


説明資料

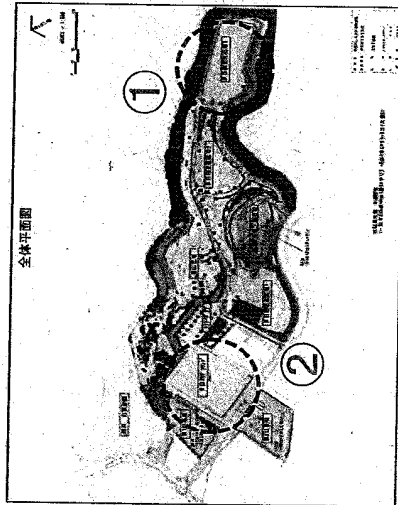

① 多目的の芝生広場3(屋外)舗装工法比較表

製品	初期費用		更新費用	1サイクル費用合計 (初期～維持～更新)	備考
	初期整備費用 (3,500m <sup>2</sup> 当たり、経費込)	維持管理費 期間計(10年)			
人工芝	68,000千円	0円/年 (10年計 0円)	64,000千円	132,000千円	<ul style="list-style-type: none"> <li>競技により部分的に摩耗が懸念されるが、張替しに対応できない。</li> <li>屋外は紫外線劣化の影響あり</li> <li>砂無し・ジョイントパイル製品</li> </ul>
天然芝	14,000千円	1,100千円/年 (10年計 11,000千円)	0円	25,000千円	<ul style="list-style-type: none"> <li>機械刈(8回)、シバ-人材委託の場合</li> <li>抜根除草、施肥含む</li> </ul>
人工芝 (ロングパイル)	103,000千円	600千円/年 (10年計 6,000千円)	84,000千円	193,000千円	<ul style="list-style-type: none"> <li>競技により部分的に摩耗が懸念されるが、張替しに対応できない。</li> <li>屋外は紫外線劣化の影響あり</li> <li>コートアップ補灰、掻き起こし等の維持作業必要</li> </ul>

② 多目的グラウンド(屋内)舗装工法比較表

製品	初期費用		更新費用	1サイクル費用合計 (初期～維持～更新)	備考
	初期整備費用 (4,500m <sup>2</sup> 当たり、経費込)	維持管理費 期間計(12年)			
人工芝	87,000千円	0円/年 (12年計 0円)	84,000千円	171,000千円	<ul style="list-style-type: none"> <li>競技により部分的に摩耗が懸念されるが、張替しに対応できない。</li> <li>砂無し・ジョイントパイル製品</li> </ul>
土系舗装	21,000千円	800千円/年 (12年計 9,600千円)	0円	30,600千円	<ul style="list-style-type: none"> <li>補充材、転圧の維持管理が必要。</li> </ul>