

工 事 設 計 書					
施 行 年 度	平成29年度	契 約 番 号		伊賀市	
		4291000099			
工 事 名	平成29年度 伊賀市水道施設整備事業 配水管支障移転工事（富岡1工区）				
施 工 場 所	伊賀市	富岡	地 内	課長	係長
工 種	開削工事及び小口径推進工事			積算者	検算者
設 計 金 額	円 内消費税相当額 円				
工 期	平成29年12月8日まで				
工 事 の 大 要				起 工 理 由	
水道単独 (当初) DCIP-NS φ100 L= 375.2 m DCIP-NS φ75 L= 16.3 m PP φ50 L= 12.6 m 不断水割丁字管 φ100 N= 1.0 基 不断水割丁字管 φ75 N= 1.0 基 給水戸数 N= 3.0 戸 交通誘導員 N= 1.0 式 下水補助 (当初) DCIP-NS φ100 L= 8.5 m PP φ50 L= 165.4 m 給水戸数 N= 12.0 戸 仮設管撤去 N= 1.0 式 交通誘導員 N= 1.0 式 下水単独 (当初) PP φ50 L= 40.5 m 給水戸数 N= 7.0 戸 仮設管撤去 N= 1.0 式 交通誘導員 N= 1.0 式 消火栓 (当初) 消火栓 単口地下式 φ65以下 N= 3.0 基				別 紙 の と お り	

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
01:水道単独								
管路				式				
					1.000			
管きょ（本管）				式				
					1.000			
		φ100材料		式				第 0001 号 明細表
					1.000			
		φ100管布設工		式				第 0002 号 明細表
					1.000			
		φ100管路土工		式				第 0003 号 明細表
					1.000			
		φ75材料		式				第 0004 号 明細表
					1.000			
		φ75管布設工		式				第 0005 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			φ 75管路土工	式				第 0006 号 明細表
					1.000			
			φ 50材料	式				第 0007 号 明細表
					1.000			
			φ 50管布設工	式				第 0008 号 明細表
					1.000			
			φ 50管路土工	式				第 0009 号 明細表
					1.000			
			安全費	式				第 0010 号 明細表
					1.000			
			管きょ (給水管)	式				
					1.000			
			材料	式				第 0011 号 明細表
					1.000			
			管布設工	式				第 0012 号 明細表
					1.000			
			管路土工	式				第 0013 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		安全費		式				第 0014 号 明細表
					1.000			
02:下水補助								
管路				式				
					1.000			
管きよ				式				
					1.000			
		φ100材料		式				第 0015 号 明細表
					1.000			
		φ100管布設工		式				第 0016 号 明細表
					1.000			
		φ100管路土工		式				第 0017 号 明細表
					1.000			
		φ50材料		式				第 0018 号 明細表
					1.000			
		φ50管布設工		式				第 0019 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			φ 50管路土工	式				第 0020 号 明細表
					1.000			
			φ 25材料	式				第 0021 号 明細表
					1.000			
			φ 25管布設工	式				第 0022 号 明細表
					1.000			
			φ 25管路土工	式				第 0023 号 明細表
					1.000			
			安全費	式				第 0024 号 明細表
					1.000			
			管きょ (給水管)	式				
					1.000			
			材料	式				第 0025 号 明細表
					1.000			
			管布設工	式				第 0026 号 明細表
					1.000			
			管路土工	式				第 0027 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		安全費		式				第 0028 号 明細表
					1.000			
		管きよ (仮設管撤去)		式				
					1.000			
		管布設工		式				第 0029 号 明細表
					1.000			
		管路土工		式				第 0030 号 明細表
					1.000			
		安全費		式				第 0031 号 明細表
					1.000			
03:下水単独								
管路				式				
					1.000			
		管きよ		式				
					1.000			
		材料φ50		式				第 0032 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		管布設工	φ 50	式				第 0033 号 明細表
					1.000			
		管路土工	φ 50	式				第 0034 号 明細表
					1.000			
		材料	φ 25	式				第 0035 号 明細表
					1.000			
		管布設工	φ 25	式				第 0036 号 明細表
					1.000			
		管路土工	φ 25	式				第 0037 号 明細表
					1.000			
		安全費		式				第 0038 号 明細表
					1.000			
		管きよ (給水)		式				
					1.000			
		材料		式				第 0039 号 明細表
					1.000			
		管布設工		式				第 0040 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		管路土工		式				第 0041 号 明細表
					1.000			
		安全費		式				第 0042 号 明細表
					1.000			
		管きよ（仮設管撤去）		式				
					1.000			
		管布設工		式				第 0043 号 明細表
					1.000			
		管路土工		式				第 0044 号 明細表
					1.000			
		安全費		式				第 0045 号 明細表
					1.000			
04:消火栓								
管路				式				
					1.000			
		管きよ（消火栓）・水道単独		式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	材料			式				第 0046 号 明細表
					1.000			
	管布設工			式				第 0047 号 明細表
					1.000			
	管きよ（消火栓）・下水補助			式				
					1.000			
	材料			式				第 0048 号 明細表
					1.000			
	管布設工			式				第 0049 号 明細表
					1.000			
直接工事費計				式				
					1.000			
間接工事費								
共通仮設費								
共通仮設費（率計上額）				式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費計				式				
					1.000			
純工事費				式				
					1.000			
現場管理費				式				
					1.000			
工事原価				式				
					1.000			
一般管理費等				式				
					1.000			
工事価格				式				
					1.000			
消費税及び地方消費税相当額				式				
					1.000			
本工事費計				式				
					1.000			

[水道単独]

第 0001 号 明細表 φ100材料					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 1種管 φ100×4m, 内面珪酸樹脂粉体	本				
		92.000			
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 NS形 φ100×φ100, 内面珪酸樹脂粉体	本				
		2.000			
ダクタイル鋳鉄管 曲管 45° NS形 φ100, 内面珪酸樹脂粉体	本				
		2.000			
ダクタイル鋳鉄管 曲管 11° 1/4 NS形 φ100, 内面珪酸樹脂粉体	本				
		10.000			
両受曲管45° (NS) φ100 内面粉体塗装	個				
		4.000			
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 7.5K φ100×φ75, 内面珪酸樹脂粉体	本				
		2.000			
ダクタイル鋳鉄管フランジ付きT字管 GF NS形 浅層埋設形7.5K φ100×φ75, 3類, 内面珪酸樹脂粉体	本				
		2.000			
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 NS形 φ100, 内面珪酸樹脂粉体	本				
		2.000			

[水道単独]

第 0001 号 明細表 φ100材料					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF NS形 7.5K φ100, 内面珪矽樹脂粉体	本				
		1.000			
ダクタイル鑄鉄管 ライナー NS形 φ100, 内外面珪矽樹脂粉体	個				
		16.000			
ダクタイル鑄鉄管 挿し口リング NS形 φ100, NSタツピンねじ式, 内面珪矽粉体塗装	個				
		17.000			
受挿ソフトシール仕切弁 φ100NS型 10k	基				
		5.000			
ソフトシール弁 7.5K φ100, FCD, 内外面珪矽樹脂粉体	基				
		1.000			
ダクタイル鑄鉄管 フランジ短管 φ75, L=300, RF-GF, 内面珪矽樹脂粉体 7.5K	本				
		1.000			
補修弁(7.5k) φ75*100 GF ボール式 (内外面粉体)	基				
		2.000			
補修弁(7.5k) φ75*150 GF ボール式 (内外面粉体)	基				
		1.000			

[水道単独]

第 0001 号 明細表 ϕ 100材料					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型急排空気弁 (7.5K) ϕ 25・乙型 浅層埋設対応 (内外面粉体)	基				
		3.000			
フランジ接合材 フランジパッキン ϕ 100, GF形ガスケット1号	枚				
		2.000			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K ϕ 100, SUS, M16, (4本/組)	組				
		2.000			
フランジ接合材 フランジパッキン ϕ 75, GF形ガスケット1号	枚				
		7.000			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K ϕ 75, SUS, M16, (4本/組)	組				
		7.000			
メカ型栓帽 (K形) ϕ 100 特殊押輪 PK・BN付	個				
		2.000			
不断水丁字管 (CIP) ϕ 100× ϕ 100	基				
		1.000			
仕切弁BOX (H=0.6m) 24A (FCD), 25B5, 25C20, S60	組				
		2.000			

[水道単独]

第 0001 号 明細表 φ 100材料					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁BOX (H=1. 0m) 24A (FCD) , 25B30, 25C30, S60	組				
		1. 000			
仕切弁BOX (H=1. 1m) 24A (FCD) , 25B10, 25B30, 25C30, S60	組				
		3. 000			
空気弁BOX (H=0. 6m) F35*45 (FCD) , C20, S80	組				
		2. 000			
空気弁BOX (H=1. 1m) F35*45 (FCD) , B10, B20, B20, C20, S80	組				
		1. 000			
管明示テープ (文字＝上水道) W＝50	m				
		375. 200			
埋設表示シート (2倍折込) W=150	m				
		375. 200			
合 計					

[水道単独]

第 0002 号 明細表 ϕ 100管布設工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管布設工 径100mm	m				第0001号施工単価表
		372.500			
N S継手接合工 径100mm 異形管受口部の接合以外	口				第0002号施工単価表
		92.000			
N S継手接合工 径100mm 異形管受口部の接合	口				第0003号施工単価表
		33.000			
N S継手接合工 径100mm 継ぎ輪の接合	口				第0004号施工単価表
		4.000			
鋳鉄管切断・溝切り加工(2工程) 専用工具(NS) 径100mm	口				第0005号施工単価表
		19.000			
N S継手挿口加工(タッピンねじ式) 径75mm	口				第0008号施工単価表
		17.000			
鋳鉄製仕切弁設置工(縦・横型) 径100mm以下 たて型	基				第0009号施工単価表
		6.000			
空気弁設置工 径13～25mm	基				第0010号施工単価表
		3.000			

[水道単独]

第 0002 号 明細表 ϕ 100管布設工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジ継手工 径100mm JWWA 7.5K (0.74MPa)	口				第0011号施工単価表
		2.000			
フランジ継手工 径75(80)mm JWWA 7.5K (0.74MPa)	口				第0012号施工単価表
		4.000			
メカニカル特殊継手工 ϕ 100 (半数)	口				第0001号単価表
		2.000			
不断水丁字管 (CIP) ϕ 100 $\times$ ϕ 100設置工	基				
		1.000			
仕切弁BOX設置工 (H=0.6~1.0m)・24A 24A, 25B5, 25B10, 25B20, 25B30, 25C20, 25C30, S60 (標準)	箇所				第0002号単価表
		3.000			
仕切弁BOX設置工 (H=1.1~1.3m)・24A 24A, 25B10, 25B20, 25B30, 25C30, S60 (標準)	箇所				第0003号単価表
		3.000			
空気弁BOX設置工 (H=0.6m) F35*45, C20, S80 (標準)	箇所				第0004号単価表
		2.000			
空気弁BOX設置工 (H=1.1~1.2m) F35*45, B10, B20, C20, S80 (標準)	箇所				第0005号単価表
		1.000			

[水道単独]

第 0002 号 明細表 ϕ 100管布設工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管明示テープ工 径 100*4000	m				第0013号施工単価表
		375.200			
管明示シート工	m				第0014号施工単価表
		375.200			
通水試験費	m				
		375.200			
合 計					

第 0003 号 明細表 ϕ 100管路土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m				CB430510(0001)
		760.000			
舗装切断排水処理 I	t				第0006号単価表
		6.000			
舗装版直接掘削・積込工	m2				第0016号施工単価表
		246.000			

[水道単独]

第 0003 号 明細表 ϕ100管路土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アスファルト塊運搬費	m3				第0015号施工単価表
		12.000			
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)	m3				
		12.000			
管路掘削工 (バックホウ掘削積込) 礫質土	m3				第0017号施工単価表
		220.000			
管路埋戻工 (機械埋戻) クッション用砂	m3				第0018号施工単価表
		50.000			
管路埋戻工 (機械埋戻) RC-40	m3				第0019号施工単価表
		170.000			
発生土運搬費	m3				第0020号施工単価表
		220.000			
表層工・人力施工 (車道・路肩) 仕上り厚 5cm 再生密粒度アスコン(20) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2				第0021号施工単価表
		246.000			
土留設置工	m				第0007号単価表
		4.300			

[水道単独]

第 0003 号 明細表 ϕ 100管路土工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0004 号 明細表 ϕ 75材料						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鑄鉄管 直管 NS形 1種管 ϕ 75×4m, 内面 EP 樹脂粉体		本				
			3.000			
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 NS形 ϕ 75× ϕ 75, 内面 EP 樹脂粉体		本				
			1.000			
ダクタイル鑄鉄管 曲管 45° NS形 ϕ 75, 内面 EP 樹脂粉体		本				
			2.000			
ダクタイル鑄鉄管 ライナー NS形 ϕ 75, 内外面 EP 樹脂粉体		個				
			2.000			
受挿ソフトシール仕切弁 ϕ 75NS型 10k		基				
			2.000			
NS形 管栓 ϕ 75		個				
			1.000			

[水道単独]

第 0004 号 明細表 φ75材料					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
PE用VCジョイント片落ち φ75×φ50 ステンスコア付き	個				
		1.000			
VCジョイントφ75 (粉体塗装) K形、離脱防止一体型	個				
		1.000			
VCジョイント片落φ100*φ75 (粉体塗装) 離脱防止一体型	個				
		1.000			
RR(片受HI)硬質塩化ビニル管φ75 5.0m/本	本				
		1.000			
RR 4 5° 片受ベンド(HI) φ75	個				
		2.000			
RR 1 1° 1/4片受ベンド(HI) φ75	個				
		2.000			
離脱防止金具S(RR VP-VP) φ75 ショートタイプ (一体型)	組				
		5.000			
メカフランジLφ75 GF ロング (粉体塗装)離脱防止一体型	個				
		2.000			

[水道単独]

第 0004 号 明細表 φ 75材料					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジ接合材 フランジパッキン φ 75, GF形カスケツト1号	枚				
		4.000			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K φ 75, SUS, M16, (4本/組)	組				
		4.000			
水道用仕切弁 7.5K φ 75, FCD, 内面エポキシ樹脂粉体	基				
		1.000			
ソフトシール弁 7.5K φ 75, FCD, 内外面エポキシ樹脂粉体	基				
		1.000			
仕切弁BOX (H=0.6m) 24A (FCD), 25B5, 25C20, S60	組				
		2.000			
仕切弁BOX (H=0.9m) 24A (FCD), 25B20, 25C30, S60	組				
		1.000			
仕切弁BOX (H=1.0m) 24A (FCD), 25B30, 25C30, S60	組				
		1.000			
不断水丁字管 (VP) φ 75× φ 75	基				
		1.000			

[水道単独]

第 0004 号 明細表 φ 75材料					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管明示テープ (文字=上水道) W=50	m				
		16.300			
埋設表示シート (2倍折込) W=150	m				
		16.300			
合 計					

第 0005 号 明細表 φ 75管布設工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管布設工 径75mm以下	m				第0026号施工単価表
		12.500			
N S継手接合工 径75mm以下 異形管受口部の接合以外	口				第0027号施工単価表
		3.000			
N S継手接合工 径75mm以下 異形管受口部の接合	口				第0028号施工単価表
		6.000			
鋳鉄管切断 エンジンカッター 径75mm	口				第0029号施工単価表
		2.000			

[水道単独]

第 0005 号 明細表 ϕ 75管布設工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管据付工 径75mm	m				第0031号施工単価表
		2.400			
硬質塩化ビニル管切断工 径75mm	口				第0032号施工単価表
		2.000			
硬質塩化ビニル管 径75mm 離脱防止金具使用する	口				第0033号施工単価表
		5.000			
鋳鉄製仕切弁設置工(縦・横型) 径100mm以下 たて型	基				第0009号施工単価表
		4.000			
フランジ継手工 径75(80)mm JWWA 7.5K (0.74MPa)	口				第0012号施工単価表
		4.000			
メカニカル特殊継手工 (半数)	口				第0008号単価表
		2.000			
硬質塩化ビニル管 径100mm 離脱防止金具使用する	口				第0034号施工単価表
		1.000			
硬質塩化ビニル管 径75mm 離脱防止金具使用する	口				第0033号施工単価表
		2.000			

[水道単独]

第 0005 号 明細表 ϕ 75管布設工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管 径50mm 離脱防止金具使用する	口				第0035号施工単価表
		1.000			
不断水丁字管 (VP) ϕ 75× ϕ 75設置工	基				
		1.000			
仕切弁BOX設置工 (H=0.6～1.0m)・24A 24A, 25B5, 25B10, 25B20, 25B30, 25C20, 25C30, S60 (標準)	箇所				第0002号単価表
		4.000			
硬質塩化ビニル管切断工 径100mm	口				第0036号施工単価表
		2.000			
管明示テープ工 径 75*4000	m				第0037号施工単価表
		16.300			
管明示シート工	m				第0014号施工単価表
		16.300			
通水試験費	m				
		16.300			
合 計					

[水道単独]

第 0006 号 明細表 ϕ75管路土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m				CB430510(0001)
		33.000			
舗装版直接掘削・積込工	m2				第0016号施工単価表
		10.000			
アスファルト塊運搬費	m3				第0015号施工単価表
		1.000			
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)	m3				
		1.000			
管路掘削工 (バックホウ掘削積込) 礫質土	m3				第0017号施工単価表
		7.000			
管路埋戻工 (機械埋戻) クッション用砂	m3				第0018号施工単価表
		2.000			
管路埋戻工 (機械埋戻) RC-40	m3				第0019号施工単価表
		5.000			

[水道単独]

第 0006 号 明細表 ϕ 75管路土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発生土運搬費	m3				第0020号施工単価表
		7.000			
表層工・人力施工（車道・路肩） 仕上り厚 5cm 再生密粒度アスコン(20) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2				第0021号施工単価表
		10.000			
合 計					

第 0007 号 明細表 ϕ 50材料					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
新材ポリエチレンパイプ ϕ 50 水道用・1種2層管	m				
		12.600			
管明示テープ（文字＝上水道） W＝50	m				
		12.600			
埋設表示シート（2倍折込）アルタン付 W=150	m				
		12.600			
合 計					

[水道単独]

第 0008 号 明細表 ϕ 50管布設工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ポリエチレン管据付工 径50mm	m				第0038号施工単価表	
		12.600				
管明示テープ工 (ポリエチレン管) ϕ 50	m				第0039号施工単価表	
		12.600				
管明示シート工	m				第0014号施工単価表	
		12.600				
通水試験費	m					
		12.600				
合 計						

[水道単独]

第 0009 号 明細表 ϕ 50管路土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m				CB430510(0001)
		25.000			
舗装版直接掘削・積込工	m2				第0016号施工単価表
		7.000			
アスファルト塊運搬費	m3				第0015号施工単価表
		1.000			
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)	m3				
		1.000			
管路掘削工 (バックホウ掘削積込) 礫質土	m3				第0017号施工単価表
		4.000			
管路埋戻工 (機械埋戻) クッション用砂	m3				第0018号施工単価表
		1.000			
管路埋戻工 (機械埋戻) RC-40	m3				第0019号施工単価表
		3.000			
発生土運搬費	m3				第0020号施工単価表
		4.000			

[水道単独]

第 0009 号 明細表 ϕ 50管路土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層工・人力施工（車道・路肩）	m2				第0021号施工単価表
仕上り厚 5cm 再生密粒度アスコン(20) 締め固め後密度 2350kg/m3		7.000			
合 計					

第 0010 号 明細表 安全費					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費	式				第0040号施工単価表
		1.000			
合 計					

[水道単独]

第 0011 号 明細表 材料					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
CIPサドル分水栓 φ100*φ20 ボール式 HIシク・ガイトナット・パッキン付 通水部砲金製	個				
		1.000			
CIPサドル分水栓 φ75*φ20 ボール式 HIシク・ガイトナット・パッキン付 通水部砲金製	個				
		2.000			
密着コア φ20 (CIP : 内面粉体用)	個				
		3.000			
新材PE分水栓ソケット砲金製 φ20 ワンタッチ型	個				
		3.000			
新材ポリエチレンパイプ φ20 水道用・1種2層管	m				
		58.300			
PE60° ロングベント φ20	個				
		3.000			
副栓付直結止水栓 φ20*φ13 セレーションタイプ、シモク伸縮GN付	個				
		3.000			
合 計					

[水道単独]

第 0012 号 明細表 管布設工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
サドル分水栓建込み工 本管呼び径 100mm 給水管呼び径 20mm 鋳鉄管	箇所				第0041号施工単価表
		1.000			
サドル分水栓建込み工 本管呼び径 75mm 給水管呼び径 20mm 鋳鉄管	箇所				第0042号施工単価表
		2.000			
コア取付工 呼び径 20mm	箇所				第0043号施工単価表
		3.000			
ポリエチレン管据付工 径20mm	m				第0044号施工単価表
		58.300			
ポリエチレン管継手工 φ20 ワンタッチ型	口				第0009号単価表
		6.000			
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径20mm	口				第0045号施工単価表
		3.000			
止水栓取付工 止水栓のみ P P 呼び径 20mm	箇所				第0046号施工単価表
		3.000			
合 計					

[水道単独]

第 0013 号 明細表 管路土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m				CB430510(0001)
		99.000			
舗装版切断(施工パッケージ) コンクリート舗装版 15cm以下	m				CB430510(0002)
		4.000			
舗装切断排水処理Ⅱ	t				第0010号単価表
		1.000			
舗装版直接掘削・積込工	m2				第0048号施工単価表
		27.000			
舗装版直接掘削・積込工	m2				第0048号施工単価表
		1.000			
アスファルト塊運搬費	m3				第0047号施工単価表
		1.000			
無筋コンクリート塊運搬費	m3				第0049号施工単価表
		1.000			

[水道単独]

第 0013 号 明細表 管路土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)	m3				
		1.000			
建設廃棄物受入れ料金 (無筋Con塊)	m3				
		1.000			
管路掘削工 (バックホウ掘削積込) 礫質土	m3				第0050号施工単価表
		17.000			
管路埋戻工 (機械埋戻) クッション用砂	m3				第0051号施工単価表
		4.000			
管路埋戻工 (機械埋戻) RC-40	m3				第0052号施工単価表
		12.000			
管路埋戻工 (機械埋戻) 流用土	m3				第0053号施工単価表
		1.000			
発生土運搬費	m3				第0054号施工単価表
		16.000			
表層工・人力施工 (車道・路肩) 仕上り厚 5cm 再生密粒度アスコン(20) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2				第0021号施工単価表
		27.000			

[水道単独]

第 0013 号 明細表 管路土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート舗装工 (人力) 圧縮強度18N/mm2 粗骨材25mm (高炉) 舗設厚: 10 cm W/C=60%以下	m2				第0055号施工単価表
		1.000			
合 計					

第 0014 号 明細表 安全費					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費	式				第0057号施工単価表
		1.000			
合 計					

[下水補助]

第 0015 号 明細表 φ100材料					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鑄鉄管 直管 NS形 1種管 φ100×4m, 内面エポキシ樹脂粉体	本				
		2.000			
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付き T字管 GF NS形 7.5K φ100×φ75, 内面エポキシ樹脂粉体	本				
		1.000			
ダクタイル鑄鉄管 曲管 5° 5/8 NS形 φ100, 内面エポキシ樹脂粉体	本				
		1.000			
ダクタイル鑄鉄管 ライナー NS形 φ100, 内外面エポキシ樹脂粉体	個				
		2.000			
受挿ソフトシール仕切弁 φ100NS型 10k	基				
		2.000			
PE用VCジョイント片落ち φ100×φ50 ステンレス ア付き	個				
		1.000			
水道用仕切弁 7.5K φ75, FCD, 内面エポキシ樹脂粉体	基				
		1.000			
フランジ接合材 フランジパッキン φ75, GF形ガスケット1号	枚				
		2.000			

[下水補助]

第 0015 号 明細表 ϕ 100材料					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K ϕ 75, SUS, M16, (4本/組)	組				
		2.000			
メカフランジ片落 ϕ 75F* ϕ 50V GF (粉体塗装) 離脱防止一体型 GF	個				
		1.000			
HI硬質塩化ビニル管 ϕ 50(1m当り)	m				
		1.600			
VPエルボ (HI) ϕ 50	個				
		2.000			
仕切弁BOX(H=0.6m) 24A(FCD), 25B5, 25C20, S60	組				
		3.000			
管明示テープ (文字=上水道) W=50	m				
		8.500			
埋設表示シート (2倍折込) W=150	m				
		8.500			
合 計					

[下水補助]

第 0016 号 明細表 ϕ 100管布設工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管布設工 径100mm	m				第0001号施工単価表
		7.500			
N S 継手接合工 径100mm 異形管受口部の接合以外	口				第0002号施工単価表
		2.000			
N S 継手接合工 径100mm 異形管受口部の接合	口				第0003号施工単価表
		4.000			
鋳鉄管切断 エンジンカッター 径100mm	口				第0058号施工単価表
		1.000			
鋳鉄製仕切弁設置工(縦・横型) 径100mm以下 たて型	基				第0009号施工単価表
		3.000			
メカニカル特殊継手工 ϕ 100 (半数)	口				第0001号単価表
		1.000			
硬質塩化ビニル管 径50mm 離脱防止金具使用する	口				第0035号施工単価表
		2.000			
フランジ継手工 径75(80)mm JWWA 7.5K (0.74MPa)	口				第0012号施工単価表
		2.000			

[下水補助]

第 0016 号 明細表 ϕ100管布設工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管据付工 径50mm	m				第0060号施工単価表
		1.600			
硬質塩化ビニル管切断工 径50mm	口				第0061号施工単価表
		3.000			
硬質塩化ビニル管 径50mm	口				第0062号施工単価表
		4.000			
仕切弁BOX設置工 (H=0.6～1.0m)・24A 24A, 25B5, 25B10, 25B20, 25B30, 25C20, 25C30, S60 (標準)	箇所				第0002号単価表
		3.000			
管明示テープ工 径 100*4000	m				第0013号施工単価表
		8.500			
管明示シート工	m				第0014号施工単価表
		8.500			
通水試験費	m				
		8.500			
合 計					

[下水補助]

第 0017 号 明細表 ϕ 100管路土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m				CB430510(0001)
		20.000			
舗装切断排水処理 I	t				第0006号単価表
		2.000			
舗装版直接掘削・積込工	m ²				第0016号施工単価表
		6.000			
アスファルト塊運搬費	m ³				第0015号施工単価表
		1.000			
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)	m ³				
		1.000			
管路掘削工 (バックホウ掘削積込) 礫質土	m ³				第0017号施工単価表
		4.000			
管路埋戻工 (機械埋戻) クッション用砂	m ³				第0018号施工単価表
		1.000			

[下水補助]

第 0017 号 明細表 ϕ 100管路土工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管路埋戻工 (機械埋戻) RC-40	m3				第0019号施工単価表
		3.000			
発生土運搬費	m3				第0020号施工単価表
		4.000			
表層工・人力施工 (車道・路肩) 仕上り厚 5cm 再生密粒度アスコン(20) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2				第0021号施工単価表
		6.000			
合 計					

第 0018 号 明細表 ϕ 50材料					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
新材ポリエチレンパイプ ϕ 50 水道用・1種2層管	m				
		165.400			
新材PE異形チーズ砲金製 ϕ 50*25 ワンタッチ型	個				
		2.000			
新材PEソケット砲金製 ϕ 50 ワンタッチ型	個				
		3.000			

[下水補助]

第 0018 号 明細表 φ 50材料					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
PE両受ソフトシール弁(2,3種) φ 50 浅層埋設対応型(離脱防止金具付)	基				
		1.000			
仕切弁BOX(H=0.6m) 24A(FCD), 25B5, 25C20, S60	組				
		1.000			
管明示テープ(文字=上水道) W=50	m				
		165.400			
埋設表示シート(2倍折込)アルタン付 W=150	m				
		165.400			
合 計					

[下水補助]

第 0019 号 明細表 ϕ 50管布設工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付工 径50mm	m				第0038号施工単価表
		165.400			
ポリエチレン管継手工 ϕ 50 ワンタッチ型	口				第0011号単価表
		10.000			
ポリエチレン管切断工 径50mm	口				第0063号施工単価表
		5.000			
硬質塩化ビニル管 径50mm 離脱防止金具使用する	口				第0035号施工単価表
		2.000			
仕切弁BOX設置工 (H=0.6～1.0m)・24A 24A, 25B5, 25B10, 25B20, 25B30, 25C20, 25C30, S60 (標準)	箇所				第0002号単価表
		1.000			
管明示テープ工 (ポリエチレン管) ϕ 50	m				第0039号施工単価表
		165.400			
管明示シート工	m				第0014号施工単価表
		165.400			
通水試験費	m				
		165.400			

[下水補助]

第 0019 号 明細表 ϕ 50管布設工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0020 号 明細表 ϕ 50管路土工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下		m				CB430510(0001)
			330.000			
舗装版直接掘削・積込工		m2				第0016号施工単価表
			91.000			
アスファルト塊運搬費		m3				第0015号施工単価表
			5.000			
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)		m3				
			5.000			
管路掘削工 (バックホウ掘削積込) 礫質土		m3				第0017号施工単価表
			56.000			
管路埋戻工 (機械埋戻) クッション用砂		m3				第0018号施工単価表
			14.000			

[下水補助]

第 0020 号 明細表 ϕ 50管路土工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管路埋戻工 (機械埋戻) RC-40	m3				第0019号施工単価表
		41.000			
発生土運搬費	m3				第0020号施工単価表
		56.000			
表層工・人力施工 (車道・路肩) 仕上り厚 5cm 再生密粒度アスコン(20) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2				第0021号施工単価表
		91.000			
合 計					

第 0021 号 明細表 ϕ 25材料					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
新材ポリエチレンパイプ ϕ 25 水道用・1種2層管	m				
		60.000			
新材PE分水栓ソケット砲金製 ϕ 25 ワンタッチ型	個				
		5.000			
砲金製ソフトシール弁 ϕ 25 (通称：プレイングート) SNP付	基				
		3.000			

[下水補助]

第 0021 号 明細表 φ 25材料					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁BOX (H=0. 6m) 24A (FCD) , 25B5, 25C20, S60	組				
		1. 000			
仕切弁BOX (H=0. 8m) 24A (FCD) , 25B10, 25C30, S60	組				
		2. 000			
HI硬質塩化ビニル管 φ 25 (1m 当り)	m				
		1. 300			
HIソケット φ 25	個				
		1. 000			
VPエルボ (HI) φ 25	個				
		2. 000			
合 計					

[下水補助]

第 0022 号 明細表 ϕ 25管布設工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付工 径25mm	m				第0064号施工単価表
		60.000			
ポリエチレン管継手工 ϕ 25 ワンタッチ型	口				第0012号単価表
		7.000			
ポリエチレン管切断工 径25mm	口				第0065号施工単価表
		3.000			
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径25mm	口				第0066号施工単価表
		6.000			
硬質塩化ビニル管据付工 径25mm	m				第0067号施工単価表
		1.300			
硬質塩化ビニル管 径25mm	口				第0068号施工単価表
		6.000			
硬質塩化ビニル管切断工 径25mm	口				第0069号施工単価表
		3.000			
仕切弁BOX設置工(H=0.6～1.0m)・24A 24A, 25B5, 25B10, 25B20, 25B30, 25C20, 25C30, S60 (標準)	箇所				第0002号単価表
		3.000			

[下水補助]

第 0022 号 明細表 ϕ 25管布設工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合 計						

第 0023 号 明細表 ϕ 25管路土工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m				CB430510(0001)	
		120.000				
舗装切断排水処理Ⅱ	t				第0010号単価表	
		1.000				
舗装版直接掘削・積込工	m2				第0048号施工単価表	
		33.000				
アスファルト塊運搬費	m3				第0047号施工単価表	
		2.000				
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)	m3					
		2.000				
管路掘削工 (バックホウ掘削積込) 礫質土	m3				第0050号施工単価表	
		24.000				

[下水補助]

第 0023 号 明細表 φ 25管路土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管路埋戻工（機械埋戻） クッション用砂	m3				第0051号施工単価表
		4.000			
管路埋戻工（機械埋戻） RC-40	m3				第0052号施工単価表
		19.000			
発生土運搬費	m3				第0054号施工単価表
		24.000			
表層工・人力施工（車道・路肩） 仕上り厚 5cm 再生密粒度アスコン(20) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2				第0021号施工単価表
		33.000			
合 計					

[下水補助]

第 0024 号 明細表 安全費					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費	式				第0070号施工単価表
		1.000			
合 計					

第 0025 号 明細表 材料					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
新材PEサドル分水栓 φ 50*20	個				
		9.000			
新材PE分水栓ソケット砲金製 φ 20 ワンタッチ型	個				
		8.000			
新材ポリエチレンパイプ φ 20 水道用・1種2層管	m				
		134.900			
新材PE異形チーズ砲金製 φ 25*20 ワンタッチ型	個				
		4.000			

[下水補助]

第 0025 号 明細表 材料					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
PE60° ロングベント φ 20	個				
		12.000			
副栓付直結止水栓 φ 20*φ 13 セレーションタイプ、シモク伸縮GN付	個				
		12.000			
量水器BOX φ 20用FRP感知板付、市章 底付・土止板付・沈下防止構造	個				
		3.000			
合 計					

第 0026 号 明細表 管布設工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
サドル分水栓建込み工 本管呼び径 50mm 給水管呼び径 20mm ポリエチ レン管	箇所				第0071号施工単価表
		9.000			
ポリエチレン管据付工 径20mm	m				第0044号施工単価表
		134.900			
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径20mm	口				第0045号施工単価表
		9.000			

[下水補助]

第 0026 号 明細表 管布設工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管継手工 φ25 ワンタッチ型	口				第0012号単価表
		8.000			
ポリエチレン管継手工 φ20 ワンタッチ型	口				第0009号単価表
		24.000			
止水栓取付工 止水栓のみ P P 呼び径 20mm	箇所				第0046号施工単価表
		12.000			
止水栓取付工 筐のみ 呼び径 20mm	箇所				第0072号施工単価表
		3.000			
合 計					

[下水補助]

第 0027 号 明細表 管路土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m				CB430510(0001)
		93.000			
舗装版切断(施工パッケージ) コンクリート舗装版 15cm以下	m				CB430510(0002)
		31.000			
舗装切断排水処理Ⅱ	t				第0010号単価表
		1.000			
舗装版直接掘削・積込工	m2				第0048号施工単価表
		26.000			
舗装版直接掘削・積込工	m2				第0048号施工単価表
		5.000			
アスファルト塊運搬費	m3				第0047号施工単価表
		1.000			
無筋コンクリート塊運搬費	m3				第0049号施工単価表
		1.000			
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)	m3				
		1.000			

[下水補助]

第 0027 号 明細表 管路土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設廃棄物受入れ料金 (無筋Con塊)	m3				
		1.000			
管路掘削工 (バックホウ掘削積込) 礫質土	m3				第0050号施工単価表
		23.000			
管路埋戻工 (機械埋戻) クッション用砂	m3				第0051号施工単価表
		3.000			
管路埋戻工 (機械埋戻) RC-40	m3				第0052号施工単価表
		12.000			
管路埋戻工 (機械埋戻) 流用土	m3				第0053号施工単価表
		8.000			
発生土運搬費	m3				第0054号施工単価表
		15.000			
表層工・人力施工 (車道・路肩) 仕上り厚 5cm 再生密粒度アスコン(20) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2				第0021号施工単価表
		26.000			
コンクリート舗装工 (人力) 圧縮強度18N/mm2 粗骨材25mm (高炉) 舗設厚: 10 cm W/C=60%以下	m2				第0055号施工単価表
		5.000			

[下水補助]

第 0027 号 明細表 管路土工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0028 号 明細表 安全費						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費		式				第0073号施工単価表
			1.000			
合 計						

第 0029 号 明細表 管布設工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径50mm		口				第0074号施工単価表
			6.000			
ポリエチレン管撤去工 φ 50		m				第0013号単価表
			685.600			

[下水補助]

第 0029 号 明細表 管布設工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管継手撤去工 φ 50	口				第0014号単価表
		99.000			
小口径鋼管ねじ込み接合取外工(人力) φ 50 径50mm	口				第0015号単価表
		24.000			
ポリエチレン管撤去工 φ 25	m				第0016号単価表
		124.300			
ポリエチレン管継手撤去工 φ 25	口				第0017号単価表
		44.000			
小口径鋼管ねじ込み接合取外工(人力) φ 25 径25mm	口				第0018号単価表
		6.000			
ポリエチレン管撤去工 φ 20	m				第0019号単価表
		3.000			
ポリエチレン管継手撤去工 φ 20	口				第0020号単価表
		6.000			
小口径鋼管ねじ込み接合取外工(人力) φ 20 径20mm	口				第0021号単価表
		2.000			

[下水補助]

第 0029 号 明細表 管布設工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管撤去工 φ 13	m				第0022号単価表
		262.200			
ポリエチレン管継手撤去工 φ 13	口				第0023号単価表
		191.000			
小口径鋼管ねじ込み接合取外工(人力) φ 13 径13mm	口				第0024号単価表
		53.000			
現場発生品運搬費	回				第0079号施工単価表
合 計					

[下水補助]

第 0030 号 明細表 管路土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版直接掘削・積込工	m2				第0016号施工単価表
		23.000			
アスファルト塊運搬費	m3				第0015号施工単価表
		1.000			
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)	m3				
		1.000			
管路掘削工 (バックホウ掘削積込) 礫質土	m3				第0017号施工単価表
		15.000			
管路埋戻工 (機械埋戻) RC-40	m3				第0019号施工単価表
		15.000			
発生土運搬費	m3				第0020号施工単価表
		15.000			
表層工・人力施工 (車道・路肩) 仕上り厚 5cm 再生密粒度アスコン(20) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2				第0021号施工単価表
		23.000			
合 計					

[下水補助]

第 0031 号 明細表 安全費					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費	式				第0080号施工単価表
		1.000			
合 計					

[下水単独]

第 0032 号 明細表 材料 φ 50					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
新材ポリエチレンパイプ φ 50 水道用・1種2層管	m				
		40.500			
新材PEソケット砲金製 φ 50 ワンタッチ型	個				
		1.000			
管明示テープ (文字=上水道) W=50	m				
		40.500			
埋設表示シート (2倍折込) アルタン付 W=150	m				
		40.500			
合 計					

[下水単独]

第 0033 号 明細表 管布設工 φ 50					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付工 径50mm	m				第0038号施工単価表
		40.500			
ポリエチレン管継手工 φ 50 ワンタッチ型	口				第0011号単価表
		2.000			
管明示テープ工 (ポリエチレン管) φ 50	m				第0039号施工単価表
		40.500			
管明示シート工	m				第0014号施工単価表
		40.500			
通水試験費	m				
		40.500			
合 計					

[下水単独]

第 0034 号 明細表 管路土工 φ 50					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m				CB430510(0001)
		81.000			
舗装切断排水処理 I	t				第0006号単価表
		1.000			
舗装版直接掘削・積込工	m2				第0016号施工単価表
		22.000			
アスファルト塊運搬費	m3				第0015号施工単価表
		1.000			
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)	m3				
		1.000			
管路掘削工 (バックホウ掘削積込) 礫質土	m3				第0017号施工単価表
		14.000			
管路埋戻工 (機械埋戻) クッション用砂	m3				第0018号施工単価表
		3.000			
管路埋戻工 (機械埋戻) RC-40	m3				第0019号施工単価表
		10.000			

[下水単独]

第 0034 号 明細表 管路土工 φ 50					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発生土運搬費	m3				第0020号施工単価表
		14.000			
表層工・人力施工（車道・路肩） 仕上り厚 5cm 再生密粒度アスコン(20) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2				第0021号施工単価表
		22.000			
合 計					

第 0035 号 明細表 材料 φ 25					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
新材ポリエチレンパイプ φ 25 水道用・1種2層管	m				
		5.500			
新材PE分水栓ソケット砲金製 φ 25 ワンタッチ型	個				
		1.000			
砲金製ソフトシール弁 φ 25 (通称：プレイングート) SNP付	基				
		1.000			
仕切弁BOX (H=0.6m) 24A (FCD), 25B5, 25C20, S60	組				
		1.000			

[下水単独]

第 0035 号 明細表 材料 φ 25					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
HI硬質塩化ビニル管 φ 25 (1m 当り)	m				
		1.700			
HIソケット φ 25	個				
		1.000			
VPエルボ (HI) φ 25	個				
		3.000			
合 計					

第 0036 号 明細表 管布設工 φ 25					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付工 径25mm	m				第0064号施工単価表
		5.500			
ポリエチレン管継手工 φ 25 ワンタッチ型	口				第0012号単価表
		3.000			
ポリエチレン管切断工 径25mm	口				第0065号施工単価表
		3.000			

[下水単独]

第 0036 号 明細表 管布設工 φ 25					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径25mm	口				第0066号施工単価表
		2.000			
硬質塩化ビニル管据付工 径25mm	m				第0067号施工単価表
		1.700			
硬質塩化ビニル管 径25mm	口				第0068号施工単価表
		8.000			
硬質塩化ビニル管切断工 径25mm	口				第0069号施工単価表
		3.000			
仕切弁BOX設置工(H=0.6～1.0m)・24A 24A, 25B5, 25B10, 25B20, 25B30, 25C20, 25C30, S60 (標準)	箇所				第0002号単価表
		1.000			
合 計					

[下水単独]

第 0037 号 明細表 管路土工 φ25					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m				CB430510(0001)
		14.000			
舗装版直接掘削・積込工	m2				第0048号施工単価表
		4.000			
アスファルト塊運搬費	m3				第0047号施工単価表
		1.000			
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)	m3				
		1.000			
管路掘削工 (バックホウ掘削積込) 礫質土	m3				第0050号施工単価表
		2.000			
管路埋戻工 (機械埋戻) クッション用砂	m3				第0051号施工単価表
		1.000			
管路埋戻工 (機械埋戻) RC-40	m3				第0052号施工単価表
		2.000			
発生土運搬費	m3				第0054号施工単価表
		2.000			

[下水単独]

第 0037 号 明細表 管路土工 φ25					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層工・人力施工 (車道・路肩)	m2				第0021号施工単価表
仕上り厚 5cm 再生密粒度アスコン(20) 締め固め後密度 2350kg/m3		4.000			
合 計					

第 0038 号 明細表 安全費					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費	式				第0081号施工単価表
		1.000			
合 計					

[下水単独]

第 0039 号 明細表 材料					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
新材PEサドル分水栓 φ 50*20	個				
		5.000			
新材PE分水栓ソケット砲金製 φ 20 ワンタッチ型	個				
		5.000			
新材ポリエチレンパイプ φ 20 水道用・1種2層管	m				
		133.900			
新材PE異形チーズ砲金製 φ 25*20 ワンタッチ型	個				
		2.000			
PE60° ロングベント φ 20	個				
		7.000			
副栓付直結止水栓 φ 20* φ 13 セレーションタイプ、シモク伸縮GN付	個				
		7.000			
量水器BOX φ 20用FRP感知板付、市章 底付・土止板付・沈下防止構造	個				
		2.000			
合 計					

[下水単独]

第 0040 号 明細表 管布設工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
サドル分水栓建込み工	箇所				第0071号施工単価表
本管呼び径 50mm 給水管呼び径 20mm ポリエチレン管		5.000			
ポリエチレン管据付工	m				第0044号施工単価表
径20mm		133.900			
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)	口				第0045号施工単価表
径20mm		5.000			
ポリエチレン管継手工 φ25	口				第0012号単価表
ワンタッチ型		4.000			
ポリエチレン管継手工 φ20	口				第0009号単価表
ワンタッチ型		14.000			
止水栓取付工	箇所				第0046号施工単価表
止水栓のみ P P 呼び径 20mm		7.000			
止水栓取付工	箇所				第0072号施工単価表
筐のみ 呼び径 20mm		2.000			

[下水単独]

第 0040 号 明細表 管布設工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0041 号 明細表 管路土工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下		m				CB430510(0001)
			150.000			
舗装版切断(施工パッケージ) コンクリート舗装版 15cm以下		m				CB430510(0002)
			17.000			
舗装切断排水処理Ⅱ		t				第0010号単価表
			1.000			
舗装版直接掘削・積込工		m2				第0048号施工単価表
			40.000			
舗装版直接掘削・積込工		m2				第0048号施工単価表
			3.000			
アスファルト塊運搬費		m3				第0047号施工単価表
			2.000			

[下水単独]

第 0041 号 明細表 管路土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
無筋コンクリート塊運搬費	m3				第0049号施工単価表
		1.000			
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)	m3				
		2.000			
建設廃棄物受入れ料金 (無筋Con塊)	m3				
		1.000			
管路掘削工 (バックホウ掘削積込) 礫質土	m3				第0050号施工単価表
		29.000			
管路埋戻工 (機械埋戻) クッション用砂	m3				第0051号施工単価表
		5.000			
管路埋戻工 (機械埋戻) RC-40	m3				第0052号施工単価表
		18.000			
管路埋戻工 (機械埋戻) 流用土	m3				第0053号施工単価表
		6.000			
発生土運搬費	m3				第0054号施工単価表
		24.000			

[下水単独]

第 0041 号 明細表 管路土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層工・人力施工（車道・路肩）	m2				第0021号施工単価表
仕上り厚 5cm 再生密粒度アスコン(20) 締め固め後密度 2350kg/m3		40.000			
コンクリート舗装工（人力）	m2				第0055号施工単価表
圧縮強度18N/mm2 粗骨材25mm（高炉） 舗設厚： 10 cm W/C=60%以下		3.000			
合 計					

第 0042 号 明細表 安全費					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費	式				第0082号施工単価表
		1.000			
合 計					

[下水単独]

第 0043 号 明細表 管布設工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径50mm	口				第0074号施工単価表
		1.000			
ポリエチレン管撤去工 φ 50	m				第0013号単価表
		149.600			
ポリエチレン管継手撤去工 φ 50	口				第0014号単価表
		33.000			
小口径鋼管ねじ込み接合取外工(人力) φ 50 径50mm	口				第0015号単価表
		8.000			
ポリエチレン管撤去工 φ 25	m				第0016号単価表
		48.200			
ポリエチレン管継手撤去工 φ 25	口				第0017号単価表
		20.000			
小口径鋼管ねじ込み接合取外工(人力) φ 25 径25mm	口				第0018号単価表
		2.000			
ポリエチレン管撤去工 φ 20	m				第0019号単価表
		18.200			

[下水単独]

第 0043 号 明細表 管布設工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管継手撤去工 φ 20	口				第0020号単価表
		6.000			
小口径鋼管ねじ込み接合取外工(人力) φ 20 径20mm	口				第0021号単価表
		2.000			
ポリエチレン管撤去工 φ 13	m				第0022号単価表
		229.700			
ポリエチレン管継手撤去工 φ 13	口				第0023号単価表
		149.000			
小口径鋼管ねじ込み接合取外工(人力) φ 13 径13mm	口				第0024号単価表
		47.000			
現場発生品運搬費	回				第0083号施工単価表
合 計					

[下水単独]

第 0044 号 明細表 管路土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版直接掘削・積込工	m2				第0016号施工単価表
		10.000			
アスファルト塊運搬費	m3				第0015号施工単価表
		1.000			
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)	m3				
		1.000			
管路掘削工 (バックホウ掘削積込) 礫質土	m3				第0017号施工単価表
		7.000			
管路埋戻工 (機械埋戻) RC-40	m3				第0019号施工単価表
		7.000			
発生土運搬費	m3				第0020号施工単価表
		7.000			
表層工・人力施工 (車道・路肩) 仕上り厚 5cm 再生密粒度アスコン(20) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2				第0021号施工単価表
		10.000			
合 計					

[下水単独]

第 0045 号 明細表 安全費					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費	式				第0084号施工単価表
		1.000			
合 計					

[消火栓]

第 0046 号 明細表 材料					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付き T 字管 GF NS形 7.5K φ100×φ75, 内面珪酸樹脂粉体	本				
		1.000			
ダクタイル鑄鉄管フランジ付き T 字管 GF NS形 浅層埋設形7.5K φ100×φ75, 3類, 内面珪酸樹脂粉体	本				
		1.000			
浅埋用消火栓(単口) φ75*φ65 ソフトシール形 (内外面粉体)	基				
		2.000			
補修弁(7.5k) φ75*150 GF ボール式 (内外面粉体)	基				
		1.000			
補修弁(7.5k) φ75*100 GF ボール式 (内外面粉体)	基				
		1.000			
ダクタイル鑄鉄管 フランジ短管 φ75, L=200, RF-GF, 内面珪酸樹脂粉体 7.5K	本				
		1.000			
フランジ接合材 フランジパッキン φ75, GF形ガスケット1号	枚				
		5.000			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K φ75, SUS, M16, (4本/組)	組				
		5.000			

[消火栓]

第 0046 号 明細表 材料					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
消火栓BOX (H=1. 0m) F35*45 (FCD) , B20, B20, C20, S80		組			
			1. 000		
消火栓BOX (H=0. 6m) F35*45 (FCD) , C20, S80		組			
			1. 000		
合 計					

第 0047 号 明細表 管布設工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
N S継手接合工 径75mm以下 異形管受口部の接合		口			第0028号施工単価表
			2. 000		
消火栓設置工 地下式 単口		ヶ所			第0085号施工単価表
			2. 000		
フランジ継手工 径75 (80) mm JWWA 7. 5K (0. 74MPa)		口			第0012号施工単価表
			3. 000		
単口消火栓BOX設置工 (H=0. 9～1. 0m) F35*45, B10, B20, C20, S80 (標準)		箇所			第0025号単価表
			1. 000		

[消火栓]

第 0047 号 明細表 管布設工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単口消火栓BOX設置工(H=0.6m) F35*45, C20, S80(標準)	箇所				第0026号単価表
		1.000			
合 計					

第 0048 号 明細表 材料					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
PEメカ型F付鋳鉄チーズGF φ 50 浅層埋設対応離脱防止一体型	個				
		1.000			
合フランジ φ 50	個				
		1.000			
ニップル φ 50	基				
		1.000			
アングルバルブ消火栓 φ 50×45	基				
		1.000			
フランジ接合材 フランジパッキン φ 50, GFカセット1号	枚				
		1.000			

[消火栓]

第 0048 号 明細表 材料						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
消火栓BOX (H=0. 6m) F35*45 (FCD) , C20, S80		組				
			1. 000			
合 計						

第 0049 号 明細表 管布設工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管 径50mm 離脱防止金具使用する		口				第0035号施工単価表
			2. 000			
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径50mm		口				第0074号施工単価表
			1. 000			
フランジ継手工 径65mm以下 JWWA 7. 5K (0. 74MPa)		口				第0086号施工単価表
			1. 000			
単口消火栓BOX設置工 (H=0. 6m) F35*45, C20, S80 (標準)		箇所				第0026号単価表
			1. 000			
合 計						

鑄鉄管布設工 径100mm					第 0001 号 施工単価表 10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
トラック運転費	時間				第0001号運転単価表
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

N S継手接合工 径100mm 異形管受口部の接合以外					第 0002 号 施工単価表 1.000 口 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				

N S継手接合工 径100mm 異形管受口部の接合以外					第 0002 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000	当り			

N S継手接合工 径100mm 異形管受口部の接合					第 0003 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					

N S継手接合工 径100mm 異形管受口部の接合				第 0003 号 施工単価表 1.000 口 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000	当り			

N S継手接合工 径100mm 継ぎ輪の接合				第 0004 号 施工単価表 1.000 口 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				

N S継手接合工 径100mm 継ぎ輪の接合				第 0004 号 施工単価表 1.000 口 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000	当り			

鋳鉄管切断・溝切り加工(2工程) 専用工具(NS) 径100mm				第 0005 号 施工単価表 1.000 口 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
タビ°ンねじ式専用工具損料 径100mm	日				第0006号施工単価表	
溝切り・切断刃損耗費 径100mm 切断＋溝切り	式	1.000			第0007号施工単価表	

鑄鉄管切断・溝切り加工(2工程) 専用工具(NS) 径100mm					第 0005 号 施工単価表 1.000 口 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
合計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

タッピンねじ式専用工具損料 径100mm					第 0006 号 施工単価表 1.000 口 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
タッピンねじ式専用工具損料					
φ100、NS・GXタッピンねじ式専用工具	口	1.000			
ガイドリング					
φ100、NS・GXタッピンねじ式専用工具用	口	1.000			
合計	口	1.000			

タッピンねじ式専用工具損料 径100mm					第 0006 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	口	1.000	当り			

溝切り・切断刃損耗費 径100mm 切断＋溝切り					第 0007 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ダクトイル鋳鉄管切断機 溝切り刃 φ100、NS・GXタッピンねじ式専用工具用	枚	1.000				
ダクトイル鋳鉄管切断機 切断刃 φ100、NS・GXタッピンねじ式専用工具用	枚	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

N S継手挿口加工(タビ°ンねじ式) 径75mm					第 0008 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000	当り			

鋳鉄製仕切弁設置工(縦・横型) 径100mm以下 たて型					第 0009 号 施工単価表 1.000 基 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					

鑄鉄製仕切弁設置工(縦・横型) 径100mm以下 たて型					第 0009 号 施工単価表
					1.000 基 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
トラック運転費	時間				第0001号運転単価表
合計	基	1.000			
単位当り	基	1.000	当り		

空気弁設置工 径13～25mm					第 0010 号 施工単価表
					1.000 基 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				

空気弁設置工 径13～25mm				第 0010 号 施工単価表 1.000 基 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	基	1.000				
単位当り	基	1.000	当り			

フランジ継手工 径100mm JWWA 7.5K (0.74MPa)				第 0011 号 施工単価表 1.000 口 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	口	1.000				

フランジ継手工 径100mm JWVA 7.5K (0.74MPa)					第 0011 号 施工単価表 1.000 口 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	口	1.000	当り		

フランジ継手工 径75(80)mm JWVA 7.5K (0.74MPa)					第 0012 号 施工単価表 1.000 口 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

管明示テープ工 径 100*4000				第 0013 号 施工単価表 100.000 m 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合計	m	100.000				
単位当り	m	1.000	当り			

管明示シート工				第 0014 号 施工単価表 100.000 m 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合計	m	100.000				
単位当り	m	1.000	当り			

アスファルト塊運搬費					第 0015 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費	日				第0003号運転単価表
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

舗装版直接掘削・積込工					第 0016 号 施工単価表 100.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
小型バックホウ運転費	日				第0004号運転単価表

舗装版直接掘削・積込工					第 0016 号 施工単価表
					100.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

管路掘削工（バックホウ掘削積込） 礫質土					第 0017 号 施工単価表
					100.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
小型バックホウ運転費	日				第0004号運転単価表

管路掘削工（バックホウ掘削積込） 礫質土					第 0017 号 施工単価表 100.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	m3	100.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

管路埋戻工（機械埋戻） クッション用砂					第 0018 号 施工単価表 100.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
小型バックホウ運転費	日				第0004号運転単価表	

管路埋戻工（機械埋戻） クッション用砂					第 0018 号 施工単価表 100.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
タンバ運転費	日				第0005号運転単価表
クッション用砂	m3	126.000			
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

管路埋戻工（機械埋戻） RC-40					第 0019 号 施工単価表 100.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				

管路埋戻工（機械埋戻）			第 0019 号 施工単価表		
RC-40			100.000 m3 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
小型バックホウ運転費	日				第0004号運転単価表
タンバ運転費	日				第0005号運転単価表
再生クラッシャーラン					
R C - 40	m3	126.000			
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

発生土運搬費					第 0020 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費	日				第0003号運転単価表
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

表層工・人力施工（車道・路肩） 仕上り厚 5cm 再生密粒度アスコン(20) 締め固め後密度 2350kg/m3					第 0021 号 施工単価表 100.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

表層工・人力施工（車道・路肩） 仕上り厚 5cm 再生密粒度アスコン(20) 締め固め後密度 2350kg/m3						第 0021 号 施工単価表 100.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
再生密粒度アスコン (20)	t	12.573			第0022号施工単価表	
アスファルト乳剤 PK-3	リットル					
振動ローラ運転	日					
振動コンパクタ運転費	日				第0007号運転単価表	
諸雑費	式	1.000				
合計	m2	100.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

再生密粒度アスコン (20)					第 0022 号 施工単価表
					1.000 t 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
再生密粒度アスコン (20)	t	1.000			
合計	t	1.000			
単位当り	t	1.000	当り		

土留工（軽量鋼矢板たて込み） 矢板長=2.50m 残置でない					第 0023 号 施工単価表
					100.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
普通作業員	人				

土留工（軽量鋼矢板たて込み） 矢板長=2.50m 残置でない					第 0023 号 施工単価表 100.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

軽量金属支保設置工 2 段 3.5m以下 軽量金属 水圧式					第 0024 号 施工単価表 100.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
とび工	人				
普通作業員	人				

軽量金属支保設置工 2 段 3.5m以下 軽量金属 水圧式					第 0024 号 施工単価表 100.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

軽量金属支保撤去工 2 段 3.5m以下 軽量金属 水圧式					第 0025 号 施工単価表 100.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
とび工	人				
普通作業員	人				

軽量金属支保撤去工 2段 3.5m以下 軽量金属 水圧式					第 0025 号 施工単価表 100.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

鋳鉄管布設工 径75mm以下					第 0026 号 施工単価表 10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
トラック運転費	時間				第0001号運転単価表

第 0026 号 施工単価表 10.000 m 当り 鑄鉄管布設工 径75mm以下						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

第 0027 号 施工単価表 1.000 口 当り N S継手接合工 径75mm以下 異形管受口部の接合以外						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	口	1.000				

N S継手接合工 径75mm以下 異形管受口部の接合以外				第 0027 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	口	1.000	当り		

N S継手接合工 径75mm以下 異形管受口部の接合				第 0028 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

鑄鉄管切断 エンジンカッター 径75mm			第 0029 号 施工単価表 1.000 口 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
エンジンカッター損料 径75mm	日				第0030号施工単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

エンジンカッター損料 径75mm					第 0030 号 施工単価表 1.000 日 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
エンジンカッター損料 φ 75, エンジンカッター	日					
合計	日	1.000				
単位当り	日	1.000	当り			

硬質塩化ビニル管据付工 径75mm					第 0031 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	m	10.000				

硬質塩化ビニル管据付工 径75mm				第 0031 号 施工単価表 10.000 m 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	m	1.000	当り			

硬質塩化ビニル管切断工 径75mm				第 0032 号 施工単価表 1.000 口 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000	当り			

硬質塩化ビニル管 径75mm 離脱防止金具使用する					第 0033 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000	当り			

硬質塩化ビニル管 径100mm 離脱防止金具使用する					第 0034 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					

硬質塩化ビニル管 径100mm 離脱防止金具使用する				第 0034 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

硬質塩化ビニル管 径50mm 離脱防止金具使用する				第 0035 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

硬質塩化ビニル管切断工 径100mm					第 0036 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000	当り			

管明示テープ工 径 75*4000					第 0037 号 施工単価表 100.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					

管明示テープ工 径 75*4000				第 0037 号 施工単価表 100.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

ポリエチレン管据付工 径50mm				第 0038 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

管明示テープ工（ポリエチレン管） φ 50					第 0039 号 施工単価表 100.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合計	m	100.000				
単位当り	m	1.000	当り			

交通誘導警備員費					第 0040 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
交通誘導警備員 B	人					
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

サドル分水栓建込み工 本管呼び径 100mm 給水管呼び径 20mm 鋳鉄管					第 0041 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

サドル分水栓建込み工 本管呼び径 75mm 給水管呼び径 20mm 鋳鉄管					第 0042 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					

サドル分水栓建込み工 本管呼び径 75mm 給水管呼び径 20mm 鋳鉄管					第 0042 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

コア取付工 呼び径 20mm					第 0043 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					

コア取付工 呼び径 20mm					第 0043 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

ポリエチレン管据付工 径20mm					第 0044 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	m	10.000				

ポリエチレン管据付工 径20mm				第 0044 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m	1.000	当り		

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径20mm				第 0045 号 施工単価表 2.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	口	2.000			
単位当り	口	1.000	当り		

止水栓取付工 止水栓のみ P P 呼び径 20mm 第 0046 号 施工単価表 1.000 箇所 当り					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

アスファルト塊運搬費 第 0047 号 施工単価表 10.000 m3 当り					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費	日				第0003号運転単価表
合計	m3	10.000			

アスファルト塊運搬費					第 0047 号 施工単価表
					10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m3	1.000	当り		

舗装版直接掘削・積込工					第 0048 号 施工単価表
					100.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
小型バックホウ運転費	日				第0008号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	100.000			

舗装版直接掘削・積込工					第 0048 号 施工単価表
					100.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m2	1.000	当り		

無筋コンクリート塊運搬費					第 0049 号 施工単価表
					10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費	日				第0003号運転単価表
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

管路掘削工（バックホウ掘削積込） 礫質土					第 0050 号 施工単価表
					100.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				

管路掘削工（バックホウ掘削積込） 礫質土					第 0050 号 施工単価表 100.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
小型バックホウ運転費	日				第0008号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

管路埋戻工（機械埋戻） クッション用砂					第 0051 号 施工単価表 100.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				

管路埋戻工（機械埋戻）			クッション用砂			第 0051 号 施工単価表
						100.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
小型バックホウ運転費	日				第0008号運転単価表	
タンバ運転費	日				第0005号運転単価表	
クッション用砂	m3	126.000				
諸雑費	式	1.000				
合計	m3	100.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

管路埋戻工（機械埋戻）			第 0052 号 施工単価表		
RC-40			100.000 m3 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
小型バックホウ運転費	日				第0008号運転単価表
タンバ運転費	日				第0005号運転単価表
再生クラッシャーラン					
R C - 40	m3	126.000			
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			

管路埋戻工（機械埋戻）				第 0052 号 施工単価表	
RC-40				100.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m3	1.000	当り		

管路埋戻工（機械埋戻）				第 0053 号 施工単価表	
流用土				100.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
小型バックホウ運転費	日				第0008号運転単価表
タンバ運転費	日				第0005号運転単価表
諸雑費	式	1.000			

管路埋戻工（機械埋戻） 流用土					第 0053 号 施工単価表 100.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

発生土運搬費					第 0054 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費	日				第0003号運転単価表
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

コンクリート舗装工（人力） 圧縮強度18N/mm2 粗骨材25mm（高炉） 舗設厚：10 cm W/C=60%以下					第 0055 号 施工単価表 100.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
生コンクリート単価					第0056号施工単価表
18-8-25 高炉セメント W/C=60%以下	m3	10.600			
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

生コンクリート単価 18-8-25 高炉セメント W/C=60%以下					第 0056 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
生コンクリート 18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	m3	1.000			
小型割増	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

交通誘導警備員費					第 0057 号 施工単価表 1.000 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 B	人				
合計	式	1.000			

交通誘導警備員費					第 0057 号 施工単価表	
					1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	式	1.000	当り			

鋳鉄管切断 エンジンカッター 径100mm					第 0058 号 施工単価表	
					1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
エンジンカッター損料 径100mm	日				第0059号施工単価表	
諸雑費	式	1.000				
合計	口	1.000				

鋳鉄管切断 エンジンカッター 径100mm					第 0058 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	口	1.000	当り			

エンジンカッター損料 径100mm					第 0059 号 施工単価表 1.000 日 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
エンジンカッター損料 φ 100, エンジンカッター	日					
合計	日	1.000				
単位当り	日	1.000	当り			

硬質塩化ビニル管据付工 径50mm					第 0060 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					

硬質塩化ビニル管据付工 径50mm					第 0060 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

硬質塩化ビニル管切断工 径50mm					第 0061 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				

硬質塩化ビニル管切断工 径50mm					第 0061 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000	当り			

硬質塩化ビニル管 径50mm					第 0062 号 施工単価表 2.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	口	2.000				
単位当り	口	1.000	当り			

ポリエチレン管切断工 径50mm					第 0063 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000	当り			

ポリエチレン管据付工 径25mm					第 0064 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					

ポリエチレン管据付工 径25mm					第 0064 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

ポリエチレン管切断工 径25mm					第 0065 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				

ポリエチレン管切断工 径25mm				第 0065 号 施工単価表 1.000 口 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000	当り			

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径25mm				第 0066 号 施工単価表 2.000 口 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	口	2.000				

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径25mm				第 0066 号 施工単価表 2.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	口	1.000	当り		

硬質塩化ビニル管据付工 径25mm				第 0067 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

硬質塩化ビニル管 径25mm					第 0068 号 施工単価表 2.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	口	2.000				
単位当り	口	1.000	当り			

硬質塩化ビニル管切断工 径25mm					第 0069 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					

硬質塩化ビニル管切断工 径25mm					第 0069 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000	当り			

交通誘導警備員費					第 0070 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
交通誘導警備員B	人					
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

サドル分水栓建込み工 本管呼び径 50mm 給水管呼び径 20mm ポリエチレン管					第 0071 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

止水栓取付工 筐のみ 呼び径 20mm					第 0072 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					

止水栓取付工 筐のみ 呼び径 20mm					第 0072 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

交通誘導警備員費					第 0073 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
交通誘導警備員B	人					
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径50mm					第 0074 号 施工単価表 2.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	口	2.000				
単位当り	口	1.000	当り			

ポリエチレン管撤去管切断工 径50mm					第 0075 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					

ポリエチレン管撤去管切断工 径50mm					第 0075 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000	当り			

ポリエチレン管撤去管切断工 径25mm					第 0076 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					

ポリエチレン管撤去管切断工 径25mm					第 0076 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000	当り			

ポリエチレン管撤去管切断工 径20mm					第 0077 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				

ポリエチレン管撤去管切断工 径20mm				第 0077 号 施工単価表 1.000 口 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000	当り			

ポリエチレン管撤去管切断工 径13mm				第 0078 号 施工単価表 1.000 口 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	口	1.000				

ポリエチレン管撤去管切断工 径13mm					第 0078 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	口	1.000	当り			

現場発生品運搬費					第 0079 号 施工単価表 1.000 回 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
トラック運転費	時間				第0009号運転単価表	
諸雑費	式	1.000				
合計	回	1.000				
単位当り	回	1.000	当り			

交通誘導警備員費					第 0080 号 施工単価表
					1.000 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 B	人				
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

交通誘導警備員費					第 0081 号 施工単価表
					1.000 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 B	人				
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

交通誘導警備員費					第 0082 号 施工単価表
					1.000 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 B	人				
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

現場発生品運搬費					第 0083 号 施工単価表
					1.000 回 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
トラック運転費	時間				第0009号運転単価表
諸雑費	式	1.000			

現場発生品運搬費					第 0083 号 施工単価表
					1.000 回 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	回	1.000			
単位当り	回	1.000	当り		

交通誘導警備員費					第 0084 号 施工単価表
					1.000 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B	人				
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

消火栓設置工 地下式 単口				第 0085 号 施工単価表 1.000 ヶ所 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
トラック運転費	時間				第0001号運転単価表	
諸雑費	式	1.000				
合計	ヶ所	1.000				
単位当り	ヶ所	1.000	当り			

フランジ継手工 径65mm以下 JWWA 7.5K (0.74MPa)						第 0086 号 施工単価表 1.000 口 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000	当り			

SJ0200 メカニカル特殊継手工 φ100（半数）		第 0001 号単価表 1 口 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
雑材料	式	1.000			
合 計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

SJ0010 仕切弁BOX設置工 (H=0.6～1.0m)・24A 24A, 25B5, 25B10, 25B20, 25B30, 25C20, 25C30, S60 (標準)		第 0002 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0020 仕切弁BOX設置工 (H=1.1～1.3m)・24A 24A, 25B10, 25B20, 25B30, 25C30, S60 (標準)		第 0003 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0100 空気弁BOX設置工 (H=0.6m) F35*45, C20, S80 (標準)		第 0004 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0130 空気弁BOX設置工 (H=1.1～1.2m) F35*45, B10, B20, C20, S80 (標準)		第 0005 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0030 舗装切断排水処理 I		第 0006 号単価表 10 t 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
汚泥（産業廃棄物）	t	10.000			
アスファルト塊運搬費	m3	9.100			第0015号施工単価表
合 計	t	10.000			
単位当り	t	1.000	当り		

SJ0400 土留設置工		第 0007 号単価表 1 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土留工（軽量鋼矢板たて込み） 矢板長=2.50m 残置でない	m	1.000			第0023号施工単価表
軽量金属支保設置工 2 段 3.5m以下 軽量金属 水圧式	m	1.000			第0024号施工単価表
軽量金属支保撤去工 2 段 3.5m以下 軽量金属 水圧式	m	1.000			第0025号施工単価表
合 計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0190	メカニカル特殊継手工 (半数)	第 0008 号単価表 1 口 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
雑材料	式	1.000			
合 計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

SJ0350 ポリエチレン管継手工φ20 ワンタッチ型		第 0009 号単価表 1 口 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合 計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

SJ0360 舗装切断排水処理Ⅱ		第 0010 号単価表 10 t 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
汚泥（産業廃棄物）	t	10.000			
アスファルト塊運搬費	m3	9.100			第0047号施工単価表
合 計	t	10.000			
単位当り	t	1.000	当り		

SJ0390 ポリエチレン管継手工φ50 ワンタッチ型		第 0011 号単価表 1 口 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合 計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

SJ0040 ポリエチレン管継手工φ25 ワンタッチ型		第 0012 号単価表 1 口 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合 計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

S5008	ポリエチレン管撤去工 φ 50					第 0013 号単価表 10 m	当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工		人					
普通作業員		人					
合 計		m	10.000				
単位当り		m	1.000	当り			

SJ0330 ポリエチレン管継手撤去工 φ 50		第 0014 号単価表 1 口 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
ポリエチレン管撤去管切断工 径50mm	口	1. 000			第0075号施工単価表
合 計	口	1. 000			
単位当り	口	1. 000	当り		

SJ0440 小口径鋼管ねじ込み接合取外工(人力) φ 50 径50mm		第 0015 号単価表 2 口 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合 計	口	2.000			
単位当り	口	1.000	当り		

S5005 ポリエチレン管撤去工φ25		第 0016 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0300 ポリエチレン管継手撤去工 φ25		第 0017 号単価表 1 口 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
ポリエチレン管撤去管切断工 径25mm	口	1.000			第0076号施工単価表
合 計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

SJ0410	小口径鋼管ねじ込み接合取外工(人力) φ 25 径25mm	第 0018 号単価表 2 口 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合 計	口	2.000			
単位当り	口	1.000	当り		

S5004	ポリエチレン管撤去工φ20					第 0019 号単価表 10 m	当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工		人					
普通作業員		人					
合 計		m	10.000				
単位当り		m	1.000	当り			

SJ0290 ポリエチレン管継手撤去工 φ 20		第 0020 号単価表 1 口 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
ポリエチレン管撤去管切断工 径20mm	口	1. 000			第0077号施工単価表
合 計	口	1. 000			
単位当り	口	1. 000	当り		

SJ0420	小口径鋼管ねじ込み接合取外工(人力) φ 20 径20mm	第 0021 号単価表 2 口 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合 計	口	2.000			
単位当り	口	1.000	当り		

S5003 ポリエチレン管撤去工φ13		第 0022 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0280 ポリエチレン管継手撤去工 φ13		第 0023 号単価表 1 口 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
ポリエチレン管撤去管切断工 径13mm	口	1.000			第0078号施工単価表
合 計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

SJ0430	小口径鋼管ねじ込み接合取外工(人力) φ 13 径13mm	第 0024 号単価表 2 口 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合 計	口	2.000			
単位当り	口	1.000	当り		

SJ0160 単口消火栓BOX設置工 (H=0.9～1.0m) F35*45, B10, B20, C20, S80 (標準)		第 0025 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0140 単口消火栓BOX設置工 (H=0.6m) F35*45, C20, S80 (標準)		第 0026 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB430510(0001)	舗装版切断(施工パッケージ)	m			舗装版種別	アスファルト舗装版
					アスファルト舗装版厚	15cm以下
CB430510(0002)	舗装版切断(施工パッケージ)	m			舗装版種別	コンクリート舗装版
					コンクリート舗装版厚	15cm以下

トラック運転費					第 0001 号 運転単価表 1.000 時間 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
トラック機械損料	時間				第0002号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

トラック機械損料					第 0002 号 運転単価表 1.000 時間 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
トラック機械損料[13欄]	時間				
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

ダンプトラック運転費					第 0003 号 運転単価表 1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
ダンプトラック機械損料	供用日				

ダンプトラック運転費					第 0003 号 運転単価表	
					1.000 日 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
タイヤ損耗費	供用日					
諸雑費	式	1.000				
合計	日	1.000				
単位当り	日	1.000	当り			

小型バックホウ運転費					第 0004 号 運転単価表	
					1.000 日 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊運転手	人					
軽油 一般用	リットル					

小型バックホウ運転費					第 0004 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ機械損料					
排出ガス対策型	供日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

タンパ運転費					第 0005 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
ガソリン					
レギュラー80オクタン価以上	リットル				

タンパ運転費					第 0005 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
タンパ賃料	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

振動ローラ運転					第 0006 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
振動ローラ機械損料	供日				
軽油 一般用	リットル				

振動ローラ運転					第 0006 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

振動コンパクタ運転費					第 0007 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
ガソリン					
レギュラー80オクタン価以上	リットル				

振動コンパクタ運転費					第 0007 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
振動コンパクタ 機械損料	供日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

小型バックホウ運転費					第 0008 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
軽油 一般用	リットル				

小型バックホウ運転費					第 0008 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ機械損料					
排出ガス対策型	供日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

トラック運転費					第 0009 号 運転単価表
					1.000 時間 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油					
一般用	リットル				

トラック運転費					第 0009 号 運転単価表 1.000 時間 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
トラック機械損料	時間				第0010号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

トラック機械損料					第 0010 号 運転単価表 1.000 時間 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
トラック機械損料[13欄]	時間				
合計	時間	1.000			

トラック機械損料					第 0010 号 運転単価表	
					1.000 時間	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	時間	1.000	当り			

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.1

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
工 程 関 係	☐ 別途工事との工程調整が必要あり ☐ 施工時期、施工時間及び施工方法の制限あり ☐ 他機関との協議が未完了 ☐ 占用物件との工程調整の必要あり ☐ その他（ ）	☐ 調整項目（ ☐ 資材等の流用 ☐ 仮設及び工事用道路等の調整 ☐ 建設機械等の調整 ☐ 施工順序の調整 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 制限する工種名（ ） 施工時期及び施工時間（ ） 施工方法（ ） ☐ 協議が必要な機関名（ ） 協議完了見込み時期（ ） ☐ 占用物件名（ ☐ 電気 ☐ 電話 ☐ 水道 ☐ ガス ☐ その他（ ）） ☐ その他（ ）
用 地 関 係	☐ 用地補償物件の未処理箇所あり ☐ 仮設ヤードの有無 ☐ その他（ ）	☐ 未処理箇所（ ☐ 別添図 ☐ No. ～No. ☐ 別途協議（ ） ☐ 完了見込み時期（ ☐ 平成 年 月頃 ☐ 別途協議（ ） ☐ 仮設ヤード（ ☐ 官有地 ☐ 民有地 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 仮設ヤード使用期間（ ） ☐ 仮設ヤードからの運搬距離（L＝ km） ☐ 使用条件・復旧方法（ ） ☐ その他（ ）
公害対策関係	☒ 施工方法の制限あり ☐ 事業損失防止に関する調査あり ☐ その他（ ）	☒ 制限項目（ ☒ 騒音 ☐ 振動 ☐ 水質 ☐ 粉じん ☒ 排出ガス ☐ その他（ ）） ☐ 施工方法等（ ☐ 指定工法名（ ） ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 施工時期（ ） ☐ 調査項目（ ☐ 騒音測定 ☐ 振動測定 ☐ 水質調査 ☐ 近接家屋の事前・事後調査 ☐ 地盤沈下測定 ☐ 地下水位等の測定 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 調査方法（ ☐ 別途資料 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 調査費（ ☐ 別途資料 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ その他（ ）
安全対策関係	☒ 交通安全施設等の指定あり ☐ 近接公共施設等に対する制限 ☐ 土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり ☐ イメージアップ経費適用工事 ☐ その他（ ）	☐ 交通安全施設等の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☒ 交通管理要員の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 指定路線 ☒ 指定路線以外 ☒ 配置人員数（ 2人）（うち交通誘導警備員A（ ）人） （注：配置人員数の変更は原則行わないものとする。但し、指定路線以外で交通誘導警備員Aが配置できない場合は変更の対象とする。） ☐ 施工時間の制限 ☐ 工法制限あり ・近接公共施設名等（ ☐ 鉄道 ☐ 電気 ☐ 電話 ☐ 水道 ☐ ガス ☐ その他（ ）） ・制限を受ける工種（ ） ・制限内容（ ） ☐ 安全防護施設等の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 保安要員の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ イメージアップの内容（率分）（ ） ☐ イメージアップの内容（積上）（ ） ☐ その他（ ）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

伊賀市
平成28年6月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.2

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
工事用道路関係	☐ 一般道路（搬入路）の使用制限あり ☐ 仮設道路の設置条件あり ☐ その他（ ）	☐ 経路及び使用期間の制限内容（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 使用中及び使用後の措置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 用地及び構造（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 安全施設（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 使用中及び使用後の措置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ その他（ ）
仮設備関係	☐ 仮設備の設置条件あり ☐ 仮設物の構造及び施工方法の指定 ☐ その他（ ）	☐ 使用期間及び借地条件（ ☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 転用あり（ 回） ☐ 兼用あり（ ） ☐ その他（ ） ☐ 構造及び設計条件（ ☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 施工方法（ ） ☐ その他（ ）
残土・産業廃棄物関係	☐ 残土処分（自由処分） ☒ 残土処分（指定処分・他工事流用） ☒ 産業廃棄物の処理条件あり ☒ 提出書類あり ☐ その他（ ）	☐ 残土処分地（ ☐ 別途資料 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） 運搬距離（L＝ km） ☐ 処分地の処理条件あり（ ☐ 押土整地 ☒ その他（処分地未定につき相互協議する。暫定運搬距離8km）） ☒ 産業廃棄物の種類（ ☒ コン塊 ☒ アス塊 ☐ 木材 ☒ 汚泥 ☐ その他（ ）） ☒ 産業廃棄物の処分地（ ☒ 再生処分場（ ） ☐ 最終処分場（ ） ☐ 別添図書 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） 【注：特段の理由により処分先や運搬距離を明示する場合はその他の項目（ ）に記入のこと。】 ☒ 処分地での処理費（ ☒ 計上あり（ ☒ 処理料 ☐ 押土整地 ☐ 被覆土 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ 処分場の受入条件（ ） ☒ 舗装切断時の排水処理 アスファルト・セメントコンクリート舗装の切断時に発生する排水（泥水）を河川や側溝に排水することなく排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。また、回収水等は、産業廃棄物として取り扱うものとし、適正に処理しなければならない。「適正に処理」とは、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の排出事業者（受注者）が産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報（成分や性状等）を処理業者に提供することが必要である。なお、受注者は、回収水等の産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督員に提示しなければならない。 ☐ その他（ ）
工事支障物件関係	☐ 工事支障物件あり ☐ その他	☐ 支障物件名（ ☐ 鉄道 ☐ 電気 ☐ 電話 ☐ 水道 ☐ ガス ☐ 有線 ☐ その他（ ）） ☐ 移設時期（ ☐ 平成 年 月 頃 ☐ 別途協議） ☐ 防護（ ） ☐ その他（ ）
排水工（濁水処理を含む）関係	☐ 濁水、湧水等の排水に際し、制限あり ☐ 水質調査等必要あり ☐ その他（ ）	☐ 項目及び基準値（ ） ☐ 調査項目（ ） ☐ その他（ ）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

伊賀市
平成28年6月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.3

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
薬液注入関係	☐ 薬液注入工法等の指定あり ☐ 提出書類あり ☐ 注入量の確認、注入の管理及び注入の効果の確認 ☐ その他（ ）	☐ 工法区分（ ） 材料種類（ ） 施工範囲（ ） ☐ 削孔数量（ ） 注入量（ ） その他（ ） ☐ 工法関係（ ） 材料関係（ ） ☐ その他（ ）
再生材使用関係	☒ 再生材使用の指定あり ☐ 六価クロム溶出試験あり（環境告示第46号溶出試験） ☒ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品の使用について ☐ その他（ ）	☒ 再生材の種類（ ☒ 再生Asコン ☒ 再生路盤材 ☒ 再生クラッシャーラン ☐ 道路用盛土材 ☐ 再生コン砂 ） ☒ 再生材が使用出来ない場合の措置（ ☐ 新材に変更 ☐ その他（ ） ☒ 別途協議 ） ☐ 再生コンクリート砂（1購入先当たり1検体の試験を行い、試験報告書には、使用する工事名称、所在地を記載する。） ☐ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。ただし、認定製品が入手できない場合は、監督員と別途協議。（認定製品の品名： ） 【注：認定製品の品名欄については、設計単価表の品名を記入すること】 ☒ 下記製品を本工事で使用する場合は、三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。（認定製品の品名： 間伐材製工事用バリケード・看板・標示板 ） ☐ その他（ ）
そ の 他	☐ 工事用機材の保管及び仮置きが必要あり ☐ 現場発生品あり ☐ 支給品あり ☐ 盛土材等工事間流用あり ☐ その他（ ）	☐ 保管場所（ ） 期間（ ） その他（ ） ☐ 品名（ ） 数量（ ） 保管場所（ ） その他（ ） ☐ 品名（ ） 数量（ ） 引渡場所（ ） 時期（平成 年 月 日） その他（ ） ☐ 運搬方法（ ☐ 受注者で運搬 ☐ 受注者以外で運搬 ☐ 別途協議 ☐ その他（ ）） ☐ 引渡場所（ ☐ 別添図等 ☐ 別途協議 ☐ その他（ ）） 数量（ ） 運搬距離（L＝ km） ☐ その他（ ）
適 用 条 件		☒ 三重県公共工事共通仕様書（平成28年7月版）を適用（部分改正を行った内容も含む（最新改正：平成 年 月 日）） ☒ 「土木構造物設計マニュアル（案） 編」を適用 ☐ 契約後のVE提案に関する特記仕様書 平成 年 月 日を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） ☐ 「受発注者間の協議における回答予定日を明確にする取組」試行対象工事に係る特記仕様書 平成 年 月 日を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） ☐ 「工事監理連絡会」実施対象工事に係る特記仕様書 平成 年 月 日を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） ☐ 支援技術者 1. 本工事は現場における現場技術業務を〔例示ー（公財）三重県建設技術センター〕に委託しているので、その支援技術者が監督員に代わって施工体制点検、現場で立会、観察又は検測を行う際は、その業務に協力しなければならない。また、書類（施工体制台帳、計画書、報告書、データ、図面等）の審査に関し説明を求められた場合は、説明に応じなければならない。ただし、支援技術者は、工事請負契約書第9条に規定する監督員ではなく、指示、承諾、協議、検査の適否の判定等を行う権限は有しないものである。 ☒ 設計変更を行う際に変更対象となるかどうかについて受注者・発注者の共通の目安を示す三重県設計変更ガイドライン（案）（平成27年4月1日）を参考とする。（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） ☒ その他（ 三重県を伊賀市と読み替える。

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

伊賀市
平成28年6月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.4

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
監督の区分 〔共通仕様書 第1編第1章 1-1-22条第6 項に規定する 表1-2、表1-3〕	☒ 一般監督 （ただし、低入札価格調査制度の調査対象工事となっ た場合は、全ての工種を重点監督とする。） ☐ 重点監督	重点監督の場合 【注：全ての工種に適用しない場合は、対象工種欄をチェックし、対象工種名を記入すること。】 ☐ 全ての工種に適用する。 ☐ 対象工種（ ） ※これ以外は、一般監督とする。
入札・契約方式	☐ 入札時V E方式 ☐ 契約後V E方式 ☐ 設計・施行一括発注方式 ☐ プロポーザル方式 ☐ 総合評価方式	☐ 契約前のV E提案に基づき施工しなければならない。 ☐ 契約後にV E提案を受け付ける。 ☐ 細部設計の承認を受けなければならない。 ☐ 本件工事で提案不履行があった場合は、本件工事完成年度の翌年度に総合評価方式で発注する案件（以下「発注工事」という。） で、貴社の評価点において発注工事の加算点（満点）の1割を減点します。
電 子 納 品	☐ 工事完成図書（工事写真含む） ☒ 電子納品対象外	☐ 工事完成図書は電子納品とする。ただし、電子化が困難な部分について監督員と協議承諾を得たものについてはこの限りではない。 電子媒体の提出部数は、（ ☐ 2部 ☐ （ ）部）とする。 ☐ 三重県C A L S電子納品運用マニュアル（平成 24年 7月改訂）を適用
産業廃棄物税		☐ 本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8 月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うこと。なお、 この期間を超えて請求することはできない。また、設計数量を超えて請求することはできない。
工事カルテ 作成・登録		☒ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、工事カルテ作成・登録を行うこと。
建設副産物情報 交換システム		☒ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設副産物情報交換システム（副産物システム、発生土システム）にデータを入力するこ と。
市 内 企 業 優 先 使 用	☒ 市内企業優先使用	☒ 本工事に於いて、下請け契約を締結する場合には、当該契約の相手方を伊賀市内に本店（建設業法において規定する主たる営業所 を含む）を有する者の中から選定するよう努めること。
県内産製品 優 先 使 用	☒ 建設資材の県内産製品優先使用	☒ 本工事に使用する建設資材について、規格・品質等の条件を満足するものについては、県内産資材の優先使用するよう努めるこ ☒ 本工事で使用する建設資材の調達にあたっては、極力県内の取り扱い業者から購入するよう努めること。
不当介入を 受けた場合の 措置	☒ 不当介入を受けた場合の措置	☒ 暴力団員等による不当介入（伊賀市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱第2条第1項第11号）を受けた場合の措置に (1) 受注者は暴力団員等（伊賀市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱第2条第1項第9号）による不当介入を受けた 場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに所轄の警察署に通報を行うとともに、捜査 上必要な協力を行うこと。 (2) (1)により所轄の警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに発注者に報告すること。発注 者への報告は必ず文書で行うこと。 (3) 受注者は暴力団員等により不当介入を受けたことから工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこ
工事实態調査	☒ 工事实態調査	☒ 伊賀市低入札価格調査試行要領第3条で定める調査基準に満たない額で契約し、発注者より工事实態調査の指示があった場合又は、 同実施要領で定める重点調査を経て契約した場合は、工事实態調査に協力すること。

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

伊賀市
平成28年6月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.5

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
社会保険等未加入対策	☒ 社会保険等未加入対策 （健康保険、厚生年金保険及び雇用保険）	☒ 適用除外でないにも関わらず社会保険等に未加入である建設業者を下請契約（受注者が直接締結する請負契約に限る。）の相手方としてはならない。 ☒ 下請契約に先立って、選定の候補となる業者について社会保険等の加入状況を確認し、適用除外でないにも関わらず社会保険等に未加入である場合には、早期に加入手続きを進めるよう指導を行うこと。 ☒ 受注者は、施工体制台帳・再下請負通知書の「健康保険等の加入状況」欄により下請業者が社会保険等に加入しているかどうかを確認すること。また、発注者が加入状況を証明する書類の提出又は提示を求めた場合、速やかに対応すること。

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

(水道单独)配水管支障移転工事（富岡1工区）

本設管数量計算書

(水道単独)配水管支障移転工事（富岡1工区）
本設配管 DCIP-NS・RRHIVP・PE φ100・φ75・φ50

φ100

材 料 計 算 書

材-1

工種	名称	形状・寸法	単位	変更前								変更後							
				計算式							数量	計算式							数量
					A路線	B路線													
材料																			
	ダクタイル鋳鉄管 直管	NS形1種 内面紛体 φ100×4000	本	N=	73	+ 8					=	81							
	ダクタイル鋳鉄管 切管用直管	NS形1種 内面紛体 φ100×4000	本	N=	切管調書 11						=	11							
	ダクタイル鋳鉄管 二受T字管	NS形 内面紛体 φ100×φ100	個	N=	2						=	2							
	ダクタイル鋳鉄管 曲管	NS形 内面紛体 φ100×45°	個	N=	2						=	2							
	ダクタイル鋳鉄管 曲管	NS形 内面紛体 φ100×11° 1/4	個	N=	6	+ 4					=	10							
	ダクタイル鋳鉄管 両受曲管	NS形 内面紛体 φ100×45°	個	N=	4						=	4							
	ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管	NS形 内面紛体 GF φ100×φ75	個	N=	(空気+消火栓)		(消火栓控除)				=	2							
	ダクタイル鋳鉄管 浅層用フランジ付きT字管	NS形 内面紛体 GF φ100×φ75	個	N=	(空気+消火栓)		(消火栓控除)				=	2							
	ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪	NS形 内面紛体 φ100	個	N=	2						=	2							
	ダクタイル鋳鉄管 接合部品	NS形 継ぎ輪用 φ100	組	N=	2						=	2							
	ダクタイル鋳鉄管 短管2号	NS形 内面紛体 GF φ100	個	N=	1						=	1							
	ラ付	NS形用 φ100	個	N=	12	+ 4					=	16							
	挿しロリング	NS形用 φ100	個	N=	切管調書 17						=	17							
	受挿しソフトシル仕切弁	NS形 内外面紛体 φ100	基	N=	4	+ 1					=	5							
	ソフトシル仕切弁	内外面紛体 φ100	基	N=	1						=	1							
	両フランジ短管	内面紛体 GF-RF φ75×300H	個	N=	1						=	1							

(水道単独)配水管支障移転工事(富岡1工区)
本設配管 DCIP-NS・RRHVP・PE φ100・φ75・φ50

 ϕ 100

材料計算書

材-2

[illegible]

(水道単独)配水管支障移転工事 (富岡1工区)
 本設配管 DCIP-NS・RRHVP・PE φ100・φ75・φ50

φ75

材 料 計 算 書

材-3

工種	名称	形状・寸法	単位	変更前								変更後							
				計算式							数量	計算式							数量
					B路線	C路線	G路線												
	ｸﾞｸﾞｸﾞ鋳鉄管 直管	NS形1種 内面紛体 φ75×4000	本	N=	2						=	2							
	ｸﾞｸﾞｸﾞ鋳鉄管 切管用直管	NS形1種 内面紛体 φ75×4000	本	切管調書参照							=	1							
	ｸﾞｸﾞｸﾞ鋳鉄管 二受T字管	NS形 内面紛体 φ75×φ75	個	N=	1						=	1							
	ｸﾞｸﾞｸﾞ鋳鉄管 曲管	NS形 内面紛体 φ75×45°	個	N=			+ 2				=	2							
	ﾗｲﾅ	NS形用 φ75	個	N=	2						=	2							
	受挿しｼｵｰﾄｼｰﾙ仕切弁	NS形 内外面紛体 φ75	基	N=	1		+ 1				=	2							
	ｸﾞｸﾞｸﾞ鋳鉄管 栓	NS形 直管受口用 φ75	個	N=	1						=	1							
	鋳鉄継手(抜止付) PCｼﾞｵｲﾝﾄ	φ75×φ50	個	N=	1						=	1							
	鋳鉄継手(抜止付) VCｼﾞｵｲﾝﾄ	φ75	個	N=			+ 1				=	1							
	鋳鉄継手(抜止付) VCｼﾞｵｲﾝﾄ片落ち	φ100×φ75	個	N=			+ 1				=	1							
	水道用硬質 塩化ﾋﾟｰﾍﾞﾙ管	RRHI φ75×4000	本	N=		+ 1					=	1							
	RRHI 曲管	φ75×45°	個	N=		+ 2					=	2							
	RRHI 曲管	φ75×11° 1/4	個	N=		+ 2					=	2							
	RRHI 離脱防止金具	RR用 φ75	個	N=		+ 5					=	5							
	ﾌﾗﾝｼﾞ	φ75	個	N=		+ 2					=	2							
	ﾌﾗﾝｼﾞ 継手材	ﾎｰﾙﾄﾞ・ﾅｯﾄ(SUS)・ﾊﾟｯｷﾝ φ75 GF	組	N=		+ 4					=	4							
	FCD製仕切弁	φ75	基	N=		+ 1					=	1							

(水道単独)配水管支障移転工事(富岡1工区)
本設配管 DCIP-NS・RRHIVP・PE φ100・φ75・φ50

 $\phi 75$

材料計算書

材-4

[illegible]

(水道単独)配水管支障移転工事(富岡1工区)
本設配管 DCIP-NS・RRHVP・PE φ100・φ75・φ50

 ϕ 50

材料計算書

材-5

[illegible]

(水道単独)配水管支障移転工事（富岡1工区）
本設配管 DCIP-NS・RRHIV・PE φ 100・φ 75・φ 50

切管調書(DCIP-NS φ 100)

切-1

番号	直管長	変更前												変更前													
		切管組合せ（番号/加工/延長）										使用管長	残管長		NS挿口加工	切断工 切断/溝切	切管組合せ（番号/加工/延長）										
		甲切管	乙切管	乙切管	乙切管	乙切管	甲切管	乙切管	甲切管	乙切管	甲切管		乙切管	乙切管			乙切管	乙切管	使用管長	残管長		NS挿口加工	切断工 切断/溝切				
1	4.000	(7)	1									3.000		1.000	1	1											
		3.000																									
2	4.000	(10)	1	(2)	1							3.873		0.127	2	2											
		1.673	2.200																								
3	4.000	(9)	1	(1)								3.800		0.200	1	2											
		2.800	1.000																								
4	4.000	(16)	1									3.500		0.500	1	1											
		3.500																									
5	4.000	(8)	1	(21)								2.673		1.327	1	2											
		1.673	1.000																								
6	4.000	(19)	1	(3)	1							2.555		1.445	2	2											
		1.582	0.973																								
7	4.000	(17)	1	(5)	1							3.353		0.647	2	2											
		1.673	1.680																								
8	4.000	(11)	1	(4)	1							3.700		0.300	2	2											
		2.000	1.700																								
9	4.000	(12)	1	(6)	1							3.554		0.450	2	2											
		2.531	1.023																								
10	4.000	(13)	1									3.723		0.280	1	1											
		3.723																									
11	4.000	(20)	1	(18)	1							3.373		0.630	2	2											
		1.673	1.700																								
計											11 本	37.104		6.906	17	19											

(水道単独)配水管支障移転工事(富岡1工区)
本設配管 DCIP-NS・RRHVP・PEφ100・φ75・φ50

切管調書 (DCIP-NS ϕ 75)

切-2

[illegible]

(水道単独)配水管支障移転工事（富岡1工区）
本設配管 DCIP-NS・RRHVP・PE φ 100 ・ φ 75 ・ φ 50

φ 100

労 務 計 算 書

労-1

工種	名称	形状・寸法	単位	変更前								変更後							
				計算式							数量	計算式							数量
布設	铸铁管据付工	φ 100	m	L =	372.473						=	372.473							
	NS継手継手工	φ 100	口	N =	直管 81	切管用直管 11					=	92							
	NS継手継手工	異形管 φ 100	口	N =	曲管× 1 12	兩受曲管× 2 + 8	T字 + 4	F付T字 + 4	仕切弁 + 5		=	33							
	NS継手継手工	異形管・継ぎ輪 φ 100	口	N =	4						=	4							
	铸铁管切断・溝切加工	φ 100	口	N =	19						=	19							
	NS継手挿口加工	φ 100	口	N =	17						=	17							
	仕切弁設置工	φ 100	基	N =	NS形 5	F形 + 1					=	6							
	空気弁設置工	補修弁含む φ 25	基	N =	3						=	3							
	フランジ 継手工	φ 100	口	N =	2						=	2							
	フランジ 継手工	φ 75	口	N =	7	(空気弁控除) (3)					=	4							
	管帽取付工	K型 φ 100	口	N =	2						=	2							
	不断水割T字管設置工	VP用 φ 100× φ 100	基	N =	1						=	1							
	仕切弁室設置工	コンクリート製 24型 H=0.6m	組	N =	2						=	2							
	仕切弁室設置工	コンクリート製 24型 H=1.0m	組	N =	1						=	1							
	仕切弁室設置工	コンクリート製 24型 H=1.1m	組	N =	3						=	3							
	空気弁室設置工	コンクリート製 H=0.6m	組	N =	2						=	2							
	空気弁室設置工	コンクリート製 H=1.1m	組	N =	1						=	1							

(水道単独)配水管支障移転工事(富岡1工区)
本設配管 DCIP-NS・RRHVP・PE φ100・φ75・φ50

 ϕ 100

勞務計算書

旁-2

[illegible]

(水道単独)配水管支障移転工事（富岡1工区）
 本設配管 DCIP-NS・RRHVP・PE φ 100 ・ φ 75 ・ φ 50

φ 75

労 務 計 算 書

労-3

工種	名称	形状・寸法	単位	変更前								変更後							
				計算式							数量	計算式							数量
布設	铸铁管据付工	φ 75	m	L =	12.454						=	12.454							
	NS継手継手工	φ 75	口	N =	直管 2	切管用直管 1					=	3							
	NS継手継手工	異形管 φ 75	口	N =	曲管×1 2	T字 2	仕切弁 2				=	6							
	铸铁管切断工	φ 75	口	N =	2						=	2							
	ビニル管据付工	φ 75	m	L =	2.376						=	2.376							
	ビニル管切断工	φ 75	口	N =	2						=	2							
	RR継手継手工	離脱防止付 φ 75	口	N =	5						=	5							
	仕切弁設置工	φ 75	基	N =	NS形 2	F形 + 2					=	4							
	フランジ継手工	φ 75	口	N =	4						=	4							
	マンホール継手工	φ 75	口	N =	PC + 1	VC + 1					=	2							
	RR継手工	φ 100	口	N =	VC 1						=	1							
	RR継手工	φ 75	口	N =	効 + 2						=	2							
	RR継手工	φ 50		N =	PC 1						=	1							
	不断水割T字管設置工	VP用 φ 75×φ 75	基	N =	1						=	1							
	仕切弁室設置工	コンクリート製 24型 H=0.6m	組	N =	2						=	2							
	仕切弁室設置工	コンクリート製 24型 H=0.9m	組	N =	1						=	1							
	仕切弁室設置工	コンクリート製 24型 H=1.0m	組	N =	1						=	1							

(水道单独)配水管支障移転工事 (富岡1工区)
本設配管 DCIP-NS・RRHVP・PE $\phi 100 \cdot \phi 75 \cdot \phi 50$

ϕ 75

勞務計算書

劳-4

[illegible]

(水道単独)配水管支障移転工事(富岡1工区)
本設配管 DCIP-NS・RRHVP・PE φ100・φ75・φ50

 ϕ 50

勞務計算書

旁-5

[illegible]

(水道単独)配水管支障移転工事(富岡1工区)
本設配管 DCIP-NS・RRHVP・PE φ100・φ75・φ50

 ϕ 100

土工計算書(1)

 ± 1 [illegible]

(水道単独)配水管支障移転工事(富岡1工区)
本設配管 DCIP-NS・RRHVP・PE φ100・φ75・φ50

 ϕ 75

土工計算書(1)

 ± 2 [illegible]

(水道単独)配水管支障移転工事 (富岡1工区)
本設配管 DCIP-NS・RRHIVP・PE $\phi 100$ ・ $\phi 75$ ・ $\phi 50$

 ϕ 50

土工計算書(1)

 ± 3 [illegible]

(水道単独)配水管支障移転工事（富岡1工区）
本設配管 DCIP-NS・RRHVP・PE φ 100・φ 75・φ 50

φ 100

土 工 計 算 書(2)

土-4

番号	種別	土工延長	舗装版切断工		舗装版破碎工		舗装版処分工		機械掘削工		人力掘削		機械埋戻工 (砂)		機械埋戻工 (碎石)		機械埋戻工 (流用土)		発生土処分工		路盤工		仮復旧工	
			単位量 (m/m)	数量 (m)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)
本-3	H=1.10m 不断水 市道(Asあり)	1箇所	4.000	4.00	1.000	1.00	0.050	0.05	1.464	1.46			0.504	0.50	0.950	0.95			1.464	1.46			1.000	1.00
本-5	H=0.90m 不断水 市道(Asあり)	1箇所	4.000	4.00	1.000	1.00	0.050	0.05	1.239	1.24			0.483	0.48	0.750	0.75			1.239	1.24			1.000	1.00
本-17	H=2.00m 市道(Asあり)	4.30	2.000	8.60	0.850	3.66	0.043	0.18	1.758	7.56			0.174	0.75	1.573	6.76			1.758	7.56			0.850	3.66
本-22	H=1.10m 市道(Asあり)	11.02	2.000	22.04	0.650	7.16	0.033	0.36	0.759	8.36			0.131	1.44	0.618	6.81			0.759	8.36			0.650	7.16
本-23	H=1.00m 市道(Asあり)	182.65	2.000	365.30	0.650	118.72	0.033	6.03	0.694	126.76			0.131	23.93	0.553	101.01			0.694	126.76			0.650	118.72
本-28	H=0.60m 市道(Asあり)	176.14	2.000	352.28	0.650	114.49	0.033	5.81	0.434	76.44			0.131	23.07	0.293	51.61			0.434	76.44			0.650	114.49
計				756.22		246.03		12.48		221.82				50.17		167.89				221.82				246.03

(水道単独)配水管支障移転工事（富岡1工区）
本設配管 DCIP-NS・RRHVP・PE φ 100・φ 75・φ 50

φ 75

土 工 計 算 書(2)

土-5

番号	種別	土工延長	舗装版切断工		舗装版破碎工		舗装版処分工		機械掘削工		人力掘削		機械埋戻工 (砂)		機械埋戻工 (碎石)		機械埋戻工 (流用土)		発生土処分工		路盤工		仮復旧工	
			単位量 (m/m)	数量 (m)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)
本-31	H=1.00m 市道(Asあり)	2.85	2.000	5.69	0.550	1.57	0.028	0.08	0.571	1.63			0.098	0.28	0.468	1.33			0.571	1.63			0.550	1.57
本-32	H=0.60m 市道(Asあり)	13.45	2.000	26.91	0.600	8.07	0.030	0.40	0.386	5.19			0.109	1.47	0.270	3.63			0.386	5.19			0.600	8.07
計				32.60		9.64		0.48		6.82				1.75		4.96				6.82				9.64

本設配管 DCIP-NS・RRHVP・PE $\phi 100 \cdot \phi 75 \cdot \phi 50$

 ϕ 50

土工計算書(2)

±-6

番号	種別	土工延長	舗装版切断工		舗装版破碎工		舗装版処分工		機械掘削工		人力掘削		機械埋戻工 (砂)		機械埋戻工 (碎石)		機械埋戻工 (流用土)		発生土処分工		路盤工		仮復旧工	
			単位量 (m/m)	数量 (m)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)
本-38	H=0.60m 市道(Asあり)	12.60	2.000	25.20	0.550	6.93	0.028	0.35	0.336	4.23			0.085	1.07	0.248	3.12			0.336	4.23			0.550	6.93
計				25.20		6.93		0.35		4.23				1.07		3.12				4.23				6.93
合計				814.02		262.60		13.31		232.87				52.99		175.97				232.87				262.60

(水道単独)配水管支障移転工事(富岡1工区)
本設配管 DCIP-NS・RRHVP・PE φ100・φ75・φ50

土工延長計算書

 ± 7 [illegible]

單位土工計算書

土工寸法表

[illegible]

1箇所当りの土工数量

[illegible]

(水道単独)配水管支障移転工事（富岡1工区）
本設配管 DCIP-NS・RRHIVP・PE φ 100・φ 75・φ 50

単位土工計算書

土-11

土工寸法表

番号	種別	管種	管径 (mm)	管外径 (m)	土被り (m)	掘削幅 (m)	管頂人力厚 (m)	掘削深 (m)	機械掘削深 (m)	人力掘削深 (m)	現況舗装厚 (m)	管頂砂厚 (m)	全砂厚 (m)	管控除 (㎡)	仮復旧厚 (m)	路盤厚 (m)	流用土埋戻 (m)	碎石埋戻 (m)
本-14	H=1.00m 市道(Asあり)	DCIP-NS	150	0.169	1.000	0.700		1.169	1.119		0.050	0.100	0.269	0.022	0.050			0.850
本-15	H=0.721m 市道(Asあり)	DCIP-NS	150	0.169	0.721	0.700		0.890	0.840		0.050	0.100	0.269	0.022	0.050			0.571
本-16	H=0.60m 市道(Asあり)	DCIP-NS	150	0.169	0.600	0.700		0.769	0.719		0.050	0.100	0.269	0.022	0.050			0.450
本-17	H=2.00m 市道(Asあり)	DCIP-NS	100	0.118	2.000	0.850		2.118	2.068		0.050	0.100	0.218	0.011	0.050			1.850
本-18	H=1.70m 市道(Asあり)	DCIP-NS	100	0.118	1.700	0.850		1.818	1.768		0.050	0.100	0.218	0.011	0.050			1.550
本-19	H=1.40m 市道(Asあり)	DCIP-NS	100	0.118	1.400	0.850		1.518	1.468		0.050	0.100	0.218	0.011	0.050			1.250
本-20	H=1.30m 市道(Asあり)	DCIP-NS	100	0.118	1.300	0.650		1.418	1.368		0.050	0.100	0.218	0.011	0.050			1.150

※現況舗装厚を控除

1m当りの土工数量

番号	種別	管種	管径 (mm)	土被り (m)	掘削幅 (m)	舗装切断 (m)	舗装版破碎 (㎡)	舗装版処分 (m ³)	機械掘削 (m ³)	人力掘削 (m ³)	砂埋戻 (m ³)	碎石埋戻 (m ³)	流用土埋戻 (m ³)	発生土処分 (m ³)	路盤工 (㎡)	仮復旧 (㎡)		
本-14	H=1.00m 市道(Asあり)	DCIP-NS	150	1.000	0.700	両側 2.000	0.700	0.035	0.783		0.166	0.595		0.783		0.700		
本-15	H=0.721m 市道(Asあり)	DCIP-NS	150	0.721	0.700	両側 2.000	0.700	0.035	0.588		0.166	0.400		0.588		0.700		
本-16	H=0.60m 市道(Asあり)	DCIP-NS	150	0.600	0.700	両側 2.000	0.700	0.035	0.503		0.166	0.315		0.503		0.700		
本-17	H=2.00m 市道(Asあり)	DCIP-NS	100	2.000	0.850	両側 2.000	0.850	0.043	1.758		0.174	1.573		1.758		0.850		
本-18	H=1.70m 市道(Asあり)	DCIP-NS	100	1.700	0.850	両側 2.000	0.850	0.043	1.503		0.174	1.318		1.503		0.850		
本-19	H=1.40m 市道(Asあり)	DCIP-NS	100	1.400	0.850	両側 2.000	0.850	0.043	1.248		0.174	1.063		1.248		0.850		
本-20	H=1.30m 市道(Asあり)	DCIP-NS	100	1.300	0.650	両側 2.000	0.650	0.033	0.889		0.131	0.748		0.889		0.650		

(水道単独)配水管支障移転工事（富岡1工区）
本設配管 DCIP-NS・RRHIVP・PE φ 100・φ 75・φ 50

単位土工計算書

土-12

土工寸法表

番号	種別	管種	管径 (mm)	管外径 (m)	土被り (m)	掘削幅 (m)	管頂人力厚 (m)	掘削深 (m)	機械掘削深 (m)	人力掘削深 (m)	現況舗装厚 (m)	管頂砂厚 (m)	全砂厚 (m)	管控除 (㎡)	仮復旧厚 (m)	路盤厚 (m)	流用土埋戻 (m)	砕石埋戻 (m)
本-21	H=1.20m 市道(Asあり)	DCIP-NS	100	0.118	1.200	0.650		1.318	1.268		0.050	0.100	0.218	0.011	0.050			1.050
本-22	H=1.10m 市道(Asあり)	DCIP-NS	100	0.118	1.100	0.650		1.218	1.168		0.050	0.100	0.218	0.011	0.050			0.950
本-23	H=1.00m 市道(Asあり)	DCIP-NS	100	0.118	1.000	0.650		1.118	1.068		0.050	0.100	0.218	0.011	0.050			0.850
本-24	H=0.918m 市道(Asあり)	DCIP-NS	100	0.118	0.918	0.650		1.036	0.986		0.050	0.100	0.218	0.011	0.050			0.768
本-25	H=0.90m 市道(Asあり)	DCIP-NS	100	0.118	0.900	0.650		1.018	0.968		0.050	0.100	0.218	0.011	0.050			0.750
本-26	H=0.80m 市道(Asあり)	DCIP-NS	100	0.118	0.800	0.650		0.918	0.868		0.050	0.100	0.218	0.011	0.050			0.650
本-27	H=0.70m 市道(Asあり)	DCIP-NS	100	0.118	0.700	0.650		0.818	0.768		0.050	0.100	0.218	0.011	0.050			0.550

※現況舗装厚を控除

1m当りの土工数量

番号	種別	管種	管径 (mm)	土被り (m)	掘削幅 (m)	舗装切断 (m)	舗装版破碎 (㎡)	舗装版処分 (m³)	機械掘削 (m³)	人力掘削 (m³)	砂埋戻 (m³)	砕石埋戻 (m³)	流用土埋戻 (m³)	発生土処分 (m³)	路盤工 (㎡)	仮復旧 (㎡)		
本-21	H=1.20m 市道(Asあり)	DCIP-NS	100	1.200	0.650	両側 2.000	0.650	0.033	0.824		0.131	0.683		0.824		0.650		
本-22	H=1.10m 市道(Asあり)	DCIP-NS	100	1.100	0.650	両側 2.000	0.650	0.033	0.759		0.131	0.618		0.759		0.650		
本-23	H=1.00m 市道(Asあり)	DCIP-NS	100	1.000	0.650	両側 2.000	0.650	0.033	0.694		0.131	0.553		0.694		0.650		
本-24	H=0.918m 市道(Asあり)	DCIP-NS	100	0.918	0.650	両側 2.000	0.650	0.033	0.641		0.131	0.499		0.641		0.650		
本-25	H=0.90m 市道(Asあり)	DCIP-NS	100	0.900	0.650	両側 2.000	0.650	0.033	0.629		0.131	0.488		0.629		0.650		
本-26	H=0.80m 市道(Asあり)	DCIP-NS	100	0.800	0.650	両側 2.000	0.650	0.033	0.564		0.131	0.423		0.564		0.650		
本-27	H=0.70m 市道(Asあり)	DCIP-NS	100	0.700	0.650	両側 2.000	0.650	0.033	0.499		0.131	0.358		0.499		0.650		

(水道単独)配水管支障移転工事（富岡1工区）
本設配管 DCIP-NS・RRHIVP・PE φ100・φ75・φ50

単位土工計算書

土-13

土工寸法表

番号	種別	管種	管径 (mm)	管外径 (m)	土被り (m)	掘削幅 (m)	管頂人力厚 (m)	掘削深 (m)	機械掘削深 (m)	人力掘削深 (m)	現況舗装厚 (m)	管頂砂厚 (m)	全砂厚 (m)	管控除 (㎡)	仮復旧厚 (m)	路盤厚 (m)	流用土埋戻 (m)	砕石埋戻 (m)
本-28	H=0.60m 市道(Asあり)	DCIP-NS	100	0.118	0.600	0.650		0.718	0.668		0.050	0.100	0.218	0.011	0.050			0.450
本-29	H=1.20m 市道(Asあり)	DCIP-NS	75	0.093	1.200	0.600		1.293	1.243		0.050	0.100	0.193	0.007	0.050			1.050
本-30	H=1.00m 市道(Asあり)	DCIP-NS	75	0.093	1.000	0.600		1.093	1.043		0.050	0.100	0.193	0.007	0.050			0.850
本-31	H=1.00m 市道(Asあり)	RRHIVP	75	0.089	1.000	0.550		1.089	1.039		0.050	0.100	0.189	0.006	0.050			0.850
本-32	H=0.60m 市道(Asあり)	DCIP-NS	75	0.093	0.600	0.600		0.693	0.643		0.050	0.100	0.193	0.007	0.050			0.450
本-33	H=1.40m 市道(Asあり)	PE, VP	50	0.060	1.400	0.550		1.460	1.410		0.050	0.100	0.160	0.003	0.050			1.250
本-34	H=1.20m 市道(Asあり)	PE, VP	50	0.060	1.200	0.550		1.260	1.210		0.050	0.100	0.160	0.003	0.050			1.050

※現況舗装厚を控除

1m当りの土工数量

番号	種別	管種	管径 (mm)	土被り (m)	掘削幅 (m)	舗装切断 (m)	舗装版破碎 (㎡)	舗装版処分 (m³)	機械掘削 (m³)	人力掘削 (m³)	砂埋戻 (m³)	砕石埋戻 (m³)	流用土埋戻 (m³)	発生土処分 (m³)	路盤工 (㎡)	仮復旧 (㎡)		
本-28	H=0.60m 市道(Asあり)	DCIP-NS	100	0.600	0.650	両側 2.000	0.650	0.033	0.434		0.131	0.293		0.434		0.650		
本-29	H=1.20m 市道(Asあり)	DCIP-NS	75	1.200	0.600	両側 2.000	0.600	0.030	0.746		0.109	0.630		0.746		0.600		
本-30	H=1.00m 市道(Asあり)	DCIP-NS	75	1.000	0.600	両側 2.000	0.600	0.030	0.626		0.109	0.510		0.626		0.600		
本-31	H=1.00m 市道(Asあり)	RRHIVP	75	1.000	0.550	両側 2.000	0.550	0.028	0.571		0.098	0.468		0.571		0.550		
本-32	H=0.60m 市道(Asあり)	DCIP-NS	75	0.600	0.600	両側 2.000	0.600	0.030	0.386		0.109	0.270		0.386		0.600		
本-33	H=1.40m 市道(Asあり)	PE, VP	50	1.400	0.550	両側 2.000	0.550	0.028	0.776		0.085	0.688		0.776		0.550		
本-34	H=1.20m 市道(Asあり)	PE, VP	50	1.200	0.550	両側 2.000	0.550	0.028	0.666		0.085	0.578		0.666		0.550		

(水道単独)配水管支障移転工事（富岡1工区）
本設配管 DCIP-NS・RRHVP・PE φ 100・φ 75・φ 50

単位土工計算書

土-14

土工寸法表

番号	種別	管種	管径 (mm)	管外径 (m)	土被り (m)	掘削幅 (m)	管頂人力厚 (m)	掘削深 (m)	機械掘削深 (m)	人力掘削深 (m)	現況舗装厚 (m)	管頂砂厚 (m)	全砂厚 (m)	管控除 (㎡)	仮復旧厚 (m)	路盤厚 (m)	流用土埋戻 (m)	碎石埋戻 (m)
本-35	H=1.00m 市道(Asあり)	PE, VP	50	0.060	1.000	0.550		1.060	1.010		0.050	0.100	0.160	0.003	0.050			0.850
本-36	H=0.80m 市道(Asあり)	PE, VP	50	0.060	0.800	0.550		0.860	0.810		0.050	0.100	0.160	0.003	0.050			0.650
本-37	H=0.70m 市道(Asあり)	PE, VP	50	0.060	0.700	0.550		0.760	0.710		0.050	0.100	0.160	0.003	0.050			0.550
本-38	H=0.60m 市道(Asあり)	PE, VP	50	0.060	0.600	0.550		0.660	0.610		0.050	0.100	0.160	0.003	0.050			0.450
本-39	H=1.00m 市道(Asあり)	PE, VP	30	0.042	1.000	0.550		1.042	0.992		0.050	0.100	0.142	0.001	0.050			0.850
本-40	H=0.60m 市道(Asあり)	PE, VP	30	0.042	0.600	0.550		0.642	0.592		0.050	0.100	0.142	0.001	0.050			0.450
本-41	H=0.80m 市道(Asあり)	PE, VP	25	0.034	0.800	0.550		0.834	0.784		0.050	0.100	0.134	0.001	0.050			0.650

※現況舗装厚を控除

1m当りの土工数量

番号	種別	管種	管径 (mm)	土被り (m)	掘削幅 (m)	舗装切断 (m)	舗装版破碎 (㎡)	舗装版処分 (m³)	機械掘削 (m³)	人力掘削 (m³)	砂埋戻 (m³)	碎石埋戻 (m³)	流用土埋戻 (m³)	発生土処分 (m³)	路盤工 (㎡)	仮復旧 (㎡)		
本-35	H=1.00m 市道(Asあり)	PE, VP	50	1.000	0.550	両側 2.000	0.550	0.028	0.556		0.085	0.468		0.556		0.550		
本-36	H=0.80m 市道(Asあり)	PE, VP	50	0.800	0.550	両側 2.000	0.550	0.028	0.446		0.085	0.358		0.446		0.550		
本-37	H=0.70m 市道(Asあり)	PE, VP	50	0.700	0.550	両側 2.000	0.550	0.028	0.391		0.085	0.303		0.391		0.550		
本-38	H=0.60m 市道(Asあり)	PE, VP	50	0.600	0.550	両側 2.000	0.550	0.028	0.336		0.085	0.248		0.336		0.550		
本-39	H=1.00m 市道(Asあり)	PE, VP	30	1.000	0.550	両側 2.000	0.550	0.028	0.546		0.077	0.468		0.546		0.550		
本-40	H=0.60m 市道(Asあり)	PE, VP	30	0.600	0.550	両側 2.000	0.550	0.028	0.326		0.077	0.248		0.326		0.550		
本-41	H=0.80m 市道(Asあり)	PE, VP	25	0.800	0.550	両側 2.000	0.550	0.028	0.431		0.073	0.358		0.431		0.550		

(水道单独) 配水管支障移転工事 (富岡1工区)

給水管数量計算書

20

給水材料計算書

給材-1

[illegible]

(水道单独) 配水管支障移転工事 (富岡1工区)
PE φ 20

給水管 給水労務計算書

給労-1

[illegible]

(水道単独) 配水管支障移転工事 (富岡1工区)
給水管 PE φ20

給水土工計算書(1)

給土-1

[illegible]

(水道単独) 配水管支障移転工事 (富岡1工区)
給水管 PEφ20

給水土工計算書(2)

給土-2

番号	種別	土工延長	舗装版切断工		舗装版破碎工		舗装版処分工		機械掘削工		人力掘削		機械埋戻工 (砂)		機械埋戻工 (碎石)		機械埋戻工 (流用土)		発生土処分工		路盤工		仮復旧工	
			単位量 (m/m)	数量 (m)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)
給-1	H=1.20m サドル分水 市道(Asあり)		3.100		0.550		0.028		0.695				0.108		0.578				0.695				0.550	
給-2	H=1.00m サドル分水 市道(Asあり)		3.100		0.550		0.028		0.585				0.108		0.468				0.585				0.550	
給-3	H=1.20m サドル分水 市道(Asあり)		3.100		0.550		0.028		0.666				0.085		0.578				0.666				0.550	
給-4	H=1.20m 市道・私道(Asあり)		2.000		0.550		0.028		0.651				0.073		0.578				0.651				0.550	
給-5	H=0.80m 市道・私道(Asあり)		2.000		0.550		0.028		0.431				0.073		0.358				0.431				0.550	
給-6	H=0.70m 市道・私道(Asあり)		2.000		0.550		0.028		0.376				0.073		0.303				0.376				0.550	
給-7	H=0.60m 市道・私道(Asあり)	49.40	2.000	98.80	0.550	27.17	0.028	1.38	0.321	15.86			0.073	3.61	0.248	12.25			0.321	15.86			0.550	27.17
給-8	H=0.60m 市道(Coあり)		2.000		0.550		0.055		0.294				0.073		0.248				0.294				0.550	
給-9	H=0.30m 宅内(Asあり)		2.000		0.300		0.015		0.085								0.085						0.300	
給-10	H=0.30m 宅内(Coあり)	1.90	2.000	3.80	0.300	0.57	0.030	0.06	0.070	0.13							0.070	0.13					0.300	0.57
給-11	H=0.30m 宅内(Gr)	6.10							0.100	0.61							0.100	0.61						
合計			Co As	3.80 98.80	Co As	0.57 27.17	Co As	0.06 1.38		16.60				3.61		12.25		0.74		15.86			Co As	0.57 27.17

(水道単独) 配水管支障移転工事 (富岡1工区)
給水管 PE φ 20

給水土工延長計算書

給土-3

[illegible]

(水道单独) 配水管支障移転工事 (富岡1工区)
給水管 PE φ20

給水單位土工計算書

給土-4

土工寸法表

[illegible]

※現況舗装厚を控除

1箇所当りの土工数量

[illegible]

單位土工計算書

土工寸法表

[illegible]

※現況舗装厚を控除

1m当りの土工数量

[illegible]

單位土工計算書

土工寸法表

※現況舗装厚を控除

1m当りの土工数量

[illegible]

單位土工計算書

土工寸法表

[illegible]

※現況舗装厚を控除

1m当りの土工数量

[illegible]

(水道单独)配水管支障移転工事（富岡1工区）

消火栓数量計算書

(水道単独)配水管支障移転工事 (富岡1工区)
消火栓設置 $\phi 75 \times \phi 65$

消火栓

材料計算書

材-1

[illegible]

(水道单独)配水管支障移転工事 (富岡1工区)
消火栓設置 $\phi 75 \times \phi 65$

消火栓

勞務計算書

勞-1

[illegible]

(下水補助)配水管支障移転工事（富岡1工区）

本設管数量計算書

(下水補助)配水管支障移転工事 (富岡1工区)
本設配管 DCIP-NS・PEφ100・φ50

φ100

材 料 計 算 書

材-1

工種	名称	形状・寸法	単位	変更前								変更後							
				計算式							数量	計算式							数量
					B路線					トレン									
材料																			
	ダクタイル鋳鉄管 直管	NS形1種 内面紛体 φ100×4000	本	N=	1						= 1								
	ダクタイル鋳鉄管 切管用直管	NS形1種 内面紛体 φ100×4000	本	切管調書参照							= 1								
	ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管	NS形 内面紛体 GF φ100×φ75	個	N=	1						= 1								
	ダクタイル鋳鉄管 曲管	NS形 内面紛体 φ100×5° 5/8	個	N=	1						= 1								
	ライ付	NS形用 φ100	個	N=	2						= 2								
	受挿しソフトシール仕切弁	NS形 内外面紛体 φ100	基	N=	2						= 2								
	鋳鉄継手(抜止付) PCジョイント	φ100×φ50	個	N=	1						= 1								
	FCD製仕切弁	内外面紛体 φ75	基	N=						+ 1	= 1								
	フランジ継手材	ボルト・ナット(SUS)・パッキン φ75 GF	組	N=						+ 2	= 2								
	メカフランジ片落	φ75×φ50	個	N=						+ 1	= 1								
	水道用 硬質塩化ビニル管	HIVP プレエント直管 φ50×4000	m	L=						+ 1.600	= 1.600								
	HIVPエルボ	HIVP-TS φ50×90°	個	N=						+ 2	= 2								
	仕切弁ボックス	コンクリート製 24型 H=0.6m	組	N=	2					+ 1	= 3								
	管明示テープ	鋳鉄管 φ100	m	L=	7.479	仕切弁 + 1.000					= 8.479								
	管明示テープ	HIVP φ50	m	L=															
	埋設標識シート		m	L=	7.479	鋳鉄管 仕切弁 + 1.000					= 8.479								

(下水補助)配水管支障移転工事 (富岡1工区)
本設配管 DCIP-NS・PE $\phi 100$ ・ $\phi 50$

 ϕ 50

材料計算書

材-2

[illegible]

本設配管 DCIP-NS・PE ϕ 100・ ϕ 50

切管調書 (DCIP-NS ϕ 100)

切-1

[illegible]

(下水補助)配水管支障移転工事（富岡1工区）
本設配管 DCIP-NS・PE φ100・φ50

φ100

労 務 計 算 書

労-1

工種	名称	形状・寸法	単位	変更前								変更後							
				計算式						数量		計算式						数量	
布設	铸铁管据付工	φ100	m	消火栓T字分含む L = 7.479						=	7.479								
	NS継手継手工	φ100	口		直管	切管用直管													
	NS継手継手工	異形管 φ100	口	N =	1	+ 1				=	2								
	NS継手継手工		口	N =	1	曲管×1 + 1	F付T字 + 2	仕切弁		=	4								
	铸铁管切断工	φ100	口	N =	1					=	1								
	仕切弁設置工	φ100	基	N =	2	NS形				=	2								
	仕切弁設置工	φ75	基	N =	1	F形				=	1								
	メカニカル継手工	φ100	口	N =	1	PC				=	1								
	RR継手工	φ50	口	N =	1	PC	効 + 1			=	2								
	フランジ継手工	φ75	口	N =	2					=	2								
	硬質塩化ビニル管据付工	φ50	m	L =	1.600					=	1.600								
	ビニル管切断工	φ50	口	N =	3					=	3								
	TS継手工	φ50	口	N =	4					=	4								
	仕切弁室設置工	コンクリート製 24型 H=0.6m	組	N =	3					=	3								
	管明示テープ工	铸铁管 φ100	m	L =	8.479					=	8.479								
	管明示テープ工	HIVP φ50	m	L =						=									
	埋設標識シート工		m	L =	8.479					=	8.479								
	通水試験工	φ100	m	L =	7.479	本管 1.000	仕切弁			=	8.479								

(下水補助)配水管支障移転工事 (富岡1工区)
本設配管 DCIP-NS・PE $\phi 100$ ・ $\phi 50$

 ϕ 50

勞務計算書

旁-2

[illegible]

(下水補助)配水管支障移転工事 (富岡1工区)
本設配管 DCIP-NS・PE $\phi 100 \cdot \phi 50$

 ϕ 100

土工計算書(1)

 ± 1 [illegible]

(下水補助)配水管支障移転工事 (富岡1工区)
本設配管 DCIP-NS・PE $\phi 100$ ・ $\phi 50$

 $\phi 50$

土工計算書(1)

 ± 2 [illegible]

(下水補助)配水管支障移転工事 (富岡1工区)
本設配管 DCIP-NS・PE φ 100・φ 50

φ 100

土 工 計 算 書(2)

土-3

番号	種別	土工延長	舗装版切断工		舗装版破碎工		舗装版処分工		機械掘削工		人力掘削		機械埋戻工 (砂)		機械埋戻工 (碎石)		機械埋戻工 (流用土)		発生土処分工		路盤工		仮復旧工	
			単位量 (m/m)	数量 (m)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)
本-28	H=0.60m 市道(Asあり)	8.48	2.000	16.96	0.650	5.51	0.033	0.28	0.434	3.68			0.131	1.11	0.293	2.48			0.434	3.68			0.650	5.51
本-38	H=0.60m 市道(Asあり)	1.740	2.000	3.48	0.550	0.96	0.028	0.05	0.336	0.58			0.085	0.15	0.248	0.43			0.336	0.58			0.550	0.96
計				20.44		6.47		0.33		4.26				1.26		2.91				4.26				6.47

(下水補助)配水管支障移転工事 (富岡1工区)
本設配管 DCIP-NS・PE $\phi 100 \cdot \phi 50$

 $\phi 50$

土工計算書(2)

 ± 4

番号	種別	土工延長	舗装版切断工		舗装版破碎工		舗装版処分工		機械掘削工		人力掘削		機械埋戻工 （砂）		機械埋戻工 （碎石）		機械埋戻工 （流用土）		発生土処分工		路盤工		仮復旧工	
			単位置量 （m/m）	数量 （m）	単位置量 （㎡/m）	数量 （㎡²）	単位置量 （㎥³/m）	数量 （㎥³）	単位置量 （㎥³/m）	数量 （㎥³）	単位置量 （㎥³/m）	数量 （㎥³）	単位置量 （㎥³/m）	数量 （㎥³）	単位置量 （㎥³/m）	数量 （㎥³）	単位置量 （㎥³/m）	数量 （㎥³）	単位置量 （㎥³/m）	数量 （㎥³）	単位置量 （㎡²/m）	数量 （㎡²）	単位置量 （㎡²/m）	数量 （㎡²）
本-38	H=0.60m市道(Asあり)	165.40	2.000	330.80	0.550	90.97	0.028	4.63	0.336	55.57			0.085	14.06	0.248	41.02			0.336	55.57			0.550	90.97
計				330.80		90.97		4.63		55.57				14.06		41.02				55.57				90.97
合計				351.24		97.44		4.96		59.83				15.32		43.93				59.83				97.44

(下水補助)配水管支障移転工事 (富岡1工区)
本設配管 DCIP-NS・PE $\phi 100$ ・ $\phi 50$

土工延長計算書

 ± 5

(下水補助)配水管支障移転工事（富岡1工区）
本設配管 DCIP-NS・PEφ100・φ50

単位土工計算書

土-11

土工寸法表

番号	種別	管種	管径 (mm)	管外径 (m)	土被り (m)	掘削幅 (m)	管頂人力厚 (m)	掘削深 (m)	機械掘削深 (m)	人力掘削深 (m)	現況舗装厚 (m)	管頂砂厚 (m)	全砂厚 (m)	管控除 (㎡)	仮復旧厚 (m)	路盤厚 (m)	流用土埋戻 (m)	砕石埋戻 (m)
本-28	H=0.60m 市道(Asあり)	DCIP-NS	100	0.118	0.600	0.650		0.718	0.668		0.050	0.100	0.218	0.011	0.050			0.450
本-29	H=1.20m 市道(Asあり)	DCIP-NS	75	0.093	1.200	0.600		1.293	1.243		0.050	0.100	0.193	0.007	0.050			1.050
本-30	H=1.00m 市道(Asあり)	DCIP-NS	75	0.093	1.000	0.600		1.093	1.043		0.050	0.100	0.193	0.007	0.050			0.850
本-31	H=1.00m 市道(Asあり)	RRHIVP	75	0.089	1.000	0.550		1.089	1.039		0.050	0.100	0.189	0.006	0.050			0.850
本-32	H=0.60m 市道(Asあり)	DCIP-NS	75	0.093	0.600	0.600		0.693	0.643		0.050	0.100	0.193	0.007	0.050			0.450
本-33	H=1.40m 市道(Asあり)	PE, VP	50	0.060	1.400	0.550		1.460	1.410		0.050	0.100	0.160	0.003	0.050			1.250
本-34	H=1.20m 市道(Asあり)	PE, VP	50	0.060	1.200	0.550		1.260	1.210		0.050	0.100	0.160	0.003	0.050			1.050

※現況舗装厚を控除

1m当りの土工数量

番号	種別	管種	管径 (mm)	土被り (m)	掘削幅 (m)	舗装切断 (m)	舗装版破碎 (㎡)	舗装版処分 (m³)	機械掘削 (m³)	人力掘削 (m³)	砂埋戻 (m³)	砕石埋戻 (m³)	流用土埋戻 (m³)	発生土処分 (m³)	路盤工 (㎡)	仮復旧 (㎡)		
本-28	H=0.60m 市道(Asあり)	DCIP-NS	100	0.600	0.650	両側 2.000	0.650	0.033	0.434		0.131	0.293		0.434		0.650		
本-29	H=1.20m 市道(Asあり)	DCIP-NS	75	1.200	0.600	両側 2.000	0.600	0.030	0.746		0.109	0.630		0.746		0.600		
本-30	H=1.00m 市道(Asあり)	DCIP-NS	75	1.000	0.600	両側 2.000	0.600	0.030	0.626		0.109	0.510		0.626		0.600		
本-31	H=1.00m 市道(Asあり)	RRHIVP	75	1.000	0.550	両側 2.000	0.550	0.028	0.571		0.098	0.468		0.571		0.550		
本-32	H=0.60m 市道(Asあり)	DCIP-NS	75	0.600	0.600	両側 2.000	0.600	0.030	0.386		0.109	0.270		0.386		0.600		
本-33	H=1.40m 市道(Asあり)	PE, VP	50	1.400	0.550	両側 2.000	0.550	0.028	0.776		0.085	0.688		0.776		0.550		
本-34	H=1.20m 市道(Asあり)	PE, VP	50	1.200	0.550	両側 2.000	0.550	0.028	0.666		0.085	0.578		0.666		0.550		

(下水補助)配水管支障移転工事（富岡1工区）
本設配管 DCIP-NS・PEφ100・φ50

単位土工計算書

土-12

土工寸法表

番号	種別	管種	管径 (mm)	管外径 (m)	土被り (m)	掘削幅 (m)	管頂人力厚 (m)	掘削深 (m)	機械掘削深 (m)	人力掘削深 (m)	現況舗装厚 (m)	管頂砂厚 (m)	全砂厚 (m)	管控除 (㎡)	仮復旧厚 (m)	路盤厚 (m)	流用土埋戻 (m)	砕石埋戻 (m)
本-35	H=1.00m 市道(Asあり)	PE, VP	50	0.060	1.000	0.550		1.060	1.010		0.050	0.100	0.160	0.003	0.050			0.850
本-36	H=0.80m 市道(Asあり)	PE, VP	50	0.060	0.800	0.550		0.860	0.810		0.050	0.100	0.160	0.003	0.050			0.650
本-37	H=0.70m 市道(Asあり)	PE, VP	50	0.060	0.700	0.550		0.760	0.710		0.050	0.100	0.160	0.003	0.050			0.550
本-38	H=0.60m 市道(Asあり)	PE, VP	50	0.060	0.600	0.550		0.660	0.610		0.050	0.100	0.160	0.003	0.050			0.450
本-39	H=1.00m 市道(Asあり)	PE, VP	30	0.042	1.000	0.550		1.042	0.992		0.050	0.100	0.142	0.001	0.050			0.850
本-40	H=0.60m 市道(Asあり)	PE, VP	30	0.042	0.600	0.550		0.642	0.592		0.050	0.100	0.142	0.001	0.050			0.450
本-41	H=0.80m 市道(Asあり)	PE, VP	25	0.034	0.800	0.550		0.834	0.784		0.050	0.100	0.134	0.001	0.050			0.650

※現況舗装厚を控除

1m当りの土工数量

番号	種別	管種	管径 (mm)	土被り (m)	掘削幅 (m)	舗装切断 (m)	舗装版破碎 (㎡)	舗装版処分 (m³)	機械掘削 (m³)	人力掘削 (m³)	砂埋戻 (m³)	砕石埋戻 (m³)	流用土埋戻 (m³)	発生土処分 (m³)	路盤工 (㎡)	仮復旧 (㎡)		
本-35	H=1.00m 市道(Asあり)	PE, VP	50	1.000	0.550	両側 2.000	0.550	0.028	0.556		0.085	0.468		0.556		0.550		
本-36	H=0.80m 市道(Asあり)	PE, VP	50	0.800	0.550	両側 2.000	0.550	0.028	0.446		0.085	0.358		0.446		0.550		
本-37	H=0.70m 市道(Asあり)	PE, VP	50	0.700	0.550	両側 2.000	0.550	0.028	0.391		0.085	0.303		0.391		0.550		
本-38	H=0.60m 市道(Asあり)	PE, VP	50	0.600	0.550	両側 2.000	0.550	0.028	0.336		0.085	0.248		0.336		0.550		
本-39	H=1.00m 市道(Asあり)	PE, VP	30	1.000	0.550	両側 2.000	0.550	0.028	0.546		0.077	0.468		0.546		0.550		
本-40	H=0.60m 市道(Asあり)	PE, VP	30	0.600	0.550	両側 2.000	0.550	0.028	0.326		0.077	0.248		0.326		0.550		
本-41	H=0.80m 市道(Asあり)	PE, VP	25	0.800	0.550	両側 2.000	0.550	0.028	0.431		0.073	0.358		0.431		0.550		

(下水補助)(枝管)配水管支障移転工事（富岡1工区）

本設管数量計算書

(下水補助)(枝管)配水管支障移転工事 (富岡1工区)
本設配管 PE φ25

 ϕ 25

材料計算書

材-1

[illegible]

(下水補助)(枝管)配水管支障移転工事 (富岡1工区)
本設配管 PE φ25

 ϕ 25

勞務計算書

旁-1

[illegible]

(下水補助) (枝管) 配水管支障移転工事 (富岡1工区)
本設配管 PE φ 25

 ϕ 25

土工計算書(1)

 ± 1 [illegible]

(下水補助) (枝管) 配水管支障移転工事 (富岡1工区)
本設配管 PE φ 25

 ϕ 25

土工計算書(2)

 ± 2

番号	種別	土工延長	舗装版切断工		舗装版破碎工		舗装版処分工		機械掘削工		人力掘削		機械埋戻工 (砂)		機械埋戻工 (碎石)		機械埋戻工 (流用土)		発生土処分工		路盤工		仮復旧工	
			単位置 (m/m)	数量 (m)	単位置 (m ² /m)	数量 (m ²)	単位置 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位置 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位置 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位置 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位置 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位置 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位置 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位置 (m ² /m)	数量 (m ²)	単位置 (m ² /m)	数量 (m ²)
本-41	H=0.80m 市道(Asあり)	40.00	2.000	80.00	0.550	22.00	0.028	1.12	0.431	17.24			0.073	2.92	0.358	14.32			0.431	17.24			0.550	22.00
本-42	H=0.60m 市道(Asあり)	20.00	2.000	40.00	0.550	11.00	0.028	0.56	0.321	6.42			0.073	1.46	0.248	4.96			0.321	6.42			0.550	11.00
計				120.00		33.00		1.68		23.66				4.38		19.28				23.66				33.00
合計				120.00		33.00		1.68		23.66				4.38		19.28				23.66				33.00

(下水補助)(枝管)配水管支障移転工事 (富岡1工区)
本設配管 PEφ25

土工延長計算書

±-3

[illegible]

(下水補助)(枝管)配水管支障移転工事（富岡1工区）
本設配管 PE φ 25

単位土工計算書

土-10

土工寸法表

番号	種別	管種	管径 (mm)	管外径 (m)	土被り (m)	掘削幅 (m)	管頂人力厚 (m)	掘削深 (m)	機械掘削深 (m)	人力掘削深 (m)	現況舗装厚 (m)	管頂砂厚 (m)	全砂厚 (m)	管控除 (㎡)	仮復旧厚 (m)	路盤厚 (m)	流用土埋戻 (m)	碎石埋戻 (m)
本-35	H=1.00m 市道(Asあり)	PE, VP	50	0.060	1.000	0.550		1.060	1.010		0.050	0.100	0.160	0.003	0.050			0.850
本-36	H=0.80m 市道(Asあり)	PE, VP	50	0.060	0.800	0.550		0.860	0.810		0.050	0.100	0.160	0.003	0.050			0.650
本-37	H=0.70m 市道(Asあり)	PE, VP	50	0.060	0.700	0.550		0.760	0.710		0.050	0.100	0.160	0.003	0.050			0.550
本-38	H=0.60m 市道(Asあり)	PE, VP	50	0.060	0.600	0.550		0.660	0.610		0.050	0.100	0.160	0.003	0.050			0.450
本-39	H=1.00m 市道(Asあり)	PE, VP	30	0.042	1.000	0.550		1.042	0.992		0.050	0.100	0.142	0.001	0.050			0.850
本-40	H=0.60m 市道(Asあり)	PE, VP	30	0.042	0.600	0.550		0.642	0.592		0.050	0.100	0.142	0.001	0.050			0.450
本-41	H=0.80m 市道(Asあり)	PE, VP	25	0.034	0.800	0.550		0.834	0.784		0.050	0.100	0.134	0.001	0.050			0.650

※現況舗装厚を控除

1m当りの土工数量

番号	種別	管種	管径 (mm)	土被り (m)	掘削幅 (m)	舗装切断 (m)	舗装版破碎 (㎡)	舗装版処分 (m ³)	機械掘削 (m ³)	人力掘削 (m ³)	砂埋戻 (m ³)	碎石埋戻 (m ³)	流用土埋戻 (m ³)	発生土処分 (m ³)	路盤工 (m ²)	仮復旧 (m ²)		
本-35	H=1.00m 市道(Asあり)	PE, VP	50	1.000	0.550	両側 2.000	0.550	0.028	0.556		0.085	0.468		0.556		0.550		
本-36	H=0.80m 市道(Asあり)	PE, VP	50	0.800	0.550	両側 2.000	0.550	0.028	0.446		0.085	0.358		0.446		0.550		
本-37	H=0.70m 市道(Asあり)	PE, VP	50	0.700	0.550	両側 2.000	0.550	0.028	0.391		0.085	0.303		0.391		0.550		
本-38	H=0.60m 市道(Asあり)	PE, VP	50	0.600	0.550	両側 2.000	0.550	0.028	0.336		0.085	0.248		0.336		0.550		
本-39	H=1.00m 市道(Asあり)	PE, VP	30	1.000	0.550	両側 2.000	0.550	0.028	0.546		0.077	0.468		0.546		0.550		
本-40	H=0.60m 市道(Asあり)	PE, VP	30	0.600	0.550	両側 2.000	0.550	0.028	0.326		0.077	0.248		0.326		0.550		
本-41	H=0.80m 市道(Asあり)	PE, VP	25	0.800	0.550	両側 2.000	0.550	0.028	0.431		0.073	0.358		0.431		0.550		

單位土工計算書

土工寸法表

※現況舗装厚を控除

[illegible]

(下水補助)配水管支障移転工事（富岡1工区）

給水管数量計算書

(下水補助)配水管支障移転工事 (富岡1工区)

給水管 PE φ 20 給水材料計算書

給材-1

[illegible]

(下水補助)配水管支障移転工事 (富岡1工区)

給水管 PE φ 20 給水材料計算書

給材-2

[illegible]

(下水補助)配水管支障移転工事 (富岡1工区)
φ 20

給水管 PE 給水労務計算書

給勞-1

工種	名称	形状・寸法	単位	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17				小計
				岡島誠岡島寛 B路線	石田良夫 B路線	(土屋 勝博) B路線	富山秀徳 B路線	岡島 B路線	岡森高夫 B路線	中森省司 B路線	中道 B路線	西尾直人西尾正徳 D路線	西島英雄 D路線				
労務	サトノ分水栓建込工	CIP用 φ150×φ20	口														
	サトノ分水栓建込工	CIP用 φ100×φ20	口														
	サトノ分水栓建込工	CIP用 φ75×φ20	口														
	サトノ分水栓建込工	VP用 φ100×φ20	口														
	サトノ分水栓建込工	VP用 φ50×φ20	口	1	1	1	1	1	1	1	1						8
	ポリエチレン管据付工	φ20	m	3.20	6.90	5.90	36.00	7.80	10.40	3.00	8.90	1.00	4.00				87.10
	銅管継手工	φ20	口	1	1	1	1	1	1	1	1						8
	ポリエチレン管継手工	φ30	口														
	ポリエチレン管継手工	φ25	口									2	2				4
	ポリエチレン管継手工	φ20	口	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				20
	メーター用止水栓取付工	φ20	口														
	メーター用止水栓取付工	φ20×φ13	口	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				10
	メーターボックス設置工	φ20	ヶ所		1		1			1							3
土工	給-1(φ100)	H=1.20m サトノ分水	箇所														
	給-2(φ100)	H=1.00m サトノ分水	箇所														
	給-3(φ50)	H=1.20m サトノ分水	箇所														
	給-4	H=1.20m(As)	m														
	給-5	H=0.80m(As)	m														
	給-6	H=0.70m(As)	m														
	給-7	H=0.60m(As)	m	1.60	0.60	2.00	23.00	0.80	1.20	1.20	0.90	0.40	0.40				32.10
	給-8	H=0.60m(Co)	m														
	給-9	(宅内) As	m														
	給-10	(宅内) Co	m	1.30				4.30	1.00	1.50	3.00	0.30	3.30				14.70
	給-11	(宅内) Gr	m		6.00	3.60	12.70	2.40	7.90		4.70						37.30

(下水補助)配水管支障移転工事 (富岡1工区)
φ20

給水管 PE 給水労務計算書

給勞-2

[illegible]

(下水補助)配水管支障移転工事 (富岡1工区)
給水管 PE φ20

給水土工計算書(1)

給土-1

[illegible]

(下水補助)配水管支障移転工事（富岡1工区）
給水管 PEφ20

給水土工計算書(2)

給土-2

番号	種別	土工延長	舗装版切断工		舗装版破碎工		舗装版処分工		機械掘削工		人力掘削		機械埋戻工 (砂)		機械埋戻工 (碎石)		機械埋戻工 (流用土)		発生土処分工		路盤工		仮復旧工	
			単位量 (m/m)	数量 (m)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)
給-1	H=1.20m サドル分水 市道(Asあり)		3.100		0.550		0.028		0.695				0.108		0.578				0.695				0.550	
給-2	H=1.00m サドル分水 市道(Asあり)		3.100		0.550		0.028		0.585				0.108		0.468				0.585				0.550	
給-3	H=1.20m サドル分水 市道(Asあり)		3.100		0.550		0.028		0.666				0.085		0.578				0.666				0.550	
給-4	H=1.20m 市道・私道(Asあり)		2.000		0.550		0.028		0.651				0.073		0.578				0.651				0.550	
給-5	H=0.80m 市道・私道(Asあり)		2.000		0.550		0.028		0.431				0.073		0.358				0.431				0.550	
給-6	H=0.70m 市道・私道(Asあり)		2.000		0.550		0.028		0.376				0.073		0.303				0.376				0.550	
給-7	H=0.60m 市道・私道(Asあり)	46.50	2.000	93.00	0.550	25.58	0.028	1.30	0.321	14.93			0.073	3.39	0.248	11.53			0.321	14.93			0.550	25.58
給-8	H=0.60m 市道(Coあり)		2.000		0.550		0.055		0.294				0.073		0.248				0.294				0.550	
給-9	H=0.30m 宅内(Asあり)		2.000		0.300		0.015		0.085								0.085						0.300	
給-10	H=0.30m 宅内(Coあり)	15.40	2.000	30.80	0.300	4.62	0.030	0.46	0.070	1.08							0.070	1.08					0.300	4.62
給-11	H=0.30m 宅内(Gr)	69.10							0.100	6.91							0.100	6.91						
合計			Co As	30.80 93.00	Co As	4.62 25.58	Co As	0.46 1.30		22.92				3.39		11.53		7.99		14.93			Co As	4.62 25.58

(下水補助)配水管支障移転工事 (富岡1工区)
給水管 PE φ20

給水土工延長計算書

給土-3

[illegible]

(下水補助)配水管支障移転工事 (富岡1工区)
給水管 PE φ20

給水單位土工計算書

給土-4

土工寸法表

[illegible]

※現況舗装厚を控除

1箇所当りの土工数量

[illegible]

單位土工計算書

土工寸法表

※現況舗装厚を控除

1m当りの土工数量

[illegible]

單位土工計算書

土工寸法表

※現況舗装厚を控除

[illegible]

單位土工計算書

土工寸法表

※現況舗装厚を控除

1m当りの土工数量

[illegible]

(下水補助)配水管支障移転工事（富岡1工区）

仮設管撤去工数量計算書

(下水補助)配水管支障移転工事（富岡1工区）
仮設管撤去工 PE φ50以下

φ 50以下

労 務 計 算 書

労-1

工種	名称	形状・寸法	単位	変更前								変更後							
				計算式							数量	計算式							数量
布設	ナール分水栓処理工	分水栓キャップ																	
	ねじ込み接合工	φ 50	口	N =	6						= 6								
	ポリエチレン管撤去工	φ 50	m	L =	685.6						= 685.6								
	PE継手取外工	φ 50	口	N =	分水栓ソケット 6	ソケット×2 + 26	エルボ×2 + 28	チース×3 + 9	異径チース×2 + 12	オネジ + 18	= 99								
	ねじ込み接合取外工	φ 50	口	N =	分水栓ソケット 6	オネジ + 18					= 24								
	ポリエチレン管撤去工	φ 25	m	L =	124.25						= 124.25								
	PE継手取外工	φ 25	口	N =	ソケット×2 2	異径ソケット + 3	エルボ×2 16	異径チース×2 + 14	異径チース + 3	オネジ + 6	= 44								
	ねじ込み接合取外工	φ 25	口	N =	オネジ 6						= 6								
	ポリエチレン管撤去工	φ 20	m	L =	3						= 3								
	PE継手取外工	φ 20	口	N =	異径ソケット + 1	異径チース×2 + 2	異径チース + 1	オネジ + 2			= 6								
	ねじ込み接合取外工	φ 20	口	N =	オネジ 2						= 2								
	ポリエチレン管撤去工	φ 13	m	L =	262.2						= 262.2								
	PE継手取外工	φ 13	口	N =	オネジ + 44	メーター用ソケット + 9	異径ソケット + 4	エルボ×2 + 88	チース×3 + 33	異径チース + 10									
					PVエルボ + 3						= + 191								
	ねじ込み接合取外工	φ 13	口	N =	オネジ 44	メーター用ソケット + 9					= 53								
	現場発生品運搬費		t	t =	φ 50 (685.6	kg/m * 1.216)	+	φ 25 (124.3	kg/m * 0.423)	+									
					φ 20 (3.0	kg/m * 0.269)	+	φ 13 (262.2	kg/m * 0.184)										
					=	935.30	t換算 / 1000				= 0.94								

(下水補助)配水管支障移転工事 (富岡1工区)
仮設管撤去工 PEφ50以下

ϕ 50以下

土工計算書(1)

 ± 1 [illegible]

(下水補助)配水管支障移転工事 (富岡1工区)
仮設管撤去工 PE φ 50以下

φ 50以下 土 工 計 算 書(2)

土-2

番号	種別	土工延長	舗装版切断工		舗装版破碎工		舗装版処分工		機械掘削工		人力掘削		機械埋戻工 (砂)		機械埋戻工 (碎石)		機械埋戻工 (流用土)		発生土処分工		路盤工		仮復旧工	
			単位量 (m/m)	数量 (m)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)
撤-1	H=0.90m 市道(Asあり)	6.00			1.000	6.00	0.050	0.30	0.939	5.63					0.939	5.63			0.939	5.63			1.000	6.00
撤-2	H=0.30m 市道(Asあり)	31.80			0.300	9.54	0.015	0.48	0.093	2.96					0.093	2.96			0.093	2.96			0.300	9.54
撤-3	H=0.30m 市道(Asあり)	8.60			0.300	2.58	0.015	0.13	0.081	0.70					0.081	0.70			0.081	0.70			0.300	2.58
撤-4	H=0.30m 市道(Asあり)	17.10			0.300	5.13	0.015	0.26	0.085	1.45					0.085	1.45			0.085	1.45			0.300	5.13
撤-5	H=0.30m 市道以外(Gr)	47.15							0.096	4.53					0.096	4.53			0.096	4.53				
計						23.25		1.17		15.27						15.27				15.27				23.25
合計						23.25		1.17		15.27						15.27				15.27				23.25

(下水補助)配水管支障移転工事 (富岡1工区)
仮設管撤去工 PEφ50以下

土工延長計算書

±-3

[illegible]

單位土工計算書

土工寸法表

※現況舗装厚を控除

1m当りの土工数量

[illegible]

(下水補助)配水管支障移転工事（富岡1工区）

消火栓数量計算書

(下水補助)配水管支障移転工事 (富岡1工区)
消火栓設置 $\phi 75 \times \phi 65 \cdot \phi 50$

消火栓材料計算書

材-1

[illegible]

(下水補助)配水管支障移転工事 (富岡1工区)
消火栓設置 $\phi 75 \times \phi 65 \cdot \phi 50$

消火栓材料計算書

旁-1

[illegible]

(下水单独)配水管支障移転工事（富岡 1 工区）

本設管数量計算書

(下水单独)配水管支障移転工事 (富岡 1 工区)
本設配管 PE φ 50

 ϕ 50

材料計算書

材-1

[illegible]

(下水単独)配水管支障移転工事 (富岡 1 工区)
本設配管 PE φ 50

 ϕ 50

勞務計算書

旁-1

[illegible]

(下水単独)配水管支障移転工事 (富岡 1 工区)
本設配管 PE φ 50

 $\phi 50$

土工計算書(1)

 ± 1 [illegible]

(下水单独)配水管支障移転工事 (富岡 1 工区)
本設配管 PE φ 50

 $\phi 50$

土工計算書(2)

±2

番号	種別	土工延長	舗装版切断工		舗装版破碎工		舗装版処分工		機械掘削工		人力掘削		機械埋戻工 (砂)		機械埋戻工 (碎石)		機械埋戻工 (流用土)		発生土処分工		路盤工		仮復旧工	
			単位量 (m/m)	数量 (m)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)
本-38	H=0.60m 市道(Asあり)	40.50	2.000	81.00	0.550	22.28	0.028	1.13	0.336	13.61			0.085	3.44	0.248	10.04			0.336	13.61			0.550	22.28
計				81.00		22.28		1.13		13.61				3.44		10.04				13.61				22.28
合計				81.00		22.28		1.13		13.61				3.44		10.04				13.61				22.28

(下水单独)配水管支障移転工事 (富岡1工区)
本設配管 PEφ50

土工延長計算書

 ± 3 [illegible]

(下水単独)配水管支障移転工事（富岡 1 工区）
本設配管 PE φ 50

単位土工計算書

土-10

土工寸法表

番号	種別	管種	管径 (mm)	管外径 (m)	土被り (m)	掘削幅 (m)	管頂人力厚 (m)	掘削深 (m)	機械掘削深 (m)	人力掘削深 (m)	現況舗装厚 (m)	管頂砂厚 (m)	全砂厚 (m)	管控除 (㎡)	仮復旧厚 (m)	路盤厚 (m)	流用土埋戻 (m)	砕石埋戻 (m)
本-35	H=1.00m 市道(Asあり)	PE, VP	50	0.060	1.000	0.550		1.060	1.010		0.050	0.100	0.160	0.003	0.050			0.850
本-36	H=0.80m 市道(Asあり)	PE, VP	50	0.060	0.800	0.550		0.860	0.810		0.050	0.100	0.160	0.003	0.050			0.650
本-37	H=0.70m 市道(Asあり)	PE, VP	50	0.060	0.700	0.550		0.760	0.710		0.050	0.100	0.160	0.003	0.050			0.550
本-38	H=0.60m 市道(Asあり)	PE, VP	50	0.060	0.600	0.550		0.660	0.610		0.050	0.100	0.160	0.003	0.050			0.450
本-39	H=1.00m 市道(Asあり)	PE, VP	30	0.042	1.000	0.550		1.042	0.992		0.050	0.100	0.142	0.001	0.050			0.850
本-40	H=0.60m 市道(Asあり)	PE, VP	30	0.042	0.600	0.550		0.642	0.592		0.050	0.100	0.142	0.001	0.050			0.450
本-41	H=0.80m 市道(Asあり)	PE, VP	25	0.034	0.800	0.550		0.834	0.784		0.050	0.100	0.134	0.001	0.050			0.650

※現況舗装厚を控除

1m当りの土工数量

番号	種別	管種	管径 (mm)	土被り (m)	掘削幅 (m)	舗装切断 (m)	舗装版破碎 (㎡)	舗装版処分 (m³)	機械掘削 (m³)	人力掘削 (m³)	砂埋戻 (m³)	砕石埋戻 (m³)	流用土埋戻 (m³)	発生土処分 (m³)	路盤工 (㎡)	仮復旧 (㎡)		
本-35	H=1.00m 市道(Asあり)	PE, VP	50	1.000	0.550	両側 2.000	0.550	0.028	0.556		0.085	0.468		0.556		0.550		
本-36	H=0.80m 市道(Asあり)	PE, VP	50	0.800	0.550	両側 2.000	0.550	0.028	0.446		0.085	0.358		0.446		0.550		
本-37	H=0.70m 市道(Asあり)	PE, VP	50	0.700	0.550	両側 2.000	0.550	0.028	0.391		0.085	0.303		0.391		0.550		
本-38	H=0.60m 市道(Asあり)	PE, VP	50	0.600	0.550	両側 2.000	0.550	0.028	0.336		0.085	0.248		0.336		0.550		
本-39	H=1.00m 市道(Asあり)	PE, VP	30	1.000	0.550	両側 2.000	0.550	0.028	0.546		0.077	0.468		0.546		0.550		
本-40	H=0.60m 市道(Asあり)	PE, VP	30	0.600	0.550	両側 2.000	0.550	0.028	0.326		0.077	0.248		0.326		0.550		
本-41	H=0.80m 市道(Asあり)	PE, VP	25	0.800	0.550	両側 2.000	0.550	0.028	0.431		0.073	0.358		0.431		0.550		

(下水单独)(枝管)配水管支障移転工事（富岡 1 工区）

本設管数量計算書

(下水单独)(枝管)配水管支障移転工事 (富岡 1 工区)
本設配管 PE φ 25

 ϕ 25

材料計算書

材-1

[illegible]

(下水単独)(枝管)配水管支障移転工事 (富岡 1 工区)
本設配管 PE φ 25

 ϕ 25

勞務計算書

旁-1

(下水単独)(枝管)配水管支障移転工事 (富岡1工区)
本設配管 PEφ25

 ϕ 25

土工計算書(1)

 ± 1 [illegible]

(下水単独)(枝管)配水管支障移転工事 (富岡 1 工区)
本設配管 PE φ 25

 ϕ 25

土工計算書(2)

 ± 2

番号	種別	土工延長	舗装版切断工		舗装版破碎工		舗装版処分工		機械掘削工		人力掘削		機械埋戻工 (砂)		機械埋戻工 (碎石)		機械埋戻工 (流用土)		発生土処分工		路盤工		仮復旧工		
			単位置 (m/m)	数量 (m)	単位置 (m ² /m)	数量 (m ²)	単位置 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位置 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位置 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位置 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位置 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位置 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位置 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位置 (m ² /m)	数量 (m ²)	単位置 (m ² /m)	数量 (m ²)	
本-41	H=0.80m 市道(Asあり)		2.000		0.550		0.028		0.431					0.073		0.358					0.431			0.550	
本-42	H=0.60m 市道(Asあり)	6.90	2.000	13.80	0.550	3.80	0.028	0.19	0.321	2.21				0.073	0.50	0.248	1.71			0.321	2.21			0.550	3.80
	</																								

(下水単独)(枝管)配水管支障移転工事 (富岡 1 工区)
本設配管 PE φ 25

土工延長計算書

±-3

(下水単独)(枝管)配水管支障移転工事（富岡 1 工区）
本設配管 PE φ 25

単位土工計算書

土-10

土工寸法表

番号	種別	管種	管径 (mm)	管外径 (m)	土被り (m)	掘削幅 (m)	管頂人力厚 (m)	掘削深 (m)	機械掘削深 (m)	人力掘削深 (m)	現況舗装厚 (m)	管頂砂厚 (m)	全砂厚 (m)	管控除 (㎡)	仮復旧厚 (m)	路盤厚 (m)	流用土埋戻 (m)	碎石埋戻 (m)
本-35	H=1.00m 市道(Asあり)	PE, VP	50	0.060	1.000	0.550		1.060	1.010		0.050	0.100	0.160	0.003	0.050			0.850
本-36	H=0.80m 市道(Asあり)	PE, VP	50	0.060	0.800	0.550		0.860	0.810		0.050	0.100	0.160	0.003	0.050			0.650
本-37	H=0.70m 市道(Asあり)	PE, VP	50	0.060	0.700	0.550		0.760	0.710		0.050	0.100	0.160	0.003	0.050			0.550
本-38	H=0.60m 市道(Asあり)	PE, VP	50	0.060	0.600	0.550		0.660	0.610		0.050	0.100	0.160	0.003	0.050			0.450
本-39	H=1.00m 市道(Asあり)	PE, VP	30	0.042	1.000	0.550		1.042	0.992		0.050	0.100	0.142	0.001	0.050			0.850
本-40	H=0.60m 市道(Asあり)	PE, VP	30	0.042	0.600	0.550		0.642	0.592		0.050	0.100	0.142	0.001	0.050			0.450
本-41	H=0.80m 市道(Asあり)	PE, VP	25	0.034	0.800	0.550		0.834	0.784		0.050	0.100	0.134	0.001	0.050			0.650

※現況舗装厚を控除

1m当りの土工数量

番号	種別	管種	管径 (mm)	土被り (m)	掘削幅 (m)	舗装切断 (m)	舗装版破碎 (㎡)	舗装版処分 (m³)	機械掘削 (m³)	人力掘削 (m³)	砂埋戻 (m³)	碎石埋戻 (m³)	流用土埋戻 (m³)	発生土処分 (m³)	路盤工 (㎡)	仮復旧 (㎡)		
本-35	H=1.00m 市道(Asあり)	PE, VP	50	1.000	0.550	両側 2.000	0.550	0.028	0.556		0.085	0.468		0.556		0.550		
本-36	H=0.80m 市道(Asあり)	PE, VP	50	0.800	0.550	両側 2.000	0.550	0.028	0.446		0.085	0.358		0.446		0.550		
本-37	H=0.70m 市道(Asあり)	PE, VP	50	0.700	0.550	両側 2.000	0.550	0.028	0.391		0.085	0.303		0.391		0.550		
本-38	H=0.60m 市道(Asあり)	PE, VP	50	0.600	0.550	両側 2.000	0.550	0.028	0.336		0.085	0.248		0.336		0.550		
本-39	H=1.00m 市道(Asあり)	PE, VP	30	1.000	0.550	両側 2.000	0.550	0.028	0.546		0.077	0.468		0.546		0.550		
本-40	H=0.60m 市道(Asあり)	PE, VP	30	0.600	0.550	両側 2.000	0.550	0.028	0.326		0.077	0.248		0.326		0.550		
本-41	H=0.80m 市道(Asあり)	PE, VP	25	0.800	0.550	両側 2.000	0.550	0.028	0.431		0.073	0.358		0.431		0.550		

單位土工計算書

 ± 11

土工寸法表

[illegible]

※現況舗装厚を控除

1m当りの土工数量

[illegible]

(下水单独)配水管支障移転工事（富岡1工区）

給水管数量計算書

(下水单独)配水管支障移転工事 (富岡1工区)

給水管 PE φ 20 給水材料計算書

給材-1

[illegible]

(下水单独)配水管支障移転工事 (富岡1工区)
φ 20

給水管 PE 給水労務計算書

給勞-1

工種	名称	形状・寸法	単位	3	4	5	6	19	21	22						計
				富島満 B路線	荒島幹次 B路線	(富島 孝一) B路線	(岡島 貴代) B路線	西尾政義 西尾光司 B路線	堀川輝夫 F 路線	西尾稔 西尾敏雄 F 路線						
労務	サトノ分水栓建込工	CIP用 φ150×φ20	口													
	サトノ分水栓建込工	CIP用 φ100×φ20	口													
	サトノ分水栓建込工	CIP用 φ75×φ20	口													
	サトノ分水栓建込工	VP用 φ100×φ20	口													
	サトノ分水栓建込工	PE用 φ50×φ20	口	1	1	1	1	1								5
	ホリエチレン管据付工	φ20	m	22.30	5.90	6.90	16.20	18.70	4.60	59.30						133.90
	銅管継手工	φ20	口	1	1	1	1	1								5
	ホリエチレン管継手工	φ30	口													
	ホリエチレン管継手工	φ25	口						2	2						4
	ホリエチレン管継手工	φ20	口	2	2	2	2	2	2	2						14
	メーター用止水栓取付工	φ20	口													
	メーター用止水栓取付工	φ20×φ13	口	1	1	1	1	1	1	1						7
	メーターボックス設置工	φ20	ヶ所		1				1							2
土工	給-1(φ100)	H=1.20m サトノ分水	箇所													
	給-2(φ100)	H=1.00m サトノ分水	箇所													
	給-3(φ50)	H=1.20m サトノ分水	箇所													
	給-4	H=1.20m(As)	m													
	給-5	H=0.80m(As)	m													
	給-6	H=0.70m(As)	m													
	給-7	H=0.60m(As)	m	1.90	1.80	2.20	12.30		0.70	54.40						73.30
	給-8	H=0.60m(Co)	m													
	給-9	(宅内) As	m													
	給-10	(宅内) Co	m	1.30	3.80	2.00				1.30						8.40
	給-11	(宅内) Gr	m	18.80		2.40	3.60	18.40	3.60	3.30						50.10

(下水单独)配水管支障移転工事 (富岡1工区)
給水管 PE φ20

給水土工計算書(1)

給土-1

[illegible]

(下水単独)配水管支障移転工事 (富岡1工区)
給水管 PEφ20

給水土工計算書(2)

給土-2

番号	種別	土工延長	舗装版切断工		舗装版破碎工		舗装版処分工		機械掘削工		人力掘削		機械埋戻工 (砂)		機械埋戻工 (碎石)		機械埋戻工 (流用土)		発生土処分工		路盤工		仮復旧工	
			単位量 (m/m)	数量 (m)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)
給-1	H=1.20m サドル分水 市道(Asあり)		3.100		0.550		0.028		0.695				0.108		0.578				0.695				0.550	
給-2	H=1.00m サドル分水 市道(Asあり)		3.100		0.550		0.028		0.585				0.108		0.468				0.585				0.550	
給-3	H=1.20m サドル分水 市道(Asあり)		3.100		0.550		0.028		0.666				0.085		0.578				0.666				0.550	
給-4	H=1.20m 市道・私道(Asあり)		2.000		0.550		0.028		0.651				0.073		0.578				0.651				0.550	
給-5	H=0.80m 市道・私道(Asあり)		2.000		0.550		0.028		0.431				0.073		0.358				0.431				0.550	
給-6	H=0.70m 市道・私道(Asあり)		2.000		0.550		0.028		0.376				0.073		0.303				0.376				0.550	
給-7	H=0.60m 市道・私道(Asあり)	73.30	2.000	146.60	0.550	40.32	0.028	2.05	0.321	23.53			0.073	5.35	0.248	18.18			0.321	23.53			0.550	40.32
給-8	H=0.60m 市道(Coあり)		2.000		0.550		0.055		0.294				0.073		0.248				0.294				0.550	
給-9	H=0.30m 宅内(Asあり)		2.000		0.300		0.015		0.085								0.085						0.300	
給-10	H=0.30m 宅内(Coあり)	8.40	2.000	16.80	0.300	2.52	0.030	0.25	0.070	0.59							0.070	0.59					0.300	2.52
給-11	H=0.30m 宅内(Gr)	50.10							0.100	5.01							0.100	5.01						
合計			Co As	16.80 146.60	Co As	2.52 40.32	Co As	0.25 2.05		29.13				5.35		18.18		5.60		23.53			Co As	2.52 40.32

(下水单独)配水管支障移転工事 (富岡1工区)
給水管 PE φ20

給水土工延長計算書

給土-3

[illegible]

(下水単独)配水管支障移転工事 (富岡1工区)
給水管 PE φ20

給水單位土工計算書

給土-4

土工寸法表

[illegible]

※現況舗装厚を控除

1箇所当りの土工数量

[illegible]

單位土工計算書

土工寸法表

※現況舗装厚を控除

1m当りの土工数量

[illegible]

單位土工計算書

土工寸法表

[illegible]

1m当りの土工数量

[illegible]

單位土工計算書

土工寸法表

※現況舗装厚を控除

1m当りの土工数量

[illegible]

(下水单独)配水管支障移転工事（富岡 1 工区）

仮設管撤去工数量計算書

(下水単独)配水管支障移転工事（富岡1工区）
仮設管撤去工 PEφ50以下

φ50以下 労 務 計 算 書

労-1

工種	名称	形状・寸法	単位	変更前								変更後							
				計算式						数量		計算式						数量	
布設	分水栓処理工	分水栓キャップ																	
	ねじ込み接合工	φ50	口	N=	1					=	1								
	ポリエチレン管撤去工	φ50	m	L=	149.55					=	149.55								
	PE継手取外工	φ50	口	N=	分水栓リケット 1	リケット×2 + 4	エルボ×2 + 10	チース×3 + 6	異径チース×2 + 4	オネジ + 7									
					異径リケット + 1					=	33								
	ねじ込み接合取外工	φ50	口	N=	分水栓リケット 1	オネジ + 7				=	8								
	ポリエチレン管撤去工	φ25	m	L=	48.15					=	48.15								
	PE継手取外工	φ25	口	N=	異径リケット + 2	エルボ×2 10	異径チース×2 + 6	オネジ + 2		=	20								
	ねじ込み接合取外工	φ25	口	N=	オネジ 2					=	2								
	ポリエチレン管撤去工	φ20	m	L=	18.2					=	18.2								
	PE継手取外工	φ20	口	N=	異径リケット + 1	異径チース×2 + 2	異径チース + 1	オネジ + 2		=	6								
	ねじ込み接合取外工	φ20	口	N=	オネジ 2					=	2								
	ポリエチレン管撤去工	φ13	m	L=	229.65					=	229.65								
	PE継手取外工	φ13	口	N=	オネジ + 38	メーター用リケット + 9	異径リケット + 2	エルボ×2 + 68	チース×3 + 27	異径チース + 5	=	+ 149							
	ねじ込み接合取外工	φ13	口	N=	オネジ 38	メーター用リケット + 9				=	47								
	現場発生品運搬費		t	t=	φ50 (149.6	kg/m * 1.216)	+	φ25 (48.2	kg/m * 0.423)	+									
					φ20 (18.2	kg/m * 0.269)	+	φ13 (229.7	kg/m * 0.184)										
					=	249.37	t換算 / 1000			=	0.25								

(下水単独)配水管支障移転工事 (富岡 1 工区)
仮設管撤去工 PEφ50以下

φ 50以下

土工計算書(1)

 ± 1 [illegible]

(下水単独)配水管支障移転工事 (富岡 1 工区)
仮設管撤去工 PE φ 50以下

φ 50以下

土 工 計 算 書(2)

土-2

番号	種別	土工延長	舗装版切断工		舗装版破碎工		舗装版処分工		機械掘削工		人力掘削		機械埋戻工 (砂)		機械埋戻工 (碎石)		機械埋戻工 (流用土)		発生土処分工		路盤工		仮復旧工	
			単位量 (m/m)	数量 (m)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ³ /m)	数量 (m ³)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)	単位量 (m ² /m)	数量 (m ²)
撤-1	H=0.90m 市道(Asあり)	1.00			1.000	1.00	0.050	0.05	0.939	0.94					0.939	0.94			0.939	0.94			1.000	1.00
撤-2	H=0.30m 市道(Asあり)	7.80			0.300	2.34	0.015	0.12	0.093	0.73					0.093	0.73			0.093	0.73			0.300	2.34
撤-3	H=0.30m 市道(Asあり)	14.10			0.300	4.23	0.015	0.21	0.081	1.14					0.081	1.14			0.081	1.14			0.300	4.23
撤-4	H=0.30m 市道(Asあり)	2.00			0.300	0.60	0.015	0.03	0.085	0.17					0.085	0.17			0.085	0.17			0.300	0.60
撤-5	H=0.30m 市道以外(Gr)	12.60							0.096	1.21					0.096	1.21			0.096	1.21				
撤-6	H=0.30m 市道(Asあり)	4.00			0.300	1.20	0.015	0.06	0.083	0.33					0.083	0.33			0.083	0.33			0.300	1.20
撤-7	H=0.90m 市道(Asあり)	1.00			0.300	0.30	0.015	0.02	0.289	0.29					0.289	0.29			0.289	0.29			0.300	0.30
撤-8	H=0.30m 市道以外(Gr)	24.00							0.108	2.59					0.108	2.59			0.108	2.59				
計						9.67		0.49		7.40						7.40				7.40				9.67
合計						9.67		0.49		7.40						7.40				7.40				9.67

(下水单独)配水管支障移転工事 (富岡 1 工区)
仮設管撤去工 PE φ 50以下

土工延長計算書

 ± 3 [illegible]

(下水単独)配水管支障移転工事（富岡 1 工区）
仮設管撤去工 PE φ 50以下

単位土工計算書

土-16

土工寸法表

番号	種別	管種	管径 (mm)	管外径 (m)	土被り (m)	掘削幅 (m)	管頂人力厚 (m)	掘削深 (m)	機械掘削深 (m)	人力掘削深 (m)	現況舗装厚 (m)	管頂砂厚 (m)	全砂厚 (m)	管控除 (㎡)	仮復旧厚 (m)	路盤厚 (m)	流用土埋戻 (m)	砕石埋戻 (m)
撤-1	H=0.90m 市道(Asあり)	VP	75	0.089	0.900	1.000		0.989	0.939		0.050				0.050			0.939
撤-2	H=0.30m 市道(Asあり)	PE	50	0.060	0.300	0.300		0.360	0.310		0.050				0.050			0.310
撤-3	H=0.30m 市道(Asあり)	PE	13	0.021	0.300	0.300		0.321	0.271		0.050				0.050			0.271
撤-4	H=0.30m 市道(Asあり)	PE	25	0.034	0.300	0.300		0.334	0.284		0.050				0.050			0.284
撤-5	H=0.30m 市道以外(Gr)	PE	13	0.021	0.300	0.300		0.321	0.321									0.321
撤-6	H=0.30m 市道(Asあり)	PE	20	0.028	0.300	0.300		0.328	0.278		0.050				0.050			0.278
撤-7	H=0.90m 市道(Asあり)	VP	100	0.114	0.900	0.300		1.014	0.964		0.050				0.050			0.964

※現況舗装厚を控除

1m当りの土工数量

番号	種別	管種	管径 (mm)	土被り (m)	掘削幅 (m)	舗装切断 (m)	舗装版破碎 (㎡)	舗装版処分 (m ³)	機械掘削 (m ³)	人力掘削 (m ³)	砂埋戻 (m ³)	砕石埋戻 (m ³)	流用土埋戻 (m ³)	発生土処分 (m ³)	路盤工 (㎡)	仮復旧 (㎡)		
撤-1	H=0.90m 市道(Asあり)	VP	75	0.900	1.000		1.000	0.050	0.939			0.939		0.939		1.000		
撤-2	H=0.30m 市道(Asあり)	PE	50	0.300	0.300		0.300	0.015	0.093			0.093		0.093		0.300		
撤-3	H=0.30m 市道(Asあり)	PE	13	0.300	0.300		0.300	0.015	0.081			0.081		0.081		0.300		
撤-4	H=0.30m 市道(Asあり)	PE	25	0.300	0.300		0.300	0.015	0.085			0.085		0.085		0.300		
撤-5	H=0.30m 市道以外(Gr)	PE	13	0.300	0.300				0.096			0.096		0.096				
撤-6	H=0.30m 市道(Asあり)	PE	20	0.300	0.300		0.300	0.015	0.083			0.083		0.083		0.300		
撤-7	H=0.90m 市道(Asあり)	VP	100	0.900	0.300		0.300	0.015	0.289			0.289		0.289		0.300		

單位土工計算書


土工寸法表

※現況舗装厚を控除

[illegible]



平面図 S=1/500

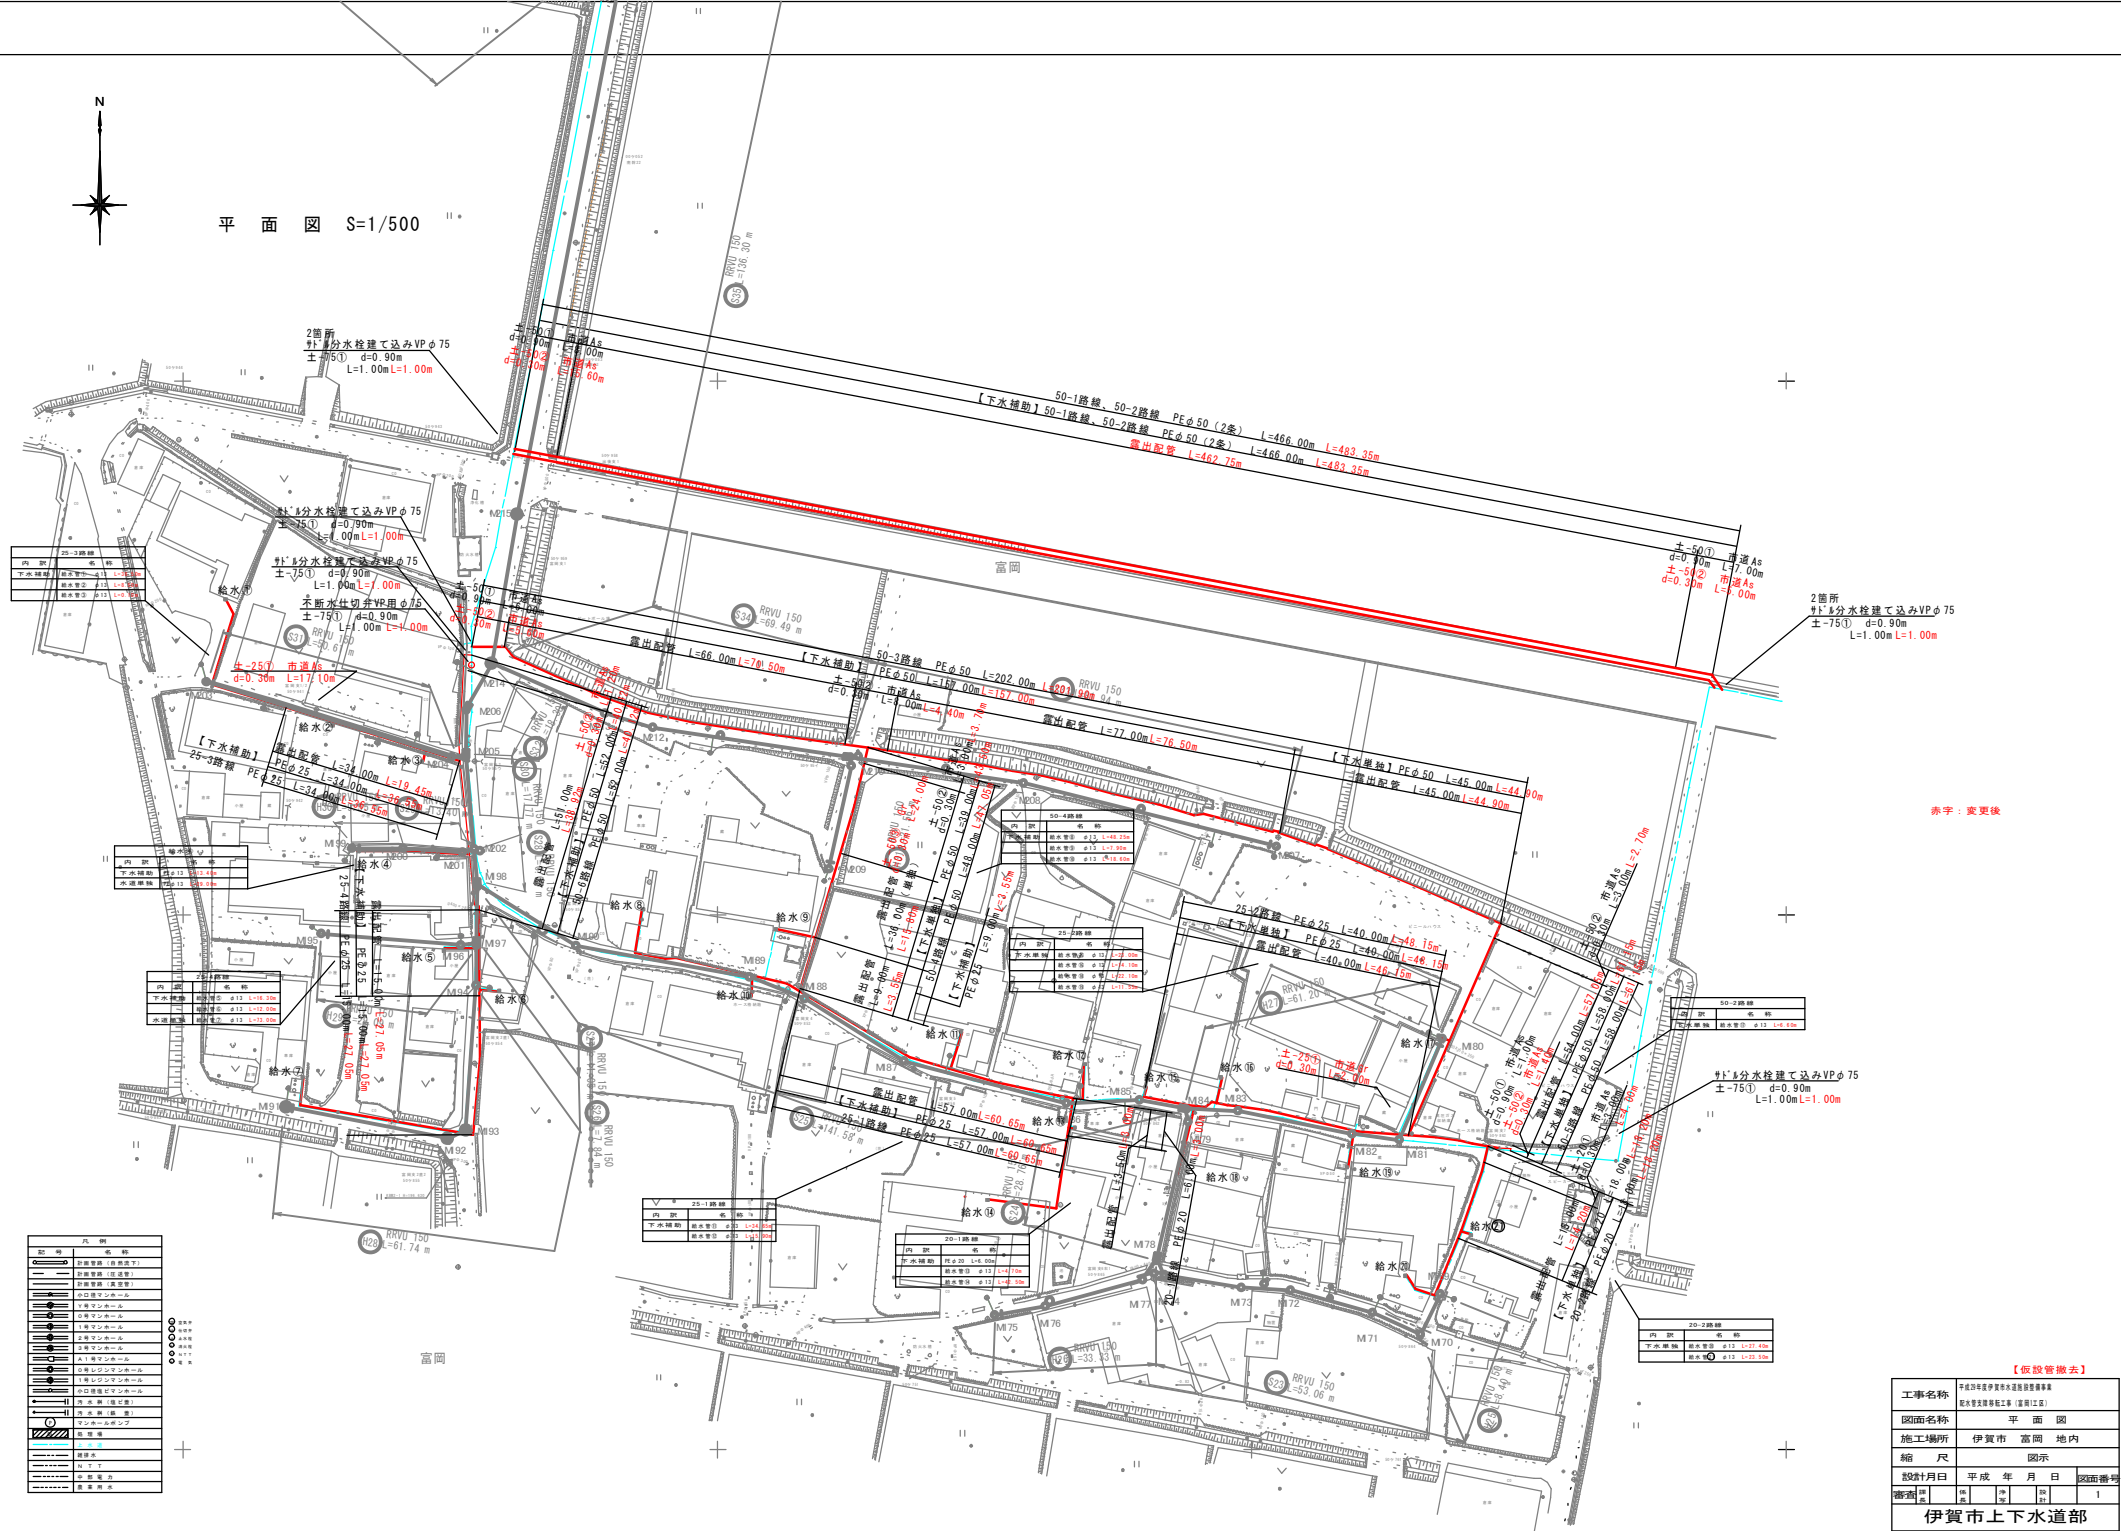


赤字：変更後

【仮設管線】


工事名称	平成25年度伊賀市上下水道整備事業 伊賀市上下水道整備事業（管線）
図面名称	平面図
施工場所	伊賀市 富岡 地内
縮尺	図示
設計月日	平成 年 月 日
審判	平成 年 月 日
伊賀市上下水道部	

仮設配管詳細図 S=n o n

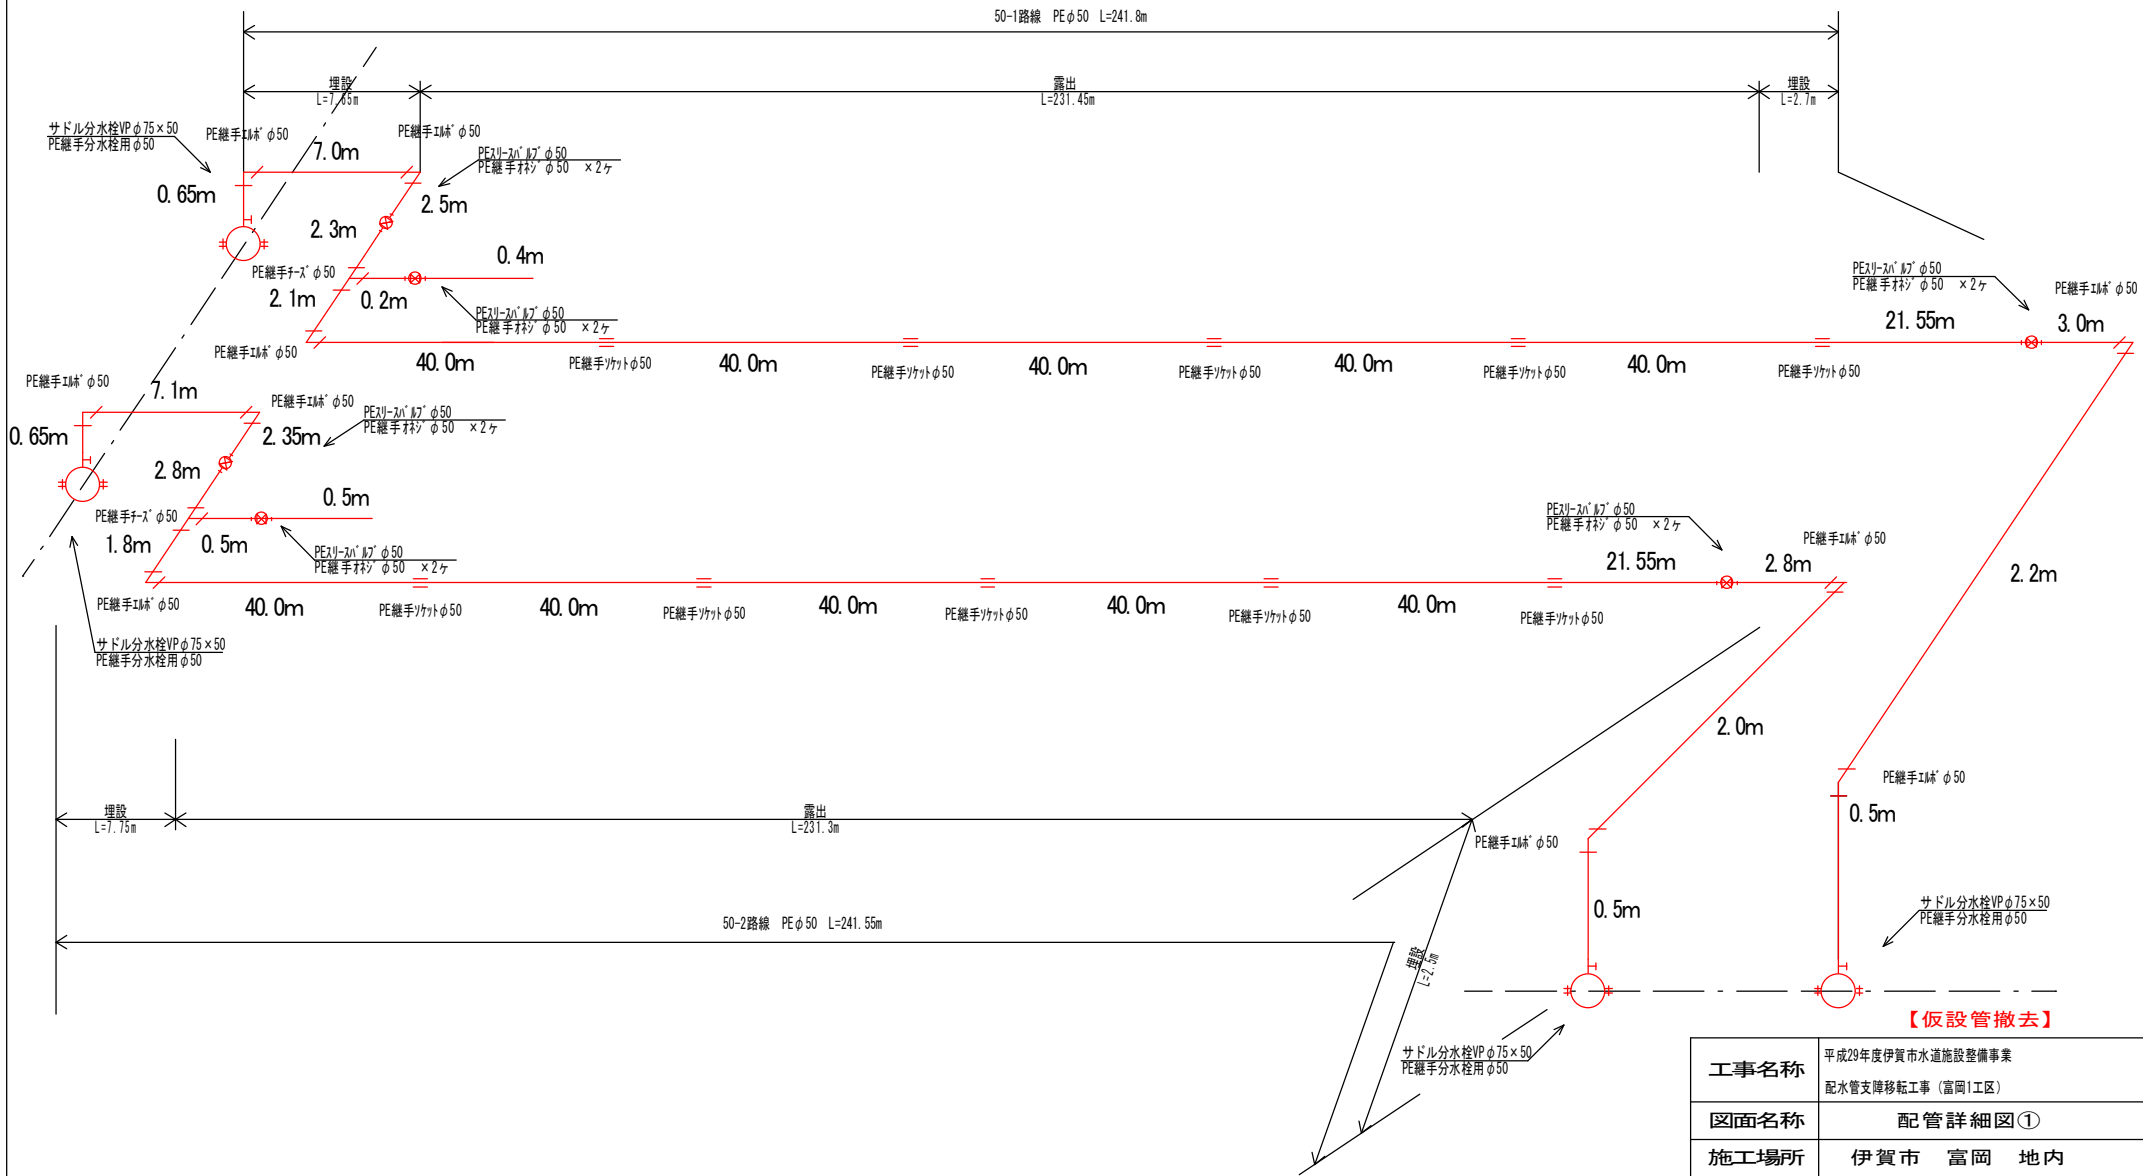


工事名称	平成29年度伊賀市水道施設整備事業 配水管支障移転工事（富岡1工区）			
図面名称	配管詳細図①			
施工場所	伊賀市 富岡 地内			
縮尺	図示			
設計月日	平成	年	月	日
設計	課長	係長	浄写	設計
審査	課長	係長	浄写	設計
伊賀市上下水道部				

仮設配管詳細図 S=non

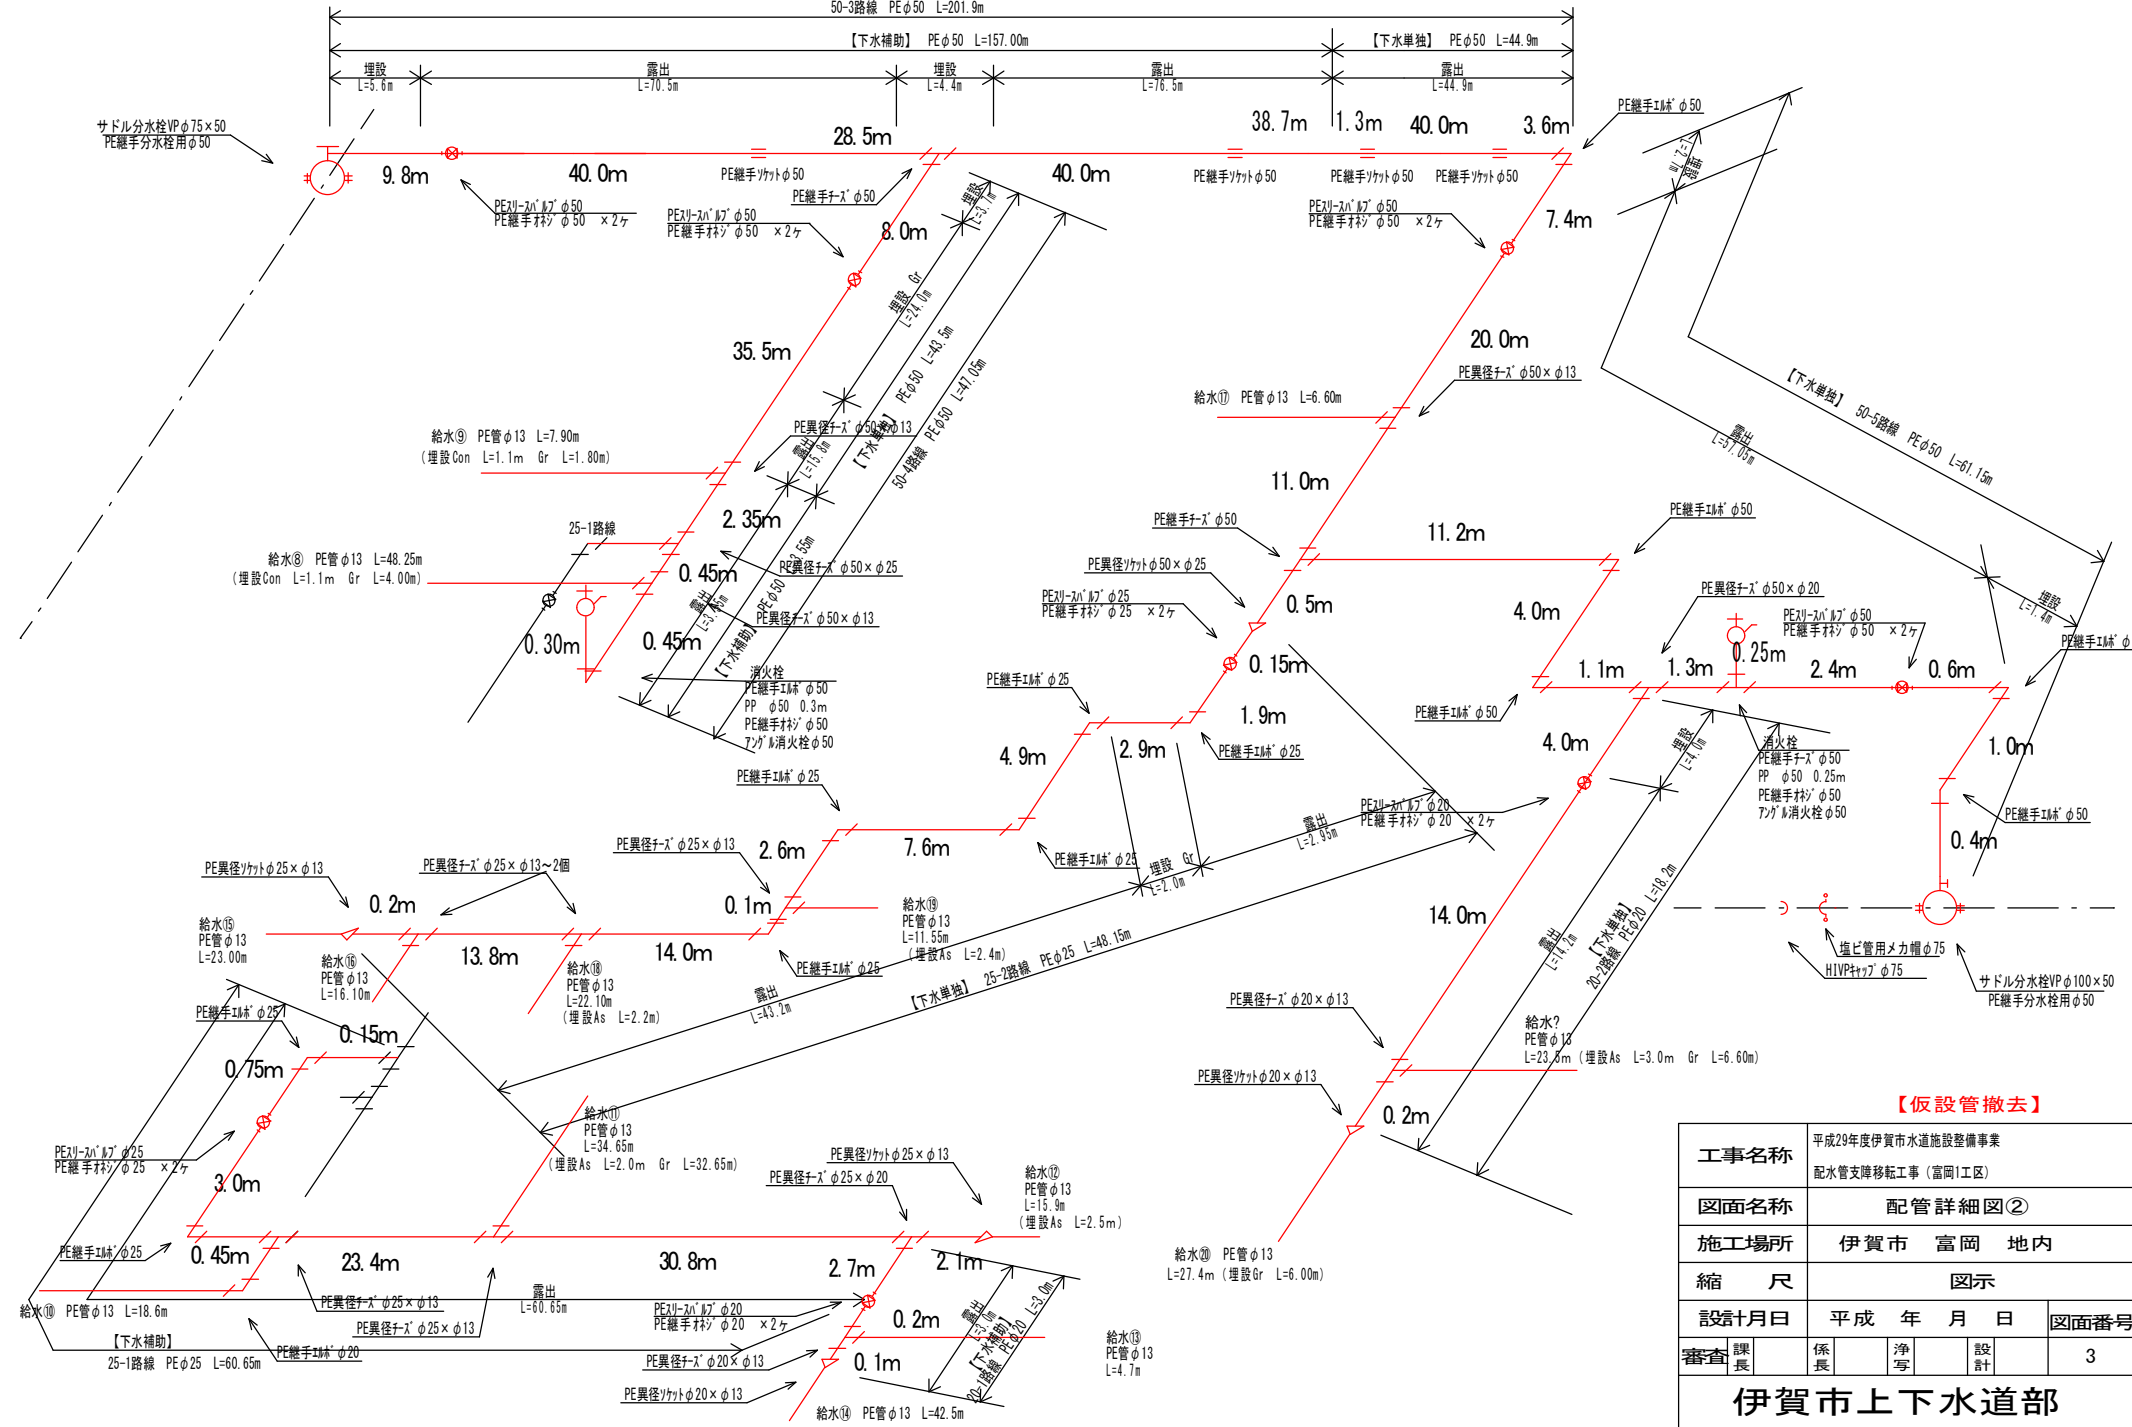

【仮設管撤去】					
工事名称		平成29年度伊賀市水道施設整備事業 配水管支障移転工事（富岡1工区）			
図面名称		配管詳細図②			
施工場所		伊賀市 富岡 地内			
縮 尺		図示			
設計月日		平成 年 月 日			図面番号 3
審査	課長	係長	浄写	設計	
	伊賀市上下水道部				

仮設配管詳細図 S=non

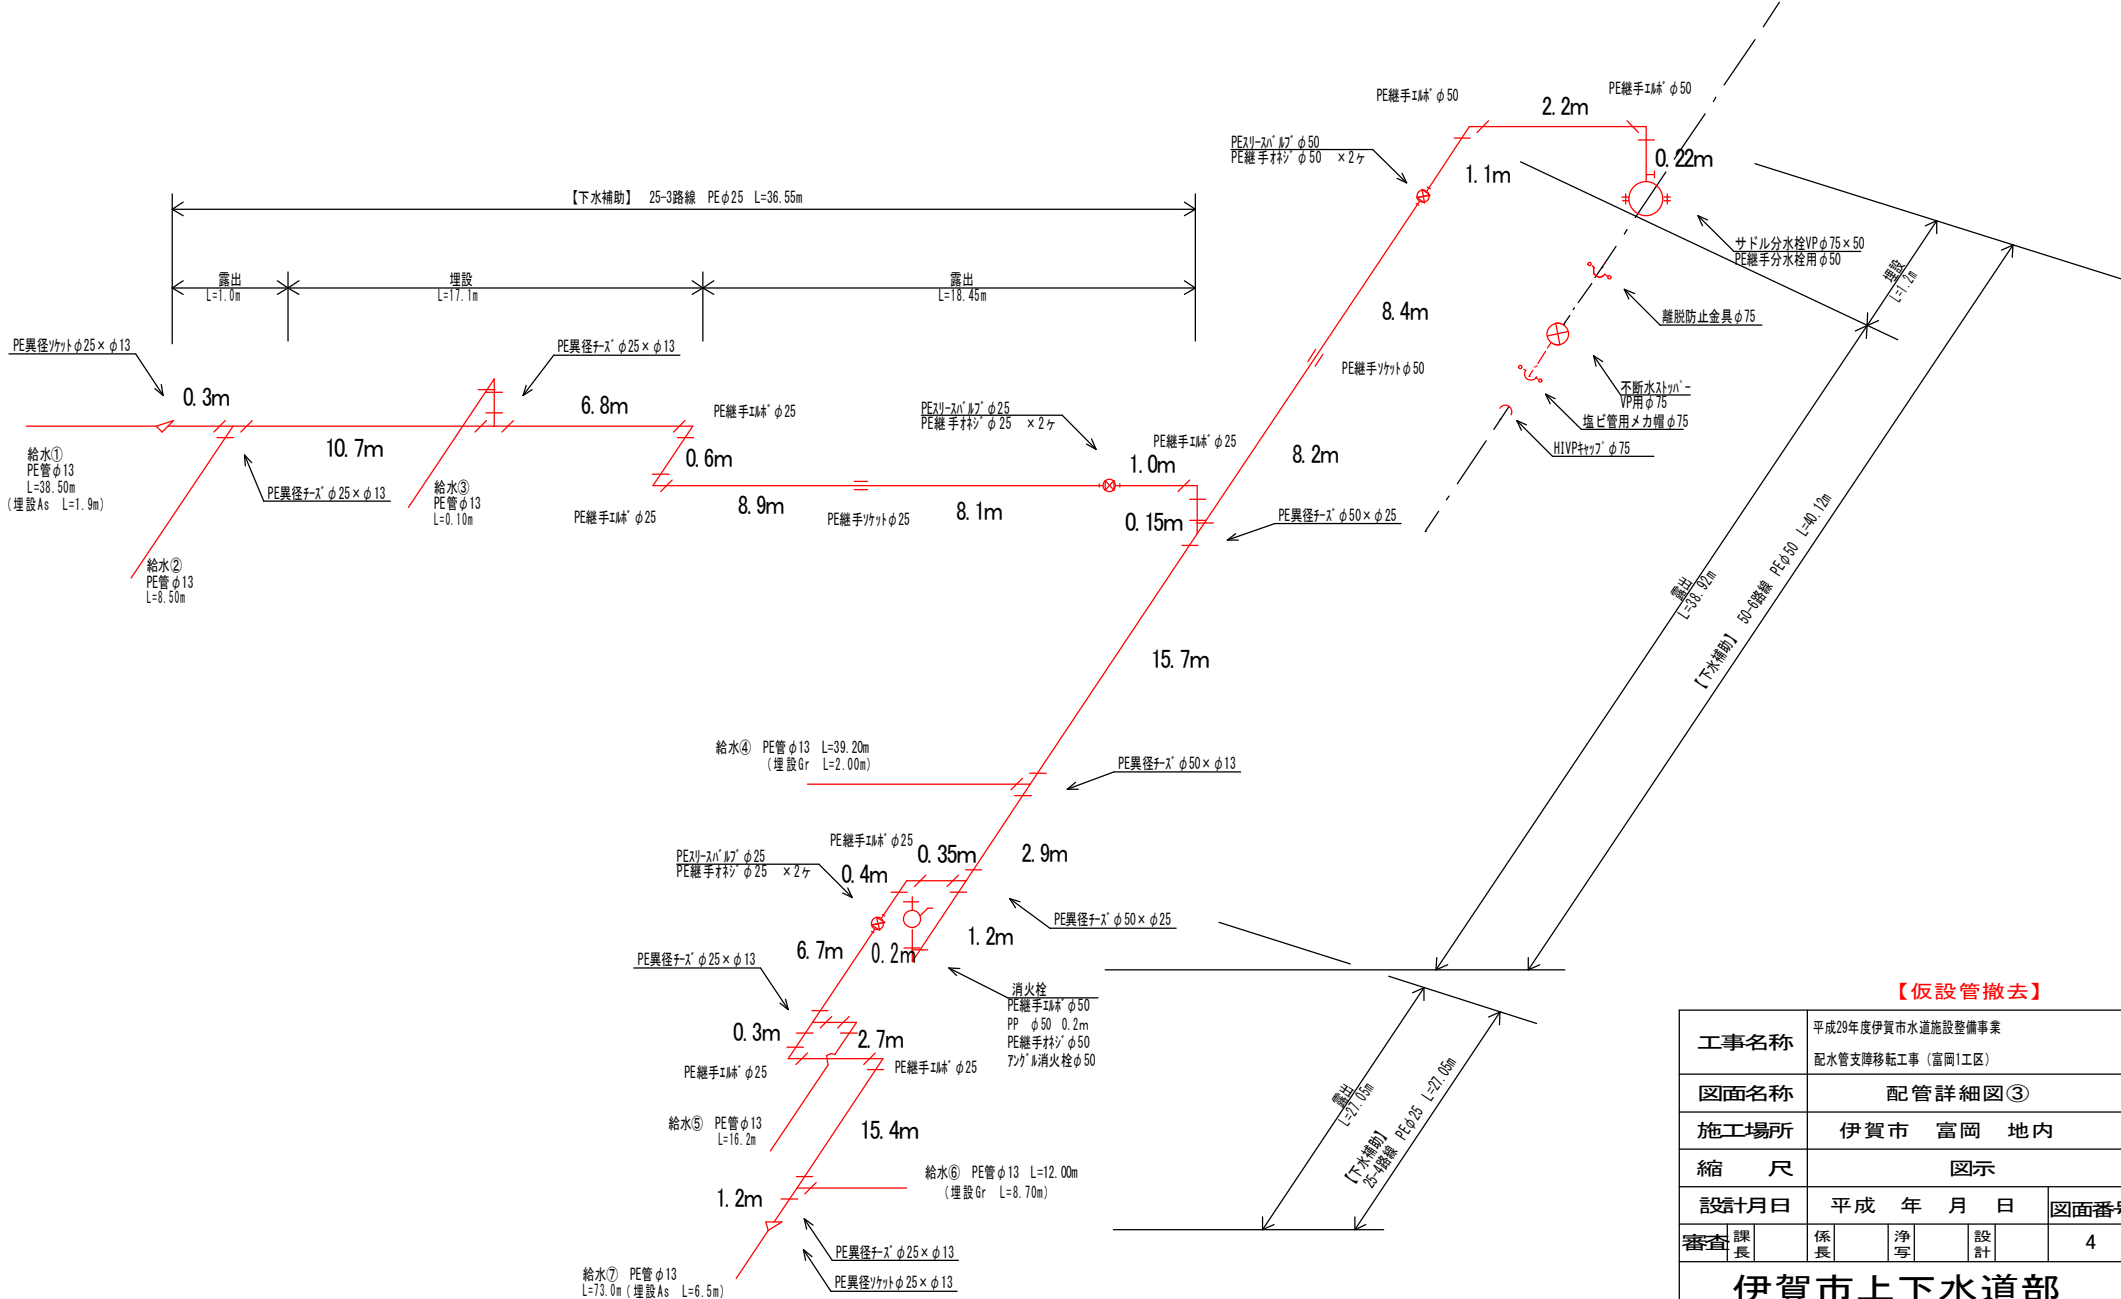

【仮設管撤去】					
工事名称		平成29年度伊賀市水道施設整備事業 配水管支障移転工事（富岡1工区）			
図面名称		配管詳細図③			
施工場所		伊賀市 富岡 地内			
縮 尺		図示			
設計月日		平成 年 月 日			図面番号 4
審査	課長	係長	浄写	設計	
	伊賀市上下水道部				