



配置図

久米小学校

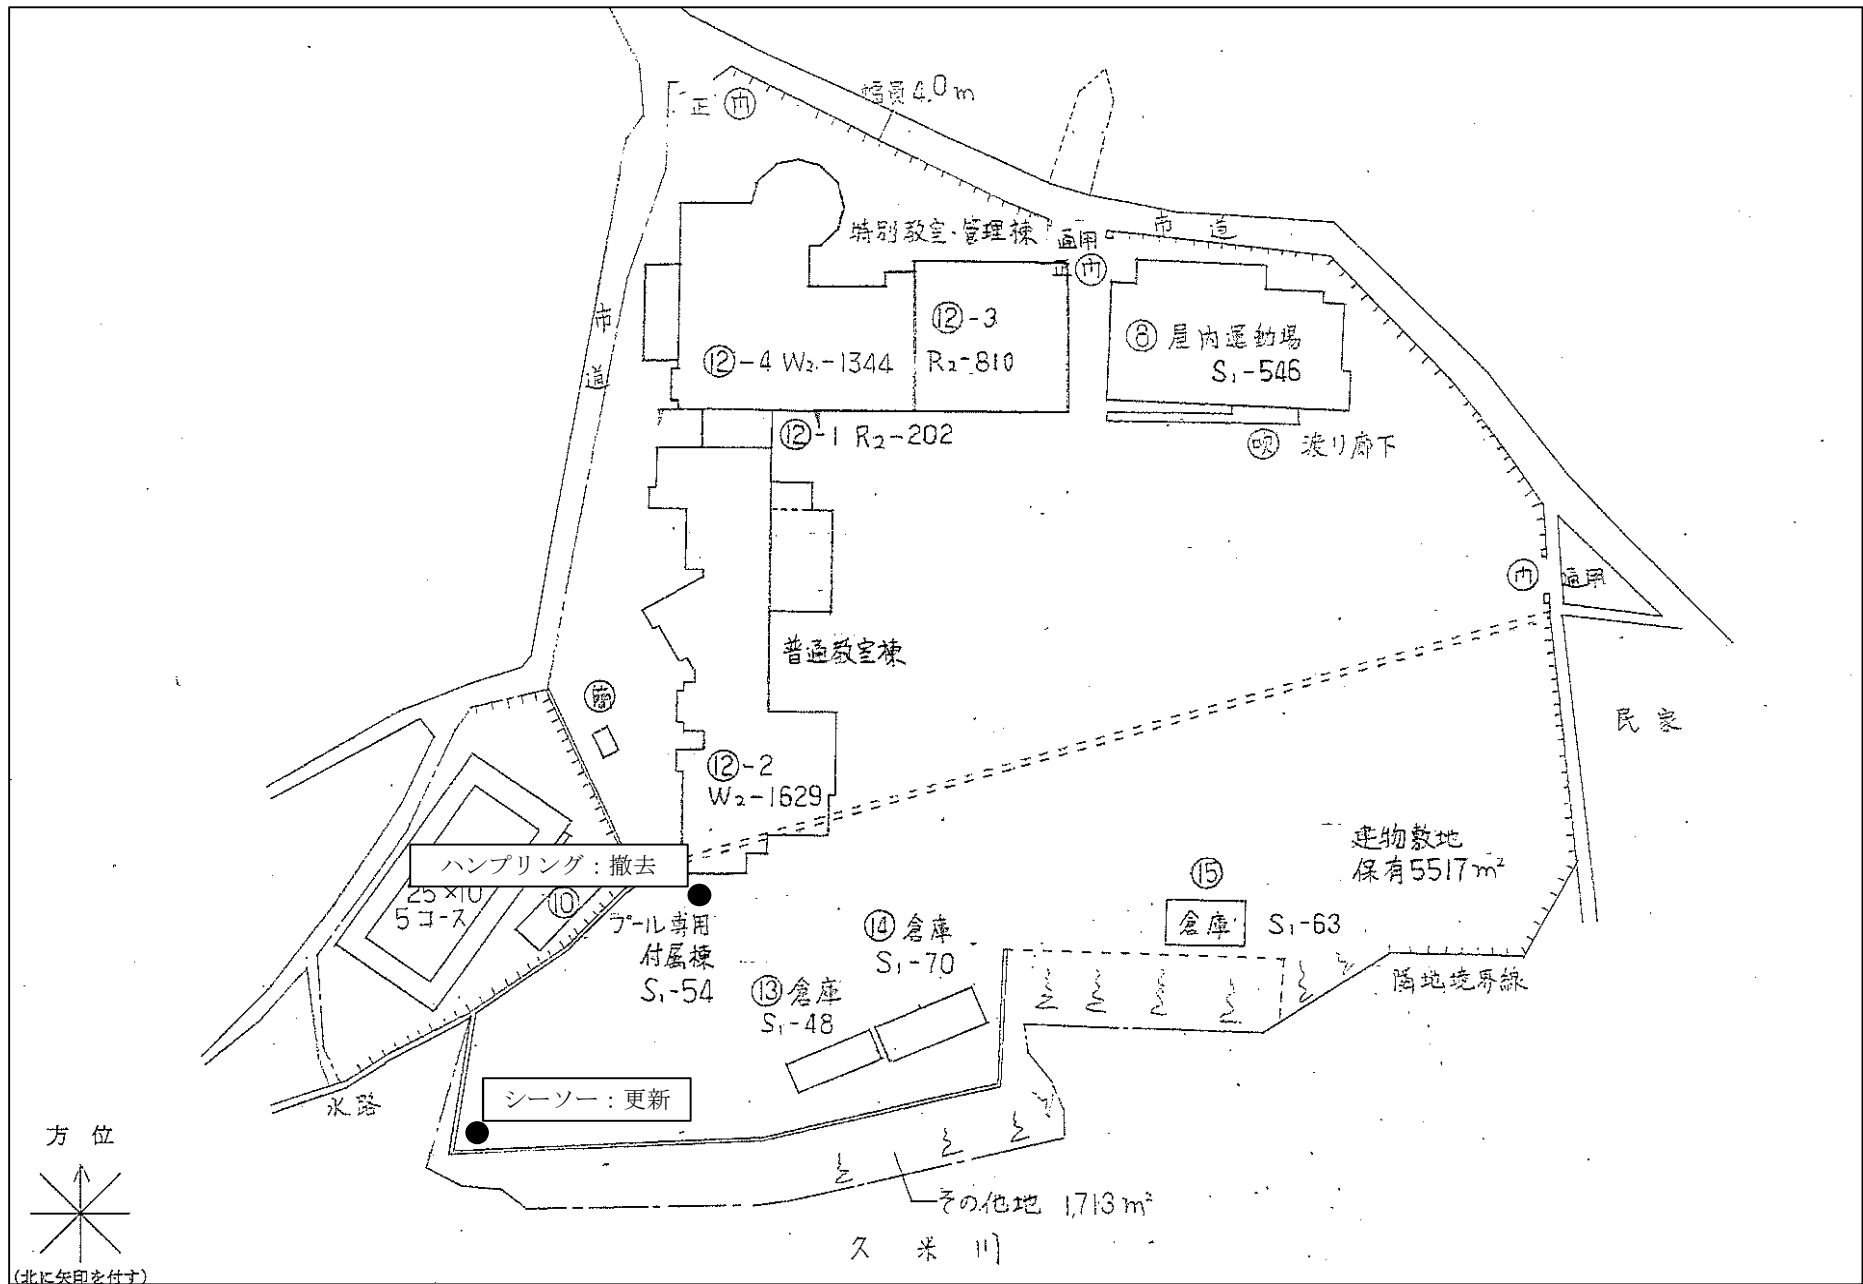


配置図

友生小学校

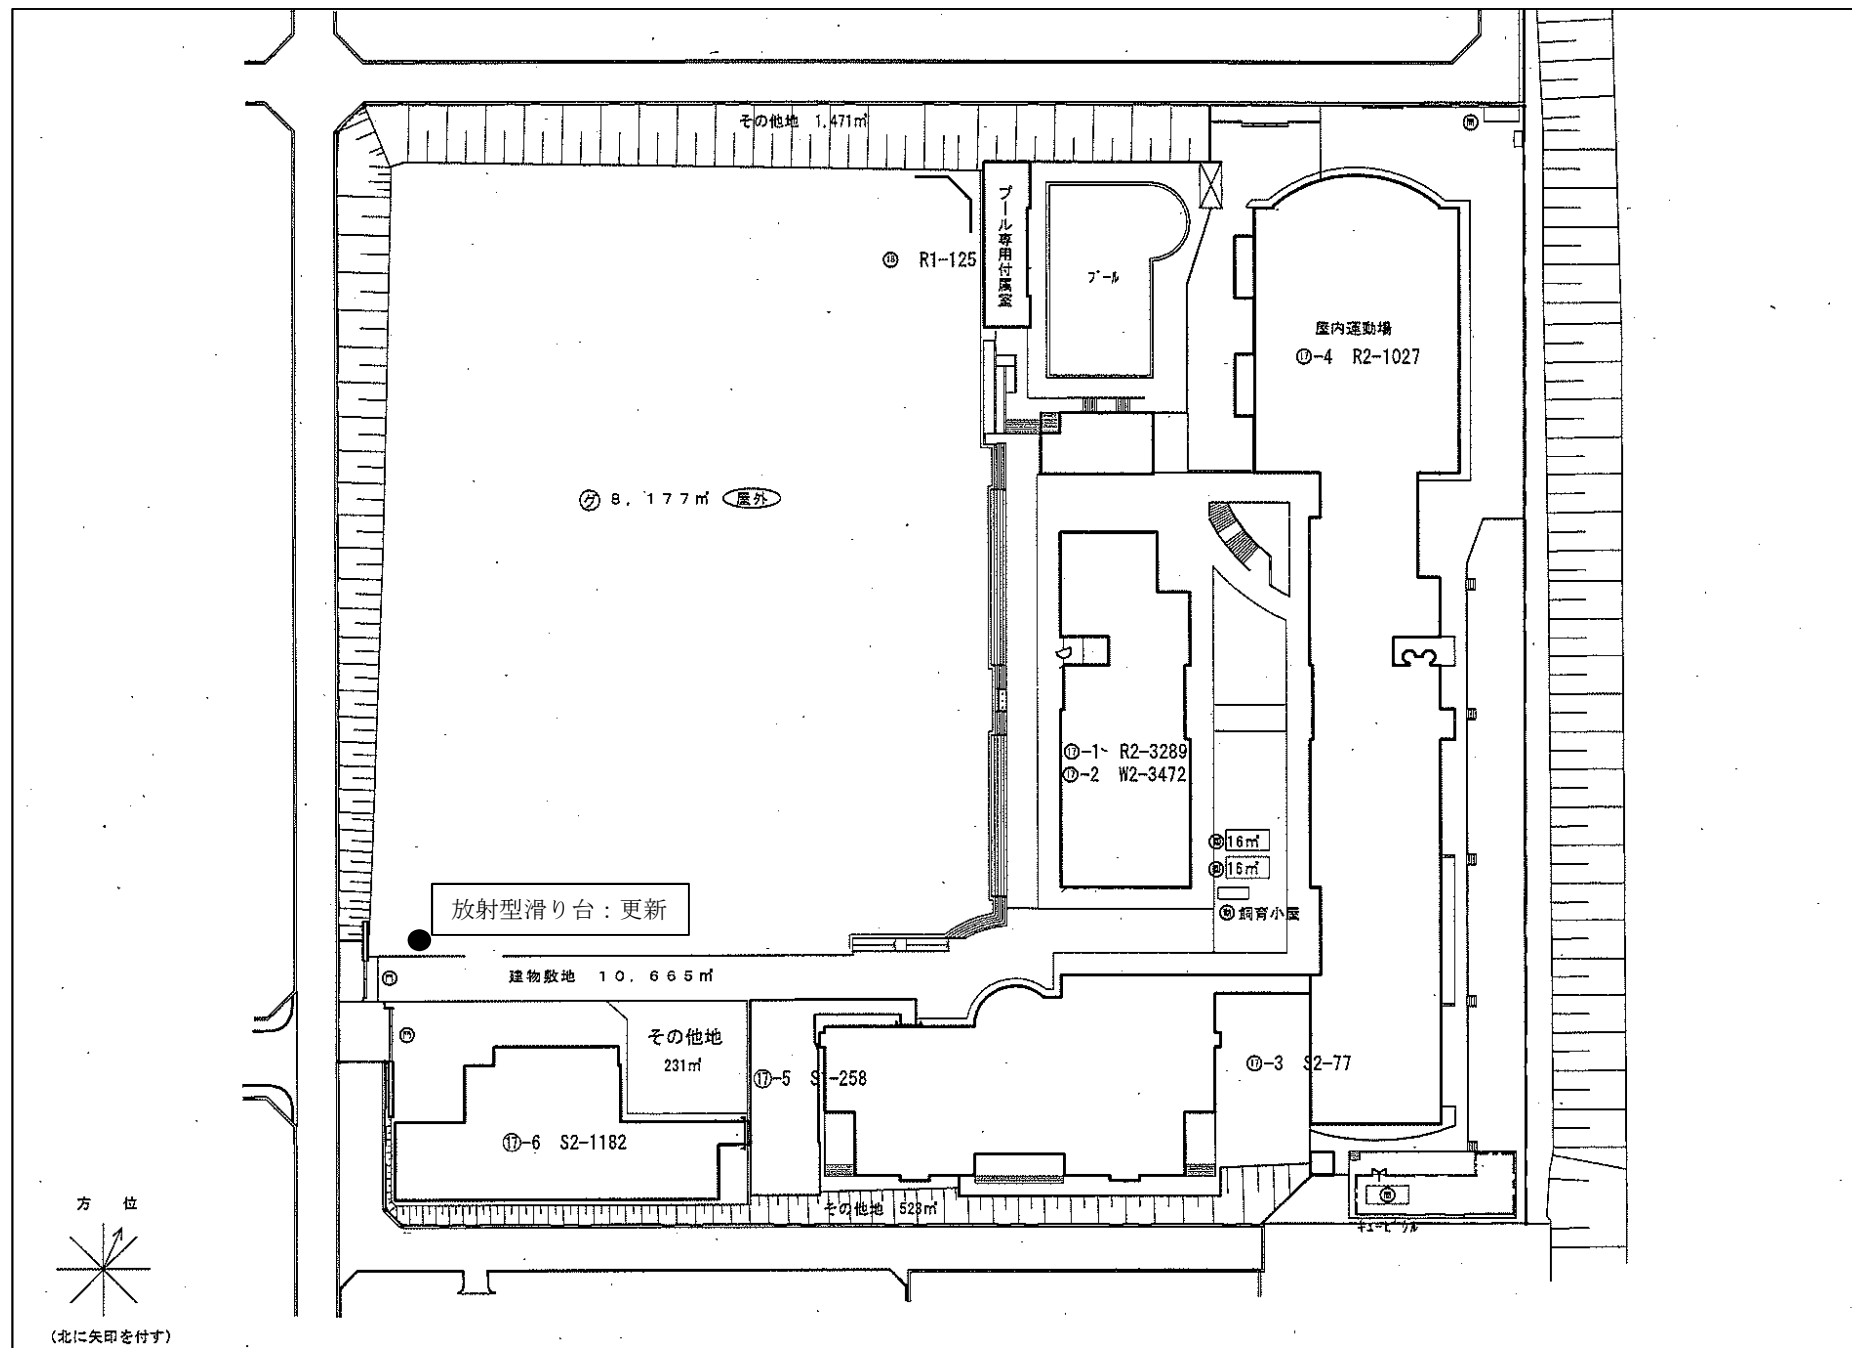


配置図

依那古小学校

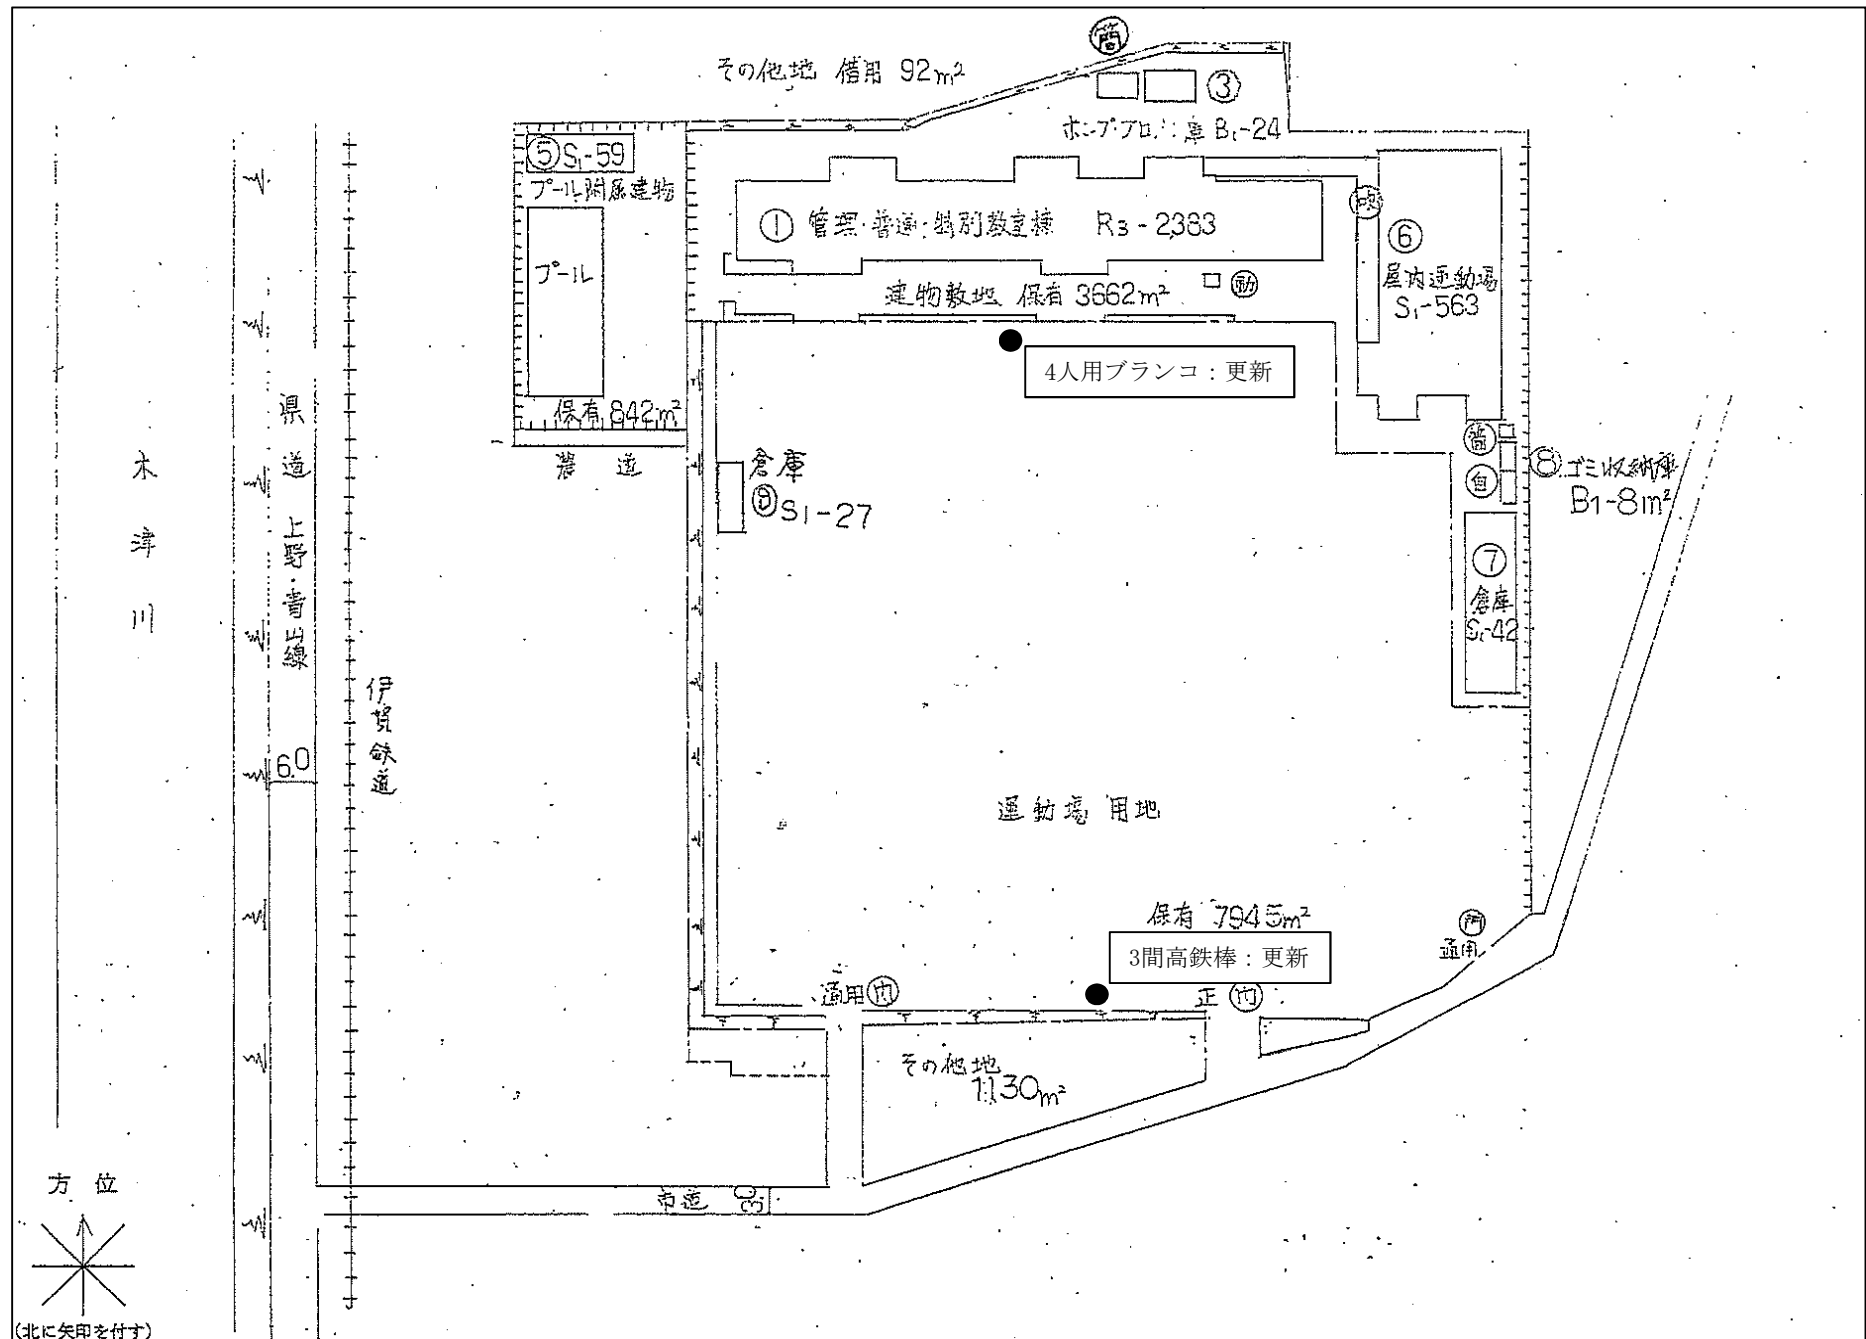


配置図

壬生野小学校

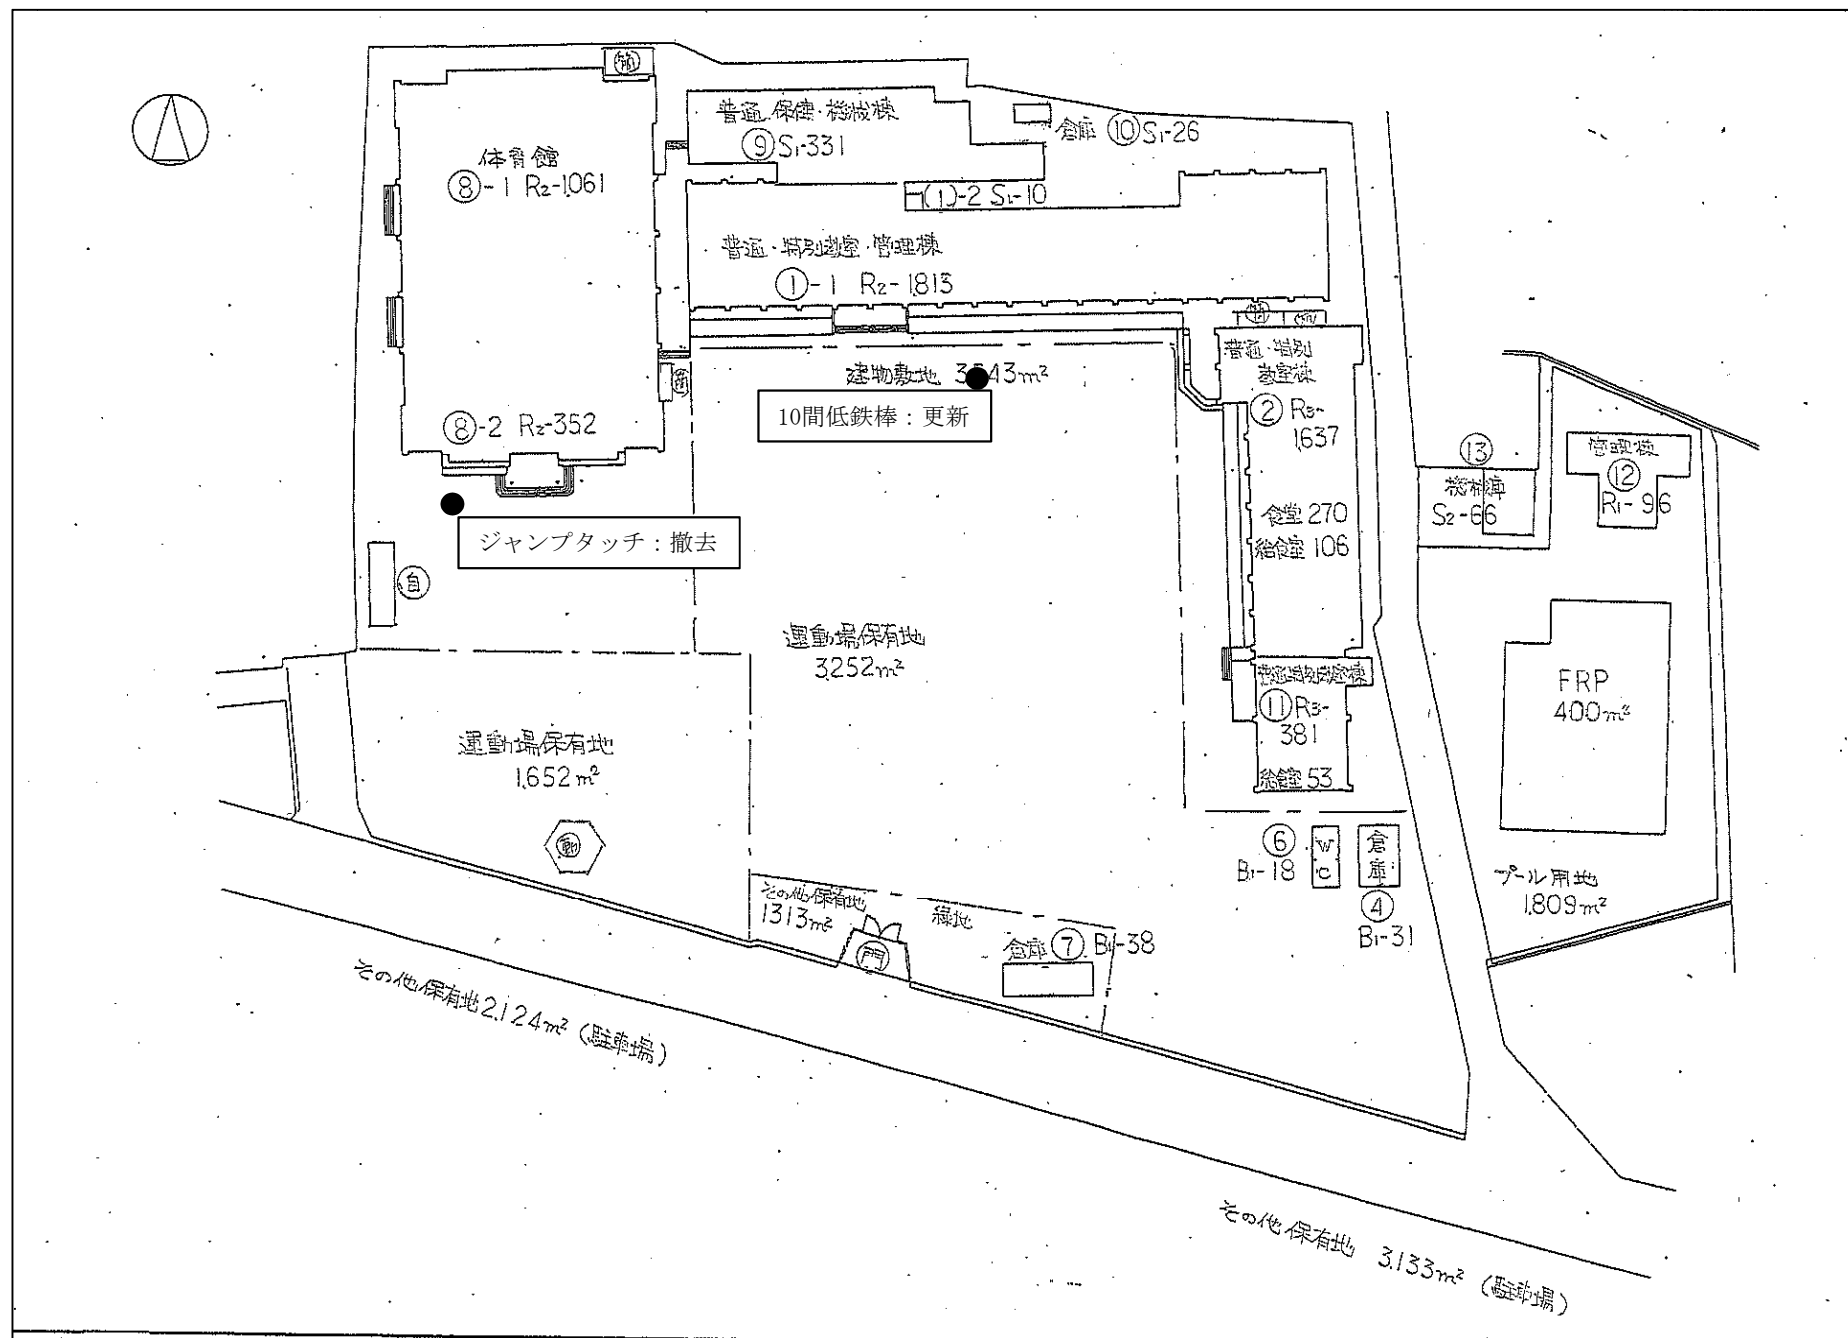


配置図

島ヶ原小学校

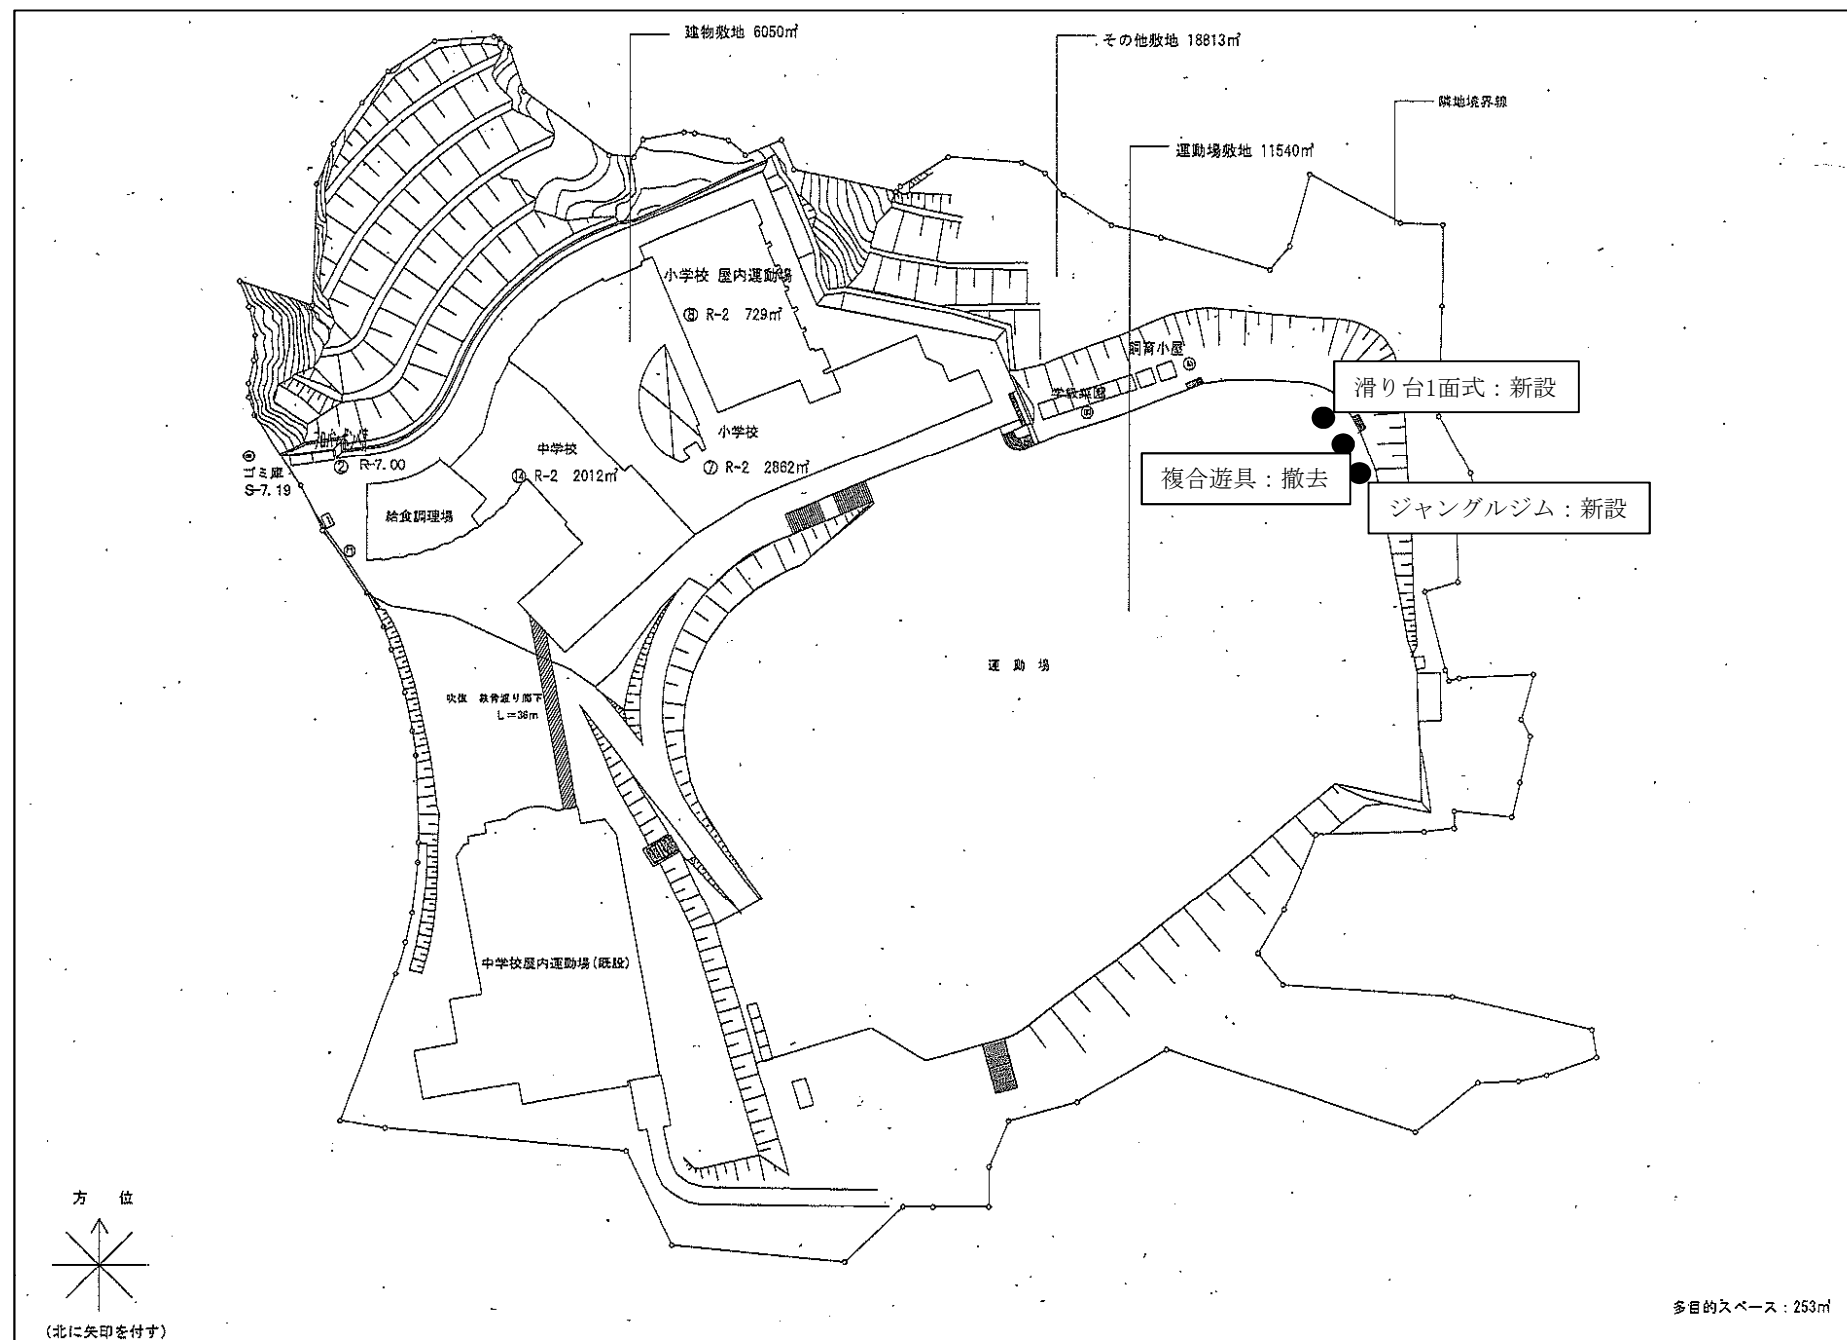


配置図




青山小学校

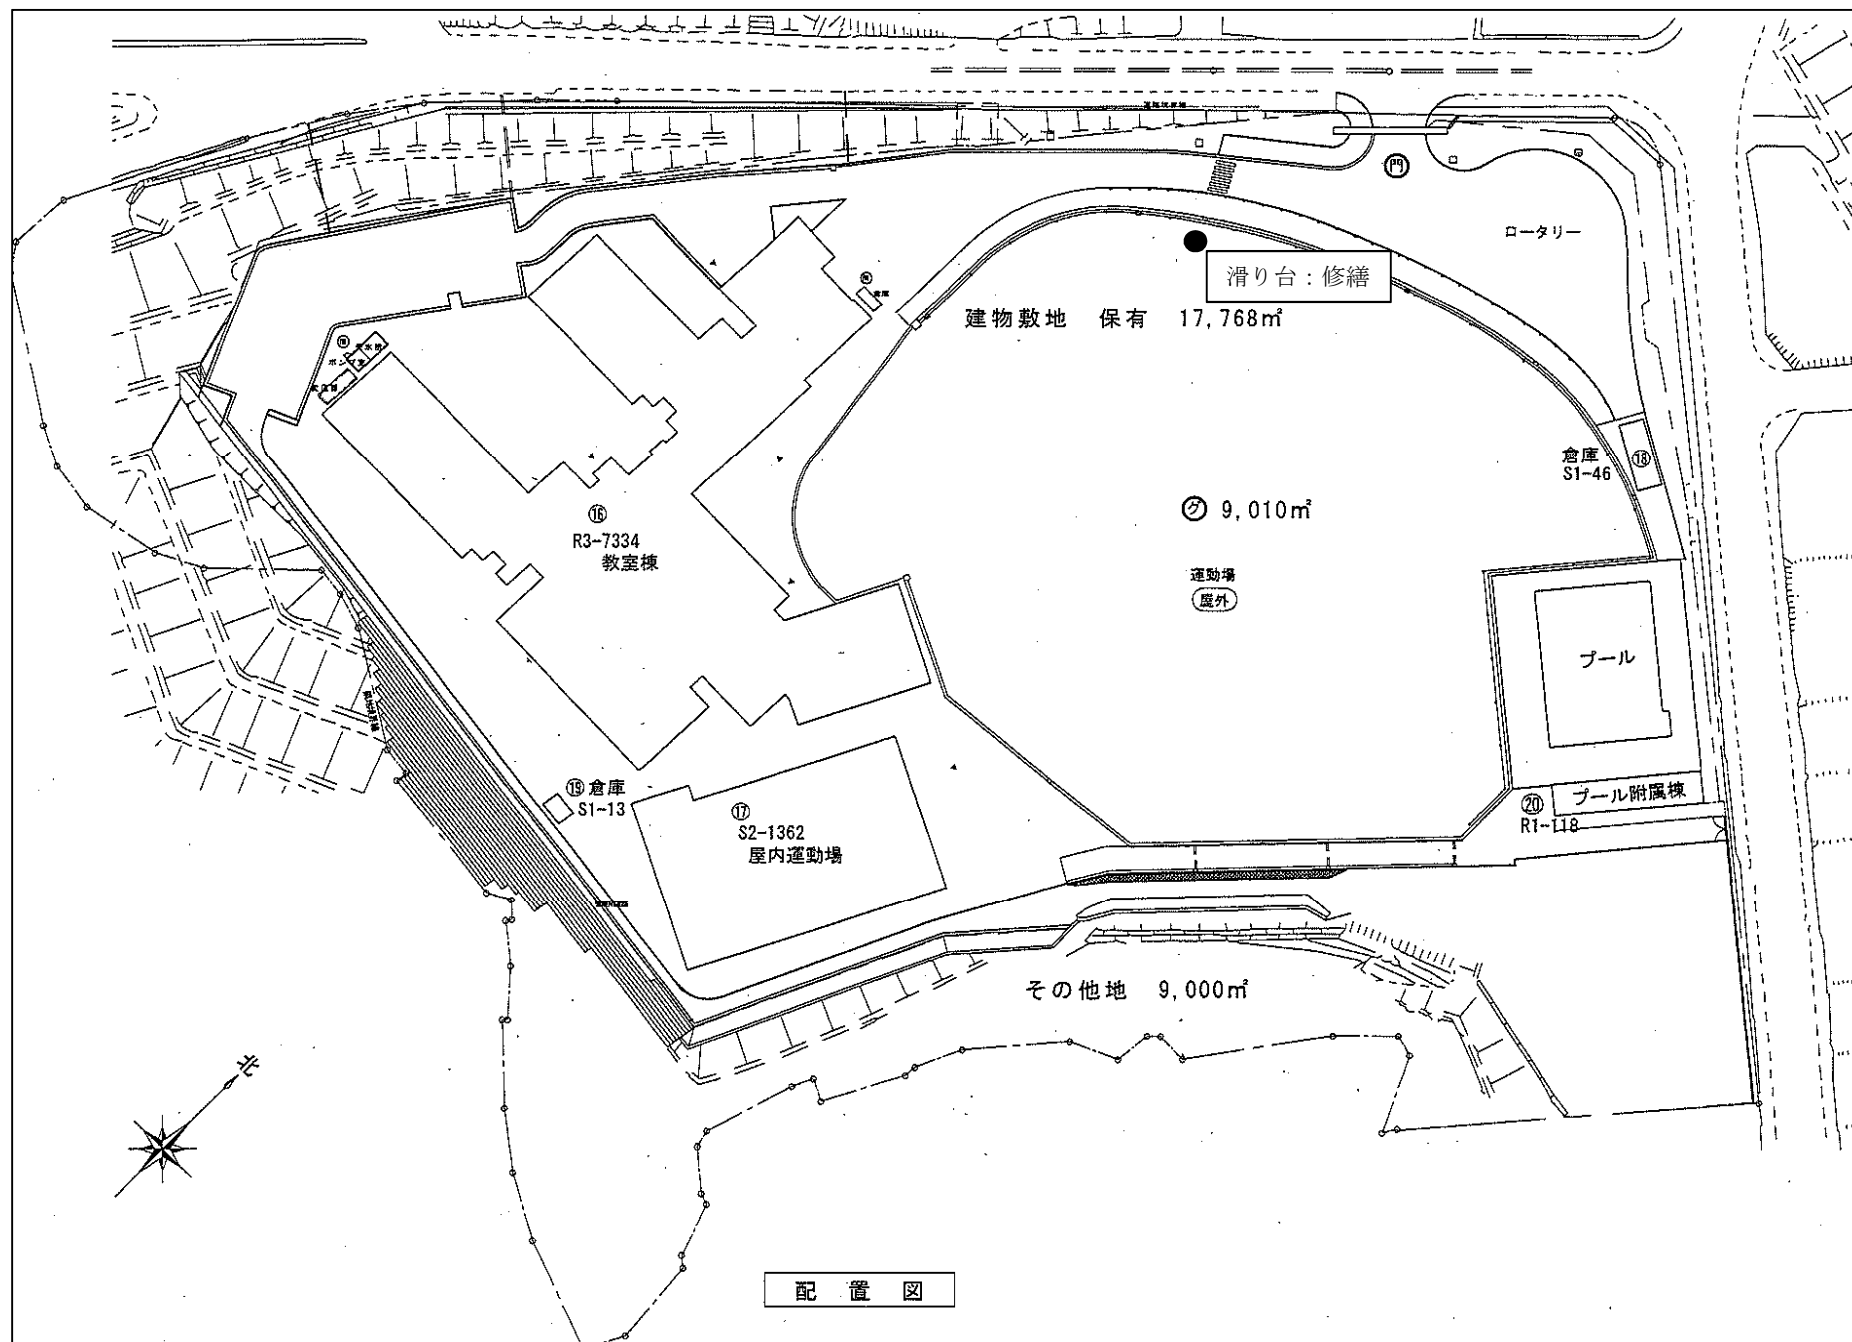

配置図

霊峰中学校

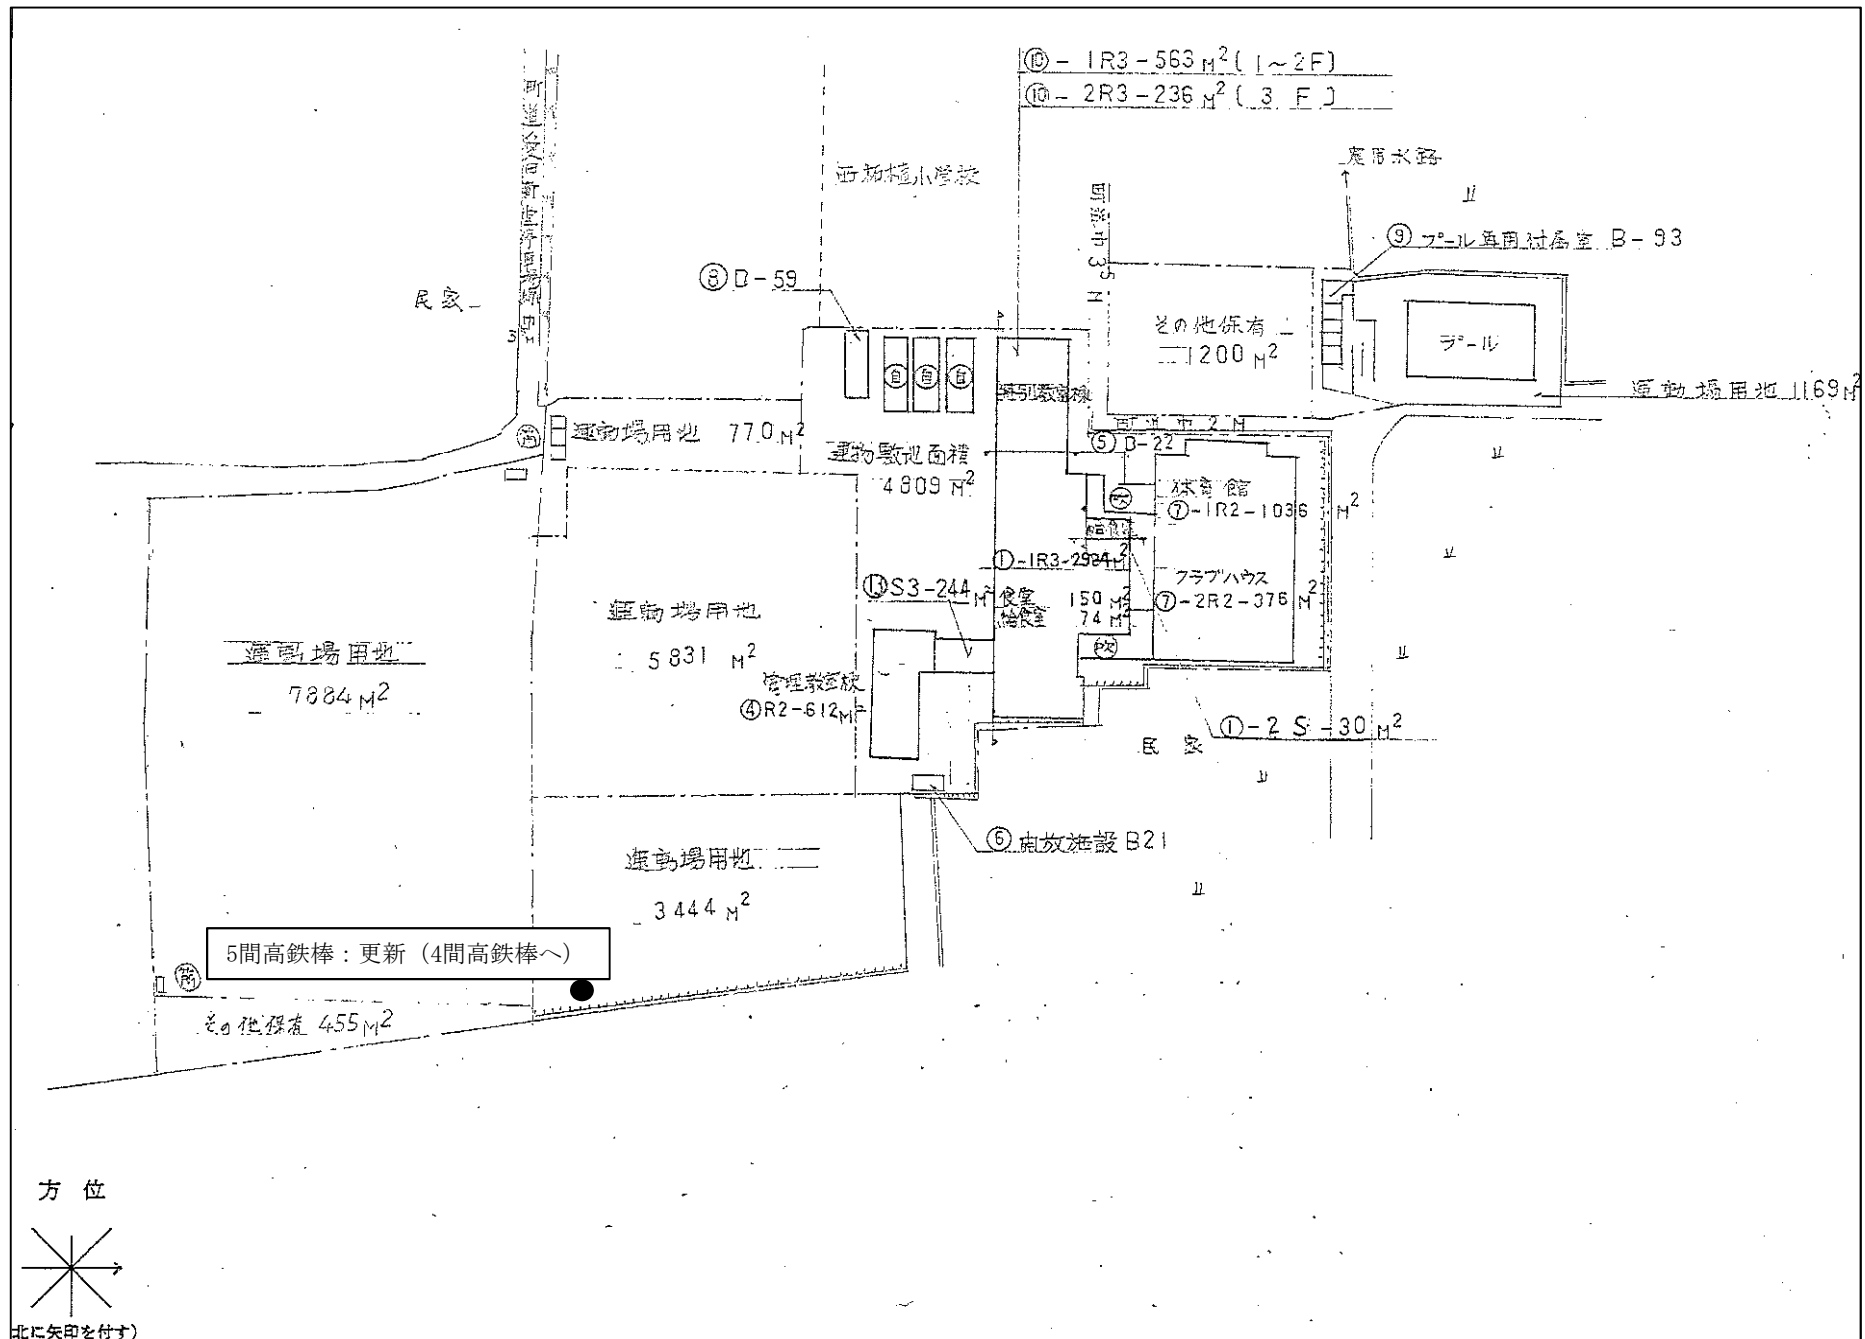

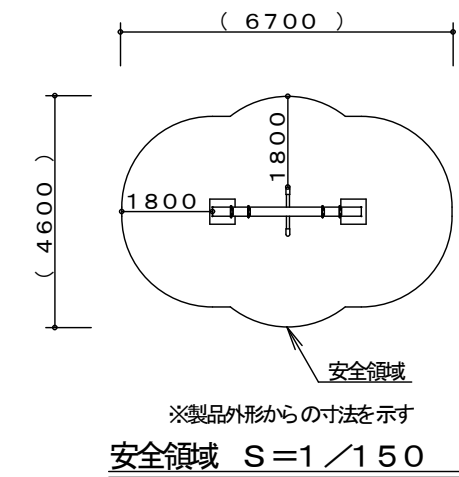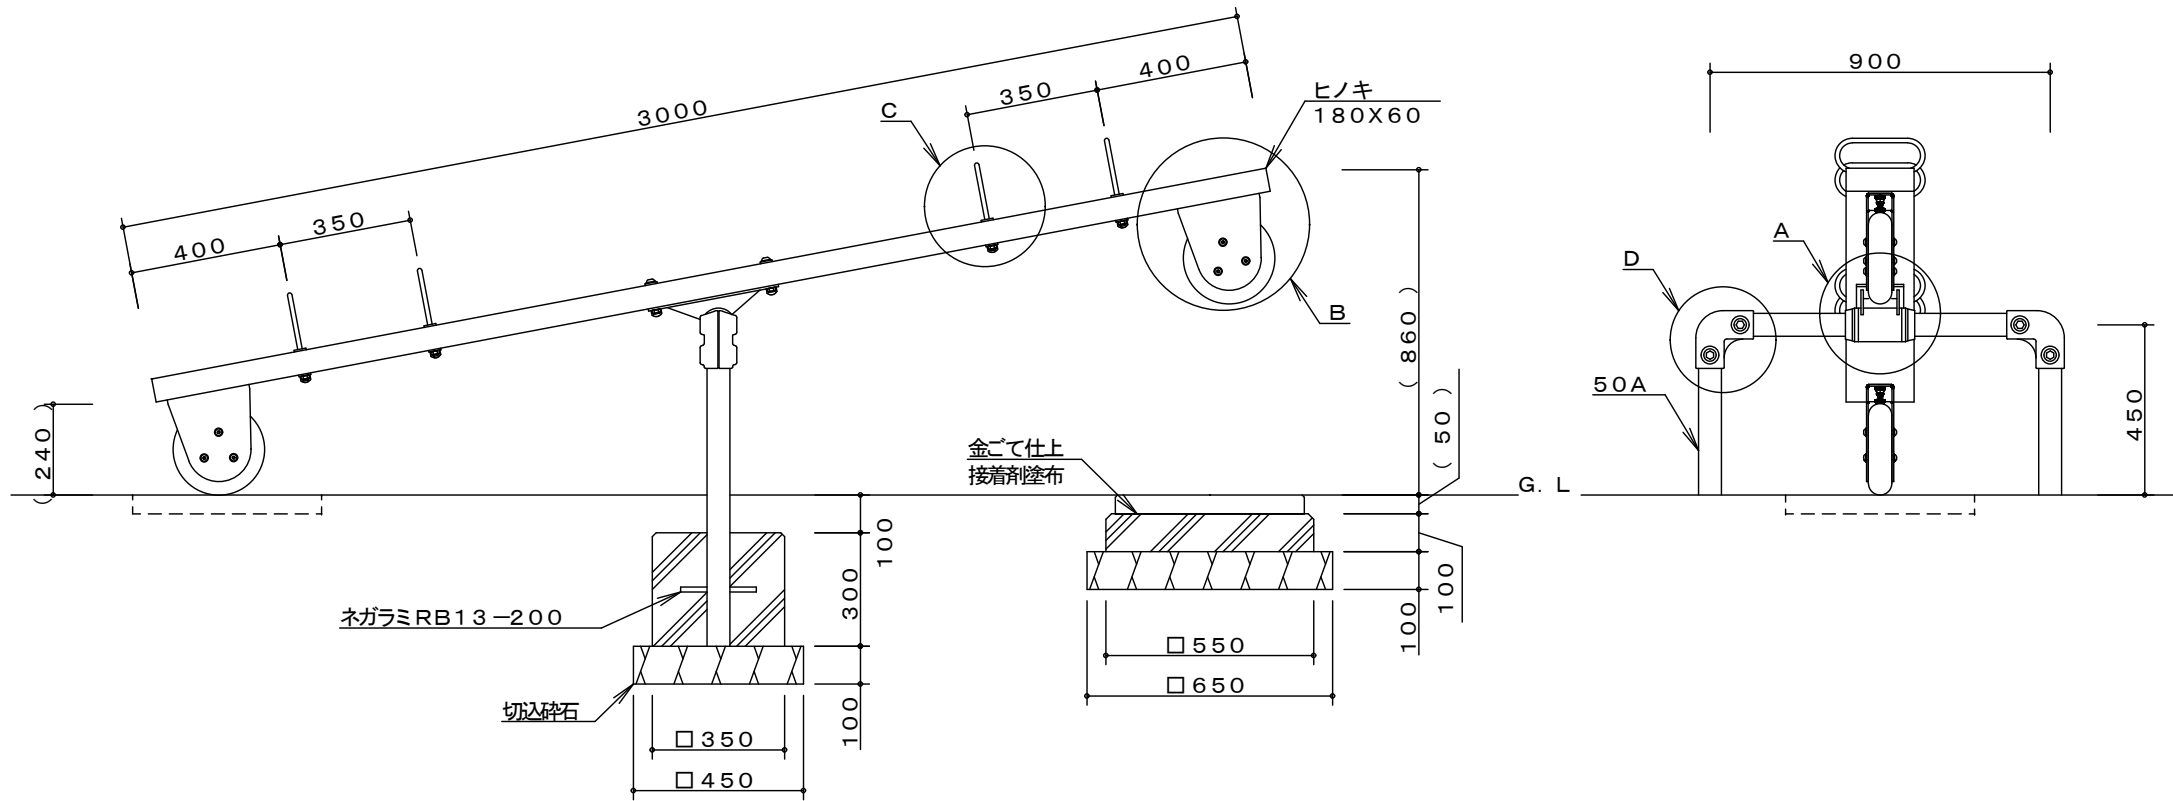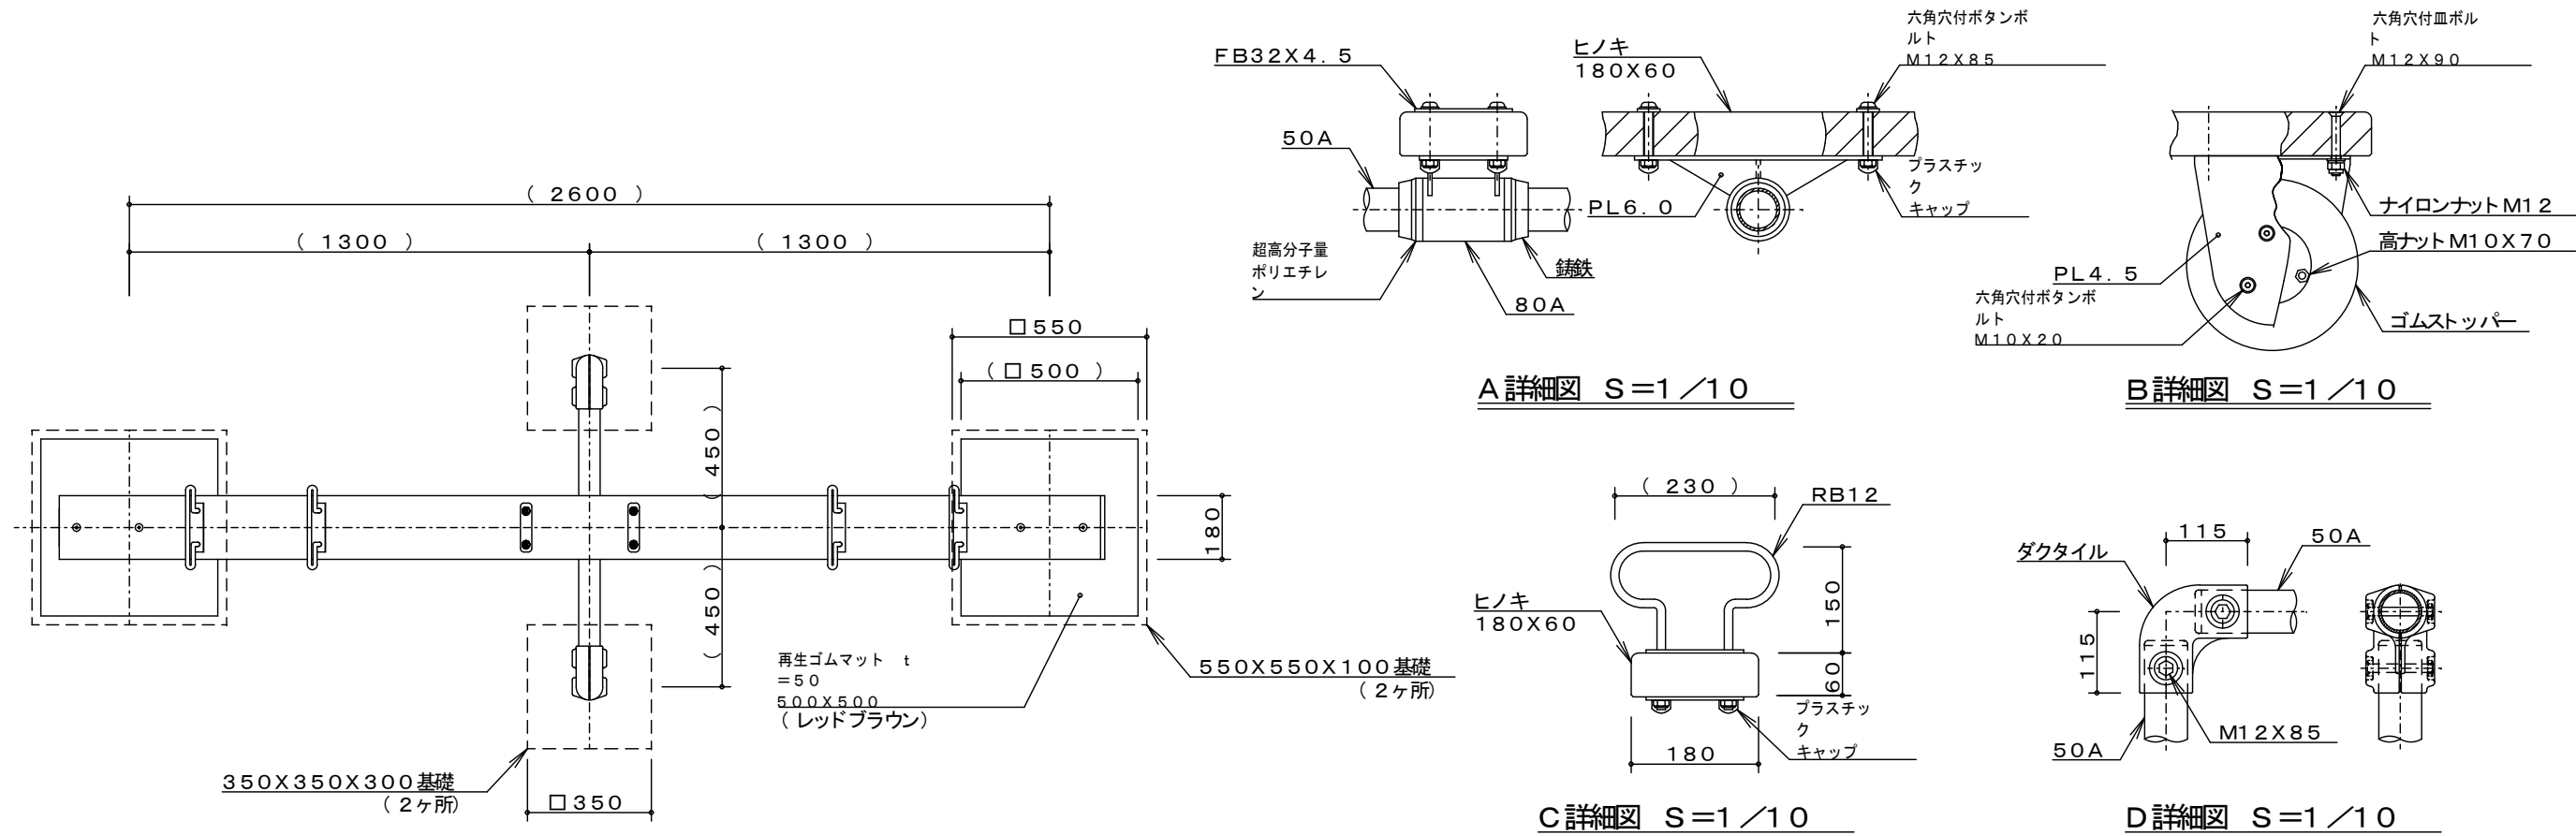

※ゴムマットの寸法公差 長さ・幅: $\pm 1\%$ 、厚み: $\pm 2\text{mm}$

製品仕様




脚管・梁管(50A)は、溶融亜鉛メッキ・トップコート処理後、アクリル焼付塗装とする。
軸受け(80A)・鋼材は、電気亜鉛メッキ処理後、アクリル焼付塗装とする(基礎部品は除く)。
ボルト・ナットは、電気亜鉛メッキ処理とする。
利用対象年齢は、児童(6才~12才)とする。
ISO9001・ISO14001の認証取得企業で品質管理された製品とし、(一社)日本公園施設業協会の賠償責任保険付とする。本製品は、遊具の安全に関する規程JPFAS-SP-S:2014に準拠した製品とする。

主要鋼管






50A	外径60.5	肉厚 3.8
80A	外径89.1	肉厚 4.2

品名	単列シーソー (ゴムマット付)		
図番	SE-06A		
尺度	1/20	作図日	

<参考図>		事業者名	伊賀市 建設部 建築課




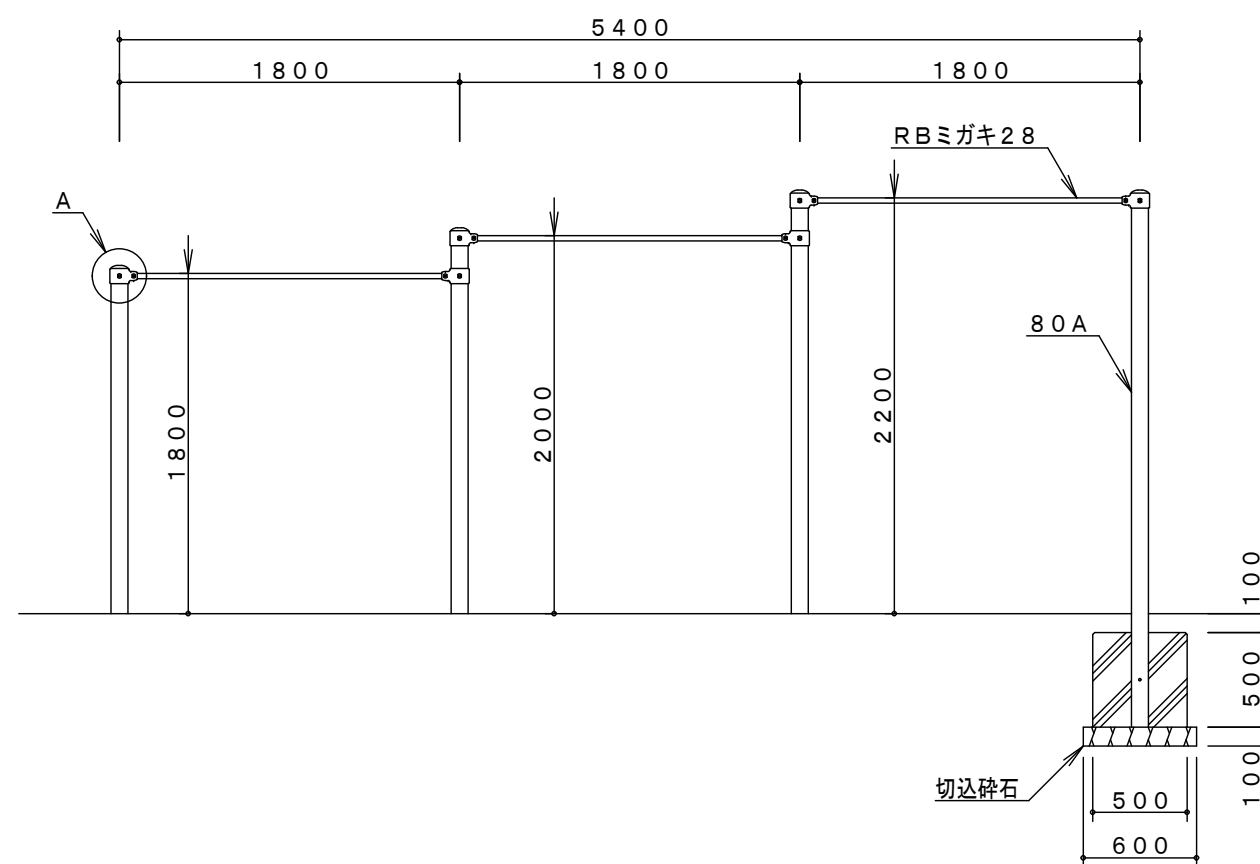


製品仕様	鋼管は、電気亜鉛メッキ処理（地際部の鋼管は20μm以上）後、合成樹脂焼付塗装とする（基礎部品は除く）。 RBミガキ28・ボルト・ナットは、電気亜鉛メッキ処理とする。 利用対象年齢は、児童（6才～12才）とする。 ISO9001・ISO14001の認証取得企業で品質管理された製品とし、（一社）日本公園施設業協会の賠償責任保険付とする。本製品は、遊具の安全に関する規準JPFA-SP-S：2014に準拠した製品とする。										主 要 鋼 管	80A	外径89.1	肉厚 4.2	品 名	3間高鉄棒（単柱）			＜参考図＞		
					図 番	BR-04D			事業者名	伊賀市 建設部 建築課											
				尺 度								1／40 作図日									

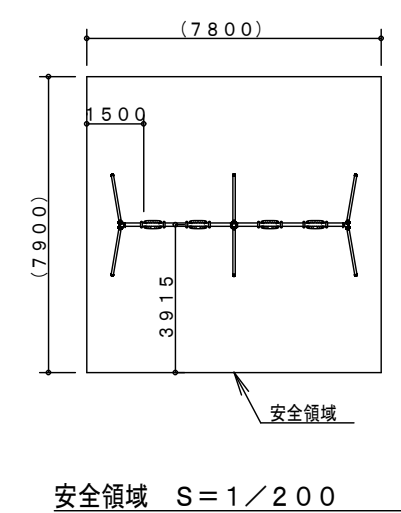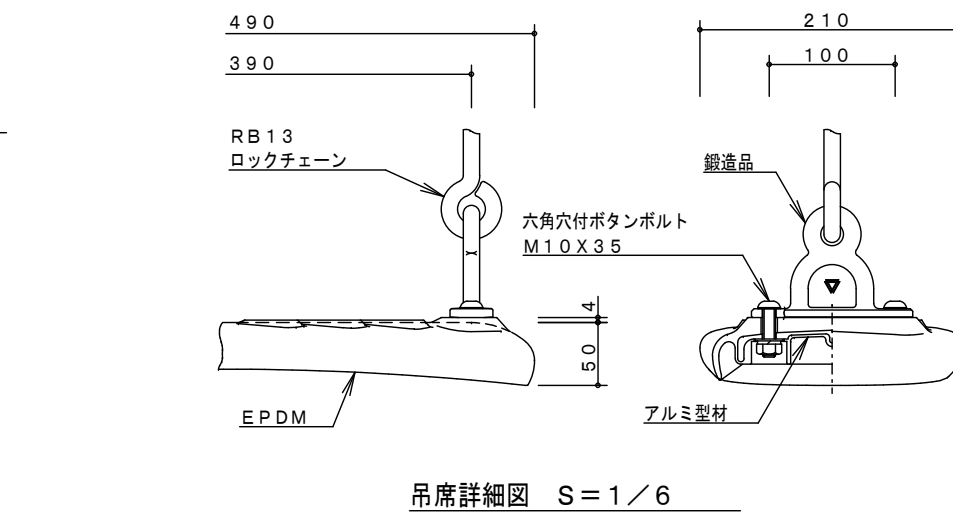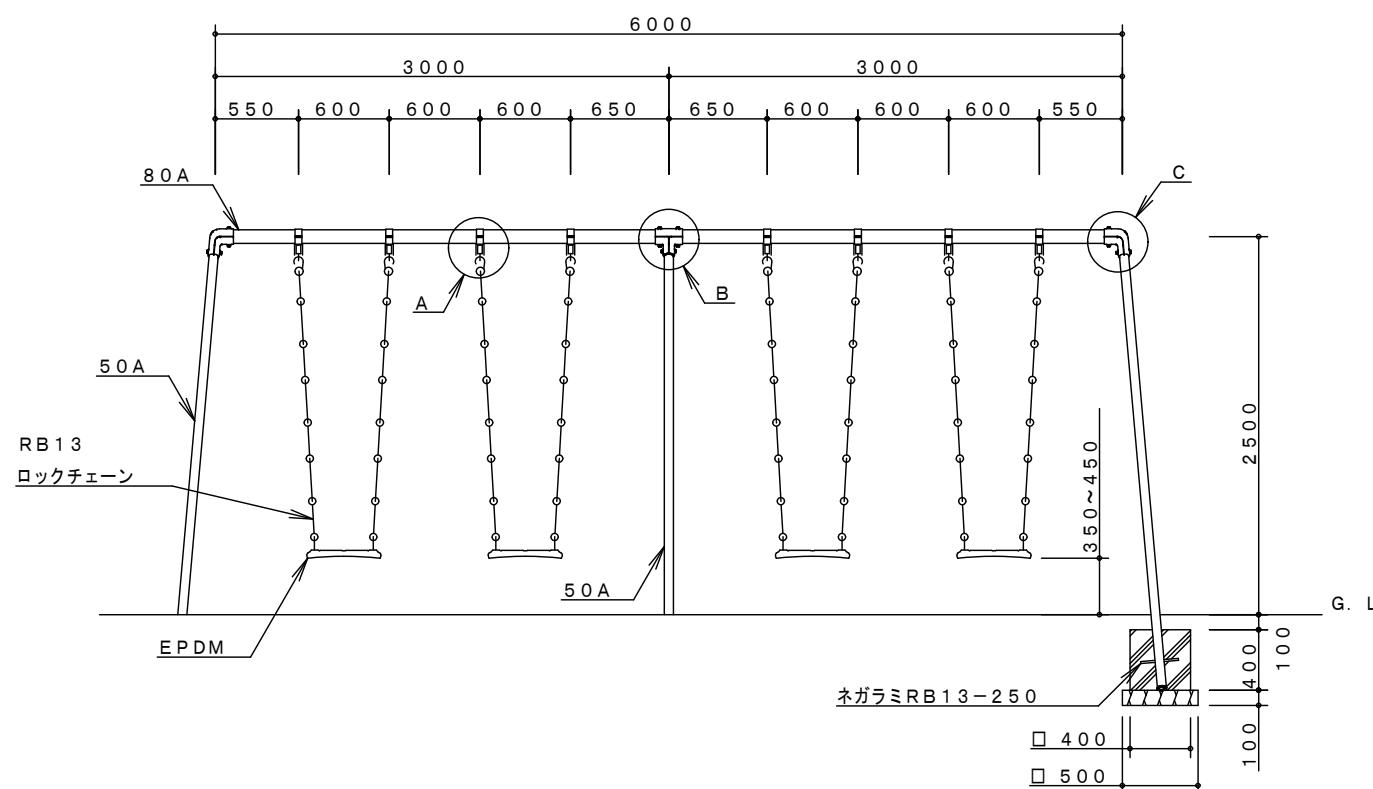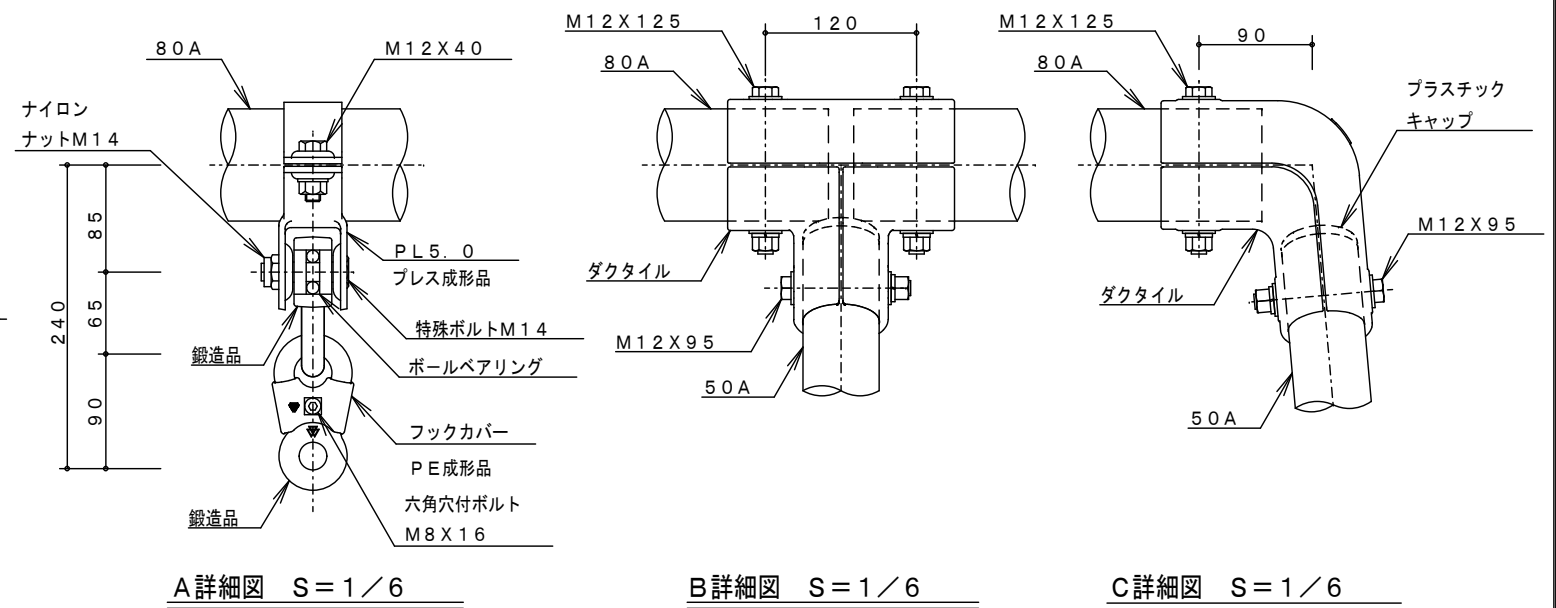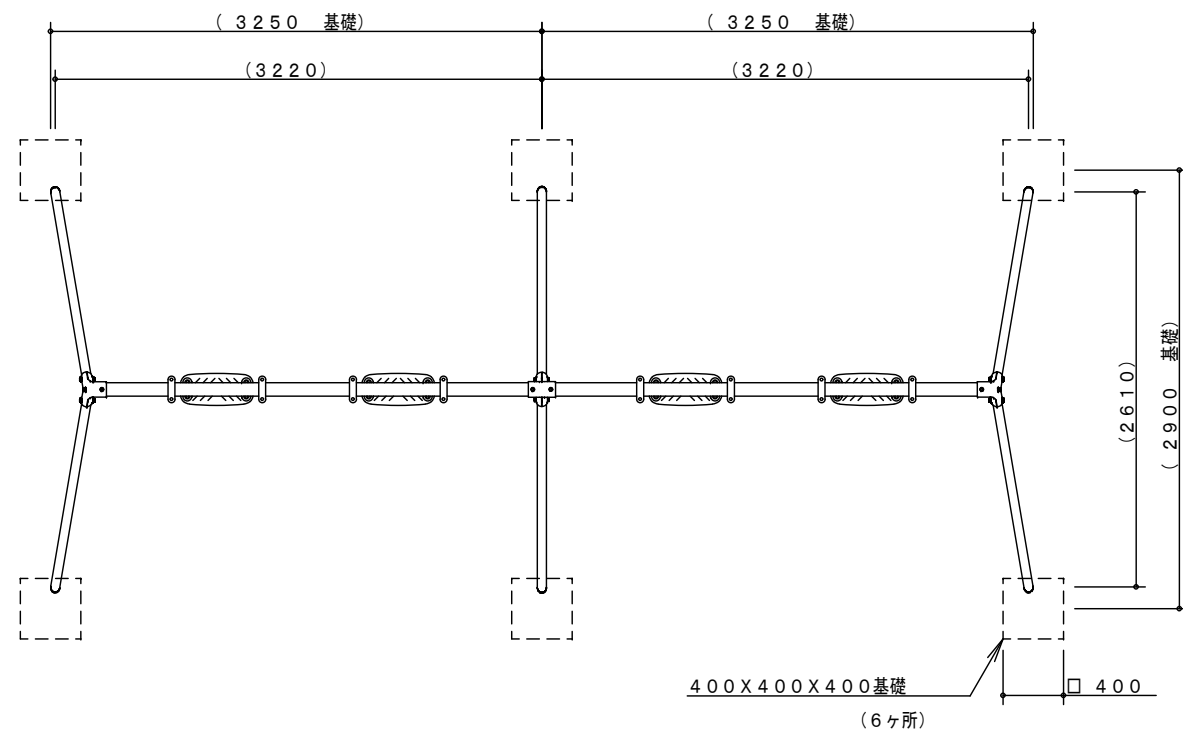製品仕様

支柱部（５０Ａ）は、溶融亜鉛メッキ・トップコート処理後、アクリル焼付塗装とする。
梁部（８０Ａ）・鋼材は、電気亜鉛メッキ処理後、アクリル焼付塗装とする（基礎部品は除く）。
ボルト・ナット及び吊り部材は、電気亜鉛メッキ処理とする。
利用対象年齢は、児童（６才～１２才）とする。
ＩＳＯ９００１・ＩＳＯ１４００１の認証取得企業で品質管理された製品とし、（一社）日本公園施設業協会の賠償責任保険付とする。本製品は、遊具の安全に関する規準ＪＰＦＡ－ＳＰ－Ｓ：２０１４に準拠した製品とする。

主 要 鋼 管	50A	外径60.5	肉厚 3.8	品 名	大型4人用ぶらんこ			<参考図>		
	80A	外径89.1	肉厚 4.2							
				図 番	SW-14A					
			尺 度	1／50	作図日		事業者名	伊賀市 建設部 建築課		

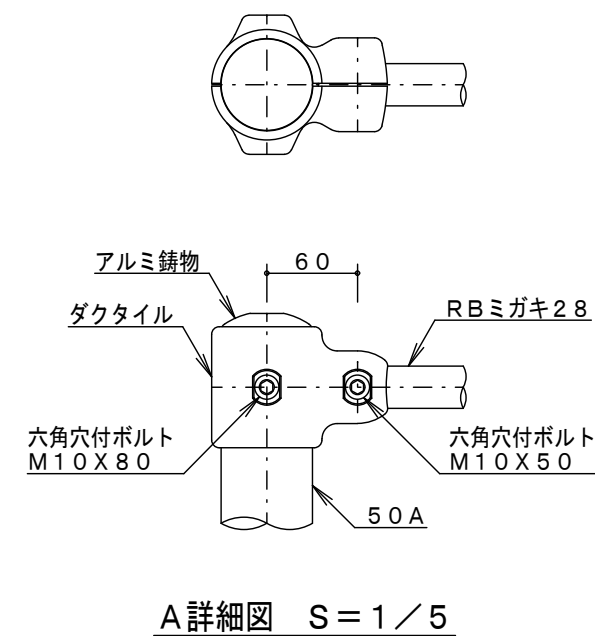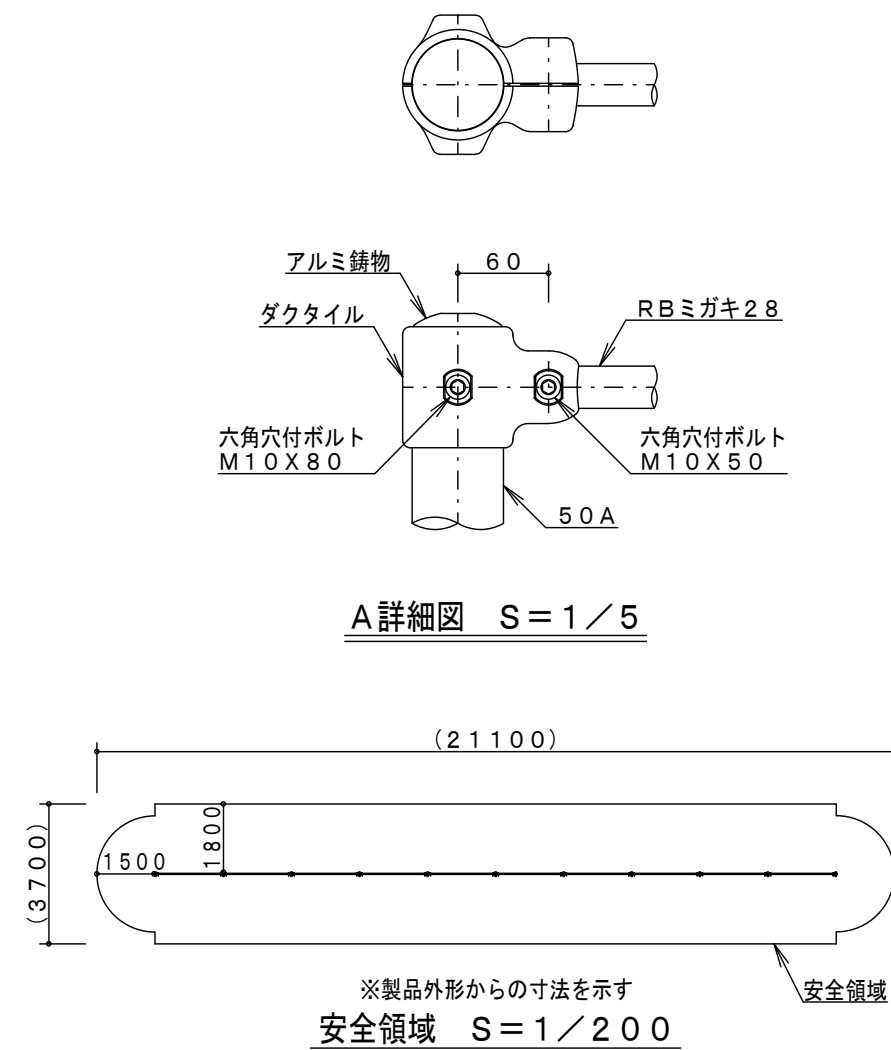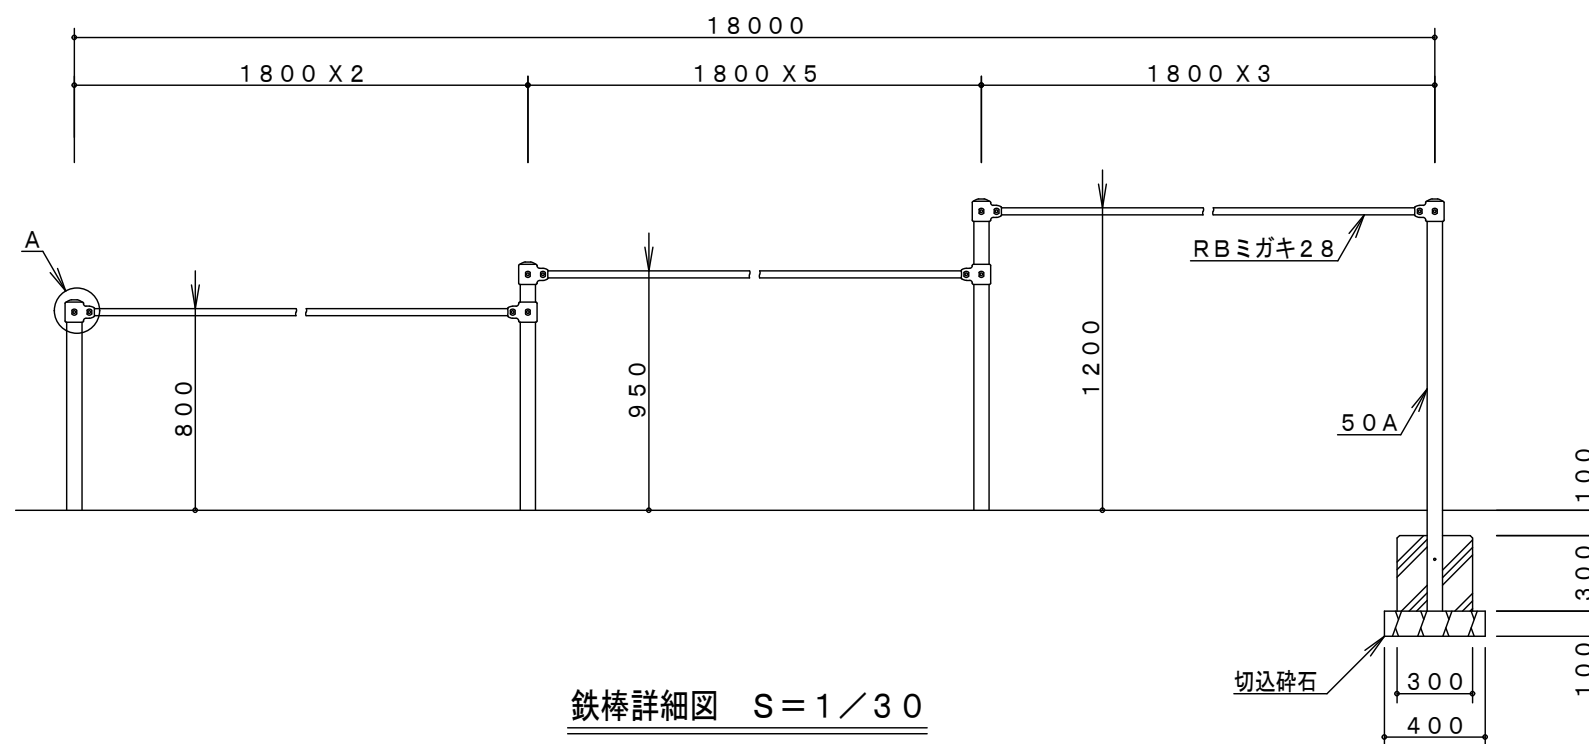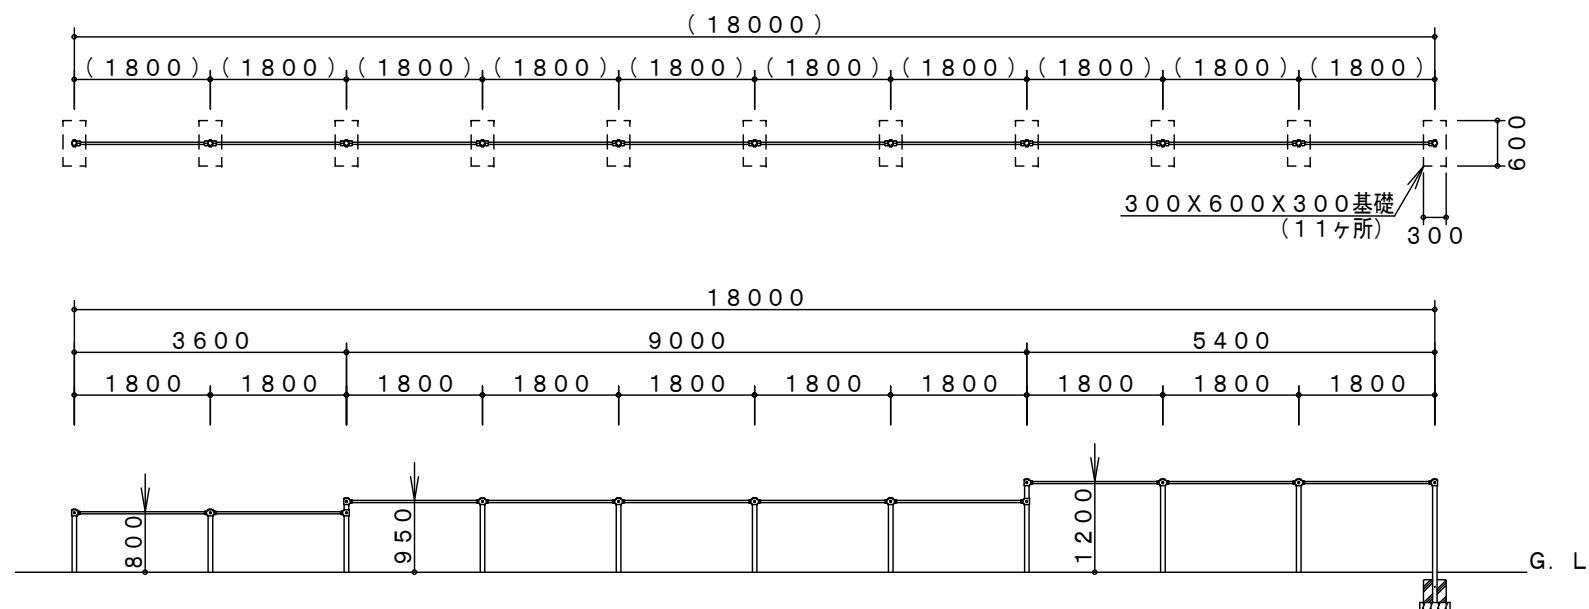

製品仕様







鋼管は、溶融亜鉛メッキ・トップコート処理後、合成樹脂焼付塗装とする（基礎部品は除く）。
RBミガキ28・ボルト・ナットは、電気亜鉛メッキ処理とする。
利用対象年齢は、幼児（3才～6才）・児童（6才～12才）とする。
ISO9001・ISO14001の認証取得企業で品質管理された製品とし、（一社）日本公園施設業協会の賠償責任保険付とする。本製品は、遊具の安全に関する規程JPFA-SP-S：2014に準拠した製品とする。

主要鋼管

50A	外径60.5	肉厚 3.8

品名	10間鉄棒		
図番	ZBR-1155		
尺度	1/100	作図日	

<参考図>		事業者名	伊賀市 建設部 建築課

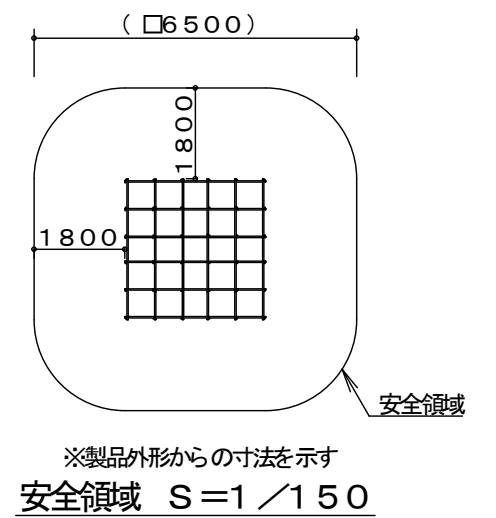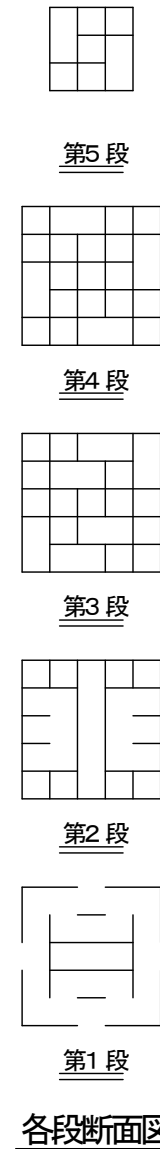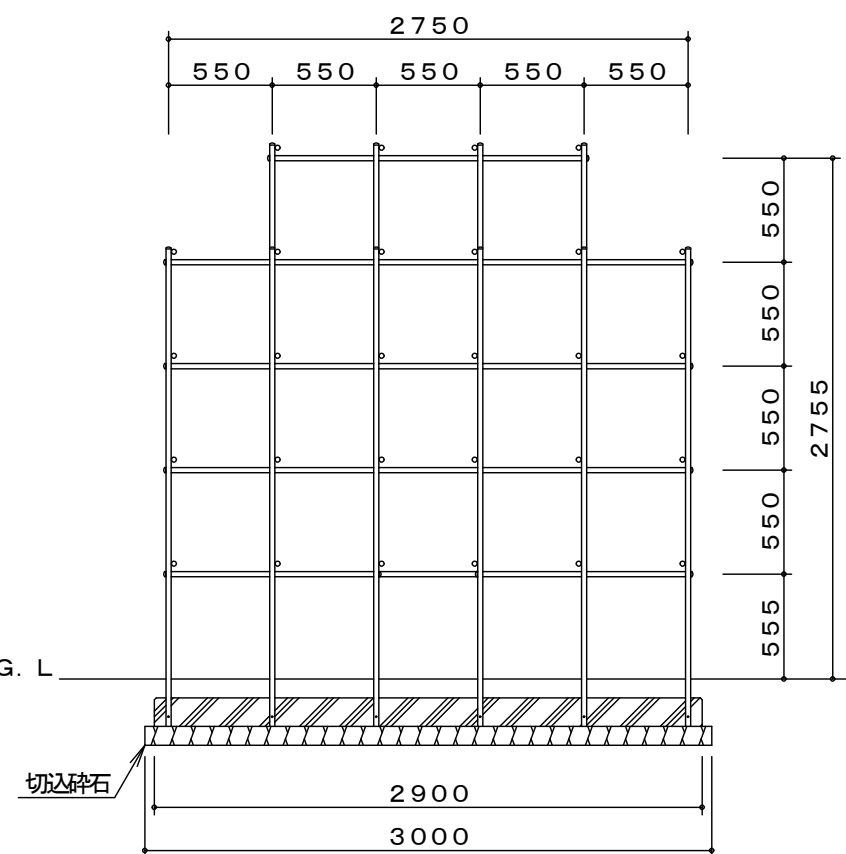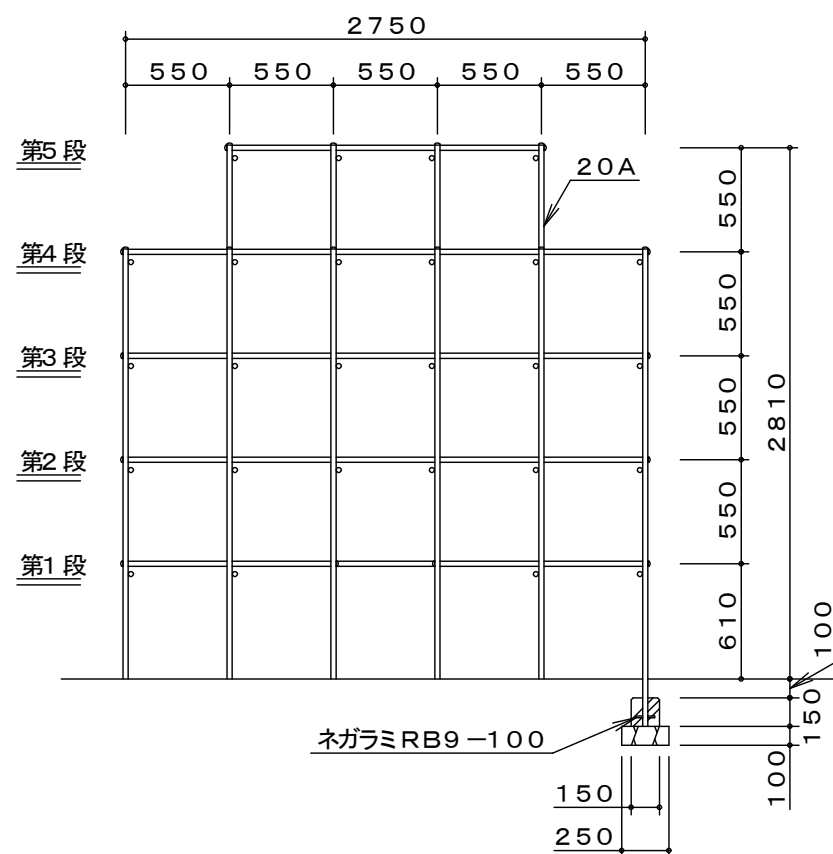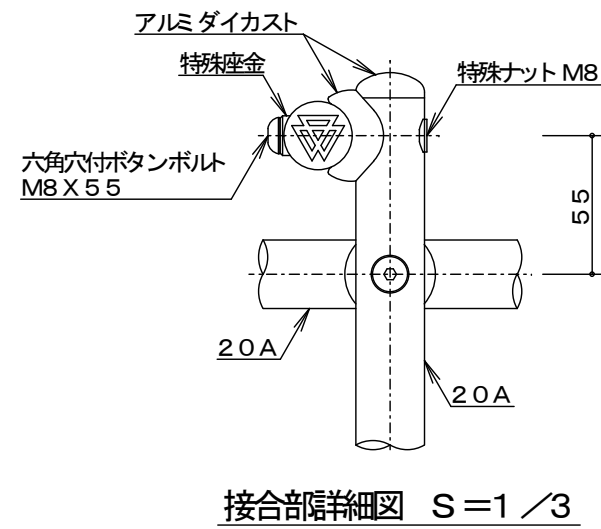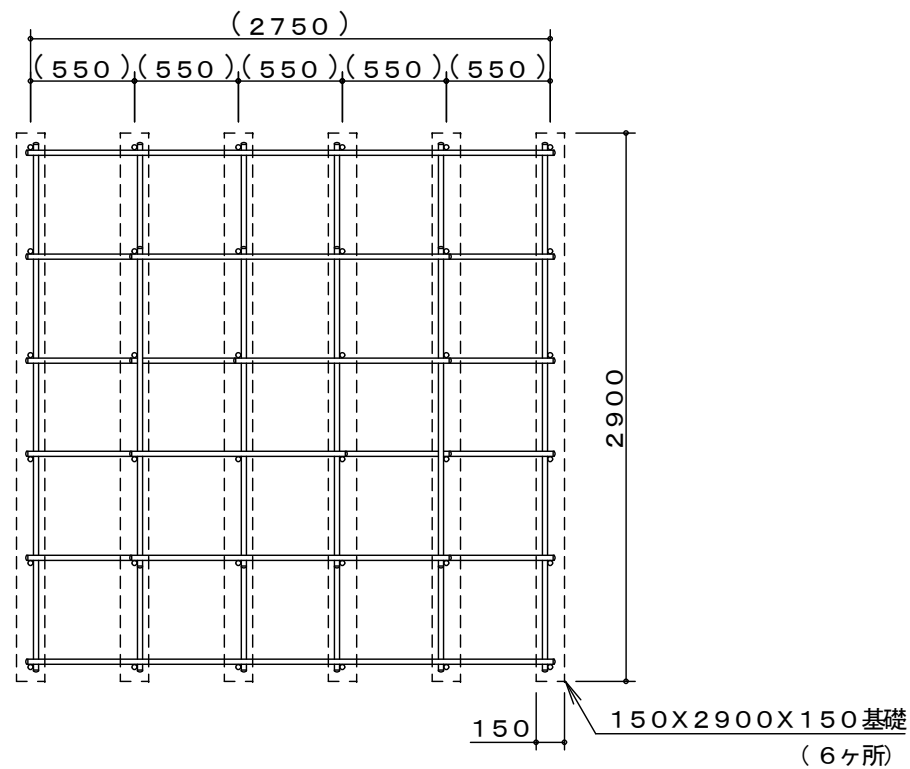

製品仕様

鋼管は、溶融亜鉛メッキ・トップコート処理後、アクリル焼付塗装とする(基礎部品は除く)。
ボルト・ナットは、電気亜鉛メッキ処理とする。
利用対象年齢は、児童(6才~12才)とする。
ISO9001・ISO14001の認証取得企業で品質管理された製品とし、(一社)日本公園施設業協会の賠償責任保険付とする。本製品は、遊具の安全に関する規準JPFAS-SP-S:2014に準拠した製品とする。

主要鋼管

20A	外径27.2	肉厚 2.8






品名 ジングルジム

図番 JG-01C

尺度 1/40 作図日

<参考図>

事業者名 伊賀市 建設部 建築課

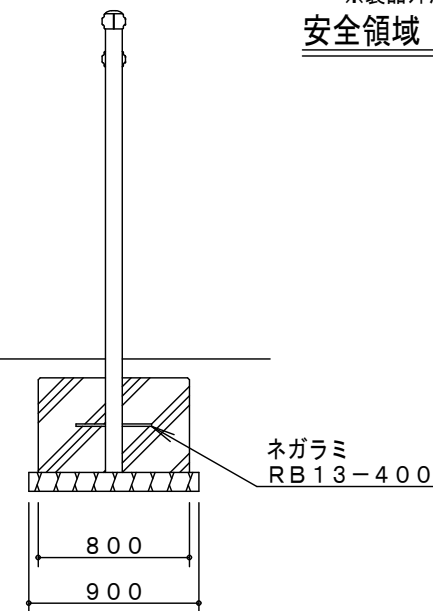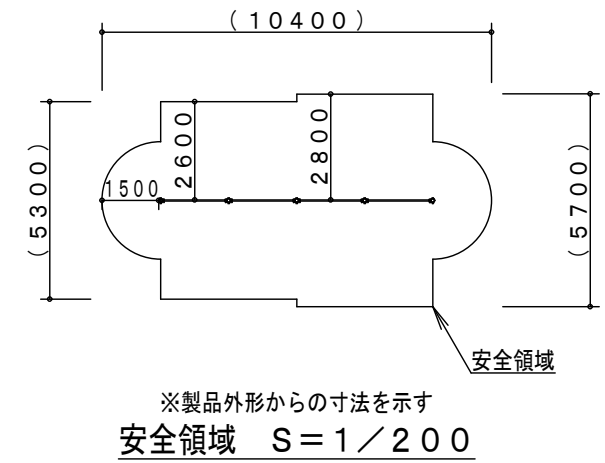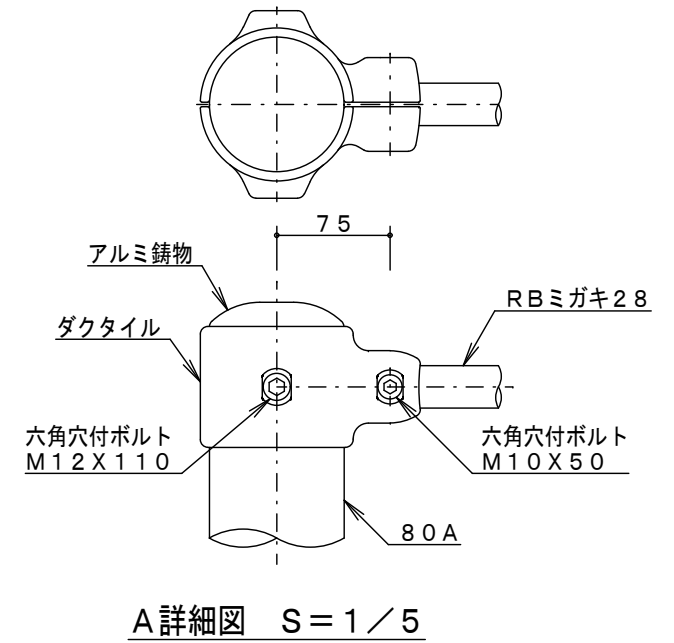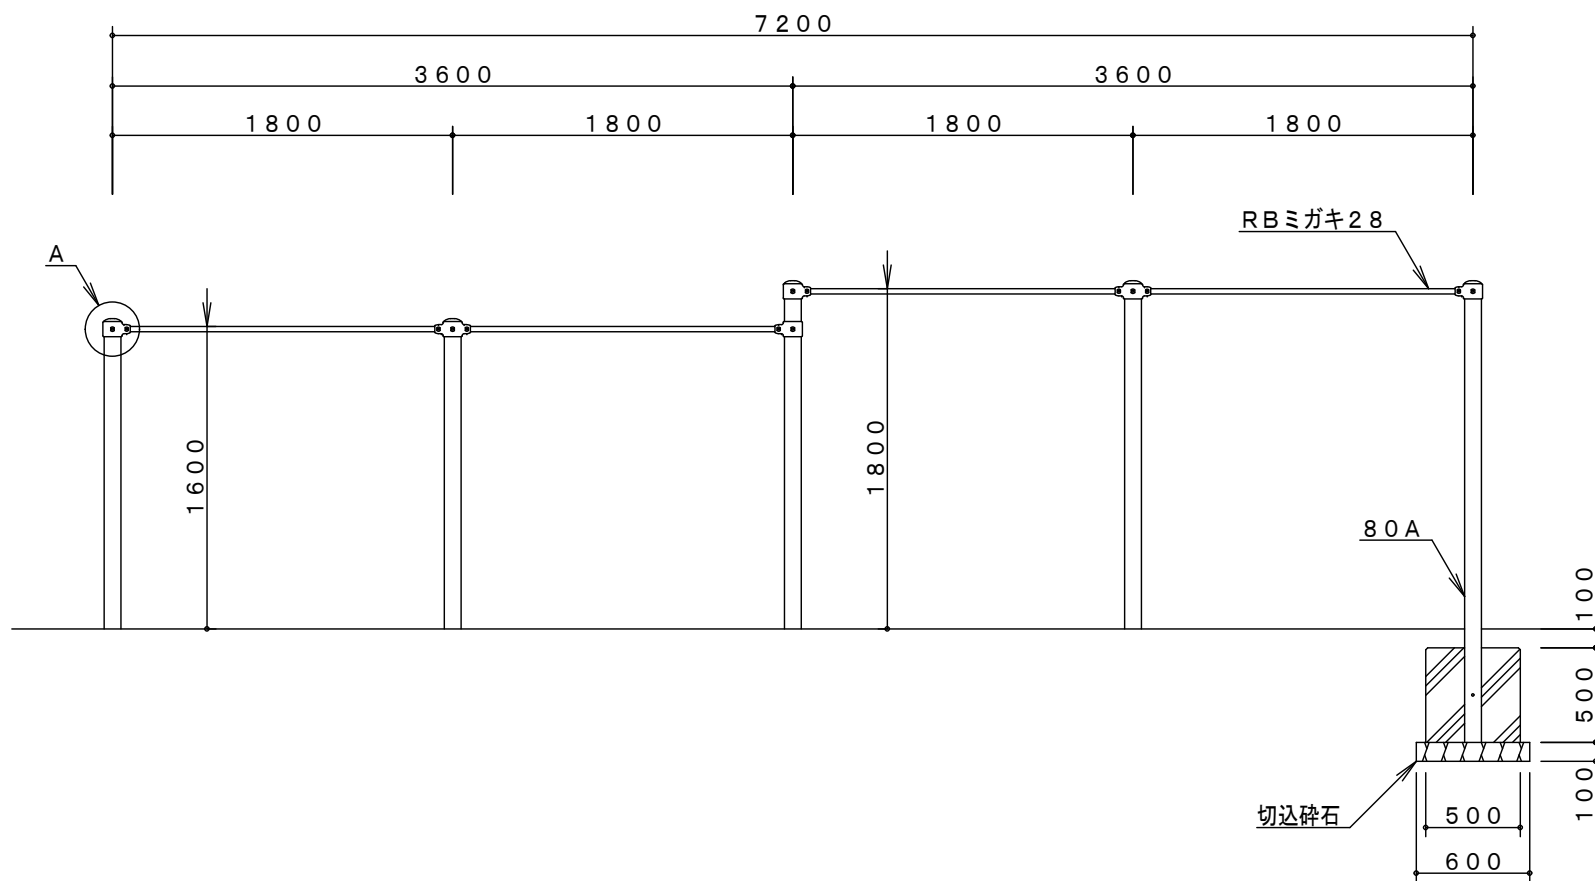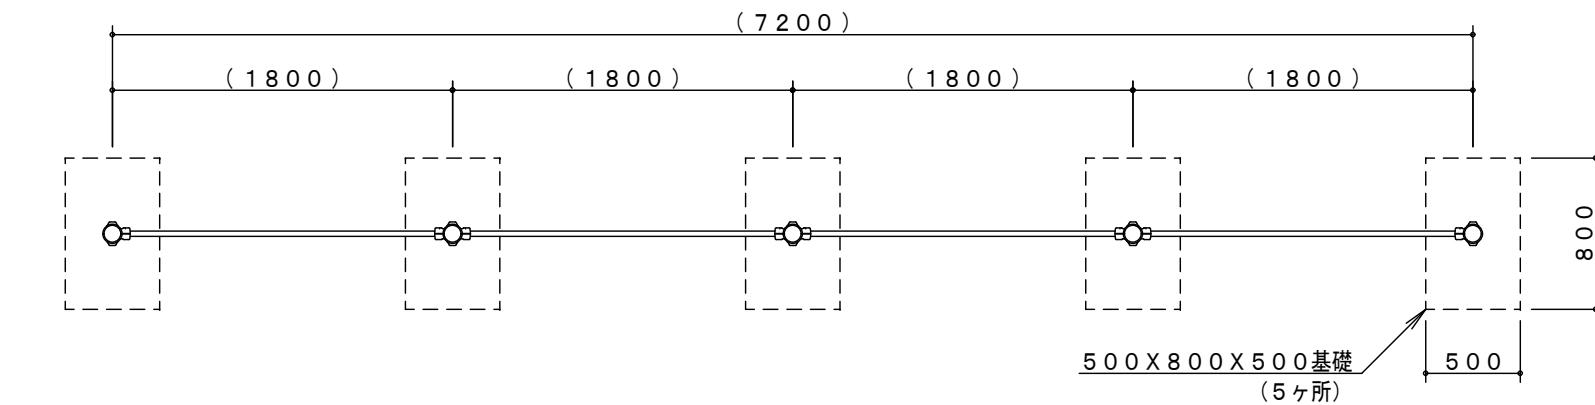

製品仕様

鋼管は、電気亜鉛メッキ処理（地際部の鋼管は20μm以上）後、合成樹脂焼付塗装とする（基礎部品は除く）。
RBミガキ28・ボルト・ナットは、電気亜鉛メッキ処理とする。
利用対象年齢は、児童（6才～12才）とする。
ISO9001・ISO14001の認証取得企業で品質管理された製品とし、（一社）日本公園施設業協会の賠償責任保険付とする。本製品は、遊具の安全に関する規程JPFA-SP-S：2014に準拠した製品とする。

主要鋼管

80A	外径89.1	肉厚 4.2

品名	4間高鉄棒		
図番	ZBR-1157		
尺度	1/40	作図日	

<参考図>

事業者名 伊賀市 建設部 建築課