


計画平面図


S=1: 1000

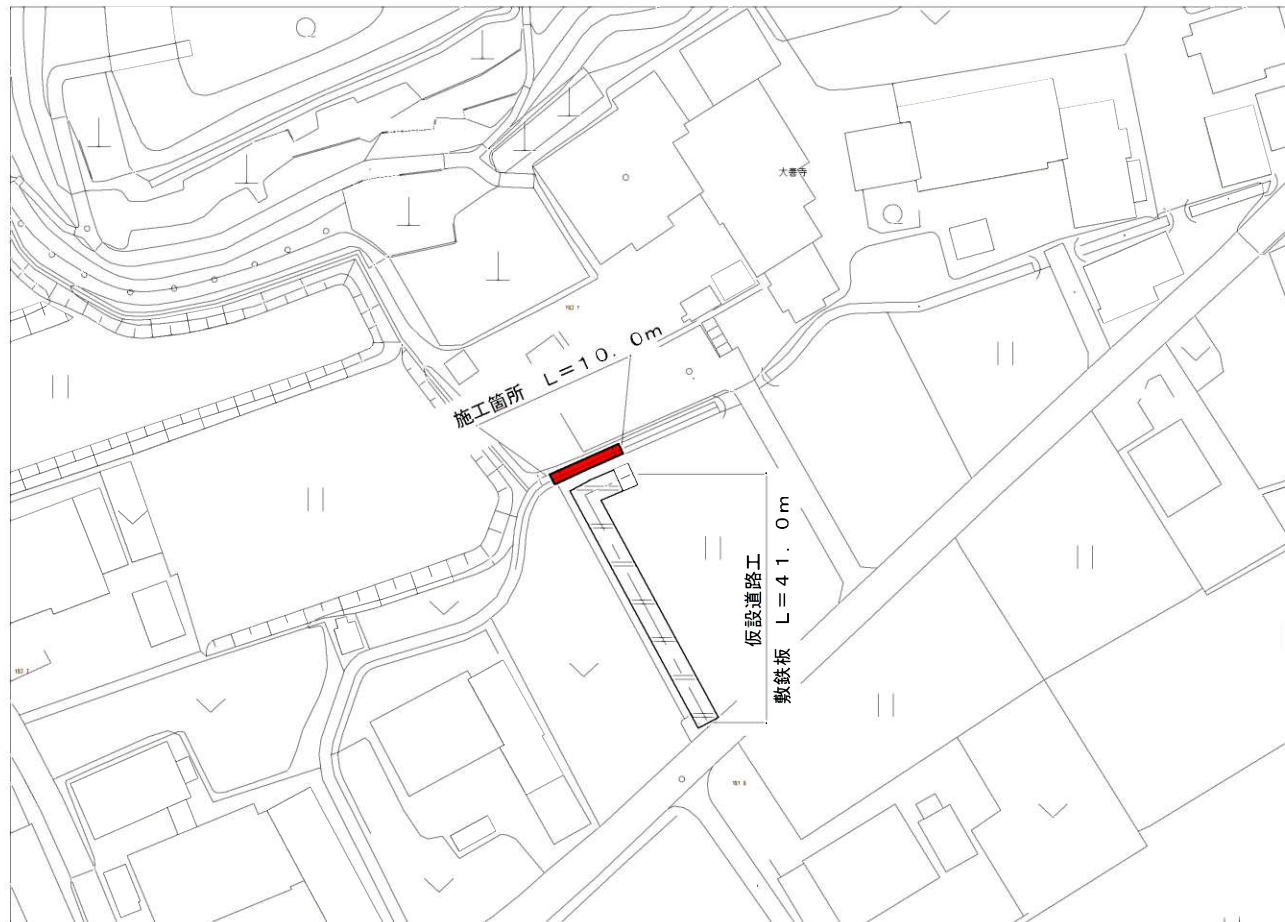

工法図

S=1: 30

L型水路 1000×1450

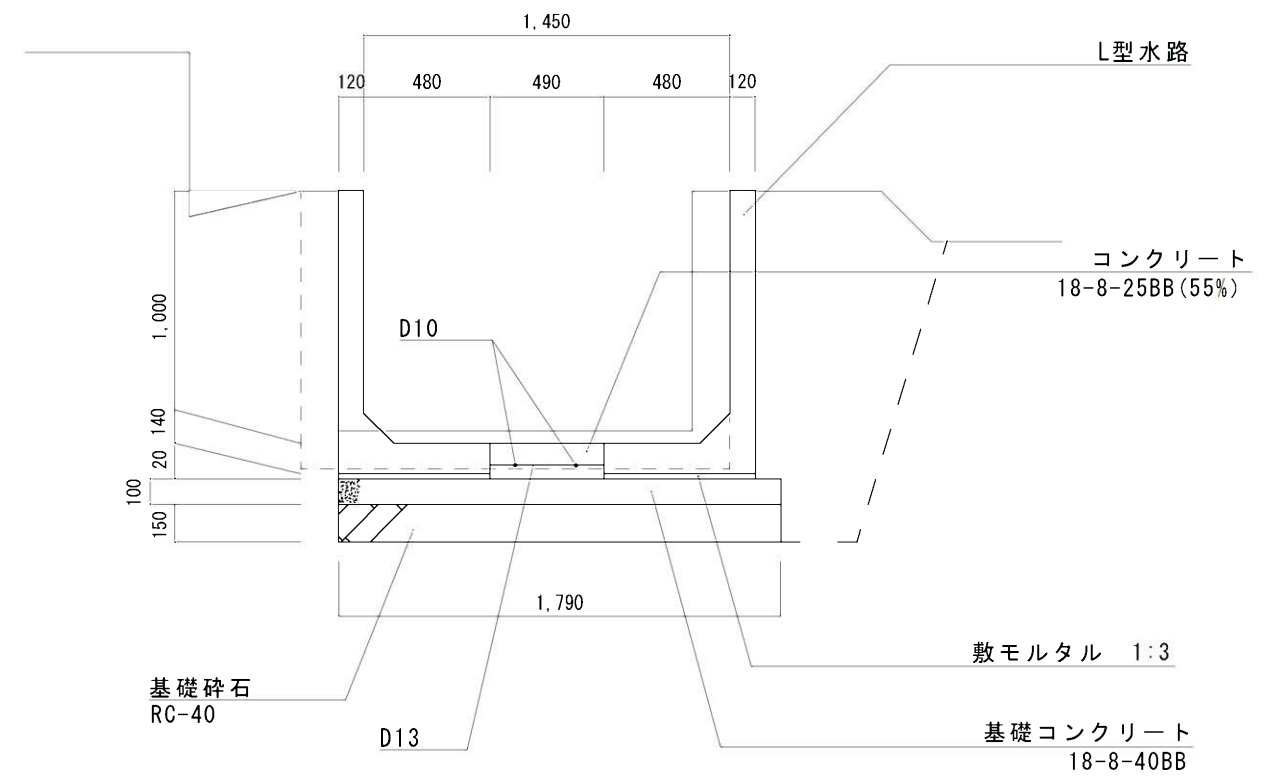


工事名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 新堂用水路改修工事		
工事場所	伊賀市 新堂 地内		
図面の名称	平面・工法図		
縮尺	図示	図面番号	1/3
産業振興部		農村整備課	

横断面図


S=1:100

No. 0
No. 0+1.5




取 壊	0.38m ³
床 堀	1.28m ³
埋 戻	0.81m ³

No. 0+1.5'
No. 0+3.0



取 壊	0.72m ³
床 堀	0.98m ³
埋 戻	1.34m ³


No. 0+3.0'
No. 0+10.0



取 壊	0.38m ³
床 堀	1.35m ³
埋 戻	0.81m ³


仮設道路工

S=1:30

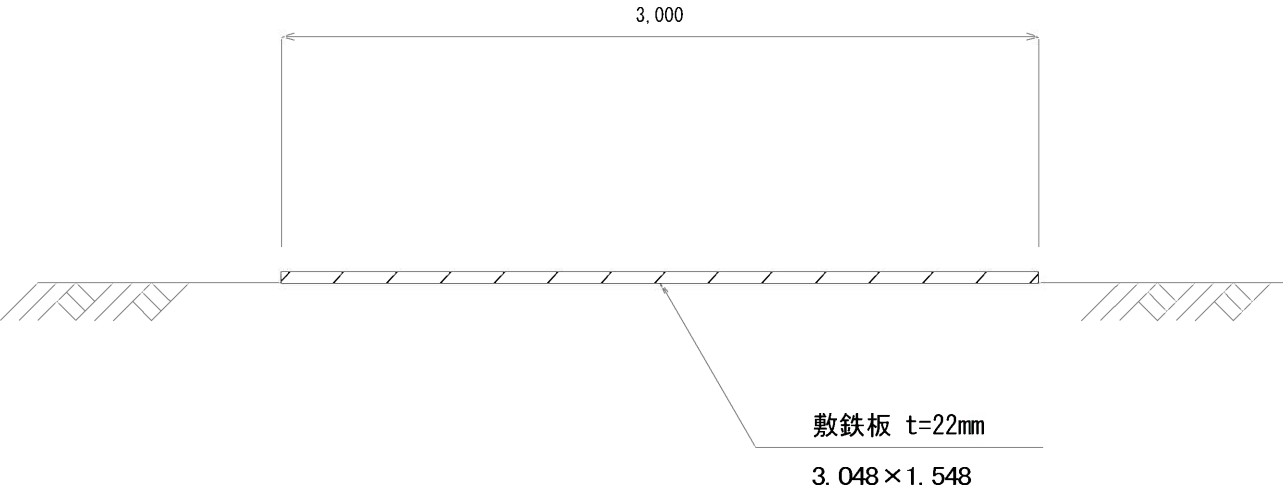



仮締切工

S=1:100

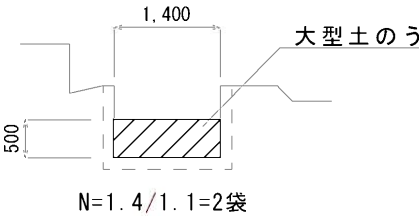

工 事 名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 新堂用水路改修工事		
工事場所	伊賀市 新堂 地内		
図 面 の 名 称	横断・仮設図		
縮 尺	1:100	図面番号	2/3
産業振興部		農村整備課	


工法図

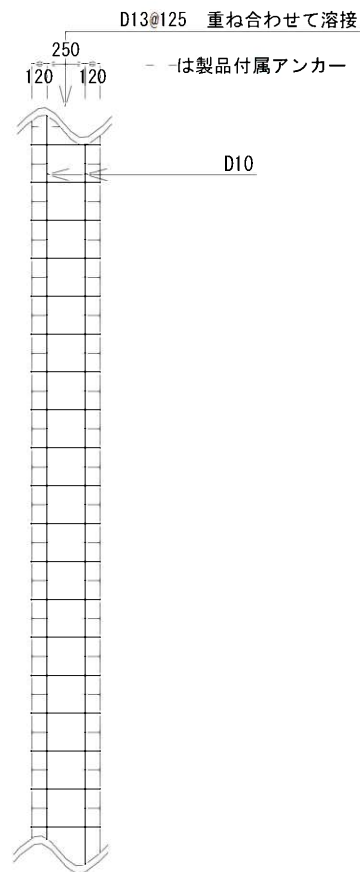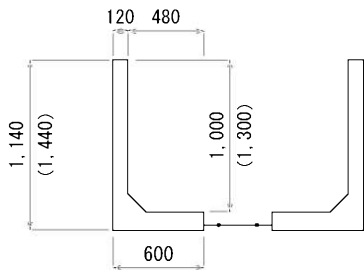

L 形水路工

← 0.4% 10,000				
2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
H1000×L2000	H1000×L2000	H1000×L2000	H1000×L2000	H1000×L2000

標準断面図

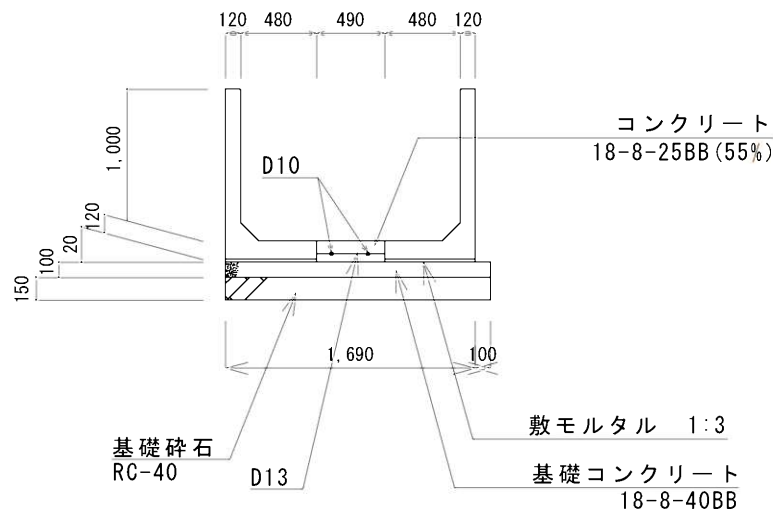

10m当り		
名 称	単 位	数 量
L 型水路 (L=2.0m)	本	10.00
コンクリート (18-8-25BB 55%)	m ³	0.69
主鉄筋 D10 (L=9.9m×2本)	kg	19.70
配力鉄筋 D13 (L=0.47m×39本)	kg	9.82
敷モルタル 1:3	m ³	0.24
基礎コンクリート (18-8-25BB)	m ³	1.79
型 枠	m ²	1.00
基礎砕石 (RC-40)	m ²	17.90
基面整正	m ²	17.90

工 事 名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 新堂用水路改修工事		
工事場所	伊賀市 新堂 地内		
図 面 の 名 称	工法図		
縮 尺	1:100	図面番号	3/3
産業振興部 農村整備課			