

工 事 設 計 書							
施 行 年 度	平成 2 9 年度		契 約 番 号		建設部 建設 1 課		
			4291000143				
工 事 名	平成29年度 社会資本整備総合交付金事業 市道西明寺緑ヶ丘線道路改良工事 (H29-1)					設 計 番 号	
						29-39-0045-3-008	
施 工 場 所	伊賀市 西明寺 地 内					設計・積算年月日	
						平成29年8月25日	
工 種	道路改良工事					積算者	検算者
設 計 金 額	円 内消費税相当額 円						
工 期	日	延 長	170.50 m	幅 員	12.00 m		
工 事 の 大 要					起 工 理 由		
道路改良工 土工 オープン掘削 680 m3 接続用街渠柵 2 箇所 床掘 670 m3 管理用街渠柵 3 箇所 埋戻(W<1.0) 190 m3 用水路工 埋戻(1.0≦W<4.0) 670 m3 ベンチフリューム(既設流用) 114 m 路床盛土 50 m3 パイプライン移設工 1 式 表土剥ぎ 10 m3 擁壁工 残土処分 350 m3 L型擁壁工3型 1 式 地盤改良工 L型擁壁工4型 1 式 路床改良工 982 m2 L型擁壁工5型 1 式 舗装工 L型擁壁工6型 1 式 下層路盤工(車道) 1020 m2 L型擁壁工11型 1 式 下層路盤工(支道) 35 m2 L型擁壁工12型 1 式 下層路盤工(乗入) 8 m2 L型擁壁工13型 1 式 排水工 L型擁壁工14型 1 式 U-240 5 m L型擁壁工15型 1 式 管渠型側溝 φ 300 285 m 付帯工 管渠型側溝横断工 φ 300 10 m 歩車道境界ブロック(標準) 299 m BOX B400×H400 12 m 歩車道境界ブロック(乗入) 4 m BOX B300×H300 12 m 歩車道境界ブロック(巻込部乗入) 7 m 台付管 φ 300 12 m 歩車道境界ブロック(斜め) 2 m BOX B600×H400 13 m L型街渠2型 17 m 台付管 φ 900 11 m 進入路工 1 式 現場打集水柵工 8 箇所 撤去工 暗渠取付工 2 箇所 鉄筋C0取壊殻処分 10 m3 横断用街渠柵工 4 箇所 無筋C0取壊殻処分 1 m3							

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
道路改良				式				
					1.000			
道路土工				式				
					1.000			
		掘削工		式				第 0001 号 明細表
					1.000			
		作業土工		式				第 0002 号 明細表
					1.000			
		路床盛土工		式				第 0003 号 明細表
					1.000			
		残土処分		式				第 0004 号 明細表
					1.000			
	地盤改良工			式				
					1.000			
		路床安定処理工		式				第 0005 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	舗装工			式				
					1.000			
	舗装準備工			式				第 0006 号 明細表
					1.000			
	本線車道舗装工			式				第 0007 号 明細表
					1.000			
	支道舗装工			式				第 0008 号 明細表
					1.000			
	乗入舗装工			式				第 0009 号 明細表
					1.000			
	排水路工			式				
					1.000			
	U字溝			式				第 0010 号 明細表
					1.000			
	管渠型側溝工			式				第 0011 号 明細表
					1.000			
	管渠型側溝横断工			式				第 0012 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		暗渠工		式				第 0013 号 明細表
					1.000			
		集水枡工		式				第 0014 号 明細表
					1.000			
		暗渠取付工		式				第 0015 号 明細表
					1.000			
		横断用街渠枡工		式				第 0016 号 明細表
					1.000			
		接続用街渠枡		式				第 0017 号 明細表
					1.000			
		管理用街渠枡		式				第 0018 号 明細表
					1.000			
	用水路工			式				
					1.000			
		ベンチフリューム		式				第 0019 号 明細表
					1.000			
		パイプライン移設工		式				第 0020 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		パイプライン土工		式				第 0021 号 明細表
					1.000			
	擁壁工			式				
					1.000			
		擁壁工3型		式				第 0022 号 明細表
					1.000			
		擁壁工4型		式				第 0023 号 明細表
					1.000			
		擁壁工5型		式				第 0024 号 明細表
					1.000			
		擁壁工6型		式				第 0025 号 明細表
					1.000			
		擁壁工11型		式				第 0026 号 明細表
					1.000			
		擁壁工12型		式				第 0027 号 明細表
					1.000			
		擁壁工13型		式				第 0028 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		擁壁工14型		式				第 0029 号 明細表
					1.000			
		擁壁工15型		式				第 0030 号 明細表
					1.000			
	附帯工			式				
					1.000			
		歩車道境界ブロック		式				第 0031 号 明細表
					1.000			
		L型街渠		式				第 0032 号 明細表
					1.000			
		進入路工		式				第 0033 号 明細表
					1.000			
	撤去工			式				
					1.000			
		鉄筋C0構造物取壊工		式				第 0034 号 明細表
					1.000			
		無筋C0構造物取壊工		式				第 0035 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	仮設工			式				
					1.000			
	交通管理工			式				第 0036 号 明細表
					1.000			
直接工事費計				式				
					1.000			
間接工事費								
共通仮設費								
	技術管理費			式				第 9001 号 明細表
					1.000			
	共通仮設費（率計上額）			式				
					1.000			
共通仮設費計				式				
					1.000			
純工事費				式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場管理費				式				
					1.000			
工事原価				式				
					1.000			
一般管理費等				式				
					1.000			
工事価格				式				
					1.000			
消費税及び地方消費税相当額				式				
					1.000			
本工事費計				式				
					1.000			

第 0001 号 明細表 掘削工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
掘削(施工パッケージ) 土砂 オープンカット 押土無し	m3				CB210100(0001)
		680.000			
合 計					

第 0002 号 明細表 作業土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り(施工パッケージ) 土砂	m3				CB210030(0002)
		670.000			
埋戻し(施工パッケージ)	m3				CB210410(0003)
		190.000			
埋戻し(施工パッケージ)	m3				CB210410(0004)
		670.000			
表土剥ぎ 土砂	m3				CB210030(0005)
		10.000			
合 計					

第 0003 号 明細表 路床盛土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路床盛土(施工パッケージ)	m3				CB210520(0006)
		50.000			
合 計					

第 0004 号 明細表 残土処分					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8 km	m3				第0001号施工単価表
		350.000			
合 計					

第 0005 号 明細表 路床安定処理工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
安定処理(施工パッケージ)	m2				CB211410(0008)
バック材 固化材数量 5.24 t /100m2 セメント系 (一般軟弱土用)		982.000			
合 計					

第 0006 号 明細表 舗装準備工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不陸整正(施工パッケージ)	m2				CB410010(0009)
無し		1,020.000			
合 計					

第 0007 号 明細表 本線車道舗装工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ） 325mmを超え375mm以下 再生クラッシャーラン RC-40	m2				CB410030(0010)
		1,020.000			
合 計					

第 0008 号 明細表 支道舗装工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ） 75mm以上125mm以下 再生クラッシャーラン RC-40	m2				CB410030(0011)
		35.000			
合 計					

第 0009 号 明細表 乗入舗装工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ） 75mm以上125mm以下 再生クラッシャーラン RC-40	m2				CB410030(0011)
		8.000			
合 計					

第 0010 号 明細表 U字溝					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U-240	m				第0001号単価表
		5.000			
合 計					

第 0011 号 明細表 管渠型側溝工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管渠型側溝 φ 300		m				第0002号単価表
			285.000			
合 計						

第 0012 号 明細表 管渠型側溝横断工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管渠型側溝横断工 φ 300		m				第0003号単価表
			10.000			
合 計						

第 0013 号 明細表 暗渠工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
BOX B400×H400	m				第0004号単価表
		12.000			
BOX B300×H300	m				第0005号単価表
		12.000			
台付管 φ 300	m				第0006号単価表
		12.000			
BOX B400×H400	m				第0007号単価表
		13.000			
台付管 φ 900	m				第0008号単価表
		11.000			
合 計					

第 0014 号 明細表 集水桷工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要
集水桷工3型	箇所				第0009号単価表
		1.000			
集水桷工4型	箇所				第0010号単価表
		1.000			
集水桷工5型	箇所				第0011号単価表
		1.000			
集水桷工8型	箇所				第0012号単価表
		1.000			
集水桷工9型	箇所				第0013号単価表
		1.000			
集水桷工10型	箇所				第0014号単価表
		1.000			
集水桷工11型	箇所				第0015号単価表
		1.000			
集水桷工12型	箇所				第0016号単価表
		1.000			

第 0014 号 明細表 集水桝工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0015 号 明細表 暗渠取付工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
暗渠取付工1型		箇所				第0017号単価表
			2.000			
合 計						

第 0016 号 明細表 横断用街渠枳工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
横断用街渠枳3・8型		箇所				第0018号単価表
			2.000			
横断用街渠枳4・9型		箇所				第0019号単価表
			2.000			
合 計						

第 0017 号 明細表 接続用街渠柵						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
接続用街渠柵R		箇所				第0020号単価表
			1.000			
接続用街渠柵L		箇所				第0021号単価表
			1.000			
合 計						

第 0018 号 明細表 管理用街渠柵						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管理用街渠柵		箇所				第0022号単価表
			3.000			
合 計						

第 0019 号 明細表 ベンチフリューム					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ベンチフリューム再利用	m				第0023号単価表
		114.000			
合 計					

第 0020 号 明細表 パイプライン移設工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
パイプライン移設工	式				第0024号単価表
		1.000			
合 計					

第 0021 号 明細表 パイプライン土工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋戻し(施工パッケージ)		m3				CB210410(0004)
			36.000			
砂基礎工		m3				第0026号単価表
			24.000			
合 計						

第 0022 号 明細表 擁壁工3型					1 式	
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
3号小型重力式擁壁工		式				第0027号単価表
			1.000			
L型擁壁工(H=1200)		m				第0028号単価表
			6.000			
L型擁壁工(H=1300)		m				第0029号単価表
			34.000			
合 計						

第 0023 号 明細表 擁壁工4型					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
4号小型重力式擁壁工	式				第0030号単価表
		1.000			
L型擁壁工 (H=1100)	m				第0031号単価表
		24.000			
L型擁壁工 (H=1200)	m				第0028号単価表
		24.000			
L型擁壁工 (H=1300)	m				第0029号単価表
		24.000			
合 計					

第 0024 号 明細表 擁壁工5型					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
5号小型重力式擁壁工	式				第0032号単価表
		1.000			
L型擁壁工 (H=1000)	m				第0033号単価表
		6.000			

第 0024 号 明細表 擁壁工5型						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0025 号 明細表 擁壁工6型						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
6号小型重力式擁壁工		式				第0034号単価表
			1.000			
L型擁壁工 (H=900)		m				第0035号単価表
			6.000			
L型擁壁工 (H=1000)		m				第0033号単価表
			28.000			
L型擁壁工 (H=1100)		m				第0031号単価表
			16.000			
合 計						

第 0026 号 明細表 擁壁工11型					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
10号小型重力式擁壁工	式				第0036号単価表
		1.000			
L型擁壁工 (H=1500)	m				第0037号単価表
		6.000			
L型擁壁工 (H=1600)	m				第0038号単価表
		34.000			
合 計					

第 0027 号 明細表 擁壁工12型					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
11号小型重力式擁壁工	式				第0039号単価表
		1.000			
L型擁壁工 (H=1400)	m				第0040号単価表
		6.000			
L型擁壁工 (H=1500)	m				第0037号単価表
		10.000			

第 0027 号 明細表 擁壁工12型						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0028 号 明細表 擁壁工13型						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
L型擁壁工 (H=1200)		m				第0028号単価表
			20.000			
L型擁壁工 (H=1300)		m				第0029号単価表
			24.000			
合 計						

第 0029 号 明細表 擁壁工14型					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
12号小型重力式擁壁工	式				第0041号単価表
		1.000			
L型擁壁工 (H=900)	m				第0035号単価表
		6.000			
合 計					

第 0030 号 明細表 擁壁工15型					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
13号小型重力式擁壁工	式				第0042号単価表
		1.000			
L型擁壁工 (H=1000)	m				第0033号単価表
		12.000			
L型擁壁工 (H=1100)	m				第0031号単価表
		24.000			
L型擁壁工 (H=1200)	m				第0028号単価表
		14.000			

第 0030 号 明細表 擁壁工15型					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
合 計					

第 0031 号 明細表 歩車道境界ブロック					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
歩車道境界ブロック 両面R		m			
			299.000		
歩車道境界ブロック 乗入タイプ		m			
			4.000		
歩車道境界ブロック 巻込部乗入タイプ		m			
			7.000		
歩車道境界ブロック 斜めタイプ		m			
			2.000		
合 計					

第 0032 号 明細表 L型街渠					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
L型街渠工2型	m				第0047号単価表
		17.000			
合 計					

第 0033 号 明細表 進入路工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
進入路工1型	箇所				第0048号単価表
		1.000			
合 計					

第 0034 号 明細表 鉄筋C0構造物取壊工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 (市場単価) 鉄筋構造物 低騒音・低振動対策しない	m3				第0027号施工単価表
		10.000			
殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3				第0028号施工単価表
		10.000			
建設廃棄物受入れ料金 (鉄筋C o n 塊)	m3				
		10.000			
合 計					

第 0035 号 明細表 無筋C0構造物取壊工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 (市場単価) 無筋構造物 低騒音・低振動対策しない	m3				第0029号施工単価表
		1.000			
殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3				第0028号施工単価表
		1.000			
建設廃棄物受入れ料金 (無筋Con塊)	m3				
		1.000			

第 0035 号 明細表 無筋C0構造物取壊工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0036 号 明細表 交通管理工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費		式				第0030号施工単価表
			1.000			
合 計						

第 9001 号 明細表 技術管理費						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
六価クロム試験		試料				
			1.000			
合 計						

土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8 km					第 0001 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0007)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

U型側溝設置工Ⅰ（市場単価） U字溝 240 通常製品					第 0002 号 施工単価表 10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝（市場単価） 60kg/個以下	m	10.000			
鉄筋コンクリートU型排水溝 240	本	16.500			
再生クラッシャーラン R C－40	m3	0.530			

U型側溝設置工Ⅰ（市場単価） U字溝 240 通常製品					第 0002 号 施工単価表 10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し					第 0003 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000			CB240010(0014)
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

型枠(施工パッケージ) 一般型枠					第 0004 号 施工単価表 100.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	100.000			CB240210(0015)
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し					第 0005 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車 割増無し	m3	10.000			CB240010(0023)
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

型枠(施工パッケージ) 一般型枠					第 0006 号 施工単価表 100.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	100.000			CB240210(0024)
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（薄肉管VU） 呼び径 φ150mm 直管（両差し口）					第 0007 号 施工単価表 10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩ビ管（VU）スリーブ無 φ150mm 長4.0m	本	2.440			
雑材料費	式	1.000			
土木一般世話役	人				

硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（薄肉管VU） 呼び径 φ150mm 直管（両差し口）					第 0007 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

張ブロック工（空張） ブロック厚 9～10cm 目地モルタル使用					第 0008 号 施工単価表 10.000 m2 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
張ブロック	m2	10.000				
モルタル手練合わせ 配合比 1 : 3	m3	0.100			第0009号施工単価表	

張ブロック工（空張） ブロック厚 9～10cm 目地モルタル使用				第 0008 号 施工単価表 10.000 m2 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
ブロック工	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転経費（賃料）	日				第0001号運転単価表
合計	m2	10.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

モルタル手練合わせ 配合比 1 : 3			第 0009 号 施工単価表 1.000 m3 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通ポルトランドセメント	t	0.450			
砂 0.074mm以下通過百分率が0～10%	m3	0.780			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

プレキャスト集水桝(施工パッケージ) 据付 基礎碎石無し			第 0010 号 施工単価表 1.000 基 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝(施工パッケージ) 据付 基礎碎石無し	基	1.000			CB222800(0025)
集水桝	基	1.000			

プレキャスト集水桝(施工パッケージ) 据付 基礎碎石無し					第 0010 号 施工単価表 1.000 基 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	基	1.000			
単位当り	基	1.000	当り		

均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し					第 0011 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000			CB240010(0014)
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

インバートコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し					第 0012 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25 (高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000			CB240010 (0014)
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

プレキャスト集水桝(施工パッケージ) 据付 基礎碎石無し					第 0013 号 施工単価表 1.000 基 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝(施工パッケージ) 据付 基礎碎石無し	基	1.000			CB222800 (0027)
集水桝	基	1.000			
合計	基	1.000			

プレキャスト集水桝(施工パッケージ) 据付 基礎碎石無し					第 0013 号 施工単価表 1.000 基 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	基	1.000	当り		

プレキャスト集水桝(施工パッケージ) 据付 基礎碎石無し					第 0014 号 施工単価表 1.000 基 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝(施工パッケージ)					CB222800(0028)
据付 基礎碎石無し	基	1.000			
集水桝	基	1.000			
合計	基	1.000			
単位当り	基	1.000	当り		

プレキャスト集水桝(施工パッケージ) 据付 基礎碎石無し					第 0015 号 施工単価表 1.000 基 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝(施工パッケージ) 据付 基礎碎石無し	基	1.000			CB222800(0028)
集水桝	基	1.000			
合計	基	1.000			
単位当り	基	1.000	当り		

[ベンチフレーム据付工 (L=2000)] 再利用、撤去 600×380×2000					第 0016 号 施工単価表 1.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 (市場単価) 1000kg/個以下	m	1.000			
合計	m	1.000			

[ベンチフレーム据付工 (L=2000)] 再利用、撤去 600×380×2000					第 0016 号 施工単価表 1.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m	1.000	当り		

[ベンチフレーム据付工 (L=2000)] 据付ー基礎碎石ありー敷材なし 600×380×2000					第 0017 号 施工単価表 1.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄筋コンクリートBF 巾600mm高380mm長2.0m ソケット付	本	0.499			
再生クラッシャーラン RC-40	m3	0.888			
U型側溝 (市場単価) 1000kg/個以下	m	1.000			
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（薄肉管VU） 呼び径 φ200mm R R管					第 0018 号 施工単価表 10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩ビ管（VU）RR片受 φ200mm 長4.0m	本	2.440			
雑材料費	式	1.000			
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（薄肉管VU）
呼び径 φ 75mm R R 管

第 0019 号 施工単価表
10.000 m 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩ビ管（VU）RR片受 φ 75mm 長4.0m	本	2.440			
雑材料費	式	1.000			
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

制水弁人力据付 仕切弁・75mm 鋳鉄製 第 0020 号 施工単価表 1.000 基 当り					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
制水弁	基	1.000			
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
合計	基	1.000			
単位当り	基	1.000	当り		

基礎コンクリート板 コンクリート蓋 法面小段面の施工でない 再利用撤去でない					第 0021 号 施工単価表 1.000 枚 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
蓋版（市場単価） 40を越え170kg/枚以下	枚	1.000			
コンクリート蓋	枚	1.000			第0022号施工単価表
合計	枚	1.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

コンクリート蓋					第 0022 号 施工単価表 1.000 枚 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一式施工	式	1.000			第0023号施工単価表
合計	枚	1.000			

コンクリート蓋					第 0022 号 施工単価表
					1.000 枚 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	枚	1.000	当り		

一式施工					第 0023 号 施工単価表
					1.000 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
二次製品扱い	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

既設縞鋼板蓋 蓋版材料費計上なし 法面小段面の施工でない 再利用撤去					第 0024 号 施工単価表
					1.000 枚 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
蓋版（市場単価） 40kg/枚以下	枚	1.000			

既設縞鋼板蓋 蓋版材料費計上なし 法面小段面の施工でない 再利用撤去					第 0024 号 施工単価表 1.000 枚 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	枚	1.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

重力式擁壁(施工パッケージ) 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 砕石無 均コン有 小型車割増無し					第 0025 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
重力式擁壁(施工パッケージ) 18-8-40(高炉) 砕石無 均コン有 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000			CB226320(0030)
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

基礎コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し					第 0026 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000			CB240010(0044)
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

構造物とりこわし工（市場単価） 鉄筋構造物 低騒音・低振動対策しない					第 0027 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 機械施工 鉄筋構造物	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし					第 0028 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	1.000			CB227010(0048)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

構造物とりこわし工 (市場単価) 無筋構造物 低騒音・低振動対策しない					第 0029 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 機械施工 無筋構造物	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

交通誘導警備員費					第 0030 号 施工単価表
					1.000 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 B	人				
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0010 U-240		第 0001 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝設置工Ⅰ（市場単価） U字溝 240 通常製品	m	10.000			第0002号施工単価表
基面整正（施工パッケージ）	m2	4.400			CB210080(0012)
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S0002	管渠型側溝 φ 300	第 0002 号単価表 10 m					当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
管（函）渠型側溝（製品長 2 m／個）（施工パッケージ） 据付 200mm以上400mm以下 基礎碎石無し		m	10.000			CB222790(0013) 見積り単価	
コンクリート（施工パッケージ） 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し		m3	0.520			第0003号施工単価表	
型枠（施工パッケージ） 一般型枠		m2	2.000			第0004号施工単価表	
基面整正（施工パッケージ）		m2	5.200			CB210080(0012)	
合 計		m	10.000				
単位当り		m	1.000	当り			

S0003	管渠型側溝横断工 φ 300					第 0003 号単価表 10 m	当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
管（函）渠型側溝（製品長 2 m／個）（施工パッケージ） 据付 200mm以上400mm以下 基礎碎石無し		m	10. 000			CB222790 (0016) 見積り単価	
コンクリート（施工パッケージ） 無筋・鉄筋構造物 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し		m3	0. 490			第0003号施工単価表	
型枠（施工パッケージ） 一般型枠		m2	2. 000			第0004号施工単価表	
基面整正（施工パッケージ）		m2	4. 900			CB210080 (0012)	
合 計		m	10. 000				
単位当り		m	1. 000	当り			

SJ0020 BOX B400×H400		第 0004 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管（函）渠型側溝（製品長 2 m／個）（施工パッケージ） 据付 200mm以上400mm以下 基礎碎石有り	m	10.000			CB222790(0017)
コンクリート（施工パッケージ） 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.760			第0003号施工単価表
型枠（施工パッケージ） 一般型枠	m2	2.000			第0004号施工単価表
基面整正（施工パッケージ）	m2	7.600			CB210080(0012)
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0030 BOX B300×H300		第 0005 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管（函）渠型側溝（製品長 2 m／個）（施工パッケージ） 据付 200mm以上400mm以下 基礎碎石有り	m	10.000			CB222790(0018)
コンクリート（施工パッケージ） 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.660			第0003号施工単価表
型枠（施工パッケージ） 一般型枠	m2	2.000			第0004号施工単価表
基面整正（施工パッケージ）	m2	6.600			CB210080(0012)
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0040	台付管 φ 300	第 0006 号単価表 10 m 当り				
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄筋コンクリート台付管(施工パッケージ)						CB222850(0019)
据付 300mm		m	10.000			
コンクリート(施工パッケージ)						第0003号施工単価表
無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し		m3	0.440			
型枠(施工パッケージ)						第0004号施工単価表
一般型枠		m2	2.000			
基面整正(施工パッケージ)						CB210080(0012)
		m2	4.400			
合 計		m	10.000			
単位当り		m	1.000	当り		

SJ0050 BOX B400×H400		第 0007 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管（函）渠型側溝（製品長 2 m／個）（施工パッケージ） 据付 400mmを超え600mm以下 基礎碎石有り	m	10.000			CB222790(0020)
コンクリート（施工パッケージ） 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	1.000			第0003号施工単価表
型枠（施工パッケージ） 一般型枠	m2	2.000			第0004号施工単価表
基面整正（施工パッケージ）	m2	10.000			CB210080(0012)
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0060	台付管 φ 900	第 0008 号単価表 10 m					当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
鉄筋コンクリート台付管(施工パッケージ)						CB222850(0021)	
据付 900mm		m	10.000				
コンクリート(施工パッケージ)						第0003号施工単価表	
無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し		m3	0.800				
型枠(施工パッケージ)						第0004号施工単価表	
一般型枠		m2	2.000				
基面整正(施工パッケージ)						CB210080(0012)	
		m2	8.000				
合 計		m	10.000				
単位当り		m	1.000	当り			

SJ0070 集水桝工3型		第 0009 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基面整正(施工パッケージ)	m2	1.440			CB210080(0012)
基礎碎石(施工パッケージ) 12.5cm超17.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 小型車割増無し	m2	1.440			CB221110(0022)
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.420			第0005号施工単価表
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	4.260			第0006号施工単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0080 集水桝工4型		第 0010 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基面整正(施工パッケージ)	m2	1.000			CB210080(0012)
基礎碎石(施工パッケージ) 12.5cm超17.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 小型車割増無し	m2	1.000			CB221110(0022)
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.550			第0005号施工単価表
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	6.150			第0006号施工単価表
角落 巾320mm厚180mm長450mm	個	1.000			
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設(薄肉管VU) 呼び径 φ150mm 直管(両差し口)	m	0.300			第0007号施工単価表
集水桝用グレーチング T-14 普通目 713×713×55 受枠共	組	1.000			
合 計	箇所	1.000			

SJ0080 集水桝工4型					第 0010 号単価表 1 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0090 集水桝工5型					第 0011 号単価表 1 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基面整正(施工パッケージ)	m2	1.440			CB210080(0012)
基礎碎石(施工パッケージ)	m2	1.440			CB221110(0022)
12.5cm超17.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 小型車割増無し	m2	1.440			
コンクリート(施工パッケージ)	m3	0.420			第0005号施工単価表
小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.420			
型枠(施工パッケージ)	m2	4.360			第0006号施工単価表
一般型枠	m2	4.360			
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0100 集水桝工8型		第 0012 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基面整正(施工パッケージ)	m2	1.440			CB210080(0012)
基礎碎石(施工パッケージ) 12.5cm超17.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 小型車割増無し	m2	1.440			CB221110(0022)
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.420			第0005号施工単価表
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	4.260			第0006号施工単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0110 集水枘工9型		第 0013 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基面整正(施工パッケージ)	m2	1.440			CB210080(0012)
基礎碎石(施工パッケージ) 12.5cm超17.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 小型車割増無し	m2	1.440			CB221110(0022)
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.440			第0005号施工単価表
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	4.540			第0006号施工単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0120 集水桝工10型		第 0014 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基面整正(施工パッケージ)	m2	1.440			CB210080(0012)
基礎碎石(施工パッケージ) 12.5cm超17.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 小型車割増無し	m2	1.440			CB221110(0022)
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.420			第0005号施工単価表
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	4.280			第0006号施工単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0130 集水桝工11型		第 0015 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基面整正(施工パッケージ)	m2	1.440			CB210080(0012)
基礎碎石(施工パッケージ) 12.5cm超17.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 小型車割増無し	m2	1.440			CB221110(0022)
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.470			第0005号施工単価表
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	5.000			第0006号施工単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0140 集水桝工12型		第 0016 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基面整正(施工パッケージ)	m2	1.440			CB210080(0012)
基礎碎石(施工パッケージ) 12.5cm超17.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 小型車割増無し	m2	1.440			CB221110(0022)
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.380			第0005号施工単価表
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	3.780			第0006号施工単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0150 暗渠取付工1型					第 0017 号単価表 1 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基面整正(施工パッケージ)	m2	1.730			CB210080(0012)
基礎砕石(施工パッケージ) 12.5cm超17.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 小型車割増無し	m2	1.730			CB221110(0022)
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.510			第0003号施工単価表
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	4.500			第0004号施工単価表
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.070			第0003号施工単価表
張ブロック工(空張) ブロック厚 9～10cm 目地モルタル使用	m2	1.500			第0008号施工単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0160 横断用街渠柵3・8型		第 0018 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水柵(施工パッケージ) 据付 基礎碎石無し	基	1.000			第0010号施工単価表 見積り単価
均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.120			第0011号施工単価表
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	0.450			第0004号施工単価表
インバートコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.080			第0012号施工単価表
歩車道境界ブロック(施工パッケージ) 設置 各種(2000mm以下、50kg以上550kg未満) 基礎碎石無し 不要 通常製品	m	1.000			CB422510(0026) 見積り単価
基面整正(施工パッケージ)	m2	1.210			CB210080(0012)
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0170 横断用街渠柵4・9型		第 0019 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水柵(施工パッケージ) 据付 基礎碎石無し	基	1.000			第0013号施工単価表 見積り単価
均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.120			第0011号施工単価表
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	0.450			第0004号施工単価表
インバートコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.080			第0012号施工単価表
歩車道境界ブロック(施工パッケージ) 設置 各種(2000mm以下、50kg以上550kg未満) 基礎碎石無し 不要 通常製品	m	1.000			CB422510(0026) 見積り単価
基面整正(施工パッケージ)	m2	1.210			CB210080(0012)
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0190 接続用街渠柵R		第 0020 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水柵(施工パッケージ) 据付 基礎碎石無し	基	1.000			第0014号施工単価表 見積り単価
均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.060			第0011号施工単価表
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	0.320			第0004号施工単価表
インバートコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.020			第0012号施工単価表
基面整正(施工パッケージ)	m2	0.590			CB210080(0012)
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0180 接続用街渠柵L		第 0021 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水柵(施工パッケージ) 据付 基礎碎石無し	基	1.000			第0014号施工単価表 見積り単価
均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.060			第0011号施工単価表
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	0.320			第0004号施工単価表
インバートコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.020			第0012号施工単価表
基面整正(施工パッケージ)	m2	0.590			CB210080(0012)
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0200 管理用街渠柵		第 0022 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水柵(施工パッケージ) 据付 基礎碎石無し	基	1.000			第0015号施工単価表 見積り単価
均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.060			第0011号施工単価表
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	0.320			第0004号施工単価表
インバートコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.020			第0012号施工単価表
基面整正(施工パッケージ)	m2	0.590			CB210080(0012)
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0210 ベンチフリューム再利用		第 0023 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
[ベンチフリューム据付工 (L=2000)] 再利用、撤去 600×380×2000	m	10.000			第0016号施工単価表
[ベンチフリューム据付工 (L=2000)] 据付ー基礎碎石ありー敷材なし 600×380×2000	m	10.000			第0017号施工単価表
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0230 パイプライン移設工					第 0024 号単価表 1 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（薄肉管VU） 呼び径 φ 200mm R R 管	m	105.600			第0018号施工単価表
硬質塩ビ管T S継手 ベンド φ 200×45°	個	4.000			
硬質塩ビ管T S継手 チーズ φ 200× φ 75	個	1.000			
泥吐工	式	1.000			第0025号単価表
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0250 泥吐工					第 0025 号単価表 1 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（薄肉管VU） 呼び径 φ75mm R R 管	m	3.300			第0019号施工単価表
硬質塩ビ管T S継手 ベンド φ75×45°	個	1.000			
制水弁人力据付 仕切弁・75mm 鋳鉄製	基	1.000			第0020号施工単価表
ドレッサージョイント φ75（鋳鉄製又は鋼板製）	個	2.000			
ヒューム管（B型）：RC1種 内径400mm 長2.43m	本	0.300			
基礎碎石（施工パッケージ） 12.5cm超17.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 小型車割増無し	m2	0.280			CB221110(0022)
基礎コンクリート板 コンクリート蓋 法面小段面の施工でない 再利用撤去でない	枚	1.000			第0021号施工単価表
既設縞鋼板蓋 蓋版材料費計上なし 法面小段面の施工でない 再利用撤去	枚	1.000			第0024号施工単価表

SJ0250 泥吐工					第 0025 号単価表	1 式	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
合 計	式	1.000					
単位当り	式	1.000	当り				

SJ0220 砂基礎工					第 0026 号単価表	10 m3	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
埋戻し(施工パッケージ)					CB210410(0029)		
土砂	m3	10.000					
クッション用砂	m3	13.300					
合 計	m3	10.000					
単位当り	m3	1.000	当り				

S0026	3号小型重力式擁壁工				第 0027 号単価表	1 式	当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
重力式擁壁(施工パッケージ)						第0025号施工単価表	
18-8-40(高炉) W/C=60%以下 砕石無 均等に有 小型車割増無し		m3	1.320				
基面整正(施工パッケージ)						CB210080(0012)	
		m2	2.310				
合 計		式	1.000				
単位当り		式	1.000	当り			

S0022	L型擁壁工(H=1200)					第 0028 号単価表	10 m	当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
プレキャスト擁壁設置(施工パッケージ) 1.0mを超え2.0m以下 基礎碎石無し 均しコン有り		m	10.000			CB222110(0031) 見積り単価		
基面整正(施工パッケージ)		m2	12.000			CB210080(0012)		
合 計		m	10.000					
単位当り		m	1.000	当り				

S0023	L型擁壁工(H=1300)					第 0029 号単価表	10 m	当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
プレキャスト擁壁設置(施工パッケージ) 1.0mを超え2.0m以下 基礎碎石無し 均しコン有り		m	10.000			CB222110(0032) 見積り単価		
基面整正(施工パッケージ)		m2	12.500			CB210080(0012)		
合 計		m	10.000					
単位当り		m	1.000	当り				

S0027 4号小型重力式擁壁工		第 0030 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
重力式擁壁(施工パッケジ)					第0025号施工単価表
18-8-40(高炉) W/C=60%以下 砕石無 均等に有 小型車割増無し	m3	2.440			
基面整正(施工パッケジ)					CB210080(0012)
	m2	3.840			
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

S0021 L型擁壁工(H=1100)		第 0031 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト擁壁設置(施工パッケージ) 1.0mを超え2.0m以下 基礎碎石無し 均しコ ン有り	m	10.000			CB222110(0033) 見積り単価
基面整正(施工パッケージ)	m2	11.000			CB210080(0012)
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S0029	5号小型重力式擁壁工				第 0032 号単価表	1 式	当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
重力式擁壁(施工パッケージ)						第0025号施工単価表	
18-8-40(高炉) W/C=60%以下 砕石無 均等有 小型車割増無し		m3	1.190				
基面整正(施工パッケージ)						CB210080(0012)	
		m2	2.180				
合 計		式	1.000				
単位当り		式	1.000	当り			

S0020 L型擁壁工(H=1000)		第 0033 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト擁壁設置(施工パッケージ) 0.5m以上1.0m以下 基礎碎石無し 均しコン有り	m	10.000			CB222110(0034) 見積り単価
基面整正(施工パッケージ)	m2	10.500			CB210080(0012)
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S0030 6号小型重力式擁壁工		第 0034 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
重力式擁壁(施工パッケジ) 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 砕石無 均等に有 小型車割増無し	m3	4.020			第0025号施工単価表
基面整正(施工パッケジ)	m2	4.840			CB210080(0012)
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

S0019	L型擁壁工(H=900)					第 0035 号単価表	10 m	当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
プレキャスト擁壁設置(施工パッケージ) 0.5m以上1.0m以下 基礎碎石無し 均しコン有り		m	10.000			CB222110(0035) 見積り単価		
基面整正(施工パッケージ)		m2	10.000			CB210080(0012)		
合 計		m	10.000					
単位当り		m	1.000	当り				

S1111 10号小型重力式擁壁工		第 0036 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
重力式擁壁(施工パッケージ)					第0025号施工単価表
18-8-40(高炉) W/C=60%以下 砕石無 均等に有 小型車割増無し	m3	3.110			
基面整正(施工パッケージ)					CB210080(0012)
	m2	3.870			
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

S0025	L型擁壁工(H=1500)					第 0037 号単価表	10 m	当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
プレキャスト擁壁設置(施工パッケージ) 1.0mを超え2.0m以下 基礎碎石無し 均しコン有り		m	10.000			CB222110(0036) 見積り単価		
基面整正(施工パッケージ)		m2	13.500			CB210080(0012)		
合 計		m	10.000					
単位当り		m	1.000	当り				

S0018	L型擁壁工(H=1600)				第 0038 号単価表	
					10 m	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
プレキャスト擁壁設置(施工パッケージ) 1.0mを超え2.0m以下 基礎碎石無し 均しコ ン有り	m	10.000			CB222110(0037) 見積り単価	
基面整正(施工パッケージ)	m2	14.500			CB210080(0012)	
合 計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

S1112 11号小型重力式擁壁工		第 0039 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
重力式擁壁(施工パッケージ)					第0025号施工単価表
18-8-40(高炉) W/C=60%以下 砕石無 均等に有 小型車割増無し	m3	3.680			
基面整正(施工パッケージ)					CB210080(0012)
	m2	4.900			
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

S0024	L型擁壁工(H=1400)					第 0040 号単価表	10 m	当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
プレキャスト擁壁設置(施工パッケージ)		m	10.000			CB222110(0038)		
1.0mを超え2.0m以下 基礎碎石無し 均しコン有り						見積り単価		
基面整正(施工パッケージ)		m2	13.000			CB210080(0012)		
合 計		m	10.000					
単位当り		m	1.000	当り				

S1113 12号小型重力式擁壁工		第 0041 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
重力式擁壁(施工パッケージ)					第0025号施工単価表
18-8-40(高炉) W/C=60%以下 砕石無 均等に有 小型車割増無し	m3	4.230			
基面整正(施工パッケージ)					CB210080(0012)
	m2	3.240			
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

S1114 13号小型重力式擁壁工		第 0042 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
重力式擁壁(施工パッケージ)					第0025号施工単価表
18-8-40(高炉) W/C=60%以下 砕石無 均等に有 小型車割増無し	m3	3.580			
基面整正(施工パッケージ)					CB210080(0012)
	m2	4.440			
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

S0032	歩車道境界ブロック 両面R					第 0043 号単価表 10 m	当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
歩車道境界ブロック(施工パッケージ)						CB422510(0039)	
設置 B種(180/205×250×600) (両面R) 基礎 砕石有り 不要 通常製品		m	8.800				
歩車道境界ブロック(施工パッケージ)						CB422510(0040)	
設置 各種(600mm以下、50kg未満) 基礎砕石 有り 不要 通常製品		m	1.200			見積り単価	
基面整正(施工パッケージ)						CB210080(0012)	
		m2	2.400				
合 計		m	10.000				
単位当り		m	1.000	当り			

S0033	歩車道境界ブロック 乗入タイプ					第 0044 号単価表 10 m 当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック(施工パッケージ)		m	10.000			CB422510(0041) 見積り単価
設置 各種(600mm以下、50kg未満) 基礎砕石 有り 不要 通常製品						
基面整正(施工パッケージ)		m2	2.200			CB210080(0012)
合 計		m	10.000			
単位当り		m	1.000	当り		

S0034	歩車道境界ブロック 巻込部乗入タイプ					第 0045 号単価表 10 m	当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
歩車道境界ブロック(施工パッケージ)		m	10. 000			CB422510(0041) 見積り単価	
設置 各種(600mm以下、50kg未満) 基礎碎石 有り 不要 通常製品							
コンクリート(施工パッケージ)		m3	0. 530			第0003号施工単価表	
無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し							
型枠(施工パッケージ)		m2	3. 200			第0004号施工単価表	
一般型枠							
基面整正(施工パッケージ)		m2	4. 100			CB210080(0012)	
合 計		m	10. 000				
単位当り		m	1. 000	当り			

S0035	歩車道境界ブロック 斜めタイプ	第 0046 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック(施工パッケージ) 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 基礎碎石 有り 不要 通常製品	m	10.000			CB422510(0042) 見積り単価
基面整正(施工パッケージ)	m2	2.400			CB210080(0012)
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S0036 L型街渠工2型		第 0047 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基面整正(施工パッケージ)	m2	8.100			CB210080(0012)
基礎砕石(施工パッケージ)	m2	8.100			CB221110(0043)
7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 小型車割増無し	m2	8.100			
基礎コンクリート	m3	1.080			第0026号施工単価表
無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	1.080			
型枠(施工パッケージ)	m2	3.600			第0004号施工単価表
一般型枠	m2	3.600			
歩車道境界ブロック(施工パッケージ)	m	8.800			CB422510(0045)
設置 B種(180/205×250×600) (両面R) 基礎砕石無し 不要 通常製品	m	8.800			
歩車道境界ブロック(施工パッケージ)	m	1.200			CB422510(0046) 見積り単価
設置 各種(600mm以下、50kg未満) 基礎砕石無し 不要 通常製品	m	1.200			
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0240 進入路工1型		第 0048 号単価表 1箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路床盛土(施工パッケージ)	m3	1.580			CB210520(0047)
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB210100(0001)	掘削(施工パッケージ)	m3			土質	土砂
					施工方法	オープンカット
					押土の有無	押土無し
CB210030(0002)	床掘り(施工パッケージ)	m3			土質区分	土砂
CB210410(0003)	埋戻し(施工パッケージ)	m3				
CB210410(0004)	埋戻し(施工パッケージ)	m3				
CB210030(0005)	表土剥ぎ	m3			土質区分	土砂
CB210520(0006)	路床盛土(施工パッケージ)	m3				
CB210110(0007)	土砂等運搬(施工パッケージ)	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
CB211410(0008)	安定処理(施工パッケージ)	m2			使用機種	バックホウ
					固化材100m2当り使用量(実数入力)	固化材数量 5.24 t /100m2
					固化材種類	セメント系(一般軟弱土用)

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB410010(0009)	不陸整正(施工パッケージ)	m2			補足材料の有無	無し
CB410030(0010)	下層路盤（車道・路肩部）(施工パッケージ)	m2			平均厚さ	325mmを超え375mm以下
					材料	再生クラッシャーラン RC-40
CB410030(0011)	下層路盤（車道・路肩部）(施工パッケージ)	m2			平均厚さ	75mm以上125mm以下
					材料	再生クラッシャーラン RC-40
CB210080(0012)	基面整正(施工パッケージ)	m2				
CB222790(0013)	管（函）渠型側溝（製品長 2m／個）(施工パッケージ)	m			作業区分	据付
					内径又は内空幅(mm)	200mm以上400mm以下
					基礎碎石の有無	基礎碎石無し
CB240010(0014)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB240210(0015)	型枠(施工パッケージ)	m2			型枠の種類	一般型枠

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB222790(0016)	管（函）渠型側溝（製品長 2 m／個）（施工パッケージ）	m			作業区分	据付
					内径又は内空幅 (mm)	200mm以上400mm以下
					基礎碎石の有無	基礎碎石無し
CB222790(0017)	管（函）渠型側溝（製品長 2 m／個）（施工パッケージ）	m			作業区分	据付
					内径又は内空幅 (mm)	200mm以上400mm以下
					基礎碎石の有無	基礎碎石有り
CB222790(0018)	管（函）渠型側溝（製品長 2 m／個）（施工パッケージ）	m			作業区分	据付
					内径又は内空幅 (mm)	200mm以上400mm以下
					基礎碎石の有無	基礎碎石有り
CB222850(0019)	鉄筋コンクリート台付管（施工パッケージ）	m			作業区分	据付
					管径	300mm
CB222790(0020)	管（函）渠型側溝（製品長 2 m／個）（施工パッケージ）	m			作業区分	据付
					内径又は内空幅 (mm)	400mmを超え600mm以下
					基礎碎石の有無	基礎碎石有り
CB222850(0021)	鉄筋コンクリート台付管（施工パッケージ）	m			作業区分	据付
					管径	900mm
CB221110(0022)	基礎碎石（施工パッケージ）	m2			碎石の厚さ	12.5cm超17.5cm以下
					碎石の種類	再生クワッション 40～0
					小型車割増	小型車割増無し

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB240010(0023)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	小型構造物
					コンクリート規格	18-8-40(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB240210(0024)	型枠(施工パッケージ)	m2			型枠の種類	一般型枠
CB222800(0025)	プレキャスト集水桝(施工パッケージ)	基			作業区分	据付
					基礎碎石の有無	基礎碎石無し
CB422510(0026)	歩車道境界ブロック(施工パッケージ)	m			作業区分	設置
					ブロック規格	各種(2000mm以下、50kg以上550kg未満)
					基礎碎石の有無	基礎碎石無し
					均し基礎コンクリート規格	不要
					リサイクル認定製品区分	通常製品
CB222800(0027)	プレキャスト集水桝(施工パッケージ)	基			作業区分	据付
					基礎碎石の有無	基礎碎石無し
CB222800(0028)	プレキャスト集水桝(施工パッケージ)	基			作業区分	据付
					基礎碎石の有無	基礎碎石無し

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB210410(0029)	埋戻し(施工パッケージ)	m3			土質区分	土砂
CB226320(0030)	重力式擁壁(施工パッケージ)	m3			コンクリート規格	18-8-40(高炉)
					基礎碎石の有無	碎石無
					均しコンクリートの有無	均し有
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無
CB222110(0031)	プレキャスト擁壁設置(施工パッケージ)	m			プレキャスト擁壁高さ	1.0mを超え2.0m以下
					基礎碎石の有無	基礎碎石無し
					均しコンクリートの有無	均し有
CB222110(0032)	プレキャスト擁壁設置(施工パッケージ)	m			プレキャスト擁壁高さ	1.0mを超え2.0m以下
					基礎碎石の有無	基礎碎石無し
					均しコンクリートの有無	均し有
CB222110(0033)	プレキャスト擁壁設置(施工パッケージ)	m			プレキャスト擁壁高さ	1.0mを超え2.0m以下
					基礎碎石の有無	基礎碎石無し
					均しコンクリートの有無	均し有

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB222110(0034)	プレキャスト擁壁設置(施工パッケージ)	m			プレキャスト擁壁高さ	0.5m以上1.0m以下
					基礎碎石の有無	基礎碎石無し
					均しコンクリートの有無	均しコン有り
CB222110(0035)	プレキャスト擁壁設置(施工パッケージ)	m			プレキャスト擁壁高さ	0.5m以上1.0m以下
					基礎碎石の有無	基礎碎石無し
					均しコンクリートの有無	均しコン有り
CB222110(0036)	プレキャスト擁壁設置(施工パッケージ)	m			プレキャスト擁壁高さ	1.0mを超え2.0m以下
					基礎碎石の有無	基礎碎石無し
					均しコンクリートの有無	均しコン有り
CB222110(0037)	プレキャスト擁壁設置(施工パッケージ)	m			プレキャスト擁壁高さ	1.0mを超え2.0m以下
					基礎碎石の有無	基礎碎石無し
					均しコンクリートの有無	均しコン有り
CB222110(0038)	プレキャスト擁壁設置(施工パッケージ)	m			プレキャスト擁壁高さ	1.0mを超え2.0m以下
					基礎碎石の有無	基礎碎石無し
					均しコンクリートの有無	均しコン有り

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB422510(0039)	歩車道境界ブロック(施工パッケージ)	m			作業区分	設置
					ブロック規格	B種(180/205×250×600) (両面R)
					基礎碎石の有無	基礎碎石有り
					均し基礎コンクリート規格	不要
					リサイクル認定製品区分	通常製品
CB422510(0040)	歩車道境界ブロック(施工パッケージ)	m			作業区分	設置
					ブロック規格	各種(600mm以下、50kg未満)
					基礎碎石の有無	基礎碎石有り
					均し基礎コンクリート規格	不要
					リサイクル認定製品区分	通常製品
CB422510(0041)	歩車道境界ブロック(施工パッケージ)	m			作業区分	設置
					ブロック規格	各種(600mm以下、50kg未満)
					基礎碎石の有無	基礎碎石有り
					均し基礎コンクリート規格	不要
					リサイクル認定製品区分	通常製品

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB422510(0042)	歩車道境界ブロック(施工パッケージ)	m			作業区分	設置
					ブロック規格	各種(600mm以下、50kg未満)
					基礎碎石の有無	基礎碎石有り
					均し基礎コンクリート規格	不要
					リサイクル認定製品区分	通常製品
CB221110(0043)	基礎碎石(施工パッケージ)	m2			碎石の厚さ	7.5cm超12.5cm以下
					碎石の種類	再生クラッシュ 40～0
					小型車割増	小型車割増無し
CB240010(0044)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB422510(0045)	歩車道境界ブロック(施工パッケージ)	m			作業区分	設置
					ブロック規格	B種(180/205×250×600)(両面R)
					基礎碎石の有無	基礎碎石無し
					均し基礎コンクリート規格	不要
					リサイクル認定製品区分	通常製品

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB422510(0046)	歩車道境界ブロック(施工パッケージ)	m			作業区分	設置
					ブロック規格	各種(600mm以下、50kg未満)
					基礎碎石の有無	基礎碎石無し
					均し基礎コンクリート規格	不要
					リサイクル認定製品区分	通常製品
CB210520(0047)	路床盛土(施工パッケージ)	m3				
CB227010(0048)	殻運搬(施工パッケージ)	m3			殻発生作業	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし

バックホウ運転経費（賃料）					第 0001 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ賃料					
排ガス対策	日				
軽油					
一般用	リットル				
特殊運転手	人				
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

数量総括表

	数 量 総 括 表				
工 種	種 別	細 別 ・ 規 格	単 位	数 量	摘 要
土 工			式	1.0	
	オープン掘削	普通土	m3	680	
	床 掘	普通土	m3	670	
	埋 戻	流用土	m3	190	
	埋 戻	良質土流用	m3	670	
	路床盛土	良質土流用	m3	50	
	表土はぎ		m3	10	
	残土		m3	350	
地盤改良工					
	路床改良工	131.19kg/m3 T=400	m2	982	
不陸整正工					
	不陸整正工	W>3.0	m2	1,020	
舗装工			式	1.0	
本線					
車道舗装工			式	1.0	
	表層工	再生密粒度As(13)	m2		t=5cm
	基層工	再生粗粒度As(20)	m2		t=5cm
	上層路盤	粒調碎石M-30	m2		t=12cm
	下層路盤	再生切込碎石RC-40	m2	1,020	t=36cm
歩道舗装工			式	1.0	
	表層工	透水性開粒度As(13)	m2		t=3cm
	路盤工	再生切込碎石RC-40	m2		t=10cm
支道舗装工			式	1.0	
	表層工	再生密粒度As(13)	m2		t=4cm
	路盤工	再生切込碎石RC-40	m2	35	t=12cm
乗入舗装工			式	1.0	
	表層工	再生密粒度As(13)	m2		t=4cm
	路盤工	再生切込碎石RC-40	m2	8	t=12cm

数量総括表

数 量 総 括 表					
工 種	種 別	細 別 ・ 規 格	単 位	数 量	摘 要
排水路工			式	1.0	
	U字溝	240	m	5	
	管渠型側溝	φ 300	m	285	
	管渠型側溝横断工	φ 300	m	10	
	暗渠工	BOX B400×H400	m	12	
		BOX B300×H300	m	12	
		台付管 φ 300	m	12	
		BOX B600×H400	m	13	
		台付管 φ 900	m	11	
	集水枡工	3 型	式	1	
		4 型	式	1	
		5 型	式	1	
		8 型	式	1	
		9 型	式	1	
		1 0 型	式	1	
		1 1 型	式	1	
		1 2 型	式	1	
	暗渠取付工	1 型	式	2	
	横断用街渠枡工	3 型	式	1	
		4 型	式	1	
		8 型	式	1	
		9 型	式	1	
	接続用街渠枡	R	式	1	
		L	式	1	
	管理用街渠枡		式	3	
用水路工			式	1.0	
	ベンチフリューム	BF600	m	114	既設流用

数量総括表

数 量 総 括 表					
工 種	種 別	細 別 ・ 規 格	単 位	数 量	摘 要
	パイプライン移設工		式	1	
	パイプライン土工	埋戻	m3	34	
		砂基礎工	m3	24	
擁壁工			式	1.0	
	L型擁壁工				
		3 型	式	1	
		4 型	式	1	
		5 型	式	1	
		6 型	式	1	
		1 1 型	式	1	
		1 2 型	式	1	
		1 3 型	式	1	
		1 4 型	式	1	
		1 5 型	式	1	
付帯工			式	1	
	歩車道境界ブロック	両面R	m	299	
		乗入	m	4	
		巻込部乗入	m	7	
		斜め	m	2	
	L型街渠	2型	m	17	
	進入路工	1 型	式	1	
撤去工					
	鉄筋Co	ガラ運搬	m3	10	
		処分	m3	10	
	無筋Co	ガラ運搬	m3	1	
		処分	m3	1	

土工数量集計表

[illegible]

土 工 集 計 計 算 書					1 式当たり
名 称	計 算 式		数 量	単位	備 考
オープン掘削 (普通土) 床 掘 (普通土) 埋 戻 (流用土) 埋 戻 (良質土流用) 路床盛土 (良質土流用) 表土はぎ 路床改良工	別紙計算書より				
	本線				
	680.5		= 680.5	m3	
	(L)	(R)			
	221.1	278.1			
	(横断工)	(パイプライン)			
	114.1	61.3	= 674.6	m3	
	57.6	62.5			
	(横断工)				
	72.8		= 192.9	m3	
パイプライン土工 B3 B2 B1 S1 残 土 不陸整正工 W>3.0m	313.7	353.2			
			= 666.9	m3	
	52.1		= 52.1	m3	
	11.6		= 11.6	m3	
	982.4		= 982.4	m2	
	埋戻し(良質)		= 34.3	m3	
	砂基礎		= 7.9	m3	
	砂基礎		= 10.1	m3	
	砂基礎		= 5.6	m3	
	$V=680.5+674.6+11.6-(192.9+666.9+52.1+34.3)/\sim 0.9$		= 353.5	m3	
不陸整正工 W>3.0m	本線				
	1,017.8		= 1017.8	m2	

本線 土量計算書

[illegible]

本線 土量計算書

[illegible]

本線 土量計算書

[illegible]

本線 土量計算書

[illegible]

本線 土量計算書

[illegible]

本線 土量計算書

[illegible]


本線 路床改良工計算書

[illegible]

横 断 工 土 工 集 計 計 算 書					1式当たり	
名 称	計 算 式				数 量	単位 備考
床掘り (普通土)	別紙計算書より					
	横断工3型 BOX300-300	横断工4型 BOX400-400	横断工5型 台付管φ300	横断工6型 BOX600-400		
	16.3	21.3	27.6	21.9		
	横断工7型 台付管φ900					
	27.0				= 114.1	m3
埋戻し (修正CBR12以上)						
	横断工3型 BOX300-300	横断工4型 BOX400-400	横断工5型 台付管φ300	横断工6型 BOX600-400		
	10.4	13.2	23.8	11.4		
	横断工7型 台付管φ900					
	14.0				= 72.8	m3

横断工3型 土工单位数量調書

BOX B300×H300土工断面図
S=1 : 20




土 工 表		1m当り
床 掘	1.08	m3/m
埋 戻	0.69	m3/m

名 称	計 算 式	数 量
	土工延長 L=15.10m	
床掘	V= 1.08*15.10 = 16.308	16.3 m3
埋戻	V= 0.69*15.10 = 10.419	10.4 m3

横断工4型 土工单位数量調書

BOX B400×H400土工断面図
S=1 : 20

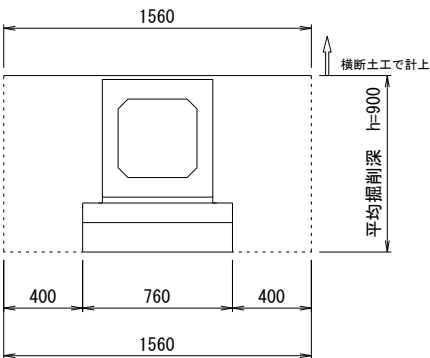


土 工 表		1m当り
床 掘	1.42	m3/m
埋 戻	0.88	m3/m

名 称	計 算 式	数 量
	土工延長 L=15.00m	
床掘	V= 1.42*15.00 = 21.300	21.3 m3
埋戻	V= 0.88*15.00 = 13.200	13.2 m3

横断工5型 土工単位数量調書

台付管φ300土工断面図

S=1 : 20

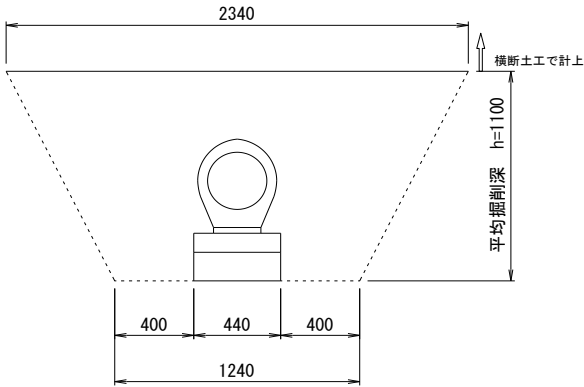


土 工 表		1m当り
床 堀	1.97	m3/m
埋 戻	1.70	m3/m

名 称	計 算 式	数 量
	土工延長 L=14.01m	
床堀	V= 1.97*14.01 = 27.600	27.6 m3
埋戻	V= 1.70*14.01 = 23.817	23.8 m3

横断工6型 土工単位数量調書

BOX B600×H400土工断面図

S=1 : 20

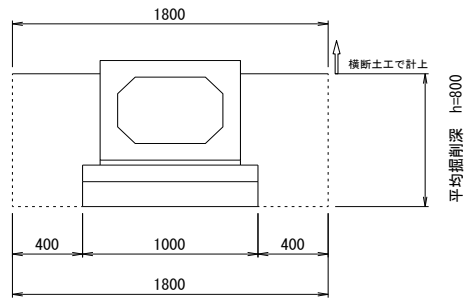


土 工 表		1m当り
床 堀	1.44	m3/m
埋 戻	0.75	m3/m

名 称	計 算 式			数 量	
	土工延長 L=15.20m				
床堀	V= 1.44*15.20	=	21.888	21.9	m3
埋戻	V= 0.75*15.20	=	11.400	11.4	m3

横断工7型 土工単位数量調書

台付管φ900土工断面図

S=1：20

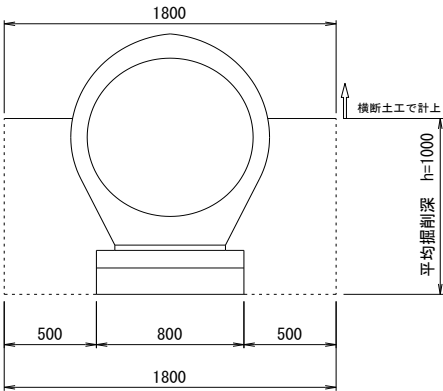

土 工 表		1m当り
床 堀	1.80	m ³ /m
埋 戻	0.93	m ³ /m

名 称	計 算 式	数 量
	土工延長 L=15.00m	
床堀	V= 1.80*15.00 = 27.000	27.0 m ³
埋戻	V= 0.93*15.00 = 13.950	14.0 m ³

横 断 工 土 工 集 計 計 算 書				1式当たり	
名 称	計 算 式	数 量	単位	備 考	
	別紙計算書より				
床掘り (普通土)		= 61.3	m3		
B3 埋戻し(良質)		= 34.3	m3		
B2 砂基礎		= 7.9	m3		
B1 砂基礎		= 10.1	m3		
S1 砂基礎		= 5.6	m3		

本線 土量計算書

測 点	距 離	床掘			B4			B3		
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
NO. 6 + 1.000	21.700	0.53			0.00			0.30		
NO. 7		0.53	0.53	11.5	0.00			0.30	0.30	6.5
NO. 8	20.000	0.50	0.52	10.3	0.00			0.26	0.28	5.6
NO. 9	20.000	0.57	0.54	10.7	0.00			0.32	0.29	5.8
10	20.000	0.57	0.57	11.4	0.00			0.32	0.32	6.4
NO. 11	20.000	0.60	0.59	11.7	0.00			0.35	0.34	6.7
NO. 11 + 9.460	9.460	0.60	0.60	5.7	0.00			0.35	0.35	3.3
計				61.3			0.0			34.3

本線 土量計算書

測 点	距 離	B2			B1			S1		
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
NO. 6 + 1.000	21.700	0.06			0.09			0.05		
+2.70m										
NO. 7	20.000	0.06	0.06	1.3	0.09	0.09	2.0	0.05	0.05	1.1
NO. 8	20.000	0.07	0.07	1.3	0.09	0.09	1.8	0.05	0.05	1.0
NO. 9	20.000	0.08	0.08	1.5	0.09	0.09	1.8	0.05	0.05	1.0
10	20.000	0.08	0.08	1.6	0.09	0.09	1.8	0.05	0.05	1.0
NO. 11	20.000	0.08	0.08	1.6	0.09	0.09	1.8	0.05	0.05	1.0
NO. 11	9.460	0.07	0.08	1.5	0.09	0.09	1.8	0.05	0.05	1.0
NO. 11 + 9.460		0.07	0.07	0.7	0.09	0.09	0.9	0.05	0.05	0.5
		0.07			0.09			0.05		
計				7.9			10.1			5.6


(本線) 舗装工集計計算書					1式当たり	
名 称	計 算 式			数 量	単位	備 考
【車 道】	別紙計算書より					
	本線	別途舗装工計算書より				
		NO. 6付近				
	表 層			= 0.00	m ²	
	基 層			= 0.00	m ²	
上層路盤				= 0.00	m ²	
	下層路盤	998.40	19.40	= 1,017.80	m ²	
【歩 道】						
	(L)	(R)				
	表 層			= 0.00	m ²	
路 盤				= 0.00	m ²	
【支 道】						
	表 層			= 0.00	m ²	
路 盤		35.00		= 35.00	m ²	

(本線) 舗 装 工 集 計 計 算 書					1 式 当 た り		
名 称	計 算 式			数 量	単 位	備 考	
【乗 入】							
	別途舗装工計算書より						
	N0. 5付近						
	表 層			=	0. 00	m ²	
路 盤	7. 60			=	7. 60	m ²	

本線 舗装工計算書

[illegible]

[illegible]

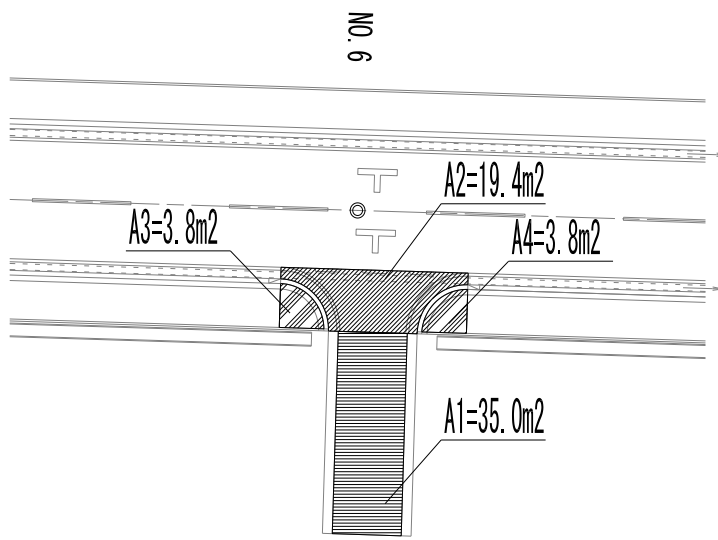NO. 6付近舗装工		数 量 計 算 書		1.0箇所当たり			
算出根拠となる図面							
							
名	称	計	算	式	単位	数	量
車道舗装							
表層 t=5cm							
改質アスファルトⅡ型							
基層 t=5cm							
再生粗粒度As (20)							
上層路盤 t=12cm							
粒調碎石M-30							
下層路盤 t=36cm		図面より					
再生クラッシャーラン RC-40		19.400			m2	19.40	
歩道舗装							
表層 t=3cm							
再生密粒度AS (13)							
路盤 t=10cm							
再生クラッシャーラン RC-40							
支道舗装							
表層 t=4cm							
再生密粒度AS (13)							
路盤 t=12cm		図面より					
再生クラッシャーラン RC-40		35.000			m2	35.00	

数量調書

名 称	測 点		左・右	単 位	数 量	摘 要
	自	至				
U240	No. 4 + 19.1	No. 5 + 0.1	左	m	4.9	
	合 計			m	4.9	

数 量 調 書

名 称	測 点		左・右	単 位	数 量	摘 要
	自	至				
管渠型側溝 (300)	No. 1 + 19.9	No. 4 + 0.4	左	m	40.5	
	No. 4 + 1.2	No. 6 + 5.7	左	m	44.5	
	No. 6 + 6.5	No. 8 + 7.6	左	m	41.1	
	No. 8 + 18.4	No. 10	左	m	21.6	
	No. 2 + 0.4	No. 4 + 0.4	右	m	40.0	
	No. 4 + 1.2	No. 5 + 15.4	右	m	34.2	
	No. 6 + 6.5	No. 8 + 7.6	右	m	41.1	
	No. 8 + 18.4	No. 10	右	m	21.6	
	合 計			m	284.6	

数量調書

名 称	測 点		左・右	単 位	数 量	摘 要
	自	至				
管渠型側溝 (300 横断用)	No. 5 + 16.2	No. 6 + 5.7	右	m	9.5	
	合 計			m	9.5	

数量調書

名 称	測 点		左・右	単 位	数 量	摘 要
	自	至				
BOX_B400×H400	No. 5 + 0.3		横断	m	12.3	横断工4型
	合 計			m	12.3	

数量調書

名 称	測 点		左・右	単 位	数 量	摘 要
	自	至				
BOX_B300×H300	No. 2 + 17.2		横断	m	12.3	横断工3型
	合 計			m	12.3	

数量調書

名 称	測 点		左・右	単 位	数 量	摘 要
	自	至				
台付管 φ 300	No. 8 + 8.2		横断	m	11.6	横断工5型
	合 計			m	11.6	

数量調書

名 称	測 点		左・右	単 位	数 量	摘 要
	自	至				
BOX B600×H400	No. 8 + 9.7		横断	m	12.5	横断工6型
	合 計			m	12.5	

数量調書

名 称	測 点		左・右	単 位	数 量	摘 要
	自	至				
台付管φ900	No. 8 + 17.8		横断	m	11.0	横断工7型
	合 計			m	11.0	

数量調書

名 称	測 点		左 · 右	單 位	数 量	摘 要
	自	至				
集水栅工						
3 型	No. 2 + 17.2		左	式	1.0	横断工3
4 型	No. 5 + 0.3		左	式	1.0	横断工4
5 型	No. 8 + 10.0		左	式	1.0	横断工6
8 型	No. 2 + 17.2		右	式	1.0	横断工3
9 型	No. 2 + 18.5		右	式	1.0	
1 0 型	No. 5 + 0.3		右	式	1.0	横断工4
1 1 型	No. 8 + 8.2		右	式	1.0	横断工5
1 2 型	-No. 8 + 9.3		右	式	1.0	横断工6
			合 計			

数量調書

名 称	測 点		左・右	単 位	数 量	摘 要
	自	至				
暗渠取付工						
1 型	No. 8 + 17.8		左	式	2.0	横断工7
合 計						

数量調書

名 称	測 点		左・右	単 位	数 量	摘 要
	自	至				
横断用街渠柵3型	No. 8 + 8.2		左	式	1.0	
横断用街渠柵4型	No. 8 + 17.8		左	式	1.0	
横断用街渠柵8型	No. 8 + 8.2		右	式	1.0	
横断用街渠柵9型	No. 8 + 17.8		右	式	1.0	
	合 計			式	4.0	

数量調書

名 称	測 点		左・右	単 位	数 量	摘 要
	自	至				
接続用街渠柵R						
	No. 6 + 6.1		右	式	1.0	

数量調書

名 称	測 点		左・右	単 位	数 量	摘 要
	自	至				
接続用街渠柵L	No. 5 + 15.8		右	式	1.0	
	合 計			式	1.0	


数量調書

名 称	測 点		左・右	単 位	数 量	摘 要
	自	至				
管理用街渠柵	No. 4 + 0.8		左	式	1.0	
	No. 6 + 6.1		左	式	1.0	
	No. 4 + 0.8		右	式	1.0	
	合 計			式	3.0	

[illegible]

算出根拠となる図面

集水枂工3型
(左NO. 2+17. 23付近)

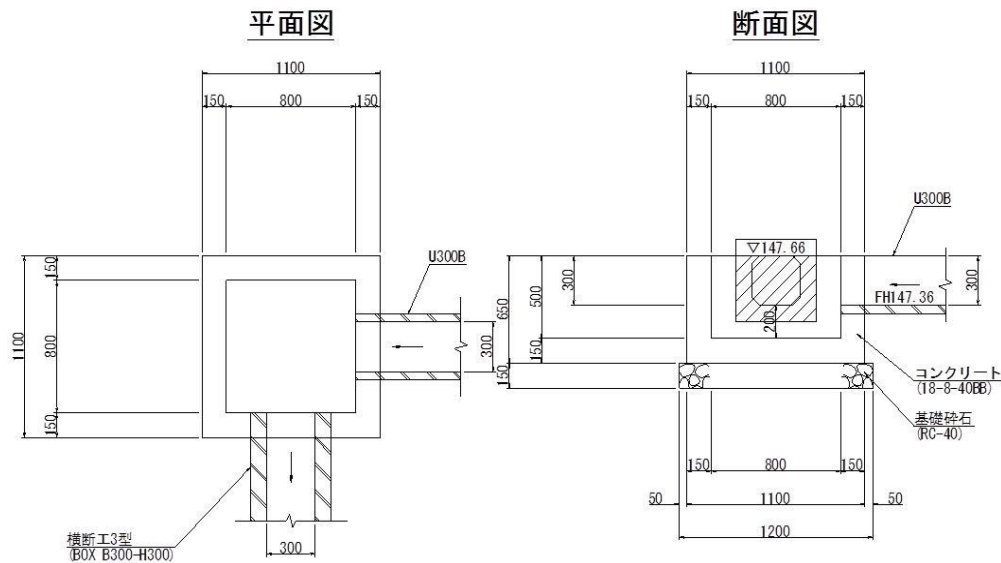

控除面積集計表(CAD求積による)

規 格	面 積
ボックスカルバートB300-H300	0.20m ²
U字溝300B	0.14m ²

[illegible]


集水樹工4型

数量計算書

1.0箇所当たり

算出根拠となる図面

集水樹工4型
(左N0.5+0.26付近)
S=1:20

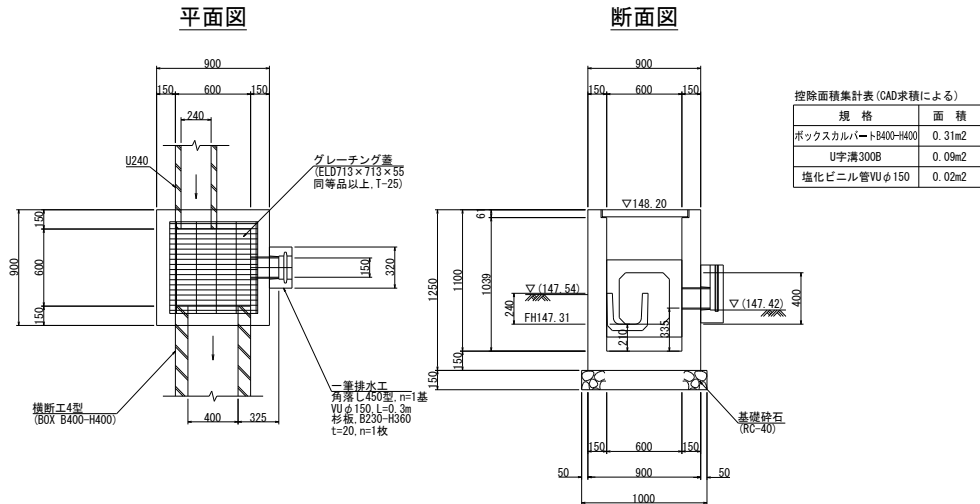

名 称	計 算 式	単位	数 量
基面整正	1.00*1.00 = 1.000	m ²	1.00
基礎砕石 RC-40 t=15cm	1.00*1.00 = 1.000	m ²	1.00
無筋コンクリート 18-8-40	0.90*0.90*1.25 = 1.013		
	控除		
	-0.60*0.60*1.10 = -0.396		
	-0.31*0.15 = -0.047		
	-0.09*0.15 = -0.014		
	-0.02*0.15 = -0.003		
	計 0.553	m ³	0.55
同上型枠	(0.90+0.90)*2*1.25 = 4.500		
	(0.60+0.60)*2*1.039 = 2.494		
	控除		
	-0.31*2 = -0.620		
	-0.09*2 = -0.180		
	-0.02*2 = -0.040		
	計 6.154	m ²	6.15
一筆排水工	角落し(450型) n=1基 = 1.000	式	1.00
	塩化ビニル管(VUφ150) L=0.3m		
	杉板(B230×H360, t=20mm) n=1枚		
グレーチング蓋 ELD713×713×55 同等品以上, T-14	1.000	枚	1.00

[illegible]

集水枥工10型


数量計算書

1.0箇所 当たり


算出根拠となる図面

集水枂工10型
(右NO.5付近)

平面图

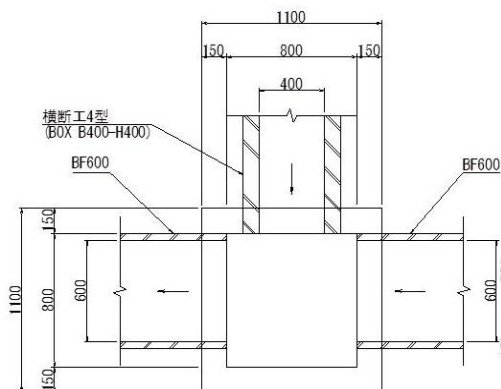

断面図

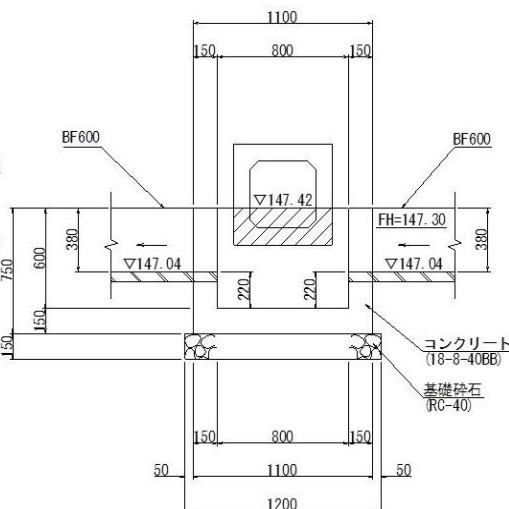


控除面積集計表(CAD求積による)

規 格	面 積
ボックスカルバートB400-H400	0.13m ²
ベンチフリューム600	0.29m ²
ベンチフリューム600	0.29m ²

[illegible]

算出根拠となる図面

集水桧工11型
(右N0.8+8.20付近)

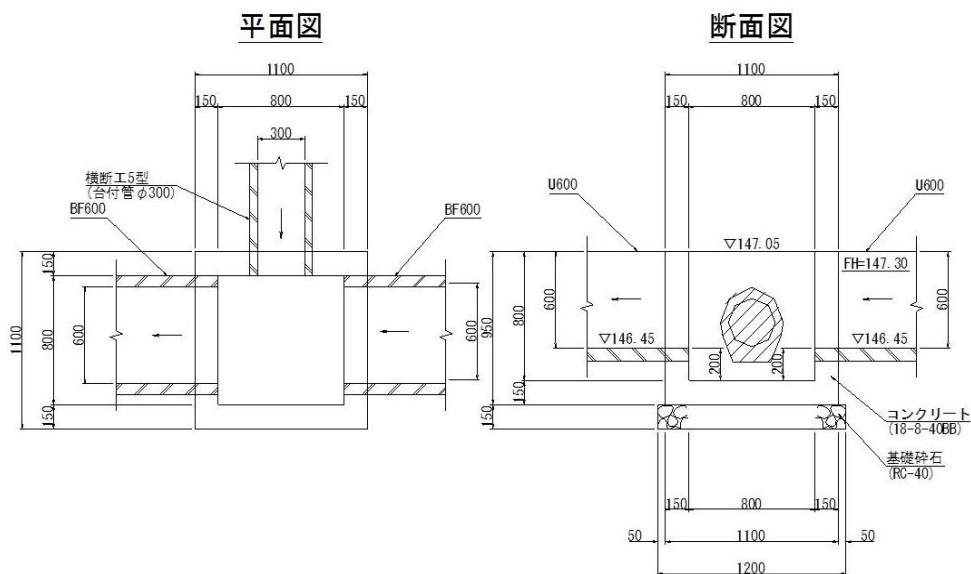


規 格	面 積
台付管φ300	0.15m ²
U字溝600	0.48m ²
U字溝600	0.48m ²

[illegible]

算出根拠となる図面

集水枥工12型
(右N0. 8+9. 33付近)

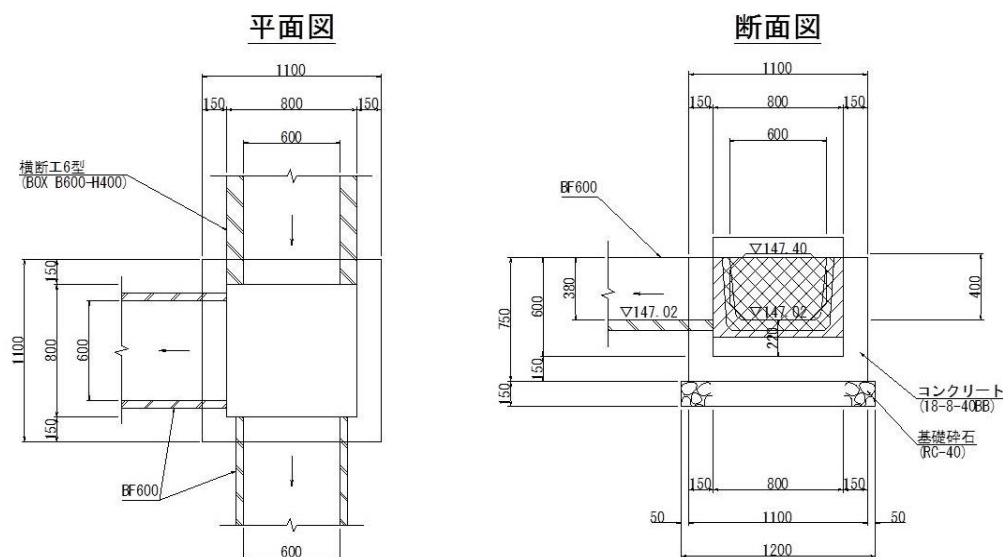


控除面積集計表 (CAD求積による)

規 格	面 積
ボックスカルバートB600-H400	0.38m ²
ベンチフリューム600	0.29m ²
ベンチフリューム600	0.29m ²




[illegible]

算出根拠となる図面

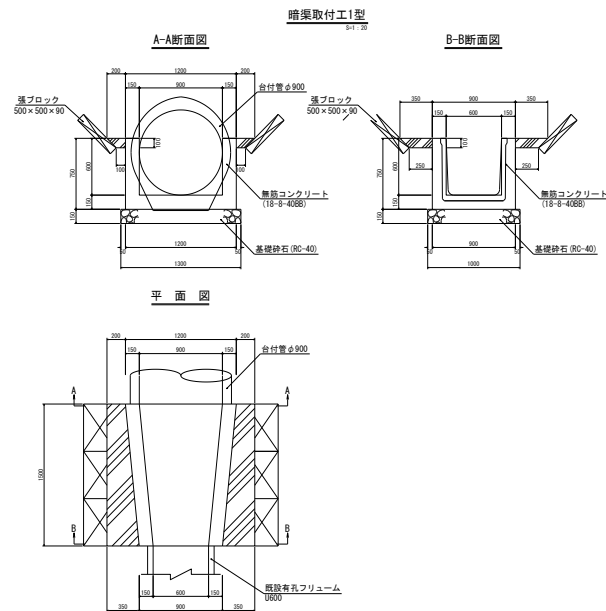[illegible]


1.0箇所 当たり

平面図

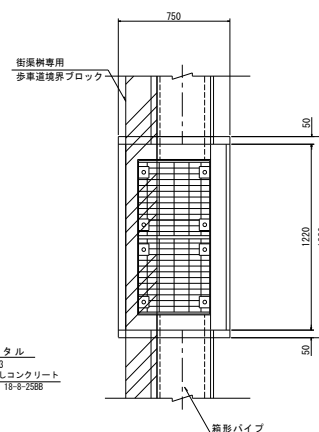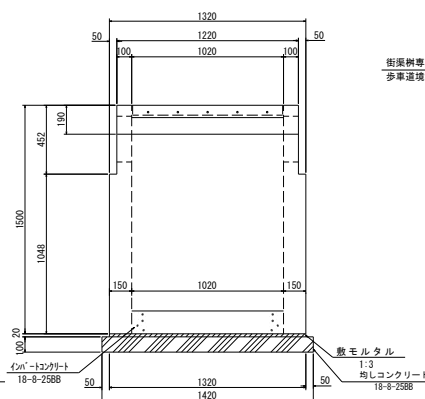
[illegible]

算出根拠となる図面


側面図

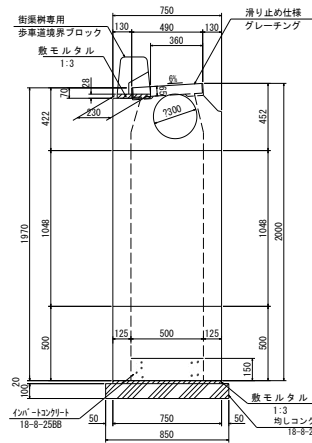

正面図

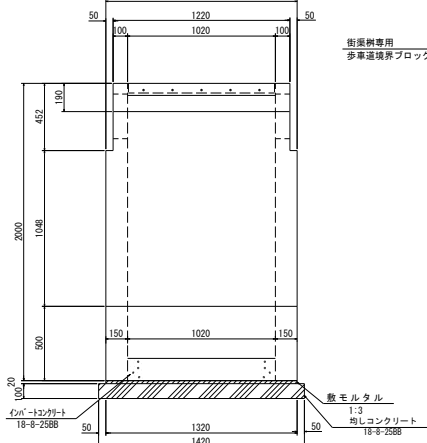


平面図

[illegible]

1.0箇所 当たり

算出根拠となる図面

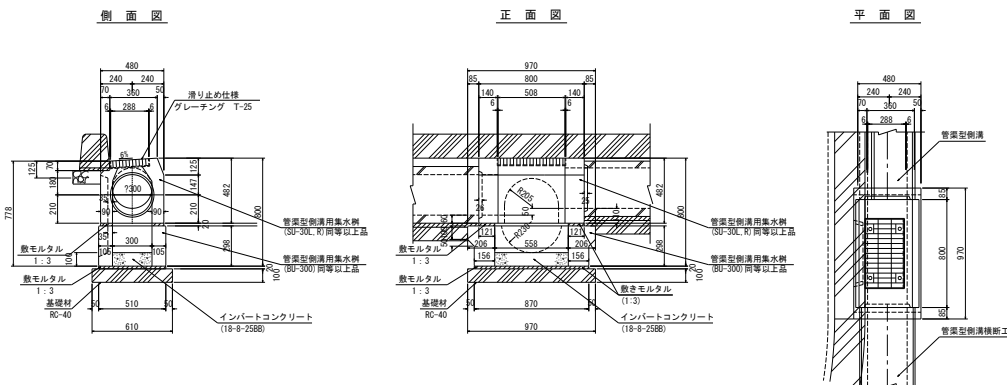[illegible]

1.0箇所 当たり

S=1 : 20

Technical drawing of a rectangular duct with a grid structure. The drawing shows a cross-section and a side view. The cross-section at the top has a total width of 480, divided into 240, 240, and 50. The side view shows a height of 970, with a section cut at 800. A label "管架型側溝" points to the side of the duct. Another label "管架型側溝断面" points to the cross-section of the duct.

[illegible]




1.0箇所 当たり

算出根拠となる図面

側 面 図

正面图

平面図

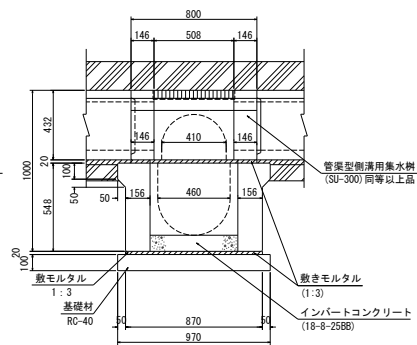[illegible]

数 量 調 書

名 称	測 点		左・右	単 位	数 量	摘 要
	自	至				
用水路復旧工 (BF600)	No. 2 + 18.9	No. 4 + 19.9	右	m	41.0	
	No. 5 + 0.7	No. 5 + 17.9	右	m	17.2	
	No. 6 + 4.2	No. 8 + 8.8	右	m	44.6	
	No. 8 + 9.3		右	m	1.3	
	No. 8 + 10.00		左	m	10.0	
	合 計			m	114.1	


数量調書

名 称	測 点		左・右	単 位	数 量	摘 要
	自	至				
パイプライン移設工	No. 6 + 1.0	No. 11 + 9.5	右	式	1.0	
	合 計			式	1.0	

算出根拠となる図面

BF600復旧工

S=1 : 20

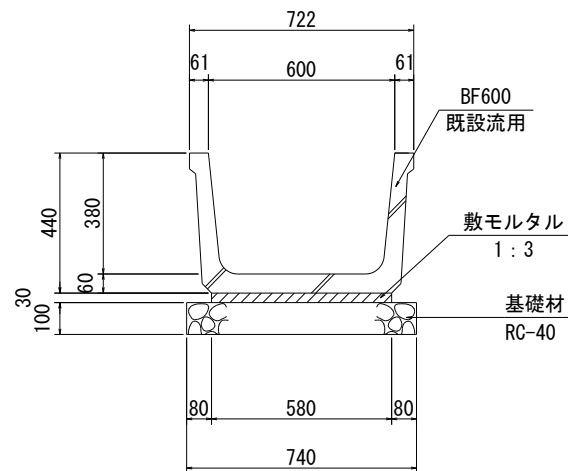[illegible]

パイプライン移設工		数 量 計 算 書		1.0式 当たり	
算出根拠となる図面					
名 称	計 算 式			単位	数 量
土工別途計上					
VUφ200	50.0+0.4+5.4+5.4+0.4+44.0 = 105.600			m	105.60
TSベント φ200×45°	4.000			ヶ	4.00
泥吐管 φ200×75	1.000			ヶ	1.00
泥吐工	1.000			式	1.00

泥吐工


数量計算書

1.0式 当たり


算出根拠となる図面

泥 吐 管 構 造 図

断面図
(NO. 8+13.15) 5-1:52

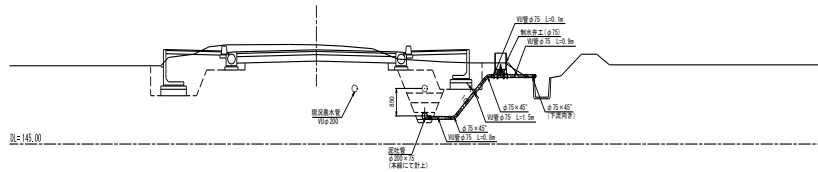

制 水 弁 工

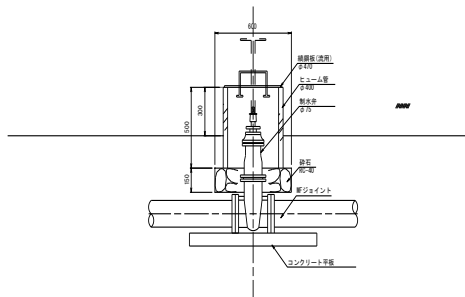


名称	規格	単位	数量	摘要
制水弁		本	1.0	取扱説明
ワシヤット		本	2.0	
ヒューズ管	φ400	m	0.7	
碎石	10-15mm	m ³	0.28	
コンクリート		m ³	1.0	
鋼鋼板	10mm φ40	kg	4.65	取扱説明

数量調書

名 称	測 点		左 · 右	单 位	数 量	摘 要
	自	至				
擁壁工 3型	No. 2 + 16.55	No. 4 + 18.05	左	式	1.0	
擁壁工 4型	No. 4 + 18.05	No. 8 + 9.05	左	式	1.0	
擁壁工 5型	No. 8 + 9.05	No. 8 + 16.75	左	式	1.0	
擁壁工 6型	No. 8 + 16.75	No. 11 + 9.70	左	式	1.0	
擁壁工 11型	No. 2 + 16.55	No. 4 + 19.20	右	式	1.0	
擁壁工 12型	No. 4 + 19.20	No. 5 + 18.70	右	式	1.0	
擁壁工 13型	No. 6 + 3.20	No. 8 + 7.20	右	式	1.0	
擁壁工 14型	No. 8 + 7.20	No. 8 + 16.33	右	式	1.0	
擁壁工 15型	No. 8 + 16.33	No. 11 + 9.46	右	式	1.0	
合 計				0	9.0	


1.0式 当たり

4号L型・3号小型重力式擁壁工展開図

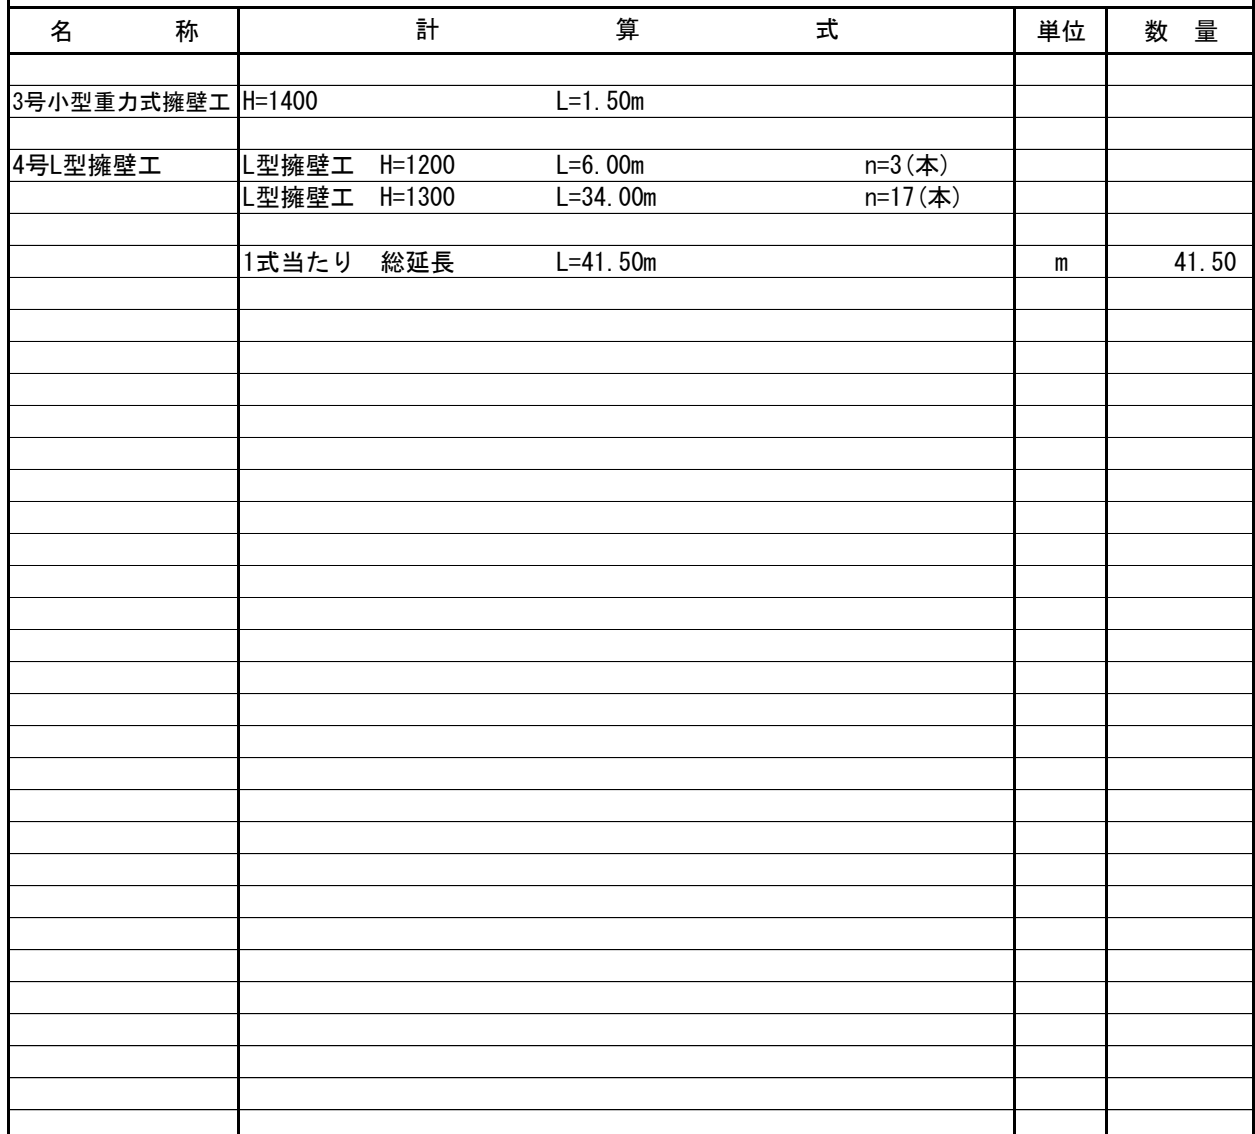


1.0式 当たり

5号L型・4号小型重力式擁壁工展開図

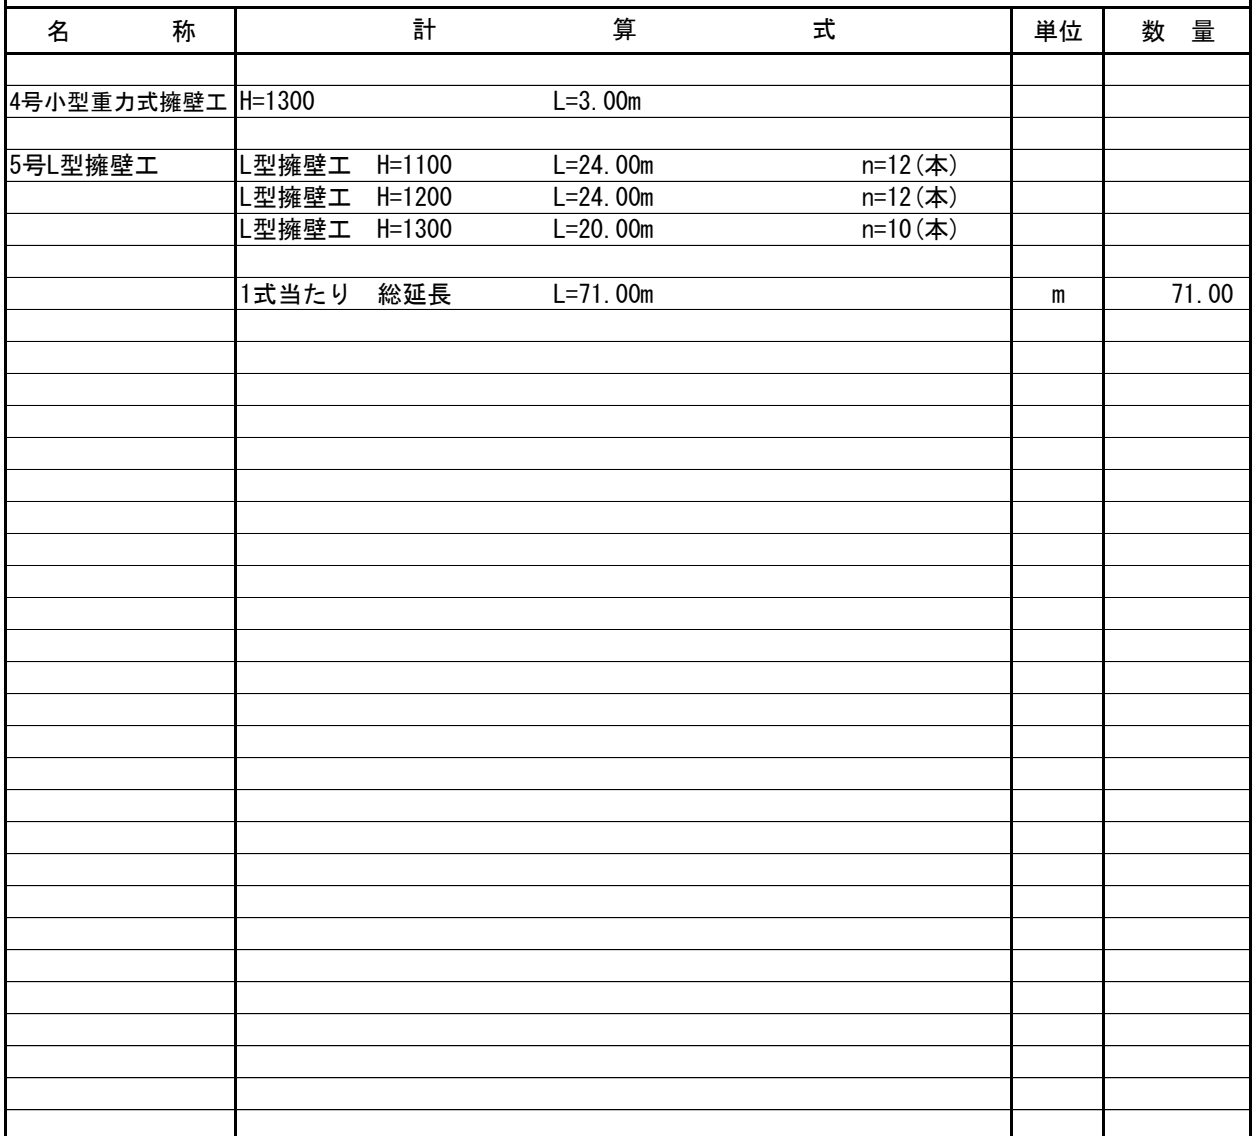


1.0式 当たり

V=1:50
H=1:200

[illegible]

1.0式 当たり

13号L型・10号小型重力式擁壁工展開図

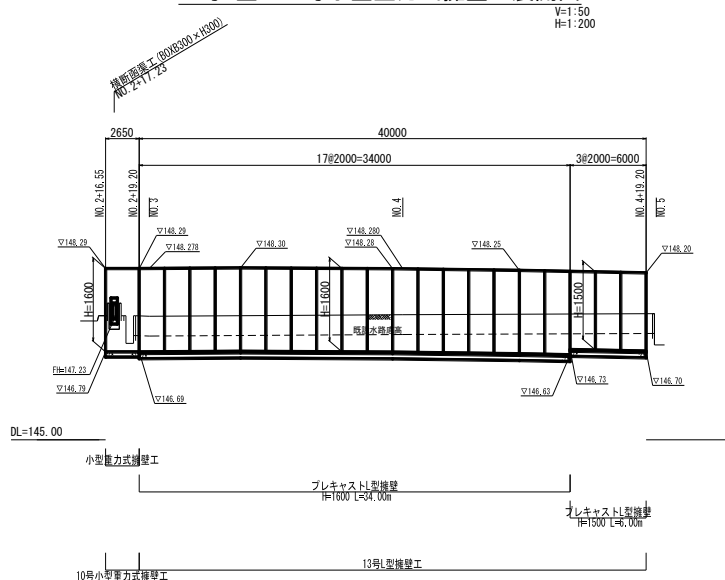
[illegible]

1.0式 当たり

14号L型・11号小型重力式擁壁工展開図


V=1:50
H=1:200

H=1:200

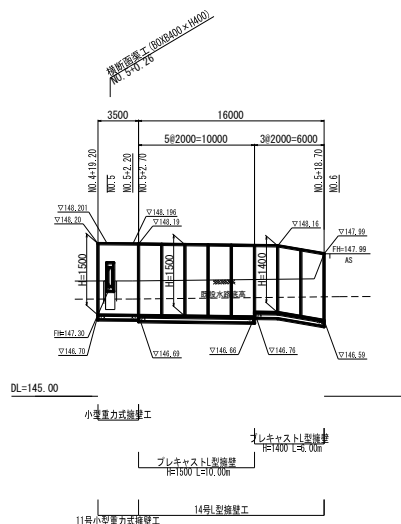[illegible]


1.0式 当たり

V=1:50
H=1:200

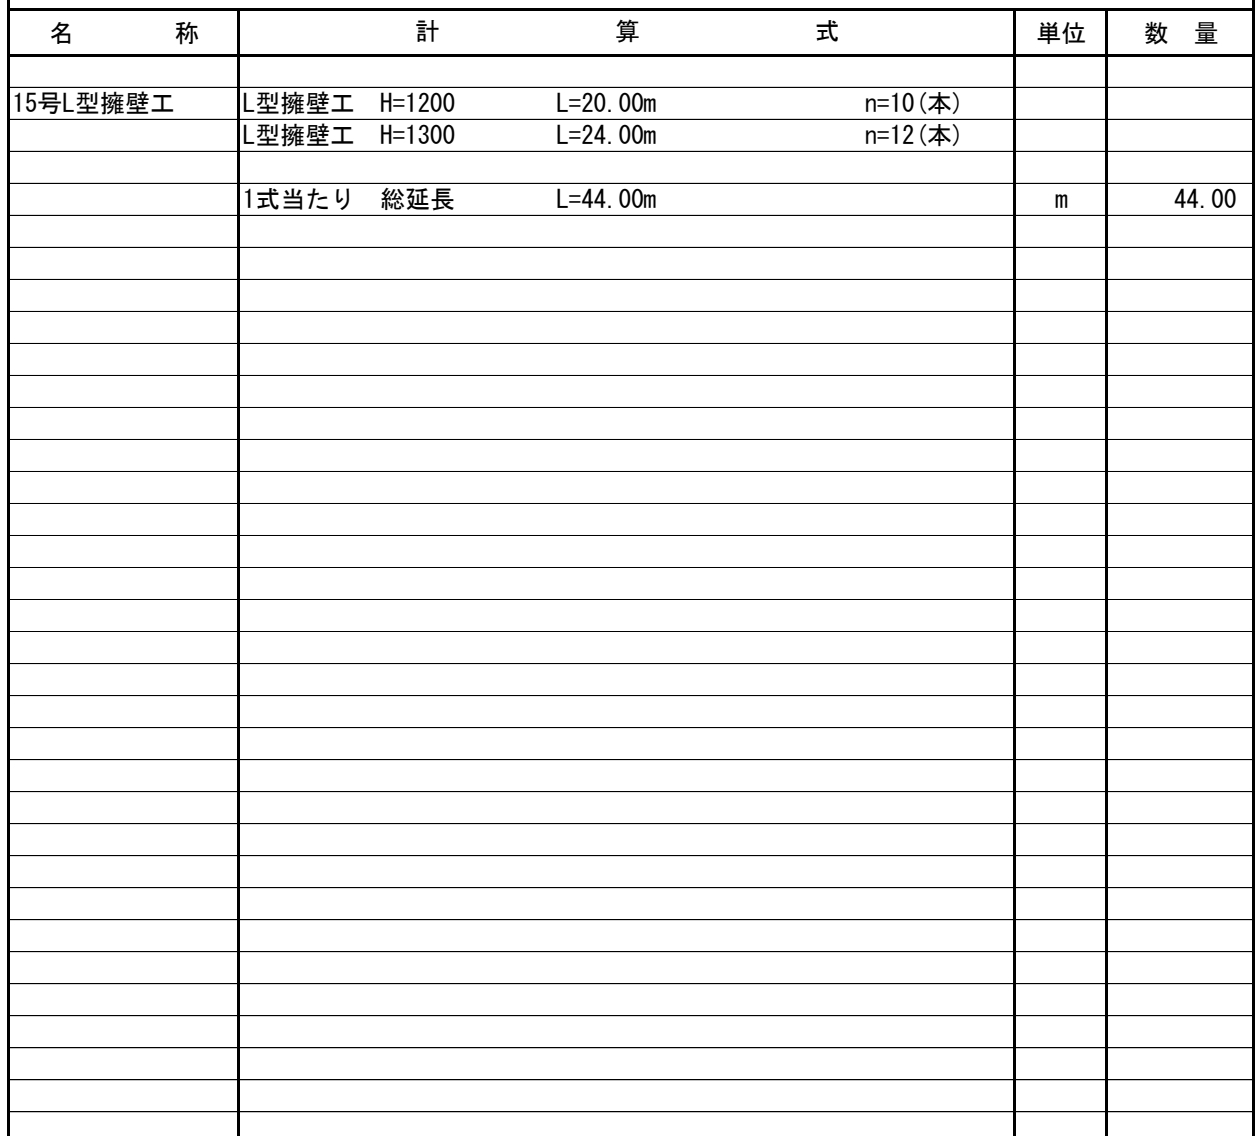



1.0式 当たり


17号L型・13号小型重力式擁壁工展開図

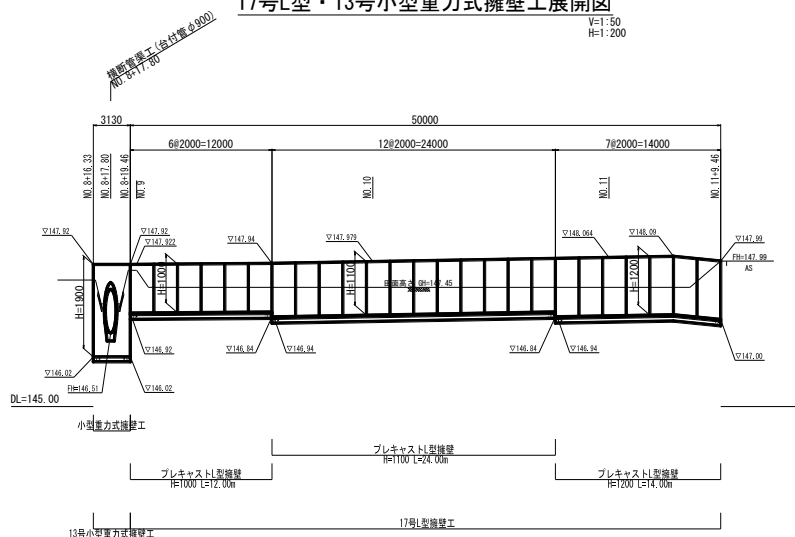[illegible]


3号小型重力式擁壁工		数 量 計 算 書		1.0式 当たり																
算出根拠となる図面																				
小型重力式擁壁工標準断面図 S=1:20 3号小型重力式擁壁工 寸法表 <table><thead><tr><th>測 点</th><th>H</th><th>H1</th><th>B</th><th>コンクリ面積</th></tr></thead><tbody><tr><td>NO. 2+16.55</td><td>1400</td><td>630</td><td>1340</td><td>1.008</td></tr><tr><td>NO. 2+18.05</td><td>1400</td><td>800</td><td>1340</td><td>1.008</td></tr></tbody></table>						測 点	H	H1	B	コンクリ面積	NO. 2+16.55	1400	630	1340	1.008	NO. 2+18.05	1400	800	1340	1.008
測 点	H	H1	B	コンクリ面積																
NO. 2+16.55	1400	630	1340	1.008																
NO. 2+18.05	1400	800	1340	1.008																
名 称	計 算 式			単位	数 量															
コンクリート	L=1.500m																			
18-8-40BB	1.008*1.500			= 1.512																
	控除(ボックスB300-H300)																			
	-0.50*0.50*0.77			= -0.193																
	計			1.319	m3 1.32															
同上型枠	1.400*(1+1.166190)*1.500			= 4.549																
	端部																			
	1.008*2			= 2.016																
	控除																			
	-0.50*0.50*(1+1.166190)			= -0.542																
	計			6.023	m2 6.02															
基礎コンクリート	(1.340+0.200)*1.500*0.10			= 0.231	m3 0.23															
18-8-25BB																				
同上型枠	0.10*1.500*2			= 0.300	m2 0.30															
水抜きパイプ	1/2*(0.63+0.80)*1.500			= 1.073																
VP φ100, 10㎡/1箇所	n=1.07/10			= 1.000																
	平均H=1.07/1.500			= 0.715																
	平均L=0.300+(0.715-0.200)*0.600			= 0.780																
	L=0.780*1.000			= 0.780	m 0.78															
透水マット	0.300*1.500			= 0.450	m2 0.45															
ヘチマロン33T同等品以上																				
基面整正	(1.340+0.200)*1.500			= 2.310	m2 2.31															

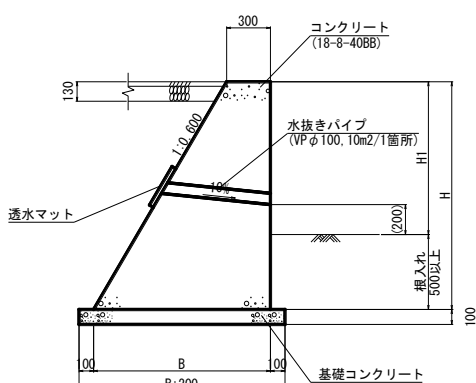
4号小型重力式擁壁工		数 量 計 算 書		1.0式 当たり																					
算出根拠となる図面																									
小型重力式擁壁工標準断面図 S=1:20  4号小型重力式擁壁工 寸法表 <table><thead><tr><th>測 点</th><th>H</th><th>H1</th><th>B</th><th>コンクリ面積</th></tr><tr><th></th><th></th><th></th><th>(mm)</th><th>(m2)</th></tr></thead><tbody><tr><td>NO. 4+18. 05</td><td>1300</td><td>660</td><td>1080</td><td>0. 897</td></tr><tr><td>NO. 5+ 1. 05</td><td>1300</td><td>780</td><td>1080</td><td>0. 897</td></tr></tbody></table>						測 点	H	H1	B	コンクリ面積				(mm)	(m2)	NO. 4+18. 05	1300	660	1080	0. 897	NO. 5+ 1. 05	1300	780	1080	0. 897
測 点	H	H1	B	コンクリ面積																					
			(mm)	(m2)																					
NO. 4+18. 05	1300	660	1080	0. 897																					
NO. 5+ 1. 05	1300	780	1080	0. 897																					
名 称	計 算 式			単位	数 量																				
コンクリート	L=3. 000m																								
18-8-40BB	0. 897*3. 000			= 2. 691																					
	控除 (ボックスB400-H400)																								
	-0. 60*0. 60*0. 71			= -0. 256																					
	計			2. 435	m3 2. 44																				
同上型枠	1. 300*(1+1. 166190)*3. 000			= 8. 448																					
	端部																								
	0. 897*2			= 1. 794																					
	控除																								
	-0. 60*0. 60*(1+1. 166190)			= -0. 780																					
	計			9. 462	m2 9. 46																				
基礎コンクリート	(1. 080+0. 200)*3. 000*0. 10			= 0. 384	m3 0. 38																				
18-8-25BB																									
同上型枠	0. 10*3. 000*2			= 0. 600	m2 0. 60																				
水抜きパイプ	1/2*(0. 66+0. 78)*3. 000			= 2. 160																					
VP φ 100, 10m ² /1箇所	n=2. 16/10			= 1. 000																					
	平均H=2. 16/3. 000			= 0. 720																					
	平均L=0. 300+(0. 720-0. 200)*0. 600			= 0. 780																					
	L=0. 780*1. 000			= 0. 780	m 0. 78																				
透水マット	0. 300*3. 000			= 0. 900	m2 0. 90																				
ヘチマロン33T同等品以上																									
基面整正	(1. 080+0. 200)*3. 000			= 3. 840	m2 3. 84																				

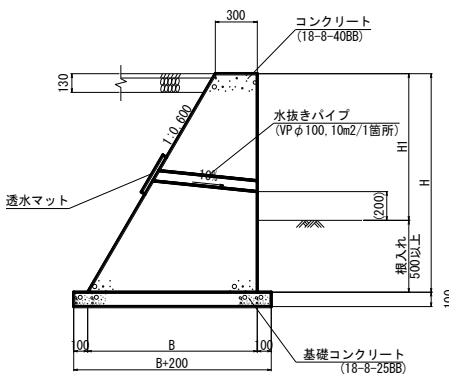
5号小型重力式擁壁工		数 量 計 算 書		1.0式 当たり																
算出根拠となる図面																				
小型重力式擁壁工標準断面図 S=1:20  5号小型重力式擁壁工 寸法表 <table><thead><tr><th>測 点</th><th>H</th><th>H1</th><th>B</th><th>コンクリ面積</th></tr></thead><tbody><tr><td>NO. 8+ 8.70</td><td>1300</td><td>510</td><td>1080</td><td>0.897</td></tr><tr><td>NO. 8+ 9.05</td><td>1300</td><td>490</td><td>1080</td><td>0.897</td></tr></tbody></table>						測 点	H	H1	B	コンクリ面積	NO. 8+ 8.70	1300	510	1080	0.897	NO. 8+ 9.05	1300	490	1080	0.897
測 点	H	H1	B	コンクリ面積																
NO. 8+ 8.70	1300	510	1080	0.897																
NO. 8+ 9.05	1300	490	1080	0.897																
名 称	計 算 式			単位	数 量															
コンクリート	L=1.700m																			
18-8-40BB	0.897*1.7			= 1.525																
	控除(ボックスB600-H400)																			
	-0.80*0.60*0.70			= -0.336																
	計			1.189	m3															
					1.19															
同上型枠	1.300*(1+1.166190)*1.700			= 4.787																
	端部																			
	0.897*2			= 1.794																
	控除																			
	-0.80*0.60*(1+1.166190)			= -1.040																
	計			5.541	m2															
					5.54															
基礎コンクリート	(1.080+0.200)*1.700*0.10			= 0.218	m3															
18-8-25BB					0.22															
同上型枠	0.10*1.700*2			= 0.340	m2															
					0.34															
水抜きパイプ	1/2*(0.51+0.49)*1.700			= 0.850																
VP φ100, 10m ² /1箇所	n=0.85/10			= 1.000																
	平均H=0.85/1.700			= 0.500																
	平均L=0.300+(0.500-0.200)*0.600			= 0.780																
	L=0.780*1.000			= 0.780	m															
					0.78															
透水マット	0.300*1.700			= 0.510	m2															
ヘチマロン33T同等品以上					0.51															
基面整正	(1.080+0.200)*1.700			= 2.176	m2															
					2.18															

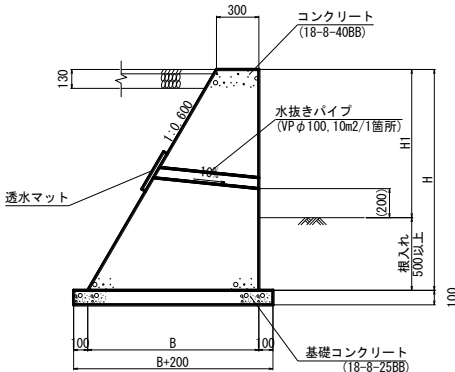6号小型重力式擁壁工		数 量 計 算 書		1.0式 当たり																
算出根拠となる図面																				
小型重力式擁壁工標準断面図 S=1:20  6号小型重力式擁壁工 寸法表 <table><tr><th>測 点</th><th>H</th><th>H1</th><th>B</th><th>コンクリ面積</th></tr><tr><td>NO. 8+16.75</td><td>1900</td><td>480</td><td>1440</td><td>1.653</td></tr><tr><td>NO. 8+19.70</td><td>1900</td><td>380</td><td>1440</td><td>1.653</td></tr></table>						測 点	H	H1	B	コンクリ面積	NO. 8+16.75	1900	480	1440	1.653	NO. 8+19.70	1900	380	1440	1.653
測 点	H	H1	B	コンクリ面積																
NO. 8+16.75	1900	480	1440	1.653																
NO. 8+19.70	1900	380	1440	1.653																
名 称	計 算 式			単位	数 量															
コンクリート	L=2.950m																			
18-8-40BB	1.653*2.950	=	4.876																	
	控除(台付管φ900)																			
	-1.02*0.84	=	-0.857																	
		計	4.019	m3	4.02															
同上型枠	1.900*(1+1.166190)*2.950	=	12.141																	
	端部																			
	1.653*2	=	3.306																	
	控除																			
	-1.02*(1+1.166190)	=	-2.210																	
		計	13.237	m2	13.24															
基礎コンクリート	(1.440+0.200)*2.950*0.10	=	0.484	m3	0.48															
18-8-25BB																				
同上型枠	0.10*2.950*2	=	0.590	m2	0.59															
水抜きパイプ	1/2*(0.48+0.38)*2.950	=	1.269																	
VP φ100, 10m ² /1箇所	n=1.27/10	=	1.000																	
	平均H=1.27/2.950	=	0.430																	
	平均L=0.300+(0.430-0.200)*0.600	=	0.780																	
	L=0.780*1.000	=	0.780	m	0.78															
透水マット	0.300*2.950	=	0.885	m2	0.89															
ヘチマロン33T同等品以上																				
基面整正	(1.440+0.200)*2.950	=	4.838	m2	4.84															

10号小型重力式擁壁工		数 量 計 算 書		1.0式 当たり																					
算出根拠となる図面																									
小型重力式擁壁工標準断面図 S=1:20 300 コンクリート (18-8-40BB) 水抜きパイプ (VP φ100, 10m2/1箇所) 透水マット H H 200 掘入れ 500以上 100 B B+200 基礎コンクリート (18-8-25BB) 10号小型重力式擁壁工 寸法表 <table><thead><tr><th></th><th></th><th>(mm)</th><th>(mm)</th><th>(㎡)</th></tr><tr><th>測 点</th><th>H</th><th>H1</th><th>B</th><th>コンクリ面積</th></tr></thead><tbody><tr><td>NO. 2+16.55</td><td>1600</td><td>1010</td><td>1260</td><td>1.248</td></tr><tr><td>NO. 2+19.20</td><td>1600</td><td>910</td><td>1260</td><td>1.248</td></tr></tbody></table>								(mm)	(mm)	(㎡)	測 点	H	H1	B	コンクリ面積	NO. 2+16.55	1600	1010	1260	1.248	NO. 2+19.20	1600	910	1260	1.248
		(mm)	(mm)	(㎡)																					
測 点	H	H1	B	コンクリ面積																					
NO. 2+16.55	1600	1010	1260	1.248																					
NO. 2+19.20	1600	910	1260	1.248																					
名 称	計 算 式			単位	数 量																				
コンクリート	L=2.650m																								
18-8-40BB	1.248*2.65	=	3.307																						
	控除(ボックスB300-H300)																								
	-0.50*0.50*0.79	=	-0.198																						
		計	3.109	m3	3.11																				
同上型枠	1.600*(1+1.166190)*2.65	=	9.185																						
	端部																								
	1.248*2	=	2.496																						
	控除																								
	-0.50*0.50*(1+1.166190)	=	-0.542																						
		計	11.139	m2	11.14																				
基礎コンクリート	(1.260+0.200)*2.650*0.10	=	0.387	m3	0.39																				
18-8-25BB																									
同上型枠	0.10*2.650*2	=	0.530	m2	0.53																				
水抜きパイプ	1/2*(1.01+0.91)*2.650	=	2.544																						
VP φ100, 10㎡/1箇所	n=2.54/10	=	1.000																						
	平均H=2.54/2.650	=	0.960																						
	平均L=0.300+(0.960-0.200)*0.600	=	0.780																						
	L=0.780*1.000	=	0.780	m	0.78																				
透水マット	0.300*2.650	=	0.795	m2	0.80																				
ヘチマロン33T同等品以上																									
基面整正	(1.260+0.200)*2.650	=	3.869	m2	3.87																				

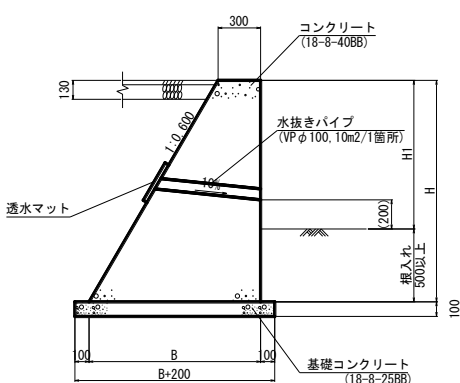
11号小型重力式擁壁工		数 量 計 算 書		1.0式 当たり																
算出根拠となる図面																				
小型重力式擁壁工標準断面図 S=1:20  11号小型重力式擁壁工 寸法表 <table><thead><tr><th>測 点</th><th>H</th><th>H1</th><th>B</th><th>コンクリ面積 (m2)</th></tr></thead><tbody><tr><td>NO. 4+19. 20</td><td>1500</td><td>780</td><td>1200</td><td>1. 125</td></tr><tr><td>NO. 5+ 2. 70</td><td>1500</td><td>780</td><td>1200</td><td>1. 125</td></tr></tbody></table>						測 点	H	H1	B	コンクリ面積 (m2)	NO. 4+19. 20	1500	780	1200	1. 125	NO. 5+ 2. 70	1500	780	1200	1. 125
測 点	H	H1	B	コンクリ面積 (m2)																
NO. 4+19. 20	1500	780	1200	1. 125																
NO. 5+ 2. 70	1500	780	1200	1. 125																
名 称	計 算 式			単位	数 量															
コンクリート	L=3. 500m																			
18-8-40BB	1. 125*3. 5			= 3. 938																
	控除(ボックスB400-H400)																			
	-0. 60*0. 60*0. 72			= -0. 259																
	計			3. 679	m3 3. 68															
同上型枠	1. 500*(1+1. 166190)*3. 500			= 11. 372																
	端部																			
	1. 125*2			= 2. 250																
	控除																			
	-0. 60*0. 60*(1+1. 166190)			= -0. 780																
	計			12. 842	m2 12. 84															
基礎コンクリート	(1. 200+0. 200)*3. 500*0. 10			= 0. 490	m3 0. 49															
18-8-25BB																				
同上型枠	0. 10*3. 500*2			= 0. 700	m2 0. 70															
水抜きパイプ	0. 78*3. 500			= 2. 730																
VP φ100, 10m ² /1箇所	n=2. 73/10			= 1. 000																
	平均H=2. 73/3. 500			= 0. 780																
	平均L=0. 300+(0. 780-0. 200)*0. 600			= 0. 780																
	L=0. 780*1. 000			= 0. 780	m 0. 78															
透水マット	0. 300*3. 500			= 1. 050	m2 1. 05															
ヘチマロン33T同等品以上																				
基面整正	(1. 200+0. 200)*3. 500			= 4. 900	m2 4. 90															

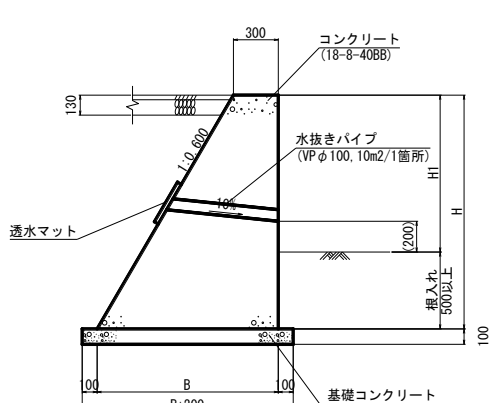12号小型重力式擁壁工		数 量 計 算 書		1.0式 当たり																
算出根拠となる図面																				
小型重力式擁壁工標準断面図 S=1:20  12号小型重力式擁壁工 寸法表 <table><thead><tr><th>測 点</th><th>H</th><th>H1</th><th>B</th><th>コンクリ面積</th></tr></thead><tbody><tr><td>NO. 8+ 7. 20</td><td>1800</td><td>530</td><td>1380</td><td>1. 512</td></tr><tr><td>NO. 8+10. 33</td><td>1800</td><td>530</td><td>1380</td><td>1. 512</td></tr></tbody></table>						測 点	H	H1	B	コンクリ面積	NO. 8+ 7. 20	1800	530	1380	1. 512	NO. 8+10. 33	1800	530	1380	1. 512
測 点	H	H1	B	コンクリ面積																
NO. 8+ 7. 20	1800	530	1380	1. 512																
NO. 8+10. 33	1800	530	1380	1. 512																
名 称	計 算 式			単位	数 量															
コンクリート	L=3. 130m																			
18-8-40BB	1. 512*3. 130	=	4. 733																	
	控除 (ボックスB600-H400)																			
	-0. 80*0. 60*0. 73	=	-0. 350																	
	控除 (台付管φ300)																			
	-0. 15*1. 02	=	-0. 153																	
		計	4. 230	m3	4. 23															
同上型枠	1. 800*(1+1. 166190)*3. 13	=	12. 204																	
	端部																			
	1. 2481. 512	=	1. 248																	
	控除																			
	-0. 15*(1+1. 166190)	=	-0. 325																	
		計	13. 127	m2	13. 13															
基礎コンクリート	(1. 380+0. 200)*2. 050*0. 10	=	0. 324	m3	0. 32															
18-8-25BB																				
同上型枠	0. 10*2. 050*2	=	0. 410	m2	0. 41															
水抜きパイプ	0. 53*3. 130	=	1. 659																	
VPφ100, 10m ² /1箇所	n=1. 66/10	=	1. 000																	
	平均H=1. 66/3. 130	=	0. 530																	
	平均L=0. 300+(0. 530-0. 200)*0. 600	=	0. 780																	
	L=0. 780*1. 000	=	0. 780	m	0. 78															
透水マット	0. 300*3. 130	=	0. 939	m2	0. 94															
ヘチマロン33T同等品以上																				
基面整正	(1. 380+0. 200)*2. 050	=	3. 239	m2	3. 24															

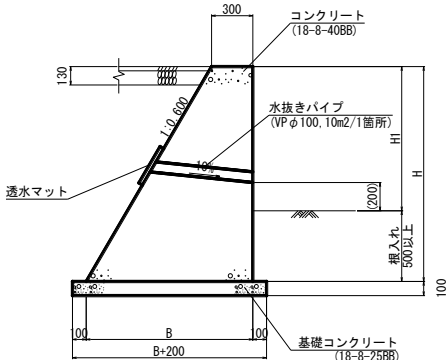13号小型重力式擁壁工		数 量 計 算 書		1.0式 当たり																
算出根拠となる図面																				
小型重力式擁壁工標準断面図 S=1:20  13号小型重力式擁壁工 寸法表 <table><thead><tr><th>測 点</th><th>H</th><th>H1</th><th>B</th><th>コンクリ面積 (m2)</th></tr></thead><tbody><tr><td>NO. 8+16.33</td><td>1900</td><td>320</td><td>1440</td><td>1.653</td></tr><tr><td>NO. 8+19.46</td><td>1900</td><td>320</td><td>1440</td><td>1.653</td></tr></tbody></table>						測 点	H	H1	B	コンクリ面積 (m2)	NO. 8+16.33	1900	320	1440	1.653	NO. 8+19.46	1900	320	1440	1.653
測 点	H	H1	B	コンクリ面積 (m2)																
NO. 8+16.33	1900	320	1440	1.653																
NO. 8+19.46	1900	320	1440	1.653																
名 称	計 算 式			単位	数 量															
コンクリート	L=2.710m																			
18-8-40BB	1.653*2.710			=	4.480															
	控除(台付管φ900)																			
	-1.02*0.88			=	-0.898															
				計	3.582															
				m3	3.58															
同上型枠	1.900*(1+1.166190)*2.710			=	11.154															
	端部																			
	1.653*2			=	3.306															
	控除																			
	-1.02*(1+1.166190)			=	-2.210															
				計	12.250															
				m2	12.25															
基礎コンクリート	(1.440+0.200)*2.710*0.10			=	0.444															
18-8-25BB				m3	0.44															
同上型枠	0.10*2.710*2			=	0.542															
				m2	0.54															
水抜きパイプ	0.32*2.710			=	0.867															
VP φ 100, 10m ² /1箇所	n=0.87/10			=	1.000															
	平均H=0.87/2.710			=	0.320															
	平均L=0.300+(0.320-0.200)*0.600			=	0.780															
	L=0.780*1.000			=	0.780															
				m	0.78															
透水マット	0.300*2.710			=	0.813															
ヘチマロン33T同等品以上				m2	0.81															
基面整正	(1.440+0.200)*2.710			=	4.444															
				m2	4.44															

10.0m 当たり

S=1:20

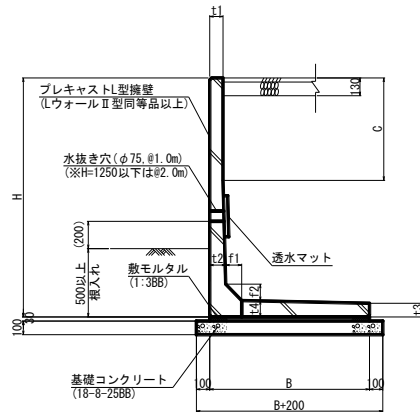


H	B	t1	t2	t3	t4	f1	f2	C	必需能力 (N/m ²)	適用
900	650	100	100	100	100	100	100	—		
1000	700	100	100	100	100	100	100	—		
1100	800	100	100	100	100	100	100	—		
1200	850	100	100	100	100	100	100	—		
1250	900	100	100	100	100	100	100	—		
1300	900	100	100	100	100	100	100	—		○
1400	950	100	100	100	100	100	100	—		
1500	1000	100	100	100	100	100	100	—		
1600	1100	100	120	100	120	120	120	600		
1700	1150	100	120	100	120	120	120	700		
1750	1200	100	120	100	120	120	120	750		
1800	1200	100	120	100	120	120	120	800		
1900	1300	100	120	100	120	120	120	900		
2000	1300	100	120	100	120	120	120	1000		
2100	1500	100	170	100	170	150	150	600		
2200	1500	100	170	100	170	150	150	700		
2250	1500	100	170	100	170	150	150	750		
2300	1500	100	170	100	170	150	150	800		
2400	1600	100	170	100	170	150	150	900		
2500	1600	100	170	100	170	150	150	1000		

※現場施工時には地耐力を確認すること。

[illegible]

10.0m 当たり

S=1:20

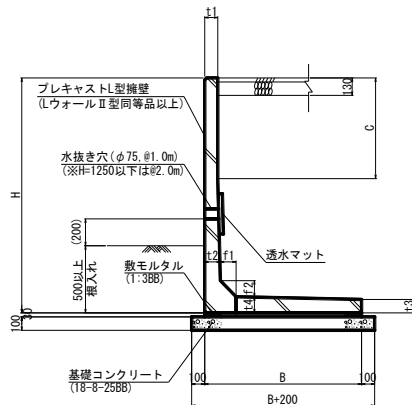

プレキャストL型擁壁工(LウォールⅡ型同等品以上) 寸法表


H	B	t1	t2	t3	t4	f1	f2	C	必需材料 (N=2)	適用
900	650	100	100	100	100	100	100	—		
1000	700	100	100	100	100	100	100	—		○
1100	800	100	100	100	100	100	100	—		
1200	850	100	100	100	100	100	100	—		
1250	900	100	100	100	100	100	100	—		
1300	900	100	100	100	100	100	100	—		
1400	950	100	100	100	100	100	100	—		
1500	1000	100	100	100	100	100	100	—		
1600	1100	100	120	100	120	120	120	600		
1700	1150	100	120	100	120	120	120	700		
1750	1200	100	120	100	120	120	120	750		
1800	1200	100	120	100	120	120	120	800		
1900	1300	100	120	100	120	120	120	900		
2000	1300	100	120	100	120	120	120	1000		
2100	1500	100	170	100	170	150	150	600		
2200	1500	100	170	100	170	150	150	700		
2250	1500	100	170	100	170	150	150	750		
2300	1500	100	170	100	170	150	150	800		
2400	1600	100	170	100	170	150	150	900		
2500	1600	100	170	100	170	150	150	1000		

※現場施工時には地耐力を確認すること。

[illegible]

10.0m 当たり

$S=1:20$

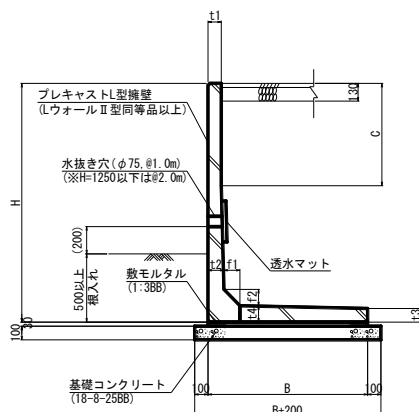

プレキャストL型擁壁工(LウォールⅡ型同等品以上) 寸法表


H	B	t1	t2	t3	t4	f1	f2	C	必要電圧力 (kg/m ²)	適用
900	650	100	100	100	100	100	100	—		
1000	700	100	100	100	100	100	100	—		
1100	800	100	100	100	100	100	100	—		○
1200	850	100	100	100	100	100	100	—		
1250	900	100	100	100	100	100	100	—		
1300	900	100	100	100	100	100	100	—		
1400	950	100	100	100	100	100	100	—		
1500	1000	100	100	100	100	100	100	—		
1600	1100	100	120	100	120	120	120	600		
1700	1150	100	120	100	120	120	120	700		
1750	1200	100	120	100	120	120	120	750		
1800	1200	100	120	100	120	120	120	800		
1900	1300	100	120	100	120	120	120	900		
2000	1300	100	120	100	120	120	120	1000		
2100	1500	100	170	100	170	150	150	600		
2200	1500	100	170	100	170	150	150	700		
2250	1500	100	170	100	170	150	150	750		
2300	1500	100	170	100	170	150	150	800		
2400	1600	100	170	100	170	150	150	900		
2500	1600	100	170	100	170	150	150	1000		

※現場施工時には地耐力を確認すること。

[illegible]

10.0m 当たり

S=1:20



H	B	t1	t2	t3	t4	f1	f2	C	必要増設力 (kN/m2)	適用
900	650	100	100	100	100	100	100	—		
1000	700	100	100	100	100	100	100	—		
1100	800	100	100	100	100	100	100	—		
1200	850	100	100	100	100	100	100	—		○
1250	900	100	100	100	100	100	100	—		
1300	900	100	100	100	100	100	100	—		
1400	950	100	100	100	100	100	100	—		
1500	1000	100	100	100	100	100	100	—		
1600	1100	100	120	100	120	120	120	600		
1700	1150	100	120	100	120	120	120	700		
1750	1200	100	120	100	120	120	120	750		
1800	1200	100	120	100	120	120	120	800		
1900	1300	100	120	100	120	120	120	900		
2000	1300	100	120	100	120	120	120	1000		
2100	1500	100	170	100	170	150	150	600		
2200	1500	100	170	100	170	150	150	700		
2250	1500	100	170	100	170	150	150	750		
2300	1500	100	170	100	170	150	150	800		
2400	1600	100	170	100	170	150	150	900		
2500	1600	100	170	100	170	150	150	1000		


※現場施工時には地耐力を確認すること。

[illegible]

10.0m 当たり

算出根拠となる図面

S=1:20

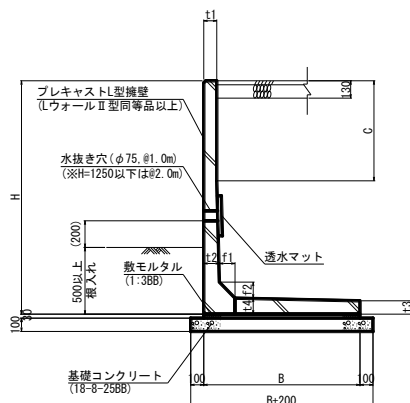

プレキャストL型擁壁工(LウォールⅡ型同等品以上) 寸法表


H	B	t1	t2	t3	t4	f1	f2	C	必要地耐力 (kN/m ²)	適用
900	650	100	100	100	100	100	100	—		
1000	700	100	100	100	100	100	100	—		
1100	800	100	100	100	100	100	100	—		
1200	850	100	100	100	100	100	100	—		
1250	900	100	100	100	100	100	100	—		
1300	900	100	100	100	100	100	100	—		
1400	950	100	100	100	100	100	100	—		○
1500	1000	100	100	100	100	100	100	—		
1600	1100	100	120	100	120	120	120	600		
1700	1150	100	120	100	120	120	120	700		
1750	1200	100	120	100	120	120	120	750		
1800	1200	100	120	100	120	120	120	800		
1900	1300	100	120	100	120	120	120	900		
2000	1300	100	120	100	120	120	120	1000		
2100	1500	100	170	100	170	150	150	600		
2200	1500	100	170	100	170	150	150	700		
2250	1500	100	170	100	170	150	150	750		
2300	1500	100	170	100	170	150	150	800		
2400	1600	100	170	100	170	150	150	900		
2500	1600	100	170	100	170	150	150	1000		

※現場施工時には地耐力を確認すること。

[illegible]

10.0m 当たり

L型擁壁工標準断面図 S:1/20

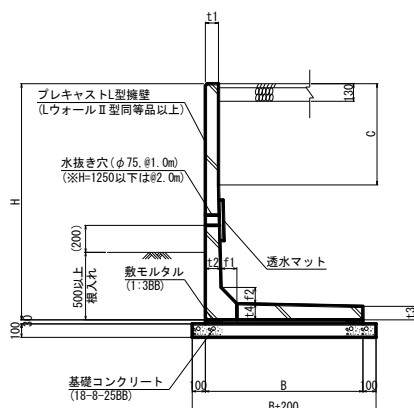

プレキャストL型擁壁工(LウォールⅡ型同等品以上) 寸法表

H	B	t1	t2	t3	t4	f1	f2	C	必要電圧力 (kN/mm ²)	適用
900	650	100	100	100	100	100	100	—		
1000	700	100	100	100	100	100	100	—		
1100	800	100	100	100	100	100	100	—		
1200	850	100	100	100	100	100	100	—		
1250	900	100	100	100	100	100	100	—		
1300	900	100	100	100	100	100	100	—		
1400	950	100	100	100	100	100	100	—		
1500	1000	100	100	100	100	100	100	—		○
1600	1100	100	120	100	120	120	120	600		
1700	1150	100	120	100	120	120	120	700		
1750	1200	100	120	100	120	120	120	750		
1800	1200	100	120	100	120	120	120	800		
1900	1300	100	120	100	120	120	120	900		
2000	1300	100	120	100	120	120	120	1000		
2100	1500	100	170	100	170	150	150	600		
2200	1500	100	170	100	170	150	150	700		
2250	1500	100	170	100	170	150	150	750		
2300	1500	100	170	100	170	150	150	800		
2400	1600	100	170	100	170	150	150	900		
2500	1600	100	170	100	170	150	150	1000		

※現場施工時には地耐力を確認すること。

[illegible]


10.0m 当たり

※現場施工時には地耐力を確認すること。

[illegible]

10.0m 当たり

S=1:20

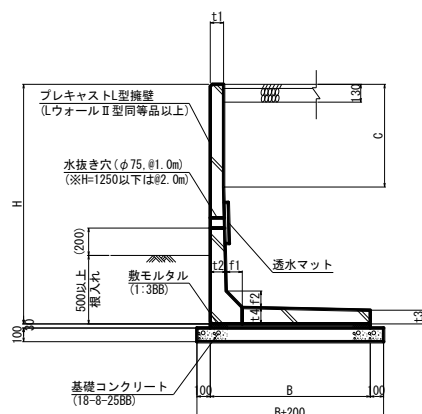

プレキャストL型擁壁工(LウォールⅡ型同等品以上) 寸法表

レギュラー型 空室壁工（レギュラー型）空室等品以上（寸法表）										総重量 (kg/m ²)	適用
H	B	t1	t2	t3	t4	f1	f2	C			
900	650	100	100	100	100	100	100	—		○	
1000	700	100	100	100	100	100	100	—			
1100	800	100	100	100	100	100	100	—			
1200	850	100	100	100	100	100	100	—			
1250	900	100	100	100	100	100	100	—			
1300	900	100	100	100	100	100	100	—			
1400	950	100	100	100	100	100	100	—			
1500	1000	100	100	100	100	100	100	—			
1600	1100	100	120	100	120	120	120	600			
1700	1150	100	120	100	120	120	120	700			
1750	1200	100	120	100	120	120	120	750			
1800	1200	100	120	100	120	120	120	800			
1900	1300	100	120	100	120	120	120	900			
2000	1300	100	120	100	120	120	120	1000			
2100	1500	100	170	100	170	150	150	600			
2200	1500	100	170	100	170	150	150	700			
2250	1500	100	170	100	170	150	150	750			
2300	1500	100	170	100	170	150	150	800			
2400	1600	100	170	100	170	150	150	900			
2500	1600	100	170	100	170	150	150	1000			

※現場施工時には地耐力を確認すること。

[illegible]

数量調書

名 称	測 点		左・右	単 位	数 量	摘 要
	自	至				
歩車道境界ブロック (両面R)	No. 2	No. 4 + 16.0	左	m	56.1	
	No. 5 + 1.2	No. 8 + 7.5	左	m	66.3	
	No. 8 + 8.8	No. 8 + 17.1	左	m	8.3	
	No. 8 + 18.4	No. 10	左	m	21.6	
	No. 2	No. 5 + 15.6	右	m	75.6	
	No. 6 + 6.3	No. 8 + 7.5	右	m	41.2	
	No. 8 + 8.8	No. 8 + 17.1	右	m	8.3	
	No. 8 + 18.4	No. 10	右	m	21.6	
	合 計			m	299.0	

数 量 調 書

名 称	測 点		左・右	単 位	数 量	摘 要
	自	至				
歩車道境界ブロック (乗入)	No. 4 + 16.6	No. 5 + 0.6	左	m	4.0	
	合 計			m	4.0	

数量調書

名 称	測 点		左・右	単 位	数 量	摘 要
	自	至				
歩車道境界ブロック (巻込部乗入)	No. 5 + 16.2	No. 5 + 18.6	右	m	3.6	
	No. 6 + 3.3	No. 6 + 5.7	右	m	3.6	
	合 計			m	7.2	

数量調書

名 称	測 点		左・右	単 位	数 量	摘 要
	自	至				
歩車道境界ブロック (斜め)	No. 4 + 16.0	No. 4 + 16.6	左	m	0.6	
	No. 5 + 0.6	No. 5 + 1.2	左	m	0.6	
	No. 5 + 15.6	No. 5 + 16.2	右	m	0.6	
	No. 6 + 5.7	No. 6 + 6.3	右	m	0.6	
	合 計			m	2.4	

数量調書

[illegible]

数量調書


名 称	測 点		左・右	単 位	数 量	摘 要
	測 自	点 至				
進入路工1型	No. 4 + 18.6		左	箇所	1.0	
	合 計			箇所	1.0	

[illegible]

[illegible]

1.0箇所 当たり

進入路工




地区区分	1型	2型	3型	4型	5型	6型
B1 (m)	2.50	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
B2 (m)	0.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
H (m)	0.65	0.72	0.87	1.14	1.14	1.30
勾 配	1/3	1/3	1/3	1/4	1/4	1/4
L1 (m)	1.95	2.16	2.61	4.56	4.56	5.20
L2 (m)	0.00	0.72	0.87	1.14	1.14	1.30
竣工費 (円)						
竣工後維持費 (円)						
カラー舗装	—	—	—	—	0.91	1.04

[illegible]

旧構造物取り壊し調書

構造取壊し 平面図

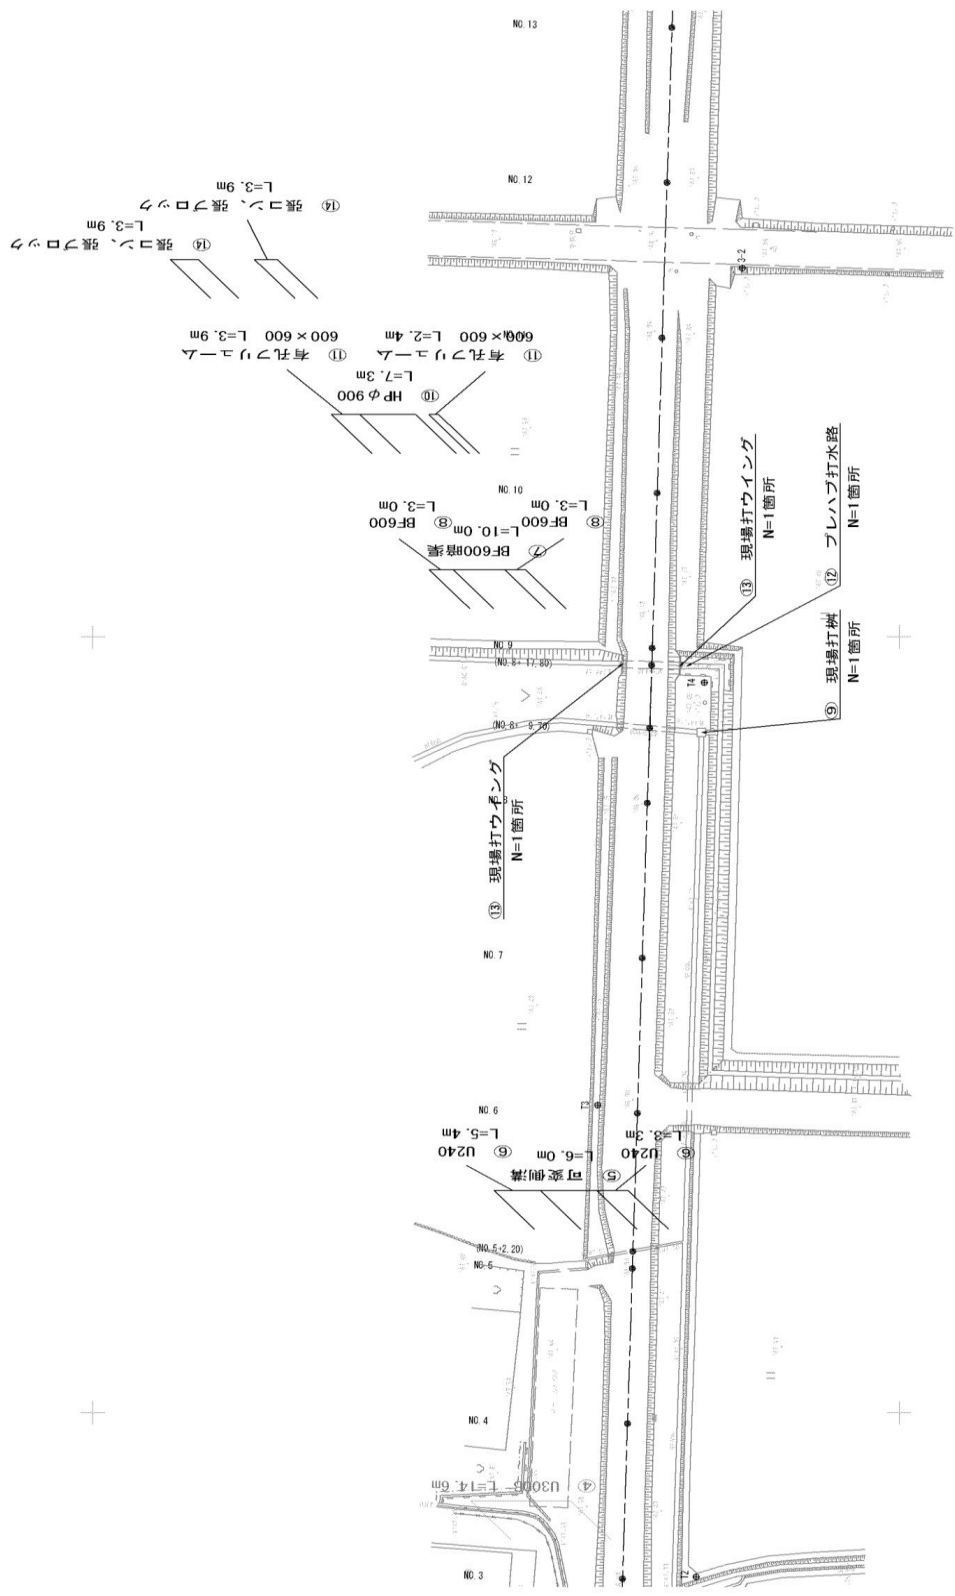

旧 構 造 物 調 書

1.0m 当り


種 別

⑧

別
格
細
規

BF600

算出根拠となる図面

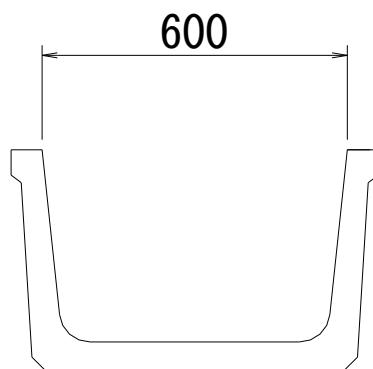

参考重量 207kg/個

[illegible]

旧 構 造 物 調 書

1. 0m	当り
-------	----


種 別

⑨

別
格
細
規

現場打枋

算出根拠となる図面

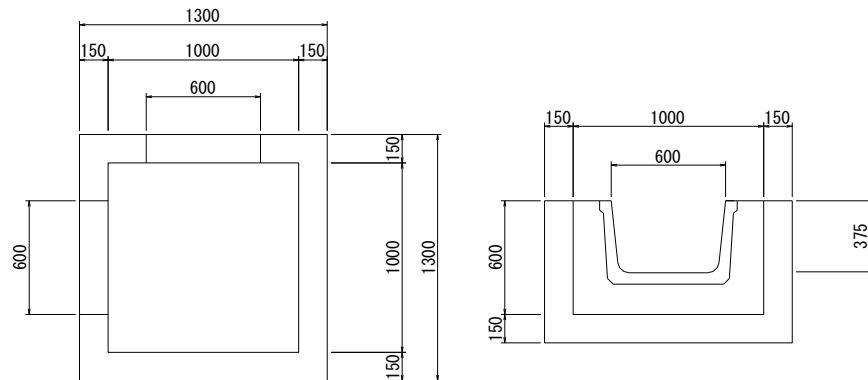[illegible]

旧 構 造 物 調 書

1. 0m	当り
-------	----


種 別

⑩

別
格
細
規

HP ϕ 900

算出根拠となる図面

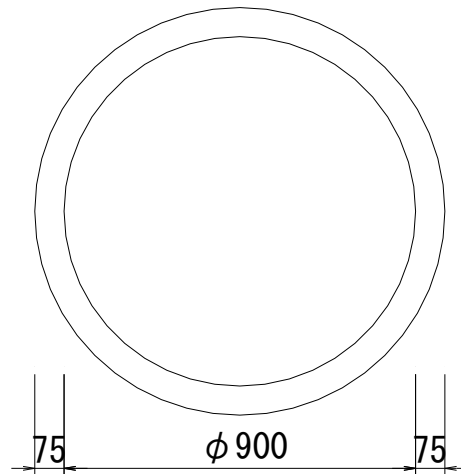

参考重量 1520kg/個

[illegible]

旧 構 造 物 調 書

1.0m 当り


種 別

11

別
格
細
規

有孔フリーム600

算出根拠となる図面

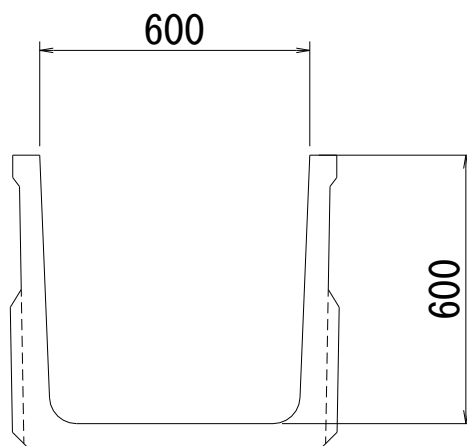

参考重量 522kg/個


[illegible]

旧 構 造 物 調 書

1.0箇所 当り

種 別	⑫	細 別 規 格	有孔フリューム600
-----	---	------------	------------

算出根拠となる図面

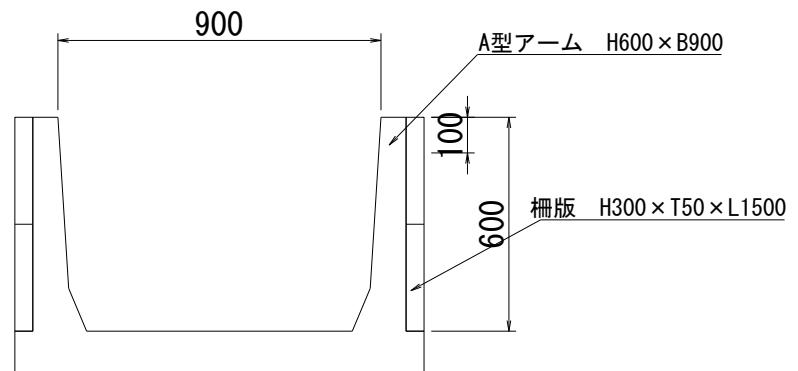

アーム参考重量 72kg/個

柵板参考重量 52kg/枚

[illegible]

旧 構 造 物 調 書

1.0箇所 当り


種 別

12

別
格
細
規

ウイング

算出根拠となる図面

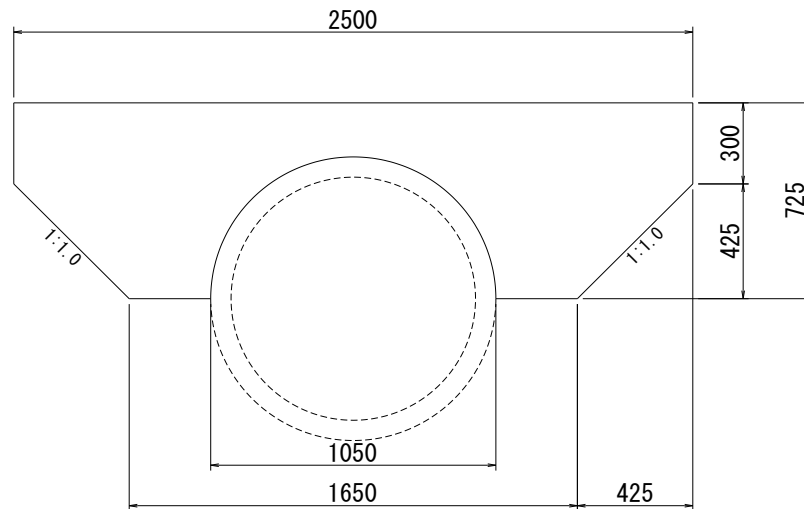[illegible]

旧 構 造 物 調 書

1.0m 当り


種 別

14

別
格
細
規

張コン、ブロック

算出根拠となる図面

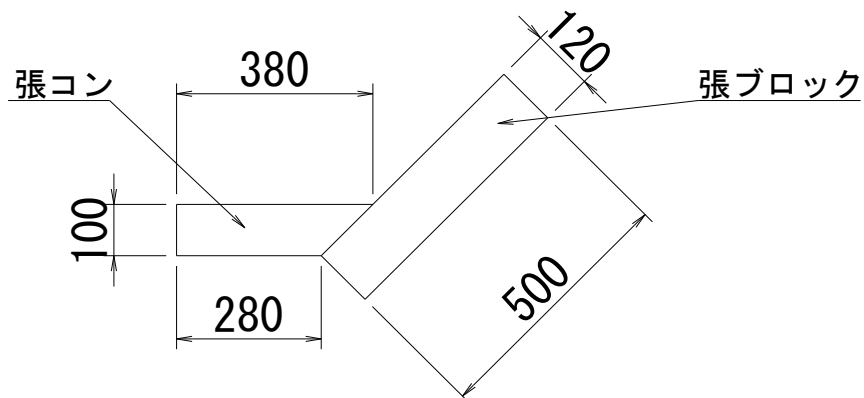[illegible]

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.1

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
工 程 関 係	☒ 別途工事との工程調整が必要あり ☐ 施工時期、施工時間及び施工方法の制限あり ☐ 他機関との協議が未完了 ☐ 占用物件との工程調整の必要あり ☐ その他（ ）	☒ 調整項目（ ☐ 資材等の流用 ☐ 仮設及び工事用道路等の調整 ☐ 建設機械等の調整 ☐ 施工順序の調整 ☒ その他（埋蔵文化財調査） ☐ 別途協議（ ） ☐ 制限する工種名（ ） 施工時期及び施工時間（ ） ☐ 施工方法（ ） ☐ 協議が必要な機関名（ ） 協議完了見込み時期（ ） ☐ 占用物件名（ ☐ 電気 ☐ 電話 ☐ 水道 ☐ ガス ☐ その他（ ）） ☐ その他（ ）
用 地 関 係	☐ 用地補償物件の未処理箇所あり ☐ 仮設ヤードの有無 ☐ その他（ ）	☐ 未処理箇所（ ☐ 別添図 ☐ No. ～No. ☐ 別途協議（ ） ☐ 完了見込み時期（ ☐ 平成 年 月頃 ☐ 別途協議（ ） ☐ 仮設ヤード（ ☐ 官有地 ☐ 民有地 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 仮設ヤード使用期間（ ） ☐ 仮設ヤードからの運搬距離（L＝ km） ☐ 使用条件・復旧方法（ ） ☐ その他（ ）
公害対策関係	☒ 施工方法の制限あり ☐ 事業損失防止に関する調査あり ☐ その他（ ）	☒ 制限項目（ ☒ 騒音 ☐ 振動 ☐ 水質 ☐ 粉じん ☒ 排出ガス ☐ その他（ ）） ☐ 施工方法等（ ☐ 指定工法名（ ） ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 施工時期（ ） ☐ 調査項目（ ☐ 騒音測定 ☐ 振動測定 ☐ 水質調査 ☐ 近接家屋の事前・事後調査 ☐ 地盤沈下測定 ☐ 地下水位等の測定 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 調査方法（ ☐ 別途資料 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 調査費（ ☐ 別途資料 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ その他（ ）
安全対策関係	☒ 交通安全施設等の指定あり ☐ 近接公共施設等に対する制限 ☐ 土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり ☐ イメージアップ経費適用工事 ☐ その他（ ）	☐ 交通安全施設等の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☒ 交通管理要員の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☒ 別途協議（ ） ☐ 指定路線 ☐ 指定路線以外 ☒ 配置人員数（1人）（うち交通誘導警備員A（ ）人） （注：配置人員数の変更は原則行わないものとする。但し、指定路線以外で交通誘導警備員Aが配置できない場合は変更の対象とする。） ☐ 施工時間の制限 ☐ 工法制限あり ☐ 近接公共施設名等（ ☐ 鉄道 ☐ 電気 ☐ 電話 ☐ 水道 ☐ ガス ☐ その他（ ）） ☐ 制限を受ける工種（ ） ☐ 制限内容（ ） ☐ 安全防護施設等の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 保安要員の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ イメージアップの内容（率分）（ ） ☐ イメージアップの内容（積上）（ ） ☐ その他（ ）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

伊賀市
平成28年6月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.2

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
工事用道路関係	☐ 一般道路（搬入路）の使用制限あり ☐ 仮設道路の設置条件あり ☐ その他（ ）	☐ 経路及び使用期間の制限内容（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 使用中及び使用後の措置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 用地及び構造（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 安全施設（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 使用中及び使用後の措置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ その他（ ）
仮設備関係	☐ 仮設備の設置条件あり ☐ 仮設物の構造及び施工方法の指定 ☐ その他（ ）	☐ 使用期間及び借地条件（ ☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 転用あり（ ） ☐ 兼用あり（ ） ☐ その他（ ） ☐ 構造及び設計条件（ ☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 施工方法（ ） ☐ その他（ ）
残土・産業廃棄物関係	☐ 残土処分（自由処分） ☒ 残土処分（指定処分・他工事流用） ☒ 産業廃棄物の処理条件あり ☒ 提出書類あり ☐ その他（ ）	☒ 残土処分地（ ☐ 別途資料 ☐ その他（ ） ☒ 別途協議（ ） 運搬距離（L＝暫定 8 km） ☐ 処分地の処理条件あり（ ☐ 押土整地 ☐ その他（ ）） ☒ 産業廃棄物の種類（ ☒ コン塊 ☐ アス塊 ☐ 木材 ☐ 汚泥 ☐ その他（ ）） ☒ 産業廃棄物の処分地（ ☒ 再生処分場（ ） ☐ 最終処分場（ ） ☐ 別添図書 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） 【注：特段の理由により処分先や運搬距離を明示する場合はその他の項目（ ）に記入のこと。】 ☒ 処分地での処理費（ ☒ 計上あり（ ☒ 処理料 ☐ 押土整地 ☐ 被覆土） ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 処分場の受入条件（ ） ☐ 舗装切断時の排水処理 アスファルト・セメントコンクリート舗装の切断時に発生する排水（泥水）を河川や側溝に排水することなく排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。また、回収水等は、産業廃棄物として取り扱うものとし、適正に処理しなければならない。「適正に処理」とは、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の排出事業者（受注者）が産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報（成分や性状等）を処理業者に提供することが必要である。なお、受注者は、回収水等の産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督員に提示しなければならない。 ☐ その他（ ）
工事支障物件関係	☐ 工事支障物件あり ☐ その他	☐ 支障物件名（ ☐ 鉄道 ☐ 電気 ☐ 電話 ☐ 水道 ☐ ガス ☐ 有線 ☐ その他（ ）） ☐ 移設時期（ ☐ 平成 年 月 頃 ☐ 別途協議） ☐ 防護（ ） ☐ その他（ ）
排水工（濁水処理を含む）関係	☐ 濁水、湧水等の排水に際し、制限あり ☐ 水質調査等必要あり ☐ その他（ ）	☐ 項目及び基準値（ ） ☐ 調査項目（ ） ☐ その他（ ）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

伊賀市
平成28年6月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.3

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
薬液注入関係	☐ 薬液注入工法等の指定あり ☐ 提出書類あり ☐ 注入量の確認、注入の管理及び注入の効果の確認 ☐ その他（ ）	☐ 工法区分（ ） 材料種類（ ） 施工範囲（ ） ☐ 削孔数量（ ） 注入量（ ） その他（ ） ☐ 工法関係（ ） 材料関係（ ） ☐ その他（ ）
再生材使用関係	☒ 再生材使用の指定あり ☐ 六価クロム溶出試験あり（環境告示第46号溶出試験） ☒ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品の使用について ☐ その他（ ）	☒ 再生材の種類（ ☐ 再生Asコン ☐ 再生路盤材 ☒ 再生クラッシャーラン ☐ 道路用盛土材 ☐ 再生コン砂 ） ☒ 再生材が使用出来ない場合の措置（ ☒ 新材に変更 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ） ☐ 再生コンクリート砂（1 購入先当たり 1 検体の試験を行い、試験報告書には、使用する工事名称、所在地を記載する。） ☐ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。ただし、認定製品が入手できない場合は、監督員と別途協議。（認定製品の品名： ） 【注：認定製品の品名欄については、設計単価表の品名を記入すること】 ☒ 下記製品を本工事で使用する場合は、三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。（認定製品の品名： 間伐材製工事用バリケード・看板・標示板 ） ☐ その他（ ）
そ の 他	☐ 工事用機材の保管及び仮置きが必要あり ☐ 現場発生品あり ☐ 支給品あり ☐ 盛土材等工事間流用あり ☒ その他（ L型擁壁の使用 ）	☐ 保管場所（ ） 期間（ ） その他（ ） ☐ 品名（ ） 数量（ ） 保管場所（ ） その他（ ） ☐ 品名（ ） 数量（ ） 引渡場所（ ） 時期（平成 年 月 日） その他（ ） ☐ 運搬方法（ ☐ 受注者で運搬 ☐ 受注者以外で運搬 ☐ 別途協議 ☐ その他（ ）） ☐ 引渡場所（ ☐ 別添図等 ☐ 別途協議 ☐ その他（ ）） 数量（ ） 運搬距離（L＝ km） ☒ その他（ L型擁壁の使用について、事前に割付図、設計計算書を付して監督員の承認を得ること。 ）
適 用 条 件		☒ 三重県公共工事共通仕様書（平成28年7月版）を適用（部分改正を行った内容も含む（最新改正：平成 年 月 日）） ☐ 「土木構造物設計マニュアル（案） 編」を適用 ☐ 契約後のVE提案に関する特記仕様書 平成 年 月 日を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） ☐ 「受発注者間の協議における回答予定日を明確にする取組」試行対象工事に係る特記仕様書 平成 年 月 日を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） ☐ 「工事監理連絡会」実施対象工事に係る特記仕様書 平成 年 月 日を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） ☐ 支援技術者 1. 本工事は現場における現場技術業務を〔例示ー（公財）三重県建設技術センター〕に委託しているので、その支援技術者が監督員に代わって施工体制点検、現場で立会、観察又は検測を行う際は、その業務に協力しなければならない。また、書類（施工体制台帳、計画書、報告書、データ、図面等）の審査に関し説明を求められた場合は、説明に応じなければならない。ただし、支援技術者は、工事請負契約書第9条に規定する監督員ではなく、指示、承諾、協議、検査の適否の判定等を行う権限は有しないものである。 2. 監督員から工事請負者に対する指示又は通知等の支援技術者を通じて行う場合には、監督員から直接、指示又は通知があったものとみなす。 3. 監督員の指示により工事請負者が監督員に対して行う報告又は通知は、支援技術者を通じて行うことができる。 4. 本工事を担当する支援技術者の氏名は右記の通りである。 支援技術者： ☒ 設計変更を行う際に変更対象となるかどうかについて受注者・発注者の共通の目安を示す三重県設計変更ガイドライン（案）（平成27年4月1日）を参考とする。（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） ☒ その他（ 三重県を伊賀市と読み替える。 ）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

伊賀市
平成28年6月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.4

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
監督の区分 （共通仕様書 第1編第1章 1-1-22条第6 項に規定する 表1-2、表1-3）	☒ 一般監督 （ただし、低入札価格調査制度の調査対象工事となっ た場合は、全ての工種を重点監督とする。） ☐ 重点監督	重点監督の場合 【注：全ての工種に適用しない場合は、対象工種欄をチェックし、対象工種名を記入すること。】 ☒ 全ての工種に適用する。 ☐ 対象工種（ ） ※これ以外は、一般監督とする。
入札・契約方式	☐ 入札時V E方式 ☐ 契約後V E方式 ☐ 設計・施行一括発注方式 ☐ プロポーザル方式 ☐ 総合評価方式	☐ 契約前のV E提案に基づき施工しなければならない。 ☐ 契約後にV E提案を受け付ける。 ☐ 細部設計の承認を受けなければならない。 ☐ 本件工事で提案不履行があった場合は、本件工事完成年度の翌年度に総合評価方式で発注する案件（以下「発注工事」という。）で、 貴社の評価点において発注工事の加算点（満点）の1割を減点します。
電 子 納 品	☐ 工事完成図書（工事写真含む） ☐ 電子納品対象外	☐ 工事完成図書は電子納品とする。ただし、電子化が困難な部分について監督員と協議承諾を得たものについてはこの限りではない。 電子媒体の提出部数は、（ ☐ 2部 ☐ （ ）部）とする。 ☐ 三重県C A L S電子納品運用マニュアル（平成 24年 7月改訂）を適用
産業廃棄物税		☐ 本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31 日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うこと。なお、この期間 を超えて請求することはできない。また、設計数量を超えて請求することはできない。
工事カルテ 作成・登録		☒ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、工事カルテ作成・登録を行うこと。
建設副産物情報 交換システム		☒ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設副産物情報交換システム（副産物システム、発生土システム）にデータを入力すること。
市 内 企 業 優 先 使 用	☒ 市内企業優先使用	☒ 本工事に於いて、下請け契約を締結する場合には、当該契約の相手方を伊賀市内に本店（建設業法において規定する主たる営業所を含 む）を有する者の中から選定するよう努めること。
県内産製品 優 先 使 用	☒ 建設資材の県内産製品優先使用	☒ 本工事に使用する建設資材について、規格・品質等の条件を満足するものについては、県内産資材の優先使用するよう努めること。 ☒ 本工事で使用する建設資材の調達にあたっては、極力県内の取り扱い業者から購入するよう努めること。
不当介入を 受けた場合の 措置	☒ 不当介入を受けた場合の措置	☒ 暴力団員等による不当介入（伊賀市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱第2条第1項第11号）を受けた場合の措置につい （1）受注者は暴力団員等（伊賀市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱第2条第1項第9号）による不当介入を受けた場 合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに所轄の警察署に通報を行うとともに、捜査上必 要な協力を行うこと。 （2）（1）により所轄の警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに発注者に報告すること。発注者 への報告は必ず文書で行うこと。 （3）受注者は暴力団員等により不当介入を受けたことから工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこ
工事实態調査	☒ 工事实態調査	☒ 伊賀市低入札価格調査試行要領第3条で定める調査基準に満たない額で契約し、発注者より工事实態調査の指示があった場合又は、同 実施要領で定める重点調査を経て契約した場合は、工事实態調査に協力すること。

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

伊賀市
平成28年6月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.5

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
社会保険等未加入 対策	☒ 社会保険等未加入対策 （健康保険、厚生年金保険及び雇用保険）	☒ 適用除外でないにも関わらず社会保険等に未加入である建設業者を下請契約（受注者が直接締結する請負契約に限る。）の相手方として はならない。 ☒ 下請契約に先立って、選定の候補となる業者について社会保険等の加入状況を確認し、適用除外でないにも関わらず社会保険等に未加 入である場合には、早期に加入手続きを進めるよう指導を行うこと。 ☒ 受注者は、施工体制台帳・再下請負通知書の「健康保険等の加入状況」欄により下請業者が社会保険等に参加しているかどうかを確認 すること。また、発注者が加入状況を証明する書類の提出又は提示を求めた場合、速やかに対応すること。

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。