

| 工 事 設 計 書 |                                                                |   |            |   |     |                  |         |     |  |
|-----------|----------------------------------------------------------------|---|------------|---|-----|------------------|---------|-----|--|
| 施 行 年 度   | 平成29年度                                                         |   | 工 事 番 号    |   | 伊賀市 |                  |         |     |  |
|           |                                                                |   | 4291000155 |   |     |                  |         |     |  |
| 路 線 名     | 平成29年度 産業廃棄物最終処分場周辺環境整備事業<br>市道大滝桂線道路改良工事                      |   |            |   |     | 設 計 番 号          |         |     |  |
|           |                                                                |   |            |   |     | 29-39-0030-3-999 |         |     |  |
| 施 工 地 名   | 伊賀市 桂 地 内                                                      |   |            |   |     | 設計・積算年月日         |         |     |  |
|           |                                                                |   |            |   |     |                  |         |     |  |
| 工 種       | 道路改良工事                                                         |   |            |   |     | 積算者              |         | 検算者 |  |
|           |                                                                |   |            |   |     |                  |         |     |  |
| 設 計 金 額   | ¥                      円      内消費税相当額 ¥                      円 |   |            |   |     |                  |         |     |  |
|           |                                                                |   |            |   |     |                  |         |     |  |
| 工 期       | 平成30年2月28日まで                                                   | 延 | 長          | m | 幅   | 員                | m       |     |  |
| 工 事 の 大 要 |                                                                |   |            |   |     |                  | 起 工 理 由 |     |  |
| 土工        |                                                                |   |            |   |     |                  | 1 式     |     |  |
| 法面工       |                                                                |   |            |   |     |                  | 44 m2   |     |  |
| 舗装工       |                                                                |   |            |   |     |                  | 112 m2  |     |  |
| 構造物撤去工    |                                                                |   |            |   |     |                  | 1 式     |     |  |
| 排水構造物工    |                                                                |   |            |   |     |                  | 1 式     |     |  |
| 仮設工       |                                                                |   |            |   |     |                  | 1 式     |     |  |
| ブロック積工    |                                                                |   |            |   |     |                  | 8 m2    |     |  |

伊賀市  
建設部建設1課

設 計 内 訳 表

| 費目   | 工種   | 種別    | 細別 | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要          |
|------|------|-------|----|-----|-------|-----|-----|--------------|
| 本工事費 |      |       |    |     |       |     |     |              |
|      |      |       |    |     |       |     |     |              |
| 道路改良 |      |       |    | 式   |       |     |     |              |
|      |      |       |    |     | 1.000 |     |     |              |
| 道路土工 |      |       |    | 式   |       |     |     |              |
|      |      |       |    |     | 1.000 |     |     |              |
|      |      | 掘削工   |    | 式   |       |     |     | 第 0001 号 明細表 |
|      |      |       |    |     | 1.000 |     |     |              |
|      |      | 路床盛土工 |    | 式   |       |     |     | 第 0002 号 明細表 |
|      |      |       |    |     | 1.000 |     |     |              |
|      |      | 路体盛土工 |    | 式   |       |     |     | 第 0003 号 明細表 |
|      |      |       |    |     | 1.000 |     |     |              |
|      |      | 路肩盛土工 |    | 式   |       |     |     | 第 0004 号 明細表 |
|      |      |       |    |     | 1.000 |     |     |              |
|      |      | 法面整形工 |    | 式   |       |     |     | 第 0005 号 明細表 |
|      |      |       |    |     | 1.000 |     |     |              |
|      | 作業土工 |       |    | 式   |       |     |     |              |
|      |      |       |    |     | 1.000 |     |     |              |

設 計 内 訳 表

| 費目 | 工種 | 種別        | 細別 | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要          |
|----|----|-----------|----|-----|-------|-----|-----|--------------|
|    |    | 床掘工       |    | 式   |       |     |     | 第 0006 号 明細表 |
|    |    |           |    |     | 1.000 |     |     |              |
|    |    | 埋戻工       |    | 式   |       |     |     | 第 0007 号 明細表 |
|    |    |           |    |     | 1.000 |     |     |              |
|    |    | 表土はぎ      |    | 式   |       |     |     | 第 0008 号 明細表 |
|    |    |           |    |     | 1.000 |     |     |              |
|    |    | 残土処理工     |    | 式   |       |     |     | 第 0009 号 明細表 |
|    |    |           |    |     | 1.000 |     |     |              |
|    |    | 法面工       |    | 式   |       |     |     |              |
|    |    |           |    |     | 1.000 |     |     |              |
|    |    | 植生工       |    | 式   |       |     |     | 第 0010 号 明細表 |
|    |    |           |    |     | 1.000 |     |     |              |
|    |    | 舗装        |    | 式   |       |     |     |              |
|    |    |           |    |     | 1.000 |     |     |              |
|    |    | コンクリート舗装工 |    | 式   |       |     |     | 第 0011 号 明細表 |
|    |    |           |    |     | 1.000 |     |     |              |
|    |    | 構造物撤去工    |    | 式   |       |     |     |              |
|    |    |           |    |     | 1.000 |     |     |              |

設 計 内 訳 表

| 費目 | 工種 | 種別           | 細別 | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要          |
|----|----|--------------|----|-----|-------|-----|-----|--------------|
|    |    | 構造物取壊工       |    | 式   |       |     |     | 第 0012 号 明細表 |
|    |    |              |    |     | 1.000 |     |     |              |
|    |    | 排水構造物工       |    | 式   |       |     |     |              |
|    |    |              |    |     | 1.000 |     |     |              |
|    |    | 排水構造物工       |    | 式   |       |     |     | 第 0013 号 明細表 |
|    |    |              |    |     | 1.000 |     |     |              |
|    |    | 函渠工          |    | 式   |       |     |     | 第 0014 号 明細表 |
|    |    |              |    |     | 1.000 |     |     |              |
|    |    | 取付水路工        |    | 式   |       |     |     | 第 0015 号 明細表 |
|    |    |              |    |     | 1.000 |     |     |              |
|    |    | 仮設工          |    | 式   |       |     |     |              |
|    |    |              |    |     | 1.000 |     |     |              |
|    |    | 仮設工          |    | 式   |       |     |     | 第 0016 号 明細表 |
|    |    |              |    |     | 1.000 |     |     |              |
|    |    | 石・ブロック積（張）工  |    | 式   |       |     |     |              |
|    |    |              |    |     | 1.000 |     |     |              |
|    |    | コンクリートブロック積工 |    | 式   |       |     |     | 第 0017 号 明細表 |
|    |    |              |    |     | 1.000 |     |     |              |

設 計 内 訳 表

| 費目     | 工種          | 種別 | 細別 | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要          |
|--------|-------------|----|----|-----|-------|-----|-----|--------------|
|        | 付帯工         |    |    | 式   |       |     |     |              |
|        |             |    |    |     | 1.000 |     |     |              |
|        | 縁石工         |    |    | 式   |       |     |     | 第 0018 号 明細表 |
|        |             |    |    |     | 1.000 |     |     |              |
|        | 取水工         |    |    | 式   |       |     |     | 第 0019 号 明細表 |
|        |             |    |    |     | 1.000 |     |     |              |
| 直接工事費計 |             |    |    | 式   |       |     |     |              |
|        |             |    |    |     | 1.000 |     |     |              |
| 間接工事費  |             |    |    |     |       |     |     |              |
|        |             |    |    |     |       |     |     |              |
| 共通仮設費  |             |    |    |     |       |     |     |              |
|        |             |    |    |     |       |     |     |              |
|        | 技術管理費       |    |    | 式   |       |     |     | 第 9001 号 明細表 |
|        |             |    |    |     | 1.000 |     |     |              |
|        | 共通仮設費（率計上額） |    |    | 式   |       |     |     |              |
|        |             |    |    |     | 1.000 |     |     |              |
| 共通仮設費計 |             |    |    | 式   |       |     |     |              |
|        |             |    |    |     | 1.000 |     |     |              |

設 計 内 訳 表

| 費目            | 工種 | 種別 | 細別 | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------|----|----|----|-----|-------|-----|-----|-----|
| 純工事費          |    |    |    | 式   |       |     |     |     |
|               |    |    |    |     | 1.000 |     |     |     |
| 現場管理費         |    |    |    | 式   |       |     |     |     |
|               |    |    |    |     | 1.000 |     |     |     |
| 工事原価          |    |    |    | 式   |       |     |     |     |
|               |    |    |    |     | 1.000 |     |     |     |
| 一般管理費等        |    |    |    | 式   |       |     |     |     |
|               |    |    |    |     | 1.000 |     |     |     |
| 工事価格          |    |    |    | 式   |       |     |     |     |
|               |    |    |    |     | 1.000 |     |     |     |
| 消費税及び地方消費税相当額 |    |    |    | 式   |       |     |     |     |
|               |    |    |    |     | 1.000 |     |     |     |
| 本工事費計         |    |    |    | 式   |       |     |     |     |
|               |    |    |    |     | 1.000 |     |     |     |
|               |    |    |    |     |       |     |     |     |
|               |    |    |    |     |       |     |     |     |
|               |    |    |    |     |       |     |     |     |
|               |    |    |    |     |       |     |     |     |

| 第 0001 号 明細表 掘削工            |     |       |     |     | 1 式<br>(上段 : 前 回 下段 : 今 回) |
|-----------------------------|-----|-------|-----|-----|----------------------------|
| 名 称 規 格                     | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                        |
| 掘削(施工パッケージ)<br>土砂 上記以外(小規模) | m3  |       |     |     | CB210100(0001)             |
|                             |     | 6.000 |     |     |                            |
| 合 計                         |     |       |     |     |                            |
|                             |     |       |     |     |                            |

| 第 0002 号 明細表 路床盛土工 |     |        |     |     | 1 式<br>(上段 : 前 回 下段 : 今 回) |
|--------------------|-----|--------|-----|-----|----------------------------|
| 名 称 規 格            | 単 位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                        |
| 路床盛土(施工パッケージ)      | m3  |        |     |     | CB210520(0002)             |
|                    |     | 28.000 |     |     |                            |
| 山土<br>盛土用(現場渡し)    | m3  |        |     |     |                            |
|                    |     | 34.000 |     |     |                            |
| 合 計                |     |        |     |     |                            |
|                    |     |        |     |     |                            |

| 第 0003 号 明細表 路体盛土工 |     |        |     |     | 1 式<br>(上段 : 前 回 下段 : 今 回) |
|--------------------|-----|--------|-----|-----|----------------------------|
| 名 称 規 格            | 単 位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                        |
| 路体（築堤）盛土(施工パッケージ)  | m3  |        |     |     | CB210510(0003)             |
|                    |     | 19.000 |     |     |                            |
| 合 計                |     |        |     |     |                            |
|                    |     |        |     |     |                            |

| 第 0004 号 明細表 路肩盛土工 |     |       |     |     | 1 式<br>(上段 : 前 回 下段 : 今 回) |
|--------------------|-----|-------|-----|-----|----------------------------|
| 名 称 規 格            | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                        |
| 路肩盛土工<br>土砂        | m3  |       |     |     | CB210410(0004)             |
|                    |     | 3.000 |     |     |                            |
| 合 計                |     |       |     |     |                            |
|                    |     |       |     |     |                            |



| 第 0005 号 明細表 法面整形工         |     |        |     |     | 1 式<br>(上段 : 前 回 下段 : 今 回) |
|----------------------------|-----|--------|-----|-----|----------------------------|
| 名 称 規 格                    | 単 位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                        |
| 法面整形(施工パッケージ)              | m2  |        |     |     | CB220010(0005)             |
| 盛土部 法面締固め有り レ質土、砂及び砂質土、粘性土 |     | 44.000 |     |     |                            |
| 合 計                        |     |        |     |     |                            |
|                            |     |        |     |     |                            |

| 第 0006 号 明細表 床掘工 |     |        |     |     | 1 式<br>(上段 : 前 回 下段 : 今 回) |
|------------------|-----|--------|-----|-----|----------------------------|
| 名 称 規 格          | 単 位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                        |
| 床掘り(施工パッケージ)     | m3  |        |     |     | CB210030(0006)             |
| 土砂               |     | 82.000 |     |     |                            |
| 合 計              |     |        |     |     |                            |
|                  |     |        |     |     |                            |

| 第 0007 号 明細表 埋戻工 |     |        |     |     | 1 式               |
|------------------|-----|--------|-----|-----|-------------------|
|                  |     |        |     |     | (上段 : 前回 下段 : 今回) |
| 名 称 規 格          | 単 位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要               |
| 埋戻し(施工パッケージ)     | m3  |        |     |     | CB210410(0007)    |
|                  |     | 53.000 |     |     |                   |
| 合 計              |     |        |     |     |                   |
|                  |     |        |     |     |                   |

| 第 0008 号 明細表 表土はぎ                |     |       |     |     | 1 式               |
|----------------------------------|-----|-------|-----|-----|-------------------|
|                                  |     |       |     |     | (上段 : 前回 下段 : 今回) |
| 名 称 規 格                          | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要               |
| 掘削(施工パッケージ)<br>土砂 上記以外(小規模)      | m3  |       |     |     | CB210100(0001)    |
|                                  |     | 7.000 |     |     |                   |
| 土砂等運搬(施工パッケージ)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3  |       |     |     | 第0001号施工単価表       |
|                                  |     | 7.000 |     |     |                   |
| 合 計                              |     |       |     |     |                   |
|                                  |     |       |     |     |                   |

| 第 0009 号 明細表 残土処理工 |     |       |     |     | 1 式<br>(上段 : 前 回 下段 : 今 回) |
|--------------------|-----|-------|-----|-----|----------------------------|
| 名 称 規 格            | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                        |
| 土砂等運搬(施工パッケージ)     | m3  |       |     |     | 第0001号施工単価表                |
| 土砂(岩塊・玉石混り土含む)     |     | 6.000 |     |     |                            |
| 合 計                |     |       |     |     |                            |
|                    |     |       |     |     |                            |

| 第 0010 号 明細表 植生工 |     |        |     |     | 1 式<br>(上段 : 前 回 下段 : 今 回) |
|------------------|-----|--------|-----|-----|----------------------------|
| 名 称 規 格          | 単 位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                        |
| 人工張芝(施工パッケージ)    | m2  |        |     |     | CB220910(0009)             |
|                  |     | 44.000 |     |     |                            |
| 合 計              |     |        |     |     |                            |
|                  |     |        |     |     |                            |

| 第 0011 号 明細表 コンクリート舗装工                                             |     |         |     |     | 1 式<br>(上段 : 前 回 下段 : 今 回) |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----|-----|----------------------------|
| 名 称 規 格                                                            | 単 位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要                        |
| コンクリート舗装工 (人力)<br>圧縮強度18N/mm2 粗骨材25mm (高炉) 舗設厚:<br>12 cm W/C=60%以下 | m2  |         |     |     | 第0002号施工単価表                |
|                                                                    |     | 112.000 |     |     |                            |
| 路盤工<br>125mmを超え175mm以下 再生クラッシャーラン<br>RC-40                         | m2  |         |     |     | CB410030 (0010)            |
|                                                                    |     | 112.000 |     |     |                            |
| 溶接金網敷設                                                             | m2  |         |     |     | 第0004号施工単価表                |
|                                                                    |     | 112.000 |     |     |                            |
| 鉄筋工 (市場単価)<br>一般構造物                                                | kg  |         |     |     | 第0005号施工単価表                |
|                                                                    |     | 55.000  |     |     |                            |
| 型枠(施工パッケージ)<br>一般型枠                                                | m2  |         |     |     | 第0006号施工単価表                |
|                                                                    |     | 3.000   |     |     |                            |
| 収縮目地工                                                              | 式   |         |     |     | 第0001号単価表                  |
|                                                                    |     | 1.000   |     |     |                            |
| 合 計                                                                |     |         |     |     |                            |
|                                                                    |     |         |     |     |                            |

| 第 0012 号 明細表 構造物取壊工                       |     |        |     |     | 1 式               |
|-------------------------------------------|-----|--------|-----|-----|-------------------|
|                                           |     |        |     |     | (上段 : 前回 下段 : 今回) |
| 名 称 規 格                                   | 単 位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要               |
| 舗装版切断(施工パッケージ)<br>コンクリート舗装版 15cm以下        | m   |        |     |     | CB430510(0013)    |
|                                           |     | 6.000  |     |     |                   |
| 舗装版破碎(施工パッケージ)<br>コンクリート舗装版 騒音振動対策不要 積込有り | m2  |        |     |     | CB430310(0014)    |
|                                           |     | 59.000 |     |     |                   |
| 構造物とりこわし工 (市場単価)<br>鉄筋構造物 低騒音・低振動対策する     | m3  |        |     |     | 第0008号施工単価表       |
|                                           |     | 4.000  |     |     |                   |
| 構造物とりこわし工 (市場単価)<br>無筋構造物                 | m3  |        |     |     | 第0009号施工単価表       |
|                                           |     | 14.000 |     |     |                   |
| 殻運搬(施工パッケージ)<br>コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし     | m3  |        |     |     | CB227010(0015)    |
|                                           |     | 18.000 |     |     |                   |
| 土砂等運搬(施工パッケージ)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)          | m3  |        |     |     | CB210110(0016)    |
|                                           |     | 6.000  |     |     |                   |
| 建設廃棄物受入れ料金 (鉄筋Con塊)                       | m3  |        |     |     |                   |
|                                           |     | 4.000  |     |     |                   |
| 建設廃棄物受入れ料金 (無筋Con塊)                       | m3  |        |     |     |                   |
|                                           |     | 14.000 |     |     |                   |

| 第 0012 号 明細表 構造物取壊工              |     |       |     |     | 1 式                 |
|----------------------------------|-----|-------|-----|-----|---------------------|
|                                  |     |       |     |     | (上段 : 前 回 下段 : 今 回) |
| 名 称 規 格                          | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                 |
| 土砂等運搬(施工パッケージ)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3  |       |     |     | CB210110(0017)      |
|                                  |     | 0.100 |     |     |                     |
| 産業廃棄物中間処理施設受入料金                  | t   |       |     |     |                     |
|                                  |     | 0.100 |     |     |                     |
| 合 計                              |     |       |     |     |                     |
|                                  |     |       |     |     |                     |

| 第 0013 号 明細表 排水構造物工 |     |        |     |     | 1 式                 |
|---------------------|-----|--------|-----|-----|---------------------|
|                     |     |        |     |     | (上段 : 前 回 下段 : 今 回) |
| 名 称 規 格             | 単 位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                 |
| PUBOX-B250-H250     | m   |        |     |     | 第0002号単価表           |
|                     |     | 1.000  |     |     |                     |
| ベンチフリュームB300        | m   |        |     |     | 第0003号単価表           |
|                     |     | 13.000 |     |     |                     |
| 既設水路接続工             | 箇所  |        |     |     | 第0004号単価表           |
|                     |     | 1.000  |     |     |                     |
| 集水柵 1               | 箇所  |        |     |     | 第0005号単価表           |
|                     |     | 1.000  |     |     |                     |

| 第 0013 号 明細表 排水構造物工               |  |     |        |     |     | 1 式                 |
|-----------------------------------|--|-----|--------|-----|-----|---------------------|
|                                   |  |     |        |     |     | (上段 : 前 回 下段 : 今 回) |
| 名 称 規 格                           |  | 単 位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                 |
| 集水柵 2                             |  | 箇所  |        |     |     | 第0006号単価表           |
|                                   |  |     | 1. 000 |     |     |                     |
| 暗渠排水管(施工パッケージ)<br>据付 直管 200～400mm |  | m   |        |     |     | CB222770(0024)      |
|                                   |  |     | 0. 500 |     |     |                     |
| 暗渠排水管(施工パッケージ)<br>据付 直管 200～400mm |  | m   |        |     |     | CB222770(0025)      |
|                                   |  |     | 2. 700 |     |     |                     |
| 縞鋼板蓋 (柵内600×600)                  |  | 枚   |        |     |     | 第0007号単価表           |
|                                   |  |     | 2. 000 |     |     |                     |
| 合 計                               |  |     |        |     |     |                     |
|                                   |  |     |        |     |     |                     |

| 第 0014 号 明細表 函渠工 |  |     |       |     |     | 1 式                 |
|------------------|--|-----|-------|-----|-----|---------------------|
|                  |  |     |       |     |     | (上段 : 前 回 下段 : 今 回) |
| 名 称 規 格          |  | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                 |
| ボックスカルバート        |  | 式   |       |     |     | 第0008号単価表           |
|                  |  |     | 1.000 |     |     |                     |
| 合 計              |  |     |       |     |     |                     |
|                  |  |     |       |     |     |                     |

| 第 0015 号 明細表 取付水路工 |  |     |          |          |          | 1 式                      |
|--------------------|--|-----|----------|----------|----------|--------------------------|
|                    |  |     |          |          |          | (上段 : 前 回      下段 : 今 回) |
| 名 称      規 格       |  | 単 位 | 数      量 | 単      価 | 金      額 | 摘      要                 |
| 取付水路工 1            |  | 式   |          |          |          | 第0009号単価表                |
|                    |  |     | 1.000    |          |          |                          |
| 取付水路工 2 (右岸)       |  | 式   |          |          |          | 第0010号単価表                |
|                    |  |     | 1.000    |          |          |                          |
| 取付水路工 2 (左岸)       |  | 式   |          |          |          | 第0011号単価表                |
|                    |  |     | 1.000    |          |          |                          |
| 合      計           |  |     |          |          |          |                          |
|                    |  |     |          |          |          |                          |

| 第 0016 号 明細表 仮設工                               |     |     |        |     | 1 式<br>(上段 : 前 回      下段 : 今 回) |                |
|------------------------------------------------|-----|-----|--------|-----|---------------------------------|----------------|
| 名 称                                            | 規 格 | 単 位 | 数 量    | 単 価 | 金 額                             | 摘 要            |
| 土のう工(側面並べ)<br><br>ビニル袋                         |     | m2  |        |     |                                 | 第0022号施工単価表    |
|                                                |     |     | 1.000  |     |                                 |                |
| 暗渠排水管(施工パッケージ)<br><br>据付・撤去 波状管及び網状管 200～400mm |     | m   |        |     |                                 | CB222770(0030) |
|                                                |     |     | 17.000 |     |                                 |                |
| 合 計                                            |     |     |        |     |                                 |                |
|                                                |     |     |        |     |                                 |                |



| 第 0017 号 明細表 コンクリートブロック積工 |     |     |       |     |     | 1 式                 |
|---------------------------|-----|-----|-------|-----|-----|---------------------|
|                           |     |     |       |     |     | (上段 : 前 回 下段 : 今 回) |
| 名 称                       | 規 格 | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                 |
| ブロック積工                    |     | 式   |       |     |     | 第0012号単価表           |
|                           |     |     | 1.000 |     |     |                     |
| 合 計                       |     |     |       |     |     |                     |
|                           |     |     |       |     |     |                     |

| 第 0018 号 明細表 縁石工 |     |     |       |     |     | 1 式                 |
|------------------|-----|-----|-------|-----|-----|---------------------|
|                  |     |     |       |     |     | (上段 : 前 回 下段 : 今 回) |
| 名 称              | 規 格 | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                 |
| 現場打縁石工           |     | m   |       |     |     | 第0013号単価表           |
|                  |     |     | 6.900 |     |     |                     |
| 合 計              |     |     |       |     |     |                     |
|                  |     |     |       |     |     |                     |

| 第 0019 号 明細表 取水工 |     |       |     |     | 1 式<br>(上段 : 前 回      下段 : 今 回) |
|------------------|-----|-------|-----|-----|---------------------------------|
| 名 称      規 格     | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                             |
| 取水工              | 式   |       |     |     | 第0014号単価表                       |
|                  |     | 1.000 |     |     |                                 |
| 合 計              |     |       |     |     |                                 |
|                  |     |       |     |     |                                 |

| 第 9001 号 明細表 技術管理費            |     |       |     |     | 1 式<br>(上段 : 前 回      下段 : 今 回) |
|-------------------------------|-----|-------|-----|-----|---------------------------------|
| 名 称      規 格                  | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                             |
| 簡易支持力測定<br>キャス <sup>o</sup> ル | 箇所  |       |     |     |                                 |
|                               |     | 4.000 |     |     |                                 |
| 合 計                           |     |       |     |     |                                 |
|                               |     |       |     |     |                                 |

| 土砂等運搬(施工パッケージ)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) |    |       |     |     |                | 第 0001 号 施工単価表<br>1.000 m3 当り |
|----------------------------------|----|-------|-----|-----|----------------|-------------------------------|
| 名 称                              | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |                               |
| 土砂等運搬(施工パッケージ)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 1.000 |     |     | CB210110(0008) |                               |
| 合計                               | m3 | 1.000 |     |     |                |                               |
| 単位当り                             | m3 | 1.000 | 当り  |     |                |                               |

| コンクリート舗装工（人力）<br>圧縮強度18N/mm2 粗骨材25mm（高炉） 舗設厚：12 cm W/C=60%以下 |    |        |     |     |             | 第 0002 号 施工単価表<br>100.000 m2 当り |
|--------------------------------------------------------------|----|--------|-----|-----|-------------|---------------------------------|
| 名 称                                                          | 単位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |                                 |
| 生コンクリート単価<br>18-8-25 高炉セメント W/C=60%以下                        | m3 | 12.720 |     |     | 第0003号施工単価表 |                                 |
| 土木一般世話役                                                      | 人  |        |     |     |             |                                 |
| 特殊作業員                                                        | 人  |        |     |     |             |                                 |

| コンクリート舗装工（人力）<br>圧縮強度18N/mm2 粗骨材25mm（高炉） 舗設厚： 12 cm W/C=60%以下 |    |         |     |     | 第 0002 号 施工単価表<br>100.000 m2 当り |
|---------------------------------------------------------------|----|---------|-----|-----|---------------------------------|
| 名 称                                                           | 単位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要                             |
| 普通作業員                                                         | 人  |         |     |     |                                 |
| 諸雑費                                                           | 式  | 1.000   |     |     |                                 |
| 合計                                                            | m2 | 100.000 |     |     |                                 |
| 単位当り                                                          | m2 | 1.000   | 当り  |     |                                 |

| 生コンクリート単価<br>18-8-25 高炉セメント W/C=60%以下 |    |       |     |     | 第 0003 号 施工単価表<br>1.000 m3 当り |
|---------------------------------------|----|-------|-----|-----|-------------------------------|
| 名 称                                   | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                           |
| 生コンクリート                               |    |       |     |     |                               |
| 18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉              | m3 | 1.000 |     |     |                               |
| 小型割増                                  | m3 | 1.000 |     |     |                               |

| 生コンクリート単価<br>18-8-25 高炉セメント W/C=60%以下 |    |       |     | 第 0003 号 施工単価表<br>1.000 m3 当り |     |
|---------------------------------------|----|-------|-----|-------------------------------|-----|
| 名 称                                   | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額                           | 摘 要 |
| 合計                                    | m3 | 1.000 |     |                               |     |
| 単位当り                                  | m3 | 1.000 | 当り  |                               |     |

| 溶接金網敷設                    |    |         |     | 第 0004 号 施工単価表<br>100.000 m2 当り |     |
|---------------------------|----|---------|-----|---------------------------------|-----|
| 名 称                       | 単位 | 数 量     | 単 価 | 金 額                             | 摘 要 |
| 溶接金網<br>線径6mm 網目150×150mm | m2 | 110.000 |     |                                 |     |
| 普通作業員                     | 人  |         |     |                                 |     |
| 合計                        | m2 | 100.000 |     |                                 |     |
| 単位当り                      | m2 | 1.000   | 当り  |                                 |     |

| 鉄筋工（市場単価）      |    |           | 第 0005 号 施工単価表  |     |     |
|----------------|----|-----------|-----------------|-----|-----|
| 一般構造物          |    |           | 1,000.000 kg 当り |     |     |
| 名 称            | 単位 | 数 量       | 単 価             | 金 額 | 摘 要 |
| 異形棒鋼 S D 3 4 5 |    |           |                 |     |     |
| D13mm          | t  | 1.030     |                 |     |     |
| 鉄筋加工・組立（市場単価）  |    |           |                 |     |     |
| 一般構造物          | t  | 1.000     |                 |     |     |
| 合計             | kg | 1,000.000 |                 |     |     |
| 単位当り           | kg | 1.000     | 当り              |     |     |

| 型枠(施工パッケージ) |    |         | 第 0006 号 施工単価表 |     |                |
|-------------|----|---------|----------------|-----|----------------|
| 一般型枠        |    |         | 100.000 m2 当り  |     |                |
| 名 称         | 単位 | 数 量     | 単 価            | 金 額 | 摘 要            |
| 型枠(施工パッケージ) |    |         |                |     | CB240210(0011) |
| 一般型枠        | m2 | 100.000 |                |     |                |
| 合計          | m2 | 100.000 |                |     |                |

| 型枠(施工パッケージ)<br>一般型枠 |    |       | 第 0006 号 施工単価表<br>100.000 m2 当り |     |     |
|---------------------|----|-------|---------------------------------|-----|-----|
| 名 称                 | 単位 | 数 量   | 単 価                             | 金 額 | 摘 要 |
| 単位当り                | m2 | 1.000 | 当り                              |     |     |

| ダウエルバー設置<br>異形棒鋼 D19 VP φ 25      |    |        | 第 0007 号 施工単価表<br>10.000 本 当り |     |     |
|-----------------------------------|----|--------|-------------------------------|-----|-----|
| 名 称                               | 単位 | 数 量    | 単 価                           | 金 額 | 摘 要 |
| 異形棒鋼 S D 2 9 5 A<br>D16～25mm      | t  | 0.023  |                               |     |     |
| 硬質塩ビ管 (V P) スリーブ無<br>φ 25mm 長4.0m | 本  | 1.250  |                               |     |     |
| 土木一般世話役                           | 人  |        |                               |     |     |
| 普通作業員                             | 人  |        |                               |     |     |
| 合計                                | 本  | 10.000 |                               |     |     |

| ダウエルバー設置<br>異形棒鋼 D19 VP φ25 |    |       |     |     | 第 0007 号 施工単価表<br>10.000 本 当り |
|-----------------------------|----|-------|-----|-----|-------------------------------|
| 名 称                         | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                           |
| 単位当り                        | 本  | 1.000 | 当り  |     |                               |

| 構造物とりこわし工（市場単価）<br>鉄筋構造物 低騒音・低振動対策する |    |       |     |     | 第 0008 号 施工単価表<br>1.000 m3 当り |
|--------------------------------------|----|-------|-----|-----|-------------------------------|
| 名 称                                  | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                           |
| 構造物とりこわし工                            |    |       |     |     |                               |
| 機械施工 鉄筋構造物                           | m3 | 1.000 |     |     |                               |
| 合計                                   | m3 | 1.000 |     |     |                               |
| 単位当り                                 | m3 | 1.000 | 当り  |     |                               |

| 構造物とりこわし工（市場単価）<br>無筋構造物 |    |       |     |     | 第 0009 号 施工単価表<br>1.000 m3 当り |
|--------------------------|----|-------|-----|-----|-------------------------------|
| 名 称                      | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                           |
| 構造物とりこわし工                |    |       |     |     |                               |
| 人力施工 無筋構造物               | m3 | 1.000 |     |     |                               |



| 構造物とりこわし工（市場単価）<br>無筋構造物 |    |       |     |     | 第 0009 号 施工単価表 |
|--------------------------|----|-------|-----|-----|----------------|
|                          |    |       |     |     | 1.000 m3 当り    |
| 名 称                      | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
| 合計                       | m3 | 1.000 |     |     |                |
| 単位当り                     | m3 | 1.000 | 当り  |     |                |

| [ベンチフレーム据付工（L=2000）]<br>据付ー基礎碎石ありー敷材あり 300×200×2000 |    |       |     |     | 第 0010 号 施工単価表 |
|-----------------------------------------------------|----|-------|-----|-----|----------------|
|                                                     |    |       |     |     | 1.000 m 当り     |
| 名 称                                                 | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
| 鉄筋コンクリートBF                                          |    |       |     |     |                |
| 300 ソケット付 三重県型                                      | 本  | 0.499 |     |     |                |
| 再生クラッシャーラン                                          |    |       |     |     |                |
| RC-40                                               | m3 | 0.060 |     |     |                |
| U型側溝（市場単価）                                          |    |       |     |     |                |
| 1000kg/個以下                                          | m  | 1.000 |     |     |                |
| 合計                                                  | m  | 1.000 |     |     |                |

| [ベンチフレーム据付工 (L=2000) ]<br>据付ー基礎碎石ありー敷材あり 300×200×2000 |    |       |     |     | 第 0010 号 施工単価表<br>1.000 m 当り |
|-------------------------------------------------------|----|-------|-----|-----|------------------------------|
| 名 称                                                   | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                          |
| 単位当り                                                  | m  | 1.000 | 当り  |     |                              |

| 巻立コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り |    |        |     |     | 第 0011 号 施工単価表<br>10.000 m3 当り |
|---------------------------------------------------|----|--------|-----|-----|--------------------------------|
| 名 称                                               | 単位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                            |
| コンクリート(施工パッケージ)                                   |    |        |     |     | CB240010(0021)                 |
| 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下<br>小型車割増有り         | m3 | 10.000 |     |     |                                |
| 合計                                                | m3 | 10.000 |     |     |                                |
| 単位当り                                              | m3 | 1.000  | 当り  |     |                                |

| コンクリート(施工パッケージ)<br>小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り |    |        |     |     | 第 0012 号 施工単価表<br>10.000 m3 当り |
|-------------------------------------------------------|----|--------|-----|-----|--------------------------------|
| 名 称                                                   | 単位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                            |
| コンクリート(施工パッケージ)                                       |    |        |     |     | CB240010(0023)                 |
| 小型構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車<br>割増有り               | m3 | 10.000 |     |     |                                |

| コンクリート(施工パッケージ)<br>小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り |    |        |     |     | 第 0012 号 施工単価表<br>10.000 m3 当り |
|-------------------------------------------------------|----|--------|-----|-----|--------------------------------|
| 名 称                                                   | 単位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                            |
| 合計                                                    | m3 | 10.000 |     |     |                                |
| 単位当り                                                  | m3 | 1.000  | 当り  |     |                                |

| コンクリート(施工パッケージ)<br>無筋・鉄筋構造物 24-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下 小型車割増有り          |    |        |     |     | 第 0013 号 施工単価表<br>10.000 m3 当り |
|-----------------------------------------------------------------------|----|--------|-----|-----|--------------------------------|
| 名 称                                                                   | 単位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                            |
| コンクリート(施工パッケージ)<br><br>無筋・鉄筋構造物 24-8-25(20) (高炉)<br>W/C=55%以下 小型車割増有り | m3 | 10.000 |     |     | CB240010(0026)                 |
| 合計                                                                    | m3 | 10.000 |     |     |                                |
| 単位当り                                                                  | m3 | 1.000  | 当り  |     |                                |

| コンクリート(施工パッケージ)<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り     |    |        |     |     | 第 0014 号 施工単価表<br>10.000 m3 当り |
|--------------------------------------------------------------|----|--------|-----|-----|--------------------------------|
| 名 称                                                          | 単位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                            |
| コンクリート(施工パッケージ)<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下<br>小型車割増有り | m3 | 10.000 |     |     | CB240010(0021)                 |
| 合計                                                           | m3 | 10.000 |     |     |                                |
| 単位当り                                                         | m3 | 1.000  | 当り  |     |                                |

| 型枠(施工パッケージ)<br>一般型枠 |    |         |     |     | 第 0015 号 施工単価表<br>100.000 m2 当り |
|---------------------|----|---------|-----|-----|---------------------------------|
| 名 称                 | 単位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要                             |
| 型枠(施工パッケージ)<br>一般型枠 | m2 | 100.000 |     |     | CB240210(0027)                  |
| 合計                  | m2 | 100.000 |     |     |                                 |
| 単位当り                | m2 | 1.000   | 当り  |     |                                 |

| 鉄筋工（市場単価）                   |    |             | 第 0016 号 施工単価表    |     |     |
|-----------------------------|----|-------------|-------------------|-----|-----|
| 一般構造物                       |    |             | 1, 000. 000 kg 当り |     |     |
| 名 称                         | 単位 | 数 量         | 単 価               | 金 額 | 摘 要 |
| 異形棒鋼 S D 3 4 5<br>D 16～25mm | t  | 1. 030      |                   |     |     |
| 鉄筋加工・組立（市場単価）<br>一般構造物      | t  | 1. 000      |                   |     |     |
| 合計                          | kg | 1, 000. 000 |                   |     |     |
| 単位当り                        | kg | 1. 000      | 当り                |     |     |

| 鉄筋工（市場単価）                   |    |        | 第 0017 号 施工単価表    |     |     |
|-----------------------------|----|--------|-------------------|-----|-----|
| 一般構造物                       |    |        | 1, 000. 000 kg 当り |     |     |
| 名 称                         | 単位 | 数 量    | 単 価               | 金 額 | 摘 要 |
| 異形棒鋼 S D 3 4 5<br>D 29～32mm | t  | 1. 030 |                   |     |     |
| 鉄筋加工・組立（市場単価）<br>一般構造物      | t  | 1. 000 |                   |     |     |

| 鉄筋工（市場単価） |    |           | 一般構造物 |     |     | 第 0017 号 施工単価表  |
|-----------|----|-----------|-------|-----|-----|-----------------|
|           |    |           |       |     |     | 1,000.000 kg 当り |
| 名 称       | 単位 | 数 量       | 単 価   | 金 額 | 摘 要 |                 |
| 合計        | kg | 1,000.000 |       |     |     |                 |
| 単位当り      | kg | 1.000     | 当り    |     |     |                 |

| 支保工     |    |     |     |     |     | 第 0018 号 施工単価表 |
|---------|----|-----|-----|-----|-----|----------------|
|         |    |     |     |     |     | 100.000 空m3 当り |
| 名 称     | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |                |
| 土木一般世話役 | 人  |     |     |     |     |                |
| 型わく工    | 人  |     |     |     |     |                |
| とび工     | 人  |     |     |     |     |                |
| 普通作業員   | 人  |     |     |     |     |                |

| 支保工          |     |         |     |     | 第 0018 号 施工単価表 |
|--------------|-----|---------|-----|-----|----------------|
|              |     |         |     |     | 100.000 空m3 当り |
| 名 称          | 単位  | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
| 諸雑費（仮設器材等費用） | 式   | 1.000   |     |     |                |
| 合計           | 空m3 | 100.000 |     |     |                |
| 単位当り         | 空m3 | 1.000   | 当り  |     |                |

| 鉄筋工（市場単価）        |    |           |     |     | 第 0019 号 施工単価表  |
|------------------|----|-----------|-----|-----|-----------------|
| 一般構造物            |    |           |     |     | 1,000.000 kg 当り |
| 名 称              | 単位 | 数 量       | 単 価 | 金 額 | 摘 要             |
| 異形棒鋼 S D 2 9 5 A |    |           |     |     |                 |
| D16mm            | t  | 1.030     |     |     |                 |
| 鉄筋加工・組立（市場単価）    |    |           |     |     |                 |
| 一般構造物            | t  | 1.000     |     |     |                 |
| 合計               | kg | 1,000.000 |     |     |                 |

| 鉄筋工（市場単価）<br>一般構造物 |    |       |     |     | 第 0019 号 施工単価表<br>1,000.000 kg 当り |
|--------------------|----|-------|-----|-----|-----------------------------------|
| 名 称                | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                               |
| 単位当り               | kg | 1.000 | 当り  |     |                                   |

| 型枠(施工パッケージ)<br>一般型枠 |    |         |     |     | 第 0020 号 施工単価表<br>100.000 m2 当り |
|---------------------|----|---------|-----|-----|---------------------------------|
| 名 称                 | 単位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要                             |
| 型枠(施工パッケージ)<br>一般型枠 | m2 | 100.000 |     |     | CB240210(0029)                  |
| 合計                  | m2 | 100.000 |     |     |                                 |
| 単位当り                | m2 | 1.000   | 当り  |     |                                 |

| コンクリート充填<br>小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り             |    |        |     |     | 第 0021 号 施工単価表<br>10.000 m3 当り |
|------------------------------------------------------------|----|--------|-----|-----|--------------------------------|
| 名 称                                                        | 単位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                            |
| コンクリート(施工パッケージ)<br>小型構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車<br>割増有り | m3 | 10.000 |     |     | CB240010(0023)                 |



| コンクリート充填<br>小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り |    |        |     |     | 第 0021 号 施工単価表<br>10.000 m3 当り |
|------------------------------------------------|----|--------|-----|-----|--------------------------------|
| 名 称                                            | 単位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                            |
| 合計                                             | m3 | 10.000 |     |     |                                |
| 単位当り                                           | m3 | 1.000  | 当り  |     |                                |

| 土のう工(側面並べ)<br>ビニル袋         |    |         |     |     | 第 0022 号 施工単価表<br>10.000 m2 当り |
|----------------------------|----|---------|-----|-----|--------------------------------|
| 名 称                        | 単位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要                            |
| 普通作業員(土のう拵, 積立)            | 人  |         |     |     |                                |
| 普通作業員(土のう撤去)               | 人  |         |     |     |                                |
| 土砂(140袋×0.02m3)            | m3 | 2.800   |     |     |                                |
| 土のう<br>62×48cm 2号 ビニール袋汎用品 | 袋  | 140.000 |     |     |                                |

| 土のう工(側面並べ)<br>ビニル袋 |    |        |     |     | 第 0022 号 施工単価表 |
|--------------------|----|--------|-----|-----|----------------|
|                    |    |        |     |     | 10.000 m2 当り   |
| 名 称                | 単位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
| 諸雑費                | 式  | 1.000  |     |     |                |
| 合計                 | m2 | 10.000 |     |     |                |
| 単位当り               | m2 | 1.000  | 当り  |     |                |

| コンクリートブロック積工(1:0.4)(市場単価)<br>練ブロック 裏コン厚 10cm 県型又は県型同等品 水抜パイプ有 通常製品 W/C=60%以下 |     |       |     |     | 第 0023 号 施工単価表 |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----|-----|----------------|
|                                                                              |     |       |     |     | 1.000 m2 当り    |
| 名 称                                                                          | 単位  | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
| ブロック積工(市場単価)<br>150kg/個未満                                                    | m2  | 1.000 |     |     |                |
| 胴込コンクリート<br>18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下                                    | m3. |       |     |     | 第0024号施工単価表    |
| 裏込コンクリート<br>18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下                                    | m3  | 0.110 |     |     | 第0024号施工単価表    |

| コンクリートブロック積工(1:0.4)(市場単価)<br>練ブロック裏コン厚 10cm 県型又は県型同等品 水抜パイプ有 通常製品 W/C=60%以下 |    |       |     |     | 第 0023 号 施工単価表<br>1.000 m2 当り |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----|-----|-------------------------------|
| 名 称                                                                         | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                           |
| 合計                                                                          | m2 | 1.000 |     |     |                               |
| 単位当り                                                                        | m2 | 1.000 | 当り  |     |                               |

| 生コンクリート<br>18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下 |    |       |     |     | 第 0024 号 施工単価表<br>1.000 m3 当り |
|------------------------------------------|----|-------|-----|-----|-------------------------------|
| 名 称                                      | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                           |
| 生コンクリート<br>18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉      | m3 | 1.000 |     |     |                               |
| 合計                                       | m3 | 1.000 |     |     |                               |
| 単位当り                                     | m3 | 1.000 | 当り  |     |                               |

| ブロック積基礎工                                  |    |        |     |     | 第 0025 号 施工単価表 |
|-------------------------------------------|----|--------|-----|-----|----------------|
| 小型車割増有り                                   |    |        |     |     | 10.000 m 当り    |
| 名 称                                       | 単位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
| 現場打基礎コンクリート(施工パッケージ)                      |    |        |     |     | CB226170(0033) |
| 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車割増有り             | m3 | 1.060  |     |     |                |
| コンクリート(施工パッケージ)                           |    |        |     |     | CB240010(0021) |
| 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下<br>小型車割増有り | m3 | 0.720  |     |     |                |
| 型枠(施工パッケージ)                               |    |        |     |     | CB240210(0027) |
| 一般型枠                                      | m2 | 2.000  |     |     |                |
| 合計                                        | m  | 10.000 |     |     |                |
| 単位当り                                      | m  | 1.000  | 当り  |     |                |

| 小口止コンクリート工                                |    |       |     |     | 第 0026 号 施工単価表 |
|-------------------------------------------|----|-------|-----|-----|----------------|
| 18-8-40(高炉・W/C=60%以下)                     |    |       |     |     | 1.000 基 当り     |
| 名 称                                       | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
| コンクリート(施工パッケージ)                           |    |       |     |     | CB240010(0021) |
| 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下<br>小型車割増有り | m3 | 0.700 |     |     |                |

| 小口止コンクリート工<br>18-8-40(高炉・W/C=60%以下) |    |       |     | 第 0026 号 施工単価表<br>1.000 基 当り |                |
|-------------------------------------|----|-------|-----|------------------------------|----------------|
| 名 称                                 | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額                          | 摘 要            |
| 型枠(施工パッケージ)                         |    |       |     |                              | CB240210(0011) |
| 一般型枠                                | m2 | 5.600 |     |                              |                |
| 合計                                  | 基  | 1.000 |     |                              |                |
| 単位当り                                | 基  | 1.000 | 当り  |                              |                |

| SJ0010 収縮目地工                 |    | 第 0001 号単価表<br>1 式 当り |     |     |                |
|------------------------------|----|-----------------------|-----|-----|----------------|
| 名 称                          | 単位 | 数 量                   | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
| 目地板(施工パッケージ)<br>瀝青質目地板t=10   | m2 | 0.600                 |     |     | CB224710(0012) |
| ダウエルバー設置<br>異形棒鋼 D19 VP φ 25 | 本  | 39.000                |     |     | 第0007号施工単価表    |
| 合 計                          | 式  | 1.000                 |     |     |                |
| 単位当り                         | 式  | 1.000                 | 当り  |     |                |

| SJ0030 PUBOX-B250-H250                                   |    | 第 0002 号単価表<br>10 m 当り |     |     |                |
|----------------------------------------------------------|----|------------------------|-----|-----|----------------|
| 名 称                                                      | 単位 | 数 量                    | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
| 管（函）渠型側溝（製品長 2 m／個）（施工パッケージ）<br>据付 200mm以上400mm以下 基礎碎石有り | m  | 10.000                 |     |     | CB222790(0018) |
| 基面整正（施工パッケージ）                                            | m2 | 5.040                  |     |     | CB210080(0019) |
| セメントモルタル<br>1 : 3                                        | m3 | 0.090                  |     |     |                |
| 合 計                                                      | m  | 10.000                 |     |     |                |
| 単位当り                                                     | m  | 1.000                  | 当り  |     |                |

| SJ0040      ベンチフリュームB300                                  |    | 第 0003 号単価表<br>10 m      当り |          |          |                |
|-----------------------------------------------------------|----|-----------------------------|----------|----------|----------------|
| 名                      称                                  | 単位 | 数      量                    | 単      価 | 金      額 | 摘      要       |
| 基面整正(施工パッケージ)                                             | m2 | 5.000                       |          |          | CB210080(0019) |
| [ベンチフリューム据付工 (L=2000) ]<br>据付ー基礎碎石ありー敷材あり<br>300×200×2000 | m  | 10.000                      |          |          | 第0010号施工単価表    |
| 合      計                                                  | m  | 10.000                      |          |          |                |
| 単位当り                                                      | m  | 1.000                       | 当り       |          |                |



| SJ0050 既設水路接続工                        |    |       |     |     | 第 0004 号単価表<br>1 箇所 当り |
|---------------------------------------|----|-------|-----|-----|------------------------|
| 名 称                                   | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                    |
| 基面整正(施工パッケージ)                         | m2 | 0.620 |     |     | CB210080(0019)         |
| 基礎碎石(施工パッケージ)                         | m2 | 0.620 |     |     | CB221110(0020)         |
| 7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 小型車割増有り | m2 | 0.620 |     |     |                        |
| 巻立コンクリート                              | m3 | 0.110 |     |     | 第0011号施工単価表            |
| 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り | m3 | 0.110 |     |     |                        |
| 型枠(施工パッケージ)                           | m2 | 0.970 |     |     | 第0006号施工単価表            |
| 一般型枠                                  | m2 | 0.970 |     |     |                        |
| 合 計                                   | 箇所 | 1.000 |     |     |                        |
| 単位当り                                  | 箇所 | 1.000 | 当り  |     |                        |

|                                                         |    |                        |     |     |                |
|---------------------------------------------------------|----|------------------------|-----|-----|----------------|
| SJ0060 集水桝 1                                            |    | 第 0005 号単価表<br>1 箇所 当り |     |     |                |
| 名 称                                                     | 単位 | 数 量                    | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
| 基面整正(施工パッケージ)                                           | m2 | 1.000                  |     |     | CB210080(0019) |
| 基礎碎石(施工パッケージ)<br>12.5cm超17.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 小型車割増有り | m2 | 1.000                  |     |     | CB221110(0022) |
| コンクリート(施工パッケージ)<br>小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り   | m3 | 0.460                  |     |     | 第0012号施工単価表    |
| 型枠(施工パッケージ)<br>一般型枠                                     | m2 | 5.520                  |     |     | 第0006号施工単価表    |
| 合 計                                                     | 箇所 | 1.000                  |     |     |                |
| 単位当り                                                    | 箇所 | 1.000                  | 当り  |     |                |

|                                                         |    |                        |     |     |                |  |
|---------------------------------------------------------|----|------------------------|-----|-----|----------------|--|
| SJ0070 集水桝 2                                            |    | 第 0006 号単価表<br>1 箇所 当り |     |     |                |  |
| 名 称                                                     | 単位 | 数 量                    | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |  |
| 基面整正(施工パッケージ)                                           | m2 | 1.000                  |     |     | CB210080(0019) |  |
| 基礎碎石(施工パッケージ)<br>12.5cm超17.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 小型車割増有り | m2 | 1.000                  |     |     | CB221110(0022) |  |
| コンクリート(施工パッケージ)<br>小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り   | m3 | 0.410                  |     |     | 第0012号施工単価表    |  |
| 型枠(施工パッケージ)<br>一般型枠                                     | m2 | 4.820                  |     |     | 第0006号施工単価表    |  |
| 合 計                                                     | 箇所 | 1.000                  |     |     |                |  |
| 単位当り                                                    | 箇所 | 1.000                  | 当り  |     |                |  |

| SJ0080 縞鋼板蓋（柵内600×600） |    | 第 0007 号単価表<br>1 枚 当り |     |     |     |
|------------------------|----|-----------------------|-----|-----|-----|
| 名 称                    | 単位 | 数 量                   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 縞鋼板蓋                   | 枚  | 1.000                 |     |     |     |
| 合 計                    | 枚  | 1.000                 |     |     |     |
| 単位当り                   | 枚  | 1.000                 | 当り  |     |     |

|                         |  |                    |  |  |  |  |
|-------------------------|--|--------------------|--|--|--|--|
| SJ0090        ボックスカルバート |  | 第 0008 号単価表<br>1 式 |  |  |  |  |
|-------------------------|--|--------------------|--|--|--|--|

|                                                              |           |     |         |     |             |             |    |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-----|---------|-----|-------------|-------------|----|
| SJ0090                                                       | ボックスカルバート |     |         |     | 第 0008 号単価表 | 1 式         | 当り |
| 名 称                                                          |           | 単位  | 数 量     | 単 価 | 金 額         | 摘 要         |    |
| 鉄筋工（市場単価）<br><br>一般構造物                                       |           | kg  | 170.000 |     |             | 第0017号施工単価表 |    |
| 支保工                                                          |           | 空m3 |         |     |             | 第0018号施工単価表 |    |
| コンクリート(施工パッケージ)<br><br>無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り |           | m3  | 2.870   |     |             | 第0014号施工単価表 |    |
| 型枠(施工パッケージ)<br><br>一般型枠                                      |           | m2  | 13.280  |     |             | 第0006号施工単価表 |    |
| 鉄筋工（市場単価）<br><br>一般構造物                                       |           | kg  | 8.420   |     |             | 第0019号施工単価表 |    |
| 合 計                                                          |           | 式   | 1.000   |     |             |             |    |
| 単位当り                                                         |           | 式   | 1.000   | 当り  |             |             |    |

| SJ0100 取付水路工 1                                                  |    | 第 0009 号単価表<br>1 式 当り |     |     |                |
|-----------------------------------------------------------------|----|-----------------------|-----|-----|----------------|
| 名 称                                                             | 単位 | 数 量                   | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
| コンクリート(施工パッケージ)<br>無筋・鉄筋構造物 24-8-25(20) 高炉<br>W/C=55%以下 小型車割増有り | m3 | 3.610                 |     |     | 第0013号施工単価表    |
| 型枠(施工パッケージ)<br>一般型枠                                             | m2 | 15.970                |     |     | 第0006号施工単価表    |
| コンクリート(施工パッケージ)<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下<br>小型車割増有り     | m3 | 0.740                 |     |     | 第0014号施工単価表    |
| 型枠(施工パッケージ)<br>一般型枠                                             | m2 | 0.820                 |     |     | 第0015号施工単価表    |
| 基礎砕石(施工パッケージ)<br>17.5cm超20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 小<br>型車割増有り     | m2 | 7.440                 |     |     | CB221110(0028) |
| 基面整正(施工パッケージ)                                                   | m2 | 7.440                 |     |     | CB210080(0019) |
| 鉄筋工(市場単価)<br>一般構造物                                              | kg | 182.000               |     |     | 第0005号施工単価表    |
| 合 計                                                             | 式  | 1.000                 |     |     |                |

|                |    |                       |     |     |     |
|----------------|----|-----------------------|-----|-----|-----|
| SJ0100 取付水路工 1 |    | 第 0009 号単価表<br>1 式 当り |     |     |     |
| 名 称            | 単位 | 数 量                   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 単位当り           | 式  | 1.000                 | 当り  |     |     |



| SJ0110 取付水路工 2 (右岸)                                      |    |       |     |     | 第 0010 号単価表<br>1 式 当り |
|----------------------------------------------------------|----|-------|-----|-----|-----------------------|
| 名 称                                                      | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                   |
| 基面整正(施工パッケージ)                                            | m2 | 2.400 |     |     | CB210080(0019)        |
| 基礎碎石(施工パッケージ)<br>17.5cm超20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 小型車割増有り  | m2 | 2.400 |     |     | CB221110(0028)        |
| コンクリート(施工パッケージ)<br>小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り    | m3 | 2.470 |     |     | 第0012号施工単価表           |
| 型枠(施工パッケージ)<br>一般型枠                                      | m2 | 8.900 |     |     | 第0020号施工単価表           |
| コンクリート(施工パッケージ)<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り | m3 | 1.880 |     |     | 第0014号施工単価表           |
| 合 計                                                      | 式  | 1.000 |     |     |                       |
| 単位当り                                                     | 式  | 1.000 | 当り  |     |                       |

| SJ0120 取付水路工 2 (左岸)                                     |    |       |     |     | 第 0011 号単価表<br>1 式 当り |
|---------------------------------------------------------|----|-------|-----|-----|-----------------------|
| 名 称                                                     | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                   |
| 基面整正(施工パッケージ)                                           | m2 | 1.100 |     |     | CB210080(0019)        |
| 基礎碎石(施工パッケージ)<br>17.5cm超20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 小型車割増有り | m2 | 1.100 |     |     | CB221110(0028)        |
| コンクリート(施工パッケージ)<br>小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り   | m3 | 1.330 |     |     | 第0012号施工単価表           |
| 型枠(施工パッケージ)<br>一般型枠                                     | m2 | 7.030 |     |     | 第0020号施工単価表           |
| コンクリート充填<br>小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り          | m3 | 0.140 |     |     | 第0021号施工単価表           |
| 合 計                                                     | 式  | 1.000 |     |     |                       |
| 単位当り                                                    | 式  | 1.000 | 当り  |     |                       |

| SJ0140      ブロック積工                                 |    | 第 0012 号単価表<br>1 式      当り |          |          |                |
|----------------------------------------------------|----|----------------------------|----------|----------|----------------|
| 名                      称                           | 単位 | 数      量                   | 単      価 | 金      額 | 摘      要       |
| コンクリートブロック積工(1 : 0.4)(市場単価)                        |    |                            |          |          | 第0023号施工単価表    |
| 練ブロック 裏コン厚 10cm 県型又は県型同等品<br>水抜パイプ有 通常製品 W/C=60%以下 | m2 | 7.970                      |          |          |                |
| 裏込碎石(施工パッケージ)                                      |    |                            |          |          | CB221120(0031) |
| 再生クラッシュラン 40～0 小型車割増有り                             | m3 | 1.960                      |          |          |                |
| 天端コンクリート(施工パッケージ)                                  |    |                            |          |          | CB226180(0032) |
| 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増<br>有り                  | m3 | 0.200                      |          |          |                |
| ブロック積基礎工                                           |    |                            |          |          | 第0025号施工単価表    |
| 小型車割増有り                                            | m  | 3.100                      |          |          |                |
| 小口止コンクリート工                                         |    |                            |          |          | 第0026号施工単価表    |
| 18-8-40(高炉・W/C=60%以下)                              | 基  | 1.000                      |          |          |                |
| 合      計                                           | 式  | 1.000                      |          |          |                |
| 単位当り                                               | 式  | 1.000                      | 当り       |          |                |

| SJ0150 現場打縁石工                                            |    | 第 0013 号単価表<br>10 m 当り |     |     |                |
|----------------------------------------------------------|----|------------------------|-----|-----|----------------|
| 名 称                                                      | 単位 | 数 量                    | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
| コンクリート(施工パッケージ)<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り | m3 | 0.220                  |     |     | 第0014号施工単価表    |
| 型枠(施工パッケージ)<br>一般型枠                                      | m2 | 3.170                  |     |     | 第0006号施工単価表    |
| 目地板(施工パッケージ)<br>瀝青質目地板t=10                               | m2 | 0.030                  |     |     | CB224710(0012) |
| 合 計                                                      | m  | 10.000                 |     |     |                |
| 単位当り                                                     | m  | 1.000                  | 当り  |     |                |

| SJ0130 取水工                 |    | 第 0014 号単価表<br>1 式 当り |     |     |     |
|----------------------------|----|-----------------------|-----|-----|-----|
| 名 称                        | 単位 | 数 量                   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 取水工（本体）                    | 基  | 1.000                 |     |     |     |
| 特殊作業員<br>設置費、材料費、機械器具損料費含む | 人  |                       |     |     |     |
| 合 計                        | 式  | 1.000                 |     |     |     |
| 単位当り                       | 式  | 1.000                 | 当り  |     |     |

| 施工パッケージ単価一覧表   |                   |    |      |      |          |                |
|----------------|-------------------|----|------|------|----------|----------------|
| 単価コード          | 施工名称              | 単位 | 標準単価 | 積算単価 | 条件名称     | 条件値            |
| CB210100(0001) | 掘削(施工パッケージ)       | m3 |      |      | 土質       | 土砂             |
|                |                   |    |      |      | 施工方法     | 上記以外(小規模)      |
| CB210520(0002) | 路床盛土(施工パッケージ)     | m3 |      |      |          |                |
|                |                   |    |      |      |          |                |
| CB210510(0003) | 路体(築堤)盛土(施工パッケージ) | m3 |      |      |          |                |
|                |                   |    |      |      |          |                |
| CB210410(0004) | 路肩盛土工             | m3 |      |      | 土質区分     | 土砂             |
|                |                   |    |      |      |          |                |
| CB220010(0005) | 法面整形(施工パッケージ)     | m2 |      |      | 整形箇所     | 盛土部            |
|                |                   |    |      |      | 法面締固めの有無 | 法面締固め有り        |
|                |                   |    |      |      | 土質       | 粘性土、砂及び砂質土、粘性土 |
| CB210030(0006) | 床掘り(施工パッケージ)      | m3 |      |      | 土質区分     | 土砂             |
|                |                   |    |      |      |          |                |
| CB210410(0007) | 埋戻し(施工パッケージ)      | m3 |      |      |          |                |
|                |                   |    |      |      |          |                |
| CB210110(0008) | 土砂等運搬(施工パッケージ)    | m3 |      |      | 土質       | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) |
|                |                   |    |      |      |          |                |
| CB220910(0009) | 人工張芝(施工パッケージ)     | m2 |      |      |          |                |
|                |                   |    |      |      |          |                |

| 施工パッケージ単価一覧表   |                |    |      |      |            |                       |
|----------------|----------------|----|------|------|------------|-----------------------|
| 単価コード          | 施工名称           | 単位 | 標準単価 | 積算単価 | 条件名称       | 条件値                   |
| CB410030(0010) | 路盤工            | m2 |      |      | 平均厚さ       | 125mmを超え175mm以下       |
|                |                |    |      |      | 材料         | 再生クラッシャーラン RC-40      |
| CB240210(0011) | 型枠(施工パッケージ)    | m2 |      |      | 型枠の種類      | 一般型枠                  |
|                |                |    |      |      |            |                       |
| CB224710(0012) | 目地板(施工パッケージ)   | m2 |      |      | 目地板の種類     | 瀝青質目地板t=10            |
|                |                |    |      |      |            |                       |
| CB430510(0013) | 舗装版切断(施工パッケージ) | m  |      |      | 舗装版種別      | コンクリート舗装版             |
|                |                |    |      |      | コンクリート舗装版厚 | 15cm以下                |
| CB430310(0014) | 舗装版破砕(施工パッケージ) | m2 |      |      | 舗装版種別      | コンクリート舗装版             |
|                |                |    |      |      | 騒音振動対策     | 騒音振動対策不要              |
|                |                |    |      |      | 積込作業の有無    | 積込有り                  |
| CB227010(0015) | 殻運搬(施工パッケージ)   | m3 |      |      | 殻発生作業      | コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし |
|                |                |    |      |      |            |                       |
| CB210110(0016) | 土砂等運搬(施工パッケージ) | m3 |      |      | 土質         | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)        |
|                |                |    |      |      |            |                       |
| CB210110(0017) | 土砂等運搬(施工パッケージ) | m3 |      |      | 土質         | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)        |
|                |                |    |      |      |            |                       |

| 施工パッケージ単価一覧表   |                              |    |      |      |              |                 |
|----------------|------------------------------|----|------|------|--------------|-----------------|
| 単価コード          | 施工名称                         | 単位 | 標準単価 | 積算単価 | 条件名称         | 条件値             |
| CB222790(0018) | 管（函）渠型側溝（製品長 2 m／個）（施工パッケージ） | m  |      |      | 作業区分         | 据付              |
|                |                              |    |      |      | 内径又は内空幅 (mm) | 200mm以上400mm以下  |
|                |                              |    |      |      | 基礎碎石の有無      | 基礎碎石有り          |
| CB210080(0019) | 基面整正（施工パッケージ）                | m2 |      |      |              |                 |
|                |                              |    |      |      |              |                 |
| CB221110(0020) | 基礎碎石（施工パッケージ）                | m2 |      |      | 碎石の厚さ        | 7.5cm超12.5cm以下  |
|                |                              |    |      |      | 碎石の種類        | 再生クラッシュラン 40～0  |
|                |                              |    |      |      | 小型車割増        | 小型車割増有り         |
| CB240010(0021) | コンクリート（施工パッケージ）              | m3 |      |      | 構造物種別        | 無筋・鉄筋構造物        |
|                |                              |    |      |      | コンクリート規格     | 18-8-40（高炉）     |
|                |                              |    |      |      | 水セメント比       | W/C=60%以下       |
|                |                              |    |      |      | 小型車割増        | 小型車割増有り         |
| CB221110(0022) | 基礎碎石（施工パッケージ）                | m2 |      |      | 碎石の厚さ        | 12.5cm超17.5cm以下 |
|                |                              |    |      |      | 碎石の種類        | 再生クラッシュラン 40～0  |
|                |                              |    |      |      | 小型車割増        | 小型車割増有り         |
| CB240010(0023) | コンクリート（施工パッケージ）              | m3 |      |      | 構造物種別        | 小型構造物           |
|                |                              |    |      |      | コンクリート規格     | 18-8-40（高炉）     |
|                |                              |    |      |      | 水セメント比       | W/C=60%以下       |
|                |                              |    |      |      | 小型車割増        | 小型車割増有り         |



| 施工パッケージ単価一覧表   |                 |    |      |      |          |                 |
|----------------|-----------------|----|------|------|----------|-----------------|
| 単価コード          | 施工名称            | 単位 | 標準単価 | 積算単価 | 条件名称     | 条件値             |
| CB222770(0024) | 暗渠排水管(施工パッケージ)  | m  |      |      | 作業区分     | 据付              |
|                |                 |    |      |      | 管種別      | 直管              |
|                |                 |    |      |      | 呼び径      | 200～400mm       |
| CB222770(0025) | 暗渠排水管(施工パッケージ)  | m  |      |      | 作業区分     | 据付              |
|                |                 |    |      |      | 管種別      | 直管              |
|                |                 |    |      |      | 呼び径      | 200～400mm       |
| CB240010(0026) | コンクリート(施工パッケージ) | m3 |      |      | 構造物種別    | 無筋・鉄筋構造物        |
|                |                 |    |      |      | コンクリート規格 | 24-8-25(20)(高炉) |
|                |                 |    |      |      | 水セメント比   | W/C=55%以下       |
|                |                 |    |      |      | 小型車割増    | 小型車割増有り         |
| CB240210(0027) | 型枠(施工パッケージ)     | m2 |      |      | 型枠の種類    | 一般型枠            |
|                |                 |    |      |      |          |                 |
| CB221110(0028) | 基礎碎石(施工パッケージ)   | m2 |      |      | 碎石の厚さ    | 17.5cm超20.0cm以下 |
|                |                 |    |      |      | 碎石の種類    | 再生クラッシュラン 40～0  |
|                |                 |    |      |      | 小型車割増    | 小型車割増有り         |
| CB240210(0029) | 型枠(施工パッケージ)     | m2 |      |      | 型枠の種類    | 一般型枠            |
|                |                 |    |      |      |          |                 |

| 施工パッケージ単価一覧表   |                      |    |      |      |           |              |
|----------------|----------------------|----|------|------|-----------|--------------|
| 単価コード          | 施工名称                 | 単位 | 標準単価 | 積算単価 | 条件名称      | 条件値          |
| CB222770(0030) | 暗渠排水管(施工パッケージ)       | m  |      |      | 作業区分      | 据付・撤去        |
|                |                      |    |      |      | 管種別       | 波状管及び網状管     |
|                |                      |    |      |      | 呼び径       | 200～400mm    |
| CB221120(0031) | 裏込砕石(施工パッケージ)        | m3 |      |      | 砕石の種類     | 再生クラッシュ 40～0 |
|                |                      |    |      |      | 小型車割増     | 小型車割増有り      |
| CB226180(0032) | 天端コンクリート(施工パッケージ)    | m3 |      |      | 生コンクリート規格 | 18-8-25 (高炉) |
|                |                      |    |      |      | 水セメント比    | W/C=60%以下    |
|                |                      |    |      |      | 小型車割増     | 小型車割増有り      |
| CB226170(0033) | 現場打基礎コンクリート(施工パッケージ) | m3 |      |      | 生コンクリート規格 | 18-8-40(高炉)  |
|                |                      |    |      |      | 水セメント比    | W/C=60%以下    |
|                |                      |    |      |      | 小型車割増     | 小型車割増有り      |

# 数 量 総 括 表 -1

| 工 事 名                                  |        |          |                       |    |     | 延 長              | L=22.558m |
|----------------------------------------|--------|----------|-----------------------|----|-----|------------------|-----------|
| 平成29年度 産業廃棄物最終処分場周辺環境整備事業 市道大滝桂線道路改良工事 |        |          |                       |    |     |                  |           |
| 工 種                                    | 種 別    | 細 別      | 規 格                   | 単位 | 数 量 | 摘 要              |           |
| 土 工                                    |        |          |                       |    |     |                  |           |
|                                        | 掘 削 工  | 掘 削      | 片切り 土砂                | m3 | 6   |                  |           |
|                                        |        |          |                       |    |     |                  |           |
|                                        | 盛 土 工  | 路 床      | (購入土)                 | m3 | 28  |                  |           |
|                                        |        | 路体盛土     | (流用土)                 | // | 19  |                  |           |
|                                        |        | 路肩盛土     | (流用土)                 | // | 3   |                  |           |
|                                        |        |          |                       |    |     |                  |           |
|                                        | (作業土工) |          |                       |    |     |                  |           |
|                                        |        | 床 掘      | 土砂                    | m3 | 82  | 構造物<br>土工を<br>含む |           |
|                                        |        | 埋 戻      | 土砂                    | // | 53  |                  |           |
|                                        |        |          |                       |    |     |                  |           |
|                                        | 表土はぎ   |          |                       | m3 | 7   |                  |           |
|                                        |        |          |                       |    |     |                  |           |
|                                        | 残土処分   |          |                       | m3 | 6   |                  |           |
|                                        |        |          |                       |    |     |                  |           |
|                                        | 法面整形   | 盛土法面     |                       | m2 | 44  |                  |           |
|                                        |        |          |                       |    |     |                  |           |
|                                        |        |          |                       |    |     |                  |           |
| 法面工                                    |        |          |                       |    |     |                  |           |
|                                        | 法面工    | 植生工      | 盛土面 わら芝               | m2 | 44  |                  |           |
|                                        |        |          |                       |    |     |                  |           |
|                                        |        |          |                       |    |     |                  |           |
|                                        |        |          |                       |    |     |                  |           |
| 舗装工                                    |        |          |                       |    |     |                  |           |
|                                        | 表層工    | コンクリート舗装 | (18-8-25BB)<br>t=12cm | m2 | 112 |                  |           |
|                                        | 路盤工    |          | 再生切込碎石RC-40<br>t=15cm | m2 | 112 |                  |           |
|                                        | 溶接金網   |          |                       | kg | 348 |                  |           |
|                                        | 端部補強筋  |          | D13                   | kg | 55  |                  |           |
|                                        | C0舗装型枠 |          |                       | m2 | 3   |                  |           |
|                                        | 収縮目地   |          |                       | 式  | 1   |                  |           |
|                                        |        |          |                       |    |     |                  |           |

[illegible]

| 工 種    | 種 別           | 細 別       | 規 格             | 単位 | 数 量 | 摘 要     |
|--------|---------------|-----------|-----------------|----|-----|---------|
|        |               |           |                 |    |     |         |
| ブロック積工 |               |           |                 |    |     |         |
|        | ブロック積工        |           |                 | カ所 | 1   | L=4.0m  |
|        |               |           |                 |    |     |         |
|        | 小口止工          |           |                 | カ所 | 1   |         |
|        |               |           |                 |    |     |         |
| 排水構造物  |               |           |                 |    |     |         |
|        | 側溝工           |           |                 |    |     |         |
|        |               | 道路側溝用横断暗渠 | PUBOX B250-H250 | m  | 1   |         |
|        |               | ベンチフリューム  | BF300           | m  | 13  |         |
|        |               |           |                 |    |     |         |
|        | 既設水路接続工       |           |                 | カ所 | 1   |         |
|        |               |           |                 |    |     |         |
|        | 柵工            | 集水柵1      |                 | カ所 | 1   |         |
|        |               | 集水柵2      |                 | カ所 | 1   |         |
|        |               | 縞鋼板蓋      |                 | 枚  | 2   |         |
|        |               |           |                 |    |     |         |
|        |               |           |                 |    |     |         |
|        | 管渠工           | VU φ 300  |                 | m  | 0.5 |         |
|        |               | VU φ 200  |                 | 〃  | 2.7 |         |
|        |               |           |                 |    |     |         |
| 函渠工    |               |           |                 |    |     |         |
|        | 現場打ちボックスカルバート |           | B2100-H1300     | カ所 | 1   | L=9.9m  |
|        |               |           |                 |    |     |         |
| 取付水路工  |               |           |                 |    |     |         |
|        | 取付水路工1        |           |                 | カ所 | 1   | L=3.0m  |
|        | 取付水路工2        | 右岸        |                 | カ所 | 1   | L=1.6m  |
|        | 取付水路工2        | 左岸        |                 | カ所 | 1   | L=1.55m |
|        |               |           |                 |    |     |         |
| 付帯工    |               |           |                 |    |     |         |
|        | 縁石工           | B150-H150 |                 | m  | 6.9 |         |
|        | 取水工           |           |                 | カ所 | 1   |         |
|        |               |           |                 |    |     |         |
|        |               |           |                 |    |     |         |

[illegible]

土 工 集 計 表

[illegible]







縁石工・端部補強筋延長根拠資料

S=1:500



|     |          |         |          |          |         |          |          |         |         |          |          |          |         |          |          |          |          |         |
|-----|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|---------|
| 1P. | 1        | 3       | 4        | 5        | 6       | 7        | 8        | 9       | 10      | 11       | 12       | 13       | 14      | 15       | 16       | 17       | 18       | 19      |
| 1A= | 10-11-28 | 4-06-46 | 39-02-11 | 42-51-05 | 9-35-42 | 31-23-02 | 29-35-47 | 5-25-00 | 6-08-34 | 22-42-50 | 40-12-48 | 19-56-13 | 3-50-43 | 29-29-27 | 12-08-06 | 29-33-32 | 18-22-15 | 7-45-48 |
| R=  |          |         | 15,000   | 10,000   | 70,000  | 15,000   | 25,000   |         |         | 13,000   | 10,000   | 20,000   |         | 15,000   |          | 15,000   | 25,000   |         |
| 1L= |          |         | 5,317    | 3,924    | 5,875   | 5,075    | 6,604    |         |         | 2,613    | 3,661    | 3,512    |         | 3,948    |          | 3,957    | 4,043    |         |
| Q=  |          |         | 10,220   | 7,479    | 11,723  | 9,787    | 12,914   |         |         | 5,157    | 7,019    | 6,953    |         | 7,721    |          | 7,739    | 8,016    |         |
| Q=  |          |         | 0.915    | 0.742    | 0.246   | 0.835    | 0.858    |         |         | 0.260    | 0.649    | 0.306    |         | 0.511    |          | 0.513    | 0.325    |         |

|       |                            |
|-------|----------------------------|
| 工 事 名 | 平成29年度 産業廃棄物最終処分場 周辺環境整備事業 |
| 図 面 名 | 計画平面図                      |
| 年 月 日 |                            |
| 尺 度   | 図面番号                       |
| 会 社 名 |                            |
| 事務所名  | 伊賀市建設部建設1課                 |

## 撤去・取り壊し 集 計 表

[illegible]



## 排水構造物 集 計 表

[illegible]













## 土 量 計 算 書

| 測        点    | 距        離<br>m | 路床盛土                          |                          |                                | 路体盛土                          |                          |                                |
|---------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
|               |                 | 断    面    積<br>m <sup>2</sup> | 平均断面面積<br>m <sup>2</sup> | 立          積<br>m <sup>3</sup> | 断    面    積<br>m <sup>2</sup> | 平均断面面積<br>m <sup>2</sup> | 立          積<br>m <sup>3</sup> |
| N0. 0         | 0. 000          | 0. 2                          | -                        | -                              | 0. 5                          | -                        | -                              |
| N0. 0+0. 855  | 0. 855          | 0. 2                          | 0. 20                    | 0. 2                           | 0. 5                          | 0. 50                    | 0. 4                           |
| N0. 0+7. 222  | 6. 367          | 2. 4                          | 1. 30                    | 8. 3                           | 1. 1                          | 0. 80                    | 5. 1                           |
| N0. 0+11. 125 | 3. 903          | 1. 5                          | 1. 95                    | 7. 6                           | 1. 5                          | 1. 30                    | 5. 1                           |
| N0. 0+12. 832 | 1. 707          | 1. 1                          | 1. 30                    | 2. 2                           | 1. 3                          | 1. 40                    | 2. 4                           |
| N0. 0+19. 985 | 7. 153          | 0. 8                          | 0. 95                    | 6. 8                           | 0. 0                          | 0. 65                    | 4. 6                           |
| N0. 0+19. 985 | 0. 000          | 0. 8                          | 0. 80                    | 0. 0                           | 1. 0                          | 0. 50                    | 0. 0                           |
| N0. 1+2. 558  | 2. 573          | 1. 5                          | 1. 15                    | 3. 0                           | 0. 0                          | 0. 50                    | 1. 3                           |
|               |                 |                               |                          |                                |                               |                          |                                |
|               |                 |                               |                          |                                |                               |                          |                                |
|               |                 |                               |                          |                                |                               |                          |                                |
|               |                 |                               |                          |                                |                               |                          |                                |
|               |                 |                               |                          |                                |                               |                          |                                |
|               |                 |                               |                          |                                |                               |                          |                                |
|               |                 |                               |                          |                                |                               |                          |                                |
|               |                 |                               |                          |                                |                               |                          |                                |
|               |                 |                               |                          |                                |                               |                          |                                |
|               |                 |                               |                          |                                |                               |                          |                                |
|               |                 |                               |                          |                                |                               |                          |                                |
|               |                 |                               |                          |                                |                               |                          |                                |
|               |                 |                               |                          |                                |                               |                          |                                |
|               |                 |                               |                          |                                |                               |                          |                                |
|               |                 |                               |                          |                                |                               |                          |                                |
|               |                 |                               |                          |                                |                               |                          |                                |
|               |                 |                               |                          |                                |                               |                          |                                |
|               |                 |                               |                          |                                |                               |                          |                                |
|               |                 |                               |                          |                                |                               |                          |                                |
|               |                 |                               |                          |                                |                               |                          |                                |
|               |                 |                               |                          |                                |                               |                          |                                |
|               |                 |                               |                          |                                |                               |                          |                                |
| 合　計           | 22. 558         |                               |                          | 28. 1                          |                               |                          | 18. 9                          |

## 土 量 計 算 書

| 測点          | 距離<br>m | 路肩盛土                  |                         |                      |                       |                         |                      |
|-------------|---------|-----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
|             |         | 断面積<br>m <sup>2</sup> | 平均断面積<br>m <sup>2</sup> | 立積<br>m <sup>3</sup> | 断面積<br>m <sup>2</sup> | 平均断面積<br>m <sup>2</sup> | 立積<br>m <sup>3</sup> |
| N0.0        | 0.000   | 0.2                   | -                       | -                    |                       |                         |                      |
| N0.0+0.855  | 0.855   | 0.2                   | 0.20                    | 0.2                  |                       |                         |                      |
| N0.0+7.222  | 6.367   | 0.2                   | 0.20                    | 1.3                  |                       |                         |                      |
| N0.0+11.125 | 3.903   | 0.2                   | 0.20                    | 0.8                  |                       |                         |                      |
| N0.0+12.832 | 1.707   | 0.0                   | 0.10                    | 0.2                  |                       |                         |                      |
| N0.0+19.985 | 7.153   | 0.0                   | 0.00                    | 0.0                  |                       |                         |                      |
| N0.1+2.558  | 2.573   | 0.1                   | 0.05                    | 0.1                  |                       |                         |                      |
|             |         |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
|             |         |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
|             |         |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
|             |         |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
|             |         |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
|             |         |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
|             |         |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
|             |         |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
|             |         |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
|             |         |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
|             |         |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
|             |         |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
|             |         |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
|             |         |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
|             |         |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
|             |         |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
|             |         |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
|             |         |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
|             |         |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
|             |         |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
|             |         |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
|             |         |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
|             |         |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
|             |         |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
|             |         |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
| 合計          | 22.558  |                       |                         | 2.6                  |                       |                         |                      |



# 構造物作業土工計算書

| 名 称              | 延 長<br>(m) | 単位土工(m3/m) |      | 土 工 (m3) |    |      |    | 備 考               |
|------------------|------------|------------|------|----------|----|------|----|-------------------|
|                  |            | 床堀         | 埋戻   | 床堀       |    | 埋戻   |    |                   |
| ボックスカルバート(B-B断面) | 5.000      | 4.80       | 4.50 | 24.0     | m3 | 22.5 | m3 |                   |
| ボックスカルバート(C-C断面) | 4.900      | 5.40       | 2.60 | 26.5     | m3 | 12.7 | m3 |                   |
| 取付水路工1           | 3.000      | 4.80       | 2.70 | 14.4     | m3 | 8.1  | m3 |                   |
| 取付水路工2(右岸)       | 1.600      | 4.60       | 2.80 | 7.4      | m3 | 4.5  | m3 |                   |
| 取付水路工2(左岸)       | 0.650      | 5.10       | 2.70 | 3.3      | m3 | 1.8  | m3 |                   |
| 底張りコンクリート部       | 6.270      | 0.20       |      | 1.3      | m3 |      | m3 | A=6.27m2、掘削深=0.2m |
| PUBOX B250-H250  |            |            |      | 0.0      | m3 | 0.0  | m3 | 盛土部               |
| BF300            |            |            |      | 0.0      | m3 | 0.0  | m3 | 〃                 |
| 集水枿1,2           |            |            |      | 0.0      | m3 | 0.0  | m3 | 〃                 |
|                  |            |            |      |          |    |      |    |                   |
|                  |            |            |      |          |    |      |    |                   |
|                  |            |            |      |          |    |      |    |                   |
|                  |            |            |      |          |    |      |    |                   |
|                  |            |            |      |          |    |      |    |                   |
|                  |            |            |      |          |    |      |    |                   |
|                  |            |            |      |          |    |      |    |                   |
|                  |            |            |      |          |    |      |    |                   |
| 合計               |            |            |      | 76.9     |    | 49.6 |    |                   |

# 土 量 計 算 書

| 測点          | 距離<br>m | 表土はぎ                  |                         |                      |                       |                         |                      |
|-------------|---------|-----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
|             |         | 断面積<br>m <sup>2</sup> | 平均断面積<br>m <sup>2</sup> | 立積<br>m <sup>3</sup> | 断面積<br>m <sup>2</sup> | 平均断面積<br>m <sup>2</sup> | 立積<br>m <sup>3</sup> |
| NO.0        | 0.000   | 0.2                   | -                       | -                    |                       |                         |                      |
| NO.0+0.855  | 0.855   | 0.2                   | 0.20                    | 0.2                  |                       |                         |                      |
| NO.0+7.222  | 6.367   | 0.5                   | 0.35                    | 2.2                  |                       |                         |                      |
| NO.0+11.125 | 3.903   | 0.6                   | 0.55                    | 2.1                  |                       |                         |                      |
| NO.0+12.832 | 1.707   | 0.4                   | 0.50                    | 0.9                  |                       |                         |                      |
| NO.0+19.985 | 7.153   | 0.0                   | 0.20                    | 1.4                  |                       |                         |                      |
| NO.1+2.558  | 2.573   | 0.0                   | 0.00                    | 0.0                  |                       |                         |                      |
|             |         |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
|             |         |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
|             |         |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
|             |         |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
|             |         |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
|             |         |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
|             |         |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
|             |         |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
|             |         |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
|             |         |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
|             |         |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
|             |         |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
|             |         |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
|             |         |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
|             |         |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
|             |         |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
|             |         |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
|             |         |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
|             |         |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
|             |         |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
|             |         |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
|             |         |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
|             |         |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
|             |         |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
| 合 計         | 22.558  |                       |                         | 6.8                  |                       |                         |                      |

# 法 面 工 計 算 書

| 測点          | 距離<br>m | 盛土法面    |           |                      | 切土法面    |           |                      |
|-------------|---------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|----------------------|
|             |         | 長さ<br>m | 平均長さ<br>m | 平積<br>m <sup>2</sup> | 長さ<br>m | 平均長さ<br>m | 平積<br>m <sup>2</sup> |
| NO.0        | 0.000   | 2.1     | -         | -                    | 0.0     | -         | -                    |
| NO.0+0.855  | 0.855   | 2.1     | 2.10      | 1.8                  | 0.0     | 0.00      | 0.0                  |
| NO.0+7.222  | 6.367   | 2.4     | 2.25      | 14.3                 | 0.0     | 0.00      | 0.0                  |
| NO.0+11.125 | 3.903   | 2.9     | 2.65      | 10.3                 | 0.0     | 0.00      | 0.0                  |
| NO.0+12.832 | 1.707   | 2.0     | 2.45      | 4.2                  | 0.0     | 0.00      | 0.0                  |
| NO.0+19.985 | 7.153   | 0.0     | 1.00      | 7.2                  | 0.0     | 0.00      | 0.0                  |
| NO.0+19.985 | 0.000   | 2.5     | 1.25      | 0.0                  | 0.0     | 0.00      | 0.0                  |
| NO.1+2.558  | 2.573   | 2.1     | 2.30      | 5.9                  | 0.0     | 0.00      | 0.0                  |
|             |         |         |           |                      |         |           |                      |
|             |         |         |           |                      |         |           |                      |
|             |         |         |           |                      |         |           |                      |
|             |         |         |           |                      |         |           |                      |
|             |         |         |           |                      |         |           |                      |
|             |         |         |           |                      |         |           |                      |
|             |         |         |           |                      |         |           |                      |
|             |         |         |           |                      |         |           |                      |
|             |         |         |           |                      |         |           |                      |
|             |         |         |           |                      |         |           |                      |
|             |         |         |           |                      |         |           |                      |
|             |         |         |           |                      |         |           |                      |
|             |         |         |           |                      |         |           |                      |
|             |         |         |           |                      |         |           |                      |
|             |         |         |           |                      |         |           |                      |
|             |         |         |           |                      |         |           |                      |
|             |         |         |           |                      |         |           |                      |
|             |         |         |           |                      |         |           |                      |
|             |         |         |           |                      |         |           |                      |
|             |         |         |           |                      |         |           |                      |
|             |         |         |           |                      |         |           |                      |
|             |         |         |           |                      |         |           |                      |
|             |         |         |           |                      |         |           |                      |
|             |         |         |           |                      |         |           |                      |
| 合 計         | 22.558  |         |           | 43.7                 |         |           | 0.0                  |








# Co舗装型枠工 計 算 書

| 測 点          | 距 離<br>m | 型 枠      |           |                       |          |           |                       |
|--------------|----------|----------|-----------|-----------------------|----------|-----------|-----------------------|
|              |          | 長 さ<br>m | 平均長さ<br>m | 平 積<br>m <sup>2</sup> | 長 さ<br>m | 平均長さ<br>m | 平 積<br>m <sup>2</sup> |
| NO. 0        | 0.000    | 0.24     | -         | -                     |          |           |                       |
| NO. 0+0.855  | 0.855    | 0.24     | 0.24      | 0.21                  |          |           |                       |
| NO. 0+7.222  | 6.367    | 0.12     | 0.18      | 1.15                  |          |           |                       |
| NO. 0+11.125 | 3.903    | 0.12     | 0.12      | 0.47                  |          |           |                       |
| NO. 0+12.832 | 1.707    | 0.08     | 0.10      | 0.17                  |          |           |                       |
| NO. 0+19.985 | 7.153    | 0.13     | 0.11      | 0.79                  |          |           |                       |
| NO. 1+2.558  | 2.573    | 0.27     | 0.20      | 0.51                  |          |           |                       |
|              |          |          |           |                       |          |           |                       |
|              |          |          |           |                       |          |           |                       |
|              |          |          |           |                       |          |           |                       |
|              |          |          |           |                       |          |           |                       |
|              |          |          |           |                       |          |           |                       |
|              |          |          |           |                       |          |           |                       |
|              |          |          |           |                       |          |           |                       |
|              |          |          |           |                       |          |           |                       |
|              |          |          |           |                       |          |           |                       |
|              |          |          |           |                       |          |           |                       |
|              |          |          |           |                       |          |           |                       |
|              |          |          |           |                       |          |           |                       |
|              |          |          |           |                       |          |           |                       |
|              |          |          |           |                       |          |           |                       |
|              |          |          |           |                       |          |           |                       |
|              |          |          |           |                       |          |           |                       |
|              |          |          |           |                       |          |           |                       |
|              |          |          |           |                       |          |           |                       |
|              |          |          |           |                       |          |           |                       |
|              |          |          |           |                       |          |           |                       |
|              |          |          |           |                       |          |           |                       |
|              |          |          |           |                       |          |           |                       |
|              |          |          |           |                       |          |           |                       |
|              |          |          |           |                       |          |           |                       |
|              |          |          |           |                       |          |           |                       |
|              |          |          |           |                       |          |           |                       |
|              |          |          |           |                       |          |           |                       |
|              |          |          |           |                       |          |           |                       |
| 合 計          | 22.558   |          |           | 3.30                  |          |           |                       |

舗装工(別途求積部) 計 算 書

| 名 称           | 面積<br>(m2) | 舗装数量 (m2)          |    |                    |    | 備 考 |
|---------------|------------|--------------------|----|--------------------|----|-----|
|               |            | 表層 (C0舗装, t=12cm)) |    | 路盤 (RC-40, t=15cm) |    |     |
| 別途求積1 (CAD求積) | 16. 800    | 16. 8              | m2 | 16. 8              | m2 |     |
| 別途求積2 (CAD求積) | 16. 100    | 16. 1              | m2 | 16. 1              | m2 |     |
|               |            |                    |    |                    |    |     |
|               |            |                    |    |                    |    |     |
|               |            |                    |    |                    |    |     |
|               |            |                    |    |                    |    |     |
|               |            |                    |    |                    |    |     |
|               |            |                    |    |                    |    |     |
|               |            |                    |    |                    |    |     |
|               |            |                    |    |                    |    |     |
|               |            |                    |    |                    |    |     |
|               |            |                    |    |                    |    |     |
|               |            |                    |    |                    |    |     |
|               |            |                    |    |                    |    |     |
|               |            |                    |    |                    |    |     |
|               |            |                    |    |                    |    |     |
| 合計            |            | 32. 9              | m2 | 32. 9              | m2 |     |
|               |            | 3. 95              | m3 |                    |    |     |

## 舗装工別途求積図

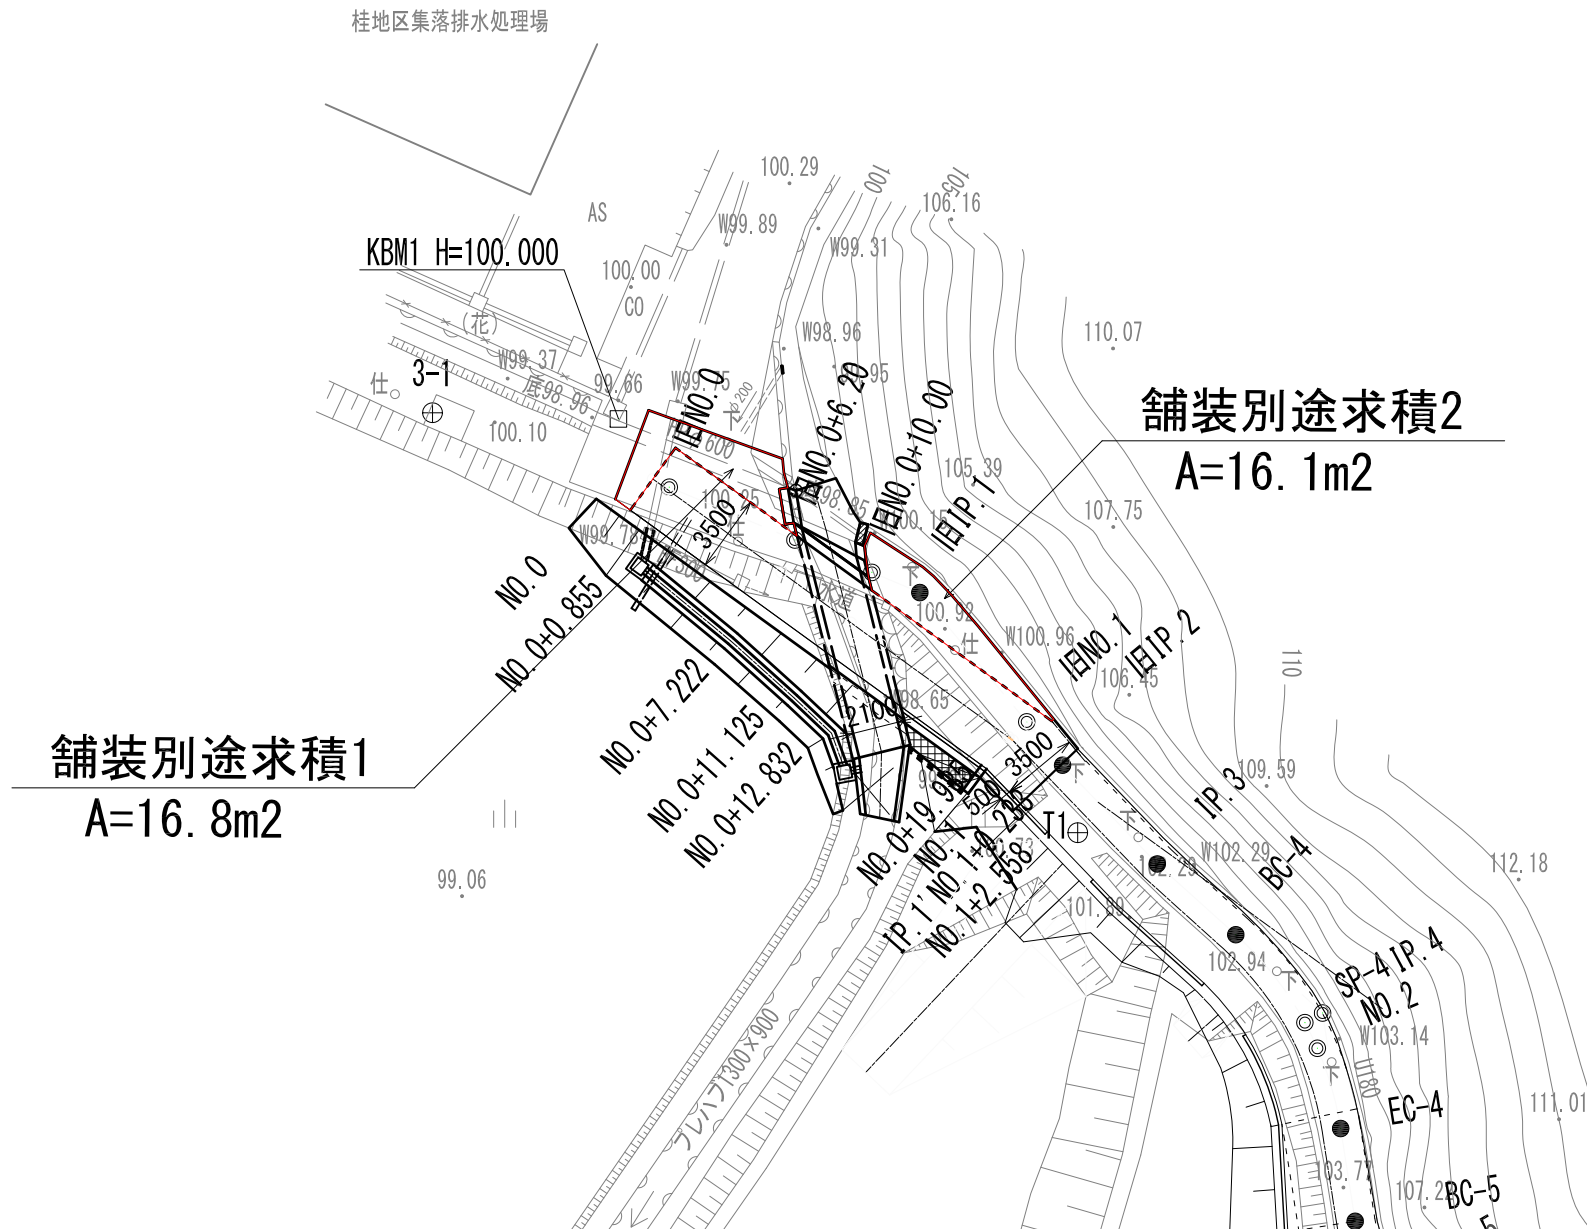

## ブロック積（石積） 取 壊 し 計 算 書

| 名 称   | 延 長<br>(m) | 単位数量 (m2/m) |       |       | 数量 (m2) |    |       |    |       |    | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------|-------|---------|----|-------|----|-------|----|-----|
|       |            | ブロック積       | 石積(練) | 石積(空) | ブロック積   |    | 石積(練) |    | 石積(空) |    |     |
| 石積取壊し | 12.4       |             | 1.42  |       |         | m2 | 17.61 | m2 |       | m2 |     |
|       |            |             |       |       |         |    |       |    |       |    |     |
|       |            |             |       |       |         |    |       |    |       |    |     |
|       |            |             |       |       |         |    |       |    |       |    |     |
|       |            |             |       |       |         |    |       |    |       |    |     |
|       |            |             |       |       |         |    |       |    |       |    |     |
|       |            |             |       |       |         |    |       |    |       |    |     |
|       |            |             |       |       |         |    |       |    |       |    |     |
|       |            |             |       |       |         |    |       |    |       |    |     |
|       |            |             |       |       |         |    |       |    |       |    |     |
|       |            |             |       |       |         |    |       |    |       |    |     |
|       |            |             |       |       |         |    |       |    |       |    |     |
|       |            |             |       |       |         |    |       |    |       |    |     |
|       |            |             |       |       |         |    |       |    |       |    |     |
|       |            |             |       |       |         |    |       |    |       |    |     |
|       |            |             |       |       |         |    |       |    |       |    |     |
|       |            |             |       |       |         |    |       |    |       |    |     |
| 合計    |            |             |       |       | 0.0     | m2 | 17.6  | m2 | 0.0   | m2 |     |

## コンクリート 取 壊 し 計 算 書

| 名 称                      | 延 長<br>(m) | コンクリート単位数量(m3/m) |      |      | 数 量 (m3) |    |      |    |      |    | 備 考      |
|--------------------------|------------|------------------|------|------|----------|----|------|----|------|----|----------|
|                          |            | 鉄筋               | 無筋   | 二次製品 | 鉄筋       |    | 無筋   |    | 二次製品 |    |          |
| BF300                    | 4.2        |                  |      | 0.03 |          | m3 |      | m3 | 0.13 | m3 |          |
| C0舗装取壊し(t=10cm)          |            |                  |      |      |          | m3 | 5.86 | m3 |      | m3 | A=58.6m2 |
| 同上切断(t=10cm)             |            |                  |      |      |          | m  | 6.3  | m  |      | m  |          |
| 既設床版取壊し                  |            | 2.58             |      |      | 2.58     | m3 |      | m3 |      | m3 | 1箇所      |
| 既設受台取壊し                  | 5.4        |                  | 0.35 |      |          | m3 | 1.89 | m3 |      | m3 |          |
| 石積取壊し                    | 12.4       |                  | 0.08 |      |          | m3 | 0.99 | m3 |      | m3 |          |
| 既設水路取壊し                  | 5.0        |                  | 0.50 |      |          | m3 | 2.50 | m3 |      | m3 |          |
| 底張りコンクリート<br>取壊し(t=10cm) |            |                  |      |      |          | m3 | 2.53 | m3 |      | m3 | A=25.3m2 |
| プレハブ水路取壊                 | 5.7        |                  |      | 0.12 |          | m3 |      | m3 | 0.68 | m3 |          |
| 集水枿1取壊し                  |            |                  | 0.21 | 0.06 |          | m3 | 0.21 | m3 | 0.06 | m3 |          |
| 集水枿2取壊し                  |            |                  | 0.21 | 0.06 |          | m3 | 0.21 | m3 | 0.06 | m3 |          |
|                          |            |                  |      |      |          |    |      |    |      |    |          |
|                          |            |                  |      |      |          |    |      |    |      |    |          |
|                          |            |                  |      |      |          |    |      |    |      |    |          |
|                          |            |                  |      |      |          |    |      |    |      |    |          |
|                          |            |                  |      |      |          |    |      |    |      |    |          |
|                          |            |                  |      |      |          |    |      |    |      |    |          |
|                          |            |                  |      |      |          |    |      |    |      |    |          |
| 合計                       | (取壊し)      |                  |      |      | 2.6      | m3 | 14.2 | m3 | 0.9  | m3 |          |
|                          | (Co舗装切断)   |                  |      |      |          |    | 6.3  | m  |      |    |          |

## 既設構造物撤去調書

[illegible]



[illegible][illegible]




















撤 去 工 平 面 図

S=1:1000

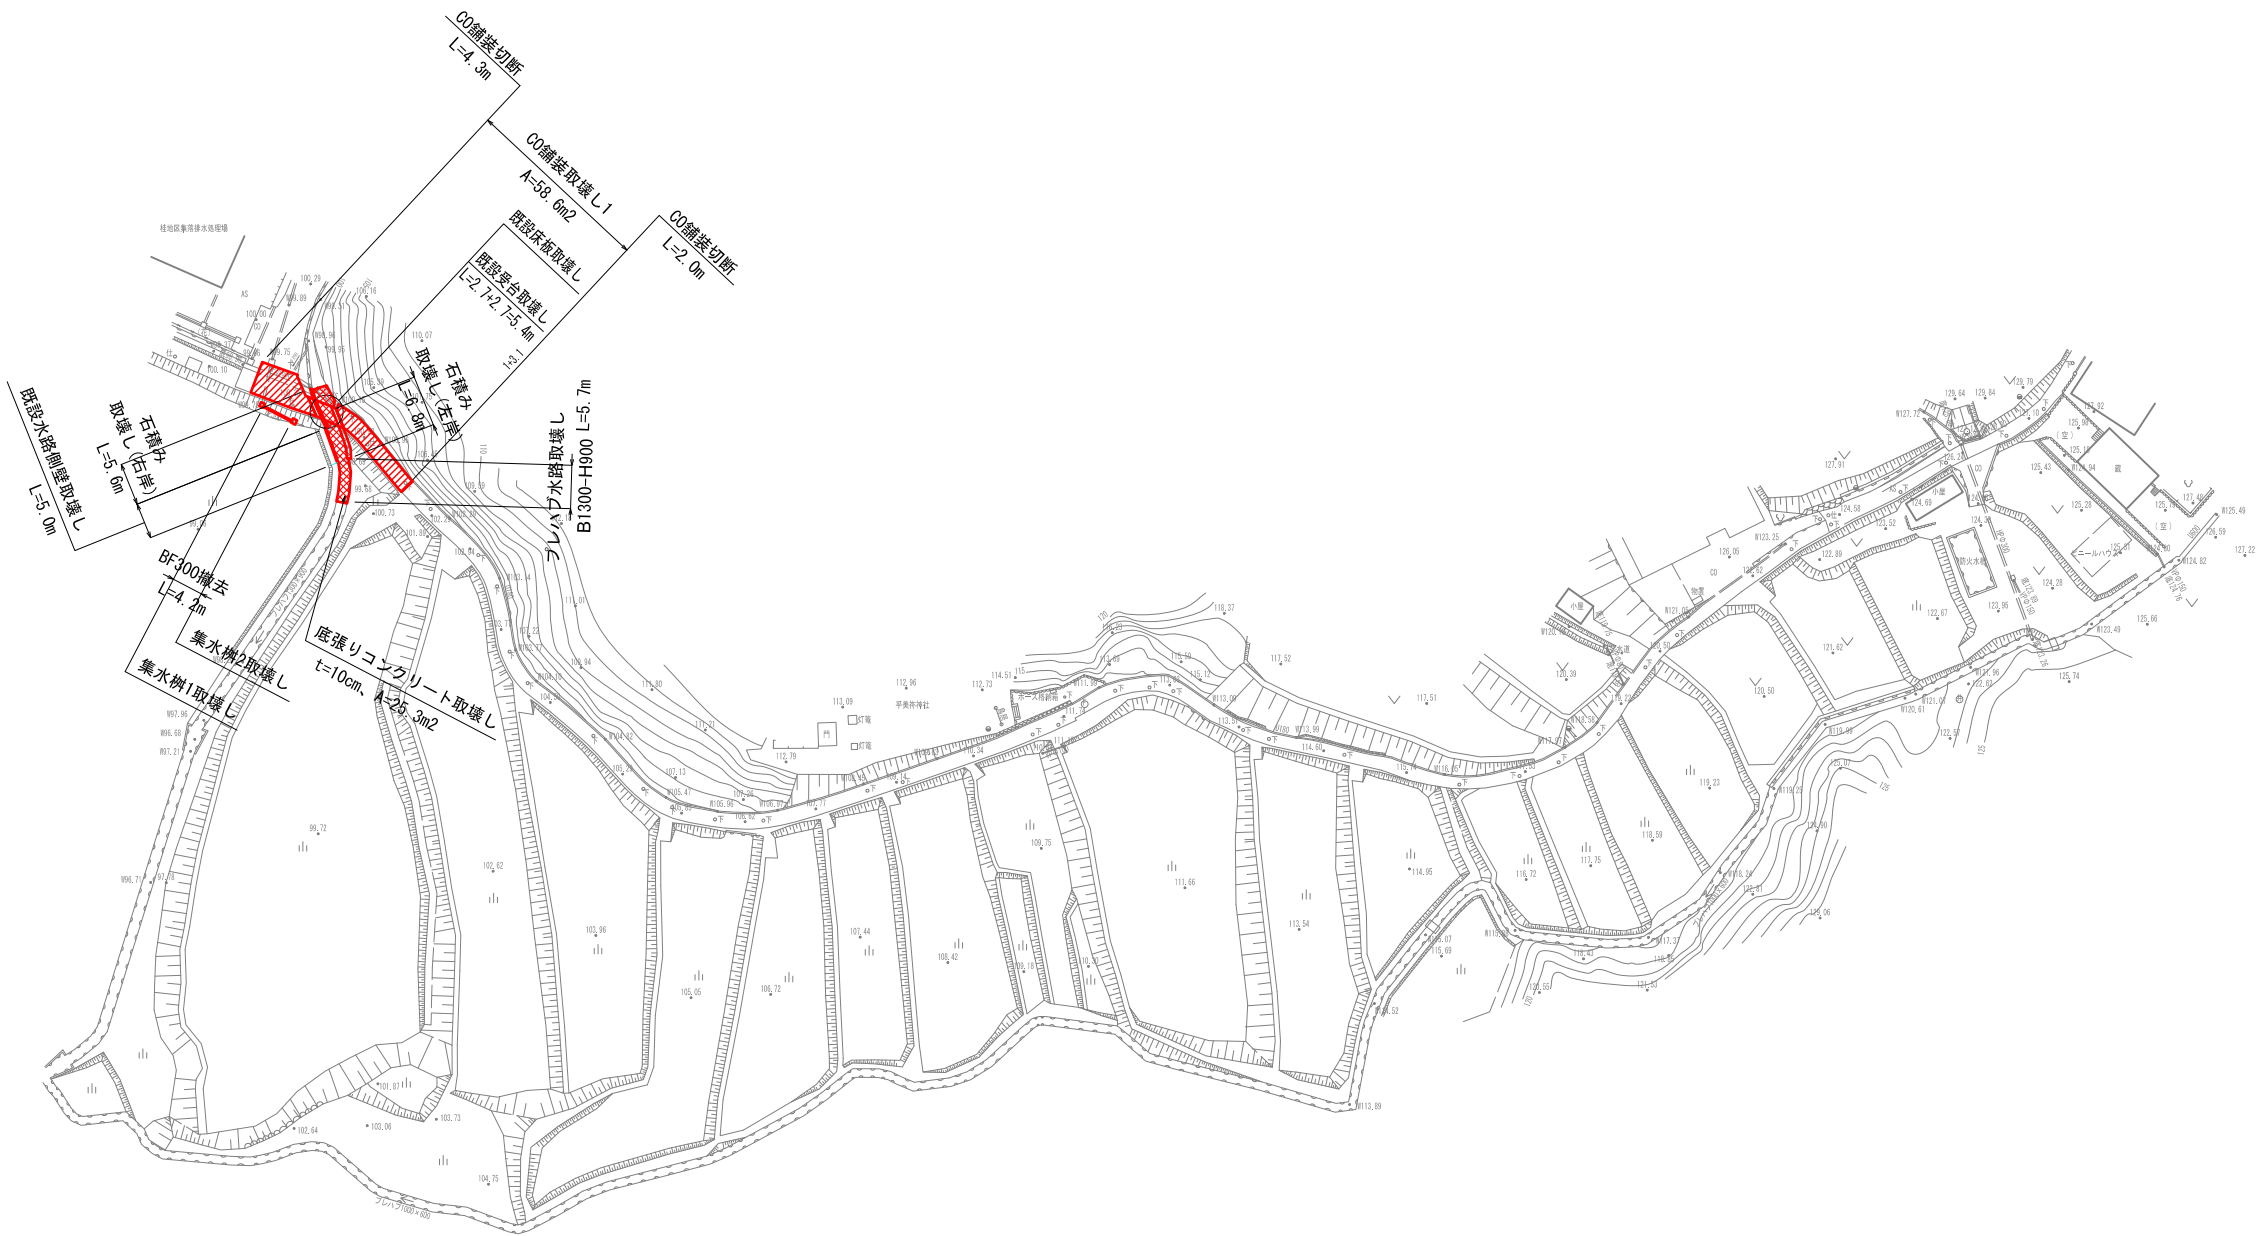

| 凡 例 |                      |
|-----|----------------------|
| 記号  | 工 種                  |
| S-O | 既設汚水小口径マンホール調整部舗装取壊し |
| W-O | 水道仕切弁マンホール調整部舗装取壊し   |

|       |                                            |      |       |
|-------|--------------------------------------------|------|-------|
| 工 事 名 | 平成29年度 産業廃棄物最終処分場 周辺環境整備事業<br>市道大湊桂線道路改良工事 |      |       |
| 図 面 名 | 撤 去 工 平 面 図                                |      |       |
| 年 月 日 |                                            |      |       |
| 尺 度   | 1:1000                                     | 図面番号 | 18/19 |
| 会 社 名 |                                            |      |       |
| 事務所名  | 伊賀市建設部建設 1 課                               |      |       |

# 構造物延長数量調書

| 名 称                          | 測 点          |               | 左・右 | 単 位 | 数 量  | 摘 要     |
|------------------------------|--------------|---------------|-----|-----|------|---------|
|                              | 自            | 至             |     |     |      |         |
| (ブロック積工)                     |              |               |     |     |      |         |
| ブロック積工                       | No. 0 + 15.7 | No. 0 + 19.7  | 右   | カ所  | 1.0  | L=4.0m  |
| 小口止工                         | No. 0 + 19.7 |               | 右   | カ所  | 1.0  |         |
|                              |              |               |     |     |      |         |
| (排水工)                        |              |               |     |     |      |         |
| 道路側溝用横断暗渠<br>PUBOX B250-H250 | No. 0        |               | 右   | m   | 1.3  |         |
| BF300                        | No. 0 + 2.2  | No. 0 + 14.7  | 右   | m   | 12.7 |         |
|                              |              |               |     |     |      |         |
| 既設水路接続工                      | No. 0        |               | 右   | カ所  | 1.0  |         |
|                              |              |               |     |     |      |         |
| (柵 工)                        |              |               |     |     |      |         |
| 集水柵工1                        | No. 0        |               | 右   | カ所  | 1.0  |         |
| 集水柵工2                        | No. 0 + 14.7 |               | 右   | 〃   | 1.0  |         |
|                              |              |               |     |     |      |         |
| (管渠工)                        |              |               |     |     |      |         |
| VUφ300                       | No. 0 + 15.0 |               | 右   | m   | 0.5  |         |
|                              |              |               |     |     |      |         |
| VUφ200                       | No. 0 + 2.6  |               | 右   | m   | 2.7  |         |
|                              |              |               |     |     |      |         |
| キャップVUφ200用                  | No. 0 + 2.6  |               | 右   | 個   | 1.0  |         |
|                              |              |               |     |     |      |         |
| (函渠工)                        |              |               |     |     |      |         |
| ボックスカルバート<br>B2100-H1300     | No. 0 + 6.4  | No. 0 + 15.8  | 右   | カ所  | 1.0  | L=9.9m  |
|                              |              |               |     |     |      |         |
| (取付水路工)                      |              |               |     |     |      |         |
| 取付水路工1                       |              |               | 右   | カ所  | 1.0  | L=3.0m  |
| 取付水路工2(右岸)                   |              |               | 左   | カ所  | 1.0  | L=1.6m  |
| 取付水路工2(左岸)                   |              |               | 左   | カ所  | 1.0  | L=1.55m |
|                              |              |               |     |     |      |         |
| (付帯工)                        |              |               |     |     |      |         |
| 縁石工                          | No. 0 + 15.7 | No. 1 + 2.558 | 右   | m   | 6.9  |         |
|                              |              |               |     |     |      |         |
| 取水工                          | No. 0 + 2.0  |               | 左   | カ所  | 1.0  |         |
|                              |              |               |     |     |      |         |

縁石工・端部補強筋延長根拠資料

S=1:500




| 区 | 1        | 3       | 4        | 5        | 6       | 7        | 8        | 9       | 10      | 11       | 12       | 13       | 14      | 15       | 16       | 17       | 18       | 19      |
|---|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|---------|
| 区 | 10-11-28 | 4-06-46 | 39-02-11 | 42-51-05 | 9-35-42 | 31-23-02 | 29-35-47 | 5-25-00 | 6-08-34 | 22-42-50 | 40-12-48 | 19-56-13 | 3-50-43 | 29-29-27 | 12-08-06 | 29-33-32 | 18-22-15 | 7-45-48 |
| 区 |          |         | 15,000   | 10,000   | 70,000  | 15,000   | 25,000   |         |         | 13,000   | 10,000   | 20,000   |         | 15,000   |          | 15,000   | 25,000   |         |
| 区 |          |         | 5,317    | 3,924    | 5,875   | 5,075    | 6,604    |         |         | 2,613    | 3,661    | 3,512    |         | 3,948    |          | 3,957    | 4,043    |         |
| 区 |          |         | 10,220   | 7,479    | 11,723  | 9,787    | 12,914   |         |         | 5,157    | 7,019    | 6,953    |         | 7,721    |          | 7,739    | 8,016    |         |
| 区 |          |         | 0.915    | 0.742    | 0.246   | 0.835    | 0.858    |         |         | 0.260    | 0.649    | 0.306    |         | 0.511    |          | 0.513    | 0.325    |         |

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 工事名  | 平成29年度 産業廃棄物最終処分場 周辺環境整備事業 |
| 図面名  | 計画平面図                      |
| 年月日  |                            |
| 尺度   | 図面番号                       |
| 会社名  |                            |
| 事務所名 | 伊賀市建設部建設1課                 |

1.0式 当たり

## 算出根拠となる図面

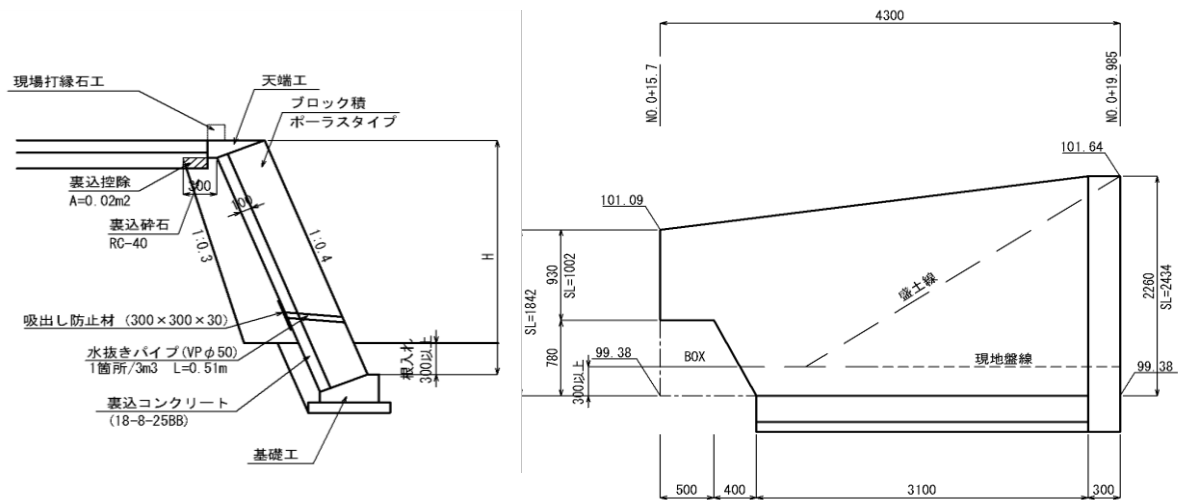

※施工延長=4.00m

[illegible]



[illegible]













1.0ヶ所 当たり

## 算出根拠となる図面

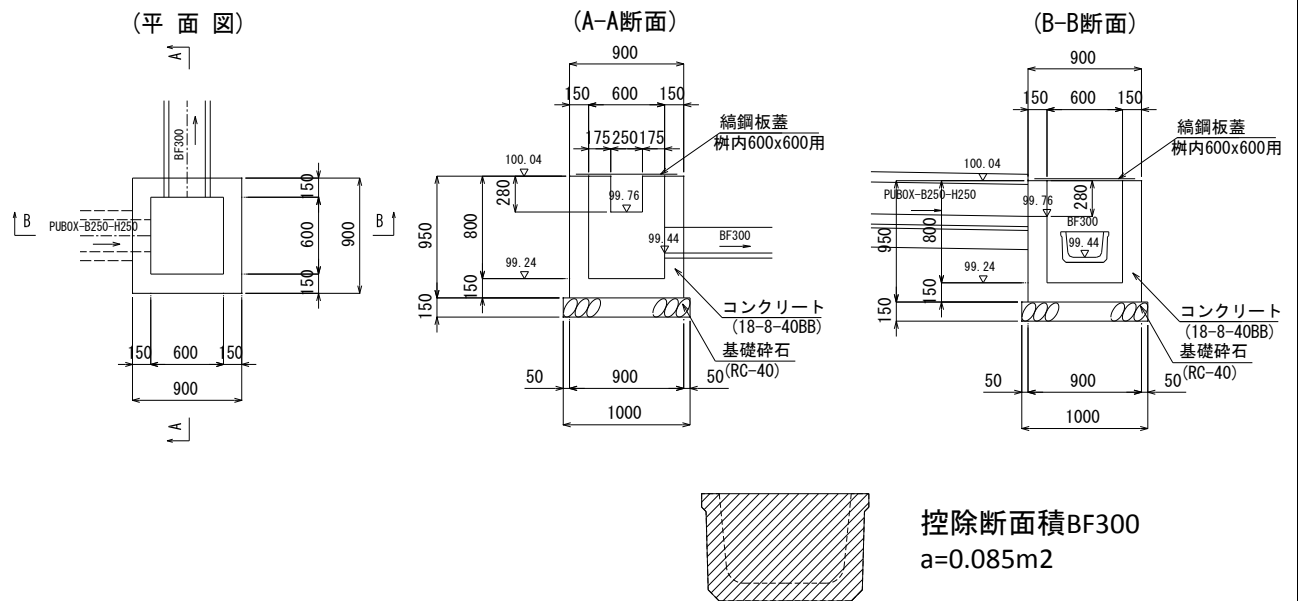
[illegible]

1.0ヶ所 当たり

## 算出根拠となる図面

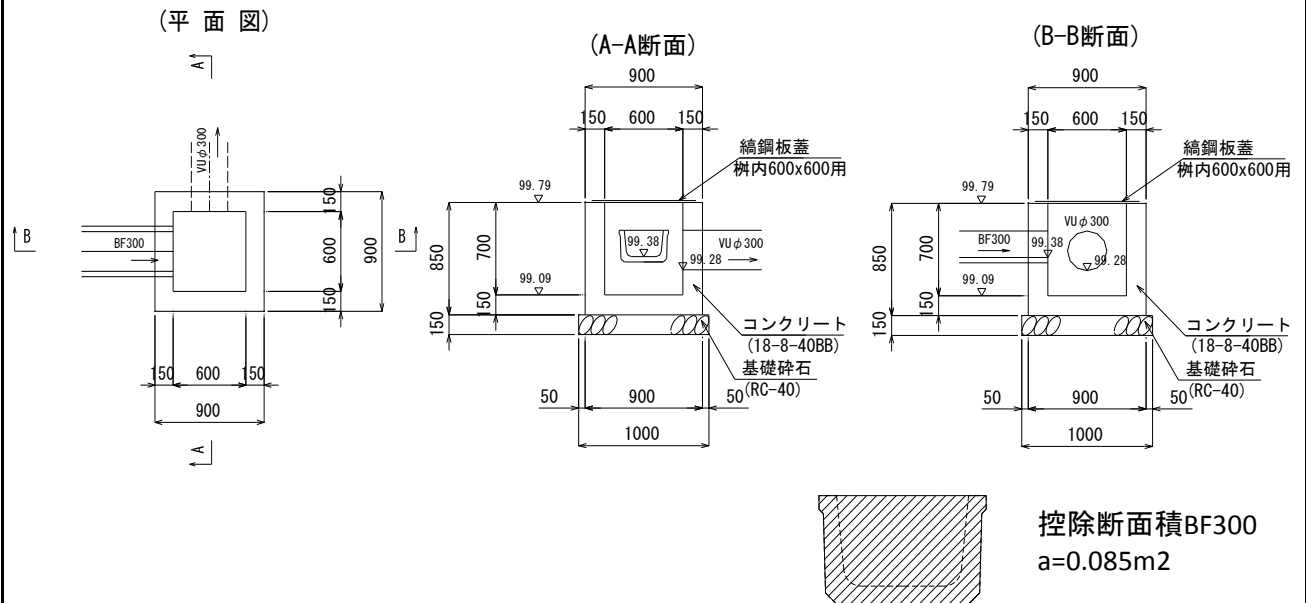[illegible]

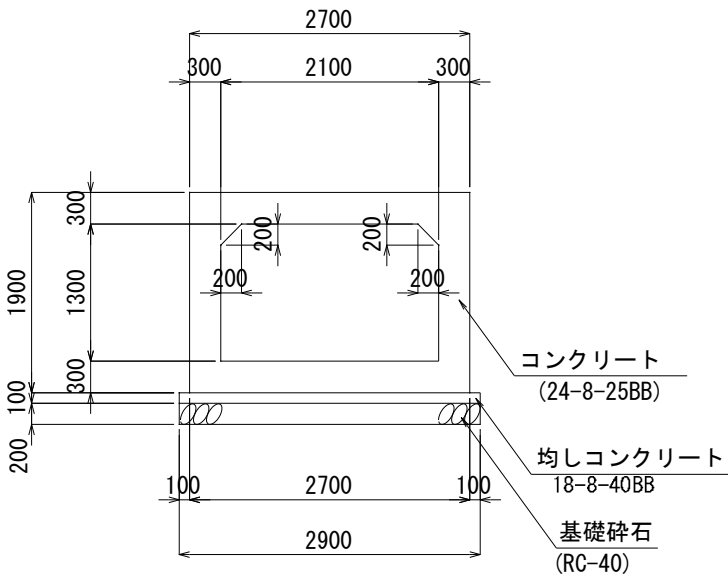


| ボックスカルバート                                                                                                                                                                                              |                                   | 数 量 計 算 書 |  | -1                    | 1.0式 当たり        |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|--|-----------------------|-----------------|-------|
| 算出根拠となる図面                                                                                                                                                                                              |                                   |           |  |                       |                 |       |
| <div><p>コンクリート<br/>(24-8-25BB)</p><p>均しコンクリート<br/>18-8-40BB</p><p>基礎碎石<br/>(RC-40)</p><p>中心延長<br/>L=9.870m</p></div> |                                   |           |  |                       |                 |       |
| 名 称                                                                                                                                                                                                    | 計 算 式                             |           |  | 単位                    | 数 量             |       |
| コンクリート                                                                                                                                                                                                 | 断面積 2.70*1.90-2.10*1.30+0.20*0.20 |           |  | = 2.440m <sup>2</sup> |                 |       |
| 24-8-25BB                                                                                                                                                                                              |                                   |           |  |                       |                 |       |
|                                                                                                                                                                                                        | 2.440*9.870                       |           |  | = 24.083              | m <sup>3</sup>  | 24.08 |
|                                                                                                                                                                                                        |                                   |           |  |                       |                 |       |
| 型枠 (側壁外面)                                                                                                                                                                                              | 1.90*(8.654+11.086)               |           |  | = 37.506              |                 |       |
| (側壁内面)                                                                                                                                                                                                 | 1.10*(8.925+10.815)               |           |  | = 21.714              |                 |       |
| (左ハンチ)                                                                                                                                                                                                 | 0.20*1.414*(8.925+9.105)*1/2      |           |  | = 2.549               |                 |       |
| (右ハンチ)                                                                                                                                                                                                 | 0.20*1.414*(10.635+10.815)*1/2    |           |  | = 3.033               |                 |       |
| (頂版)                                                                                                                                                                                                   | 1.70*(9.105+10.635)*1/2           |           |  | = 16.779              |                 |       |
| (上下流断面)                                                                                                                                                                                                | (1.000+1.346)*2.440               |           |  | = 5.724               |                 |       |
|                                                                                                                                                                                                        | (斜率)                              |           |  | 計 = 87.305            | m <sup>2</sup>  | 87.31 |
|                                                                                                                                                                                                        |                                   |           |  |                       |                 |       |
| 均しコンクリート                                                                                                                                                                                               | 2.90*0.10*9.87                    |           |  | = 2.862               | m <sup>3</sup>  | 2.86  |
| 18-8-40BB                                                                                                                                                                                              |                                   |           |  |                       |                 |       |
|                                                                                                                                                                                                        |                                   |           |  |                       |                 |       |
| 同上型枠                                                                                                                                                                                                   | 9.87*2*0.1                        |           |  | = 1.974               |                 |       |
|                                                                                                                                                                                                        | (1.000+1.346)*2.90*0.10           |           |  | = 0.680               |                 |       |
|                                                                                                                                                                                                        | (斜率)                              |           |  | 計 = 2.654             | m <sup>2</sup>  | 2.65  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                   |           |  |                       |                 |       |
| 基礎碎石                                                                                                                                                                                                   | 2.90*9.87                         |           |  | = 28.623              | m <sup>2</sup>  | 28.62 |
| RC-40 t=200                                                                                                                                                                                            |                                   |           |  |                       |                 |       |
|                                                                                                                                                                                                        |                                   |           |  |                       |                 |       |
| 基面整正                                                                                                                                                                                                   | 2.90*9.87                         |           |  | = 28.623              | m <sup>2</sup>  | 28.62 |
|                                                                                                                                                                                                        |                                   |           |  |                       |                 |       |
| 鉄筋                                                                                                                                                                                                     | 別紙、鉄筋表より                          |           |  | D13 = 1171            | kg              | 1171  |
| SD345                                                                                                                                                                                                  |                                   |           |  |                       |                 |       |
|                                                                                                                                                                                                        | D16～D25                           |           |  | D19 = 999             |                 |       |
|                                                                                                                                                                                                        |                                   |           |  | D22 = 281             |                 |       |
|                                                                                                                                                                                                        |                                   |           |  | D25 = 570             |                 |       |
|                                                                                                                                                                                                        |                                   |           |  | 計 = 1850              | kg              | 1850  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                   |           |  |                       |                 |       |
|                                                                                                                                                                                                        | D29～D32                           |           |  | D29 = 170             |                 |       |
|                                                                                                                                                                                                        |                                   |           |  | 計 = 170               | kg              | 170   |
|                                                                                                                                                                                                        |                                   |           |  |                       |                 |       |
| 支保工                                                                                                                                                                                                    | (2.10*1.30-0.20*0.20*1/2*2)*9.870 |           |  | = 26.550              | 空m <sup>3</sup> | 26.55 |
| パイプサポート支保工                                                                                                                                                                                             |                                   |           |  |                       |                 |       |


[illegible]



### A-A 断面図

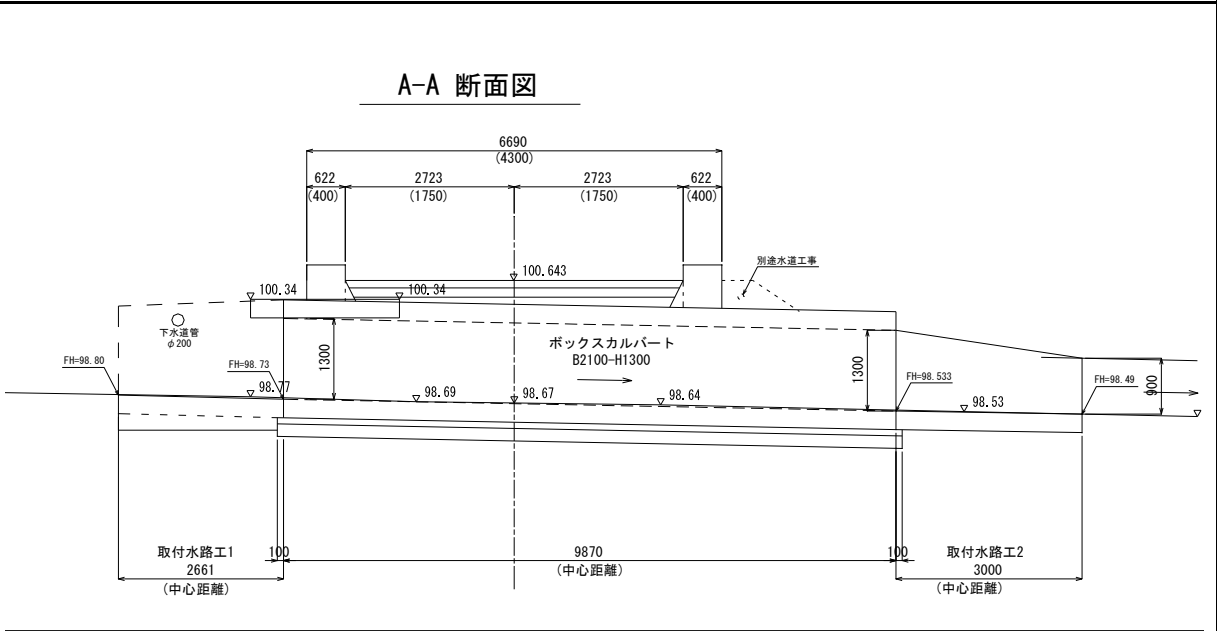


## 平面图

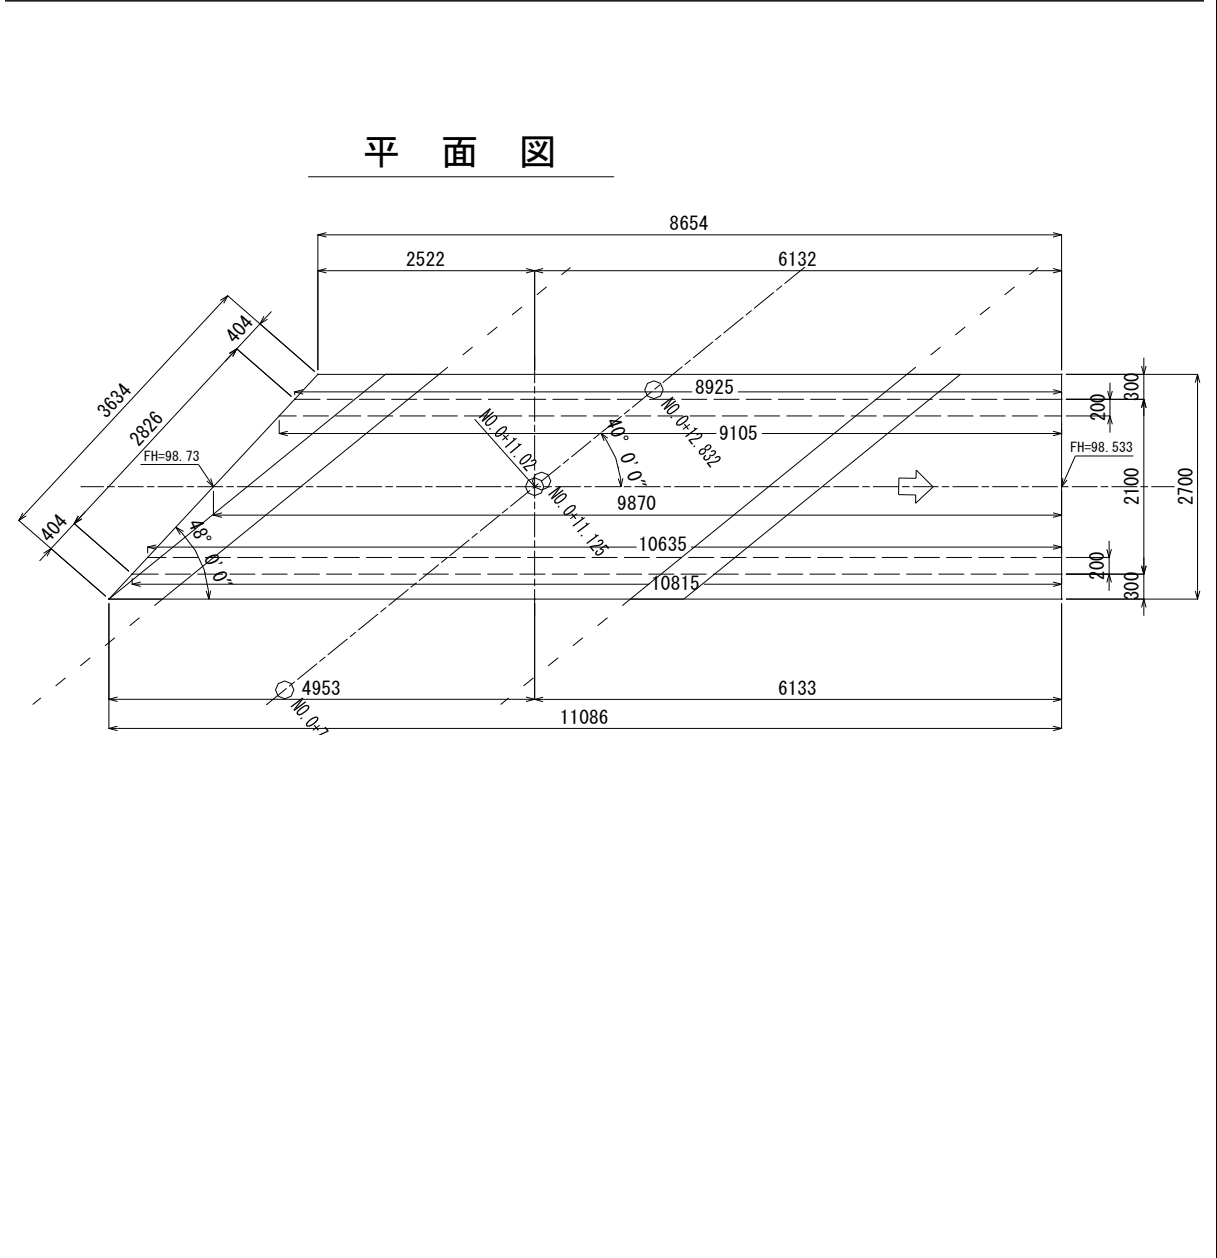


# 地覆 上流側

S=1:50

側面図

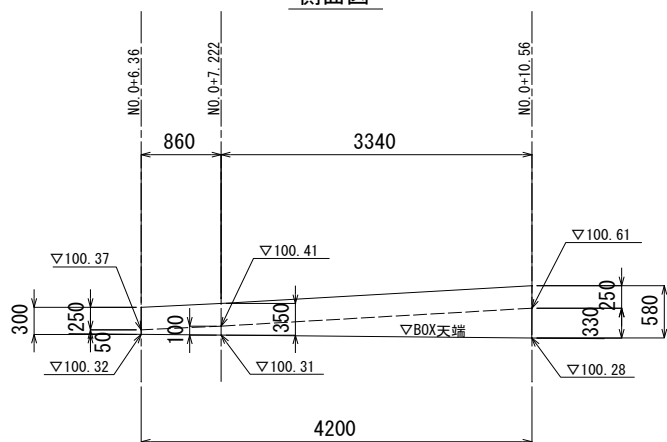


断面図




# 地覆 下流側

S=1:50

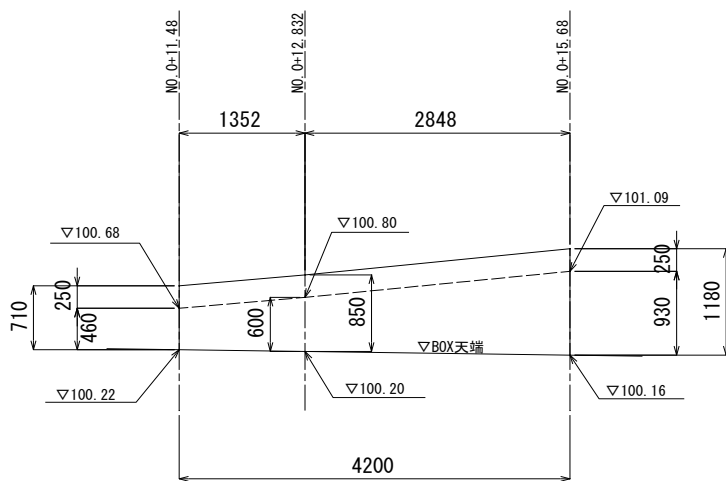


断面図





1.0式 当たり

S=1:50

[illegible]

1.0式 当たり

Figure 1 is a cross-sectional diagram of a water supply pipe (2nd support). The diagram shows a concrete structure with a central opening for the pipe. The concrete is labeled as "コンクリート" (Concrete) and "コンクリート充填" (Concrete Filling). The pipe is labeled as "取水路工2(支座)" (Water Supply Pipe 2 (Support)). The diagram includes dimensions for the concrete structure, such as 1550, 900, 650, 2100, 900, and 650. It also shows the pipe diameter as  $\phi 100$  and the pipe material as "ボックスカルバート B2100-HI-300". The diagram indicates the use of "コンクリート充填 (18-8-4088)" (Concrete Filling (18-8-4088)) and "コンクリート (18-8-4088)" (Concrete (18-8-4088)). The diagram also shows the "下水流路" (Downflow Path) and "既設水路" (Existing Waterway). The diagram is labeled as "図1 取水路工2(支座)の断面図" (Figure 1: Cross-section diagram of the 2nd support of the water supply pipe).

[illegible]

[illegible]



[illegible]



# 單位數量計算書

[illegible]

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.1

| 明 示 項 目 | 明 示 事 項                                                                                                                                                                                                                     | 条 件 及 び 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工 程 関 係 | <input checked="" type="checkbox"/> 別途工事との工程調整が必要あり<br><input type="checkbox"/> 施工時期、施工時間及び施工方法の制限あり<br><input type="checkbox"/> 他機関との協議が未完了<br><input type="checkbox"/> 占用物件との工程調整の必要あり<br><input type="checkbox"/> その他（ ） | <input checked="" type="checkbox"/> 調整項目（ <input type="checkbox"/> 資材等の流用 <input checked="" type="checkbox"/> 仮設及び工事用道路等の調整 <input type="checkbox"/> 建設機械等の調整<br><input type="checkbox"/> 施工順序の調整 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ）<br><input type="checkbox"/> 制限する工種名（ ） 施工時期及び施工時間（ ）<br>施工方法（ ）<br><input type="checkbox"/> 協議が必要な機関名（ ） 協議完了見込み時期（ ）<br><input type="checkbox"/> 占用物件名（ <input type="checkbox"/> 電気 <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> 水道 <input type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> その他（ ））<br><input type="checkbox"/> その他（ ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 用 地 関 係 | <input type="checkbox"/> 用地補償物件の未処理箇所あり<br><input type="checkbox"/> 仮設ヤードの有無<br><input type="checkbox"/> その他（ ）                                                                                                             | <input type="checkbox"/> 未処理箇所（ <input type="checkbox"/> 別添図 <input type="checkbox"/> No. ～No. <input type="checkbox"/> 別途協議（ ）<br><input type="checkbox"/> 完了見込み時期（ <input type="checkbox"/> 平成 年 月頃 <input type="checkbox"/> 別途協議（ ）<br><input type="checkbox"/> 仮設ヤード（ <input type="checkbox"/> 官有地 <input type="checkbox"/> 民有地 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ）<br><input type="checkbox"/> 仮設ヤード使用期間（ ）<br><input type="checkbox"/> 仮設ヤードからの運搬距離（L＝ km）<br><input type="checkbox"/> 使用条件・復旧方法（ ）<br><input type="checkbox"/> その他（ ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 公害対策関係  | <input checked="" type="checkbox"/> 施工方法の制限あり<br><input type="checkbox"/> 事業損失防止に関する調査あり<br><input type="checkbox"/> その他（ ）                                                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> 制限項目（ <input checked="" type="checkbox"/> 騒音 <input checked="" type="checkbox"/> 振動 <input type="checkbox"/> 水質 <input type="checkbox"/> 粉じん <input checked="" type="checkbox"/> 排出ガス <input type="checkbox"/> その他（ ））<br><input type="checkbox"/> 施工方法等（ <input type="checkbox"/> 指定工法名（ ） <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ）<br><input type="checkbox"/> 施工時期（ ）<br><input type="checkbox"/> 調査項目（ <input type="checkbox"/> 騒音測定 <input type="checkbox"/> 振動測定 <input type="checkbox"/> 水質調査 <input type="checkbox"/> 近接家屋の事前・事後調査 <input type="checkbox"/> 地盤沈下測定<br><input type="checkbox"/> 地下水位等の測定 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ）<br><input type="checkbox"/> 調査方法（ <input type="checkbox"/> 別途資料 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ）<br><input type="checkbox"/> 調査費（ <input type="checkbox"/> 別途資料 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ）<br><input type="checkbox"/> その他（ ）                                                                                                                           |
| 安全対策関係  | <input type="checkbox"/> 交通安全施設等の指定あり<br><input type="checkbox"/> 近接公共施設等に対する制限<br><input type="checkbox"/> 土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり<br><input type="checkbox"/> イメージアップ経費適用工事<br><input type="checkbox"/> その他（ ）            | <input type="checkbox"/> 交通安全施設等の配置（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ）<br><input type="checkbox"/> 交通管理要員の配置（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ）<br><input type="checkbox"/> 指定路線 <input type="checkbox"/> 指定路線以外<br><input type="checkbox"/> 配置人員数（ 人）（うち交通誘導警備員A（ 人））<br>（注：配置人員数の変更は原則行わないものとする。但し、指定路線以外で交通誘導警備員Aが配置できない場合は変更の対象とする。）<br><input type="checkbox"/> 施工時間の制限<br><input type="checkbox"/> 工法制限あり<br>・近接公共施設名等（ <input type="checkbox"/> 鉄道 <input type="checkbox"/> 電気 <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> 水道 <input type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> その他（ ））<br>・制限を受ける工種（ ）<br>・制限内容（ ）<br><input type="checkbox"/> 安全防護施設等の配置（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ）<br><input type="checkbox"/> 保安要員の配置（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ）<br><input type="checkbox"/> イメージアップの内容（率分）（ ）<br><input type="checkbox"/> イメージアップの内容（積上）（ ）<br><input type="checkbox"/> その他（ ） |

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。  
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

伊賀市  
平成28年6月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.2

| 明 示 項 目        | 明 示 事 項                                                                                                                                                                                                                              | 条 件 及 び 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事用道路関係        | <input type="checkbox"/> 一般道路（搬入路）の使用制限あり<br><input type="checkbox"/> 仮設道路の設置条件あり<br><br><input type="checkbox"/> その他（ ）                                                                                                             | <input type="checkbox"/> 経路及び使用期間の制限内容（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ）<br><input type="checkbox"/> 使用中及び使用後の措置（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ）<br><input type="checkbox"/> 用地及び構造（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ）<br><input type="checkbox"/> 安全施設（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ）<br><input type="checkbox"/> 使用中及び使用後の措置（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ）<br><input type="checkbox"/> その他（ ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 仮設備関係          | <input type="checkbox"/> 仮設備の設置条件あり<br><br><input type="checkbox"/> 仮設物の構造及び施工方法の指定<br><input type="checkbox"/> その他（ ）                                                                                                               | <input type="checkbox"/> 使用期間及び借地条件（ <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ）<br><input type="checkbox"/> 転用あり（ ）<br><input type="checkbox"/> 兼用あり（ ）<br><input type="checkbox"/> その他（ ）<br><input type="checkbox"/> 構造及び設計条件（ <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ）<br><input type="checkbox"/> 施工方法（ ）<br><input type="checkbox"/> その他（ ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 残土・産業廃棄物関係     | <input checked="" type="checkbox"/> 残土処分（自由処分）<br><input type="checkbox"/> 残土処分（指定処分・他工事流用）<br><input checked="" type="checkbox"/> 産業廃棄物の処理条件あり<br><br><input checked="" type="checkbox"/> 提出書類あり<br><input type="checkbox"/> その他（ ） | <input checked="" type="checkbox"/> 残土処分地（ <input type="checkbox"/> 別途資料 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ） 運搬距離（L＝ 4 km）<br><input type="checkbox"/> 処分地の処理条件あり（ <input type="checkbox"/> 押土整地 <input type="checkbox"/> その他（ ））<br><input checked="" type="checkbox"/> 産業廃棄物の種類（ <input checked="" type="checkbox"/> コン塊 <input type="checkbox"/> アス塊 <input type="checkbox"/> 木材 <input checked="" type="checkbox"/> 汚泥 <input type="checkbox"/> その他（ ））<br><input checked="" type="checkbox"/> 産業廃棄物の処分地（ <input type="checkbox"/> 再生処分場（ ） <input checked="" type="checkbox"/> 最終処分場（ ） <input type="checkbox"/> 別添図書<br><input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ）<br><p>【注：特段の理由により処分先や運搬距離を明示する場合はその他の項目（ ）に記入のこと。】</p> <input checked="" type="checkbox"/> 処分地での処理費（ <input checked="" type="checkbox"/> 計上あり（ <input checked="" type="checkbox"/> 処理料 <input type="checkbox"/> 押土整地 <input type="checkbox"/> 被覆土） <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ）<br><input type="checkbox"/> 処分場の受入条件（ ）<br><input checked="" type="checkbox"/> 舗装切断時の排水処理<br>アスファルト・セメントコンクリート舗装の切断時に発生する排水（泥水）を河川や側溝に排水することなく排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。また、回収水等は、産業廃棄物として取り扱うものとし、適正に処理しなければならない。「適正に処理」とは、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の排出事業者（受注者）が産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報（成分や性状等）を処理業者に提供することが必要である。なお、受注者は、回収水等の産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督員に提示しなければならない。<br><input type="checkbox"/> その他（ ） |
| 工事支障物件関係       | <input checked="" type="checkbox"/> 工事支障物件あり<br><br><input type="checkbox"/> その他                                                                                                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> 支障物件名（ <input type="checkbox"/> 鉄道 <input type="checkbox"/> 電気 <input type="checkbox"/> 電話 <input checked="" type="checkbox"/> 水道 <input type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> 有線 <input type="checkbox"/> その他（ ））<br><input checked="" type="checkbox"/> 移設時期（ <input type="checkbox"/> 平成 年 月 頃 <input checked="" type="checkbox"/> 別途協議）<br><input type="checkbox"/> 防護（ ）<br><input type="checkbox"/> その他（ ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 排水工（濁水処理を含む）関係 | <input type="checkbox"/> 濁水、湧水等の排水に際し、制限あり<br><input type="checkbox"/> 水質調査等必要あり<br><input type="checkbox"/> その他（ ）                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> 項目及び基準値（ ）<br><input type="checkbox"/> 調査項目（ ）<br><input type="checkbox"/> その他（ ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。  
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

伊賀市  
平成28年6月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.3

| 明 示 項 目 | 明 示 事 項                                                                                                                                                                                                        | 条 件 及 び 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 薬液注入関係  | <input type="checkbox"/> 薬液注入工法等の指定あり<br><input type="checkbox"/> 提出書類あり<br><input type="checkbox"/> 注入量の確認、注入の管理及び注入の効果の確認<br><input type="checkbox"/> その他（ ）                                                 | <input type="checkbox"/> 工法区分（ ） 材料種類（ ） 施工範囲（ ）<br><input type="checkbox"/> 削孔数量（ ） 注入量（ ） その他（ ）<br><input type="checkbox"/> 工法関係（ ） 材料関係（ ）<br><input type="checkbox"/> その他（ ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 再生材使用関係 | <input checked="" type="checkbox"/> 再生材使用の指定あり<br><input type="checkbox"/> 六価クロム溶出試験あり（環境告示第46号溶出試験）<br><input checked="" type="checkbox"/> 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品の使用について<br><input type="checkbox"/> その他（ ） | <input checked="" type="checkbox"/> 再生材の種類（ <input type="checkbox"/> 再生Asコン <input type="checkbox"/> 再生路盤材 <input checked="" type="checkbox"/> 再生クラッシャーラン <input type="checkbox"/> 道路用盛土材 <input type="checkbox"/> 再生コン砂 ）<br><input type="checkbox"/> 再生材が使用出来ない場合の措置（ <input type="checkbox"/> 新材に変更 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議 ）<br><input type="checkbox"/> 再生コンクリート砂（1 購入先当たり 1 検体の試験を行い、試験報告書には、使用する工事名称、所在地を記載する。）<br><input type="checkbox"/> 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。ただし、認定製品が入手できない場合は、監督員と別途協議。（認定製品の品名： ）<br>【注：認定製品の品名欄については、設計単価表の品名を記入すること】<br><input checked="" type="checkbox"/> 下記製品を本工事で使用する場合は、三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。（認定製品の品名： 間伐材製工事用バリケード・看板・標示板 ）<br><input type="checkbox"/> その他（ ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| そ の 他   | <input type="checkbox"/> 工事用機材の保管及び仮置きが必要あり<br><input type="checkbox"/> 現場発生品あり<br><input type="checkbox"/> 支給品あり<br><input type="checkbox"/> 盛土材等工事間流用あり<br><input type="checkbox"/> その他（ ）                   | <input type="checkbox"/> 保管場所（ ） 期間（ ） その他（ ）<br><input type="checkbox"/> 品名（ ） 数量（ ） 保管場所（ ） その他（ ）<br><input type="checkbox"/> 品名（ ） 数量（ ） 引渡場所（ ）<br>時期（平成 年 月 日） その他（ ）<br><input type="checkbox"/> 運搬方法（ <input type="checkbox"/> 受注者で運搬 <input type="checkbox"/> 受注者以外で運搬 <input type="checkbox"/> 別途協議 <input type="checkbox"/> その他（ ））<br><input type="checkbox"/> 引渡場所（ <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> 別途協議 <input type="checkbox"/> その他（ ））<br>数量（ ） 運搬距離（L＝ km）<br><input type="checkbox"/> その他（ ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 適 用 条 件 |                                                                                                                                                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書（平成28年7月版）を適用（部分改正を行った内容も含む（最新改正：平成 年 月 日））<br><input type="checkbox"/> 「土木構造物設計マニュアル（案） 編」を適用<br><input type="checkbox"/> 契約後のVE提案に関する特記仕様書 平成 年 月 日を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照）<br><input type="checkbox"/> 「受発注者間の協議における回答予定日を明確にする取組」試行対象工事に係る特記仕様書 平成 年 月 日を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照）<br><input type="checkbox"/> 「工事監理連絡会」実施対象工事に係る特記仕様書 平成 年 月 日を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照）<br><input type="checkbox"/> 支援技術者<br>1. 本工事は現場における現場技術業務を〔例示ー（公財）三重県建設技術センター〕に委託しているので、その支援技術者が監督員に代わって施工体制点検、現場で立会、観察又は検測を行う際は、その業務に協力しなければならない。また、書類（施工体制台帳、計画書、報告書、データ、図面等）の審査に関し説明を求められた場合は、説明に応じなければならない。ただし、支援技術者は、工事請負契約書第9条に規定する監督員ではなく、指示、承諾、協議、検査の適否の判定等を行う権限は有しないものである。<br>2. 監督員から工事請負者に対する指示又は通知等の支援技術者を通じて行う場合には、監督員から直接、指示又は通知があったものとみなす。<br>3. 監督員の指示により工事請負者が監督員に対して行う報告又は通知は、支援技術者を通じて行うことができる。<br>4. 本工事を担当する支援技術者の氏名は右記の通りである。 支援技術者：<br><input checked="" type="checkbox"/> 設計変更を行う際に変更対象となるかどうかについて受注者・発注者の共通の目安を示す三重県設計変更ガイドライン（案）（平成27年4月1日）を参考とする。（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照）<br><input type="checkbox"/> その他（ 三重県を伊賀市と読み替える。 ） |

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。  
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

伊賀市  
平成28年6月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.4

| 明 示 項 目                                                        | 明 示 事 項                                                                                                                                                                                | 条 件 及 び 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 監督の区分<br>（共通仕様書<br>第1編第1章<br>1-1-22条第6<br>項に規定する<br>表1-2、表1-3） | <input checked="" type="checkbox"/> 一般監督<br>（ただし、低入札価格調査制度の調査対象工事となっ<br>た場合は、全ての工種を重点監督とする。）<br><input type="checkbox"/> 重点監督                                                          | 重点監督の場合 【注：全ての工種に適用しない場合は、対象工種欄をチェックし、対象工種名を記入すること。】<br><input type="checkbox"/> 全ての工種に適用する。<br><input type="checkbox"/> 対象工種（ ）<br>※これ以外は、一般監督とする。                                                                                                                                                                                                                                  |
| 入札・契約方式                                                        | <input type="checkbox"/> 入札時V E方式<br><input type="checkbox"/> 契約後V E方式<br><input type="checkbox"/> 設計・施行一括発注方式<br><input type="checkbox"/> プロポーザル方式<br><input type="checkbox"/> 総合評価方式 | <input type="checkbox"/> 契約前のV E提案に基づき施工しなければならない。<br><input type="checkbox"/> 契約後にV E提案を受け付ける。<br><input type="checkbox"/> 細部設計の承認を受けなければならない。<br><input type="checkbox"/> 本件工事で提案不履行があった場合は、本件工事完成年度の翌年度に総合評価方式で発注する案件（以下「発注工事」という。）で、貴社の評価点において発注工事の加算点（満点）の1割を減点します。                                                                                                             |
| 電 子 納 品                                                        | <input type="checkbox"/> 工事完成図書（工事写真含む）<br><input type="checkbox"/> 電子納品対象外                                                                                                            | <input type="checkbox"/> 工事完成図書は電子納品とする。ただし、電子化が困難な部分について監督員と協議承諾を得たものについてはこの限りではない。<br>電子媒体の提出部数は、（ <input type="checkbox"/> 2部 <input type="checkbox"/> （ ）部）とする。<br><input type="checkbox"/> 三重県C A L S電子納品運用マニュアル（平成 24年 7月改訂）を適用                                                                                                                                                |
| 産業廃棄物税                                                         |                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> 本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うこと。なお、この期間を超えて請求することはできない。また、設計数量を超えて請求することはできない。                                                                                                                                                                                            |
| 工事カルテ<br>作成・登録                                                 |                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書に基づき、工事カルテ作成・登録を行うこと。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 建設副産物情報<br>交換システム                                              |                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設副産物情報交換システム（副産物システム、発生土システム）にデータを入力すること。                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 市 内 企 業<br>優 先 使 用                                             | <input checked="" type="checkbox"/> 市内企業優先使用                                                                                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> 本工事に於いて、下請け契約を締結する場合には、当該契約の相手方を伊賀市内に本店（建設業法において規定する主たる営業所を含む）を有する者の中から選定するよう努めること。                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 県内産製品<br>優 先 使 用                                               | <input checked="" type="checkbox"/> 建設資材の県内産製品優先使用                                                                                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> 本工事に使用する建設資材について、規格・品質等の条件を満足するものについては、県内産資材の優先使用するよう努めること。<br><input checked="" type="checkbox"/> 本工事で使用する建設資材の調達にあたっては、極力県内の取り扱い業者から購入するよう努めること。                                                                                                                                                                                               |
| 不当介入を<br>受けた場合の<br>措置                                          | <input checked="" type="checkbox"/> 不当介入を受けた場合の措置                                                                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> 暴力団員等による不当介入（伊賀市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱第2条第1項第11号）を受けた場合の措置について<br>(1) 受注者は暴力団員等（伊賀市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱第2条第1項第9号）による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに所轄の警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。<br>(2) (1)により所轄の警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに発注者に報告すること。発注者への報告は必ず文書で行うこと。<br>(3) 受注者は暴力団員等により不当介入を受けたことから工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと |
| 工事实態調査                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> 工事实態調査                                                                                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> 伊賀市低入札価格調査試行要領第3条で定める調査基準に満たない額で契約し、発注者より工事实態調査の指示があった場合又は、同実施要領で定める重点調査を経て契約した場合は、工事实態調査に協力すること。                                                                                                                                                                                                                                                |

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。  
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

伊賀市  
平成28年6月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.5

| 明 示 項 目    | 明 示 事 項                                                               | 条 件 及 び 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 社会保険等未加入対策 | <input checked="" type="checkbox"/> 社会保険等未加入対策<br>（健康保険、厚生年金保険及び雇用保険） | <input checked="" type="checkbox"/> 適用除外でないにも関わらず社会保険等に未加入である建設業者を下請契約（受注者が直接締結する請負契約に限る。）の相手方としてではない。<br><input checked="" type="checkbox"/> 下請契約に先立って、選定の候補となる業者について社会保険等の加入状況を確認し、適用除外でないにも関わらず社会保険等に未加入である場合には、早期に加入手続きを進めるよう指導を行うこと。<br><input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、施工体制台帳・再下請負通知書の「健康保険等の加入状況」欄により下請業者が社会保険等に参加しているかどうかを確認すること。また、発注者が加入状況を証明する書類の提出又は提示を求めた場合、速やかに対応すること。 |

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。  
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。