

# 感染防止衣の購入 仕様書

伊賀市消防本部

## 1 仕様

### (1) 材料

#### ア 生地一般

色ムラ、汚れ、異物の混入等品質を損なう欠点のないものとする。

#### イ 生地

別表1のとおり

### (2) 形状・寸法

ア 上衣は、長袖、スタンドカラー面ファスナー付き、フロントファスナーのジャンパータイプであること。また、左右に脇ポケット、胸ポケット（フラップ付）、左袖にペン刺しを取り付けること。

イ 上衣のファスナーは、オートマチックスライダー機能を持つ YKK ファスナーとする。

ウ 上衣の袖口はゴム等で絞り込み、伸縮により着装時に密着するものとする。なお、袖口の直径は 5cm (±0.5cm) であること。

エ 脇ポケットの寸法は、縦 20cm (±2cm) × 横 20cm (±2cm) 寸法であること。なお、右前の脇ポケットには、ペン挿し部分が設けてあること。

オ 上衣の反射テープは背部・両袖・胸フラップ・腰ポケットに合計6点設けてあること。ズボンの反射テープは両裾2点に設けてあること。

テープ幅および設置位置は別図1の通りとする。

カ ズボンは、ウエスト部分がゴム等で伸縮性があり、サイズ対応できるものとする。

キ ズボンの右腰回りに面ファスナーが縫い付けてあること。

ク ズボンのファスナーは、止コイルファスナーとすること。

ケ 各サイズの寸法は別図1のとおりとすること。

### (3) 縫製

ア 各部の縫合は、縫い目の飛び、はずれがない優良なものとする。

イ 縫い代は、各部分に適した十分なものとする。

ウ 糸調子は、縫い目が優良で縫い曲がりが目立たないものとする。

エ 縫い始め、縫い終わりの箇所（本縫い部分）は、返し縫をすること。

### (4) 本部長標識

別図2に掲げる文字等を、紺色再帰反射インクで印刷すること。

### (5) 表示札

上衣のサイズ表示位置は、スタンドカラーの内側とし、ズボンのサイズ表示位置は、右ウエスト部分とすること。

## 2 納品数

上衣 S : 50 着、M : 300 着、L : 1,000 着、LL : 250 着、3L : 100 着

ズボン S : 50 着、M : 300 着、L : 1,000 着、LL : 250 着、3L : 100 着

## 3 梱包

(1) 1着ごとにポリプロピレンの袋に収納すること。

(2) 同サイズの50組を1個の収納箱に収納すること。

## 4 納期

令和3年3月31日

5 参考品

エイブル山内株式会社 S F Sブルー ジャンパー マックスガード 2765  
ズボン マックスガード 2775

6 同等品

同等品可とする。

同等品の承認申請をする場合は、第3者試験機関が発行した別表1に掲げる試験区分項目を満たす生地試験成績書及び各サイズのサンプル製品（無地製品等可能）を提出すること。

また、本部名標識については、紺色再帰反射インクで印刷されていることが確認できるものを提出すること。（製品に印刷されていなくても良い。）

別表 1

## 生地規格表


生地は、帯電防止加工を施した下表の通りとし、汚れ等がないものを使用すること。

	区 分	規 格 等	試験方法
生 地	種類	①表 : ポリプロピレン不織布 ②中間 : ポリエチレン透湿フィルム ③裏 : 内ポリエステル、外ポリエチレンの芯鞘 構造不織布 の 3 層構造生地	
	目付 (質量)	60±5 g/m <sup>2</sup>	JIS-L-1913
	色相	ライトブルー	
	引張強さ	縦 : 100N 以上 横 : 60 N 以上	JIS-T-8115 引張速度 : 100mm/min つかみ間隔 : 200mm
	引張伸度	縦 : 50% 以上 横 : 50% 以上	試料幅 : 50mm 試験機 : 定速伸長形
	引裂強さ	縦 : 40 N 以上 横 : 40 N 以上	JIS-T-8115
	耐水度	50kPa 以上	JIS-L-1092 B 法 高水圧法
	撥水度	4 点 以上	JIS-L-1092 A 法
	透湿度	300 g/m <sup>2</sup> ・h 以上	JIS-L-1099 A-1 法
	耐液体浸透度	3 等級 (透湿指数 1 以下)	JIS-T-8115 耐浸透性試験
	人工血液バリア性	クラス 6 合格	JIS-T-8060 B 法
	ウィルスバリア性	クラス 6 合格	JIS-T-8061 B 法

各規格について、第 3 者試験機関が発行する試験成績書を有する事。

## 形状及び寸法


### 【上衣】

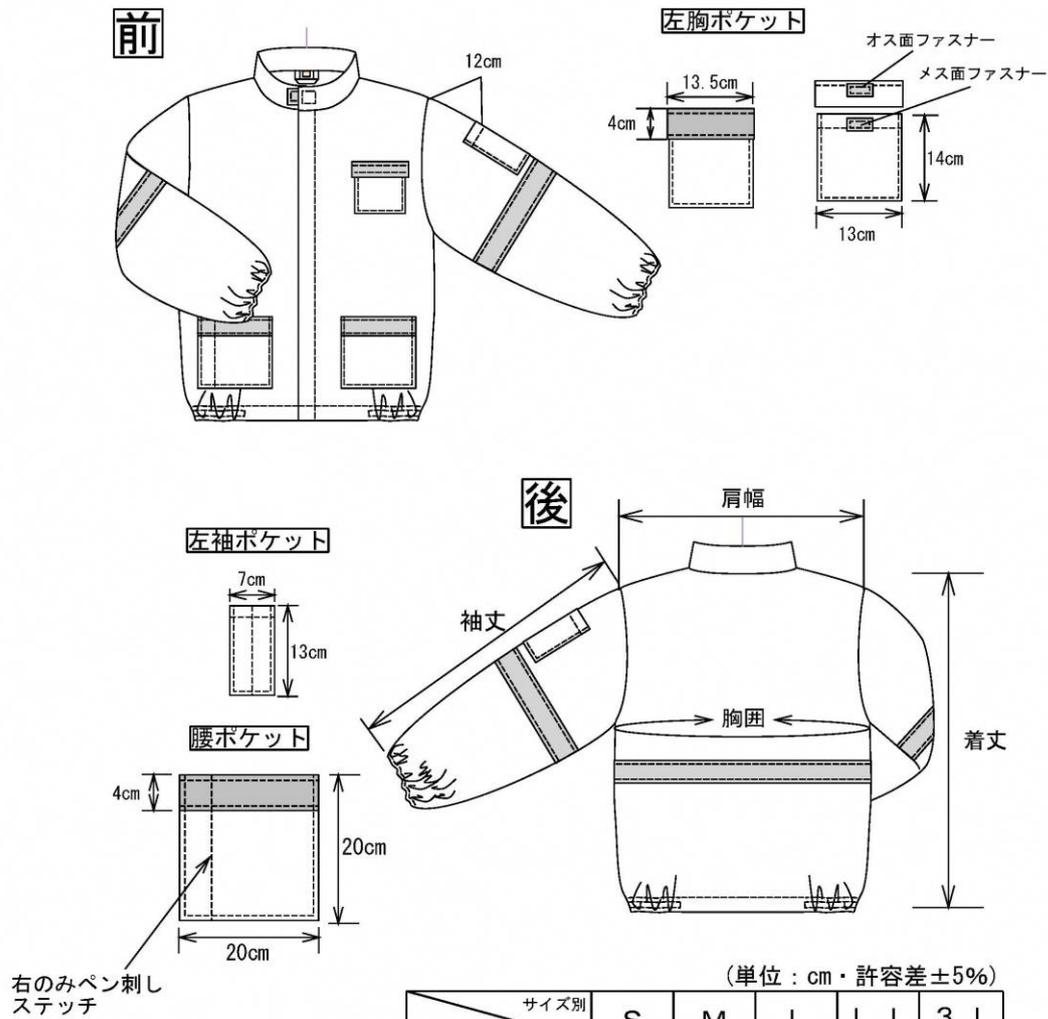

サイズ別	S	M	L	LL	3L
着丈	65	66	69	73	76
肩幅	48	49	51	53	55
胸囲	114	120	126	132	138
袖丈	59	60.5	64.5	65.5	69.5

# 形状及び寸法

## 【下衣】

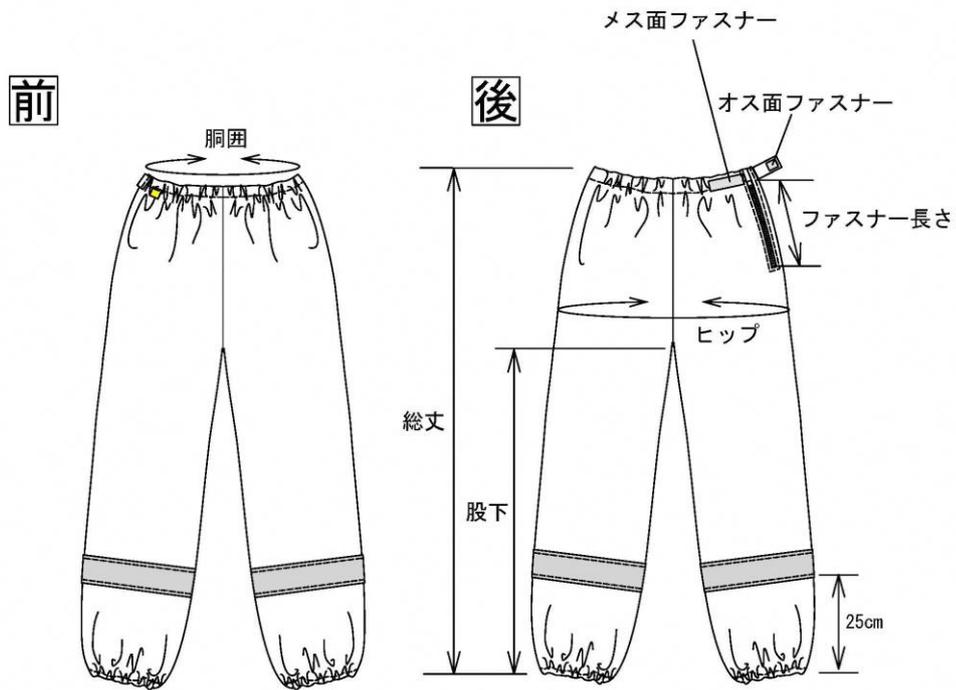

(単位：cm・許容差±5%)

サイズ別	S	M	L	LL	3L
総丈	115	119	123	126	129
ヒップ	112	118	125	135	145
股下	78	82	85	87	89
胴囲 (ゴム上がり)	58	66	72	78	84
ファスナー長さ	30	30	30	30	30

別図 2

【正面左胸（ポケット上部）】



【背面】



印刷位置の寸法公差 正面±5 mm、背面±10 mm