平成３０年度

耐震補強計画報告書

施設名

伊賀市南庁舎

報告年月日　平成３０年８月３０日

綜企画・上野建築研究所　設計共同体

目　　次

１.耐震診断対象建築物の概要 ---------- S - 0053

２.耐震補強計画の方針 ---------- S - 0055

３.診断結果 ---------- S - 0061

４.総合所見 ---------- S - 0063

５.補強部材の検討 ---------- S - 0064

６.現況２次診断電算出力 ---------- S - 0142

７.補強後２次診断電算出力 ---------- S - 1695

耐 震 補 強 計 画 報 告 書

平成 30 年 8 月 30 日

伊賀市長　様

綜企画・上野建築研究所　設計共同体

建築物の耐震診断結果を次のとおり資料を添えて報告します。

1．耐震診断対象建築物の概要

（1）名 称 等

対象建築物	名　　称	伊賀市南庁舎
	所有者（管理者）	伊賀市
	所　在　地	三重県伊賀市上野丸之内116番地
	用　　途	庁舎
	竣工年月日	昭和３９年

設計者	事務所名	坂倉準三建築研究所（昭和３８年設計）
	住　　所	大阪市西区京町堀2-122

施工者	会　社　名	株式会社銭高組
	住　　所	名古屋市中区丸ノ内1丁目14番13号

（２）構造概要及び規模

階　別	１階	２階	３階	PH1階	階		合　計
延べ面積（㎡）	2160.50	1023.20	2189.50	63.90			5437.10

（過去検討書より）

・構造種別　　[ＲＣ造]、ＳＲＣ造、Ｓ造、その他（　　）

・構造形式

Ｘ方向　　ラーメン、[ラーメン＋耐震壁]、その他（　　）

Ｙ方向　　ラーメン、[ラーメン＋耐震壁]、その他（　　）

・構造材料

コンクリート強度　　Ｆｃ＝ 180　kg/cm^2　　（過去検討書より）

鉄筋　　[ＳＲ２３５]、ＳＤ２９５、その他（ＳＤ３４５）
（ＳＲ２４）、（ＳＤ３０）　　（ＳＤ３５）

（過去検討書より）

鉄骨　　ＳＳ４００、ＳＭ４９０、その他（　　）
（ＳＳ４１）、（ＳＭ５０）

・基礎形式

直接基礎（地耐力　　t/㎡）

[杭基礎]（杭種　　RC 杭、杭径　250 φ、杭耐力　250.0 t/本、杭長　　3.5 m）

（過去検討書より）

（３）設計図書の有無

建築設計図	[有]	無	一部有（　　）
構造図	[有]	無	一部有（　　）
構造計算書	有	[無]	一部有（　　）
地質調査	有	[無]	一部有（　　）

２．耐震補強計画の方針

（１）概要及びモデル化

・本建物は、昭和39年に建設された鉄筋コンクリート造地上3階、塔屋2階、延床面積5437.10㎡の庁舎である。桁行（X）方向21スパン84.43m（基準スパン4.50m）、梁間（Y）方向10スパン43.733m（基準スパン6.50m）の整形な建物である。
・架構形式は、桁行（X）方向・梁間（Y）方向とも耐震壁付きラーメン構造である。
・建物重量は、設計図書及び現状の用途に基づいて算出する。
・高さ方向の補正係数はn+1/n+I分布を採用する。
・地震時付加軸力は考慮しない。
・コンクリート強度は設計基準強度を採用する。
・診断次数は２次とし、重要度係数は1.25とする。
・耐力、剛性に寄与するそで壁長さの最小値は30㎝とする。
・100㎜以下の壁の耐力・剛性は考慮しない。

（２）診断結果

・Ｘ方向は、2階～3階においてIso値0.750を満足していない。
・Ｙ方向は、2階においてIso値0.750を満足していない。

（３）補強方針及び補強方法

・Ｘ方向は、2階～3階においてIs値が不足するため補強を行う。
3階2箇所、2階6箇所、1階6箇所新設耐震壁を設け、2階1箇所RC壁増し打ち補強を設ける。
・Ｙ方向は、2階においてIs値が不足するため補強を行う。
基本計画において1階～3階の構造躯体を一部撤去することによりＹ方向3階のIs値がIso値0.75を下回るためＹ方向3階も補強を行なう。
3階4箇所、2階10箇所、1階6箇所新設耐震壁を設ける。
・現況診断においてＸ方向2階の剛重比、Ｙ方向1階の偏心率及び剛重比により形状指標が低下しているため、改善するようバランス良く補強部材を配置する。
・既存耐震壁下階壁抜け柱、新設耐震壁下階壁抜け柱及び第2種構造要素となる柱に鉄板巻き補強を行なう。3階1箇所、2階1箇所、1階6箇所設ける。
・3階部分の片持ち大梁の耐震性に問題があるため、3階片持ち大梁と屋根階大梁の間にRC壁を10箇所増設し壁付き大梁として補強する事とする。

（４）適用基準

■既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準（2001年改訂版）
（（財）日本建築防災協会）

□既存鉄骨造建築物の耐震診断基準　（（財）日本建築防災協会）

□既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準（2009年改訂版）
（（財）日本建築防災協会）

■国土交通省告示第１８４号

□屋内運動場等の耐震性能診断基準　（文部科学省大臣官房文教施設企画部）

□官庁施設の総合耐震診断・改修基準　（（財）建築保全センター）

□その他（　　）

（５）解析プログラム

プログラム名（　開発会社名　　ユニオンシステム㈱　　）
（　ソフト名　　Super Build/RC診断2001　Ver.2.6　）

電算通り符号
図面通り符号
3,510
5,490
72,000
37,000
9,000
6,500
3,000
4,300
5,640
4,500
2,250
3,000
図面通り符号
電算通り符号

経年指標

			注）該当する箇所の数値に○印を付した後、集計する。					
部位	項目：程度 / 範囲		構造ひび割れ・変形			変質・老朽化		
			a	b	c	a	b	c
			1. 不同沈下に関するひび割れ 2. 誰でも肉眼で認められる梁、壁、柱のせん断ひび割れ、または斜めひび割れ	1. ２次部材に支障をきたしているスラブ、梁の変形 2. 離れると肉眼で認められない梁、壁、柱のせん断ひび割れ、または斜めひび割れ 3. 離れても肉眼で認められる梁、柱の曲げひび割れ、または垂直ひび割れ	1. a,bには該当しない軽微な構造ひび割れ 2. a,bには該当しないスラブ、梁のたわみ	1. 鉄筋さびによるコンクリートの膨張ひび割れ 2. 鉄筋の腐食 3. 火災によるコンクリートのはだわれ 4. 化学薬品等によるコンクリートの変質	1. 雨水、漏水による鉄筋さびの溶け出し 2. コンクリートの鉄筋位置までの中性化または同等の材令 3. 仕上げ材の著しい剥落	1. 雨水・漏水、化学薬品等によるコンクリートの著しい汚れまたはしみ 2. 仕上げ材の軽微な剥落なたは老朽化
Ⅰ 床 小梁を含む	① 総床数の1/3以上		0.017	0.005	0.001	0.017	0.005	0.001
	② 同上 1/3～1/9		0.006	0.002	0	0.006	0.002	0
	③ 同上 1/9未満		0.002	0.001	○ *0*	0.002	○ *0.001*	○ *0*
	④ 同上 0	＊	○ *0*	○ *0*	0	○ *0*	0	0
Ⅱ 大梁	① 建物一方向につき総部材数の1/3以上		0.050	0.015	0.004	0.050	0.015	0.004
	② 同上 1/3～1/9		0.017	0.005	○ *0.001*	0.017	0.005	○ *0.001*
	③ 同上 1/9未満		0.006	○ *0.002*	0	0.006	○ *0.002*	0
	④ 同上 0	＊	○ *0*	0	0	○ *0*	0	0
Ⅲ 壁・柱	① 総部材数の1/3以上		0.150	0.045	0.011	0.150	0.045	0.011
	② 同上 1/3～1/9		0.050	0.015	○ *0.004*	0.050	0.015	○ *0.004*
	③ 同上 1/9未満		○ *0.017*	○ *0.005*	0.001	0.017	○ *0.005*	0.001
	④ 同上 0	＊	0	0	0	○ *0*	0	0
減点数集計欄		小計	0.017	0.007	0.005	0	0.008	0.005
		合計	P_1= 0.029			P_2= 0.013		
T 指 標		算定	T_N＝（１－P_1）（１－P_2）＝ 0.958				T_N＝ 0.958	
		採用					T ＝ 0.958	

＊④は面積・総部材が0のもので、建物の保全状態がきわめて良好と認められるもの

【形状指標】　現況

	/--グレード Gi --/ 1.0	0.9	0.8	レンジ調整係数 R1	R2	
a.整　形　性	○			1.0	0.5	
b.辺　長　比	○			0.5	0.25	72.0/37.0=1.95
c.く　び　れ	○			0.5	0.25	
d.ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ	○			0.5	0.25	
e.吹　　抜			○	0.5	0.25	1332.0/2664.0=0.50
f.吹抜の偏在			○	0.25	0.0	f1=0.45, f2=0.23
h.地下室の有無			○	1.0	1.0	
i.層高の均等性	○			0.5	0.25	3.08/3.79=0.812
j.ピロティの有無	○			1.0	1.0	

２次診断の形状指標　SD2(a-j) 0.95　　（ａ～ｊ項目に関する指標）

２次診断の形状指標　SD2(l･n)　（ｌ，ｎ項目に関する指標）

		平面剛性						断面剛性						
<X方向>	階	SY	GY	eY	SQRT(B*B+L*L)	l	Gl	剛性	ΣW	(剛/重)比	β	n	Gn	SD2(l･n)
	3	18.944	17.957	0.987	84.977	0.012	1.00	1955.9	24282	0.081	2.00	0.70	1.00	1.00
	2	18.647	19.824	1.178	80.950	0.015	1.00	1609.7	56986	0.028	0.50	1.42	0.90	0.90
	1	19.360	24.674	5.315	90.734	0.059	1.00	5349.7	76063	0.070	0.67	0.26	1.00	1.00

		平面剛性						断面剛性						
<Y方向>	階	SX	GX	eX	SQRT(B*B+L*L)	l	Gl	剛性	ΣW	(剛/重)比	β	n	Gn	SD2(l･n)
	3	40.103	39.168	0.934	84.977	0.011	1.00	1912.0	24282	0.079	2.00	0.90	1.00	1.00
	2	40.803	43.469	2.666	80.950	0.033	1.00	2020.8	56986	0.035	0.50	1.11	1.00	1.00
	1	43.317	53.217	9.900	90.734	0.109	0.90	5273.1	76063	0.069	0.67	0.34	1.00	0.90

２次診断の形状指標　SD2

階	X方向	Y方向
3	0.95	0.95
2	0.86	0.95
1	0.95	0.86

【形状指標】　補強後

	/--グレード Gi --/ 1.0	0.9	0.8	レンジ調整係数 R1	R2	
a.整　形　性	○			1.0	0.5	
b.辺　長　比	○			0.5	0.25	72.0/37.0=1.95
c.く　び　れ	○			0.5	0.25	
d.ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ	○			0.5	0.25	
e.吹　　抜			○	0.5	0.25	1332.0/2664.0=0.50
f.吹抜の偏在			○	0.25	0.0	f1=0.45, f2=0.23
h.地下室の有無			○	1.0	1.0	
i.層高の均等性	○			0.5	0.25	3.08/3.79=0.812
j.ピロティの有無	○			1.0	1.0	

２次診断の形状指標　SD2(a-j) 0.95　　（ａ～ｊ項目に関する指標）

２次診断の形状指標　SD2(l･n)　（ｌ，ｎ項目に関する指標）

		平面剛性						断面剛性						
<X方向>	階	SY	GY	eY	SQRT(B*B+L*L)	l	Gl	剛性	ΣW	(剛/重)比	β	n	Gn	SD2(l･n)
	3	19.122	18.083	1.039	84.977	0.012	1.00	2439.9	24416	0.100	2.00	1.13	1.00	1.00
	2	18.769	18.947	0.178	80.950	0.002	1.00	3266.5	57647	0.057	0.50	0.88	1.00	1.00
	1	19.479	24.262	4.783	90.734	0.053	1.00	5388.7	76935	0.070	0.67	0.53	1.00	1.00

		平面剛性						断面剛性						
<Y方向>	階	SX	GX	eX	SQRT(B*B+L*L)	l	Gl	剛性	ΣW	(剛/重)比	β	n	Gn	SD2(l･n)
	3	40.050	40.371	0.322	84.977	0.004	1.00	2069.7	24416	0.085	2.00	1.25	1.00	1.00
	2	40.850	43.463	2.613	80.950	0.032	1.00	3057.5	57647	0.053	0.50	0.79	1.00	1.00
	1	43.182	48.152	4.970	90.734	0.055	1.00	5527.5	76935	0.072	0.67	0.49	1.00	1.00

２次診断の形状指標　SD2

階	X方向	Y方向
3	0.95	0.95
2	0.95	0.95
1	0.95	0.95

ＳＤの算定表

本建物の診断に用いた形状指標（SD）のa～k項目に関する内訳を下記に示す

項　　目			グレード	Gi	第１次		第２，３次	
					Ri	qi	Ri	qi
平面形状	a	整　形　性	整形a1	1.0	1.00	1.00	0.50	1.00
	b	辺　長　比	長辺/短辺≦5	1.0	0.50	1.00	0.25	1.00
	c	く　び　れ	0.8≦くびれ比	1.0	0.50	1.00	0.25	1.00
	d	ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ	1/100≦EXPd/h	1.0	0.50	1.00	0.25	1.00
	e	吹　　抜	0.3＜吹抜/床面積	0.8	0.50	0.90	0.25	0.95
	f	吹抜の偏在	0.4＜f1又は0.3＜f2	0.8	0.25	0.95	0.00	1.00
	g							
断面形状	h	地下室の有無	地下/建築面積＜0.5	0.8	1.00	1.00	1.00	1.00
	i	層高の均等性	0.8≦層階高/階高	1.0	0.50	1.00	0.25	1.00
	j	ピロティの有無	ピロティ無し	1.0	1.00	1.00	1.00	1.00
	k							
SD1 =qa×qb×qc×qd×qe×qf×qh×qi×qj						0.855		
SD2'=qa×qb×qc×qd×qe×qf×qh×qi×qj								0.950
ｑｉ＝〔1.0－（１－Ｇｉ）×Ｒｉ〕　　ｉ＝a…f, i…j								
ｑｈ＝〔1.2－（１－Ｇｈ）×Ｒｈ〕								

a) : 無し
:
:
b) : 長辺/短辺=72.0/37.0=1.95 ≦5
c) : 無し
d) : 無し
e) : 1332.0/2664.0=0.50 >0.3
f) : f1=0.45 >0.4
f2=0.23 >0.1,≦0.3
h) : 無し
i) : 3.08/3.79=0.812 ≧0.8
j) : 無し

３．診断結果

◇第２次診断（現況　正加力と負加力の小さい方の値を採用）

方向	階	F	E_0	S_D	T	$C_{TU}\cdot S_D$	Ｉｓ	Ｉｓｏ
X方向	3	1.00	0.789	0.95	0.958	0.74	0.718	0.594
	2	1.00	0.429	0.86	0.958	0.36	0.353	
	1	1.00	1.014	0.95	0.958	0.96	0.923	
Y方向	3	1.00	0.866	0.95	0.958	0.82	0.788	0.594
	2	1.00	0.513	0.95	0.958	0.48	0.467	
	1	1.00	1.109	0.86	0.958	0.95	0.914	

（　）s内は第2種構造要素のせん断柱で決定した場合

（　）内は第2種構造要素の極脆性柱で決定した場合

◇第２次診断（現況　正加力）

方向	階	F	E_0	S_D	T	$C_{TU}\cdot S_D$	Ｉｓ	Ｉｓｏ
X方向	3	1.00	0.804	0.95	0.958	0.76	0.732	0.594
	2	1.00	0.436	0.86	0.958	0.37	0.359	
	1	1.00	1.014	0.95	0.958	0.96	0.923	
Y方向	3	1.00	0.871	0.95	0.958	0.82	0.793	0.594
	2	1.00	0.529	0.95	0.958	0.50	0.481	
	1	1.00	1.109	0.86	0.958	0.95	0.914	

（　）s内は第2種構造要素のせん断柱で決定した場合

（　）内は第2種構造要素の極脆性柱で決定した場合

◇第２次診断（現況　負加力）

方向	階	F	E_0	S_D	T	$C_{TU}\cdot S_D$	Ｉｓ	Ｉｓｏ
X方向	3	1.00	0.789	0.95	0.958	0.74	0.718	0.594
	2	1.00	0.429	0.86	0.958	0.36	0.353	
	1	1.00	1.024	0.95	0.958	0.97	0.932	
Y方向	3	1.00	0.866	0.95	0.958	0.82	0.788	0.594
	2	1.00	0.513	0.95	0.958	0.48	0.467	
	1	1.00	1.111	0.86	0.958	0.95	0.916	

（　）s内は第2種構造要素のせん断柱で決定した場合

（　）内は第2種構造要素の極脆性柱で決定した場合

◇第２次診断（補強後　正加力と負加力の小さい方の値を採用）

方向	階	F	E_0	S_D	T	$C_{TU}\cdot S_D$	Ｉｓ	Ｉｓｏ
X方向	3	1.00	0.986	0.95	0.958	0.93	0.897	0.750
	2	1.00	0.859	0.95	0.958	0.81	0.781	
	1	1.00	1.031	0.95	0.958	0.98	0.938	
Y方向	3	1.00	0.942	0.95	0.958	0.89	0.857	0.750
	2	1.00	0.836	0.95	0.958	0.79	0.761	
	1	1.00	1.100	0.95	0.958	1.04	1.001	

（　）s内は第2種構造要素のせん断柱で決定した場合

（　）内は第2種構造要素の極脆性柱で決定した場合

◇第２次診断（補強後　正加力）

方向	階	F	E_0	S_D	T	$C_{TU}\cdot S_D$	Ｉｓ	Ｉｓｏ
X方向	3	1.00	1.001	0.95	0.958	0.95	0.911	0.750
	2	1.00	0.861	0.95	0.958	0.81	0.784	
	1	1.00	1.031	0.95	0.958	0.98	0.938	
Y方向	3	1.00	0.942	0.95	0.958	0.89	0.857	0.750
	2	1.00	0.852	0.95	0.958	0.80	0.775	
	1	1.00	1.101	0.95	0.958	1.04	1.002	

（　）s内は第2種構造要素のせん断柱で決定した場合

（　）内は第2種構造要素の極脆性柱で決定した場合

◇第２次診断（補強後　負加力）

方向	階	F	E_0	S_D	T	$C_{TU}\cdot S_D$	Ｉｓ	Ｉｓｏ
X方向	3	1.00	0.986	0.95	0.958	0.93	0.897	0.750
	2	1.00	0.859	0.95	0.958	0.81	0.781	
	1	1.00	1.038	0.95	0.958	0.98	0.944	
Y方向	3	1.00	0.942	0.95	0.958	0.89	0.857	0.750
	2	1.00	0.836	0.95	0.958	0.79	0.761	
	1	1.00	1.100	0.95	0.958	1.04	1.001	

（　）s内は第2種構造要素のせん断柱で決定した場合

（　）内は第2種構造要素の極脆性柱で決定した場合

４．総合所見

補強量

方向	階	新設耐震壁	増し打ち壁	大梁補強のための新設壁
X	3	2 箇所	0 箇所	10 箇所
	2	6 箇所	1 箇所	0 箇所
	1	6 箇所	0 箇所	0 箇所

方向	階	新設耐震壁	増し打ち壁	大梁補強のための新設壁
Y	3	4 箇所	0 箇所	0 箇所
	2	10 箇所	0 箇所	0 箇所
	1	6 箇所	0 箇所	0 箇所

方向	階	柱鉄板巻き補強
X Y 両方向	3	1 箇所
	2	1 箇所
	1	6 箇所

以上のような補強を行うことで、必要な耐震性能は満足する。

５．補強部材の検討
新設RC壁・RC増し打ち壁の設計

1F B/11-12

Fc= 17.6 N/mm2　　hw/2= 2280 mm

X11	左柱 C3	700 × 700	軸力 N=	1148.0 kN				σy=	294 N/mm2
			引張側	5 - φ22				at=	19.00 cm2
			全鉄筋	18 - φ22				ag=	68.40 cm2
			HOOP	2 - φ9	@	250		sσy=	294 N/mm2
X12	右柱 C9	350 × 350	軸力 N=	204.0 kN					
			引張側	3 - φ19				at=	8.52 cm2
			全鉄筋	8 - φ19				ag=	22.72 cm2
			HOOP	2 - φ9	@	250			

壁	t=	300 mm	縦筋	D13	@	200	D	ah= 2.54 cm2	
	lwo=	3975 mm	横筋	D13	@	200	D	ah= 2.54 cm2	σwy= 344 N/mm2
	hwo=	2280 mm	ｱﾝｶｰ筋	D19	@	150	ﾀﾞﾌﾞﾙ	54 本	aσy= 345 N/mm2
	開口 lo×ho=	0 × 0	上梁成	800 mm	下梁成	1350 mm			

柱の曲げ降伏時せん断耐力

左柱　　0.4b･D･Fc= 3449.6 kN　≧　N= 1148.0 kN

$$cMu = 0.8at \cdot \sigma y \cdot D + 0.5N \cdot D\left(1 - \frac{N}{b \cdot D \cdot Fc}\right)$$

$$= 313 + 402 \times (1 - 0.13)$$

$$= 661.1 \text{ kN･m}$$

hco= 2280 mm　　cQmu= 2･cMu/hco
= 579.9 kN

Pt= 0.39 %
Pw= 0.0007
M/(Qd)= 1.75
σo= 2.3
j= 560

$$左cQsu = \left\{\frac{0.053Pt^{0.23}(18+Fc)}{(M/Q \cdot d)+0.12} + 0.85\sqrt{(Pw \cdot s\sigma y)} + 0.1\sigma o\right\} \cdot b \cdot j$$

$$= (0.81 + 0.39 + 0.23) \times 700 \times 560$$

$$= 563.8 \text{ kN}$$

∴cQsu= 563.8 kN　せん断破壊

右柱　　0.4b･D･Fc= 862.4 kN　≧　N= 204.0 kN

$$cMu = 70.1 + 35.7 \times (1 - 0.09)$$

$$= 102.5 \text{ kN･m}$$

hco= 2280 mm　　cQmu= 2･cMu/hco
= 89.9 kN

Pt= 0.7 %
Pw= 0.0015
M/(Qd)= 3
σo= 1.7 N/mm2
j= 280 mm

$$右cQsu = (0.56 + 0.56 + 0.17) \times 350 \times 280$$

$$= 125.5 \text{ kN}$$

∴cQsu= 89.9 kN　曲げ破壊

一体打ちとした壁のせん断耐力

l= 5025 mm　　正 $wQsu1 = \{\frac{0.053Pte^{0.23}(18+Fc)}{(M/Q\cdot l)+0.12}+0.85\sqrt{(Pse\cdot \sigma wy)}+0.1\sigma oe\}\cdot be\cdot j\cdot \gamma$

ΣA= 1.81 ㎡　　= (1.35 + 0.94 + 0.07) × 359 × 4500 × 1

be= 359 mm　　= 3814.7 kN

Pte= 0.38 % 0.13 %

Pse= 0.004

M/Ql= 1.00　　負 wQsu1= (1.05 + 0.94 + 0.07) × 359 × 4500 × 1

σoe= 0.75 N/mm2　　= 3326.9 kN

je= 4500 mm

β= 0　　wQsu1= 3570.8 kN

γ= 1

増設壁板のせん断耐力

Fcw= 24 kN/mm2　　wQsu'= max(pw・σwy,Fcw/20+0.5pw・σwy)t・lwo・γ

pw= 0.0042　　= max(1736.6 , 2299.3)

= 2299.3 kN

柱のパンチングシア耐力

Kmin= 0.40

Pg= 0.014 0.019

σo= 2.3 , 1.7 N/mm2

σ= 6.4 , 7.1 N/mm2　0.33Fc-2.75= 3.06 N/mm2　0.66Fc= 11.6 N/mm2

τo= 7.03 , 7.36 N/mm2

左 pQc= Kmin・τo・be・D　右 pQc= 359.2 kN

= 1372.7 kN

接着系アンカーのせん断耐力

Ec= 2.04E+4 N/mm2　qa1= 0.7 × 345 × 2.87 = 69.31 kN/本

α= 1.0 , 0.7　qa2= 0.4 ×√(2.04E+4 × 17.6)×2.87 = 68.86 kN/本

qa= 68.86 kN/本

Qj= 68.86 × 54 = 3718.4 kN

接合された壁のせん断耐力

wQsu2= min(wQsu'+2・α・Qc ,

Qj+pQc+α・Qc)

= min(2926.0 , 4641.4)

= 2926.0 kN

∴wQsu= 2926.0 kN

1F B/11-17正	2299.3 + 1.0 × 552 + 0.7 × 86 + 2299.3 + 1.0 × 563 + 2299.3 + 0.7 × 85 + 2299.3 + 1.0 × 8836 = 19267.9 kN	→	19200 kN
1F B/11-17負	2299.3 + 1.0 × 552 + 0.7 × 86 + 2299.3 + 1.0 × 563 + 2299.3 + 0.7 × 85 + 2299.3 + 1.0 × 8836 = 19267.9 kN	→	19200 kN
1F F/13-17正	2299.3 + 1.0 × 562 + 0.7 × 92 + 2299.3 + 1.0 × 9820 = 15045.0 kN	→	15000 kN
1F F/13-17負	2299.3 + 1.0 × 562 + 0.7 × 92 + 2299.3 + 1.0 × 9820 = 15045.0 kN	→	15000 kN

1F B/12-13

Fc= 17.6 N/mm2　　hw/2= 2280 mm

X12	左柱 C9	350 × 350	軸力 N=	204.0 kN				σy=	294	N/mm2
			引張側	3 - φ19				at=	8.52	cm2
			全鉄筋	8 - φ19				ag=	22.72	cm2
			HOOP	2 - φ9	@	250		sσy=	294	N/mm2
X13	右柱 C4	700 × 700	軸力 N=	1307.0 kN						
			引張側	5 - φ22				at=	19.00	cm2
			全鉄筋	16 - φ22				ag=	60.80	cm2
			HOOP	2 - φ9	@	250				

壁　t= 300 mm　縦筋 D13 @ 200 D　ah= 2.54 cm2
lwo= 3975 mm　横筋 D13 @ 200 D　ah= 2.54 cm2　σwy= 344 N/mm2
hwo= 2280 mm　ｱﾝｶｰ筋 D19 @ 150 ﾀﾞﾌﾞﾙ 54 本　aσy= 345 N/mm2
開口 lo×ho= 0 × 0　上梁成 800 mm　下梁成 1350 mm

柱の曲げ降伏時せん断耐力

左柱　0.4b･D･Fc= 862.4 kN ≧ N= 204.0 kN

$$cMu = 0.8at \cdot \sigma y \cdot D + 0.5N \cdot D\left(1 - \frac{N}{b \cdot D \cdot Fc}\right)$$
$$= 70.1 + 35.7 \times (1 - 0.09)$$
$$= 102.5 \text{ kN･m}$$

hco= 2280 mm　cQmu= 2･cMu/hco
= 89.9 kN

Pt= 0.7 %
Pw= 0.0015
M/(Qd)= 3
σo= 1.7
j= 280

$$左cQsu = \left\{\frac{0.053Pt^{0.23}(18+Fc)}{(M/Q \cdot d)+0.12} + 0.85\sqrt{(Pw \cdot s\sigma y)} + 0.1\sigma o\right\} \cdot b \cdot j$$
$$= (0.56 + 0.56 + 0.17) \times 350 \times 280$$
$$= 125.5 \text{ kN}$$

∴cQsu= 89.9 kN　曲げ破壊

右柱　0.4b･D･Fc= 3449.6 kN ≧ N= 1307.0 kN

$$cMu = 313 + 457 \times (1 - 0.15)$$
$$= 700.9 \text{ kN･m}$$

hco= 2280 mm　cQmu= 2･cMu/hco
= 614.9 kN

Pt= 0.39 %
Pw= 0.0007
M/(Qd)= 1.75
σo= 2.7 N/mm2
j= 560 mm

$$右cQsu = (0.81 + 0.39 + 0.27) \times 700 \times 560$$
$$= 576.5 \text{ kN}$$

∴cQsu= 576.5 kN　せん断破壊

一体打ちとした壁のせん断耐力

l= 5025 mm
ΣA= 1.81 m²
be= 359 mm
Pte= 0.13 % 0.34 %
Pse= 0.004
M/Ql= 1.00
σoe= 0.84 N/mm2
je= 4500 mm
β= 0
γ= 1

正 $wQsu1 = \{\frac{0.053Pte^{0.23}(18+Fc)}{(M/Q\cdot l)+0.12}+0.85\sqrt{(Pse\cdot \sigma wy)}+0.1\sigma oe\}\cdot be\cdot j\cdot \gamma$

= (1.05 + 0.94 + 0.08) × 359 × 4500 × 1

= 3341.2 kN

負 wQsu1= (1.31 + 0.94 + 0.08) × 359 × 4500 × 1

= 3770.7 kN

wQsu1= 3556.0 kN

増設壁板のせん断耐力

Fcw= 24 kN/mm2
pw= 0.0042

wQsu' = max(pw・σwy, Fcw/20+0.5pw・σwy)t・lwo・γ

= max(1736.6 , 2299.3)

= 2299.3 kN

柱のパンチングシア耐力

Kmin= 0.40
Pg= 0.019 0.012
σo= 1.7 , 2.7 N/mm2
σ= 7.1 , 6.3 N/mm2 0.33Fc-2.75= 3.06 N/mm2 0.66Fc= 11.6 N/mm2
τo= 7.36 , 6.97 N/mm2

左 pQc= Kmin・τo・be・D = 359.2 kN

右 pQc= 1360.1 kN

接着系アンカーのせん断耐力

Ec= 2.04E+4 N/mm2
α= 0.7 , 1.0

qa1= 0.7 × 345 × 2.87 = 69.31 kN/本

qa2= 0.4 ×√(2.04E+4 × 17.6)×2.87 = 68.86 kN/本

qa= 68.86 kN/本

Qj= 68.86 × 54 = 3718.4 kN

接合された壁のせん断耐力

wQsu2= min(wQsu'+2・α・Qc , Qj+pQc+α・Qc)

= min(2938.7 , 4654.1)

= 2938.7 kN

∴wQsu= 2938.7 kN

2F B/11-13

Fc= 17.6 N/mm2　　hw/2= 2590 mm

X11	左柱 C3	700 × 700	軸力 N=	890.0 kN				σy=	294	N/mm2
			引張側	5 - φ22				at=	19.00	cm2
			全鉄筋	18 - φ22				ag=	68.40	cm2
			HOOP	2 - φ9	@	250		sσy=	294	N/mm2
X13	右柱 C4	700 × 700	軸力 N=	1075.0 kN						
			引張側	5 - φ22				at=	19.00	cm2
			全鉄筋	16 - φ22				ag=	60.80	cm2
			HOOP	2 - φ9	@	250				

壁	t=	350 mm	縦筋	D13	@	150	D	ah=	2.54	cm2
	lwo=	8300 mm	横筋	D13	@	150	D	ah=	2.54	cm2
	hwo=	2590 mm	ｱﾝｶｰ筋	D19	@	150	ﾀﾞﾌﾞﾙ	110 本		
	開口 lo×ho=	0 × 0	上梁成	1200 mm	下梁成	800 mm				

壁	t=	350 mm	縦筋	D13	@	150	D	ah=	2.54	cm2
	lwo=	8300 mm	横筋	D13	@	150	D	ah=	2.54	cm2
	hwo=	2590 mm	ｱﾝｶｰ筋	D19	@	150	ﾀﾞﾌﾞﾙ	110 本		
	開口 lo×ho=	0 × 0	上梁成	1200 mm	下梁成	800 mm				

壁	t=	350 mm	縦筋	D13	@	150	D	ah=	2.54	cm2
	lwo=	8300 mm	横筋	D13	@	150	D	ah=	2.54	cm2
	hwo=	2590 mm	ｱﾝｶｰ筋	D19	@	150	ﾀﾞﾌﾞﾙ	110 本		
	開口 lo×ho=	0 × 0	上梁成	1200 mm	下梁成	800 mm				

柱の曲げ降伏時せん断耐力

左柱　　0.4b·D·Fc= 3449.6 kN　≧　N= 890.0 kN

$$cMu = 0.8at \cdot \sigma y \cdot D + 0.5N \cdot D\left(1 - \frac{N}{b \cdot D \cdot Fc}\right)$$

= 313 + 312 × (1 - 0.1)
= 592.2 kN·m

hco= 2590 mm　　cQmu= 2·cMu/hco
= 457.3 kN

Pt= 0.39 %
Pw= 0.0007
M/(Qd)= 1.99
σo= 1.8
j= 560

$$左cQsu = \left\{\frac{0.053Pt^{0.23}(18+Fc)}{(M/Q \cdot d)+0.12} + 0.85\sqrt{(Pw \cdot s\sigma y)} + 0.1\sigma o\right\} \cdot b \cdot j$$

= (0.72 + 0.39 + 0.18) × 700 × 560
= 507.3 kN

∴cQsu= 457.3 kN　曲げ破壊

右柱　　0.4b·D·Fc= 3449.6 kN　≧　N= 1075.0 kN

cMu= 313 + 376 × (1 - 0.12)
= 642.2 kN·m

hco= 2590 mm　　cQmu= 2·cMu/hco
= 495.9 kN

Pt= 0.39 %
Pw= 0.0007
M/(Qd)= 1.99
σo= 2.2 N/mm2
j= 560 mm

右cQsu= (0.72 + 0.39 + 0.22) × 700 × 560
= 522.1 kN

∴cQsu= 495.9 kN　曲げ破壊

一体打ちとした壁のせん断耐力

l= 9700 mm　　正 $wQsu1=\{\frac{0.053Pte^{0.23}(18+Fc)}{(M/Q\cdot l)+0.12}+0.85\sqrt{(Pse\cdot\sigma wy)}+0.1\sigma oe\}\cdot be\cdot j\cdot\gamma$

ΣA= 3.89 ㎡

be= 401 mm　　= (1.13 + 1.03 + 0.05) × 401 × 9000 × 1

Pte= 0.18 % 0.16 %　　= 7950.0 kN

Pse= 0.004

M/Ql= 1.00　　負 wQsu1= (1.1 + 1.03 + 0.05) × 401 × 9000 × 1

σoe= 0.51 N/mm2　　= 7841.1 kN

je= 9000 mm

β= 0　　wQsu1= 7895.6 kN

γ= 1

増設壁板のせん断耐力

Fcw= 24 kN/mm2　　wQsu'= max(pw・σwy,Fcw/20+0.5pw・σwy)t・lwo・γ

pw= 0.0048　　= max(4834.8 , 5903.4)

= 5903.4 kN

柱のパンチングシア耐力

Kmin= 0.40

Pg= 0.014 0.012

σo= 1.8 , 2.2 N/mm2

σ= 5.9 , 5.8 N/mm2　0.33Fc-2.75= 3.06 N/mm2　　0.66Fc= 11.6 N/mm2

τo= 6.77 , 6.73 N/mm2

左 pQc= Kmin・τo・be・D　　右 pQc= 1314.8 kN

= 1322.3 kN

接着系アンカーのせん断耐力

Ec= 2.04E+4 N/mm2　　qa1= 0.7 × 345 × 2.87 = 69.31 kN/本

α= 0.7 , 0.7　　qa2= 0.4 ×√(2.04E+4 × 17.6)×2.87 = 68.86 kN/本

qa= 68.86 kN/本

Qj= 68.86 × 110 = 7574.5 kN

接合された壁のせん断耐力

wQsu2= min(wQsu'+2・α・Qc ,

Qj+pQc+α・Qc)

= min(6570.6 , 9209.5)

= 6570.6 kN

∴wQsu= 6570.6 kN

2F B/11-15正　5903.4 + 0.7 × 463 + 0.7 × 491 + 3826.3 + 0.7 × 472 = 10727.9 kN → 10700 kN

2F B/11-15負　5903.4 + 0.7 × 463 + 0.7 × 491 + 3826.3 + 0.7 × 472 = 10727.9 kN → 10700 kN

2F C/11-13正　5903.4 + 0.7 × 472 + 0.7 × 389 = 6506.1 kN → 6500 kN

2F C/11-13負　5903.4 + 0.7 × 472 + 0.7 × 389 = 6506.1 kN → 6500 kN

2F B/13-15

Fc= 17.6 N/mm2　　hw/2= 2590 mm

X13	左柱 C4	700 × 700	軸力 N=	1075.0	kN			σy=	294	N/mm2
			引張側	5	- φ22			at=	19.00	cm2
			全鉄筋	16	- φ22			ag=	60.80	cm2
			HOOP	2	- φ9	@	250	sσy=	294	N/mm2
X15	右柱 C4	700 × 700	軸力 N=	1010.0	kN					
			引張側	5	- φ22			at=	19.00	cm2
			全鉄筋	16	- φ22			ag=	60.80	cm2
			HOOP	2	- φ9	@	250			

壁	t=	350 mm	縦筋	D13	@	150	D	ah=	2.54	cm2
	lwo=	8300 mm	横筋	D13	@	150	D	ah=	2.54	cm2
	hwo=	2590 mm	ｱﾝｶｰ筋	D19	@	150	ﾀﾞﾌﾞﾙ	82 本		
	開口 lo×ho=	2000 × 2000	上梁成	1200	mm	下梁成	800	mm		

			σwy=	344	N/mm2
			aσy=	345	N/mm2

柱の曲げ降伏時せん断耐力

左柱　　0.4b･D･Fc= 3449.6 kN　≧　N= 1075.0 kN

$$cMu = 0.8at \cdot \sigma y \cdot D + 0.5N \cdot D\left(1 - \frac{N}{b \cdot D \cdot Fc}\right)$$

= 313 + 376 × (1 - 0.12)

= 642.2 kN･m

hco= 2590 mm　　cQmu= 2･cMu/hco

= 495.9 kN

Pt= 0.39 %
Pw= 0.0007
M/(Qd)= 1.99
σo= 2.2
j= 560

$$左cQsu = \left\{\frac{0.053Pt^{0.23}(18+Fc)}{(M/Q \cdot d)+0.12} + 0.85\sqrt{(Pw \cdot s\sigma y)} + 0.1\sigma o\right\} \cdot b \cdot j$$

= (0.72 + 0.39 + 0.22) × 700 × 560

= 522.1 kN

∴cQsu= 495.9 kN　曲げ破壊

右柱　　0.4b･D･Fc= 3449.6 kN　≧　N= 1010.0 kN

cMu= 313 + 354 × (1 - 0.12)

= 624.9 kN･m

hco= 2590 mm　　cQmu= 2･cMu/hco

= 482.6 kN

Pt= 0.39 %
Pw= 0.0007
M/(Qd)= 1.99
σo= 2.1 N/mm2
j= 560 mm

右cQsu= (0.72 + 0.39 + 0.21) × 700 × 560

= 516.9 kN

∴cQsu= 482.6 kN　曲げ破壊

一体打ちとした壁のせん断耐力

l= 9700 mm
ΣA= 3.89 ㎡
be= 401 mm
Pte= 0.16 % 0.16 %
Pse= 0.004
M/Ql= 1.00
σoe= 0.54 N/mm2
je= 9000 mm
β= 0.35
γ= 0.65

正 $wQsu1 = \left\{ \frac{0.053Pte^{0.23}(18+Fc)}{(M/Q\cdot l)+0.12} + 0.85\sqrt{(Pse\cdot \sigma wy)} + 0.1\sigma oe \right\} \cdot be \cdot j \cdot \gamma$

= (1.1 + 1.03 + 0.05) × 401 × 9000 × 0.65

= 5089.4 kN

負 wQsu1= (1.1 + 1.03 + 0.05) × 401 × 9000 × 0.65

= 5089.4 kN

wQsu1= 5089.4 kN

増設壁板のせん断耐力

Fcw= 24 kN/mm2
pw= 0.0048

wQsu'= max(pw・σwy,Fcw/20+0.5pw・σwy)t・lwo・γ

= max(3133.7 , 3826.3)

= 3826.3 kN

柱のパンチングシア耐力

Kmin= 0.40
Pg= 0.012 0.012
σo= 2.2 , 2.1 N/mm2
σ= 5.8 , 5.7 N/mm2 0.33Fc-2.75= 3.06 N/mm2 0.66Fc= 11.6 N/mm2
τo= 6.73 , 6.67 N/mm2

左 pQc= Kmin・τo・be・D 右 pQc= 1302.1 kN

= 1314.8 kN

接着系アンカーのせん断耐力

Ec= 2.04E+4 N/mm2
α= 0.7 , 0.7

qa1= 0.7 × 345 × 2.87 = 69.31 kN/本

qa2= 0.4 ×√(2.04E+4 × 17.6)×2.87 = 68.86 kN/本

qa= 68.86 kN/本

Qj= 68.86 × 82 = 5646.5 kN

接合された壁のせん断耐力

wQsu2= min(wQsu'+2・α・Qc ,
Qj+pQc+α・Qc)

= min(4511.2 , 7295.7)

= 4511.2 kN

∴wQsu= 4511.2 kN

2F F/13-15

Fc= 17.6 N/mm2　　hw/2= 2590 mm

X13	左柱 C4	700 × 700	軸力 N=	916.0 kN				σy=	294	N/mm2
			引張側	5 - φ22				at=	19.00	cm2
			全鉄筋	16 - φ22				ag=	60.80	cm2
			HOOP	2 - φ9	@	250		sσy=	294	N/mm2
X15	右柱 C4	700 × 700	軸力 N=	960.0 kN						
			引張側	5 - φ22				at=	19.00	cm2
			全鉄筋	16 - φ22				ag=	60.80	cm2
			HOOP	2 - φ9	@	250				

壁	t=	350 mm	縦筋	D13	@	150 D	ah=	2.54 cm2	
	lwo=	8300 mm	横筋	D13	@	150 D	ah=	2.54 cm2	σwy= 344 N/mm2
	hwo=	2590 mm	ｱﾝｶｰ筋	D19	@	150 ﾀﾞﾌﾞﾙ	94 本		aσy= 345 N/mm2
	開口 lo×ho=	1000 × 2000	上梁成	1200 mm	下梁成	800 mm			

柱の曲げ降伏時せん断耐力

左柱　　0.4b･D･Fc= 3449.6 kN　≧　N= 916.0 kN

$$cMu = 0.8at \cdot \sigma y \cdot D + 0.5N \cdot D\left(1 - \frac{N}{b \cdot D \cdot Fc}\right)$$

= 313 + 321 × (1 - 0.11)

= 599.4 kN･m

hco= 2590 mm　　cQmu= 2･cMu/hco

= 462.8 kN

Pt= 0.39 %
Pw= 0.0007
M/(Qd)= 1.99
σo= 1.9
j= 560

$$左cQsu = \left\{\frac{0.053Pt^{0.23}(18+Fc)}{(M/Q \cdot d)+0.12} + 0.85\sqrt{(Pw \cdot s\sigma y)} + 0.1\sigma o\right\} \cdot b \cdot j$$

= (0.72 + 0.39 + 0.19) × 700 × 560

= 509.4 kN

∴cQsu= 462.8 kN　曲げ破壊

右柱　　0.4b･D･Fc= 3449.6 kN　≧　N= 960.0 kN

cMu= 313 + 336 × (1 - 0.11)

= 611.4 kN･m

hco= 2590 mm　　cQmu= 2･cMu/hco

= 472.1 kN

Pt= 0.39 %
Pw= 0.0007
M/(Qd)= 1.99
σo= 2.0 N/mm2
j= 560 mm

右cQsu= (0.72 + 0.39 + 0.2) × 700 × 560

= 512.9 kN

∴cQsu= 472.1 kN　曲げ破壊

一体打ちとした壁のせん断耐力

l= 9700 mm　　正 $wQsu1=\{\frac{0.053Pte^{0.23}(18+Fc)}{(M/Q\cdot l)+0.12}+0.85\sqrt{(Pse\cdot\sigma wy)}+0.1\sigma oe\}\cdot be\cdot j\cdot\gamma$

ΣA= 3.89 ㎡　　= (1.1 + 1.03 + 0.05) × 401 × 9000 × 0.75

be= 401 mm　　= 5884.1 kN

Pte= 0.16 % 0.16 %

Pse= 0.004

M/Ql= 1.00　　負 wQsu1= (1.1 + 1.03 + 0.05) × 401 × 9000 × 0.75

σoe= 0.48 N/mm2　　= 5884.1 kN

je= 9000 mm

β= 0.25　　wQsu1= 5884.1 kN

γ= 0.75

増設壁板のせん断耐力

Fcw= 24 kN/mm2　　wQsu'= max(pw・σwy,Fcw/20+0.5pw・σwy)t・lwo・γ

pw= 0.0048　　= max(3631.9 , 4434.6)

= 4434.6 kN

柱のパンチングシア耐力

Kmin= 0.40

Pg= 0.012 0.012

σo= 1.9 , 2.0 N/mm2

σ= 5.5 , 5.6 N/mm2　0.33Fc-2.75= 3.06 N/mm2　　0.66Fc= 11.6 N/mm2

τo= 6.58 , 6.62 N/mm2

左 pQc= Kmin・τo・be・D　　右 pQc= 1292.4 kN

= 1283.8 kN

接着系アンカーのせん断耐力

Ec= 2.04E+4 N/mm2　　qa1= 0.7 × 345 × 2.87 = 69.31 kN/本

α= 0.7 , 0.7　　qa2= 0.4 ×√(2.04E+4 × 17.6)×2.87 = 68.86 kN/本

qa= 68.86 kN/本

Qj= 68.86 × 94 = 6472.8 kN

接合された壁のせん断耐力

wQsu2= min(wQsu'+2・α・Qc ,

Qj+pQc+α・Qc)

= min(5089.1 , 8087.1)

= 5089.1 kN

∴wQsu= 5089.1 kN

2F F/7-9正	4434.6 + 0.7 × 1177 + 1.0 × 575 = 5833.5 kN	→	5800 kN
2F F/7-9負	4434.6 + 1.0 × 1910 + 1.0 × 575 = 6919.6 kN	→	6900 kN
2F F/13-17正	4434.6 + 0.7 × 475 + 0.7 × 474 + 3932.3 + 1.0 × 963 = 9994.2 kN	→	9900 kN
2F F/13-17負	4434.6 + 0.7 × 475 + 0.7 × 474 + 3932.3 + 1.0 × 963 = 9994.2 kN	→	9900 kN

2F F/15-17

Fc= 17.6 N/mm2　　hw/2= 2590 mm

X15	左柱 C4	700 × 700	軸力 N=	960.0 kN				σy=	294 N/mm2
			引張側	5 - φ22				at=	19.00 cm2
			全鉄筋	16 - φ22				ag=	60.80 cm2
			HOOP	2 - φ9	@	250		sσy=	294 N/mm2
X17	右柱 C6	1200 × 550	軸力 N=	1087.0 kN					
			引張側	7 - φ22				at=	26.60 cm2
			全鉄筋	30 - φ22				ag=	114.00 cm2
			HOOP	2 - φ9	@	250			

壁	t=	350 mm	縦筋	D13	@	150	D	ah= 2.54 cm2	
	lwo=	8435 mm	横筋	D13	@	150	D	ah= 2.54 cm2	σwy= 344 N/mm2
	hwo=	2590 mm	ｱﾝｶｰ筋	D19	@	150	ﾀﾞﾌﾞﾙ	86 本	aσy= 345 N/mm2
	開口 lo×ho=	2000 × 2000	上梁成	1200 mm	下梁成	800 mm			

柱の曲げ降伏時せん断耐力

左柱　　0.4b･D･Fc= 3449.6 kN　≧　N= 960.0 kN

$$cMu = 0.8at\cdot\sigma y\cdot D + 0.5N\cdot D\left(1 - \frac{N}{b\cdot D\cdot Fc}\right)$$

= 313 + 336 × (1 - 0.11)

= 611.4 kN･m

hco= 2590 mm　　cQmu= 2･cMu/hco

= 472.1 kN

Pt= 0.39 %
Pw= 0.0007
M/(Qd)= 1.99
σo= 2.0
j= 560

$$左cQsu = \left\{\frac{0.053Pt^{0.23}(18+Fc)}{(M/Q\cdot d)+0.12} + 0.85\sqrt{(Pw\cdot s\sigma y)} + 0.1\sigma o\right\}\cdot b\cdot j$$

= (0.72 + 0.39 + 0.2) × 700 × 560

= 512.9 kN

∴cQsu= 472.1 kN　曲げ破壊

右柱　　0.4b･D･Fc= 4646.4 kN　≧　N= 1087.0 kN

cMu= 751 + 652 × (1 - 0.09)

= 1341.9 kN･m

hco= 2590 mm　　cQmu= 2･cMu/hco

= 1036.2 kN

Pt= 0.4 %
Pw= 0.0009
M/(Qd)= 1.13
σo= 1.6 N/mm2
j= 960 mm

右cQsu= (1.23 + 0.44 + 0.16) × 550 × 960

= 970.4 kN

∴cQsu= 970.4 kN　せん断破壊

一体打ちとした壁のせん断耐力

l= 10335 mm
ΣA= 4.1 m²
be= 397 mm
Pte= 0.15 % 0.28 %
Pse= 0.004
M/Ql= 1.00
σoe= 0.5 N/mm2
je= 9385 mm
β= 0.34
γ= 0.66

正 $wQsu1 = \left\{ \frac{0.053Pte^{0.23}(18+Fc)}{(M/Q\cdot l)+0.12} + 0.85\sqrt{(Pse\cdot \sigma wy)} + 0.1\sigma oe \right\} \cdot be \cdot j \cdot \gamma$

= (1.09 + 1.03 + 0.05) × 397 × 9385 × 0.66

= 5287.5 kN

負 wQsu1= (1.25 + 1.03 + 0.05) × 397 × 9385 × 0.66

= 5699.9 kN

wQsu1= 5493.7 kN

増設壁板のせん断耐力

Fcw= 24 kN/mm2
pw= 0.0048

wQsu' = max(pw・σwy, Fcw/20+0.5pw・σwy)t・lwo・γ

= max(3220.5 , 3932.3)

= 3932.3 kN

柱のパンチングシア耐力

Kmin= 0.40
Pg= 0.012 0.017
σo= 2.0 , 1.6 N/mm2
σ= 5.6 , 6.7 N/mm2 0.33Fc-2.75= 3.06 N/mm2 0.66Fc= 11.6 N/mm2
τo= 6.62 , 7.17 N/mm2

左 pQc= Kmin・τo・be・D 右 pQc= 1884.8 kN

= 1292.4 kN

接着系アンカーのせん断耐力

Ec= 2.04E+4 N/mm2
α= 0.7 , 1.0

qa1= 0.7 × 345 × 2.87 = 69.31 kN/本

qa2= 0.4 ×√(2.04E+4 × 17.6)×2.87 = 68.86 kN/本

qa= 68.86 kN/本

Qj= 68.86 × 86 = 5921.9 kN

接合された壁のせん断耐力

wQsu2= min(wQsu'+2・α・Qc ,
Qj+pQc+α・Qc)

= min(5233.2 , 8137.2)

= 5233.2 kN

∴wQsu= 5233.2 kN

3F B/11-13

Fc= 17.6 N/mm2　　hw/2= 2520 mm

X11	左柱 C3	550 × 550	軸力 N=	342.0 kN				σy=	294	N/mm2
			引張側	4 - φ22				at=	15.20	cm2
			全鉄筋	16 - φ22				ag=	60.80	cm2
			HOOP	2 - φ9	@	250		sσy=	294	N/mm2
X13	右柱 C4	550 × 550	軸力 N=	388.0 kN						
			引張側	4 - φ22				at=	15.20	cm2
			全鉄筋	12 - φ22				ag=	45.60	cm2
			HOOP	2 - φ9	@	250				

壁	t=	250 mm	縦筋	D13	@	250 D	ah=	2.54 cm2		
	lwo=	8450 mm	横筋	D13	@	250 D	ah=	2.54 cm2	σwy=	344 N/mm2
	hwo=	2520 mm	ｱﾝｶｰ筋	D19	@	150 ﾁﾄﾞﾘ	111 本		aσy=	345 N/mm2
	開口 lo×ho=	0 × 0	上梁成	1000 mm	下梁成	1200 mm				

柱の曲げ降伏時せん断耐力

左柱　　0.4b·D·Fc= 2129.6 kN　≧　N= 342.0 kN

$$cMu = 0.8at\cdot\sigma y\cdot D + 0.5N\cdot D\left(1-\frac{N}{b\cdot D\cdot Fc}\right)$$

$$= 197 + 94.1 \times (1 - 0.06)$$

$$= 284.6 \text{ kN·m}$$

hco= 2520 mm　　cQmu= 2·cMu/hco

= 225.9 kN

Pt= 0.5 %
Pw= 0.0009
M/(Qd)= 2.52
σo= 1.1
j= 440

$$左cQsu = \left\{\frac{0.053Pt^{0.23}(18+Fc)}{(M/Q\cdot d)+0.12}+0.85\sqrt{(Pw\cdot s\sigma y)}+0.1\sigma o\right\}\cdot b\cdot j$$

$$= (0.61 + 0.44 + 0.11) \times 550 \times 440$$

$$= 282.6 \text{ kN}$$

∴cQsu= 225.9 kN　曲げ破壊

右柱　　0.4b·D·Fc= 2129.6 kN　≧　N= 388.0 kN

$$cMu = 197 + 107 \times (1 - 0.07)$$

$$= 295.6 \text{ kN·m}$$

hco= 1990 mm　　cQmu= 2·cMu/hco

= 297.0 kN

Pt= 0.5 %
Pw= 0.0009
M/(Qd)= 1.99
σo= 1.3 N/mm2
j= 440 mm

$$右cQsu = (0.76 + 0.44 + 0.13) \times 550 \times 440$$

$$= 323.4 \text{ kN}$$

∴cQsu= 297.0 kN　曲げ破壊

一体打ちとした壁のせん断耐力

l= 9550 mm　　正 $wQsu1 = \{\frac{0.053Pte^{0.23}(18+Fc)}{(M/Q\cdot l)+0.12}+0.85\sqrt{(Pse\cdot \sigma wy)}+0.1\sigma oe\}\cdot be\cdot j\cdot \gamma$

ΣA= 2.72 ㎡　　= (1.19 + 0.94 + 0.03) × 285 × 9000 × 1

be= 285 mm　　= 5538.7 kN

Pte= 0.22 % 0.17 %

Pse= 0.004

M/Ql= 1.00　　負 wQsu1= (1.12 + 0.94 + 0.03) × 285 × 9000 × 1

σoe= 0.27 N/mm2　　= 5343.0 kN

je= 9000 mm

β= 0　　wQsu1= 5440.9 kN

γ= 1

増設壁板のせん断耐力

Fcw= 24 kN/mm2　　wQsu'= max(pw・σwy,Fcw/20+0.5pw・σwy)t・lwo・γ

pw= 0.0041　　= max(2953.3 , 4011.7)

= 4011.7 kN

柱のパンチングシア耐力

Kmin= 0.40

Pg= 0.020 0.015

σo= 1.1 , 1.3 N/mm2

σ= 7.0 , 5.7 N/mm2　0.33Fc-2.75= 3.06 N/mm2　　0.66Fc= 11.6 N/mm2

τo= 7.32 , 6.67 N/mm2

左 pQc= Kmin・τo・be・D　　右 pQc= 804.2 kN

= 882.4 kN

接着系アンカーのせん断耐力

Ec= 2.04E+4 N/mm2　　qa1= 0.7 × 345 × 2.87 = 69.31 kN/本

α= 0.7 , 0.7　　qa2= 0.4 ×√(2.04E+4 × 17.6)×2.87 = 68.86 kN/本

qa= 68.86 kN/本

Qj= 68.86 × 111 = 7643.4 kN

接合された壁のせん断耐力

wQsu2= min(wQsu'+2・α・Qc ,

Qj+pQc+α・Qc)

= min(4377.7 , 8605.7)

= 4377.7 kN

∴wQsu= 4377.7 kN

3F B/11-13正	4011.7	+	0.7 ×	231	+	0.7 ×	307	=	4388.3 kN	→	4300 kN
3F B/11-13負	4011.7	+	0.7 ×	231	+	0.7 ×	307	=	4388.3 kN	→	4300 kN
3F F/3-5正	4011.7	+	0.7 ×	228	+	0.7 ×	243	=	4341.4 kN	→	4300 kN
3F F/3-5負	4011.7	+	0.7 ×	228	+	0.7 ×	243	=	4341.4 kN	→	4300 kN

1F 3/B-C

Fc= 17.6 N/mm2　　hw/2= 4940 mm

B	左柱 C1	700 × 700	軸力 N=	909.0 kN					σy=	294	N/mm2
			引張側	6 - φ22					at=	22.80	cm2
			全鉄筋	18 - φ22					ag=	68.40	cm2
			HOOP	2 - φ9	@	250			sσy=	294	N/mm2
C	右柱 C1	700 × 700	軸力 N=	704.0 kN							
			引張側	6 - φ22					at=	22.80	cm2
			全鉄筋	18 - φ22					ag=	68.40	cm2
			HOOP	2 - φ9	@	250					

壁	t=	350 mm	縦筋	D13	@	150	D	ah=	2.54	cm2
	lwo=	2300 mm	横筋	D13	@	150	D	ah=	2.54	cm2
	hwo=	4940 mm	ｱﾝｶｰ筋	D19	@	150	ﾀﾞﾌﾞﾙ	30 本		
	開口 lo×ho=	0 × 0	上梁成	800 mm	下梁成	700 mm				

			σwy=	344 N/mm2
			aσy=	345 N/mm2

柱の曲げ降伏時せん断耐力

左柱　　0.4b･D･Fc= 3449.6 kN　≧　N= 909.0 kN

$$cMu = 0.8at \cdot \sigma y \cdot D + 0.5N \cdot D\left(1 - \frac{N}{b \cdot D \cdot Fc}\right)$$

= 375 + 318 × (1 - 0.11)

= 660.0 kN･m

hco= 4940 mm　　cQmu= 2･cMu/hco

= 267.2 kN

Pt= 0.47 %
Pw= 0.0007
M/(Qd)= 3
σo= 1.9
j= 560

$$左cQsu = \left\{\frac{0.053Pt^{0.23}(18+Fc)}{(M/Q \cdot d)+0.12} + 0.85\sqrt{(Pw \cdot s\sigma y)} + 0.1\sigma o\right\} \cdot b \cdot j$$

= (0.51 + 0.39 + 0.19) × 700 × 560

= 426.0 kN

∴cQsu= 267.2 kN　曲げ破壊

右柱　　0.4b･D･Fc= 3449.6 kN　≧　N= 704.0 kN

cMu= 375 + 246 × (1 - 0.08)

= 601.7 kN･m

hco= 4940 mm　　cQmu= 2･cMu/hco

= 243.6 kN

Pt= 0.47 %
Pw= 0.0007
M/(Qd)= 3
σo= 1.4 N/mm2
j= 560 mm

右cQsu= (0.51 + 0.39 + 0.14) × 700 × 560

= 409.6 kN

∴cQsu= 243.6 kN　曲げ破壊

一体打ちとした壁のせん断耐力

l= 3700 mm　　正 $wQsu1 = \{\frac{0.053Pte^{0.23}(18+Fc)}{(M/Q\cdot l)+0.12}+0.85\sqrt{(Pse\cdot \sigma wy)}+0.1\sigma oe\}\cdot be\cdot j\cdot \gamma$

ΣA= 1.79 ㎡　　= (1.03 + 0.93 + 0.09) × 482 × 3000 × 1

be= 482 mm　　= 2969.0 kN

Pte= 0.38 % 0.38 %

Pse= 0.004

M/Ql= 1.35　　負 wQsu1= (1.03 + 0.93 + 0.09) × 482 × 3000 × 1

σoe= 0.9 N/mm2　　= 2969.0 kN

je= 3000 mm

β= 0　　wQsu1= 2969.0 kN

γ= 1

増設壁板のせん断耐力

Fcw= 24 kN/mm2　　wQsu' = max(pw・σwy,Fcw/20+0.5pw・σwy)t・lwo・γ

pw= 0.0048　　= max(1339.8 , 1635.9)

= 1635.9 kN

柱のパンチングシア耐力

Kmin= 0.40

Pg= 0.014 0.014

σo= 1.9 , 1.4 N/mm2

σ= 6.0 , 5.5 N/mm2　0.33Fc-2.75= 3.06 N/mm2　　0.66Fc= 11.6 N/mm2

τo= 6.79 , 6.59 N/mm2

左 pQc= Kmin・τo・be・D　　右 pQc= 1286.0 kN

= 1326.0 kN

接着系アンカーのせん断耐力

Ec= 2.04E+4 N/mm2　　qa1= 0.7 × 345 × 2.87 = 69.31 kN/本

α= 0.7 , 0.7　　qa2= 0.4 ×√(2.04E+4 × 17.6)×2.87 = 68.86 kN/本

qa= 68.86 kN/本

Qj= 68.86 × 30 = 2065.8 kN

接合された壁のせん断耐力

wQsu2= min(wQsu'+2・α・Qc ,

Qj+pQc+α・Qc)

= min(1993.4 , 3538.8)

= 1993.4 kN

∴wQsu= 1993.4 kN

1-2F 3/B-C正	1635.9	+	0.7 ×	272	+	0.7 ×	234	=	1990.1 kN	→ 1900 kN
1-2F 3/B-C負	1635.9	+	0.7 ×	272	+	0.7 ×	234	=	1990.1 kN	→ 1900 kN
1-2F 3/E-F正	1635.9	+	0.7 ×	249	+	0.7 ×	272	=	2000.6 kN	→ 1900 kN
1-2F 3/E-F負	1635.9	+	0.7 ×	249	+	0.7 ×	272	=	2000.6 kN	→ 1900 kN
1-2F 5/B-C正	1635.9	+	0.7 ×	277	+	0.7 ×	233	=	1992.9 kN	→ 1900 kN
1-2F 5/B-C負	1635.9	+	0.7 ×	277	+	0.7 ×	233	=	1992.9 kN	→ 1900 kN
1-2F 5/E-F正	1635.9	+	0.7 ×	232	+	0.7 ×	276	=	1991.5 kN	→ 1900 kN
1-2F 5/E-F負	1635.9	+	0.7 ×	232	+	0.7 ×	276	=	1991.5 kN	→ 1900 kN

2F 11/C-D

Fc= 17.6 N/mm2　　hw/2= 2990 mm

C	左柱 C3	700 × 700	軸力 N=	905.0 kN					σy=	294 N/mm2
			引張側	6 - φ22					at=	22.80 cm2
			全鉄筋	18 - φ22					ag=	68.40 cm2
			HOOP	2 - φ9	@	250			sσy=	294 N/mm2
D	右柱 C4	700 × 700	軸力 N=	625.0 kN						
			引張側	5 - φ22					at=	19.00 cm2
			全鉄筋	16 - φ22					ag=	60.80 cm2
			HOOP	2 - φ9	@	250				

壁	t=	350 mm	縦筋	D13	@	150	D	ah= 2.54 cm2		
	lwo=	5800 mm	横筋	D13･D16	@	150	D	ah= 3.26 cm2	σwy=	344 N/mm2
	hwo=	2990 mm	ｱﾝｶｰ筋	D19	@	150	ﾀﾞﾌﾞﾙ	78 本	aσy=	345 N/mm2
	開口 lo×ho=	0 × 0	上梁成	800 mm	下梁成	800 mm				

柱の曲げ降伏時せん断耐力

左柱　　0.4b･D･Fc= 3449.6 kN　≧　N= 905.0 kN

$$cMu = 0.8at \cdot \sigma y \cdot D + 0.5N \cdot D\left(1 - \frac{N}{b \cdot D \cdot Fc}\right)$$

$$= 375 + 317 \times (1 - 0.1)$$

$$= 658.9 \text{ kN･m}$$

hco= 2990 mm　　cQmu= 2･cMu/hco

= 440.7 kN

Pt= 0.47 %
Pw= 0.0007
M/(Qd)= 2.3
σo= 1.8
j= 560

$$左cQsu = \left\{\frac{0.053Pt^{0.23}(18+Fc)}{(M/Q \cdot d)+0.12} + 0.85\sqrt{(Pw \cdot s\sigma y)} + 0.1\sigma o\right\} \cdot b \cdot j$$

$$= (0.65 + 0.39 + 0.18) \times 700 \times 560$$

$$= 483.2 \text{ kN}$$

∴cQsu= 440.7 kN　曲げ破壊

右柱　　0.4b･D･Fc= 3449.6 kN　≧　N= 625.0 kN

$$cMu = 313 + 219 \times (1 - 0.07)$$

$$= 515.7 \text{ kN･m}$$

hco= 2990 mm　　cQmu= 2･cMu/hco

= 345.0 kN

Pt= 0.39 %
Pw= 0.0007
M/(Qd)= 2.3
σo= 1.3 N/mm2
j= 560 mm

右cQsu= (0.63 + 0.39 + 0.13) × 700 × 560

= 450.3 kN

∴cQsu= 345.0 kN　曲げ破壊

一体打ちとした壁のせん断耐力

l= 7200 mm　　正 $wQsu1 = \{\frac{0.053Pte^{0.23}(18+Fc)}{(M/Q\cdot l)+0.12}+0.85\sqrt{(Pse\cdot \sigma wy)}+0.1\sigma oe\}\cdot be\cdot j\cdot \gamma$

ΣA= 3.01 ㎡　　= (1.2 + 1.14 + 0.05) × 418 × 6500 × 1

be= 418 mm　　= 6482.7 kN

Pte= 0.23 %　0.2 %

Pse= 0.005

M/Ql= 1.00　　負 wQsu1= (1.17 + 1.14 + 0.05) × 418 × 6500 × 1

σoe= 0.51 N/mm2　　= 6395.7 kN

je= 6500 mm

β= 0　　wQsu1= 6439.2 kN

γ= 1

増設壁板のせん断耐力

Fcw= 24 kN/mm2　　wQsu'= max(pw・σwy,Fcw/20+0.5pw・σwy)t・lwo・γ

pw= 0.0062　　= max(4336.2 , 4604.1)

= 4604.1 kN

柱のパンチングシア耐力

Kmin= 0.40

Pg= 0.014　0.012

σo= 1.8 , 1.3 N/mm2

σ= 6.0 , 4.9 N/mm2　0.33Fc-2.75= 3.06 N/mm2　0.66Fc= 11.6 N/mm2

τo= 6.79 , 6.28 N/mm2

左 pQc= Kmin・τo・be・D　右 pQc= 1227.0 kN

= 1325.2 kN

接着系アンカーのせん断耐力

Ec= 2.04E+4 N/mm2　qa1= 0.7 × 345 × 2.87 = 69.31 kN/本

α= 0.7 , 0.7　qa2= 0.4 ×√(2.04E+4 × 17.6)×2.87 = 68.86 kN/本

qa= 68.86 kN/本

Qj= 68.86 × 78 = 5371.0 kN

接合された壁のせん断耐力

wQsu2= min(wQsu'+2・α・Qc ,

Qj+pQc+α・Qc)

= min(5154.1 , 6906.5)

= 5154.1 kN

∴wQsu= 5154.1 kN

2F 11/C-D正	4604.1	+	0.7 ×	452	+	0.7 ×	361	=	5173.2 kN	→	5100 kN
2F 11/C-D負	4604.1	+	0.7 ×	452	+	0.7 ×	361	=	5173.2 kN	→	5100 kN
2F 13/C-D正	4604.1	+	0.7 ×	337	+	0.7 ×	376	=	5103.2 kN	→	5100 kN
2F 13/C-D負	4604.1	+	0.7 ×	337	+	0.7 ×	376	=	5103.2 kN	→	5100 kN

2F 15/C-D

Fc= 17.6 N/mm2　　hw/2= 2990 mm

C	左柱 C4	700 × 700	軸力 N=	704.0 kN					σy=	294 N/mm2
			引張側	5 - φ22					at=	19.00 cm2
			全鉄筋	16 - φ22					ag=	60.80 cm2
			HOOP	2 - φ9	@	250			sσy=	294 N/mm2
D	右柱 C4	700 × 700	軸力 N=	1018.0 kN						
			引張側	5 - φ22					at=	19.00 cm2
			全鉄筋	16 - φ22					ag=	60.80 cm2
			HOOP	2 - φ9	@	250				

壁	t=	350 mm	縦筋	D13	@	150	D	ah= 2.54 cm2		
	lwo=	5800 mm	横筋	D13･D16	@	150	D	ah= 3.26 cm2	σwy=	344 N/mm2
	hwo=	2990 mm	ｱﾝｶｰ筋	D19	@	150	ﾀﾞﾌﾞﾙ	78 本	aσy=	345 N/mm2
	開口 lo×ho=	0 × 0	上梁成	800 mm	下梁成	800 mm				

柱の曲げ降伏時せん断耐力

左柱　　0.4b･D･Fc= 3449.6 kN　≧　N= 704.0 kN

$$cMu = 0.8at \cdot \sigma y \cdot D + 0.5N \cdot D\left(1 - \frac{N}{b \cdot D \cdot Fc}\right)$$

= 313 + 246 × (1 - 0.08)

= 539.1 kN･m

hco= 2990 mm　　cQmu= 2･cMu/hco

= 360.6 kN

Pt= 0.39 %
Pw= 0.0007
M/(Qd)= 2.3
σo= 1.4
j= 560

$$左cQsu = \left\{\frac{0.053Pt^{0.23}(18+Fc)}{(M/Q \cdot d)+0.12} + 0.85\sqrt{(Pw \cdot s\sigma y)} + 0.1\sigma o\right\} \cdot b \cdot j$$

= (0.63 + 0.39 + 0.14) × 700 × 560

= 456.6 kN

∴cQsu= 360.6 kN　曲げ破壊

右柱　　0.4b･D･Fc= 3449.6 kN　≧　N= 1018.0 kN

cMu= 313 + 356 × (1 - 0.12)

= 627.1 kN･m

hco= 2990 mm　　cQmu= 2･cMu/hco

= 419.4 kN

Pt= 0.39 %
Pw= 0.0007
M/(Qd)= 2.3
σo= 2.1 N/mm2
j= 560 mm

右cQsu= (0.63 + 0.39 + 0.21) × 700 × 560

= 481.7 kN

∴cQsu= 419.4 kN　曲げ破壊

一体打ちとした壁のせん断耐力

l= 7200 mm　　正 $wQsu1 = \{\frac{0.053Pte^{0.23}(18+Fc)}{(M/Q\cdot l)+0.12}+0.85\sqrt{(Pse\cdot \sigma wy)}+0.1\sigma oe\}\cdot be\cdot j\cdot \gamma$

ΣA= 3.01 ㎡　　= (1.17 + 1.14 + 0.06) × 418 × 6500 × 1

be= 418 mm　　= 6413.0 kN

Pte= 0.2 %　0.2 %

Pse= 0.005

M/Ql= 1.00　　負 wQsu1= (1.17 + 1.14 + 0.06) × 418 × 6500 × 1

σoe= 0.57 N/mm2　　= 6413.0 kN

je= 6500 mm

β= 0　　wQsu1= 6413.0 kN

γ= 1

増設壁板のせん断耐力

Fcw= 24 kN/mm2　　wQsu'= max(pw・σwy,Fcw/20+0.5pw・σwy)t・lwo・γ

pw= 0.0062　　= max(4336.2 , 4604.1)

= 4604.1 kN

柱のパンチングシア耐力

Kmin= 0.40

Pg= 0.012　0.012

σo= 1.4 , 2.1 N/mm2

σ= 5.1 , 5.7 N/mm2　0.33Fc-2.75= 3.06 N/mm2　　0.66Fc= 11.6 N/mm2

τo= 6.36 , 6.68 N/mm2

左 pQc= Kmin・τo・be・D　　右 pQc= 1303.7 kN

= 1242.4 kN

接着系アンカーのせん断耐力

Ec= 2.04E+4 N/mm2　　qa1= 0.7 × 345 × 2.87 = 69.31 kN/本

α= 0.7 , 0.7　　qa2= 0.4 ×√(2.04E+4 × 17.6)×2.87 = 68.86 kN/本

qa= 68.86 kN/本

Qj= 68.86 × 78 = 5371.0 kN

接合された壁のせん断耐力

wQsu2= min(wQsu'+2・α・Qc ,

Qj+pQc+α・Qc)

= min(5150.1 , 6907.0)

= 5150.1 kN

∴wQsu= 5150.1 kN

2F 15/C-E正　4604.1 + 0.7 × 369 + 0.7 × 426

+ 4604.1 + 0.7 × 368　　= 10022.3 kN → 10000 kN

2F 15/C-E負　4604.1 + 0.7 × 369 + 0.7 × 426

+ 4604.1 + 0.7 × 368　　= 10022.3 kN → 10000 kN

3F 15/C-D

Fc= 17.6 N/mm2　　hw/2= 2820 mm

C	左柱 C4	550 × 550	軸力 N=	112.0 kN					σy=	294 N/mm2
			引張側	4 - φ22					at=	15.20 cm2
			全鉄筋	12 - φ22					ag=	45.60 cm2
			HOOP	2 - φ9	@	250			sσy=	294 N/mm2
D	右柱 C4	550 × 550	軸力 N=	164.0 kN						
			引張側	4 - φ22					at=	15.20 cm2
			全鉄筋	12 - φ22					ag=	45.60 cm2
			HOOP	2 - φ9	@	250				

壁	t=	350 mm	縦筋	D13	@	250	D	ah= 2.54 cm2		
	lwo=	5950 mm	横筋	D13	@	250	D	ah= 2.54 cm2	σwy=	344 N/mm2
	hwo=	2820 mm	ｱﾝｶｰ筋	D19	@	150	ﾁﾄﾞﾘ	79 本	aσy=	345 N/mm2
	開口 lo×ho=	0 × 0	上梁成	700 mm	下梁成	800 mm				

柱の曲げ降伏時せん断耐力

左柱　　0.4b･D･Fc= 2129.6 kN　≧　N= 112.0 kN

$$cMu = 0.8at \cdot \sigma y \cdot D + 0.5N \cdot D\left(1 - \frac{N}{b \cdot D \cdot Fc}\right)$$

$$= 197 + 30.8 \times (1 - 0.02)$$

$$= 226.8 \text{ kN･m}$$

hco= 2290 mm　　cQmu= 2･cMu/hco

= 198.1 kN

Pt= 0.5 %
Pw= 0.0009
M/(Qd)= 2.29
σo= 0.4
j= 440

$$左cQsu = \left\{\frac{0.053Pt^{0.23}(18+Fc)}{(M/Q \cdot d)+0.12} + 0.85\sqrt{(Pw \cdot s\sigma y)} + 0.1\sigma o\right\} \cdot b \cdot j$$

$$= (0.67 + 0.44 + 0.04) \times 550 \times 440$$

$$= 278.3 \text{ kN}$$

∴cQsu= 198.1 kN　曲げ破壊

右柱　　0.4b･D･Fc= 2129.6 kN　≧　N= 164.0 kN

$$cMu = 197 + 45.1 \times (1 - 0.03)$$

$$= 240.3 \text{ kN･m}$$

hco= 2820 mm　　cQmu= 2･cMu/hco

= 170.5 kN

Pt= 0.5 %
Pw= 0.0009
M/(Qd)= 2.82
σo= 0.5 N/mm2
j= 440 mm

$$右cQsu = (0.55 + 0.44 + 0.05) \times 550 \times 440$$

$$= 253.3 \text{ kN}$$

∴cQsu= 170.5 kN　曲げ破壊

一体打ちとした壁のせん断耐力

l= 7050 mm　　正 $wQsu1 = \{\frac{0.053Pte^{0.23}(18+Fc)}{(M/Q\cdot l)+0.12}+0.85\sqrt{(Pse\cdot \sigma wy)}+0.1\sigma oe\}\cdot be\cdot j\cdot \gamma$

ΣA= 2.69 ㎡　　= (1.12 + 0.81 + 0.01) × 381 × 6500 × 1

be= 381 mm　　= 4818.0 kN

Pte= 0.17 % 0.17 %

Pse= 0.003

M/Ql= 1.00　　負 wQsu1= (1.12 + 0.81 + 0.01) × 381 × 6500 × 1

σoe= 0.1 N/mm2　　= 4818.0 kN

je= 6500 mm

β= 0　　wQsu1= 4818.0 kN

γ= 1

増設壁板のせん断耐力

Fcw= 24 kN/mm2　　wQsu' = max(pw・σwy,Fcw/20+0.5pw・σwy)t・lwo・γ

pw= 0.0029　　= max(2079.5 , 3538.8)

= 3538.8 kN

柱のパンチングシア耐力

Kmin= 0.40

Pg= 0.015 0.015

σo= 0.4 , 0.5 N/mm2

σ= 4.8 , 5.0 N/mm2　0.33Fc-2.75= 3.06 N/mm2　　0.66Fc= 11.6 N/mm2

τo= 6.23 , 6.31 N/mm2

左 pQc= Kmin・τo・be・D　　右 pQc= 760.4 kN

= 750.3 kN

接着系アンカーのせん断耐力

Ec= 2.04E+4 N/mm2　　qa1= 0.7 × 345 × 2.87　　= 69.31 kN/本

α= 0.7 , 0.7　　qa2= 0.4 ×√(2.04E+4 × 17.6)×2.87 = 68.86 kN/本

qa= 68.86 kN/本

Qj= 68.86 × 79 = 5439.9 kN

接合された壁のせん断耐力

wQsu2= min(wQsu'+2・α・Qc ,

Qj+pQc+α・Qc)

= min(3796.7 , 6309.5)

= 3796.7 kN

∴wQsu= 3796.7 kN

3F 3/C-E正	3538.8 + 0.7 × 213 + 0.7 × 183 + 3538.8 + 0.7 × 215	= 7505.2 kN	→	7400 kN
3F 3/C-E負	3538.8 + 0.7 × 213 + 0.7 × 183 + 3538.8 + 0.7 × 215	= 7505.2 kN	→	7400 kN
3F 15/C-E正	3538.8 + 0.7 × 215 + 0.7 × 183 + 3538.8 + 0.7 × 215	= 7506.6 kN	→	7400 kN
3F 15/C-E負	3538.8 + 0.7 × 215 + 0.7 × 183 + 3538.8 + 0.7 × 215	= 7506.6 kN	→	7400 kN

2F E/7-9

Fc= 17.6 N/mm2　　hw/2= 2590 mm

X7	左柱 C2	700 × 700	軸力 N=	1831.0 kN				σy=	294	N/mm2
			引張側	7 - φ22				at=	26.60	cm2
			全鉄筋	22 - φ22				ag=	83.60	cm2
			HOOP	2 - φ9	@	250		sσy=	294	N/mm2
X9	右柱 C2	700 × 700	軸力 N=	1514.0 kN						
			引張側	7 - φ22				at=	26.60	cm2
			全鉄筋	22 - φ22				ag=	83.60	cm2
			HOOP	2 - φ9	@	250				

壁	t=	370	mm	縦筋	D13	@	250	D	ah=	2.54	cm2
	lwo=	8300	mm	横筋	D13	@	250	D	ah=	2.54	cm2
	hwo=	2590	mm	ｱﾝｶｰ筋	D19	@	150	ﾀﾞﾌﾞﾙ	110	本	
	開口 lo×ho=	0	× 0	上梁成	1200	mm	下梁成	800	mm		

			σwy=	344	N/mm2
			aσy=	345	N/mm2

柱の曲げ降伏時せん断耐力

左柱　　0.4b·D·Fc= 3449.6 kN　≧　N= 1831.0 kN

$$cMu = 0.8at \cdot \sigma y \cdot D + 0.5N \cdot D\left(1 - \frac{N}{b \cdot D \cdot Fc}\right)$$

$$= 438 + 641 \times (1 - 0.21)$$

$$= 942.7 \text{ kN·m}$$

hco= 2590 mm　　cQmu= 2·cMu/hco

= 728.0 kN

Pt= 0.54 %
Pw= 0.0007
M/(Qd)= 1.99
σo= 3.7
j= 560

$$左cQsu = \left\{\frac{0.053Pt^{0.23}(18+Fc)}{(M/Q \cdot d)+0.12} + 0.85\sqrt{(Pw \cdot s\sigma y)} + 0.1\sigma o\right\} \cdot b \cdot j$$

$$= (0.78 + 0.39 + 0.37) \times 700 \times 560$$

$$= 605.2 \text{ kN}$$

∴cQsu= 605.2 kN　せん断破壊

右柱　　0.4b·D·Fc= 3449.6 kN　≧　N= 1514.0 kN

$$cMu = 438 + 530 \times (1 - 0.18)$$

$$= 874.8 \text{ kN·m}$$

hco= 2590 mm　　cQmu= 2·cMu/hco

= 675.5 kN

Pt= 0.54 %
Pw= 0.0007
M/(Qd)= 1.99
σo= 3.1 N/mm2
j= 560 mm

$$右cQsu = (0.78 + 0.39 + 0.31) \times 700 \times 560$$

$$= 579.9 \text{ kN}$$

∴cQsu= 579.9 kN　せん断破壊

一体打ちとした壁のせん断耐力

l= 9700 mm　　ΣA= 4.05 ㎡　　be= 418 mm　　Pte= 0.21 % 0.21 %　　Pse= 0.002　　M/Ql= 1.00　　σoe= 0.83 N/mm2　　je= 9000 mm　　β= 0　　γ= 1

正 $wQsu1 = \left\{ \frac{0.053Pte^{0.23}(18+Fc)}{(M/Q\cdot l)+0.12} + 0.85\sqrt{(Pse\cdot \sigma wy)} + 0.1\sigma oe \right\} \cdot be \cdot j \cdot \gamma$

= (1.17 + 0.78 + 0.08) × 418 × 9000 × 1

= 7637.7 kN

負 wQsu1= (1.17 + 0.78 + 0.08) × 418 × 9000 × 1

= 7637.7 kN

wQsu1= 7637.7 kN

増設壁板のせん断耐力

Fcw= 24 kN/mm2　　pw= 0.0027

wQsu'= max(pw・σwy,Fcw/20+0.5pw・σwy)t・lwo・γ

= max(2900.9 , 5135.6)

= 5135.6 kN

柱のパンチングシア耐力

Kmin= 0.40

Pg= 0.017 0.017

σo= 3.7 , 3.1 N/mm2

σ= 8.8 , 8.1 N/mm2　0.33Fc-2.75= 3.06 N/mm2　0.66Fc= 11.6 N/mm2

τo= 8.16 , 7.84 N/mm2

左 pQc= Kmin・τo・be・D　右 pQc= 1531.4 kN

= 1593.3 kN

接着系アンカーのせん断耐力

Ec= 2.04E+4 N/mm2　　α= 1.0 , 1.0

qa1= 0.7 × 345 × 2.87 = 69.31 kN/本

qa2= 0.4 ×√(2.04E+4 × 17.6)×2.87 = 68.86 kN/本

qa= 68.86 kN/本

Qj= 68.86 × 110 = 7574.5 kN

接合された壁のせん断耐力

wQsu2= min(wQsu'+2・α・Qc , Qj+pQc+α・Qc)

= min(6320.8 , 9711.2)

= 6320.8 kN

∴wQsu= 6320.8 kN

2F E/7-9正	5135.6 +	1.0 × 4807	= 9942.6 kN	→	9500 kN
2F E/7-9負	5135.6 +	1.0 × 4807	= 9942.6 kN	→	9500 kN

1F 1/B-C

Fc= 17.6 N/mm2　　hw/2= 4940 mm

B	左柱 C5	550 × 1200	軸力 N=	1240.0	kN				σy=	294 N/mm2
			引張側	10	- φ22				at=	38.00 cm2
			全鉄筋	30	- φ22				ag=	114.00 cm2
			HOOP	2	- φ9	@	250		sσy=	294 N/mm2
C	右柱 C5	550 × 1200	軸力 N=	975.0	kN					
			引張側	10	- φ22				at=	38.00 cm2
			全鉄筋	30	- φ22				ag=	114.00 cm2
			HOOP	2	- φ9	@	250			

壁	t=	375 mm	縦筋	D13	@	250	D	ah=	2.54 cm2	
	lwo=	2450 mm	横筋	D13	@	250	D	ah=	2.54 cm2	σwy= 344 N/mm2
	hwo=	4940 mm	ｱﾝｶｰ筋	D19	@	150	ﾀﾞﾌﾞﾙ	32 本		aσy= 345 N/mm2
	開口 lo×ho=	0 × 0	上梁成	800 mm		下梁成	700 mm			

柱の曲げ降伏時せん断耐力

左柱　　0.4b·D·Fc= 4646.4 kN　≧　N= 1240.0 kN

$$cMu = 0.8at \cdot \sigma y \cdot D + 0.5N \cdot D\left(1 - \frac{N}{b \cdot D \cdot Fc}\right)$$

$$= 492 + 341 \times (1 - 0.11)$$

$$= 796.2 \text{ kN·m}$$

hco= 4940 mm　　cQmu= 2·cMu/hco

= 322.3 kN

Pt= 0.58 %
Pw= 0.0004
M/(Qd)= 3
σo= 1.9
j= 440

$$左cQsu = \left\{\frac{0.053Pt^{0.23}(18+Fc)}{(M/Q \cdot d)+0.12} + 0.85\sqrt{(Pw \cdot s\sigma y)} + 0.1\sigma o\right\} \cdot b \cdot j$$

$$= (0.53 + 0.3 + 0.19) \times 1200 \times 440$$

$$= 539.4 \text{ kN}$$

∴cQsu= 322.3 kN　曲げ破壊

右柱　　0.4b·D·Fc= 4646.4 kN　≧　N= 975.0 kN

$$cMu = 492 + 268 \times (1 - 0.08)$$

$$= 737.2 \text{ kN·m}$$

hco= 4940 mm　　cQmu= 2·cMu/hco

= 298.5 kN

Pt= 0.58 %
Pw= 0.0004
M/(Qd)= 3
σo= 1.5 N/mm2
j= 440 mm

$$右cQsu = (0.53 + 0.3 + 0.15) \times 1200 \times 440$$

$$= 518.2 \text{ kN}$$

∴cQsu= 298.5 kN　曲げ破壊

一体打ちとした壁のせん断耐力

l= 3550 mm
ΣA= 2.24 m²
be= 631 mm
Pte= 0.51 % 0.51 %
Pse= 0.002
M/Ql= 1.41
σoe= 0.99 N/mm2
je= 3000 mm
β= 0
γ= 1

正 $wQsu1 = \left\{ \frac{0.053Pte^{0.23}(18+Fc)}{(M/Q\cdot l)+0.12} + 0.85\sqrt{(Pse\cdot \sigma wy)} + 0.1\sigma oe \right\} \cdot be\cdot j\cdot \gamma$

= (1.05 + 0.63 + 0.1) × 631 × 3000 × 1

= 3380.1 kN

負 wQsu1= (1.05 + 0.63 + 0.1) × 631 × 3000 × 1

= 3380.1 kN

wQsu1= 3380.1 kN

増設壁板のせん断耐力

Fcw= 24 kN/mm2
pw= 0.0027

wQsu' = max(pw・σwy, Fcw/20+0.5pw・σwy)t・lwo・γ
= max(856.3 , 1530.6)
= 1530.6 kN

柱のパンチングシア耐力

Kmin= 0.40
Pg= 0.017 0.017
σo= 1.9 , 1.5 N/mm2
σ= 7.0 , 6.6 N/mm2 0.33Fc-2.75= 3.06 N/mm2 0.66Fc= 11.6 N/mm2
τo= 7.28 , 7.08 N/mm2

左 pQc= Kmin・τo・be・D 右 pQc= 1862.9 kN
= 1914.7 kN

接着系アンカーのせん断耐力

Ec= 2.04E+4 N/mm2
α= 0.7 , 0.7

qa1= 0.7 × 345 × 2.87 = 69.31 kN/本
qa2= 0.4 ×√(2.04E+4 × 17.6)×2.87 = 68.86 kN/本
qa= 68.86 kN/本

Qj= 68.86 × 32 = 2203.5 kN

接合された壁のせん断耐力

wQsu2= min(wQsu'+2・α・Qc ,
Qj+pQc+α・Qc)
= min(1965.2 , 4292.1)
= 1965.2 kN

∴wQsu= 1965.2 kN

1-2F 1/B-C正	1530.6 +	1.0 × 2921	= 4451.6 kN	→	4400 kN
1-2F 1/B-C負	1530.6 +	1.0 × 2921	= 4451.6 kN	→	4400 kN
1-2F 1/E-F正	1530.6 +	1.0 × 2922	= 4452.6 kN	→	4400 kN
1-2F 1/E-F負	1530.6 +	1.0 × 2922	= 4452.6 kN	→	4400 kN

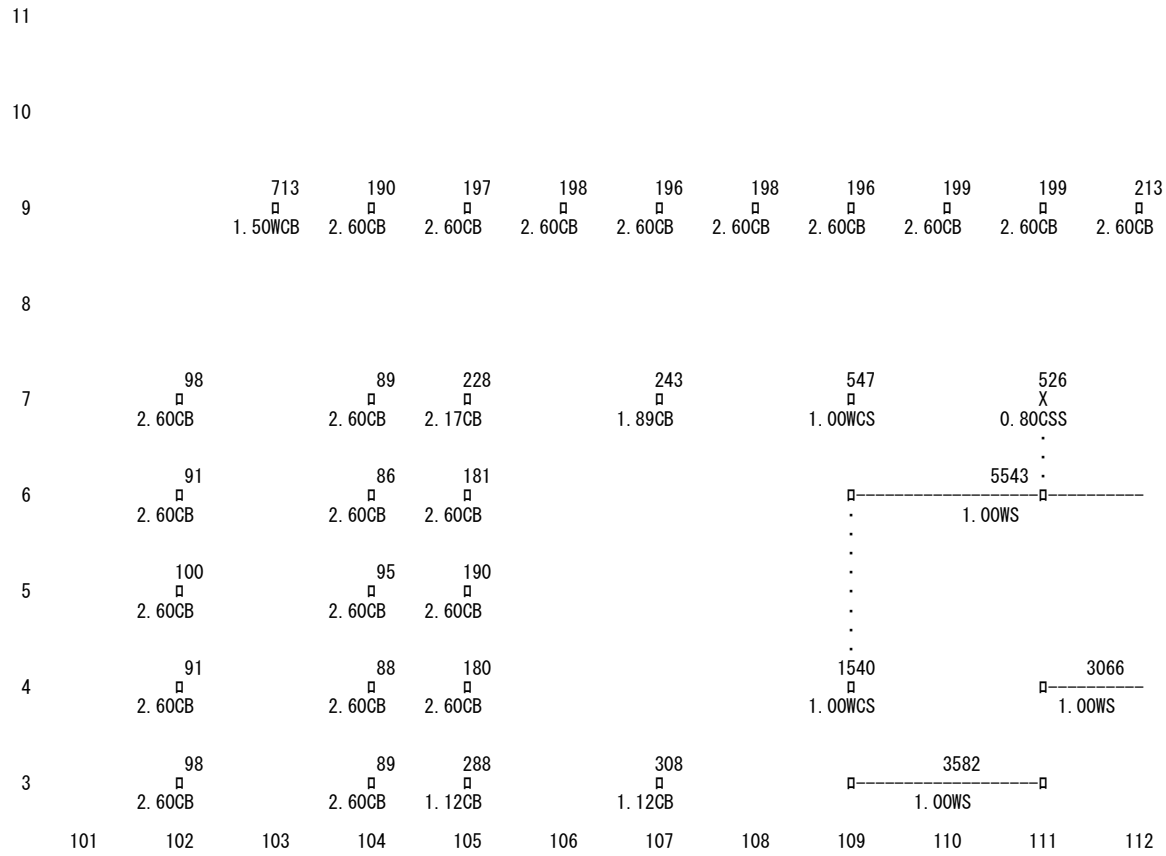
壁撤去時柱耐力の算出

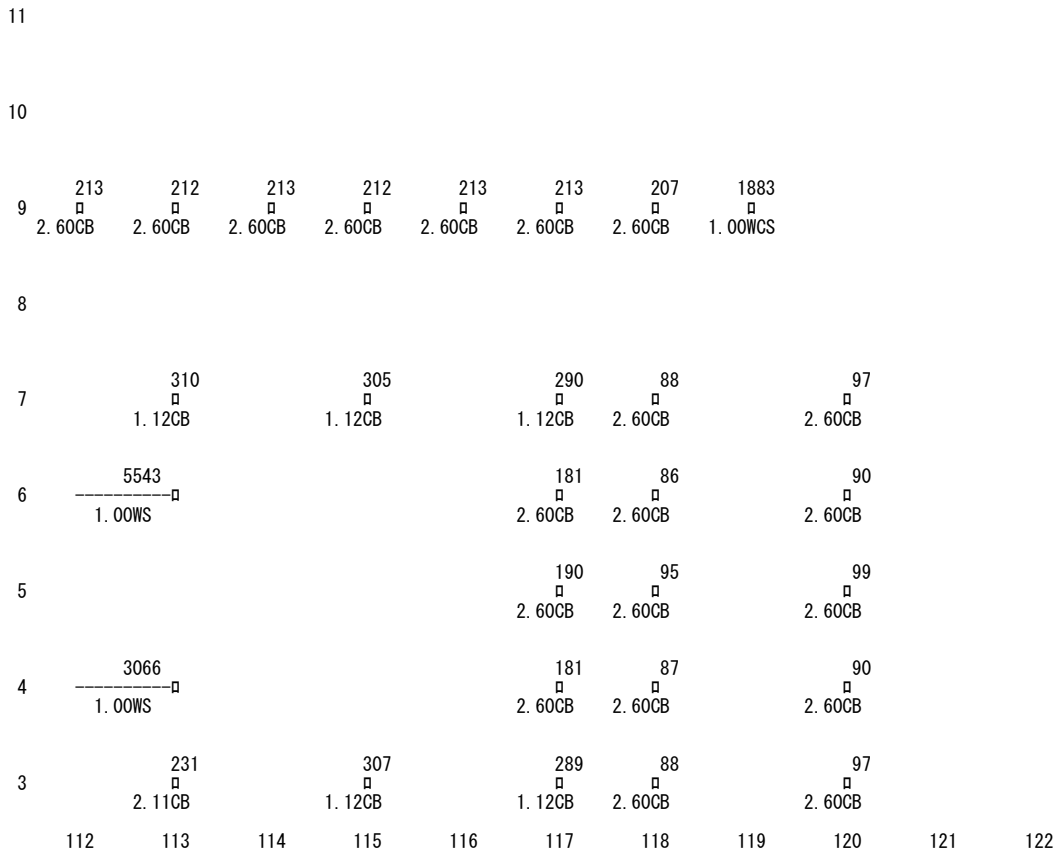
【鉛直部材の諸元：（伏図）】 Ｘ方向　正加力時　２次診断

----：Ｘ方向の壁　　‥‥：Ｙ方向の壁
上段：保有せん断力　下段：Ｆ指標,破壊形式
鉛直部材の分類　Ｓ：せん断柱　Ｘ：極脆性柱　　ﾛ：その他

破壊形式
CB：曲げ柱　　CS：せん断柱　　CSS：極脆性柱　　CWB：曲げ袖壁付柱　　CWS：せん断袖壁付柱　　CWSS：極脆性袖壁付柱
WCB：曲げ柱型付壁　WCS：せん断柱型付壁
WB：曲げ壁　　WS：せん断壁

〈 3 階〉 ＲＣ


11
10
9
713
1.50WCB
190
2.60CB
197
2.60CB
198
2.60CB
196
2.60CB
198
2.60CB
196
2.60CB
199
2.60CB
199
2.60CB
213
2.60CB
8
7
98
2.60CB
89
2.60CB
228
2.17CB
243
1.89CB
547
1.00WCS
526
0.80CSS
6
91
2.60CB
86
2.60CB
181
2.60CB
5543
1.00WS
5
100
2.60CB
95
2.60CB
190
2.60CB
4
91
2.60CB
88
2.60CB
180
2.60CB
1540
1.00WCS
3066
1.00WS
3
98
2.60CB
89
2.60CB
288
1.12CB
308
1.12CB
3582
1.00WS
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112


11
10
9
213
2.60CB
212
2.60CB
213
2.60CB
212
2.60CB
213
2.60CB
213
2.60CB
207
2.60CB
1883
1.00WCS
8
7
310
1.12CB
305
1.12CB
290
1.12CB
88
2.60CB
97
2.60CB
6
5543
1.00WS
181
2.60CB
86
2.60CB
90
2.60CB
5
190
2.60CB
95
2.60CB
99
2.60CB
4
3066
1.00WS
181
2.60CB
87
2.60CB
90
2.60CB
3
231
2.11CB
307
1.12CB
289
1.12CB
88
2.60CB
97
2.60CB
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122

3　　----------

2

1　　713 190 197 198 197 198 196 240 238 198
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □
1.50WCB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.00CB 2.02CB 2.60CB

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112

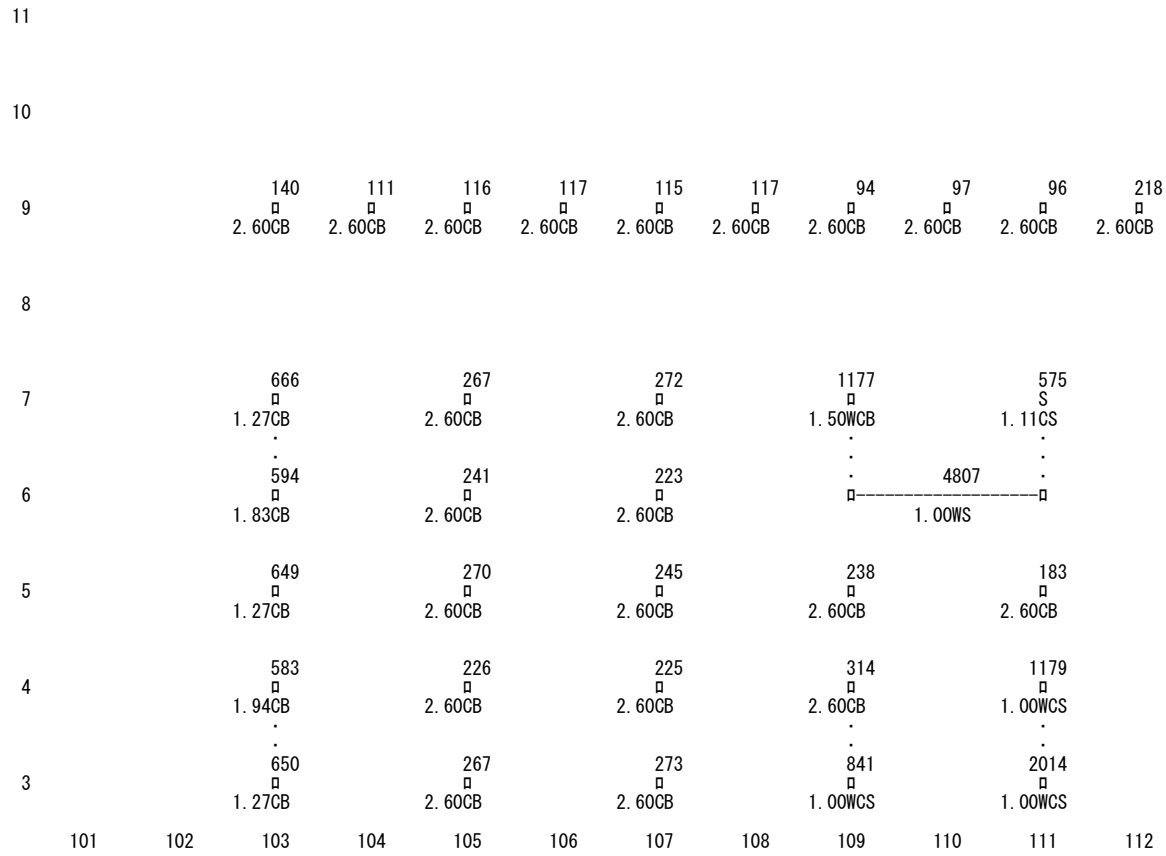
3

2

	198	196	198	197	198	197	191	1857
1	□	□	□	□	□	□	□	□
	2.60CB	2.60CB	2.60CB	2.60CB	2.60CB	2.60CB	2.60CB	1.00WCS

112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122

＜ 2 階＞ ＲＣ


11
10
9
8
7
6
5
4
3
140 111 116 117 115 117 94 97 96 218
2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB
666 267 272 1177 575
1.27CB 2.60CB 2.60CB 1.50WCB 1.11CS
594 241 223 4807
1.83CB 2.60CB 2.60CB 1.00WS
649 270 245 238 183
1.27CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB
583 226 225 314 1179
1.94CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 1.00WCS
650 267 273 841 2014
1.27CB 2.60CB 2.60CB 1.00WCS 1.00WCS
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112

11

10

9

218	214	217	214	219	215	209	253
□	□	□	□	□	□	□	□
2.60CB	2.60CB	2.60CB	2.60CB	2.60CB	2.60CB	2.60CB	2.60CB

8

7

476	475	474	963
□	□	□	S
1.27CB	1.27CB	1.27CB	1.00CS

6

490	389	425	920
□	□	□	S
1.27CB	2.16CB	1.67CB	1.03CS

5

417	434	492	943
□	□	□	S
1.79CB	1.54CB	1.27CB	1.00CS

4

472	389	427	918
□	□	□	S
1.27CB	2.16CB	1.65CB	1.03CS

3

463	491	472	964
□	□	□	S
1.27CB	1.27CB	1.27CB	1.00CS

112　113　114　115　116　117　118　119　120　121　122

3											
2											
1		140 □ 2.60CB	111 □ 2.60CB	116 □ 2.60CB	117 □ 2.60CB	115 □ 2.60CB	117 □ 2.60CB	450 S 1.00CS	477 S 1.00CS	477 S 1.00CS	96 □ 2.60CB
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112

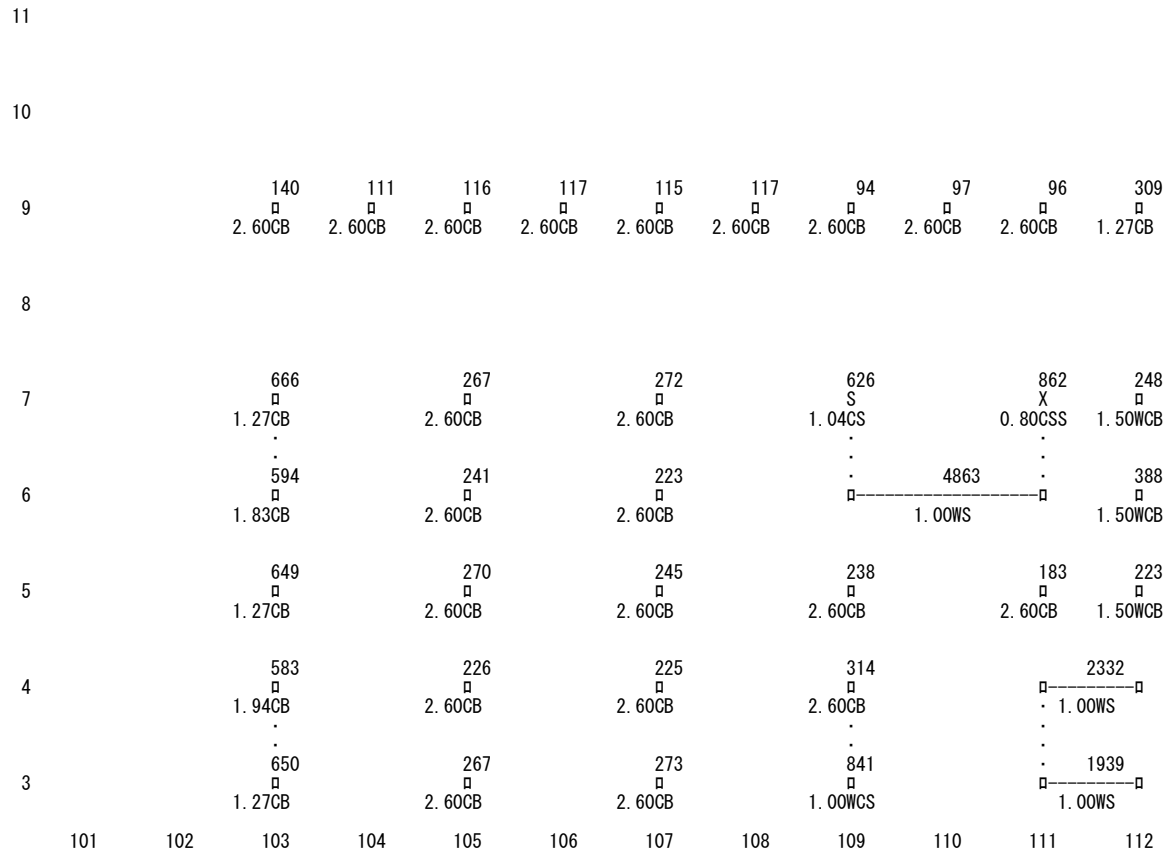
3

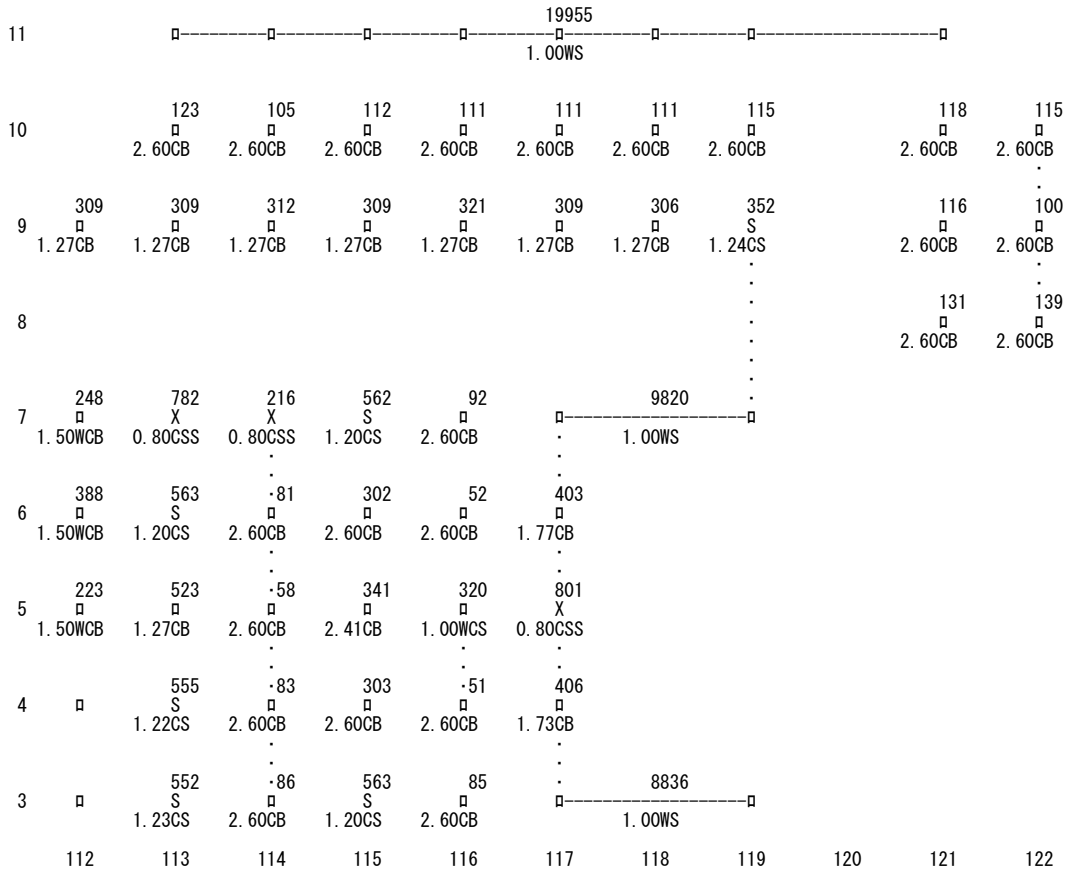
2

96 96 100 96 95 94 91 114
1 □ □ □ □ □ □ □ □
2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB

112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122

＜ 1 階＞ ＲＣ


11
10
9
8
7
6
5
4
3
140 111 116 117 115 117 94 97 96 309
2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 1.27CB
666 267 272 626 862 248
1.27CB 2.60CB 2.60CB 1.04CS 0.80CSS 1.50WCB
594 241 223 4863 388
1.83CB 2.60CB 2.60CB 1.00WS 1.50WCB
649 270 245 238 183 223
1.27CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 1.50WCB
583 226 225 314 2332
1.94CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 1.00WS
650 267 273 841 1939
1.27CB 2.60CB 2.60CB 1.00WCS 1.00WS
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112


19955
1.00WS
11
10
9
8
7
6
5
4
3
123 105 112 111 111 111 115 118 115
2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB
309 309 312 309 321 309 306 352 116 100
1.27CB 1.27CB 1.27CB 1.27CB 1.27CB 1.27CB 1.27CB 1.24CS 2.60CB 2.60CB
131 139
2.60CB 2.60CB
248 782 216 562 92 9820
1.50WCB 0.80CSS 0.80CSS 1.20CS 2.60CB 1.00WS
388 563 81 302 52 403
1.50WCB 1.20CS 2.60CB 2.60CB 2.60CB 1.77CB
223 523 58 341 320 801
1.50WCB 1.27CB 2.60CB 2.41CB 1.00WCS 0.80CSS
555 83 303 51 406
1.22CS 2.60CB 2.60CB 2.60CB 1.73CB
552 86 563 85 8836
1.23CS 2.60CB 1.20CS 2.60CB 1.00WS
112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122

3										----------	
2											69 □ 2.60CB
1		140 □ 2.60CB	111 □ 2.60CB	116 □ 2.60CB	117 □ 2.60CB	115 □ 2.60CB	117 □ 2.60CB	178 □ 2.60CB	272 □ 1.99CB	223 □ 2.60CB	96 □ 2.60CB
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112

3　　----------

	69	67	67	67	67	66	72	60	99
2	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	2.60CB	2.60CB	2.60CB	2.60CB	2.60CB	2.60CB	2.60CB	2.60CB	2.60CB
	96	96	100	96	95	94	91	114	
1	□	□	□	□	□	□	□	□	
	2.60CB	2.60CB	2.60CB	2.60CB	2.60CB	2.60CB	2.60CB	2.60CB	

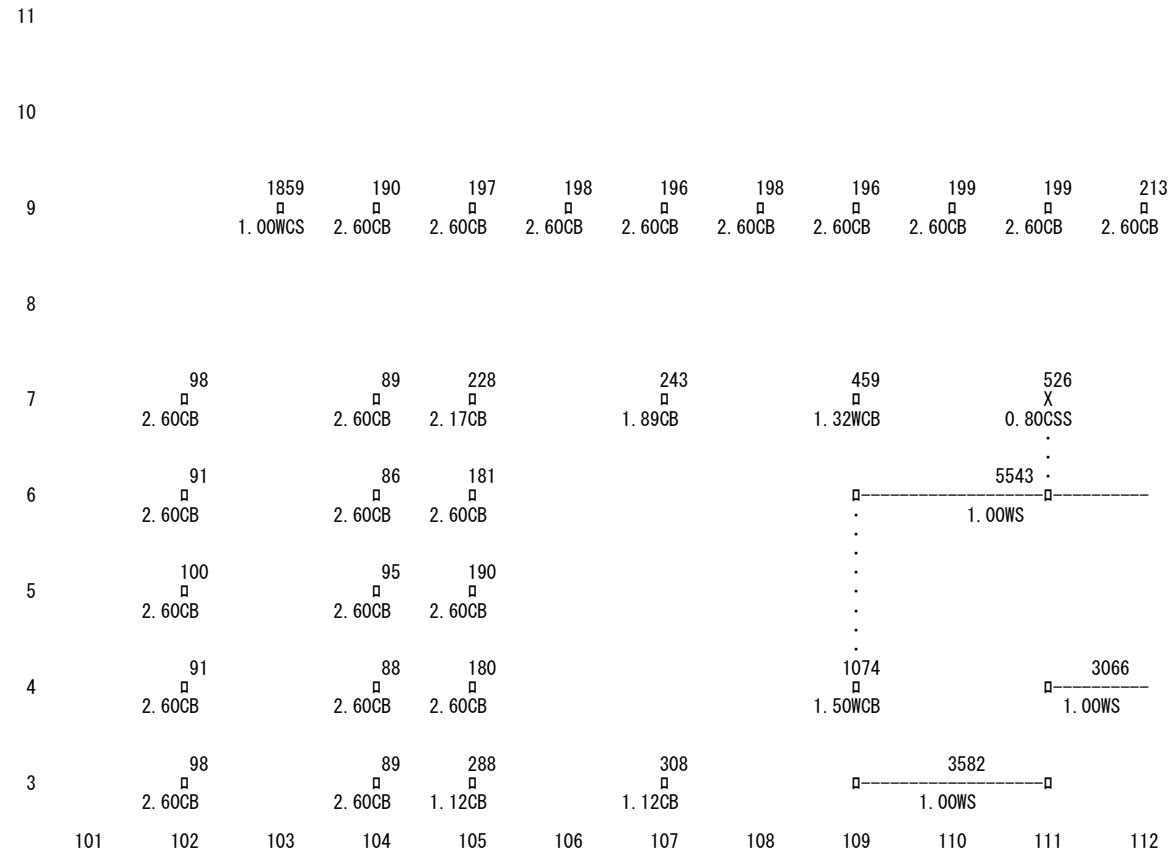
112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122

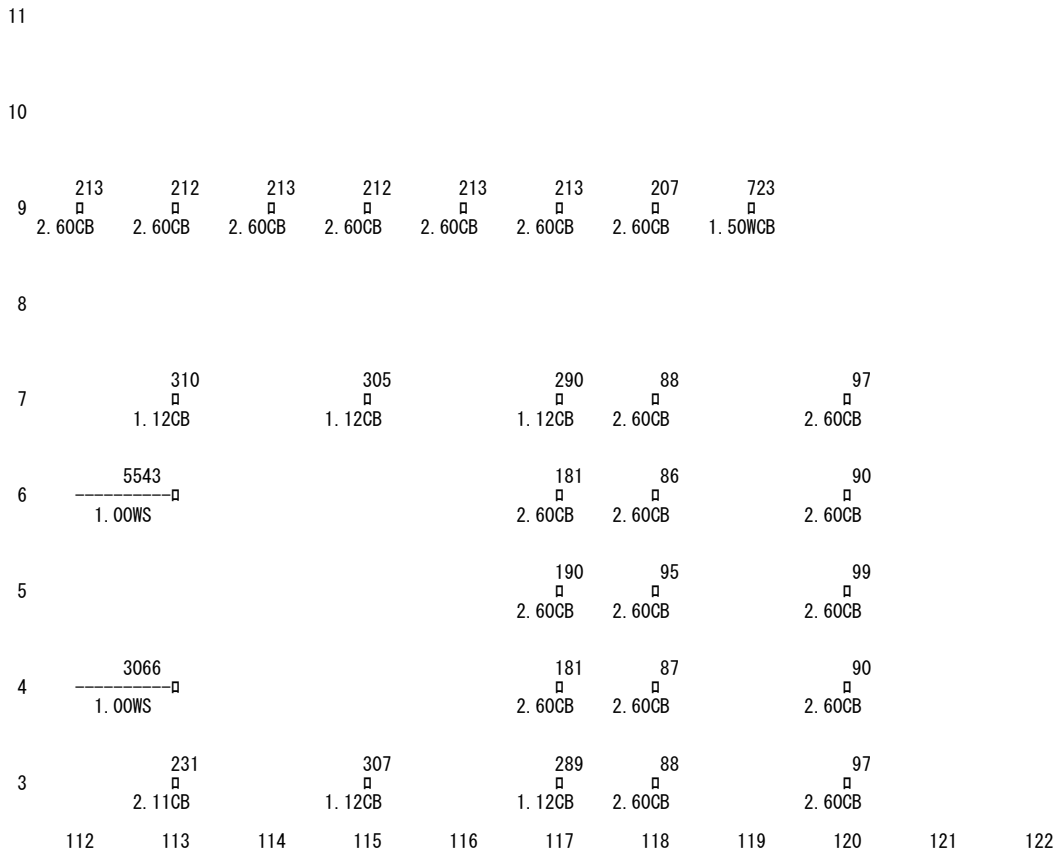
【鉛直部材の諸元：（伏図）】 Ｘ方向　負加力時　２次診断

----：Ｘ方向の壁　　‥‥：Ｙ方向の壁
上段：保有せん断力　下段：Ｆ指標,破壊形式
鉛直部材の分類　Ｓ：せん断柱　Ｘ：極脆性柱　　ﾛ：その他

破壊形式
CB：曲げ柱　　CS：せん断柱　　CSS：極脆性柱　　CWB：曲げ袖壁付柱　　CWS：せん断袖壁付柱　　CWSS：極脆性袖壁付柱
WCB：曲げ柱型付壁　WCS：せん断柱型付壁
WB：曲げ壁　　WS：せん断壁

〈 3 階〉 ＲＣ


11
10
9
1859 190 197 198 196 198 196 199 199 213
1.00WCS 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB
8
7
98 89 228 243 459 526
2.60CB 2.60CB 2.17CB 1.89CB 1.32WCB 0.80CSS
6
91 86 181 5543
2.60CB 2.60CB 2.60CB 1.00WS
5
100 95 190
2.60CB 2.60CB 2.60CB
4
91 88 180 1074 3066
2.60CB 2.60CB 2.60CB 1.50WCB 1.00WS
3
98 89 288 308 3582
2.60CB 2.60CB 1.12CB 1.12CB 1.00WS
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112


11
10
9
213
2.60CB
212
2.60CB
213
2.60CB
212
2.60CB
213
2.60CB
213
2.60CB
207
2.60CB
723
1.50WCB
8
7
310
1.12CB
305
1.12CB
290
1.12CB
88
2.60CB
97
2.60CB
6
5543
1.00WS
181
2.60CB
86
2.60CB
90
2.60CB
5
190
2.60CB
95
2.60CB
99
2.60CB
4
3066
1.00WS
181
2.60CB
87
2.60CB
90
2.60CB
3
231
2.11CB
307
1.12CB
289
1.12CB
88
2.60CB
97
2.60CB
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122

3　　----------

2

1　　1859 190 197 198 197 198 196 240 238 198
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □
1.00WCS 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.00CB 2.02CB 2.60CB

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112

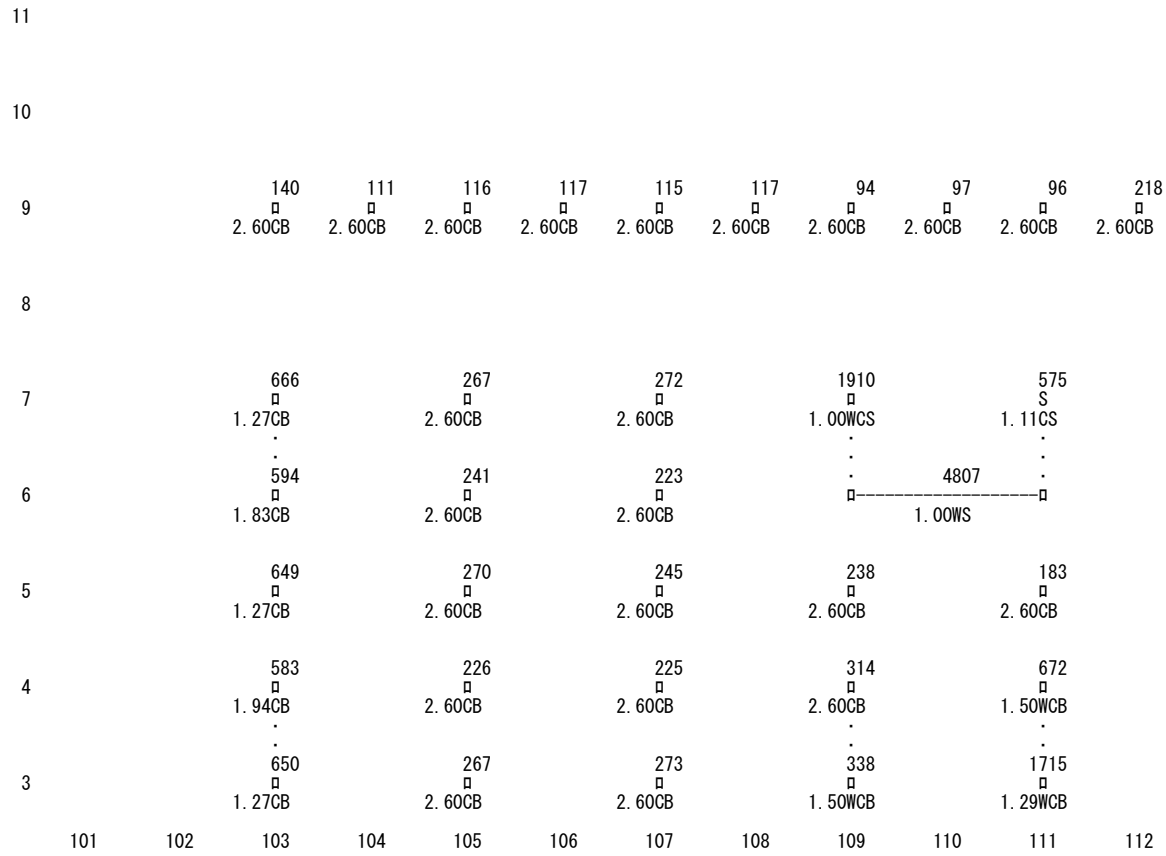
3

2

	198	196	198	197	198	197	191	713
1	□	□	□	□	□	□	□	□
	2.60CB	2.60CB	2.60CB	2.60CB	2.60CB	2.60CB	2.60CB	1.50WCB

112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122

＜ 2 階＞ ＲＣ


11
10
9
8
7
6
5
4
3
140
111
116
117
115
117
94
97
96
218
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
666
267
272
1910
575
1.27CB
2.60CB
2.60CB
1.00WCS
1.11CS
594
241
223
4807
1.83CB
2.60CB
2.60CB
1.00WS
649
270
245
238
183
1.27CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
583
226
225
314
672
1.94CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
1.50WCB
650
267
273
338
1715
1.27CB
2.60CB
2.60CB
1.50WCB
1.29WCB
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

11

10

9	218 □ 2.60CB	214 □ 2.60CB	217 □ 2.60CB	214 □ 2.60CB	219 □ 2.60CB	215 □ 2.60CB	209 □ 2.60CB	253 □ 2.60CB			
8											
7		476 □ 1.27CB		475 □ 1.27CB		474 □ 1.27CB		963 S 1.00CS			
6		490 □ 1.27CB		389 □ 2.16CB		425 □ 1.67CB		920 S 1.03CS			
5		417 □ 1.79CB		434 □ 1.54CB		492 □ 1.27CB		943 S 1.00CS			
4		472 □ 1.27CB		389 □ 2.16CB		427 □ 1.65CB		918 S 1.03CS			
3		463 □ 1.27CB		491 □ 1.27CB		472 □ 1.27CB		964 S 1.00CS			
	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122

3											
2											
1		140 □ 2.60CB	111 □ 2.60CB	116 □ 2.60CB	117 □ 2.60CB	115 □ 2.60CB	117 □ 2.60CB	450 S 1.00CS	477 S 1.00CS	477 S 1.00CS	96 □ 2.60CB
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112

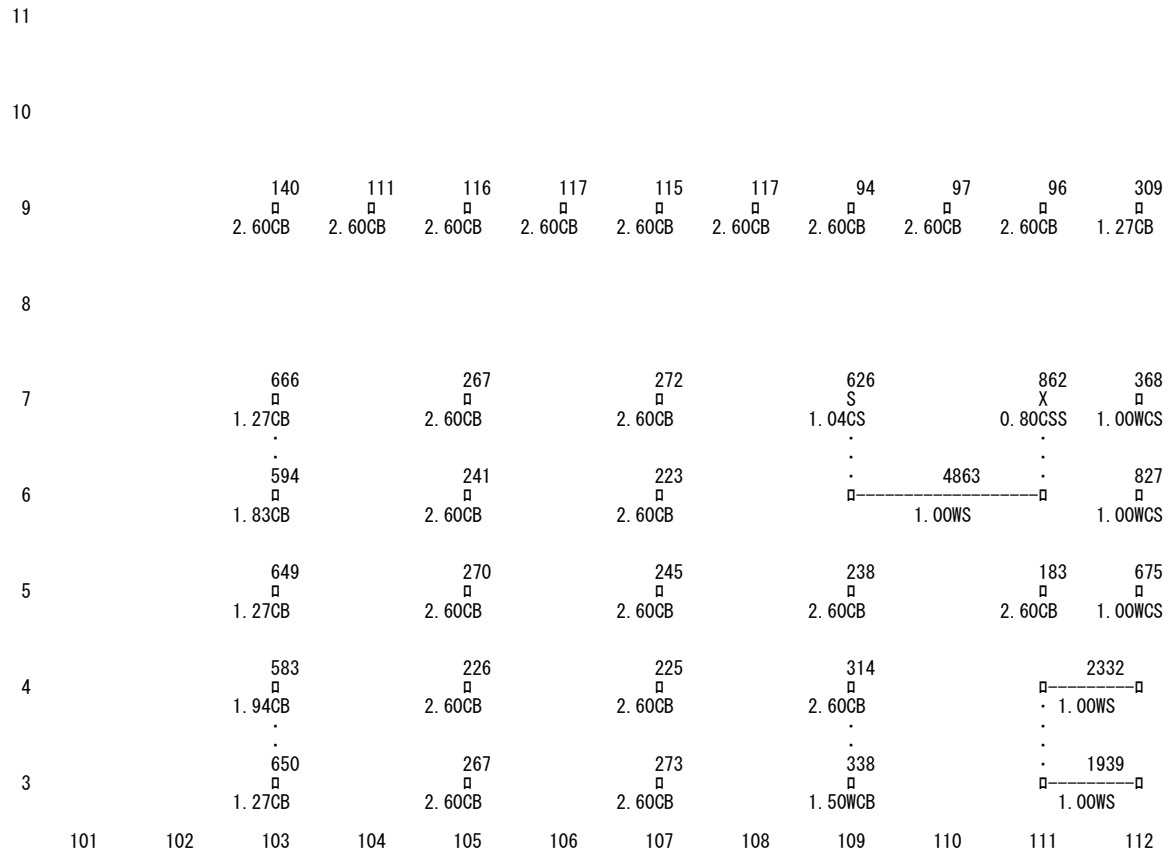
3

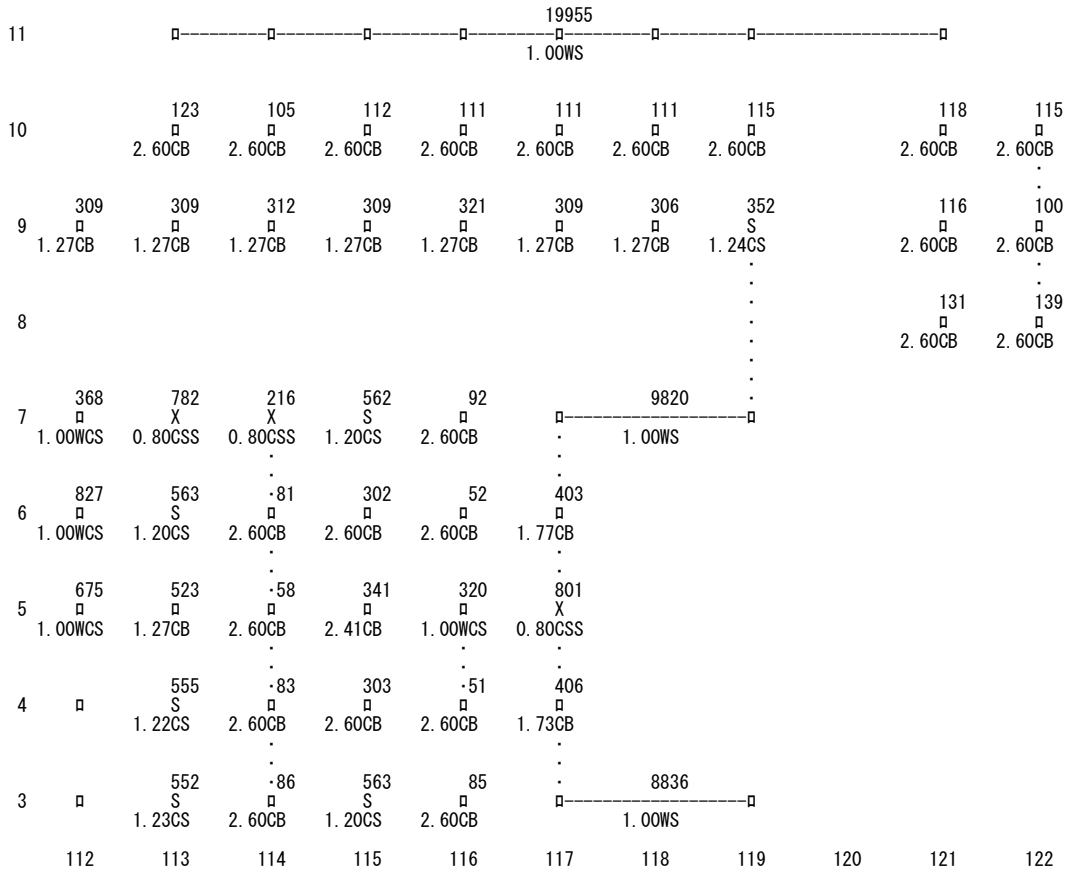
2

96 96 100 96 95 94 91 114
1 □ □ □ □ □ □ □ □
2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB

112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122

＜ 1 階＞ ＲＣ


11
10
9
8
7
6
5
4
3
140 111 116 117 115 117 94 97 96 309
2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 1.27CB
666 267 272 626 862 368
1.27CB 2.60CB 2.60CB 1.04CS 0.80CSS 1.00WCS
594 241 223 4863 827
1.83CB 2.60CB 2.60CB 1.00WS 1.00WCS
649 270 245 238 183 675
1.27CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 1.00WCS
583 226 225 314 2332
1.94CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 1.00WS
650 267 273 338 1939
1.27CB 2.60CB 2.60CB 1.50WCB 1.00WS
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112


19955
1.00WS
123 105 112 111 111 111 115 118 115
2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB
309 309 312 309 321 309 306 352 116 100
1.27CB 1.27CB 1.27CB 1.27CB 1.27CB 1.27CB 1.27CB 1.24CS 2.60CB 2.60CB
131 139
2.60CB 2.60CB
368 782 216 562 92 9820
1.00WCS 0.80CSS 0.80CSS 1.20CS 2.60CB 1.00WS
827 563 81 302 52 403
1.00WCS 1.20CS 2.60CB 2.60CB 2.60CB 1.77CB
675 523 58 341 320 801
1.00WCS 1.27CB 2.60CB 2.41CB 1.00WCS 0.80CSS
555 83 303 51 406
1.22CS 2.60CB 2.60CB 2.60CB 1.73CB
552 86 563 85 8836
1.23CS 2.60CB 1.20CS 2.60CB 1.00WS
11 10 9 8 7 6 5 4 3
112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122

3										----------	
2											69 □ 2.60CB
1		140 □ 2.60CB	111 □ 2.60CB	116 □ 2.60CB	117 □ 2.60CB	115 □ 2.60CB	117 □ 2.60CB	178 □ 2.60CB	272 □ 1.99CB	223 □ 2.60CB	96 □ 2.60CB
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112

3　　----------

	69	67	67	67	67	66	72	60	99
2	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	2.60CB	2.60CB	2.60CB	2.60CB	2.60CB	2.60CB	2.60CB	2.60CB	2.60CB
	96	96	100	96	95	94	91	114	
1	□	□	□	□	□	□	□	□	
	2.60CB	2.60CB	2.60CB	2.60CB	2.60CB	2.60CB	2.60CB	2.60CB	

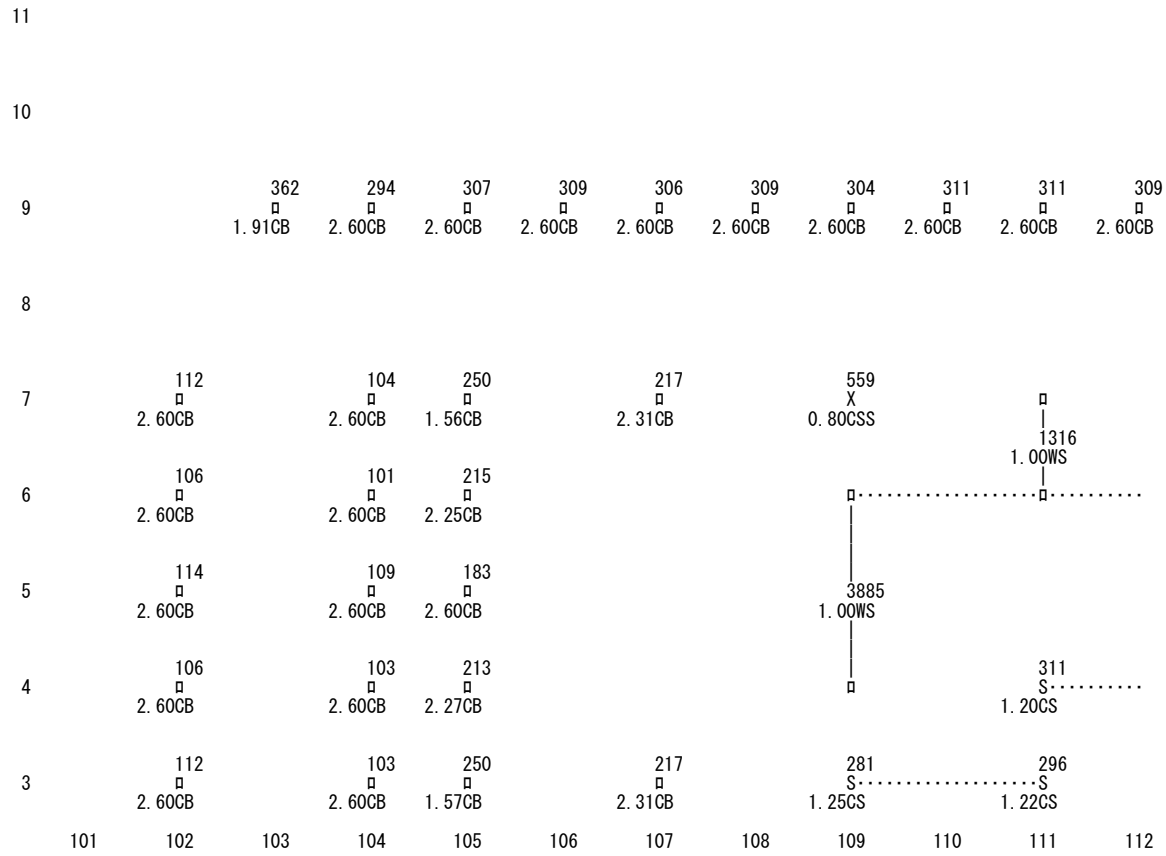
112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122

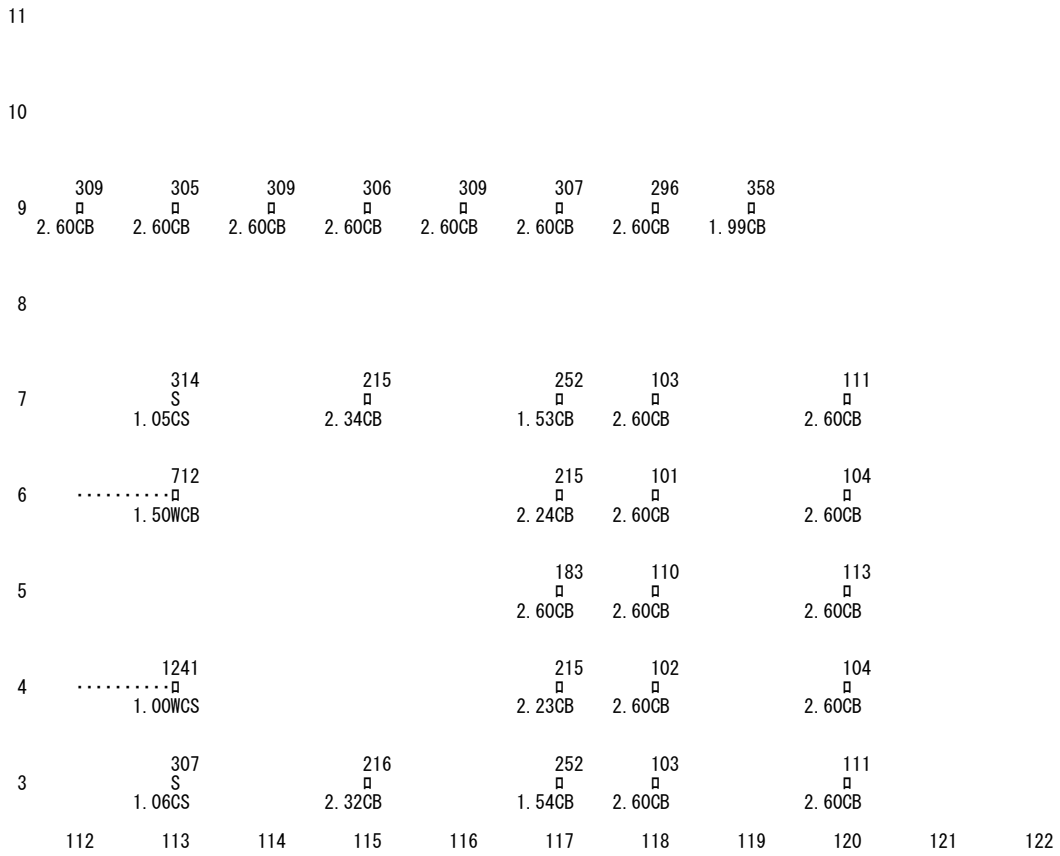
【鉛直部材の諸元：（伏図）】 Ｙ方向　正加力時　２次診断

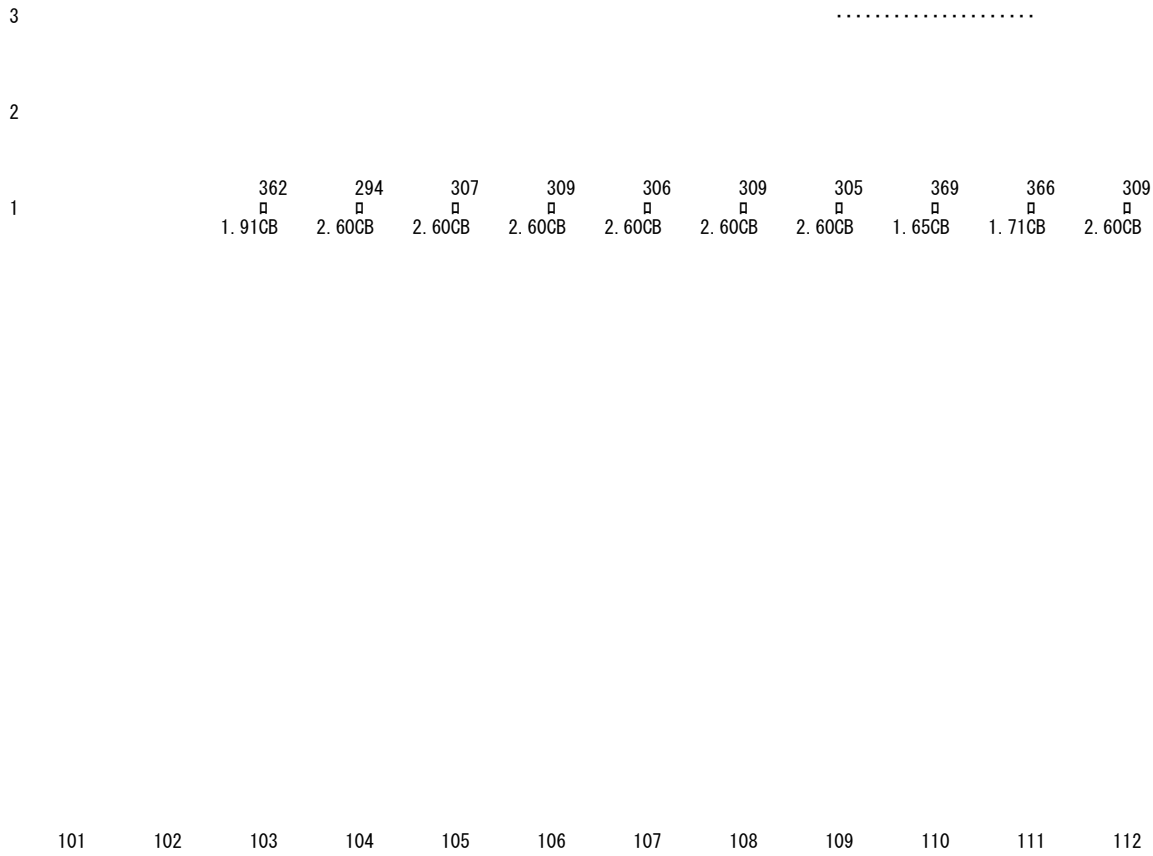
‥‥：Ｘ方向の壁　　----：Ｙ方向の壁
上段：保有せん断力　下段：Ｆ指標,破壊形式
鉛直部材の分類　Ｓ：せん断柱　Ｘ：極脆性柱　　ﾛ：その他

破壊形式
CB：曲げ柱　　CS：せん断柱　　CSS：極脆性柱　　CWB：曲げ袖壁付柱　　CWS：せん断袖壁付柱　　CWSS：極脆性袖壁付柱
WCB：曲げ柱型付壁　WCS：せん断柱型付壁
WB：曲げ壁　　WS：せん断壁

＜ 3 階＞ ＲＣ


11
10
9
362 294 307 309 306 309 304 311 311 309
1.91CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB
8
7
112 104 250 217 559
2.60CB 2.60CB 1.56CB 2.31CB 0.80CSS
1316
1.00WS
6
106 101 215
2.60CB 2.60CB 2.25CB
5
114 109 183 3885
2.60CB 2.60CB 2.60CB 1.00WS
4
106 103 213 311
2.60CB 2.60CB 2.27CB 1.20CS
3
112 103 250 217 281 296
2.60CB 2.60CB 1.57CB 2.31CB 1.25CS 1.22CS
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112


11
10
309 305 309 306 309 307 296 358
9
2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 1.99CB
8
314 215 252 103 111
7
S
1.05CS 2.34CB 1.53CB 2.60CB 2.60CB
712 215 101 104
6
1.50WCB 2.24CB 2.60CB 2.60CB
183 110 113
5
2.60CB 2.60CB 2.60CB
1241 215 102 104
4
1.00WCS 2.23CB 2.60CB 2.60CB
307 216 252 103 111
3
S
1.06CS 2.32CB 1.54CB 2.60CB 2.60CB
112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122


3
2
1
362
294
307
309
306
309
305
369
366
309
1.91CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
1.65CB
1.71CB
2.60CB
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

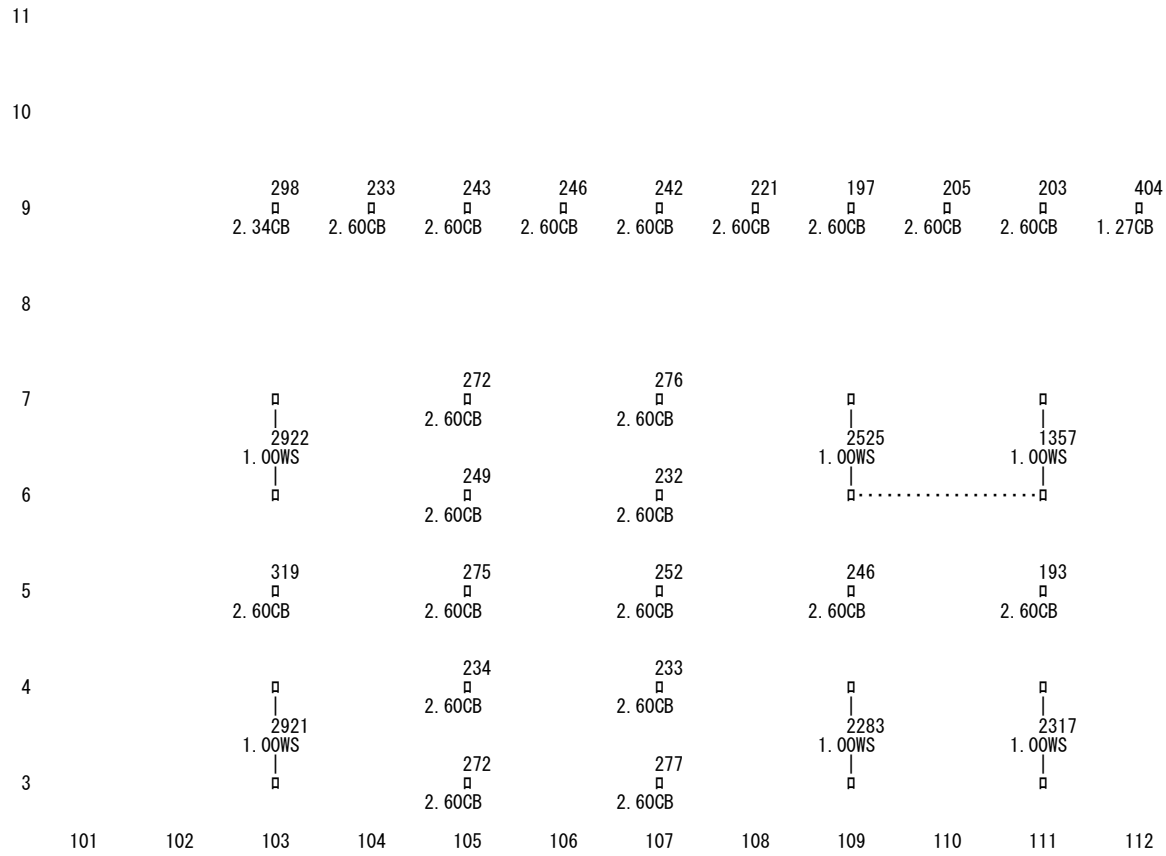
3

2

	309	305	309	306	309	307	296	358
1	□	□	□	□	□	□	□	□
	2.60CB	2.60CB	2.60CB	2.60CB	2.60CB	2.60CB	2.60CB	1.99CB

112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122

＜ 2 階＞ ＲＣ


11
10
9
8
7
6
5
4
3
298
233
243
246
242
221
197
205
203
404
2.34CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
1.27CB
272
276
2.60CB
2.60CB
2922
1.00WS
2525
1.00WS
1357
1.00WS
249
232
2.60CB
2.60CB
319
275
252
246
193
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
234
233
2.60CB
2.60CB
2921
1.00WS
2283
1.00WS
2317
1.00WS
272
277
2.60CB
2.60CB
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

11											
10											
9	404 □ 1.27CB	396 □ 1.27CB	404 □ 1.27CB	397 □ 1.27CB	407 □ 1.27CB	398 □ 1.27CB	384 □ 1.27CB	456 S 1.21CS			
8											
7		456 □ 1.27CB		411 □ 1.67CB		411 □ 1.68CB		2466 □ 1.00WCS			
6		468 □ 1.27CB		337 □ 2.56CB		368 □ 2.21CB		468 □ 1.27CB			
5		361 □ 2.30CB		376 □ 2.13CB		426 □ 1.45CB		505 □ 1.27CB			
4		452 □ 1.27CB		337 □ 2.56CB		369 □ 2.20CB		466 □ 1.27CB			
3		445 □ 1.27CB		425 □ 1.47CB		409 □ 1.70CB		516 □ 1.27CB			
	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122

3											
2											
1		298 □ 2.35CB	233 □ 2.60CB	243 □ 2.60CB	246 □ 2.60CB	242 □ 2.60CB	247 □ 2.60CB	246 □ 2.60CB	254 □ 2.60CB	247 □ 2.60CB	202 □ 2.60CB
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112

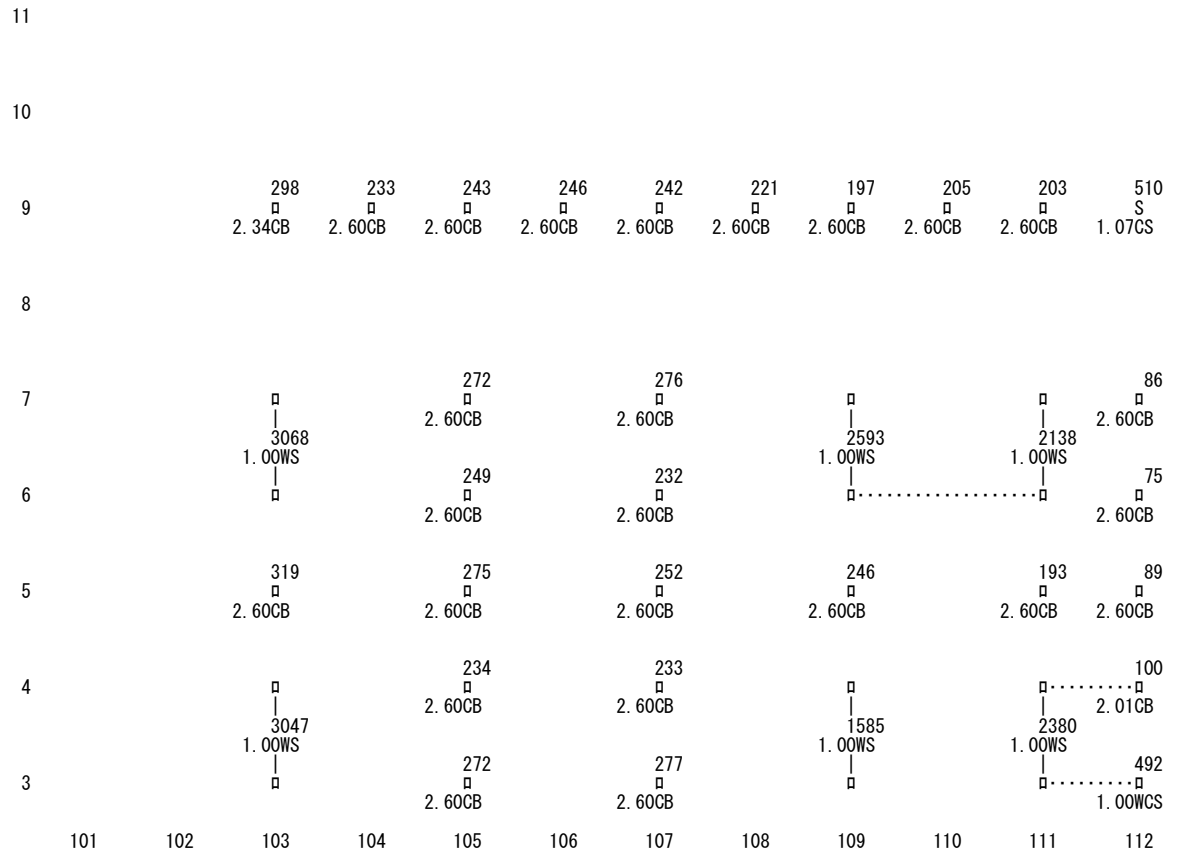
3

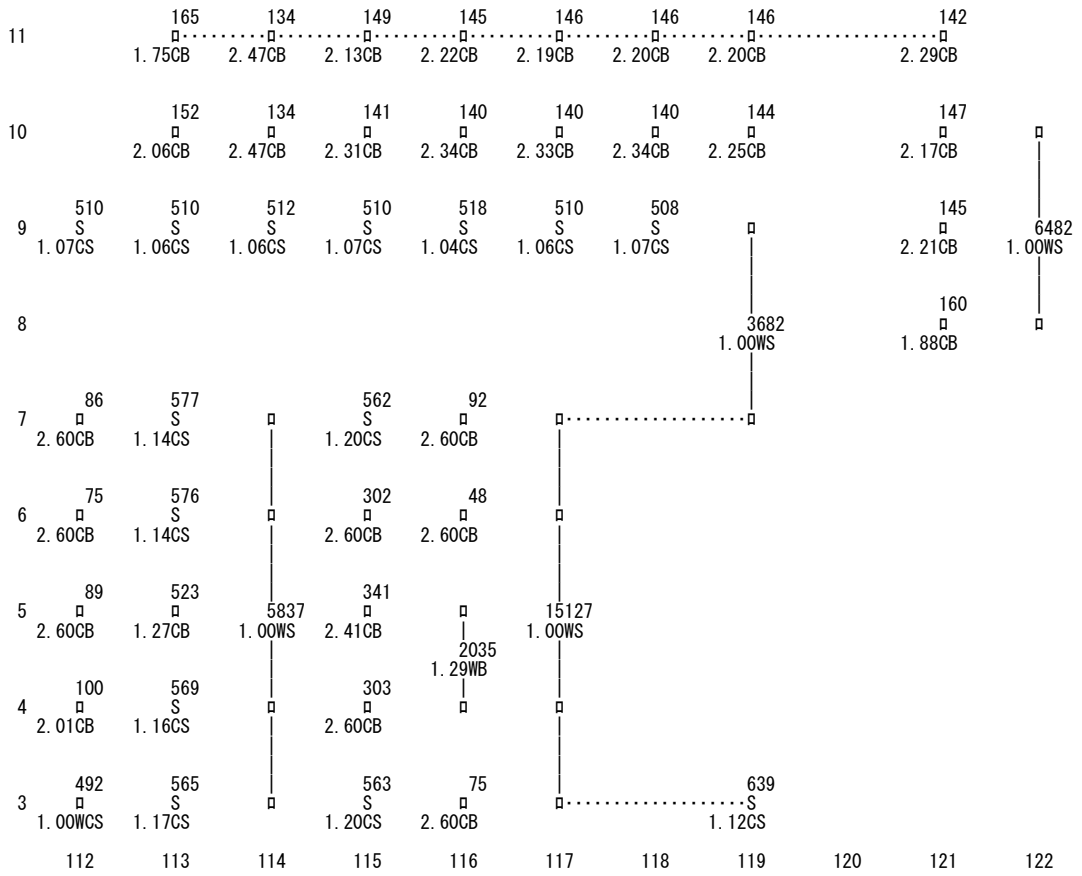
2

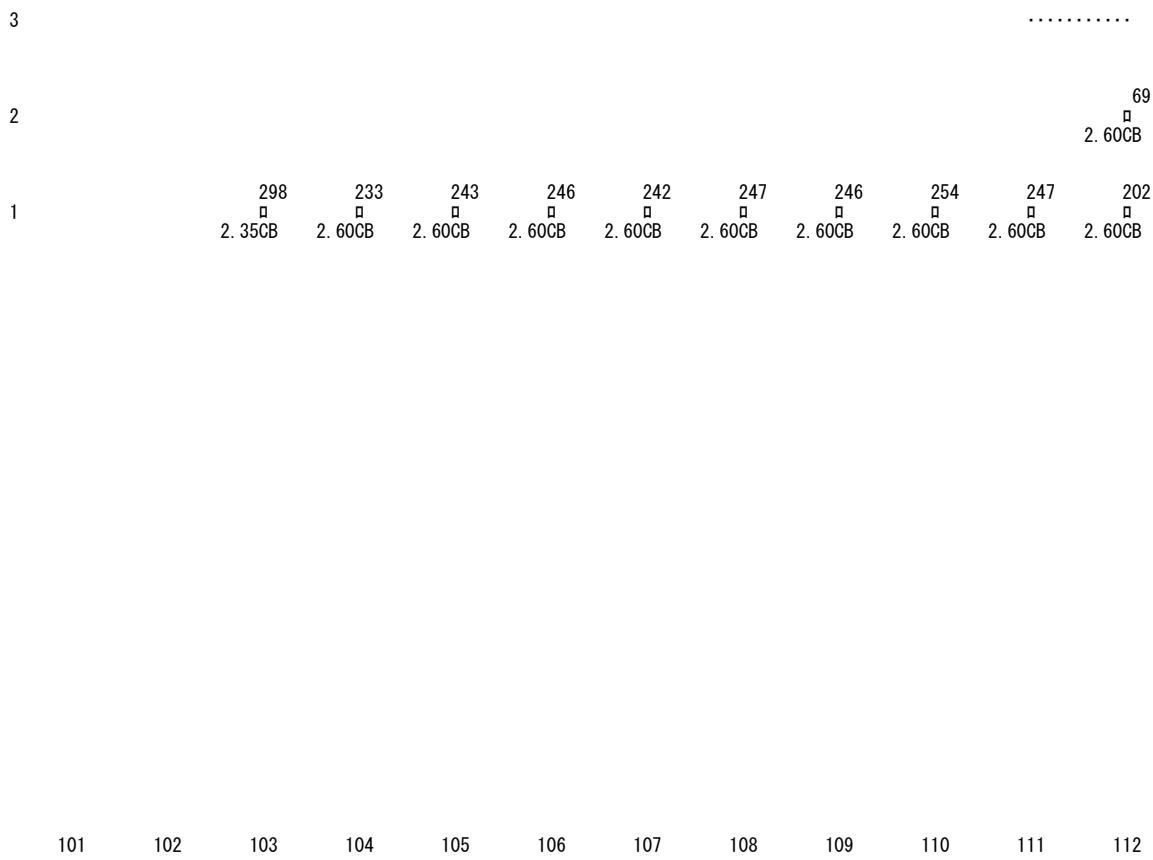
	202	201	211	202	200	198	191	455
1	□	□	□	□	□	□	□	S
	2.60CB	2.60CB	2.60CB	2.60CB	2.60CB	2.60CB	2.60CB	1.21CS

112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122

＜ 1 階＞ ＲＣ


11
10
9
8
7
6
5
4
3
298
233
243
246
242
221
197
205
203
510
2.34CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
1.07CS
272
276
86
2.60CB
2.60CB
2.60CB
3068
2593
2138
1.00WS
1.00WS
1.00WS
249
232
75
2.60CB
2.60CB
2.60CB
319
275
252
246
193
89
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
234
233
100
2.60CB
2.60CB
2.01CB
3047
1585
2380
1.00WS
1.00WS
1.00WS
272
277
492
2.60CB
2.60CB
1.00WCS
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112


11
165 134 149 145 146 146 146 142
1.75CB 2.47CB 2.13CB 2.22CB 2.19CB 2.20CB 2.20CB 2.29CB
10
152 134 141 140 140 140 144 147
2.06CB 2.47CB 2.31CB 2.34CB 2.33CB 2.34CB 2.25CB 2.17CB
9
510 510 512 510 518 510 508 145 6482
S S S S S S S
1.07CS 1.06CS 1.06CS 1.07CS 1.04CS 1.06CS 1.07CS 2.21CB 1.00WS
8
160
3682
1.00WS 1.88CB
7
86 577 562 92
2.60CB 1.14CS 1.20CS 2.60CB
6
75 576 302 48
2.60CB 1.14CS 2.60CB 2.60CB
5
89 523 341
2.60CB 1.27CB 5837 2.41CB 15127
1.00WS 2.41CB 1.00WS
2035
1.29WB
4
100 569 303
2.01CB 1.16CS 2.60CB
3
492 565 563 75 639
1.00WCS 1.17CS 1.20CS 2.60CB 1.12CS
112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122


3
.....
2
69
□
2.60CB
1
298 233 243 246 242 247 246 254 247 202
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □
2.35CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112

3　　.....

	69	67	67	67	67	66	72	67	198
2	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	2.60CB	2.60CB	2.60CB	2.60CB	2.60CB	2.60CB	2.60CB	2.60CB	1.50WCB
	202	201	211	202	200	198	191	530	
1	□	□	□	□	□	□	□	S	
	2.60CB	2.60CB	2.60CB	2.60CB	2.60CB	2.60CB	2.60CB	1.01CS	

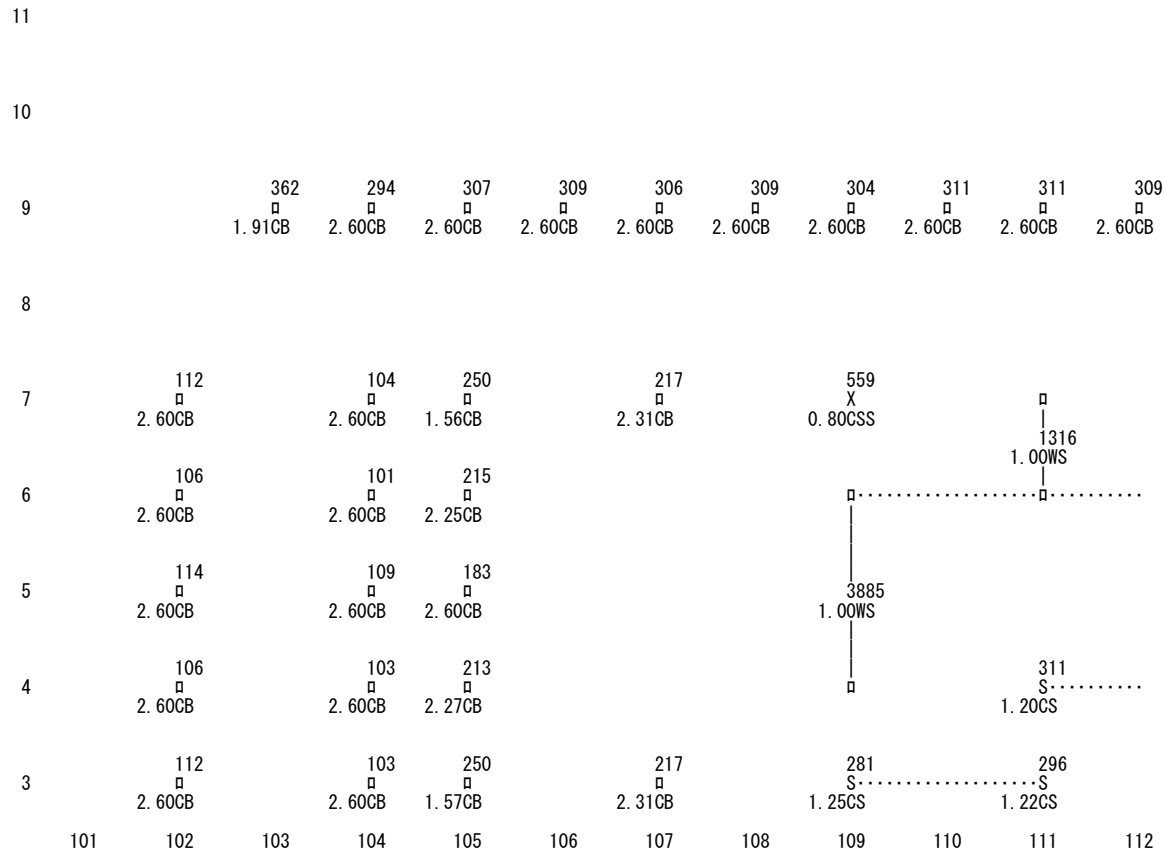
112　113　114　115　116　117　118　119　120　121　122

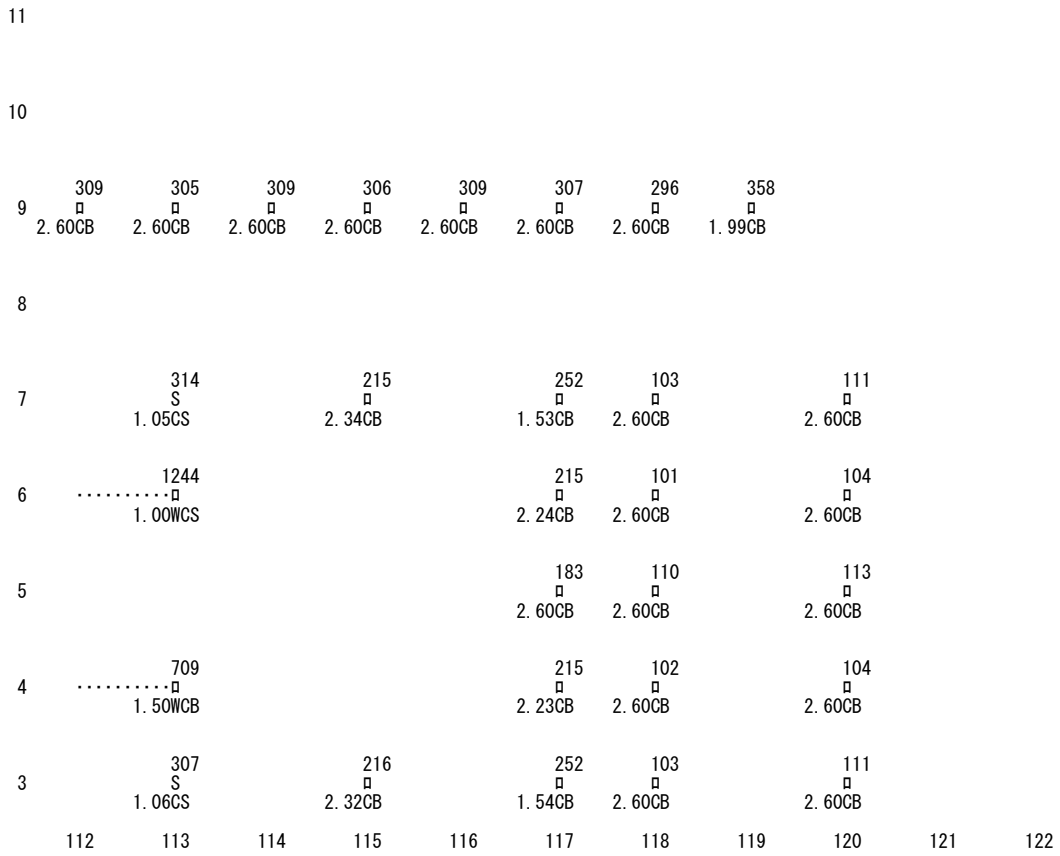
【鉛直部材の諸元：（伏図）】 Ｙ方向　負加力時　２次診断

‥‥：Ｘ方向の壁　　----：Ｙ方向の壁
上段：保有せん断力　下段：Ｆ指標,破壊形式
鉛直部材の分類　Ｓ：せん断柱　Ｘ：極脆性柱　　ﾛ：その他

破壊形式
CB：曲げ柱　　CS：せん断柱　　CSS：極脆性柱　　CWB：曲げ袖壁付柱　　CWS：せん断袖壁付柱　　CWSS：極脆性袖壁付柱
WCB：曲げ柱型付壁　WCS：せん断柱型付壁
WB：曲げ壁　　WS：せん断壁

＜ 3 階＞ ＲＣ


11
10
9
362
294
307
309
306
309
304
311
311
309
1.91CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
8
7
112
104
250
217
559
2.60CB
2.60CB
1.56CB
2.31CB
0.80CSS
1316
1.00WS
6
106
101
215
2.60CB
2.60CB
2.25CB
5
114
109
183
3885
2.60CB
2.60CB
2.60CB
1.00WS
4
106
103
213
311
2.60CB
2.60CB
2.27CB
1.20CS
3
112
103
250
217
281
296
2.60CB
2.60CB
1.57CB
2.31CB
1.25CS
1.22CS
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112


11
10
309 305 309 306 309 307 296 358
9
2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 1.99CB
8
314 215 252 103 111
7
S
1.05CS 2.34CB 1.53CB 2.60CB 2.60CB
1244 215 101 104
6
1.00WCS 2.24CB 2.60CB 2.60CB
183 110 113
5
2.60CB 2.60CB 2.60CB
709 215 102 104
4
1.50WCB 2.23CB 2.60CB 2.60CB
307 216 252 103 111
3
S
1.06CS 2.32CB 1.54CB 2.60CB 2.60CB
112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122

3　.....

2

1　362 294 307 309 306 309 305 369 366 309
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □
1.91CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 1.65CB 1.71CB 2.60CB

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112

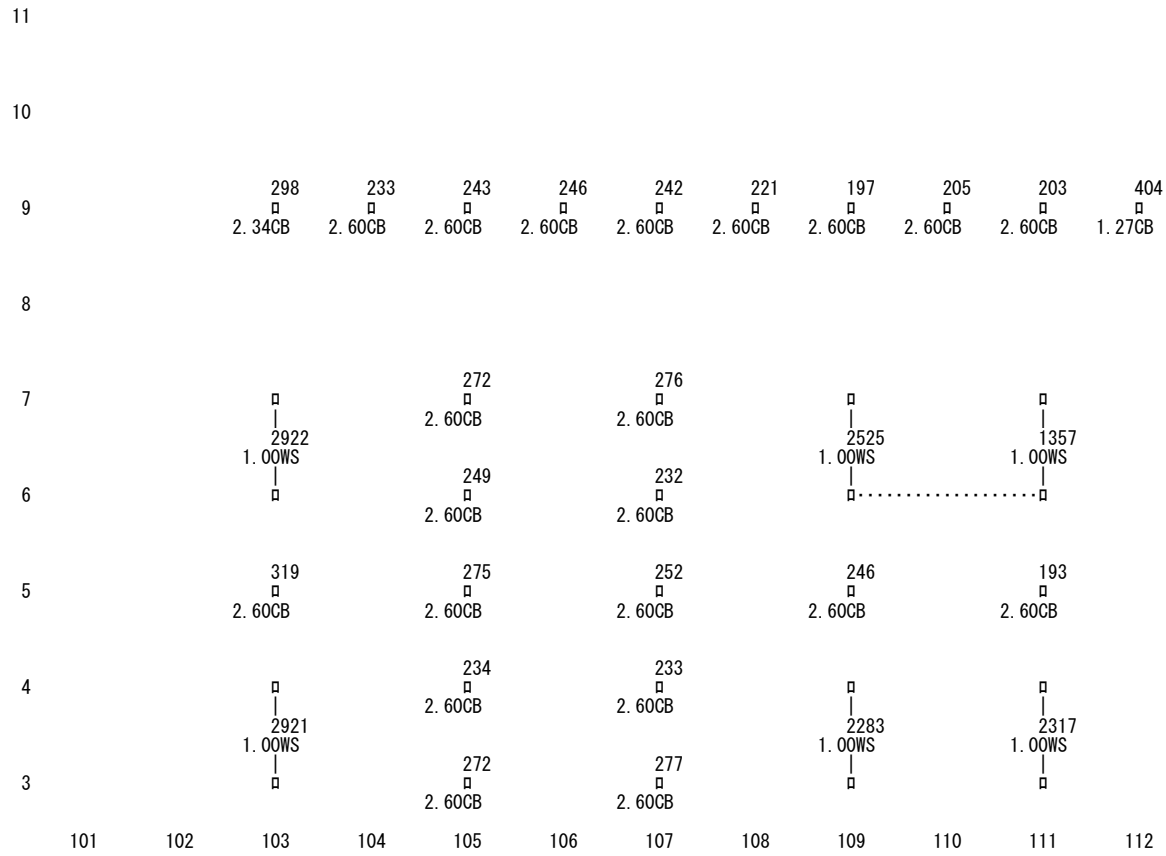
3

2

	309	305	309	306	309	307	296	358
1	□	□	□	□	□	□	□	□
	2.60CB	2.60CB	2.60CB	2.60CB	2.60CB	2.60CB	2.60CB	1.99CB

112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122

〈 2 階〉 ＲＣ


11
10
9
8
7
6
5
4
3
298
233
243
246
242
221
197
205
203
404
2.34CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
1.27CB
272
276
2.60CB
2.60CB
2922
1.00WS
249
232
2.60CB
2.60CB
319
275
252
246
193
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
234
233
2.60CB
2.60CB
2921
1.00WS
272
277
2.60CB
2.60CB
2525
1.00WS
1357
1.00WS
2283
1.00WS
2317
1.00WS
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

11

10

9

404	396	404	397	407	398	384	456
□	□	□	□	□	□	□	S
1.27CB	1.27CB	1.27CB	1.27CB	1.27CB	1.27CB	1.27CB	1.21CS

8

7

456	411	411	1369
□	□	□	□
1.27CB	1.67CB	1.68CB	1.50WCB

6

468	337	368	468
□	□	□	□
1.27CB	2.56CB	2.21CB	1.27CB

5

361	376	426	505
□	□	□	□
2.30CB	2.13CB	1.45CB	1.27CB

4

452	337	369	466
□	□	□	□
1.27CB	2.56CB	2.20CB	1.27CB

3

445	425	409	516
□	□	□	□
1.27CB	1.47CB	1.70CB	1.27CB

112　113　114　115　116　117　118　119　120　121　122

3											
2											
1		298 □ 2.35CB	233 □ 2.60CB	243 □ 2.60CB	246 □ 2.60CB	242 □ 2.60CB	247 □ 2.60CB	246 □ 2.60CB	254 □ 2.60CB	247 □ 2.60CB	202 □ 2.60CB
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112

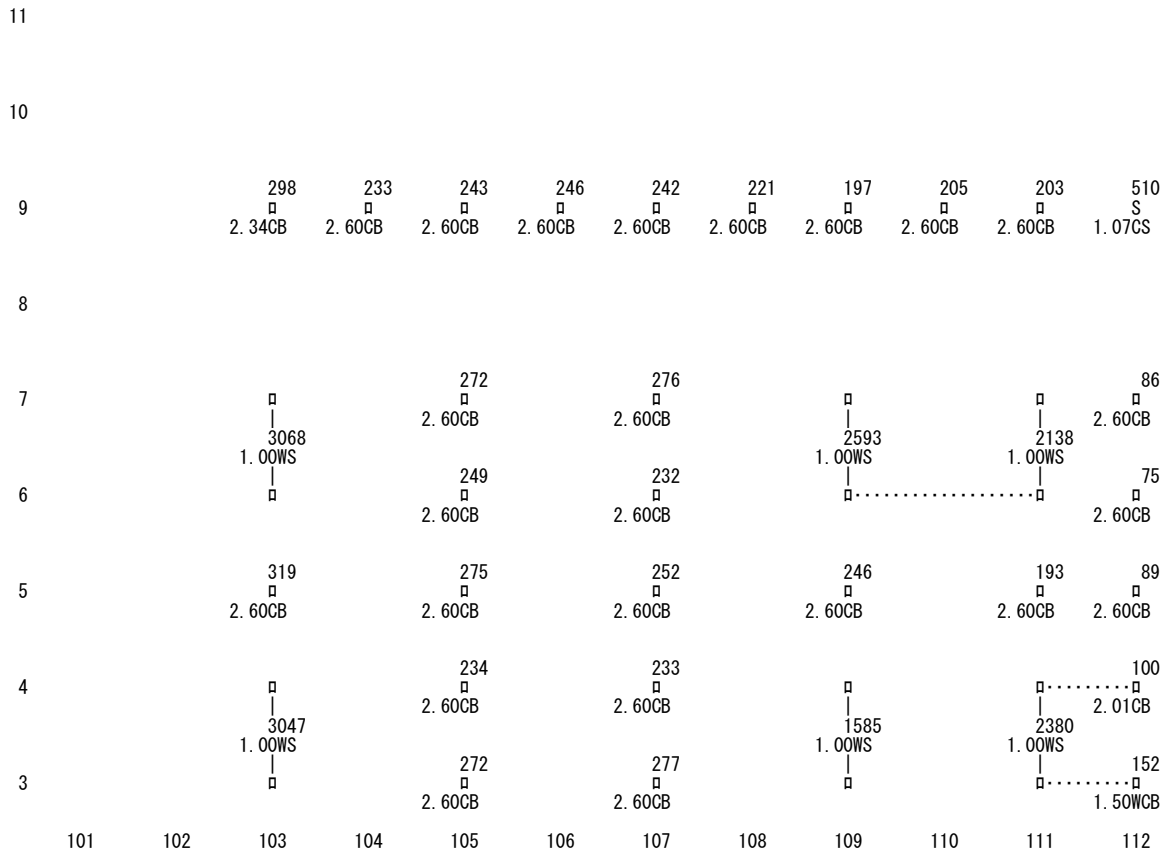
3

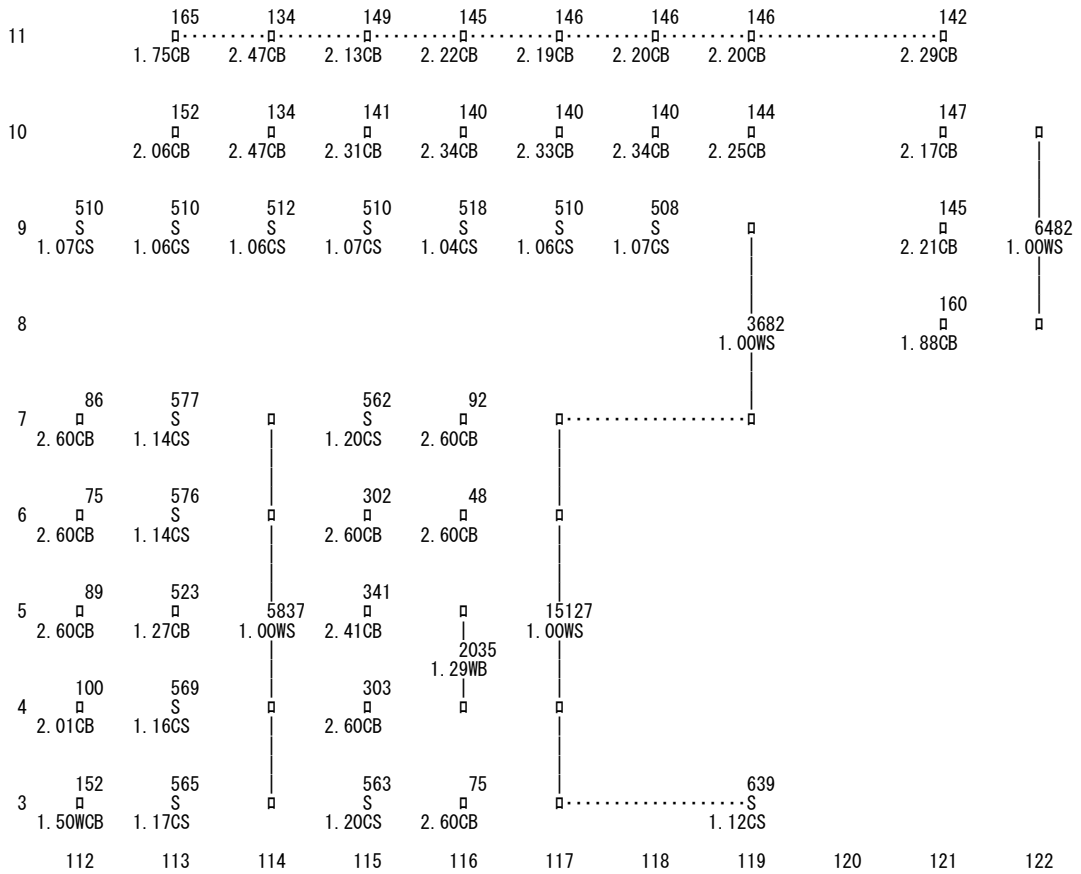
2

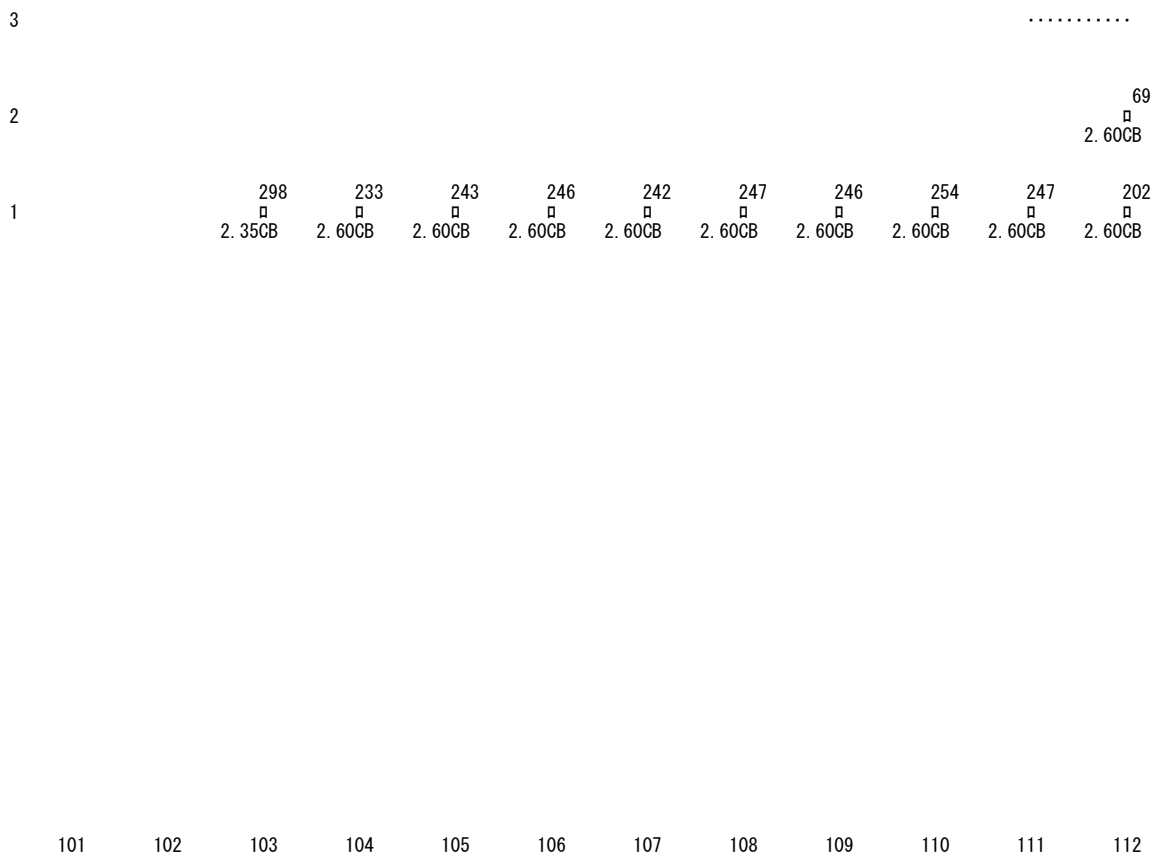
	202	201	211	202	200	198	191	455
1	□	□	□	□	□	□	□	S
	2.60CB	2.60CB	2.60CB	2.60CB	2.60CB	2.60CB	2.60CB	1.21CS

112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122

＜ 1 階＞ ＲＣ


11
10
9
8
7
6
5
4
3
298
233
243
246
242
221
197
205
203
510
2.34CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
1.07CS
272
276
86
2.60CB
2.60CB
2.60CB
3068
2593
2138
1.00WS
1.00WS
1.00WS
249
232
75
2.60CB
2.60CB
2.60CB
319
275
252
246
193
89
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
234
233
100
2.60CB
2.60CB
2.01CB
3047
1585
2380
1.00WS
1.00WS
1.00WS
272
277
152
2.60CB
2.60CB
1.50WCB
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112


11
165 134 149 145 146 146 146 142
1.75CB 2.47CB 2.13CB 2.22CB 2.19CB 2.20CB 2.20CB 2.29CB
10
152 134 141 140 140 140 144 147
2.06CB 2.47CB 2.31CB 2.34CB 2.33CB 2.34CB 2.25CB 2.17CB
9
510 510 512 510 518 510 508 145 6482
S S S S S S S 1.07CS 1.06CS 1.06CS 1.07CS 1.04CS 1.06CS 1.07CS 2.21CB 1.00WS
8
160
3682
1.00WS 1.88CB
7
86 577 562 92
2.60CB 1.14CS 1.20CS 2.60CB
6
75 576 302 48
2.60CB 1.14CS 2.60CB 2.60CB
5
89 523 341
2.60CB 1.27CB 5837 2.41CB 15127
1.00WS 2.41CB 1.00WS
2035
1.29WB
4
100 569 303
2.01CB 1.16CS 2.60CB
3
152 565 563 75 639
1.50WCB 1.17CS 1.20CS 2.60CB 1.12CS
112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122

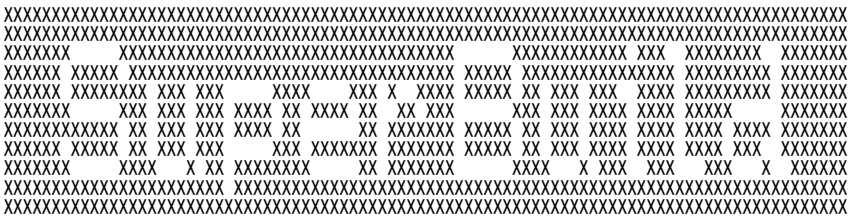

3
.....
2
69
□
2.60CB
1
298 233 243 246 242 247 246 254 247 202
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □
2.35CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112

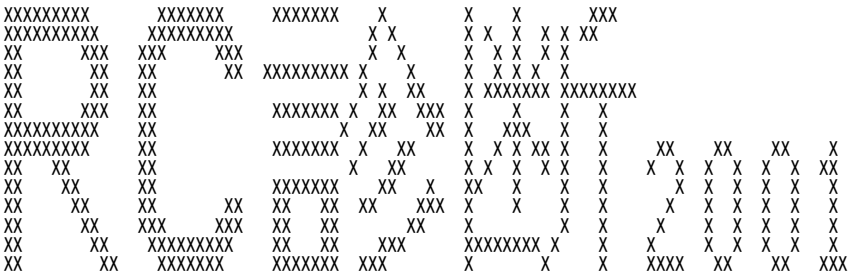
3　　.....

	69	67	67	67	67	66	72	67	453
2	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	2.60CB	2.60CB	2.60CB	2.60CB	2.60CB	2.60CB	2.60CB	2.60CB	1.00WCS
	202	201	211	202	200	198	191	530	
1	□	□	□	□	□	□	□	S	
	2.60CB	2.60CB	2.60CB	2.60CB	2.60CB	2.60CB	2.60CB	1.01CS	

112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122

６．現況２次診断電算出力（正加力・負加力）





Super Build／RC診断2001 Ver2.6(2014)

鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断プログラム

出力単位系：ＳＩ単位

007

建物の名称：伊賀市南庁舎耐震補強計画

建物の場所：

建物の用途：

建設年月日：昭和38年11月

診断年月日：

診　断　者：

ユニオンシステム株式会社

***** 出力目次 *****

------ 入力データ出力 ------

・名称・日付 ····· P. 1
・建物の規模 ····· P. 1
・耐震診断方法 ····· P. 7
・使用材料 ····· P. 9
・柱リスト ····· P. 9
・梁リスト ····· P. 11
・壁リスト ····· P. 19
・柱配置 ····· P. 21
・柱の内法高さ ····· P. 27
・壁配置 ····· P. 51
・雑壁配置 ····· P. 69
・梁/腰壁/垂壁配置 ····· P. 72
・柱軸力 ····· P. 113
・形状指標 ····· P. 119
・経年指標 ····· P. 120
・柱の内法高さの直接入力 ····· P. 120

---------- Ｘ方向 ----------

§ ２次診断 正加力時

・RC袖壁付柱の終局せん断強度 ····· P. 122
・RC鉛直部材の諸元 ····· P. 127
・RC鉛直部材の強度寄与係数 ····· P. 155
・鉛直部材の諸元：（伏図） ····· P. 169
・鉛直部材の諸元：（軸組） ····· P. 182
・RC柱部材における残存軸耐力のηrと軸力支持能力のηR ····· P. 199
・RC柱部材の残存軸耐力と軸力支持能力 ····· P. 210
・第２種構造要素の検討が必要な柱部材 ····· P. 225
・グループ単位の各種柱・壁ごとのQuとＦ指標 ····· P. 394
・グループ単位の各種柱・壁のαとαＣ ····· P. 395
・最大１４グループにグルーピングした結果 ····· P. 399
・Ｉｓ算定時にグルーピングした組み合わせ結果 ····· P. 401
・終局限界Fuにおける保有性能基本指標 ····· P. 405
・ＣＴ－Ｆ関係図 ····· P. 407
・耐震性能診断表 ····· P. 410

§ ２次診断 負加力時

・RC袖壁付柱の終局せん断強度 ····· P. 414
・RC鉛直部材の諸元 ····· P. 419
・RC鉛直部材の強度寄与係数 ····· P. 447
・鉛直部材の諸元：（伏図） ····· P. 461
・鉛直部材の諸元：（軸組） ····· P. 474
・RC柱部材における残存軸耐力のηrと軸力支持能力のηR ····· P. 491
・RC柱部材の残存軸耐力と軸力支持能力 ····· P. 502
・第２種構造要素の検討が必要な柱部材 ····· P. 517
・グループ単位の各種柱・壁ごとのQuとＦ指標 ····· P. 686
・グループ単位の各種柱・壁のαとαＣ ····· P. 687
・最大１４グループにグルーピングした結果 ····· P. 691
・Ｉｓ算定時にグルーピングした組み合わせ結果 ····· P. 693

・終局限界Ｆuにおける保有性能基本指標 ・・・

【名称・日付】

建物の名称：伊賀市南庁舎耐震補強計画

診断年月日：

診　断　者：

【建物の規模】

階数　3 （地下，ＰＨ階を除く）　地下階数　0　　ＰＨ階　2

スパン数　Ｘ方向 21　　Ｙ方向 10

	主体構造	階高(m)
PH2	ＲＣ	3.600
PH1	ＲＣ	3.600
3	ＲＣ	3.520
2	ＲＣ	3.790
1	ＲＣ	3.080

Ｘスパン長(m)		Ｙスパン長(m)	
101 -102	2.680	1 - 2	3.510
102 -103	2.250	2 - 3	5.490
103 -104	4.500	3 - 4	3.000
104 -105	4.500	4 - 5	6.500
105 -106	4.500	5 - 6	6.500
106 -107	4.500	6 - 7	3.000
107 -108	4.500	7 - 8	5.000
108 -109	4.500	8 - 9	4.000
109 -110	4.500	9 - 10	4.300
110 -111	4.500	10 - 11	2.433
111 -112	4.500		
112 -113	4.500		
113 -114	4.500		
114 -115	4.500		
115 -116	4.500		
116 -117	4.500		
117 -118	4.500		
118 -119	4.500		
119 -120	2.250		
120 -121	2.250		
121 -122	3.000		

階高の修正(m)

PH1	109	4	X: 1.940	Y: 1.940
PH1	109	6	X: 1.940	Y: 1.940
PH1	111	4	X: 1.940	Y: 1.940
PH1	111	6	X: 1.940	Y: 1.940
PH1	113	4	X: 1.940	Y: 1.940
PH1	113	5	X: 1.940	Y: 1.940
PH1	113	6	X: 1.940	Y: 1.940
3	109	4	X: 5.480	Y: 5.480
3	109	6	X: 5.480	Y: 5.480
3	111	4	X: 5.480	Y: 5.480
3	111	6	X: 5.480	Y: 5.480
3	113	4	X: 5.480	Y: 5.480
3	113	5	X: 5.480	Y: 5.480
3	113	6	X: 5.480	Y: 5.480
2	109	1	X: 1.640	Y: 1.640
2	110	1	X: 1.640	Y: 1.640

2	111	1	X: 1.640	Y: 1.640
2	119	4	X: 3.710	Y: 3.710
2	119	5	X: 3.710	Y: 3.710
2	119	6	X: 3.710	Y: 3.710
1	103	1	X: 2.225	Y: 2.225
1	103	3	X: 2.225	Y: 2.225
1	103	4	X: 2.225	Y: 2.225
1	103	5	X: 2.225	Y: 2.225
1	103	6	X: 2.225	Y: 2.225
1	103	7	X: 2.225	Y: 2.225
1	103	9	X: 2.225	Y: 2.225
1	104	1	X: 2.225	Y: 2.225
1	104	3	X: 2.225	Y: 2.225
1	104	7	X: 2.225	Y: 2.225
1	104	9	X: 2.225	Y: 2.225
1	105	1	X: 2.225	Y: 2.225
1	105	3	X: 2.225	Y: 2.225
1	105	4	X: 2.225	Y: 2.225
1	105	5	X: 2.225	Y: 2.225
1	105	6	X: 2.225	Y: 2.225
1	105	7	X: 2.225	Y: 2.225
1	105	9	X: 2.225	Y: 2.225
1	106	1	X: 2.225	Y: 2.225
1	106	3	X: 2.225	Y: 2.225
1	106	7	X: 2.225	Y: 2.225
1	106	9	X: 2.225	Y: 2.225
1	107	1	X: 2.225	Y: 2.225
1	107	3	X: 2.225	Y: 2.225
1	107	4	X: 2.225	Y: 2.225
1	107	5	X: 2.225	Y: 2.225
1	107	6	X: 2.225	Y: 2.225
1	107	7	X: 2.225	Y: 2.225
1	107	9	X: 2.225	Y: 2.225
1	108	1	X: 2.225	Y: 2.225
1	108	3	X: 2.225	Y: 2.225
1	109	1	X: 4.175	Y: 4.175
1	109	3	X: 2.225	Y: 2.225
1	109	4	X: 2.225	Y: 2.225
1	109	5	X: 2.225	Y: 2.225
1	110	1	X: 4.175	Y: 4.175
1	110	3	X: 2.225	Y: 2.225
1	111	1	X: 4.175	Y: 4.175
1	111	3	X: 2.225	Y: 2.225
1	114	5	X: 4.795	Y: 4.795
1	115	4	X: 4.795	Y: 4.795
1	115	5	X: 4.795	Y: 4.795
1	115	6	X: 4.795	Y: 4.795
1	116	4	X: 4.795	Y: 4.795
1	116	5	X: 4.795	Y: 4.795
1	116	6	X: 4.795	Y: 4.795
1	117	4	X: 4.795	Y: 4.795
1	117	5	X: 4.795	Y: 4.795
1	117	6	X: 4.795	Y: 4.795
1	119	4	X: 3.235	Y: 3.235
1	119	5	X: 3.235	Y: 3.235

1 119 6 X: 3.235 Y: 3.235

スパン長の修正(m)

2	1	119	-122	7.500
1	1	119	-122	7.500
2	2	119	-121	4.500
1	2	119	-121	4.500
3	3	109	-111	9.000
2	3	119	-121	4.500
1	3	119	-121	4.500
4	4	102	-104	6.750
1	4	103	-105	9.000
3	4	105	-107	9.000
1	4	105	-107	9.000
3	4	107	-109	9.000
1	4	107	-109	9.000
4	4	109	-111	9.000
3	4	109	-111	9.000
1	4	109	-111	9.000
4	4	111	-113	9.000
3	4	111	-113	9.000
3	4	113	-115	9.000
3	4	115	-117	9.000
2	4	117	-119	9.000
4	4	118	-120	6.750
4	5	102	-104	6.750
1	5	103	-105	9.000
3	5	105	-107	9.000
1	5	105	-107	9.000
3	5	107	-109	9.000
1	5	107	-109	9.000
3	5	109	-111	9.000
1	5	109	-111	9.000
3	5	111	-113	9.000
3	5	113	-115	9.000
3	5	115	-117	9.000
2	5	117	-119	9.000
4	5	118	-120	6.750
4	6	102	-104	6.750
1	6	103	-105	9.000
3	6	105	-107	9.000
1	6	105	-107	9.000
3	6	107	-109	9.000
1	6	107	-109	9.000
全層	6	109	-111	9.000
4	6	111	-113	9.000
3	6	111	-113	9.000
3	6	113	-115	9.000
3	6	115	-117	9.000
2	6	117	-119	9.000
4	6	118	-120	6.750
6	7	109	-111	9.000
5	7	109	-111	9.000
2	7	109	-111	9.000
2	7	119	-121	4.500

1	7	119	-121	4.500
2	8	119	-121	4.500
1	8	119	-121	4.500
2	9	119	-121	4.500
1	9	119	-121	4.500
2	10	119	-121	4.500
1	10	119	-121	4.500
2	11	119	-121	4.500
1	11	119	-121	4.500
4	102	1	- 3	9.000
3	102	1	- 3	9.000
4	102	7	- 9	9.000
3	102	7	- 9	9.000
4	103	1	- 3	9.000
3	103	1	- 3	9.000
1	103	1	- 3	9.000
4	103	7	- 9	9.000
3	103	7	- 9	9.000
1	103	7	- 9	9.000
4	104	1	- 3	9.000
3	104	1	- 3	9.000
1	104	1	- 3	9.000
4	104	7	- 9	9.000
3	104	7	- 9	9.000
1	104	7	- 9	9.000
4	105	1	- 3	9.000
3	105	1	- 3	9.000
1	105	1	- 3	9.000
4	105	7	- 9	9.000
3	105	7	- 9	9.000
1	105	7	- 9	9.000
4	106	1	- 3	9.000
3	106	1	- 3	9.000
1	106	1	- 3	9.000
4	106	7	- 9	9.000
3	106	7	- 9	9.000
1	106	7	- 9	9.000
4	107	1	- 3	9.000
3	107	1	- 3	9.000
1	107	1	- 3	9.000
4	107	7	- 9	9.000
3	107	7	- 9	9.000
1	107	7	- 9	9.000
4	108	1	- 3	9.000
3	108	1	- 3	9.000
1	108	1	- 3	9.000
4	108	7	- 9	9.000
3	108	7	- 9	9.000
1	108	7	- 9	9.000
4	109	1	- 3	9.000
3	109	1	- 3	9.000
2	109	1	- 3	9.000
1	109	1	- 3	9.000
4	109	4	- 6	13.000
4	109	7	- 9	9.000

3	109	7	9	9.000
1	109	7	9	9.000
4	110	1	3	9.000
1	110	1	3	9.000
4	110	7	9	9.000
3	110	7	9	9.000
1	110	7	9	9.000
4	111	1	3	9.000
1	111	1	3	9.000
4	111	7	9	9.000
3	111	7	9	9.000
1	111	7	9	9.000
4	112	1	3	9.000
3	112	1	3	9.000
4	112	7	9	9.000
3	112	7	9	9.000
2	112	7	9	9.000
1	112	7	9	9.000
4	113	1	3	9.000
3	113	1	3	9.000
4	113	7	9	9.000
3	113	7	9	9.000
2	113	7	9	9.000
1	113	7	9	9.000
4	114	1	3	9.000
3	114	1	3	9.000
4	114	7	9	9.000
3	114	7	9	9.000
2	114	7	9	9.000
1	114	7	9	9.000
4	115	1	3	9.000
3	115	1	3	9.000
4	115	7	9	9.000
3	115	7	9	9.000
2	115	7	9	9.000
1	115	7	9	9.000
4	116	1	3	9.000
3	116	1	3	9.000
4	116	7	9	9.000
3	116	7	9	9.000
2	116	7	9	9.000
1	116	7	9	9.000
4	117	1	3	9.000
3	117	1	3	9.000
4	117	7	9	9.000
3	117	7	9	9.000
2	117	7	9	9.000
1	117	7	9	9.000
4	118	1	3	9.000
3	118	1	3	9.000
4	118	7	9	9.000
3	118	7	9	9.000
2	118	7	9	9.000
1	118	7	9	9.000
4	119	1	3	9.000

3	119	1 -	3	9.000
4	119	7 -	9	9.000
3	119	7 -	9	9.000
4	120	1 -	3	9.000
3	120	1 -	3	9.000
4	120	7 -	9	9.000
3	120	7 -	9	9.000

	Ｘフレーム倍率		Ｙフレーム倍率	（剛性と耐力に対して有効）
1	1.000	101	1.000	
2	1.000	102	1.000	
3	1.000	103	1.000	
4	1.000	104	1.000	
5	1.000	105	1.000	
6	1.000	106	1.000	
7	1.000	107	1.000	
8	1.000	108	1.000	
9	1.000	109	1.000	
10	1.000	110	1.000	
11	1.000	111	1.000	
		112	1.000	
		113	1.000	
		114	1.000	
		115	1.000	
		116	1.000	
		117	1.000	
		118	1.000	
		119	1.000	
		120	1.000	
		121	1.000	
		122	1.000	

標準内法高さの直接入力(m)　　（０入力は、内部計算値を採用）

	X: 0.000	Y: 0.000
PH2		
PH1	0.000	0.000
3	2.520	2.820
2	2.590	2.990
1	2.280	2.280

	各階面積Ａｆ(m2)	Σ Ａｆ(m2)	各階重量Ｗ(kN)	ΣＷ(kN)	Ｗ／Ａｆ(kN/m2)	ΣＷ／ΣＡｆ(kN/m2)
PH2	27.00	27.00	476	476	17.6	17.6
PH1	27.00	54.00	635	1111	23.5	20.6
3	2180.41	2234.41	23171	24282	10.6	10.9
2	2964.45	5198.86	32704	56986	11.0	11.0
1	1271.72	6470.58	19077	76063	15.0	11.8

【耐震診断方法】

診断次数：Ｘ方向 ２次　Ｙ方向 ２次

診断範囲：地上階すべて（ＰＨ階は除く）

	２次診断用
構造耐震判定指標 Iso	自動計算
耐震判定基本指標 Ｅs	0.60

耐震判定[RC]　ＣTu･ＳD≧0.30･Ｚ･Ｇ･Ｕで判定

地域指標 Ｚ　1.00

地盤指標 Ｇ　1.00

用途指標 Ｕ　1.25

外力分布による補正係数：ｎ＋１／ｎ＋ｉ

1	2	3
1.000	0.800	0.666

そで壁を考慮する長さの下限値　30 (cm) （耐力，剛性(基準式による場合)およびＦ指標における計算に考慮）

袖壁付柱に対する反曲点高さの計算方法：診断基準式より算定する

袖壁付柱に対する反曲点高さ：柱頭と柱脚の曲げ耐力から求まる反曲点高さが0.5ho未満となる場合、hcwoはそのまま使う

フレーム面内雑壁の反曲点高さ：階高の1/2を採用する

柱なし壁の平均せん断応力度の上限
フレーム面内雑壁： -1 （柱なし壁の平均せん断応力度の上限を考慮しない）
フレーム外雑壁： -1 （柱なし壁の平均せん断応力度の上限を考慮しない）

腰壁・垂壁がある場合の柱の内法高さ ho[RC]：フェイス間距離を採用する

Ｐsに梁主筋断面積を考慮　：考慮しない

曲げ耐力算定用直交壁の考慮：しない

柱の帯筋間隔の取扱い　：帯筋間隔をそのまま使う

曲げ耐力算定方法[RC]　：完全塑性理論による方法（断面ピース分割）

片持ち柱の柱頭の取扱い　：柱頭の曲げ耐力を0とする

柱のＱsuの採用[RC]　：柱頭と柱脚の平均値を採用

両側袖壁付柱に対するシアスパン比[RC]
Qsu1 ：1.0≦M/(Q･de)≦2.0
Qsu2 ：1.0≦M/(Q･de)≦2.0

低強度コンクリート(13.5N/mm2未満)に対する低減係数[RC]　1.00

軽量コンクリートによる低減の取扱い[RC]
　低減係数を選択　：α=0.9　＊1次診断ではC指標をα倍する
　低減係数が0.9のときの計算方法：Qsuを低減

標準的な内法高さの採用　：全柱の平均値を採用

標準的なスパン長さの採用　：柱両側２スパンの平均値を採用

強度寄与係数(αj)の採用　：グループごとで最小αjを採用

出力対象とするFu値の指定　（０入力は，耐震判定を満たす最大Ｉｓ より決定する）

	２次			
	X方向		Y方向	
階	正加力	負加力	正加力	負加力
3	0.00	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00	0.00
1	0.00	0.00	0.00	0.00

第２種構造要素の解析条件　：検討対象の柱自身で長期軸力を支持し得るか否かの検討まで行う

残存軸耐力のηr[RC]

柱の種別	帯筋量pw(%)	F=1.0	F=1.27	F=2.0	F=3.0
極脆性柱	0.4＜pw	0.4	0.3	0.1	0.0
	0.2≦pw≦0.4	0.3	0.1	0.0	0.0
	pw＜0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
せん断柱	0.4＜pw	0.6	0.4	0.2	0.0
	0.2≦pw≦0.4	0.5	0.3	0.1	0.0
	pw＜0.2	0.4	0.0	0.0	0.0
曲げ柱	0.4＜pw	0.6	0.6	0.5	0.4
	0.2≦pw≦0.4	0.5	0.5	0.3	0.2
	pw＜0.2	0.4	0.4	0.0	0.0

"*"印は、残存軸耐力のηrを直接指定した場合を示す。

軸力支持能力のηR[RC]

柱の種別	帯筋量pw(%)	F=1.0	F=1.27	F=2.0	F=3.0
極脆性柱	0.4＜pw	0.4	0.3	0.1	0.0
	0.2≦pw≦0.4	0.4	0.1	0.0	0.0
	pw＜0.2	0.4	0.0	0.0	0.0
せん断柱	0.4＜pw	0.6	0.4	0.2	0.0
	0.2≦pw≦0.4	0.5	0.4	0.1	0.0
	pw＜0.2	0.4	0.4	0.0	0.0
曲げ柱	0.4＜pw	0.6	0.6	0.5	0.4
	0.2≦pw≦0.4	0.5	0.5	0.4	0.3
	pw＜0.2	0.4	0.4	0.3	0.2

"*"印は、軸力支持能力のηRを直接指定した場合を示す。

【使用材料】

コンクリート　種別　Fc(N/mm2)
普　通　17.6

鉄筋　径の範囲　降伏点強度(N/mm2)　"*"印は、降伏点強度を直接指定した場合を示す。
D6～　344
R6～　294

【柱リスト】 単位(cm)　※主筋本数で負値は細い径を含むことを表す。

階	符号	Dx*Dy	dtx	dty	主筋 (柱頭) 全鉄筋	(柱頭) X	(柱頭) Y	主筋 (柱脚) 全鉄筋	(柱脚) X	(柱脚) Y	帯筋 X	帯筋 Y	
3	C1	55* 55	6.0	6.0	12-R22	4	4	12-R22	4	4	2-R9	2-R9	@250
	C2	55* 55	6.0	6.0	16-R22	4	6	16-R22	4	6	2-R9	2-R9	@250
	C3	55* 55	6.0	6.0	16-R22	4	6	16-R22	4	6	2-R9	2-R9	@250
	C4	55* 55	6.0	6.0	12-R22	4	4	12-R22	4	4	2-R9	2-R9	@250
	C7	43* 86	6.0	6.0	8-R22 8-R19	-6	4	8-R22 8-R19	-6	4	2-R9	2-R9	@250
	C7A	43* 86	6.0	6.0	10-R22 10-R19	-7	5	20-R22	7	5	2-R9	2-R9	@250
	C8	43* 86	6.0	6.0	8-R22 8-R19	-6	4	16-R22	6	4	2-R9	2-R9	@250
	C9	40* 40	6.0	6.0	10-R19	3	4	10-R19	3	4	2-R9	2-R9	@250

階	符号	Dx*Dy	dtx	dty	主筋 (柱頭) 全鉄筋		X	Y	主筋 (柱脚) 全鉄筋		X	Y	帯筋 X	帯筋 Y	
2	C1	70* 70	6.0	6.0	18-R22		5	6	18-R22		5	6	2-R9	2-R9	@250
	C2	70* 70	6.0	6.0	22-R22		7	6	22-R22		7	6	2-R9	2-R9	@250
	C3	70* 70	6.0	6.0	18-R22		5	6	18-R22		5	6	2-R9	2-R9	@250
	C4	70* 70	6.0	6.0	16-R22		5	5	16-R22		5	5	2-R9	2-R9	@250
	C5	120* 55	6.0	6.0	30-R22		7	10	30-R22		7	10	2-R9	2-R9	@250
	C6	120* 55	6.0	6.0	30-R22		7	10	30-R22		7	10	2-R9	2-R9	@250
	C7	43* 86	6.0	6.0	10-R22	8-R19	-6	5	10-R22	8-R19	-6	5	2-R9	2-R9	@250
	C7A	43* 86	6.0	6.0	20-R22		7	5	20-R22		7	5	2-R9	2-R9	@250
	C8	43* 86	6.0	6.0	18-R22		6	5	18-R22		6	5	2-R9	2-R9	@250

階	符号	Dx*Dy	dtx	dty	主筋 (柱頭) 全鉄筋		X	Y	主筋 (柱脚) 全鉄筋		X	Y	帯筋 X	帯筋 Y	
1	C1	70* 70	6.0	6.0	18-R22		5	6	18-R22		5	6	2-R9	2-R9	@250
	C2	70* 70	6.0	6.0	22-R22		7	6	22-R22		7	6	2-R9	2-R9	@250
	C3	70* 70	6.0	6.0	18-R22		5	6	18-R22		5	6	2-R9	2-R9	@250
	C4	70* 70	6.0	6.0	16-R22		5	5	16-R22		5	5	2-R9	2-R9	@250
	C5	120* 55	6.0	6.0	30-R22		7	10	30-R22		7	10	2-R9	2-R9	@250
	C6	120* 55	6.0	6.0	30-R22		7	10	30-R22		7	10	2-R9	2-R9	@250
	C7	43* 86	6.0	6.0	10-R22	8-R19	-6	5	10-R22	8-R19	-6	5	2-R9	2-R9	@250
	C7A	43* 86	6.0	6.0	20-R22		7	5	20-R22		7	5	2-R9	2-R9	@250
	C8	43* 86	6.0	6.0	18-R22		6	5	18-R22		6	5	2-R9	2-R9	@250
	C9	35* 35	6.0	6.0	8-R19		3	3	8-R19		3	3	2-R9	2-R9	@250
	C10	45* 45	6.0	6.0	14-R19		4	5	14-R19		4	5	2-R9	2-R9	@250

【梁リスト】 単位(cm)

層	符号		b*D		dt	主筋 上端			主筋 下端			あばら筋
4	G1	左端	30* 70	上端	6.0	左端	4-R22	2-R22	4-R22			2-R9
		中央	30* 70	下端	6.0	中央	3-R22		4-R22			@250
		右端	30* 70			右端	3-R22	2-R22	3-R22			
	G1A	左端	30* 70	上端	6.0	左端	3-R22	2-R22	3-R22			2-R9
		中央	30* 70	下端	6.0	中央	3-R22		4-R22			@250
		右端	30* 70			右端	4-R22	2-R22	4-R22			
	G1B	左端	30* 70	上端	6.0	左端	4-R22	2-R22	4-R22			2-R9
		中央	30* 70	下端	6.0	中央	3-R22		4-R22			@250
		右端	30* 70			右端	4-R22	2-R22	4-R22			
	G1F	左端	25* 70	上端	6.0	左端	2-R22	1-R22	2-R22	1-R22		2-R9
		中央	25* 70	下端	6.0	中央	2-R22	1-R22	2-R22	2-R22		@250
		右端	25* 70			右端	2-R22	2-R22	2-R22	1-R22		
	G1G	左端	25* 70	上端	6.0	左端	2-R22	2-R22	2-R22	1-R22		2-R9
		中央	25* 70	下端	6.0	中央	2-R22	1-R22	2-R22	2-R22		@250
		右端	25* 70			右端	2-R22	1-R22	2-R22	1-R22		
	G2	左端	30* 70	上端	6.0	左端	3-R22	2-R22	3-R22			2-R9
		中央	30* 50	下端	6.0	中央	3-R22		3-R22			@250
		右端	30* 70			右端	4-R22		3-R22			
	G2A	左端	30* 70	上端	6.0	左端	4-R22		3-R22			2-R9
		中央	30* 50	下端	6.0	中央	3-R22		3-R22			@250
		右端	30* 70			右端	3-R22	2-R22	3-R22			
	G2C	左端	25* 70	上端	6.0	左端	2-R22	2-R22	2-R22	1-R22		2-R9
		中央	25* 50	下端	6.0	中央	2-R22	2-R22	2-R22	1-R22		@250
		右端	25* 70			右端	2-R22	2-R22	2-R22	1-R22		
	G2F	左端	30* 70	上端	6.0	左端	3-R22	2-R22	3-R22			2-R9
		中央	30* 50	下端	6.0	中央	4-R22	2-R22	4-R22			@250
		右端	30* 70			右端	4-R22	2-R22	3-R22			
	G2G	左端	30* 70	上端	6.0	左端	4-R22	2-R22	3-R22			2-R9
		中央	30* 50	下端	6.0	中央	4-R22	2-R22	4-R22			@250
		右端	30* 70			右端	3-R22	2-R22	3-R22			
	G3	左端	30* 70	上端	6.0	左端	4-R22		3-R22			2-R9
		中央	30* 70	下端	6.0	中央	2-R22		3-R22			@250
		右端	30* 70			右端	4-R22		3-R22			
	G3B	左端	25* 70	上端	6.0	左端	2-R22	2-R22	2-R22	1-R22		2-R9
		中央	25* 70	下端	6.0	中央	2-R22		2-R22	2-R22		@250
		右端	25* 70			右端	2-R22	2-R22	2-R22	1-R22		

層	符号		b＊D		dt		主筋 上端		主筋 下端		あばら筋
4	G4	左端	30*100	上端	8.5	左端	3-R22	2-R22	3-R22		2-R9
		中央	30*100	下端	8.5	中央	3-R22		4-R22		@250
		右端	30*100			右端	3-R22	2-R22	3-R22		
	G4G	左端	40*100	上端	8.5	左端	3-R22	2-R22	3-R22		2-R9
		中央	40* 70	下端	8.5	中央	3-R22		4-R22		@250
		右端	40*100			右端	3-R22	2-R22	3-R22		
	G5	左端	25*100	上端	8.5	左端	2-R22	2-R22	2-R22	2-R22	2-R9
		中央	25*100	下端	8.5	中央	2-R22	2-R22	2-R22	2-R22	@250
		右端	25*100			右端	2-R22	2-R22	2-R22	2-R22	
	G6	左端	30* 80	上端	8.5	左端	4-R22	2-R22	4-R22		2-R9
		中央	30* 80	下端	8.5	中央	3-R22		4-R22		@250
		右端	30* 80			右端	3-R22		3-R22		
	G6A	左端	30* 80	上端	8.5	左端	3-R22		3-R22		2-R9
		中央	30* 80	下端	8.5	中央	3-R22		4-R22		@250
		右端	30* 80			右端	4-R22	2-R22	4-R22		
	G6G	左端	30* 80	上端	8.5	左端	3-R22		3-R22		2-R9
		中央	30* 70	下端	8.5	中央	3-R22		3-R22		@250
		右端	30* 80			右端	3-R22	2-R22	3-R22		
	G6H	左端	30* 80	上端	8.5	左端	3-R22	2-R22	3-R22		2-R9
		中央	30* 70	下端	8.5	中央	3-R22		3-R22		@250
		右端	30* 80			右端	3-R22		3-R22		
	G6I	左端	30* 80	上端	8.5	左端	3-R22	2-R22	3-R22		2-R9
		中央	30* 70	下端	8.5	中央	3-R22		3-R22		@250
		右端	30* 80			右端	3-R22	2-R22	3-R22		
	G8	左端	30*190	上端	6.0	左端	3-D25	2-D25	3-D25	2-D25	2-R13
		中央	30*190	下端	6.0	中央	3-D25		3-D25	3-D25	@250
		右端	30*190			右端	3-D25	2-D25	3-D25	2-D25	
	G10	左端	35*267	上端	8.5	左端	4-R22		4-R22		
		中央	35*267	下端	8.5	中央	4-R22		4-R22		@ 0
		右端	35*267			右端	4-R22		4-R22		
	G10A	左端	35*267	上端	8.5	左端	4-R22		4-R22		
		中央	35*267	下端	8.5	中央	4-R22		4-R22		@ 0
		右端	35*267			右端	4-R22	2-R22	4-R22	2-R22	
	B1	左端	30* 80	上端	8.5	左端	4-R22	2-R22	4-R22		2-R9
		中央	30* 80	下端	8.5	中央	4-R22	2-R22	4-R22		@200
		右端	30* 80			右端	4-R22	2-R22	4-R22		
	B2	左端	25*100	上端	8.5	左端	2-R22	2-R22	2-R22	2-R22	2-R9
		中央	25*100	下端	8.5	中央	2-R22	2-R22	2-R22	2-R22	@200
		右端	25*100			右端	2-R22	2-R22	2-R22	2-R22	

層	符号		b*D		dt		主筋 上端		主筋 下端		あばら筋
4	B3	左端	35*110	上端	8.5	左端	4-D25	2-D25	4-D25		2-R13
		中央	35*110	下端	8.5	中央	4-D25	2-D25	4-D25		@200
		右端	35*110			右端	4-D25	4-D25	4-D25	2-D25	
3	G1	左端	35* 80	上端	7.0	左端	4-D25	2-D25	4-D25		2-R13
		中央	35* 80	下端	7.0	中央	3-D25		4-D25		@250
		右端	35* 80			右端	3-D25	2-D25	3-D25		
	G1A	左端	35* 80	上端	7.0	左端	3-D25	2-D25	3-D25		2-R13
		中央	35* 80	下端	7.0	中央	3-D25		4-D25		@250
		右端	35* 80			右端	4-D25	2-D25	4-D25		
	G1B	左端	35* 80	上端	7.0	左端	4-D25	2-D25	4-D25		2-R13
		中央	35* 80	下端	7.0	中央	3-D25		4-D25		@250
		右端	35* 80			右端	4-D25	2-D25	4-D25		
	G1F	左端	25* 80	上端	7.0	左端	2-D25	1-D25	2-D25	1-D25	2-R13
		中央	25* 80	下端	7.0	中央	2-D25	1-D25	2-D25	2-D25	@250
		右端	25* 80			右端	2-D25	2-D25	2-D25		
	G1G	左端	25* 80	上端	7.0	左端	2-D25	2-D25	2-D25		2-R13
		中央	25* 80	下端	7.0	中央	2-D25	1-D25	2-D25	2-D25	@250
		右端	25* 80			右端	2-D25	1-D25	2-D25	1-D25	
	G1L	左端	40* 80	上端	7.0	左端	4-D25	2-D25	4-D25		2-R13
		中央	40* 80	下端	7.0	中央	3-D25		4-D25		@250
		右端	40* 80			右端	3-D25	2-D25	3-D25		
	G1M	左端	40* 80	上端	7.0	左端	3-D25	2-D25	3-D25		2-R13
		中央	40* 80	下端	7.0	中央	3-D25		4-D25		@250
		右端	40* 80			右端	4-D25	2-D25	4-D25		
	G2	左端	35* 80	上端	7.0	左端	3-D25	2-D25	3-D25		2-R13
		中央	35* 50	下端	7.0	中央	3-D25	2-D25	3-D25		@250
		右端	35* 80			右端	3-D25	2-D25	3-D25		
	G2C	左端	25* 80	上端	7.0	左端	2-D25	2-D25	2-D25		2-R13
		中央	25* 80	下端	7.0	中央	2-D25	2-D25	2-D25		@250
		右端	25* 80			右端	2-D25	2-D25	2-D25		
	G2F	左端	40* 80	上端	7.0	左端	3-D25	2-D25	3-D25		2-R13
		中央	40* 50	下端	7.0	中央	3-D25	2-D25	3-D25		@250
		右端	40* 80			右端	3-D25	2-D25	3-D25		
	G3	左端	35* 80	上端	7.0	左端	3-D25	2-D25	3-D25		2-R13
		中央	35* 80	下端	7.0	中央	2-D25		3-D25		@250
		右端	35* 80			右端	3-D25	2-D25	3-D25		

層	符号		b＊D		dt		主筋 上端		主筋 下端		あばら筋
3	G3B	左端	25* 80	上端	7.0	左端	2-D25	2-D25	2-D25		2-R13
		中央	25* 80	下端	7.0	中央	2-D25		2-D25	1-D25	@250
		右端	25* 80			右端	2-D25	2-D25	2-D25		
	G3C	左端	40* 80	上端	7.0	左端	3-D25	2-D25	3-D25		2-R13
		中央	40* 80	下端	7.0	中央	2-D25		2-D25		@250
		右端	40* 80			右端	3-D25	2-D25	3-D25		
	G4	左端	35*120	上端	9.5	左端	4-D25	2-D25	4-D25		2-R13
		中央	35*120	下端	9.5	中央	3-D25		4-D25		@250
		右端	35*120			右端	4-D25	2-D25	4-D25		
	G4A	左端	35*120	上端	9.5	左端	4-D25	2-D25	4-D25		2-R13
		中央	35*120	下端	9.5	中央	3-D25		4-D25		@250
		右端	35*120			右端	4-D25	3-D25	4-D25		
	G4B	左端	35*120	上端	9.5	左端	4-D25	3-D25	4-D25		2-R13
		中央	35*120	下端	9.5	中央	3-D25		4-D25		@250
		右端	35*120			右端	4-D25	3-D25	4-D25		
	G5	左端	30* 80	上端	9.5	左端	3-D22		3-D22		2-R13
		中央	30* 80	下端	9.5	中央	3-D22		3-D22		@250
		右端	30* 80			右端	3-D22		3-D22		
	G5A	左端	30* 80	上端	9.5	左端	3-D22	2-D22	3-D22		2-R13
		中央	30* 80	下端	9.5	中央	3-D22		3-D22		@250
		右端	30* 80			右端	3-D22		3-D22		
	G5B	左端	30* 80	上端	9.5	左端	3-D22		3-D22		2-R13
		中央	30* 80	下端	9.5	中央	3-D22		3-D22		@250
		右端	30* 80			右端	3-D22	2-D22	3-D22		
	G6	左端	55*120	上端	9.5	左端	6-D29	5-D29	5-D25	2-D25	2-R13
		中央	55*120	下端	9.5	中央	6-D29	5-D29	5-D25	2-D25	@200
		右端	55*120			右端	3-R22		5-R22	2-R22	
	G6A	左端	55*120	上端	9.5	左端	3-R22		5-R22	2-R22	2-R13
		中央	55*120	下端	9.5	中央	5-R22	2-R22	4-R22		@200
		右端	55*120			右端	5-R22	2-R22	4-R22		
	G6C	左端	55*120	上端	9.5	左端	3-R22		5-R22	2-R22	2-R13
		中央	55*120	下端	9.5	中央	6-D29	5-D29	5-D25	2-D25	@200
		右端	55*120			右端	6-D29	5-D29	5-D25	2-D25	
	G6D	左端	55*120	上端	9.5	左端	5-R22	2-R22	4-R22		2-R13
		中央	55*120	下端	9.5	中央	5-R22	2-R22	4-R22		@200
		右端	55*120			右端	3-R22		5-R22	2-R22	
	1	左端	55* 80	上端	9.5	左端	5-D29	3-D29	4-D29		2-R13
		中央	55*100	下端	9.5	中央	6-D29	5-D29	4-D29	3-D29	@200
		右端	55*120			右端	6-D29	5-D29	4-D29	3-D29	

層	符号		b＊D		dt	主筋 上端		主筋 下端			あばら筋
3	1A	左端	55*120	上端	9.5	左端 6-D29	5-D29	4-D29	3-D29		2-R13
		中央	55*100	下端	9.5	中央 6-D29	5-D29	4-D29	3-D29		@200
		右端	55* 80			右端 5-D29	3-D29	4-D29			
	2	左端	30* 80	上端	9.5	左端 3-D22	2-D22	3-D22			2-R13
		中央	30* 80	下端	9.5	中央 3-D22	2-D22	3-D22			@250
		右端	30* 80			右端 3-D22	2-D22	3-D22			
	B3	左端	35* 80	上端	7.0	左端 4-D25	2-D25	4-D25			2-R13
		中央	35* 80	下端	7.0	中央 4-D25		4-D25			@200
		右端	35* 80			右端 4-D25		4-D25			

層	符号		b＊D		dt	主筋 上端		主筋 下端			あばら筋
2	G1	左端	35* 80	上端	7.0	左端 4-D25	2-D25	4-D25			2-R13
		中央	35* 80	下端	7.0	中央 4-D25	2-D25	4-D25			@250
		右端	35* 80			右端 3-D25		4-D25			
	G1A	左端	35* 80	上端	7.0	左端 3-D25	2-D25	3-D25			2-R13
		中央	35* 80	下端	7.0	中央 3-D25		4-D25			@250
		右端	35* 80			右端 4-D25	2-D25	4-D25			
	G1B	左端	35* 80	上端	7.0	左端 4-D25	2-D25	4-D25			2-R13
		中央	35* 80	下端	7.0	中央 3-D25		4-D25			@250
		右端	35* 80			右端 4-D25	2-D25	4-D25			
	G1C	左端	35* 80	上端	7.0	左端 3-D25		4-D25			2-R13
		中央	35* 80	下端	7.0	中央 3-D25	2-D25	3-D25			@250
		右端	35* 80			右端 3-D25	2-D25	3-D25			
	G2	左端	35* 80	上端	7.0	左端 3-D25	2-D25	3-D25			2-R13
		中央	35* 50	下端	7.0	中央 3-D25		3-D25	2-D25		@250
		右端	35* 80			右端 3-D25	2-D25	3-D25			
	G2A	左端	40* 70	上端	7.0	左端 5-R22		5-R22			2-R9
		中央	40* 70	下端	7.0	中央 5-R22		5-R22			@250
		右端	40* 70			右端 5-R22		5-R22			
	G2C	左端	35* 50	上端	7.0	左端 3-D22		3-D22			2-R9
		中央	35* 50	下端	7.0	中央 3-D22		3-D22			@250
		右端	35* 50			右端 3-D25		3-D25			
	G2D	左端	35* 50	上端	7.0	左端 3-D22		3-D22			2-R9
		中央	35* 50	下端	7.0	中央 3-D22		3-D22			@250
		右端	35* 50			右端 3-D22		3-D22			
	G3	左端	35* 80	上端	7.0	左端 3-D25	2-D25	3-D25			2-R13
		中央	35* 80	下端	7.0	中央 3-D25		3-D25			@250
		右端	35* 80			右端 3-D25	2-D25	3-D25			

層	符号		b＊D		dt	主筋 上端		主筋 下端		あばら筋
2	G3A	左端	40*100	上端	7.0	左端 5-R22		5-R22		2-R9
		中央	40*100	下端	7.0	中央 3-R22		3-R22		@250
		右端	40*100			右端 5-R22		5-R22		
	G4A	左端	35* 80	上端	9.5	左端 3-D25	2-D25	3-D25		2-R13
		中央	35* 80	下端	9.5	中央 3-D25	2-D25	3-D25		@250
		右端	35* 80			右端 2-D25		3-D25		
	G4B	左端	35* 80	上端	9.5	左端 2-D25		3-D25		2-R13
		中央	35* 80	下端	9.5	中央 4-D25	2-D25	4-D25		@250
		右端	35* 80			右端 4-D25	2-D25	4-D25		
	G4C	左端	35* 80	上端	9.5	左端 4-D25	2-D25	4-D25		2-R13
		中央	35* 80	下端	9.5	中央 4-D25	2-D25	4-D25		@250
		右端	35* 80			右端 3-D25		3-D25		
	G4D	左端	35* 80	上端	9.5	左端 3-D25		3-D25		2-R13
		中央	35* 80	下端	9.5	中央 3-D25	2-D25	3-D25		@250
		右端	35* 80			右端 3-D25	2-D25	3-D25		
	G4G	左端	35* 80	上端	9.5	左端 4-D25	3-D25	4-D25	3-D25	2-R13
		中央	35* 80	下端	9.5	中央 4-D25		4-D25		@250
		右端	35* 80			右端 4-D25	2-D25	4-D25		
	G4H	左端	35* 80	上端	9.5	左端 4-D25	3-D25	4-D25	3-D25	2-R13
		中央	35* 80	下端	9.5	中央 4-D25	3-D25	4-D25	3-D25	@250
		右端	35* 80			右端 4-D25		4-D25		
	G4I	左端	35* 80	上端	9.5	左端 4-D25	2-D25	4-D25		2-R13
		中央	35* 80	下端	9.5	中央 4-D25	2-D25	4-D25		@250
		右端	35* 80			右端 4-D25		4-D25		
	G4L	左端	40*135	上端	9.5	左端 5-D25		5-D25		2-R13
		中央	40*135	下端	9.5	中央 5-D25		5-D25		@250
		右端	40*135			右端 5-D25	3-D25	5-D25	3-D25	
	G4N	左端	35*120	上端	9.5	左端 3-D25		3-D25		2-R13
		中央	35*120	下端	9.5	中央 3-D25		3-D25		@250
		右端	35*120			右端 4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	
	G4R	左端	35* 80	上端	9.5	左端 3-D25		3-D25		2-R13
		中央	35* 80	下端	9.5	中央 3-D25	2-D25	3-D25		@250
		右端	35* 80			右端 3-D25	2-D25	3-D25		
	G5	左端	30* 80	上端	9.5	左端 3-D25		3-D25		2-R13
		中央	30* 80	下端	9.5	中央 3-D25		3-D25		@250
		右端	30* 80			右端 3-D25		3-D25		
	G5A	左端	30* 80	上端	9.5	左端 3-D25	1-D25	3-D25	1-D25	2-R13
		中央	30* 80	下端	9.5	中央 3-D25		3-D25		@250
		右端	30* 80			右端 3-D25		3-D25		

層	符号		b*D		dt	主筋 上端		主筋 下端		あばら筋
2	G7	左端	35* 50	上端	7.0	左端 3-D25		3-D25		2-R13
		中央	35* 65	下端	7.0	中央 3-D25		3-D25		@250
		右端	35* 80			右端 3-D25	2-D25	3-D25		
	G8	左端	25* 50	上端	9.5	左端 3-D25		2-D25		2-R9
		中央	25* 50	下端	9.5	中央 2-D25		3-D25		@250
		右端	25* 50			右端 3-D25		2-D25		
	G9	左端	30* 50	上端	7.0	左端 3-D22		3-D22		2-R9
		中央	30* 50	下端	7.0	中央 3-D22		3-D22		@250
		右端	30* 50			右端 3-D22		3-D22		
	G9A	左端	30* 50	上端	7.0	左端 4-D22		3-D22		2-R9
		中央	30* 50	下端	7.0	中央 3-D22		4-D22		@250
		右端	30* 50			右端 4-D22		3-D22		
	G11	左端	30* 60	上端	7.0	左端 3-R19	2-R19	3-R19		2-R9
		中央	30* 60	下端	7.0	中央 3-R19		3-R19	2-R19	@250
		右端	30* 60			右端 3-R19	2-R19	3-R19		
	G11A	左端	30* 60	上端	7.0	左端 3-R19		3-R19	2-R19	2-R9
		中央	30* 60	下端	7.0	中央 3-R19		3-R19	2-R19	@250
		右端	30* 60			右端 3-R19	2-R19	3-R19		
	G12	左端	30* 50	上端	9.5	左端 4-R19		2-R19		2-R9
		中央	30* 50	下端	9.5	中央 2-R19		4-R19		@250
		右端	30* 50			右端 4-R19		2-R19		
	G12A	左端	30* 50	上端	9.5	左端 2-R19		4-R19		2-R9
		中央	30* 50	下端	9.5	中央 2-R19		4-R19		@250
		右端	30* 50			右端 4-R19		2-R19		
	300	左端	30* 60	上端	7.0	左端 2-R13	2-R13	2-R13	2-R13	2-R16
		中央	30* 60	下端	7.0	中央 2-R13	2-R13	2-R13	2-R13	@250
		右端	30* 60			右端 2-R13	2-R13	2-R13	2-R13	
	B10	左端	30* 55	上端	9.5	左端 4-R19		4-R19		2-R9
		中央	30* 55	下端	9.5	中央 4-R19		4-R19		@250
		右端	30* 55			右端 4-R19		4-R19		
	B7	左端	30* 50	上端	7.0	左端 3-R16	2-R16	3-R16		2-R9
		中央	30* 50	下端	7.0	中央 3-R16		3-R16	2-R16	@250
		右端	30* 50			右端 3-R16	2-R16	3-R16		

層	符号		b*D		dt	主筋 上端		主筋 下端		あばら筋
1	1	左端	40*100	上端	7.0	左端 5-R22	2-R22	5-R22	2-R22	2-R9
		中央	40*100	下端	7.0	中央 4-R22		4-R22		@250
		右端	40*100			右端 5-R22		5-R22		

層	符号		b*D		dt		主筋 上端		主筋 下端		あばら筋
1	1A	左端	40*100	上端	7.0	左端	5-R22		5-R22		2-R9
		中央	40*100	下端	7.0	中央	4-R22		4-R22		@250
		右端	40*100			右端	5-R22	2-R22	5-R22	2-R22	
	1B	左端	40*100	上端	7.0	左端	5-R22	2-R22	5-R22	2-R22	2-R9
		中央	40*100	下端	7.0	中央	4-R22		4-R22		@250
		右端	40*100			右端	5-R22	2-R22	5-R22	2-R22	
	1C	左端	40*100	上端	7.0	左端	5-R22		5-R22		2-R9
		中央	40*100	下端	7.0	中央	4-R22		4-R22		@250
		右端	40*100			右端	5-R22		5-R22		
	1F	左端	40*100	上端	7.0	左端	5-R22	2-R22	5-R22	2-R22	2-R9
		中央	40*100	下端	7.0	中央	4-R22		4-R22		@250
		右端	40*100			右端	3-R22		3-R22		
	1G	左端	40*100	上端	7.0	左端	3-R22		3-R22		2-R9
		中央	40*100	下端	7.0	中央	4-R22		4-R22		@250
		右端	40*100			右端	5-R22	2-R22	5-R22	2-R22	
	1H	左端	40*100	上端	7.0	左端	5-R22	2-R22	5-R22	2-R22	2-R9
		中央	40*100	下端	7.0	中央	4-R22		4-R22		@250
		右端	40*100			右端	5-R22	2-R22	5-R22	2-R22	
	1I	左端	40*100	上端	7.0	左端	3-R22		3-R22		2-R9
		中央	40*100	下端	7.0	中央	4-R22		4-R22		@250
		右端	40*100			右端	3-R22		3-R22		
	1L	左端	40*100	上端	7.0	左端	5-R22	2-R22	5-R22	2-R22	2-R9
		中央	40*100	下端	7.0	中央	4-R22		4-R22		@250
		右端	40*100			右端	4-R22	2-R22	4-R22	2-R22	
	1M	左端	40*100	上端	7.0	左端	4-R22	2-R22	4-R22	2-R22	2-R9
		中央	40*100	下端	7.0	中央	4-R22		4-R22		@250
		右端	40*100			右端	5-R22	2-R22	5-R22	2-R22	
	1N	左端	40*100	上端	7.0	左端	4-R22	2-R22	4-R22	2-R22	2-R9
		中央	40*100	下端	7.0	中央	4-R22		4-R22		@250
		右端	40*100			右端	4-R22	2-R22	4-R22	2-R22	
	2	左端	40* 70	上端	7.0	左端	5-R22		5-R22		2-R9
		中央	40* 70	下端	7.0	中央	5-R22		5-R22		@250
		右端	40* 70			右端	5-R22		5-R22		
	2C	左端	40* 70	上端	7.0	左端	3-R22		3-R22		2-R9
		中央	40* 70	下端	7.0	中央	3-R22		3-R22		@250
		右端	40* 70			右端	3-R22		3-R22		
	2F	左端	40* 50	上端	7.0	左端	4-R22		4-R22		2-R9
		中央	40* 50	下端	7.0	中央	4-R22		4-R22		@250
		右端	40* 50			右端	4-R22		4-R22		

層	符号		b*D		dt		主筋 上端		主筋 下端		あばら筋
1	3	左端	40*100	上端	7.0	左端	5-R22		5-R22		2-R9
		中央	40*100	下端	7.0	中央	3-R22		3-R22		@250
		右端	40*100			右端	5-R22		5-R22		
	3B	左端	40*100	上端	7.0	左端	4-R22	2-R22	4-R22	2-R22	2-R9
		中央	40*100	下端	7.0	中央	4-R22		4-R22		@250
		右端	40*100			右端	4-R22	2-R22	4-R22	2-R22	
	3C	左端	40* 70	上端	7.0	左端	4-R22		4-R22		2-R9
		中央	40* 70	下端	7.0	中央	3-R22		3-R22		@250
		右端	40* 70			右端	4-R22		4-R22		
	4	左端	40*135	上端	9.5	左端	5-R22		5-R22		2-R9
		中央	40*135	下端	9.5	中央	4-R22		4-R22		@250
		右端	40*135			右端	5-R22		5-R22		
	4G	左端	40*135	上端	9.5	左端	5-R25	4-R25	5-R25	4-R25	2-R9
		中央	40*135	下端	9.5	中央	5-R25		5-R25		@250
		右端	40*135			右端	5-R22		5-R22		
	5	左端	40*100	上端	9.5	左端	3-R22		3-R22		2-R9
		中央	40*100	下端	9.5	中央	3-R22		3-R22		@250
		右端	40*100			右端	3-R22		3-R22		
	5A	左端	40*100	上端	9.5	左端	4-R22		4-R22		2-R9
		中央	40*100	下端	9.5	中央	3-R22		3-R22		@250
		右端	40*100			右端	3-R22		3-R22		
	5B	左端	40*100	上端	9.5	左端	3-R22		3-R22		2-R9
		中央	40*100	下端	9.5	中央	3-R22		3-R22		@250
		右端	40*100			右端	4-R22		4-R22		
	8	左端	30* 65	上端	7.0	左端	4-R19		4-R19		2-R9
		中央	30* 65	下端	7.0	中央	2-R19		2-R19		@250
		右端	30* 65			右端	4-R19		4-R19		
	300	左端	30*100	上端	7.0	左端	2-R13		2-R13		2-R16
		中央	30*100	下端	7.0	中央	2-R13		2-R13		@250
		右端	30*100			右端	2-R13		2-R13		

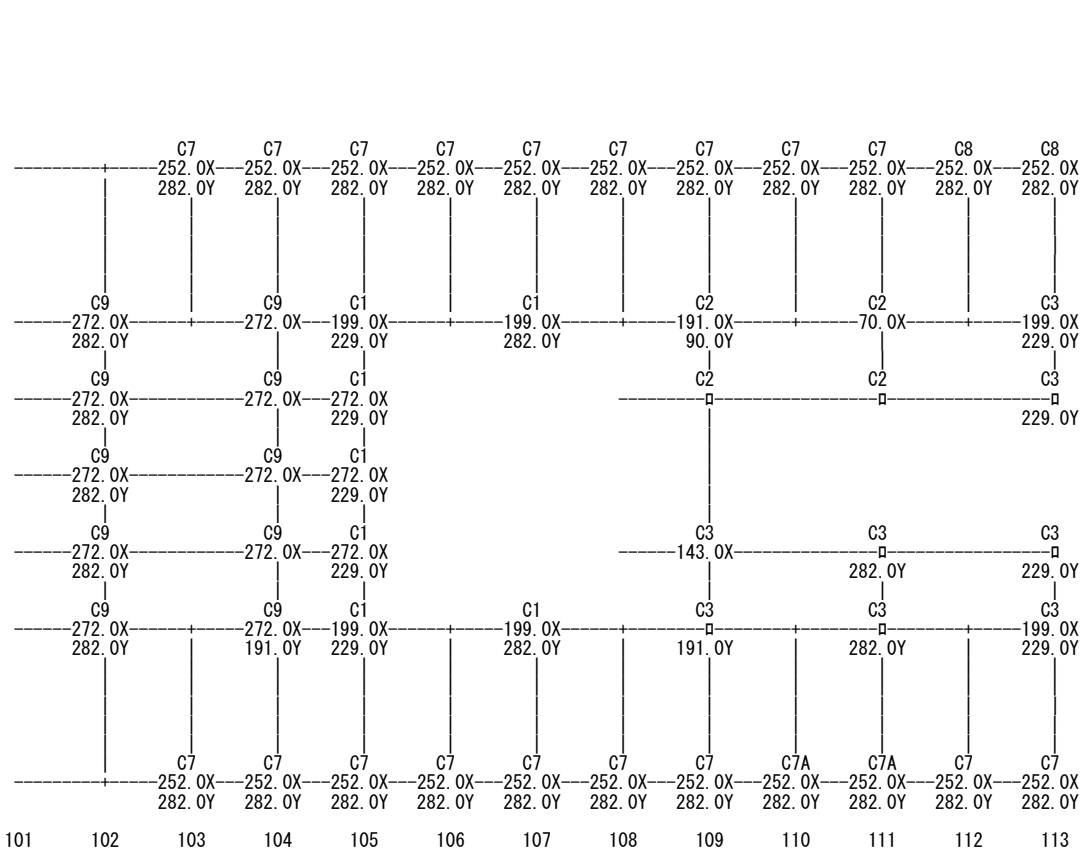
【壁リスト】 単位(cm)

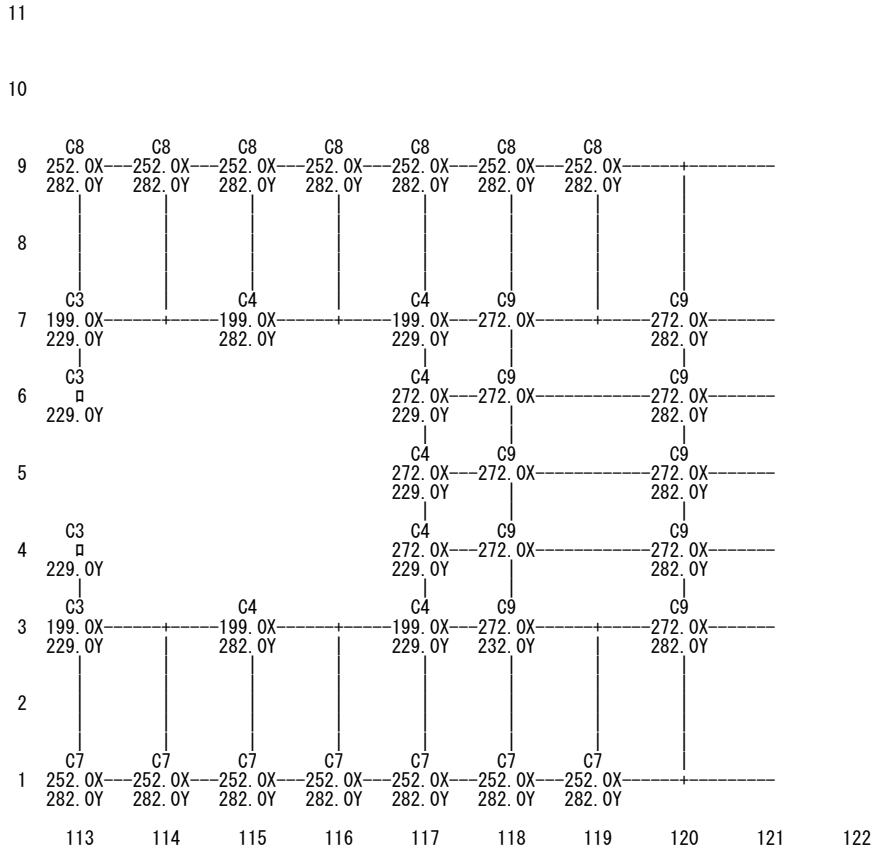
符号	t	縦筋	横筋	端部補強筋の位置と配筋	
EW15	15.0	R9-250@D	R9-250@D		
W15	15.0	R9-250@D	R9-250@D	5.0	2-R13
W15a	15.0	R9-250@D	R9-250@D	5.0	2-R13
W15b	15.0	R9-250@D	R9-250@D	5.0	2-R13
W15c	15.0	R9-250@D	R9-250@D	5.0	2-R13
W15d	15.0	R9-250@D	R9-250@D	5.0	2-R13

符号	t	縦筋	横筋	端部補強筋の位置と配筋	
W12	12.0	R9-250@S	R9-250@S	5.0	1-R13
W18	18.0	R9-250@D	R9-250@D	5.0	2-R13
EW18	18.0	R9-250@D	R9-250@D		
W15e	15.0	R9-250@D	R9-250@D	5.0	2-R13
W15f	15.0	R9-250@D	R9-250@D	5.0	2-R13
W15g	15.0	R9-250@D	R9-250@D	5.0	2-R13
W15h	15.0	R9-250@D	R9-250@D	5.0	2-R13
W15i	15.0	R9-250@D	R9-250@D	5.0	2-R13
W15j	15.0	R9-250@D	R9-250@D	5.0	2-R13
EW12	12.0	R9-250@S	R9-250@S		
EW30	30.0	R16-250@D	R13-250@D		
W15k	15.0	R9-250@D	R9-250@D	5.0	2-R13
EW30a	30.0	R16-120@D	R16-200@D		
W15l	15.0	R9-250@D	R9-250@D	5.0	2-R13
W15m	15.0	R9-250@D	R9-250@D	5.0	2-R13
W15n	15.0	R9-250@D	R9-250@D	5.0	2-R13
W12a	12.0	R9-250@S	R9-250@S	5.0	1-R13
W15o	15.0	R9-250@D	R9-250@D	5.0	2-R13
W18a	18.0	R9-250@D	R9-250@D	5.0	2-R13
W30	30.0	R16-250@D	R13-250@D	5.0	2-R16

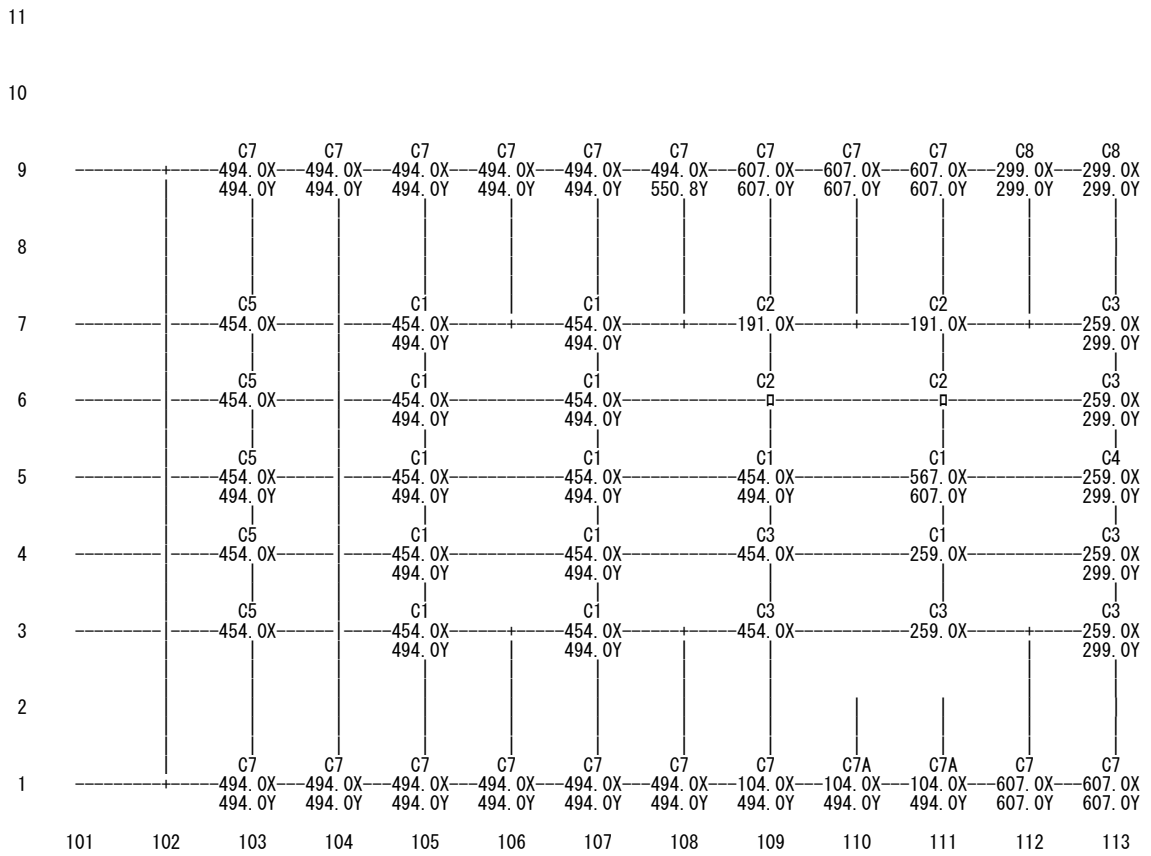
【柱配置】 X,Y:内法高さ(cm)

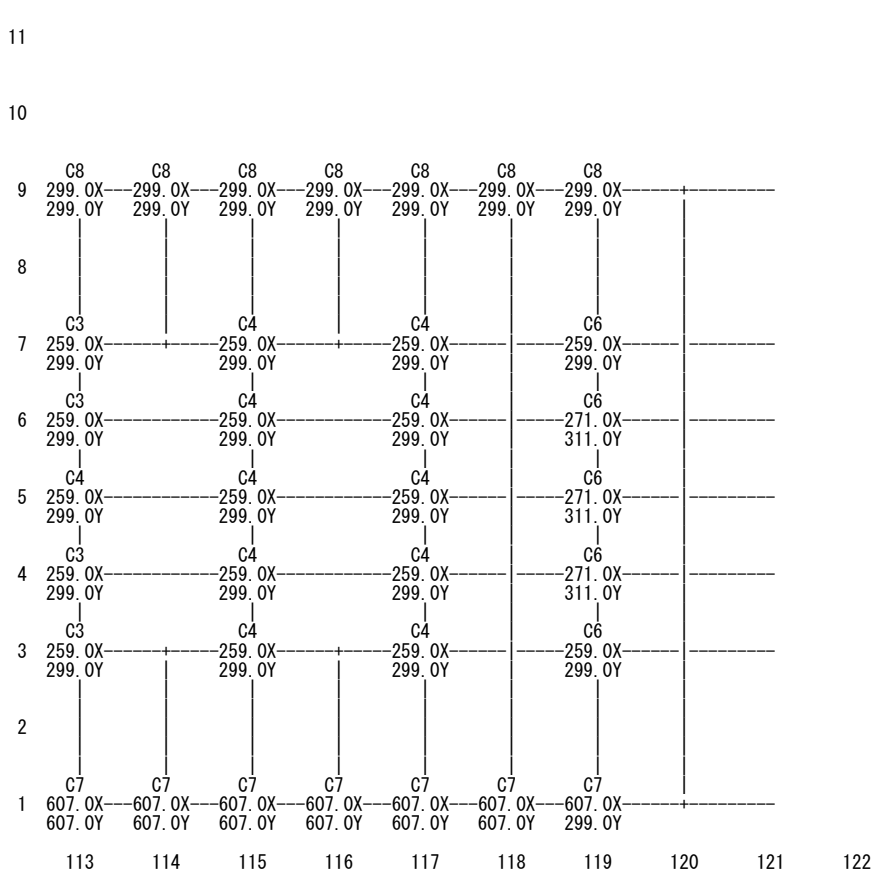
＜ 3 階＞



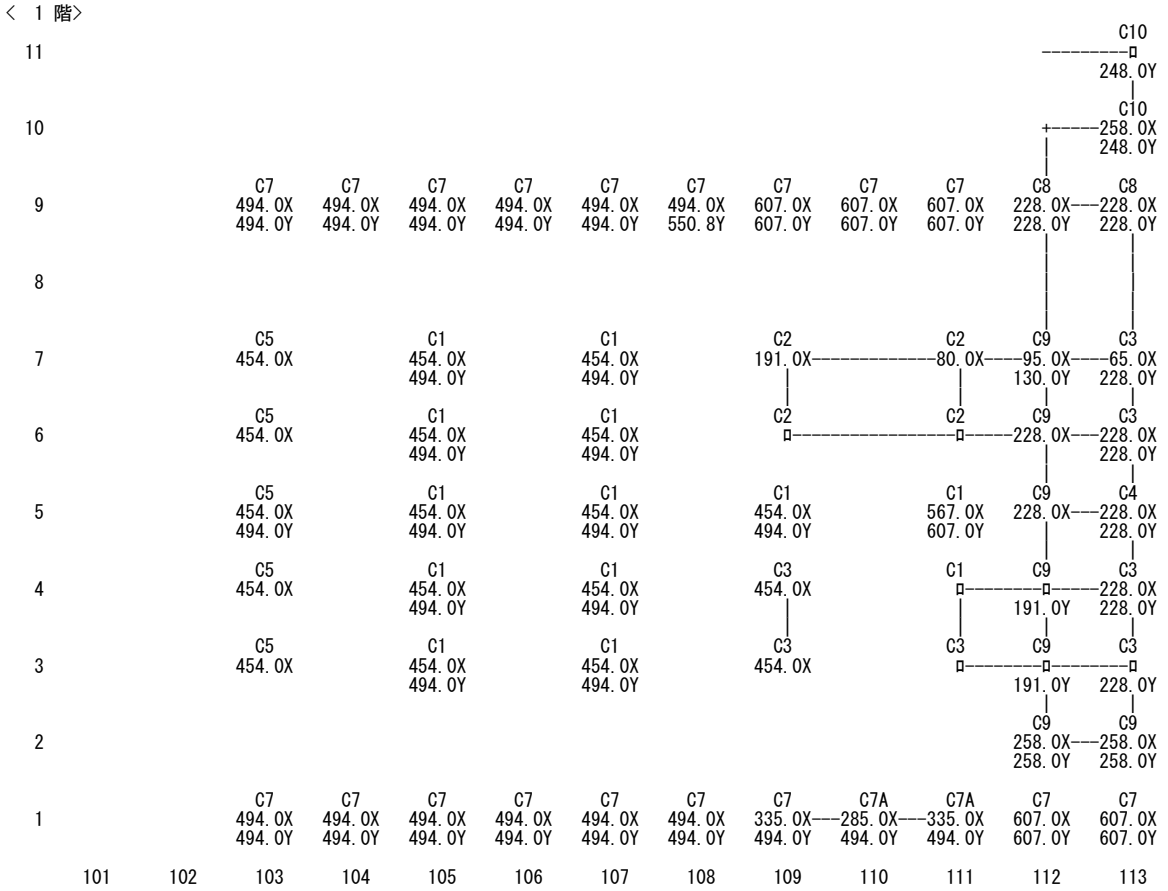

11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
C8 252.0X 282.0Y
C3 199.0X 229.0Y
C4 199.0X 282.0Y
C4 199.0X 229.0Y
C4 272.0X 229.0Y
C4 272.0X 232.0Y
C9 272.0X 282.0Y
C7 252.0X 282.0Y
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122

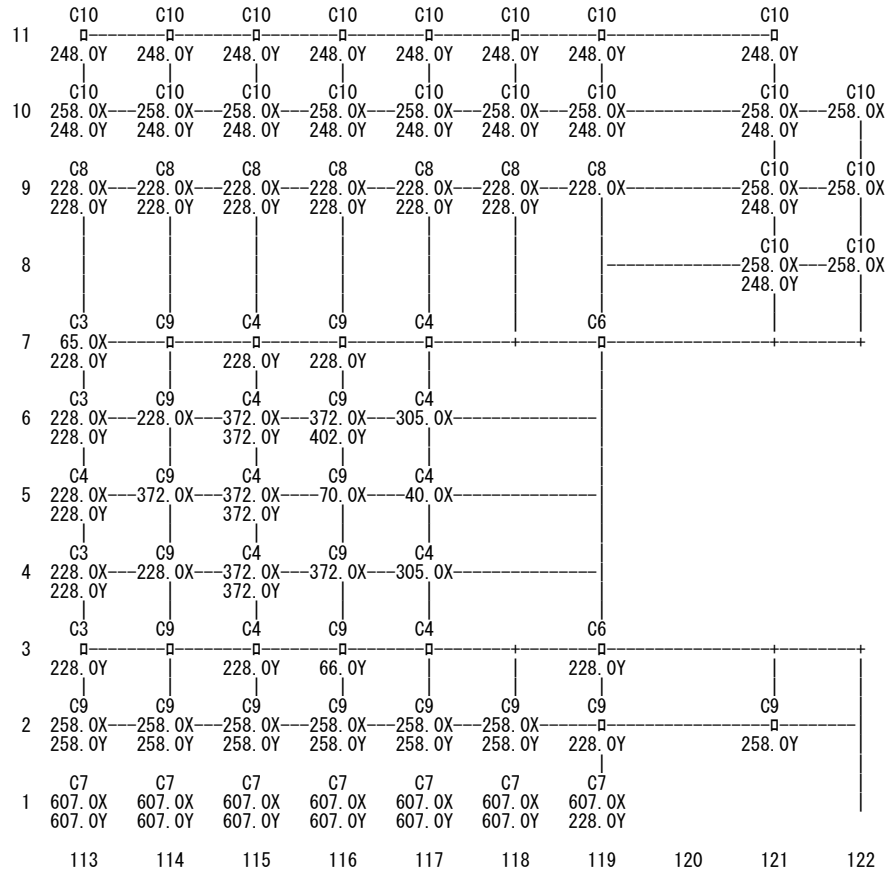
＜ 2 階＞


11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
C7 494.0X 494.0Y
C7 494.0X 494.0Y
C7 494.0X 494.0Y
C7 494.0X 494.0Y
C7 494.0X 494.0Y
C7 494.0X 550.8Y
C7 607.0X 607.0Y
C7 607.0X 607.0Y
C7 607.0X 607.0Y
C8 299.0X 299.0Y
C8 299.0X 299.0Y
C5 454.0X
C1 454.0X 494.0Y
C1 454.0X 494.0Y
C2 191.0X
C2 191.0X
C3 259.0X 299.0Y
C5 454.0X
C1 454.0X 494.0Y
C1 454.0X 494.0Y
C2
C2
C3 259.0X 299.0Y
C5 454.0X 494.0Y
C1 454.0X 494.0Y
C1 454.0X 494.0Y
C1 454.0X 494.0Y
C1 567.0X 607.0Y
C4 259.0X 299.0Y
C5 454.0X
C1 454.0X 494.0Y
C1 454.0X 494.0Y
C3 454.0X
C1 259.0X
C3 259.0X 299.0Y
C5 454.0X
C1 454.0X 494.0Y
C1 454.0X 494.0Y
C3 454.0X
C3 259.0X
C3 259.0X 299.0Y
C7 494.0X 494.0Y
C7 494.0X 494.0Y
C7 494.0X 494.0Y
C7 494.0X 494.0Y
C7 494.0X 494.0Y
C7 494.0X 494.0Y
C7 104.0X 494.0Y
C7A 104.0X 494.0Y
C7A 104.0X 494.0Y
C7 607.0X 607.0Y
C7 607.0X 607.0Y
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113


11
10
C8 C8 C8 C8 C8 C8 C8
9 299.0X 299.0X 299.0X 299.0X 299.0X 299.0X 299.0X
299.0Y 299.0Y 299.0Y 299.0Y 299.0Y 299.0Y 299.0Y
8
C3 C4 C4 C6
7 259.0X 259.0X 259.0X 259.0X 259.0X
299.0Y 299.0Y 299.0Y 299.0Y
C3 C4 C4 C6
6 259.0X 259.0X 259.0X 271.0X
299.0Y 299.0Y 299.0Y 311.0Y
C4 C4 C4 C6
5 259.0X 259.0X 259.0X 271.0X
299.0Y 299.0Y 299.0Y 311.0Y
C3 C4 C4 C6
4 259.0X 259.0X 259.0X 271.0X
299.0Y 299.0Y 299.0Y 311.0Y
C3 C4 C4 C6
3 259.0X 259.0X 259.0X 259.0X
299.0Y 299.0Y 299.0Y 299.0Y
2
C7 C7 C7 C7 C7 C7 C7
1 607.0X 607.0X 607.0X 607.0X 607.0X 607.0X 607.0X
607.0Y 607.0Y 607.0Y 607.0Y 607.0Y 607.0Y 299.0Y
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122

＜ 1 階＞

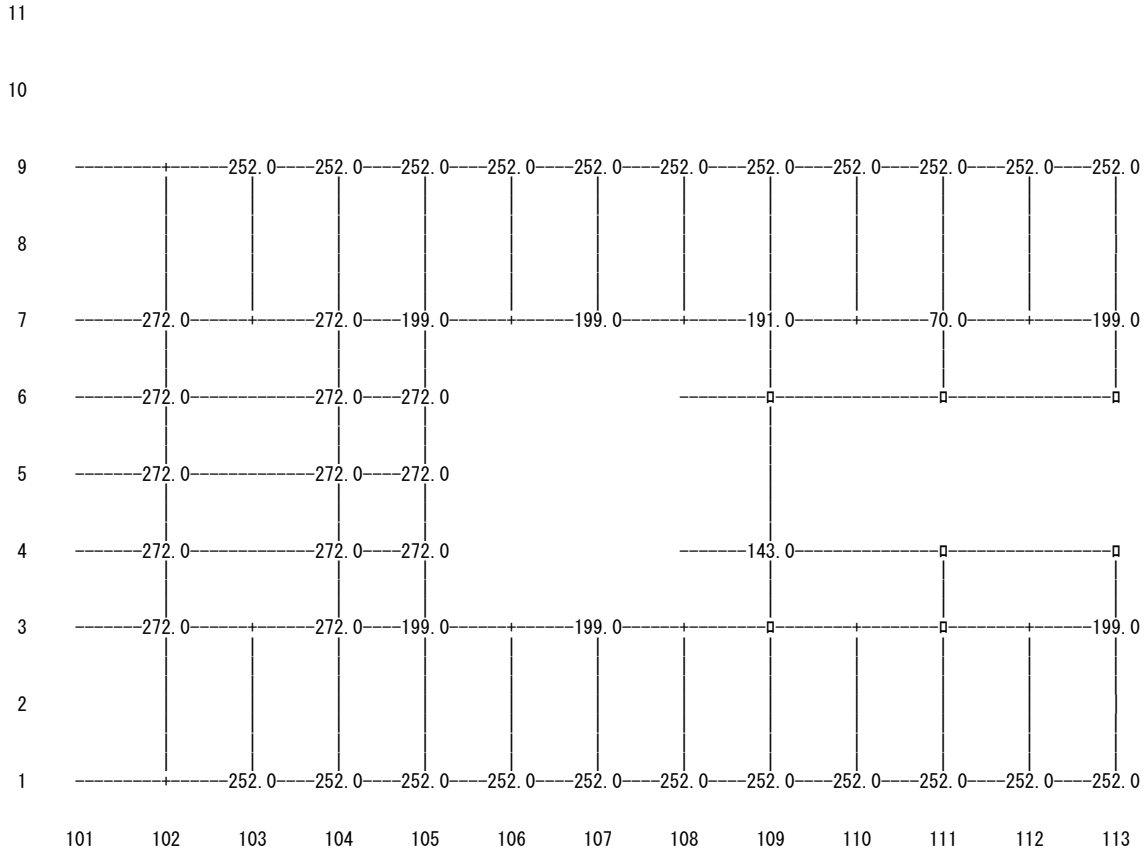

11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
C10
248.0Y
C10
258.0X
248.0Y
C7 494.0X 494.0Y
C8 228.0X 228.0Y
C9 258.0X 258.0Y
C5 454.0X
C1 454.0X 494.0Y
C2 191.0X
C3 454.0X
C4
191.0Y
130.0Y
567.0X 607.0Y
550.8Y
335.0X
C7A
285.0X
335.0X
607.0X 607.0Y
80.0X
95.0X
65.0X
228.0Y
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113

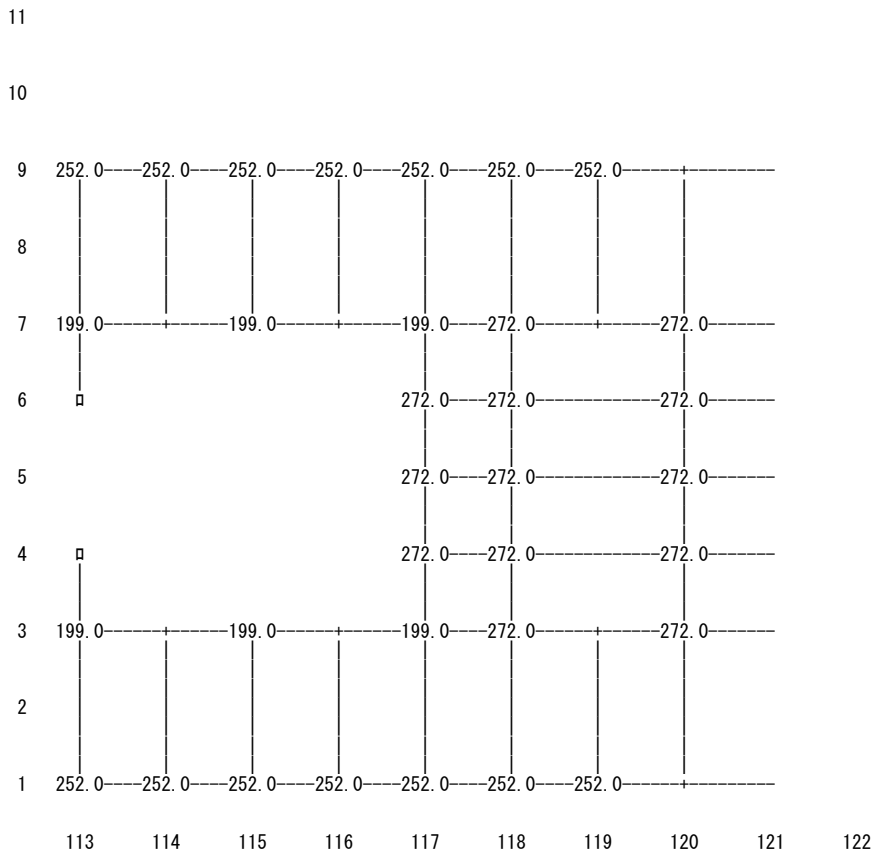

C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10
11
248.0Y 248.0Y 248.0Y 248.0Y 248.0Y 248.0Y 248.0Y 248.0Y
C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10
10 258.0X 258.0X 258.0X 258.0X 258.0X 258.0X 258.0X 258.0X 258.0X
248.0Y 248.0Y 248.0Y 248.0Y 248.0Y 248.0Y 248.0Y 248.0Y
C8 C8 C8 C8 C8 C8 C8 C10 C10
9 228.0X 228.0X 228.0X 228.0X 228.0X 228.0X 228.0X 258.0X 258.0X
228.0Y 228.0Y 228.0Y 228.0Y 228.0Y 228.0Y 248.0Y
C10 C10
8 258.0X 258.0X
248.0Y
C3 C9 C4 C9 C4 C6
7 65.0X 228.0X 228.0Y 228.0Y 228.0Y
C3 C9 C4 C9 C4
6 228.0X 228.0X 372.0X 372.0X 305.0X
228.0Y 372.0Y 402.0Y
C4 C9 C4 C9 C4
5 228.0X 372.0X 372.0X 70.0X 40.0X
228.0Y 372.0Y
C3 C9 C4 C9 C4
4 228.0X 228.0X 372.0X 372.0X 305.0X
228.0Y 372.0Y
C3 C9 C4 C9 C4 C6
3 228.0Y 228.0Y 66.0Y 228.0Y
C9 C9 C9 C9 C9 C9 C9 C9
2 258.0X 258.0X 258.0X 258.0X 258.0X 258.0X 228.0Y 258.0Y
258.0Y 258.0Y 258.0Y 258.0Y 258.0Y 258.0Y
C7 C7 C7 C7 C7 C7 C7
1 607.0X 607.0X 607.0X 607.0X 607.0X 607.0X 607.0X
607.0Y 607.0Y 607.0Y 607.0Y 607.0Y 607.0Y 228.0Y
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122

【柱の内法高さ】　2次診断時の内法高さ(cm)

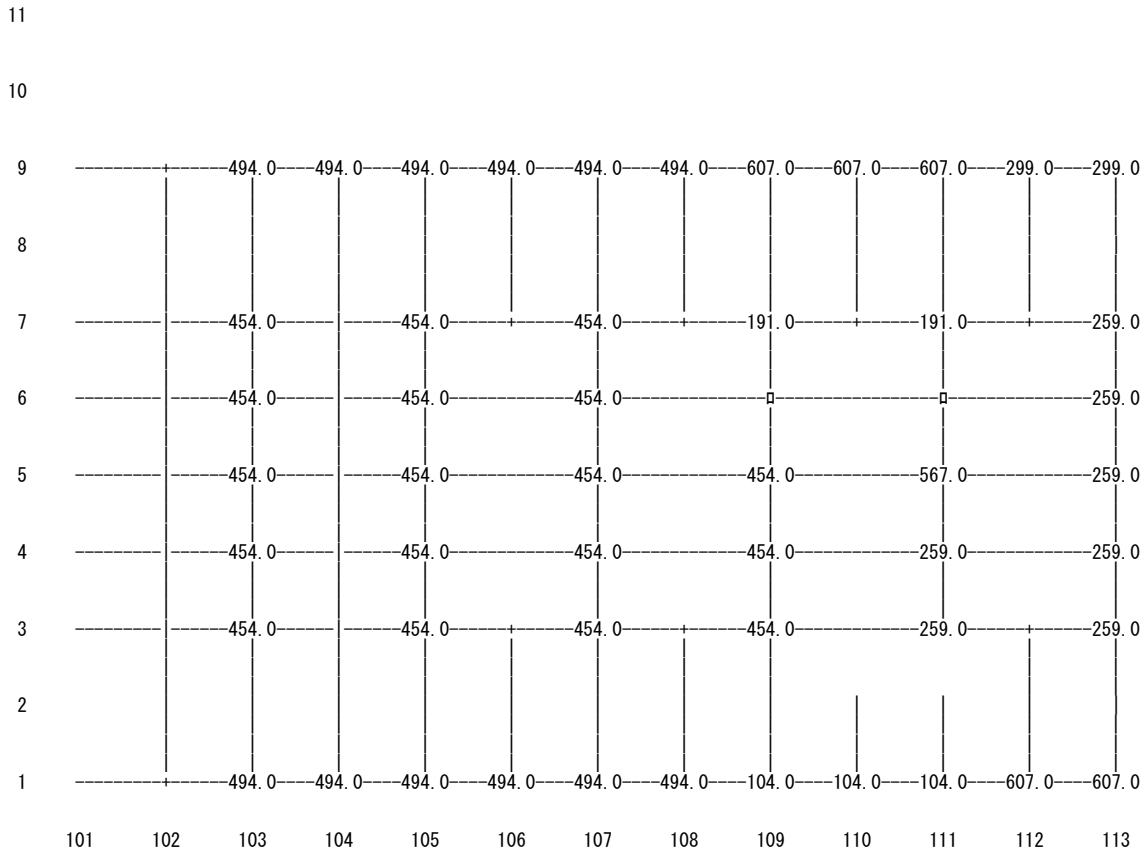
Ｘ方向　正加力時

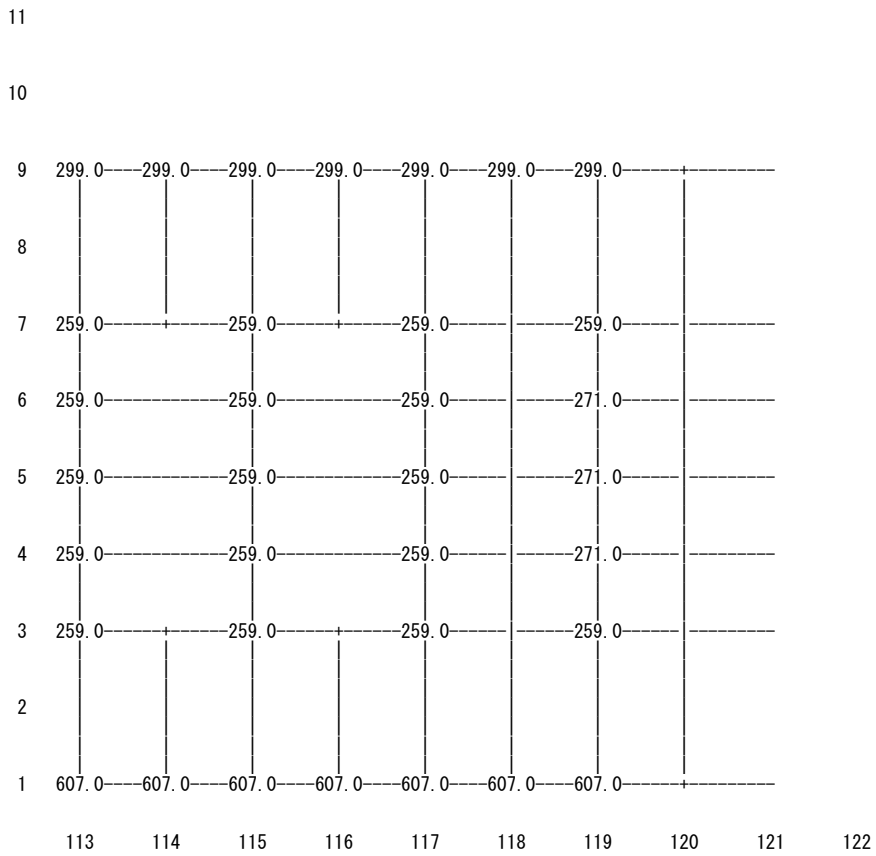
〈 3 階〉



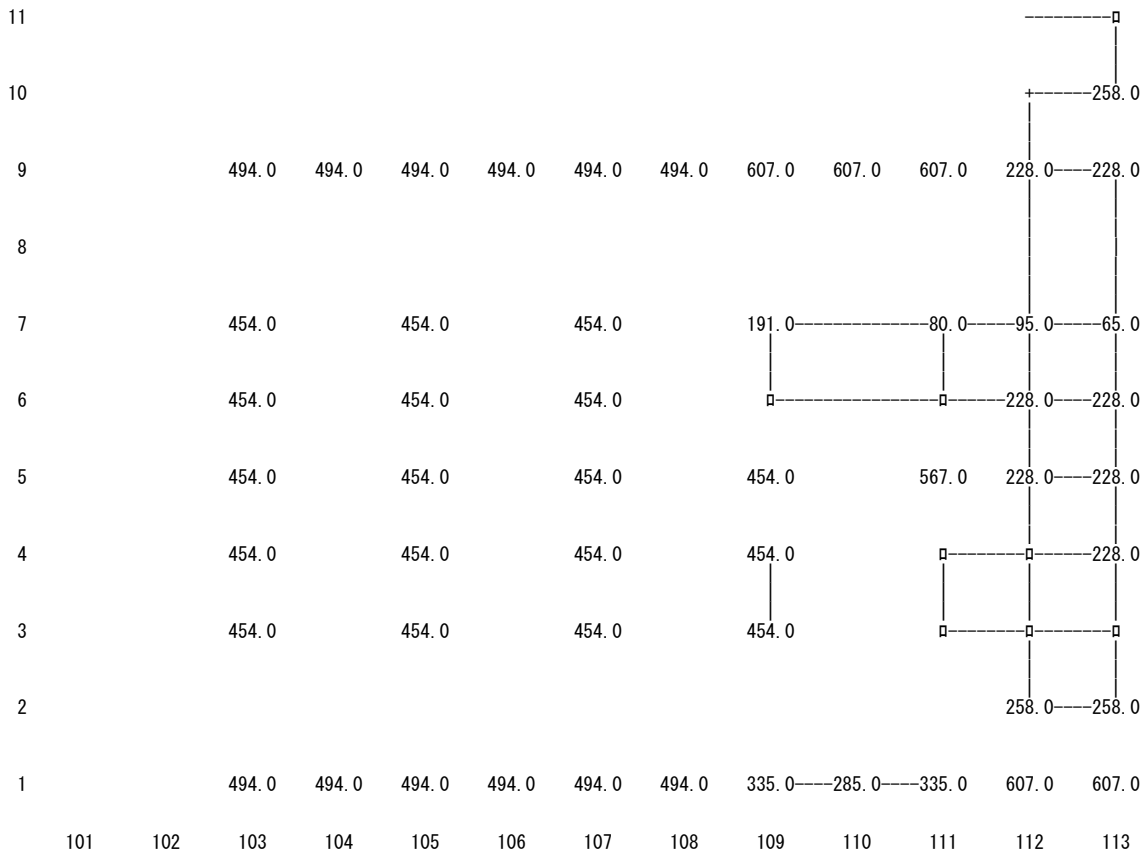

11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
252.0
199.0
272.0
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122

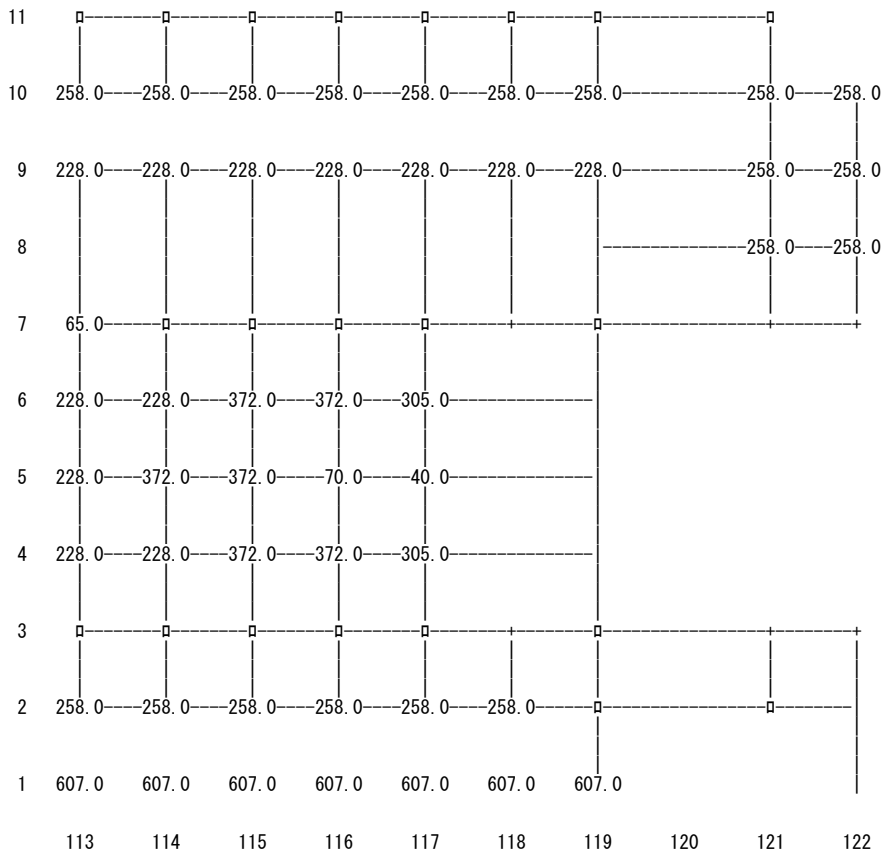
＜ 2 階＞


11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
494.0 494.0 494.0 494.0 494.0 494.0 607.0 607.0 607.0 299.0 299.0
454.0 454.0 454.0 454.0 191.0 191.0 259.0
454.0 454.0 454.0 454.0 454.0 454.0 259.0
454.0 454.0 454.0 454.0 454.0 567.0 259.0
454.0 454.0 454.0 454.0 454.0 259.0 259.0
454.0 454.0 454.0 454.0 454.0 259.0 259.0
494.0 494.0 494.0 494.0 494.0 494.0 104.0 104.0 104.0 607.0 607.0
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113


11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
299.0
259.0
607.0
271.0
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122

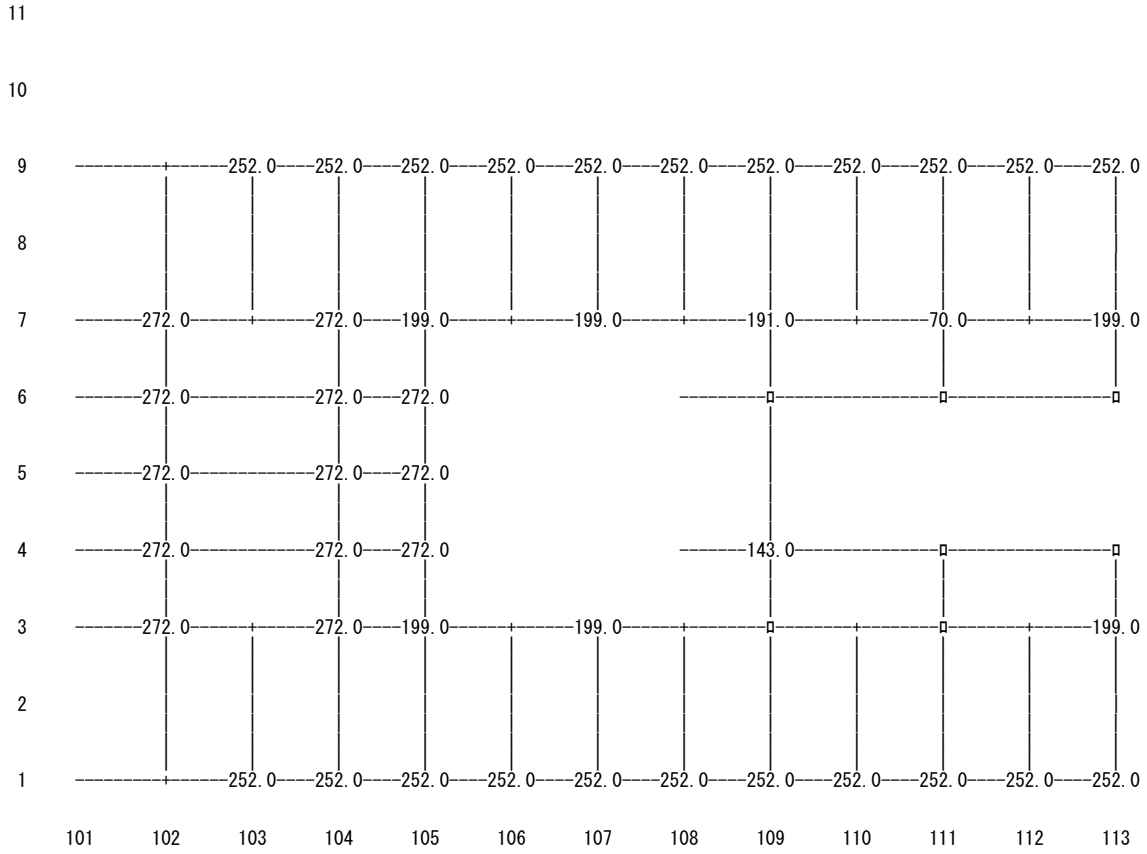
＜ 1 階＞

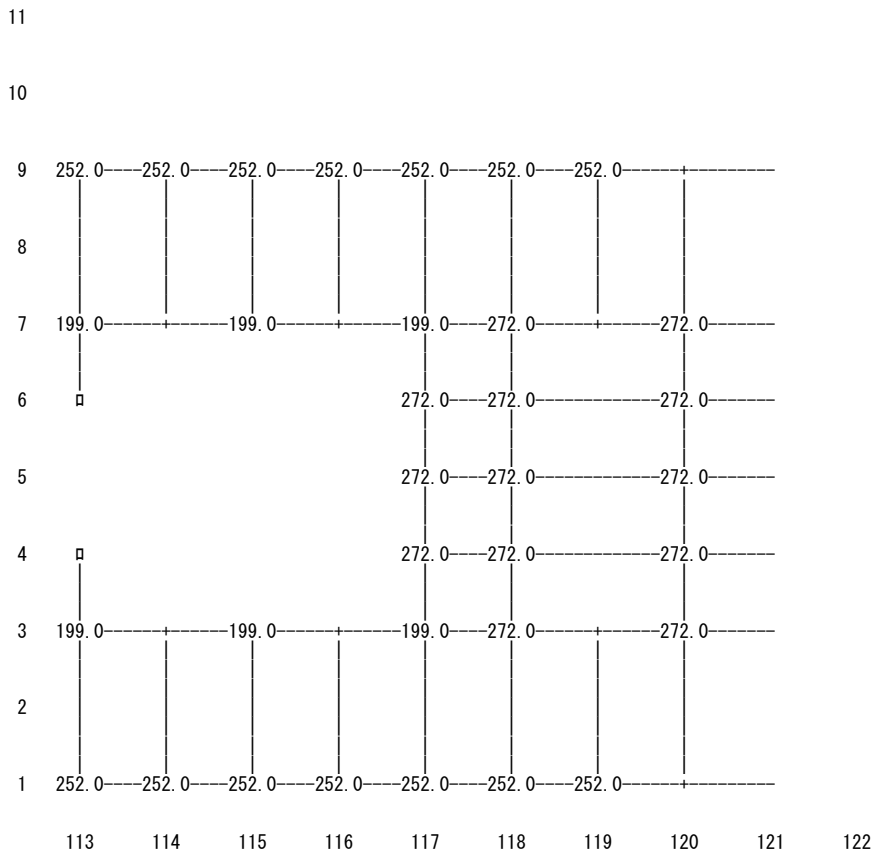

11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
494.0 494.0 494.0 494.0 494.0 494.0 607.0 607.0 607.0 228.0 228.0
454.0 454.0 454.0 191.0 80.0 95.0 65.0
454.0 454.0 454.0 228.0 228.0
454.0 454.0 454.0 454.0 567.0 228.0 228.0
454.0 454.0 454.0 454.0 228.0
454.0 454.0 454.0 454.0
258.0 258.0
494.0 494.0 494.0 494.0 494.0 494.0 335.0 285.0 335.0 607.0 607.0
258.0
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113


11
10 258.0 258.0 258.0 258.0 258.0 258.0 258.0 258.0 258.0
9 228.0 228.0 228.0 228.0 228.0 228.0 228.0 258.0 258.0
8 258.0 258.0
7 65.0
6 228.0 228.0 372.0 372.0 305.0
5 228.0 372.0 372.0 70.0 40.0
4 228.0 228.0 372.0 372.0 305.0
3
2 258.0 258.0 258.0 258.0 258.0 258.0
1 607.0 607.0 607.0 607.0 607.0 607.0 607.0
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122

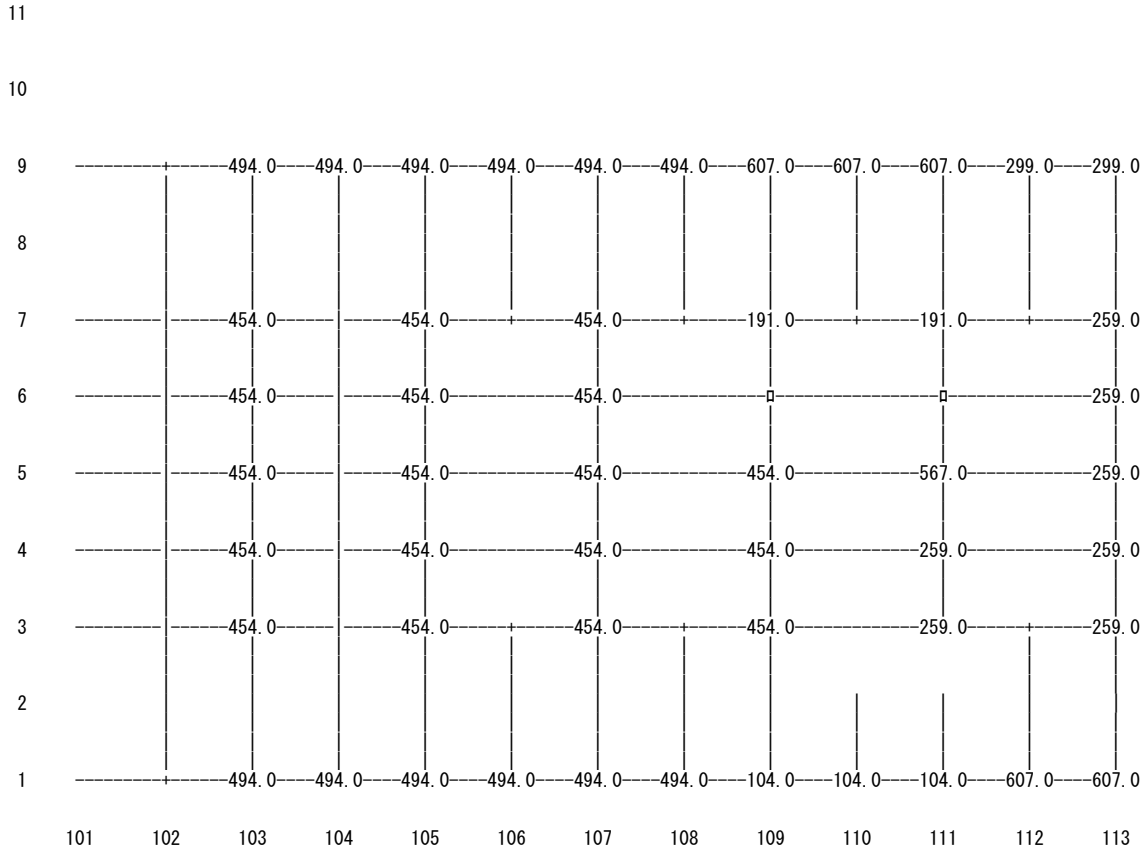
Ｘ方向　負加力時

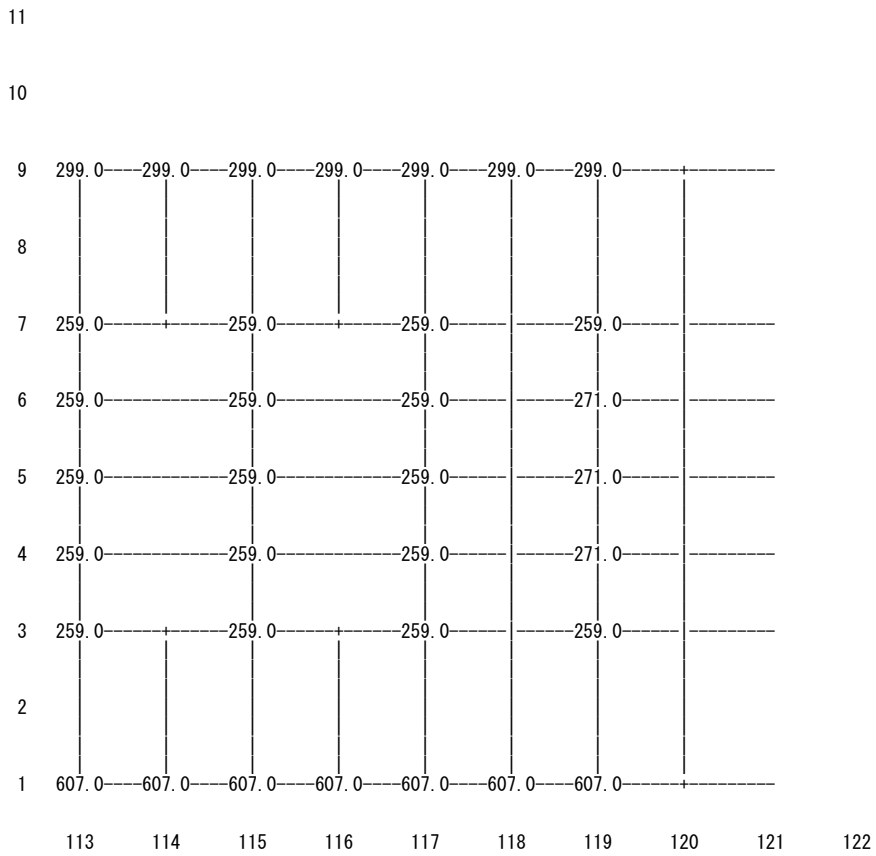
＜ 3 階＞


11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
252.0
272.0
199.0
191.0
70.0
143.0
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113

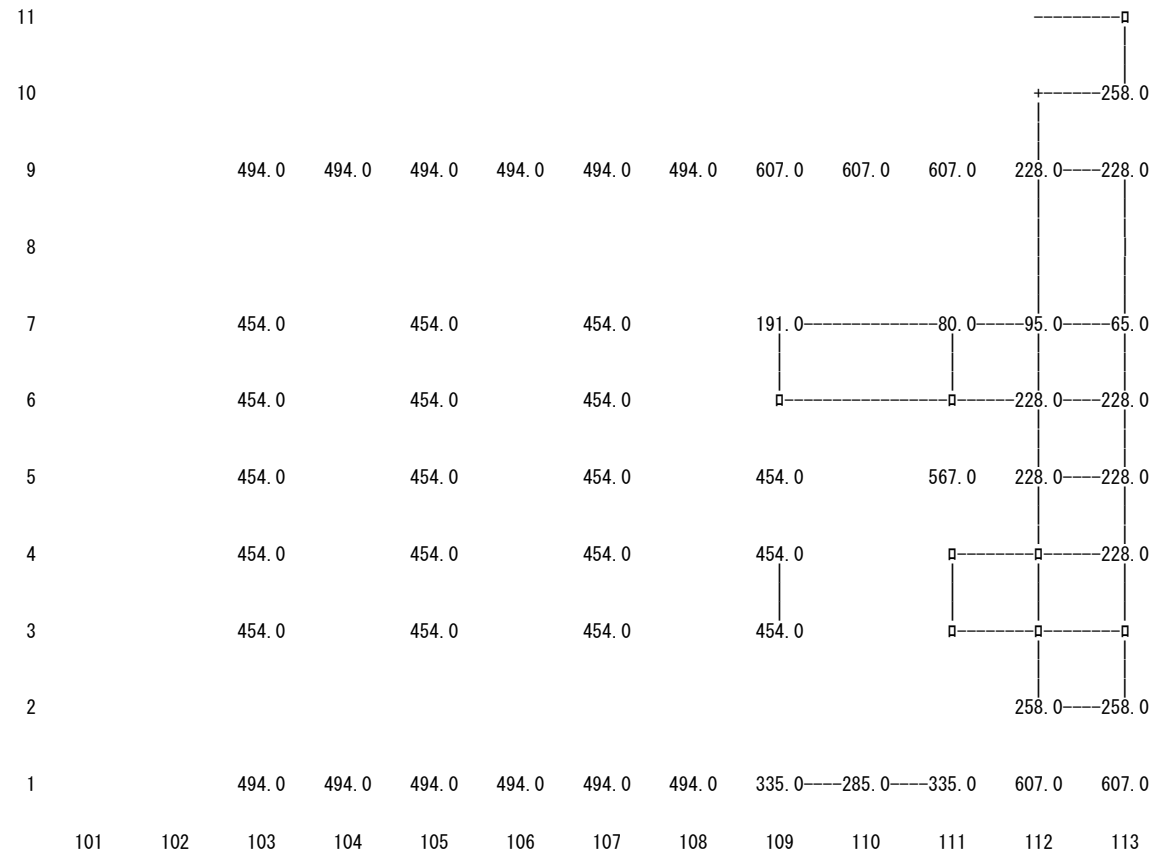

11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
252.0
199.0
272.0
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122

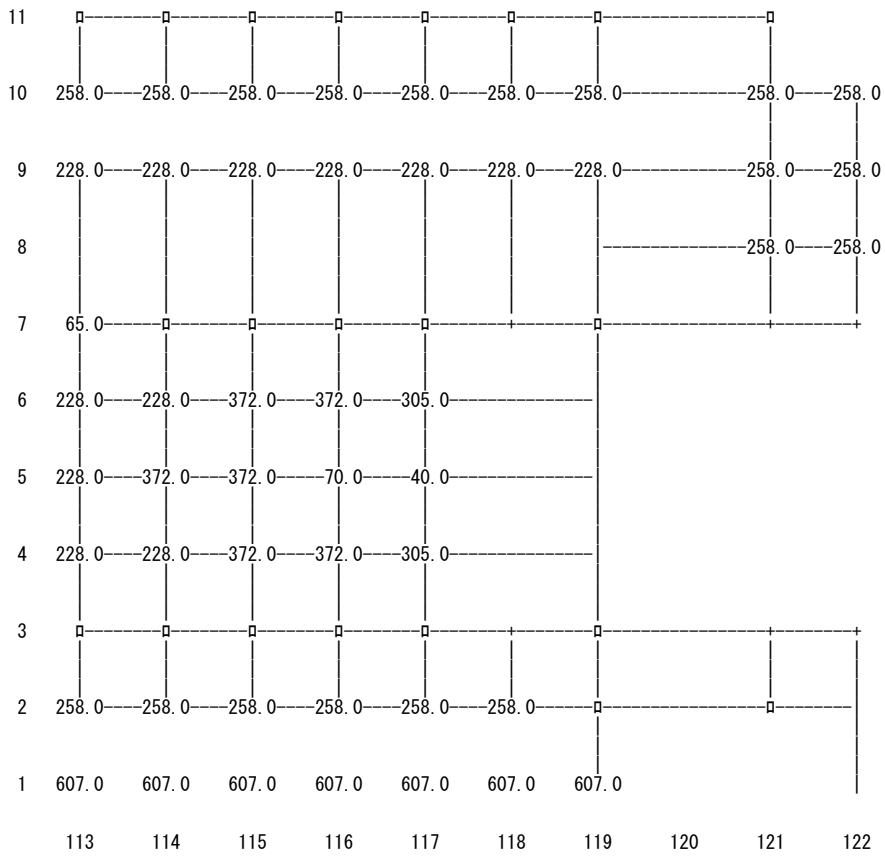
＜ 2 階＞


11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
494.0 494.0 494.0 494.0 494.0 494.0 607.0 607.0 607.0 299.0 299.0
454.0 454.0 454.0 454.0 191.0 191.0 259.0
454.0 454.0 454.0 454.0 454.0 567.0 259.0
454.0 454.0 454.0 454.0 454.0 259.0 259.0
454.0 454.0 454.0 454.0 454.0 259.0 259.0
494.0 494.0 494.0 494.0 494.0 494.0 104.0 104.0 104.0 607.0 607.0
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113


11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
299.0
259.0
607.0
271.0
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122

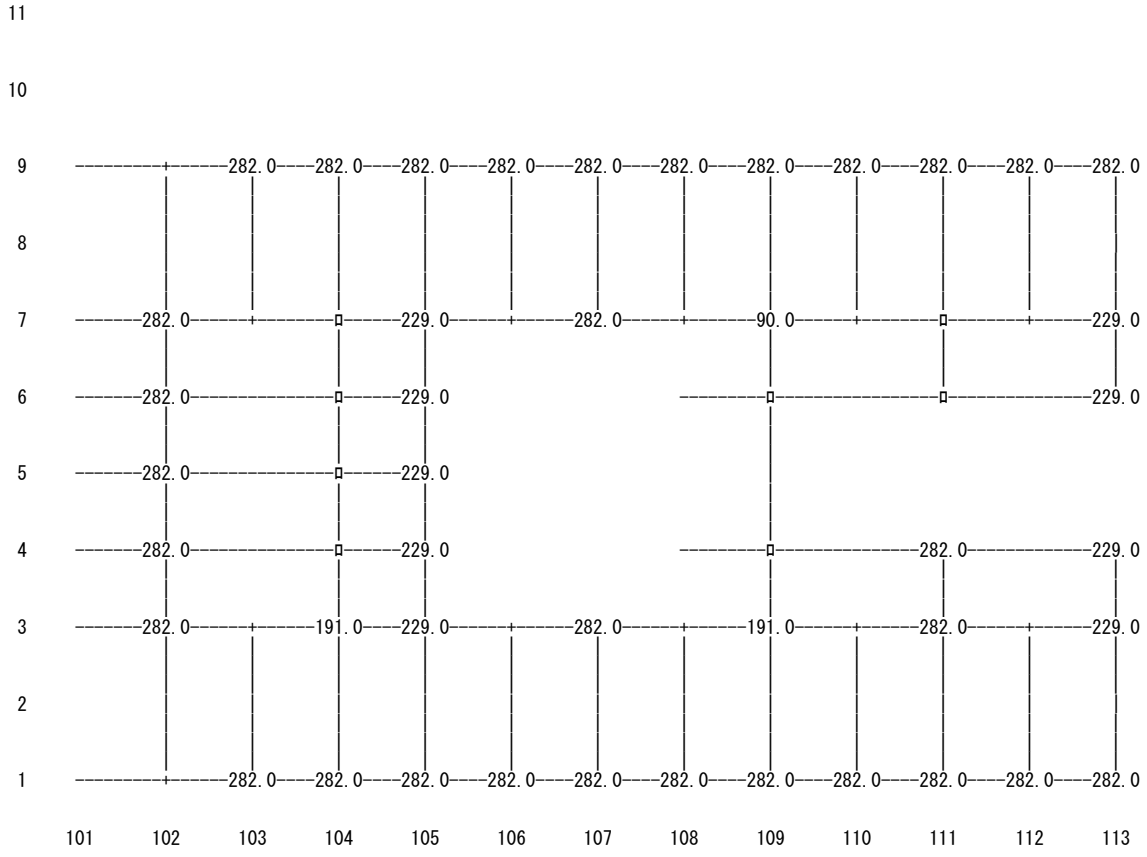
＜ 1 階＞

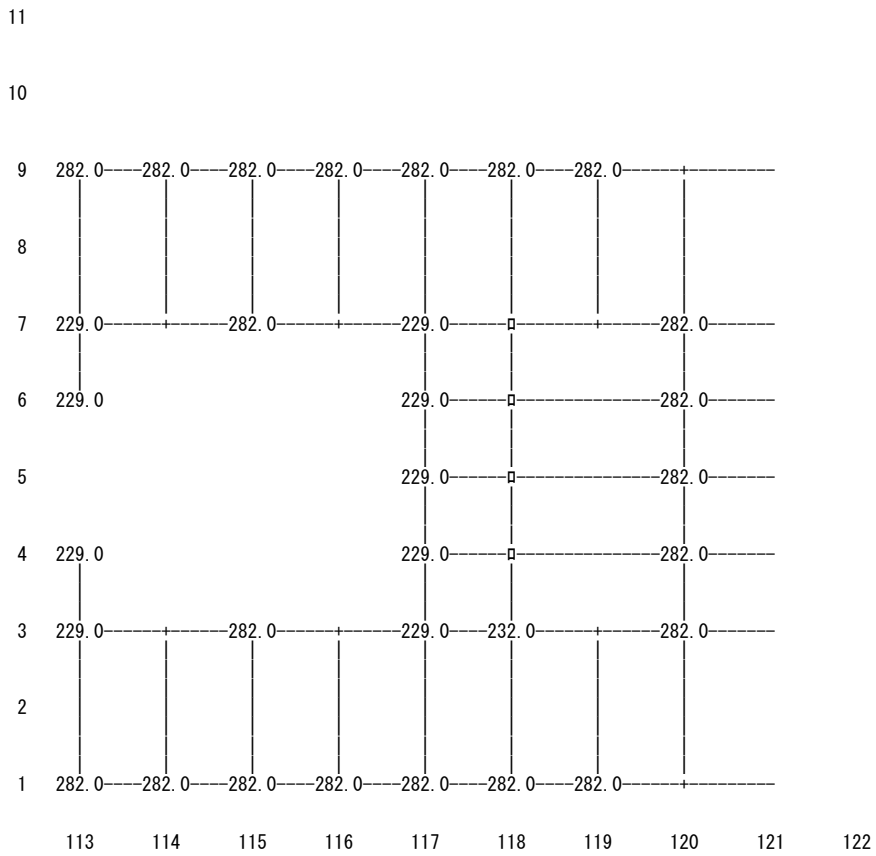

11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
494.0 494.0 494.0 494.0 494.0 494.0 607.0 607.0 607.0 228.0 228.0
454.0 454.0 454.0 191.0 80.0 95.0 65.0
454.0 454.0 454.0 228.0 228.0
454.0 454.0 454.0 454.0 567.0 228.0 228.0
454.0 454.0 454.0 454.0 228.0
454.0 454.0 454.0 454.0
258.0 258.0
494.0 494.0 494.0 494.0 494.0 494.0 335.0 285.0 335.0 607.0 607.0
258.0
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113


11
10 258.0 258.0 258.0 258.0 258.0 258.0 258.0 258.0 258.0
9 228.0 228.0 228.0 228.0 228.0 228.0 228.0 258.0 258.0
8 258.0 258.0
7 65.0
6 228.0 228.0 372.0 372.0 305.0
5 228.0 372.0 372.0 70.0 40.0
4 228.0 228.0 372.0 372.0 305.0
3
2 258.0 258.0 258.0 258.0 258.0 258.0
1 607.0 607.0 607.0 607.0 607.0 607.0 607.0
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122

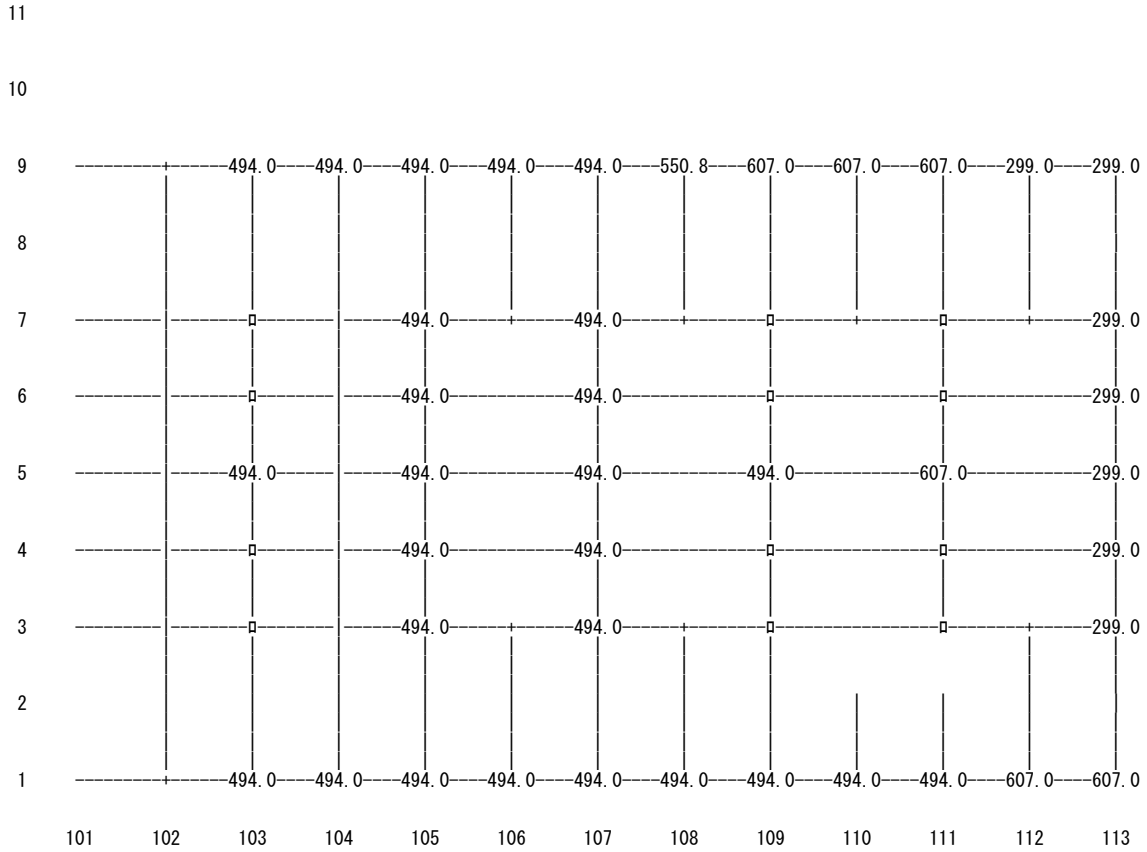
Ｙ方向　正加力時

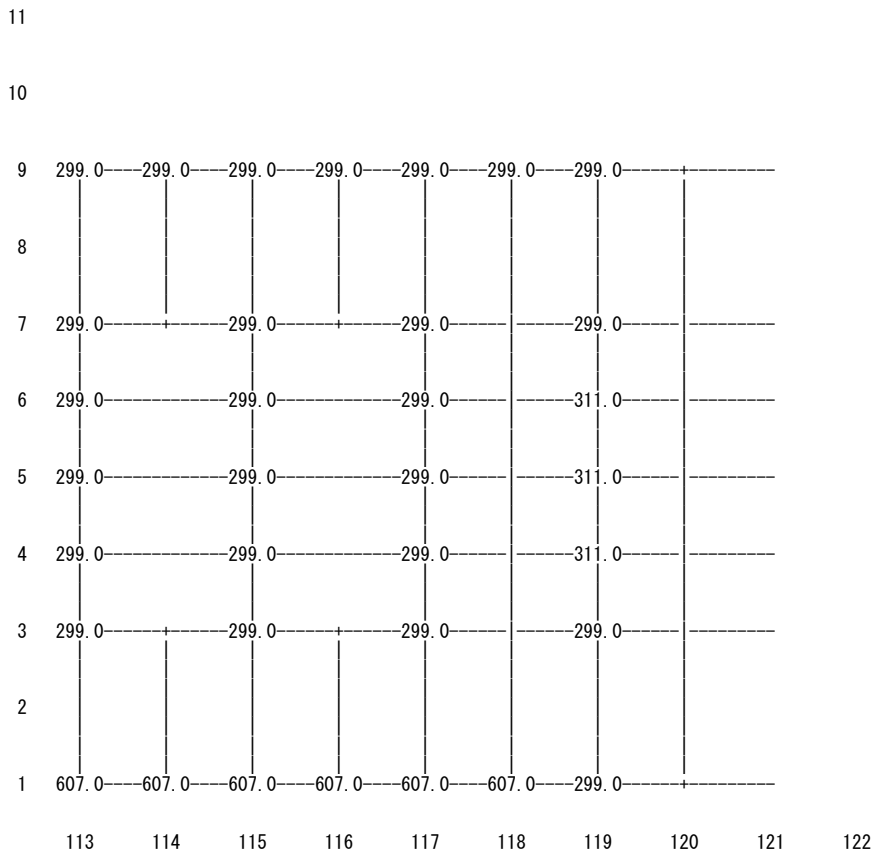
＜ 3 階＞


11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
282.0
229.0
191.0
90.0
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113

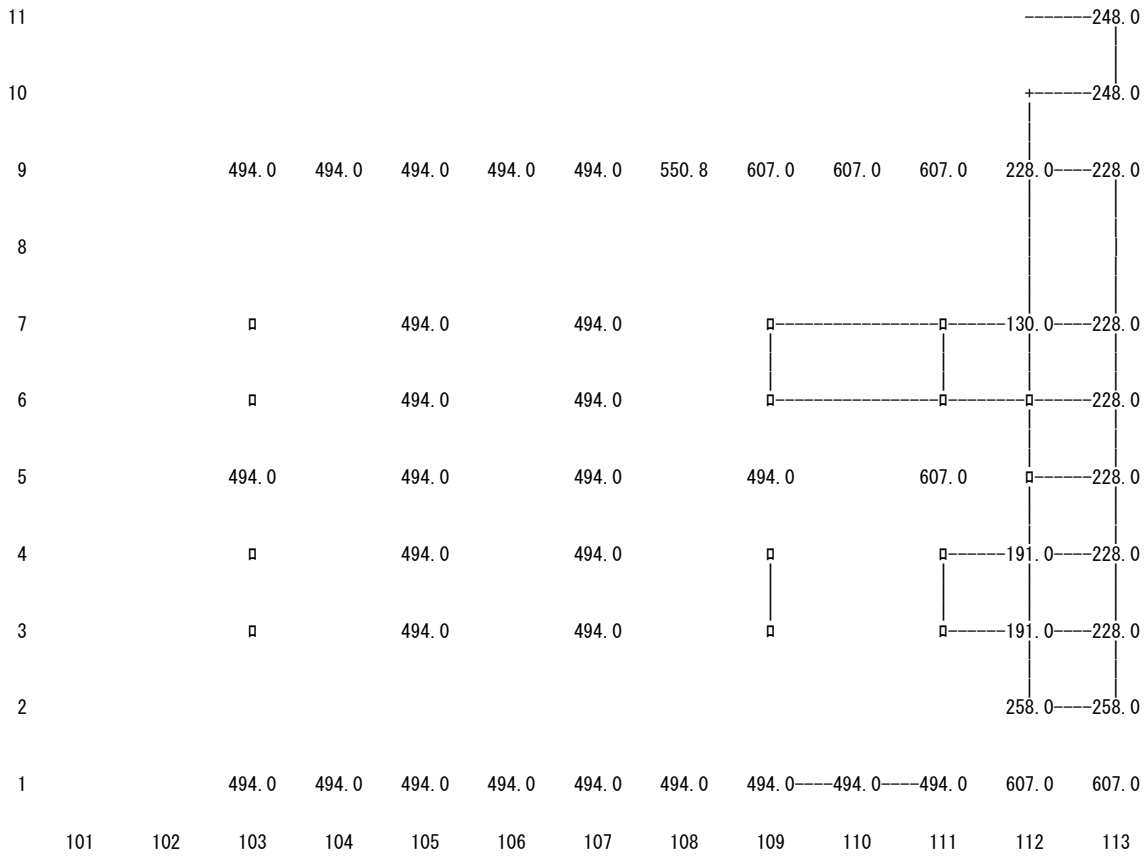

11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
282.0
229.0
232.0
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122

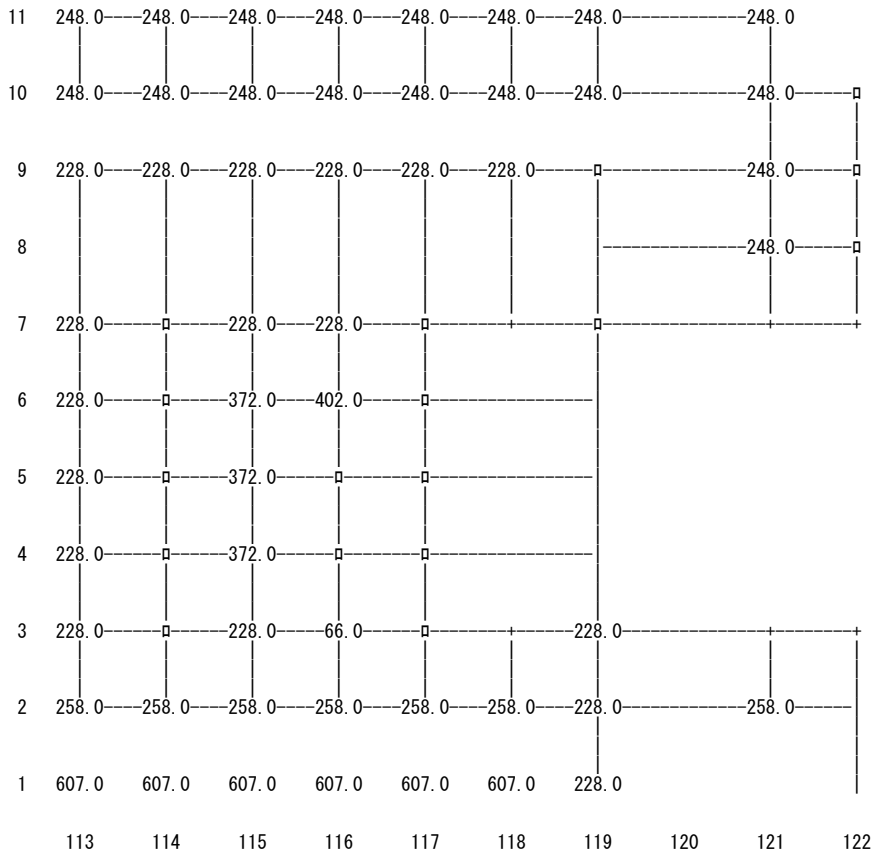
＜ 2 階＞


11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
494.0
550.8
607.0
299.0
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113


11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
299.0
607.0
311.0
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122

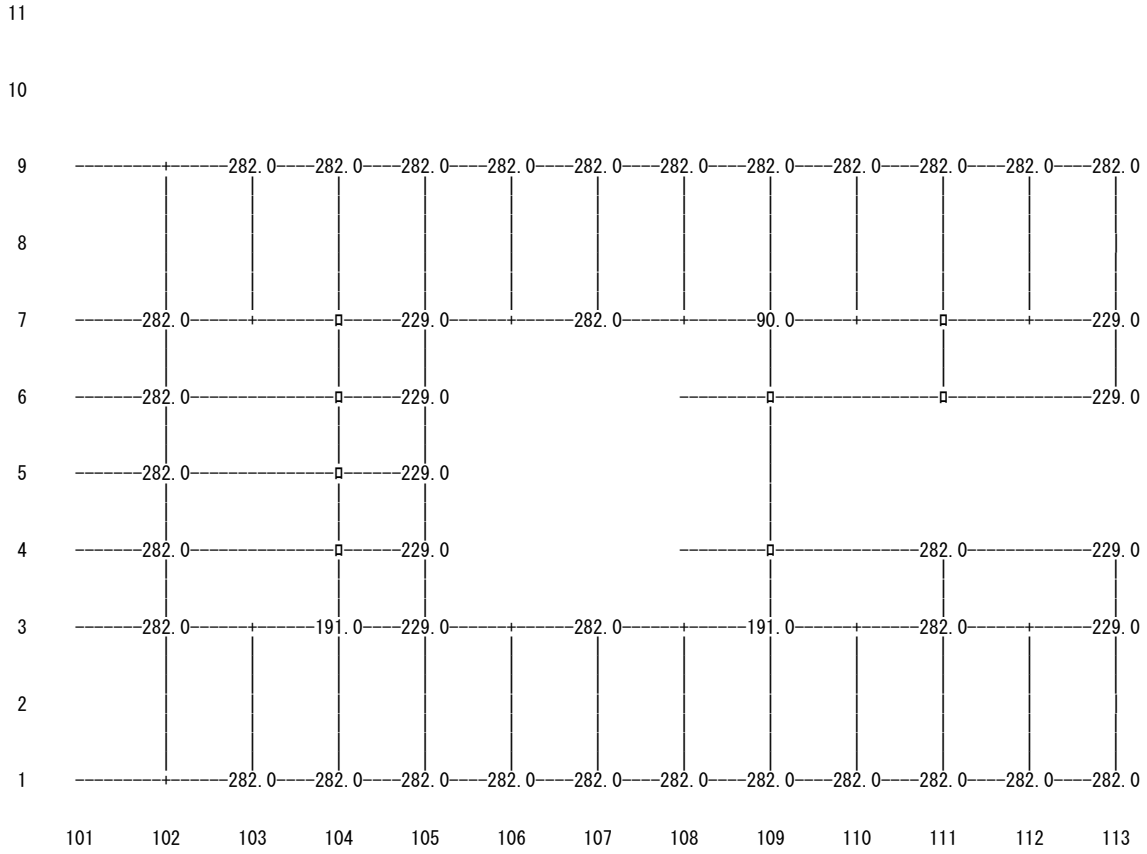
＜ 1 階＞

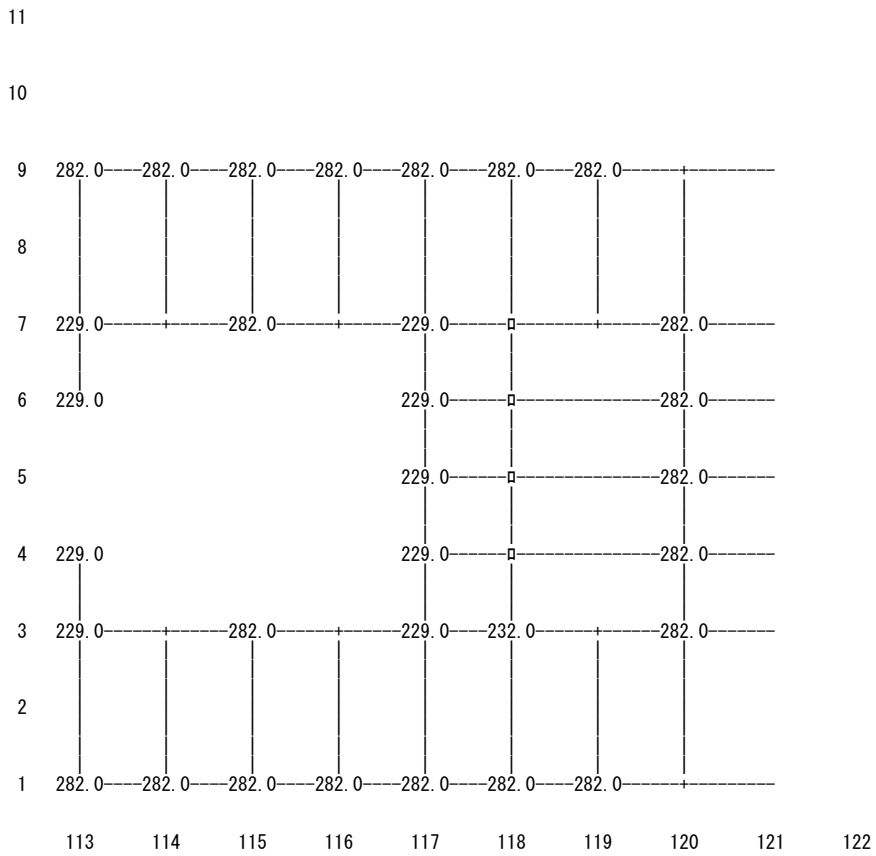

11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
248.0
248.0
494.0 494.0 494.0 494.0 494.0 550.8 607.0 607.0 607.0 228.0 228.0
494.0 494.0 494.0 494.0 494.0 494.0 494.0 494.0 494.0 130.0 228.0
494.0 494.0 494.0 494.0 494.0 494.0 494.0 607.0 228.0
494.0 494.0 494.0 494.0 494.0 494.0 191.0 228.0
494.0 494.0 494.0 494.0 494.0 494.0 191.0 228.0
258.0 258.0
494.0 494.0 494.0 494.0 494.0 494.0 494.0 494.0 494.0 607.0 607.0
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113


11 248.0 248.0 248.0 248.0 248.0 248.0 248.0 248.0
10 248.0 248.0 248.0 248.0 248.0 248.0 248.0 248.0
9 228.0 228.0 228.0 228.0 228.0 228.0 248.0 248.0
8 248.0 248.0
7 228.0 228.0 228.0 228.0
6 228.0 228.0 372.0 402.0
5 228.0 228.0 372.0
4 228.0 228.0 372.0
3 228.0 228.0 228.0 66.0 228.0
2 258.0 258.0 258.0 258.0 258.0 258.0 228.0 258.0
1 607.0 607.0 607.0 607.0 607.0 607.0 228.0
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122

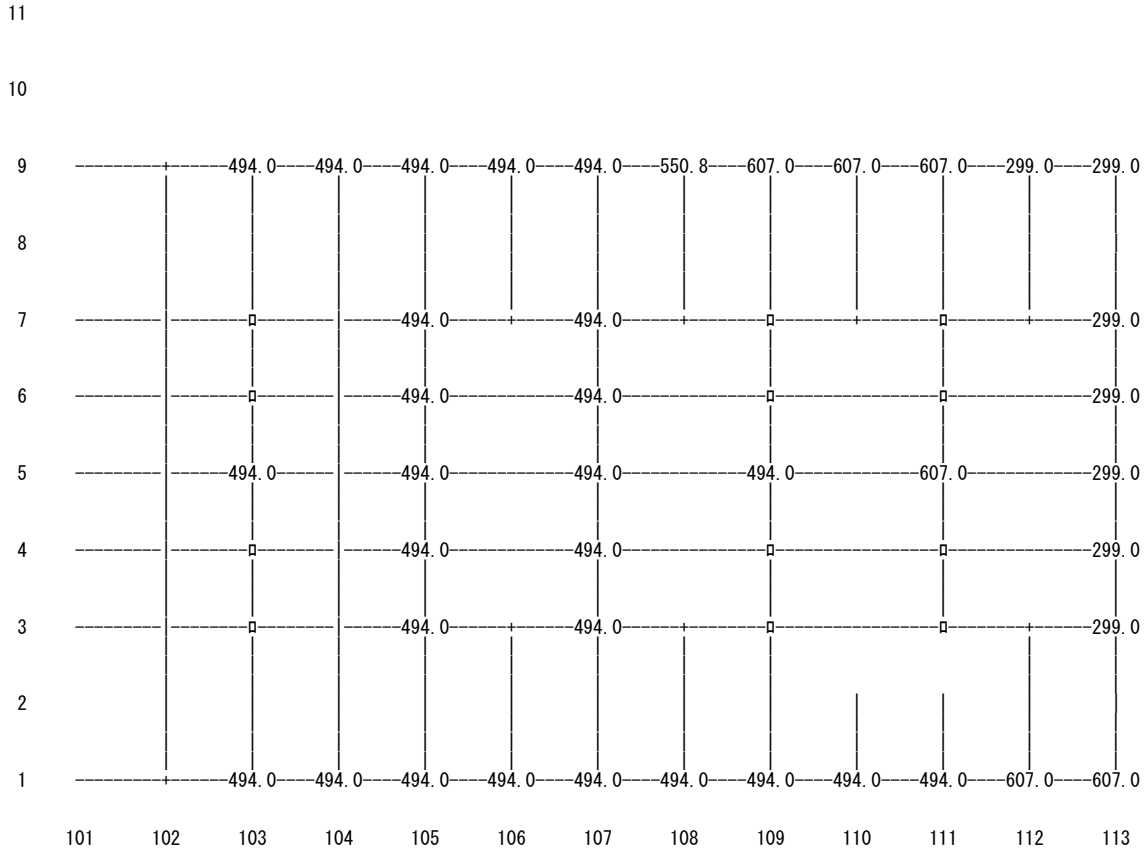
Ｙ方向　負加力時

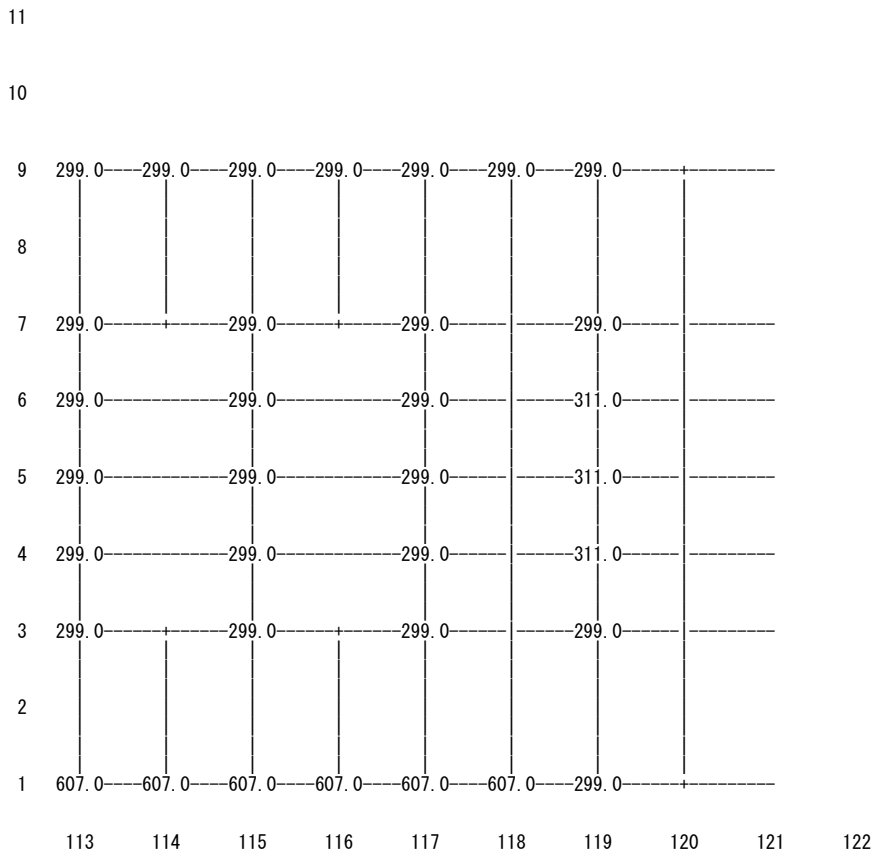
＜ 3 階＞


11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
282.0
229.0
191.0
90.0
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113

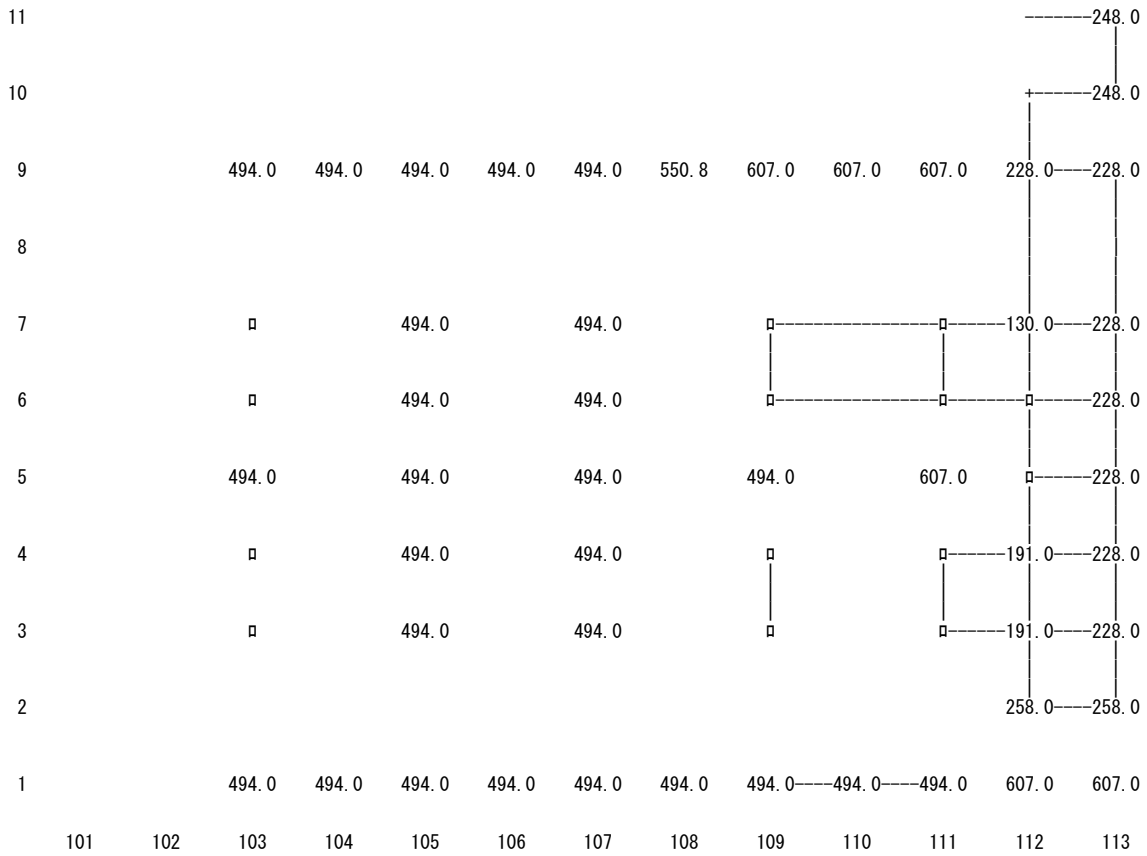

11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
282.0
229.0
232.0
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122

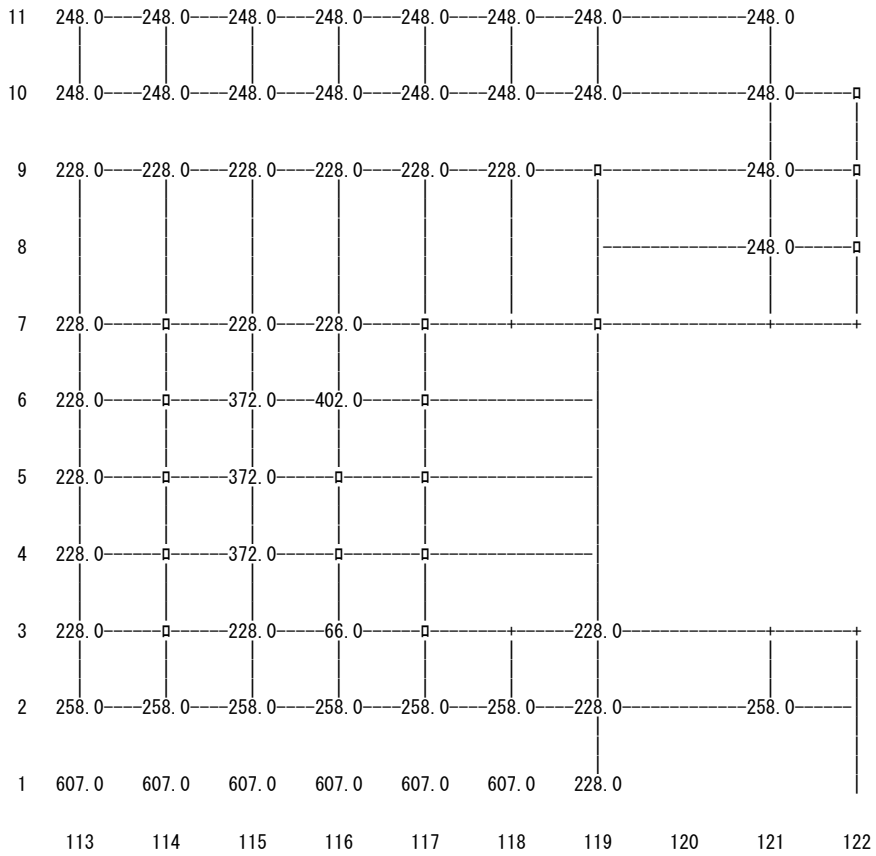
＜ 2 階＞


11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
494.0
550.8
607.0
299.0
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113


11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
299.0 299.0 299.0 299.0 299.0 299.0 299.0
299.0 299.0 299.0 299.0 299.0 299.0 299.0
299.0 299.0 299.0 299.0 311.0
299.0 299.0 299.0 299.0 311.0
299.0 299.0 299.0 299.0 311.0
299.0 299.0 299.0 299.0 299.0
607.0 607.0 607.0 607.0 607.0 607.0 299.0
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122

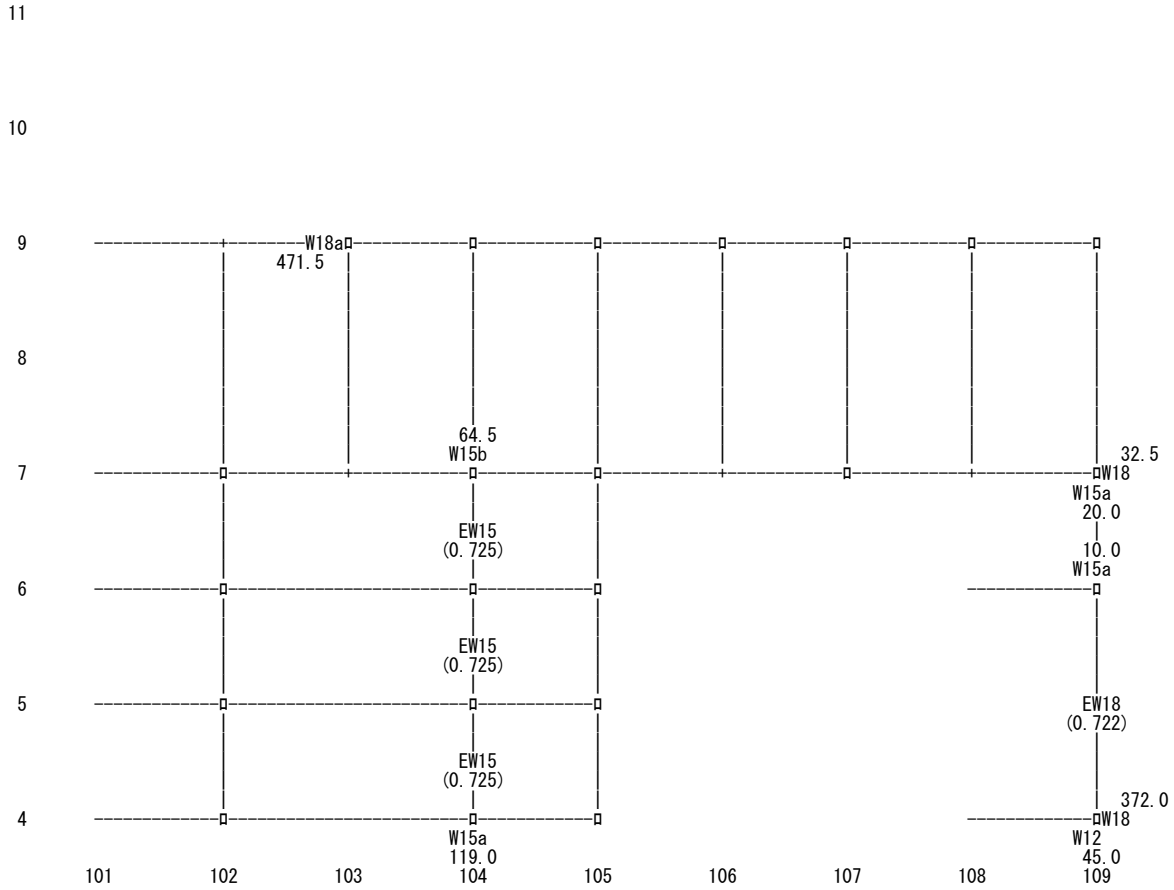
＜ 1 階＞

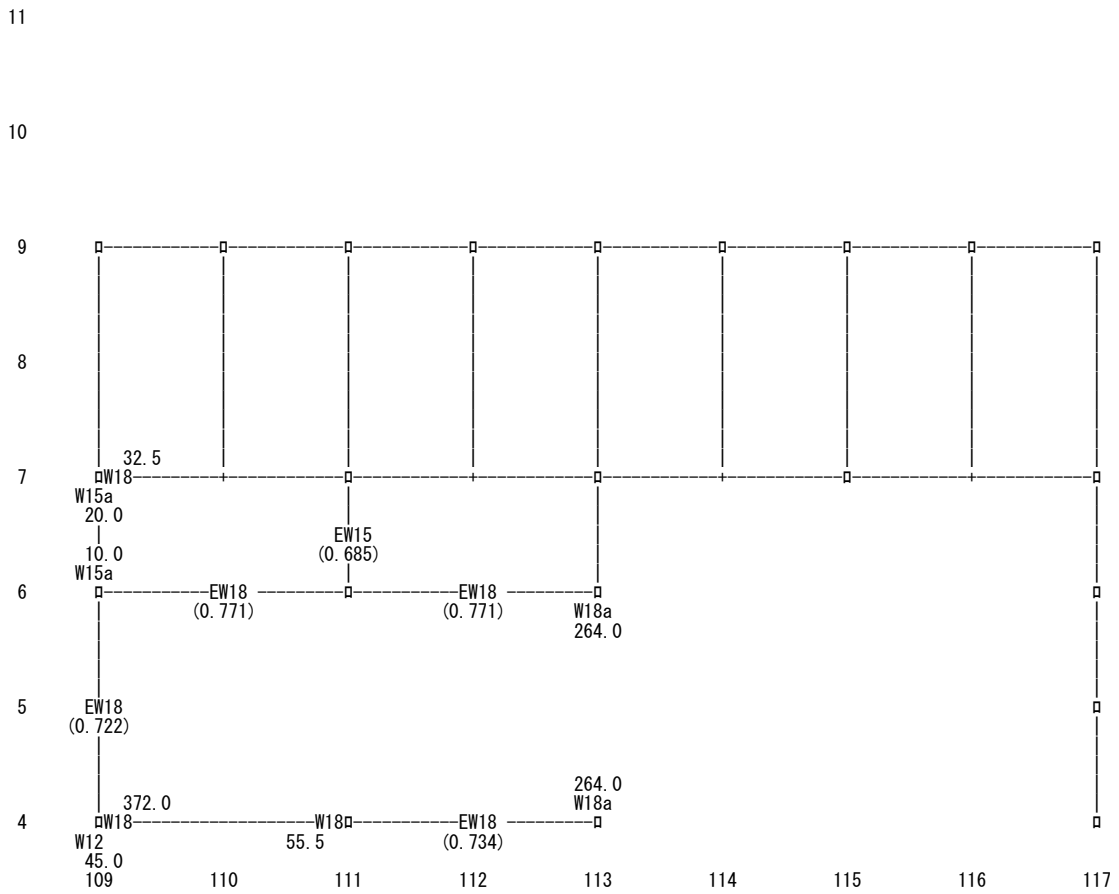

11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
248.0
248.0
494.0 494.0 494.0 494.0 494.0 550.8 607.0 607.0 607.0 228.0 228.0
494.0 494.0 494.0 494.0 494.0 494.0 494.0 607.0 130.0 228.0
494.0 494.0 494.0 494.0 494.0 494.0 607.0 228.0
494.0 494.0 494.0 494.0 494.0 494.0 494.0 607.0 228.0
494.0 494.0 494.0 494.0 494.0 494.0 494.0 494.0 494.0 191.0 228.0
494.0 494.0 494.0 494.0 494.0 494.0 494.0 494.0 494.0 191.0 228.0
258.0 258.0
494.0 494.0 494.0 494.0 494.0 494.0 494.0 494.0 494.0 607.0 607.0
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113

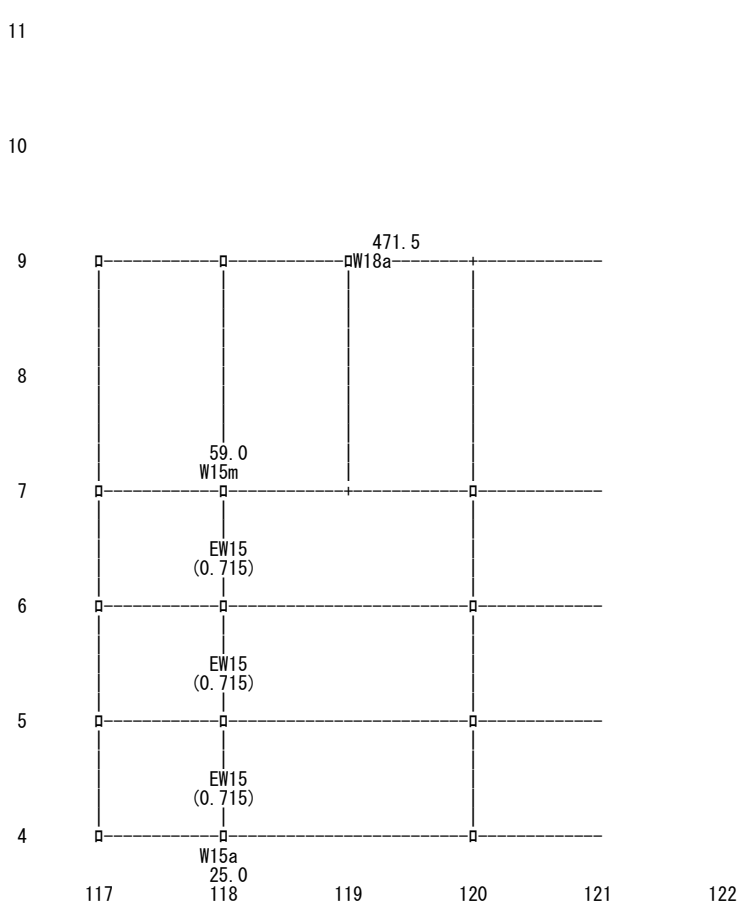

11 248.0 248.0 248.0 248.0 248.0 248.0 248.0 248.0
10 248.0 248.0 248.0 248.0 248.0 248.0 248.0 248.0 248.0
9 228.0 228.0 228.0 228.0 228.0 228.0 248.0 248.0
8 248.0 248.0
7 228.0 228.0 228.0 228.0
6 228.0 228.0 372.0 402.0
5 228.0 228.0 372.0
4 228.0 228.0 372.0
3 228.0 228.0 66.0 228.0
2 258.0 258.0 258.0 258.0 258.0 258.0 228.0 258.0
1 607.0 607.0 607.0 607.0 607.0 607.0 228.0
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122

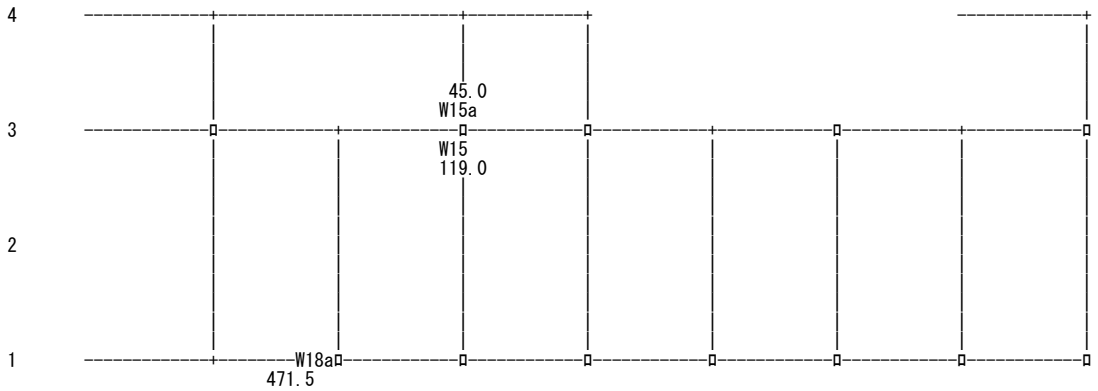
【壁配置】 ()内:開口による低減率γ, 無印数値:そで壁長さ(cm)

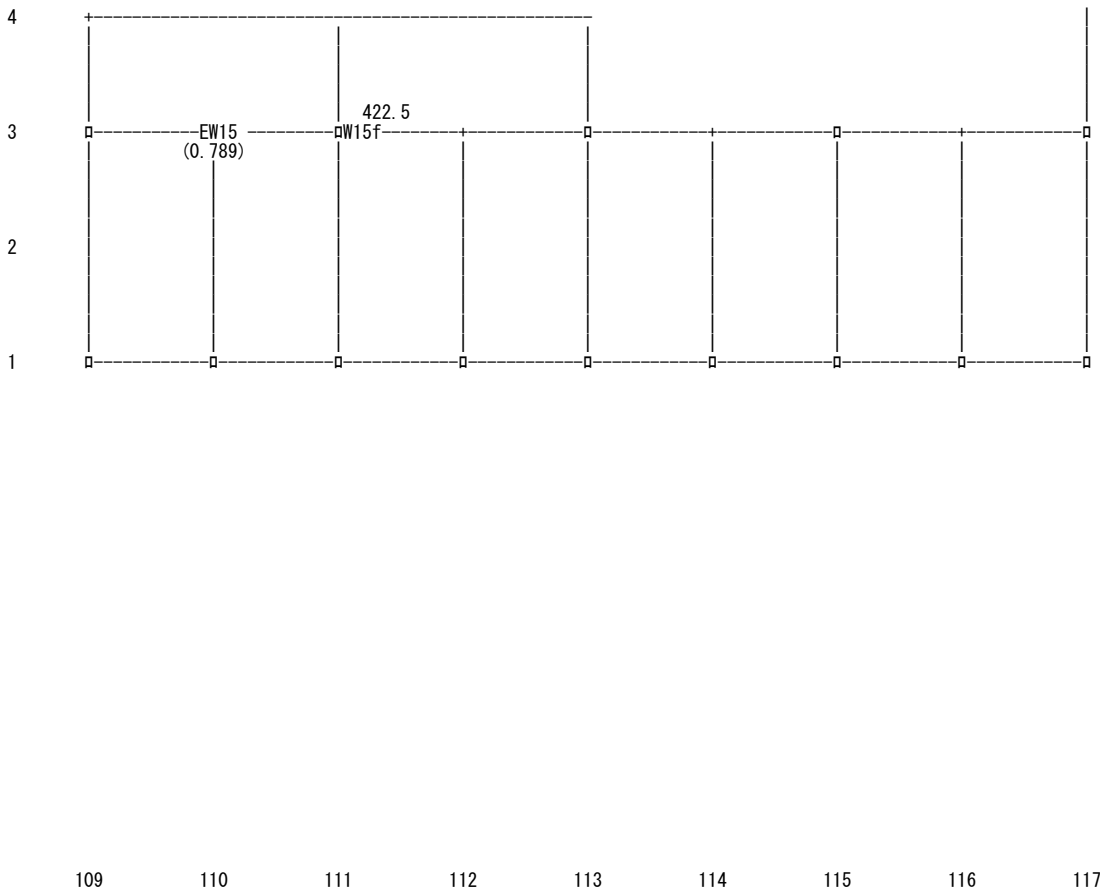
〈 3 階〉

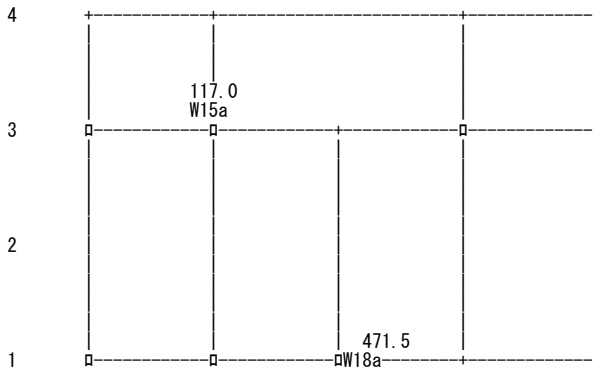



11
10
9
8
7
6
5
4
32.5
W18
W15a
20.0
10.0
W15a
EW15
(0.685)
EW18
(0.771)
EW18
(0.771)
W18a
264.0
EW18
(0.722)
264.0
W18a
372.0
W18
W18
EW18
W12
45.0
55.5
(0.734)
109
110
111
112
113
114
115
116
117


11
10
9
8
7
6
5
4
471.5
W18a
59.0
W15m
EW15
(0.715)
EW15
(0.715)
EW15
(0.715)
W15a
25.0
117
118
119
120
121
122

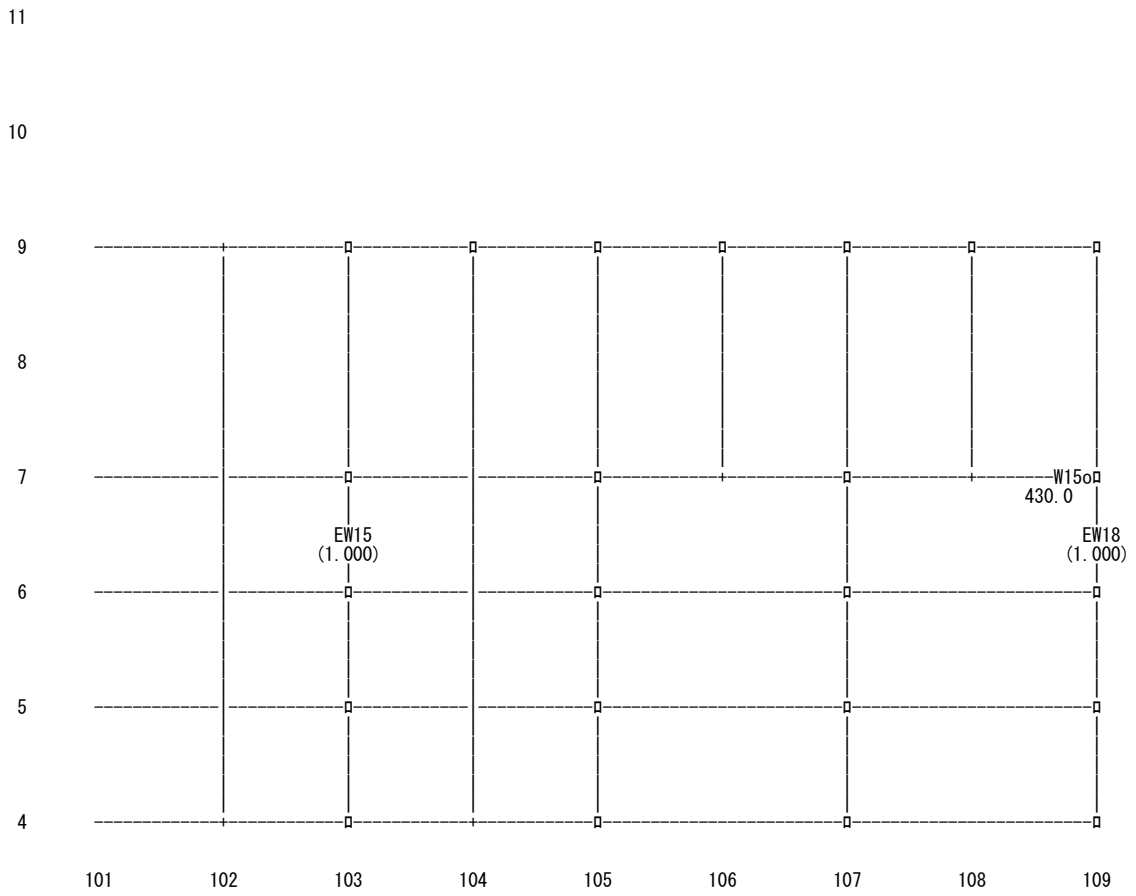

4
3
2
1
45.0
W15a
W15
119.0
W18a
471.5
101
102
103
104
105
106
107
108
109

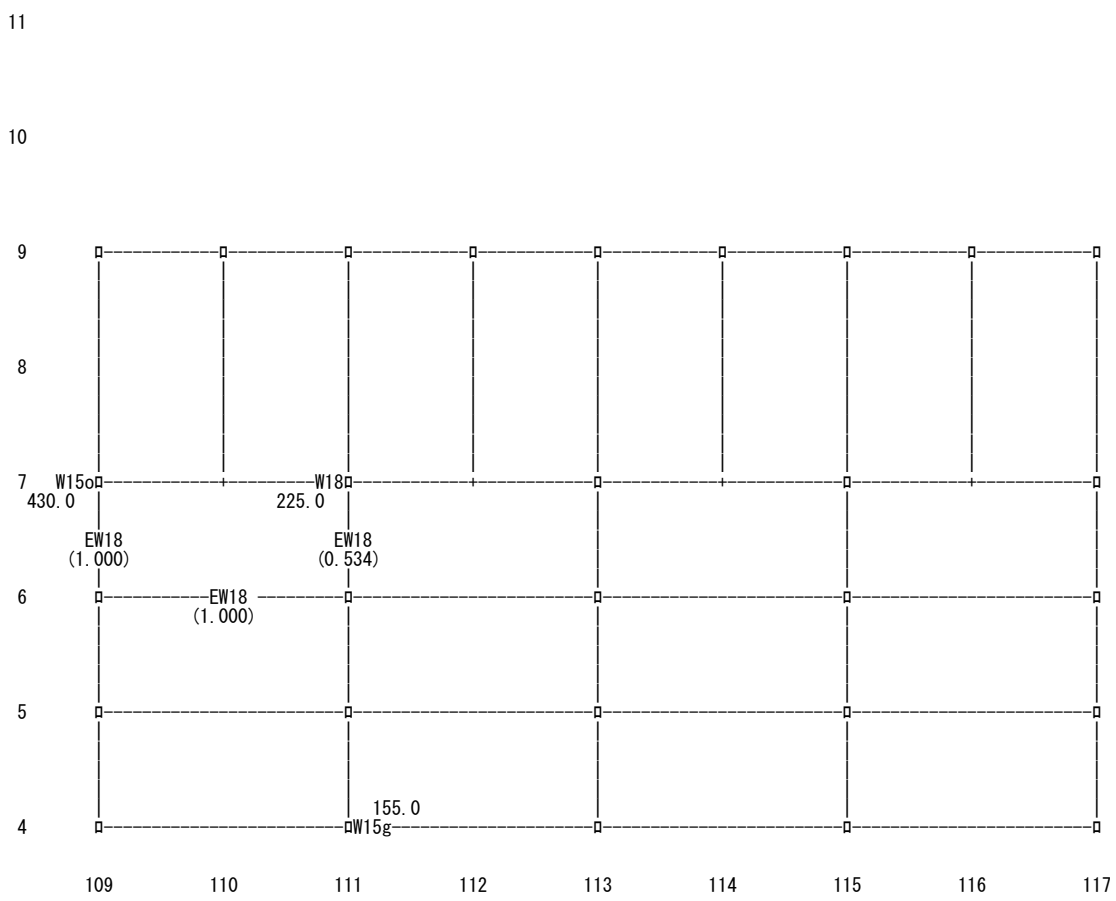

4
3
2
1
422.5
EW15
(0.789)
W15f
109
110
111
112
113
114
115
116
117

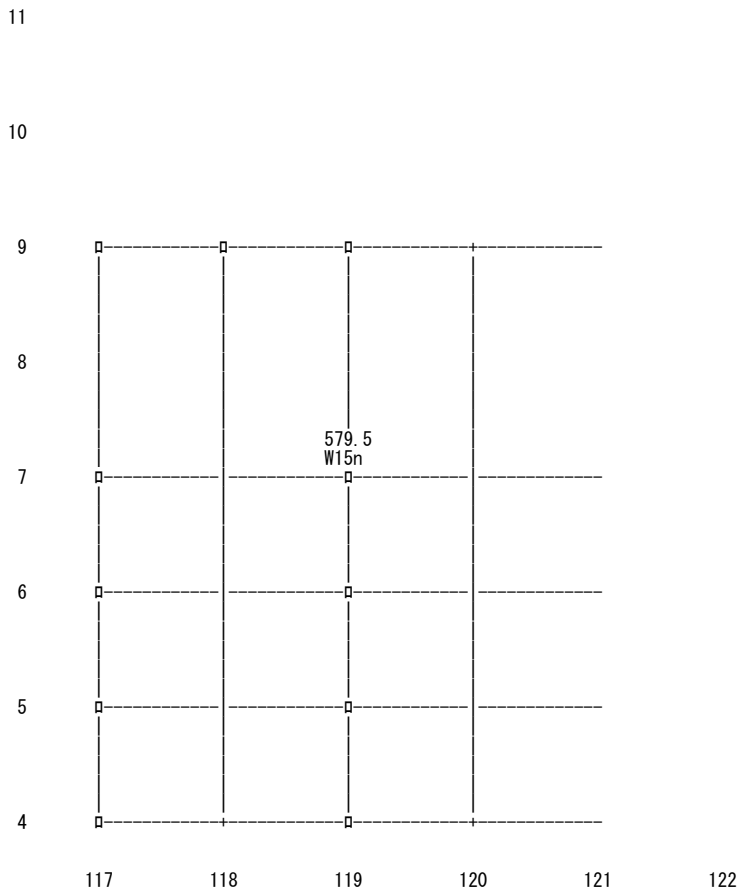


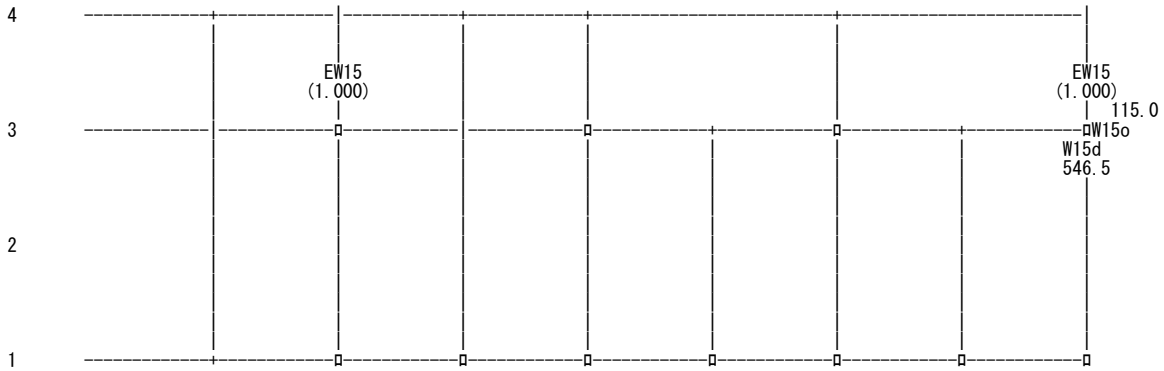
117　118　119　120　121　122

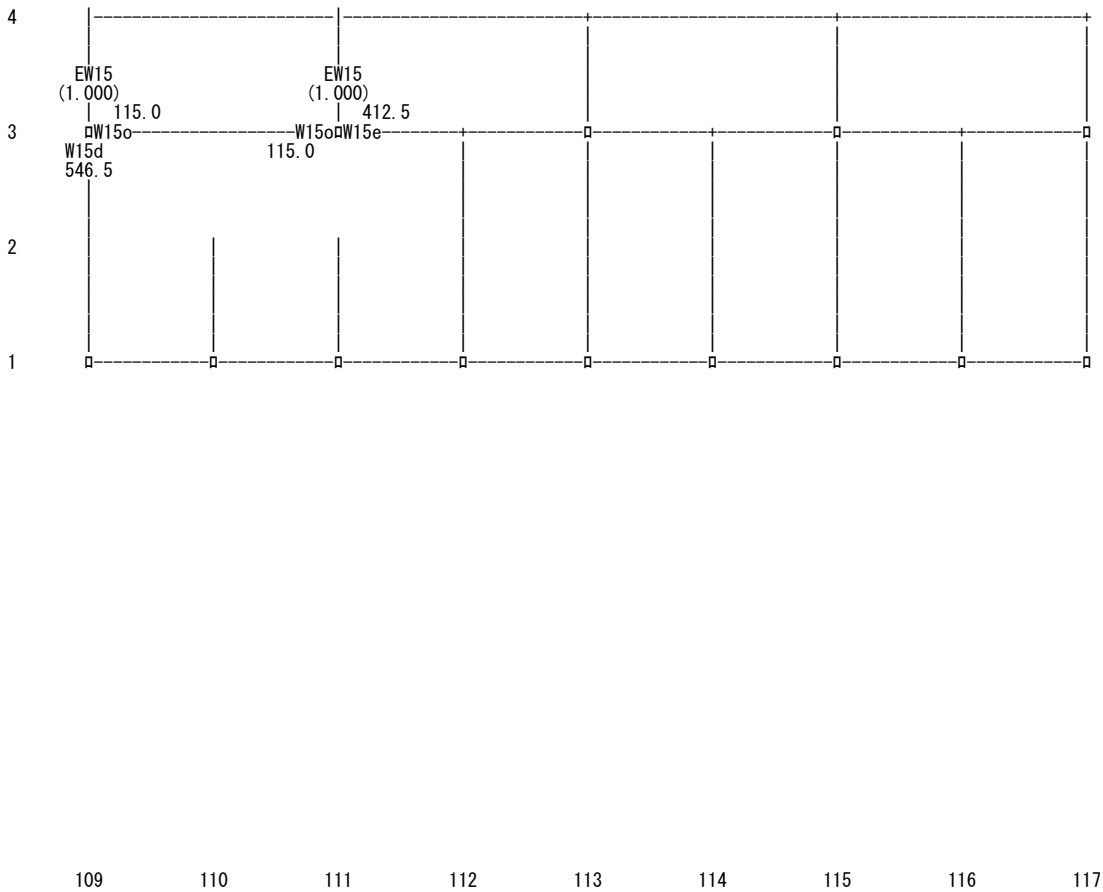
＜ 2 階＞

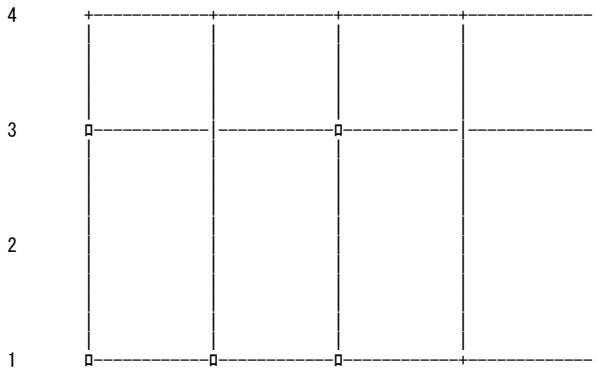

11
10
9
8
7
6
5
4
101
102
103
104
105
106
107
108
109
W15o
430.0
EW15
(1.000)
EW18
(1.000)


11
10
9
8
7
6
5
4
W15o
430.0
W18
225.0
EW18
(1.000)
EW18
(0.534)
EW18
(1.000)
155.0
W15g
109
110
111
112
113
114
115
116
117


11
10
9
8
7
6
5
4
579.5
W15n
117
118
119
120
121
122

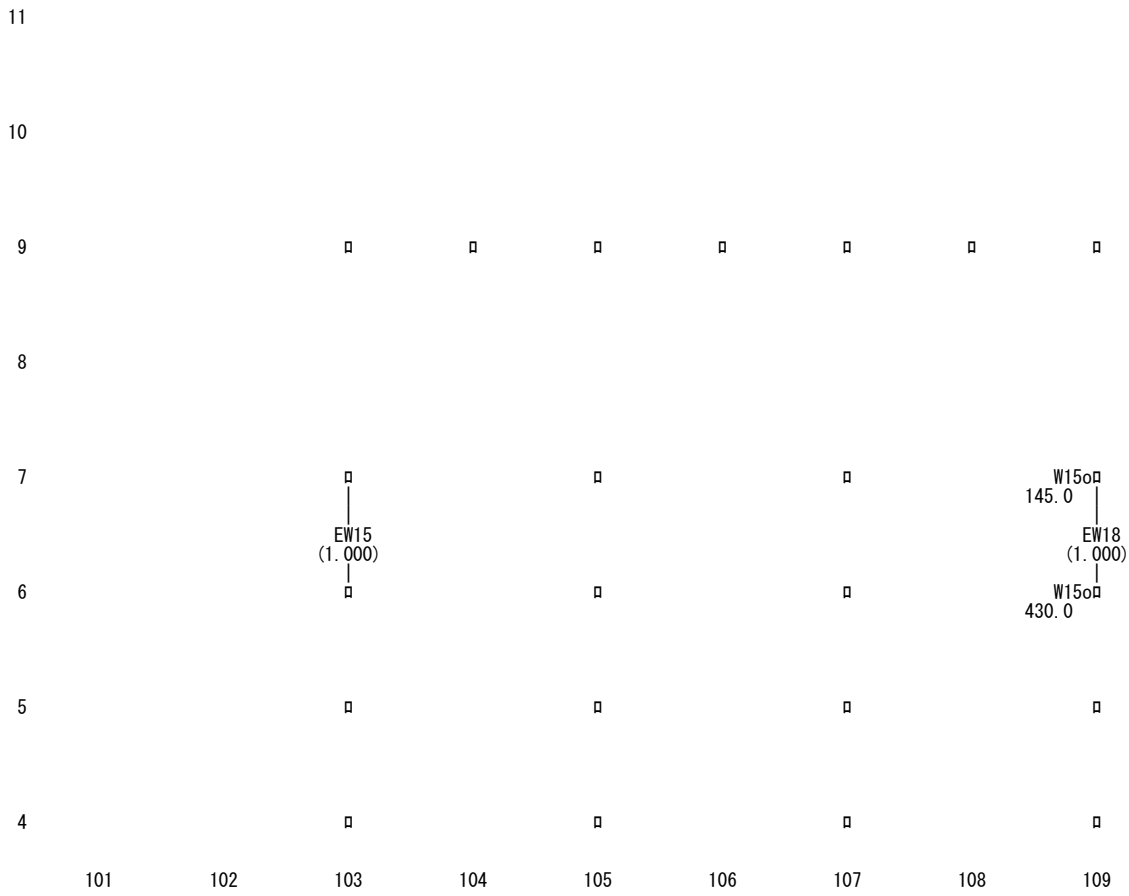

4
3
2
1
EW15
(1.000)
EW15
(1.000)
115.0
W15o
W15d
546.5
101
102
103
104
105
106
107
108
109

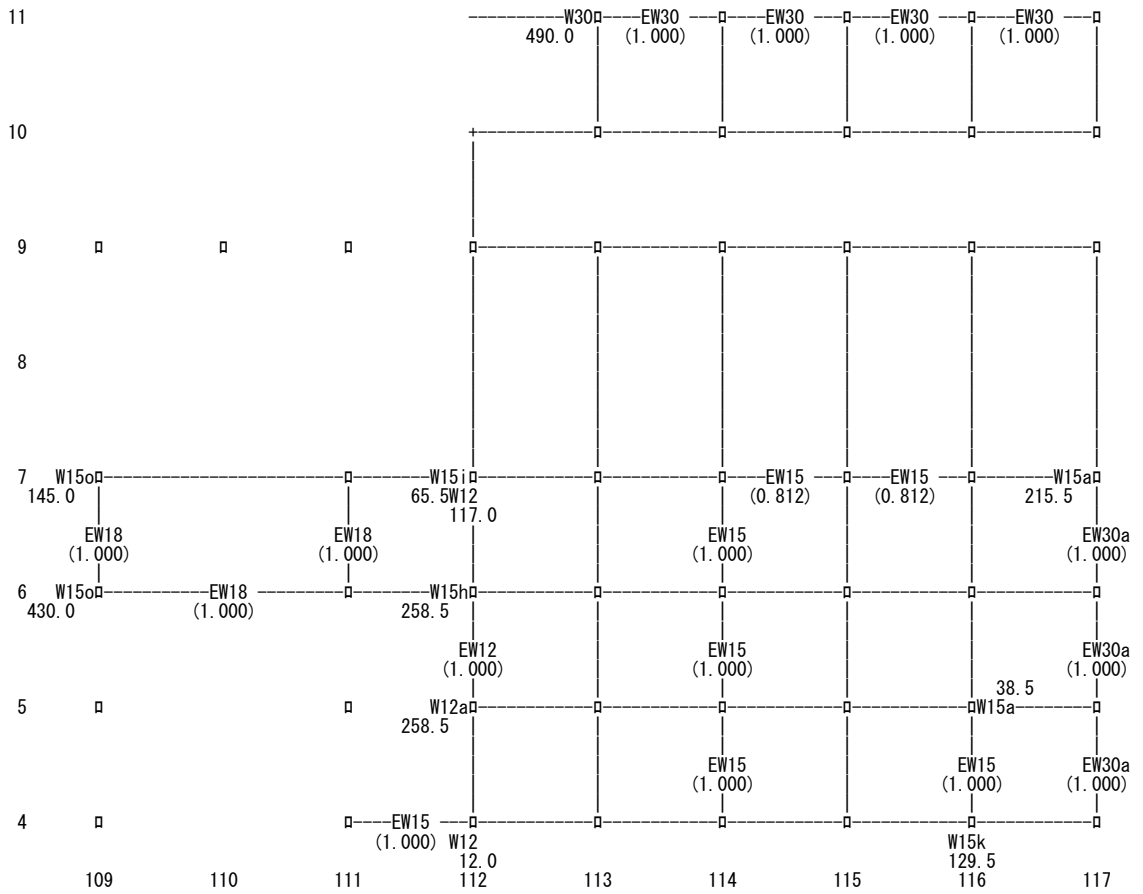

4
3
2
1
EW15
(1.000)
115.0
W15o
W15d
546.5
EW15
(1.000)
412.5
W15o
W15e
115.0
109
110
111
112
113
114
115
116
117

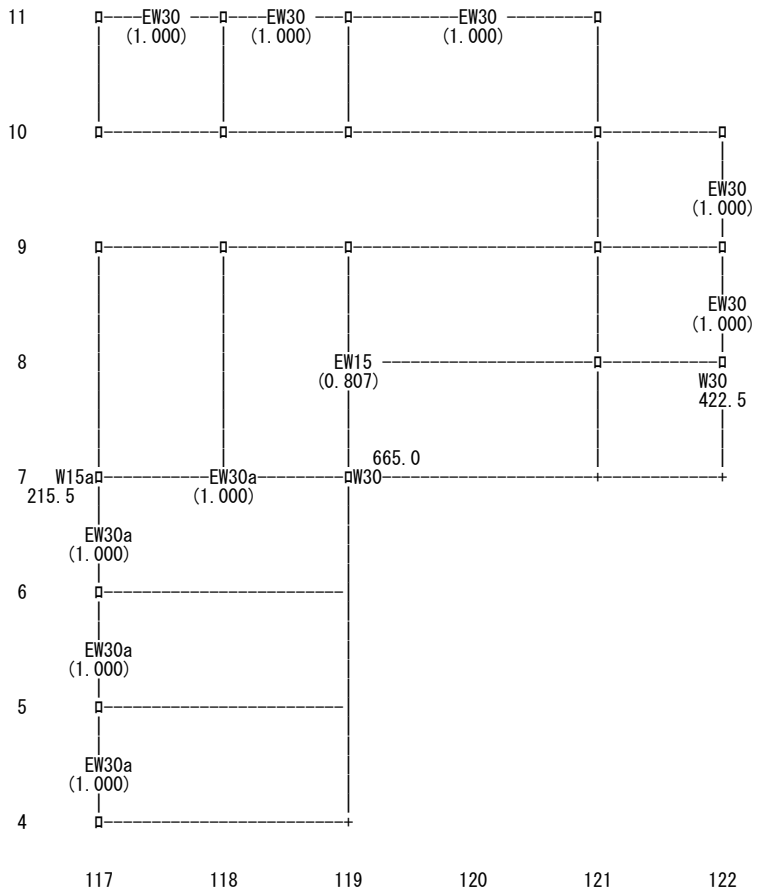


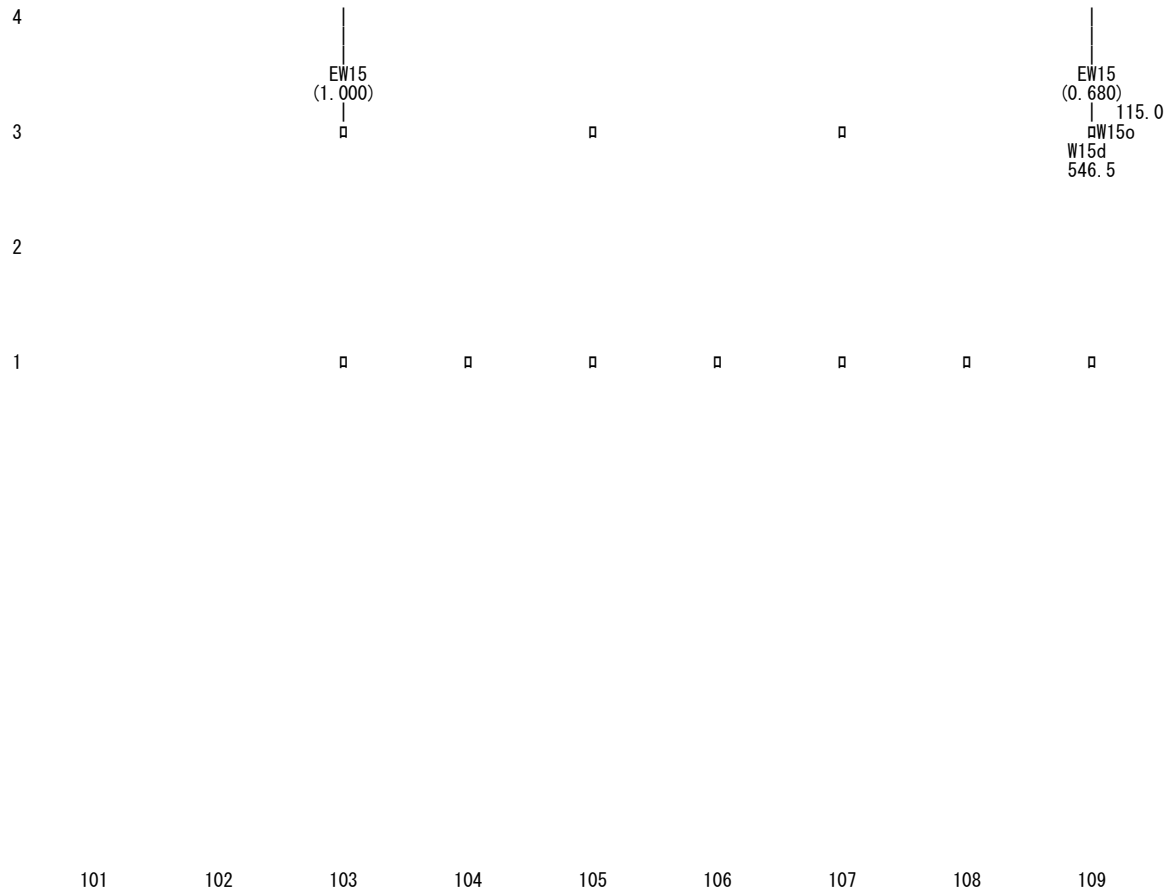
117　118　119　120　121　122

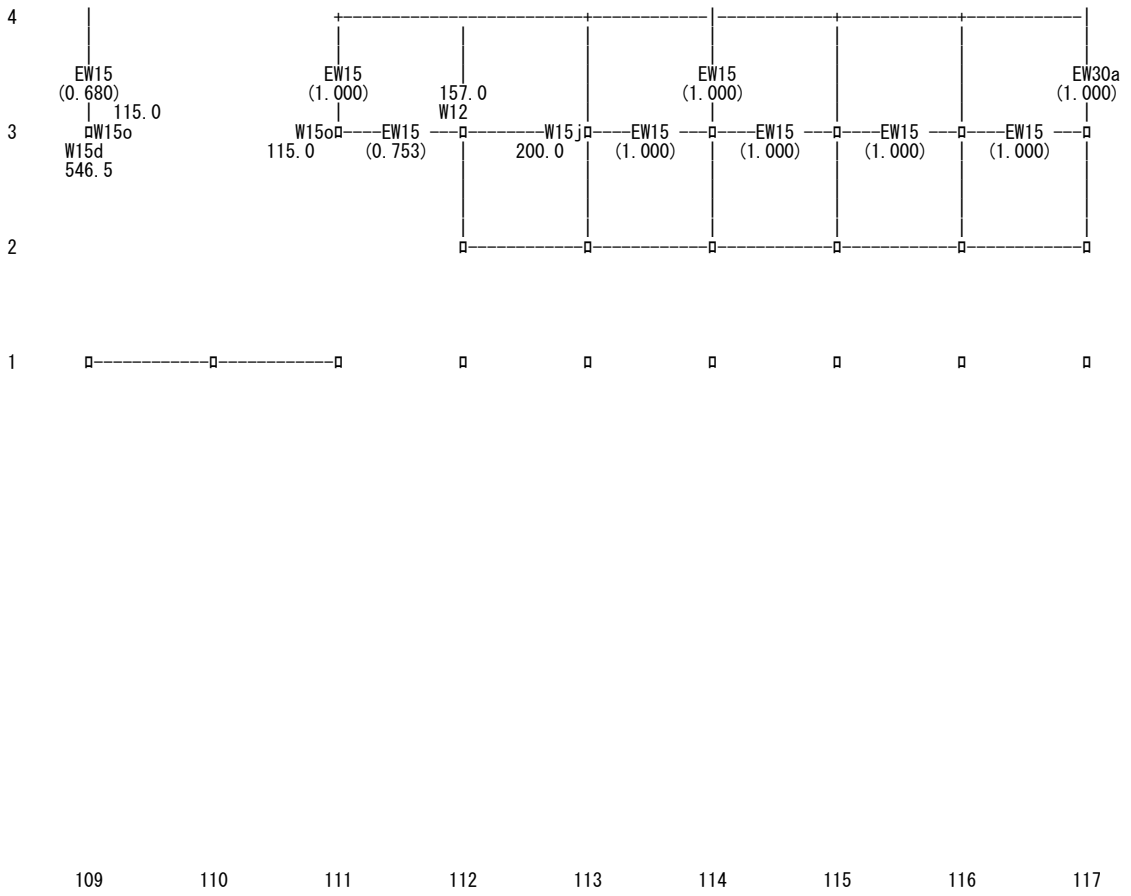
＜ 1 階＞

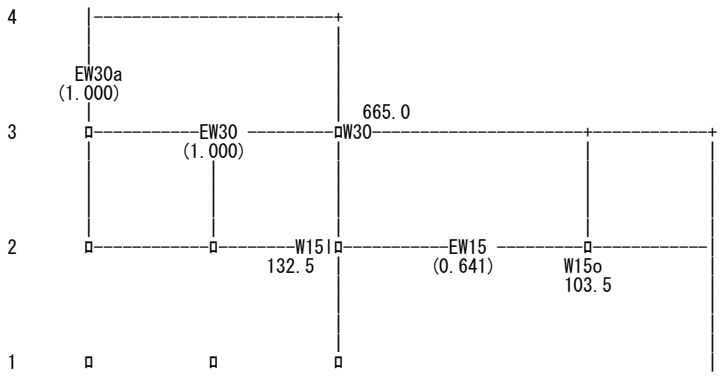

11
10
9
8
7
6
5
4
W15o
145.0
EW15
(1.000)
EW18
(1.000)
W15o
430.0
101
102
103
104
105
106
107
108
109


11
10
9
8
7
6
5
4
W30
490.0
EW30
(1.000)
EW30
(1.000)
EW30
(1.000)
EW30
(1.000)
W15o
145.0
W15i
65.5
W12
117.0
EW15
(0.812)
EW15
(0.812)
W15a
215.5
EW18
(1.000)
EW18
(1.000)
EW15
(1.000)
EW30a
(1.000)
W15o
430.0
EW18
(1.000)
W15h
258.5
EW12
(1.000)
EW15
(1.000)
EW30a
(1.000)
W12a
258.5
W15a
38.5
EW15
(1.000)
EW15
(1.000)
EW30a
(1.000)
EW15
(1.000)
W12
12.0
W15k
129.5
109
110
111
112
113
114
115
116
117


11
10
9
8
7
6
5
4
EW30
(1.000)
EW30
(1.000)
EW30
(1.000)
EW30
(1.000)
EW30
(1.000)
EW15
(0.807)
W30
422.5
665.0
W15a
215.5
EW30a
(1.000)
EW30a
(1.000)
EW30a
(1.000)
EW30a
(1.000)
W30
117
118
119
120
121
122


4
3
2
1
EW15
(1.000)
EW15
(0.680)
115.0
W15o
W15d
546.5
101
102
103
104
105
106
107
108
109


4
3
2
1
EW15
(0.680)
115.0
W15o
W15d
546.5
EW15
(1.000)
W15o
115.0
EW15
(0.753)
157.0
W12
W15j
200.0
EW15
(1.000)
EW15
(1.000)
EW15
(1.000)
EW15
(1.000)
EW30a
(1.000)
109
110
111
112
113
114
115
116
117


4
3
2
1
EW30a
(1.000)
EW30
(1.000)
W30
665.0
W15
132.5
EW15
(0.641)
W15o
103.5
117
118
119
120
121
122

【雑壁配置】　γ:開口による低減率

〈 3 階〉

--- ﾌﾚｰﾑ外雑壁 ---

雑壁No	ﾌﾚｰﾑ	軸	距離(m)	始点(m)	終点(m)	符号	長さ(cm)	γ	軸力(kN)	ﾌﾚｰﾑ外雑壁No
14	4	-109	0.000	-3.613	-2.325	W12a	128.8	1.000	0	(14)
15	6	-109	0.000	-3.613	-2.325	W12a	128.8	1.000	0	(15)
16	108	- 1	0.000	1.045	5.910	W15o	486.5	1.000	0	(16)
17	110	- 7	0.000	-3.350	0.350	W15o	370.0	1.000	0	(17)
18	110	- 7	0.000	2.715	8.065	W15o	535.0	1.000	0	(18)
19	111	- 7	0.000	2.565	6.225	W15o	366.0	1.000	0	(19)
20	111	- 9	0.000	-1.815	-0.935	W15o	88.0	1.000	0	(20)
21	112	- 3	0.000	-0.350	0.480	W15o	83.0	1.000	0	(21)
22	112	- 3	0.000	1.280	2.020	W15o	74.0	1.000	0	(22)
23	113	- 1	0.000	1.045	5.935	W15o	489.0	1.000	0	(23)
65	109	- 3	3.660	-0.350	3.350	W15o	370.0	1.000	0	(65)
66	111	- 3	-3.400	0.600	3.060	W12a	246.0	1.000	0	(66)
67	111	- 3	-1.400	-0.350	3.060	W12a	341.0	1.000	0	(67)
68	111	- 3	2.100	1.340	3.350	W12a	201.0	1.000	0	(68)
69	3	-111	1.400	2.040	4.675	W12a	263.5	1.000	0	(69)
70	109	- 6	1.600	-0.350	3.350	W15o	370.0	1.000	0	(70)
71	6	-109	0.400	1.540	4.575	W12a	303.5	1.000	0	(71)
72	9	-111	-3.000	-3.390	0.000	W15o	339.0	1.000	0	(72)

--- ﾌﾚｰﾑ面内雑壁 ---

雑壁No	ﾌﾚｰﾑ	軸	雑壁位置	始点(m)	終点(m)	符号	長さ(cm)	軸力(kN)
74	109	- 3	1	1.075	1.575	W12	50.0	0
75	4	-109	1	4.895	5.480	W18	58.5	0
76	109	- 6	1	1.275	1.825	W15a	55.0	0
81	7	-109	1	2.700	5.600	W18	290.0	0
82		-	2	6.400	7.925	W18	152.5	0

〈 2 階〉

--- ﾌﾚｰﾑ外雑壁 ---

雑壁No	ﾌﾚｰﾑ	軸	距離(m)	始点(m)	終点(m)	符号	長さ(cm)	γ	軸力(kN)	ﾌﾚｰﾑ外雑壁No
1	109	- 6	4.500	-0.350	3.350	W12a	370.0	1.000	0	(1)
5	5	-117	0.000	-4.445	-1.375	W18a	307.0	1.000	0	(5)
6	6	-109	0.000	-4.650	-0.950	W15o	370.0	1.000	0	(6)
7	6	-117	0.000	-4.445	-2.035	W12a	241.0	1.000	0	(7)
8	7	-117	0.000	-4.445	-2.035	W12a	241.0	1.000	0	(8)
9	116	- 3	0.000	-5.925	0.550	W12a	647.5	1.000	0	(9)
10	116	- 1	0.000	11.100	15.700	W12a	460.0	1.000	0	(10)
11	116	- 1	0.000	16.300	28.470	W12a	1217.0	1.000	0	(11)
12	116	- 7	0.000	2.020	6.020	W12a	400.0	1.000	0	(12)
13	119	- 1	0.000	3.075	5.950	W15o	287.5	1.000	0	(13)
26	109	- 3	1.425	-0.350	3.350	W15o	370.0	1.000	0	(26)

--- ﾌﾚｰﾑ外雑壁 ---

雑壁No	ﾌﾚｰﾑ-	軸	距離(m)	始点(m)	終点(m)	符号	長さ(cm)	γ	軸力(kN)	ﾌﾚｰﾑ外雑壁No
27	111 -	3	-1.425	-0.350	3.350	W15o	370.0	1.000	0	(27)
28	109 -	6	1.600	0.350	3.350	W12a	300.0	1.000	0	(28)
36	111 -	3	1.830	-0.350	3.350	W15o	370.0	1.000	0	(36)
58	111 -	3	4.400	-5.925	-0.200	W15o	572.5	1.000	0	(58)
59	5	-117	-1.110	-4.445	-1.375	W18a	307.0	1.000	0	(59)
60	117 -	5	-2.830	-1.200	0.000	W15o	120.0	1.000	0	(60)
61	117 -	5	-1.465	-1.900	0.000	W18a	190.0	1.000	0	(61)
62	117 -	5	-2.095	0.895	4.400	W12a	350.5	1.000	0	(62)
63	117 -	6	-2.095	-0.750	1.130	W12a	188.0	1.000	0	(63)
64	117 -	7	-2.095	-1.070	0.350	W12a	142.0	1.000	0	(64)

--- ﾌﾚｰﾑ面内雑壁 ---

雑壁No	ﾌﾚｰﾑ-	軸	雑壁位置	始点(m)	終点(m)	符号	長さ(cm)	軸力(kN)
80	7	-109	1	2.700	5.600	W18	290.0	0

< 1 階>

--- ﾌﾚｰﾑ外雑壁 ---

雑壁No	ﾌﾚｰﾑ-	軸	距離(m)	始点(m)	終点(m)	符号	長さ(cm)	γ	軸力(kN)	ﾌﾚｰﾑ外雑壁No
1	109 -	6	4.500	-0.350	3.350	W12a	370.0	1.000	0	(1)
2	113 -	7	0.000	5.450	8.175	W15o	272.5	1.000	0	(2)
3	114 -	7	0.000	2.425	8.175	W15o	575.0	1.000	0	(3)
4	116 -	7	0.000	2.425	8.175	W15o	575.0	1.000	0	(4)
24	109 -	1	1.625	0.200	3.560	W15o	336.0	1.000	0	(24)
25	111 -	1	-1.625	0.200	3.560	W15o	336.0	1.000	0	(25)
26	109 -	3	1.425	-0.350	3.350	W15o	370.0	1.000	0	(26)
27	111 -	3	-1.425	-0.350	3.350	W15o	370.0	1.000	0	(27)
28	109 -	6	1.600	0.350	3.350	W12a	300.0	1.000	0	(28)
29	112 -	3	2.210	-0.350	1.980	W12a	233.0	1.000	0	(29)
30	112 -	4	2.210	-0.060	1.240	W12a	130.0	1.000	0	(30)
31	112 -	4	2.210	2.200	3.100	W12a	90.0	1.000	0	(31)
32	112 -	5	2.210	-2.440	0.960	W12a	340.0	1.000	0	(32)
33	112 -	5	2.210	1.920	4.320	W12a	240.0	1.000	0	(33)
34	112 -	6	2.210	-1.220	1.080	W12a	230.0	1.000	0	(34)
35	112 -	7	2.210	-0.960	0.350	W12a	131.0	1.000	0	(35)
36	111 -	3	1.830	-0.350	3.350	W15o	370.0	1.000	0	(36)
37	111 -	5	1.830	-5.970	3.460	W18a	943.0	1.000	0	(37)
38	111 -	6	1.830	-1.740	3.350	W18a	509.0	1.000	0	(38)
39	6	-111	-1.690	1.740	3.000	W12a	126.0	1.000	0	(39)
40	7	-112	2.500	-0.625	2.655	W15o	328.0	1.000	0	(40)
41	7	-113	2.500	-0.905	0.365	W15o	127.0	1.000	0	(41)
42	7	-113	2.500	1.305	2.665	W15o	136.0	1.000	0	(42)
43	7	-114	2.500	-0.895	0.355	W15o	125.0	1.000	0	(43)
44	7	-114	2.500	1.295	2.350	W15o	105.5	1.000	0	(44)
45	114 -	7	2.275	2.425	4.875	W15o	245.0	1.000	0	(45)
46	7	-115	4.800	-2.300	-1.525	W15o	77.5	1.000	0	(46)

--- ﾌﾚｰﾑ外雑壁 ---

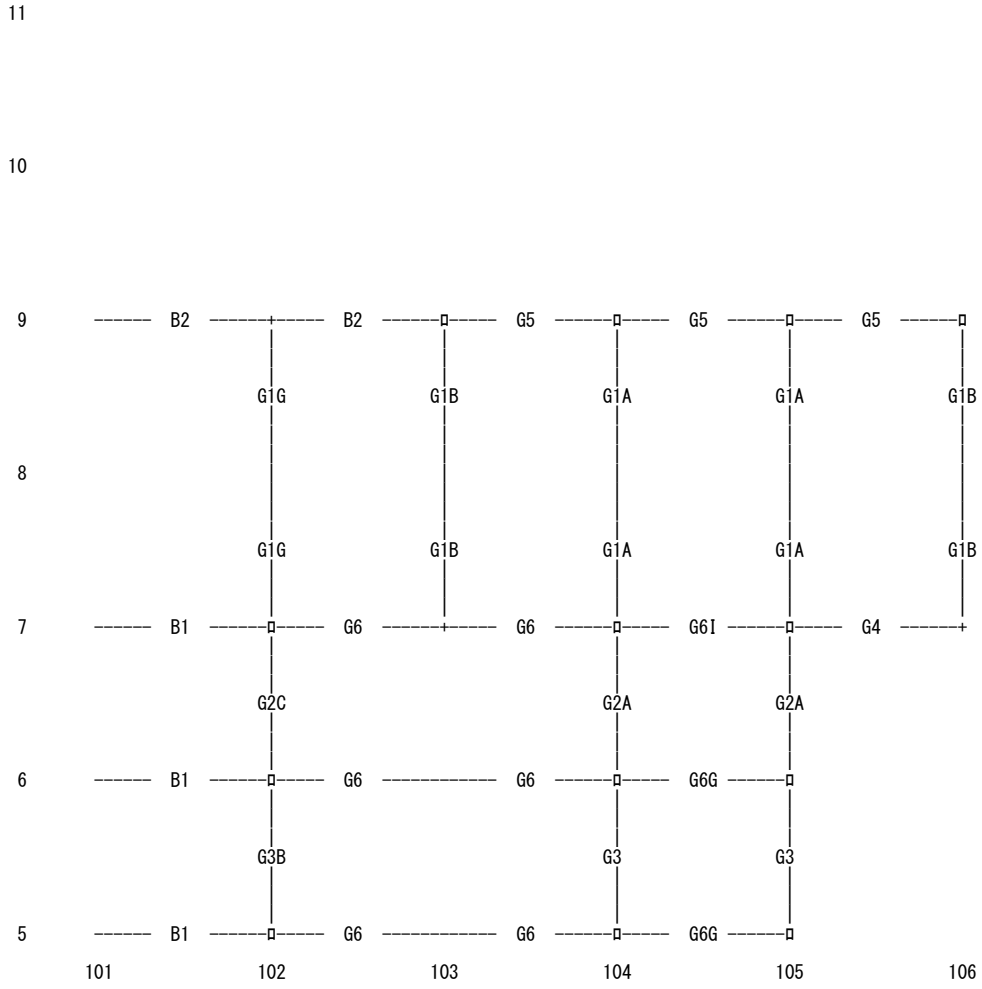
雑壁No	ﾌﾚｰﾑ-	軸	距離(m)	始点(m)	終点(m)	符号	長さ(cm)	γ	軸力(kN)	ﾌﾚｰﾑ外雑壁No
47	7	-115	4.800	-0.565	4.690	W15o	525.5	1.000	0	(47)
48	116	- 7	2.185	0.200	1.190	W15o	99.0	1.000	0	(48)
49	116	- 7	2.185	2.150	6.340	W15o	419.0	1.000	0	(49)
50	116	- 9	2.185	-1.700	-0.825	W15o	87.5	1.000	0	(50)
51	113	- 7	2.275	2.425	8.175	W15o	575.0	1.000	0	(51)
52	112	- 7	-0.550	2.325	9.650	W15o	732.5	1.000	0	(52)
53	112	- 9	-0.550	3.650	7.180	W15o	353.0	1.000	0	(53)
54	5	-116	-1.100	-0.075	3.200	W18a	327.5	1.000	0	(54)
55	116	- 5	1.670	-1.200	0.000	W15o	120.0	1.000	0	(55)
56	116	- 5	3.035	-1.200	0.000	W18a	120.0	1.000	0	(56)
57	119	- 2	-1.350	0.130	2.285	W30	215.5	1.000	0	(57)
73	122	- 1	0.000	0.130	8.950	W30	882.0	1.000	0	(73)

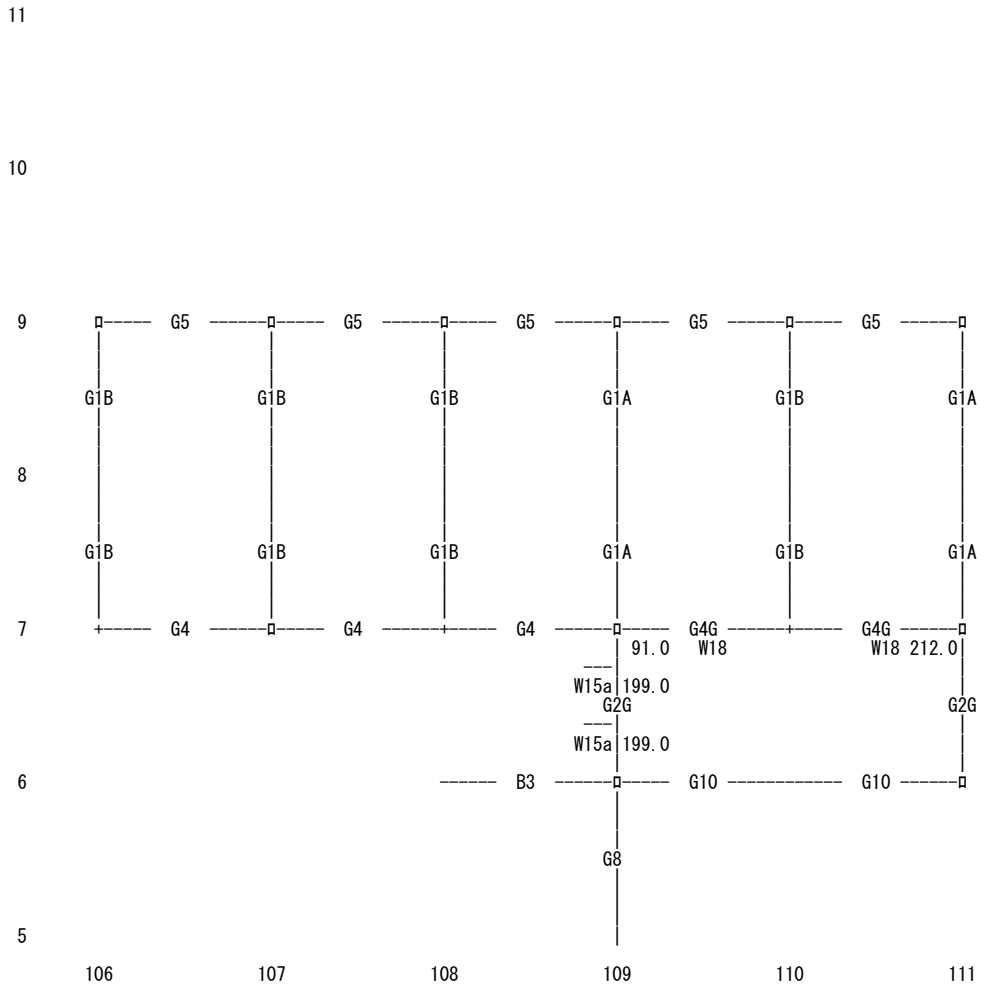
--- ﾌﾚｰﾑ面内雑壁 ---

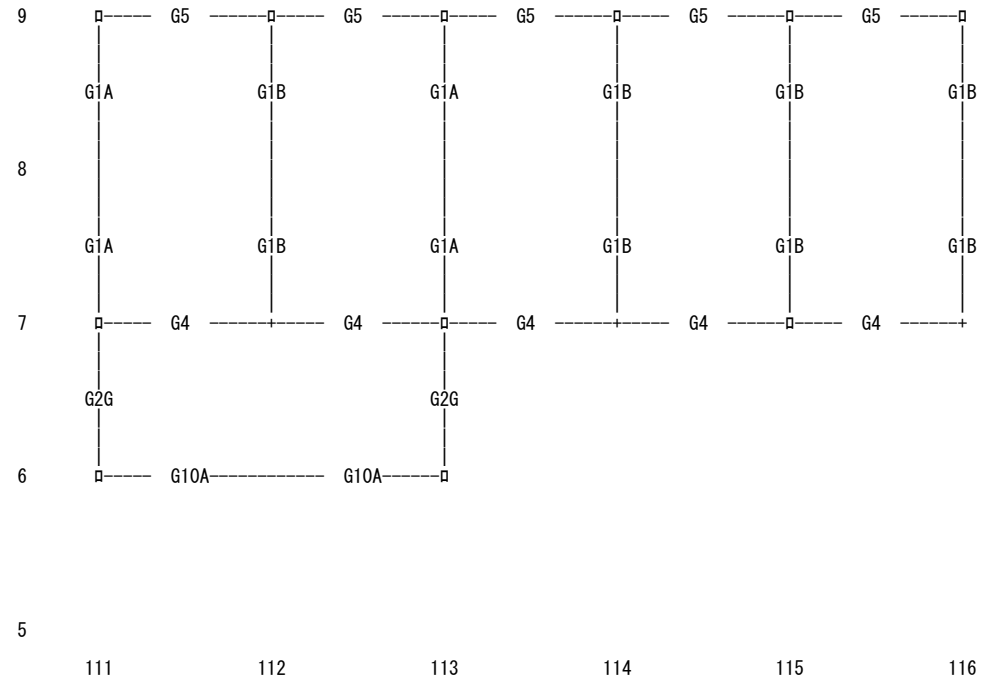
雑壁No	ﾌﾚｰﾑ-	軸	雑壁位置	始点(m)	終点(m)	符号	長さ(cm)	軸力(kN)
77	7	-109	1	1.320	3.500	W18	218.0	0
78		-	2	4.300	5.600	W18	130.0	0
79		-	3	6.400	7.700	W18	130.0	0
83	112	- 4	1	1.135	5.365	W12	423.0	0
84	5	-116	1	1.260	1.745	W15a	48.5	0

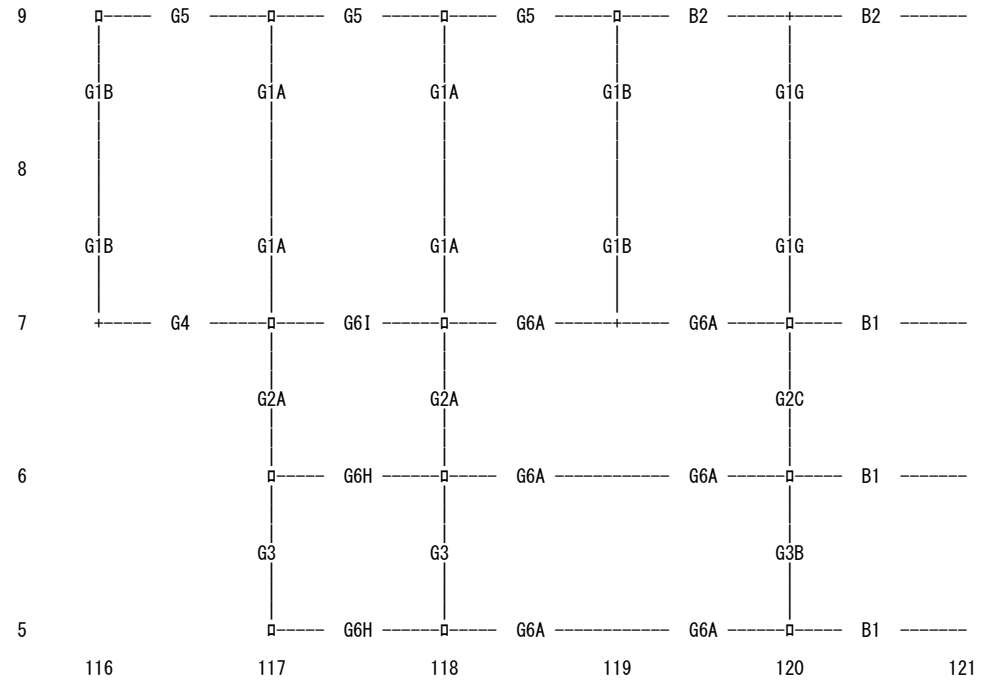
【梁/腰壁/垂壁配置】 上段:腰壁 下段:垂壁　数値:腰壁/垂壁高さ(cm)

＜ 4 層＞


11
10
9
8
7
6
5
B2
B1
G1G
G1B
G1A
G2C
G2A
G3B
G3
G5
G6
G6I
G6G
G4
101
102
103
104
105
106


11
10
9
8
7
6
5
G5
G4
G1B
G1A
G4G
G2G
B3
G10
G8
91.0
W18
212.0
W15a 199.0
106
107
108
109
110
111


11
10
9
8
7
6
5
G5
G4
G1A
G1B
G2G
G10A
111
112
113
114
115
116


11
10
9
8
7
6
5
G5
G5
G5
B2
B2
G1B
G1A
G1A
G1B
G1G
G1B
G1A
G1A
G1B
G1G
G4
G6I
G6A
G6A
B1
G2A
G2A
G2C
G6H
G6H
G6A
G6A
B1
G3
G3
G3B
G6A
G6A
B1
116
117
118
119
120
121

11

10

9

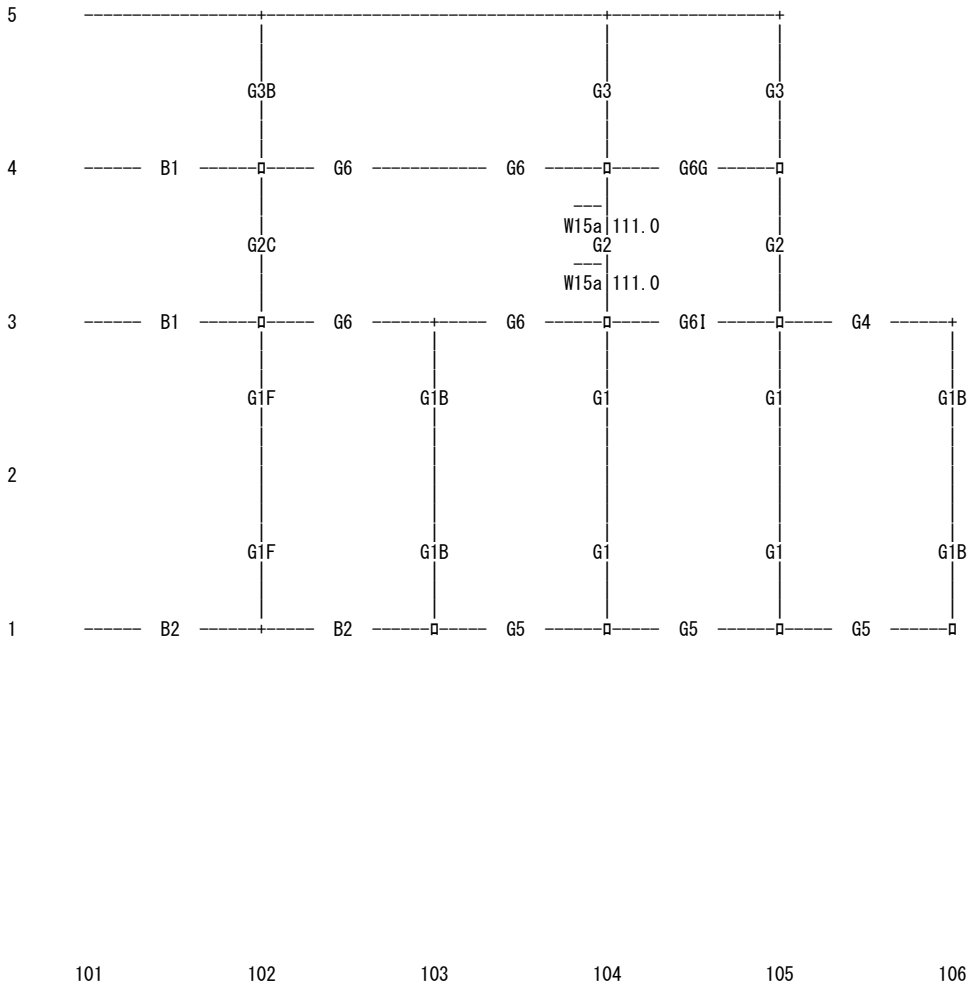
8

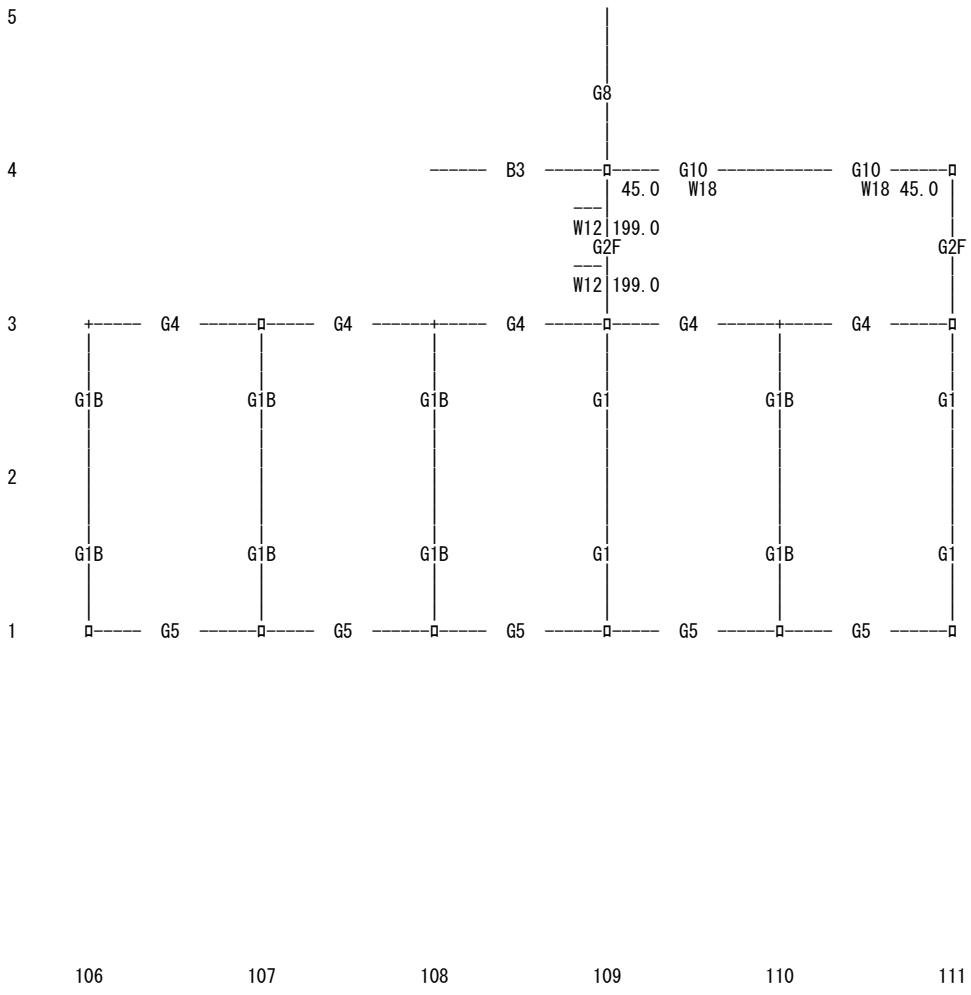
7

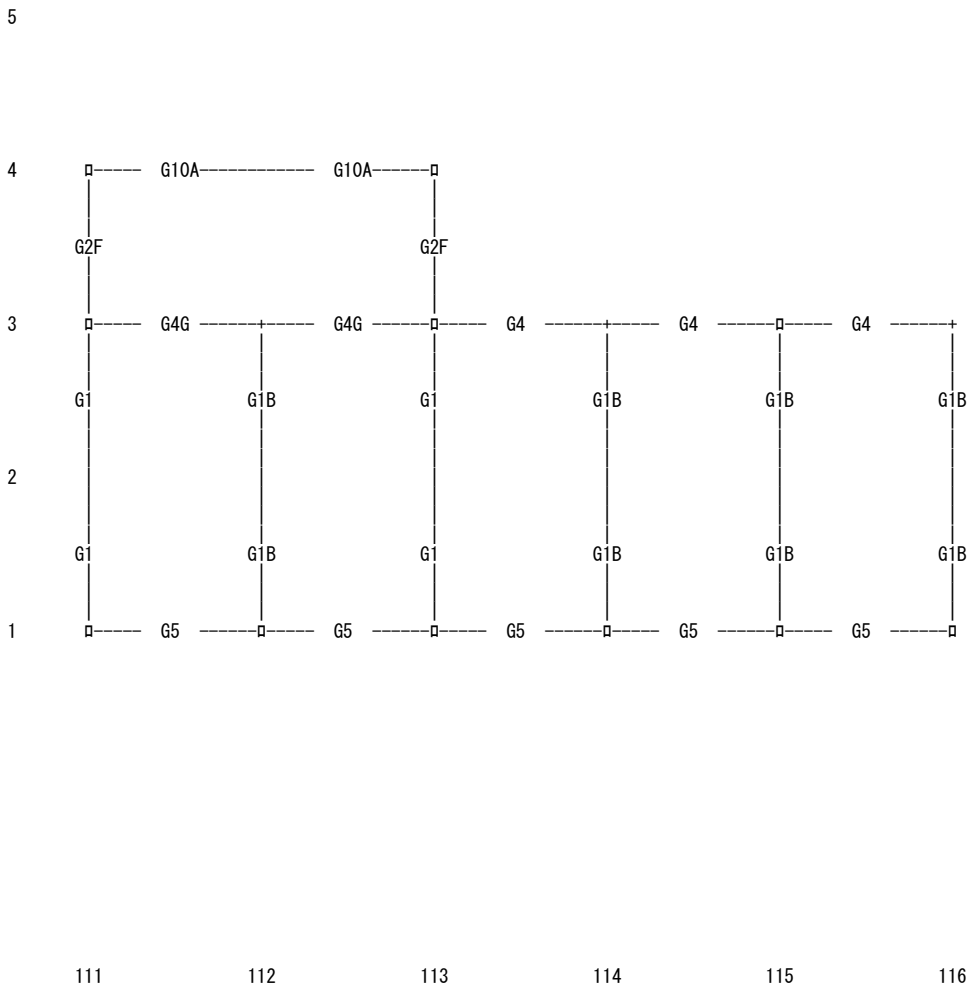
6

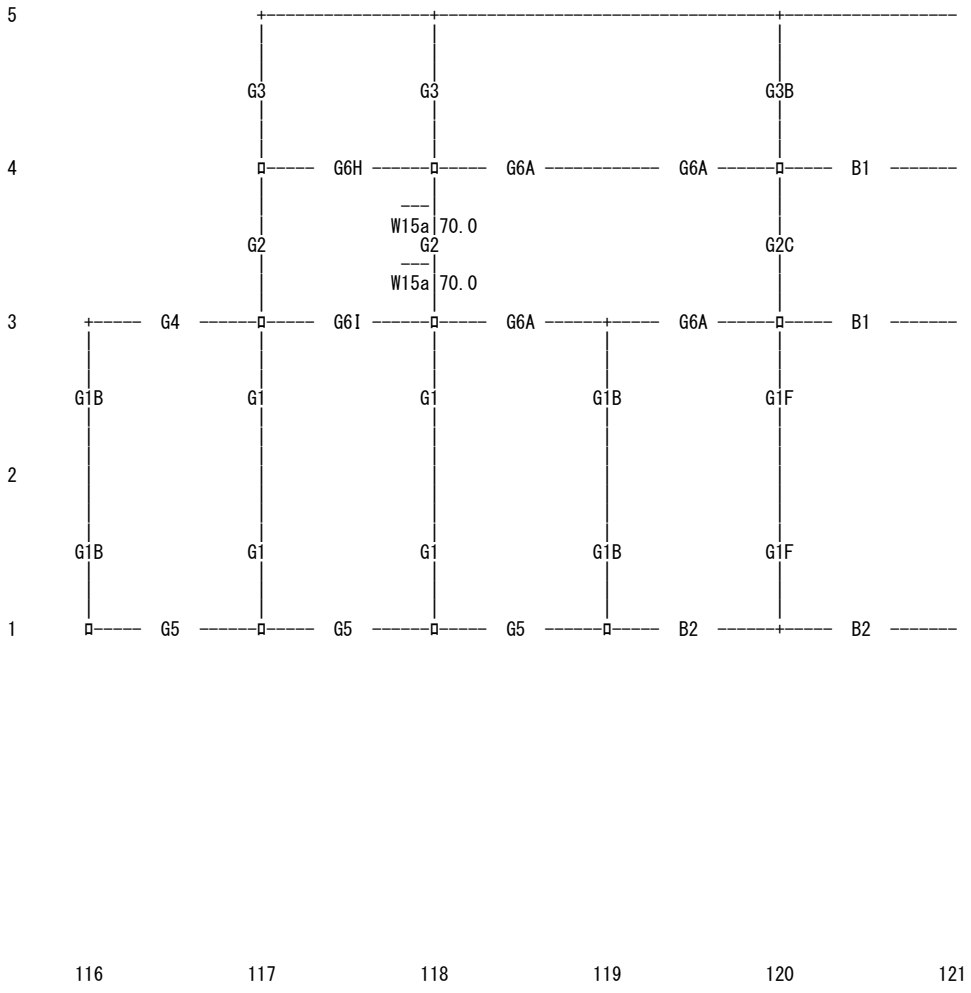
5

121　122


5
4
3
2
1
B1
B2
G6
G5
G6G
G6I
G4
G3B
G3
G2C
G2
W15a 111.0
G1F
G1B
G1
101
102
103
104
105
106


5
4
3
2
1
G8
B3
G10
G10
45.0
W18
W18
45.0
W12
199.0
G2F
W12
199.0
G2F
G4
G4
G4
G4
G4
G4
G1B
G1B
G1B
G1
G1B
G1
G1B
G1B
G1B
G1
G1B
G1
G5
G5
G5
G5
G5
G5
106
107
108
109
110
111


5
4
3
2
1
G10A
G10A
G2F
G2F
G4G
G4G
G4
G4
G4
G1
G1B
G5
111
112
113
114
115
116


5
4
3
2
1
G3
G3
G3B
G6H
G6A
G6A
B1
W15a 70.0
G2
G2
G2C
W15a 70.0
G4
G6I
G6A
G6A
B1
G1B
G1
G1
G1B
G1F
G1B
G1
G1
G1B
G1F
G5
G5
G5
B2
B2
116
117
118
119
120
121

5

4

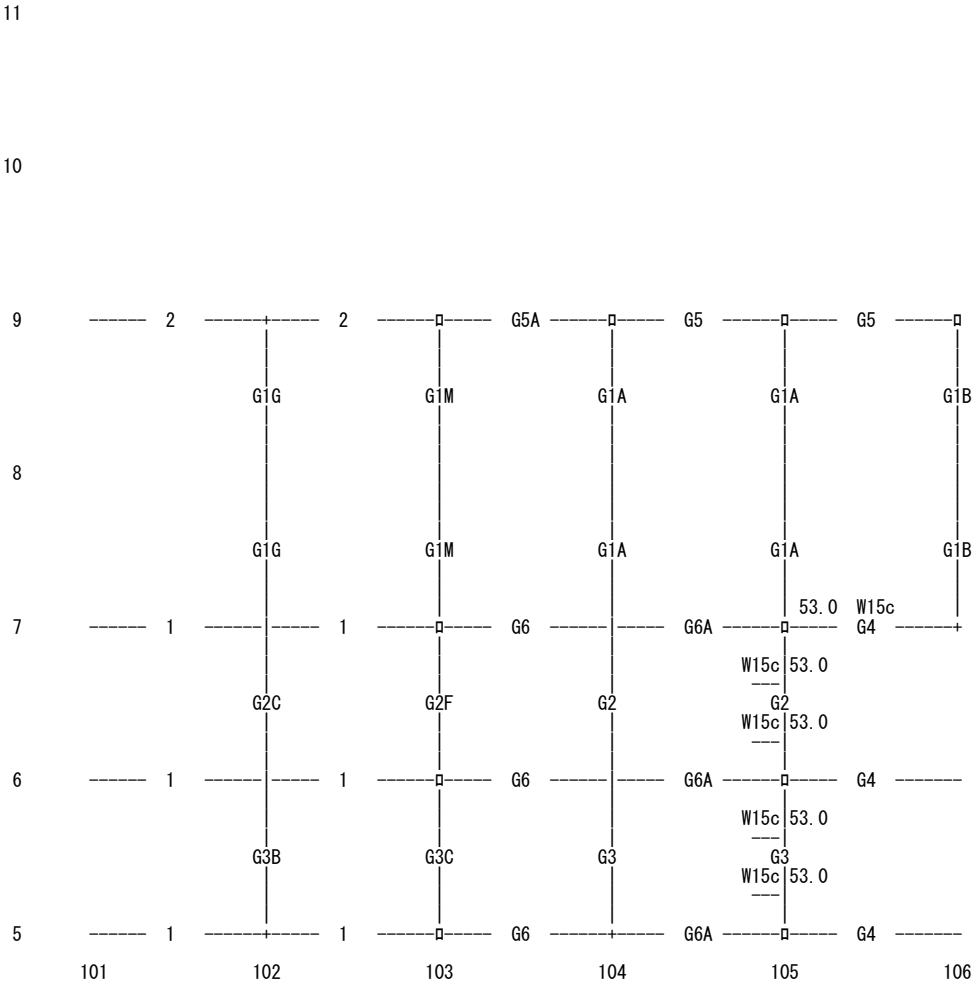
3

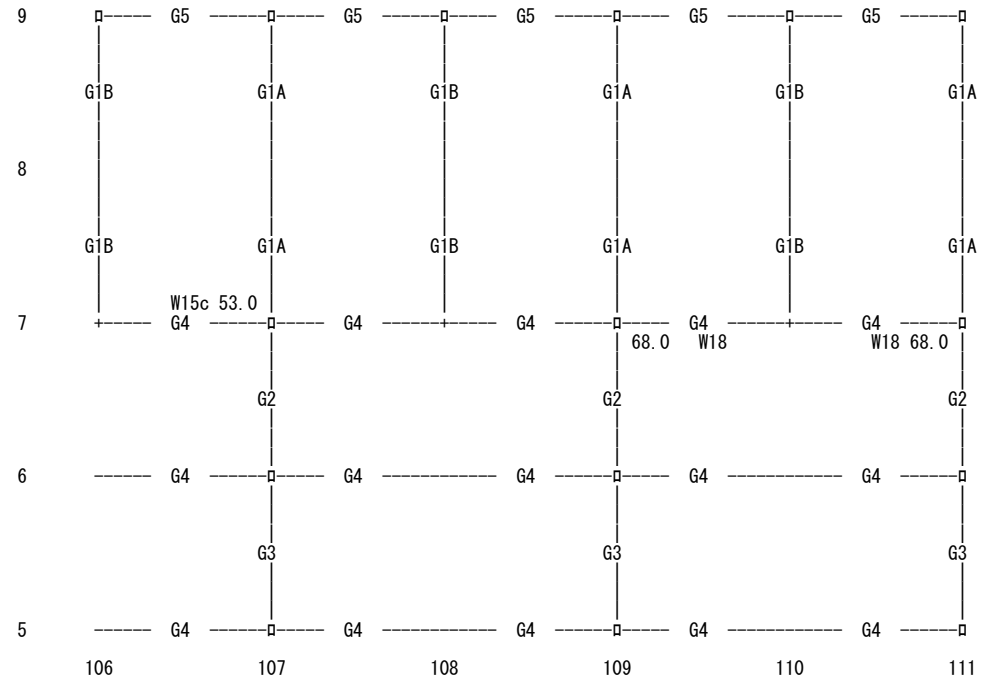
2

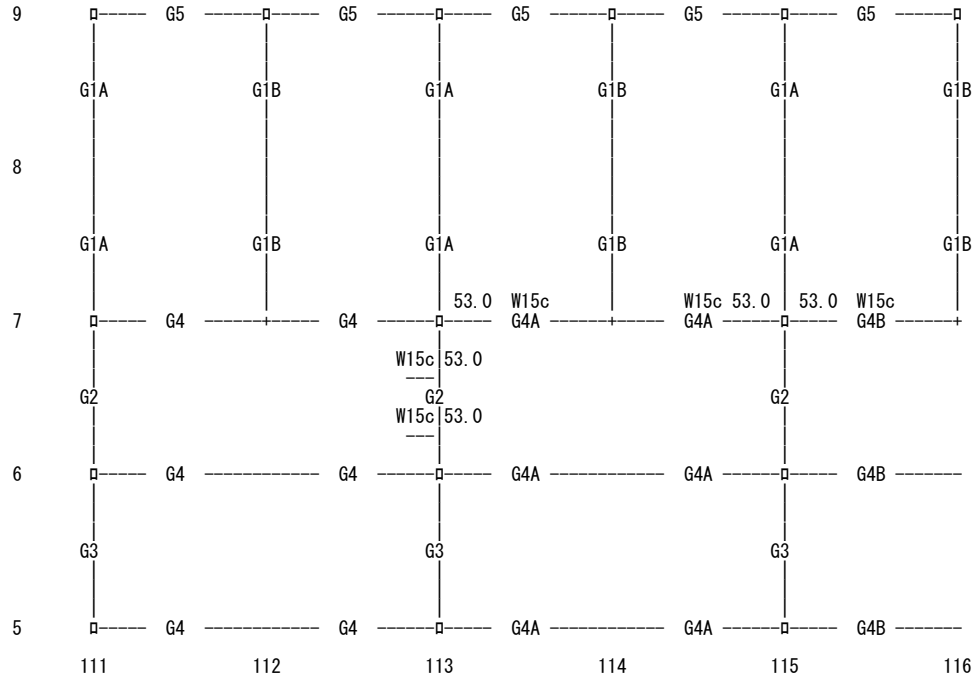
1

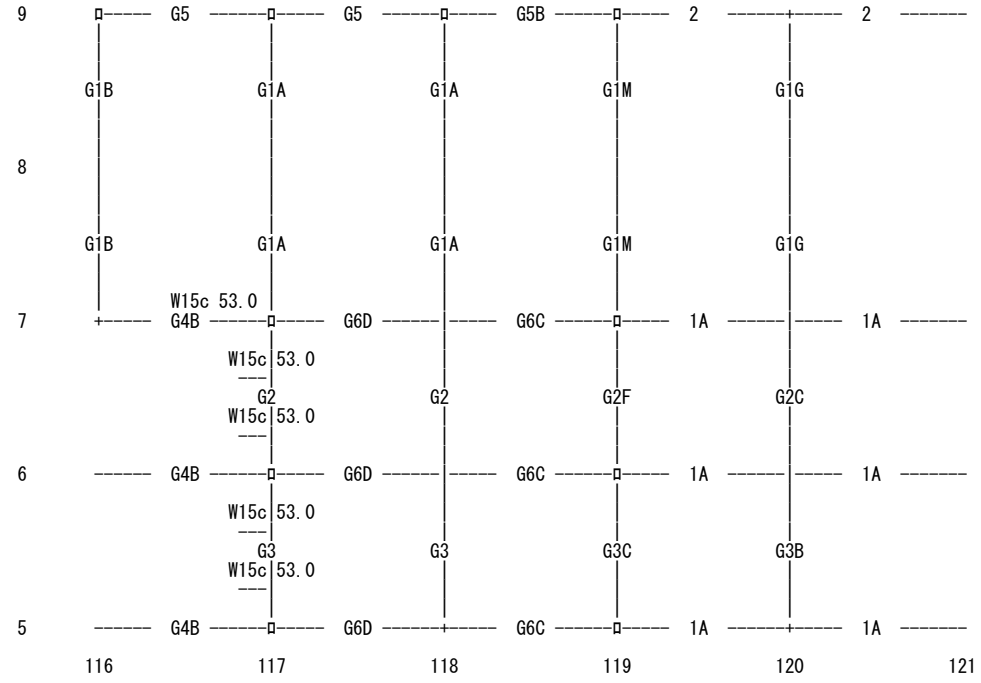
121　122

＜ 3 層＞


11
10
9
8
7
6
5
2
1
G5A
G5
G6
G6A
G4
G1G
G1M
G1A
G1B
G2C
G2F
G2
G3B
G3C
G3
53.0
W15c
101
102
103
104
105
106


11
10
9
8
7
6
5
G5
G1B
G1A
W15c 53.0
G4
G2
G3
68.0
W18
106
107
108
109
110
111


11
10
9
8
7
6
5
G5
G1A
G1B
G4
G2
G3
G4A
G4B
53.0
W15c
111
112
113
114
115
116


11
10
9
8
7
6
5
G5
G5
G5B
2
2
G1B
G1A
G1A
G1M
G1G
G1B
G1A
G1A
G1M
G1G
W15c 53.0
G4B
G6D
G6C
1A
1A
W15c 53.0
G2
G2
G2F
G2C
W15c 53.0
G4B
G6D
G6C
1A
1A
W15c 53.0
G3
G3
G3C
G3B
W15c 53.0
G4B
G6D
G6C
1A
1A
116
117
118
119
120
121

11

10

9

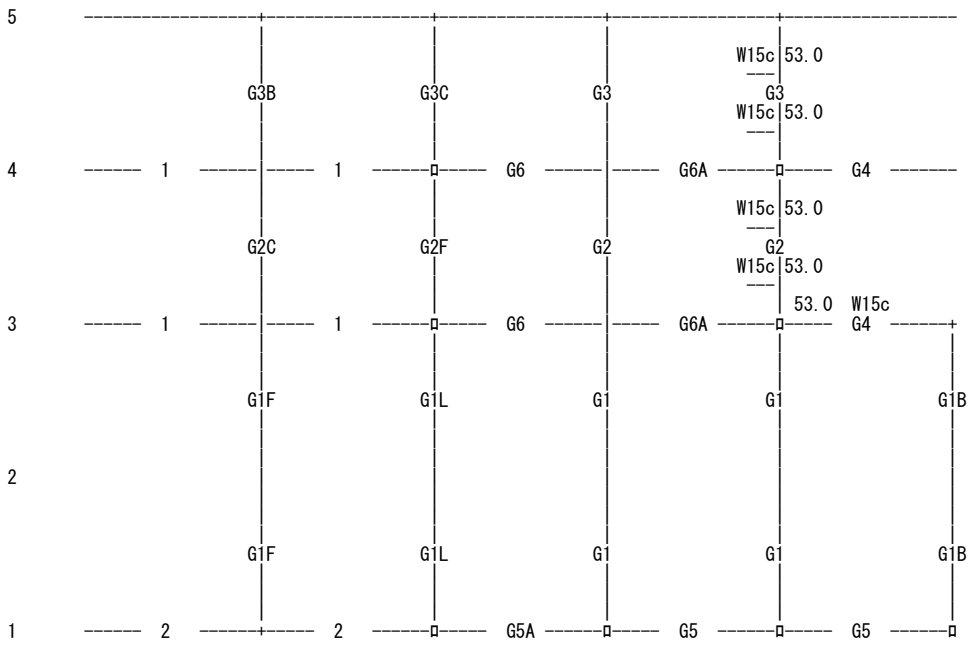
8

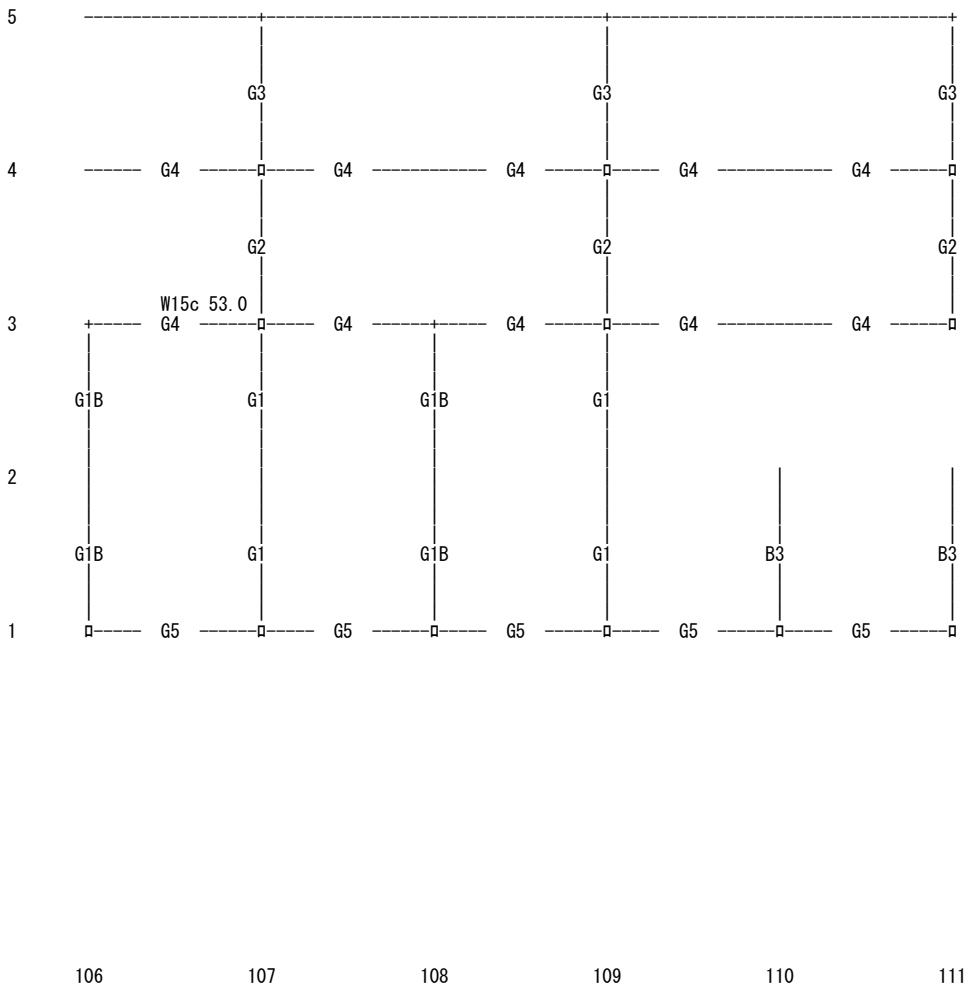
7

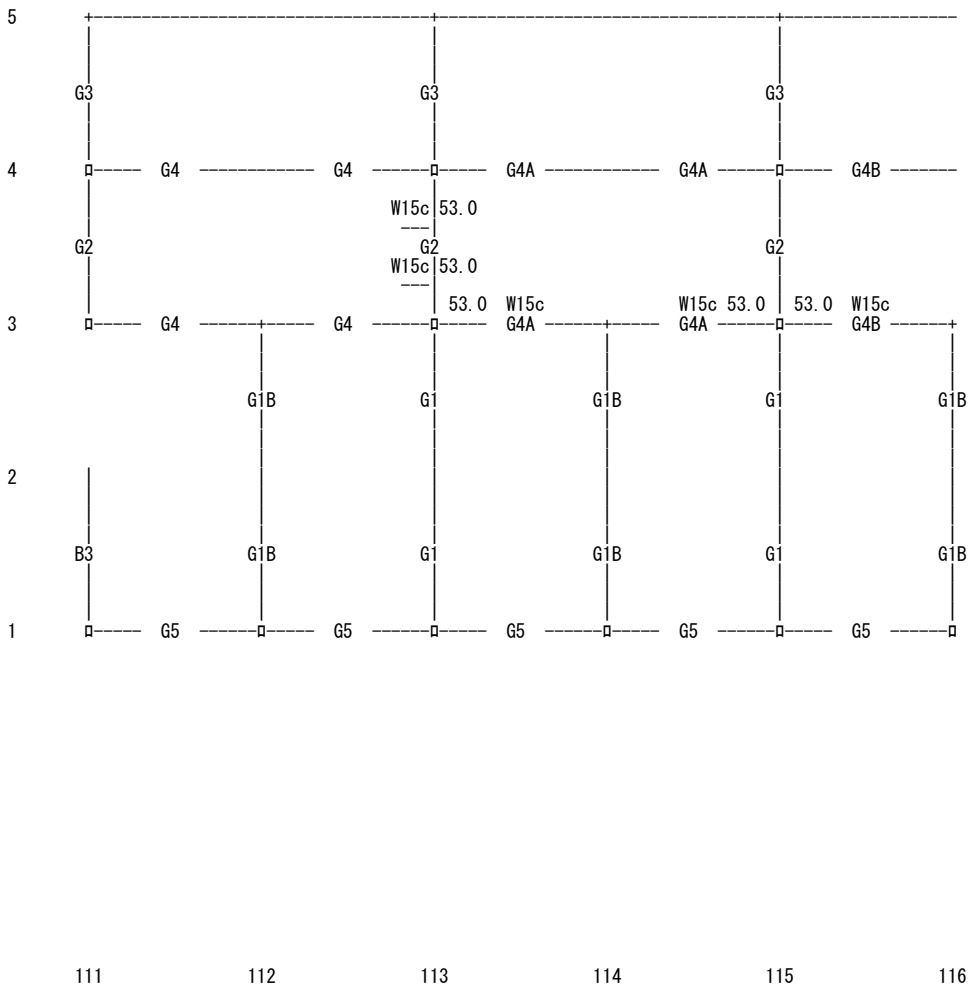
6

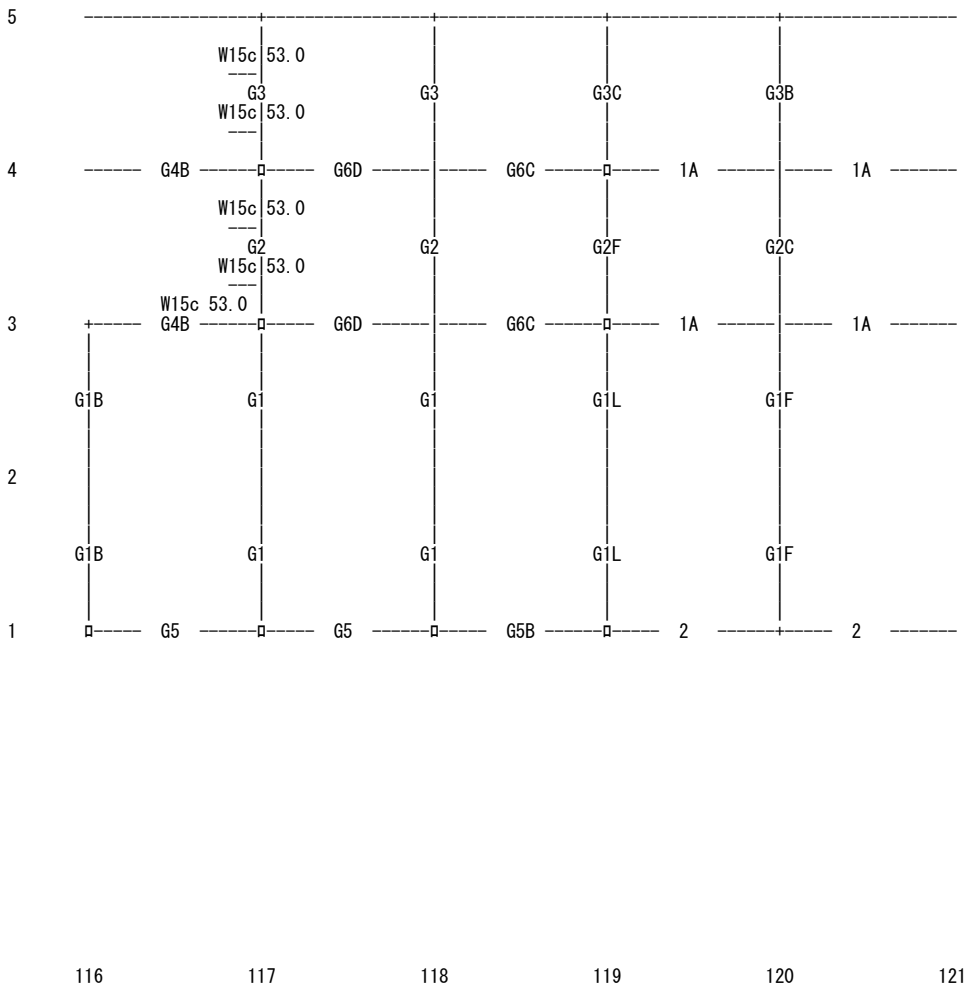
5

121　122


5
4
3
2
1
G3B
G3C
G3
W15c 53.0
G3
W15c 53.0
1
1
G6
G6A
G4
W15c 53.0
G2C
G2F
G2
G2
W15c 53.0
53.0 W15c
1
1
G6
G6A
G4
G1F
G1L
G1
G1
G1B
G1F
G1L
G1
G1
G1B
2
2
G5A
G5
G5
101
102
103
104
105
106


5
4
3
2
1
G3
G2
G4
G5
W15c 53.0
G1B
G1
B3
106
107
108
109
110
111


5
4
3
2
1
G3
G2
B3
G4
G5
G1B
G1
G4A
G4B
W15c 53.0
53.0
111
112
113
114
115
116


5
4
3
2
1
W15c 53.0
G3
G3
G3C
G3B
G4B
G6D
G6C
1A
1A
G2
G2
G2F
G2C
W15c 53.0
G4B
G6D
G6C
1A
1A
G1B
G1
G1
G1L
G1F
G1B
G1
G1
G1L
G1F
G5
G5
G5B
2
2
116
117
118
119
120
121

5

4

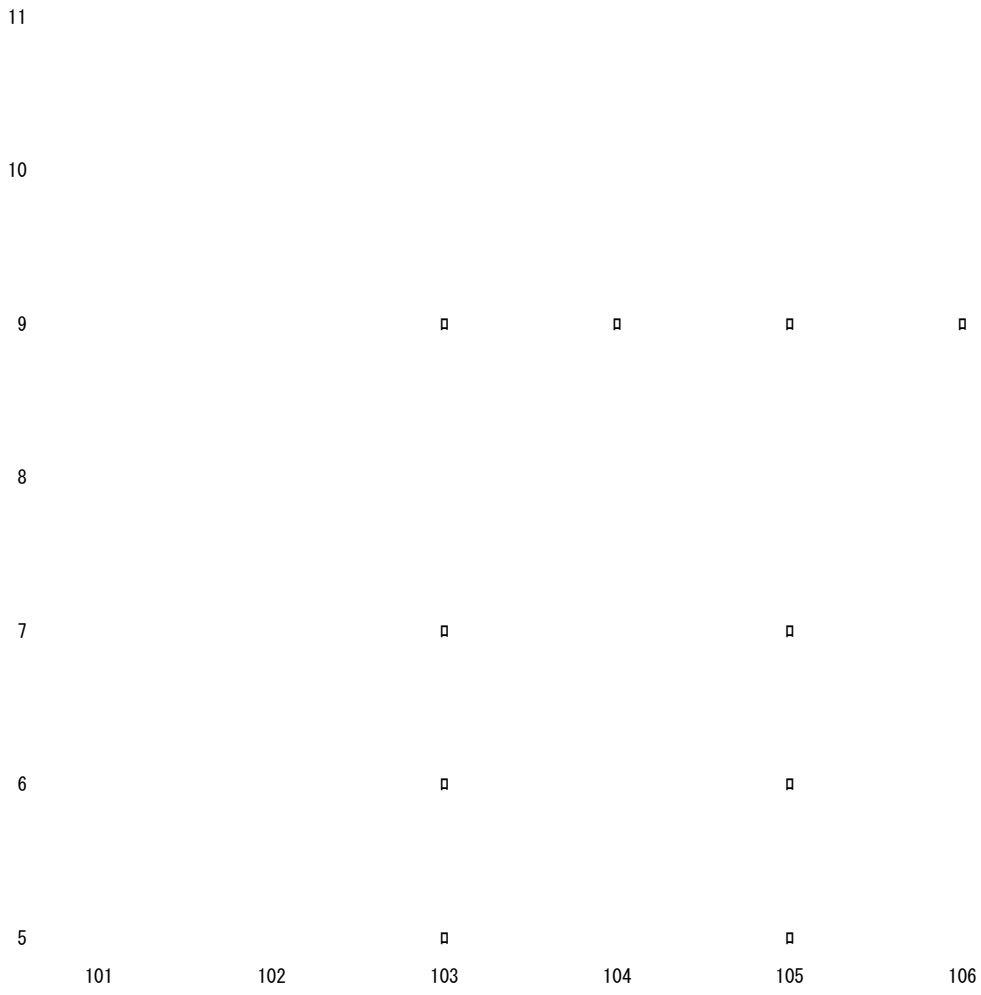
3

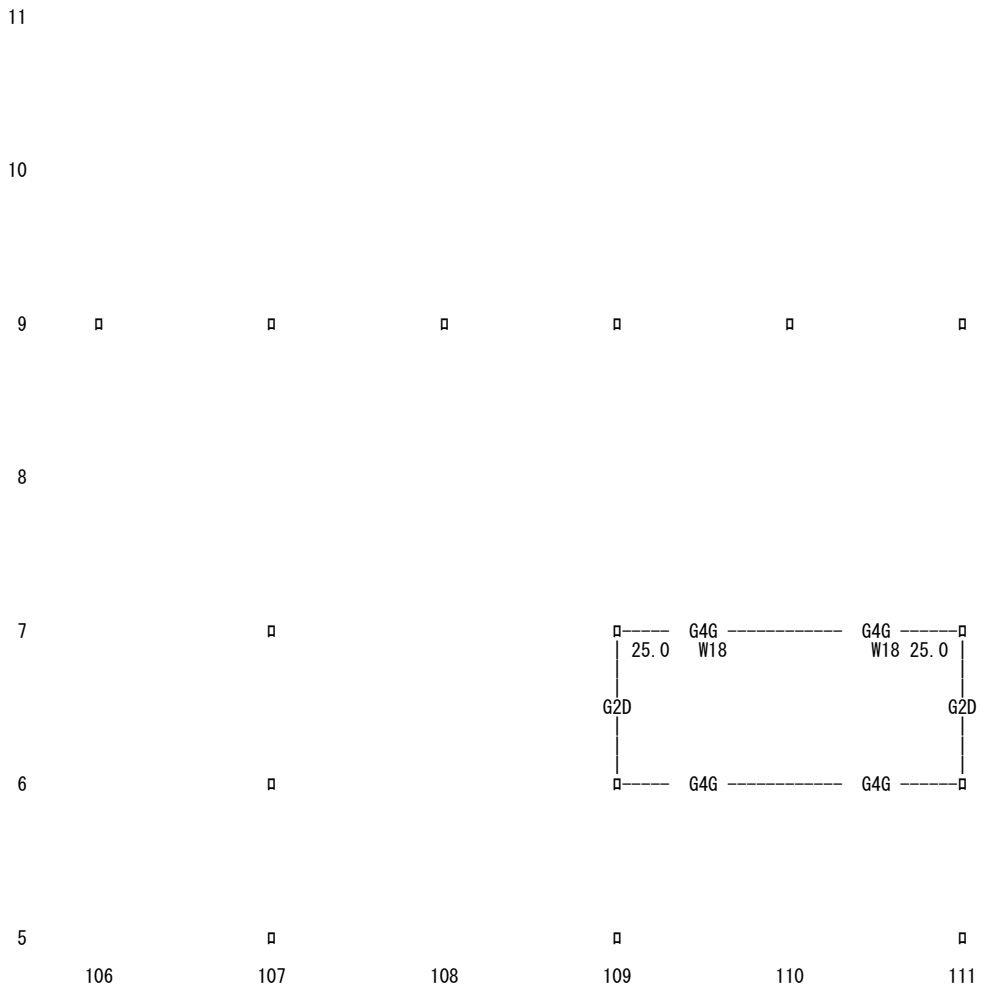
2

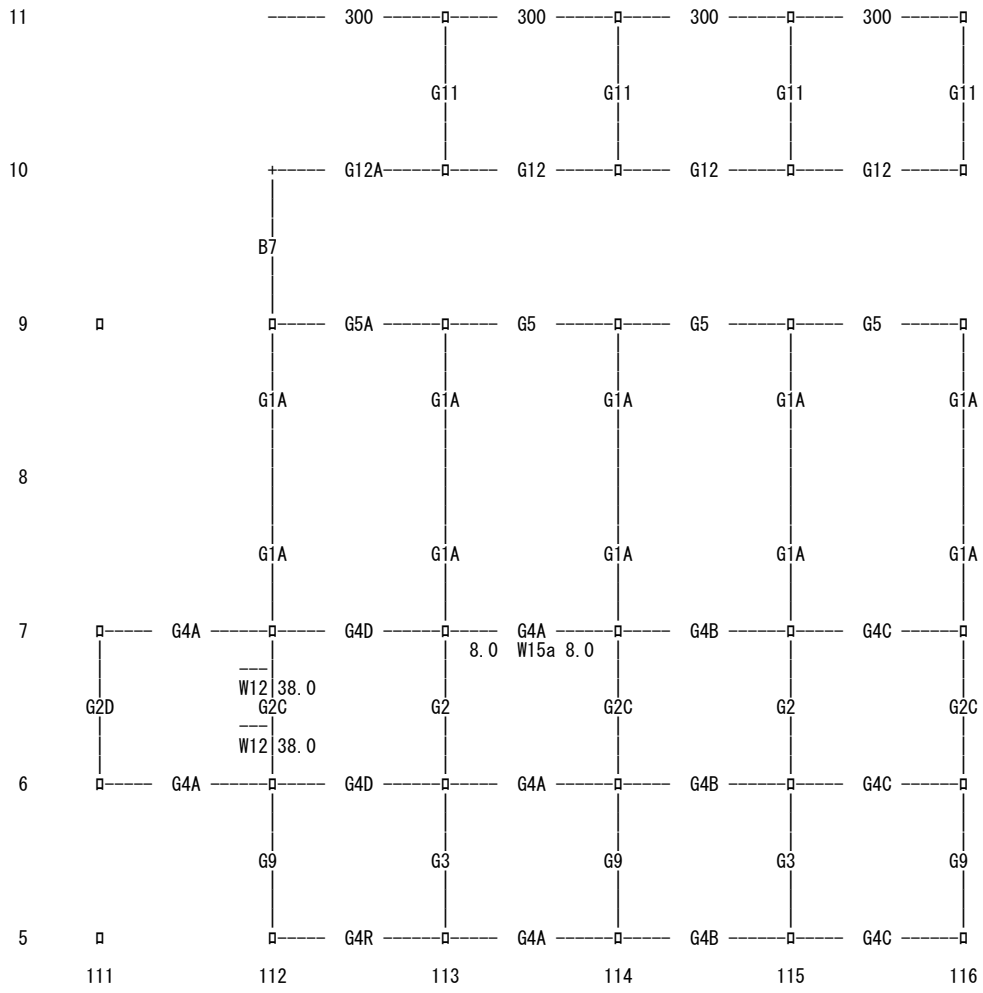
1

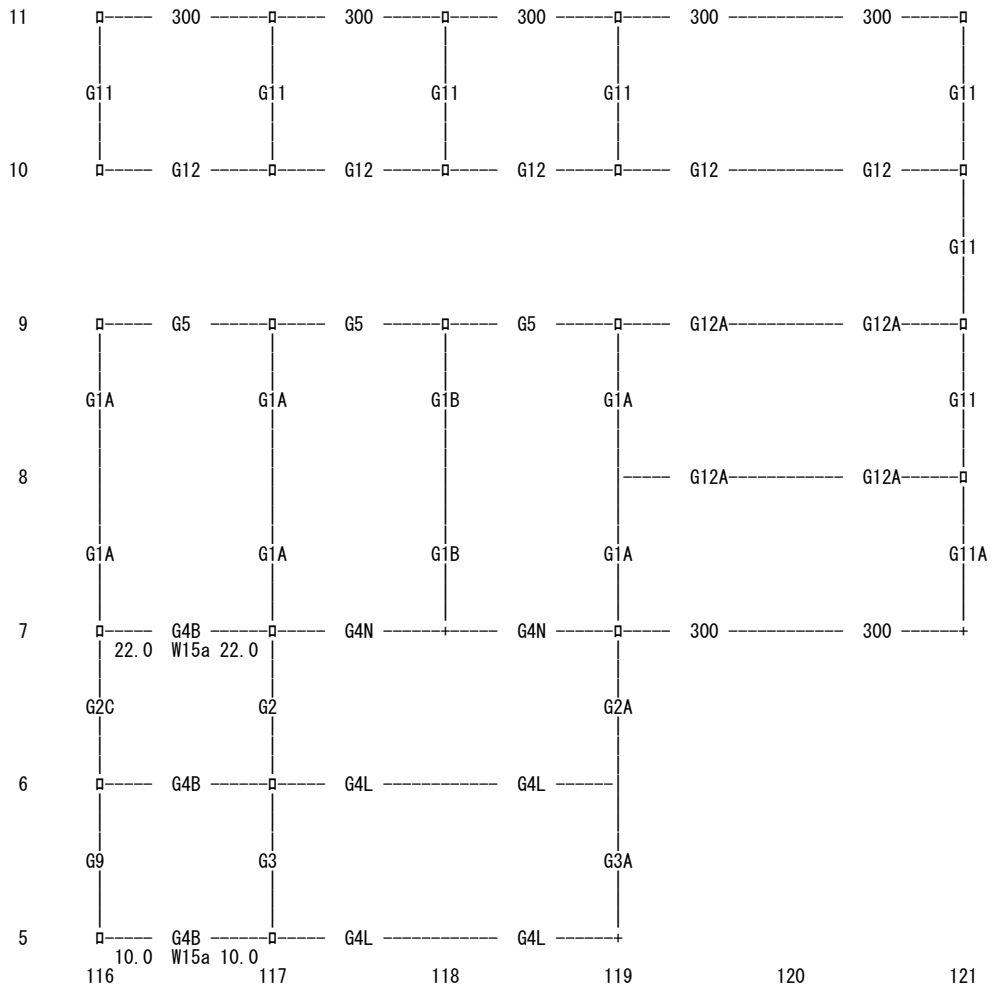
121　122

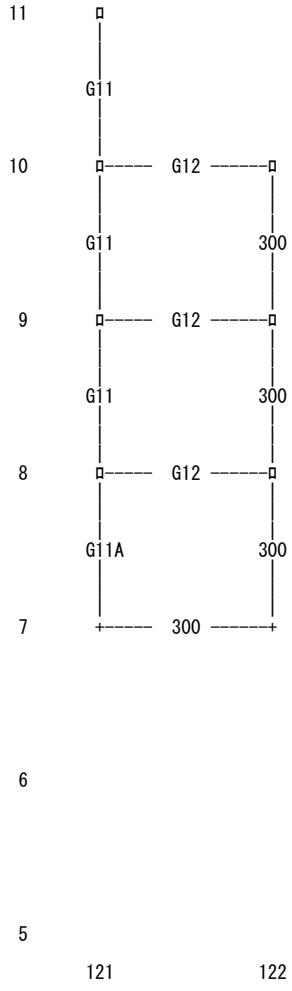
＜ 2 層＞

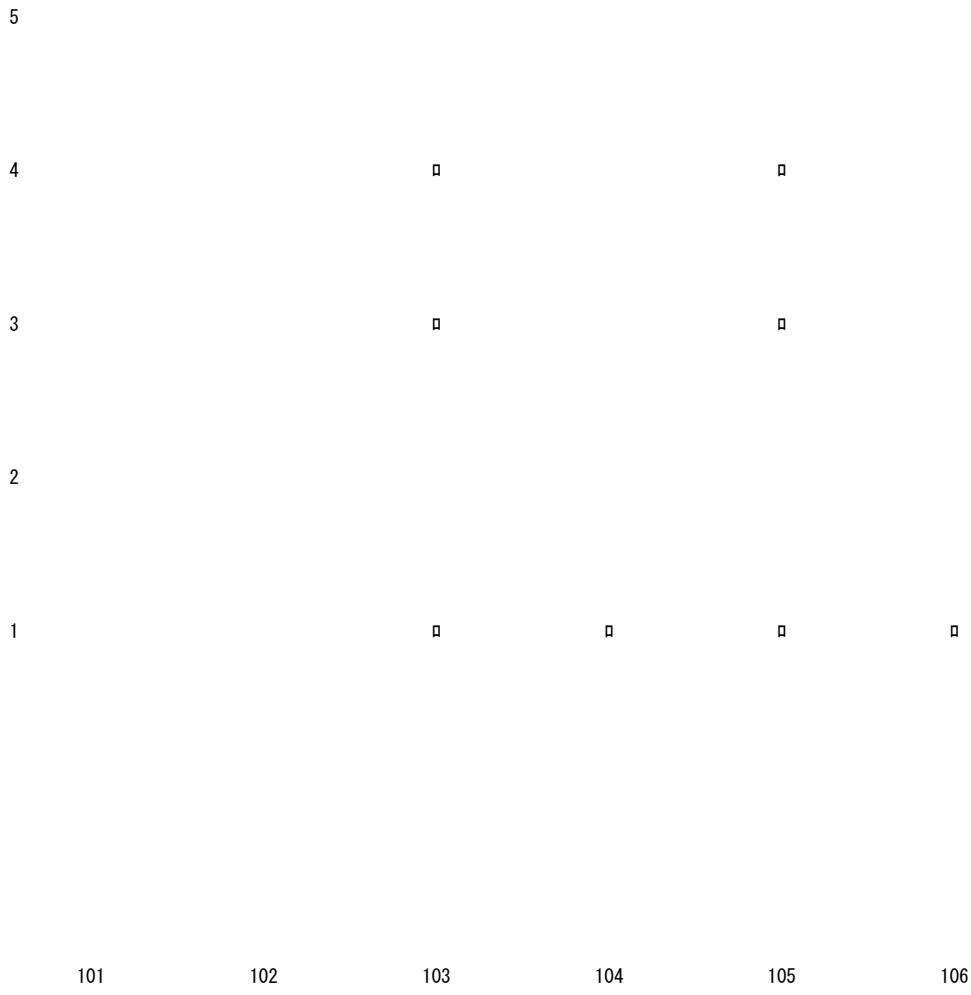


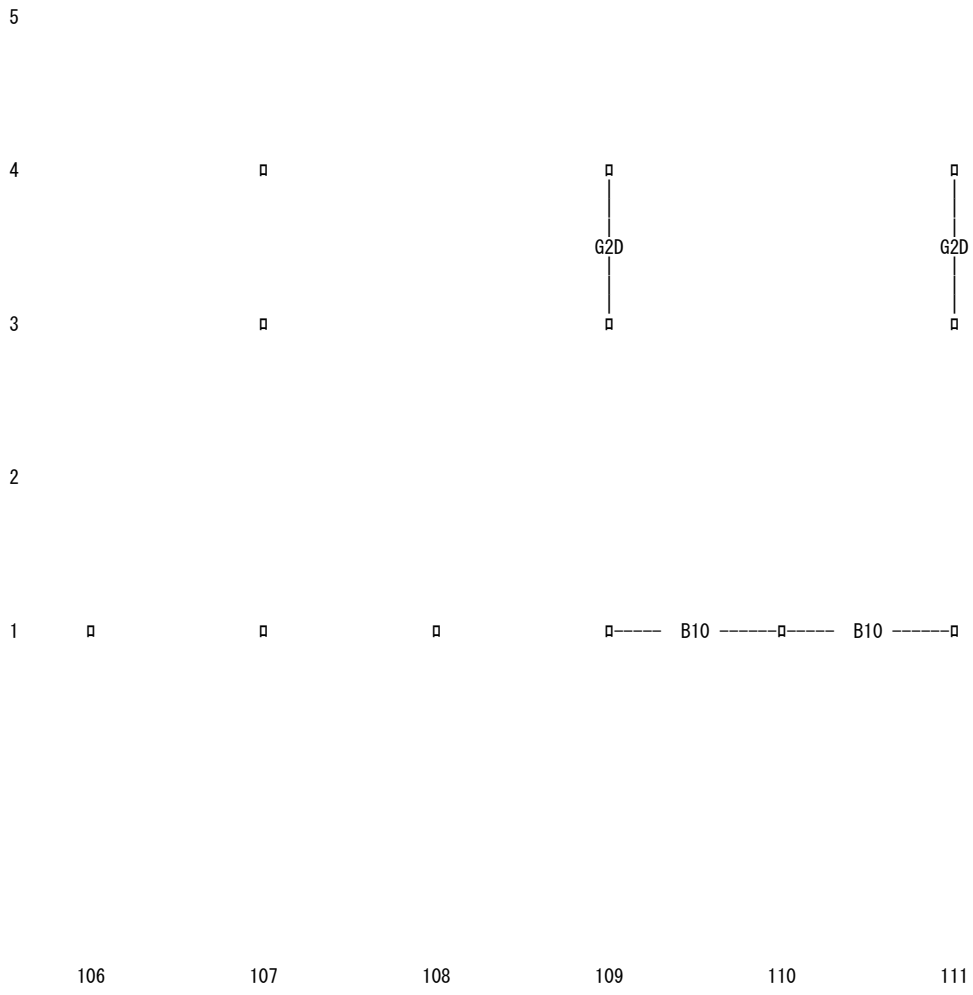

11
10
9
8
7
6
5
106
107
108
109
110
111
G4G
G4G
G4G
G4G
25.0
W18
W18
25.0
G2D
G2D

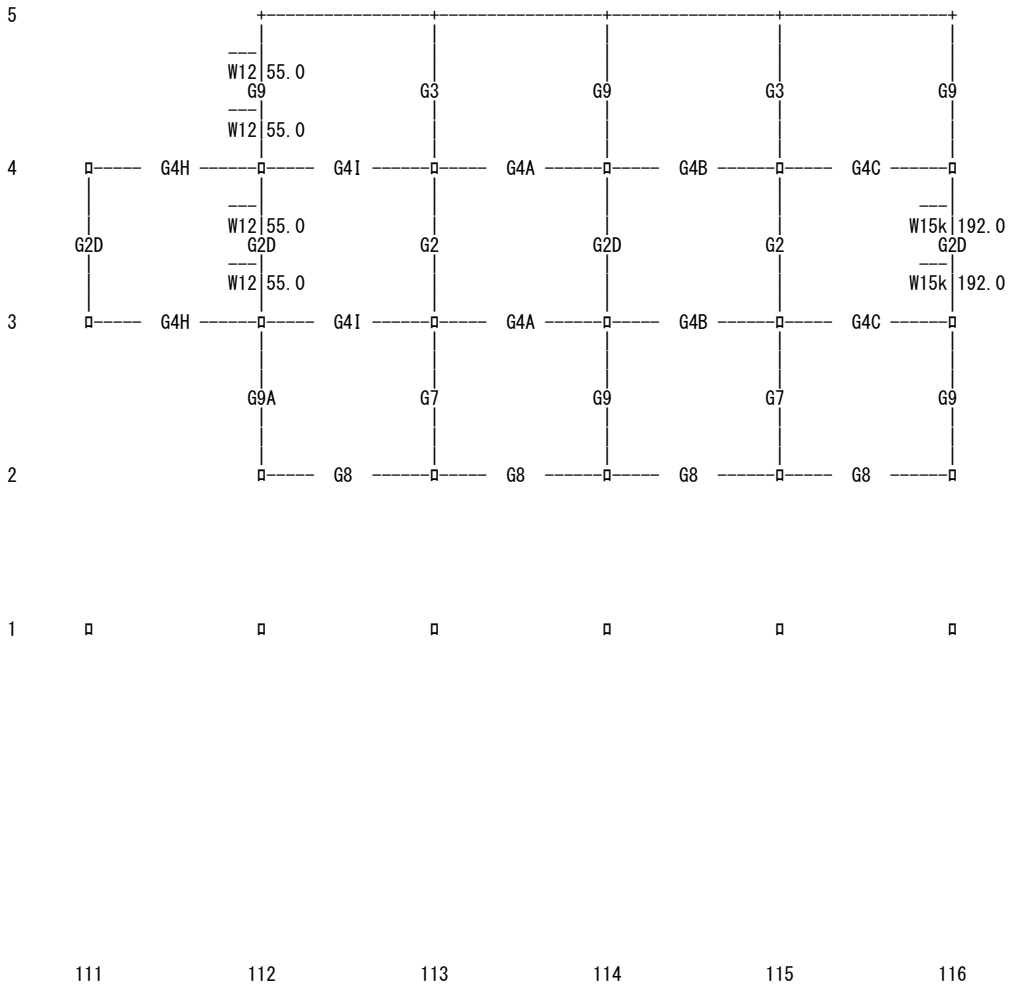

11
10
9
8
7
6
5
300
G11
G12A
G12
B7
G5A
G5
G1A
G4A
G4D
G4B
G4C
8.0
W15a 8.0
W12 38.0
G2D
G2C
G2
G9
G3
G4R
111
112
113
114
115
116

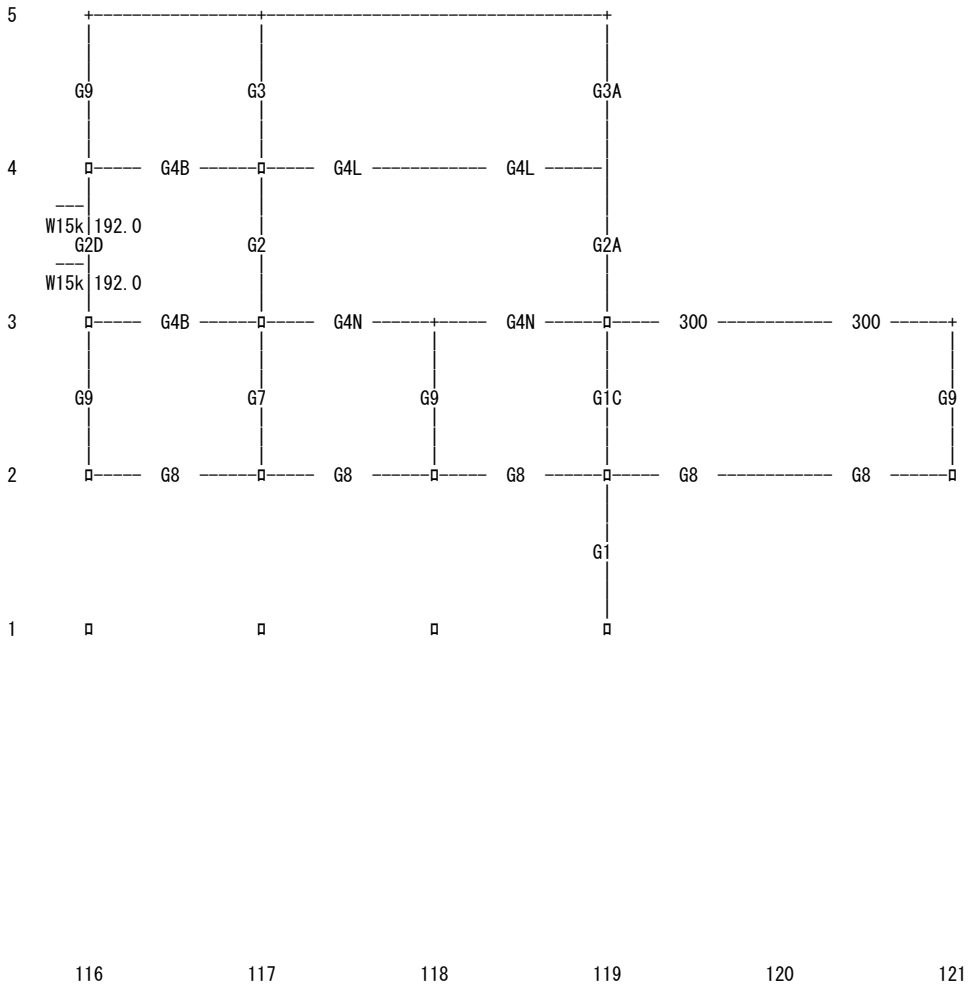

11
10
9
8
7
6
5
300
G11
G12
G5
G1A
G1B
G12A
G11A
G4B
G4N
G4L
22.0
W15a
G2C
G2
G2A
G9
G3
G3A
10.0
116
117
118
119
120
121

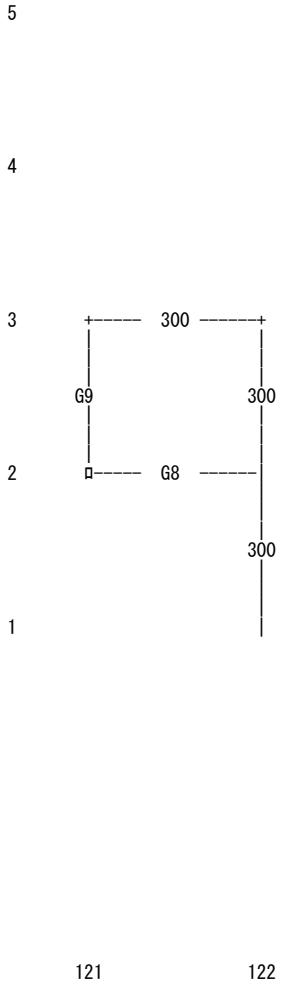

11
G11
10
G12
G11
300
9
G12
G11
300
8
G12
G11A
300
7
300
6
5
121
122


5
4
3
2
1
101
102
103
104
105
106

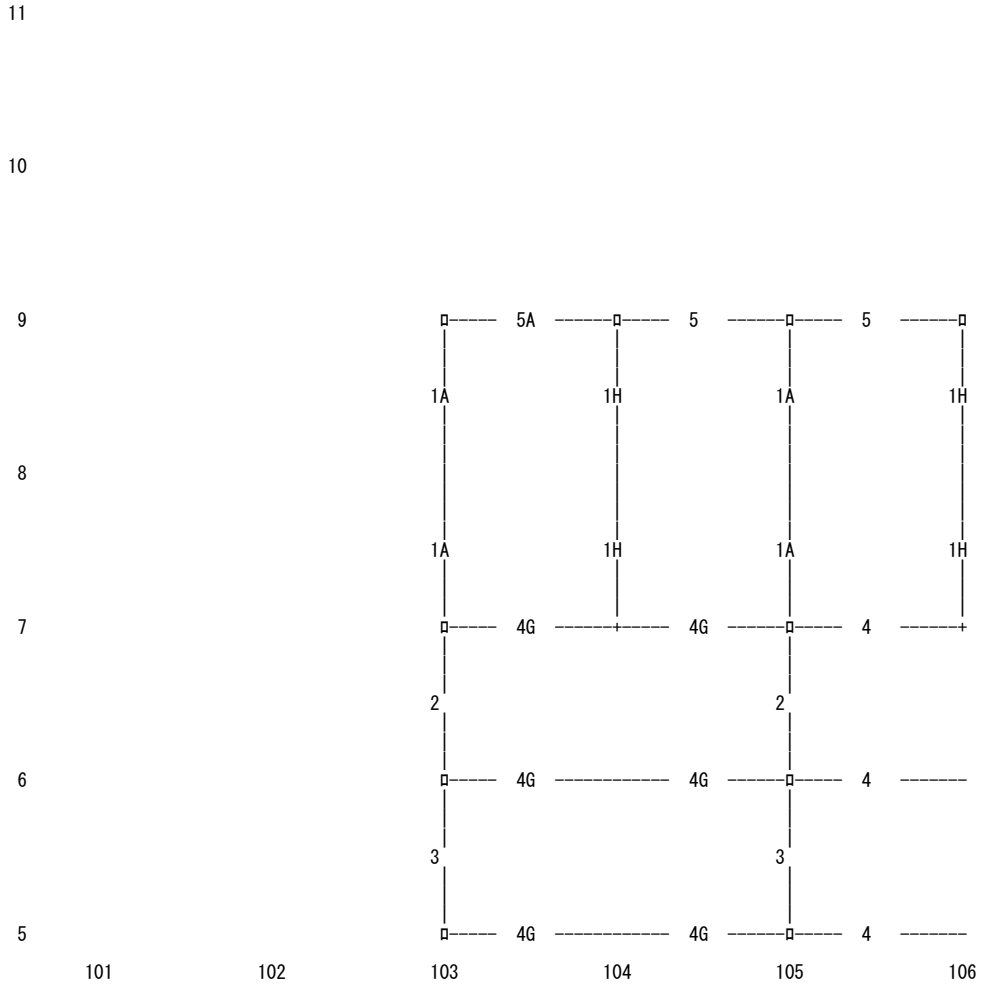

5
4
3
2
1
G2D
G2D
B10
B10
106
107
108
109
110
111

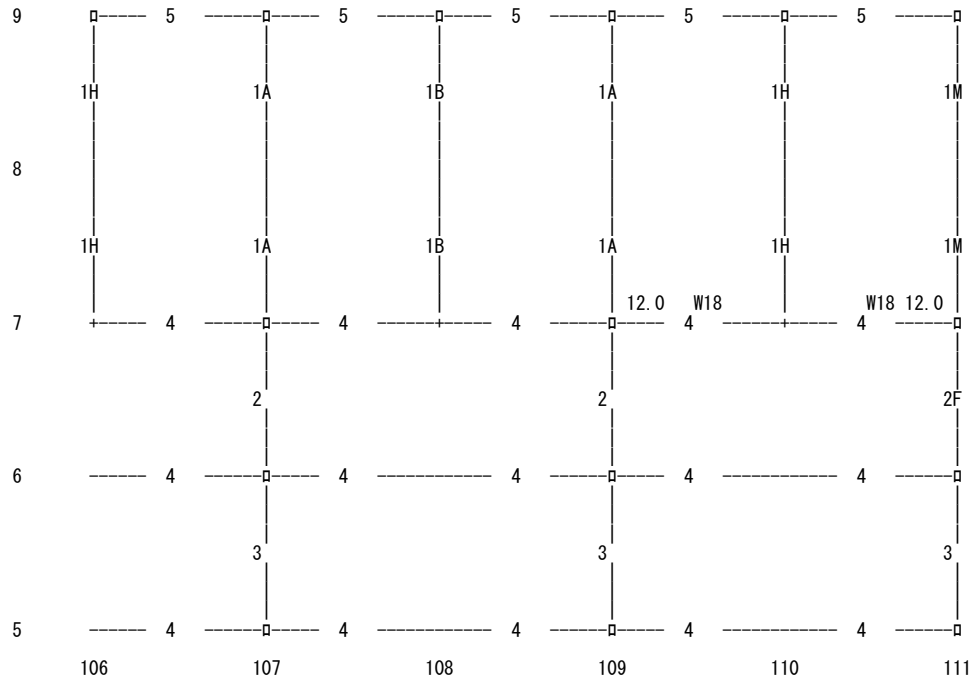

5
4
3
2
1
G4H
G4I
G4A
G4B
G4C
G9
G3
G9
G3
G9
W12|55.0
W12|55.0
G2D
G2D
G2
G2D
G2
G2D
W12|55.0
W15k|192.0
W15k|192.0
G9A
G7
G9
G7
G9
G8
G8
G8
G8
111
112
113
114
115
116

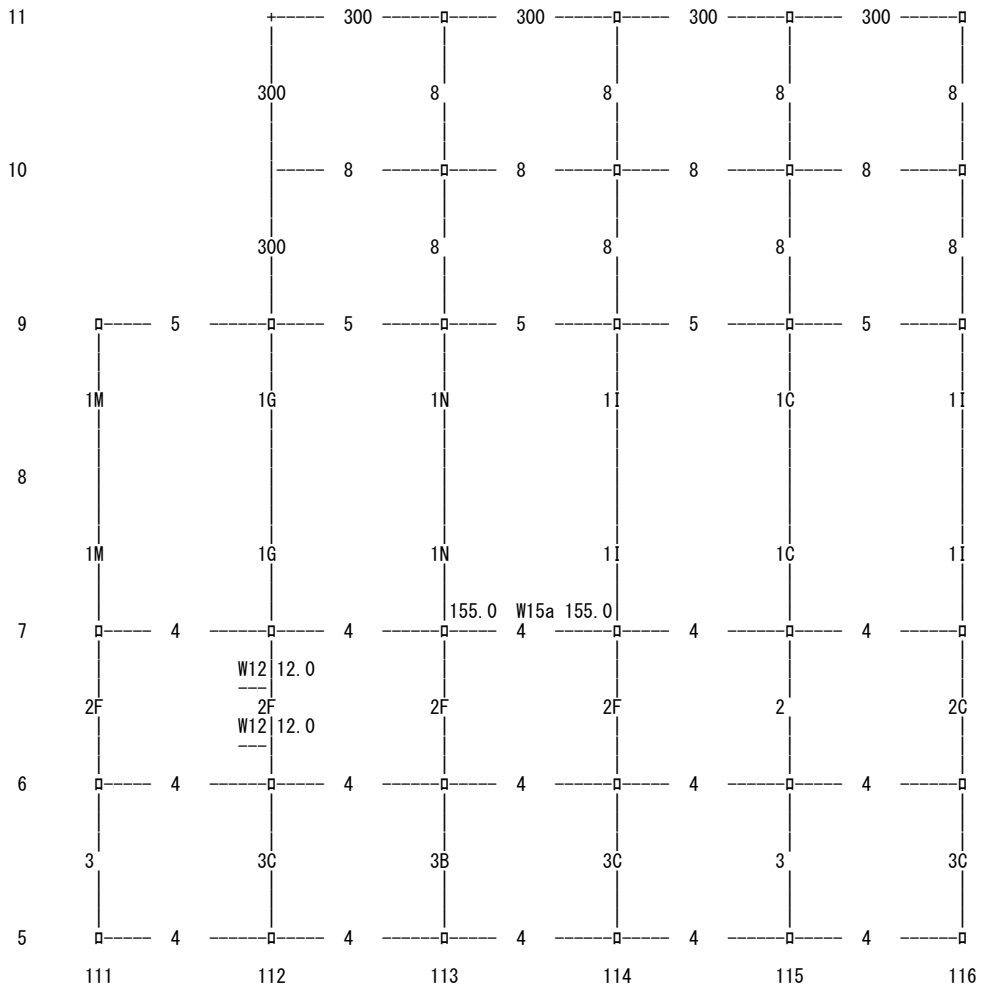

5
4
3
2
1
G9
G3
G3A
G4B
G4L
G4L
W15k 192.0
G2D
G2
G2A
W15k 192.0
G4B
G4N
G4N
300
300
G9
G7
G9
G1C
G9
G8
G8
G8
G8
G8
G1
116
117
118
119
120
121

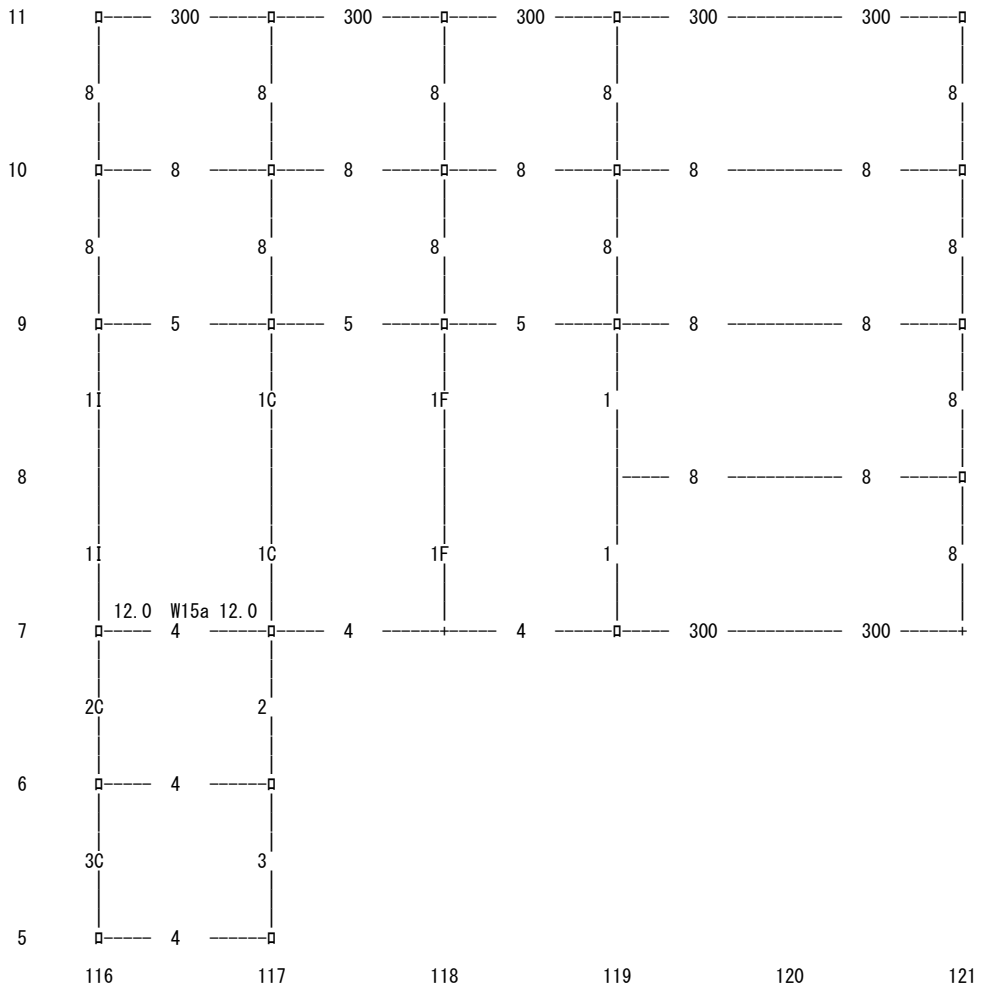

5
4
3
300
G9
300
2
G8
300
1
121
122

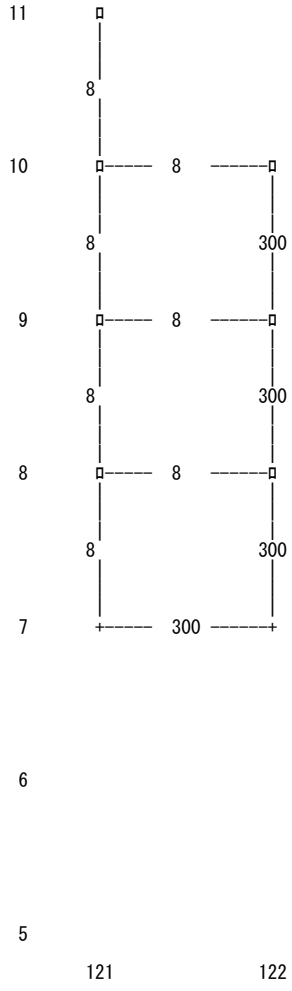
＜ 1 層＞

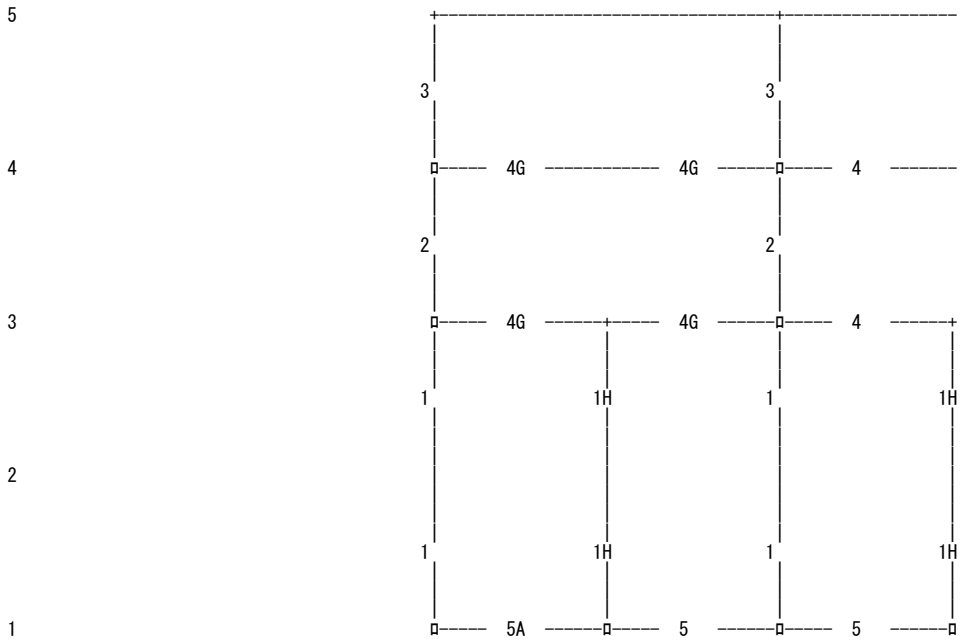

11
10
9
8
7
6
5
5A
5
5
4G
4G
4
4
4G
4G
4
4G
4G
4
1A
1H
1A
1H
1A
1H
1A
1H
2
2
3
3
101
102
103
104
105
106

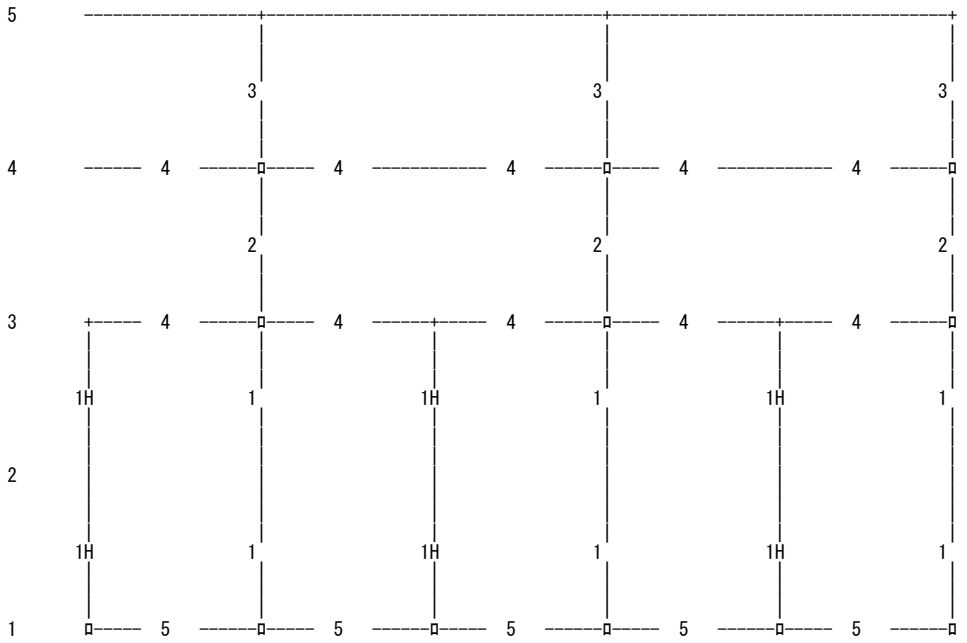

11
10
9
8
7
6
5
1H
1A
1B
1M
12.0
W18
2
2F
3
106
107
108
109
110
111

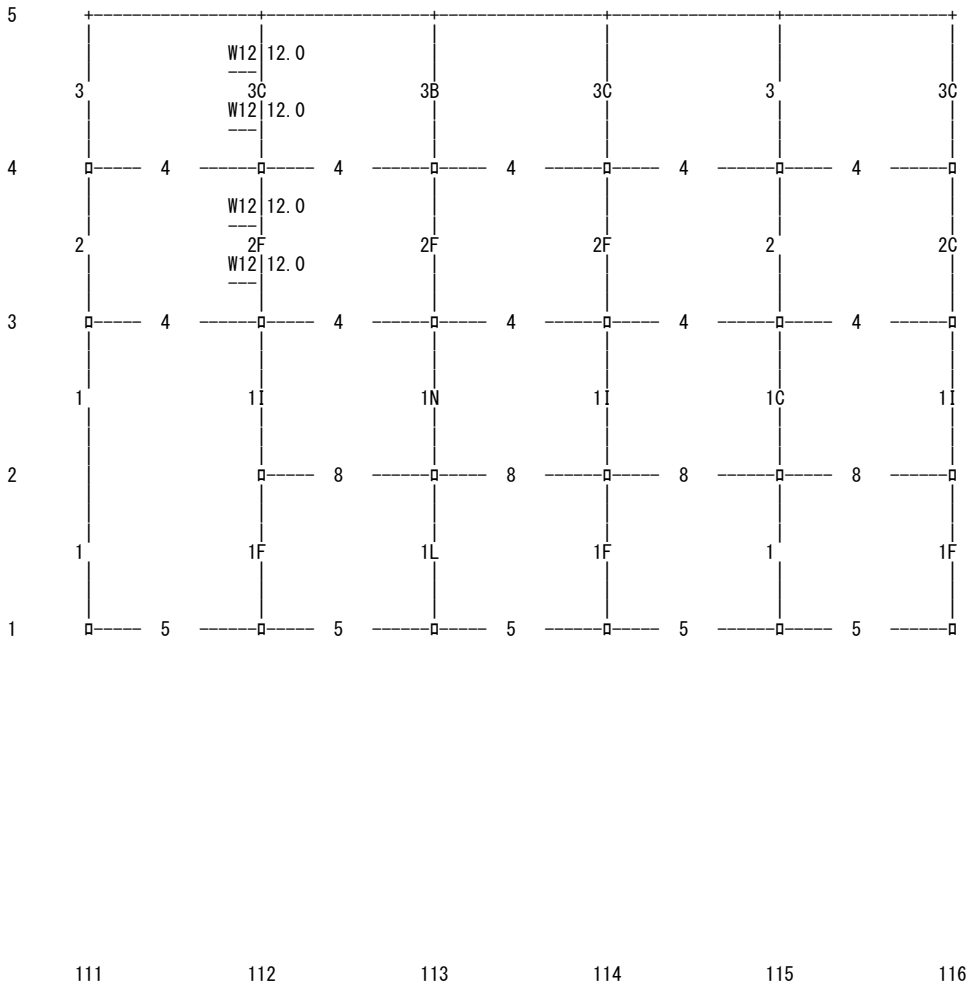

11
10
9
8
7
6
5
300
8
5
1M
1G
1N
1I
1C
4
W12 12.0
2F
3
3C
3B
155.0
W15a 155.0
111
112
113
114
115
116

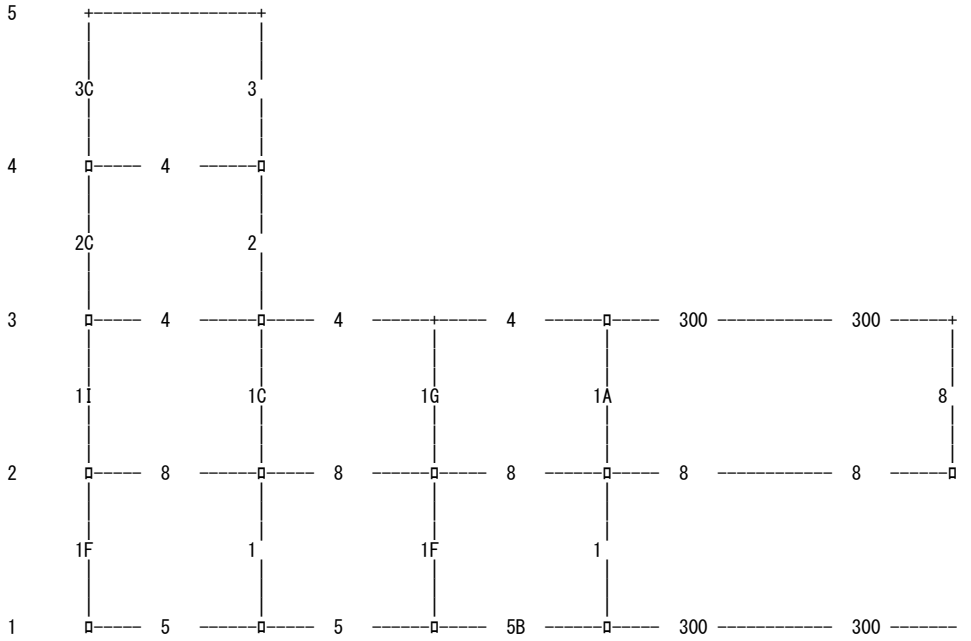

11
10
9
8
7
6
5
300
8
5
1I
1C
1F
1
4
2C
2
3C
3
12.0 W15a 12.0
116
117
118
119
120
121

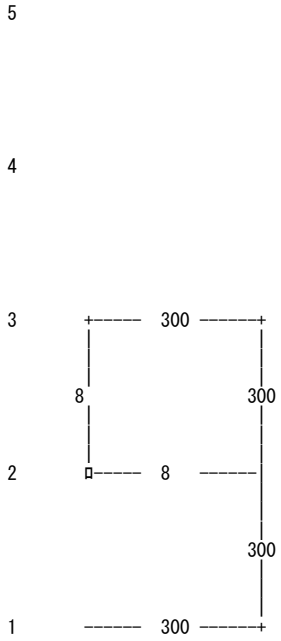

11
8
10
8
300
9
8
300
8
8
300
7
300
6
5
121
122


5
4
3
2
1
4G
4G
4
4G
4G
4
5A
5
5
1H
1H
1H
1H
101
102
103
104
105
106


5
4
3
2
1
4
3
2
1H
1
106
107
108
109
110
111

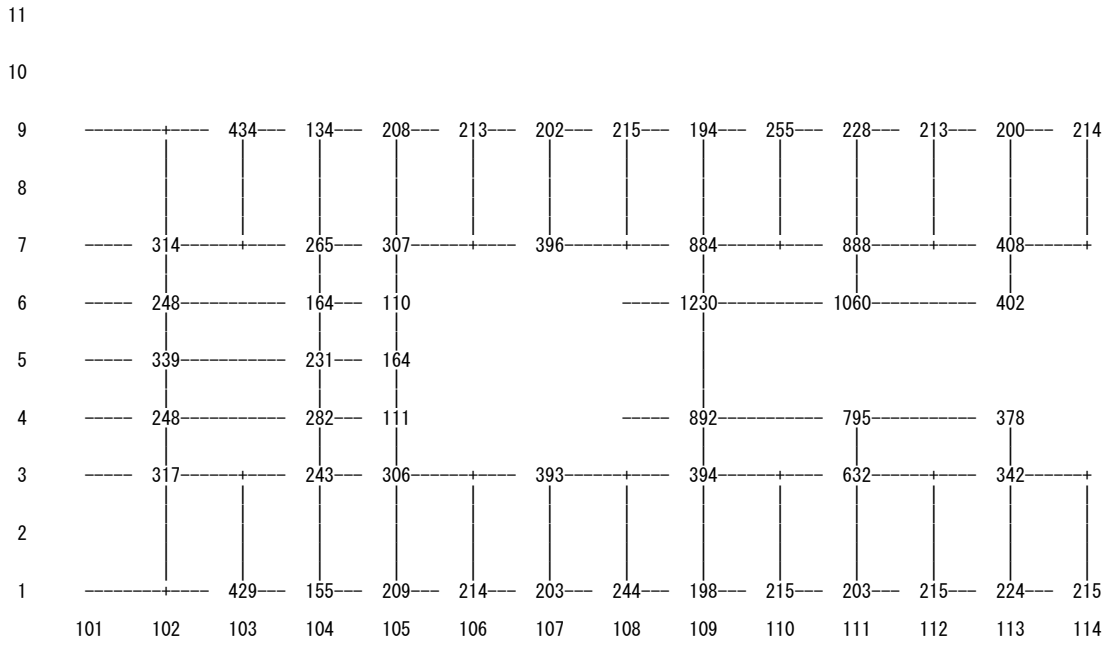

5
4
3
2
1
W12 12.0
3C
3B
3C
3
3C
2F
2F
2F
2
2C
1
1I
1N
1I
1C
1I
1F
1L
1F
1F
111
112
113
114
115
116

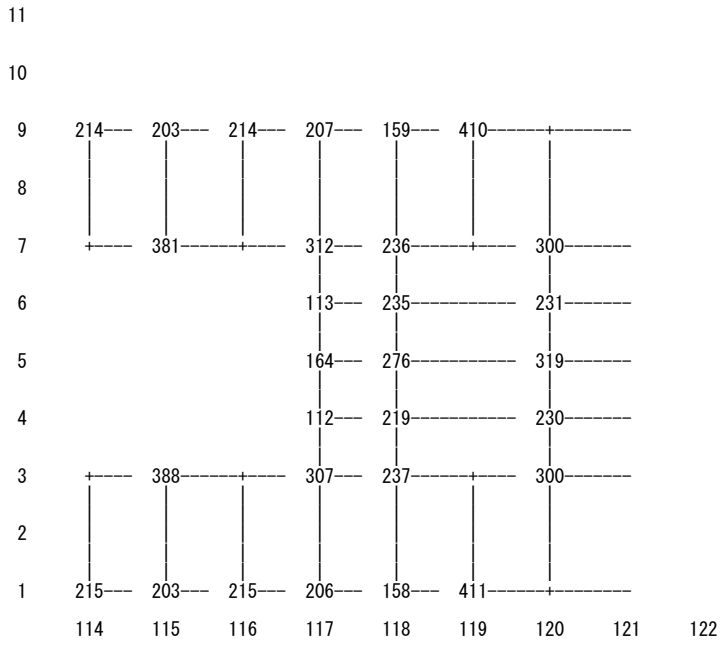

5
4
3
2
1
3C
3
2C
2
1I
1C
1G
1A
8
1F
1
1F
1
4
5
5B
300
116
117
118
119
120
121


5
4
3
300
8
300
2
8
300
1
300
121
122

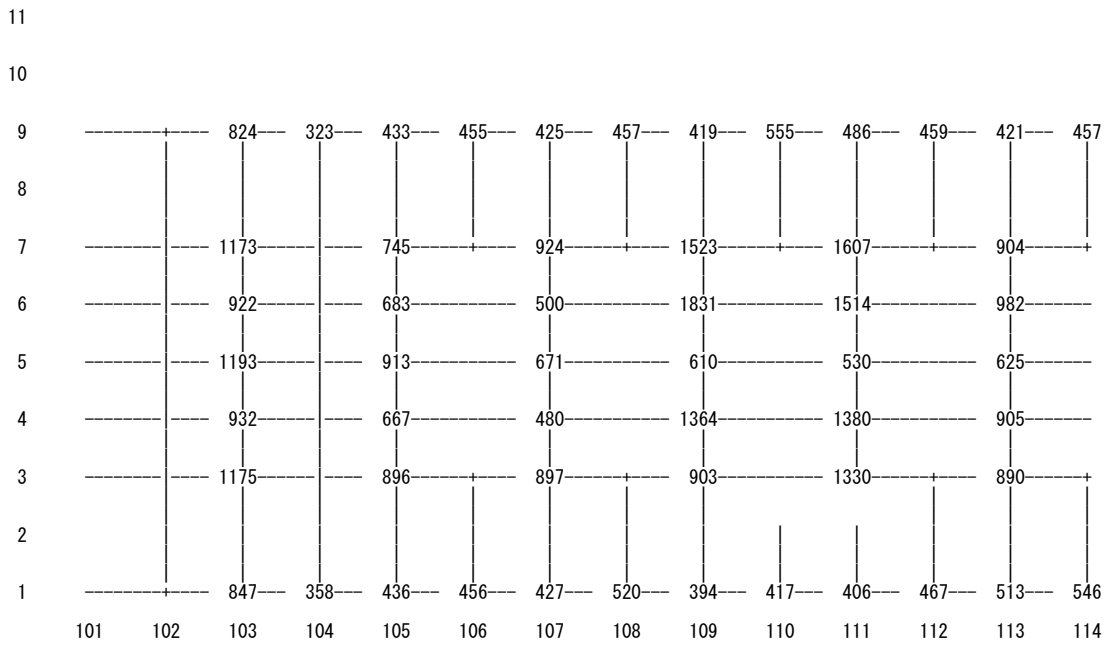
【柱軸力】 単位(kN)

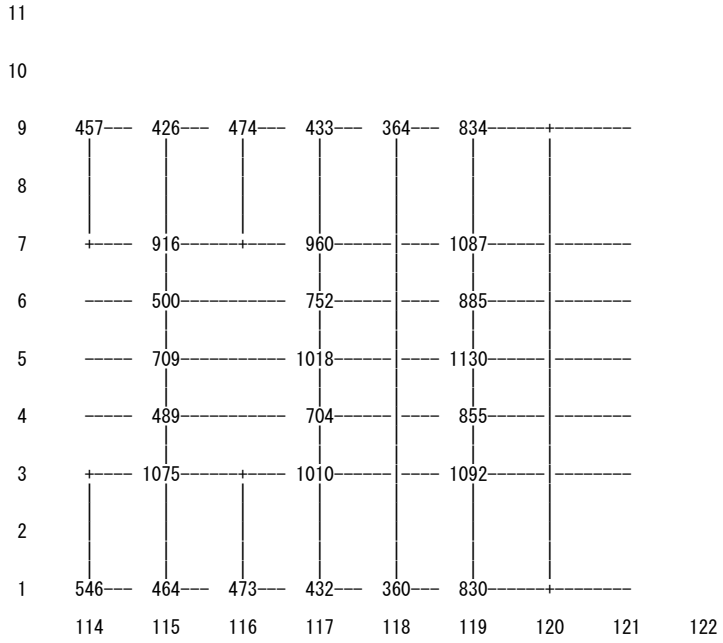
＜ 3 階＞


11
10
9 434 134 208 213 202 215 194 255 228 213 200 214
8
7 314 265 307 396 884 888 408
6 248 164 110 1230 1060 402
5 339 231 164
4 248 282 111 892 795 378
3 317 243 306 393 394 632 342
2
1 429 155 209 214 203 244 198 215 203 215 224 215
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114

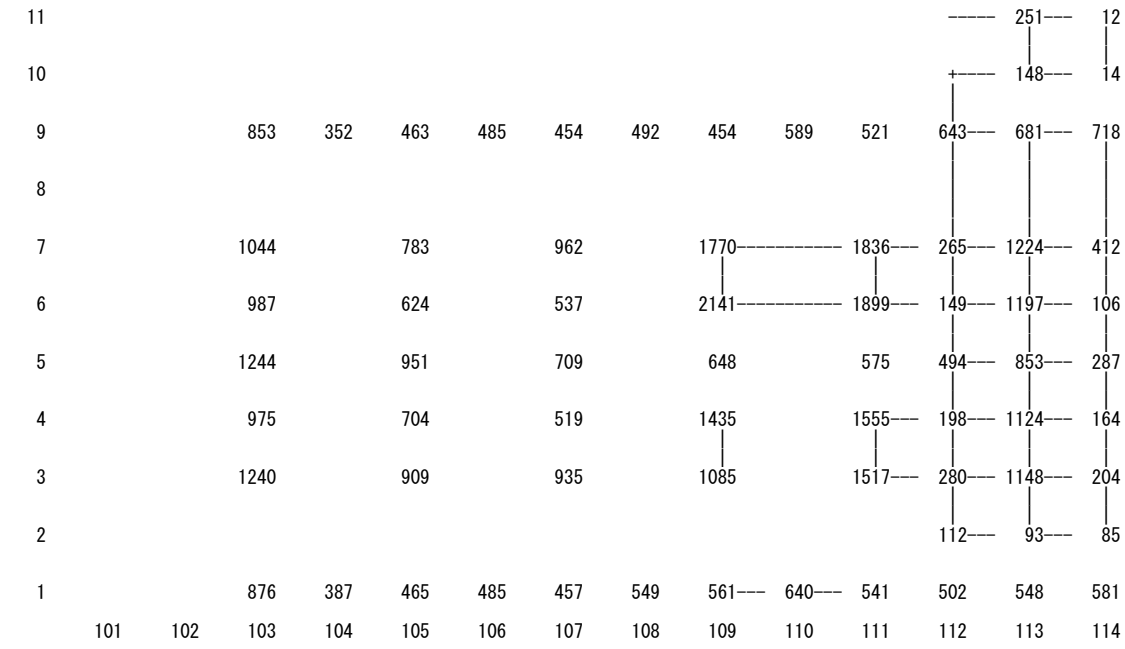

11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
214 203 214 207 159 410
381 312 236 300
113 235 231
164 276 319
112 219 230
388 307 237 300
215 203 215 206 158 411
114 115 116 117 118 119 120 121 122

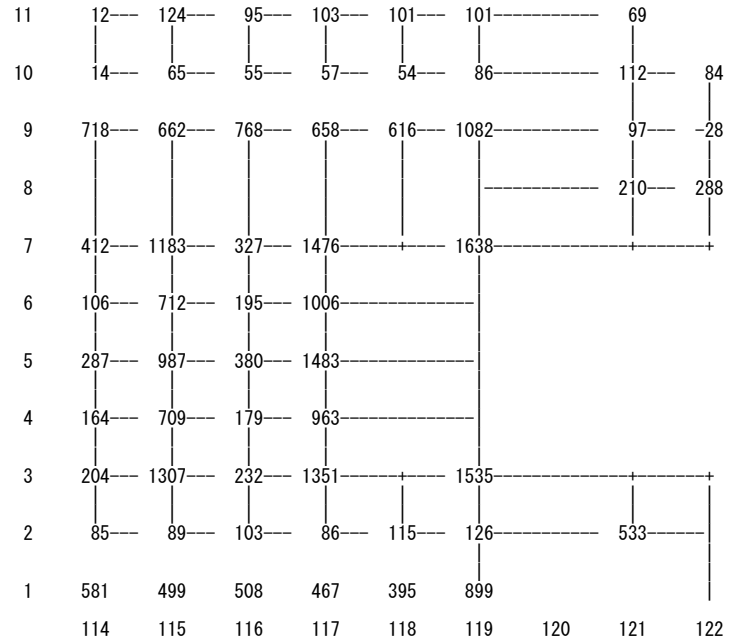
＜ 2 階＞


11
10
9 824 323 433 455 425 457 419 555 486 459 421 457
8
7 1173 745 924 1523 1607 904
6 922 683 500 1831 1514 982
5 1193 913 671 610 530 625
4 932 667 480 1364 1380 905
3 1175 896 897 903 1330 890
2
1 847 358 436 456 427 520 394 417 406 467 513 546
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114


11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
457
426
474
433
364
834
916
960
1087
500
752
885
709
1018
1130
489
704
855
1075
1010
1092
546
464
473
432
360
830
114
115
116
117
118
119
120
121
122

＜ 1 階＞


11 ----- 251--- 12
10 +---- 148--- 14
9 853 352 463 485 454 492 454 589 521 643--- 681--- 718
8
7 1044 783 962 1770---------- 1836--- 265--- 1224--- 412
6 987 624 537 2141---------- 1899--- 149--- 1197--- 106
5 1244 951 709 648 575 494--- 853--- 287
4 975 704 519 1435 1555--- 198--- 1124--- 164
3 1240 909 935 1085 1517--- 280--- 1148--- 204
2 112--- 93--- 85
1 876 387 465 485 457 549 561--- 640--- 541 502 548 581
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114


11 12 124 95 103 101 101 69
10 14 65 55 57 54 86 112 84
9 718 662 768 658 616 1082 97 -28
8 210 288
7 412 1183 327 1476 1638
6 106 712 195 1006
5 287 987 380 1483
4 164 709 179 963
3 204 1307 232 1351 1535
2 85 89 103 86 115 126 533
1 581 499 508 467 395 899
114 115 116 117 118 119 120 121 122

【形状指標】

	グレード Gi 1.0	0.9	0.8	レンジ調整係数 R1	R2	
a.整　形　性	○			1.0	0.5	
b.辺　長　比	○			0.5	0.25	72.0/37.0=1.95
c.く　び　れ	○			0.5	0.25	
d.ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ	○			0.5	0.25	
e.吹　　抜			○	0.5	0.25	1332.0/2664.0=0.50
f.吹抜の偏在			○	0.25	0.0	f1=0.45,f2=0.23
h.地下室の有無			○	1.0	1.0	
i.層高の均等性	○			0.5	0.25	3.08/3.79=0.812
j.ピロティの有無	○			1.0	1.0	

２次診断の形状指標 SD2(a-j) 0.95　（ａ～ｊ項目に関する指標）

２次診断の形状指標 SD2(I･n)　（Ｉ，ｎ項目に関する指標）

		平面剛性						断面剛性						
〈X方向〉	階	SY	GY	eY	SQRT(B*B+L*L)	I	GI	剛性	ΣW	(剛/重)比	β	n	Gn	SD2(I･n)
	3	18.944	17.957	0.987	84.977	0.012	1.00	1955.9	24282	0.081	2.00	0.70 1.00		1.00
	2	18.647	19.824	1.178	80.950	0.015	1.00	1609.7	56986	0.028	0.50	1.42 0.90		0.90
	1	19.360	24.674	5.315	90.734	0.059	1.00	5349.7	76063	0.070	0.67	0.26 1.00		1.00

		平面剛性						断面剛性						
〈Y方向〉	階	SX	GX	eX	SQRT(B*B+L*L)	I	GI	剛性	ΣW	(剛/重)比	β	n	Gn	SD2(I･n)
	3	40.103	39.168	0.934	84.977	0.011	1.00	1912.0	24282	0.079	2.00	0.90 1.00		1.00
	2	40.803	43.469	2.666	80.950	0.033	1.00	2020.8	56986	0.035	0.50	1.11 1.00		1.00
	1	43.317	53.217	9.900	90.734	0.109	0.90	5273.1	76063	0.069	0.67	0.34 1.00		0.90

２次診断の形状指標 SD2

階	X方向	Y方向
3	0.95	0.95
2	0.86	0.95
1	0.95	0.86

【経年指標】

建設年月日 ： 昭和38年11月

２次診断の経年指標 T 0.958

1	2	3
0.958	0.958	0.958

［減点数集計表］

1 ～ 3 階	構造きれつ・変形 a	構造きれつ・変形 b	構造きれつ・変形 c	変質・老朽化 a	変質・老朽化 b	変質・老朽化 c
床 1/3以上						
床 ～1/9						
床 1/9未満			0.000		0.001	0.000
床 0	0.000	0.000		0.000		
大梁 1/3以上						
大梁 ～1/9			0.001			0.001
大梁 1/9未満		0.002			0.002	
大梁 0	0.000			0.000		
壁・柱 1/3以上						
壁・柱 ～1/9			0.004			0.004
壁・柱 1/9未満	0.017	0.005			0.005	
壁・柱 0				0.000		
合計	p1 ＝ 0.029			p2 ＝ 0.013		
合計	T ＝ 0.958					

【柱の内法高さの直接入力】

No.	階	階	フレーム	フレーム	軸	軸	内法高さ 1次	危険断面位置(2･3次) 内法高さ計算用 柱頭(正)	内法高さ計算用 柱脚(正)	内法高さ計算用 柱頭(負)	内法高さ計算用 柱脚(負)	有効内法高さ計算用 柱頭(正)	有効内法高さ計算用 柱脚(正)	有効内法高さ計算用 柱頭(負)	有効内法高さ計算用 柱脚(負)
1	3	3	4	4	109	109	143.0	345.0	60.0	345.0	60.0				
2	1	2	9	9	108	108	494.0	20.0	180.5	20.0	180.5				
3	1	1	1	1	110	110	285.0	65.0	67.5	65.0	67.5				
4	1	1	4	4	117	117	305.0	107.0	67.5	107.0	67.5				
5	1	1	5	5	116	116	70.0	317.0	92.5	317.0	92.5				
6	1	1	5	5	117	117	40.0	125.0	314.5	125.0	314.5				
7	1	1	6	6	117	117	305.0	107.0	67.5	107.0	67.5				
8	1	1	7	7	111	111	80.0	173.0	82.5	173.0	82.5				
9	1	1	7	7	112	112	95.0	68.0	172.5	68.0	172.5				
10	3	3	109	109	4	4	90.0	385.0	73.0	385.0	73.0				
11	3	3	109	109	7	7	90.0	209.0	73.0	209.0	73.0				

No.	階	階	ﾌﾚｰﾑ	ﾌﾚｰﾑ	軸	軸	/内法高さ/ 1次	/危険断面位置(2･3次) 内法高さ計算用 柱頭(正)	柱脚(正)	柱頭(負)	柱脚(負)	/危険断面位置(2･3次) 有効内法高さ計算用 柱頭(正)	柱脚(正)	柱頭(負)	柱脚(負)
12	3	3	111	111	4	4	282.0	206.0	60.0	206.0	60.0				
13	3	3	113	113	4	4	229.0	206.0	113.0	206.0	113.0				
14	3	3	113	113	6	6	229.0	206.0	113.0	206.0	113.0				
15	1	2	108	108	9	9	550.8	20.0	123.7	20.0	123.7				
16	1	1	112	112	7	7	130.0	48.0	157.5	48.0	157.5				
17	1	1	113	113	2	2	258.0	10.0	67.5	10.0	67.5				
18	1	1	115	115	2	2	258.0	10.0	67.5	10.0	67.5				
19	1	1	117	117	2	2	258.0	10.0	67.5	10.0	67.5				

【RC袖壁付柱の終局せん断強度】　X方向　正加力時　２次診断

＜記号説明＞

Fc	: コンクリート圧縮強度		N	: 軸力	(kN)
	( )内はコンクリート種別を示す。		be, de, d	: 等価断面幅、等価断面せい、柱有効せい	(cm)
Qsu(採)	: 採用した終局せん断強度		je	: Q1:(7/8)de, Q2:(7/8)de, Q3:0.8D, Q4:0.8L'	(cm)
袖壁形状	: =C=(両側付)、=C (左片側付)、 C=(右片側付)		M/Qde	: Q1:hcwo/L', Q2:hcwo/L', Q3:hco/d, Q4:hwo/L'を採用	
分類	: C:柱、CW:袖壁付柱、W:壁		pte	: 等価断面の引張鉄筋比	(%)
t1, t2	: 左袖壁、右袖壁の壁厚	(cm)	σoe	: 等価断面の軸方向応力度	(N/mm2)
L1, L2	: 左袖壁、右袖壁の長さ	(cm)	pwσy	: 等価断面のせん断補強筋比×降伏点強度	
B , D	: 柱幅、　柱せい	(cm)	Qsu	: 等価断面の終局せん断強度	(kN)
w1,w2at	: 左袖壁、右袖壁の端部補強筋断面積	(cm2)	Qsu1	: 袖壁せん断耐力式による終局せん断強度	(kN)
Tat,Bat	: 柱頭、柱脚の柱引張鉄筋断面積	(cm2)	Qsu2	: 等価断面積に置換した終局せん断強度	(kN)
w1,w2pw	: 左袖壁、右袖壁せん断補強筋比	(%)	Qsu3	: 柱のせん断耐力式による終局せん断強度	(kN)
cpw	: 柱せん断補強筋比	(%)	Qsu4	: 壁せん断耐力式による終局せん断強度	(kN)
hco	: 柱として算定される反曲点高さ	(cm)	Type	: Qsu1～Qsu4の最大値に"*"を出力	
hwo	: 両側柱付壁として算定される反曲点高さ	(cm)	σsy1,σsy2	: 左袖壁、右袖壁における横筋の降伏点強度	(N/mm2)
hcwo	: 反曲点高さ	(cm)	σwy	: 帯筋の降伏点強度	(N/mm2)
L'	: 袖壁を含む全せい(L1+D+L2)	(cm)	Mu	: 長方形断面における曲げ終局強度	(kN･m)
L	: 標準スパン長さ（0の場合、hcwoは階高を採用）	(cm)			
Ho	: 梁下から床上までの内法標準寸法	(cm)	前添え字		
H	: 階高(H<hcwo+腰壁高さ:最上階除くは"*"を出力)	(cm)	T, B	: 柱頭、柱脚の（吹抜け柱は最上階柱頭、最下階柱脚の）	

＜ 3 階＞　ＲＣ　　Ｆc= 17.6 (普　通)　　Ho= 252.0

フレーム	軸	Qsu(採)	t1	L1	w1at		w1pw	σsy1	Type	be	de	je	M/Qde	pte	σoe	pwσy	Qsu	Qsu1
		袖壁形状	t2	L2	w2at		w2pw	σsy2										Qsu2
		分類	B	D	Tat	Bat	cpw	σwy			D	0.8D						Qsu3
		H	L	hco	hwo	hcwo	hcwo/L'	N			L'	0.8L'						Qsu4
1	103	1859	18.0	471.5	2.6		0.283	294	[Q1]	T: 23.6	508.5	444.9	1.00	0.157	0.41	0.63	1915	1236
		=C	----	----	----		----	--		B: 86.0	37.0	32.3	1.00	0.595	1.54	0.17	558	
		W	86.0	43.0	18.9	18.9	0.059	294	[Q2*]	T: 23.6	508.5	444.9	1.00	0.157	0.41	0.63	1915	1859
		352.0	225.0	126.0	352.0	352.0	0.68	429		B: 23.6	509.5	445.8	1.00	0.022	0.41	0.63	1804	
									[Q3]	T: 86.0	43.0	34.4	3.00	0.512	1.16	0.17	293	293
				<hco 算定用Mu>		<袖壁付・柱頭Mu>				B: 86.0	43.0	34.4	3.00	0.512	1.16	0.17	293	
				TMu	283	左側引張	2510		[Q4]	T: 18.0	514.5	411.6	1.00	0.029	0.46	0.83	1344	1344
				BMu	283	右側引張	8578			B: 18.0	514.5	411.6	1.00	0.029	0.46	0.83	1344	
	119	1858	----	----	----		----	--	[Q1]	T: 86.0	37.0	32.3	1.00	0.595	1.48	0.17	556	1235
		C=	18.0	471.5	2.6		0.283	294		B: 23.6	508.5	444.9	1.00	0.157	0.39	0.63	1913	
		W	86.0	43.0	18.9	18.9	0.059	294	[Q2*]	T: 23.6	509.5	445.8	1.00	0.022	0.39	0.63	1802	1858
		352.0	450.0	126.0	352.0	352.0	0.68	411		B: 23.6	508.5	444.9	1.00	0.157	0.39	0.63	1913	
									[Q3]	T: 86.0	43.0	34.4	3.00	0.512	1.11	0.17	291	291
				<hco 算定用Mu>		<袖壁付・柱頭Mu>				B: 86.0	43.0	34.4	3.00	0.512	1.11	0.17	291	
				TMu	280	左側引張	8500		[Q4]	T: 18.0	514.5	411.6	1.00	0.029	0.44	0.83	1342	1342
				BMu	280	右側引張	2508			B: 18.0	514.5	411.6	1.00	0.029	0.44	0.83	1342	

＜ 3 階＞ ＲＣ　　Ｆc= 17.6 (普 通)　　Ｈo= 252.0

ﾌﾚｰﾑ	軸	Qsu(採) / 袖壁形状 / 分類 / H	t1 / t2 / B / L	L1 / L2 / D / hco	w1at / w2at / Tat / hwo	Bat / hcwo	w1ｐw / w2ｐw / cｐw / hcwo/L'	σsy1 / σsy2 / σwy / N	Type		be	de / D / L'	je / 0.8D / 0.8L'	M/Qde	ｐte	σoe	pwσy	Qsu	Qsu1 / Qsu2 / Qsu3 / Qsu4
4	109	1547	----	----	----		----	--	[Q1]	T:	55.0	49.0	42.8	1.00	0.564	3.78	0.27	542	1067
		C=	18.0	372.0	2.6		0.283	294		B:	22.7	421.0	368.3	1.00	0.159	1.06	0.66	1592	
		W	55.0	55.0	15.2	15.2	0.093	294	[Q2*]	T:	22.7	422.0	369.2	1.00	0.028	1.06	0.66	1502	1547
		528.0	900.0	71.5	528.0	178.6	0.42	892		B:	22.7	421.0	368.3	1.00	0.159	1.06	0.66	1592	
									[Q3]	T:	55.0	55.0	44.0	1.46	0.503	2.95	0.27	425	425
				<hco 算定用Mu>		<袖壁付・柱頭Mu>				B:	55.0	55.0	44.0	1.46	0.503	2.95	0.27	425	
				TMu	398	左側引張	7418		[Q4]	T:	18.0	427.0	341.6	1.24	0.035	1.16	0.83	1052	1052
				BMu	398	右側引張	1927			B:	18.0	427.0	341.6	1.24	0.035	1.16	0.83	1052	
7	109	547	----	----	----		----	--	[Q1]	T:	55.0	49.0	42.8	1.17	0.564	3.75	0.27	495	546
		C=	18.0	32.5	2.6		0.283	294		B:	41.2	81.5	71.3	1.17	0.452	3.00	0.36	598	
		W	55.0	55.0	15.2	15.2	0.093	294	[Q2*]	T:	41.2	82.5	72.1	1.17	0.078	2.97	0.36	497	547
		352.0	900.0	95.5	352.0	102.5	1.17	884		B:	41.2	81.5	71.3	1.17	0.452	3.00	0.36	598	
									[Q3]	T:	55.0	55.0	44.0	1.95	0.503	2.92	0.27	366	366
				<hco 算定用Mu>		<袖壁付・柱頭Mu>				B:	55.0	55.0	44.0	1.95	0.503	2.92	0.27	366	
				TMu	397	左側引張	670		[Q4]	T:	18.0	87.5	70.0	3.00	0.169	5.61	0.83	219	219
				BMu	397	右側引張	471			B:	18.0	87.5	70.0	3.00	0.169	5.61	0.83	219	
9	103	1860	18.0	471.5	2.6		0.283	294	[Q1]	T:	23.6	508.5	444.9	1.00	0.157	0.41	0.63	1915	1237
		=C	----	----	----		----	--		B:	86.0	37.0	32.3	1.00	0.595	1.56	0.17	558	
		W	86.0	43.0	18.9	18.9	0.059	294	[Q2*]	T:	23.6	508.5	444.9	1.00	0.157	0.41	0.63	1915	1860
		352.0	225.0	126.0	352.0	352.0	0.68	434		B:	23.6	509.5	445.8	1.00	0.022	0.41	0.63	1804	
									[Q3]	T:	86.0	43.0	34.4	3.00	0.512	1.17	0.17	293	293
				<hco 算定用Mu>		<袖壁付・柱頭Mu>				B:	86.0	43.0	34.4	3.00	0.512	1.17	0.17	293	
				TMu	284	左側引張	2511		[Q4]	T:	18.0	514.5	411.6	1.00	0.029	0.47	0.83	1344	1344
				BMu	284	右側引張	8599			B:	18.0	514.5	411.6	1.00	0.029	0.47	0.83	1344	
	119	1883	----	----	----		----	--	[Q1]	T:	86.0	37.0	32.3	1.00	0.595	1.47	0.17	556	1260
		C=	18.0	471.5	2.6		0.283	294		B:	23.6	508.5	444.9	1.00	0.189	0.39	0.63	1964	
		W	86.0	43.0	18.9	22.8	0.059	294	[Q2*]	T:	23.6	509.5	445.8	1.00	0.022	0.39	0.63	1802	1883
		352.0	450.0	134.0	352.0	352.0	0.68	410		B:	23.6	508.5	444.9	1.00	0.189	0.39	0.63	1964	
									[Q3]	T:	86.0	43.0	34.4	3.00	0.512	1.11	0.17	291	294
				<hco 算定用Mu>		<袖壁付・柱頭Mu>				B:	86.0	43.0	34.4	3.00	0.617	1.11	0.17	298	
				TMu	280	左側引張	8496		[Q4]	T:	18.0	514.5	411.6	1.00	0.029	0.44	0.83	1342	1342
				BMu	318	右側引張	2508			B:	18.0	514.5	411.6	1.00	0.029	0.44	0.83	1342	

＜ 2 階＞ ＲＣ　　Ｆc= 17.6 (普 通)　　Ｈo= 259.0

ﾌﾚｰﾑ	軸	Qsu(採) / 袖壁形状 / 分類 / H	t1 / t2 / B / L	L1 / L2 / D / hco	w1at / w2at / Tat / hwo	Bat / hcwo	w1ｐw / w2ｐw / cｐw / hcwo/L'	σsy1 / σsy2 / σwy / N
3	109	846	----	----	----		----	--
		C=	15.0	115.0	2.6		0.339	294
		W	70.0	70.0	19.0	19.0	0.073	294
		574.0	900.0	235.2	574.0	278.5	1.51	903
				〈hco 算定用Mu〉		〈袖壁付・柱頭Mu〉		
				TMu	613	左側引張	2355	
				BMu	659	右側引張	923	
	111	2025	15.0	115.0	2.6		0.339	294
		=C=	15.0	412.5	2.6		0.339	294
		W	70.0	70.0	19.0	19.0	0.073	294
		379.0	900.0	129.5	379.0	275.7	0.46	1330
				〈hco 算定用Mu〉		〈袖壁付・柱頭Mu〉		
				TMu	718	左側引張	11743	
				BMu	718	右側引張	4773	
4	111	1186	----	----	----		----	--
		C=	15.0	155.0	2.6		0.339	294
		W	70.0	70.0	19.0	19.0	0.073	294
		379.0	900.0	129.5	379.0	172.5	0.77	1380
				〈hco 算定用Mu〉		〈袖壁付・柱頭Mu〉		
				TMu	730	左側引張	3713	
				BMu	730	右側引張	1174	
7	109	1912	15.0	430.0	2.6		0.339	294
		=C	----	----	----		----	--
		W	70.0	70.0	26.6	26.6	0.073	294
		379.0	900.0	95.5	379.0	195.4	0.39	1523
				〈hco 算定用Mu〉		〈袖壁付・柱頭Mu〉		
				TMu	893	左側引張	2931	
				BMu	893	右側引張	13449	
	111	1493	18.0	225.0	2.6		0.283	294
		=C	----	----	----		----	--
		W	70.0	70.0	26.6	26.6	0.073	294
		379.0	900.0	95.5	379.0	147.8	0.50	1607
				〈hco 算定用Mu〉		〈袖壁付・柱頭Mu〉		
				TMu	911	左側引張	1650	
				BMu	911	右側引張	6910	

Type		be / de / D / L'	je / 0.8D / 0.8L'	M/Qde	ｐte	σoe	ｐwσy	Qsu / Qsu1 / Qsu2 / Qsu3 / Qsu4
[Q1]	T:	70.0	56.0	1.51	0.424	2.30	0.21	617
	B:	35.8	156.6	1.51	0.297	1.93	0.42	908
[Q2*]	T:	35.8	157.5	1.51	0.041	1.60	0.42	785
	B:	35.8	156.6	1.51	0.297	1.93	0.42	908
[Q3]	T:	70.0	56.0	3.00	0.388	1.84	0.21	417
	B:	70.0	56.0	3.00	0.388	2.21	0.21	432
[Q4]	T:	15.0	148.0	3.00	0.096	3.25	1.00	340
	B:	15.0	148.0	3.00	0.096	3.91	1.00	354
[Q1]	T:	35.8	156.6	1.00	0.297	2.37	0.42	1156
	B:	22.9	416.9	1.00	0.174	1.39	0.65	1869
[Q2*]	T:	21.4	518.4	1.00	0.021	1.20	0.70	2025
	B:	21.4	518.4	1.00	0.021	1.20	0.70	2025
[Q3]	T:	70.0	56.0	2.02	0.388	2.71	0.21	538
	B:	70.0	56.0	2.02	0.388	2.71	0.21	538
[Q4]	T:	15.0	478.0	1.00	0.030	1.48	1.00	1426
	B:	15.0	478.0	1.00	0.030	1.48	1.00	1426
[Q1]	T:	70.0	56.0	1.00	0.424	3.52	0.21	834
	B:	32.1	191.6	1.00	0.270	2.24	0.47	1262
[Q2*]	T:	32.1	192.5	1.00	0.038	2.23	0.47	1110
	B:	32.1	191.6	1.00	0.270	2.24	0.47	1262
[Q3]	T:	70.0	56.0	2.02	0.388	2.82	0.21	542
	B:	70.0	56.0	2.02	0.388	2.82	0.21	542
[Q4]	T:	15.0	180.0	1.68	0.079	4.09	1.00	506
	B:	15.0	180.0	1.68	0.079	4.09	1.00	506
[Q1]	T:	22.7	432.2	1.00	0.237	1.55	0.66	2017
	B:	70.0	56.0	1.00	0.594	3.89	0.21	892
[Q2*]	T:	22.7	432.2	1.00	0.237	1.55	0.66	2017
	B:	22.7	433.1	1.00	0.024	1.55	0.66	1806
[Q3]	T:	70.0	56.0	1.49	0.543	3.11	0.21	675
	B:	70.0	56.0	1.49	0.543	3.11	0.21	675
[Q4]	T:	15.0	400.0	1.00	0.035	2.03	1.00	1226
	B:	15.0	400.0	1.00	0.035	2.03	1.00	1226
[Q1]	T:	30.3	252.8	1.00	0.303	2.09	0.49	1601
	B:	70.0	56.0	1.00	0.594	4.10	0.21	901
[Q2*]	T:	30.3	252.8	1.00	0.303	2.09	0.49	1601
	B:	30.3	253.7	1.00	0.030	2.09	0.49	1384
[Q3]	T:	70.0	56.0	1.49	0.543	3.28	0.21	681
	B:	70.0	56.0	1.49	0.543	3.28	0.21	681
[Q4]	T:	18.0	236.0	1.28	0.050	3.03	0.83	794
	B:	18.0	236.0	1.28	0.050	3.03	0.83	794

＜ 2 階＞ ＲＣ　　Fc= 17.6 (普 通)　　Ho= 259.0

フレーム	軸	Qsu(採) / 袖壁形状 / 分類 / H	t1 / t2 / B / L	L1 / L2 / D / hco	w1at / w2at / Tat / hwo	Bat / hcwo	w1pw / w2pw / cpw / hcwo/L'	σsy1 / σsy2 / σwy / N	Type	be	de / D / L'	je / 0.8D / 0.8L'	M/Qde	pte	σoe	pwσy	Qsu	Qsu1 / Qsu2 / Qsu3 / Qsu4

＜ 1 階＞ ＲＣ　　Fc= 17.6 (普 通)　　Ho= 228.0

フレーム	軸	Qsu(採) / 袖壁形状 / 分類 / H	t1 / t2 / B / L	L1 / L2 / D / hco	w1at / w2at / Tat / hwo	Bat / hcwo	w1pw / w2pw / cpw / hcwo/L'	σsy1 / σsy2 / σwy / N	Type	be	de / D / L'	je / 0.8D / 0.8L'	M/Qde	pte	σoe	pwσy	Qsu	Qsu1 / Qsu2 / Qsu3 / Qsu4
3	109	846	----	----	----		----	--	[Q1] T:	70.0	64.0	56.0	1.51	0.424	2.30	0.21	617	762
		C=	15.0	115.0	2.6		0.339	294	B:	35.8	179.0	156.6	1.51	0.297	1.93	0.42	908	
		W	70.0	70.0	19.0	19.0	0.073	294	[Q2*] T:	35.8	180.0	157.5	1.51	0.041	1.60	0.42	785	846
		574.0	900.0	235.2	574.0	278.5	1.51	1085	B:	35.8	179.0	156.6	1.51	0.297	1.93	0.42	908	
									[Q3] T:	70.0	70.0	56.0	3.00	0.388	1.84	0.21	417	424
				<hco 算定用Mu>		<袖壁付・柱頭Mu>			B:	70.0	70.0	56.0	3.00	0.388	2.21	0.21	432	
				TMu	613	左側引張	2491		[Q4] T:	15.0	185.0	148.0	3.00	0.096	3.25	1.00	340	347
				BMu	659	右側引張	967		B:	15.0	185.0	148.0	3.00	0.096	3.91	1.00	354	
5	112	688	12.0	258.5	1.3		0.212	294	[Q1] T:	14.7	287.5	251.5	1.00	0.201	1.33	0.57	719	481
		=C	----	----	----		----	--	B:	35.0	29.0	25.3	1.00	0.838	5.56	0.43	242	
		W	35.0	35.0	8.5	8.5	0.145	294	[Q2*] T:	14.7	287.5	251.5	1.00	0.201	1.33	0.57	719	688
		308.0	450.0	114.0	308.0	225.4	0.77	494	B:	14.7	288.5	252.4	1.00	0.031	1.33	0.57	657	
									[Q3] T:	35.0	35.0	28.0	3.00	0.694	4.03	0.43	148	148
				<hco 算定用Mu>		<袖壁付・柱頭Mu>			B:	35.0	35.0	28.0	3.00	0.694	4.03	0.43	148	
				TMu	126	左側引張	511		[Q4] T:	12.0	293.5	234.8	1.05	0.038	1.40	0.62	496	496
				BMu	126	右側引張	2697		B:	12.0	293.5	234.8	1.05	0.038	1.40	0.62	496	
	116	321	----	----	----		----	--	[Q1] T:	35.0	29.0	25.3	1.00	0.838	4.28	0.43	231	287
		C=	15.0	38.5	2.6		0.339	294	B:	24.5	67.5	59.0	1.00	0.514	2.62	0.61	344	
		W	35.0	35.0	8.5	8.5	0.145	294	[Q2*] T:	24.5	68.5	59.9	1.00	0.158	2.59	0.61	298	321
		452.0	450.0	35.0	452.0	46.0	0.63	380	B:	24.5	67.5	59.0	1.00	0.514	2.62	0.61	344	
									[Q3] T:	35.0	35.0	28.0	1.21	0.694	3.10	0.43	213	213
				<hco 算定用Mu>		<袖壁付・柱頭Mu>			B:	35.0	35.0	28.0	1.21	0.694	3.10	0.43	213	
				TMu	117	左側引張	371		[Q4] T:	15.0	73.5	58.8	3.00	0.241	3.45	1.00	144	144
				BMu	117	右側引張	180		B:	15.0	73.5	58.8	3.00	0.241	3.45	1.00	144	
6	112	823	15.0	258.5	2.6		0.339	294	[Q1] T:	17.3	287.5	251.5	1.00	0.170	0.34	0.86	850	529
		=C	----	----	----		----	--	B:	35.0	29.0	25.3	1.00	0.838	1.68	0.43	208	
		W	35.0	35.0	8.5	8.5	0.145	294	[Q2*] T:	17.3	287.5	251.5	1.00	0.170	0.34	0.86	850	823
		308.0	450.0	114.0	308.0	225.4	0.77	149	B:	17.3	288.5	252.4	1.00	0.053	0.34	0.86	796	
									[Q3] T:	35.0	35.0	28.0	3.00	0.694	1.22	0.43	121	121
				<hco 算定用Mu>		<袖壁付・柱頭Mu>			B:	35.0	35.0	28.0	3.00	0.694	1.22	0.43	121	
				TMu	93	左側引張	872		[Q4] T:	15.0	293.5	234.8	1.05	0.060	0.34	1.00	646	646
				BMu	93	右側引張	2127		B:	15.0	293.5	234.8	1.05	0.060	0.34	1.00	646	

＜ 1 階＞ ＲＣ　　Ｆc= 17.6 (普 通)　　Ho= 228.0

ﾌﾚｰﾑ	軸	Qsu(採) / 袖壁形状 / 分類 / H	t1 / t2 / B / L	L1 / L2 / D / hco	w1at / w2at / Tat / hwo	Bat / hcwo	w1ｐw / w2ｐw / cｐw / hcwo/L'	σsy1 / σsy2 / σwy / N
7	109	1230	15.0	145.0	2.6		0.339	294
		=C	----	----	----		----	--
		W	70.0	70.0	26.6	26.6	0.073	294
		308.0	900.0	95.5	343.5	129.0	0.60	1770
				<hco 算定用Mu>		<袖壁付・柱頭Mu>		
				TMu	946	左側引張	1344	
				BMu	946	右側引張	4086	
	112	375	15.0	65.5	2.6		0.339	294
		=C	----	----	----		----	--
		W	35.0	35.0	8.5	8.5	0.145	294
		308.0	450.0	47.5	308.0	85.4	0.85	265
				<hco 算定用Mu>		<袖壁付・柱頭Mu>		
				TMu	106	左側引張	219	
				BMu	106	右側引張	555	

Type		be	de / D / L'	je / 0.8D / 0.8L'	M/Qde	ｐte	σoe	ｐwσy	Qsu / Qsu1 / Qsu2 / Qsu3 / Qsu4
[Q1]	T:	32.9	209.0	182.8	1.00	0.387	2.94	0.45	1337
	B:	70.0	64.0	56.0	1.00	0.594	4.52	0.21	917
[Q2*]	T:	32.9	209.0	182.8	1.00	0.387	2.94	0.45	1337
	B:	32.9	210.0	183.7	1.00	0.038	2.93	0.45	1123
[Q3]	T:	70.0	70.0	56.0	1.49	0.543	3.61	0.21	694
	B:	70.0	70.0	56.0	1.49	0.543	3.61	0.21	694
[Q4]	T:	15.0	215.0	172.0	1.60	0.082	5.49	1.00	528
	B:	15.0	215.0	172.0	1.60	0.082	5.49	1.00	528
[Q1]	T:	21.9	94.5	82.6	1.00	0.410	1.46	0.68	403
	B:	35.0	29.0	25.3	1.00	0.838	2.98	0.43	220
[Q2*]	T:	21.9	94.5	82.6	1.00	0.410	1.46	0.68	403
	B:	21.9	95.5	83.5	1.00	0.127	1.44	0.68	347
[Q3]	T:	35.0	35.0	28.0	1.64	0.694	2.16	0.43	172
	B:	35.0	35.0	28.0	1.64	0.694	2.16	0.43	172
[Q4]	T:	15.0	100.5	80.4	3.00	0.176	1.76	1.00	173
	B:	15.0	100.5	80.4	3.00	0.176	1.76	1.00	173

【RC鉛直部材の諸元】 Ｘ方向 正加力時 ２次診断

＜記号説明＞

Ho	：	梁下から床上までの内法標準寸法 (cm)	pt	：	引張鉄筋比 (%)
分類	：	極脆性柱、せん断柱、曲げ柱、極脆性袖壁付柱 曲げ袖壁付柱、せん断袖壁付柱、せん断柱型付壁 曲げ柱型付壁、曲げ壁、せん断壁	ho/D	：	柱の内法寸法/柱せい
			s/db	：	帯筋間隔/主筋径
			s	：	帯筋間隔 (mm)
N	：	柱軸力(釣り合い軸力を超えた柱は*を付ける) (kN)	cRmaxn	：	軸力による曲げ終局変形角の上限
Nc	：	釣り合い軸力 (0.4bDFc) (kN)	cRmaxs	：	せん断応力による曲げ終局変形角の上限
ho, hw	：	内法寸法、連層と扱う上部までの高さ (cm)	cRmaxt	：	引張主筋比による曲げ終局変形角の上限
ho/Ho	：	ho/Ho>1.0の場合は、1.0とする (曲げ袖壁付柱(ho/Ho>0.75)の場合は*を付ける)	cRmaxb	：	帯筋間隔による曲げ終局変形角の上限
			cRmaxh	：	内のり高さによる曲げ終局変形角の上限
hcwo	：	袖壁付柱又は柱型付壁の反曲点高さ (cm)	cRmax	：	柱の曲げ終局変形角の上限（上限を決定した因子項目[N/bDFc, τu/Fc, pt, ho/D, s/db]に*を付ける）
TMu, BMu	：	柱頭・柱脚の曲げ終局強度 (kN･m)	Ry	：	層の降伏変形角
QMu	：	曲げ終局強度時のせん断力(ΣMu/ho 又は BMu/hcwo) (kN)	cRmy	：	柱の曲げ降伏変形角
QSu	：	せん断終局強度（計算条件によります） (kN)	Rmy	：	柱の曲げ降伏層間変形角
Qu	：	終局時保有せん断力 (kN)	cRmp	：	柱の曲げ塑性変形角(=10(cQsu/cQmu-q)･cRmy)
F	：	Ｆ指標値 (Rmu=1/50のとき、F=2.60とする)	q	：	cRmp計算時の係数 (s≦100mmのとき、q=1.0、s＞100mmのとき、q=1.1)
N/bDFc	：	軸方向応力度/ｺﾝｸﾘｰﾄ圧縮強度			
ηL、ηH	：	軸力によるcRmaxに関する係数 (s≦100mmのとき、ηL=0.25、ηH=0.5 s＞100mmのとき、ηL=0.2、ηH=0.4)	cRmu	：	柱の曲げ終局変形角
			Rmu	：	柱の曲げ終局時層間変形角
τu/Fc	：	曲げ終局時せん断応力度/ｺﾝｸﾘｰﾄ圧縮強度	Rsu	：	せん断柱の終局時層間変形角
B, D, D'	：	柱幅, 柱せい, 袖壁付柱におけるcRmy算定用柱せい(cm)	cα	：	せん断柱における強度寄与係数

＜ 3 階＞ ＲＣ　　Ho= 252.0

ﾌﾚｰﾑ	軸 - 軸	分類 B D D'	N Nc	ho ho/Ho	hw hcwo	TMu BMu	QMu QSu	Qu QSu/QMu	F Ry cRmy	N/bDFc cRmaxn Rmy	τu/Fc cRmaxs cRmp	pt cRmaxt cRmu	s/db cRmaxb Rmu	ho/D cRmaxh Rsu	s cRmax cα
1	103	曲げ柱型付壁 86.0 43.0	429 ----	252.0 1.000	---- 352.0	---- 2510	713 1859	713 2.607	1.50						
	104	曲げ柱 86.0 43.0	155 2603	252.0 1.000	---- ----	240 240	190 271	190 1.422	2.60 1/150 1/150	0.02 1/ 30 1/150	0.04 1/ 30 1/ 47	0.512 1/ 30 1/ 50	13.1* 1/ 50 1/ 50	5.860 1/ 30 ---	250 1/ 50
	105	曲げ柱 86.0 43.0	209 2603	252.0 1.000	---- ----	249 249	197 275	197 1.394	2.60 1/150 1/150	0.03 1/ 30 1/150	0.04 1/ 30 1/ 51	0.512 1/ 30 1/ 50	13.1* 1/ 50 1/ 50	5.860 1/ 30 ---	250 1/ 50
	106	曲げ柱 86.0 43.0	214 2603	252.0 1.000	---- ----	249 249	198 275	198 1.391	2.60 1/150 1/150	0.03 1/ 30 1/150	0.04 1/ 30 1/ 51	0.512 1/ 30 1/ 50	13.1* 1/ 50 1/ 50	5.860 1/ 30 ---	250 1/ 50
	107	曲げ柱 86.0 43.0	203 2603	252.0 1.000	---- ----	248 248	197 275	197 1.397	2.60 1/150 1/150	0.03 1/ 30 1/150	0.04 1/ 30 1/ 51	0.512 1/ 30 1/ 50	13.1* 1/ 50 1/ 50	5.860 1/ 30 ---	250 1/ 50

＜ 3 階＞ ＲＣ　　Ho= 252.0

ﾌﾚｰﾑ 軸 - 軸	分 類 B D D'	N Nc	ho ho/Ho	hw hcwo	TMu BMu	QMu QSu	Qu QSu/QMu	F Ry cRmy	N/bDFc cRmaxn Rmy	τu/Fc cRmaxs cRmp	pt cRmaxt cRmu	s/db cRmaxb Rmu	ho/D cRmaxh Rsu	s cRmax cα
108	曲げ柱	244	252.0	----	254	202	202	2.60	0.04	0.04	0.512	13.1*	5.860	250
	86.0 43.0	2603	1.000	----	254	278	1.377	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
								1/150	1/150	1/ 54	1/ 50	1/ 50	---	
109	曲げ柱	198	252.0	----	247	196	196	2.60	0.03	0.04	0.512	13.1*	5.860	250
	86.0 43.0	2603	1.000	----	247	274	1.399	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
								1/150	1/150	1/ 50	1/ 50	1/ 50	---	
110	曲げ柱	215	252.0	----	278	240	240	2.00	0.03	0.05	0.720	11.3*	5.860	250
	86.0 43.0	2603	1.000	----	326	284	1.185	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
								1/150	1/150	1/ 177	1/ 81	1/ 81	---	
111	曲げ柱	203	252.0	----	276	238	238	2.02	0.03	0.05	0.720	11.3*	5.860	250
	86.0 43.0	2603	1.000	----	325	283	1.188	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
								1/150	1/150	1/ 171	1/ 80	1/ 80	---	
112	曲げ柱	215	252.0	----	250	198	198	2.60	0.03	0.04	0.512	13.1*	5.860	250
	86.0 43.0	2603	1.000	----	250	275	1.391	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
								1/150	1/150	1/ 52	1/ 50	1/ 50	---	
113	曲げ柱	224	252.0	----	251	199	199	2.60	0.03	0.04	0.512	13.1*	5.860	250
	86.0 43.0	2603	1.000	----	251	276	1.387	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
								1/150	1/150	1/ 52	1/ 50	1/ 50	---	
114	曲げ柱	215	252.0	----	250	198	198	2.60	0.03	0.04	0.512	13.1*	5.860	250
	86.0 43.0	2603	1.000	----	250	275	1.391	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
								1/150	1/150	1/ 52	1/ 50	1/ 50	---	
115	曲げ柱	203	252.0	----	248	197	197	2.60	0.03	0.04	0.512	13.1*	5.860	250
	86.0 43.0	2603	1.000	----	248	275	1.397	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
								1/150	1/150	1/ 51	1/ 50	1/ 50	---	
116	曲げ柱	215	252.0	----	250	198	198	2.60	0.03	0.04	0.512	13.1*	5.860	250
	86.0 43.0	2603	1.000	----	250	275	1.391	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
								1/150	1/150	1/ 52	1/ 50	1/ 50	---	
117	曲げ柱	206	252.0	----	248	197	197	2.60	0.03	0.04	0.512	13.1*	5.860	250
	86.0 43.0	2603	1.000	----	248	275	1.395	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
								1/150	1/150	1/ 51	1/ 50	1/ 50	---	
118	曲げ柱	158	252.0	----	240	191	191	2.60	0.02	0.04	0.512	13.1*	5.860	250
	86.0 43.0	2603	1.000	----	240	271	1.420	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
								1/150	1/150	1/ 47	1/ 50	1/ 50	---	
119	せん断柱型付壁	411	252.0	----	----	2415	1858	1.00						
	86.0 43.0	----	1.000	352.0	8500	1858	0.769							

＜ 3 階＞ ＲＣ　　Ho= 252.0

ﾌﾚｰﾑ	軸 - 軸	分 類 B D D'	N Nc	ho ho/Ho	hw hcwo	TMu BMu	QMu QSu	Qu QSu/QMu	F Ry cRmy	N/bDFc cRmaxn Rmy	τu/Fc cRmaxs cRmp	pt cRmaxt cRmu	s/db cRmaxb Rmu	ho/D cRmaxh Rsu	s cRmax cα
3	102	曲げ柱 40.0 40.0	317 1126	272.0 1.000	---- ----	134 134	98 159	98 1.616	2.60 1/150 1/150	0.11 1/ 30 1/150	0.04 1/ 30 1/ 29	0.532 1/ 30 1/ 50	13.1* 1/ 50 1/ 50	6.800 1/ 30 ---	250 1/ 50
	104	曲げ柱 40.0 40.0	243 1126	272.0 1.000	---- ----	124 124	91 153	91 1.677	2.60 1/150 1/150	0.09 1/ 30 1/150	0.04 1/ 30 1/ 26	0.532 1/ 30 1/ 50	13.1* 1/ 50 1/ 50	6.800 1/ 30 ---	250 1/ 50
	105	曲げ柱 55.0 55.0	306 2130	199.0 0.790	---- ----	288 288	289 313	289 1.082	1.12 1/150 1/150	0.06 1/ 30 1/190	0.07 1/ 30 1/ 0	0.503 1/ 30 1/150	11.3* 1/ 50 1/190	3.618 1/ 30 ---	250 1/ 50
	107	曲げ柱 55.0 55.0	393 2130	199.0 0.790	---- ----	306 306	307 320	307 1.042	1.12 1/150 1/150	0.07 1/ 30 1/190	0.07 1/ 30 1/ 0	0.503 1/ 30 1/150	11.3* 1/ 50 1/190	3.618 1/ 30 ---	250 1/ 50
	109 111	せん断壁	1026 ----	---- ----	352.0 ----	47086 47086	13377 3587	3587 0.268	1.00						
	113	曲げ柱 55.0 55.0	342 2130	199.0 0.790	---- ----	295 295	297 316	297 1.064	1.12 1/150 1/150	0.06 1/ 30 1/190	0.07 1/ 30 1/ 0	0.503 1/ 30 1/150	11.3* 1/ 50 1/190	3.618 1/ 30 ---	250 1/ 50
	115	曲げ柱 55.0 55.0	388 2130	199.0 0.790	---- ----	305 305	306 320	306 1.044	1.12 1/150 1/150	0.07 1/ 30 1/190	0.07 1/ 30 1/ 0	0.503 1/ 30 1/150	11.3* 1/ 50 1/190	3.618 1/ 30 ---	250 1/ 50
	117	曲げ柱 55.0 55.0	307 2130	199.0 0.790	---- ----	288 288	290 313	290 1.081	1.12 1/150 1/150	0.06 1/ 30 1/190	0.07 1/ 30 1/ 0	0.503 1/ 30 1/150	11.3* 1/ 50 1/190	3.618 1/ 30 ---	250 1/ 50
	118	曲げ柱 40.0 40.0	237 1126	272.0 1.000	---- ----	123 123	91 152	91 1.683	2.60 1/150 1/150	0.08 1/ 30 1/150	0.04 1/ 30 1/ 26	0.532 1/ 30 1/ 50	13.1* 1/ 50 1/ 50	6.800 1/ 30 ---	250 1/ 50
	120	曲げ柱 40.0 40.0	300 1126	272.0 1.000	---- ----	131 131	97 157	97 1.629	2.60 1/150 1/150	0.11 1/ 30 1/150	0.04 1/ 30 1/ 28	0.532 1/ 30 1/ 50	13.1* 1/ 50 1/ 50	6.800 1/ 30 ---	250 1/ 50
4	102	曲げ柱 40.0 40.0	248 1126	272.0 1.000	---- ----	125 125	92 153	92 1.673	2.60 1/150 1/150	0.09 1/ 30 1/150	0.04 1/ 30 1/ 26	0.532 1/ 30 1/ 50	13.1* 1/ 50 1/ 50	6.800 1/ 30 ---	250 1/ 50
	104	曲げ柱 40.0 40.0	282 1126	272.0 1.000	---- ----	129 129	95 156	95 1.643	2.60 1/150 1/150	0.10 1/ 30 1/150	0.04 1/ 30 1/ 28	0.532 1/ 30 1/ 50	13.1* 1/ 50 1/ 50	6.800 1/ 30 ---	250 1/ 50

＜ 3 階＞ ＲＣ　　Ho= 252.0

ﾌﾚｰﾑ	軸	軸	分類 B D D'	N / Nc	ho / ho/Ho	hw / hcwo	TMu / BMu	QMu / QSu	Qu / QSu/QMu	F / Ry / cRmy	N/bDFc / cRmaxn / Rmy	τu/Fc / cRmaxs / cRmp	pt / cRmaxt / cRmu	s/db / cRmaxb / Rmu	ho/D / cRmaxh / Rsu	s / cRmax / cα
	105		曲げ柱 55.0 55.0	111 2130	272.0 1.000	---- ----	247 247	182 251	182 1.381	2.60 1/150 1/150	0.02 1/ 30 1/150	0.04 1/ 30 1/ 53	0.503 1/ 30 1/ 50	11.3* 1/ 50 1/ 50	4.945 1/ 30 ---	250 1/ 50
	109		せん断柱型付壁 55.0 55.0	892 ----	143.0 0.567	---- 178.6	---- 7418	4153 1547	1547 0.373	1.00						
	111	113	せん断壁	1173 ----	---- ----	528.0 ----	28993 28993	5491 3069	3069 0.559	1.00						
	117		曲げ柱 55.0 55.0	112 2130	272.0 1.000	---- ----	247 247	182 251	182 1.381	2.60 1/150 1/150	0.02 1/ 30 1/150	0.04 1/ 30 1/ 53	0.503 1/ 30 1/ 50	11.3* 1/ 50 1/ 50	4.945 1/ 30 ---	250 1/ 50
	118		曲げ柱 40.0 40.0	219 1126	272.0 1.000	---- ----	121 121	89 151	89 1.701	2.60 1/150 1/150	0.08 1/ 30 1/150	0.04 1/ 30 1/ 25	0.532 1/ 30 1/ 50	13.1* 1/ 50 1/ 50	6.800 1/ 30 ---	250 1/ 50
	120		曲げ柱 40.0 40.0	230 1126	272.0 1.000	---- ----	122 122	90 152	90 1.690	2.60 1/150 1/150	0.08 1/ 30 1/150	0.04 1/ 30 1/ 25	0.532 1/ 30 1/ 50	13.1* 1/ 50 1/ 50	6.800 1/ 30 ---	250 1/ 50
5	102		曲げ柱 40.0 40.0	339 1126	272.0 1.000	---- ----	136 136	100 161	100 1.601	2.60 1/150 1/150	0.12 1/ 30 1/150	0.04 1/ 30 1/ 30	0.532 1/ 30 1/ 50	13.1* 1/ 50 1/ 50	6.800 1/ 30 ---	250 1/ 50
	104		曲げ柱 40.0 40.0	231 1126	272.0 1.000	---- ----	122 122	90 152	90 1.689	2.60 1/150 1/150	0.08 1/ 30 1/150	0.04 1/ 30 1/ 25	0.532 1/ 30 1/ 50	13.1* 1/ 50 1/ 50	6.800 1/ 30 ---	250 1/ 50
	105		曲げ柱 55.0 55.0	164 2130	272.0 1.000	---- ----	258 258	190 255	190 1.343	2.60 1/150 1/150	0.03 1/ 30 1/150	0.04 1/ 30 1/ 62	0.503 1/ 30 1/ 50	11.3* 1/ 50 1/ 50	4.945 1/ 30 ---	250 1/ 50
	117		曲げ柱 55.0 55.0	164 2130	272.0 1.000	---- ----	258 258	190 255	190 1.343	2.60 1/150 1/150	0.03 1/ 30 1/150	0.04 1/ 30 1/ 62	0.503 1/ 30 1/ 50	11.3* 1/ 50 1/ 50	4.945 1/ 30 ---	250 1/ 50
	118		曲げ柱 40.0 40.0	276 1126	272.0 1.000	---- ----	128 128	94 156	94 1.648	2.60 1/150 1/150	0.10 1/ 30 1/150	0.04 1/ 30 1/ 27	0.532 1/ 30 1/ 50	13.1* 1/ 50 1/ 50	6.800 1/ 30 ---	250 1/ 50
	120		曲げ柱 40.0 40.0	319 1126	272.0 1.000	---- ----	134 134	98 159	98 1.615	2.60 1/150 1/150	0.11 1/ 30 1/150	0.04 1/ 30 1/ 29	0.532 1/ 30 1/ 50	13.1* 1/ 50 1/ 50	6.800 1/ 30 ---	250 1/ 50

＜ 3 階＞ ＲＣ　　Ho= 252.0

ﾌﾚｰﾑ	軸 - 軸	分類 B D D'	N / Nc	ho / ho/Ho	hw / hcwo	TMu / BMu	QMu / QSu	Qu / QSu/QMu	F / Ry / cRmy	N/bDFc / cRmaxn / Rmy	τu/Fc / cRmaxs / cRmp	pt / cRmaxt / cRmu	s/db / cRmaxb / Rmu	ho/D / cRmaxh / Rsu	s / cRmax / cα
6	102	曲げ柱 40.0 40.0	248 1126	272.0 1.000	---- ----	125 125	92 153	92 1.673	2.60 1/150 1/150	0.09 1/ 30 1/150	0.04 1/ 30 1/ 26	0.532 1/ 30 1/ 50	13.1* 1/ 50 1/ 50	6.800 1/ 30 ---	250 1/ 50
	104	曲げ柱 40.0 40.0	164 1126	272.0 1.000	---- ----	113 113	83 147	83 1.762	2.60 1/150 1/150	0.06 1/ 30 1/150	0.04 1/ 30 1/ 23	0.532 1/ 30 1/ 50	13.1* 1/ 50 1/ 50	6.800 1/ 30 ---	250 1/ 50
	105	曲げ柱 55.0 55.0	110 2130	272.0 1.000	---- ----	247 247	181 251	181 1.382	2.60 1/150 1/150	0.02 1/ 30 1/150	0.04 1/ 30 1/ 53	0.503 1/ 30 1/ 50	11.3* 1/ 50 1/ 50	4.945 1/ 30 ---	250 1/ 50
	109 113	せん断壁	2692 ----	---- ----	528.0 ----	94436 94436	17886 5544	5544 0.310	1.00						
	117	曲げ柱 55.0 55.0	113 2130	272.0 1.000	---- ----	247 247	182 251	182 1.380	2.60 1/150 1/150	0.02 1/ 30 1/150	0.04 1/ 30 1/ 54	0.503 1/ 30 1/ 50	11.3* 1/ 50 1/ 50	4.945 1/ 30 ---	250 1/ 50
	118	曲げ柱 40.0 40.0	235 1126	272.0 1.000	---- ----	123 123	90 152	90 1.685	2.60 1/150 1/150	0.08 1/ 30 1/150	0.04 1/ 30 1/ 26	0.532 1/ 30 1/ 50	13.1* 1/ 50 1/ 50	6.800 1/ 30 ---	250 1/ 50
	120	曲げ柱 40.0 40.0	231 1126	272.0 1.000	---- ----	122 122	90 152	90 1.689	2.60 1/150 1/150	0.08 1/ 30 1/150	0.04 1/ 30 1/ 25	0.532 1/ 30 1/ 50	13.1* 1/ 50 1/ 50	6.800 1/ 30 ---	250 1/ 50
7	102	曲げ柱 40.0 40.0	314 1126	272.0 1.000	---- ----	133 133	98 159	98 1.619	2.60 1/150 1/150	0.11 1/ 30 1/150	0.04 1/ 30 1/ 29	0.532 1/ 30 1/ 50	13.1* 1/ 50 1/ 50	6.800 1/ 30 ---	250 1/ 50
	104	曲げ柱 40.0 40.0	265 1126	272.0 1.000	---- ----	127 127	93 155	93 1.658	2.60 1/150 1/150	0.09 1/ 30 1/150	0.04 1/ 30 1/ 27	0.532 1/ 30 1/ 50	13.1* 1/ 50 1/ 50	6.800 1/ 30 ---	250 1/ 50
	105	曲げ柱 55.0 55.0	307 2130	199.0 0.790	---- ----	288 288	290 313	290 1.081	1.12 1/150 1/150	0.06 1/ 30 1/190	0.07 1/ 30 1/ 0	0.503 1/ 30 1/150	11.3* 1/ 50 1/190	3.618 1/ 30 ---	250 1/ 50
	107	曲げ柱 55.0 55.0	396 2130	199.0 0.790	---- ----	306 306	308 320	308 1.041	1.12 1/150 1/150	0.07 1/ 30 1/190	0.07 1/ 30 1/ 0	0.503 1/ 30 1/150	11.3* 1/ 50 1/190	3.618 1/ 30 ---	250 1/ 50
	109	せん断柱型付壁 55.0 55.0	884 ----	191.0 0.758	---- 102.5	---- 670	653 547	547 0.838	1.00						

＜ 3 階＞ ＲＣ　　Ho= 252.0

ﾌﾚｰﾑ	軸 - 軸	分 類 B D D'	N Nc	ho ho/Ho	hw hcwo	TMu BMu	QMu QSu	Qu QSu/QMu	F Ry cRmy	N/bDFc cRmaxn Rmy	τu/Fc cRmaxs cRmp	pt cRmaxt cRmu	s/db cRmaxb Rmu	ho/D cRmaxh Rsu	s cRmax cα
	111	極脆性柱 55.0 55.0	888 2130	70.0 0.278	---- ----	397 397	1135 526	526 0.464	0.80 --- ---	--- --- ---	--- --- ---	--- --- ---	--- --- ---	1.273 --- ---	--- ---
	113	曲げ柱 55.0 55.0	408 2130	199.0 0.790	---- ----	309 309	310 321	310 1.036	1.12 1/150 1/150	0.08 1/ 30 1/190	0.07 1/ 30 1/ 0	0.503 1/ 30 1/150	11.3* 1/ 50 1/190	3.618 1/ 30 ---	250 1/ 50
	115	曲げ柱 55.0 55.0	381 2130	199.0 0.790	---- ----	303 303	305 319	305 1.047	1.12 1/150 1/150	0.07 1/ 30 1/190	0.07 1/ 30 1/ 0	0.503 1/ 30 1/150	11.3* 1/ 50 1/190	3.618 1/ 30 ---	250 1/ 50
	117	曲げ柱 55.0 55.0	312 2130	199.0 0.790	---- ----	289 289	291 314	291 1.079	1.12 1/150 1/150	0.06 1/ 30 1/190	0.07 1/ 30 1/ 0	0.503 1/ 30 1/150	11.3* 1/ 50 1/190	3.618 1/ 30 ---	250 1/ 50
	118	曲げ柱 40.0 40.0	236 1126	272.0 1.000	---- ----	123 123	90 152	90 1.684	2.60 1/150 1/150	0.08 1/ 30 1/150	0.04 1/ 30 1/ 26	0.532 1/ 30 1/ 50	13.1* 1/ 50 1/ 50	6.800 1/ 30 ---	250 1/ 50
	120	曲げ柱 40.0 40.0	300 1126	272.0 1.000	---- ----	131 131	97 157	97 1.629	2.60 1/150 1/150	0.11 1/ 30 1/150	0.04 1/ 30 1/ 28	0.532 1/ 30 1/ 50	13.1* 1/ 50 1/ 50	6.800 1/ 30 ---	250 1/ 50
9	103	曲げ柱型付壁 86.0 43.0	434 ----	252.0 1.000	---- 352.0	---- 2511	713 1860	713 2.607	1.50						
	104	曲げ柱 86.0 43.0	134 2603	252.0 1.000	---- ----	236 236	188 269	188 1.434	2.60 1/150 1/150	0.02 1/ 30 1/150	0.04 1/ 30 1/ 45	0.512 1/ 30 1/ 50	13.1* 1/ 50 1/ 50	5.860 1/ 30 ---	250 1/ 50
	105	曲げ柱 86.0 43.0	208 2603	252.0 1.000	---- ----	248 248	197 275	197 1.394	2.60 1/150 1/150	0.03 1/ 30 1/150	0.04 1/ 30 1/ 51	0.512 1/ 30 1/ 50	13.1* 1/ 50 1/ 50	5.860 1/ 30 ---	250 1/ 50
	106	曲げ柱 86.0 43.0	213 2603	252.0 1.000	---- ----	249 249	198 275	198 1.392	2.60 1/150 1/150	0.03 1/ 30 1/150	0.04 1/ 30 1/ 51	0.512 1/ 30 1/ 50	13.1* 1/ 50 1/ 50	5.860 1/ 30 ---	250 1/ 50
	107	曲げ柱 86.0 43.0	202 2603	252.0 1.000	---- ----	247 247	196 274	196 1.397	2.60 1/150 1/150	0.03 1/ 30 1/150	0.04 1/ 30 1/ 50	0.512 1/ 30 1/ 50	13.1* 1/ 50 1/ 50	5.860 1/ 30 ---	250 1/ 50
	108	曲げ柱 86.0 43.0	215 2603	252.0 1.000	---- ----	250 250	198 275	198 1.391	2.60 1/150 1/150	0.03 1/ 30 1/150	0.04 1/ 30 1/ 52	0.512 1/ 30 1/ 50	13.1* 1/ 50 1/ 50	5.860 1/ 30 ---	250 1/ 50

＜ 3 階＞ ＲＣ　　Ho= 252.0

ﾌﾚｰﾑ	軸 - 軸	分 類 B D D'	N Nc	ho ho/Ho	hw hcwo	TMu BMu	QMu QSu	Qu QSu/QMu	F Ry cRmy	N/bDFc cRmaxn Rmy	τu/Fc cRmaxs cRmp	pt cRmaxt cRmu	s/db cRmaxb Rmu	ho/D cRmaxh Rsu	s cRmax cα
	109	曲げ柱	194	252.0	----	246	195	195	2.60	0.03	0.04	0.512	13.1*	5.860	250
		86.0 43.0	2603	1.000	----	246	274	1.401	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 50	1/ 50	1/ 50	---	
	110	曲げ柱	255	252.0	----	256	203	203	2.60	0.04	0.04	0.512	13.1*	5.860	250
		86.0 43.0	2603	1.000	----	256	279	1.372	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 55	1/ 50	1/ 50	---	
	111	曲げ柱	228	252.0	----	252	200	200	2.60	0.04	0.04	0.512	13.1*	5.860	250
		86.0 43.0	2603	1.000	----	252	277	1.385	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 53	1/ 50	1/ 50	---	
	112	曲げ柱	213	252.0	----	249	213	213	2.60	0.03	0.04	0.617	11.3*	5.860	250
		86.0 43.0	2603	1.000	----	288	279	1.307	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 73	1/ 50	1/ 50	---	
	113	曲げ柱	200	252.0	----	247	212	212	2.60	0.03	0.04	0.617	11.3*	5.860	250
		86.0 43.0	2603	1.000	----	286	278	1.312	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 71	1/ 50	1/ 50	---	
	114	曲げ柱	214	252.0	----	249	213	213	2.60	0.03	0.04	0.617	11.3*	5.860	250
		86.0 43.0	2603	1.000	----	288	279	1.306	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 73	1/ 50	1/ 50	---	
	115	曲げ柱	203	252.0	----	248	212	212	2.60	0.03	0.04	0.617	11.3*	5.860	250
		86.0 43.0	2603	1.000	----	287	278	1.311	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 71	1/ 50	1/ 50	---	
	116	曲げ柱	214	252.0	----	249	213	213	2.60	0.03	0.04	0.617	11.3*	5.860	250
		86.0 43.0	2603	1.000	----	288	279	1.306	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 73	1/ 50	1/ 50	---	
	117	曲げ柱	207	252.0	----	248	213	213	2.60	0.03	0.04	0.617	11.3*	5.860	250
		86.0 43.0	2603	1.000	----	287	278	1.309	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 72	1/ 50	1/ 50	---	
	118	曲げ柱	159	252.0	----	241	206	206	2.60	0.02	0.04	0.617	11.3*	5.860	250
		86.0 43.0	2603	1.000	----	280	274	1.329	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 66	1/ 50	1/ 50	---	
	119	せん断柱型付壁	410	252.0	----	----	2689	1883	1.00						
		86.0 43.0	----	1.000	352.0	9467	1883	0.700							
4	109	雑壁 曲げ壁	0	----	352.0	98	28	28	1.50	<雑壁τu>	0.18 N/mm2		(雑壁No.	14)	
		(ﾌﾚｰﾑ面内)	----	----	----	98	131	4.697							

＜ 3 階＞ ＲＣ　　Ho= 252.0

ﾌﾚｰﾑ	軸 - 軸	分類	B	D	D'	N / Nc	ho / ho/Ho	hw / hcwo	TMu / BMu	QMu / QSu	Qu / QSu/QMu	F / Ry / cRmy	N/bDFc / cRmaxn / Rmy	τu/Fc / cRmaxs / cRmp	pt / cRmaxt / cRmu	s/db / cRmaxb / Rmu	ho/D / cRmaxh / Rsu	s / cRmax / cα
6	109	雑壁	曲げ壁			0	----	352.0	98	28	28	1.50	<雑壁τu>	0.18 N/mm2			(雑壁No.	15)
		(ﾌﾚｰﾑ面内)				----	----	----	98	131	4.697							
3	111	雑壁	曲げ壁			0	----	352.0	331	94	94	1.50	<雑壁τu>	0.29 N/mm2			(雑壁No.	69)
		(ﾌﾚｰﾑ面外)				----	----	----	331	363	3.857							
6	109	雑壁	曲げ壁			0	----	352.0	426	121	121	1.50	<雑壁τu>	0.33 N/mm2			(雑壁No.	71)
		(ﾌﾚｰﾑ面外)				----	----	----	426	449	3.708							
9	111	雑壁	曲げ壁			0	----	352.0	1024	291	291	1.50	<雑壁τu>	0.57 N/mm2			(雑壁No.	72)
		(ﾌﾚｰﾑ面外)				----	----	----	1024	736	2.530							
4	109	雑壁	曲げ壁			0	----	352.0	58	16	16	1.50	<雑壁τu>	0.15 N/mm2			(雑壁No.	75)
		(ﾌﾚｰﾑ面内)				----	----	----	58	102	6.249							
7	109	雑壁	曲げ壁			0	----	352.0	779	221	221	1.50	<雑壁τu>	0.42 N/mm2			(雑壁No.	81)
		(ﾌﾚｰﾑ面内)				----	----	----	779	672	3.036							
7	109	雑壁	曲げ壁			0	----	352.0	257	73	73	1.50	<雑壁τu>	0.26 N/mm2			(雑壁No.	82)
		(ﾌﾚｰﾑ面内)				----	----	----	257	271	3.708							

＜ 2 階＞ ＲＣ　　Ho= 259.0

ﾌﾚｰﾑ	軸 - 軸	分類	B	D	D'	N / Nc	ho / ho/Ho	hw / hcwo	TMu / BMu	QMu / QSu	Qu / QSu/QMu	F / Ry / cRmy	N/bDFc / cRmaxn / Rmy	τu/Fc / cRmaxs / cRmp	pt / cRmaxt / cRmu	s/db / cRmaxb / Rmu	ho/D / cRmaxh / Rsu	s / cRmax / cα
1	103		曲げ柱			847	494.0	----	343	140	140	2.60	0.13	0.03	0.512	13.1*	11.488	250
			86.0	43.0		2603	1.000	----	347	327	2.344	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
												1/150	1/150	1/ 12	1/ 50	1/ 50	---	
					<吹き抜け柱のF>		2.60	(cRmax	1/ 50)	※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用								
	104		曲げ柱			358	494.0	----	272	111	111	2.60	0.06	0.02	0.512	13.1*	11.488	250
			86.0	43.0		2603	1.000	----	277	288	2.594	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
												1/150	1/150	1/ 10	1/ 50	1/ 50	---	
					<吹き抜け柱のF>		2.60	(cRmax	1/ 50)	※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用								
	105		曲げ柱			436	494.0	----	284	116	116	2.60	0.07	0.02	0.512	13.1*	11.488	250
			86.0	43.0		2603	1.000	----	288	294	2.540	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
												1/150	1/150	1/ 10	1/ 50	1/ 50	---	
					<吹き抜け柱のF>		2.60	(cRmax	1/ 50)	※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用								

＜ 2 階＞ ＲＣ　　Ho= 259.0

ﾌﾚｰﾑ 軸－軸	分類 B D D'	N Nc	ho ho/Ho	hw hcwo	TMu BMu	QMu QSu	Qu QSu/QMu	F Ry cRmy	N/bDFc cRmaxn Rmy	τu/Fc cRmaxs cRmp	pt cRmaxt cRmu	s/db cRmaxb Rmu	ho/D cRmaxh Rsu	s cRmax cα
106	曲げ柱	456	494.0	----	287	117	117	2.60	0.07	0.02	0.512	13.1*	11.488	250
	86.0 43.0	2603	1.000	----	291	296	2.527	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
								1/150	1/150	1/ 11	1/ 50	1/ 50	---	
	＜吹き抜け柱のＦ＞ 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
107	曲げ柱	427	494.0	----	283	115	115	2.60	0.07	0.02	0.512	13.1*	11.488	250
	86.0 43.0	2603	1.000	----	287	294	2.546	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
								1/150	1/150	1/ 10	1/ 50	1/ 50	---	
	＜吹き抜け柱のＦ＞ 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
108	曲げ柱	520	494.0	----	297	121	121	2.60	0.08	0.02	0.512	13.1*	11.488	250
	86.0 43.0	2603	1.000	----	301	301	2.489	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
								1/150	1/150	1/ 11	1/ 50	1/ 50	---	
	＜吹き抜け柱のＦ＞ 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
109	せん断柱	394	104.0	----	278	534	450	1.00	0.06	0.09	0.512	13.1*	2.419	250
	86.0 43.0	2603	0.402	----	278	450	0.843	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
								1/195	1/250	---	---	---	1/250	1.000
110	せん断柱	417	104.0	----	356	685	478	1.00	0.06	0.09	0.720	11.3*	2.419	250
	86.0 43.0	2603	0.402	----	356	478	0.697	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
								1/195	1/250	---	---	---	1/250	1.000
111	せん断柱	406	104.0	----	355	682	477	1.00	0.06	0.09	0.720	11.3*	2.419	250
	86.0 43.0	2603	0.402	----	355	477	0.699	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
								1/195	1/250	---	---	---	1/250	1.000
112	曲げ柱	467	607.0	----	289	96	96	2.60	0.07	0.02	0.512	13.1*	14.116	250
	86.0 43.0	2603	1.000	----	294	297	3.095	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
								1/150	1/150	1/ 8	1/ 50	1/ 50	---	
	＜吹き抜け柱のＦ＞ 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
113	曲げ柱	513	607.0	----	296	98	98	2.60	0.08	0.02	0.512	13.1*	14.116	250
	86.0 43.0	2603	1.000	----	301	301	3.061	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
								1/150	1/150	1/ 8	1/ 50	1/ 50	---	
	＜吹き抜け柱のＦ＞ 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
114	曲げ柱	546	607.0	----	300	100	100	2.60	0.08	0.02	0.512	13.1*	14.116	250
	86.0 43.0	2603	1.000	----	306	303	3.039	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
								1/150	1/150	1/ 8	1/ 50	1/ 50	---	
	＜吹き抜け柱のＦ＞ 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													

＜ 2 階＞ ＲＣ　　Ho= 259.0

ﾌﾚｰﾑ	軸 - 軸	分 類 / B D D'	N / Nc	ho / ho/Ho	hw / hcwo	TMu / BMu	QMu / QSu	Qu / QSu/QMu	F / Ry / cRmy	N/bDFc / cRmaxn / Rmy	τu/Fc / cRmaxs / cRmp	pt / cRmaxt / cRmu	s/db / cRmaxb / Rmu	ho/D / cRmaxh / Rsu	s / cRmax / cα
	115	曲げ柱	464	607.0	----	288	96	96	2.60	0.07	0.02	0.512	13.1*	14.116	250
		86.0 43.0	2603	1.000	----	294	297	3.097	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 8	1/ 50	1/ 50	---	
		<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	116	曲げ柱	473	607.0	----	290	96	96	2.60	0.07	0.02	0.512	13.1*	14.116	250
		86.0 43.0	2603	1.000	----	295	298	3.090	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 8	1/ 50	1/ 50	---	
		<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	117	曲げ柱	432	607.0	----	283	94	94	2.60	0.07	0.02	0.512	13.1*	14.116	250
		86.0 43.0	2603	1.000	----	289	294	3.122	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 7	1/ 50	1/ 50	---	
		<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	118	曲げ柱	360	607.0	----	272	91	91	2.60	0.06	0.02	0.512	13.1*	14.116	250
		86.0 43.0	2603	1.000	----	278	288	3.183	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 7	1/ 50	1/ 50	---	
		<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	119	曲げ柱	830	607.0	----	341	114	114	2.60	0.13	0.02	0.512	13.1*	14.116	250
		86.0 43.0	2603	1.000	----	350	327	2.879	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 8	1/ 50	1/ 50	---	
		<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
3	103	曲げ柱	1175	454.0	----	1479	658	658	1.27	0.10	0.07	0.403	11.3*	3.783	250
		55.0 120.0	4646	1.000	----	1509	714	1.084	1/150	1/ 30	1/ 30	1/150	1/150	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 0	1/150	1/150	---	
		<吹き抜け柱のＦ> 1.27 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	105	曲げ柱	896	454.0	----	611	270	270	2.60	0.10	0.04	0.388	11.3*	6.486	250
		70.0 70.0	3450	1.000	----	614	417	1.545	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 34	1/ 50	1/ 50	---	
		<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	107	曲げ柱	897	454.0	----	611	271	271	2.60	0.10	0.04	0.388	11.3*	6.486	250
		70.0 70.0	3450	1.000	----	621	418	1.540	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 34	1/ 50	1/ 50	---	
		<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													

＜ 2 階＞ ＲＣ　　Ho= 259.0

ﾌﾚｰﾑ	軸 - 軸	分 類 / B D D'	N / Nc	ho / ho/Ho	hw / hcwo	TMu / BMu	QMu / QSu	Qu / QSu/QMu	F / Ry / cRmy	N/bDFc / cRmaxn / Rmy	τu/Fc / cRmaxs / cRmp	pt / cRmaxt / cRmu	s/db / cRmaxb / Rmu	ho/D / cRmaxh / Rsu	s / cRmax / cα
	109	せん断柱型付壁 70.0 70.0	903 ----	454.0 1.000	---- 278.5	---- 2491	894 846	846 0.946	1.00						
		<吹き抜け柱のＦ> 1.00 ※曲げ終局強度は最下階柱脚を採用、せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	111	せん断柱型付壁 70.0 70.0	1330 ----	259.0 1.000	---- 275.7	---- 11743	4260 2025	2025 0.475	1.00						
	113	曲げ柱 70.0 70.0	890 3450	259.0 1.000	---- ----	610 610	471 503	471 1.068	1.27 1/150 1/150	0.10 1/ 30 1/150	0.07 1/ 30 1/ 0	0.388 1/ 30 1/150	11.3* 1/ 50 1/150	3.700 1/ 30 ---	250 1/ 50
	115	曲げ柱 70.0 70.0	1075 3450	259.0 1.000	---- ----	656 656	507 518	507 1.021	1.27 1/150 1/150	0.12 1/ 30 1/150	0.07 1/ 30 1/ 0	0.388 1/ 30 1/150	11.3* 1/ 50 1/150	3.700 1/ 30 ---	250 1/ 50
	117	曲げ柱 70.0 70.0	1010 3450	259.0 1.000	---- ----	640 640	494 512	494 1.037	1.27 1/150 1/150	0.12 1/ 30 1/150	0.07 1/ 30 1/ 0	0.388 1/ 30 1/150	11.3* 1/ 50 1/150	3.700 1/ 30 ---	250 1/ 50
	119	せん断柱 55.0 120.0	1092 4646	259.0 1.000	---- ----	1439 1439	1111 965	965 0.869	1.00 1/150 1/226	0.09 1/ 30 1/226	0.10 1/ 30 ---	0.403 1/ 30 ---	11.3* 1/ 50 ---	2.158 1/ 30 1/250	250 1/ 50 0.933
4	103	曲げ柱 55.0 120.0	932 4646	454.0 1.000	---- ----	1361 1382	604 693	604 1.148	1.73 1/150 1/150	0.08 1/ 30 1/150	0.07 1/ 30 1/ 315	0.403 1/ 30 1/102	11.3* 1/ 50 1/102	3.783 1/ 30 ---	250 1/ 50
		<吹き抜け柱のＦ> 1.73 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	105	曲げ柱 70.0 70.0	667 3450	454.0 1.000	---- ----	551 561	245 400	245 1.631	2.60 1/150 1/150	0.08 1/ 30 1/150	0.04 1/ 30 1/ 28	0.388 1/ 30 1/ 50	11.3* 1/ 50 1/ 50	6.486 1/ 30 ---	250 1/ 50
		<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	107	曲げ柱 70.0 70.0	480 3450	454.0 1.000	---- ----	500 511	223 385	223 1.727	2.60 1/150 1/150	0.06 1/ 30 1/150	0.03 1/ 30 1/ 24	0.388 1/ 30 1/ 50	11.3* 1/ 50 1/ 50	6.486 1/ 30 ---	250 1/ 50
		<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													

＜ 2 階＞ ＲＣ　　Ho= 259.0

ﾌﾚｰﾑ	軸 - 軸	分 類 B D D'	N Nc	ho ho/Ho	hw hcwo	TMu BMu	QMu QSu	Qu QSu/QMu	F Ry cRmy	N/bDFc cRmaxn Rmy	τu/Fc cRmaxs cRmp	pt cRmaxt cRmu	s/db cRmaxb Rmu	ho/D cRmaxh Rsu	s cRmax cα
	109	曲げ柱	1364	454.0	----	726	324	324	2.60	0.16	0.05	0.388	11.3*	6.486	250
		70.0 70.0	3450	1.000	----	743	457	1.411	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 48	1/ 50	1/ 50	---	
		<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	111	せん断柱型付壁	1380	259.0	----	----	2152	1186	1.00						
		70.0 70.0	----	1.000	172.5	3713	1186	0.551							
	113	曲げ柱	905	259.0	----	613	474	474	1.27	0.10	0.07	0.388	11.3*	3.700	250
		70.0 70.0	3450	1.000	----	613	504	1.064	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 0	1/150	1/150	---	
	115	曲げ柱	489	259.0	----	503	388	388	2.17	0.06	0.06	0.388	11.3*	3.700	250
		70.0 70.0	3450	1.000	----	503	471	1.213	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 133	1/ 71	1/ 71	---	
	117	曲げ柱	704	259.0	----	561	433	433	1.55	0.08	0.06	0.388	11.3*	3.700	250
		70.0 70.0	3450	1.000	----	561	488	1.127	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 565	1/119	1/119	---	
	119	せん断柱	855	271.0	----	1323	976	920	1.03	0.07	0.10	0.403	11.3*	2.258	250
		55.0 120.0	4646	1.000	----	1323	920	0.943	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/213	1/213	---	---	---	1/232	0.897
5	103	曲げ柱	1193	454.0	----	1487	660	660	1.27	0.10	0.07	0.403	11.3*	3.783	250
		55.0 120.0	4646	1.000	----	1511	714	1.082	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 0	1/150	1/150	---	
		<吹き抜け柱のＦ> 1.27 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	105	曲げ柱	913	454.0	----	615	273	273	2.60	0.11	0.04	0.388	11.3*	6.486	250
		70.0 70.0	3450	1.000	----	625	419	1.534	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 35	1/ 50	1/ 50	---	
		<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	107	曲げ柱	671	454.0	----	552	245	245	2.60	0.08	0.04	0.388	11.3*	6.486	250
		70.0 70.0	3450	1.000	----	562	400	1.629	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 28	1/ 50	1/ 50	---	
		<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													

＜ 2 階＞ ＲＣ　　Ho= 259.0

ﾌﾚｰﾑ	軸 - 軸	分 類 / B D D'	N / Nc	ho / ho/Ho	hw / hcwo	TMu / BMu	QMu / QSu	Qu / QSu/QMu	F / Ry / cRmy	N/bDFc / cRmaxn / Rmy	τu/Fc / cRmaxs / cRmp	pt / cRmaxt / cRmu	s/db / cRmaxb / Rmu	ho/D / cRmaxh / Rsu	s / cRmax / cα
	109	曲げ柱	610	454.0	----	536	238	238	2.60	0.07	0.03	0.388	11.3*	6.486	250
		70.0 70.0	3450	1.000	----	546	395	1.658	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 27	1/ 50	1/ 50	---	
		<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	111	曲げ柱	530	567.0	----	514	183	183	2.60	0.06	0.03	0.388	11.3*	8.100	250
		70.0 70.0	3450	1.000	----	526	389	2.120	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 15	1/ 50	1/ 50	---	
		<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	113	曲げ柱	625	259.0	----	540	417	417	1.79	0.07	0.06	0.388	11.3*	3.700	250
		70.0 70.0	3450	1.000	----	540	482	1.155	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 270	1/ 96	1/ 96	---	
	115	曲げ柱	709	259.0	----	562	434	434	1.53	0.08	0.06	0.388	11.3*	3.700	250
		70.0 70.0	3450	1.000	----	562	488	1.125	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 605	1/120	1/120	---	
	117	曲げ柱	1018	259.0	----	642	496	496	1.27	0.12	0.07	0.388	11.3*	3.700	250
		70.0 70.0	3450	1.000	----	642	513	1.035	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 0	1/150	1/150	---	
	119	せん断柱	1130	271.0	----	1457	1075	942	1.00	0.10	0.10	0.403	11.3*	2.258	250
		55.0 120.0	4646	1.000	----	1457	942	0.876	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/213	1/213	---	---	---	1/250	0.897
6	103	曲げ柱	922	454.0	----	1356	604	604	1.73	0.08	0.07	0.403	11.3*	3.783	250
		55.0 120.0	4646	1.000	----	1388	693	1.147	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 316	1/102	1/102	---	
		<吹き抜け柱のＦ> 1.73 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	105	曲げ柱	683	454.0	----	555	241	241	2.60	0.08	0.03	0.388	11.3*	6.486	250
		70.0 70.0	3450	1.000	----	539	397	1.646	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 27	1/ 50	1/ 50	---	
		<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	107	曲げ柱	500	454.0	----	506	225	225	2.60	0.06	0.03	0.388	11.3*	6.486	250
		70.0 70.0	3450	1.000	----	516	386	1.716	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 24	1/ 50	1/ 50	---	
		<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													

＜ 2 階＞ ＲＣ　　Ho= 259.0

ﾌﾚｰﾑ	軸 - 軸	分類 B D D'	N Nc	ho ho/Ho	hw hcwo	TMu BMu	QMu QSu	Qu QSu/QMu	F Ry cRmy	N/bDFc cRmaxn Rmy	τu/Fc cRmaxs cRmp	pt cRmaxt cRmu	s/db cRmaxb Rmu	ho/D cRmaxh Rsu	s cRmax cα
	109 111	せん断壁	3345	----	907.0	43761	9650	4818	1.00						
			----	----	----	43761	4818	0.499							
	113	曲げ柱	982	259.0	----	633	489	489	1.27	0.11	0.07	0.388	11.3*	3.700	250
		70.0 70.0	3450	1.000	----	633	510	1.044	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 0	1/150	1/150	---	
	115	曲げ柱	500	259.0	----	506	390	390	2.14	0.06	0.06	0.388	11.3*	3.700	250
		70.0 70.0	3450	1.000	----	506	472	1.208	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 139	1/ 72	1/ 72	---	
	117	曲げ柱	752	259.0	----	574	443	443	1.38	0.09	0.06	0.388	11.3*	3.700	250
		70.0 70.0	3450	1.000	----	574	492	1.110	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/1464	1/136	1/136	---	
	119	せん断柱	885	271.0	----	1338	987	923	1.02	0.08	0.10	0.403	11.3*	2.258	250
		55.0 120.0	4646	1.000	----	1338	923	0.935	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/213	1/213	---	---	---	1/235	0.897
7	103	曲げ柱	1173	454.0	----	1478	637	637	1.35	0.10	0.07	0.403	11.3*	3.783	250
		55.0 120.0	4646	1.000	----	1415	706	1.108	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/1961	1/139	1/139	---	
		＜吹き抜け柱のＦ＞ 1.35 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	105	曲げ柱	745	454.0	----	572	254	254	2.60	0.09	0.04	0.388	11.3*	6.486	250
		70.0 70.0	3450	1.000	----	582	406	1.597	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 30	1/ 50	1/ 50	---	
		＜吹き抜け柱のＦ＞ 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	107	曲げ柱	924	454.0	----	618	274	274	2.60	0.11	0.04	0.388	11.3*	6.486	250
		70.0 70.0	3450	1.000	----	628	420	1.531	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 35	1/ 50	1/ 50	---	
		＜吹き抜け柱のＦ＞ 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	109	曲げ柱型付壁	1523	191.0	----	----	1500	1500	1.45						
		70.0 70.0	----	0.737	195.4	2931	1912	1.274							
	111	曲げ柱型付壁	1607	191.0	----	----	1116	1116	1.50						
		70.0 70.0	----	0.737	147.8	1650	1493	1.337							
	113	曲げ柱	904	259.0	----	613	473	473	1.27	0.10	0.07	0.388	11.3*	3.700	250
		70.0 70.0	3450	1.000	----	613	504	1.064	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 0	1/150	1/150	---	

＜ 2 階＞ ＲＣ　　Ho= 259.0

ﾌﾚｰﾑ	軸 - 軸	分 類 / B D D'	N / Nc	ho / ho/Ho	hw / hcwo	TMu / BMu	QMu / QSu	Qu / QSu/QMu	F / Ry / cRmy	N/bDFc / cRmaxn / Rmy	τu/Fc / cRmaxs / cRmp	pt / cRmaxt / cRmu	s/db / cRmaxb / Rmu	ho/D / cRmaxh / Rsu	s / cRmax / cα
	115	曲げ柱	916	259.0	-----	616	476	476	1.27	0.11	0.07	0.388	11.3*	3.700	250
		70.0 70.0	3450	1.000	-----	616	505	1.061	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 0	1/150	1/150	---	
	117	曲げ柱	960	259.0	-----	627	484	484	1.27	0.11	0.07	0.388	11.3*	3.700	250
		70.0 70.0	3450	1.000	-----	627	508	1.049	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 0	1/150	1/150	---	
	119	せん断柱	1087	259.0	-----	1436	1109	965	1.00	0.09	0.10	0.403	11.3*	2.158	250
		55.0 120.0	4646	1.000	-----	1436	965	0.870	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/226	1/226	---	---	---	1/250	0.933
9	103	曲げ柱	824	494.0	-----	340	138	138	2.60	0.13	0.03	0.512	13.1*	11.488	250
		86.0 43.0	2603	1.000	-----	344	325	2.352	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 12	1/ 50	1/ 50	---	
		＜吹き抜け柱のＦ＞ 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	104	曲げ柱	323	494.0	-----	267	109	109	2.60	0.05	0.02	0.512	13.1*	11.488	250
		86.0 43.0	2603	1.000	-----	271	285	2.620	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 10	1/ 50	1/ 50	---	
		＜吹き抜け柱のＦ＞ 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	105	曲げ柱	433	494.0	-----	284	116	116	2.60	0.07	0.02	0.512	13.1*	11.488	250
		86.0 43.0	2603	1.000	-----	288	294	2.542	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 10	1/ 50	1/ 50	---	
		＜吹き抜け柱のＦ＞ 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	106	曲げ柱	455	494.0	-----	287	117	117	2.60	0.07	0.02	0.512	13.1*	11.488	250
		86.0 43.0	2603	1.000	-----	291	296	2.527	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 11	1/ 50	1/ 50	---	
		＜吹き抜け柱のＦ＞ 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	107	曲げ柱	425	494.0	-----	282	115	115	2.60	0.07	0.02	0.512	13.1*	11.488	250
		86.0 43.0	2603	1.000	-----	287	293	2.547	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 10	1/ 50	1/ 50	---	
		＜吹き抜け柱のＦ＞ 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	108	曲げ柱	457	494.0	-----	287	117	117	2.60	0.07	0.02	0.512	13.1*	11.488	250
		86.0 43.0	2603	1.000	-----	292	296	2.525	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 11	1/ 50	1/ 50	---	
		＜吹き抜け柱のＦ＞ 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													

＜ 2 階＞ ＲＣ　　Ho= 259.0

ﾌﾚｰﾑ 軸－軸	分類 B D D'	N Nc	ho ho/Ho	hw hcwo	TMu BMu	QMu QSu	Qu QSu/QMu	F Ry cRmy	N/bDFc cRmaxn Rmy	τu/Fc cRmaxs cRmp	pt cRmaxt cRmu	s/db cRmaxb Rmu	ho/D cRmaxh Rsu	s cRmax cα
109	曲げ柱	419	607.0	----	281	94	94	2.60	0.06	0.02	0.512	13.1*	14.116	250
	86.0 43.0	2603	1.000	----	287	293	3.132	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
								1/150	1/150	1/ 7	1/ 50	1/ 50	---	
	＜吹き抜け柱のＦ＞ 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
110	曲げ柱	555	607.0	----	302	100	100	2.60	0.09	0.02	0.512	13.1*	14.116	250
	86.0 43.0	2603	1.000	----	307	304	3.033	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
								1/150	1/150	1/ 8	1/ 50	1/ 50	---	
	＜吹き抜け柱のＦ＞ 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
111	曲げ柱	486	607.0	----	292	97	97	2.60	0.07	0.02	0.512	13.1*	14.116	250
	86.0 43.0	2603	1.000	----	297	299	3.080	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
								1/150	1/150	1/ 8	1/ 50	1/ 50	---	
	＜吹き抜け柱のＦ＞ 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
112	曲げ柱	459	299.0	----	325	218	218	2.60	0.07	0.04	0.617	11.3*	6.953	250
	86.0 43.0	2603	1.000	----	325	302	1.386	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
								1/150	1/150	1/ 52	1/ 50	1/ 50	---	
113	曲げ柱	421	299.0	----	320	214	214	2.60	0.06	0.04	0.617	11.3*	6.953	250
	86.0 43.0	2603	1.000	----	320	299	1.396	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
								1/150	1/150	1/ 51	1/ 50	1/ 50	---	
114	曲げ柱	457	299.0	----	325	217	217	2.60	0.07	0.04	0.617	11.3*	6.953	250
	86.0 43.0	2603	1.000	----	325	302	1.386	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
								1/150	1/150	1/ 52	1/ 50	1/ 50	---	
115	曲げ柱	426	299.0	----	321	214	214	2.60	0.07	0.04	0.617	11.3*	6.953	250
	86.0 43.0	2603	1.000	----	321	299	1.395	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
								1/150	1/150	1/ 51	1/ 50	1/ 50	---	
116	曲げ柱	474	299.0	----	328	219	219	2.60	0.07	0.04	0.617	11.3*	6.953	250
	86.0 43.0	2603	1.000	----	328	303	1.382	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
								1/150	1/150	1/ 53	1/ 50	1/ 50	---	
117	曲げ柱	433	299.0	----	322	215	215	2.60	0.07	0.04	0.617	11.3*	6.953	250
	86.0 43.0	2603	1.000	----	322	300	1.393	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
								1/150	1/150	1/ 51	1/ 50	1/ 50	---	
118	曲げ柱	364	299.0	----	311	208	208	2.60	0.06	0.04	0.617	11.3*	6.953	250
	86.0 43.0	2603	1.000	----	311	294	1.412	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
								1/150	1/150	1/ 48	1/ 50	1/ 50	---	

＜ 2 階＞ ＲＣ　　Ho= 259.0

ﾌﾚｰﾑ	軸 - 軸	分 類			N	ho	hw	TMu	QMu	Qu	F	N/bDFc	τu/Fc	pt	s/db	ho/D	s
		B	D	D'	Nc	ho/Ho	hcwo	BMu	QSu	QSu/QMu	Ry	cRmaxn	cRmaxs	cRmaxt	cRmaxb	cRmaxh	cRmax
											cRmy	Rmy	cRmp	cRmu	Rmu	Rsu	cα
	119	曲げ柱			834	299.0	----	378	253	253	2.60	0.13	0.05	0.617	11.3*	6.953	250
		86.0	43.0		2603	1.000	----	378	332	1.313	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
											1/150	1/150	1/ 70	1/ 50	1/ 50	---	
5	117	雑壁 曲げ壁			0	----	379.0	862	227	227	1.50	<雑壁τu>		0.41 N/mm2		(雑壁No.	5)
		(ﾌﾚｰﾑ面内)			----	----	----	862	705	3.101							
6	109	雑壁 曲げ壁			0	----	379.0	1199	316	316	1.50	<雑壁τu>		0.57 N/mm2		(雑壁No.	6)
		(ﾌﾚｰﾑ面内)			----	----	----	1199	808	2.554							
6	117	雑壁 曲げ壁			0	----	379.0	283	75	75	1.50	<雑壁τu>		0.25 N/mm2		(雑壁No.	7)
		(ﾌﾚｰﾑ面内)			----	----	----	283	307	4.113							
7	117	雑壁 曲げ壁			0	----	379.0	283	75	75	1.50	<雑壁τu>		0.25 N/mm2		(雑壁No.	8)
		(ﾌﾚｰﾑ面内)			----	----	----	283	307	4.113							
5	117	雑壁 曲げ壁			0	----	379.0	862	227	227	1.50	<雑壁τu>		0.41 N/mm2		(雑壁No.	59)
		(ﾌﾚｰﾑ面外)			----	----	----	862	705	3.101							
7	109	雑壁 曲げ壁			0	----	379.0	779	205	205	1.50	<雑壁τu>		0.39 N/mm2		(雑壁No.	80)
		(ﾌﾚｰﾑ面内)			----	----	----	779	649	3.158							

＜ 1 階＞ ＲＣ　　Ho= 228.0

ﾌﾚｰﾑ	軸 - 軸	分 類			N	ho	hw	TMu	QMu	Qu	F	N/bDFc	τu/Fc	pt	s/db	ho/D	s
		B	D	D'	Nc	ho/Ho	hcwo	BMu	QSu	QSu/QMu	Ry	cRmaxn	cRmaxs	cRmaxt	cRmaxb	cRmaxh	cRmax
											cRmy	Rmy	cRmp	cRmu	Rmu	Rsu	cα
1	103	曲げ柱			876	494.0	----	343	140	140	2.60	0.13	0.03	0.512	13.1*	11.488	250
		86.0	43.0		2603	1.000	----	347	327	2.344	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
											1/150	1/150	1/ 12	1/ 50	1/ 50	---	
				<吹き抜け柱のF>	2.60	(cRmax	1/ 50)	※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用									
	104	曲げ柱			387	494.0	----	272	111	111	2.60	0.06	0.02	0.512	13.1*	11.488	250
		86.0	43.0		2603	1.000	----	277	288	2.594	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
											1/150	1/150	1/ 10	1/ 50	1/ 50	---	
				<吹き抜け柱のF>	2.60	(cRmax	1/ 50)	※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用									
	105	曲げ柱			465	494.0	----	284	116	116	2.60	0.07	0.02	0.512	13.1*	11.488	250
		86.0	43.0		2603	1.000	----	288	294	2.540	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
											1/150	1/150	1/ 10	1/ 50	1/ 50	---	
				<吹き抜け柱のF>	2.60	(cRmax	1/ 50)	※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用									

＜ 1 階＞ ＲＣ　　Ho= 228.0

ﾌﾚｰﾑ 軸 - 軸	分 類		N	ho	hw	TMu	QMu	Qu	F	N/bDFc	τu/Fc	pt	s/db	ho/D	s
	B D	D'	Nc	ho/Ho	hcwo	BMu	QSu	QSu/QMu	Ry	cRmaxn	cRmaxs	cRmaxt	cRmaxb	cRmaxh	cRmax
									cRmy	Rmy	cRmp	cRmu	Rmu	Rsu	cα
106	曲げ柱		485	494.0	----	287	117	117	2.60	0.07	0.02	0.512	13.1*	11.488	250
	86.0 43.0		2603	1.000	----	291	296	2.527	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 11	1/ 50	1/ 50	---	
		<吹き抜け柱のＦ>	2.60	(cRmax	1/ 50)	※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用									
107	曲げ柱		457	494.0	----	283	115	115	2.60	0.07	0.02	0.512	13.1*	11.488	250
	86.0 43.0		2603	1.000	----	287	294	2.546	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 10	1/ 50	1/ 50	---	
		<吹き抜け柱のＦ>	2.60	(cRmax	1/ 50)	※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用									
108	曲げ柱		549	494.0	----	297	121	121	2.60	0.08	0.02	0.512	13.1*	11.488	250
	86.0 43.0		2603	1.000	----	301	301	2.489	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 11	1/ 50	1/ 50	---	
		<吹き抜け柱のＦ>	2.60	(cRmax	1/ 50)	※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用									
109	曲げ柱		561	335.0	----	303	181	181	2.60	0.09	0.03	0.512	13.1*	7.791	250
	86.0 43.0		2603	1.000	----	303	303	1.678	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 26	1/ 50	1/ 50	---	
110	曲げ柱		640	285.0	----	388	272	272	1.99	0.10	0.05	0.720	11.3*	6.628	250
	86.0 43.0		2603	1.000	----	388	322	1.183	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 180	1/ 82	1/ 82	---	
111	曲げ柱		541	335.0	----	374	223	223	2.60	0.08	0.04	0.720	11.3*	7.791	250
	86.0 43.0		2603	1.000	----	374	314	1.406	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 49	1/ 50	1/ 50	---	
112	曲げ柱		502	607.0	----	289	96	96	2.60	0.08	0.02	0.512	13.1*	14.116	250
	86.0 43.0		2603	1.000	----	294	297	3.095	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 8	1/ 50	1/ 50	---	
		<吹き抜け柱のＦ>	2.60	(cRmax	1/ 50)	※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用									
113	曲げ柱		548	607.0	----	296	98	98	2.60	0.08	0.02	0.512	13.1*	14.116	250
	86.0 43.0		2603	1.000	----	301	301	3.061	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 8	1/ 50	1/ 50	---	
		<吹き抜け柱のＦ>	2.60	(cRmax	1/ 50)	※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用									
114	曲げ柱		581	607.0	----	300	100	100	2.60	0.09	0.02	0.512	13.1*	14.116	250
	86.0 43.0		2603	1.000	----	306	303	3.039	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 8	1/ 50	1/ 50	---	
		<吹き抜け柱のＦ>	2.60	(cRmax	1/ 50)	※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用									

＜ 1 階＞ ＲＣ　　Ho= 228.0

ﾌﾚｰﾑ	軸 - 軸	分 類 / B D D'	N / Nc	ho / ho/Ho	hw / hcwo	TMu / BMu	QMu / QSu	Qu / QSu/QMu	F / Ry / cRmy	N/bDFc / cRmaxn / Rmy	τu/Fc / cRmaxs / cRmp	pt / cRmaxt / cRmu	s/db / cRmaxb / Rmu	ho/D / cRmaxh / Rsu	s / cRmax / cα
	115	曲げ柱	499	607.0	----	288	96	96	2.60	0.08	0.02	0.512	13.1*	14.116	250
		86.0 43.0	2603	1.000	----	294	297	3.097	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 8	1/ 50	1/ 50	---	
		<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	116	曲げ柱	508	607.0	----	290	96	96	2.60	0.08	0.02	0.512	13.1*	14.116	250
		86.0 43.0	2603	1.000	----	295	298	3.090	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 8	1/ 50	1/ 50	---	
		<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	117	曲げ柱	467	607.0	----	283	94	94	2.60	0.07	0.02	0.512	13.1*	14.116	250
		86.0 43.0	2603	1.000	----	289	294	3.122	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 7	1/ 50	1/ 50	---	
		<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	118	曲げ柱	395	607.0	----	272	91	91	2.60	0.06	0.02	0.512	13.1*	14.116	250
		86.0 43.0	2603	1.000	----	278	288	3.183	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 7	1/ 50	1/ 50	---	
		<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	119	曲げ柱	899	607.0	----	341	114	114	2.60	0.14	0.02	0.512	13.1*	14.116	250
		86.0 43.0	2603	1.000	----	350	327	2.879	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 8	1/ 50	1/ 50	---	
		<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
2	112	曲げ柱	112	258.0	----	89	69	69	2.60	0.05	0.04	0.694	13.1*	7.371	250
		35.0 35.0	862	1.000	----	89	118	1.710	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 25	1/ 50	1/ 50	---	
	113	曲げ柱	93	258.0	----	87	67	67	2.60	0.04	0.04	0.694	13.1*	7.371	250
		35.0 35.0	862	1.000	----	87	116	1.731	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 24	1/ 50	1/ 50	---	
	114	曲げ柱	85	258.0	----	86	67	67	2.60	0.04	0.04	0.694	13.1*	7.371	250
		35.0 35.0	862	1.000	----	86	116	1.740	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 23	1/ 50	1/ 50	---	
	115	曲げ柱	89	258.0	----	86	67	67	2.60	0.04	0.04	0.694	13.1*	7.371	250
		35.0 35.0	862	1.000	----	86	116	1.735	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 24	1/ 50	1/ 50	---	

＜ 1 階＞ ＲＣ　　Ho= 228.0

ﾌﾚｰﾑ	軸	－ 軸	分 類 B D D'	N Nc	ho ho/Ho	hw hcwo	TMu BMu	QMu QSu	Qu QSu/QMu	F Ry cRmy	N/bDFc cRmaxn Rmy	τu/Fc cRmaxs cRmp	pt cRmaxt cRmu	s/db cRmaxb Rmu	ho/D cRmaxh Rsu	s cRmax cα
	116		曲げ柱	103	258.0	----	88	68	68	2.60	0.05	0.04	0.694	13.1*	7.371	250
			35.0 35.0	862	1.000	----	88	117	1.719	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
										1/150	1/150	1/ 24	1/ 50	1/ 50	---	
	117		曲げ柱	86	258.0	----	86	67	67	2.60	0.04	0.04	0.694	13.1*	7.371	250
			35.0 35.0	862	1.000	----	86	116	1.739	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
										1/150	1/150	1/ 23	1/ 50	1/ 50	---	
	118		曲げ柱	115	258.0	----	89	69	69	2.60	0.05	0.04	0.694	13.1*	7.371	250
			35.0 35.0	862	1.000	----	89	118	1.706	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
										1/150	1/150	1/ 25	1/ 50	1/ 50	---	
	119	121	せん断壁	659	----	308.0	7403	2404	1288	1.00						
				----	----	----	7403	1288	0.536							
3	103		曲げ柱	1240	454.0	----	1479	658	658	1.27	0.11	0.07	0.403	11.3*	3.783	250
			55.0 120.0	4646	1.000	----	1509	714	1.084	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
										1/150	1/150	1/ 0	1/150	1/150	---	
			＜吹き抜け柱のＦ＞	1.27	(cRmax	1/ 50)	※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用									
	105		曲げ柱	909	454.0	----	611	270	270	2.60	0.11	0.04	0.388	11.3*	6.486	250
			70.0 70.0	3450	1.000	----	614	417	1.545	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
										1/150	1/150	1/ 34	1/ 50	1/ 50	---	
			＜吹き抜け柱のＦ＞	2.60	(cRmax	1/ 50)	※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用									
	107		曲げ柱	935	454.0	----	611	271	271	2.60	0.11	0.04	0.388	11.3*	6.486	250
			70.0 70.0	3450	1.000	----	621	418	1.540	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
										1/150	1/150	1/ 34	1/ 50	1/ 50	---	
			＜吹き抜け柱のＦ＞	2.60	(cRmax	1/ 50)	※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用									
	109		せん断柱型付壁	1085	454.0	----	----	894	846	1.00						
			70.0 70.0	----	1.000	278.5	2491	846	0.946							
			＜吹き抜け柱のＦ＞	1.00	※曲げ終局強度は最下階柱脚を採用、せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用											
	111	112	せん断壁	1797	----	308.0	14812	4809	1946	1.00						
				----	----	----	14812	1946	0.405							
	113	119	せん断壁	5777	----	308.0	415184	134800	15199	1.00						
				----	----	----	415184	15199	0.113							

＜ 1 階＞ ＲＣ　　Ho= 228.0

ﾌﾚｰﾑ	軸 - 軸	分 類 B D	D'	N Nc	ho ho/Ho	hw hcwo	TMu BMu	QMu QSu	Qu QSu/QMu	F Ry cRmy	N/bDFc cRmaxn Rmy	τu/Fc cRmaxs cRmp	pt cRmaxt cRmu	s/db cRmaxb Rmu	ho/D cRmaxh Rsu	s cRmax cα
4	103	曲げ柱		975	454.0	----	1361	604	604	1.73	0.08	0.07	0.403	11.3*	3.783	250
		55.0 120.0		4646	1.000	----	1382	693	1.148	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
										1/150	1/150	1/ 315	1/102	1/102	---	
			<吹き抜け柱のＦ>	1.73	(cRmax	1/ 50)	※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用									
	105	曲げ柱		704	454.0	----	551	245	245	2.60	0.08	0.04	0.388	11.3*	6.486	250
		70.0 70.0		3450	1.000	----	561	400	1.631	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
										1/150	1/150	1/ 28	1/ 50	1/ 50	---	
			<吹き抜け柱のＦ>	2.60	(cRmax	1/ 50)	※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用									
	107	曲げ柱		519	454.0	----	500	223	223	2.60	0.06	0.03	0.388	11.3*	6.486	250
		70.0 70.0		3450	1.000	----	511	385	1.727	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
										1/150	1/150	1/ 24	1/ 50	1/ 50	---	
			<吹き抜け柱のＦ>	2.60	(cRmax	1/ 50)	※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用									
	109	曲げ柱		1435	454.0	----	726	324	324	2.60	0.17	0.05	0.388	11.3*	6.486	250
		70.0 70.0		3450	1.000	----	743	457	1.411	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
										1/150	1/150	1/ 48	1/ 50	1/ 50	---	
			<吹き抜け柱のＦ>	2.60	(cRmax	1/ 50)	※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用									
	111 112	せん断壁		1753	----	308.0	13612	4420	2340	1.00						
				----	----	----	13612	2340	0.529							
	113	せん断柱		1124	228.0	----	668	586	557	1.22	0.13	0.08	0.388	11.3*	3.257	250
		70.0 70.0		3450	1.000	----	668	557	0.950	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
										1/150	1/150	---	---	---	1/161	0.720
	114	曲げ柱		164	228.0	----	95	83	83	2.60	0.08	0.05	0.694	13.1*	6.514	250
		35.0 35.0		862	1.000	----	95	122	1.467	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
										1/150	1/150	1/ 41	1/ 50	1/ 50	---	
	115	曲げ柱		709	372.0	----	562	302	302	2.60	0.08	0.04	0.388	11.3*	5.314	250
		70.0 70.0		3450	1.000	----	562	407	1.348	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
										1/150	1/150	1/ 61	1/ 50	1/ 50	---	
	116	曲げ柱		179	372.0	----	97	52	52	2.60	0.08	0.03	0.694	13.1*	10.629	250
		35.0 35.0		862	1.000	----	97	123	2.376	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
										1/150	1/150	1/ 12	1/ 50	1/ 50	---	
	117	曲げ柱		963	305.0	----	628	412	412	1.65	0.11	0.06	0.388	11.3*	4.357	250
		70.0 70.0		3450	1.000	----	628	469	1.138	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
										1/150	1/150	1/ 394	1/109	1/109	---	

＜ 1 階＞ ＲＣ　　Ho= 228.0

ﾌﾚｰﾑ	軸 - 軸	分 類 / B D D'	N / Nc	ho / ho/Ho	hw / hcwo	TMu / BMu	QMu / QSu	Qu / QSu/QMu	F / Ry / cRmy	N/bDFc / cRmaxn / Rmy	τu/Fc / cRmaxs / cRmp	pt / cRmaxt / cRmu	s/db / cRmaxb / Rmu	ho/D / cRmaxh / Rsu	s / cRmax / cα
5	103	曲げ柱	1244	454.0	----	1487	660	660	1.27	0.11	0.07	0.403	11.3*	3.783	250
		55.0 120.0	4646	1.000	----	1511	714	1.082	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 0	1/150	1/150	---	
		＜吹き抜け柱のＦ＞ 1.27 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	105	曲げ柱	951	454.0	----	615	273	273	2.60	0.11	0.04	0.388	11.3*	6.486	250
		70.0 70.0	3450	1.000	----	625	419	1.534	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 35	1/ 50	1/ 50	---	
		＜吹き抜け柱のＦ＞ 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	107	曲げ柱	709	454.0	----	552	245	245	2.60	0.08	0.04	0.388	11.3*	6.486	250
		70.0 70.0	3450	1.000	----	562	400	1.629	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 28	1/ 50	1/ 50	---	
		＜吹き抜け柱のＦ＞ 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	109	曲げ柱	648	454.0	----	536	238	238	2.60	0.08	0.03	0.388	11.3*	6.486	250
		70.0 70.0	3450	1.000	----	546	395	1.658	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 27	1/ 50	1/ 50	---	
		＜吹き抜け柱のＦ＞ 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	111	曲げ柱	575	567.0	----	514	183	183	2.60	0.07	0.03	0.388	11.3*	8.100	250
		70.0 70.0	3450	1.000	----	526	389	2.120	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 15	1/ 50	1/ 50	---	
		＜吹き抜け柱のＦ＞ 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	112	曲げ柱型付壁	494	228.0	----	----	227	227	1.50						
		35.0 35.0	----	1.000	225.4	511	688	3.036							
	113	曲げ柱	853	228.0	----	600	526	526	1.27	0.10	0.08	0.388	11.3*	3.257	250
		70.0 70.0	3450	1.000	----	600	535	1.017	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 0	1/150	1/150	---	
	114	曲げ柱	287	372.0	----	108	58	58	2.60	0.13	0.03	0.694	13.1*	10.629	250
		35.0 35.0	862	1.000	----	108	132	2.277	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 13	1/ 50	1/ 50	---	
	115	曲げ柱	987	372.0	----	634	341	341	2.41	0.11	0.05	0.388	11.3*	5.314	250
		70.0 70.0	3450	1.000	----	634	430	1.260	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 94	1/ 58	1/ 58	---	

＜ 1 階＞ ＲＣ　　Ho= 228.0

ﾌﾚｰﾑ	軸 - 軸	分類 B D D'	N Nc	ho ho/Ho	hw hcwo	TMu BMu	QMu QSu	Qu QSu/QMu	F Ry cRmy	N/bDFc cRmaxn Rmy	τu/Fc cRmaxs cRmp	pt cRmaxt cRmu	s/db cRmaxb Rmu	ho/D cRmaxh Rsu	s cRmax cα
	116	せん断柱型付壁	380	70.0	----	----	806	321	1.00						
		35.0 35.0	----	0.307	46.0	371	321	0.398							
	117	極脆性柱	1483	40.0	----	754	3769	804	0.80					0.571	
		70.0 70.0	3450	0.175	----	754	804	0.213	---	---	---	---	---	---	---
									---	---	---	---	---	---	
6	103	曲げ柱	987	454.0	----	1356	604	604	1.73	0.08	0.07	0.403	11.3*	3.783	250
		55.0 120.0	4646	1.000	----	1388	693	1.147	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 316	1/102	1/102	---	
		＜吹き抜け柱のＦ＞ 1.73 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	105	曲げ柱	624	454.0	----	555	241	241	2.60	0.07	0.03	0.388	11.3*	6.486	250
		70.0 70.0	3450	1.000	----	539	397	1.646	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 27	1/ 50	1/ 50	---	
		＜吹き抜け柱のＦ＞ 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	107	曲げ柱	537	454.0	----	506	225	225	2.60	0.06	0.03	0.388	11.3*	6.486	250
		70.0 70.0	3450	1.000	----	516	386	1.716	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 24	1/ 50	1/ 50	---	
		＜吹き抜け柱のＦ＞ 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	109 111	せん断壁	4040	----	1215.0	54897	9037	5560	1.00						
			----	----	----	54897	5560	0.615							
	112	曲げ柱型付壁	149	228.0	----	----	387	387	1.50						
		35.0 35.0	----	1.000	225.4	872	823	2.127							
	113	せん断柱	1197	228.0	----	686	602	563	1.20	0.14	0.08	0.388	11.3*	3.257	250
		70.0 70.0	3450	1.000	----	686	563	0.935	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	---	---	---	1/165	0.720
	114	曲げ柱	106	228.0	----	88	77	77	2.60	0.05	0.04	0.694	13.1*	6.514	250
		35.0 35.0	862	1.000	----	88	117	1.516	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 36	1/ 50	1/ 50	---	
	115	曲げ柱	712	372.0	----	563	303	303	2.60	0.08	0.04	0.388	11.3*	5.314	250
		70.0 70.0	3450	1.000	----	563	408	1.347	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 61	1/ 50	1/ 50	---	
	116	曲げ柱	195	372.0	----	98	53	53	2.60	0.09	0.03	0.694	13.1*	10.629	250
		35.0 35.0	862	1.000	----	98	125	2.358	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 12	1/ 50	1/ 50	---	

＜ 1 階＞ ＲＣ　　Ho= 228.0

ﾌﾚｰﾑ	軸	－	軸	分類 B D D'	N Nc	ho ho/Ho	hw hcwo	TMu BMu	QMu QSu	Qu QSu/QMu	F Ry cRmy	N/bDFc cRmaxn Rmy	τu/Fc cRmaxs cRmp	pt cRmaxt cRmu	s/db cRmaxb Rmu	ho/D cRmaxh Rsu	s cRmax cα
	117			曲げ柱	1006	305.0	----	639	419	419	1.55	0.12	0.06	0.388	11.3*	4.357	250
				70.0 70.0	3450	1.000	----	639	472	1.127	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
											1/150	1/150	1/ 558	1/118	1/118	---	
7	103			曲げ柱	1044	454.0	----	1478	637	637	1.35	0.09	0.07	0.403	11.3*	3.783	250
				55.0 120.0	4646	1.000	----	1415	706	1.108	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
											1/150	1/150	1/1961	1/139	1/139	---	
				＜吹き抜け柱のＦ＞ 1.35 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	105			曲げ柱	783	454.0	----	572	254	254	2.60	0.09	0.04	0.388	11.3*	6.486	250
				70.0 70.0	3450	1.000	----	582	406	1.597	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
											1/150	1/150	1/ 30	1/ 50	1/ 50	---	
				＜吹き抜け柱のＦ＞ 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	107			曲げ柱	962	454.0	----	618	274	274	2.60	0.11	0.04	0.388	11.3*	6.486	250
				70.0 70.0	3450	1.000	----	628	420	1.531	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
											1/150	1/150	1/ 35	1/ 50	1/ 50	---	
				＜吹き抜け柱のＦ＞ 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	109			曲げ柱型付壁	1770	191.0	----	----	1042	1042	1.30						
				70.0 70.0	----	0.838	129.0	1344	1230	1.180							
	111			極脆性柱	1836	80.0	----	960	2399	875	0.80					1.143	
				70.0 70.0	3450	0.351	----	960	875	0.365	---	---	---	---	---	---	---
											---	---	---	---	---	---	
	112			曲げ柱型付壁	265	95.0	----	----	256	256	1.50						
				35.0 35.0	----	0.417	85.4	219	375	1.463							
	113			極脆性柱	1224	65.0	----	693	2132	783	0.80					0.929	
				70.0 70.0	3450	0.285	----	693	783	0.367	---	---	---	---	---	---	---
											---	---	---	---	---	---	
	114	116		せん断壁	1922	----	308.0	26655	8654	2793	1.00						
					----	----	----	26655	2793	0.323							
	117	119		せん断壁	3114	----	308.0	170472	55348	10171	1.00						
					----	----	----	170472	10171	0.184							
8	121			曲げ柱	210	258.0	----	169	131	131	2.60	0.06	0.05	0.560	13.1*	5.733	250
				45.0 45.0	1426	1.000	----	169	182	1.391	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
											1/150	1/150	1/ 52	1/ 50	1/ 50	---	

＜ 1 階＞ ＲＣ　　Ho= 228.0

ﾌﾚｰﾑ	軸 - 軸	分 類 / B D D'	N / Nc	ho / ho/Ho	hw / hcwo	TMu / BMu	QMu / QSu	Qu / QSu/QMu	F / Ry / cRmy	N/bDFc / cRmaxn / Rmy	τu/Fc / cRmaxs / cRmp	pt / cRmaxt / cRmu	s/db / cRmaxb / Rmu	ho/D / cRmaxh / Rsu	s / cRmax / cα
	122	曲げ柱	288	258.0	-----	181	140	140	2.60	0.08	0.05	0.560	13.1*	5.733	250
		45.0 45.0	1426	1.000	-----	181	188	1.341	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 62	1/ 50	1/ 50	---	
9	103	曲げ柱	853	494.0	-----	340	138	138	2.60	0.13	0.03	0.512	13.1*	11.488	250
		86.0 43.0	2603	1.000	-----	344	325	2.352	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 12	1/ 50	1/ 50	---	
		<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	104	曲げ柱	352	494.0	-----	267	109	109	2.60	0.05	0.02	0.512	13.1*	11.488	250
		86.0 43.0	2603	1.000	-----	271	285	2.620	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 10	1/ 50	1/ 50	---	
		<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	105	曲げ柱	463	494.0	-----	284	116	116	2.60	0.07	0.02	0.512	13.1*	11.488	250
		86.0 43.0	2603	1.000	-----	288	294	2.542	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 10	1/ 50	1/ 50	---	
		<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	106	曲げ柱	485	494.0	-----	287	117	117	2.60	0.07	0.02	0.512	13.1*	11.488	250
		86.0 43.0	2603	1.000	-----	291	296	2.527	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 11	1/ 50	1/ 50	---	
		<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	107	曲げ柱	454	494.0	-----	282	115	115	2.60	0.07	0.02	0.512	13.1*	11.488	250
		86.0 43.0	2603	1.000	-----	287	293	2.547	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 10	1/ 50	1/ 50	---	
		<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	108	曲げ柱	492	494.0	-----	287	117	117	2.60	0.08	0.02	0.512	13.1*	11.488	250
		86.0 43.0	2603	1.000	-----	292	296	2.525	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 11	1/ 50	1/ 50	---	
		<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	109	曲げ柱	454	607.0	-----	281	94	94	2.60	0.07	0.02	0.512	13.1*	14.116	250
		86.0 43.0	2603	1.000	-----	287	293	3.132	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 7	1/ 50	1/ 50	---	
		<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													

＜ 1 階＞ ＲＣ　　Ho= 228.0

ﾌﾚｰﾑ	軸 - 軸	分 類 / B D D'	N / Nc	ho / ho/Ho	hw / hcwo	TMu / BMu	QMu / QSu	Qu / QSu/QMu	F / Ry / cRmy	N/bDFc / cRmaxn / Rmy	τu/Fc / cRmaxs / cRmp	pt / cRmaxt / cRmu	s/db / cRmaxb / Rmu	ho/D / cRmaxh / Rsu	s / cRmax / cα
	110	曲げ柱	589	607.0	----	302	100	100	2.60	0.09	0.02	0.512	13.1*	14.116	250
		86.0 43.0	2603	1.000	----	307	304	3.033	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 8	1/ 50	1/ 50	---	
		＜吹き抜け柱のＦ＞ 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	111	曲げ柱	521	607.0	----	292	97	97	2.60	0.08	0.02	0.512	13.1*	14.116	250
		86.0 43.0	2603	1.000	----	297	299	3.080	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 8	1/ 50	1/ 50	---	
		＜吹き抜け柱のＦ＞ 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	112	曲げ柱	643	228.0	----	352	309	309	1.27	0.10	0.06	0.617	11.3*	5.302	250
		86.0 43.0	2603	1.000	----	352	316	1.025	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 0	1/150	1/150	---	
	113	曲げ柱	681	228.0	----	357	313	313	1.27	0.10	0.06	0.617	11.3*	5.302	250
		86.0 43.0	2603	1.000	----	357	319	1.020	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 0	1/150	1/150	---	
	114	曲げ柱	718	228.0	----	362	318	318	1.27	0.11	0.06	0.617	11.3*	5.302	250
		86.0 43.0	2603	1.000	----	362	322	1.015	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 0	1/150	1/150	---	
	115	曲げ柱	662	228.0	----	354	311	311	1.27	0.10	0.06	0.617	11.3*	5.302	250
		86.0 43.0	2603	1.000	----	354	318	1.023	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 0	1/150	1/150	---	
	116	曲げ柱	768	228.0	----	369	324	324	1.27	0.12	0.06	0.617	11.3*	5.302	250
		86.0 43.0	2603	1.000	----	369	326	1.009	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 0	1/150	1/150	---	
	117	曲げ柱	658	228.0	----	354	310	310	1.27	0.10	0.06	0.617	11.3*	5.302	250
		86.0 43.0	2603	1.000	----	354	318	1.023	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 0	1/150	1/150	---	
	118	曲げ柱	616	228.0	----	348	305	305	1.27	0.09	0.06	0.617	11.3*	5.302	250
		86.0 43.0	2603	1.000	----	348	314	1.030	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 0	1/150	1/150	---	
	119	せん断柱	1082	228.0	----	409	359	352	1.25	0.17	0.07	0.617	11.3*	5.302	250
		86.0 43.0	2603	1.000	----	409	352	0.979	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	---	---	---	1/154	0.720
	121	曲げ柱	97	258.0	----	150	116	116	2.60	0.03	0.04	0.560	13.1*	5.733	250
		45.0 45.0	1426	1.000	----	150	173	1.485	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 39	1/ 50	1/ 50	---	

＜ 1 階＞ ＲＣ　　Ho= 228.0

ﾌﾚｰﾑ	軸	軸	分類	B	D	D'	N / Nc	ho / ho/Ho	hw / hcwo	TMu / BMu	QMu / QSu	Qu / QSu/QMu	F / Ry / cRmy	N/bDFc / cRmaxn / Rmy	τu/Fc / cRmaxs / cRmp	pt / cRmaxt / cRmu	s/db / cRmaxb / Rmu	ho/D / cRmaxh / Rsu	s / cRmax / cα
	122		曲げ柱	45.0	45.0		-28 1426	258.0 1.000	---- ----	129 129	100 165	100 1.657	2.60 1/150 1/150	0.00 1/ 30 1/150	0.03 1/ 30 1/ 27	0.560 1/ 30 1/ 50	13.1* 1/ 50 1/ 50	5.733 1/ 30 ---	250 1/ 50
10	113		曲げ柱	45.0	45.0		148 1426	258.0 1.000	---- ----	159 159	123 177	123 1.438	2.60 1/150 1/150	0.04 1/ 30 1/150	0.04 1/ 30 1/ 44	0.560 1/ 30 1/ 50	13.1* 1/ 50 1/ 50	5.733 1/ 30 ---	250 1/ 50
	114		曲げ柱	45.0	45.0		14 1426	258.0 1.000	---- ----	136 136	105 166	105 1.577	2.60 1/150 1/150	0.00 1/ 30 1/150	0.04 1/ 30 1/ 31	0.560 1/ 30 1/ 50	13.1* 1/ 50 1/ 50	5.733 1/ 30 ---	250 1/ 50
	115		曲げ柱	45.0	45.0		65 1426	258.0 1.000	---- ----	145 145	112 170	112 1.518	2.60 1/150 1/150	0.02 1/ 30 1/150	0.04 1/ 30 1/ 36	0.560 1/ 30 1/ 50	13.1* 1/ 50 1/ 50	5.733 1/ 30 ---	250 1/ 50
	116		曲げ柱	45.0	45.0		55 1426	258.0 1.000	---- ----	143 143	111 170	111 1.528	2.60 1/150 1/150	0.02 1/ 30 1/150	0.04 1/ 30 1/ 35	0.560 1/ 30 1/ 50	13.1* 1/ 50 1/ 50	5.733 1/ 30 ---	250 1/ 50
	117		曲げ柱	45.0	45.0		57 1426	258.0 1.000	---- ----	143 143	111 170	111 1.526	2.60 1/150 1/150	0.02 1/ 30 1/150	0.04 1/ 30 1/ 35	0.560 1/ 30 1/ 50	13.1* 1/ 50 1/ 50	5.733 1/ 30 ---	250 1/ 50
	118		曲げ柱	45.0	45.0		54 1426	258.0 1.000	---- ----	143 143	111 169	111 1.530	2.60 1/150 1/150	0.02 1/ 30 1/150	0.04 1/ 30 1/ 35	0.560 1/ 30 1/ 50	13.1* 1/ 50 1/ 50	5.733 1/ 30 ---	250 1/ 50
	119		曲げ柱	45.0	45.0		86 1426	258.0 1.000	---- ----	148 148	115 172	115 1.496	2.60 1/150 1/150	0.02 1/ 30 1/150	0.04 1/ 30 1/ 38	0.560 1/ 30 1/ 50	13.1* 1/ 50 1/ 50	5.733 1/ 30 ---	250 1/ 50
	121		曲げ柱	45.0	45.0		112 1426	258.0 1.000	---- ----	153 153	118 174	118 1.470	2.60 1/150 1/150	0.03 1/ 30 1/150	0.04 1/ 30 1/ 40	0.560 1/ 30 1/ 50	13.1* 1/ 50 1/ 50	5.733 1/ 30 ---	250 1/ 50
	122		曲げ柱	45.0	45.0		84 1426	258.0 1.000	---- ----	148 148	115 172	115 1.498	2.60 1/150 1/150	0.02 1/ 30 1/150	0.04 1/ 30 1/ 38	0.560 1/ 30 1/ 50	13.1* 1/ 50 1/ 50	5.733 1/ 30 ---	250 1/ 50
11	113	121	せん断壁				856 ----	---- ----	308.0 ----	419375 419375	136161 19954	19954 0.147	1.00						
6	111	雑壁	曲げ壁 (ﾌﾚｰﾑ面外)				0 ----	---- ----	308.0 ----	95 95	31 134	31 4.338	1.50	<雑壁τu> 0.20 N/mm2				(雑壁No. 39)	

＜ 1 階＞ ＲＣ　　Ho= 228.0

ﾌﾚｰﾑ	軸 - 軸	分 類 B D D'	N Nc	ho ho/Ho	hw hcwo	TMu BMu	QMu QSu	Qu QSu/QMu	F Ry cRmy	N/bDFc τu/Fc cRmaxn cRmaxs Rmy cRmp	pt cRmaxt cRmu	s/db cRmaxb Rmu	ho/D cRmaxh Rsu	s cRmax cα
7	112	雑壁 曲げ壁	0	----	308.0	965	313	313	1.50	<雑壁τu> 0.63 N/mm2			(雑壁No.	40)
		(ﾌﾚｰﾑ面外)	----	----	----	965	725	2.314						
7	113	雑壁 曲げ壁	0	----	308.0	189	61	61	1.50	<雑壁τu> 0.32 N/mm2			(雑壁No.	41)
		(ﾌﾚｰﾑ面外)	----	----	----	189	201	3.281						
7	113	雑壁 曲げ壁	0	----	308.0	211	69	69	1.50	<雑壁τu> 0.33 N/mm2			(雑壁No.	42)
		(ﾌﾚｰﾑ面外)	----	----	----	211	219	3.198						
7	114	雑壁 曲げ壁	0	----	308.0	184	60	60	1.50	<雑壁τu> 0.31 N/mm2			(雑壁No.	43)
		(ﾌﾚｰﾑ面外)	----	----	----	184	197	3.300						
7	114	雑壁 曲げ壁	0	----	308.0	140	46	46	1.50	<雑壁τu> 0.28 N/mm2			(雑壁No.	44)
		(ﾌﾚｰﾑ面外)	----	----	----	140	160	3.506						
7	115	雑壁 曲げ壁	0	----	308.0	87	28	28	1.50	<雑壁τu> 0.24 N/mm2			(雑壁No.	46)
		(ﾌﾚｰﾑ面外)	----	----	----	87	119	4.220						
7	115	雑壁 曲げ壁	0	----	308.0	2286	742	742	1.50	<雑壁τu> 0.94 N/mm2			(雑壁No.	47)
		(ﾌﾚｰﾑ面外)	----	----	----	2286	1161	1.564						
5	116	雑壁 曲げ壁	0	----	308.0	968	314	314	1.50	<雑壁τu> 0.53 N/mm2			(雑壁No.	54)
		(ﾌﾚｰﾑ面外)	----	----	----	968	833	2.651						
7	109	雑壁 曲げ壁	0	----	308.0	471	153	153	1.50	<雑壁τu> 0.39 N/mm2			(雑壁No.	77)
		(ﾌﾚｰﾑ面内)	----	----	----	471	471	3.076						
7	109	雑壁 曲げ壁	0	----	308.0	198	64	64	1.50	<雑壁τu> 0.27 N/mm2			(雑壁No.	78)
		(ﾌﾚｰﾑ面内)	----	----	----	198	231	3.603						
7	109	雑壁 曲げ壁	0	----	308.0	198	64	64	1.50	<雑壁τu> 0.27 N/mm2			(雑壁No.	79)
		(ﾌﾚｰﾑ面内)	----	----	----	198	231	3.603						
5	116	雑壁 曲げ壁	0	----	308.0	43	14	14	1.50	<雑壁τu> 0.19 N/mm2			(雑壁No.	84)
		(ﾌﾚｰﾑ面内)	----	----	----	43	77	5.476						

【RC鉛直部材の強度寄与係数】　Ｘ方向　正加力時　２次診断

＜記号説明＞

分類　：極脆性柱、せん断柱、曲げ柱、極脆性袖壁付柱
　　せん断袖壁付柱、曲げ袖壁付柱
　　曲げ壁、せん断壁、せん断柱型付壁、曲げ柱型付壁
F,G-No.：Ｆ指標値とそのグループ番号
Qu　：保有せん断力　(kN)
Ｆ１　：第１グループのＦ指標値
α1　：Ｆ１=0.8の場合の強度寄与係数α
α2　：1.0≦Ｆ１<1.1の場合の強度寄与係数α
α3　：1.1≦Ｆ１<1.2 の場合の強度寄与係数α
α4　：1.2≦Ｆ１<1.27の場合の強度寄与係数α
α5　：1.27≦Ｆ１の場合の強度寄与係数α
　　"*"印は，強度寄与係数を直接指定した場合を示す。
R1　：第１グループの終局強度時変形角　以下に各グループが第１グループになる場合のＦ１との対応を示す。

QSu/QMu：せん断終局強度／曲げ終局強度時のせん断力
Rmy, Rsu：柱の曲げ降伏層間変形角，せん断柱の終局時層間変形角
αm1　：Ｆ１=0.8の場合の曲げ柱の強度寄与係数
αm2　：1.0≦Ｆ１<1.1の場合の曲げ柱の強度寄与係数
αm3　：1.1≦Ｆ１<1.2 の場合の曲げ柱の強度寄与係数
αm4　：1.2≦Ｆ１<1.27の場合の曲げ柱の強度寄与係数
αm5　：1.27≦Ｆ１の場合の曲げ柱の強度寄与係数
αs1　：Ｆ１=0.8の場合のせん断柱の強度寄与係数
αs2　：1.0≦Ｆ１<1.1の場合のせん断柱の強度寄与係数
αs3　：1.1≦Ｆ１<1.2 の場合のせん断柱の強度寄与係数
αs4　：1.2≦Ｆ１<1.27の場合のせん断柱の強度寄与係数
αs5　：1.27≦Ｆ１の場合のせん断柱の強度寄与係数
　　極脆性柱･せん断柱･曲げ柱それぞれで最小となるαに"< >"付を出力

・RC階、混合RC階

G-No.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
F1	0.8	1.0	1.1	1.2	1.27	1.4	1.5	1.75	2.0	2.25	2.6	3.0	3.2
R1	1/500	1/250	1/200	1/167	1/150	1/135	1/125	1/100	1/ 82	1/ 66	1/ 50	1/ 35	1/ 30

＜ 3 階＞　ＲＣ

ﾌﾚｰﾑ	軸 - 軸	分　類	Ｆ	G-No.	Qu QSu/QMu	Rmy Rsu	α1 αm1	αs1	α2 αm2	αs2	α3 αm3	αs3	α4 αm4	αs4	α5 αm5	αs5
1	103	曲げ柱型付壁	1.50	(7)	713	--- ---	0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
	104	曲げ柱	2.60	(11)	190	1/150 ---	<0.510 >		<0.720 >		<0.825 >		<0.929 >		<1.000 >	
	105	曲げ柱	2.60	(11)	197	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	106	曲げ柱	2.60	(11)	198	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	107	曲げ柱	2.60	(11)	197	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	108	曲げ柱	2.60	(11)	202	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	109	曲げ柱	2.60	(11)	196	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	110	曲げ柱	2.00	(9)	240	1/150 ---	<0.510 >		<0.720 >		<0.825 >		<0.929 >		<1.000 >	
	111	曲げ柱	2.02	(9)	238	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	112	曲げ柱	2.60	(11)	198	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	113	曲げ柱	2.60	(11)	199	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	114	曲げ柱	2.60	(11)	198	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	

＜ 3 階＞ ＲＣ

ﾌﾚｰﾑ	軸	－ 軸	分 類	F	G-No.	Qu QSu/QMu	Rmy Rsu	α1 αm1	αs1	α2 αm2	αs2	α3 αm3	αs3	α4 αm4	αs4	α5 αm5	αs5
	115		曲げ柱	2.60	(11)	197	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	116		曲げ柱	2.60	(11)	198	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	117		曲げ柱	2.60	(11)	197	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	118		曲げ柱	2.60	(11)	191	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	119		せん断柱型付壁	1.00	(2)	1858	--- ---	0.650		1.000							
3	102		曲げ柱	2.60	(11)	98	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	104		曲げ柱	2.60	(11)	91	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	105		曲げ柱	1.12	(3)	289	1/190 ---	<0.566 >		<0.832 >		<0.965 >					
	107		曲げ柱	1.12	(3)	307	1/190 ---	0.566		0.832		0.965					
	109	111	せん断壁	1.00	(2)	3587	--- ---	0.650		1.000							
	113		曲げ柱	1.12	(3)	297	1/190 ---	0.566		0.832		0.965					
	115		曲げ柱	1.12	(3)	306	1/190 ---	0.566		0.832		0.965					
	117		曲げ柱	1.12	(3)	290	1/190 ---	0.566		0.832		0.965					
	118		曲げ柱	2.60	(11)	91	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	120		曲げ柱	2.60	(11)	97	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
4	102		曲げ柱	2.60	(11)	92	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	104		曲げ柱	2.60	(11)	95	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	105		曲げ柱	2.60	(11)	182	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	109		せん断柱型付壁	1.00	(2)	1547	--- ---	0.650		1.000							
	111	113	せん断壁	1.00	(2)	3069	--- ---	0.650		1.000							
	117		曲げ柱	2.60	(11)	182	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	118		曲げ柱	2.60	(11)	89	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	120		曲げ柱	2.60	(11)	90	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
5	102		曲げ柱	2.60	(11)	100	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	

＜ 3 階＞ ＲＣ

ﾌﾚｰﾑ	軸	－ 軸	分 類	F	G-No.	Qu QSu/QMu	Rmy Rsu	α1 αm1	αs1	α2 αm2	αs2	α3 αm3	αs3	α4 αm4	αs4	α5 αm5	αs5
	104		曲げ柱	2.60	(11)	90	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	105		曲げ柱	2.60	(11)	190	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	117		曲げ柱	2.60	(11)	190	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	118		曲げ柱	2.60	(11)	94	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	120		曲げ柱	2.60	(11)	98	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
6	102		曲げ柱	2.60	(11)	92	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	104		曲げ柱	2.60	(11)	83	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	105		曲げ柱	2.60	(11)	181	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	109	113	せん断壁	1.00	(2)	5544	--- ---	0.650		1.000							
	117		曲げ柱	2.60	(11)	182	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	118		曲げ柱	2.60	(11)	90	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	120		曲げ柱	2.60	(11)	90	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
7	102		曲げ柱	2.60	(11)	98	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	104		曲げ柱	2.60	(11)	93	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	105		曲げ柱	1.12	(3)	290	1/190 ---	0.566		0.832		0.965					
	107		曲げ柱	1.12	(3)	308	1/190 ---	0.566		0.832		0.965					
	109		せん断柱型付壁	1.00	(2)	547	--- ---	0.650		1.000							
	111		極脆性柱	0.80	(1)	526 0.464	--- ---	<1.000 >									
	113		曲げ柱	1.12	(3)	310	1/190 ---	0.566		0.832		0.965					
	115		曲げ柱	1.12	(3)	305	1/190 ---	0.566		0.832		0.965					
	117		曲げ柱	1.12	(3)	291	1/190 ---	0.566		0.832		0.965					
	118		曲げ柱	2.60	(11)	90	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	120		曲げ柱	2.60	(11)	97	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
9	103		曲げ柱型付壁	1.50	(7)	713	--- ---	0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	

＜ 3 階＞ ＲＣ

ﾌﾚｰﾑ	軸 - 軸	分 類	F G-No.	Qu QSu/QMu	Rmy Rsu	α1 αm1	αs1	α2 αm2	αs2	α3 αm3	αs3	α4 αm4	αs4	α5 αm5	αs5
	104	曲げ柱	2.60 (11)	188	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	105	曲げ柱	2.60 (11)	197	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	106	曲げ柱	2.60 (11)	198	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	107	曲げ柱	2.60 (11)	196	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	108	曲げ柱	2.60 (11)	198	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	109	曲げ柱	2.60 (11)	195	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	110	曲げ柱	2.60 (11)	203	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	111	曲げ柱	2.60 (11)	200	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	112	曲げ柱	2.60 (11)	213	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	113	曲げ柱	2.60 (11)	212	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	114	曲げ柱	2.60 (11)	213	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	115	曲げ柱	2.60 (11)	212	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	116	曲げ柱	2.60 (11)	213	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	117	曲げ柱	2.60 (11)	213	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	118	曲げ柱	2.60 (11)	206	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	119	せん断柱型付壁	1.00 (2)	1883	--- ---	0.650		1.000							
4	109	雑壁 曲げ壁	1.50 (7)	28		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
6	109	雑壁 曲げ壁	1.50 (7)	28		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
3	111	雑壁 曲げ壁	1.50 (7)	94		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
6	109	雑壁 曲げ壁	1.50 (7)	121		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
9	111	雑壁 曲げ壁	1.50 (7)	291		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
4	109	雑壁 曲げ壁	1.50 (7)	16		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
7	109	雑壁 曲げ壁	1.50 (7)	221		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
7	109	雑壁 曲げ壁	1.50 (7)	73		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	

＜ 2 階＞ ＲＣ

ﾌﾚｰﾑ	軸 - 軸	分 類	F	G-No.	Qu QSu/QMu	Rmy Rsu	α1 αm1	αs1	α2 αm2	αs2	α3 αm3	αs3	α4 αm4	αs4	α5 αm5	αs5
1	103	曲げ柱	2.60	(11)	140	1/150 ---	<0.510 >		<0.720 >		<0.825 >		<0.929 >		<1.000 >	
	104	曲げ柱	2.60	(11)	111	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	105	曲げ柱	2.60	(11)	116	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	106	曲げ柱	2.60	(11)	117	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	107	曲げ柱	2.60	(11)	115	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	108	曲げ柱	2.60	(11)	121	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	109	せん断柱	1.00	(2)	450 0.843	1/250 1/250	0.771 0.650	0.771	1.000 1.000	1.000						
	110	せん断柱	1.00	(2)	478 0.697	1/250 1/250	0.933 0.650	0.933	1.000 1.000	1.000						
	111	せん断柱	1.00	(2)	477 0.699	1/250 1/250	0.930 0.650	0.930	1.000 1.000	1.000						
	112	曲げ柱	2.60	(11)	96	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	113	曲げ柱	2.60	(11)	98	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	114	曲げ柱	2.60	(11)	100	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	115	曲げ柱	2.60	(11)	96	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	116	曲げ柱	2.60	(11)	96	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	117	曲げ柱	2.60	(11)	94	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	118	曲げ柱	2.60	(11)	91	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	119	曲げ柱	2.60	(11)	114	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
3	103	曲げ柱	1.27	(5)	658	1/150 ---	<0.510 >		<0.720 >		<0.825 >		<0.929 >		<1.000 >	
	105	曲げ柱	2.60	(11)	270	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	107	曲げ柱	2.60	(11)	271	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	109	せん断柱型付壁	1.00	(2)	846	--- ---	0.650		1.000							
	111	せん断柱型付壁	1.00	(2)	2025	--- ---	0.650		1.000							
	113	曲げ柱	1.27	(5)	471	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	115	曲げ柱	1.27	(5)	507	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	

＜ 2 階＞ ＲＣ

ﾌﾚｰﾑ	軸 - 軸	分 類	F G-No.	Qu QSu/QMu	Rmy Rsu	α1 αm1	αs1	α2 αm2	αs2	α3 αm3	αs3	α4 αm4	αs4	α5 αm5	αs5
	117	曲げ柱	1.27 (5)	494	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	119	せん断柱	1.00 (2)	965	1/226	0.710		1.000							
				0.869	1/250	0.617	0.710	0.933	1.000						
4	103	曲げ柱	1.73 (7)	604	1/150	<0.510 >		<0.720 >		<0.825 >		<0.929 >		<1.000 >	
	105	曲げ柱	2.60 (11)	245	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	107	曲げ柱	2.60 (11)	223	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	109	曲げ柱	2.60 (11)	324	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	111	せん断柱型付壁	1.00 (2)	1186	---	0.650		1.000							
	113	曲げ柱	1.27 (5)	474	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	115	曲げ柱	2.17 (9)	388	1/150	<0.510 >		<0.720 >		<0.825 >		<0.929 >		<1.000 >	
	117	曲げ柱	1.55 (7)	433	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	119	せん断柱	1.03 (2)	920	1/213	<0.635 >		<0.952 >							
				0.943	1/232	0.599	0.635	0.897	0.952						
5	103	曲げ柱	1.27 (5)	660	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	105	曲げ柱	2.60 (11)	273	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	107	曲げ柱	2.60 (11)	245	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	109	曲げ柱	2.60 (11)	238	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	111	曲げ柱	2.60 (11)	183	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	113	曲げ柱	1.79 (8)	417	1/150	<0.510 >		<0.720 >		<0.825 >		<0.929 >		<1.000 >	
	115	曲げ柱	1.53 (7)	434	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	117	曲げ柱	1.27 (5)	496	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	119	せん断柱	1.00 (2)	942	1/213	0.683		1.000							
				0.876	1/250	0.599	0.683	0.897	1.000						
6	103	曲げ柱	1.73 (7)	604	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	105	曲げ柱	2.60 (11)	241	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	107	曲げ柱	2.60 (11)	225	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	109 111	せん断壁	1.00 (2)	4818	---	0.650		1.000							

＜ 2 階＞ ＲＣ

ﾌﾚｰﾑ	軸 - 軸	分 類	F G-No.	Qu QSu/QMu	Rmy Rsu	α1 αm1	αs1	α2 αm2	αs2	α3 αm3	αs3	α4 αm4	αs4	α5 αm5	αs5
	113	曲げ柱	1.27 (5)	489	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	115	曲げ柱	2.14 (9)	390	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	117	曲げ柱	1.38 (5)	443	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	119	せん断柱	1.02 (2)	923 0.935	1/213 1/235	0.641 0.599	0.641	0.960 0.897	0.960						
7	103	曲げ柱	1.35 (5)	637	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	105	曲げ柱	2.60 (11)	254	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	107	曲げ柱	2.60 (11)	274	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	109	曲げ柱型付壁	1.45 (6)	1500	--- ---	0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
	111	曲げ柱型付壁	1.50 (7)	1116	--- ---	0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
	113	曲げ柱	1.27 (5)	473	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	115	曲げ柱	1.27 (5)	476	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	117	曲げ柱	1.27 (5)	484	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	119	せん断柱	1.00 (2)	965 0.870	1/226 1/250	0.709 0.617	0.709	1.000 0.933	1.000						
9	103	曲げ柱	2.60 (11)	138	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	104	曲げ柱	2.60 (11)	109	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	105	曲げ柱	2.60 (11)	116	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	106	曲げ柱	2.60 (11)	117	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	107	曲げ柱	2.60 (11)	115	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	108	曲げ柱	2.60 (11)	117	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	109	曲げ柱	2.60 (11)	94	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	110	曲げ柱	2.60 (11)	100	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	111	曲げ柱	2.60 (11)	97	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	112	曲げ柱	2.60 (11)	218	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	113	曲げ柱	2.60 (11)	214	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	

＜ 2 階＞ ＲＣ

ﾌﾚｰﾑ	軸 - 軸	分 類	F	G-No.	Qu / QSu/QMu	Rmy / Rsu	α1 / αm1	αs1	α2 / αm2	αs2	α3 / αm3	αs3	α4 / αm4	αs4	α5 / αm5	αs5
	114	曲げ柱	2.60	(11)	217	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	115	曲げ柱	2.60	(11)	214	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	116	曲げ柱	2.60	(11)	219	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	117	曲げ柱	2.60	(11)	215	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	118	曲げ柱	2.60	(11)	208	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	119	曲げ柱	2.60	(11)	253	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
5	117	雑壁 曲げ壁	1.50	(7)	227		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
6	109	雑壁 曲げ壁	1.50	(7)	316		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
6	117	雑壁 曲げ壁	1.50	(7)	75		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
7	117	雑壁 曲げ壁	1.50	(7)	75		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
5	117	雑壁 曲げ壁	1.50	(7)	227		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
7	109	雑壁 曲げ壁	1.50	(7)	205		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	

＜ 1 階＞ ＲＣ

ﾌﾚｰﾑ	軸 - 軸	分 類	F	G-No.	Qu / QSu/QMu	Rmy / Rsu	α1 / αm1	αs1	α2 / αm2	αs2	α3 / αm3	αs3	α4 / αm4	αs4	α5 / αm5	αs5
1	103	曲げ柱	2.60	(11)	140	1/150 ---	<0.510 >		<0.720 >		<0.825 >		<0.929 >		<1.000 >	
	104	曲げ柱	2.60	(11)	111	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	105	曲げ柱	2.60	(11)	116	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	106	曲げ柱	2.60	(11)	117	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	107	曲げ柱	2.60	(11)	115	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	108	曲げ柱	2.60	(11)	121	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	109	曲げ柱	2.60	(11)	181	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	110	曲げ柱	1.99	(8)	272	1/150 ---	<0.510 >		<0.720 >		<0.825 >		<0.929 >		<1.000 >	
	111	曲げ柱	2.60	(11)	223	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	112	曲げ柱	2.60	(11)	96	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	113	曲げ柱	2.60	(11)	98	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	

＜ 1 階＞ ＲＣ

ﾌﾚｰﾑ	軸	－ 軸	分 類	F G-No.	Qu / QSu/QMu	Rmy / Rsu	α1 / αm1	αs1	α2 / αm2	αs2	α3 / αm3	αs3	α4 / αm4	αs4	α5 / αm5	αs5
	114		曲げ柱	2.60 (11)	100	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	115		曲げ柱	2.60 (11)	96	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	116		曲げ柱	2.60 (11)	96	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	117		曲げ柱	2.60 (11)	94	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	118		曲げ柱	2.60 (11)	91	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	119		曲げ柱	2.60 (11)	114	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
2	112		曲げ柱	2.60 (11)	69	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	113		曲げ柱	2.60 (11)	67	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	114		曲げ柱	2.60 (11)	67	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	115		曲げ柱	2.60 (11)	67	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	116		曲げ柱	2.60 (11)	68	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	117		曲げ柱	2.60 (11)	67	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	118		曲げ柱	2.60 (11)	69	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	119	121	せん断壁	1.00 (2)	1288	---	0.650		1.000							
3	103		曲げ柱	1.27 (5)	658	1/150	<0.510 >		<0.720 >		<0.825 >		<0.929 >		<1.000 >	
	105		曲げ柱	2.60 (11)	270	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	107		曲げ柱	2.60 (11)	271	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	109		せん断柱型付壁	1.00 (2)	846	---	0.650		1.000							
	111	112	せん断壁	1.00 (2)	1946	---	0.650		1.000							
	113	119	せん断壁	1.00 (2)	15199	---	0.650		1.000							
4	103		曲げ柱	1.73 (7)	604	1/150	<0.510 >		<0.720 >		<0.825 >		<0.929 >		<1.000 >	
	105		曲げ柱	2.60 (11)	245	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	107		曲げ柱	2.60 (11)	223	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	109		曲げ柱	2.60 (11)	324	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	

＜ 1 階＞ ＲＣ

ﾌﾚｰﾑ	軸	－ 軸	分 類	F	G-No.	Qu QSu/QMu	Rmy Rsu	α1 αm1	αs1	α2 αm2	αs2	α3 αm3	αs3	α4 αm4	αs4	α5 αm5	αs5
	111	112	せん断壁	1.00	(2)	2340	--- ---	0.650		1.000							
	113		せん断柱	1.22	(4)	557 0.950	1/150 1/161	0.537 0.510	0.537	0.758 0.720	0.758	0.869 0.825	0.869	0.978 0.929	0.978		
	114		曲げ柱	2.60	(11)	83	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	115		曲げ柱	2.60	(11)	302	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	116		曲げ柱	2.60	(11)	52	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	117		曲げ柱	1.65	(7)	412	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
5	103		曲げ柱	1.27	(5)	660	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	105		曲げ柱	2.60	(11)	273	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	107		曲げ柱	2.60	(11)	245	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	109		曲げ柱	2.60	(11)	238	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	111		曲げ柱	2.60	(11)	183	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	112		曲げ柱型付壁	1.50	(7)	227	--- ---	0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
	113		曲げ柱	1.27	(5)	526	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	114		曲げ柱	2.60	(11)	58	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	115		曲げ柱	2.41	(10)	341	1/150 ---	<0.510 >		<0.720 >		<0.825 >		<0.929 >		<1.000 >	
	116		せん断柱型付壁	1.00	(2)	321	--- ---	0.650		1.000							
	117		極脆性柱	0.80	(1)	804 0.213	--- ---	<1.000 >									
6	103		曲げ柱	1.73	(7)	604	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	105		曲げ柱	2.60	(11)	241	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	107		曲げ柱	2.60	(11)	225	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	109	111	せん断壁	1.00	(2)	5560	--- ---	0.650		1.000							
	112		曲げ柱型付壁	1.50	(7)	387	--- ---	0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
	113		せん断柱	1.20	(4)	563 0.935	1/150 1/165	0.546 0.510	0.546	0.770 0.720	0.770	0.883 0.825	0.883	0.994 0.929	0.994		
	114		曲げ柱	2.60	(11)	77	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	

＜ 1 階＞ ＲＣ

ﾌﾚｰﾑ	軸	－ 軸	分 類	F G-No.	Qu QSu/QMu	Rmy Rsu	α1 αm1	αs1	α2 αm2	αs2	α3 αm3	αs3	α4 αm4	αs4	α5 αm5	αs5
	115		曲げ柱	2.60 (11)	303	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	116		曲げ柱	2.60 (11)	53	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	117		曲げ柱	1.55 (7)	419	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
7	103		曲げ柱	1.35 (5)	637	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	105		曲げ柱	2.60 (11)	254	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	107		曲げ柱	2.60 (11)	274	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	109		曲げ柱型付壁	1.30 (5)	1042	--- ---	0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
	111		極脆性柱	0.80 (1)	875 0.365	--- ---	1.000									
	112		曲げ柱型付壁	1.50 (7)	256	--- ---	0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
	113		極脆性柱	0.80 (1)	783 0.367	--- ---	1.000									
	114	116	せん断壁	1.00 (2)	2793	--- ---	0.650		1.000							
	117	119	せん断壁	1.00 (2)	10171	--- ---	0.650		1.000							
8	121		曲げ柱	2.60 (11)	131	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	122		曲げ柱	2.60 (11)	140	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
9	103		曲げ柱	2.60 (11)	138	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	104		曲げ柱	2.60 (11)	109	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	105		曲げ柱	2.60 (11)	116	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	106		曲げ柱	2.60 (11)	117	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	107		曲げ柱	2.60 (11)	115	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	108		曲げ柱	2.60 (11)	117	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	109		曲げ柱	2.60 (11)	94	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	110		曲げ柱	2.60 (11)	100	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	111		曲げ柱	2.60 (11)	97	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	112		曲げ柱	1.27 (5)	309	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	

＜ 1 階＞ ＲＣ

ﾌﾚｰﾑ	軸	－ 軸	分 類	F G-No.	Qu QSu/QMu	Rmy Rsu	α1 αm1	αs1	α2 αm2	αs2	α3 αm3	αs3	α4 αm4	αs4	α5 αm5	αs5
	113		曲げ柱	1.27 (5)	313	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	114		曲げ柱	1.27 (5)	318	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	115		曲げ柱	1.27 (5)	311	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	116		曲げ柱	1.27 (5)	324	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	117		曲げ柱	1.27 (5)	310	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	118		曲げ柱	1.27 (5)	305	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	119		せん断柱	1.25 (4)	352 0.979	1/150 1/154	<0.521 > 0.510	0.521	<0.736 > 0.720	0.736	<0.843 > 0.825	0.843	<0.949 > 0.929	0.949		
	121		曲げ柱	2.60 (11)	116	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	122		曲げ柱	2.60 (11)	100	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
10	113		曲げ柱	2.60 (11)	123	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	114		曲げ柱	2.60 (11)	105	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	115		曲げ柱	2.60 (11)	112	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	116		曲げ柱	2.60 (11)	111	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	117		曲げ柱	2.60 (11)	111	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	118		曲げ柱	2.60 (11)	111	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	119		曲げ柱	2.60 (11)	115	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	121		曲げ柱	2.60 (11)	118	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	122		曲げ柱	2.60 (11)	115	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
11	113	121	せん断壁	1.00 (2)	19954	--- ---	0.650		1.000							
6	111	雑壁	曲げ壁	1.50 (7)	31		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
7	112	雑壁	曲げ壁	1.50 (7)	313		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
7	113	雑壁	曲げ壁	1.50 (7)	61		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
7	113	雑壁	曲げ壁	1.50 (7)	69		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
7	114	雑壁	曲げ壁	1.50 (7)	60		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
7	114	雑壁	曲げ壁	1.50 (7)	46		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
7	115	雑壁	曲げ壁	1.50 (7)	28		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
7	115	雑壁	曲げ壁	1.50 (7)	742		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	

＜ 1 階＞ ＲＣ

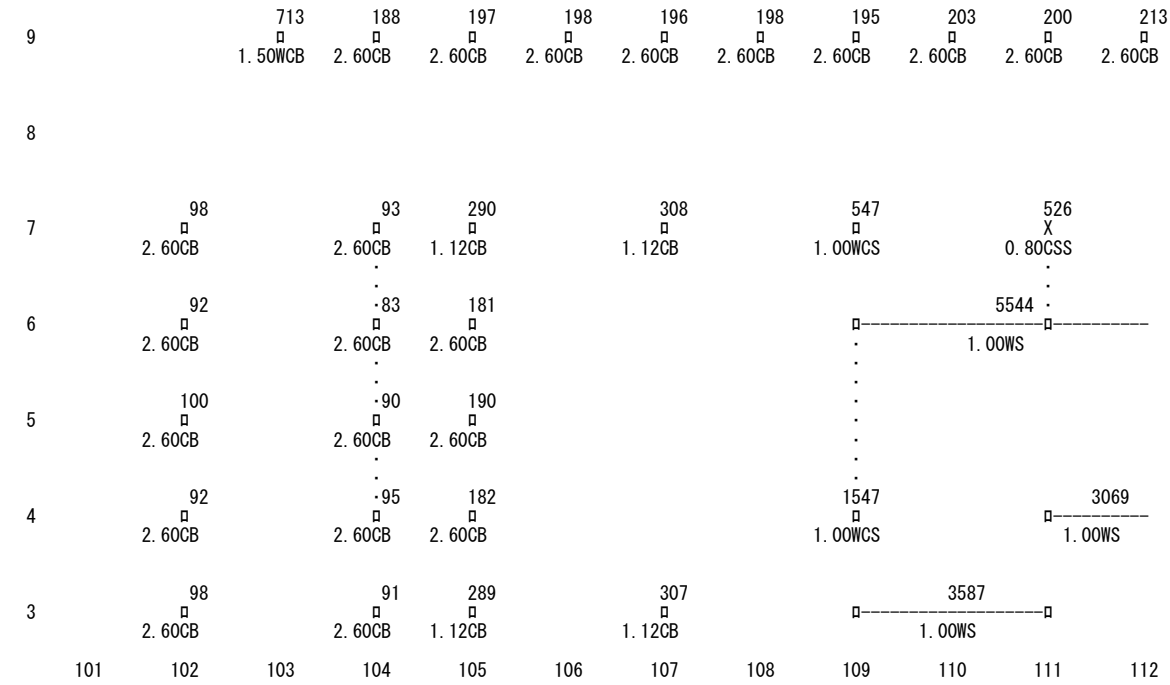
ﾌﾚｰﾑ	軸 - 軸	分 類	F	G-No.	Qu / QSu/QMu	Rmy / Rsu	α1 / αm1	αs1	α2 / αm2	αs2	α3 / αm3	αs3	α4 / αm4	αs4	α5 / αm5	αs5
5	116	雑壁 曲げ壁	1.50	(7)	314		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
7	109	雑壁 曲げ壁	1.50	(7)	153		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
7	109	雑壁 曲げ壁	1.50	(7)	64		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
7	109	雑壁 曲げ壁	1.50	(7)	64		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
5	116	雑壁 曲げ壁	1.50	(7)	14		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	

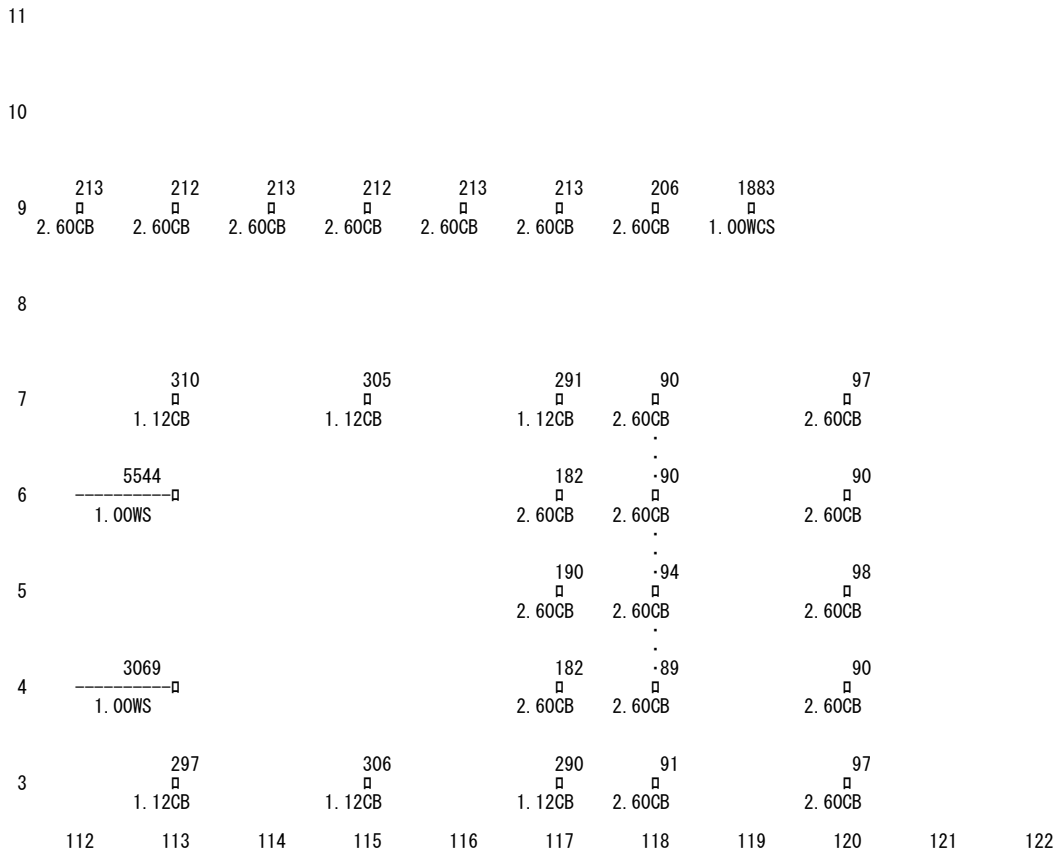
【鉛直部材の諸元：（伏図）】 Ｘ方向　正加力時　２次診断

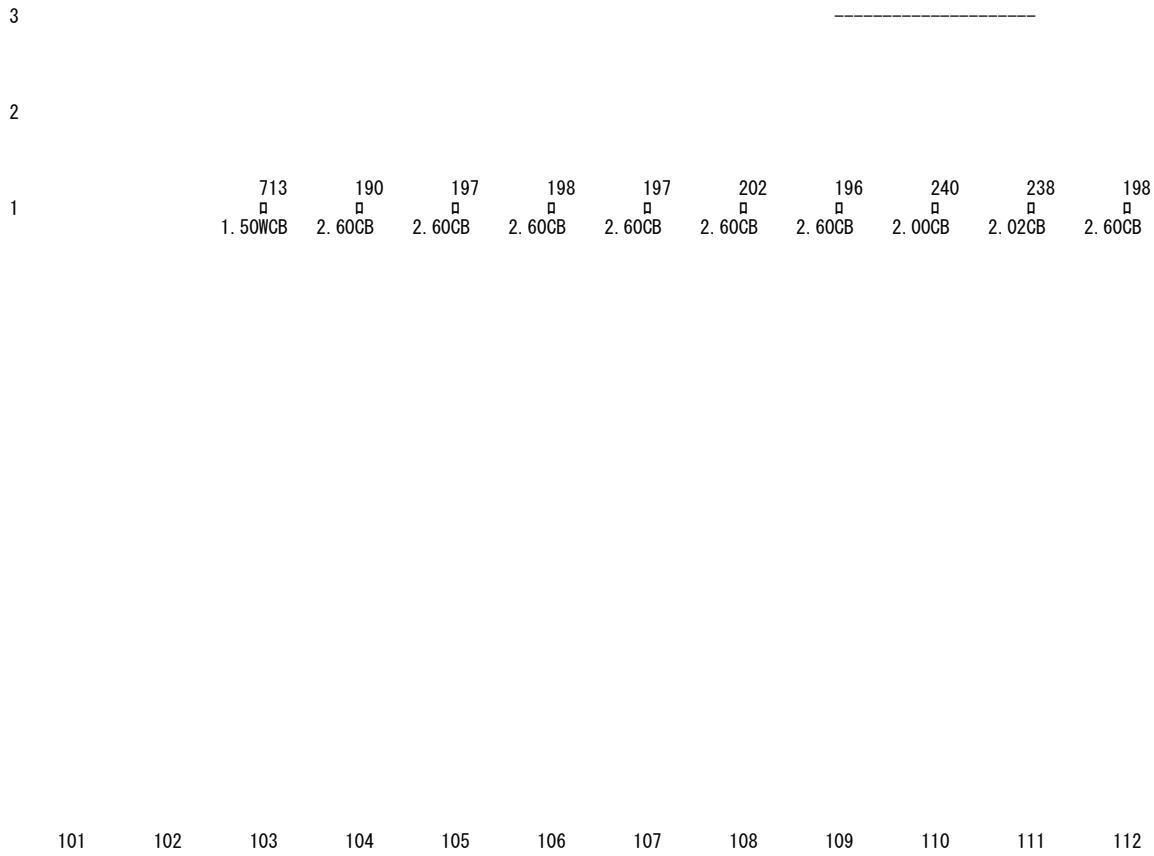
----：Ｘ方向の壁　　‥‥：Ｙ方向の壁
上段：保有せん断力　下段：Ｆ指標,破壊形式
鉛直部材の分類　Ｓ：せん断柱　Ｘ：極脆性柱　　ﾛ：その他

破壊形式
CB：曲げ柱　　CS：せん断柱　　CSS：極脆性柱　　CWB：曲げ袖壁付柱　　CWS：せん断袖壁付柱　　CWSS：極脆性袖壁付柱
WCB：曲げ柱型付壁　WCS：せん断柱型付壁
WB：曲げ壁　　WS：せん断壁

〈 3 階〉 ＲＣ


11
10
9
713
1.50WCB
188
2.60CB
197
2.60CB
198
2.60CB
196
2.60CB
198
2.60CB
195
2.60CB
203
2.60CB
200
2.60CB
213
2.60CB
8
7
98
2.60CB
93
2.60CB
290
1.12CB
308
1.12CB
547
1.00WCS
526
0.80CSS
6
92
2.60CB
83
2.60CB
181
2.60CB
5544
1.00WS
5
100
2.60CB
90
2.60CB
190
2.60CB
4
92
2.60CB
95
2.60CB
182
2.60CB
1547
1.00WCS
3069
1.00WS
3
98
2.60CB
91
2.60CB
289
1.12CB
307
1.12CB
3587
1.00WS
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112


11
10
9
213
212
213
212
213
213
206
1883
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
1.00WCS
8
7
310
305
291
90
97
1.12CB
1.12CB
1.12CB
2.60CB
2.60CB
6
5544
182
90
90
1.00WS
2.60CB
2.60CB
2.60CB
190
94
98
2.60CB
2.60CB
2.60CB
4
3069
182
89
90
1.00WS
2.60CB
2.60CB
2.60CB
3
297
306
290
91
97
1.12CB
1.12CB
1.12CB
2.60CB
2.60CB
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122


3
2
1
713
190
197
198
197
202
196
240
238
198
1.50WCB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.00CB
2.02CB
2.60CB
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

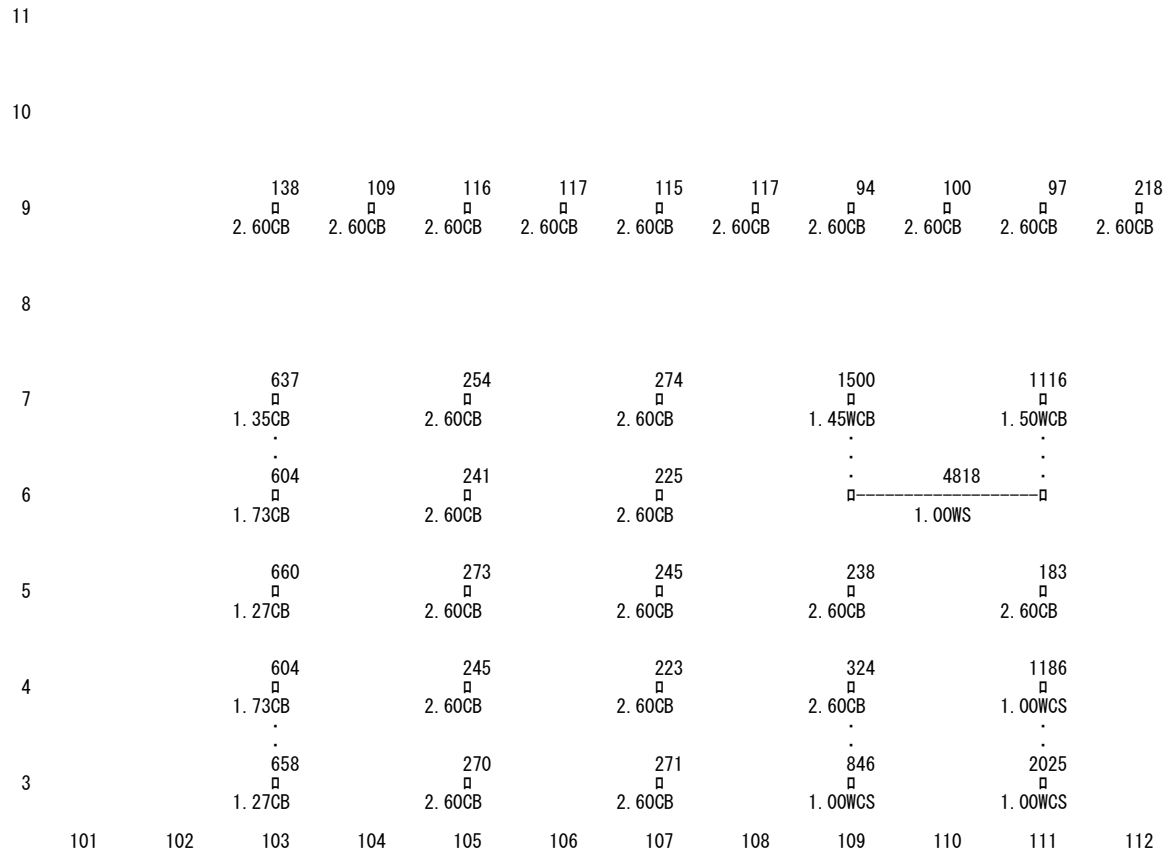
3

2

	198	199	198	197	198	197	191	1858
1	□	□	□	□	□	□	□	□
	2.60CB	2.60CB	2.60CB	2.60CB	2.60CB	2.60CB	2.60CB	1.00WCS

112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122

〈 2 階〉 ＲＣ


11
10
9
8
7
6
5
4
3
138 109 116 117 115 117 94 100 97 218
2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB
637 254 274 1500 1116
1.35CB 2.60CB 2.60CB 1.45WCB 1.50WCB
604 241 225 4818
1.73CB 2.60CB 2.60CB 1.00WS
660 273 245 238 183
1.27CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB
604 245 223 324 1186
1.73CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 1.00WCS
658 270 271 846 2025
1.27CB 2.60CB 2.60CB 1.00WCS 1.00WCS
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112

11

10

9

218	214	217	214	219	215	208	253
□	□	□	□	□	□	□	□
2.60CB	2.60CB	2.60CB	2.60CB	2.60CB	2.60CB	2.60CB	2.60CB

8

7

473	476	484	965
□	□	□	S
1.27CB	1.27CB	1.27CB	1.00CS

6

489	390	443	923
□	□	□	S
1.27CB	2.14CB	1.38CB	1.02CS

5

417	434	496	942
□	□	□	S
1.79CB	1.53CB	1.27CB	1.00CS

4

474	388	433	920
□	□	□	S
1.27CB	2.17CB	1.55CB	1.03CS

3

471	507	494	965
□	□	□	S
1.27CB	1.27CB	1.27CB	1.00CS

112　113　114　115　116　117　118　119　120　121　122

3											
2											
1		140 □ 2.60CB	111 □ 2.60CB	116 □ 2.60CB	117 □ 2.60CB	115 □ 2.60CB	121 □ 2.60CB	450 S 1.00CS	478 S 1.00CS	477 S 1.00CS	96 □ 2.60CB
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112

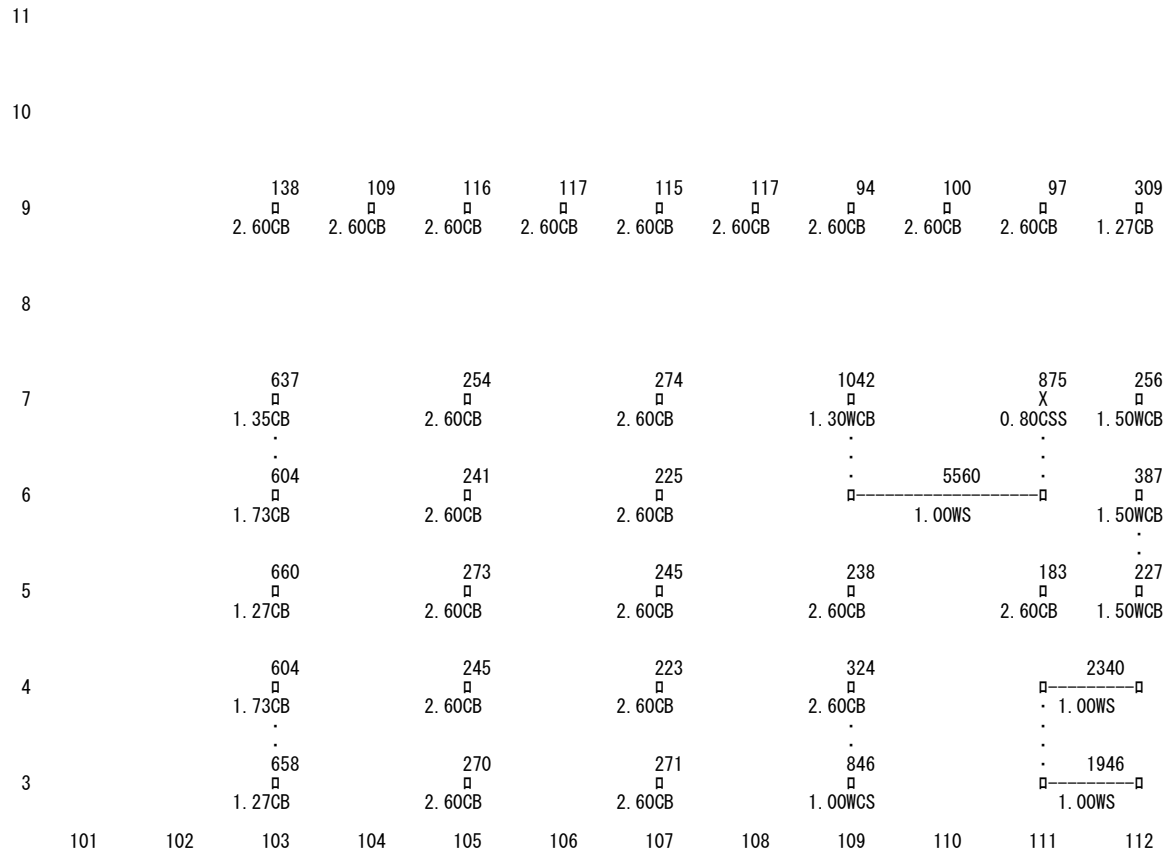
3

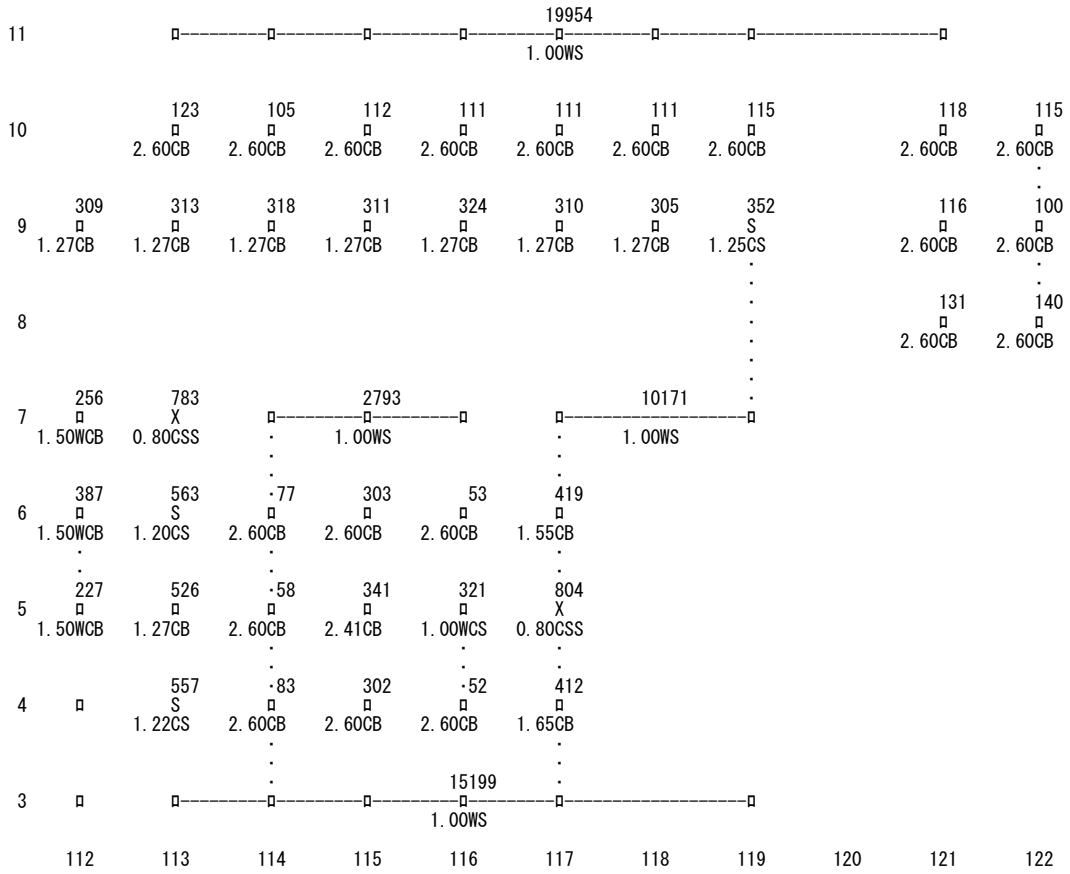
2

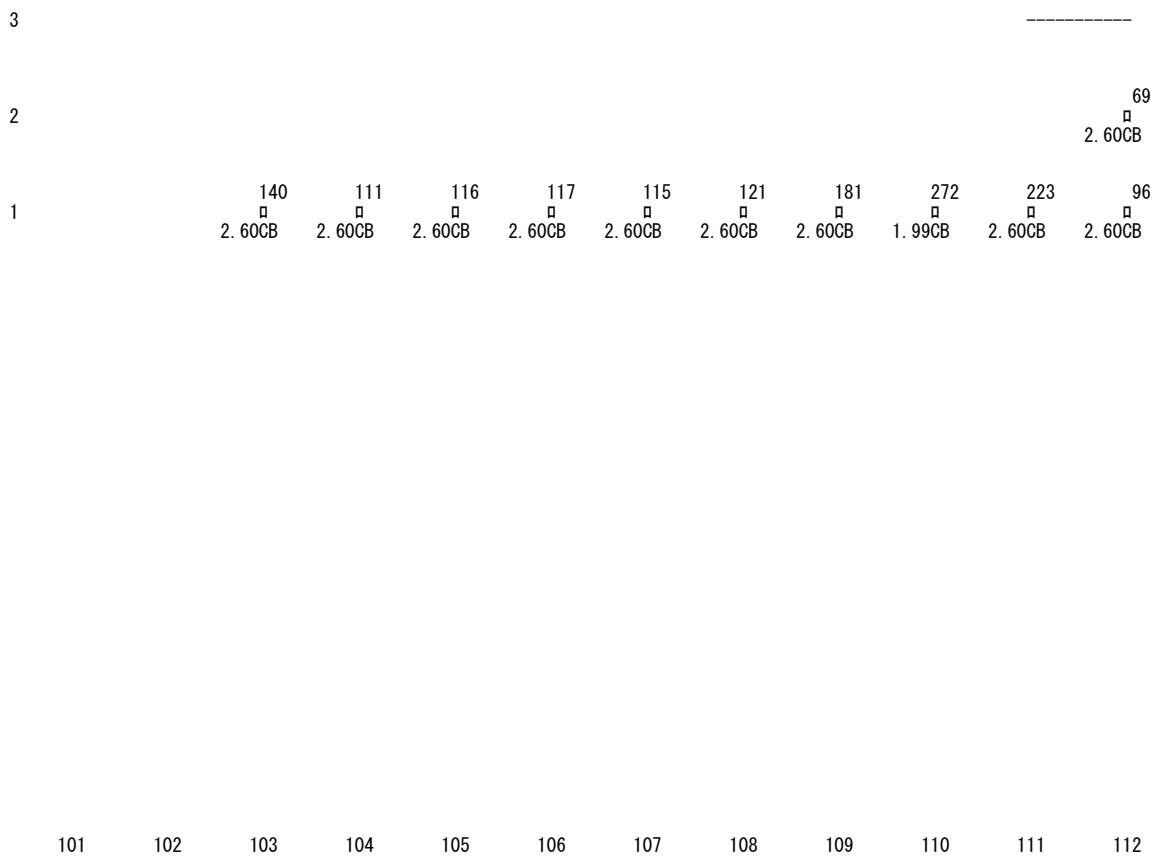
96 98 100 96 96 94 91 114
1 □ □ □ □ □ □ □ □
2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB

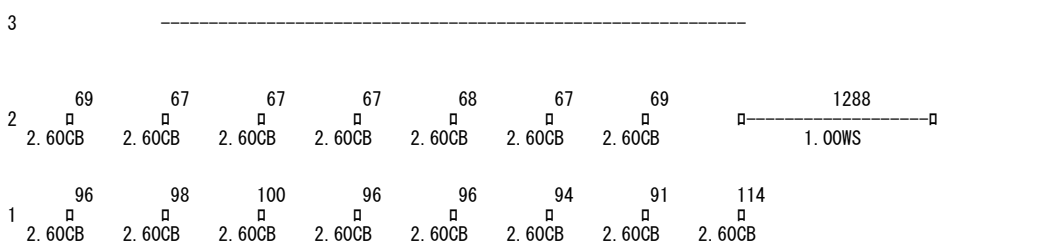
112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122

＜ 1 階＞ ＲＣ


11
10
9
138 109 116 117 115 117 94 100 97 309
2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 1.27CB
8
7
637 254 274 1042 875 256
1.35CB 2.60CB 2.60CB 1.30WCB 0.80CSS 1.50WCB
6
604 241 225 5560 387
1.73CB 2.60CB 2.60CB 1.00WS 1.50WCB
5
660 273 245 238 183 227
1.27CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 1.50WCB
4
604 245 223 324 2340
1.73CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 1.00WS
3
658 270 271 846 1946
1.27CB 2.60CB 2.60CB 1.00WCS 1.00WS
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112


19954
1.00WS
11
123 105 112 111 111 111 115 118 115
10
2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB
309 313 318 311 324 310 305 352 116 100
9
1.27CB 1.27CB 1.27CB 1.27CB 1.27CB 1.27CB 1.27CB 1.25CS 2.60CB 2.60CB
131 140
8
2.60CB 2.60CB
256 783 2793 10171
7
1.50WCB 0.80CSS 1.00WS 1.00WS
387 563 77 303 53 419
6
1.50WCB 1.20CS 2.60CB 2.60CB 2.60CB 1.55CB
227 526 58 341 321 804
5
1.50WCB 1.27CB 2.60CB 2.41CB 1.00WCS 0.80CSS
557 83 302 52 412
4
1.22CS 2.60CB 2.60CB 2.60CB 1.65CB
15199
3
1.00WS
112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122


3
2
1
140
2.60CB
111
2.60CB
116
2.60CB
117
2.60CB
115
2.60CB
121
2.60CB
181
2.60CB
272
1.99CB
223
2.60CB
96
2.60CB
69
2.60CB
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112



112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122

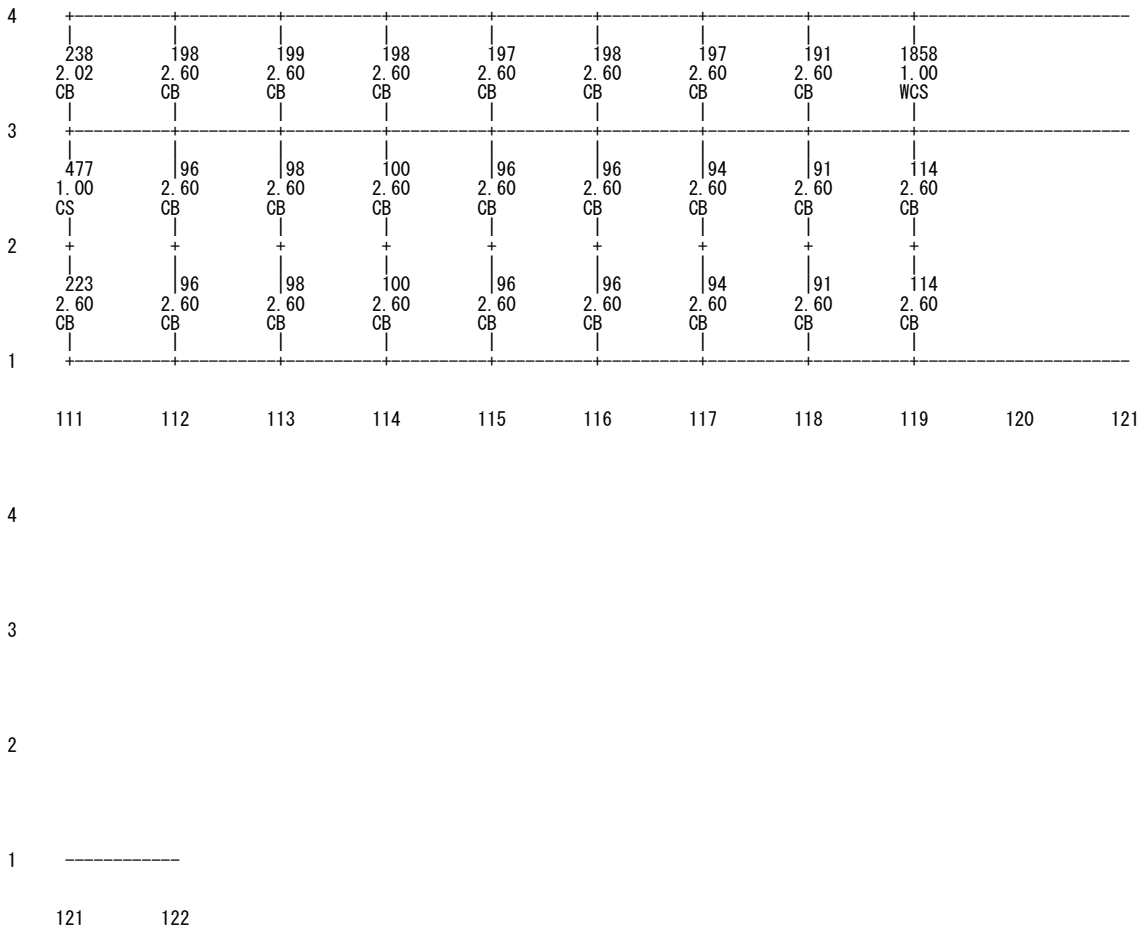
【鉛直部材の諸元：（軸組）】 Ｘ方向　正加力時　２次診断

////：壁あり
上段：保有せん断力　　中段：Ｆ指標　　下段：破壊形式

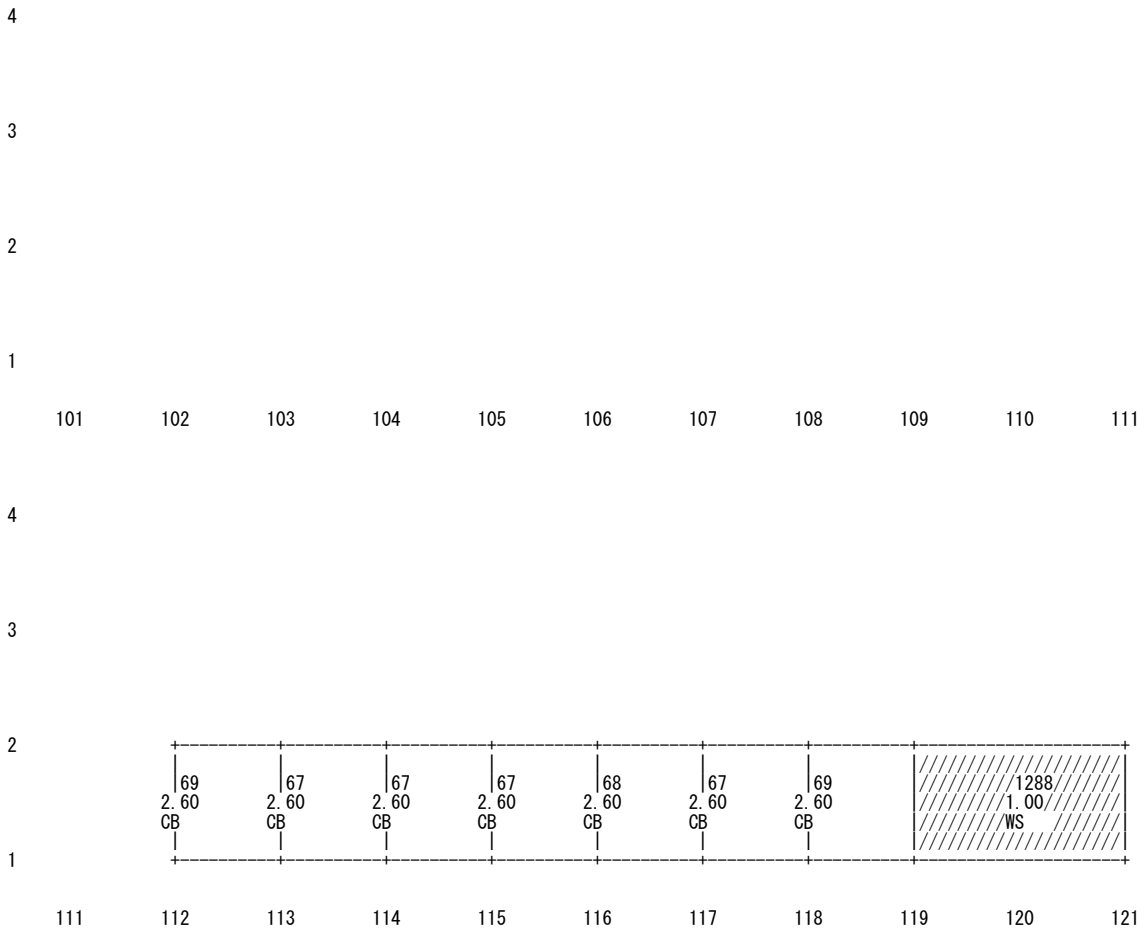
破壊形式
CB：曲げ柱　　CS：せん断柱　　CSS：極脆性柱　　CWB：曲げ袖壁付柱　　CWS：せん断袖壁付柱　　CWSS：極脆性袖壁付柱
WCB：曲げ柱型付壁　WCS：せん断柱型付壁
WB：曲げ壁　　WS：せん断壁


＜ 1 ﾌﾚｰﾑ＞

	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
4			713 1.50 WCB	190 2.60 CB	197 2.60 CB	198 2.60 CB	197 2.60 CB	202 2.60 CB	196 2.60 CB	240 2.00 CB	238 2.02 CB
3			140 2.60 CB	111 2.60 CB	116 2.60 CB	117 2.60 CB	115 2.60 CB	121 2.60 CB	450 1.00 CS	478 1.00 CS	477 1.00 CS
2			140 2.60 CB	111 2.60 CB	116 2.60 CB	117 2.60 CB	115 2.60 CB	121 2.60 CB	181 2.60 CB	272 1.99 CB	223 2.60 CB
1											

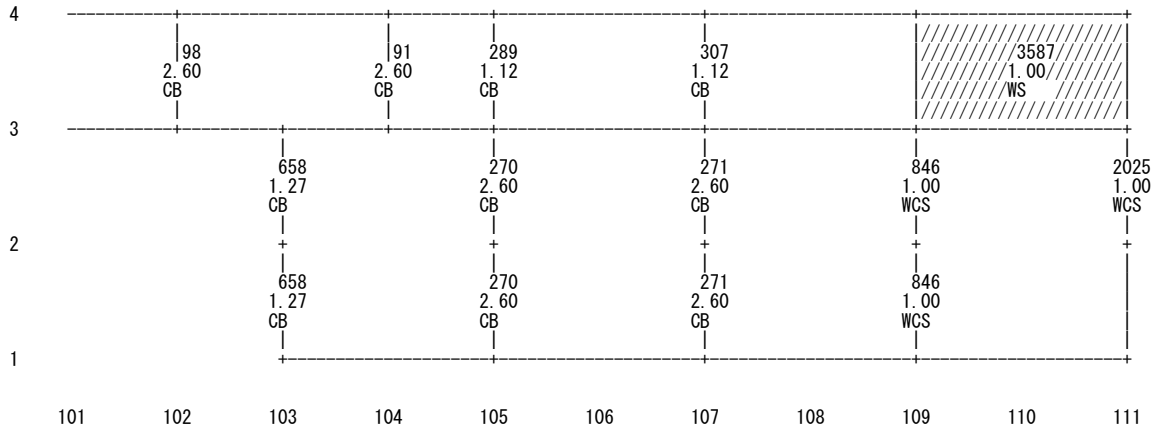

4
238
2.02
CB
198
2.60
CB
199
2.60
CB
198
2.60
CB
197
2.60
CB
198
2.60
CB
197
2.60
CB
191
2.60
CB
1858
1.00
WCS
3
477
1.00
CS
96
2.60
CB
98
2.60
CB
100
2.60
CB
96
2.60
CB
96
2.60
CB
94
2.60
CB
91
2.60
CB
114
2.60
CB
2
223
2.60
CB
96
2.60
CB
98
2.60
CB
100
2.60
CB
96
2.60
CB
96
2.60
CB
94
2.60
CB
91
2.60
CB
114
2.60
CB
1
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
4
3
2
1
121
122

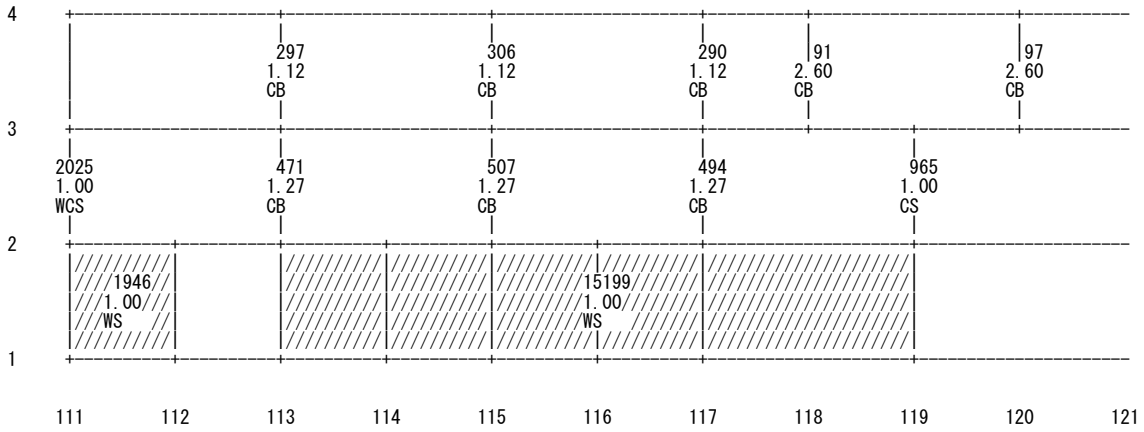
＜ 2 ﾌﾚｰﾑ＞



4
3
2
1
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111
4
3
2
69 67 67 67 68 67 69
2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60
CB CB CB CB CB CB CB
1288
1.00
WS
1
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121


4
3
2
1
121
122

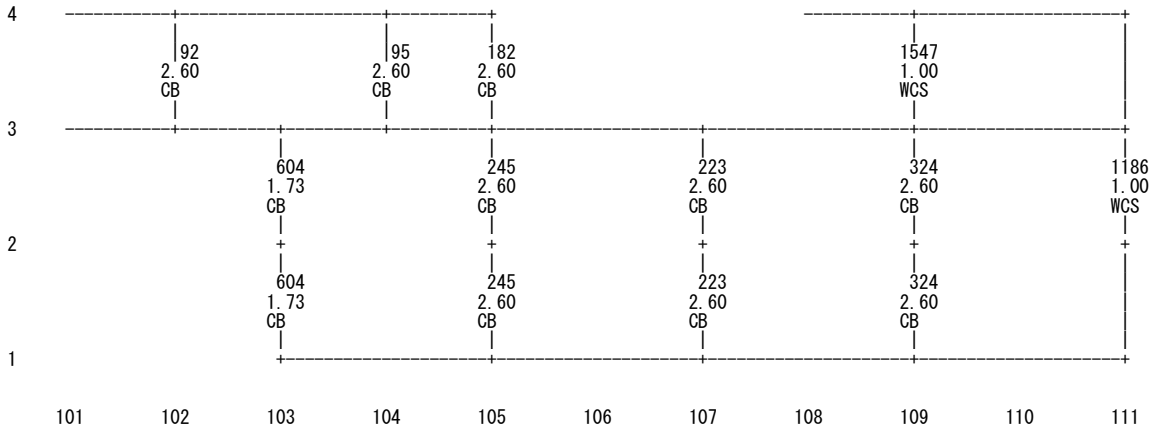
< 3 ﾌﾚｰﾑ>

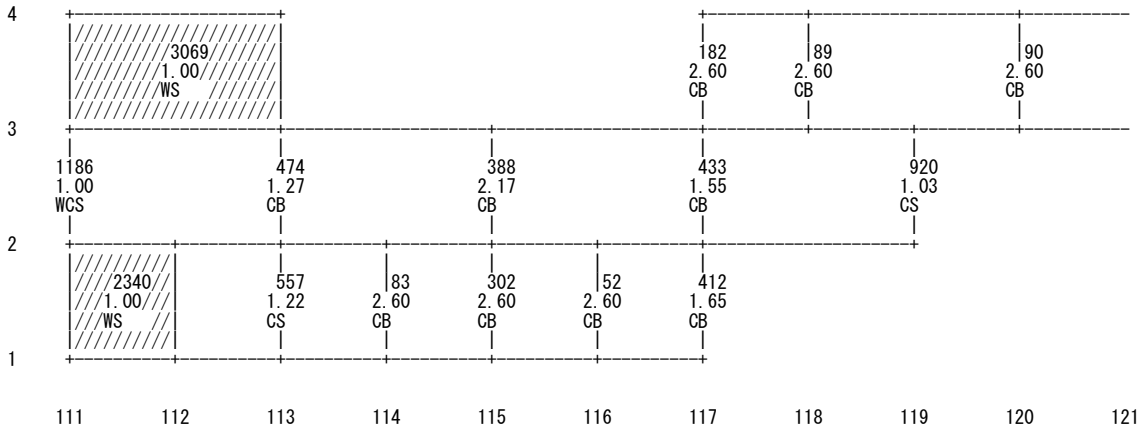

4
3
2
1
98
2.60
CB
91
2.60
CB
289
1.12
CB
307
1.12
CB
3587
1.00
WS
658
1.27
CB
270
2.60
CB
271
2.60
CB
846
1.00
WCS
2025
1.00
WCS
658
1.27
CB
270
2.60
CB
271
2.60
CB
846
1.00
WCS
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

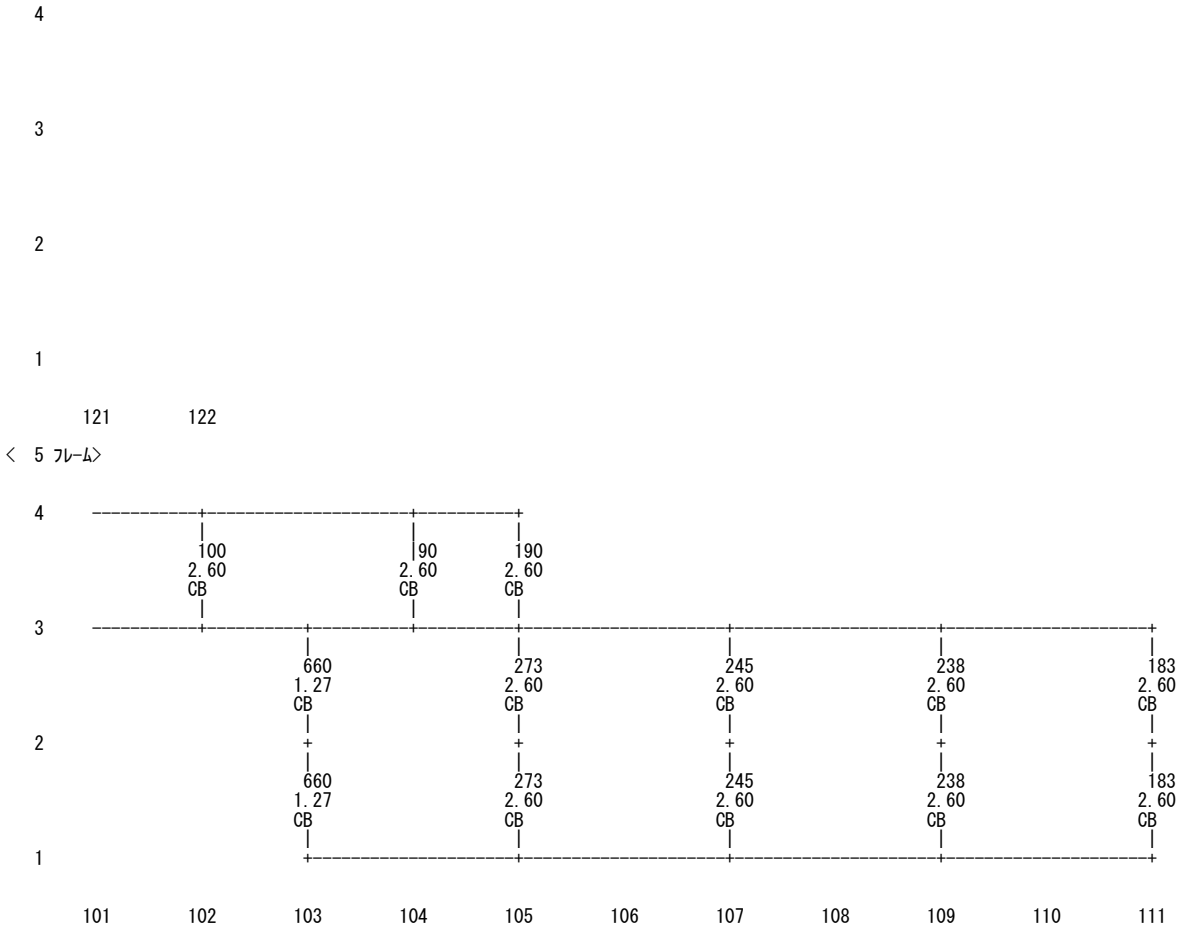

4
297
1.12
CB
306
1.12
CB
290
1.12
CB
91
2.60
CB
97
2.60
CB
3
2025
1.00
WCS
471
1.27
CB
507
1.27
CB
494
1.27
CB
965
1.00
CS
2
1946
1.00
WS
15199
1.00
WS
1
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121


4
3
2
1
121 122

＜ 4 ﾌﾚｰﾑ＞

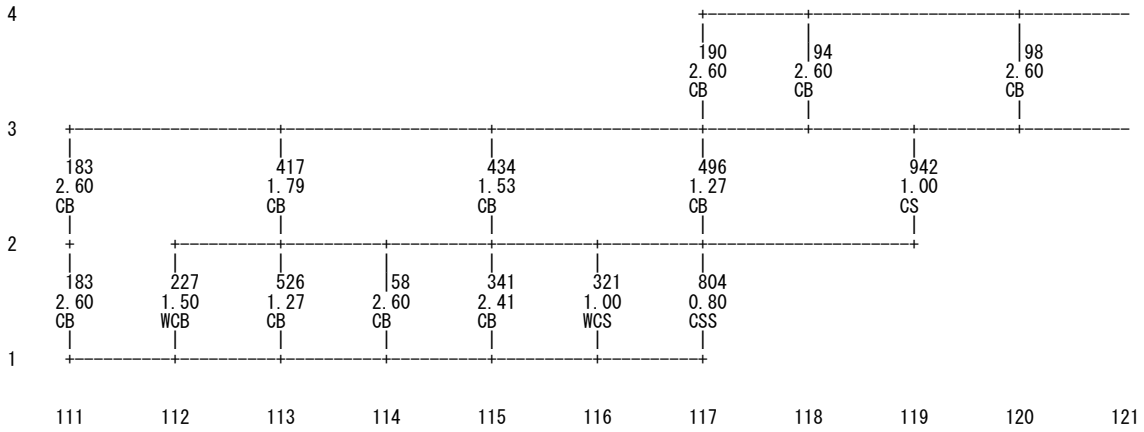

4
3
2
1
92
2.60
CB
95
2.60
CB
182
2.60
CB
1547
1.00
WCS
604
1.73
CB
245
2.60
CB
223
2.60
CB
324
2.60
CB
1186
1.00
WCS
604
1.73
CB
245
2.60
CB
223
2.60
CB
324
2.60
CB
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111


4
3
2
1
3069
1.00
WS
182
2.60
CB
89
2.60
CB
90
2.60
CB
1186
1.00
WCS
474
1.27
CB
388
2.17
CB
433
1.55
CB
920
1.03
CS
2340
1.00
WS
557
1.22
CS
83
2.60
CB
302
2.60
CB
52
2.60
CB
412
1.65
CB
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121


4
3
2
1
121
122

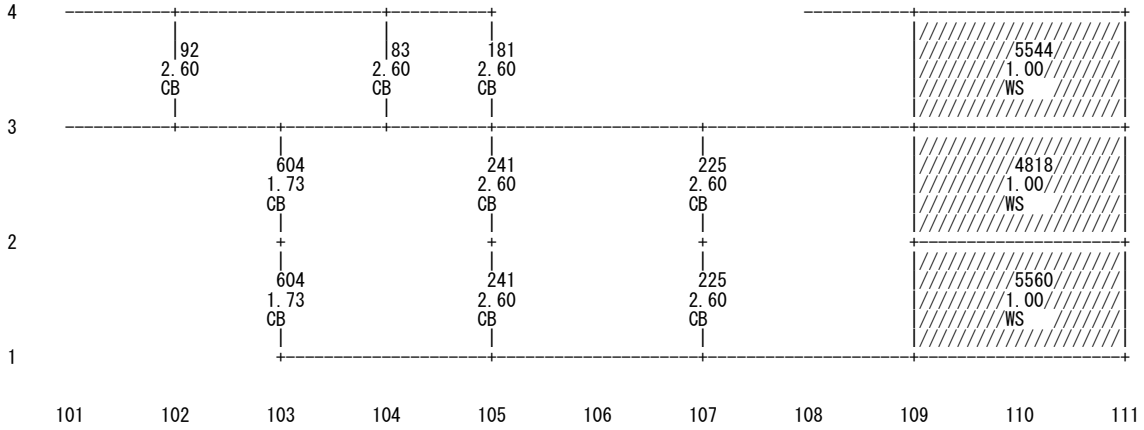
< 5 ﾌﾚｰﾑ>

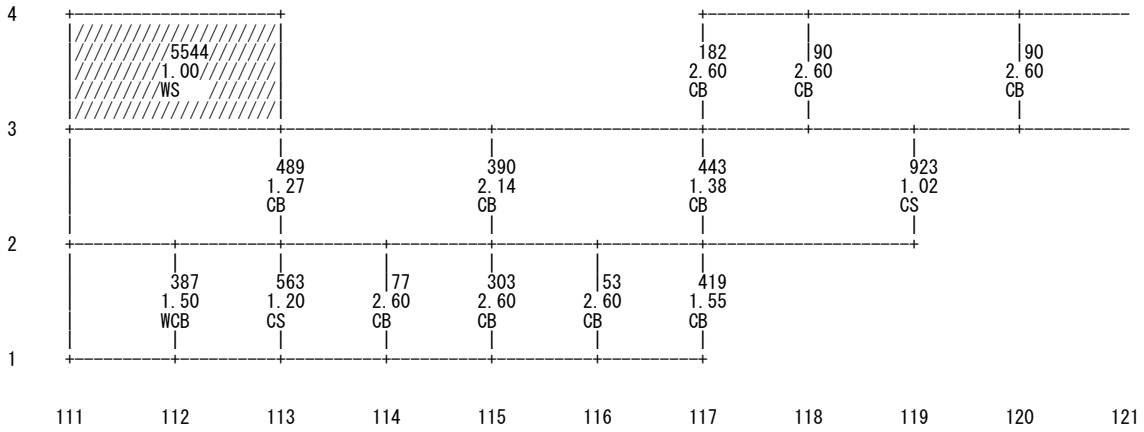
4
100
2.60
CB
90
2.60
CB
190
2.60
CB
3
660
1.27
CB
273
2.60
CB
245
2.60
CB
238
2.60
CB
183
2.60
CB
2
660
1.27
CB
273
2.60
CB
245
2.60
CB
238
2.60
CB
183
2.60
CB
1
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

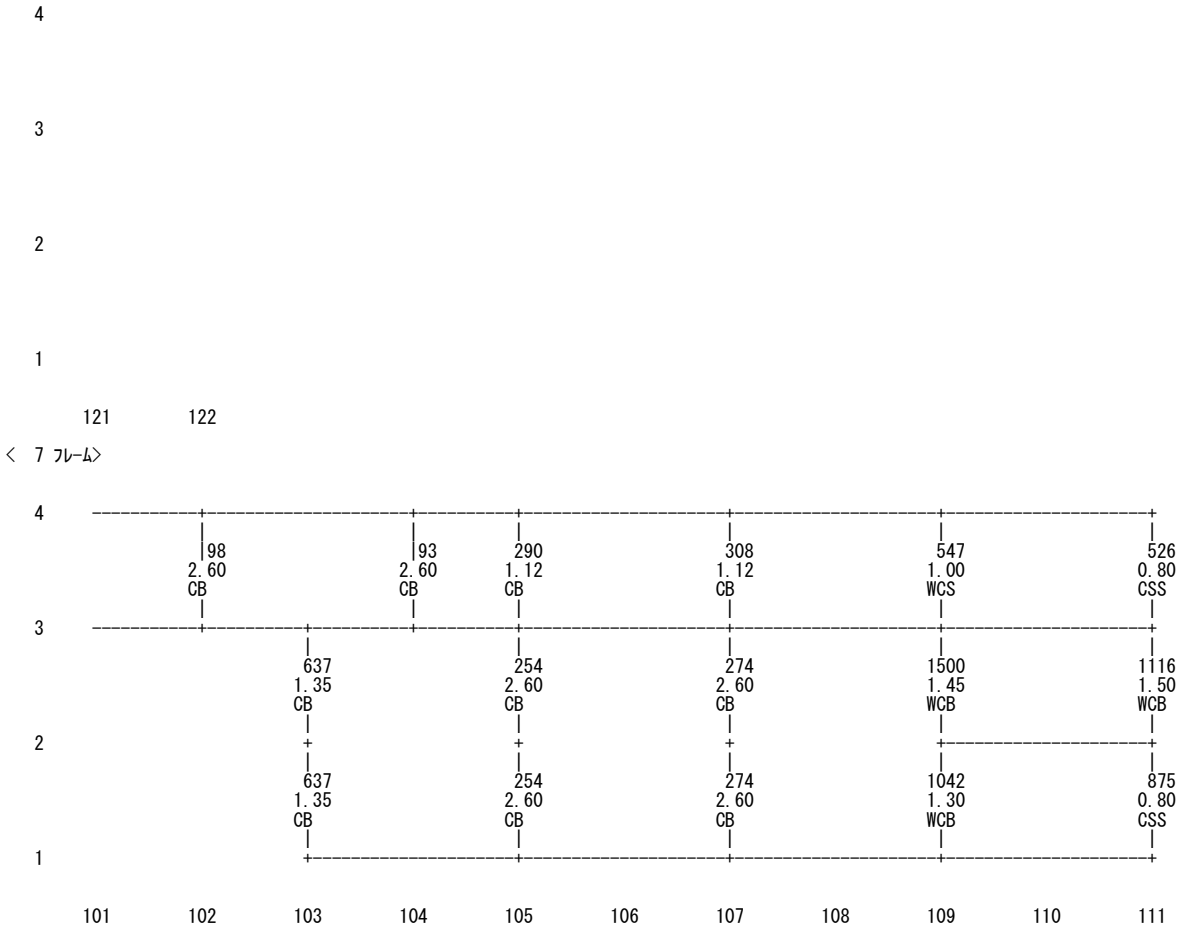

4
3
2
1
190
2.60
CB
94
2.60
CB
98
2.60
CB
183
2.60
CB
417
1.79
CB
434
1.53
CB
496
1.27
CB
942
1.00
CS
183
2.60
CB
227
1.50
WCB
526
1.27
CB
58
2.60
CB
341
2.41
CB
321
1.00
WCS
804
0.80
CSS
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121


4
3
2
1
121
122

＜ 6 ﾌﾚｰﾑ＞

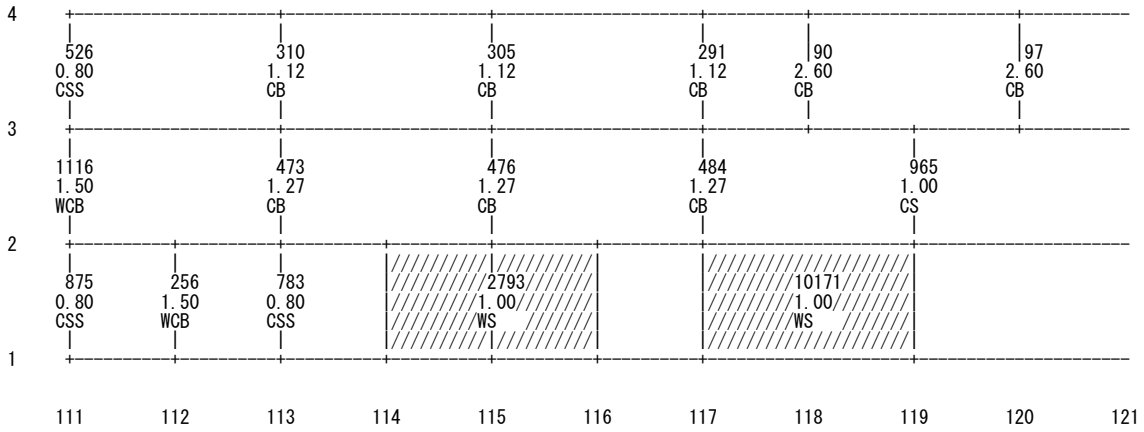

4
92
2.60
CB
83
2.60
CB
181
2.60
CB
5544
1.00
WS
3
604
1.73
CB
241
2.60
CB
225
2.60
CB
4818
1.00
WS
2
604
1.73
CB
241
2.60
CB
225
2.60
CB
5560
1.00
WS
1
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111



4
5544
1.00
WS
182
2.60
CB
90
2.60
CB
90
2.60
CB
3
489
1.27
CB
390
2.14
CB
443
1.38
CB
923
1.02
CS
2
387
1.50
WCB
563
1.20
CS
77
2.60
CB
303
2.60
CB
53
2.60
CB
419
1.55
CB
1
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121


4
3
2
1
121
122

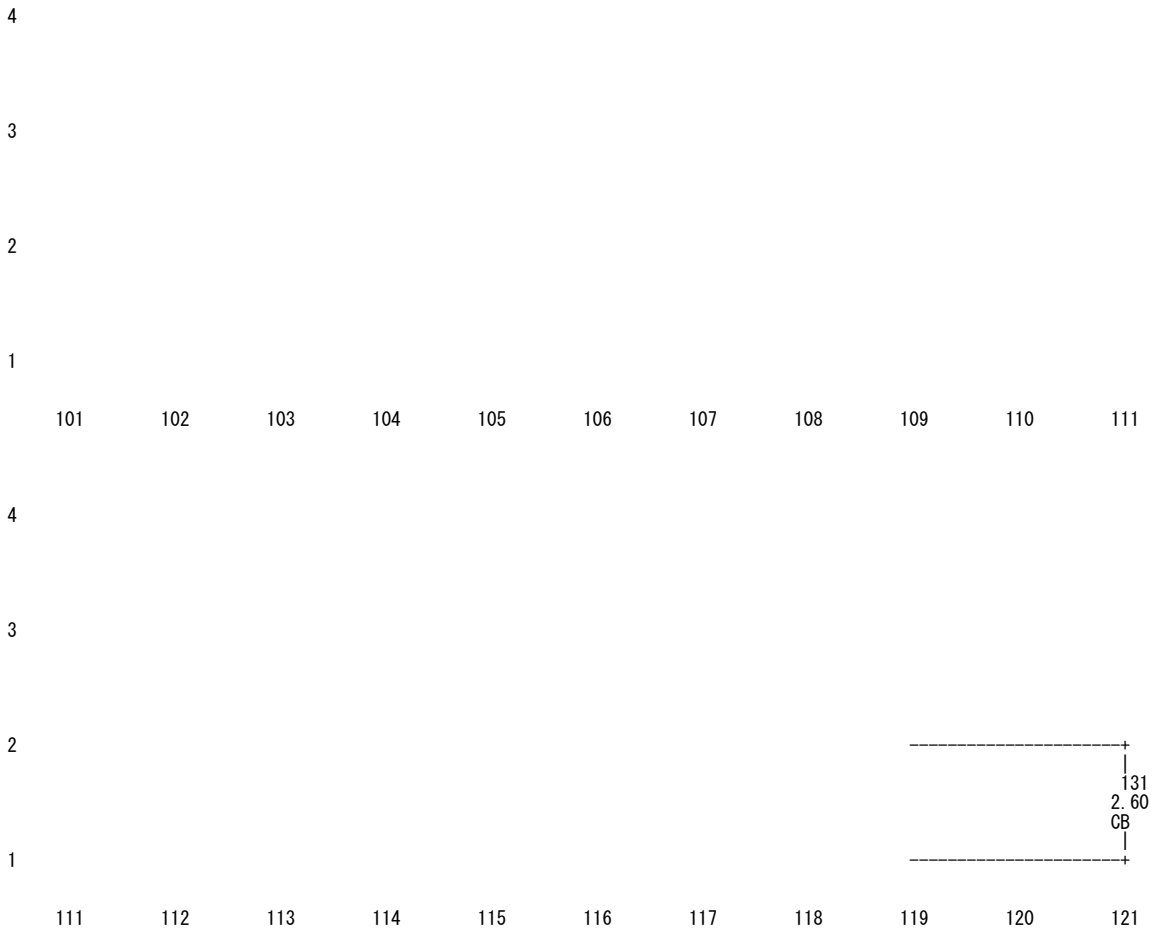
< 7 ﾌﾚｰﾑ>


4
98
2.60
CB
93
2.60
CB
290
1.12
CB
308
1.12
CB
547
1.00
WCS
526
0.80
CSS
3
637
1.35
CB
254
2.60
CB
274
2.60
CB
1500
1.45
WCB
1116
1.50
WCB
2
637
1.35
CB
254
2.60
CB
274
2.60
CB
1042
1.30
WCB
875
0.80
CSS
1
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111


4
526
0.80
CSS
310
1.12
CB
305
1.12
CB
291
1.12
CB
90
2.60
CB
97
2.60
CB
3
1116
1.50
WCB
473
1.27
CB
476
1.27
CB
484
1.27
CB
965
1.00
CS
2
875
0.80
CSS
256
1.50
WCB
783
0.80
CSS
2793
1.00
WS
10171
1.00
WS
1
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

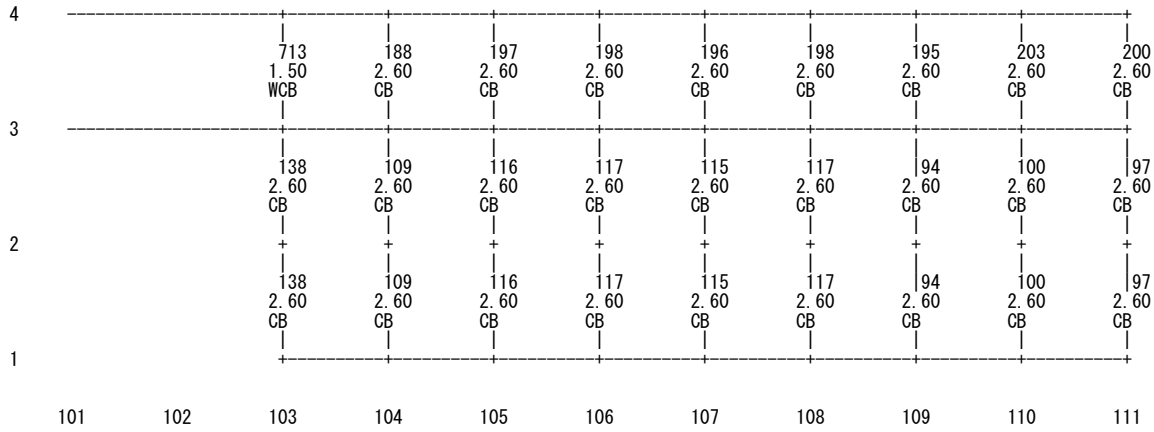

4
3
2
1
121
122

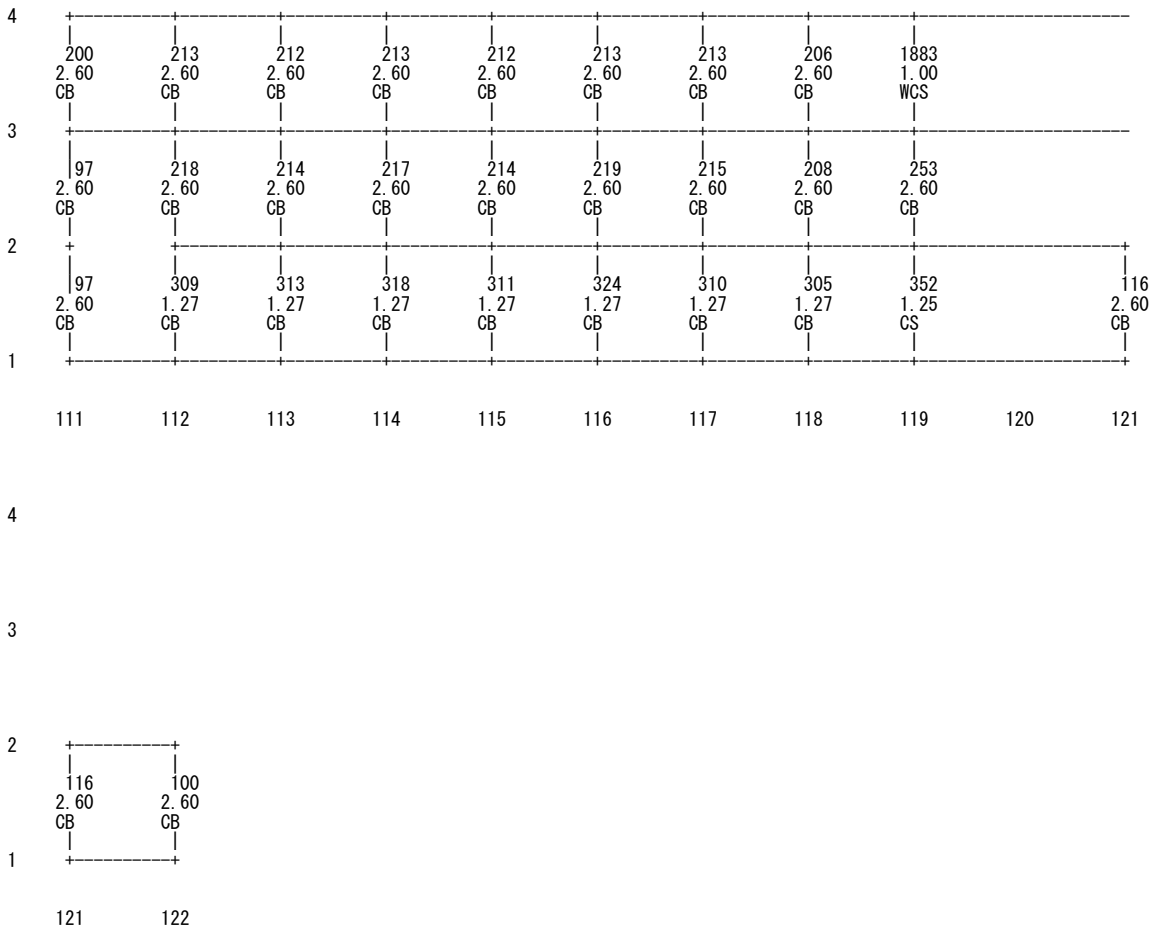
＜ 8 ﾌﾚｰﾑ＞


4
3
2
1
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111
4
3
2
1
131
2.60
CB
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121


4
3
2
131
140
2.60
2.60
CB
CB
1
121
122

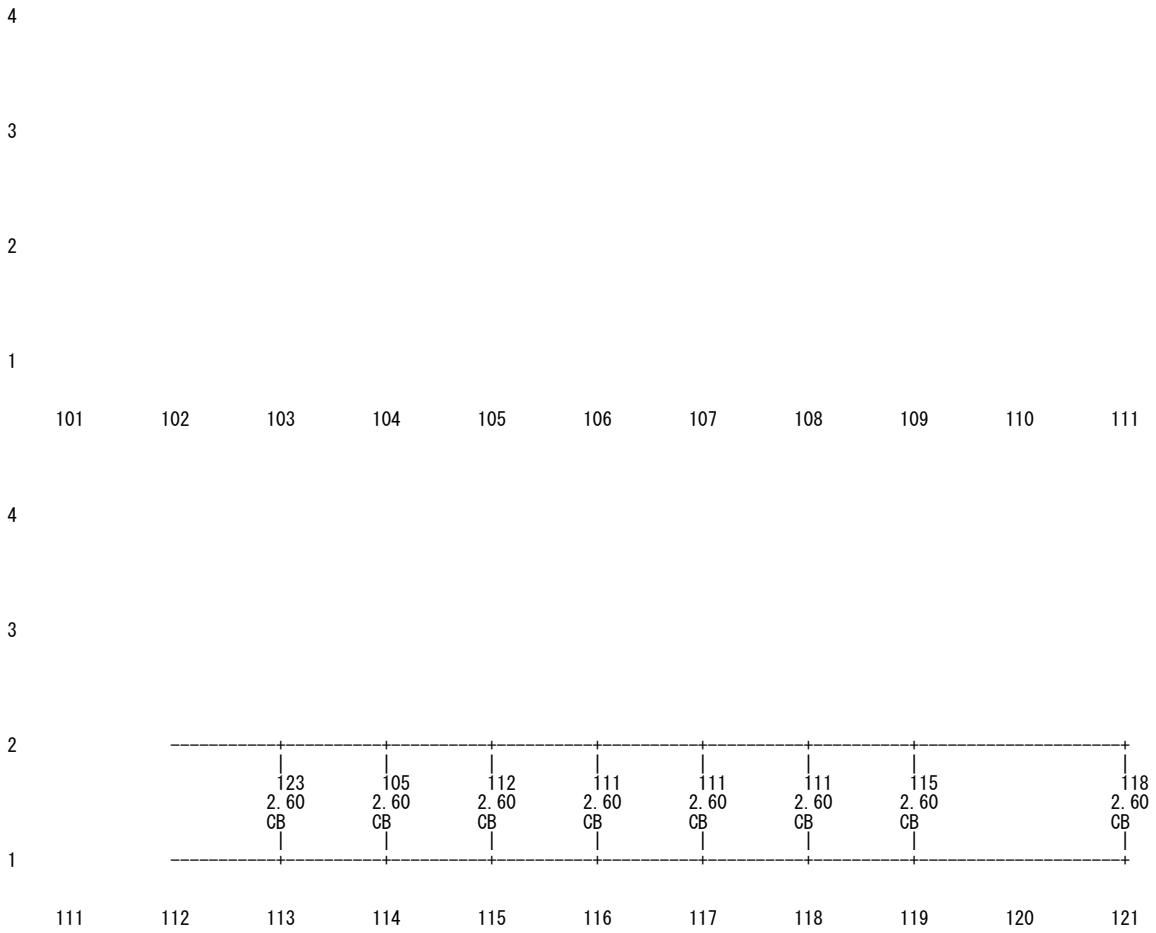
< 9 ﾌﾚｰﾑ>



4
713
188
197
198
196
198
195
203
200
1.50
2.60
2.60
2.60
2.60
2.60
2.60
2.60
2.60
WCB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
3
138
109
116
117
115
117
94
100
97
2.60
2.60
2.60
2.60
2.60
2.60
2.60
2.60
2.60
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
2
138
109
116
117
115
117
94
100
97
2.60
2.60
2.60
2.60
2.60
2.60
2.60
2.60
2.60
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
1
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111


4
200 213 212 213 212 213 213 206 1883
2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 1.00
CB CB CB CB CB CB CB CB WCS
3
97 218 214 217 214 219 215 208 253
2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60
CB CB CB CB CB CB CB CB CB
2
97 309 313 318 311 324 310 305 352 116
2.60 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.25 2.60
CB CB CB CB CB CB CB CB CS CB
1
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121

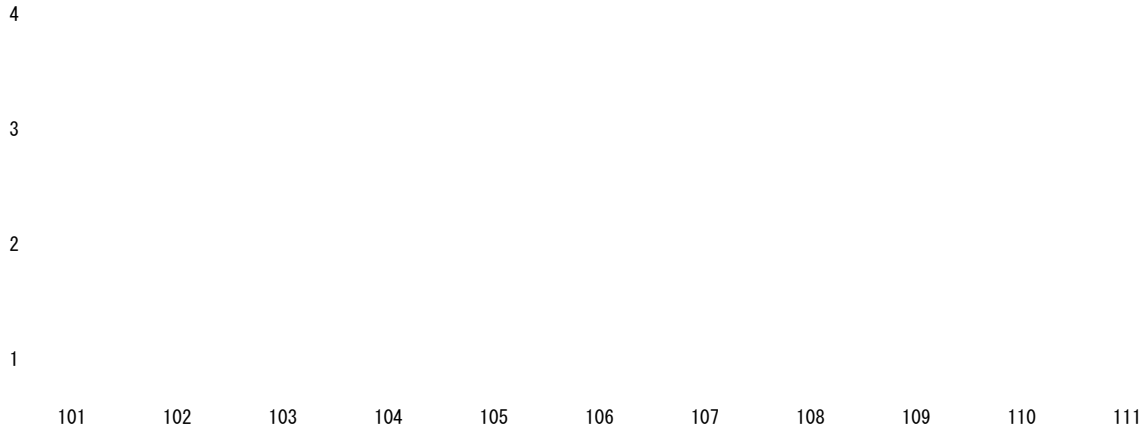
4
3
2
116 100
2.60 2.60
CB CB
1
121 122

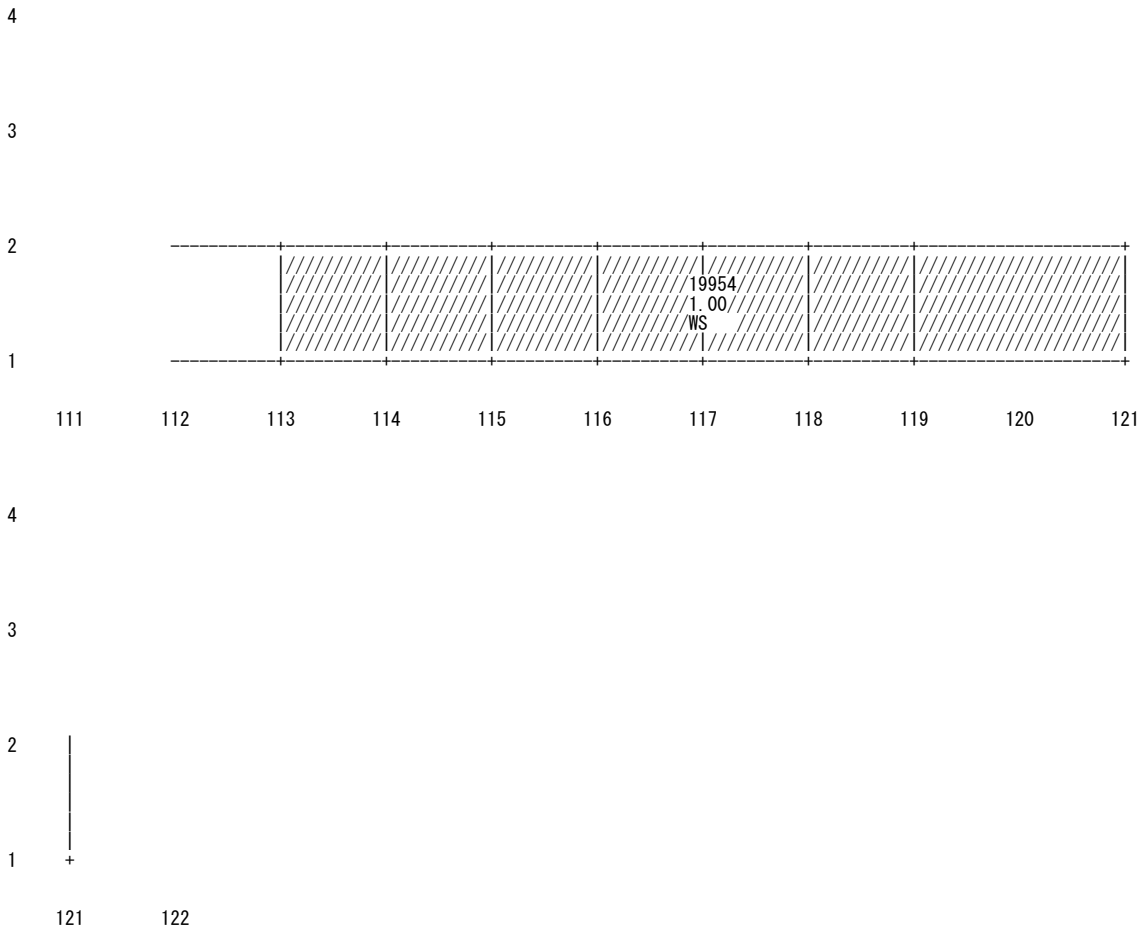
＜ 10 ﾌﾚｰﾑ＞


4
3
2
1
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111
4
3
2
123 105 112 111 111 111 115 118
2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60
CB CB CB CB CB CB CB CB
1
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121


4
3
2
1
118
2.60
CB
115
2.60
CB
121
122

< 11 ﾌﾚｰﾑ>


4
3
2
1
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111


4
3
2
1
19954
1.00
WS
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
4
3
2
1
121
122

【RC柱部材における残存軸耐力のηrと軸力支持能力のηR】　Ｘ方向　正加力時　２次診断

＜記号説明＞
破壊形式 ：極脆性柱、せん断柱、曲げ柱
極脆性袖壁付柱、せん断袖壁付柱、曲げ袖壁付柱
せん断柱型付壁、曲げ柱型付壁

ｈｏ/Ｄ ：柱の内法寸法/柱せい
帯筋量 ：帯筋本数又は帯筋断面積，帯筋間隔 (cm2, mm)
ｐｗ ：X方向帯筋量とY方向帯筋量の最小値 (%)
Ａｃ ：柱断面積 (cm2)
Ｆｃ ：コンクリート圧縮強度 (N/mm2)

Ｆ, Ｆｕ ：柱のＦ指標値，終局限界Ｆ指標値
Ｎ ：柱軸力 (kN)
ηri, ηRi ：残存軸耐力，軸力支持能力の係数
(i= 1:Ｆu=1.0, 2:Ｆu=1.27, 3:Ｆu=2.0, 4:Ｆu=3.0)
TYPE ：極脆性柱 (1:0.4＜pw, 2:0.2≦pw≦0.4, 3:pw＜0.2)
せん断柱 (4:0.4＜pw, 5:0.2≦pw≦0.4, 6:pw＜0.2)
曲げ柱 (7:0.4＜pw, 8:0.2≦pw≦0.4, 9:pw＜0.2)
※ ho/Dが2以下の柱部材で、F<1.27の曲げ柱は、極脆性柱とする。

＜ 3 階＞ ＲＣ Ｆc= 17.6 (普 通)

ﾌﾚｰﾑ	軸	崩壊形式	Ｆ	Ｎ	Ｄx*Ｄy	ｈｏ/Ｄ	/----帯筋量----/ X	Y	ｐｗ	Ａｃ	TYPE	ηR1 / ηr1	ηR2 / ηr2	ηR3 / ηr3	ηR4 / ηr4
1	103	曲げ柱型付壁	1.50	429	43* 86	5.860	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 / ---	0.4 / ---	0.3 / 0.0	--- / 0.0
	104	曲げ柱	2.60	155	43* 86	5.860	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 / ---	0.4 / ---	0.3 / ---	0.2 / 0.0
	105	曲げ柱	2.60	209	43* 86	5.860	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 / ---	0.4 / ---	0.3 / ---	0.2 / 0.0
	106	曲げ柱	2.60	214	43* 86	5.860	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 / ---	0.4 / ---	0.3 / ---	0.2 / 0.0
	107	曲げ柱	2.60	203	43* 86	5.860	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 / ---	0.4 / ---	0.3 / ---	0.2 / 0.0
	108	曲げ柱	2.60	244	43* 86	5.860	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 / ---	0.4 / ---	0.3 / ---	0.2 / 0.0
	109	曲げ柱	2.60	198	43* 86	5.860	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 / ---	0.4 / ---	0.3 / ---	0.2 / 0.0
	110	曲げ柱	2.00	215	43* 86	5.860	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 / ---	0.4 / ---	0.3 / ---	--- / 0.0
	111	曲げ柱	2.02	203	43* 86	5.860	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 / ---	0.4 / ---	0.3 / ---	--- / 0.0
	112	曲げ柱	2.60	215	43* 86	5.860	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 / ---	0.4 / ---	0.3 / ---	0.2 / 0.0
	113	曲げ柱	2.60	224	43* 86	5.860	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 / ---	0.4 / ---	0.3 / ---	0.2 / 0.0
	114	曲げ柱	2.60	215	43* 86	5.860	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 / ---	0.4 / ---	0.3 / ---	0.2 / 0.0
	115	曲げ柱	2.60	203	43* 86	5.860	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 / ---	0.4 / ---	0.3 / ---	0.2 / 0.0
	116	曲げ柱	2.60	215	43* 86	5.860	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 / ---	0.4 / ---	0.3 / ---	0.2 / 0.0
	117	曲げ柱	2.60	206	43* 86	5.860	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 / ---	0.4 / ---	0.3 / ---	0.2 / 0.0
	118	曲げ柱	2.60	158	43* 86	5.860	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 / ---	0.4 / ---	0.3 / ---	0.2 / 0.0
	119	せん断柱型付壁	1.00	411	43* 86	5.860	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	6	0.4 / ---	--- / 0.0	--- / 0.0	--- / 0.0

＜ 3 階＞ ＲＣ　　Ｆc= 17.6 (普 通)

ﾌﾚｰﾑ	軸	崩壊形式	F	N	Dx*Dy	ho/D	/----帯筋量----/ X	Y		pw	Ac	TYPE	ηR1 ηr1	ηR2 ηr2	ηR3 ηr3	ηR4 ηr4
3	102	曲げ柱	2.60	317	40* 40	6.800	2-R9	2-R9	@250	0.127	1600	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	104	曲げ柱	2.60	243	40* 40	6.800	2-R9	2-R9	@250	0.127	1600	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	105	曲げ柱	1.12	306	55* 55	3.618	2-R9	2-R9	@250	0.093	3025	9	0.4 ---	0.4 0.4	--- 0.0	--- 0.0
	107	曲げ柱	1.12	393	55* 55	3.618	2-R9	2-R9	@250	0.093	3025	9	0.4 ---	0.4 0.4	--- 0.0	--- 0.0
	113	曲げ柱	1.12	342	55* 55	3.618	2-R9	2-R9	@250	0.093	3025	9	0.4 ---	0.4 0.4	--- 0.0	--- 0.0
	115	曲げ柱	1.12	388	55* 55	3.618	2-R9	2-R9	@250	0.093	3025	9	0.4 ---	0.4 0.4	--- 0.0	--- 0.0
	117	曲げ柱	1.12	307	55* 55	3.618	2-R9	2-R9	@250	0.093	3025	9	0.4 ---	0.4 0.4	--- 0.0	--- 0.0
	118	曲げ柱	2.60	237	40* 40	6.800	2-R9	2-R9	@250	0.127	1600	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	120	曲げ柱	2.60	300	40* 40	6.800	2-R9	2-R9	@250	0.127	1600	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
4	102	曲げ柱	2.60	248	40* 40	6.800	2-R9	2-R9	@250	0.127	1600	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	104	曲げ柱	2.60	282	40* 40	6.800	2-R9	2-R9	@250	0.127	1600	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	105	曲げ柱	2.60	111	55* 55	4.945	2-R9	2-R9	@250	0.093	3025	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	109	せん断柱型付壁	1.00	892	55* 55	2.600	2-R9	2-R9	@250	0.093	3025	6	0.4 ---	--- 0.0	--- 0.0	--- 0.0
	117	曲げ柱	2.60	112	55* 55	4.945	2-R9	2-R9	@250	0.093	3025	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	118	曲げ柱	2.60	219	40* 40	6.800	2-R9	2-R9	@250	0.127	1600	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	120	曲げ柱	2.60	230	40* 40	6.800	2-R9	2-R9	@250	0.127	1600	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
5	102	曲げ柱	2.60	339	40* 40	6.800	2-R9	2-R9	@250	0.127	1600	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	104	曲げ柱	2.60	231	40* 40	6.800	2-R9	2-R9	@250	0.127	1600	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	105	曲げ柱	2.60	164	55* 55	4.945	2-R9	2-R9	@250	0.093	3025	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	117	曲げ柱	2.60	164	55* 55	4.945	2-R9	2-R9	@250	0.093	3025	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	118	曲げ柱	2.60	276	40* 40	6.800	2-R9	2-R9	@250	0.127	1600	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	120	曲げ柱	2.60	319	40* 40	6.800	2-R9	2-R9	@250	0.127	1600	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
6	102	曲げ柱	2.60	248	40* 40	6.800	2-R9	2-R9	@250	0.127	1600	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	104	曲げ柱	2.60	164	40* 40	6.800	2-R9	2-R9	@250	0.127	1600	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0

＜ 3 階＞ ＲＣ　　Ｆc= 17.6 (普 通)

ﾌﾚｰﾑ	軸	崩壊形式	F	N	Dx*Dy	ho/D	/----帯筋量----/ X	Y		pw	Ac	TYPE	ηR1 ηr1	ηR2 ηr2	ηR3 ηr3	ηR4 ηr4
6	105	曲げ柱	2.60	110	55* 55	4.945	2-R9	2-R9	@250	0.093	3025	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	117	曲げ柱	2.60	113	55* 55	4.945	2-R9	2-R9	@250	0.093	3025	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	118	曲げ柱	2.60	235	40* 40	6.800	2-R9	2-R9	@250	0.127	1600	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	120	曲げ柱	2.60	231	40* 40	6.800	2-R9	2-R9	@250	0.127	1600	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
7	102	曲げ柱	2.60	314	40* 40	6.800	2-R9	2-R9	@250	0.127	1600	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	104	曲げ柱	2.60	265	40* 40	6.800	2-R9	2-R9	@250	0.127	1600	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	105	曲げ柱	1.12	307	55* 55	3.618	2-R9	2-R9	@250	0.093	3025	9	0.4 ---	0.4 0.4	--- 0.0	--- 0.0
	107	曲げ柱	1.12	396	55* 55	3.618	2-R9	2-R9	@250	0.093	3025	9	0.4 ---	0.4 0.4	--- 0.0	--- 0.0
	109	せん断柱型付壁	1.00	884	55* 55	3.473	2-R9	2-R9	@250	0.093	3025	6	0.4 ---	--- 0.0	--- 0.0	--- 0.0
	111	極脆性柱	0.80	888	55* 55	1.273	2-R9	2-R9	@250	0.093	3025	3	0.4 ---	--- 0.0	--- 0.0	--- 0.0
	113	曲げ柱	1.12	408	55* 55	3.618	2-R9	2-R9	@250	0.093	3025	9	0.4 ---	0.4 0.4	--- 0.0	--- 0.0
	115	曲げ柱	1.12	381	55* 55	3.618	2-R9	2-R9	@250	0.093	3025	9	0.4 ---	0.4 0.4	--- 0.0	--- 0.0
	117	曲げ柱	1.12	312	55* 55	3.618	2-R9	2-R9	@250	0.093	3025	9	0.4 ---	0.4 0.4	--- 0.0	--- 0.0
	118	曲げ柱	2.60	236	40* 40	6.800	2-R9	2-R9	@250	0.127	1600	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	120	曲げ柱	2.60	300	40* 40	6.800	2-R9	2-R9	@250	0.127	1600	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
9	103	曲げ柱型付壁	1.50	434	43* 86	5.860	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 0.0	--- 0.0
	104	曲げ柱	2.60	134	43* 86	5.860	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	105	曲げ柱	2.60	208	43* 86	5.860	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	106	曲げ柱	2.60	213	43* 86	5.860	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	107	曲げ柱	2.60	202	43* 86	5.860	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	108	曲げ柱	2.60	215	43* 86	5.860	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	109	曲げ柱	2.60	194	43* 86	5.860	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	110	曲げ柱	2.60	255	43* 86	5.860	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	111	曲げ柱	2.60	228	43* 86	5.860	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0

＜ 3 階＞ ＲＣ　　Fc= 17.6 (普 通)

ﾌﾚｰﾑ	軸	崩壊形式	F	N	Dx*Dy	ho/D	/----帯筋量----/ X	Y		pw	Ac	TYPE	ηR1 ηr1	ηR2 ηr2	ηR3 ηr3	ηR4 ηr4
9	112	曲げ柱	2.60	213	43* 86	5.860	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	113	曲げ柱	2.60	200	43* 86	5.860	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	114	曲げ柱	2.60	214	43* 86	5.860	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	115	曲げ柱	2.60	203	43* 86	5.860	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	116	曲げ柱	2.60	214	43* 86	5.860	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	117	曲げ柱	2.60	207	43* 86	5.860	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	118	曲げ柱	2.60	159	43* 86	5.860	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	119	せん断柱型付壁	1.00	410	43* 86	5.860	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	6	0.4 ---	--- 0.0	--- 0.0	--- 0.0

＜ 2 階＞ ＲＣ　　Fc= 17.6 (普 通)

ﾌﾚｰﾑ	軸	崩壊形式	F	N	Dx*Dy	ho/D	/----帯筋量----/ X	Y		pw	Ac	TYPE	ηR1 ηr1	ηR2 ηr2	ηR3 ηr3	ηR4 ηr4
1	103	曲げ柱	2.60	847	43* 86	11.488	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	104	曲げ柱	2.60	358	43* 86	11.488	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	105	曲げ柱	2.60	436	43* 86	11.488	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	106	曲げ柱	2.60	456	43* 86	11.488	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	107	曲げ柱	2.60	427	43* 86	11.488	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	108	曲げ柱	2.60	520	43* 86	11.488	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	109	せん断柱	1.00	394	43* 86	2.419	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	6	0.4 ---	--- 0.0	--- 0.0	--- 0.0
	110	せん断柱	1.00	417	43* 86	2.419	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	6	0.4 ---	--- 0.0	--- 0.0	--- 0.0
	111	せん断柱	1.00	406	43* 86	2.419	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	6	0.4 ---	--- 0.0	--- 0.0	--- 0.0
	112	曲げ柱	2.60	467	43* 86	14.116	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	113	曲げ柱	2.60	513	43* 86	14.116	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	114	曲げ柱	2.60	546	43* 86	14.116	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	115	曲げ柱	2.60	464	43* 86	14.116	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0

＜ 2 階＞ ＲＣ　　Fc= 17.6 (普 通)

ﾌﾚｰﾑ	軸	崩壊形式	F	N	Dx*Dy	ho/D	/----帯筋量----/ X	Y		pw	Ac	TYPE	ηR1 ηr1	ηR2 ηr2	ηR3 ηr3	ηR4 ηr4
1	116	曲げ柱	2.60	473	43* 86	14.116	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	117	曲げ柱	2.60	432	43* 86	14.116	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	118	曲げ柱	2.60	360	43* 86	14.116	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	119	曲げ柱	2.60	830	43* 86	14.116	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
3	103	曲げ柱	1.27	1175	120* 55	3.783	2-R9	2-R9	@250	0.042	6600	9	0.4 ---	0.4 ---	--- 0.0	--- 0.0
	105	曲げ柱	2.60	896	70* 70	6.486	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	107	曲げ柱	2.60	897	70* 70	6.486	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	109	せん断柱型付壁	1.00	903	70* 70	6.486	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	6	0.4 ---	--- 0.0	--- 0.0	--- 0.0
	111	せん断柱型付壁	1.00	1330	70* 70	3.700	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	6	0.4 ---	--- 0.0	--- 0.0	--- 0.0
	113	曲げ柱	1.27	890	70* 70	3.700	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	--- 0.0	--- 0.0
	115	曲げ柱	1.27	1075	70* 70	3.700	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	--- 0.0	--- 0.0
	117	曲げ柱	1.27	1010	70* 70	3.700	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	--- 0.0	--- 0.0
	119	せん断柱	1.00	1092	120* 55	2.158	2-R9	2-R9	@250	0.042	6600	6	0.4 ---	--- 0.0	--- 0.0	--- 0.0
4	103	曲げ柱	1.73	932	120* 55	3.783	2-R9	2-R9	@250	0.042	6600	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 0.0	--- 0.0
	105	曲げ柱	2.60	667	70* 70	6.486	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	107	曲げ柱	2.60	480	70* 70	6.486	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	109	曲げ柱	2.60	1364	70* 70	6.486	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	111	せん断柱型付壁	1.00	1380	70* 70	3.700	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	6	0.4 ---	--- 0.0	--- 0.0	--- 0.0
	113	曲げ柱	1.27	905	70* 70	3.700	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	--- 0.0	--- 0.0
	115	曲げ柱	2.17	489	70* 70	3.700	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	--- 0.0
	117	曲げ柱	1.55	704	70* 70	3.700	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 0.0	--- 0.0
	119	せん断柱	1.03	855	120* 55	2.258	2-R9	2-R9	@250	0.042	6600	6	0.4 ---	--- 0.0	--- 0.0	--- 0.0
5	103	曲げ柱	1.27	1193	120* 55	3.783	2-R9	2-R9	@250	0.042	6600	9	0.4 ---	0.4 ---	--- 0.0	--- 0.0
	105	曲げ柱	2.60	913	70* 70	6.486	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0

＜ 2 階＞ ＲＣ　　Ｆc= 17.6 (普 通)

ﾌﾚｰﾑ	軸	崩壊形式	F	N	Dx*Dy	ho/D	/----帯筋量----/ X	Y		pw	Ac	TYPE	ηR1 ηr1	ηR2 ηr2	ηR3 ηr3	ηR4 ηr4
	107	曲げ柱	2.60	671	70* 70	6.486	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	109	曲げ柱	2.60	610	70* 70	6.486	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	111	曲げ柱	2.60	530	70* 70	8.100	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	113	曲げ柱	1.79	625	70* 70	3.700	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 0.0	--- 0.0
	115	曲げ柱	1.53	709	70* 70	3.700	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 0.0	--- 0.0
	117	曲げ柱	1.27	1018	70* 70	3.700	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	--- 0.0	--- 0.0
	119	せん断柱	1.00	1130	120* 55	2.258	2-R9	2-R9	@250	0.042	6600	6	0.4 ---	--- 0.0	--- 0.0	--- 0.0
6	103	曲げ柱	1.73	922	120* 55	3.783	2-R9	2-R9	@250	0.042	6600	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 0.0	--- 0.0
	105	曲げ柱	2.60	683	70* 70	6.486	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	107	曲げ柱	2.60	500	70* 70	6.486	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	113	曲げ柱	1.27	982	70* 70	3.700	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	--- 0.0	--- 0.0
	115	曲げ柱	2.14	500	70* 70	3.700	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	--- 0.0
	117	曲げ柱	1.38	752	70* 70	3.700	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	--- 0.0	--- 0.0
	119	せん断柱	1.02	885	120* 55	2.258	2-R9	2-R9	@250	0.042	6600	6	0.4 ---	--- 0.0	--- 0.0	--- 0.0
7	103	曲げ柱	1.35	1173	120* 55	3.783	2-R9	2-R9	@250	0.042	6600	9	0.4 ---	0.4 ---	--- 0.0	--- 0.0
	105	曲げ柱	2.60	745	70* 70	6.486	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	107	曲げ柱	2.60	924	70* 70	6.486	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	109	曲げ柱型付壁	1.45	1523	70* 70	2.729	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 0.0	--- 0.0
	111	曲げ柱型付壁	1.50	1607	70* 70	2.729	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 0.0	--- 0.0
	113	曲げ柱	1.27	904	70* 70	3.700	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	--- 0.0	--- 0.0
	115	曲げ柱	1.27	916	70* 70	3.700	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	--- 0.0	--- 0.0
	117	曲げ柱	1.27	960	70* 70	3.700	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	--- 0.0	--- 0.0
	119	せん断柱	1.00	1087	120* 55	2.158	2-R9	2-R9	@250	0.042	6600	6	0.4 ---	--- 0.0	--- 0.0	--- 0.0
9	103	曲げ柱	2.60	824	43* 86	11.488	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0

＜ 2 階＞ ＲＣ　　Fc= 17.6 (普 通)

ﾌﾚｰﾑ	軸	崩壊形式	F	N	Dx*Dy	ho/D	/----帯筋量----/ X	Y		pw	Ac	TYPE	ηR1 ηr1	ηR2 ηr2	ηR3 ηr3	ηR4 ηr4
9	104	曲げ柱	2.60	323	43* 86	11.488	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	105	曲げ柱	2.60	433	43* 86	11.488	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	106	曲げ柱	2.60	455	43* 86	11.488	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	107	曲げ柱	2.60	425	43* 86	11.488	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	108	曲げ柱	2.60	457	43* 86	11.488	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	109	曲げ柱	2.60	419	43* 86	14.116	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	110	曲げ柱	2.60	555	43* 86	14.116	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	111	曲げ柱	2.60	486	43* 86	14.116	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	112	曲げ柱	2.60	459	43* 86	6.953	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	113	曲げ柱	2.60	421	43* 86	6.953	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	114	曲げ柱	2.60	457	43* 86	6.953	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	115	曲げ柱	2.60	426	43* 86	6.953	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	116	曲げ柱	2.60	474	43* 86	6.953	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	117	曲げ柱	2.60	433	43* 86	6.953	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	118	曲げ柱	2.60	364	43* 86	6.953	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	119	曲げ柱	2.60	834	43* 86	6.953	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0

＜ 1 階＞ ＲＣ　　Fc= 17.6 (普 通)

ﾌﾚｰﾑ	軸	崩壊形式	F	N	Dx*Dy	ho/D	/----帯筋量----/ X	Y		pw	Ac	TYPE	ηR1 ηr1	ηR2 ηr2	ηR3 ηr3	ηR4 ηr4
1	103	曲げ柱	2.60	876	43* 86	11.488	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	104	曲げ柱	2.60	387	43* 86	11.488	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	105	曲げ柱	2.60	465	43* 86	11.488	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	106	曲げ柱	2.60	485	43* 86	11.488	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	107	曲げ柱	2.60	457	43* 86	11.488	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0

＜ 1 階＞ ＲＣ　　Ｆc= 17.6 (普 通)

ﾌﾚｰﾑ	軸	崩壊形式	Ｆ	Ｎ	Dx*Dy	ho/D	/----帯筋量----/ X	Y		ｐｗ	Ａc	TYPE	ηR1 ηr1	ηR2 ηr2	ηR3 ηr3	ηR4 ηr4
1	108	曲げ柱	2.60	549	43* 86	11.488	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	109	曲げ柱	2.60	561	43* 86	7.791	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	110	曲げ柱	1.99	640	43* 86	6.628	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 0.0	--- 0.0
	111	曲げ柱	2.60	541	43* 86	7.791	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	112	曲げ柱	2.60	502	43* 86	14.116	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	113	曲げ柱	2.60	548	43* 86	14.116	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	114	曲げ柱	2.60	581	43* 86	14.116	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	115	曲げ柱	2.60	499	43* 86	14.116	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	116	曲げ柱	2.60	508	43* 86	14.116	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	117	曲げ柱	2.60	467	43* 86	14.116	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	118	曲げ柱	2.60	395	43* 86	14.116	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	119	曲げ柱	2.60	899	43* 86	14.116	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
2	112	曲げ柱	2.60	112	35* 35	7.371	2-R9	2-R9	@250	0.145	1225	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	113	曲げ柱	2.60	93	35* 35	7.371	2-R9	2-R9	@250	0.145	1225	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	114	曲げ柱	2.60	85	35* 35	7.371	2-R9	2-R9	@250	0.145	1225	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	115	曲げ柱	2.60	89	35* 35	7.371	2-R9	2-R9	@250	0.145	1225	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	116	曲げ柱	2.60	103	35* 35	7.371	2-R9	2-R9	@250	0.145	1225	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	117	曲げ柱	2.60	86	35* 35	7.371	2-R9	2-R9	@250	0.145	1225	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	118	曲げ柱	2.60	115	35* 35	7.371	2-R9	2-R9	@250	0.145	1225	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
3	103	曲げ柱	1.27	1240	120* 55	3.783	2-R9	2-R9	@250	0.042	6600	9	0.4 ---	0.4 ---	--- 0.0	--- 0.0
	105	曲げ柱	2.60	909	70* 70	6.486	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	107	曲げ柱	2.60	935	70* 70	6.486	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	109	せん断柱型付壁	1.00	1085	70* 70	6.486	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	6	0.4 ---	--- 0.0	--- 0.0	--- 0.0
4	103	曲げ柱	1.73	975	120* 55	3.783	2-R9	2-R9	@250	0.042	6600	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 0.0	--- 0.0

＜ 1 階＞ ＲＣ　　Ｆc= 17.6 (普 通)

ﾌﾚｰﾑ	軸	崩壊形式	Ｆ	Ｎ	Ｄx*Ｄy	ｈo/Ｄ	/----帯筋量----/ X	Y		ｐw	Ａc	TYPE	ηR1 ηr1	ηR2 ηr2	ηR3 ηr3	ηR4 ηr4
	105	曲げ柱	2.60	704	70* 70	6.486	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	107	曲げ柱	2.60	519	70* 70	6.486	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	109	曲げ柱	2.60	1435	70* 70	6.486	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	113	せん断柱	1.22	1124	70* 70	3.257	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	6	0.4 ---	0.4 0.0	--- 0.0	--- 0.0
	114	曲げ柱	2.60	164	35* 35	6.514	2-R9	2-R9	@250	0.145	1225	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	115	曲げ柱	2.60	709	70* 70	5.314	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	116	曲げ柱	2.60	179	35* 35	10.629	2-R9	2-R9	@250	0.145	1225	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	117	曲げ柱	1.65	963	70* 70	4.357	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 0.0	--- 0.0
5	103	曲げ柱	1.27	1244	120* 55	3.783	2-R9	2-R9	@250	0.042	6600	9	0.4 ---	0.4 ---	--- 0.0	--- 0.0
	105	曲げ柱	2.60	951	70* 70	6.486	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	107	曲げ柱	2.60	709	70* 70	6.486	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	109	曲げ柱	2.60	648	70* 70	6.486	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	111	曲げ柱	2.60	575	70* 70	8.100	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	112	曲げ柱型付壁	1.50	494	35* 35	6.514	2-R9	2-R9	@250	0.145	1225	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 0.0	--- 0.0
	113	曲げ柱	1.27	853	70* 70	3.257	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	--- 0.0	--- 0.0
	114	曲げ柱	2.60	287	35* 35	10.629	2-R9	2-R9	@250	0.145	1225	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	115	曲げ柱	2.41	987	70* 70	5.314	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	116	せん断柱型付壁	1.00	380	35* 35	2.000	2-R9	2-R9	@250	0.145	1225	6	0.4 ---	--- 0.0	--- 0.0	--- 0.0
	117	極脆性柱	0.80	1483	70* 70	0.571	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	3	0.4 0.0	--- 0.0	--- 0.0	--- 0.0
6	103	曲げ柱	1.73	987	120* 55	3.783	2-R9	2-R9	@250	0.042	6600	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 0.0	--- 0.0
	105	曲げ柱	2.60	624	70* 70	6.486	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	107	曲げ柱	2.60	537	70* 70	6.486	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	112	曲げ柱型付壁	1.50	149	35* 35	6.514	2-R9	2-R9	@250	0.145	1225	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 0.0	--- 0.0
	113	せん断柱	1.20	1197	70* 70	3.257	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	6	0.4 ---	0.4 0.0	--- 0.0	--- 0.0

＜ 1 階＞ ＲＣ　　Ｆc= 17.6 (普 通)

ﾌﾚｰﾑ	軸	崩壊形式	Ｆ	Ｎ	Dx*Dy	ho/D	/----帯筋量----/ X	Y		ｐｗ	Ａc	TYPE	ηR1 ηr1	ηR2 ηr2	ηR3 ηr3	ηR4 ηr4
6	114	曲げ柱	2.60	106	35* 35	6.514	2-R9	2-R9	@250	0.145	1225	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	115	曲げ柱	2.60	712	70* 70	5.314	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	116	曲げ柱	2.60	195	35* 35	10.629	2-R9	2-R9	@250	0.145	1225	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	117	曲げ柱	1.55	1006	70* 70	4.357	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 0.0	--- 0.0
7	103	曲げ柱	1.35	1044	120* 55	3.783	2-R9	2-R9	@250	0.042	6600	9	0.4 ---	0.4 ---	--- 0.0	--- 0.0
	105	曲げ柱	2.60	783	70* 70	6.486	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	107	曲げ柱	2.60	962	70* 70	6.486	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	109	曲げ柱型付壁	1.30	1770	70* 70	2.729	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	--- 0.0	--- 0.0
	111	極脆性柱	0.80	1836	70* 70	1.143	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	3	0.4 0.0	--- 0.0	--- 0.0	--- 0.0
	112	曲げ柱型付壁	1.50	265	35* 35	2.714	2-R9	2-R9	@250	0.145	1225	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 0.0	--- 0.0
	113	極脆性柱	0.80	1224	70* 70	0.929	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	3	0.4 0.0	--- 0.0	--- 0.0	--- 0.0
8	121	曲げ柱	2.60	210	45* 45	5.733	2-R9	2-R9	@250	0.113	2025	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	122	曲げ柱	2.60	288	45* 45	5.733	2-R9	2-R9	@250	0.113	2025	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
9	103	曲げ柱	2.60	853	43* 86	11.488	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	104	曲げ柱	2.60	352	43* 86	11.488	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	105	曲げ柱	2.60	463	43* 86	11.488	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	106	曲げ柱	2.60	485	43* 86	11.488	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	107	曲げ柱	2.60	454	43* 86	11.488	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	108	曲げ柱	2.60	492	43* 86	11.488	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	109	曲げ柱	2.60	454	43* 86	14.116	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	110	曲げ柱	2.60	589	43* 86	14.116	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	111	曲げ柱	2.60	521	43* 86	14.116	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	112	曲げ柱	1.27	643	43* 86	5.302	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	--- 0.0	--- 0.0
	113	曲げ柱	1.27	681	43* 86	5.302	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	--- 0.0	--- 0.0

＜ 1 階＞ ＲＣ　　Ｆc= 17.6 (普 通)

ﾌﾚｰﾑ	軸	崩壊形式	Ｆ	Ｎ	Dx*Dy	ho/D	/----帯筋量----/ X	Y		ｐｗ	Ａc	TYPE	ηR1 ηr1	ηR2 ηr2	ηR3 ηr3	ηR4 ηr4
9	114	曲げ柱	1.27	718	43* 86	5.302	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	--- 0.0	--- 0.0
	115	曲げ柱	1.27	662	43* 86	5.302	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	--- 0.0	--- 0.0
	116	曲げ柱	1.27	768	43* 86	5.302	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	--- 0.0	--- 0.0
	117	曲げ柱	1.27	658	43* 86	5.302	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	--- 0.0	--- 0.0
	118	曲げ柱	1.27	616	43* 86	5.302	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	--- 0.0	--- 0.0
	119	せん断柱	1.25	1082	43* 86	5.302	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	6	0.4 ---	0.4 0.0	--- 0.0	--- 0.0
	121	曲げ柱	2.60	97	45* 45	5.733	2-R9	2-R9	@250	0.113	2025	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	122	曲げ柱	2.60	-28	45* 45	5.733	2-R9	2-R9	@250	0.113	2025	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
10	113	曲げ柱	2.60	148	45* 45	5.733	2-R9	2-R9	@250	0.113	2025	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	114	曲げ柱	2.60	14	45* 45	5.733	2-R9	2-R9	@250	0.113	2025	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	115	曲げ柱	2.60	65	45* 45	5.733	2-R9	2-R9	@250	0.113	2025	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	116	曲げ柱	2.60	55	45* 45	5.733	2-R9	2-R9	@250	0.113	2025	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	117	曲げ柱	2.60	57	45* 45	5.733	2-R9	2-R9	@250	0.113	2025	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	118	曲げ柱	2.60	54	45* 45	5.733	2-R9	2-R9	@250	0.113	2025	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	119	曲げ柱	2.60	86	45* 45	5.733	2-R9	2-R9	@250	0.113	2025	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	121	曲げ柱	2.60	112	45* 45	5.733	2-R9	2-R9	@250	0.113	2025	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	122	曲げ柱	2.60	84	45* 45	5.733	2-R9	2-R9	@250	0.113	2025	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0

【RC柱部材の残存軸耐力と軸力支持能力】　Ｘ方向　正加力時　２次診断

＜記号説明＞
Ｆ，Ｆｕ　：柱のＦ指標値，終局限界Ｆ指標値
Ｎ　　：柱軸力　　(kN)
ＮＲ　　：軸力支持能力　　(kN)
Ｎｒ　　：残存軸耐力　　(kN)
"＊"印は，軸耐力を直接指定した場合を示す。

＜　3 階＞　ＲＣ

ﾌﾚｰﾑ	軸	Ｆ	Ｎ	Ｆｕ：	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00
1	103	1.50	429	ＮＲ：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	----	----	----	----	----
				Ｎｒ：	----	----	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0
	104	2.60	155	ＮＲ：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Ｎｒ：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	105	2.60	209	ＮＲ：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Ｎｒ：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	106	2.60	214	ＮＲ：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Ｎｒ：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	107	2.60	203	ＮＲ：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Ｎｒ：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	108	2.60	244	ＮＲ：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Ｎｒ：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	109	2.60	198	ＮＲ：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Ｎｒ：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	110	2.00	215	ＮＲ：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	----	----	----
				Ｎｒ：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0	0	0
	111	2.02	203	ＮＲ：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	----	----	----
				Ｎｒ：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0	0	0
	112	2.60	215	ＮＲ：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Ｎｒ：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	113	2.60	224	ＮＲ：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Ｎｒ：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	114	2.60	215	ＮＲ：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Ｎｒ：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	115	2.60	203	ＮＲ：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Ｎｒ：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0

＜ 3 階＞ ＲＣ

ﾌﾚｰﾑ	軸	F	N	Fu：	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00
1	116	2.60	215	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	117	2.60	206	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	118	2.60	158	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	119	1.00	411	NR：	2603	2603	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	102	2.60	317	NR：	1126	1126	1126	1126	1126	845	845	845	845	563	563	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	104	2.60	243	NR：	1126	1126	1126	1126	1126	845	845	845	845	563	563	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	105	1.12	306	NR：	2130	2130	2130	----	----	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	2130	2130	0	0	0	0	0	0	0
	107	1.12	393	NR：	2130	2130	2130	----	----	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	2130	2130	0	0	0	0	0	0	0
	113	1.12	342	NR：	2130	2130	2130	----	----	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	2130	2130	0	0	0	0	0	0	0
	115	1.12	388	NR：	2130	2130	2130	----	----	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	2130	2130	0	0	0	0	0	0	0
	117	1.12	307	NR：	2130	2130	2130	----	----	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	2130	2130	0	0	0	0	0	0	0
	118	2.60	237	NR：	1126	1126	1126	1126	1126	845	845	845	845	563	563	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	120	2.60	300	NR：	1126	1126	1126	1126	1126	845	845	845	845	563	563	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
4	102	2.60	248	NR：	1126	1126	1126	1126	1126	845	845	845	845	563	563	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	104	2.60	282	NR：	1126	1126	1126	1126	1126	845	845	845	845	563	563	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	105	2.60	111	NR：	2130	2130	2130	2130	2130	1597	1597	1597	1597	1065	1065	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	109	1.00	892	NR：	2130	2130	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

＜ 3 階＞ ＲＣ

ﾌﾚｰﾑ	軸	F	N	Fu：	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00
4	117	2.60	112	NR：	2130	2130	2130	2130	2130	1597	1597	1597	1597	1065	1065	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	118	2.60	219	NR：	1126	1126	1126	1126	1126	845	845	845	845	563	563	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	120	2.60	230	NR：	1126	1126	1126	1126	1126	845	845	845	845	563	563	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
5	102	2.60	339	NR：	1126	1126	1126	1126	1126	845	845	845	845	563	563	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	104	2.60	231	NR：	1126	1126	1126	1126	1126	845	845	845	845	563	563	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	105	2.60	164	NR：	2130	2130	2130	2130	2130	1597	1597	1597	1597	1065	1065	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	117	2.60	164	NR：	2130	2130	2130	2130	2130	1597	1597	1597	1597	1065	1065	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	118	2.60	276	NR：	1126	1126	1126	1126	1126	845	845	845	845	563	563	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	120	2.60	319	NR：	1126	1126	1126	1126	1126	845	845	845	845	563	563	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
6	102	2.60	248	NR：	1126	1126	1126	1126	1126	845	845	845	845	563	563	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	104	2.60	164	NR：	1126	1126	1126	1126	1126	845	845	845	845	563	563	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	105	2.60	110	NR：	2130	2130	2130	2130	2130	1597	1597	1597	1597	1065	1065	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	117	2.60	113	NR：	2130	2130	2130	2130	2130	1597	1597	1597	1597	1065	1065	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	118	2.60	235	NR：	1126	1126	1126	1126	1126	845	845	845	845	563	563	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	120	2.60	231	NR：	1126	1126	1126	1126	1126	845	845	845	845	563	563	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
7	102	2.60	314	NR：	1126	1126	1126	1126	1126	845	845	845	845	563	563	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	104	2.60	265	NR：	1126	1126	1126	1126	1126	845	845	845	845	563	563	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0

＜ 3 階＞ ＲＣ

ﾌﾚｰﾑ	軸	F	N	Fu：	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00
7	105	1.12	307	NR：	2130	2130	2130	----	----	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	2130	2130	0	0	0	0	0	0	0
	107	1.12	396	NR：	2130	2130	2130	----	----	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	2130	2130	0	0	0	0	0	0	0
	109	1.00	884	NR：	2130	2130	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111	0.80	888	NR：	2130	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	113	1.12	408	NR：	2130	2130	2130	----	----	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	2130	2130	0	0	0	0	0	0	0
	115	1.12	381	NR：	2130	2130	2130	----	----	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	2130	2130	0	0	0	0	0	0	0
	117	1.12	312	NR：	2130	2130	2130	----	----	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	2130	2130	0	0	0	0	0	0	0
	118	2.60	236	NR：	1126	1126	1126	1126	1126	845	845	845	845	563	563	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	120	2.60	300	NR：	1126	1126	1126	1126	1126	845	845	845	845	563	563	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
9	103	1.50	434	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0
	104	2.60	134	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	105	2.60	208	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	106	2.60	213	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	107	2.60	202	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	108	2.60	215	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	109	2.60	194	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	110	2.60	255	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0

＜ 3 階＞ ＲＣ

ﾌﾚｰﾑ	軸	F	N	Fu：	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00
9	111	2.60	228	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	112	2.60	213	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	113	2.60	200	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	114	2.60	214	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	115	2.60	203	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	116	2.60	214	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	117	2.60	207	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	118	2.60	159	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	119	1.00	410	NR：	2603	2603	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

＜ 2 階＞ ＲＣ

ﾌﾚｰﾑ	軸	F	N	Fu：	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00
1	103	2.60	847	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	104	2.60	358	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	105	2.60	436	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	106	2.60	456	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	107	2.60	427	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	108	2.60	520	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0

＜ 2 階＞ ＲＣ

ﾌﾚｰﾑ	軸	F	N	Fu：	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00
1	109	1.00	394	NR：	2603	2603	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	110	1.00	417	NR：	2603	2603	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111	1.00	406	NR：	2603	2603	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	112	2.60	467	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	113	2.60	513	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	114	2.60	546	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	115	2.60	464	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	116	2.60	473	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	117	2.60	432	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	118	2.60	360	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	119	2.60	830	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
3	103	1.27	1175	NR：	4646	4646	4646	4646	4646	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0
	105	2.60	896	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	1725	1725	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	107	2.60	897	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	1725	1725	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	109	1.00	903	NR：	3450	3450	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111	1.00	1330	NR：	3450	3450	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	113	1.27	890	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0

＜ 2 階＞ ＲＣ

ﾌﾚｰﾑ	軸	F	N	Fu：	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00
3	115	1.27	1075	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0
	117	1.27	1010	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0
	119	1.00	1092	NR：	4646	4646	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	103	1.73	932	NR：	4646	4646	4646	4646	4646	3485	3485	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0
	105	2.60	667	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	1725	1725	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	107	2.60	480	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	1725	1725	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	109	2.60	1364	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	1725	1725	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	111	1.00	1380	NR：	3450	3450	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	113	1.27	905	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0
	115	2.17	489	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0	0	0
	117	1.55	704	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0
	119	1.03	855	NR：	4646	4646	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	103	1.27	1193	NR：	4646	4646	4646	4646	4646	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0
	105	2.60	913	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	1725	1725	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	107	2.60	671	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	1725	1725	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	109	2.60	610	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	1725	1725	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	111	2.60	530	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	1725	1725	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0

＜ 2 階＞ ＲＣ

ﾌﾚｰﾑ	軸	F	N	Fu：	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00
5	113	1.79	625	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	0	0	0	0
	115	1.53	709	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0
	117	1.27	1018	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0
	119	1.00	1130	NR：	4646	4646	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	103	1.73	922	NR：	4646	4646	4646	4646	4646	3485	3485	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0
	105	2.60	683	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	1725	1725	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	107	2.60	500	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	1725	1725	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	113	1.27	982	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0
	115	2.14	500	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0	0	0
	117	1.38	752	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0
	119	1.02	885	NR：	4646	4646	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	103	1.35	1173	NR：	4646	4646	4646	4646	4646	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0
	105	2.60	745	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	1725	1725	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	107	2.60	924	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	1725	1725	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	109	1.45	1523	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0
	111	1.50	1607	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0
	113	1.27	904	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0

＜ 2 階＞ ＲＣ

ﾌﾚｰﾑ	軸	F	N	Fu：	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00
7	115	1.27	916	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0
	117	1.27	960	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0
	119	1.00	1087	NR：	4646	4646	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	103	2.60	824	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	104	2.60	323	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	105	2.60	433	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	106	2.60	455	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	107	2.60	425	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	108	2.60	457	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	109	2.60	419	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	110	2.60	555	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	111	2.60	486	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	112	2.60	459	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	113	2.60	421	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	114	2.60	457	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	115	2.60	426	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	116	2.60	474	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0

＜ 2 階＞ ＲＣ

ﾌﾚｰﾑ	軸	F	N	Fu：	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00
9	117	2.60	433	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	118	2.60	364	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	119	2.60	834	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0

＜ 1 階＞ ＲＣ

ﾌﾚｰﾑ	軸	F	N	Fu：	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00
1	103	2.60	876	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	104	2.60	387	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	105	2.60	465	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	106	2.60	485	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	107	2.60	457	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	108	2.60	549	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	109	2.60	561	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	110	1.99	640	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	0	0	0	0
	111	2.60	541	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	112	2.60	502	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	113	2.60	548	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	114	2.60	581	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0

＜ 1 階＞ ＲＣ

ﾌﾚｰﾑ	軸	F	N	Fu：	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00
1	115	2.60	499	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	116	2.60	508	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	117	2.60	467	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	118	2.60	395	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	119	2.60	899	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
2	112	2.60	112	NR：	862	862	862	862	862	647	647	647	647	431	431	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	113	2.60	93	NR：	862	862	862	862	862	647	647	647	647	431	431	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	114	2.60	85	NR：	862	862	862	862	862	647	647	647	647	431	431	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	115	2.60	89	NR：	862	862	862	862	862	647	647	647	647	431	431	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	116	2.60	103	NR：	862	862	862	862	862	647	647	647	647	431	431	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	117	2.60	86	NR：	862	862	862	862	862	647	647	647	647	431	431	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	118	2.60	115	NR：	862	862	862	862	862	647	647	647	647	431	431	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
3	103	1.27	1240	NR：	4646	4646	4646	4646	4646	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0
	105	2.60	909	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	1725	1725	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	107	2.60	935	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	1725	1725	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	109	1.00	1085	NR：	3450	3450	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	103	1.73	975	NR：	4646	4646	4646	4646	4646	3485	3485	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0

＜ 1 階＞ ＲＣ

ﾌﾚｰﾑ	軸	F	N	Fu：	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00
4	105	2.60	704	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	1725	1725	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	107	2.60	519	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	1725	1725	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	109	2.60	1435	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	1725	1725	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	113	1.22	1124	NR：	3450	3450	3450	3450	----	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0
	114	2.60	164	NR：	862	862	862	862	862	647	647	647	647	431	431	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	115	2.60	709	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	1725	1725	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	116	2.60	179	NR：	862	862	862	862	862	647	647	647	647	431	431	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	117	1.65	963	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0
5	103	1.27	1244	NR：	4646	4646	4646	4646	4646	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0
	105	2.60	951	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	1725	1725	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	107	2.60	709	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	1725	1725	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	109	2.60	648	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	1725	1725	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	111	2.60	575	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	1725	1725	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	112	1.50	494	NR：	862	862	862	862	862	647	647	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0
	113	1.27	853	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0
	114	2.60	287	NR：	862	862	862	862	862	647	647	647	647	431	431	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	115	2.41	987	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	1725	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0	0

＜ 1 階＞ ＲＣ

ﾌﾚｰﾑ	軸	F	N	Fu：	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00
5	116	1.00	380	NR：	862	862	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	117	0.80	1483	NR：	3450	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	103	1.73	987	NR：	4646	4646	4646	4646	4646	3485	3485	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0
	105	2.60	624	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	1725	1725	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	107	2.60	537	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	1725	1725	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	112	1.50	149	NR：	862	862	862	862	862	647	647	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0
	113	1.20	1197	NR：	3450	3450	3450	3450	----	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0
	114	2.60	106	NR：	862	862	862	862	862	647	647	647	647	431	431	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	115	2.60	712	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	1725	1725	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	116	2.60	195	NR：	862	862	862	862	862	647	647	647	647	431	431	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	117	1.55	1006	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0
7	103	1.35	1044	NR：	4646	4646	4646	4646	4646	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0
	105	2.60	783	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	1725	1725	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	107	2.60	962	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	1725	1725	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	109	1.30	1770	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0
	111	0.80	1836	NR：	3450	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	112	1.50	265	NR：	862	862	862	862	862	647	647	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0

＜ 1 階＞ ＲＣ

ﾌﾚｰﾑ	軸	F	N	Fu：	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00
7	113	0.80	1224	NR：	3450	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	121	2.60	210	NR：	1426	1426	1426	1426	1426	1069	1069	1069	1069	713	713	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	122	2.60	288	NR：	1426	1426	1426	1426	1426	1069	1069	1069	1069	713	713	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
9	103	2.60	853	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	104	2.60	352	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	105	2.60	463	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	106	2.60	485	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	107	2.60	454	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	108	2.60	492	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	109	2.60	454	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	110	2.60	589	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	111	2.60	521	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	112	1.27	643	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0
	113	1.27	681	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0
	114	1.27	718	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0
	115	1.27	662	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0
	116	1.27	768	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0

＜ 1 階＞ ＲＣ

ﾌﾚｰﾑ	軸	F	N	Fu：	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00
9	117	1.27	658	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0
	118	1.27	616	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0
	119	1.25	1082	NR：	2603	2603	2603	2603	----	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0
	121	2.60	97	NR：	1426	1426	1426	1426	1426	1069	1069	1069	1069	713	713	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	122	2.60	-28	NR：	1426	1426	1426	1426	1426	1069	1069	1069	1069	713	713	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
10	113	2.60	148	NR：	1426	1426	1426	1426	1426	1069	1069	1069	1069	713	713	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	114	2.60	14	NR：	1426	1426	1426	1426	1426	1069	1069	1069	1069	713	713	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	115	2.60	65	NR：	1426	1426	1426	1426	1426	1069	1069	1069	1069	713	713	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	116	2.60	55	NR：	1426	1426	1426	1426	1426	1069	1069	1069	1069	713	713	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	117	2.60	57	NR：	1426	1426	1426	1426	1426	1069	1069	1069	1069	713	713	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	118	2.60	54	NR：	1426	1426	1426	1426	1426	1069	1069	1069	1069	713	713	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	119	2.60	86	NR：	1426	1426	1426	1426	1426	1069	1069	1069	1069	713	713	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	121	2.60	112	NR：	1426	1426	1426	1426	1426	1069	1069	1069	1069	713	713	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	122	2.60	84	NR：	1426	1426	1426	1426	1426	1069	1069	1069	1069	713	713	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0

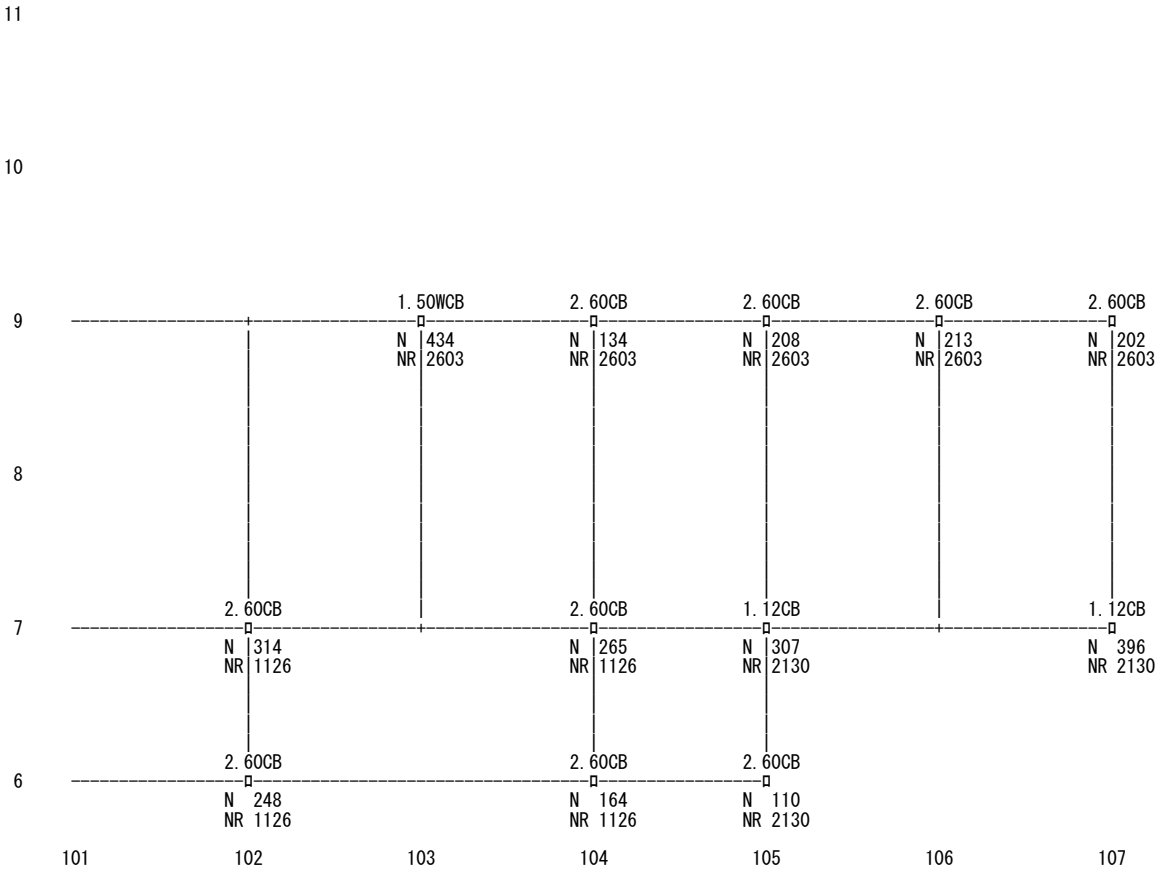
【第２種構造要素の検討が必要な柱部材】 Ｘ方向 正加力時 ２次診断

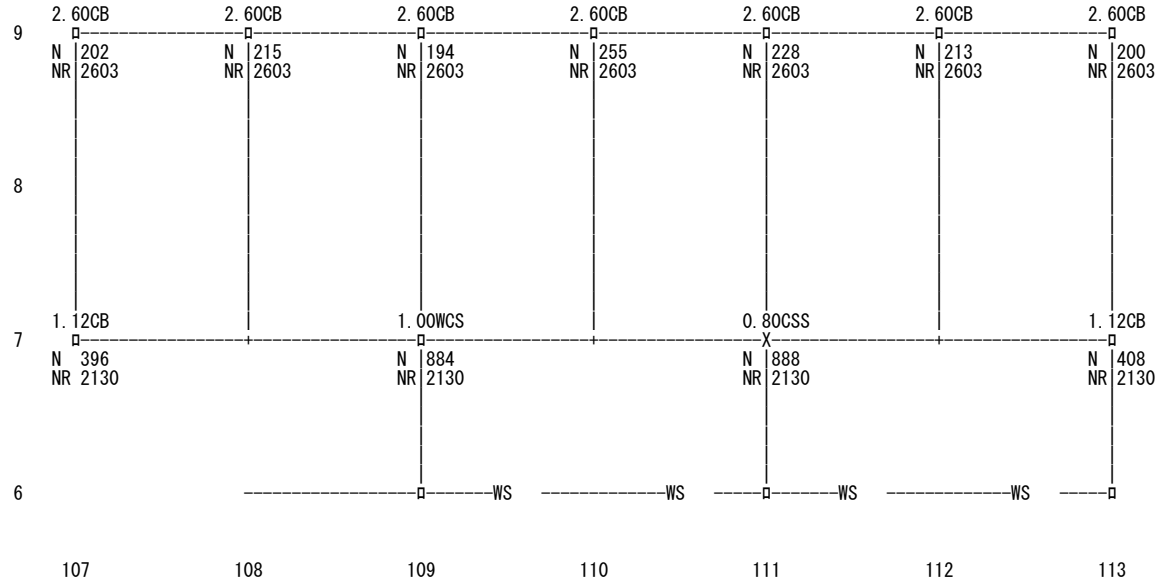
上段：Ｆ指標, 破壊形式
中段：作用軸力(N)
下段：残存軸耐力(Nr) 又は 軸力支持能力(NR)
(Nr<N の場合は "*"を表示します)
(検討を省略する場合はNr='---'と表示します)

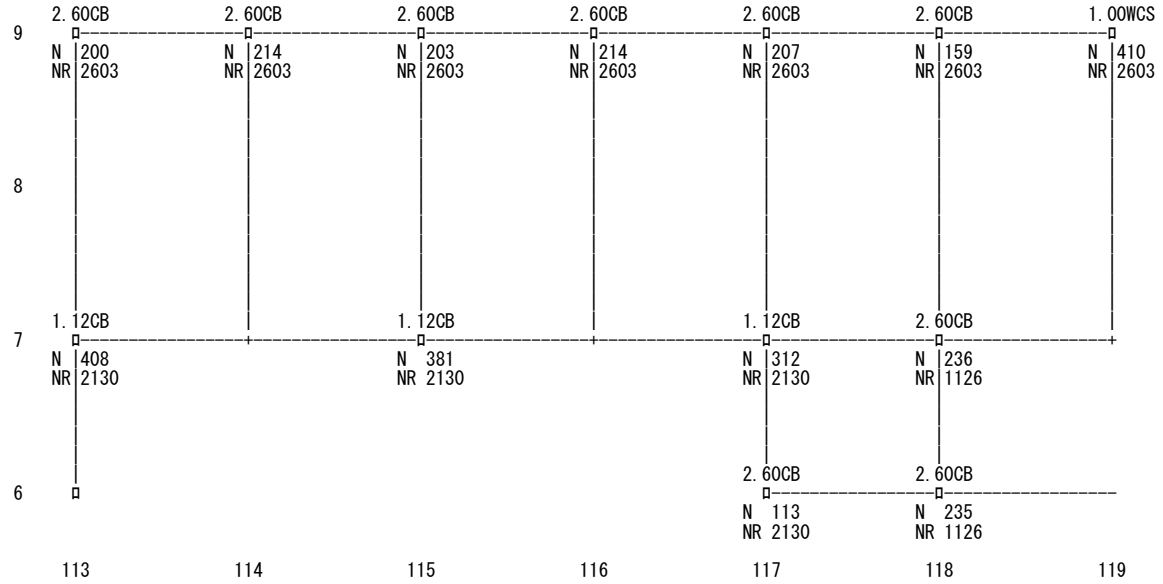
破壊形式

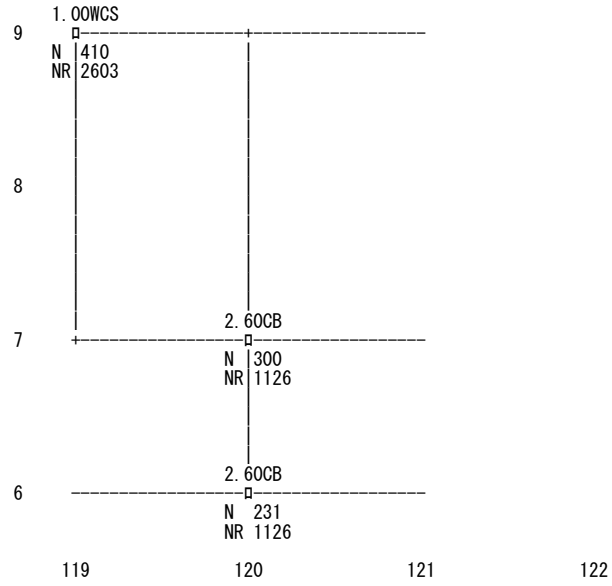
CB : 曲げ柱	CS : せん断柱	CSS : 極脆性柱
CWB : 曲げ袖壁付柱	CWS : せん断袖壁付柱	CWSS : 極脆性袖壁付柱
WCB : 曲げ柱型付壁	WCS : せん断柱型付壁	
WB : 曲げ壁	WS : せん断壁	

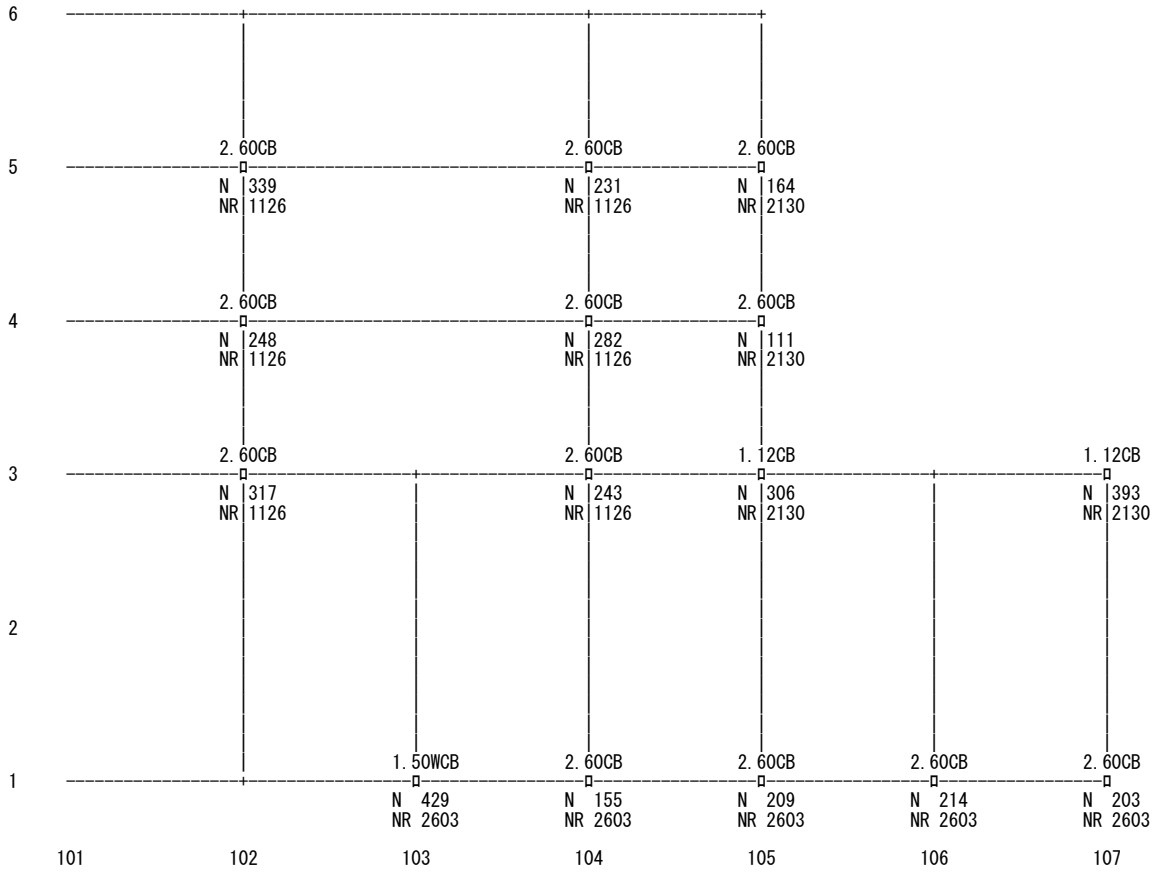
＜ 3 階＞ 検討Ｆ=0.80 要検討柱 0 箇所

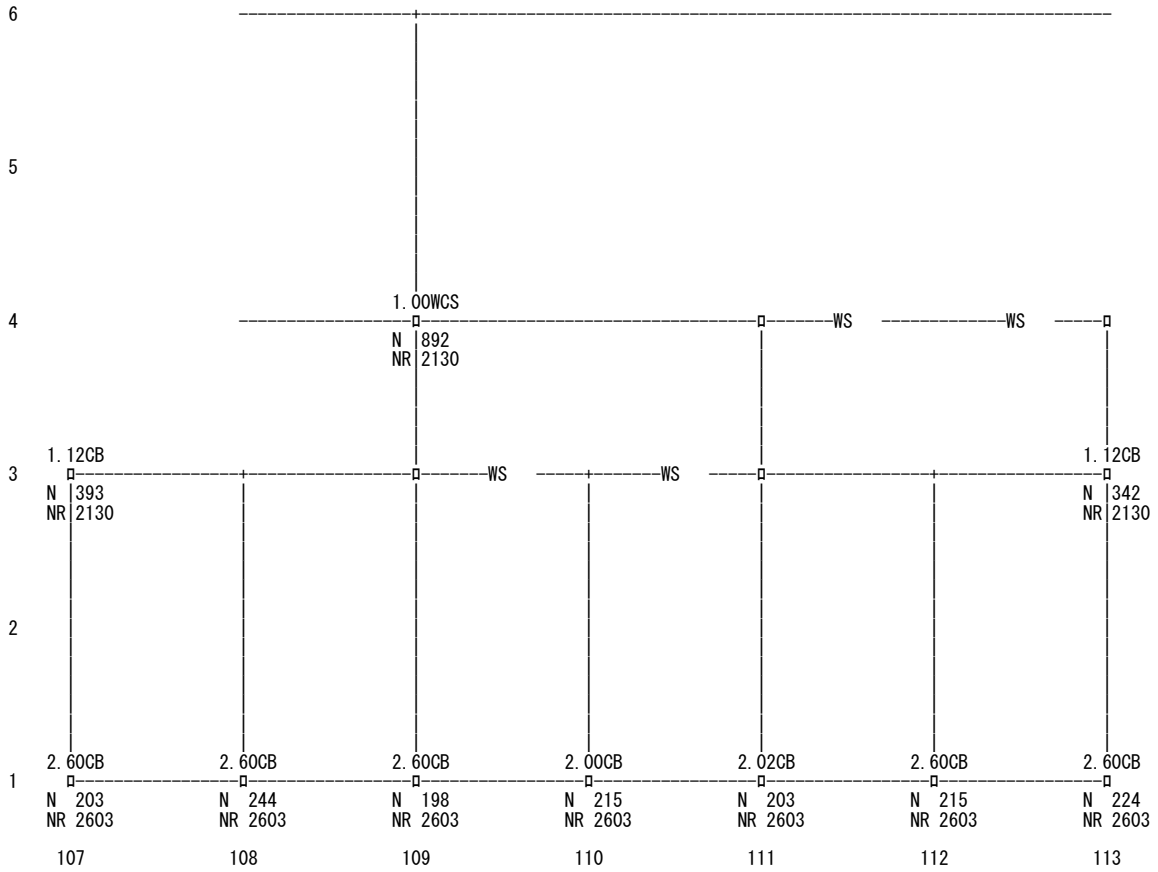


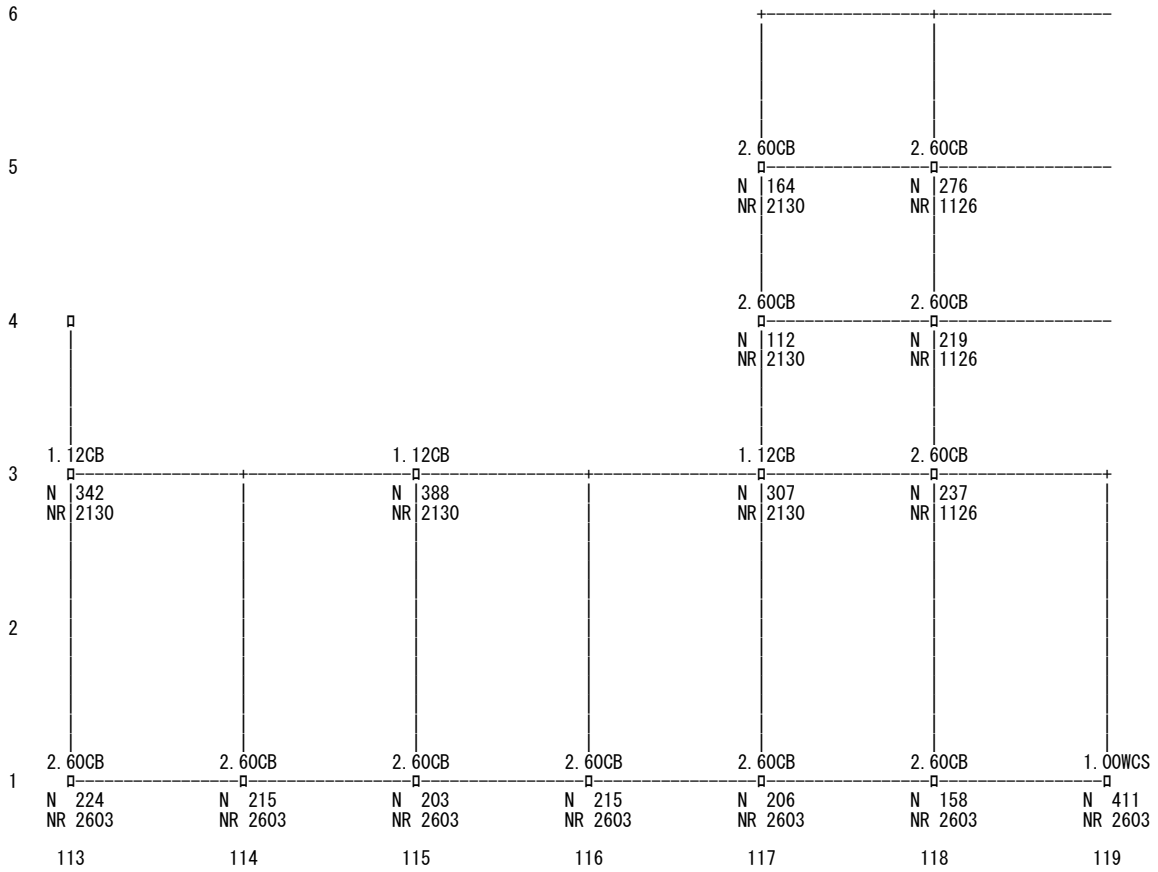

11
10
9
8
7
6
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
N 202
NR 2603
N 215
NR 2603
N 194
NR 2603
N 255
NR 2603
N 228
NR 2603
N 213
NR 2603
N 200
NR 2603
1.12CB
1.00WCS
0.80CSS
1.12CB
N 396
NR 2130
N 884
NR 2130
N 888
NR 2130
N 408
NR 2130
WS
WS
WS
WS
107
108
109
110
111
112
113

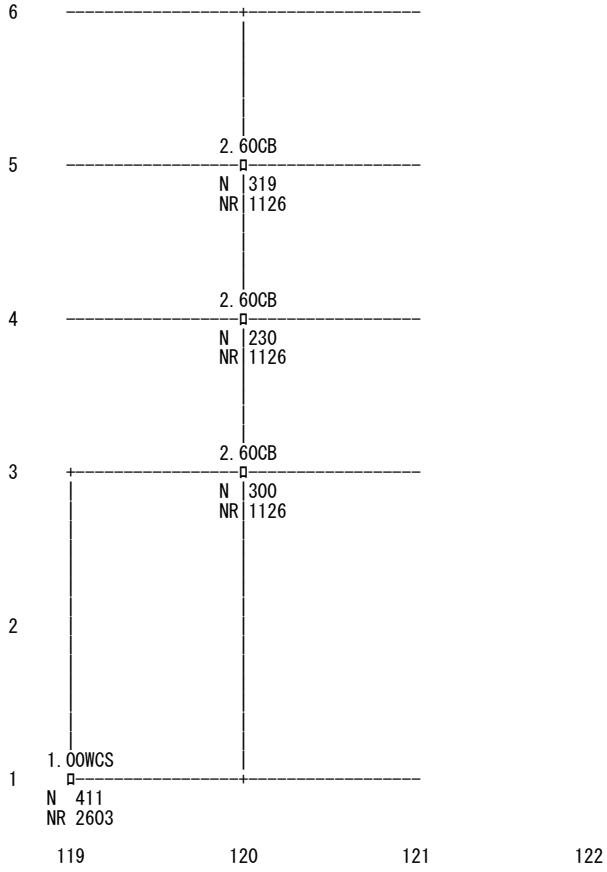

2.60CB
N 200
NR 2603
2.60CB
N 214
NR 2603
2.60CB
N 203
NR 2603
2.60CB
N 214
NR 2603
2.60CB
N 207
NR 2603
2.60CB
N 159
NR 2603
1.00WCS
N 410
NR 2603
1.12CB
N 408
NR 2130
1.12CB
N 381
NR 2130
1.12CB
N 312
NR 2130
2.60CB
N 236
NR 1126
2.60CB
N 113
NR 2130
2.60CB
N 235
NR 1126
113
114
115
116
117
118
119


1.00WCS
N 410
NR 2603
2.60CB
N 300
NR 1126
2.60CB
N 231
NR 1126
119
120
121
122

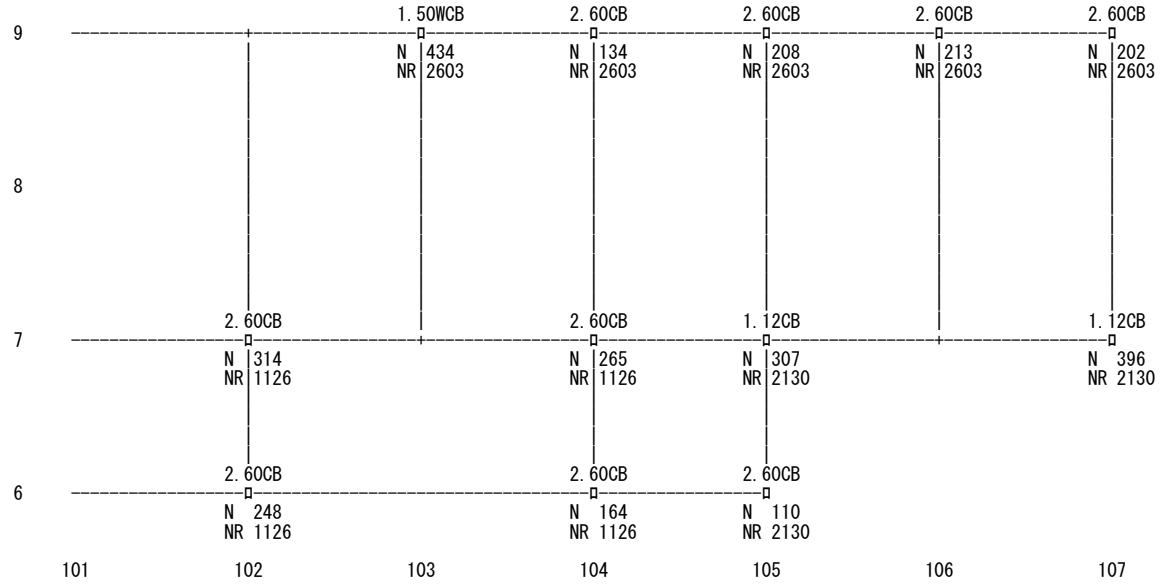

6
5
4
3
2
1
2.60CB
N |339
NR|1126
2.60CB
N |231
NR|1126
2.60CB
N |164
NR|2130
2.60CB
N |248
NR|1126
2.60CB
N |282
NR|1126
2.60CB
N |111
NR|2130
2.60CB
N |317
NR|1126
2.60CB
N |243
NR|1126
1.12CB
N |306
NR|2130
1.12CB
N |393
NR|2130
1.50WCB
N 429
NR 2603
2.60CB
N 155
NR 2603
2.60CB
N 209
NR 2603
2.60CB
N 214
NR 2603
2.60CB
N 203
NR 2603
101
102
103
104
105
106
107

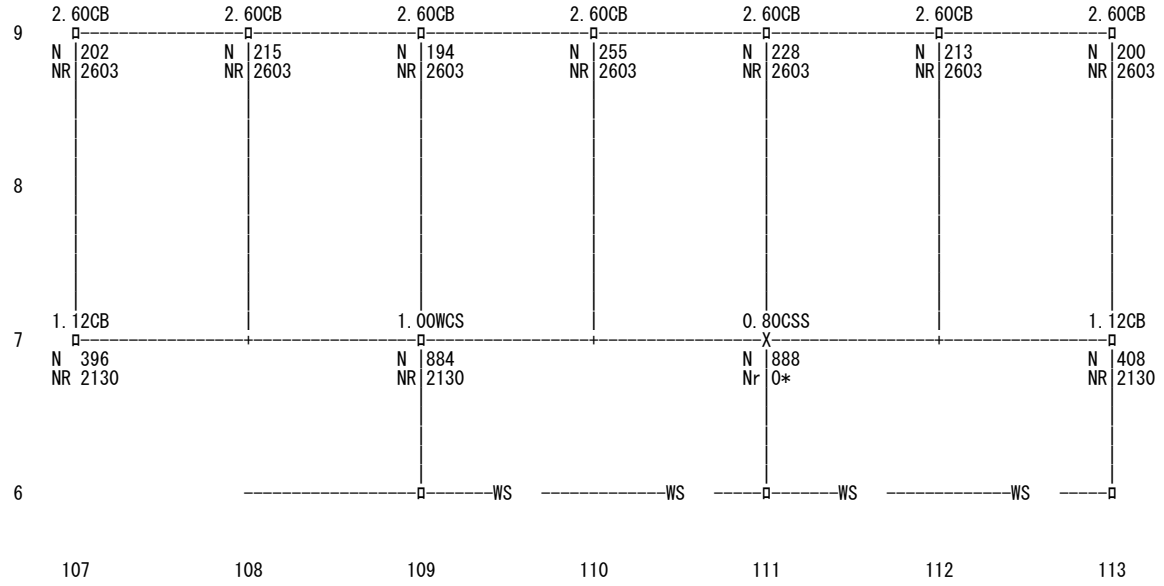

6
5
4
3
2
1
1.00WCS
N 892
NR 2130
WS
WS
1.12CB
N 393
NR 2130
WS
WS
1.12CB
N 342
NR 2130
2.60CB
N 203
NR 2603
2.60CB
N 244
NR 2603
2.60CB
N 198
NR 2603
2.00CB
N 215
NR 2603
2.02CB
N 203
NR 2603
2.60CB
N 215
NR 2603
2.60CB
N 224
NR 2603
107
108
109
110
111
112
113

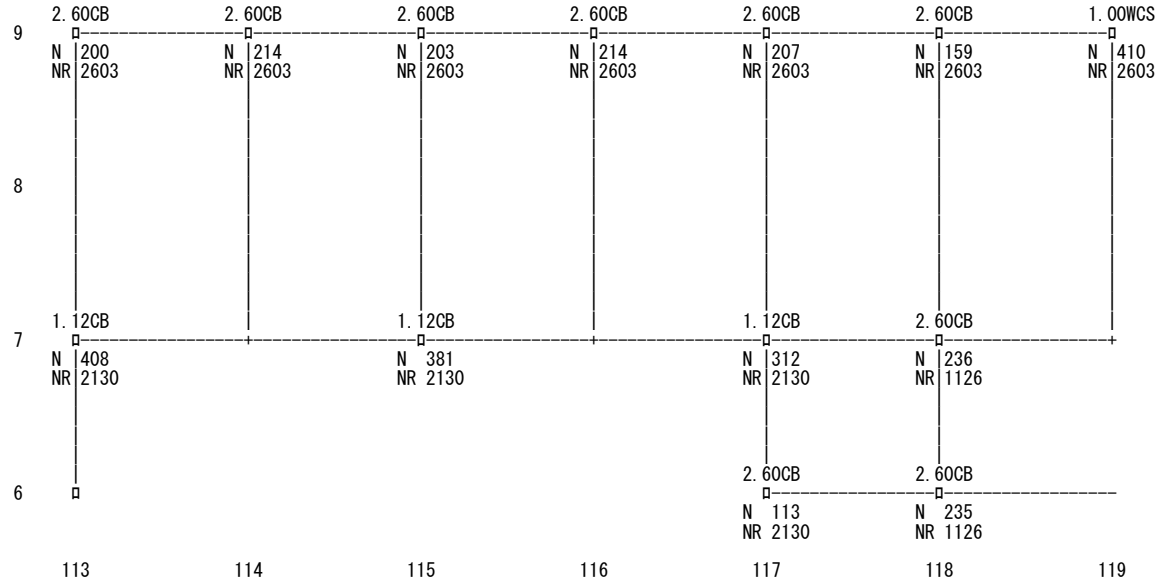

6
5
4
3
2
1
2.60CB
N 164
NR 2130
2.60CB
N 276
NR 1126
2.60CB
N 112
NR 2130
2.60CB
N 219
NR 1126
1.12CB
N 342
NR 2130
1.12CB
N 388
NR 2130
1.12CB
N 307
NR 2130
2.60CB
N 237
NR 1126
2.60CB
N 224
NR 2603
2.60CB
N 215
NR 2603
2.60CB
N 203
NR 2603
2.60CB
N 215
NR 2603
2.60CB
N 206
NR 2603
2.60CB
N 158
NR 2603
1.00WCS
N 411
NR 2603
113
114
115
116
117
118
119

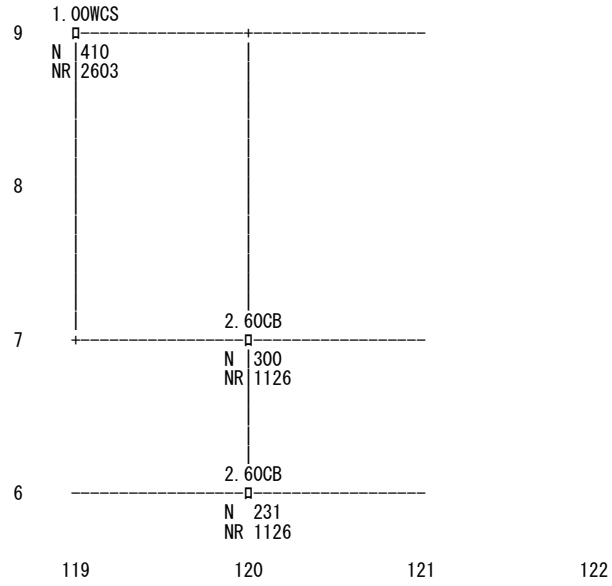

6
5
4
3
2
1
2.60CB
N |319
NR|1126
2.60CB
N |230
NR|1126
2.60CB
N |300
NR|1126
1.00WCS
N 411
NR 2603
119
120
121
122

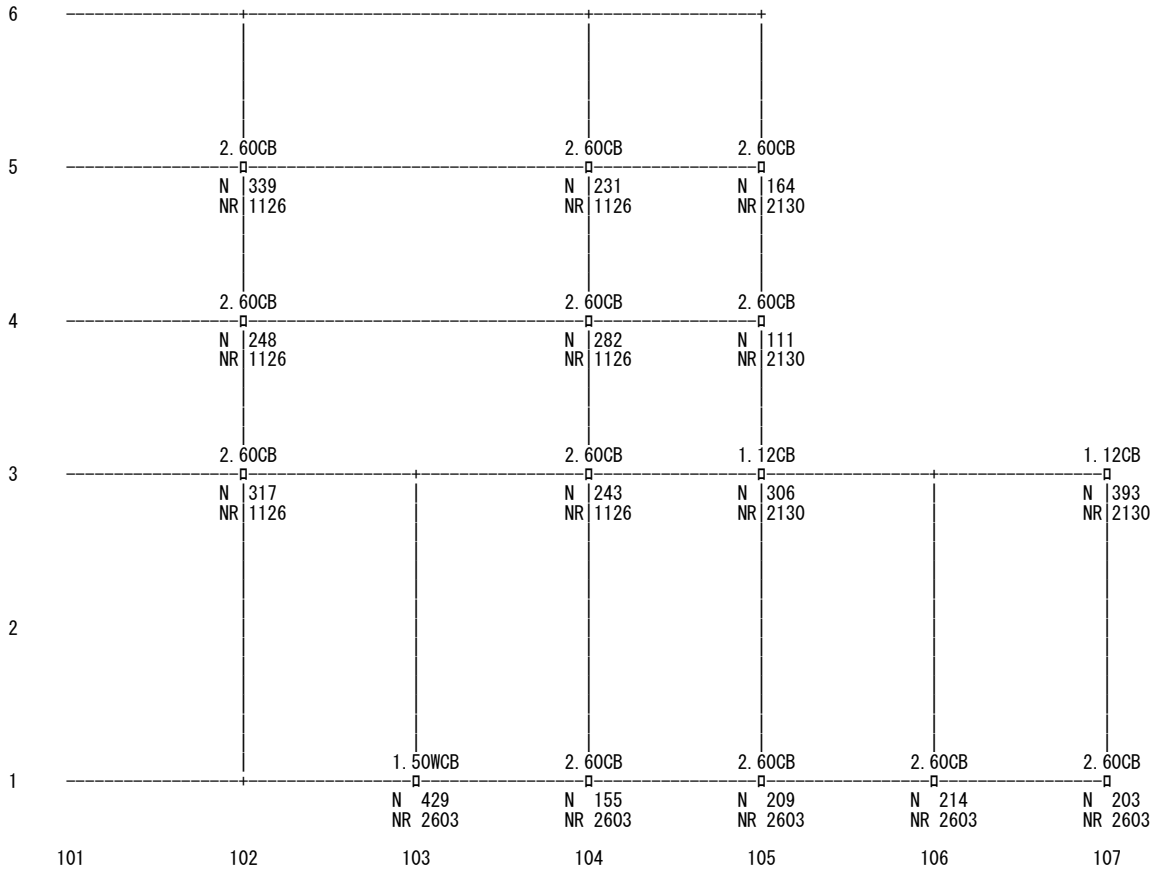
＜ 3 階＞ 検討Ｆ=1.00 要検討柱 1 箇所

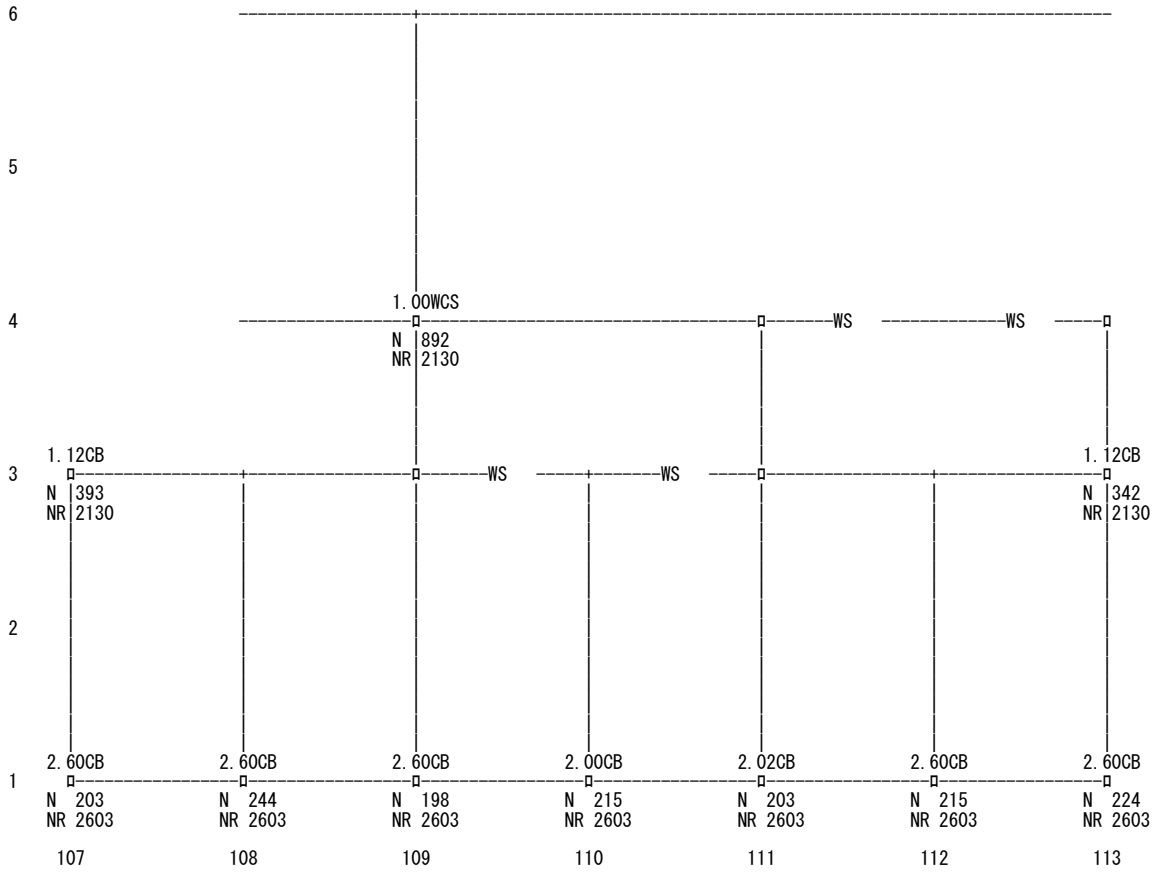


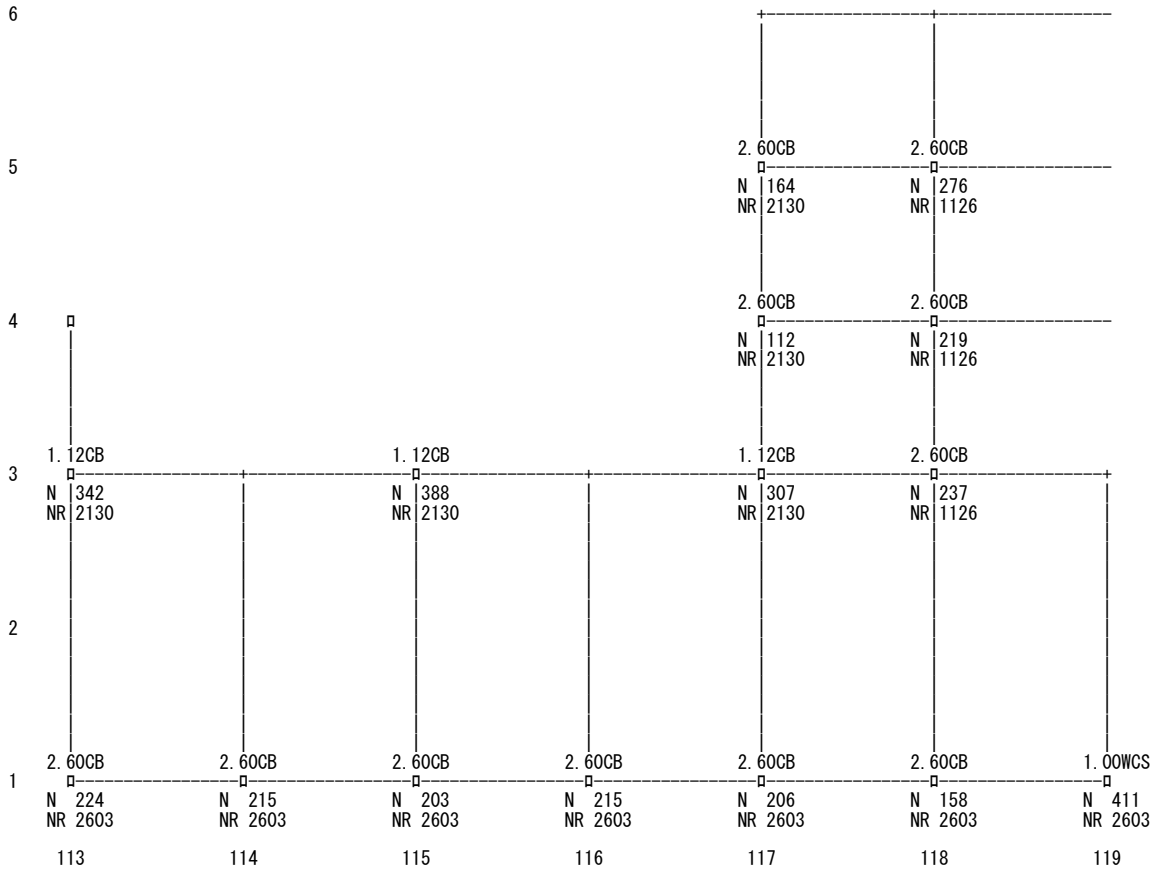

11
10
9
8
7
6
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
N 202
NR 2603
N 215
NR 2603
N 194
NR 2603
N 255
NR 2603
N 228
NR 2603
N 213
NR 2603
N 200
NR 2603
1.12CB
1.00WCS
0.80CSS
1.12CB
N 396
NR 2130
N 884
NR 2130
N 888
Nr 0*
N 408
NR 2130
WS
WS
WS
WS
107
108
109
110
111
112
113

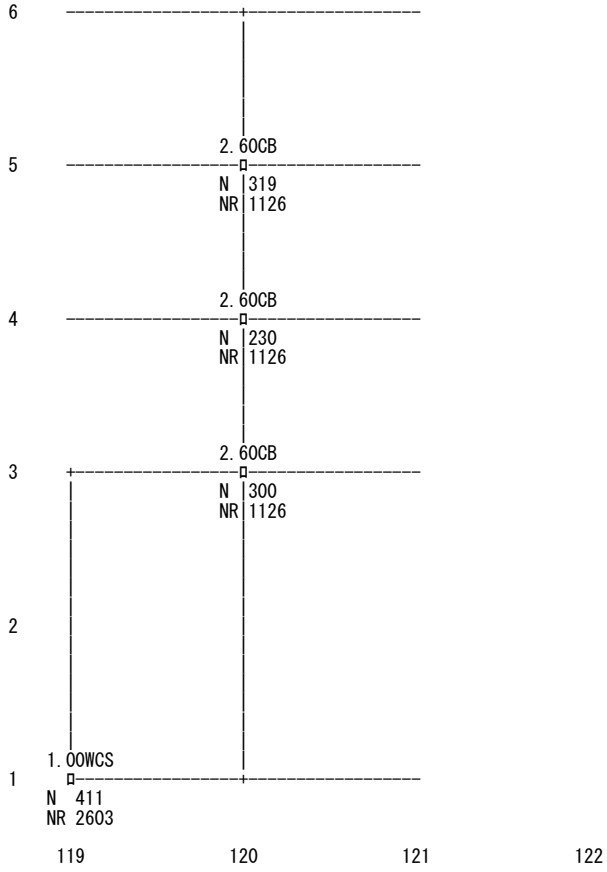

11
10
9
8
7
6
2.60CB
N 200
NR 2603
2.60CB
N 214
NR 2603
2.60CB
N 203
NR 2603
2.60CB
N 214
NR 2603
2.60CB
N 207
NR 2603
2.60CB
N 159
NR 2603
1.00WCS
N 410
NR 2603
1.12CB
N 408
NR 2130
1.12CB
N 381
NR 2130
1.12CB
N 312
NR 2130
2.60CB
N 236
NR 1126
2.60CB
N 113
NR 2130
2.60CB
N 235
NR 1126
113
114
115
116
117
118
119


1.00WCS
N 410
NR 2603
2.60CB
N 300
NR 1126
2.60CB
N 231
NR 1126
11
10
9
8
7
6
119
120
121
122

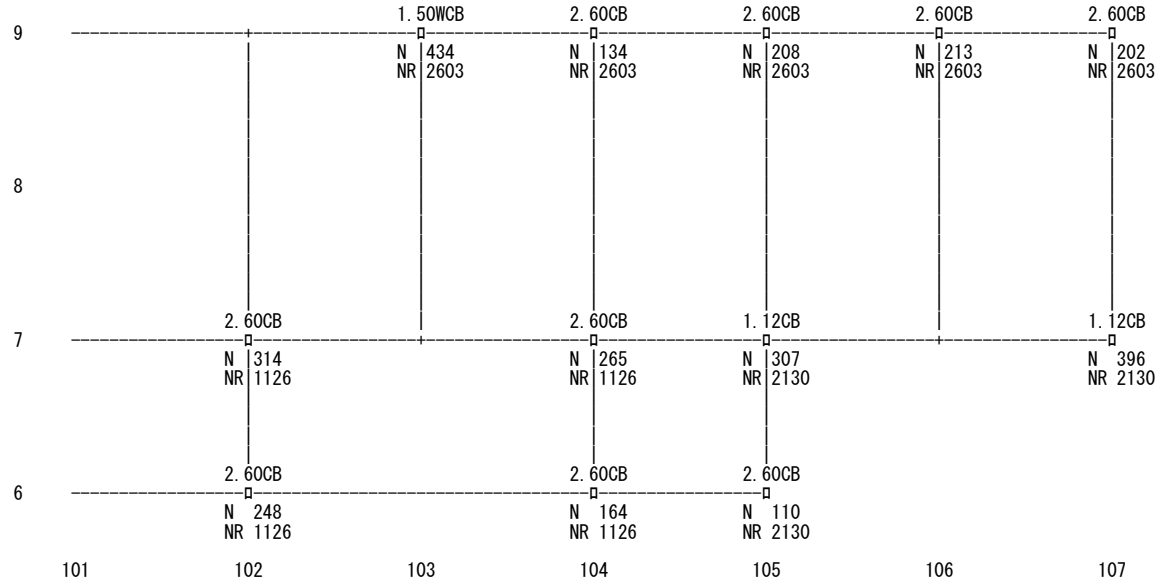

6
5
4
3
2
1
2.60CB
N |339
NR|1126
2.60CB
N |231
NR|1126
2.60CB
N |164
NR|2130
2.60CB
N |248
NR|1126
2.60CB
N |282
NR|1126
2.60CB
N |111
NR|2130
2.60CB
N |317
NR|1126
2.60CB
N |243
NR|1126
1.12CB
N |306
NR|2130
1.12CB
N |393
NR|2130
1.50WCB
N 429
NR 2603
2.60CB
N 155
NR 2603
2.60CB
N 209
NR 2603
2.60CB
N 214
NR 2603
2.60CB
N 203
NR 2603
101
102
103
104
105
106
107

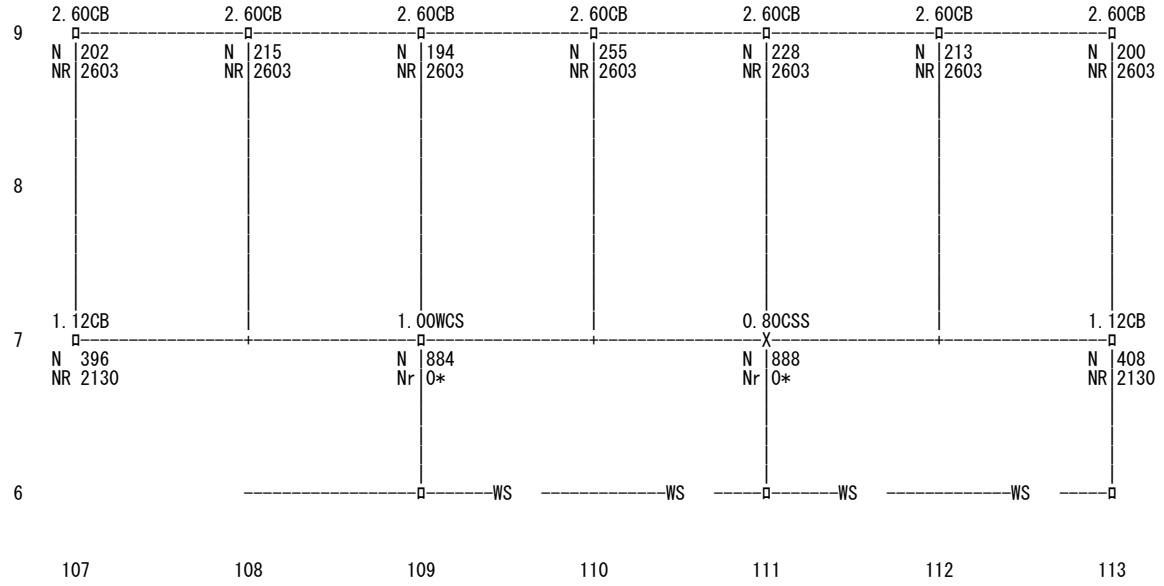

6
5
4
3
2
1
1.00WCS
N 892
NR 2130
WS
WS
1.12CB
N 393
NR 2130
WS
WS
1.12CB
N 342
NR 2130
2.60CB
N 203
NR 2603
2.60CB
N 244
NR 2603
2.60CB
N 198
NR 2603
2.00CB
N 215
NR 2603
2.02CB
N 203
NR 2603
2.60CB
N 215
NR 2603
2.60CB
N 224
NR 2603
107
108
109
110
111
112
113

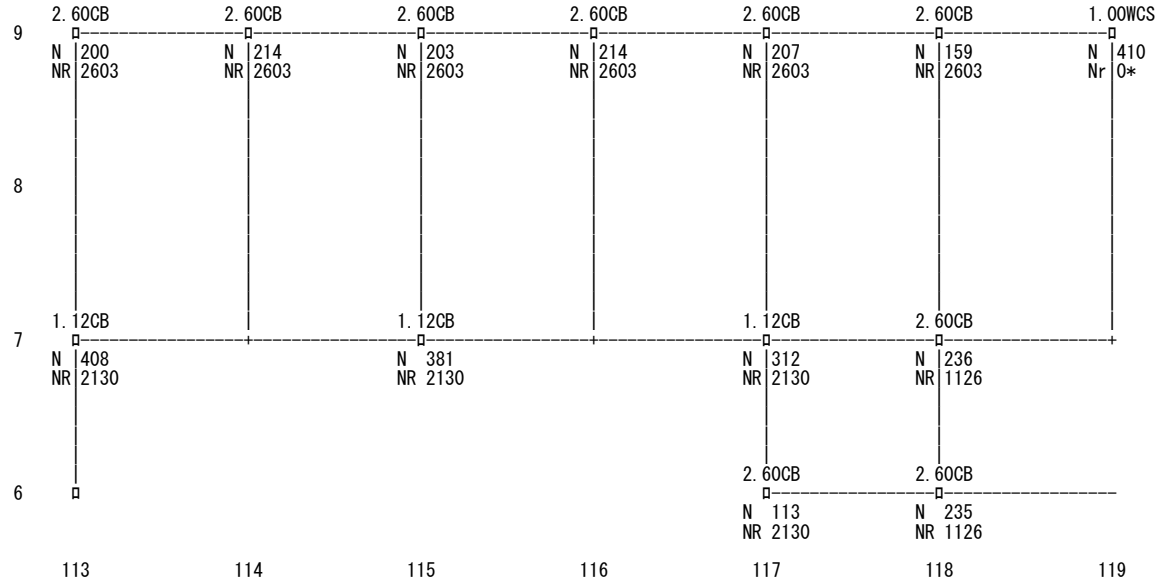

6
5
4
3
2
1
2.60CB
N 164
NR 2130
2.60CB
N 276
NR 1126
2.60CB
N 112
NR 2130
2.60CB
N 219
NR 1126
1.12CB
N 342
NR 2130
1.12CB
N 388
NR 2130
1.12CB
N 307
NR 2130
2.60CB
N 237
NR 1126
2.60CB
N 224
NR 2603
2.60CB
N 215
NR 2603
2.60CB
N 203
NR 2603
2.60CB
N 215
NR 2603
2.60CB
N 206
NR 2603
2.60CB
N 158
NR 2603
1.00WCS
N 411
NR 2603
113
114
115
116
117
118
119

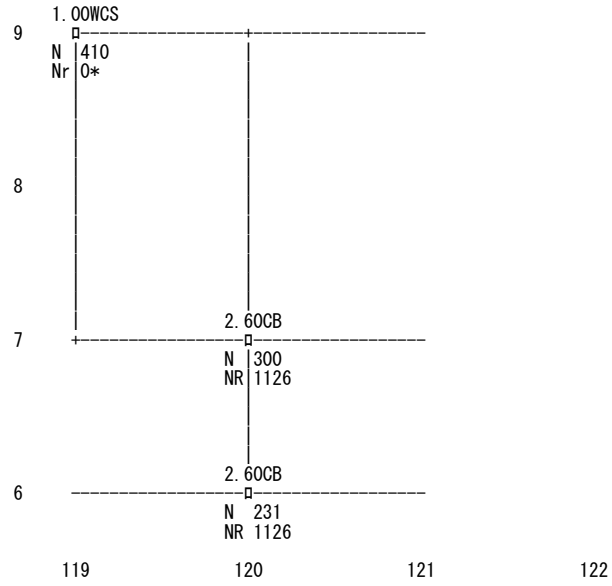

6
5
4
3
2
1
2.60CB
N |319
NR|1126
2.60CB
N |230
NR|1126
2.60CB
N |300
NR|1126
1.00WCS
N 411
NR 2603
119
120
121
122

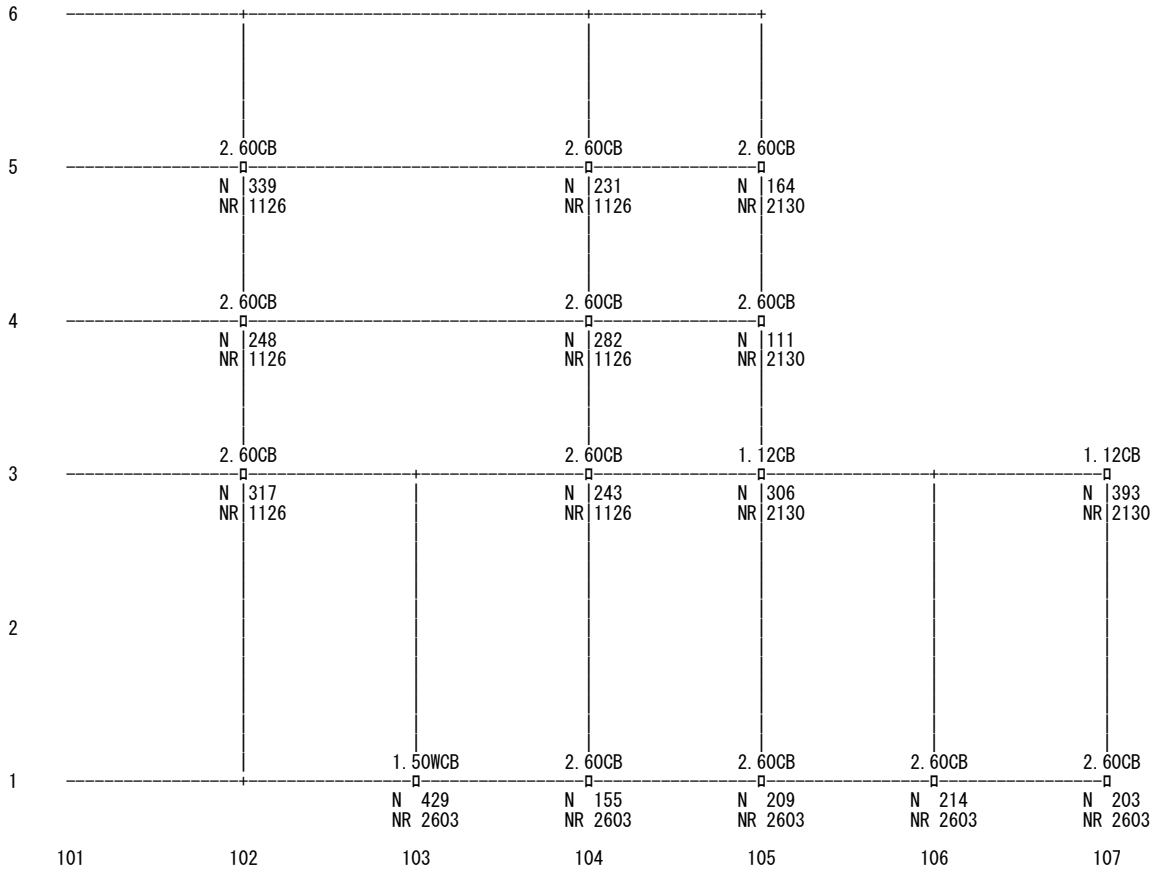
＜ 3 階＞ 検討Ｆ=1.10 要検討柱 5 箇所

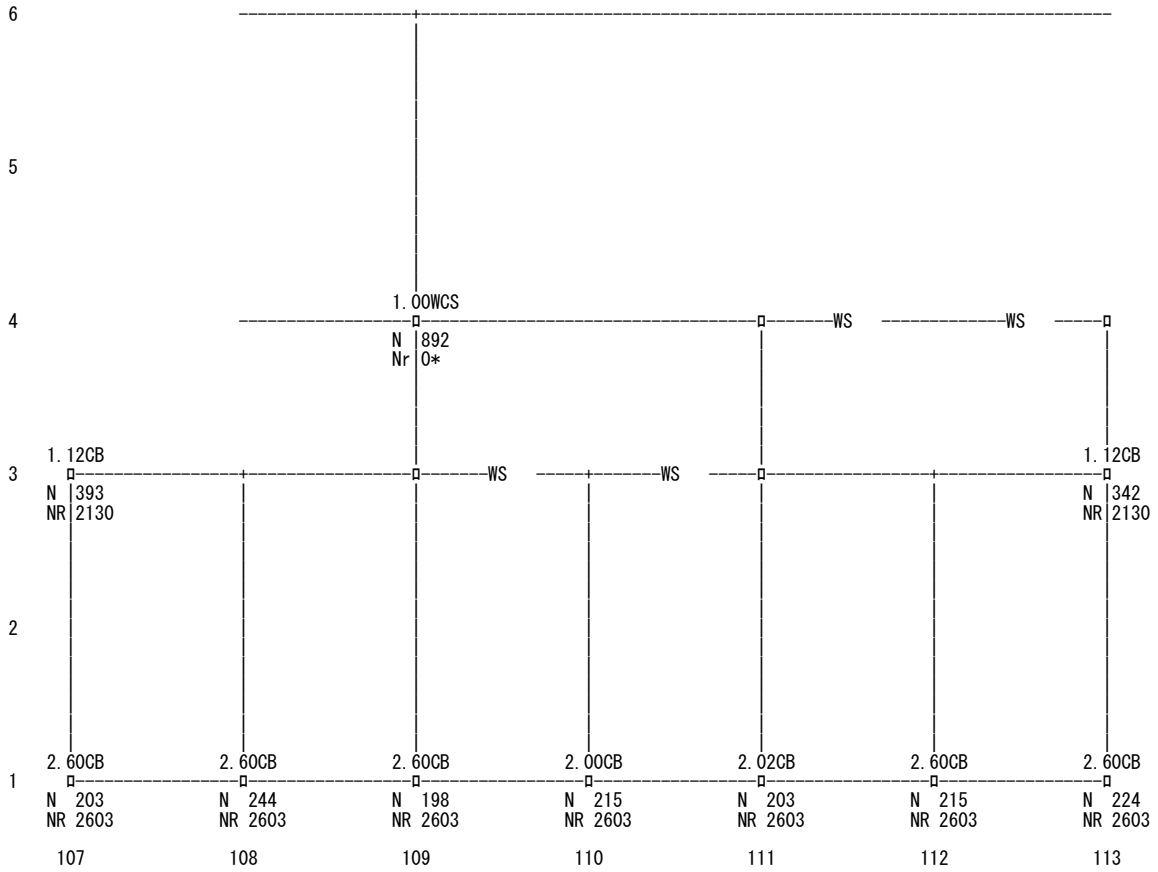


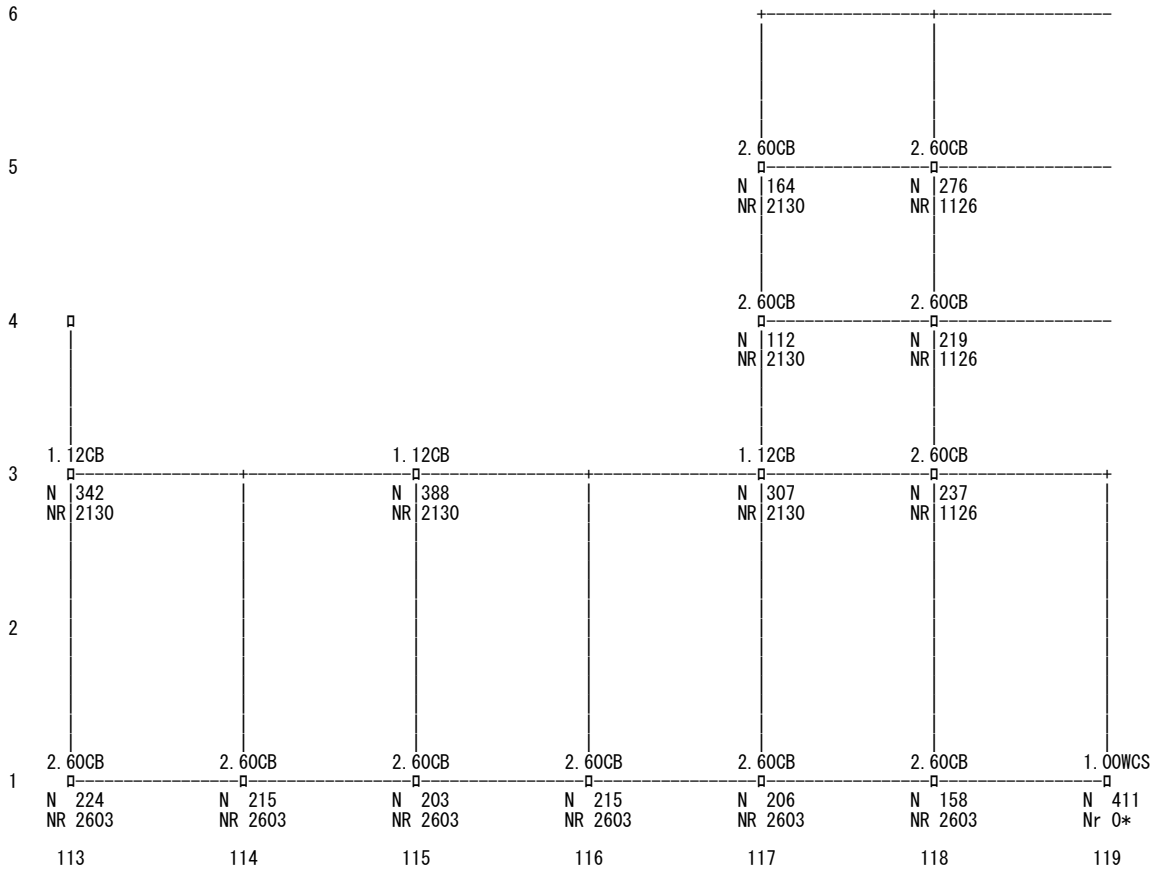

11
10
9
8
7
6
2.60CB
N 202
NR 2603
2.60CB
N 215
NR 2603
2.60CB
N 194
NR 2603
2.60CB
N 255
NR 2603
2.60CB
N 228
NR 2603
2.60CB
N 213
NR 2603
2.60CB
N 200
NR 2603
1.12CB
N 396
NR 2130
1.00WCS
N 884
Nr 0*
WS
WS
WS
WS
0.80CSS
N 888
Nr 0*
1.12CB
N 408
NR 2130
107
108
109
110
111
112
113

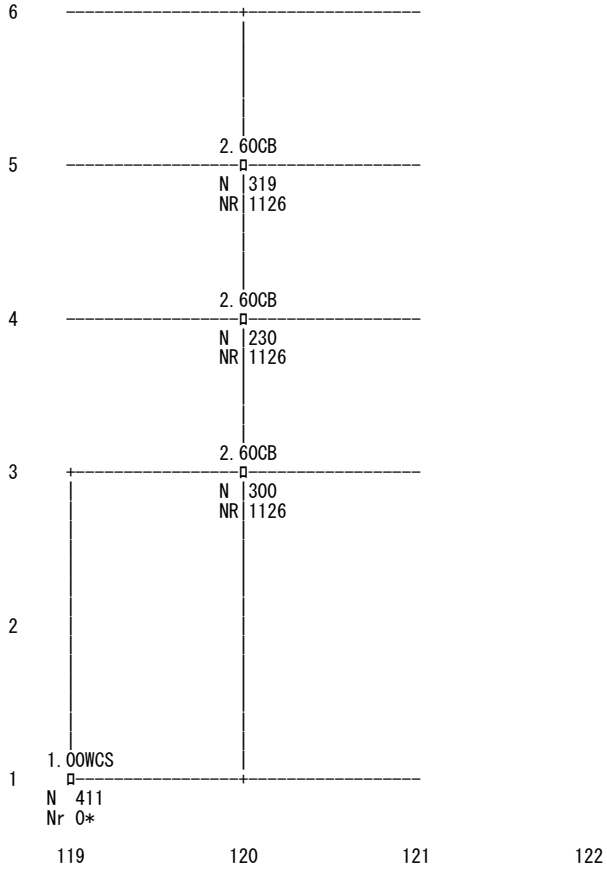

2.60CB
N 200
NR 2603
2.60CB
N 214
NR 2603
2.60CB
N 203
NR 2603
2.60CB
N 214
NR 2603
2.60CB
N 207
NR 2603
2.60CB
N 159
NR 2603
1.00WCS
N 410
Nr 0*
1.12CB
N 408
NR 2130
1.12CB
N 381
NR 2130
1.12CB
N 312
NR 2130
2.60CB
N 236
NR 1126
2.60CB
N 113
NR 2130
2.60CB
N 235
NR 1126
11
10
9
8
7
6
113
114
115
116
117
118
119


1.00WCS
N 410
Nr 0*
2.60CB
N 300
NR 1126
2.60CB
N 231
NR 1126
11
10
9
8
7
6
119
120
121
122

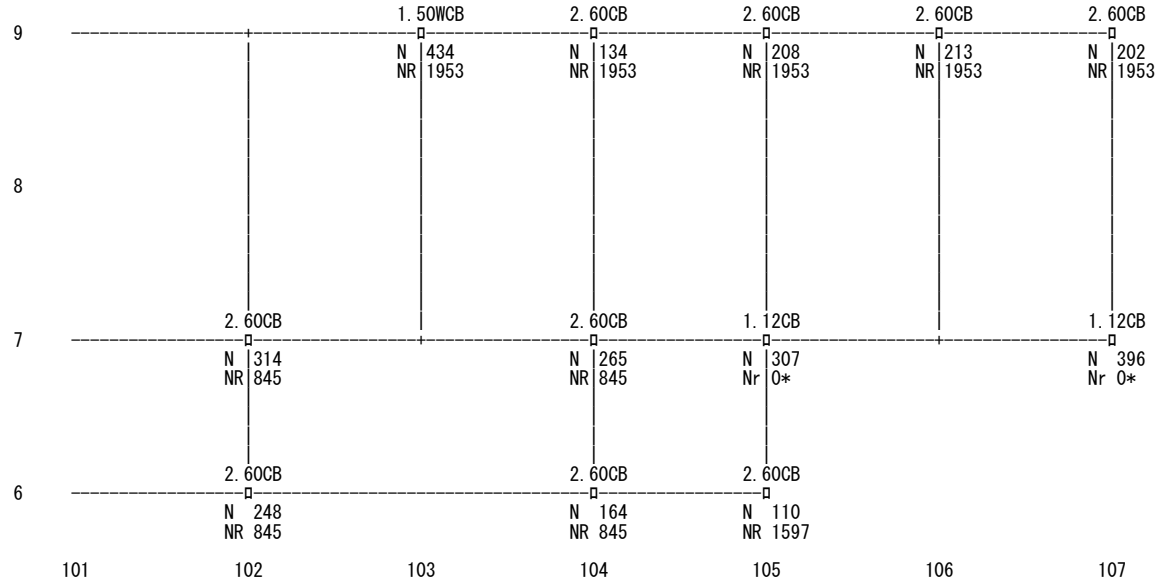

6
5
4
3
2
1
2.60CB
N |339
NR|1126
2.60CB
N |231
NR|1126
2.60CB
N |164
NR|2130
2.60CB
N |248
NR|1126
2.60CB
N |282
NR|1126
2.60CB
N |111
NR|2130
2.60CB
N |317
NR|1126
2.60CB
N |243
NR|1126
1.12CB
N |306
NR|2130
1.12CB
N |393
NR|2130
1.50WCB
N 429
NR 2603
2.60CB
N 155
NR 2603
2.60CB
N 209
NR 2603
2.60CB
N 214
NR 2603
2.60CB
N 203
NR 2603
101
102
103
104
105
106
107

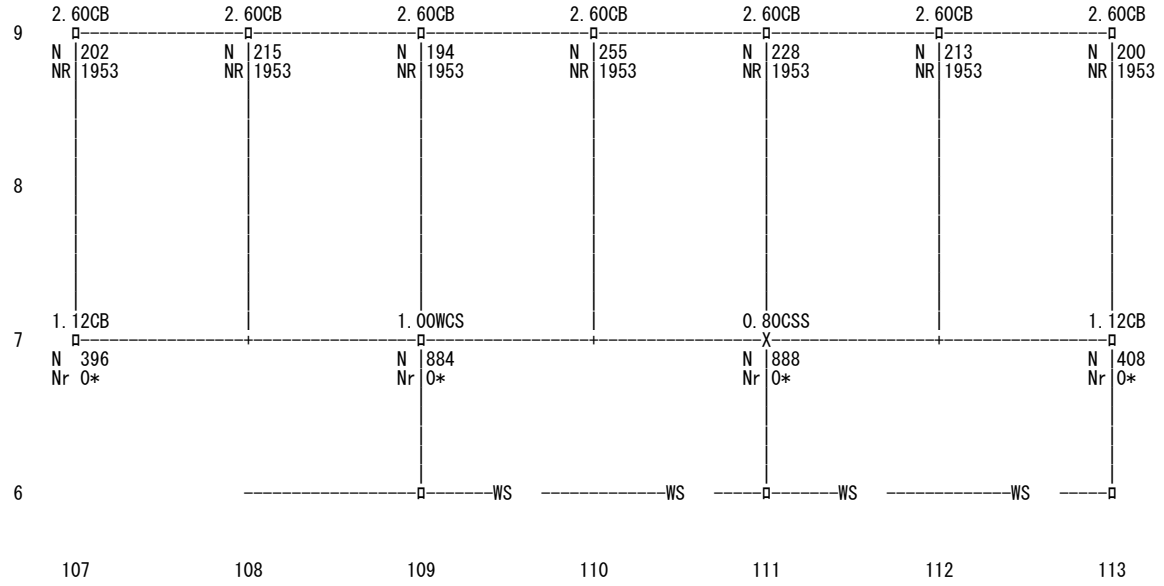

6
5
4
3
2
1
1.00WCS
N 892
Nr 0*
WS
WS
1.12CB
N 393
NR 2130
WS
WS
1.12CB
N 342
NR 2130
2.60CB
N 203
NR 2603
2.60CB
N 244
NR 2603
2.60CB
N 198
NR 2603
2.00CB
N 215
NR 2603
2.02CB
N 203
NR 2603
2.60CB
N 215
NR 2603
2.60CB
N 224
NR 2603
107
108
109
110
111
112
113

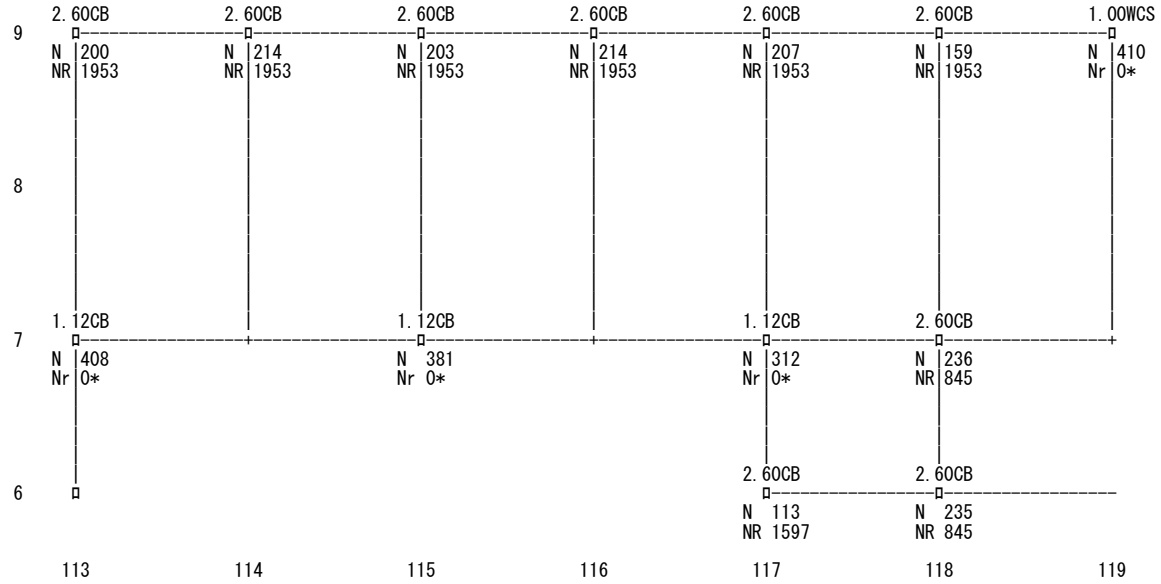

6
5
4
3
2
1
2.60CB
N 164
NR 2130
2.60CB
N 276
NR 1126
2.60CB
N 112
NR 2130
2.60CB
N 219
NR 1126
1.12CB
N 342
NR 2130
1.12CB
N 388
NR 2130
1.12CB
N 307
NR 2130
2.60CB
N 237
NR 1126
2.60CB
N 224
NR 2603
2.60CB
N 215
NR 2603
2.60CB
N 203
NR 2603
2.60CB
N 215
NR 2603
2.60CB
N 206
NR 2603
2.60CB
N 158
NR 2603
1.00WCS
N 411
Nr 0*
113
114
115
116
117
118
119

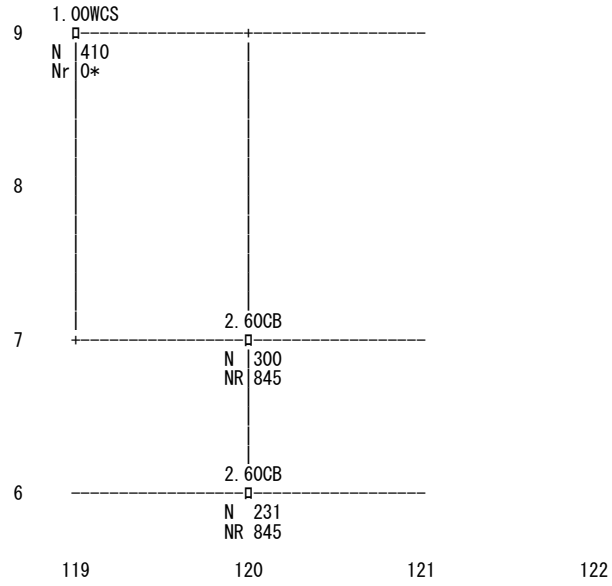

6
5
4
3
2
1
2.60CB
N |319
NR|1126
2.60CB
N |230
NR|1126
2.60CB
N |300
NR|1126
1.00WCS
N 411
Nr 0*
119
120
121
122

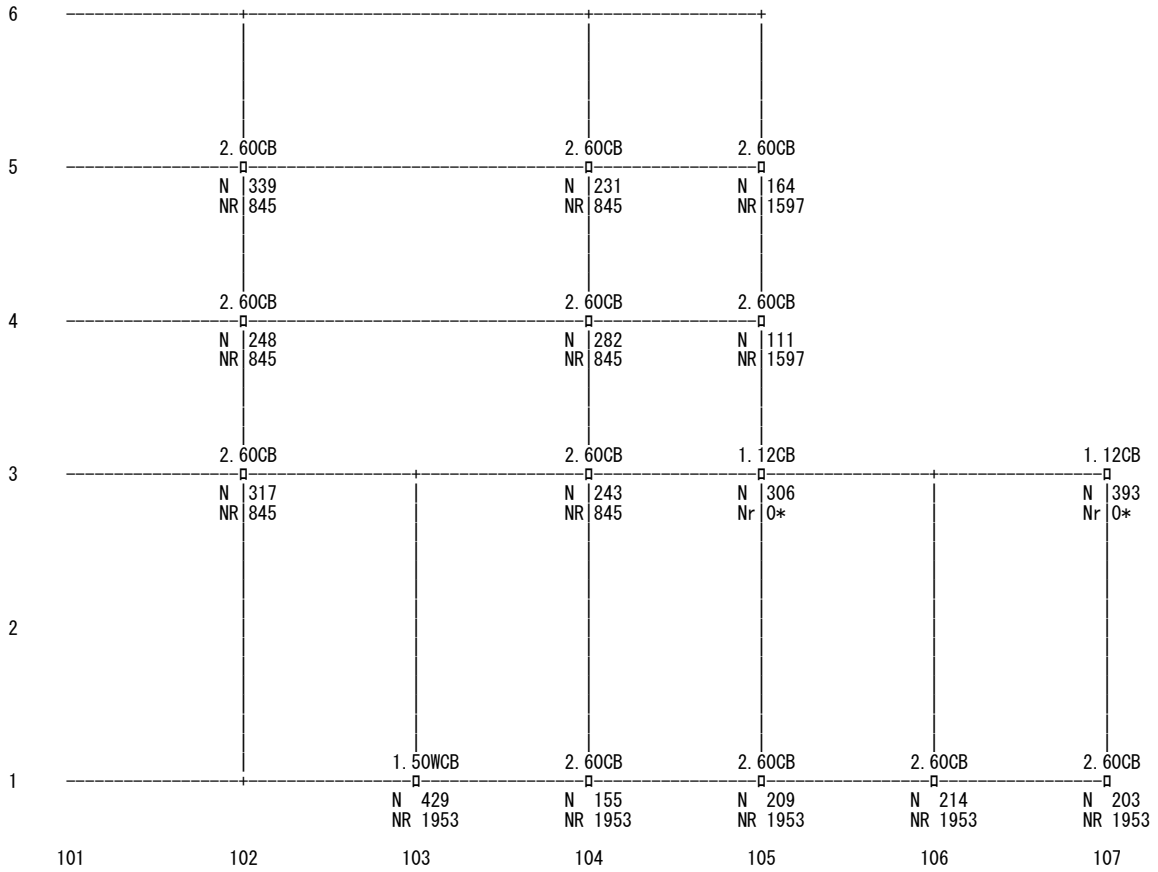
＜ 3 階＞ 検討Ｆ=1.50 要検討柱 15 箇所

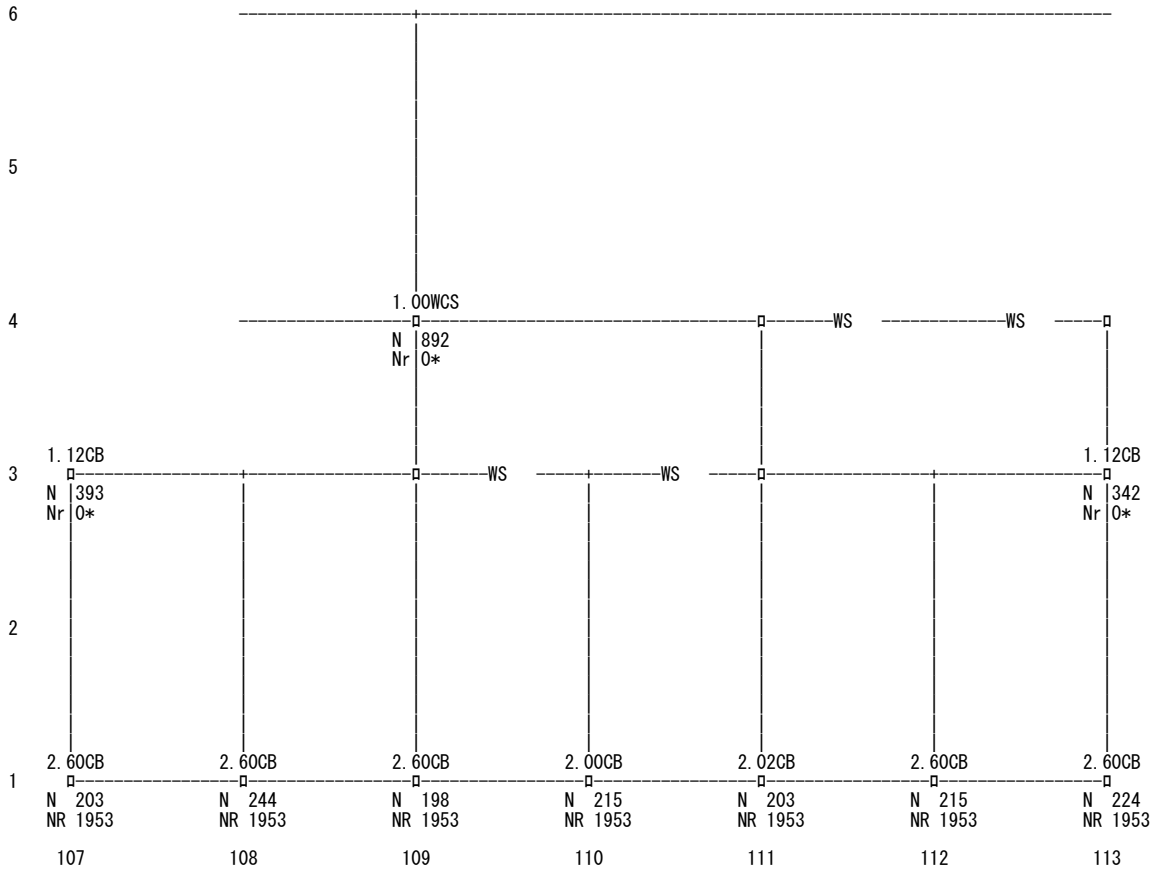


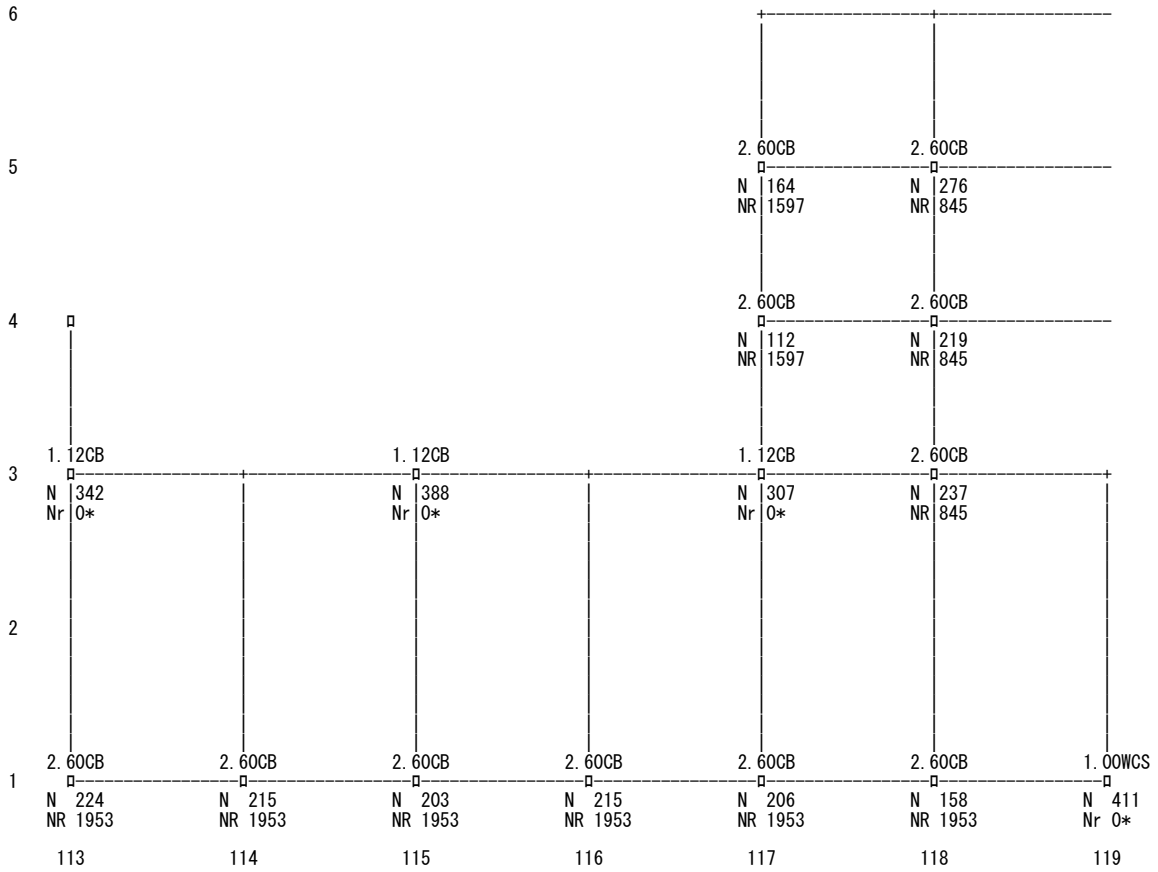

11
10
9
8
7
6
2.60CB
N 202
NR 1953
2.60CB
N 215
NR 1953
2.60CB
N 194
NR 1953
2.60CB
N 255
NR 1953
2.60CB
N 228
NR 1953
2.60CB
N 213
NR 1953
2.60CB
N 200
NR 1953
1.12CB
N 396
Nr 0*
1.00WCS
N 884
Nr 0*
0.80CSS
N 888
Nr 0*
1.12CB
N 408
Nr 0*
WS
WS
WS
WS
107
108
109
110
111
112
113

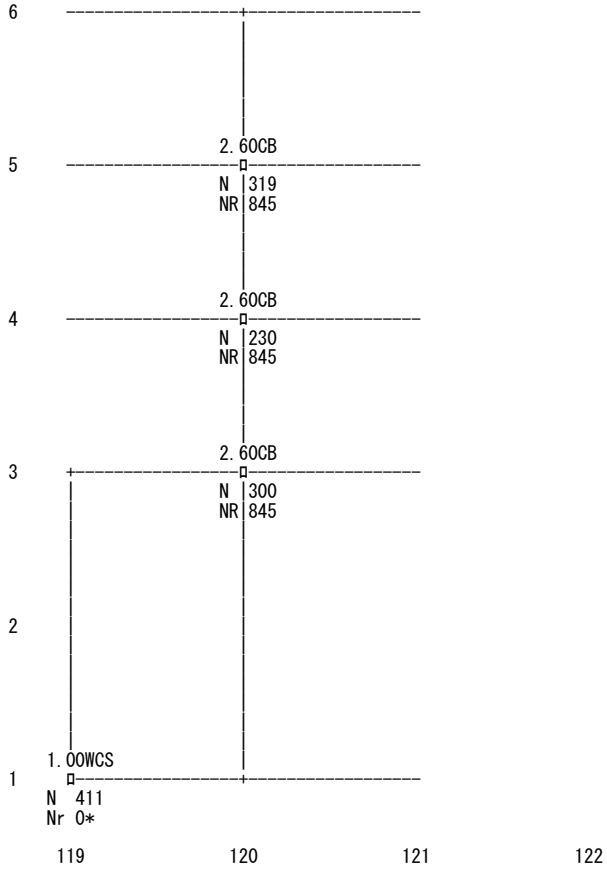

11
10
9
8
7
6
2.60CB
N 200
NR 1953
2.60CB
N 214
NR 1953
2.60CB
N 203
NR 1953
2.60CB
N 214
NR 1953
2.60CB
N 207
NR 1953
2.60CB
N 159
NR 1953
1.00WCS
N 410
Nr 0*
1.12CB
N 408
Nr 0*
1.12CB
N 381
Nr 0*
1.12CB
N 312
Nr 0*
2.60CB
N 236
NR 845
2.60CB
N 113
NR 1597
2.60CB
N 235
NR 845
113
114
115
116
117
118
119


1.00WCS
N 410
Nr 0*
2.60CB
N 300
NR 845
2.60CB
N 231
NR 845
11
10
9
8
7
6
119
120
121
122

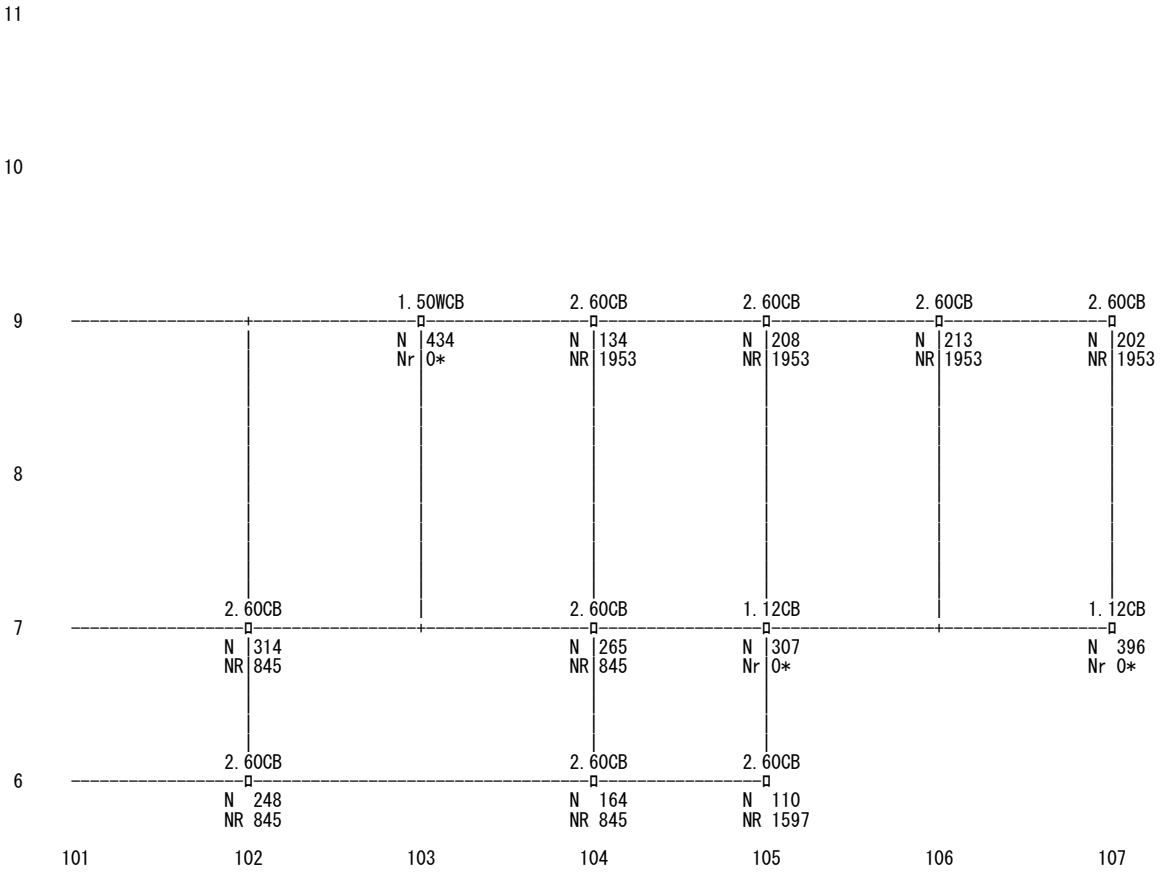

6
5
4
3
2
1
2.60CB
N |339
NR|845
2.60CB
N |231
NR|845
2.60CB
N |164
NR|1597
2.60CB
N |248
NR|845
2.60CB
N |282
NR|845
2.60CB
N |111
NR|1597
2.60CB
N |317
NR|845
2.60CB
N |243
NR|845
1.12CB
N |306
Nr|0*
1.12CB
N |393
Nr|0*
1.50WCB
N 429
NR 1953
2.60CB
N 155
NR 1953
2.60CB
N 209
NR 1953
2.60CB
N 214
NR 1953
2.60CB
N 203
NR 1953
101
102
103
104
105
106
107

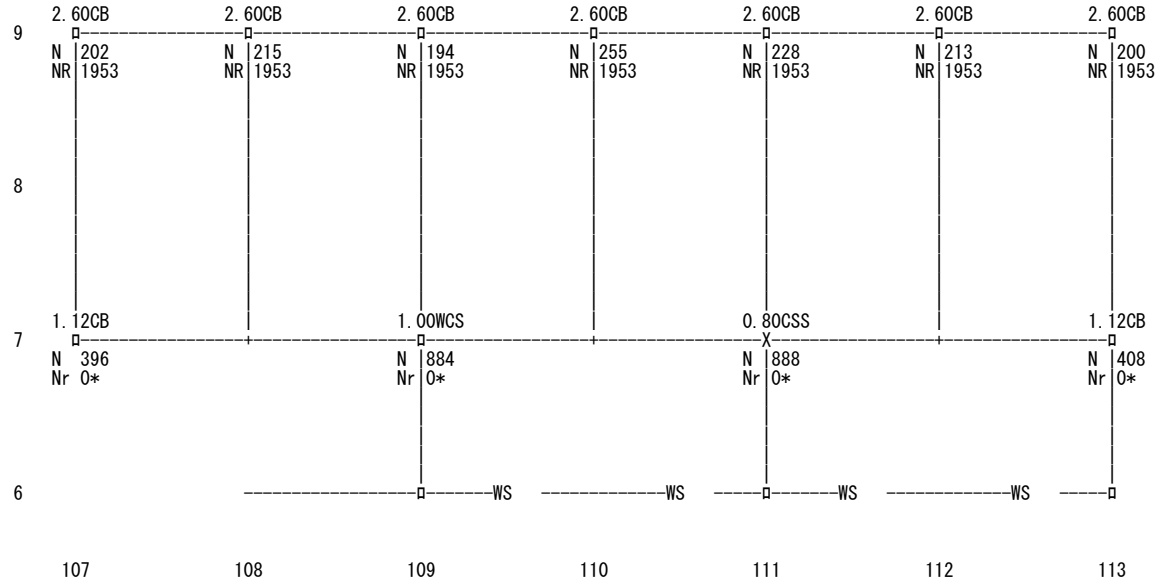

6
5
4
3
2
1
1.00WCS
N 892
Nr 0*
WS
WS
WS
1.12CB
N 393
Nr 0*
1.12CB
N 342
Nr 0*
2.60CB
N 203
NR 1953
2.60CB
N 244
NR 1953
2.60CB
N 198
NR 1953
2.00CB
N 215
NR 1953
2.02CB
N 203
NR 1953
2.60CB
N 215
NR 1953
2.60CB
N 224
NR 1953
107
108
109
110
111
112
113

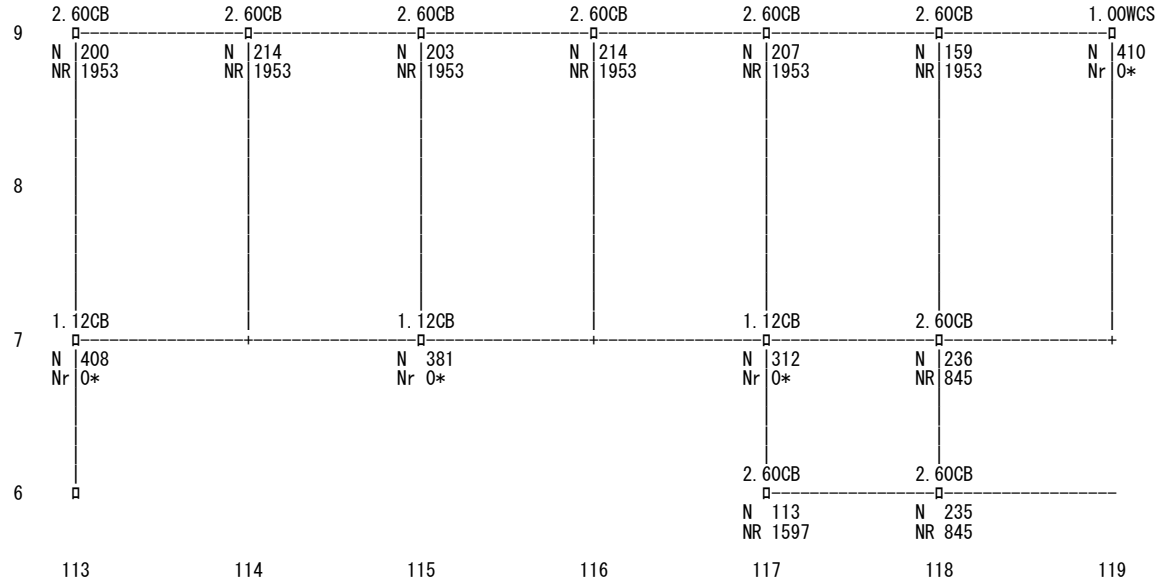

6
5
4
3
2
1
2.60CB
N 164
NR 1597
2.60CB
N 276
NR 845
2.60CB
N 112
NR 1597
2.60CB
N 219
NR 845
1.12CB
N 342
Nr 0*
1.12CB
N 388
Nr 0*
1.12CB
N 307
Nr 0*
2.60CB
N 237
NR 845
2.60CB
N 224
NR 1953
2.60CB
N 215
NR 1953
2.60CB
N 203
NR 1953
2.60CB
N 215
NR 1953
2.60CB
N 206
NR 1953
2.60CB
N 158
NR 1953
1.00WCS
N 411
Nr 0*
113
114
115
116
117
118
119

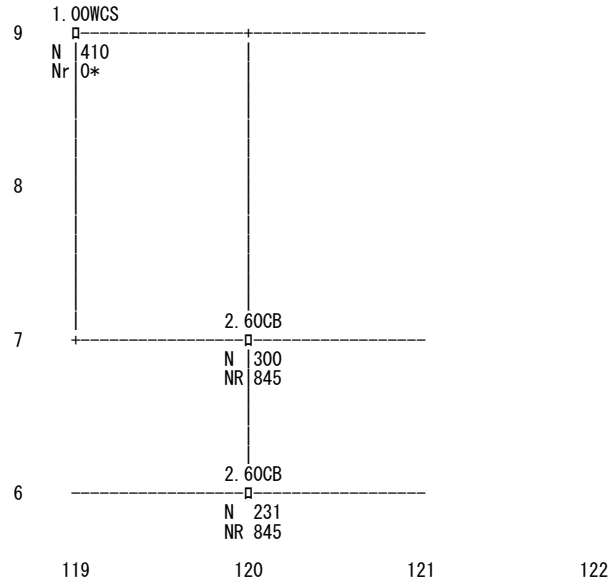

6
5
4
3
2
1
2.60CB
N |319
NR|845
2.60CB
N |230
NR|845
2.60CB
N |300
NR|845
1.00WCS
N 411
Nr 0*
119
120
121
122

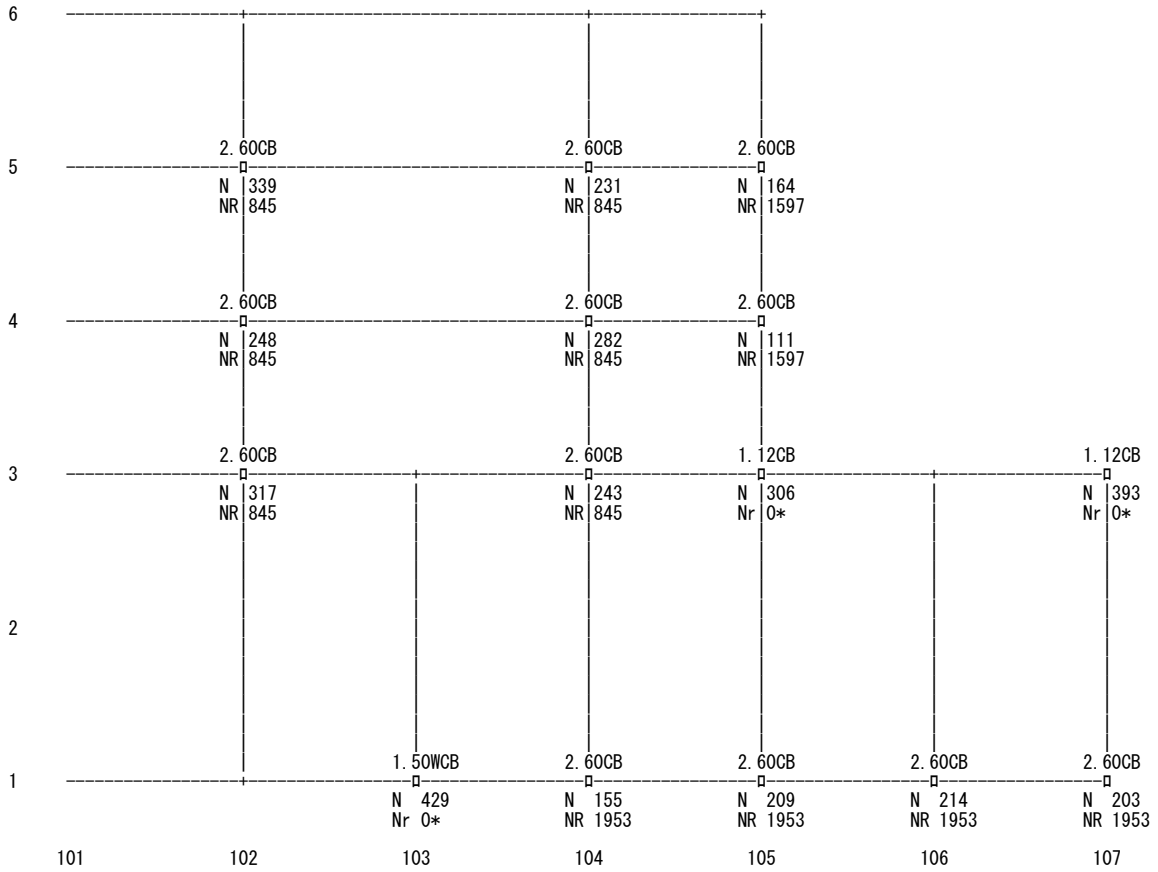
＜ 3 階＞ 検討Ｆ=2.00 要検討柱 17 箇所

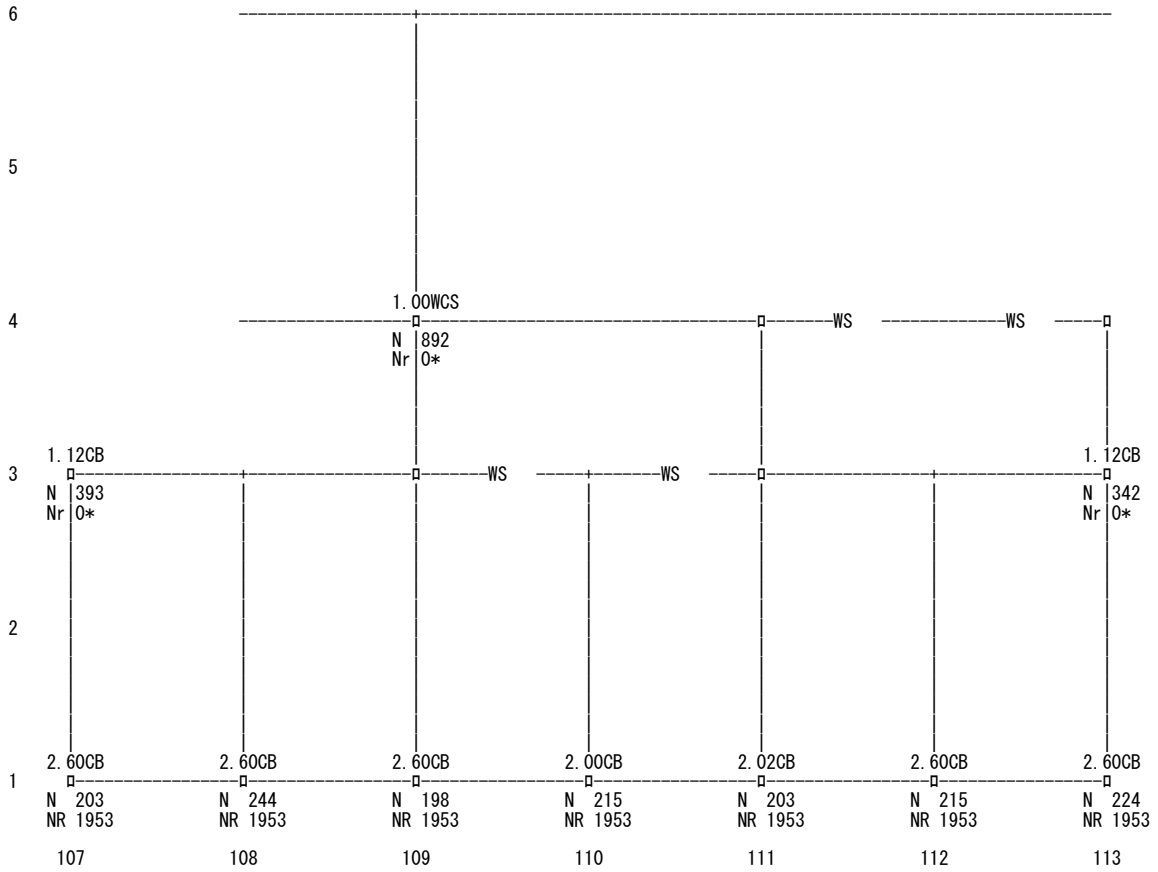


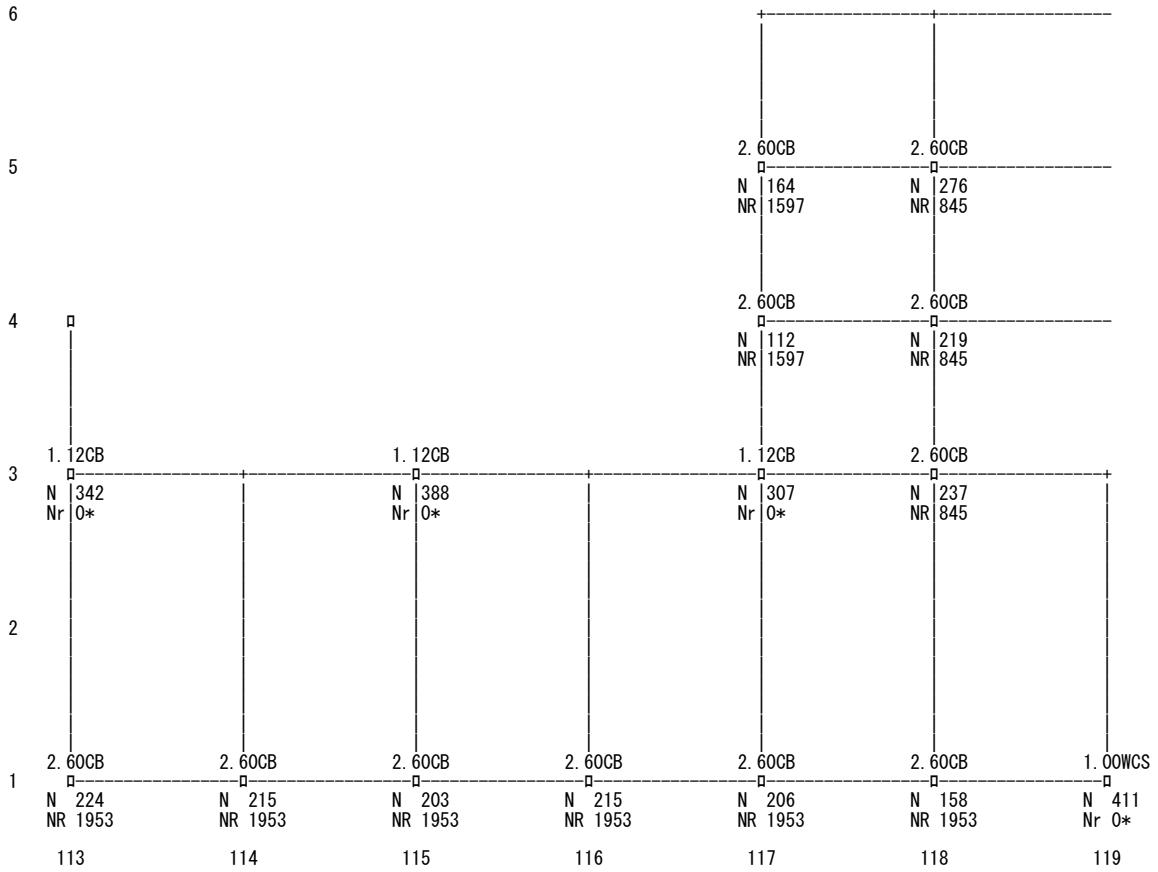

11
10
9
8
7
6
2.60CB
N 202
NR 1953
2.60CB
N 215
NR 1953
2.60CB
N 194
NR 1953
2.60CB
N 255
NR 1953
2.60CB
N 228
NR 1953
2.60CB
N 213
NR 1953
2.60CB
N 200
NR 1953
1.12CB
N 396
Nr 0*
1.00WCS
N 884
Nr 0*
0.80CSS
N 888
Nr 0*
1.12CB
N 408
Nr 0*
WS
WS
WS
WS
107
108
109
110
111
112
113

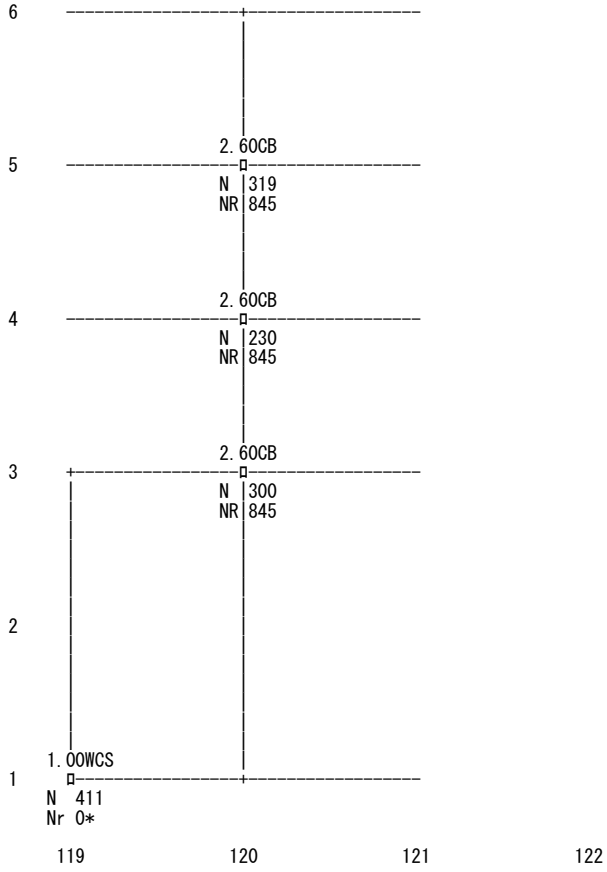

11
10
9
8
7
6
2.60CB
N 200
NR 1953
2.60CB
N 214
NR 1953
2.60CB
N 203
NR 1953
2.60CB
N 214
NR 1953
2.60CB
N 207
NR 1953
2.60CB
N 159
NR 1953
1.00WCS
N 410
Nr 0*
1.12CB
N 408
Nr 0*
1.12CB
N 381
Nr 0*
1.12CB
N 312
Nr 0*
2.60CB
N 236
NR 845
2.60CB
N 113
NR 1597
2.60CB
N 235
NR 845
113
114
115
116
117
118
119


1.00WCS
N 410
Nr 0*
2.60CB
N 300
NR 845
2.60CB
N 231
NR 845
11
10
9
8
7
6
119
120
121
122

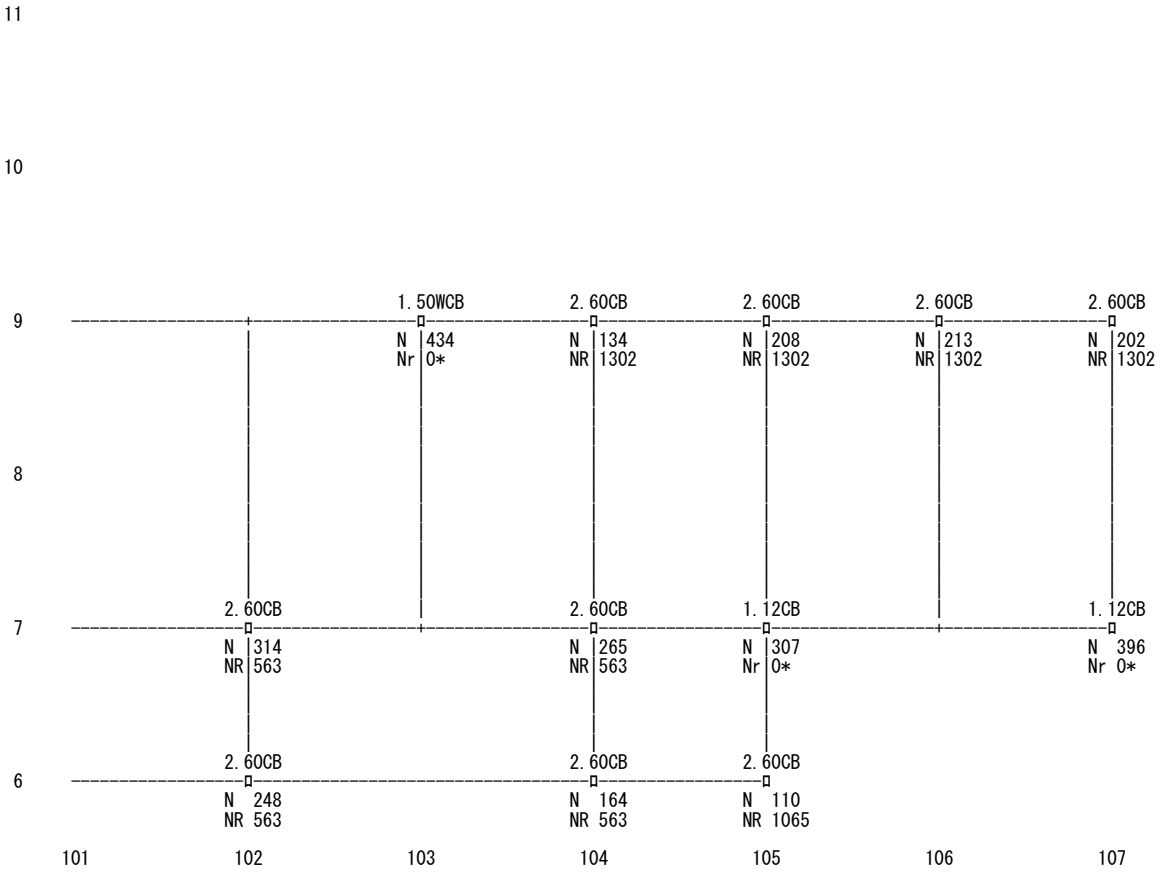

6
5
4
3
2
1
2.60CB
N |339
NR|845
2.60CB
N |231
NR|845
2.60CB
N |164
NR|1597
2.60CB
N |248
NR|845
2.60CB
N |282
NR|845
2.60CB
N |111
NR|1597
2.60CB
N |317
NR|845
2.60CB
N |243
NR|845
1.12CB
N |306
Nr |0*
1.12CB
N |393
Nr |0*
1.50WCB
N 429
Nr 0*
2.60CB
N 155
NR 1953
2.60CB
N 209
NR 1953
2.60CB
N 214
NR 1953
2.60CB
N 203
NR 1953
101
102
103
104
105
106
107

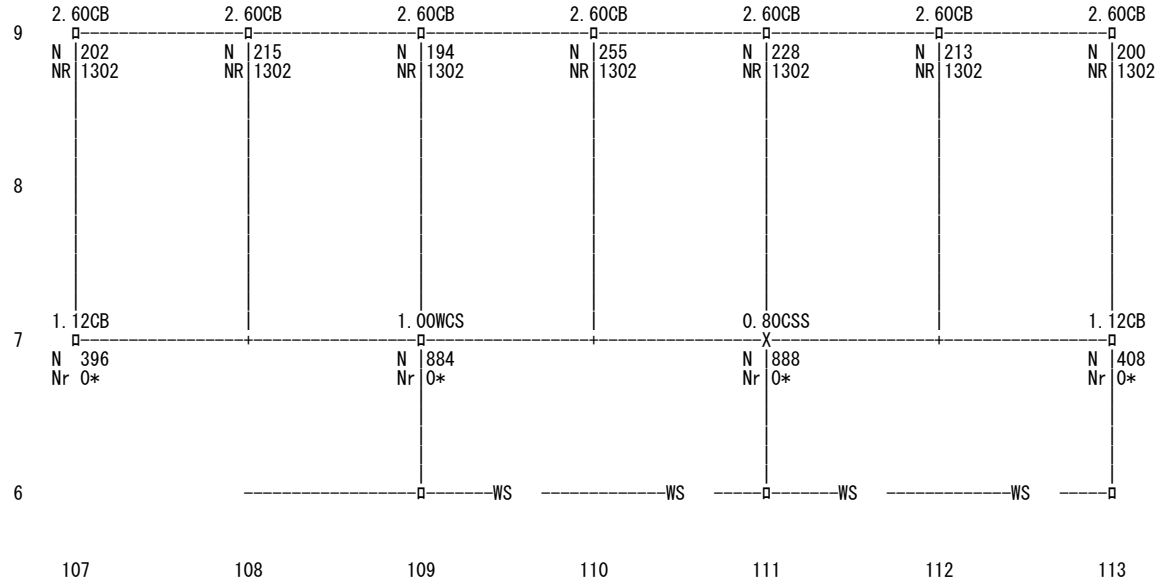

6
5
4
3
2
1
1.00WCS
N 892
Nr 0*
WS
WS
WS
1.12CB
N 393
Nr 0*
1.12CB
N 342
Nr 0*
2.60CB
N 203
NR 1953
2.60CB
N 244
NR 1953
2.60CB
N 198
NR 1953
2.00CB
N 215
NR 1953
2.02CB
N 203
NR 1953
2.60CB
N 215
NR 1953
2.60CB
N 224
NR 1953
107
108
109
110
111
112
113

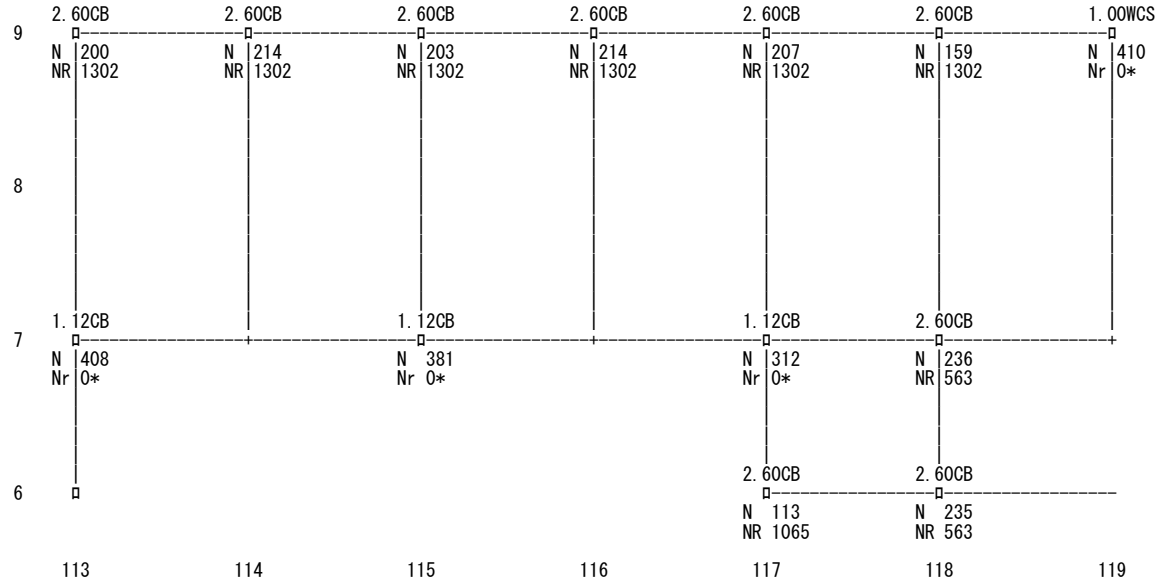

6
5
4
3
2
1
2.60CB
N 164
NR 1597
2.60CB
N 276
NR 845
2.60CB
N 112
NR 1597
2.60CB
N 219
NR 845
1.12CB
N 342
Nr 0*
1.12CB
N 388
Nr 0*
1.12CB
N 307
Nr 0*
2.60CB
N 237
NR 845
2.60CB
N 224
NR 1953
2.60CB
N 215
NR 1953
2.60CB
N 203
NR 1953
2.60CB
N 215
NR 1953
2.60CB
N 206
NR 1953
2.60CB
N 158
NR 1953
1.00WCS
N 411
Nr 0*
113
114
115
116
117
118
119

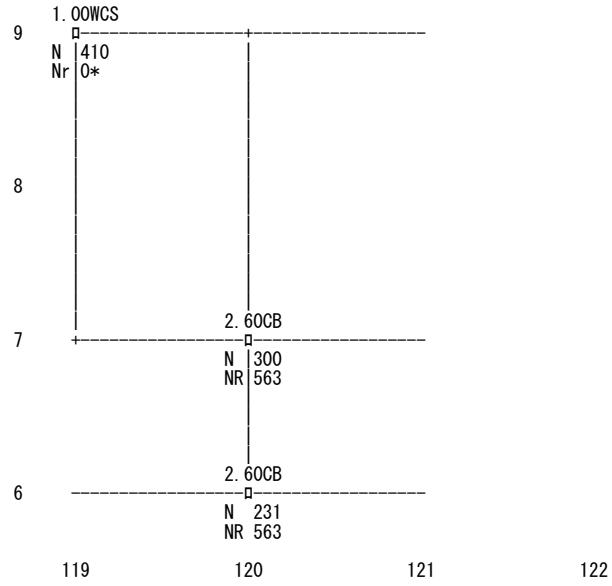

6
5
4
3
2
1
2.60CB
N |319
NR|845
2.60CB
N |230
NR|845
2.60CB
N |300
NR|845
1.00WCS
N 411
Nr 0*
119
120
121
122

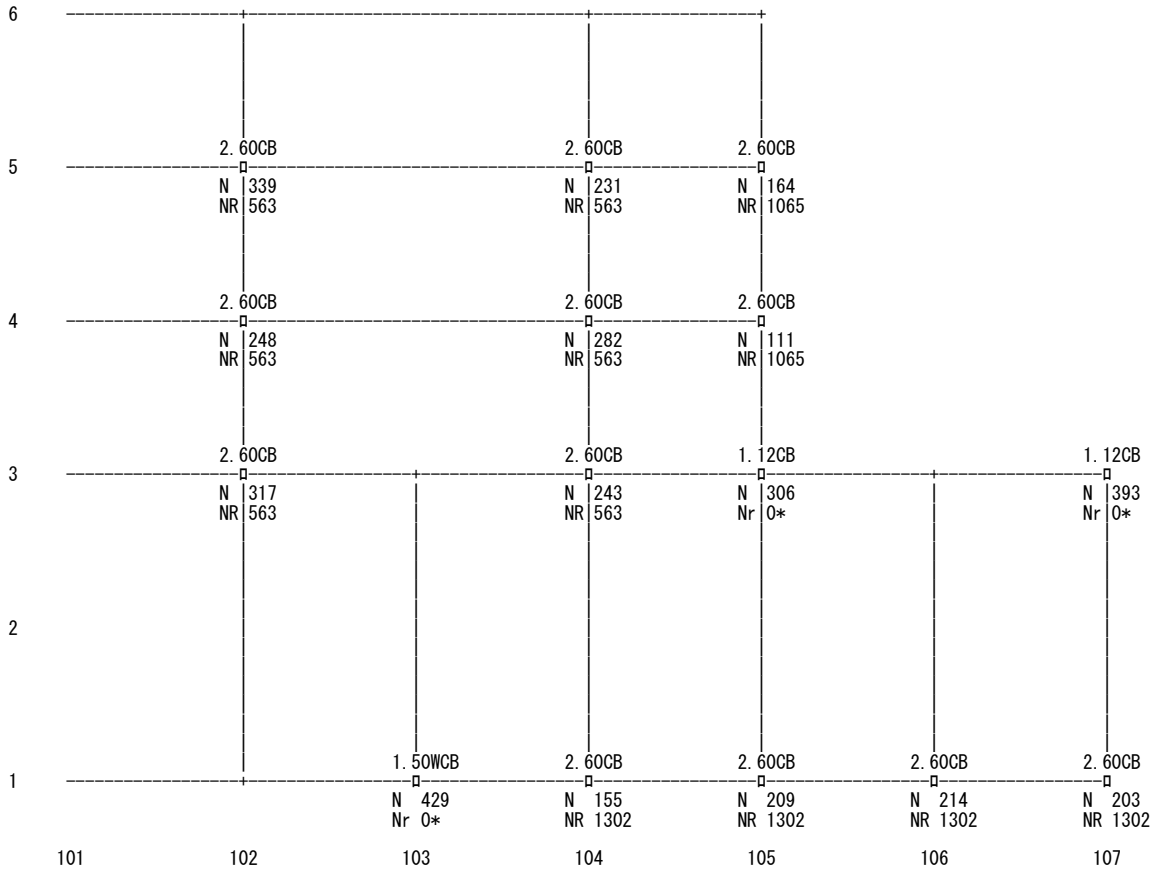
＜ 3 階＞ 検討Ｆ=2.60 要検討柱 19 箇所

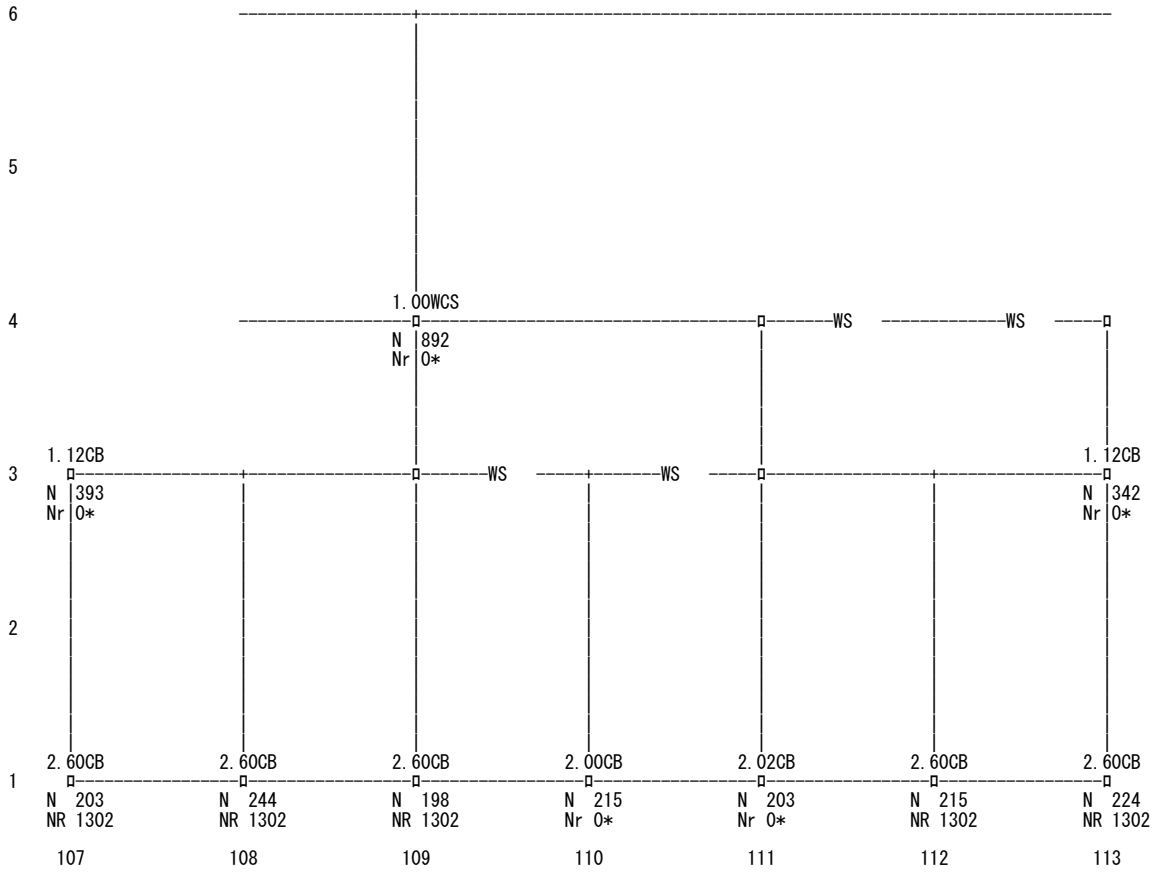


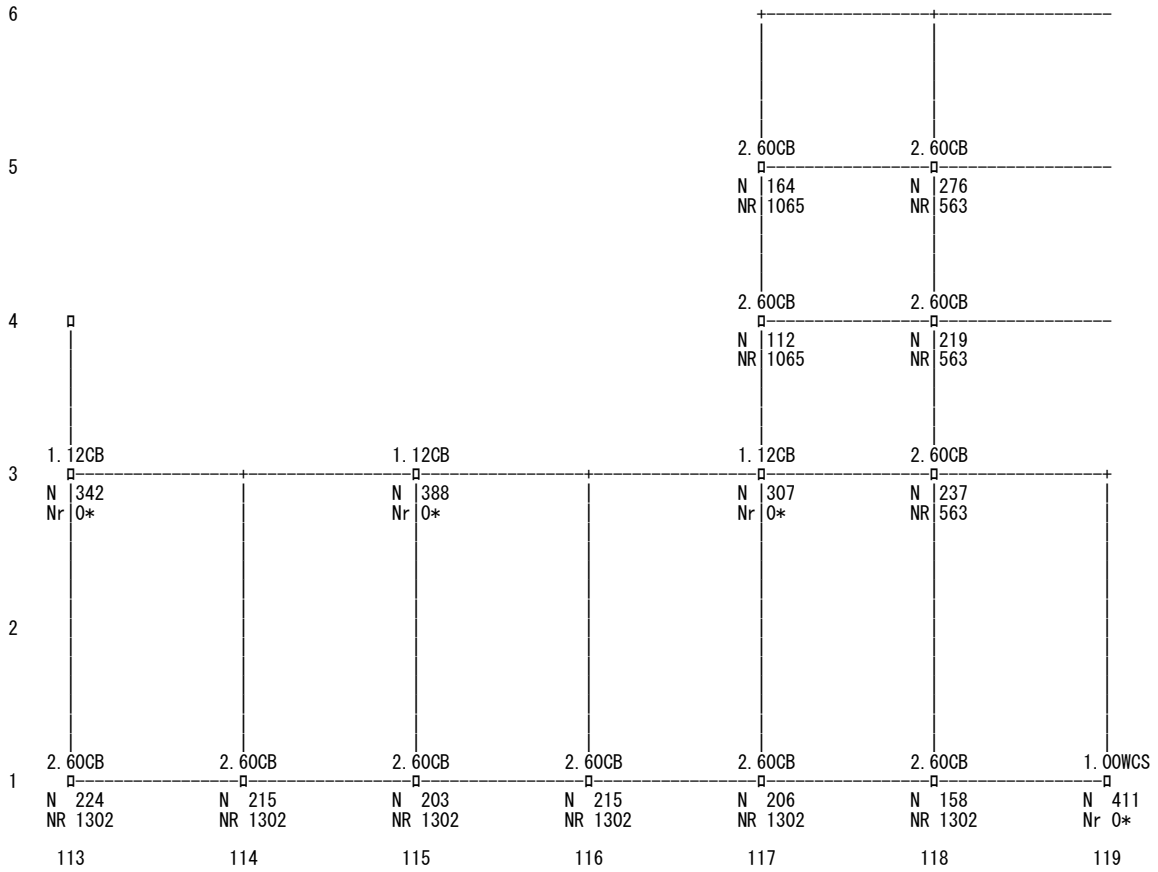

11
10
9
8
7
6
2.60CB
N 202
NR 1302
2.60CB
N 215
NR 1302
2.60CB
N 194
NR 1302
2.60CB
N 255
NR 1302
2.60CB
N 228
NR 1302
2.60CB
N 213
NR 1302
2.60CB
N 200
NR 1302
1.12CB
N 396
Nr 0*
1.00WCS
N 884
Nr 0*
0.80CSS
N 888
Nr 0*
1.12CB
N 408
Nr 0*
WS
WS
WS
WS
107
108
109
110
111
112
113

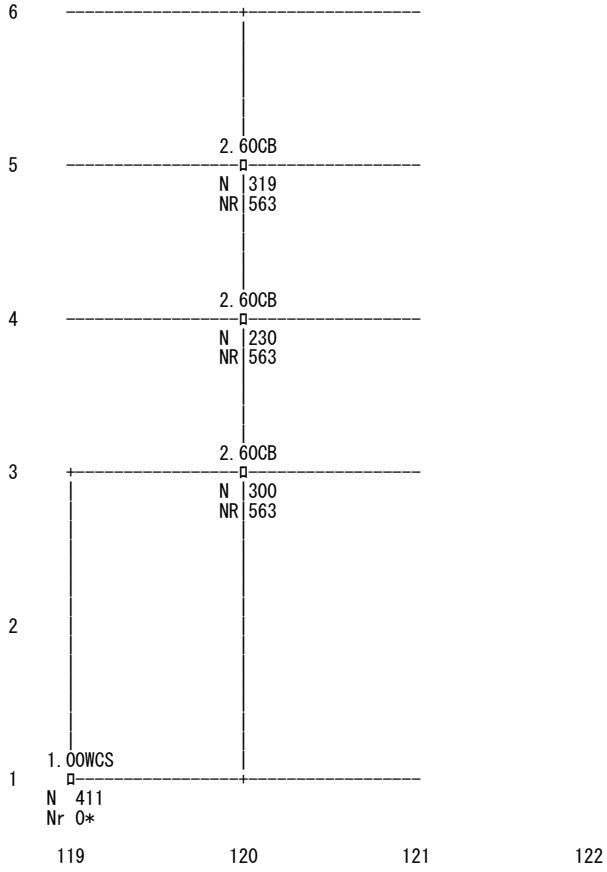

11
10
9
8
7
6
2.60CB
N 200
NR 1302
2.60CB
N 214
NR 1302
2.60CB
N 203
NR 1302
2.60CB
N 214
NR 1302
2.60CB
N 207
NR 1302
2.60CB
N 159
NR 1302
1.00WCS
N 410
Nr 0*
1.12CB
N 408
Nr 0*
1.12CB
N 381
Nr 0*
1.12CB
N 312
Nr 0*
2.60CB
N 236
NR 563
2.60CB
N 113
NR 1065
2.60CB
N 235
NR 563
113
114
115
116
117
118
119


1.00WCS
N 410
Nr 0*
2.60CB
N 300
NR 563
2.60CB
N 231
NR 563
11
10
9
8
7
6
119
120
121
122

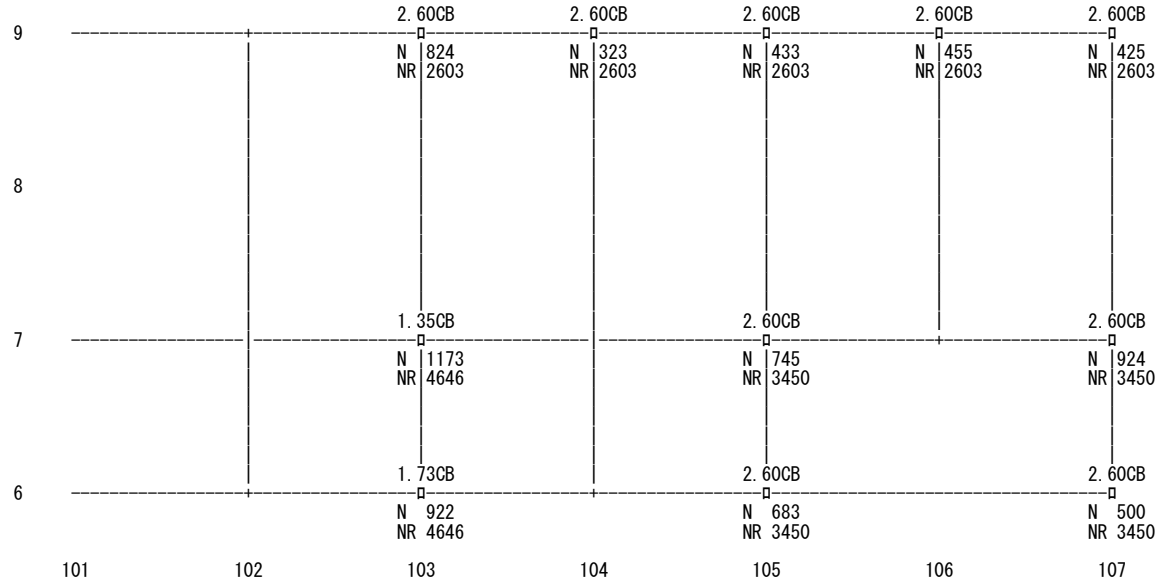

6
5
4
3
2
1
2.60CB
N |339
NR|563
2.60CB
N |231
NR|563
2.60CB
N |164
NR|1065
2.60CB
N |248
NR|563
2.60CB
N |282
NR|563
2.60CB
N |111
NR|1065
2.60CB
N |317
NR|563
2.60CB
N |243
NR|563
1.12CB
N |306
Nr |0*
1.12CB
N |393
Nr |0*
1.50WCB
N 429
Nr 0*
2.60CB
N 155
NR 1302
2.60CB
N 209
NR 1302
2.60CB
N 214
NR 1302
2.60CB
N 203
NR 1302
101
102
103
104
105
106
107

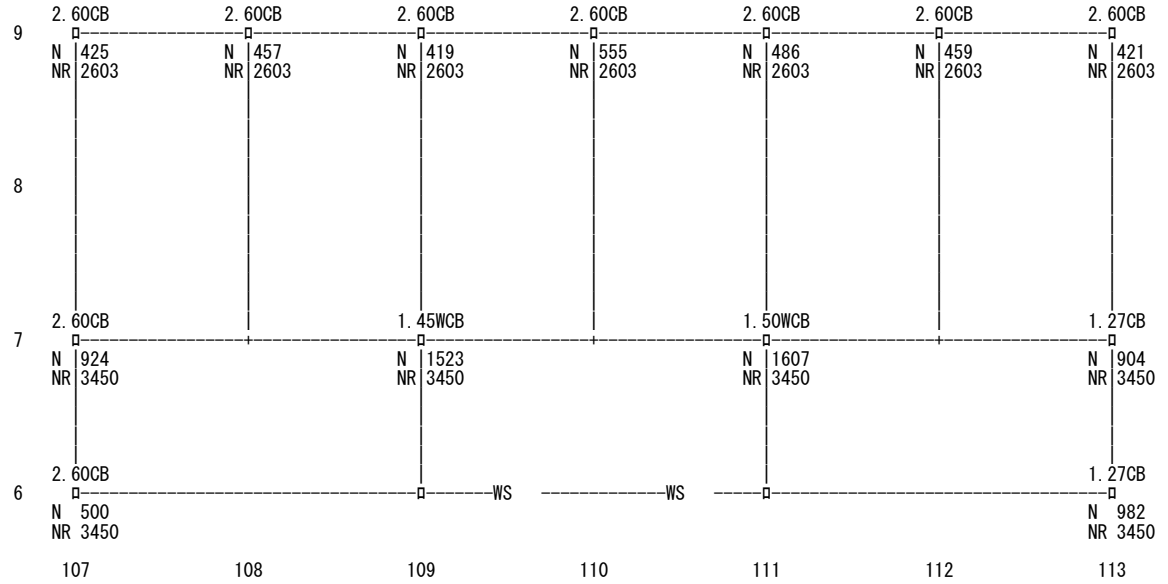

6
5
4
3
2
1
1.00WCS
N 892
Nr 0*
WS
WS
1.12CB
N 393
Nr 0*
WS
WS
1.12CB
N 342
Nr 0*
2.60CB
N 203
NR 1302
2.60CB
N 244
NR 1302
2.60CB
N 198
NR 1302
2.00CB
N 215
Nr 0*
2.02CB
N 203
Nr 0*
2.60CB
N 215
NR 1302
2.60CB
N 224
NR 1302
107
108
109
110
111
112
113

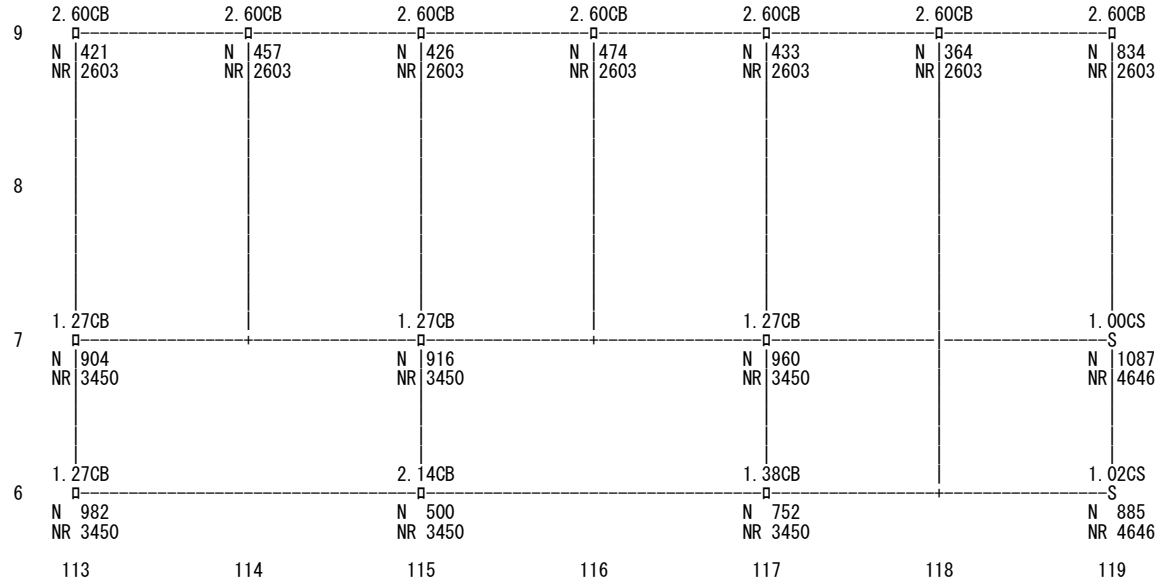

6
5
4
3
2
1
2.60CB
N 164
NR 1065
2.60CB
N 276
NR 563
2.60CB
N 112
NR 1065
2.60CB
N 219
NR 563
1.12CB
N 342
Nr 0*
1.12CB
N 388
Nr 0*
1.12CB
N 307
Nr 0*
2.60CB
N 237
NR 563
2.60CB
N 224
NR 1302
2.60CB
N 215
NR 1302
2.60CB
N 203
NR 1302
2.60CB
N 215
NR 1302
2.60CB
N 206
NR 1302
2.60CB
N 158
NR 1302
1.00WCS
N 411
Nr 0*
113
114
115
116
117
118
119

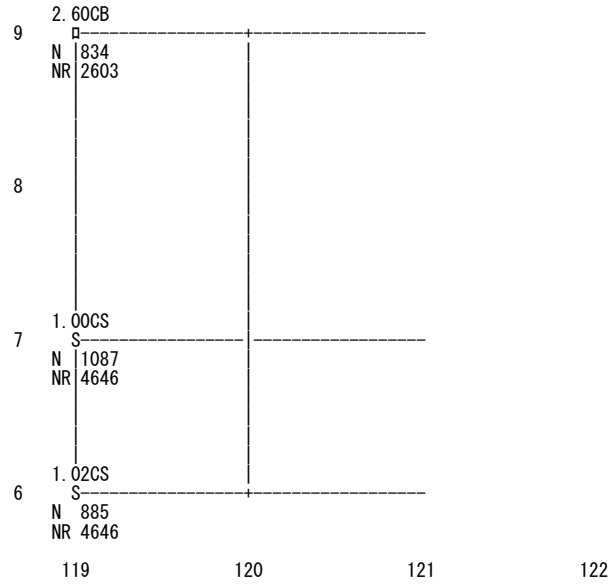

6
5
4
3
2
1
2.60CB
N |319
NR|563
2.60CB
N |230
NR|563
2.60CB
N |300
NR|563
1.00WCS
N 411
Nr 0*
119
120
121
122

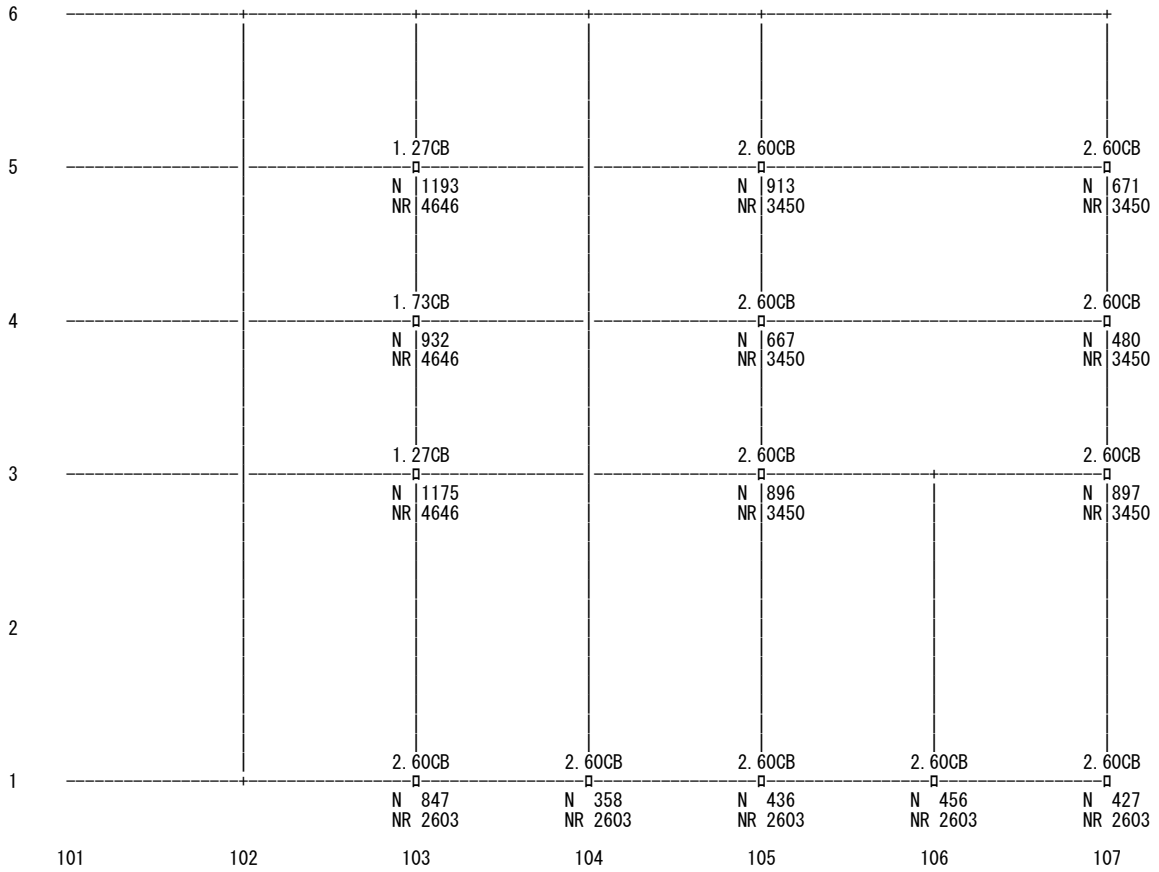
＜ 2 階＞ 検討Ｆ=1.00 要検討柱 0 箇所

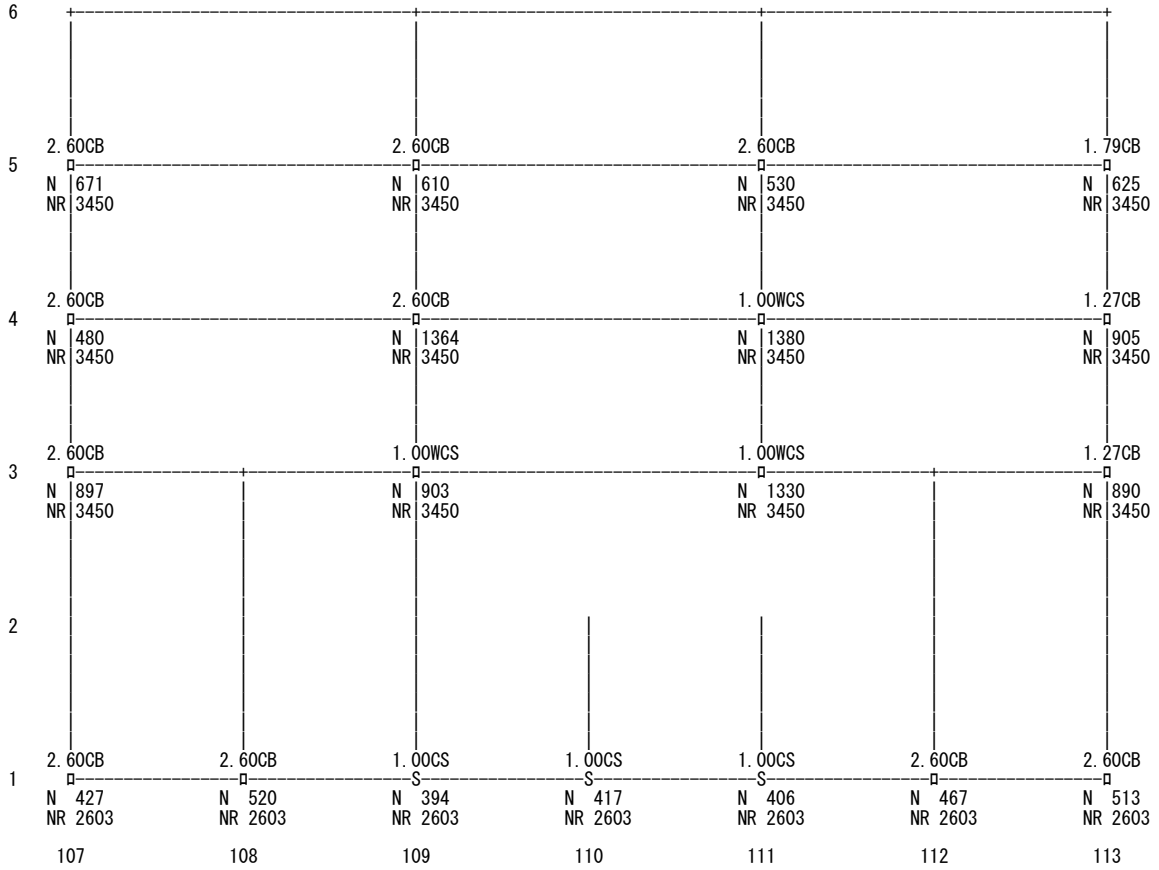


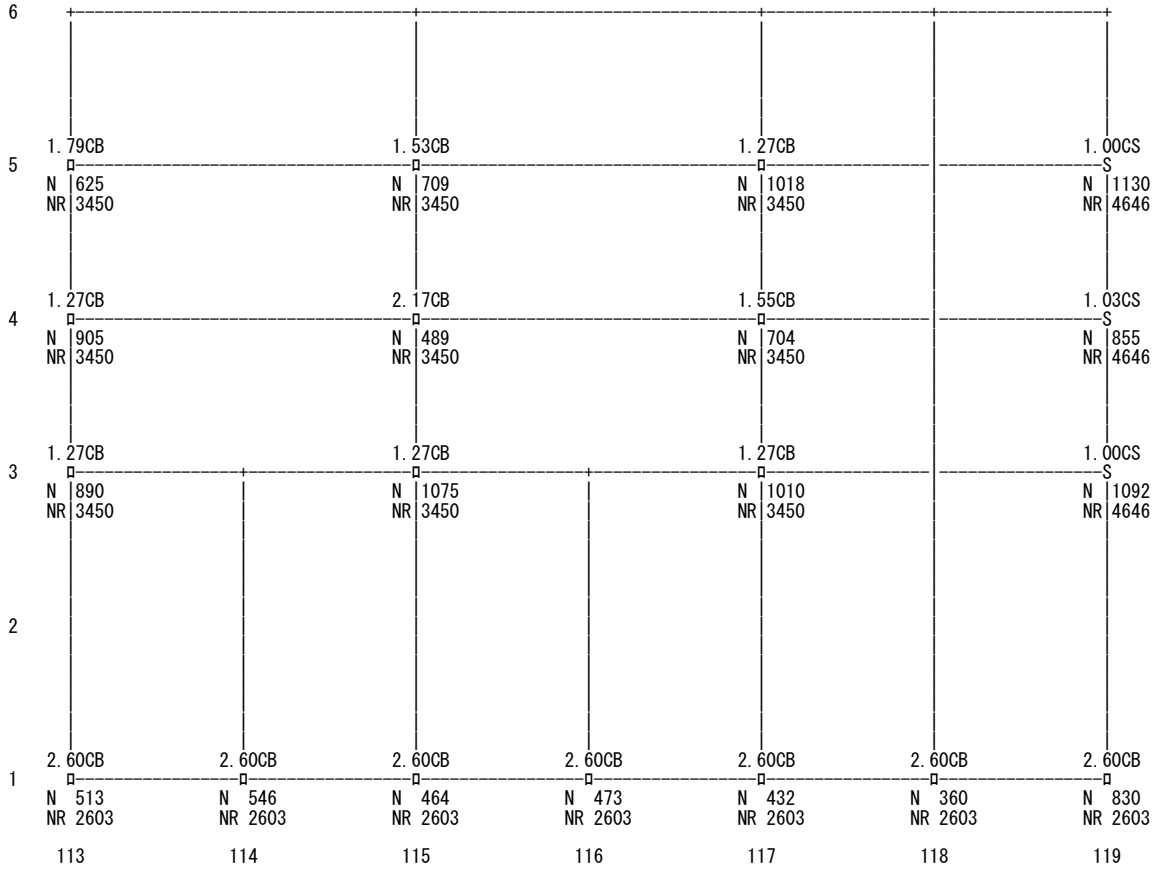

11
10
9
8
7
6
2.60CB
N 425
NR 2603
2.60CB
N 457
NR 2603
2.60CB
N 419
NR 2603
2.60CB
N 555
NR 2603
2.60CB
N 486
NR 2603
2.60CB
N 459
NR 2603
2.60CB
N 421
NR 2603
2.60CB
N 924
NR 3450
1.45WCB
N 1523
NR 3450
1.50WCB
N 1607
NR 3450
1.27CB
N 904
NR 3450
2.60CB
N 500
NR 3450
WS
WS
1.27CB
N 982
NR 3450
107
108
109
110
111
112
113

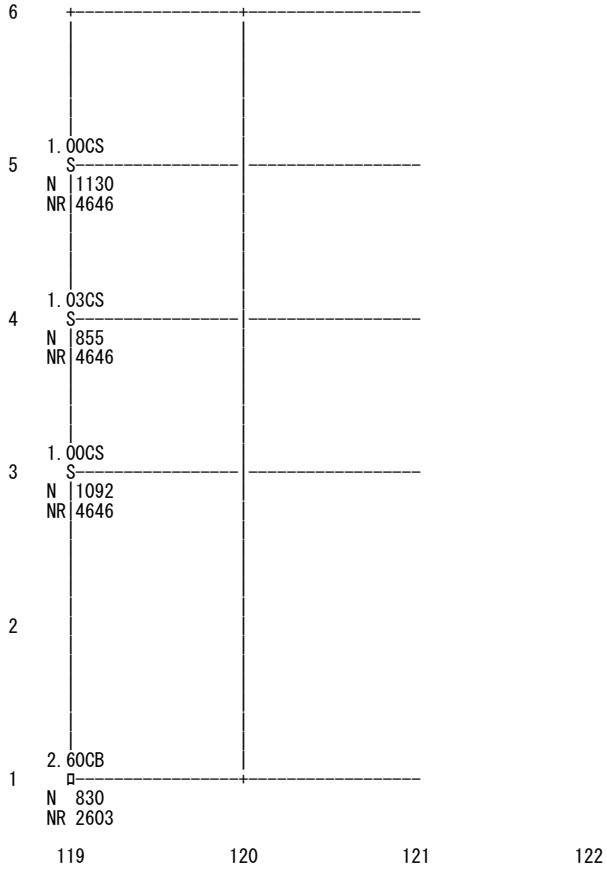

11
10
9
8
7
6
2.60CB
N 421
NR 2603
2.60CB
N 457
NR 2603
2.60CB
N 426
NR 2603
2.60CB
N 474
NR 2603
2.60CB
N 433
NR 2603
2.60CB
N 364
NR 2603
2.60CB
N 834
NR 2603
1.27CB
N 904
NR 3450
1.27CB
N 916
NR 3450
1.27CB
N 960
NR 3450
1.00CS
N 1087
NR 4646
1.27CB
N 982
NR 3450
2.14CB
N 500
NR 3450
1.38CB
N 752
NR 3450
1.02CS
N 885
NR 4646
113
114
115
116
117
118
119


11
10
2.60CB
9
N 834
NR 2603
8
1.00CS
7
N 1087
NR 4646
1.02CS
6
N 885
NR 4646
119
120
121
122

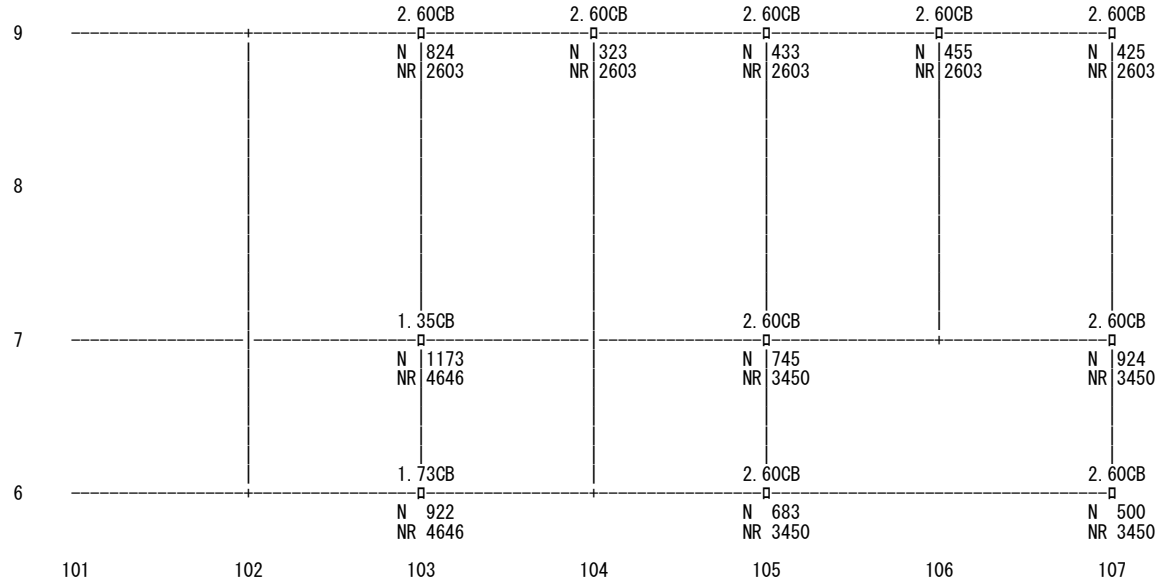

6
5
4
3
2
1
1.27CB
N 1193
NR 4646
1.73CB
N 932
NR 4646
1.27CB
N 1175
NR 4646
2.60CB
N 913
NR 3450
2.60CB
N 667
NR 3450
2.60CB
N 896
NR 3450
2.60CB
N 671
NR 3450
2.60CB
N 480
NR 3450
2.60CB
N 897
NR 3450
2.60CB
N 847
NR 2603
2.60CB
N 358
NR 2603
2.60CB
N 436
NR 2603
2.60CB
N 456
NR 2603
2.60CB
N 427
NR 2603
101
102
103
104
105
106
107

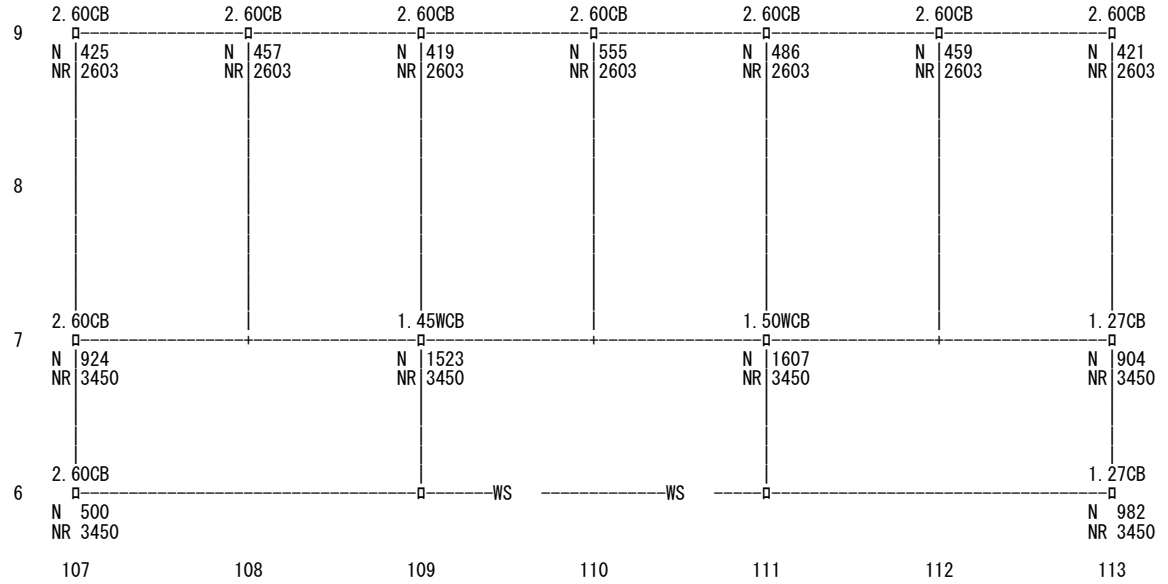

6
5
4
3
2
1
2.60CB
1.79CB
1.00WCS
1.27CB
1.00CS
N |671
NR|3450
N |610
N |530
N |625
N |480
N |1364
N |1380
N |905
N |897
N |903
N 1330
N |890
N 427
NR 2603
N 520
N 394
N 417
N 406
N 467
N 513
107
108
109
110
111
112
113

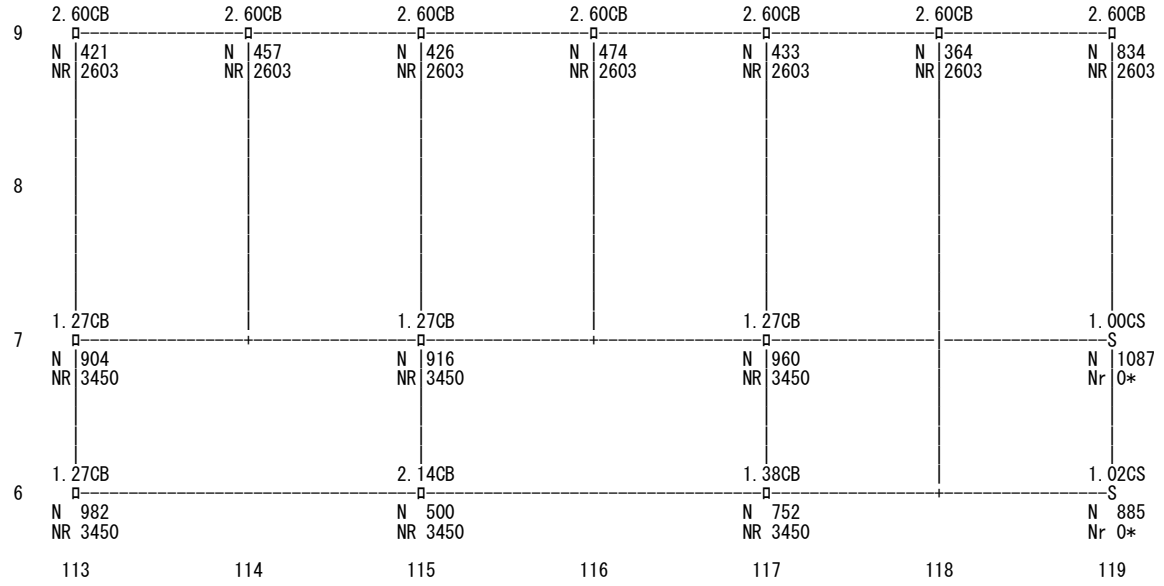

6
1.79CB
1.53CB
1.27CB
1.00CS
5
N 625
NR 3450
N 709
NR 3450
N 1018
NR 3450
S
N 1130
NR 4646
1.27CB
2.17CB
1.55CB
1.03CS
4
N 905
NR 3450
N 489
NR 3450
N 704
NR 3450
S
N 855
NR 4646
1.27CB
1.27CB
1.27CB
1.00CS
3
N 890
NR 3450
N 1075
NR 3450
N 1010
NR 3450
S
N 1092
NR 4646
2
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
1
N 513
NR 2603
N 546
NR 2603
N 464
NR 2603
N 473
NR 2603
N 432
NR 2603
N 360
NR 2603
N 830
NR 2603
113
114
115
116
117
118
119


6
1.00CS
5
S
N 1130
NR 4646
1.03CS
4
S
N 855
NR 4646
1.00CS
3
S
N 1092
NR 4646
2
2.60CB
1
□
N 830
NR 2603
119
120
121
122

＜ 2 階＞ 検討Ｆ=1.27 要検討柱 11 箇所

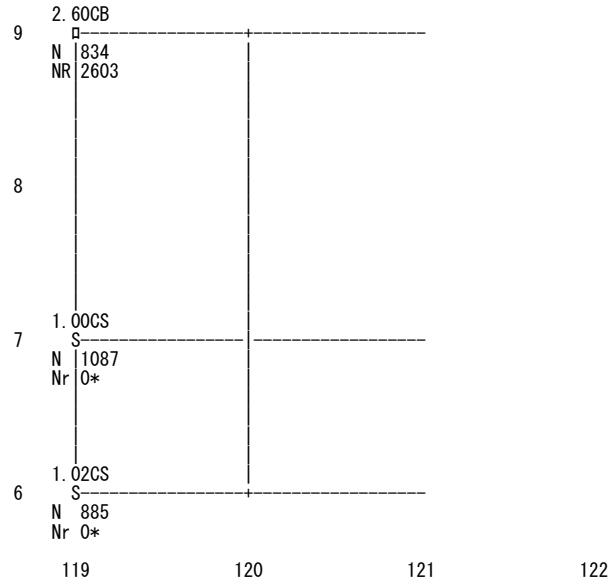


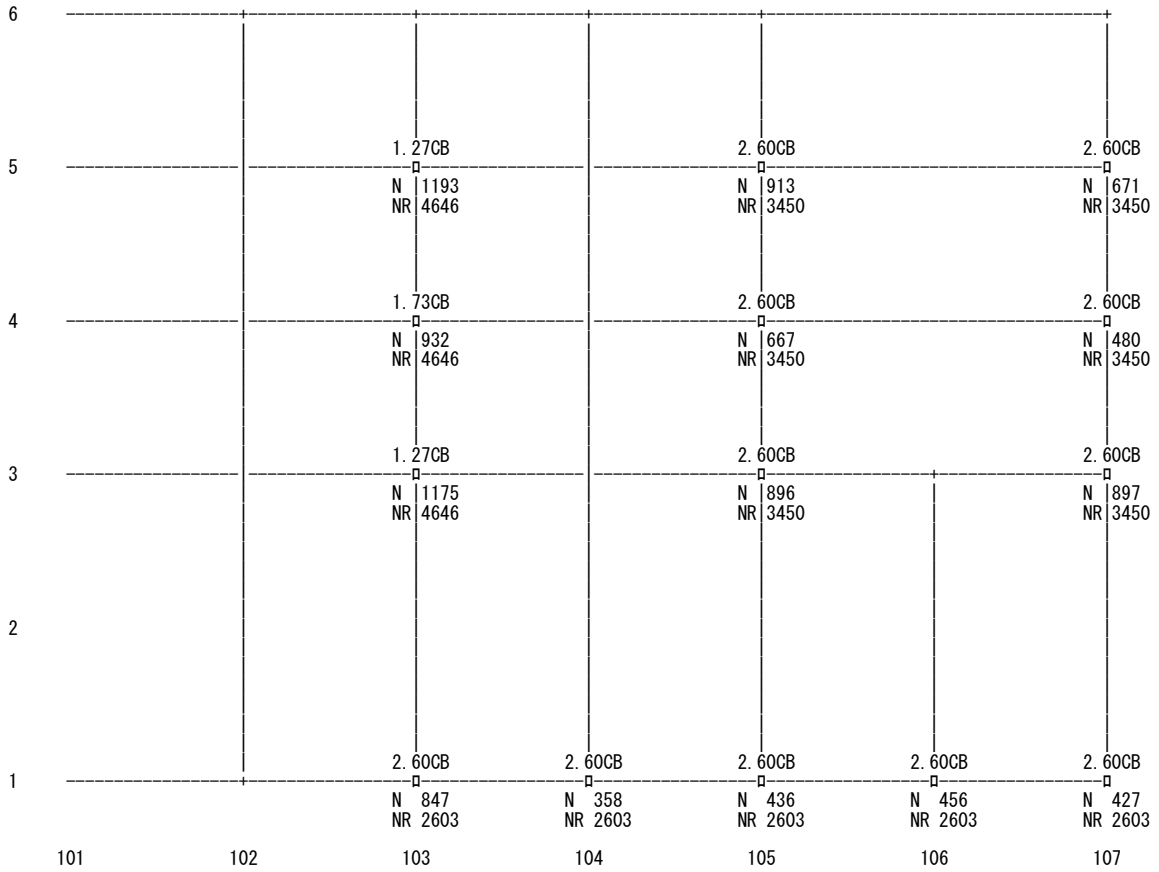

11
10
9
8
7
6
2.60CB
N 425
NR 2603
2.60CB
N 457
NR 2603
2.60CB
N 419
NR 2603
2.60CB
N 555
NR 2603
2.60CB
N 486
NR 2603
2.60CB
N 459
NR 2603
2.60CB
N 421
NR 2603
2.60CB
N 924
NR 3450
1.45WCB
N 1523
NR 3450
1.50WCB
N 1607
NR 3450
1.27CB
N 904
NR 3450
2.60CB
N 500
NR 3450
WS
WS
1.27CB
N 982
NR 3450
107
108
109
110
111
112
113

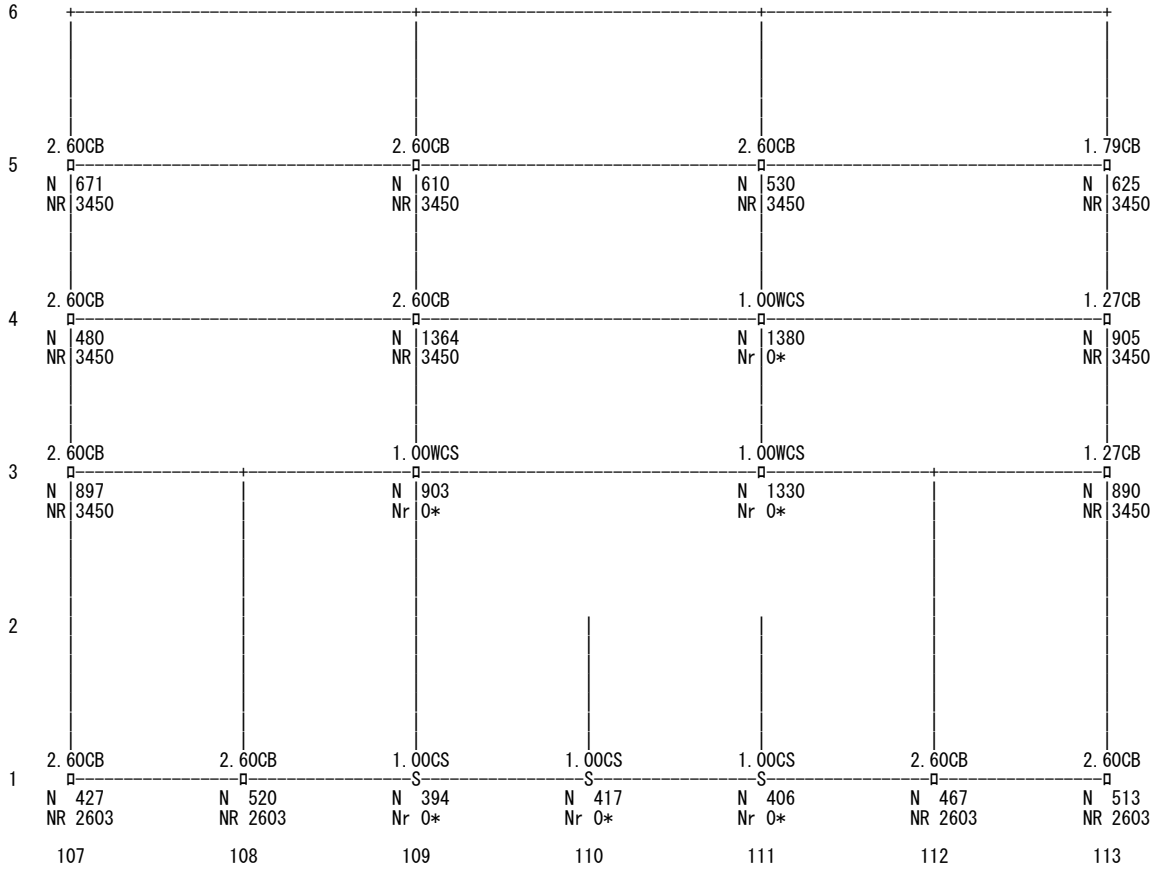

2.60CB
N 421
NR 2603
2.60CB
N 457
NR 2603
2.60CB
N 426
NR 2603
2.60CB
N 474
NR 2603
2.60CB
N 433
NR 2603
2.60CB
N 364
NR 2603
2.60CB
N 834
NR 2603
1.27CB
N 904
NR 3450
1.27CB
N 916
NR 3450
1.27CB
N 960
NR 3450
1.00CS
N 1087
Nr 0*
1.27CB
N 982
NR 3450
2.14CB
N 500
NR 3450
1.38CB
N 752
NR 3450
1.02CS
N 885
Nr 0*
113
114
115
116
117
118
119

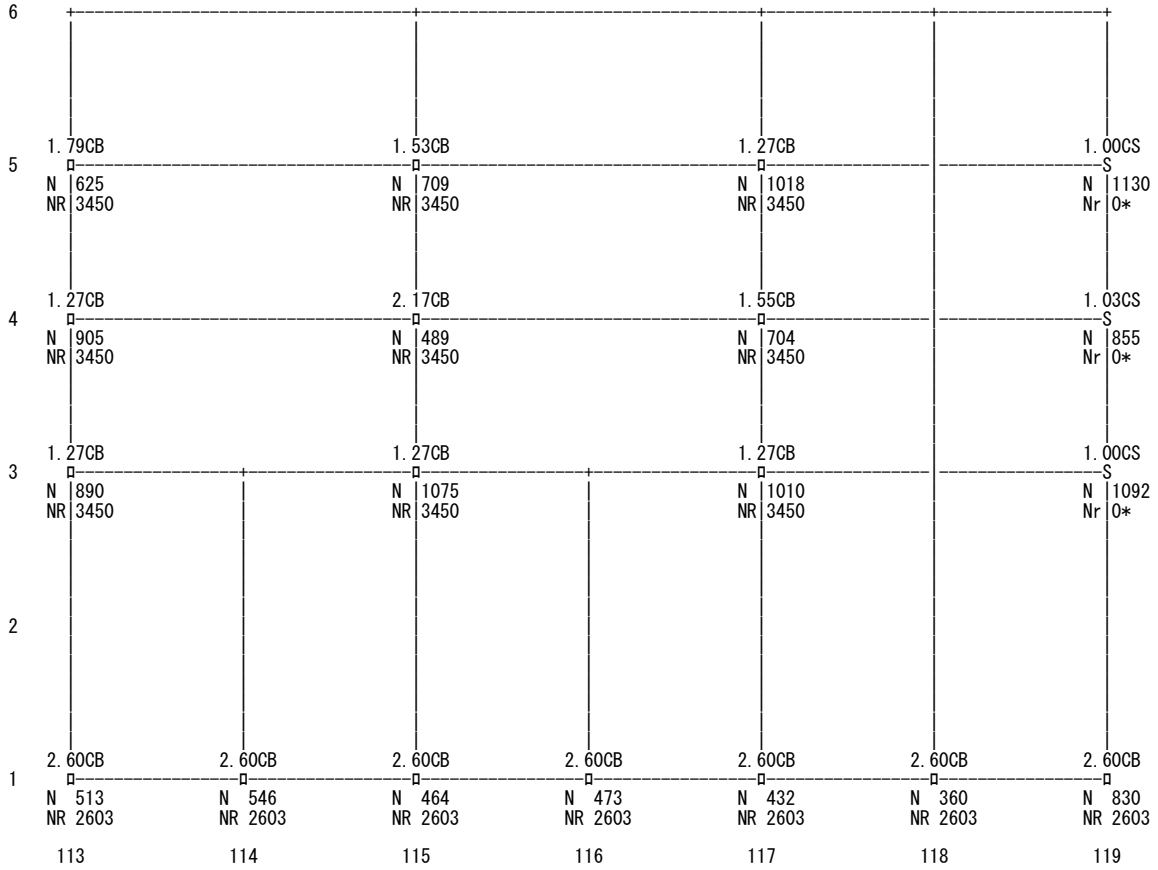
11

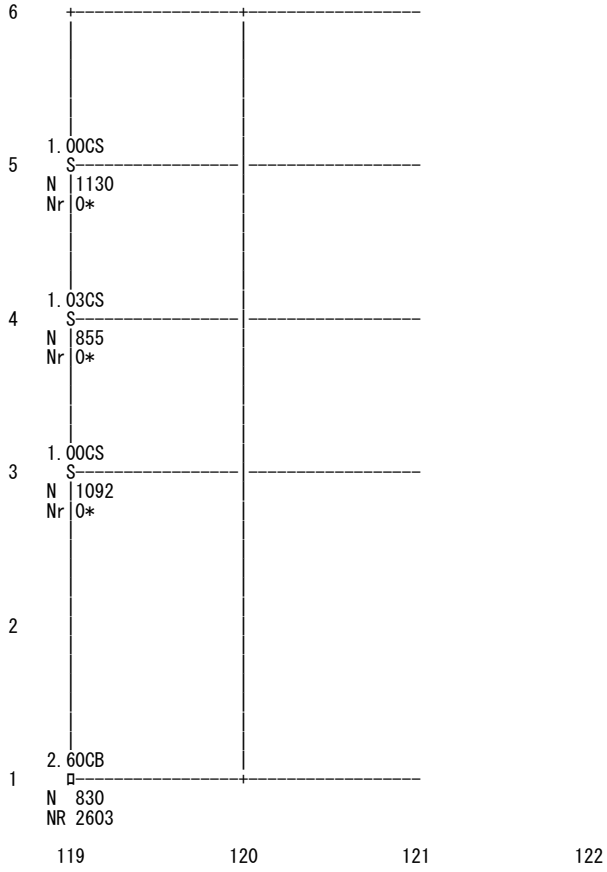
10


2.60CB
N 834
NR 2603
1.00CS
N 1087
Nr 0*
1.02CS
N 885
Nr 0*
9
8
7
6
119
120
121
122

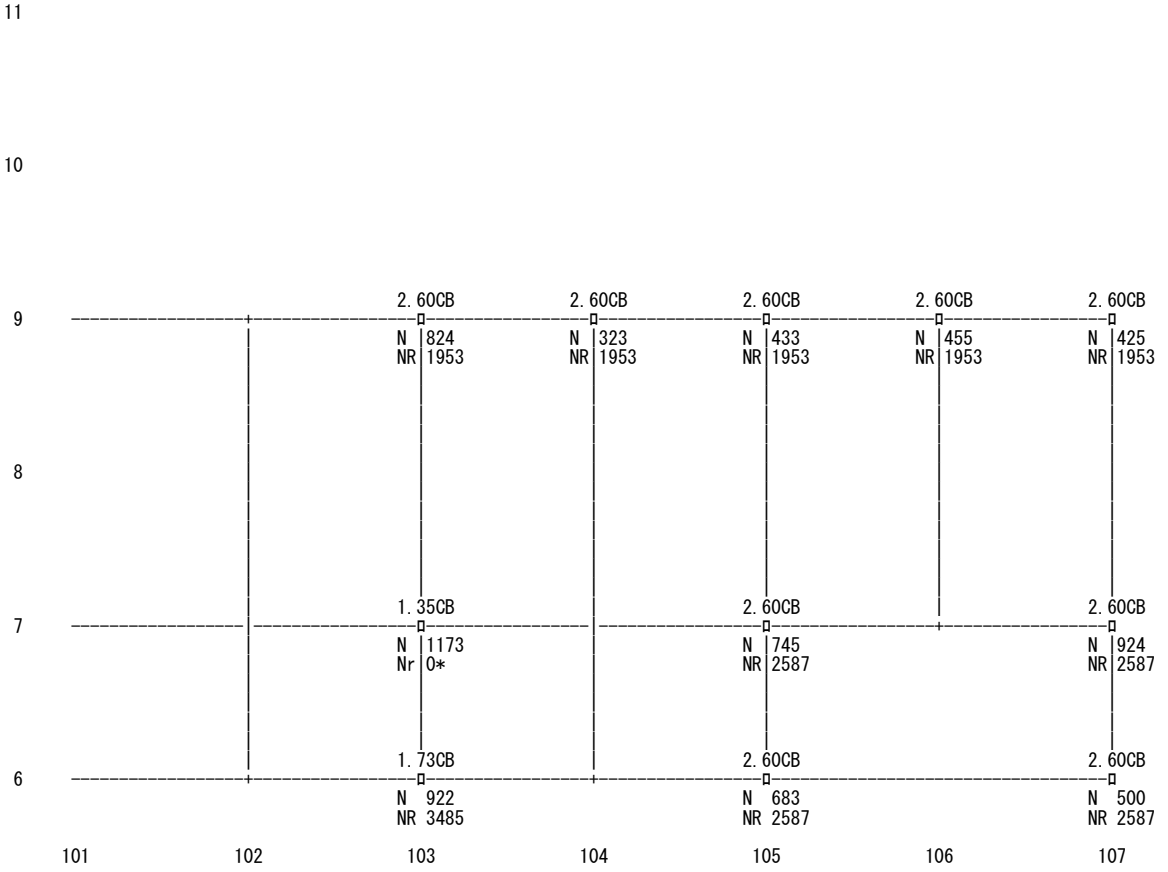

6
5
4
3
2
1
1.27CB
N 1193
NR 4646
1.73CB
N 932
NR 4646
1.27CB
N 1175
NR 4646
2.60CB
N 913
NR 3450
2.60CB
N 667
NR 3450
2.60CB
N 896
NR 3450
2.60CB
N 671
NR 3450
2.60CB
N 480
NR 3450
2.60CB
N 897
NR 3450
2.60CB
N 847
NR 2603
2.60CB
N 358
NR 2603
2.60CB
N 436
NR 2603
2.60CB
N 456
NR 2603
2.60CB
N 427
NR 2603
101
102
103
104
105
106
107

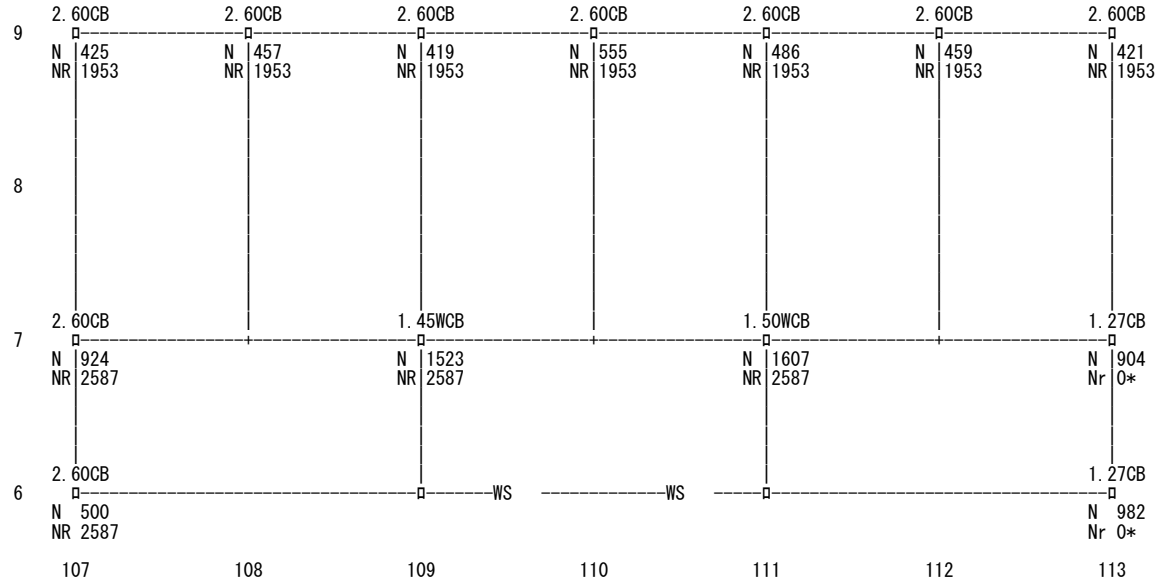

6
5
4
3
2
1
2.60CB
N 671
NR 3450
2.60CB
N 610
NR 3450
2.60CB
N 530
NR 3450
1.79CB
N 625
NR 3450
2.60CB
N 480
NR 3450
2.60CB
N 1364
NR 3450
1.00WCS
N 1380
Nr 0*
1.27CB
N 905
NR 3450
2.60CB
N 897
NR 3450
1.00WCS
N 903
Nr 0*
1.00WCS
N 1330
Nr 0*
1.27CB
N 890
NR 3450
2.60CB
N 427
NR 2603
2.60CB
N 520
NR 2603
1.00CS
N 394
Nr 0*
1.00CS
N 417
Nr 0*
1.00CS
N 406
Nr 0*
2.60CB
N 467
NR 2603
2.60CB
N 513
NR 2603
107
108
109
110
111
112
113

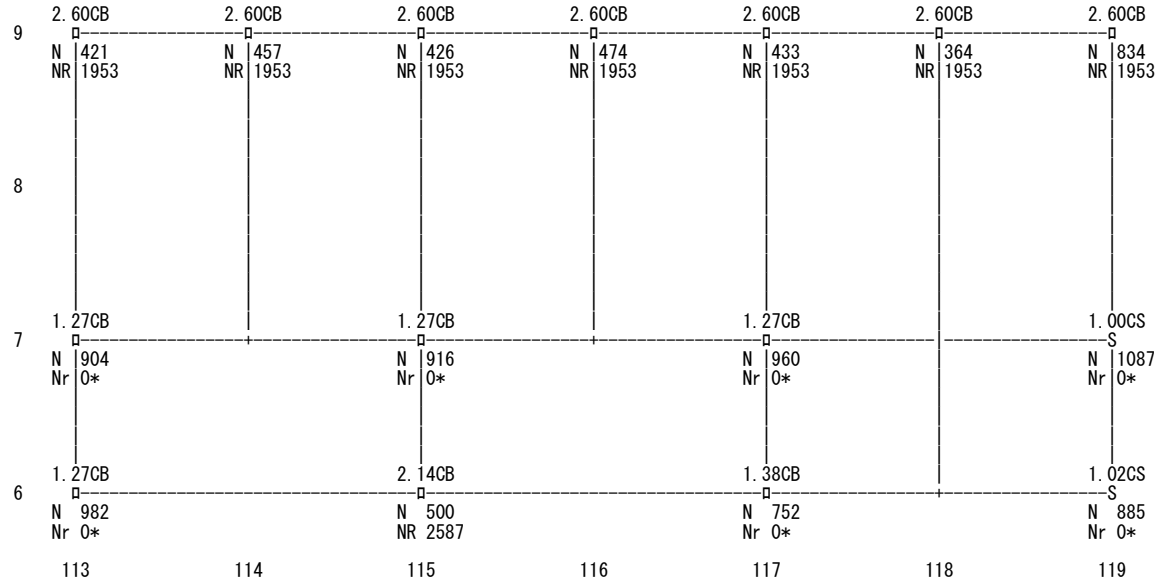

6
1.79CB
1.53CB
1.27CB
1.00CS
5
N 625
NR 3450
N 709
NR 3450
N 1018
NR 3450
S
N 1130
Nr 0*
1.27CB
2.17CB
1.55CB
1.03CS
4
N 905
NR 3450
N 489
NR 3450
N 704
NR 3450
S
N 855
Nr 0*
1.27CB
1.27CB
1.27CB
1.00CS
3
N 890
NR 3450
N 1075
NR 3450
N 1010
NR 3450
S
N 1092
Nr 0*
2
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
1
N 513
NR 2603
N 546
NR 2603
N 464
NR 2603
N 473
NR 2603
N 432
NR 2603
N 360
NR 2603
N 830
NR 2603
113
114
115
116
117
118
119


6
1.00CS
5
N 1130
Nr 0*
1.03CS
4
N 855
Nr 0*
1.00CS
3
N 1092
Nr 0*
2
2.60CB
1
N 830
NR 2603
119
120
121
122

＜ 2 階＞ 検討Ｆ=1.40 要検討柱 24 箇所

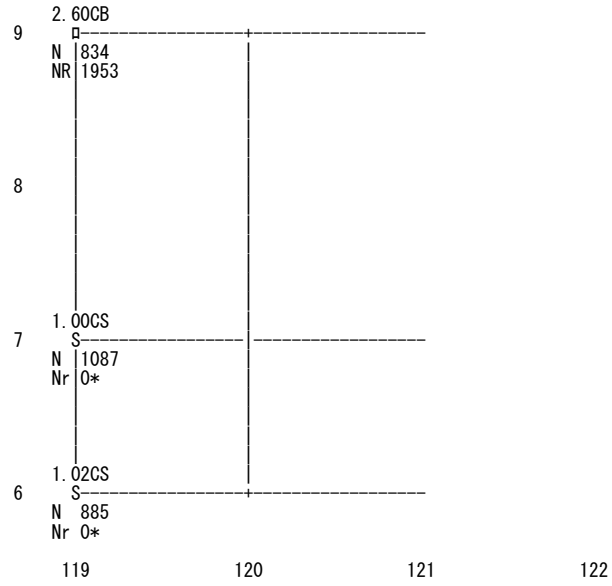


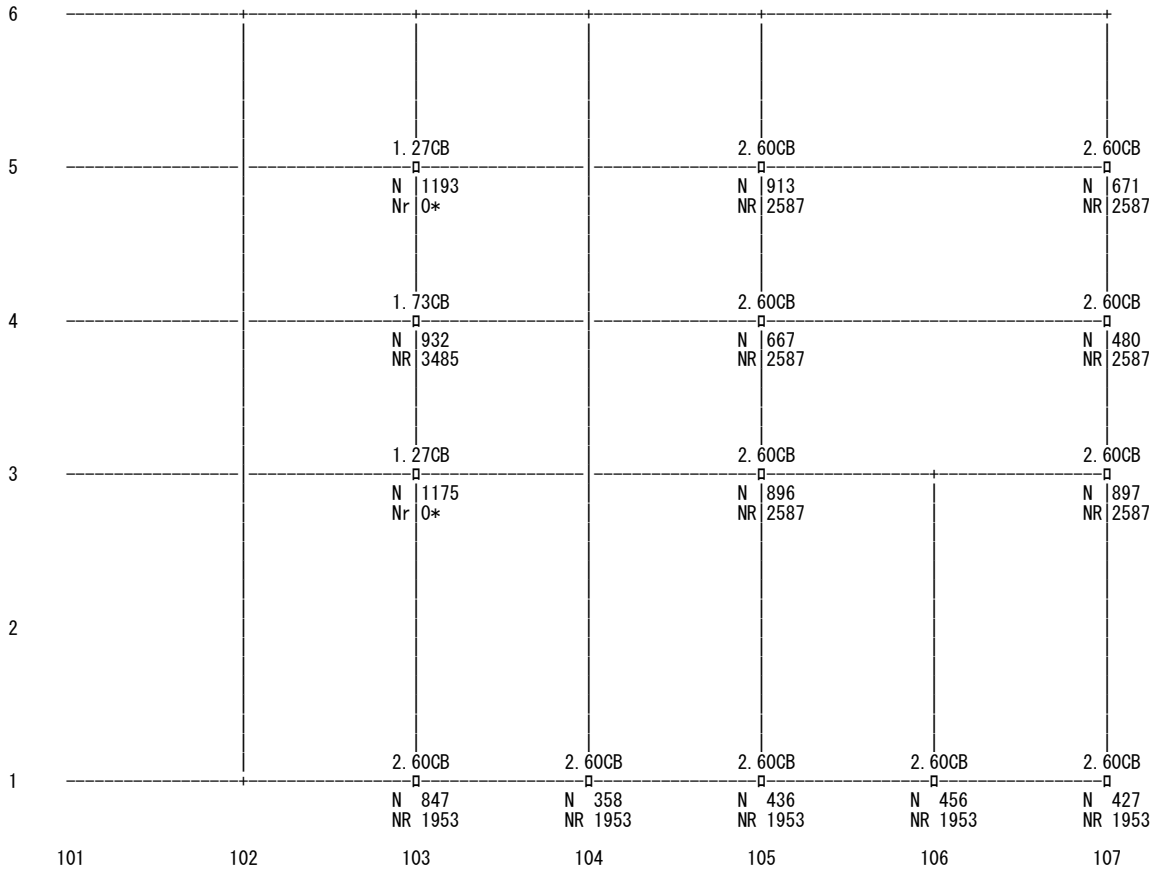

2.60CB
N 425
NR 1953
2.60CB
N 457
NR 1953
2.60CB
N 419
NR 1953
2.60CB
N 555
NR 1953
2.60CB
N 486
NR 1953
2.60CB
N 459
NR 1953
2.60CB
N 421
NR 1953
2.60CB
N 924
NR 2587
1.45WCB
N 1523
NR 2587
1.50WCB
N 1607
NR 2587
1.27CB
N 904
Nr 0*
2.60CB
N 500
NR 2587
WS
WS
1.27CB
N 982
Nr 0*
107
108
109
110
111
112
113

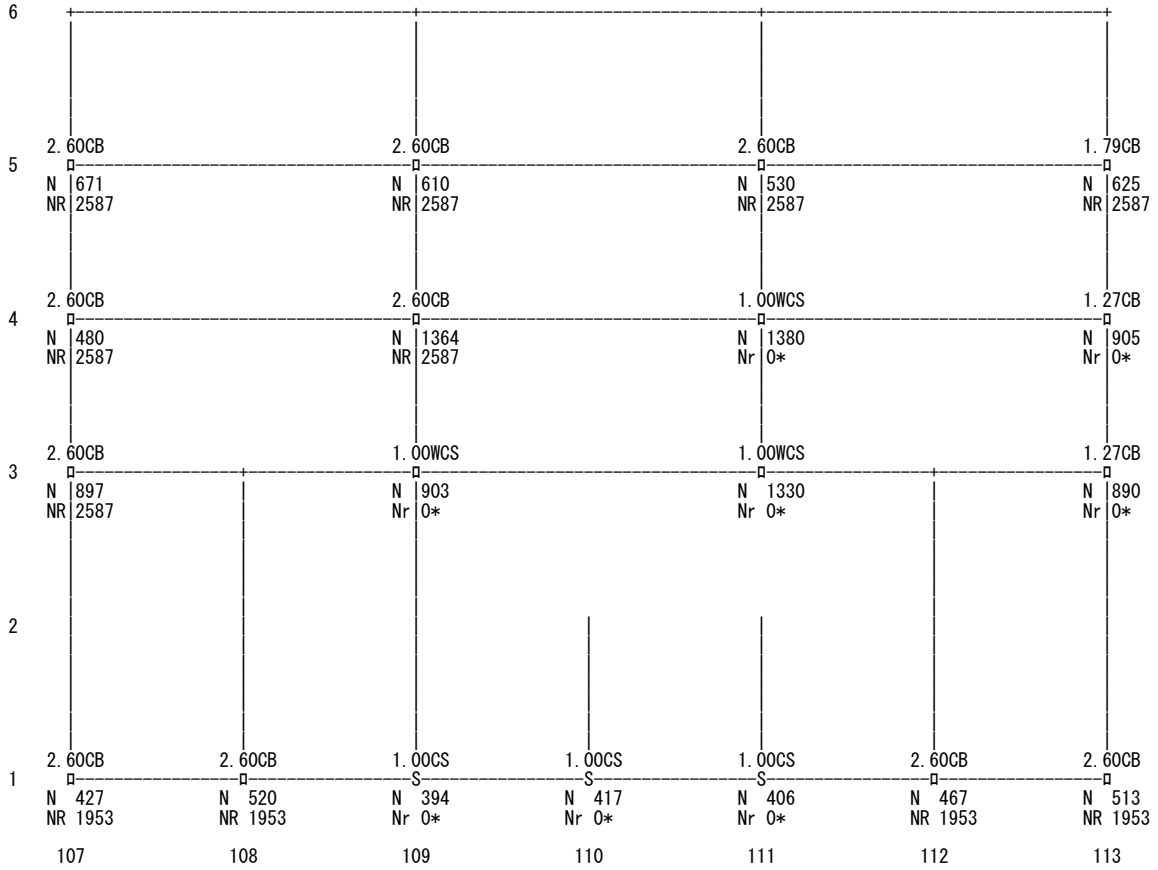

11
10
9
8
7
6
2.60CB
N 421
NR 1953
2.60CB
N 457
NR 1953
2.60CB
N 426
NR 1953
2.60CB
N 474
NR 1953
2.60CB
N 433
NR 1953
2.60CB
N 364
NR 1953
2.60CB
N 834
NR 1953
1.27CB
N 904
Nr 0*
1.27CB
N 916
Nr 0*
1.27CB
N 960
Nr 0*
1.00CS
N 1087
Nr 0*
1.27CB
N 982
Nr 0*
2.14CB
N 500
NR 2587
1.38CB
N 752
Nr 0*
1.02CS
N 885
Nr 0*
113
114
115
116
117
118
119

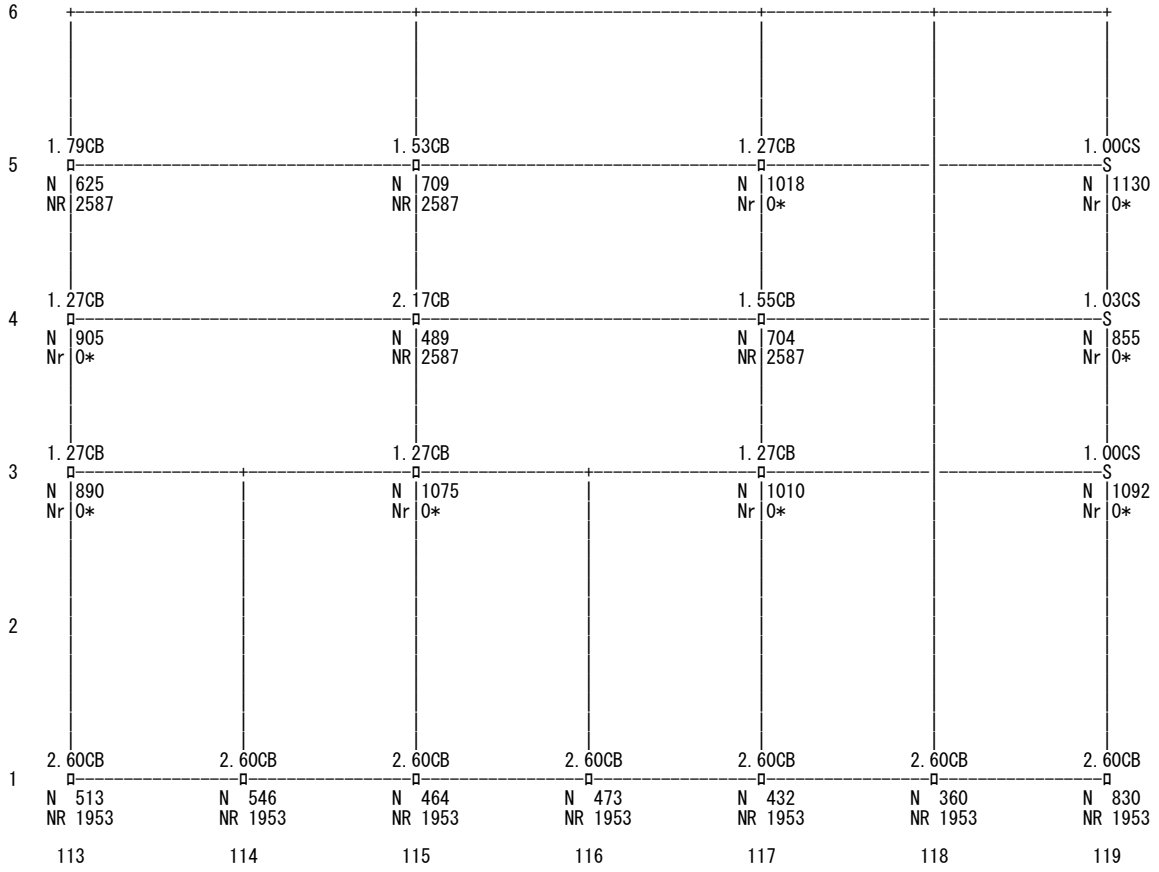
11

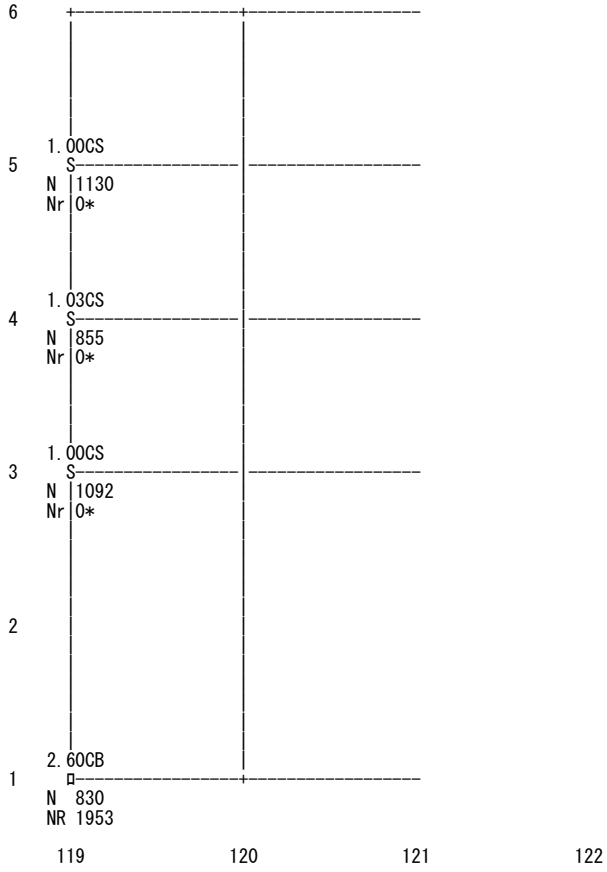
10


2.60CB
9
N 834
NR 1953
8
1.00CS
7
N 1087
Nr 0*
1.02CS
6
N 885
Nr 0*
119
120
121
122

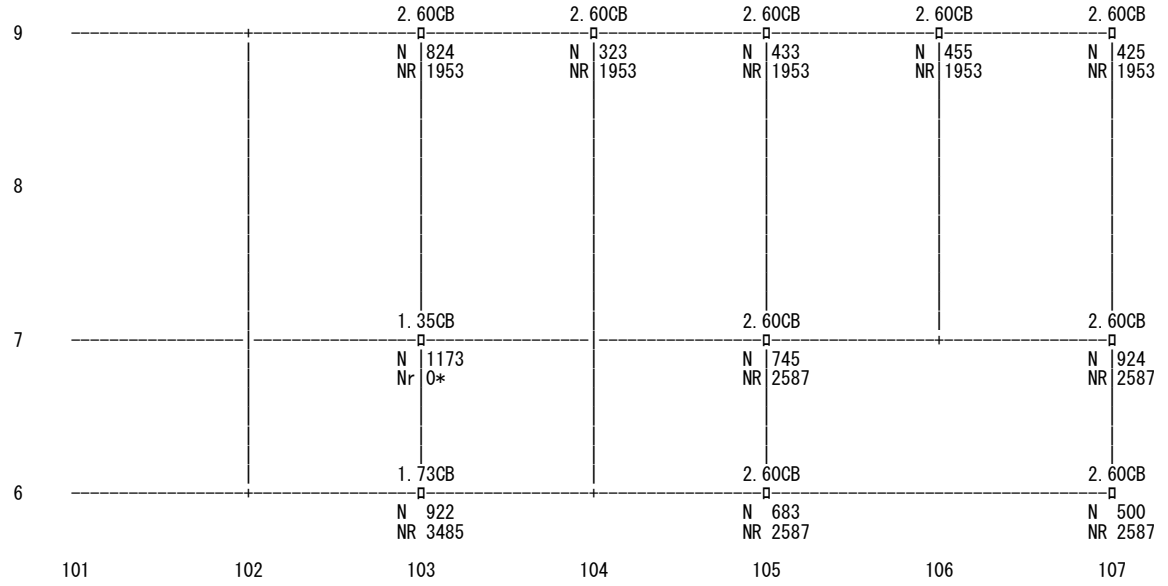

6
5
4
3
2
1
1.27CB
N 1193
Nr 0*
2.60CB
N 913
NR 2587
2.60CB
N 671
NR 2587
1.73CB
N 932
NR 3485
2.60CB
N 667
NR 2587
2.60CB
N 480
NR 2587
1.27CB
N 1175
Nr 0*
2.60CB
N 896
NR 2587
2.60CB
N 897
NR 2587
2.60CB
N 847
NR 1953
2.60CB
N 358
NR 1953
2.60CB
N 436
NR 1953
2.60CB
N 456
NR 1953
2.60CB
N 427
NR 1953
101
102
103
104
105
106
107

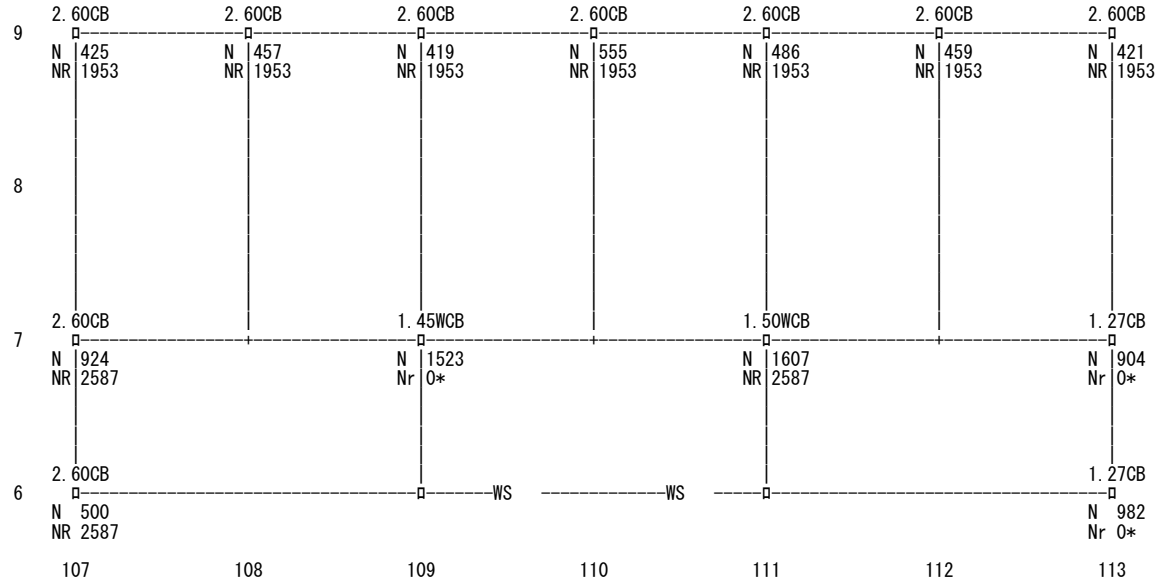

6
5
4
3
2
1
2.60CB
2.60CB
2.60CB
1.79CB
N 671
NR 2587
N 610
NR 2587
N 530
NR 2587
N 625
NR 2587
2.60CB
2.60CB
1.00WCS
1.27CB
N 480
NR 2587
N 1364
NR 2587
N 1380
Nr 0*
N 905
Nr 0*
2.60CB
1.00WCS
1.00WCS
1.27CB
N 897
NR 2587
N 903
Nr 0*
N 1330
Nr 0*
N 890
Nr 0*
2.60CB
2.60CB
1.00CS
1.00CS
1.00CS
2.60CB
2.60CB
N 427
NR 1953
N 520
NR 1953
N 394
Nr 0*
N 417
Nr 0*
N 406
Nr 0*
N 467
NR 1953
N 513
NR 1953
107
108
109
110
111
112
113

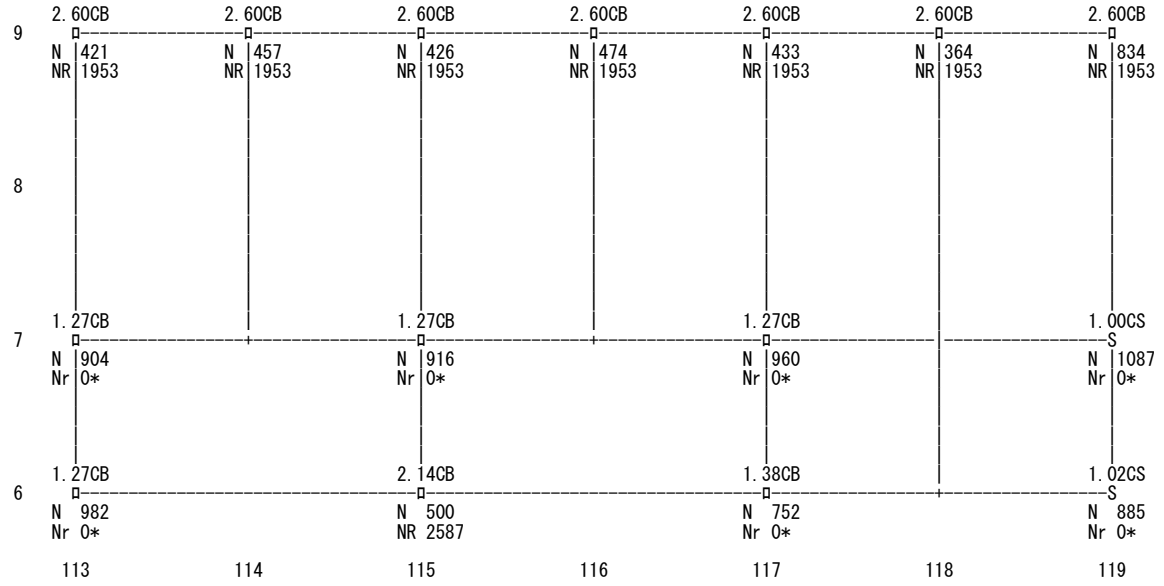

6
1.79CB
1.53CB
1.27CB
1.00CS
5
N |625
NR|2587
N |709
NR|2587
N |1018
Nr |0*
S
N |1130
Nr |0*
1.27CB
2.17CB
1.55CB
1.03CS
4
N |905
Nr |0*
N |489
NR|2587
N |704
NR|2587
S
N |855
Nr |0*
1.27CB
1.27CB
1.27CB
1.00CS
3
N |890
Nr |0*
N |1075
Nr |0*
N |1010
Nr |0*
S
N |1092
Nr |0*
2
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
1
N 513
NR 1953
N 546
NR 1953
N 464
NR 1953
N 473
NR 1953
N 432
NR 1953
N 360
NR 1953
N 830
NR 1953
113
114
115
116
117
118
119


6
1.00CS
5
N 1130
Nr 0*
1.03CS
4
N 855
Nr 0*
1.00CS
3
N 1092
Nr 0*
2
2.60CB
1
N 830
NR 1953
119
120
121
122

＜ 2 階＞ 検討Ｆ=1.50 要検討柱 25 箇所




11
10
9
8
7
6
2.60CB
N 425
NR 1953
2.60CB
N 457
NR 1953
2.60CB
N 419
NR 1953
2.60CB
N 555
NR 1953
2.60CB
N 486
NR 1953
2.60CB
N 459
NR 1953
2.60CB
N 421
NR 1953
2.60CB
N 924
NR 2587
1.45WCB
N 1523
Nr 0*
1.50WCB
N 1607
NR 2587
1.27CB
N 904
Nr 0*
2.60CB
N 500
NR 2587
WS
WS
1.27CB
N 982
Nr 0*
107
108
109
110
111
112
113

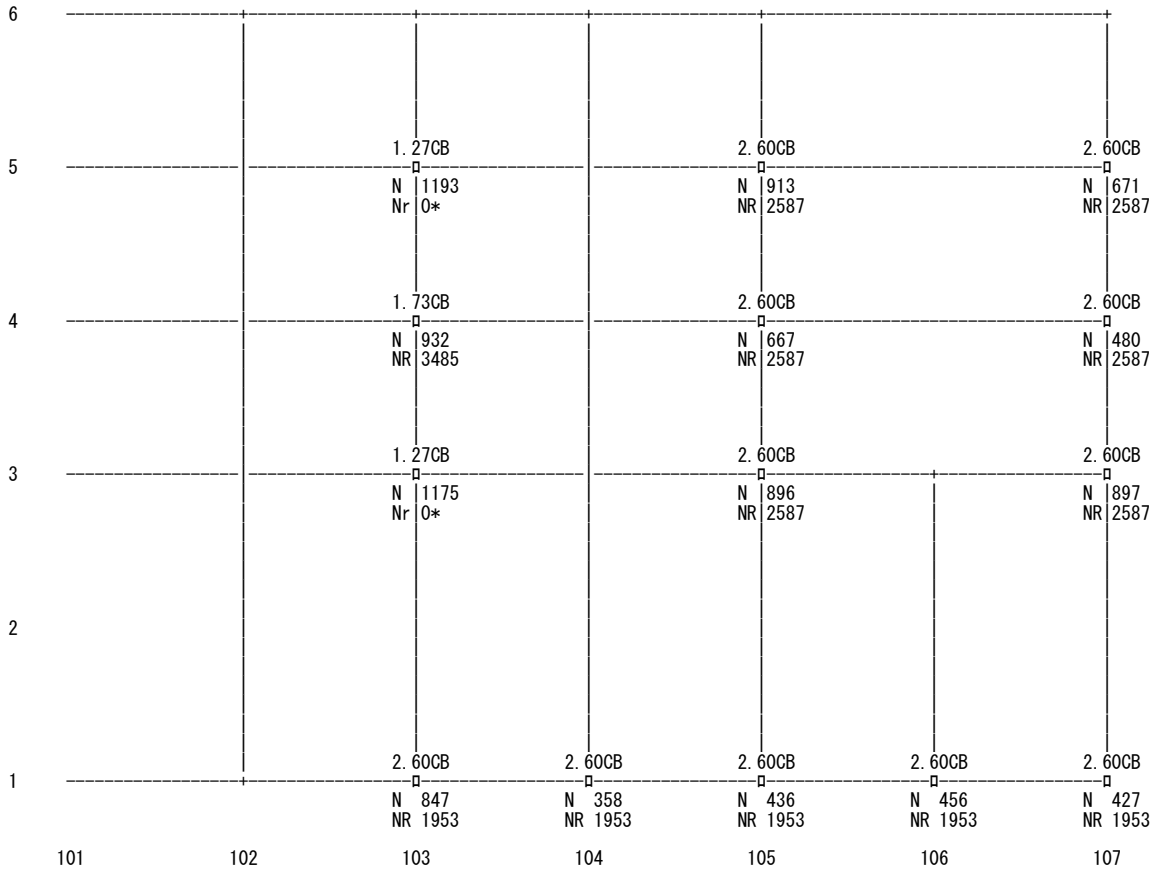

11
10
9
8
7
6
2.60CB
N 421
NR 1953
2.60CB
N 457
NR 1953
2.60CB
N 426
NR 1953
2.60CB
N 474
NR 1953
2.60CB
N 433
NR 1953
2.60CB
N 364
NR 1953
2.60CB
N 834
NR 1953
1.27CB
N 904
Nr 0*
1.27CB
N 916
Nr 0*
1.27CB
N 960
Nr 0*
1.00CS
N 1087
Nr 0*
1.27CB
N 982
Nr 0*
2.14CB
N 500
NR 2587
1.38CB
N 752
Nr 0*
1.02CS
N 885
Nr 0*
113
114
115
116
117
118
119

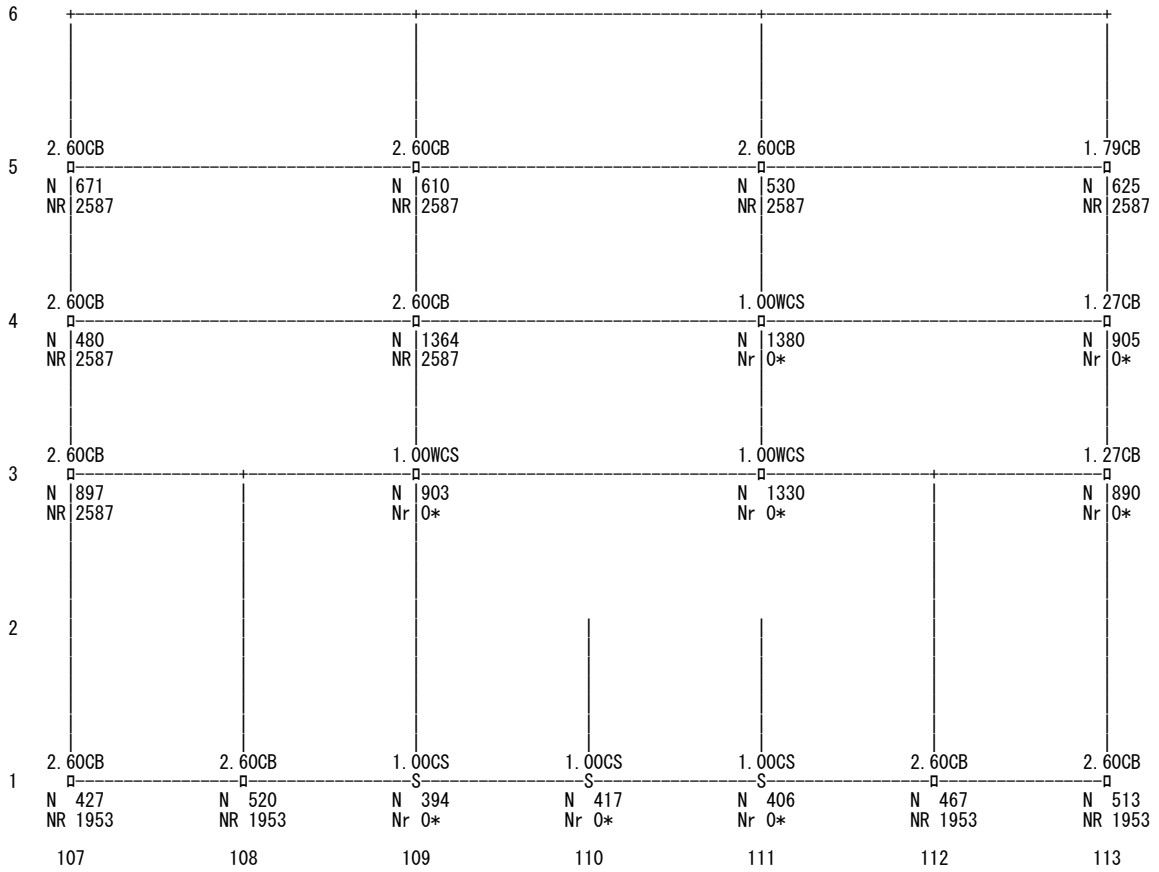
11

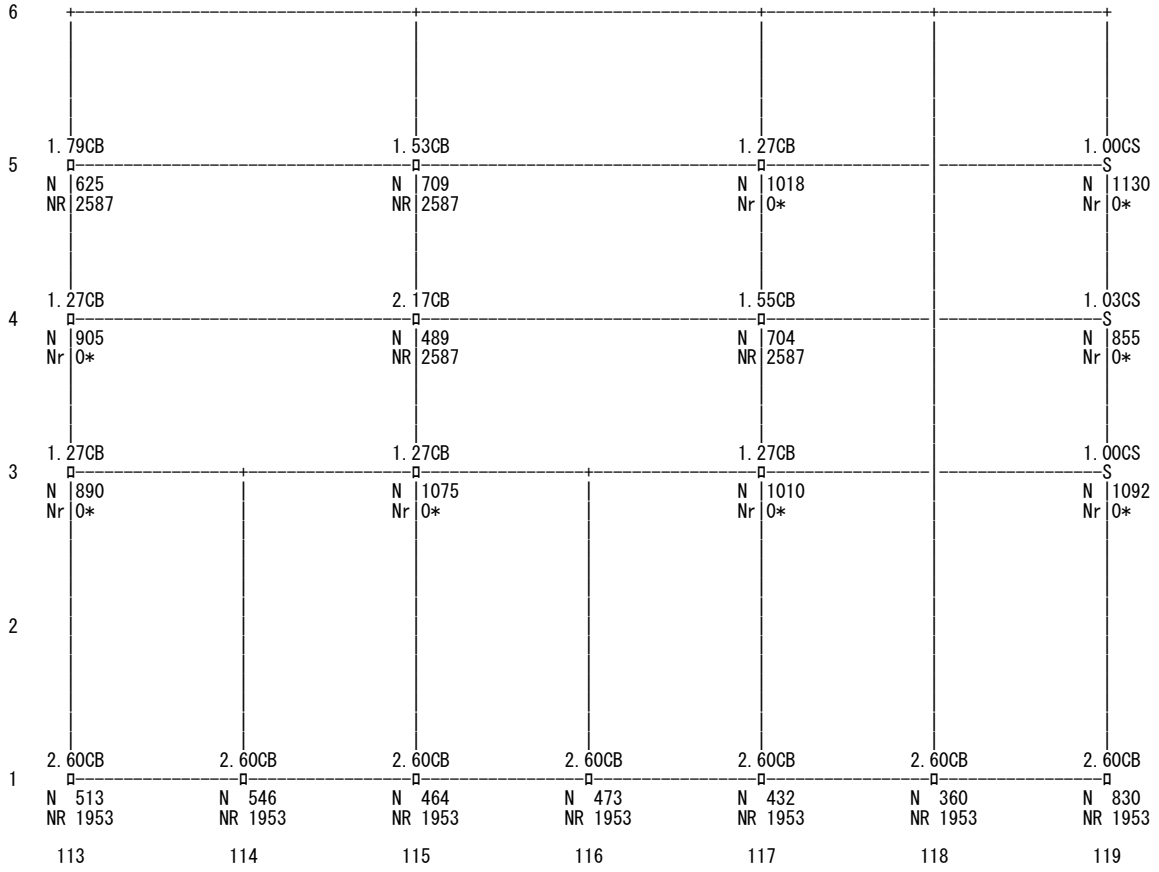
10

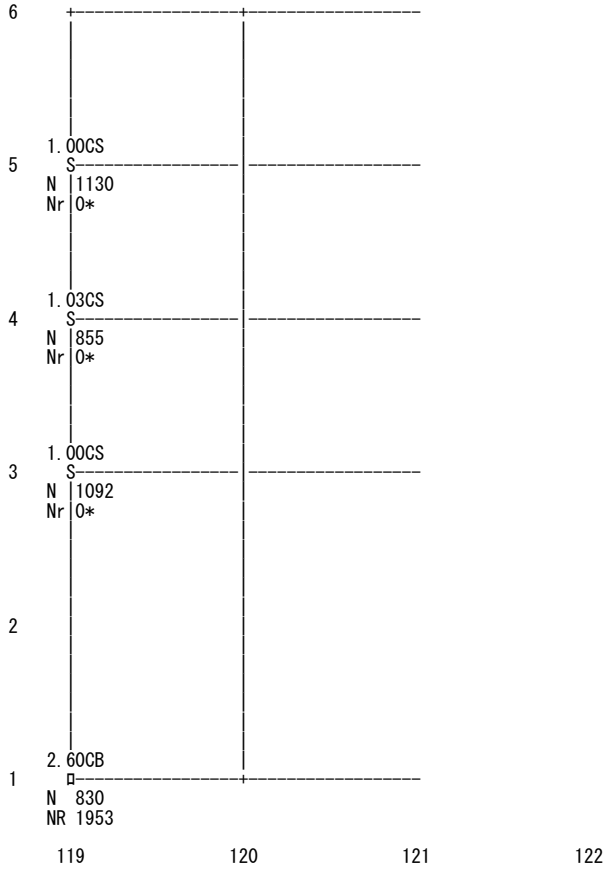
2.60CB
9 □----------+----------
N |834 |
NR |1953 |
8		
1.00CS
7 S----------|----------
N	1087
Nr	0*
1.02CS |
6 S----------+----------
N 885
Nr 0*

119 120 121 122

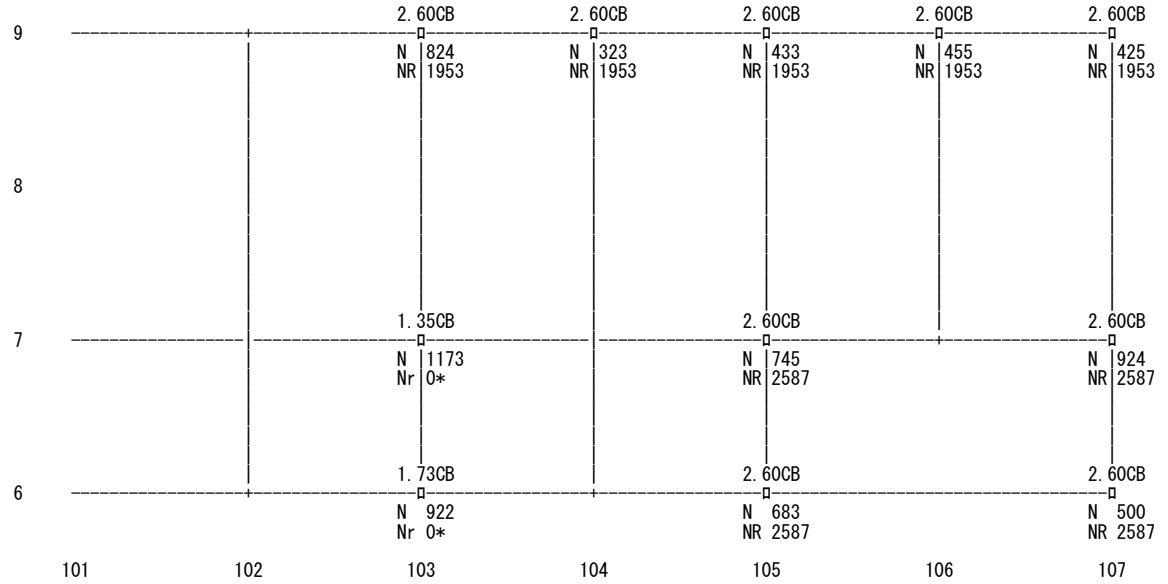

6
5
4
3
2
1
1.27CB
N 1193
Nr 0*
2.60CB
N 913
NR 2587
2.60CB
N 671
NR 2587
1.73CB
N 932
NR 3485
2.60CB
N 667
NR 2587
2.60CB
N 480
NR 2587
1.27CB
N 1175
Nr 0*
2.60CB
N 896
NR 2587
2.60CB
N 897
NR 2587
2.60CB
N 847
NR 1953
2.60CB
N 358
NR 1953
2.60CB
N 436
NR 1953
2.60CB
N 456
NR 1953
2.60CB
N 427
NR 1953
101
102
103
104
105
106
107

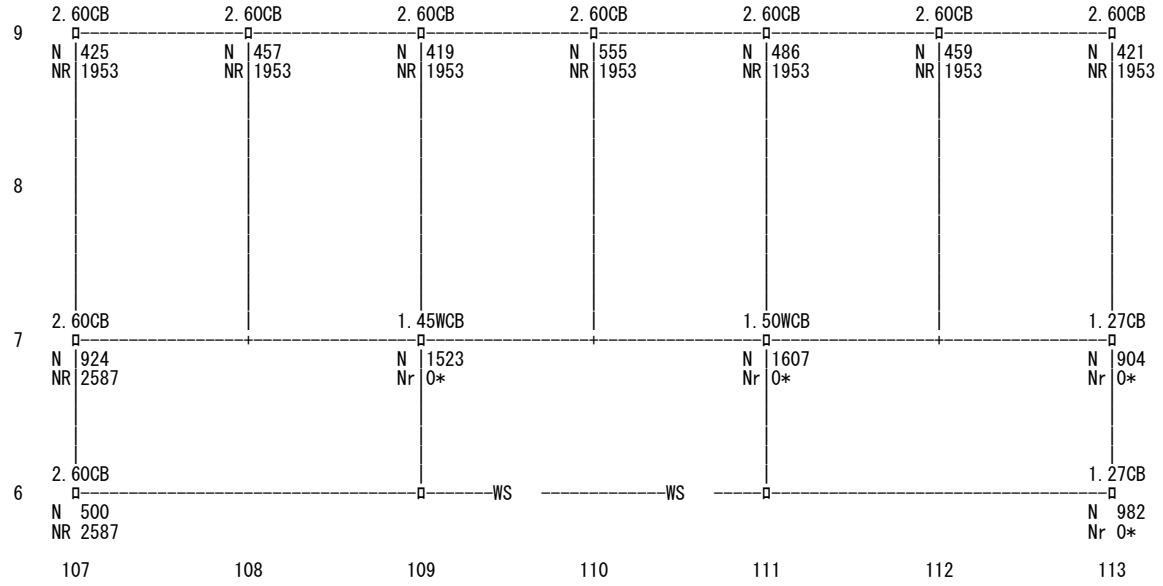

6
5
4
3
2
1
2.60CB
2.60CB
2.60CB
1.79CB
N 671
NR 2587
N 610
NR 2587
N 530
NR 2587
N 625
NR 2587
2.60CB
2.60CB
1.00WCS
1.27CB
N 480
NR 2587
N 1364
NR 2587
N 1380
Nr 0*
N 905
Nr 0*
2.60CB
1.00WCS
1.00WCS
1.27CB
N 897
NR 2587
N 903
Nr 0*
N 1330
Nr 0*
N 890
Nr 0*
2.60CB
2.60CB
1.00CS
1.00CS
1.00CS
2.60CB
2.60CB
N 427
NR 1953
N 520
NR 1953
N 394
Nr 0*
N 417
Nr 0*
N 406
Nr 0*
N 467
NR 1953
N 513
NR 1953
107
108
109
110
111
112
113

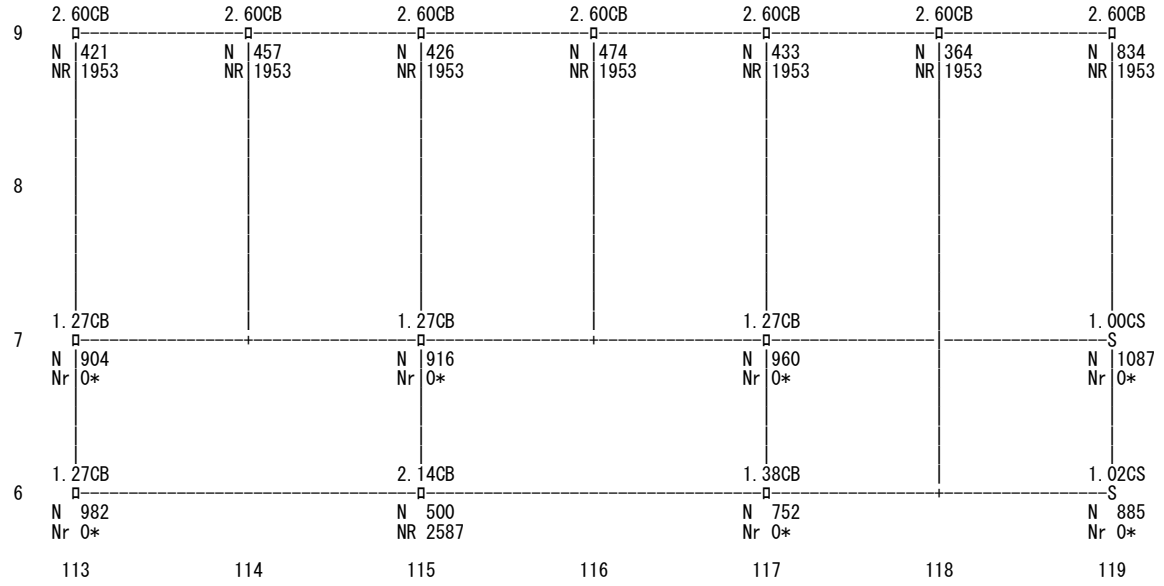

6
1.79CB
1.53CB
1.27CB
1.00CS
5
N 625
NR 2587
N 709
NR 2587
N 1018
Nr 0*
N 1130
Nr 0*
1.27CB
2.17CB
1.55CB
1.03CS
4
N 905
Nr 0*
N 489
NR 2587
N 704
NR 2587
N 855
Nr 0*
1.27CB
1.27CB
1.27CB
1.00CS
3
N 890
Nr 0*
N 1075
Nr 0*
N 1010
Nr 0*
N 1092
Nr 0*
2
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
1
N 513
NR 1953
N 546
NR 1953
N 464
NR 1953
N 473
NR 1953
N 432
NR 1953
N 360
NR 1953
N 830
NR 1953
113
114
115
116
117
118
119


6
1.00CS
5
N 1130
Nr 0*
1.03CS
4
N 855
Nr 0*
1.00CS
3
N 1092
Nr 0*
2
2.60CB
1
N 830
NR 1953
119
120
121
122

＜ 2 階＞ 検討Ｆ=1.75 要検討柱 30 箇所

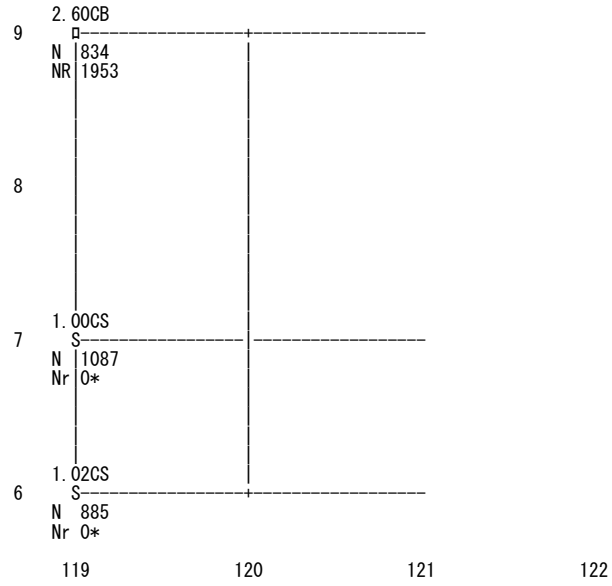


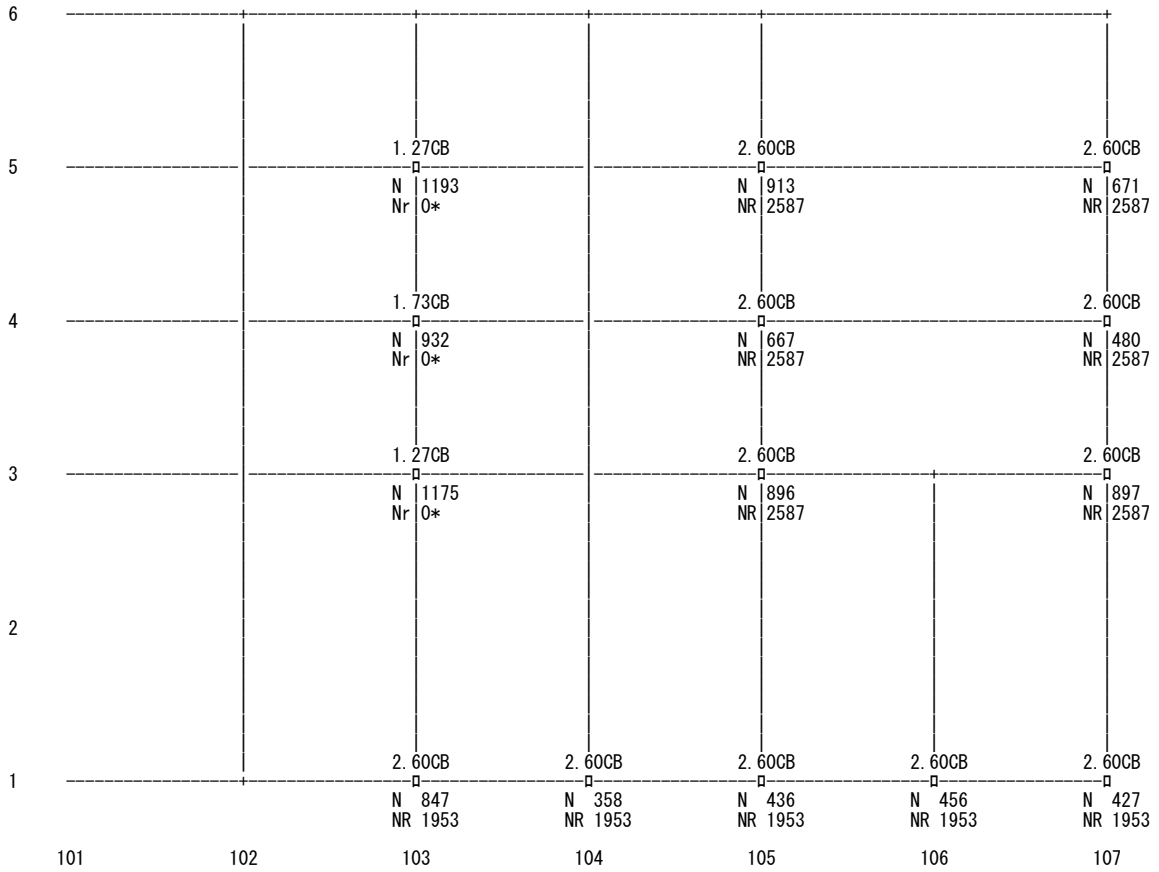

11
10
9
8
7
6
2.60CB
N 425
NR 1953
2.60CB
N 457
NR 1953
2.60CB
N 419
NR 1953
2.60CB
N 555
NR 1953
2.60CB
N 486
NR 1953
2.60CB
N 459
NR 1953
2.60CB
N 421
NR 1953
2.60CB
N 924
NR 2587
1.45WCB
N 1523
Nr 0*
1.50WCB
N 1607
Nr 0*
1.27CB
N 904
Nr 0*
2.60CB
N 500
NR 2587
WS
WS
1.27CB
N 982
Nr 0*
107
108
109
110
111
112
113

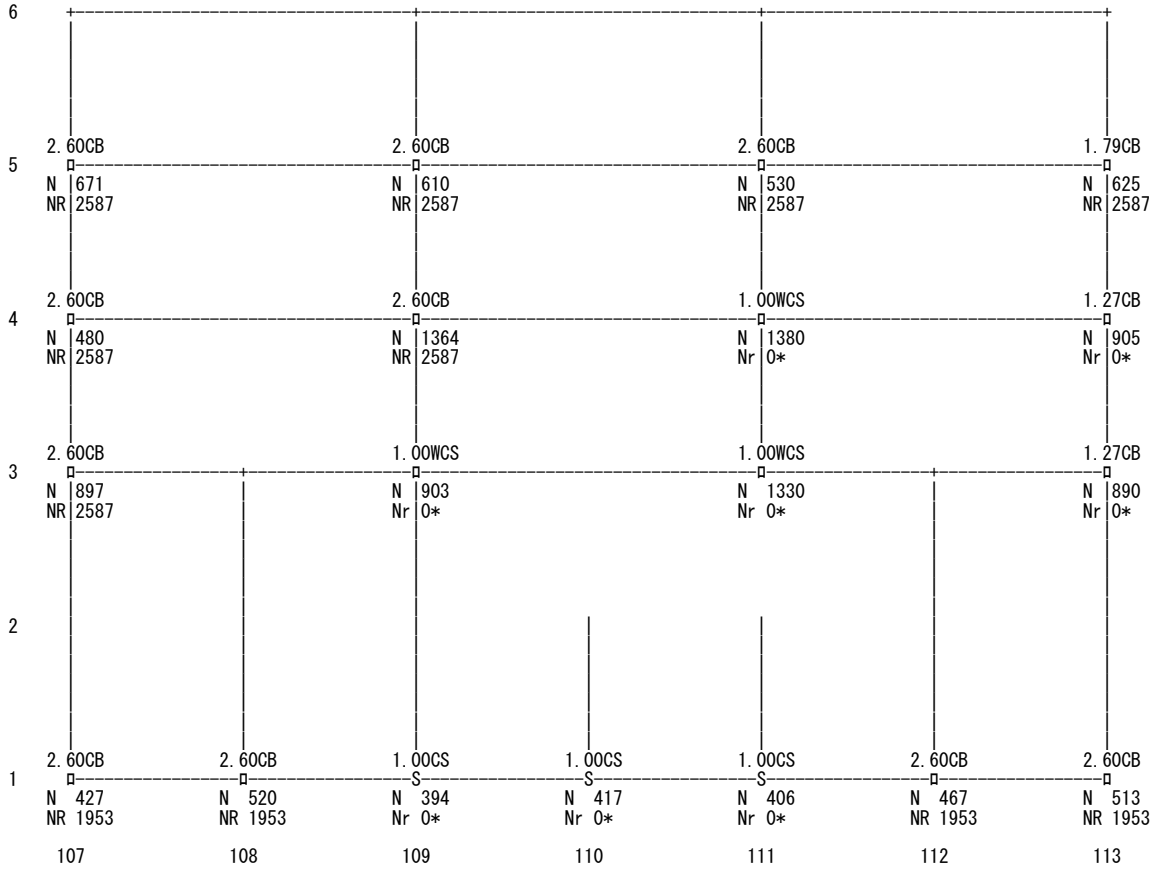

2.60CB
N 421
NR 1953
2.60CB
N 457
NR 1953
2.60CB
N 426
NR 1953
2.60CB
N 474
NR 1953
2.60CB
N 433
NR 1953
2.60CB
N 364
NR 1953
2.60CB
N 834
NR 1953
1.27CB
N 904
Nr 0*
1.27CB
N 916
Nr 0*
1.27CB
N 960
Nr 0*
1.00CS
N 1087
Nr 0*
1.27CB
N 982
Nr 0*
2.14CB
N 500
NR 2587
1.38CB
N 752
Nr 0*
1.02CS
N 885
Nr 0*
113
114
115
116
117
118
119

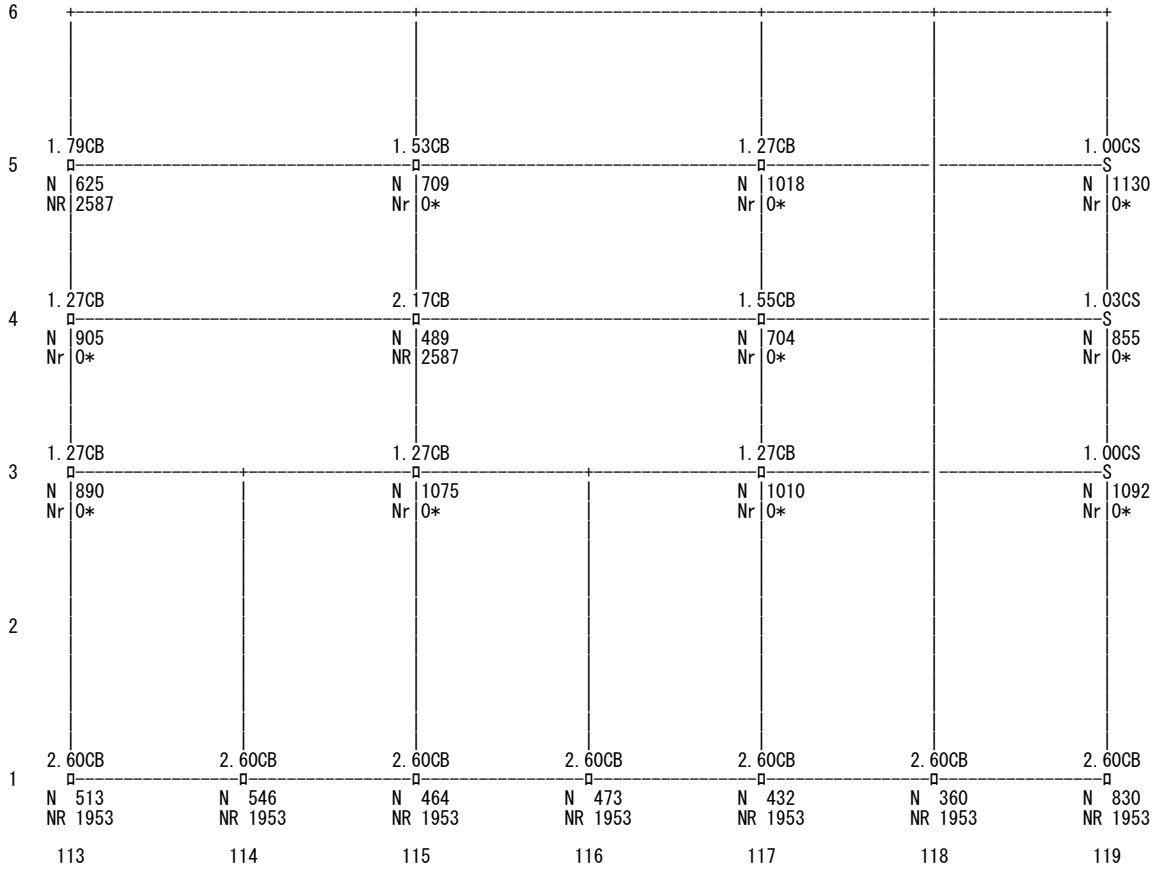
11

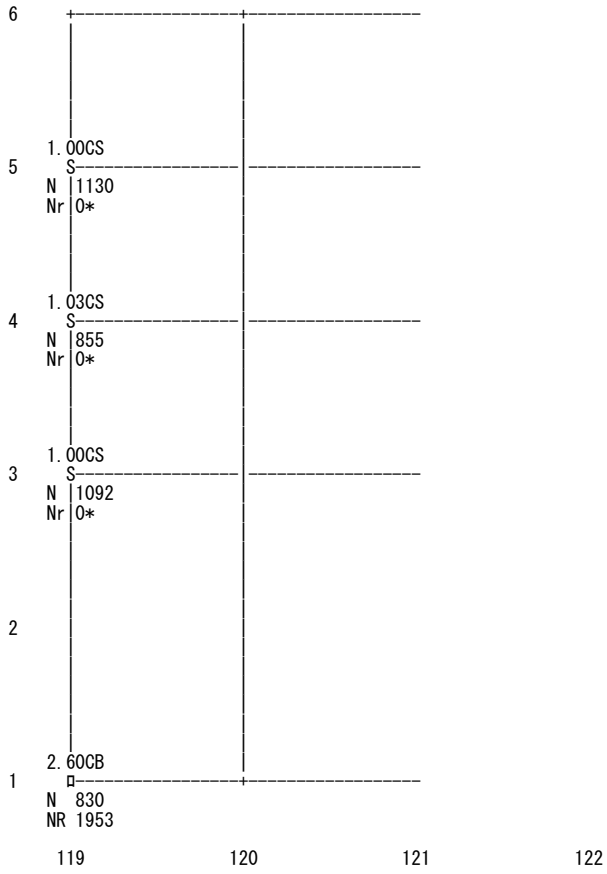
10


2.60CB
9
N 834
NR 1953
1.00CS
7
N 1087
Nr 0*
1.02CS
6
N 885
Nr 0*
8
119
120
121
122

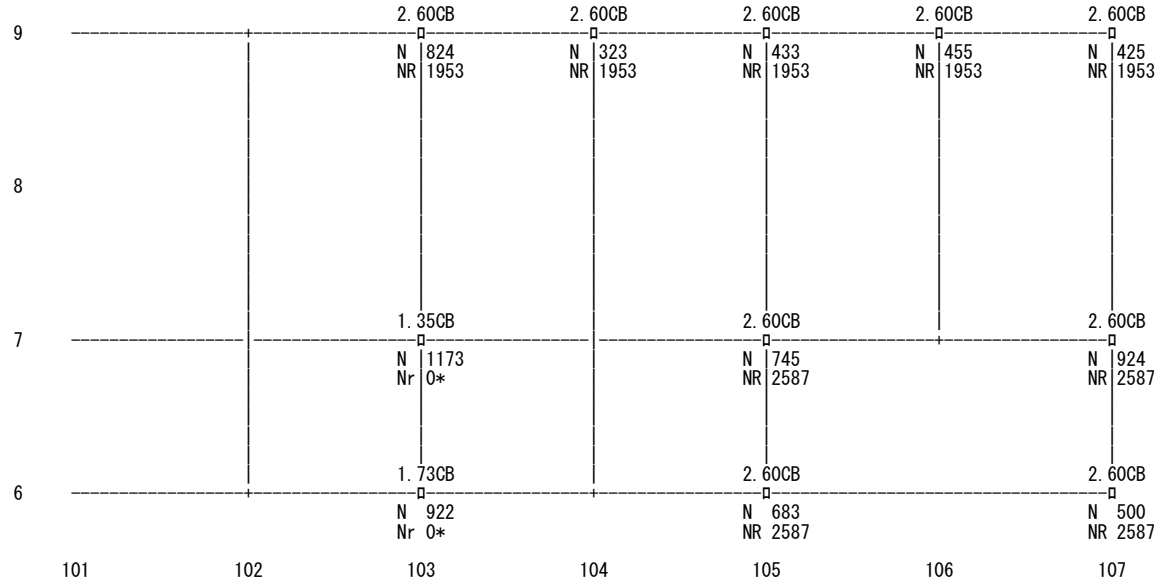

6
5
4
3
2
1
1.27CB
N 1193
Nr 0*
2.60CB
N 913
NR 2587
2.60CB
N 671
NR 2587
1.73CB
N 932
Nr 0*
2.60CB
N 667
NR 2587
2.60CB
N 480
NR 2587
1.27CB
N 1175
Nr 0*
2.60CB
N 896
NR 2587
2.60CB
N 897
NR 2587
2.60CB
N 847
NR 1953
2.60CB
N 358
NR 1953
2.60CB
N 436
NR 1953
2.60CB
N 456
NR 1953
2.60CB
N 427
NR 1953
101
102
103
104
105
106
107

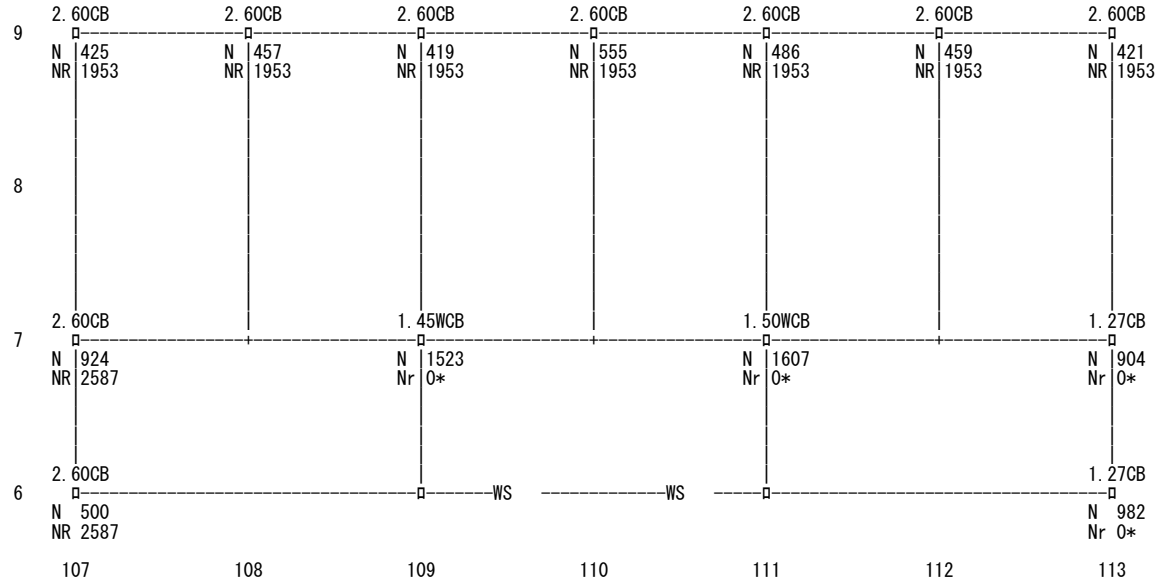

6
5
4
3
2
1
2.60CB
2.60CB
2.60CB
1.79CB
N 671
NR 2587
N 610
NR 2587
N 530
NR 2587
N 625
NR 2587
2.60CB
2.60CB
1.00WCS
1.27CB
N 480
NR 2587
N 1364
NR 2587
N 1380
Nr 0*
N 905
Nr 0*
2.60CB
1.00WCS
1.00WCS
1.27CB
N 897
NR 2587
N 903
Nr 0*
N 1330
Nr 0*
N 890
Nr 0*
2.60CB
2.60CB
1.00CS
1.00CS
1.00CS
2.60CB
2.60CB
N 427
NR 1953
N 520
NR 1953
N 394
Nr 0*
N 417
Nr 0*
N 406
Nr 0*
N 467
NR 1953
N 513
NR 1953
107
108
109
110
111
112
113

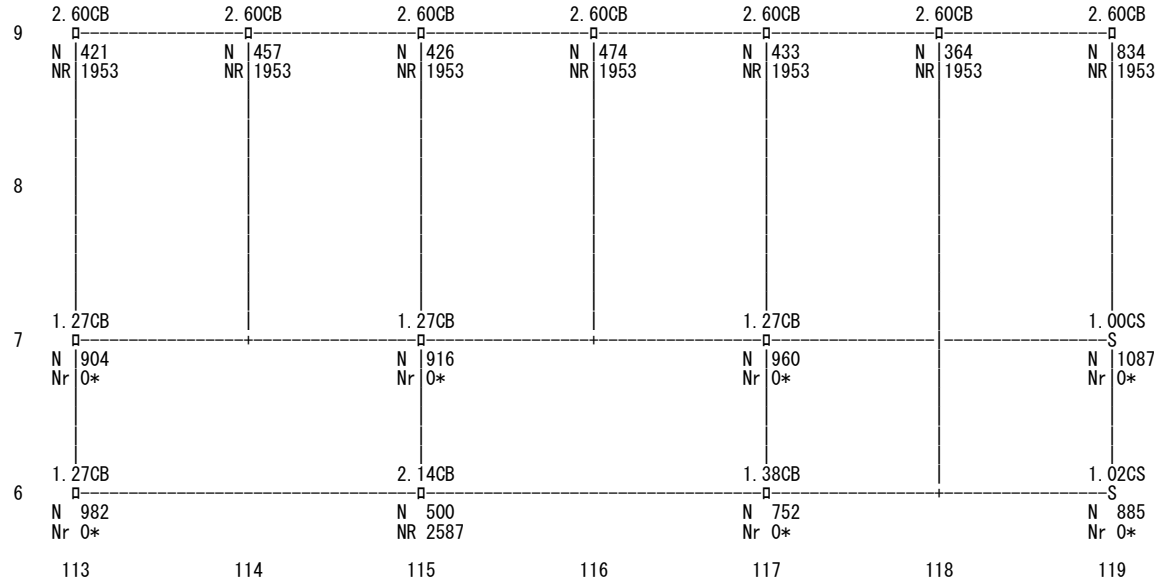

6
5
4
3
2
1
1.79CB
N 625
NR 2587
1.53CB
N 709
Nr 0*
1.27CB
N 1018
Nr 0*
1.00CS
N 1130
Nr 0*
1.27CB
N 905
Nr 0*
2.17CB
N 489
NR 2587
1.55CB
N 704
Nr 0*
1.03CS
N 855
Nr 0*
1.27CB
N 890
Nr 0*
1.27CB
N 1075
Nr 0*
1.27CB
N 1010
Nr 0*
1.00CS
N 1092
Nr 0*
2.60CB
N 513
NR 1953
2.60CB
N 546
NR 1953
2.60CB
N 464
NR 1953
2.60CB
N 473
NR 1953
2.60CB
N 432
NR 1953
2.60CB
N 360
NR 1953
2.60CB
N 830
NR 1953
113
114
115
116
117
118
119


6
1.00CS
5
N 1130
Nr 0*
1.03CS
4
N 855
Nr 0*
1.00CS
3
N 1092
Nr 0*
2
2.60CB
1
N 830
NR 1953
119
120
121
122

＜ 2 階＞ 検討Ｆ=2.00 要検討柱 31 箇所

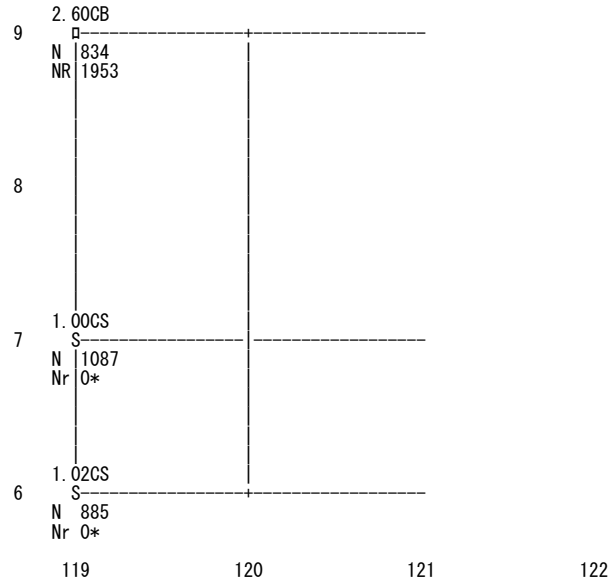


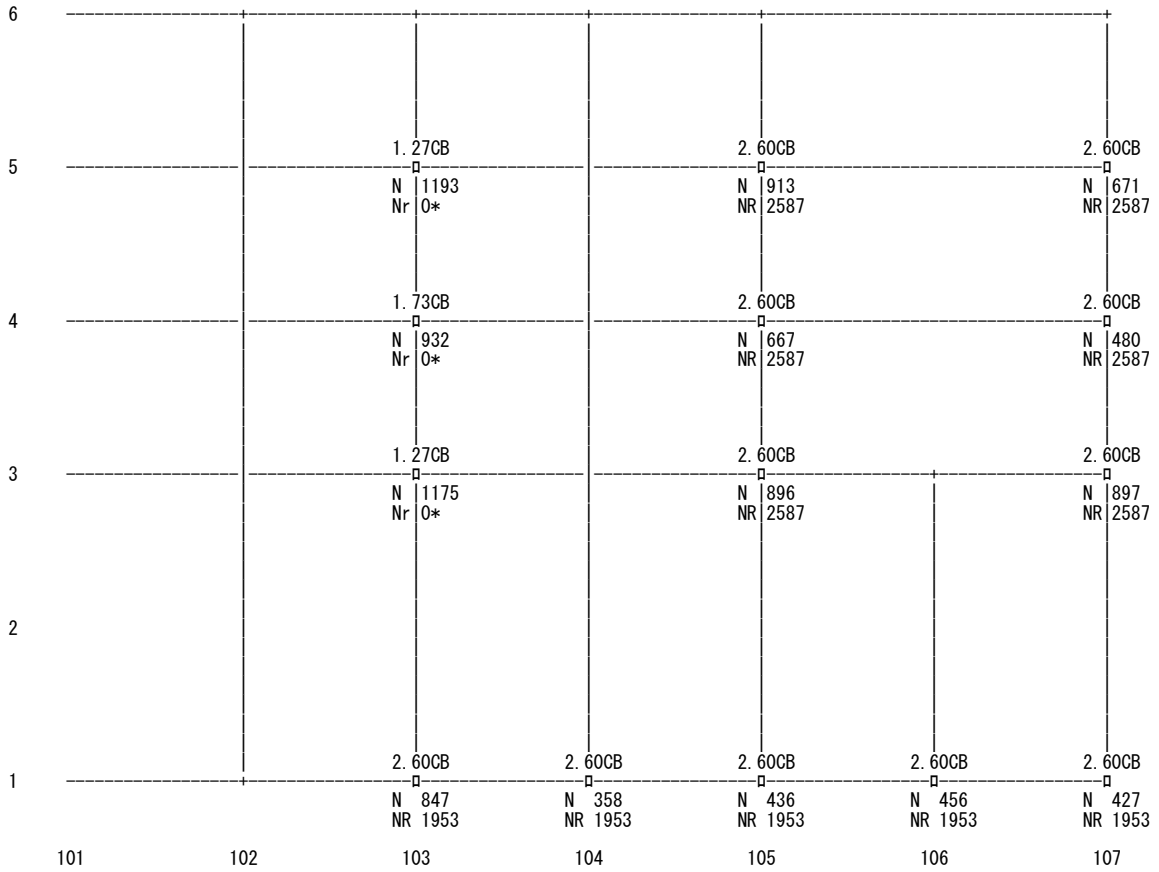

2.60CB
N 425
NR 1953
2.60CB
N 457
NR 1953
2.60CB
N 419
NR 1953
2.60CB
N 555
NR 1953
2.60CB
N 486
NR 1953
2.60CB
N 459
NR 1953
2.60CB
N 421
NR 1953
2.60CB
N 924
NR 2587
1.45WCB
N 1523
Nr 0*
1.50WCB
N 1607
Nr 0*
1.27CB
N 904
Nr 0*
2.60CB
N 500
NR 2587
WS
WS
1.27CB
N 982
Nr 0*
9
8
7
6
107
108
109
110
111
112
113

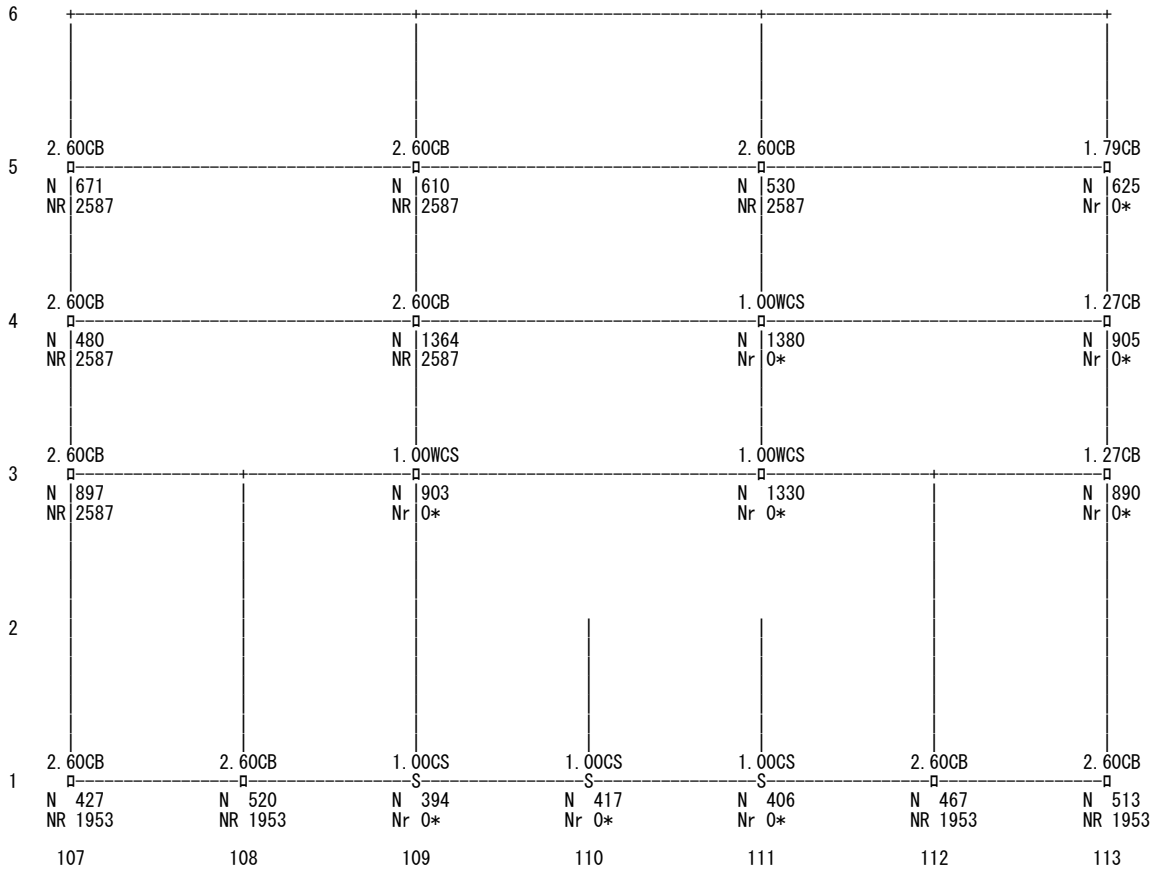

2.60CB
N 421
NR 1953
2.60CB
N 457
NR 1953
2.60CB
N 426
NR 1953
2.60CB
N 474
NR 1953
2.60CB
N 433
NR 1953
2.60CB
N 364
NR 1953
2.60CB
N 834
NR 1953
1.27CB
N 904
Nr 0*
1.27CB
N 916
Nr 0*
1.27CB
N 960
Nr 0*
1.00CS
N 1087
Nr 0*
1.27CB
N 982
Nr 0*
2.14CB
N 500
NR 2587
1.38CB
N 752
Nr 0*
1.02CS
N 885
Nr 0*
113
114
115
116
117
118
119

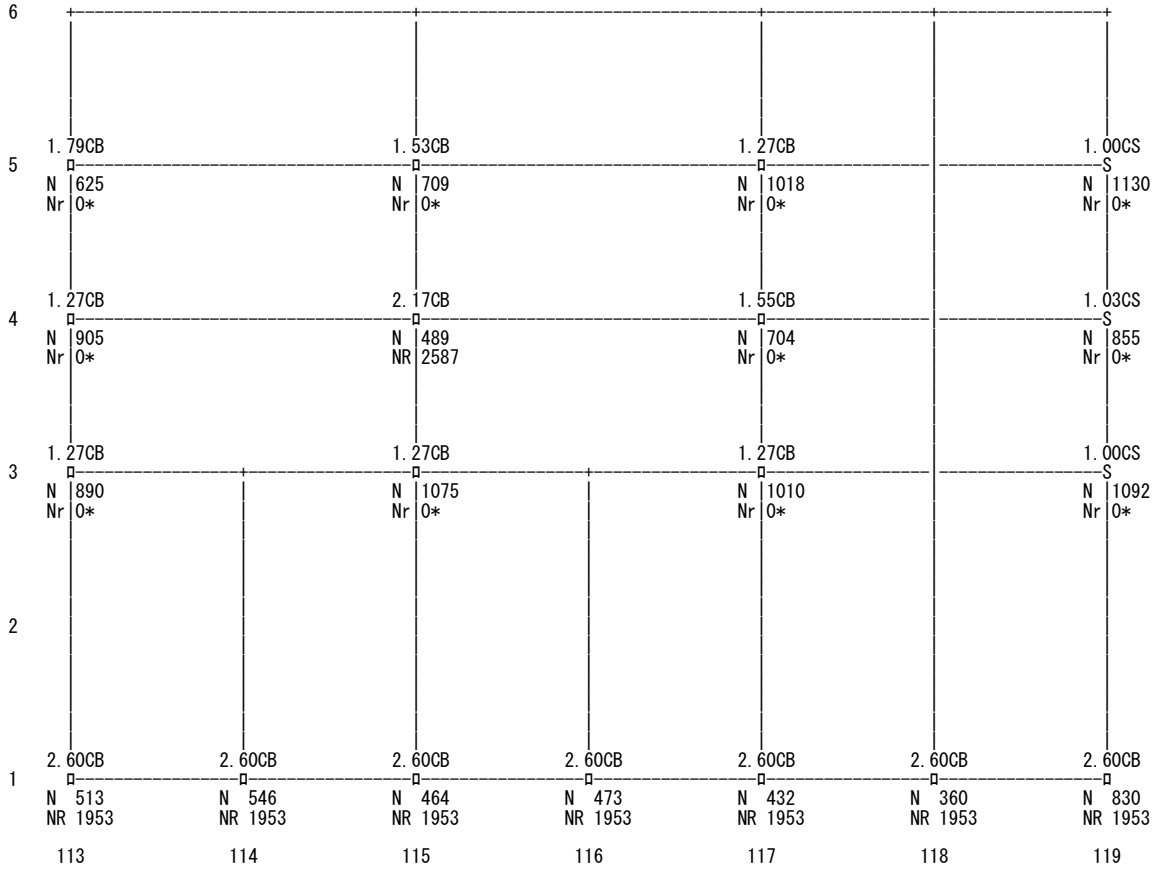
11

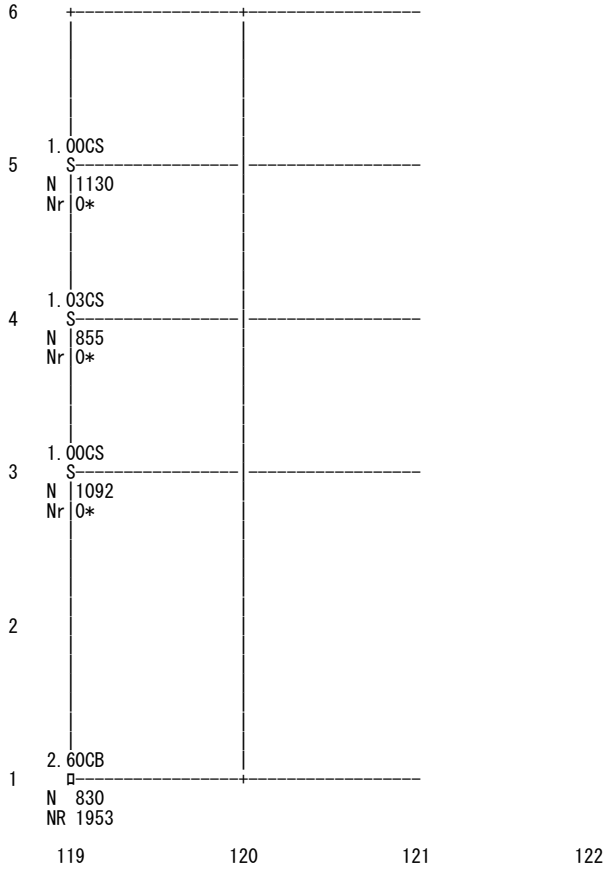
10


2.60CB
9
N 834
NR 1953
8
1.00CS
7
N 1087
Nr 0*
1.02CS
6
N 885
Nr 0*
119
120
121
122

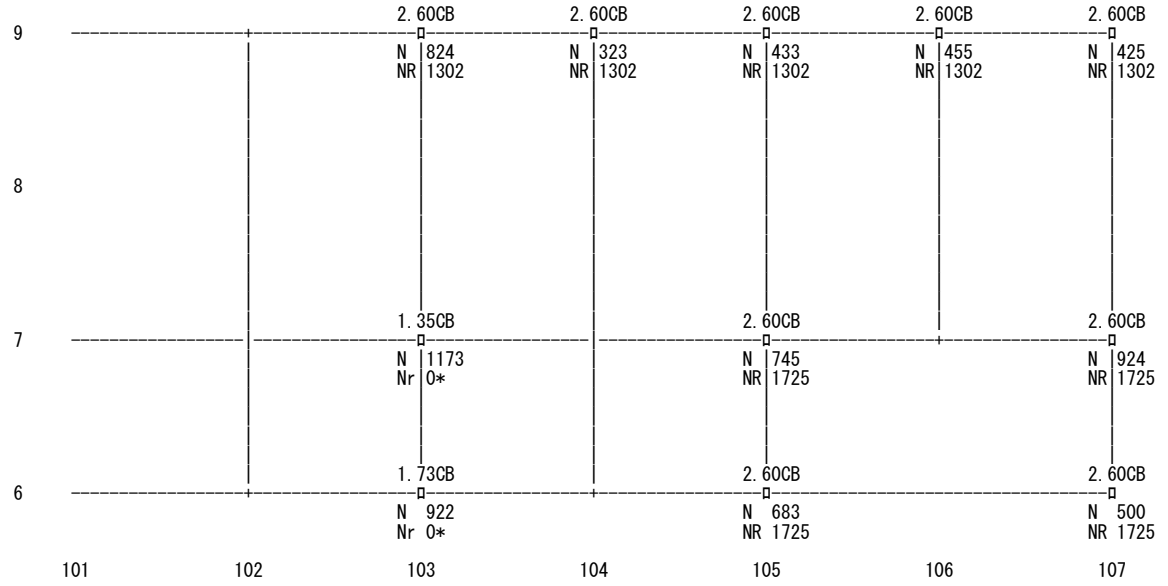

6
5
4
3
2
1
1.27CB
N 1193
Nr 0*
2.60CB
N 913
NR 2587
2.60CB
N 671
NR 2587
1.73CB
N 932
Nr 0*
2.60CB
N 667
NR 2587
2.60CB
N 480
NR 2587
1.27CB
N 1175
Nr 0*
2.60CB
N 896
NR 2587
2.60CB
N 897
NR 2587
2.60CB
N 847
NR 1953
2.60CB
N 358
NR 1953
2.60CB
N 436
NR 1953
2.60CB
N 456
NR 1953
2.60CB
N 427
NR 1953
101
102
103
104
105
106
107

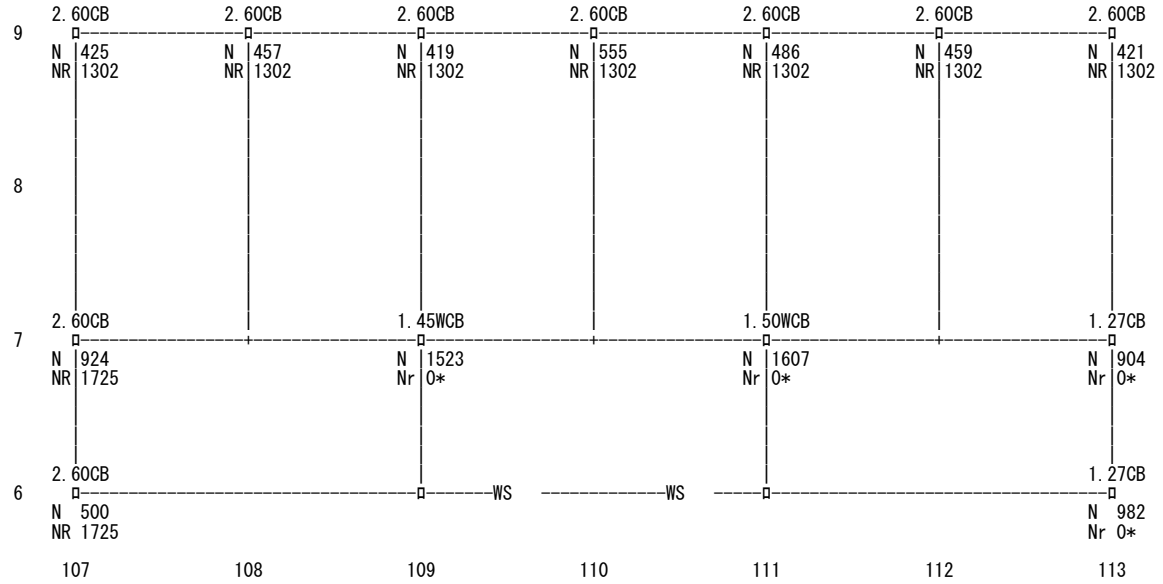

6
5
4
3
2
1
2.60CB
2.60CB
2.60CB
1.79CB
N 671
NR 2587
N 610
NR 2587
N 530
NR 2587
N 625
Nr 0*
2.60CB
2.60CB
1.00WCS
1.27CB
N 480
NR 2587
N 1364
NR 2587
N 1380
Nr 0*
N 905
Nr 0*
2.60CB
1.00WCS
1.00WCS
1.27CB
N 897
NR 2587
N 903
Nr 0*
N 1330
Nr 0*
N 890
Nr 0*
2.60CB
2.60CB
1.00CS
1.00CS
1.00CS
2.60CB
2.60CB
N 427
NR 1953
N 520
NR 1953
N 394
Nr 0*
N 417
Nr 0*
N 406
Nr 0*
N 467
NR 1953
N 513
NR 1953
107
108
109
110
111
112
113


6
5
4
3
2
1
1.79CB
N 625
Nr 0*
1.53CB
N 709
Nr 0*
1.27CB
N 1018
Nr 0*
1.00CS
N 1130
Nr 0*
1.27CB
N 905
Nr 0*
2.17CB
N 489
NR 2587
1.55CB
N 704
Nr 0*
1.03CS
N 855
Nr 0*
1.27CB
N 890
Nr 0*
1.27CB
N 1075
Nr 0*
1.27CB
N 1010
Nr 0*
1.00CS
N 1092
Nr 0*
2.60CB
N 513
NR 1953
2.60CB
N 546
NR 1953
2.60CB
N 464
NR 1953
2.60CB
N 473
NR 1953
2.60CB
N 432
NR 1953
2.60CB
N 360
NR 1953
2.60CB
N 830
NR 1953
113
114
115
116
117
118
119


6
1.00CS
5
N 1130
Nr 0*
1.03CS
4
N 855
Nr 0*
1.00CS
3
N 1092
Nr 0*
2
2.60CB
1
N 830
NR 1953
119
120
121
122

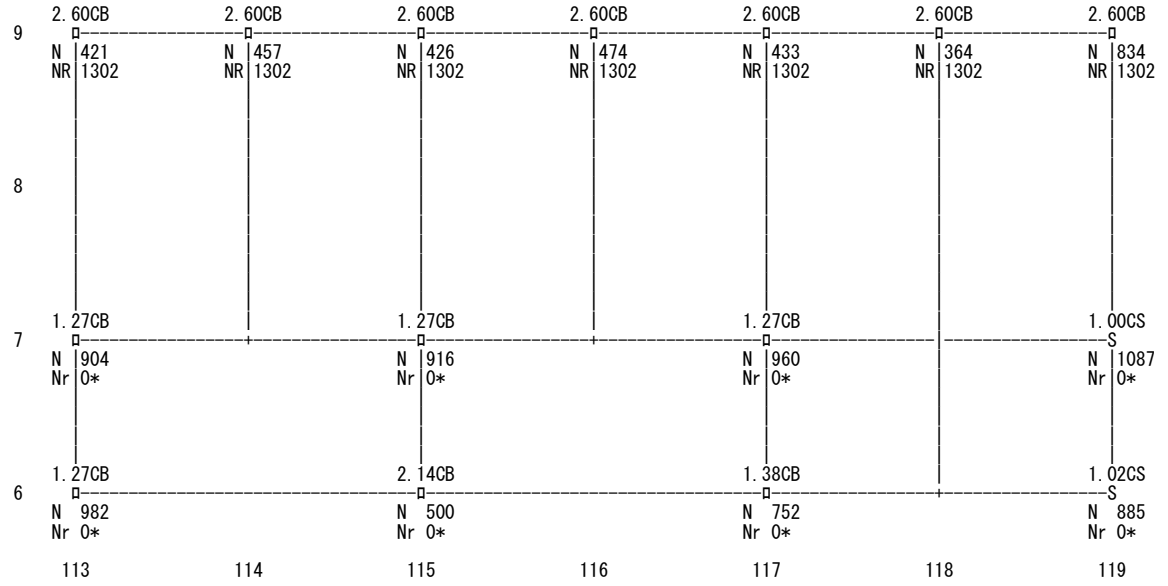
＜ 2 階＞ 検討Ｆ=2.60 要検討柱 33 箇所




11
10
9
8
7
6
2.60CB
N 425
NR 1302
2.60CB
N 457
NR 1302
2.60CB
N 419
NR 1302
2.60CB
N 555
NR 1302
2.60CB
N 486
NR 1302
2.60CB
N 459
NR 1302
2.60CB
N 421
NR 1302
2.60CB
N 924
NR 1725
1.45WCB
N 1523
Nr 0*
1.50WCB
N 1607
Nr 0*
1.27CB
N 904
Nr 0*
2.60CB
N 500
NR 1725
WS
WS
1.27CB
N 982
Nr 0*
107
108
109
110
111
112
113

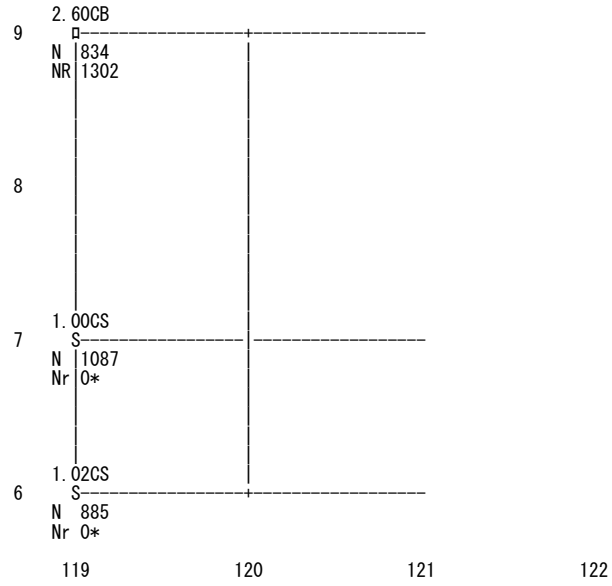
11

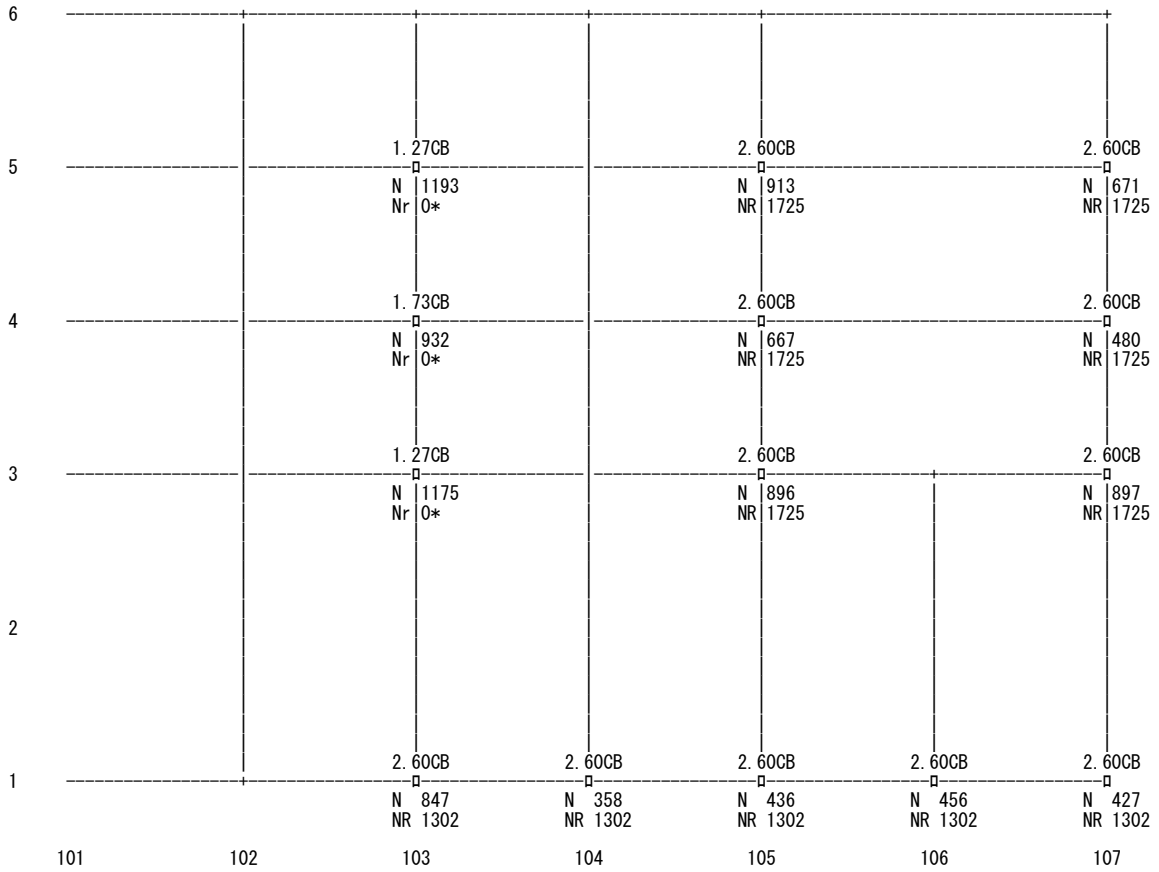
10

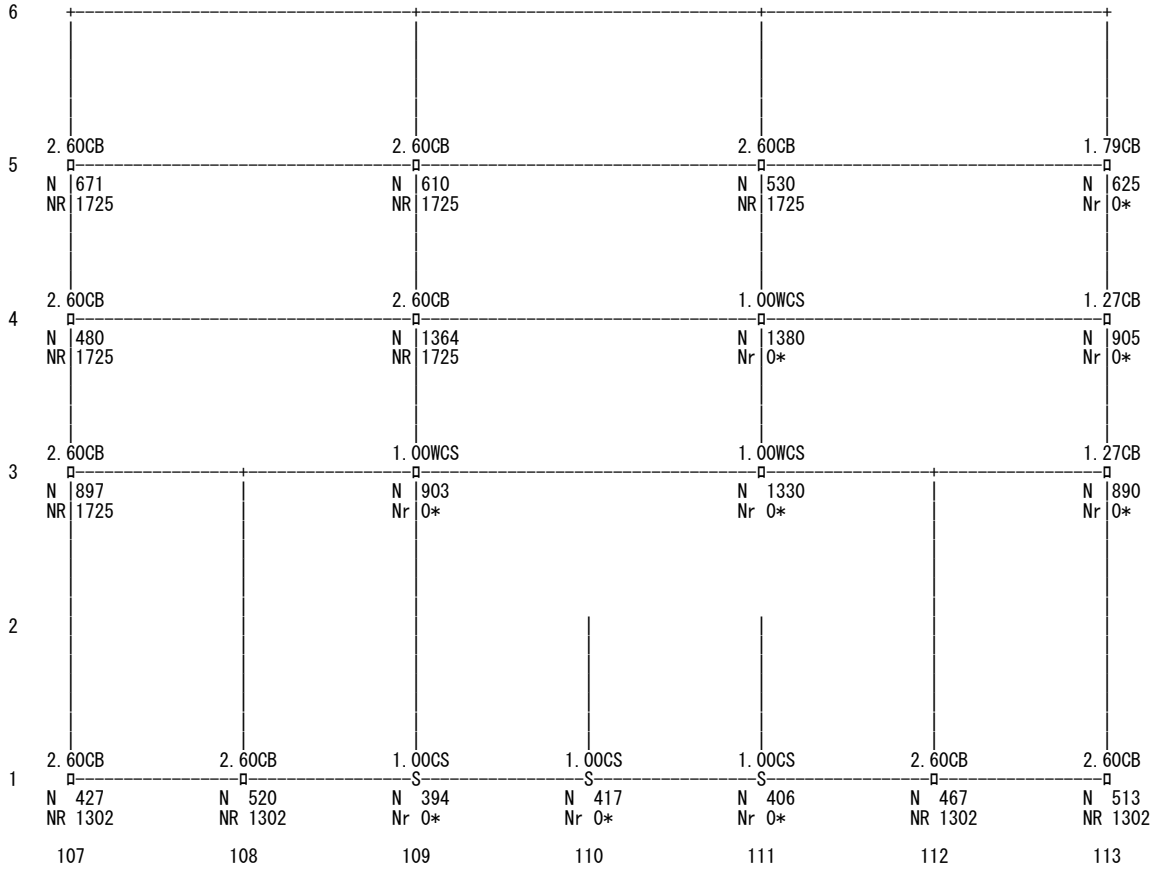

2.60CB
N 421
NR 1302
2.60CB
N 457
NR 1302
2.60CB
N 426
NR 1302
2.60CB
N 474
NR 1302
2.60CB
N 433
NR 1302
2.60CB
N 364
NR 1302
2.60CB
N 834
NR 1302
9
8
1.27CB
N 904
Nr 0*
1.27CB
N 916
Nr 0*
1.27CB
N 960
Nr 0*
1.00CS
N 1087
Nr 0*
7
1.27CB
N 982
Nr 0*
2.14CB
N 500
Nr 0*
1.38CB
N 752
Nr 0*
1.02CS
N 885
Nr 0*
6
113
114
115
116
117
118
119

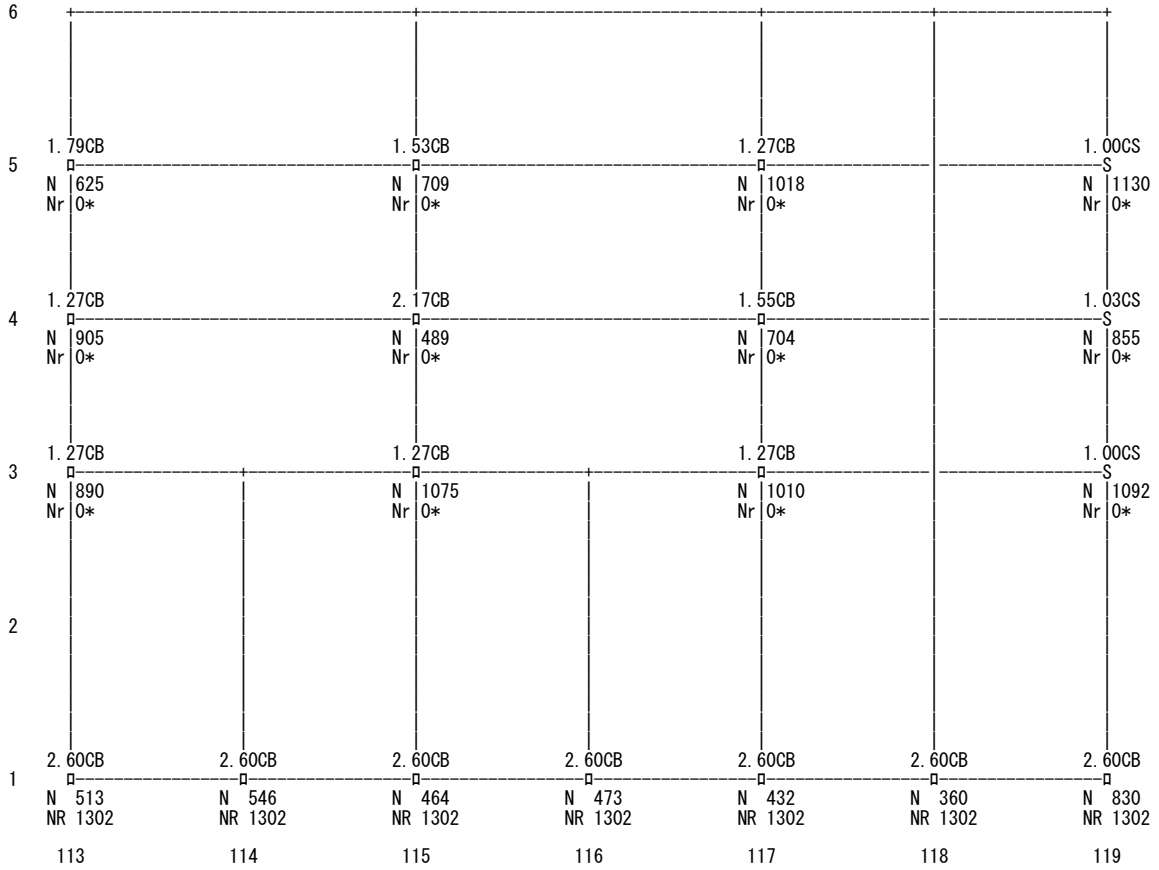
11

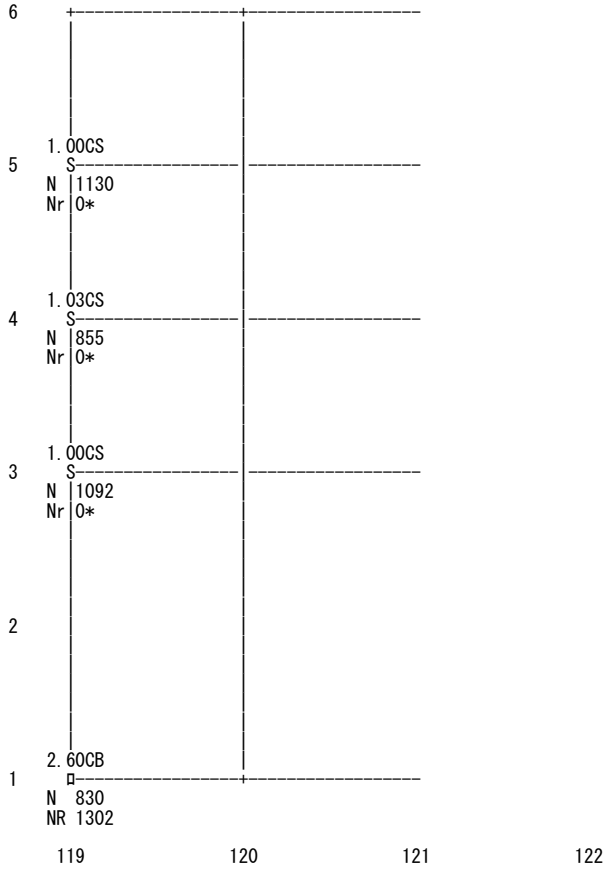
10


2.60CB
9
N 834
NR 1302
8
1.00CS
7
N 1087
Nr 0*
1.02CS
6
N 885
Nr 0*
119
120
121
122


6
5
4
3
2
1
1.27CB
N 1193
Nr 0*
2.60CB
N 913
NR 1725
2.60CB
N 671
NR 1725
1.73CB
N 932
Nr 0*
2.60CB
N 667
NR 1725
2.60CB
N 480
NR 1725
1.27CB
N 1175
Nr 0*
2.60CB
N 896
NR 1725
2.60CB
N 897
NR 1725
2.60CB
N 847
NR 1302
2.60CB
N 358
NR 1302
2.60CB
N 436
NR 1302
2.60CB
N 456
NR 1302
2.60CB
N 427
NR 1302
101
102
103
104
105
106
107

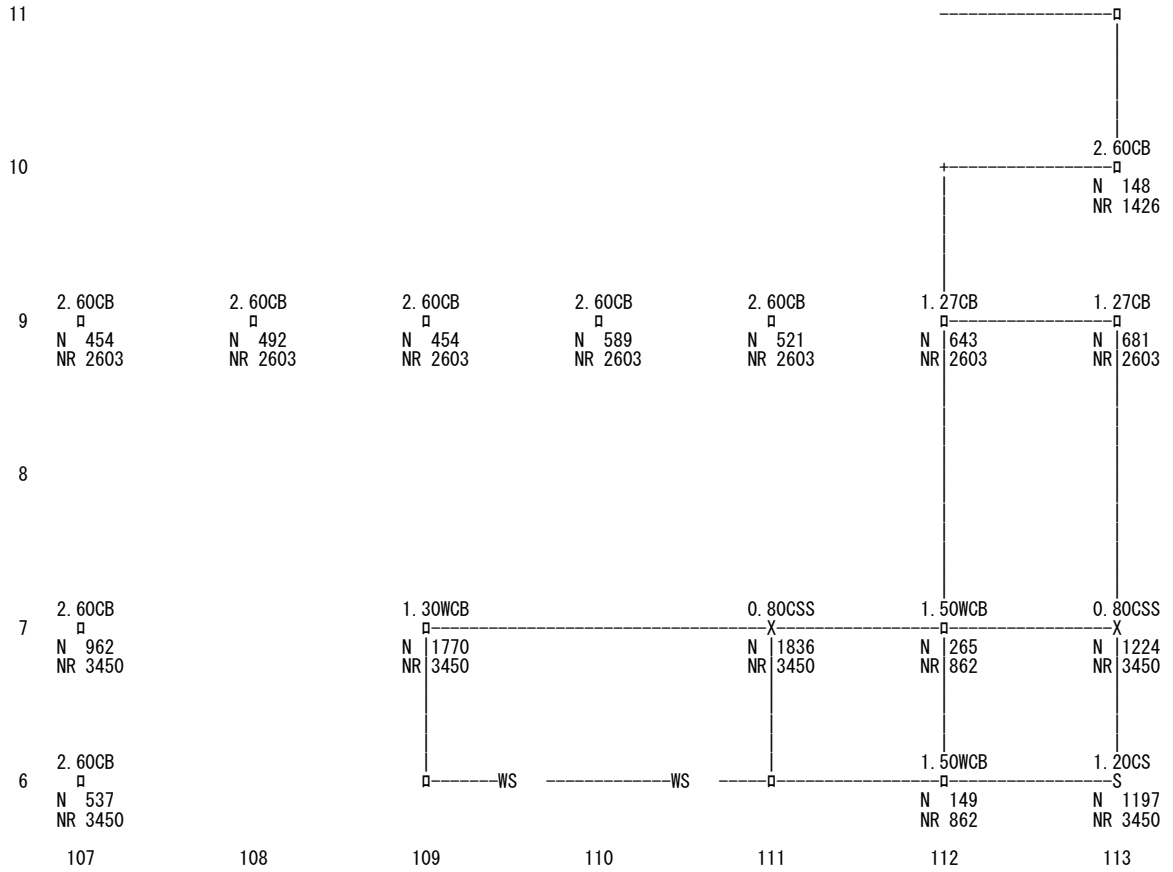

6
5
4
3
2
1
2.60CB
2.60CB
2.60CB
1.79CB
N 671
NR 1725
N 610
NR 1725
N 530
NR 1725
N 625
Nr 0*
2.60CB
2.60CB
1.00WCS
1.27CB
N 480
NR 1725
N 1364
NR 1725
N 1380
Nr 0*
N 905
Nr 0*
2.60CB
1.00WCS
1.00WCS
1.27CB
N 897
NR 1725
N 903
Nr 0*
N 1330
Nr 0*
N 890
Nr 0*
2.60CB
2.60CB
1.00CS
1.00CS
1.00CS
2.60CB
2.60CB
N 427
NR 1302
N 520
NR 1302
N 394
Nr 0*
N 417
Nr 0*
N 406
Nr 0*
N 467
NR 1302
N 513
NR 1302
107
108
109
110
111
112
113

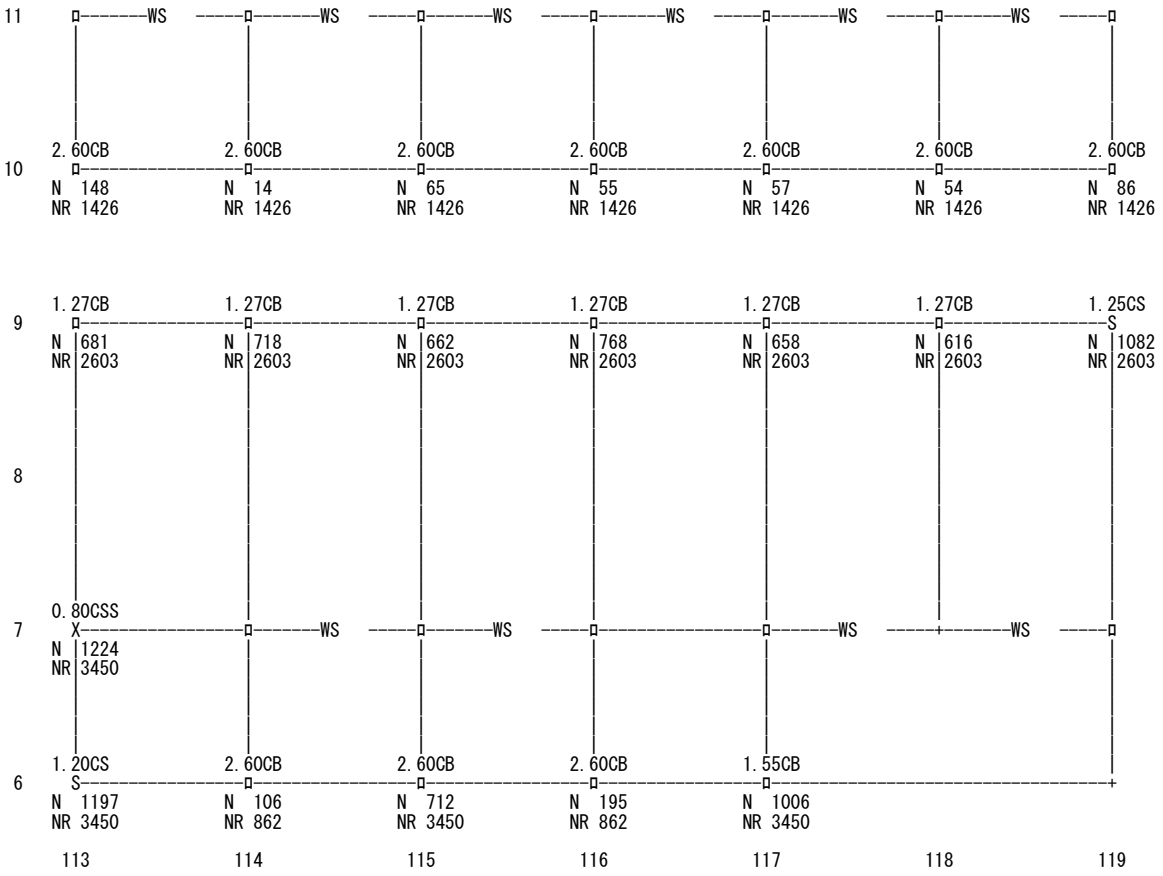

6
1.79CB
1.53CB
1.27CB
1.00CS
5
N 625
Nr 0*
N 709
Nr 0*
N 1018
Nr 0*
S
N 1130
Nr 0*
1.27CB
2.17CB
1.55CB
1.03CS
4
N 905
Nr 0*
N 489
Nr 0*
N 704
Nr 0*
S
N 855
Nr 0*
1.27CB
1.27CB
1.27CB
1.00CS
3
N 890
Nr 0*
N 1075
Nr 0*
N 1010
Nr 0*
S
N 1092
Nr 0*
2
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
1
N 513
NR 1302
N 546
NR 1302
N 464
NR 1302
N 473
NR 1302
N 432
NR 1302
N 360
NR 1302
N 830
NR 1302
113
114
115
116
117
118
119

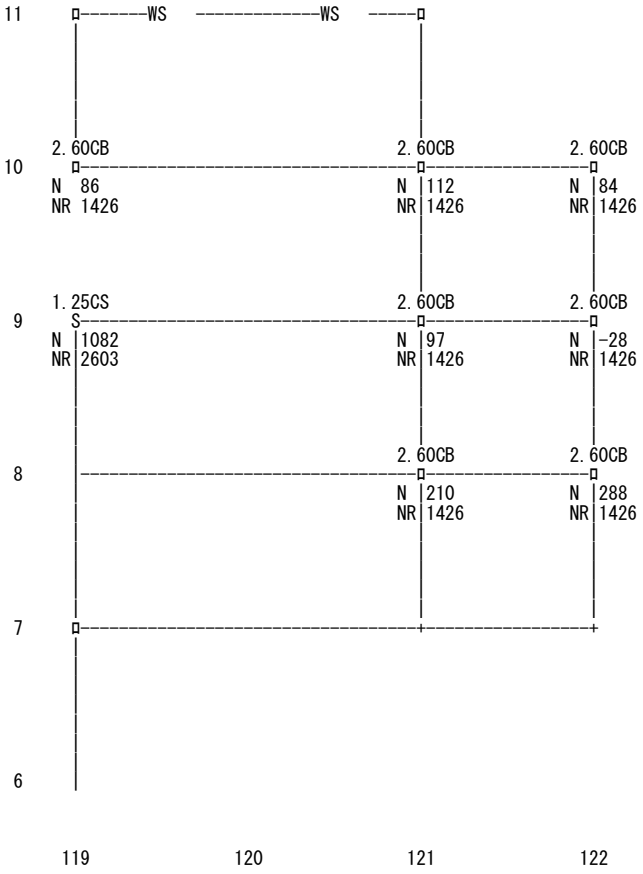

6
1.00CS
5
N 1130
Nr 0*
1.03CS
4
N 855
Nr 0*
1.00CS
3
N 1092
Nr 0*
2
2.60CB
1
N 830
NR 1302
119
120
121
122

＜ 1 階＞ 検討Ｆ=0.80 要検討柱 0 箇所

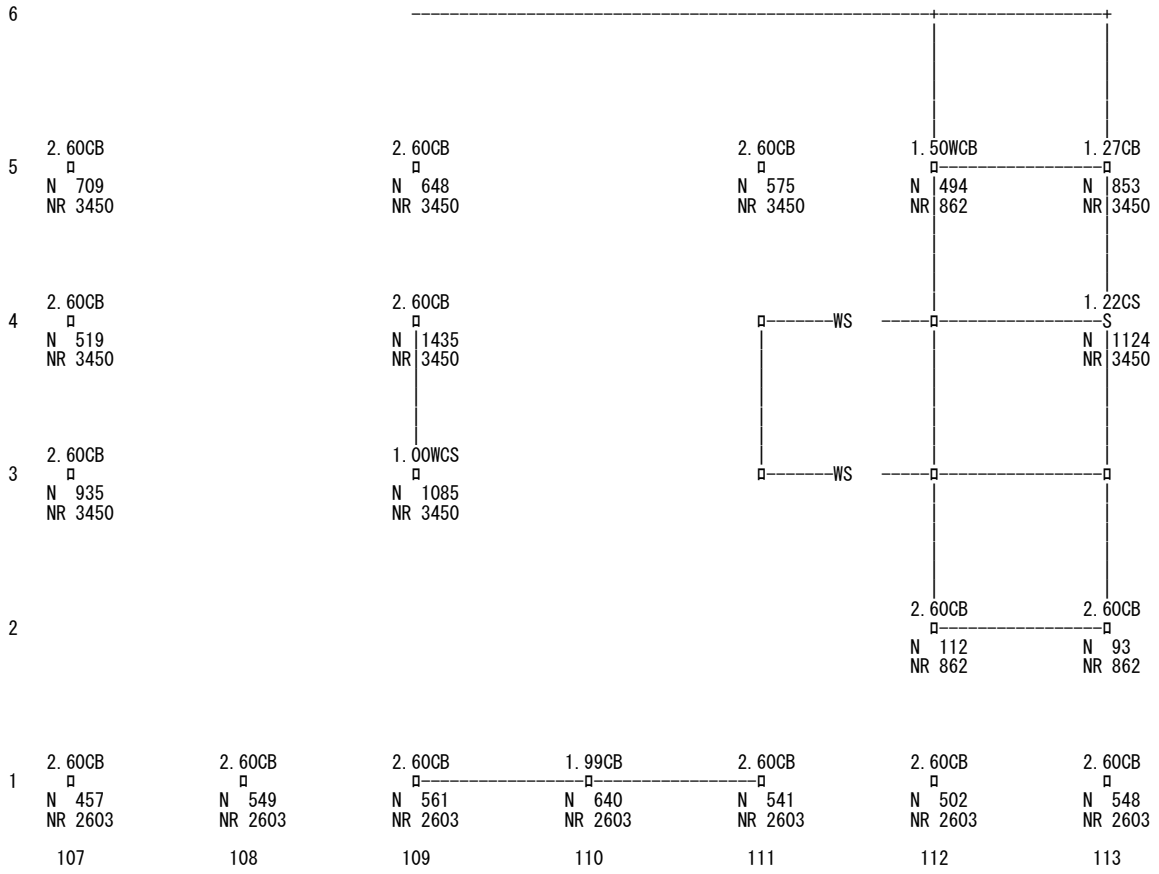
11							
10							
9			2.60CB □ N 853 NR 2603	2.60CB □ N 352 NR 2603	2.60CB □ N 463 NR 2603	2.60CB □ N 485 NR 2603	2.60CB □ N 454 NR 2603
8							
7			1.35CB □ N 1044 NR 4646		2.60CB □ N 783 NR 3450		2.60CB □ N 962 NR 3450
6			1.73CB □ N 987 NR 4646		2.60CB □ N 624 NR 3450		2.60CB □ N 537 NR 3450
	101	102	103	104	105	106	107

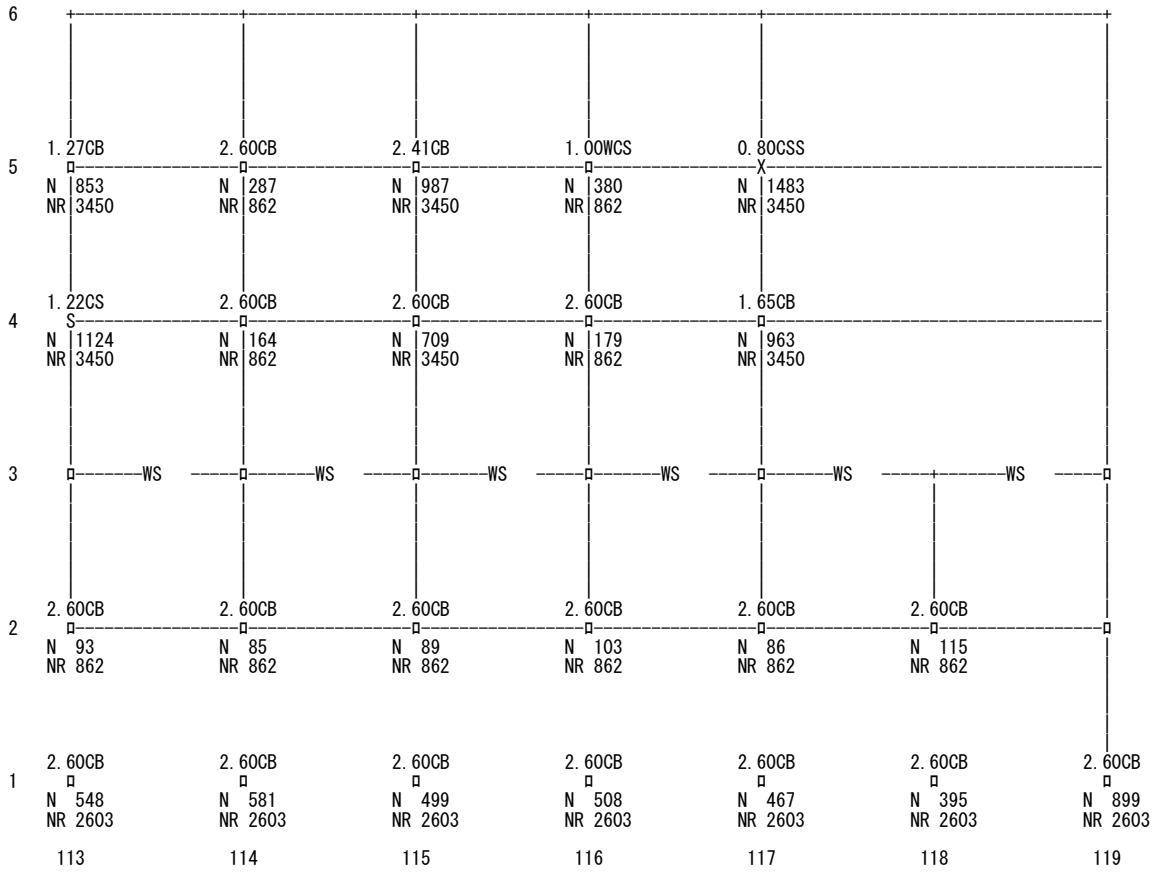

11
10
9
8
7
6
2.60CB
N 454
NR 2603
2.60CB
N 492
NR 2603
2.60CB
N 454
NR 2603
2.60CB
N 589
NR 2603
2.60CB
N 521
NR 2603
1.27CB
N 643
NR 2603
1.27CB
N 681
NR 2603
2.60CB
N 148
NR 1426
2.60CB
N 962
NR 3450
1.30WCB
N 1770
NR 3450
0.80CSS
N 1836
NR 3450
1.50WCB
N 265
NR 862
0.80CSS
N 1224
NR 3450
2.60CB
N 537
NR 3450
WS
WS
1.50WCB
N 149
NR 862
1.20CS
N 1197
NR 3450
107
108
109
110
111
112
113

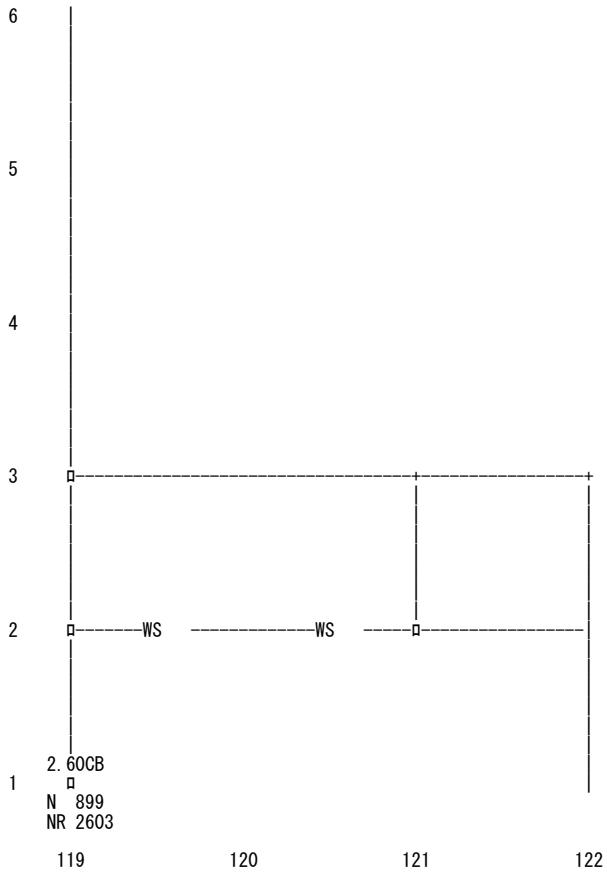

11
WS
2.60CB
10
N 148
NR 1426
N 14
NR 1426
N 65
NR 1426
N 55
NR 1426
N 57
NR 1426
N 54
NR 1426
N 86
NR 1426
1.27CB
9
N 681
NR 2603
N 718
NR 2603
N 662
NR 2603
N 768
NR 2603
N 658
NR 2603
N 616
NR 2603
1.25CS
S
N 1082
NR 2603
8
0.80CSS
7
X
N 1224
NR 3450
1.20CS
6
S
N 1197
NR 3450
N 106
NR 862
N 712
NR 3450
N 195
NR 862
1.55CB
N 1006
NR 3450
113
114
115
116
117
118
119


11
10
9
8
7
6
WS
WS
2.60CB
2.60CB
2.60CB
N 86
NR 1426
N 112
NR 1426
N 84
NR 1426
1.25CS
2.60CB
2.60CB
N 1082
NR 2603
N 97
NR 1426
N -28
NR 1426
2.60CB
2.60CB
N 210
NR 1426
N 288
NR 1426
119
120
121
122

6							
5			1.27CB □ N 1244 NR 4646		2.60CB □ N 951 NR 3450		2.60CB □ N 709 NR 3450
4			1.73CB □ N 975 NR 4646		2.60CB □ N 704 NR 3450		2.60CB □ N 519 NR 3450
3			1.27CB □ N 1240 NR 4646		2.60CB □ N 909 NR 3450		2.60CB □ N 935 NR 3450
2							
1			2.60CB □ N 876 NR 2603	2.60CB □ N 387 NR 2603	2.60CB □ N 465 NR 2603	2.60CB □ N 485 NR 2603	2.60CB □ N 457 NR 2603
	101	102	103	104	105	106	107

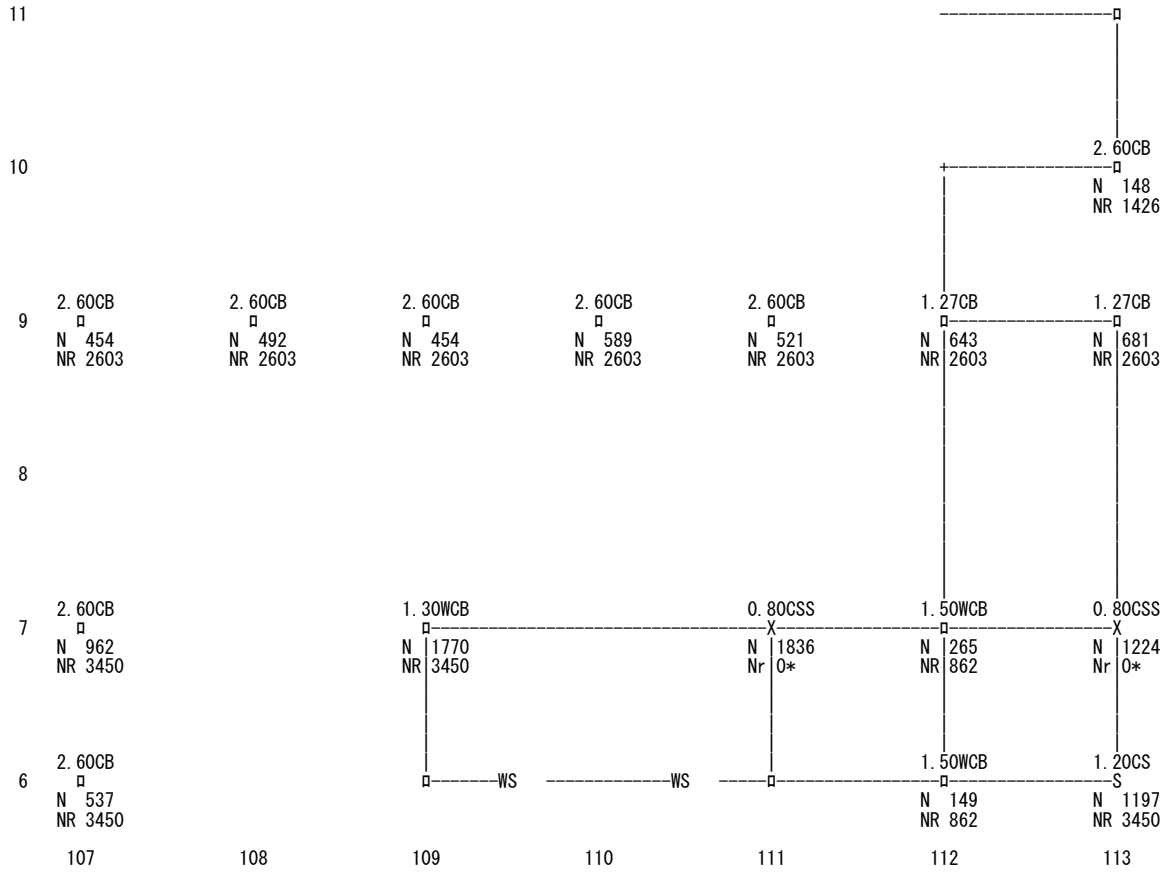

6
5
4
3
2
1
2.60CB
N 709
NR 3450
2.60CB
N 648
NR 3450
2.60CB
N 575
NR 3450
1.50WCB
N 494
NR 862
1.27CB
N 853
NR 3450
2.60CB
N 519
NR 3450
2.60CB
N 1435
NR 3450
WS
1.22CS
N 1124
NR 3450
2.60CB
N 935
NR 3450
1.00WCS
N 1085
NR 3450
WS
2.60CB
N 112
NR 862
2.60CB
N 93
NR 862
2.60CB
N 457
NR 2603
2.60CB
N 549
NR 2603
2.60CB
N 561
NR 2603
1.99CB
N 640
NR 2603
2.60CB
N 541
NR 2603
2.60CB
N 502
NR 2603
2.60CB
N 548
NR 2603
107
108
109
110
111
112
113

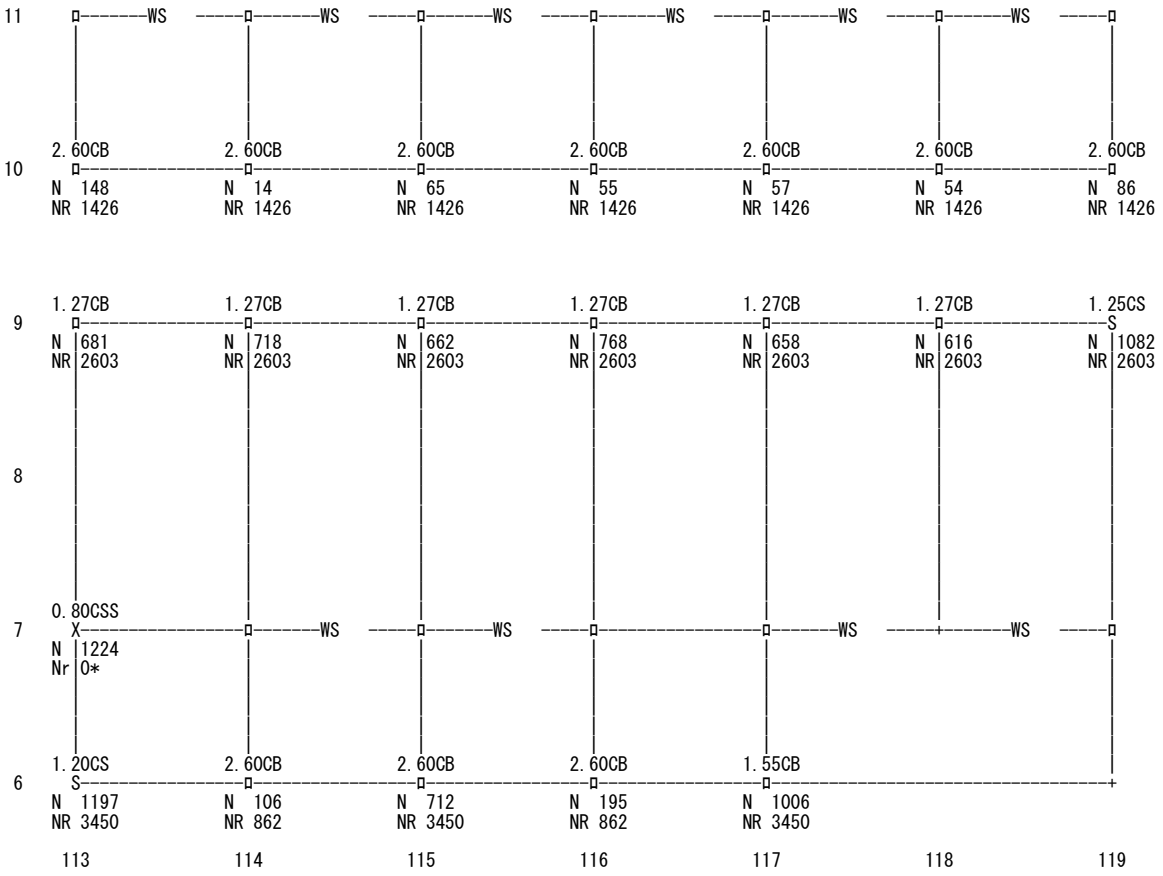

6
1.27CB
2.60CB
2.41CB
1.00WCS
0.80CSS
5
N |853
NR|3450
N |287
NR|862
N |987
NR|3450
N |380
NR|862
N |1483
NR|3450
1.22CS
2.60CB
2.60CB
2.60CB
1.65CB
4
N |1124
NR|3450
N |164
NR|862
N |709
NR|3450
N |179
NR|862
N |963
NR|3450
3
WS
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2
N 93
NR 862
N 85
NR 862
N 89
NR 862
N 103
NR 862
N 86
NR 862
N 115
NR 862
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
1
N 548
NR 2603
N 581
NR 2603
N 499
NR 2603
N 508
NR 2603
N 467
NR 2603
N 395
NR 2603
N 899
NR 2603
113
114
115
116
117
118
119

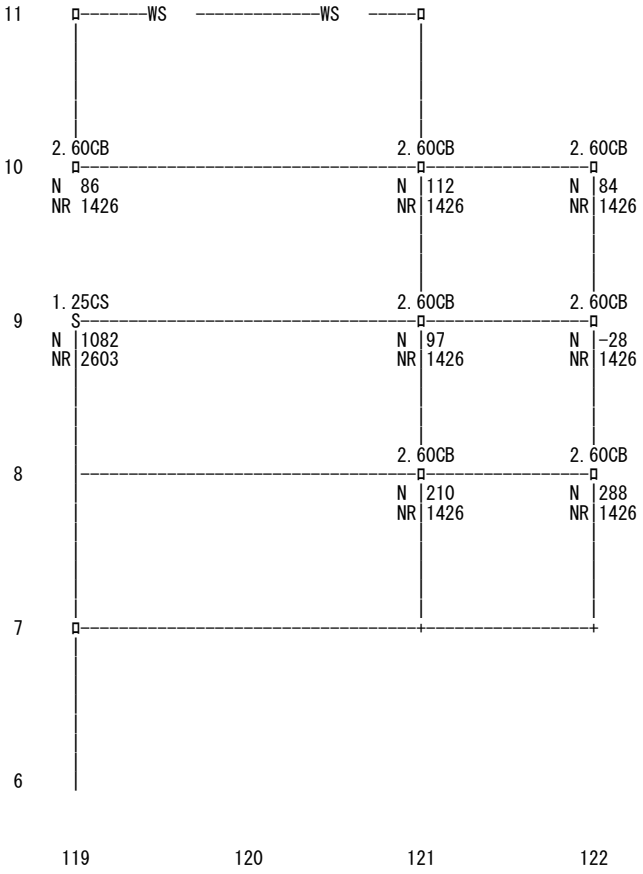

6
5
4
3
2
1
WS
WS
2.60CB
N 899
NR 2603
119
120
121
122

＜ 1 階＞ 検討Ｆ=1.00 要検討柱 3 箇所

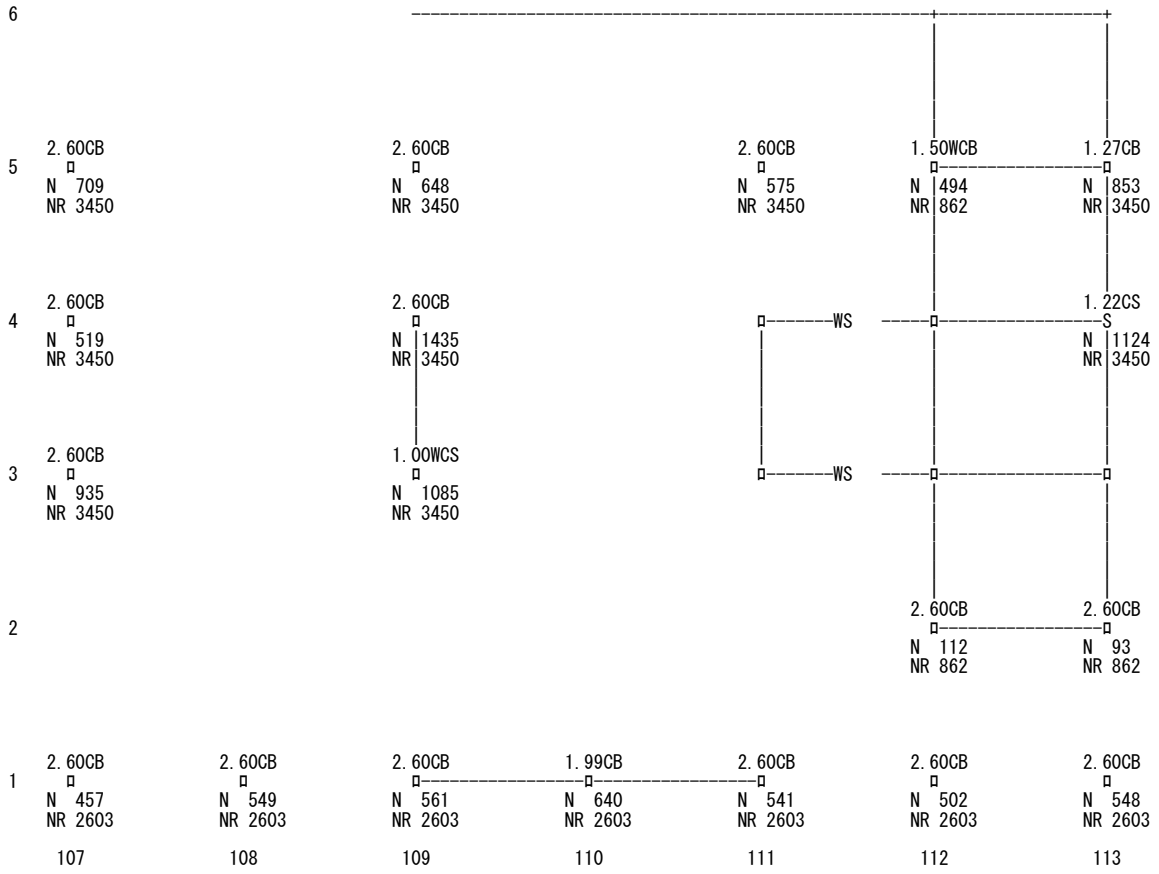
11							
10							
9			2.60CB □ N 853 NR 2603	2.60CB □ N 352 NR 2603	2.60CB □ N 463 NR 2603	2.60CB □ N 485 NR 2603	2.60CB □ N 454 NR 2603
8							
7			1.35CB □ N 1044 NR 4646		2.60CB □ N 783 NR 3450		2.60CB □ N 962 NR 3450
6			1.73CB □ N 987 NR 4646		2.60CB □ N 624 NR 3450		2.60CB □ N 537 NR 3450
	101	102	103	104	105	106	107

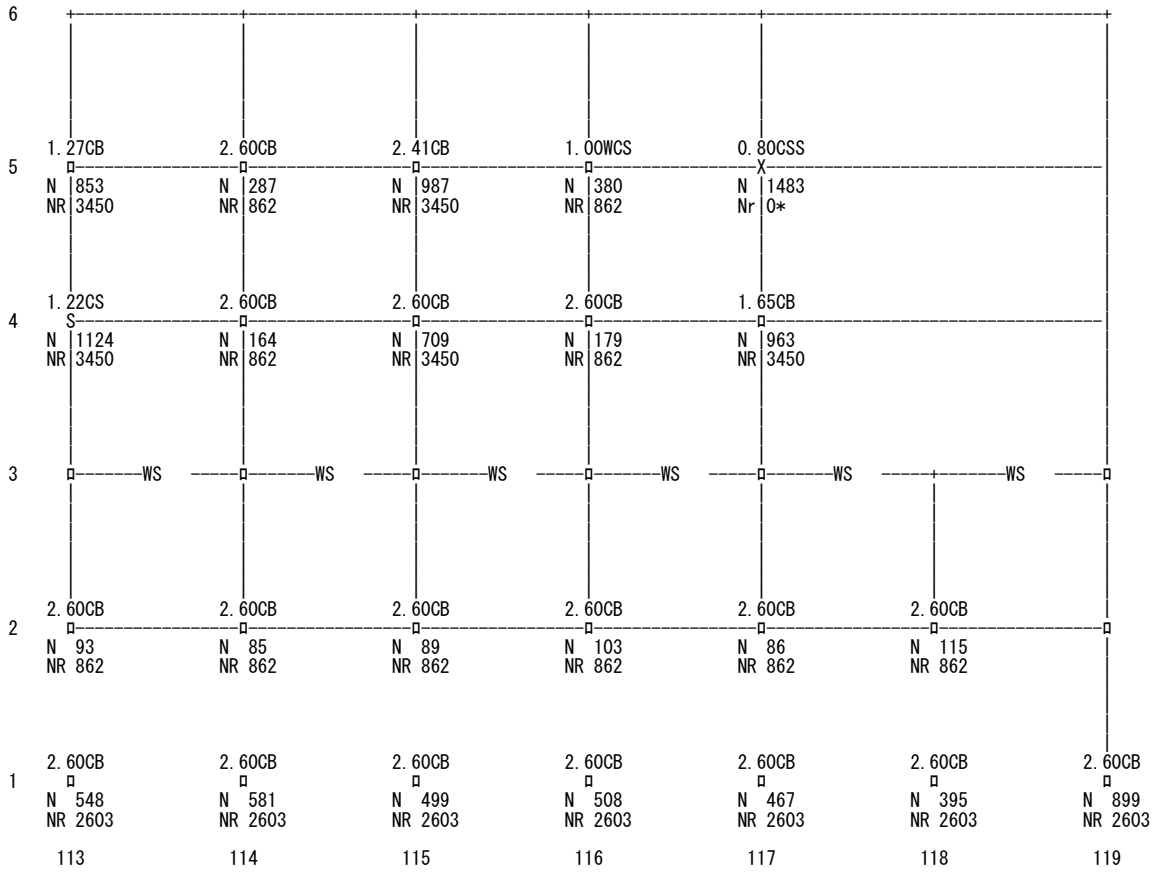

11
10
9
8
7
6
2.60CB
N 454
NR 2603
2.60CB
N 492
NR 2603
2.60CB
N 454
NR 2603
2.60CB
N 589
NR 2603
2.60CB
N 521
NR 2603
1.27CB
N 643
NR 2603
1.27CB
N 681
NR 2603
2.60CB
N 148
NR 1426
2.60CB
N 962
NR 3450
1.30WCB
N 1770
NR 3450
0.80CSS
N 1836
Nr 0*
1.50WCB
N 265
NR 862
0.80CSS
N 1224
Nr 0*
2.60CB
N 537
NR 3450
WS
WS
1.50WCB
N 149
NR 862
1.20CS
N 1197
NR 3450
107
108
109
110
111
112
113

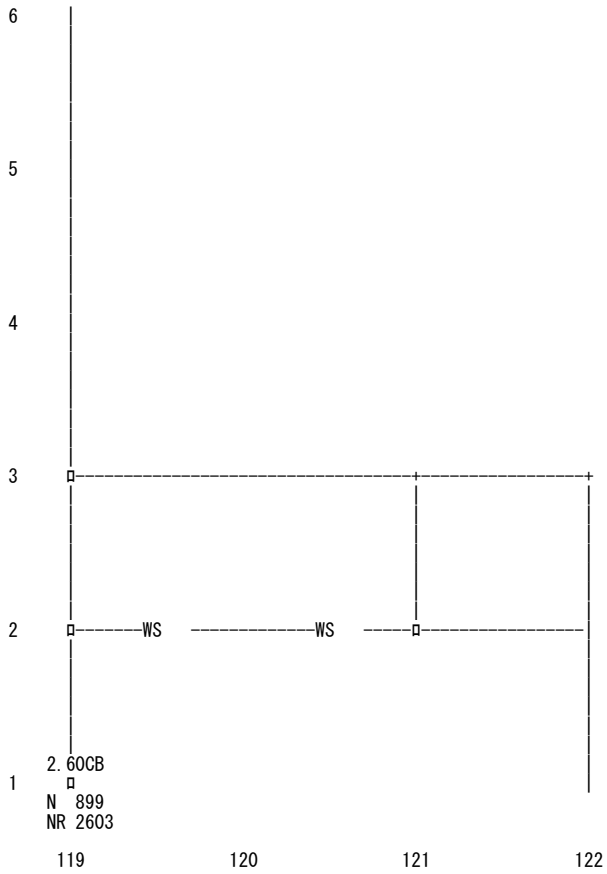

11
WS
2.60CB
10
N 148
NR 1426
N 14
NR 1426
N 65
NR 1426
N 55
NR 1426
N 57
NR 1426
N 54
NR 1426
N 86
NR 1426
1.27CB
9
N 681
NR 2603
N 718
NR 2603
N 662
NR 2603
N 768
NR 2603
N 658
NR 2603
N 616
NR 2603
1.25CS
S
N 1082
NR 2603
8
0.80CSS
7
X
N 1224
Nr 0*
1.20CS
6
S
N 1197
NR 3450
N 106
NR 862
N 712
NR 3450
N 195
NR 862
1.55CB
N 1006
NR 3450
113
114
115
116
117
118
119


11
WS
WS
2.60CB
2.60CB
2.60CB
10
N 86
NR 1426
N 112
NR 1426
N 84
NR 1426
1.25CS
2.60CB
2.60CB
9
N 1082
NR 2603
N 97
NR 1426
N -28
NR 1426
2.60CB
2.60CB
8
N 210
NR 1426
N 288
NR 1426
7
6
119
120
121
122

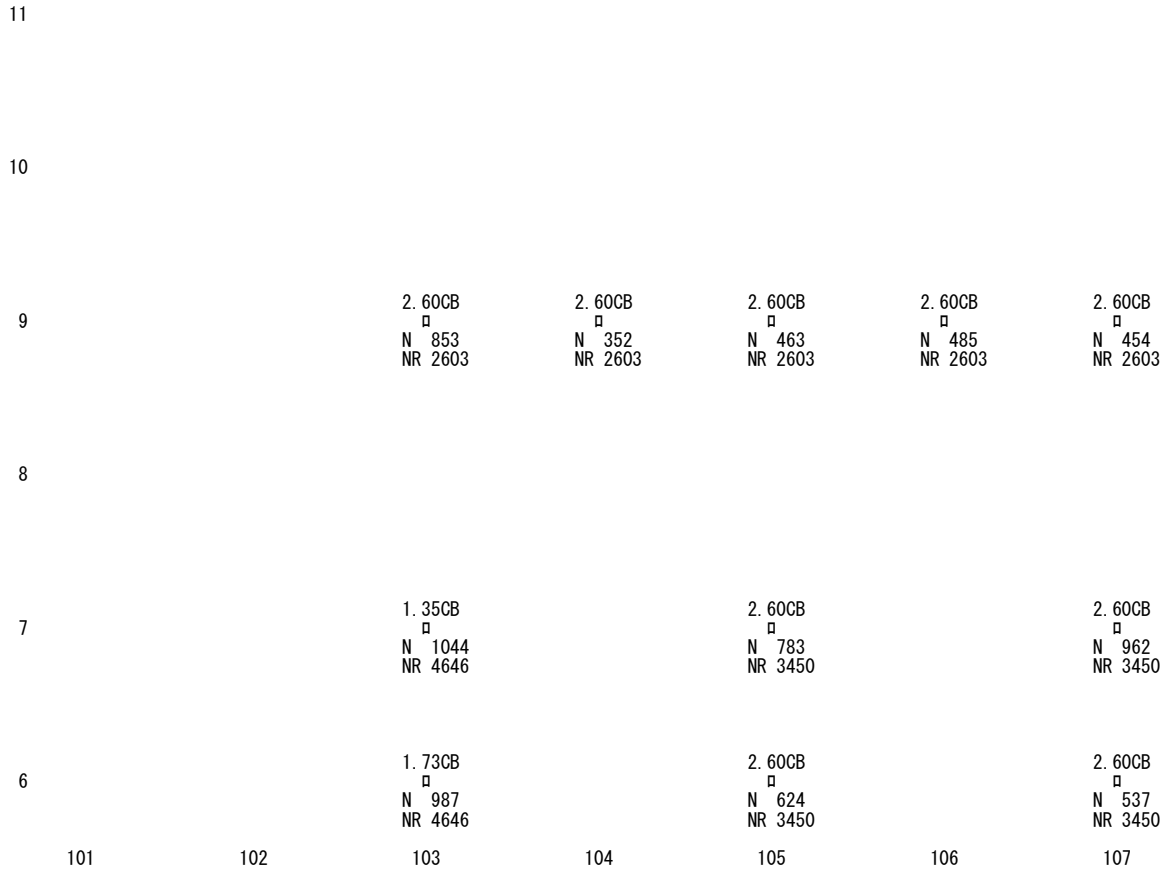
6							
5			1.27CB □ N 1244 NR 4646		2.60CB □ N 951 NR 3450		2.60CB □ N 709 NR 3450
4			1.73CB □ N 975 NR 4646		2.60CB □ N 704 NR 3450		2.60CB □ N 519 NR 3450
3			1.27CB □ N 1240 NR 4646		2.60CB □ N 909 NR 3450		2.60CB □ N 935 NR 3450
2							
1			2.60CB □ N 876 NR 2603	2.60CB □ N 387 NR 2603	2.60CB □ N 465 NR 2603	2.60CB □ N 485 NR 2603	2.60CB □ N 457 NR 2603
	101	102	103	104	105	106	107

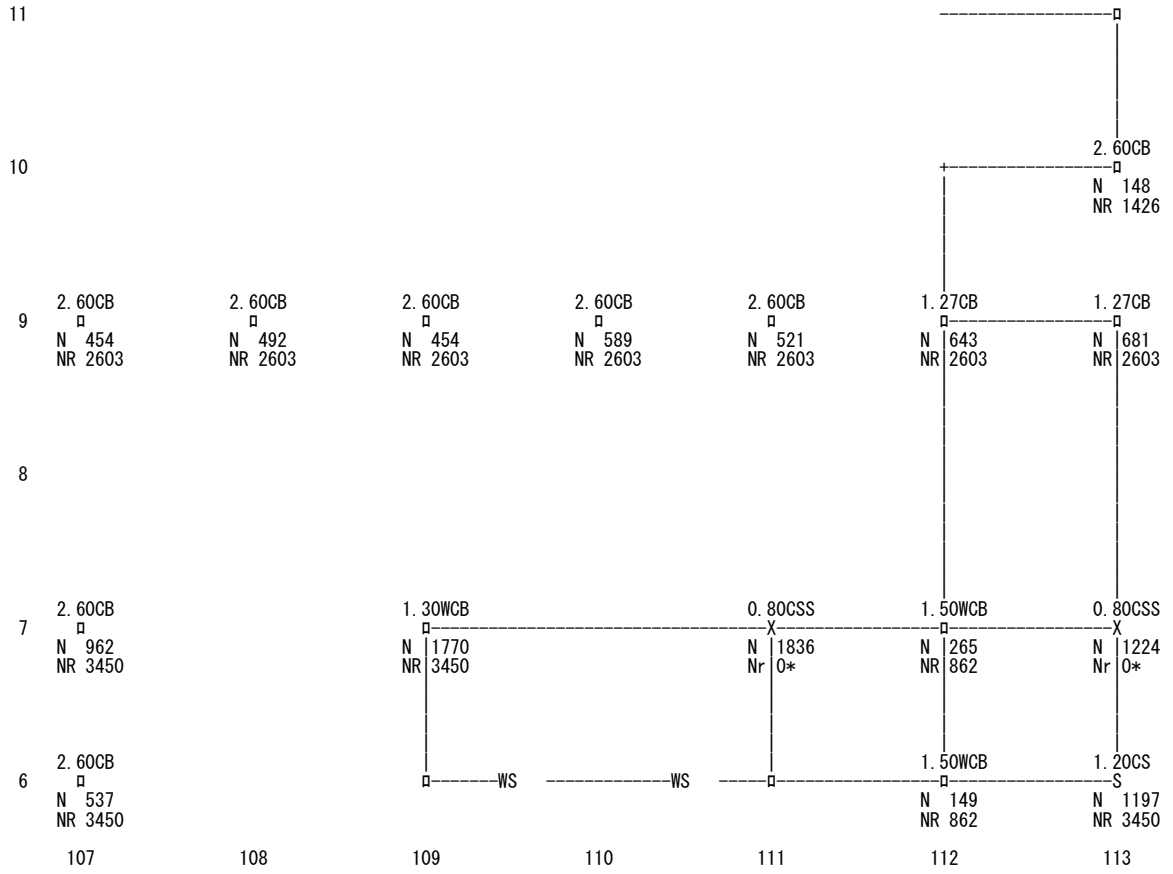

6
5
4
3
2
1
2.60CB
N 709
NR 3450
2.60CB
N 648
NR 3450
2.60CB
N 575
NR 3450
1.50WCB
N 494
NR 862
1.27CB
N 853
NR 3450
2.60CB
N 519
NR 3450
2.60CB
N 1435
NR 3450
1.22CS
N 1124
NR 3450
WS
WS
2.60CB
N 935
NR 3450
1.00WCS
N 1085
NR 3450
2.60CB
N 112
NR 862
2.60CB
N 93
NR 862
2.60CB
N 457
NR 2603
2.60CB
N 549
NR 2603
2.60CB
N 561
NR 2603
1.99CB
N 640
NR 2603
2.60CB
N 541
NR 2603
2.60CB
N 502
NR 2603
2.60CB
N 548
NR 2603
107
108
109
110
111
112
113

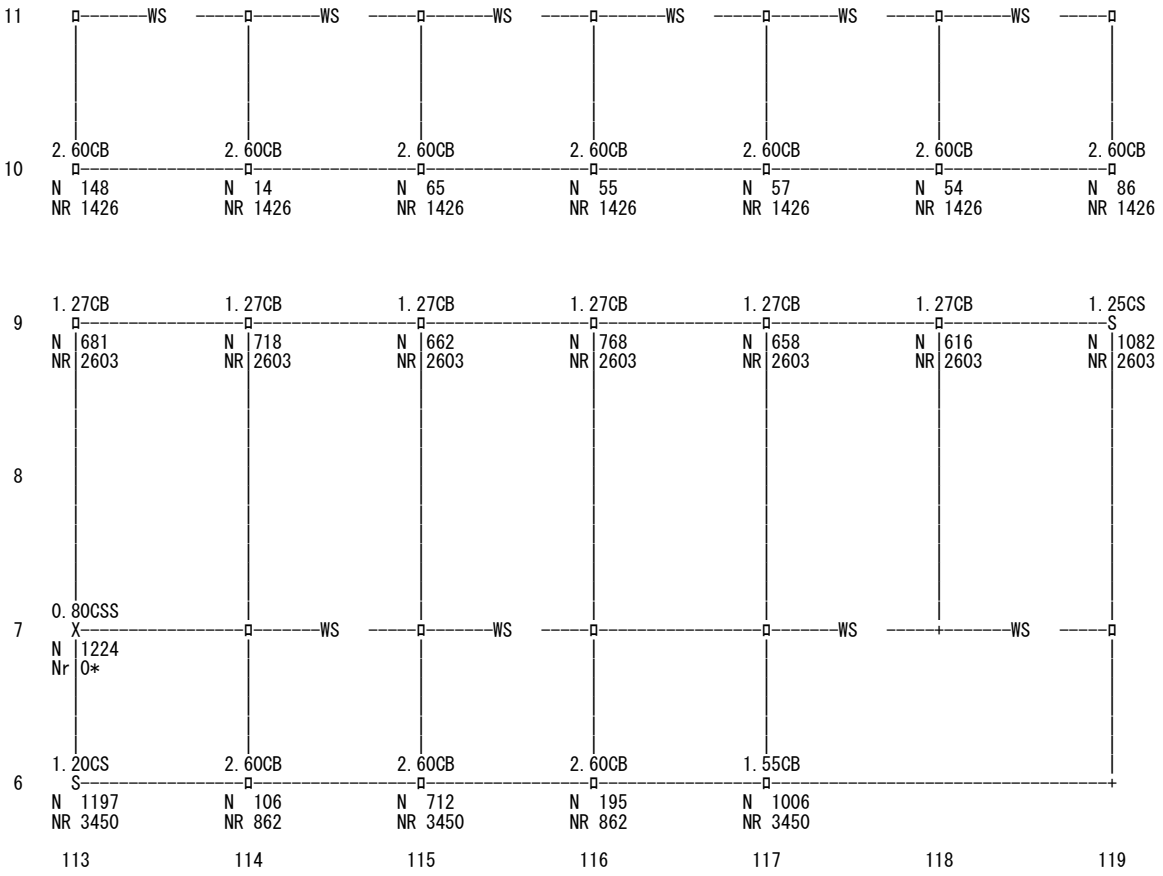

6
1.27CB
2.60CB
2.41CB
1.00WCS
0.80CSS
5
N |853
NR|3450
N |287
NR|862
N |987
NR|3450
N |380
NR|862
N |1483
Nr|0*
1.22CS
2.60CB
2.60CB
2.60CB
1.65CB
4
N |1124
NR|3450
N |164
NR|862
N |709
NR|3450
N |179
NR|862
N |963
NR|3450
3
WS
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2
N 93
NR 862
N 85
NR 862
N 89
NR 862
N 103
NR 862
N 86
NR 862
N 115
NR 862
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
1
N 548
NR 2603
N 581
NR 2603
N 499
NR 2603
N 508
NR 2603
N 467
NR 2603
N 395
NR 2603
N 899
NR 2603
113
114
115
116
117
118
119

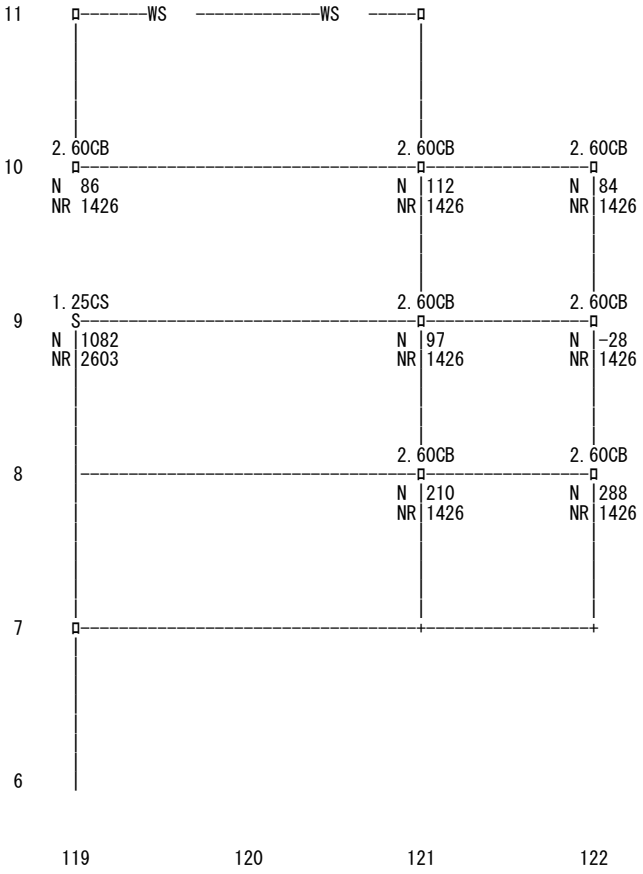

6
5
4
3
2
1
WS
WS
2.60CB
N 899
NR 2603
119
120
121
122

＜ 1 階＞ 検討 F=1.20 要検討柱 5 箇所

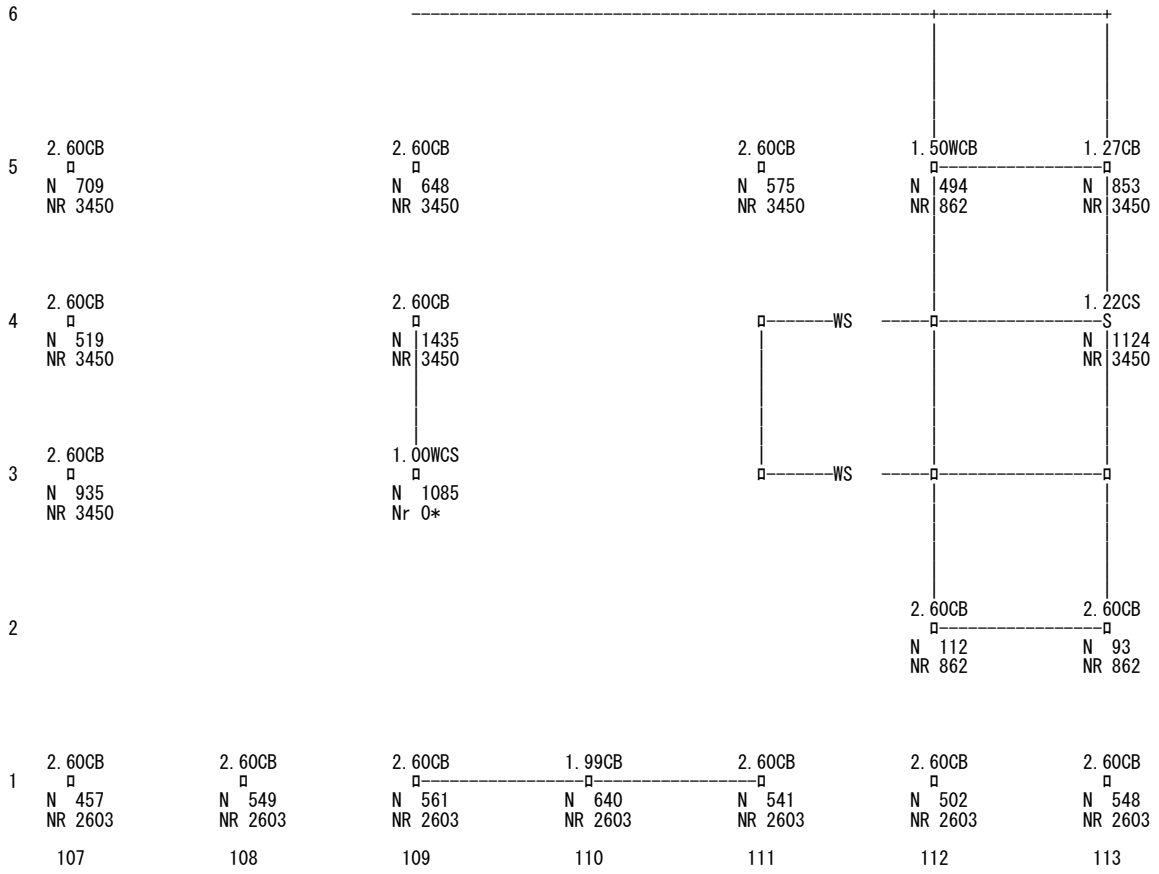


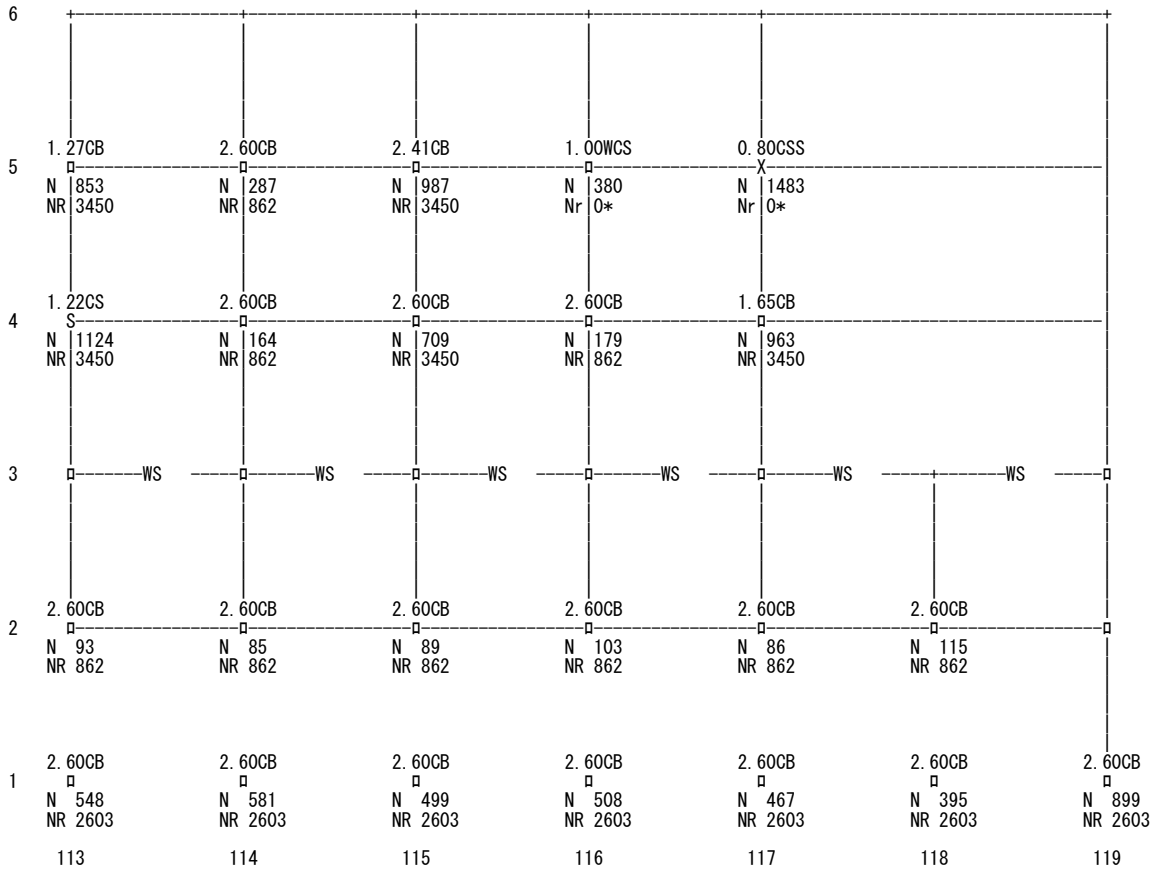

11
10
9
8
7
6
2.60CB
N 454
NR 2603
2.60CB
N 492
NR 2603
2.60CB
N 454
NR 2603
2.60CB
N 589
NR 2603
2.60CB
N 521
NR 2603
1.27CB
N 643
NR 2603
1.27CB
N 681
NR 2603
2.60CB
N 148
NR 1426
2.60CB
N 962
NR 3450
1.30WCB
N 1770
NR 3450
0.80CSS
N 1836
Nr 0*
1.50WCB
N 265
NR 862
0.80CSS
N 1224
Nr 0*
2.60CB
N 537
NR 3450
WS
WS
1.50WCB
N 149
NR 862
1.20CS
N 1197
NR 3450
107
108
109
110
111
112
113

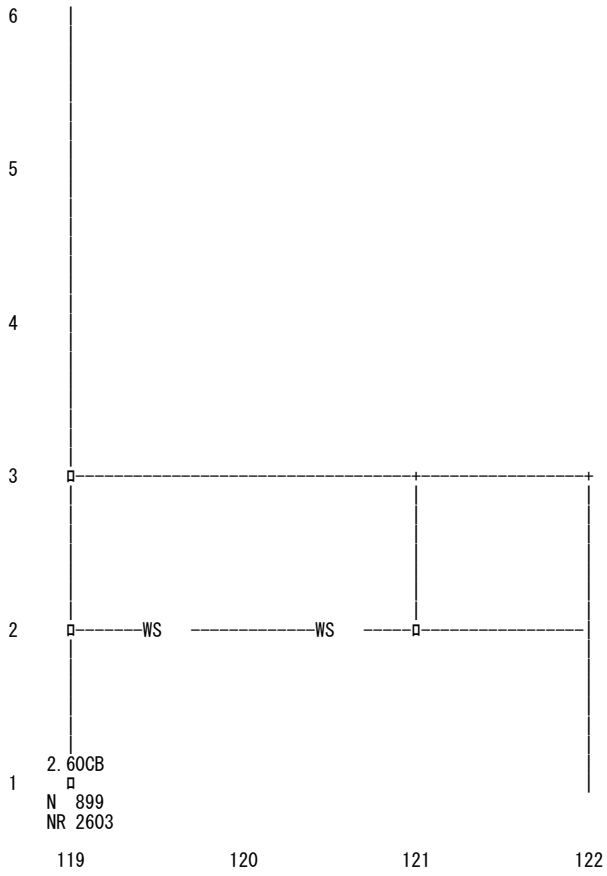

11
WS
2.60CB
10
N 148
NR 1426
N 14
NR 1426
N 65
NR 1426
N 55
NR 1426
N 57
NR 1426
N 54
NR 1426
N 86
NR 1426
1.27CB
9
N 681
NR 2603
N 718
NR 2603
N 662
NR 2603
N 768
NR 2603
N 658
NR 2603
N 616
NR 2603
1.25CS
S
N 1082
NR 2603
8
0.80CSS
7
X
N 1224
Nr 0*
1.20CS
6
S
N 1197
NR 3450
N 106
NR 862
N 712
NR 3450
N 195
NR 862
1.55CB
N 1006
NR 3450
113
114
115
116
117
118
119


11
WS
WS
2.60CB
2.60CB
2.60CB
10
N 86
NR 1426
N 112
NR 1426
N 84
NR 1426
1.25CS
2.60CB
2.60CB
9
N 1082
NR 2603
N 97
NR 1426
N -28
NR 1426
2.60CB
2.60CB
8
N 210
NR 1426
N 288
NR 1426
7
6
119
120
121
122

6							
5			1.27CB □ N 1244 NR 4646		2.60CB □ N 951 NR 3450		2.60CB □ N 709 NR 3450
4			1.73CB □ N 975 NR 4646		2.60CB □ N 704 NR 3450		2.60CB □ N 519 NR 3450
3			1.27CB □ N 1240 NR 4646		2.60CB □ N 909 NR 3450		2.60CB □ N 935 NR 3450
2							
1			2.60CB □ N 876 NR 2603	2.60CB □ N 387 NR 2603	2.60CB □ N 465 NR 2603	2.60CB □ N 485 NR 2603	2.60CB □ N 457 NR 2603
	101	102	103	104	105	106	107

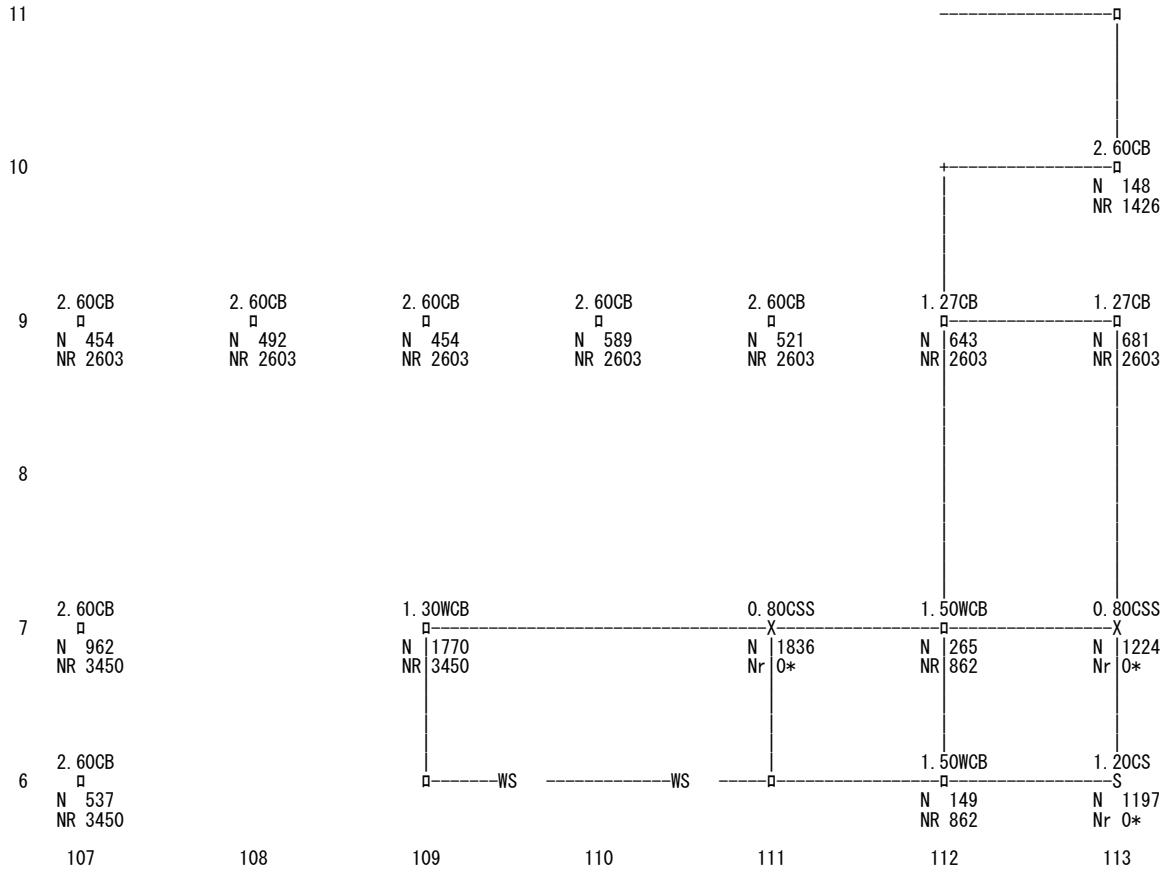

6
5
4
3
2
1
2.60CB
N 709
NR 3450
2.60CB
N 648
NR 3450
2.60CB
N 575
NR 3450
1.50WCB
N 494
NR 862
1.27CB
N 853
NR 3450
2.60CB
N 519
NR 3450
2.60CB
N 1435
NR 3450
WS
1.22CS
N 1124
NR 3450
2.60CB
N 935
NR 3450
1.00WCS
N 1085
Nr 0*
WS
2.60CB
N 112
NR 862
2.60CB
N 93
NR 862
2.60CB
N 457
NR 2603
2.60CB
N 549
NR 2603
2.60CB
N 561
NR 2603
1.99CB
N 640
NR 2603
2.60CB
N 541
NR 2603
2.60CB
N 502
NR 2603
2.60CB
N 548
NR 2603
107
108
109
110
111
112
113

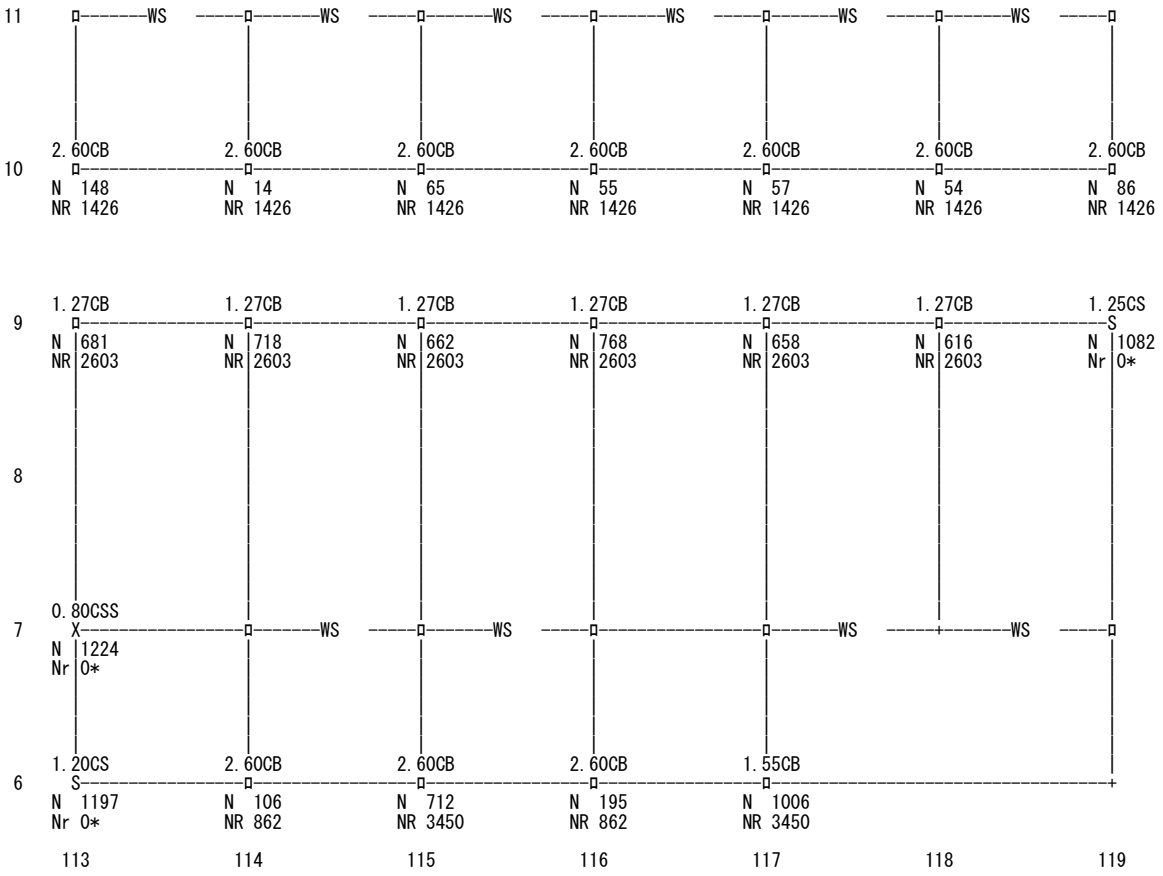

6
1.27CB
2.60CB
2.41CB
1.00WCS
0.80CSS
5
N |853
NR|3450
N |287
NR|862
N |987
NR|3450
N |380
Nr|0*
N |1483
Nr|0*
1.22CS
2.60CB
2.60CB
2.60CB
1.65CB
4
N |1124
NR|3450
N |164
NR|862
N |709
NR|3450
N |179
NR|862
N |963
NR|3450
WS
3
2.60CB
2
N 93
NR 862
N 85
NR 862
N 89
NR 862
N 103
NR 862
N 86
NR 862
N 115
NR 862
2.60CB
1
N 548
NR 2603
N 581
NR 2603
N 499
NR 2603
N 508
NR 2603
N 467
NR 2603
N 395
NR 2603
N 899
NR 2603
113
114
115
116
117
118
119

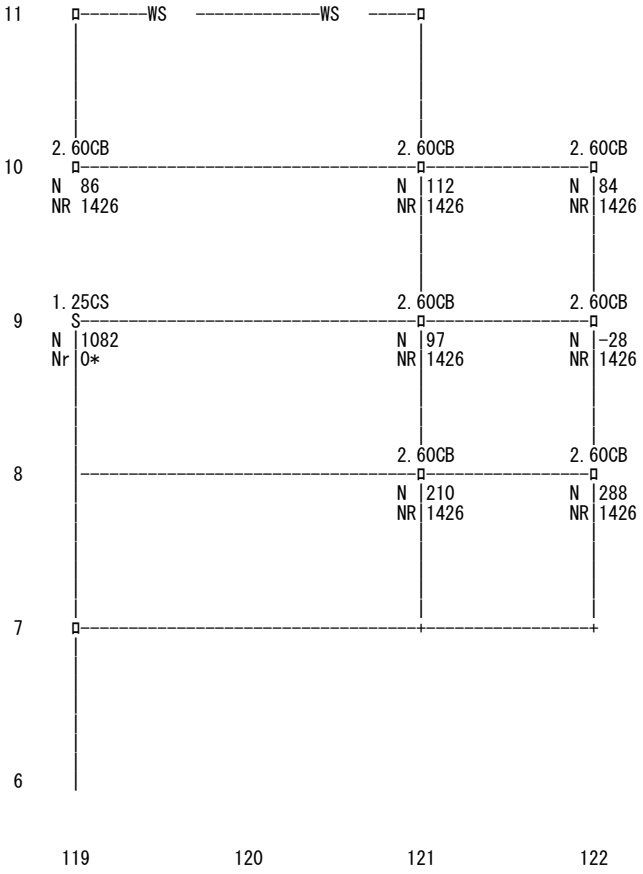

6
5
4
3
2
1
WS
WS
2.60CB
N 899
NR 2603
119
120
121
122

＜ 1 階＞ 検討Ｆ=1.27 要検討柱 8 箇所

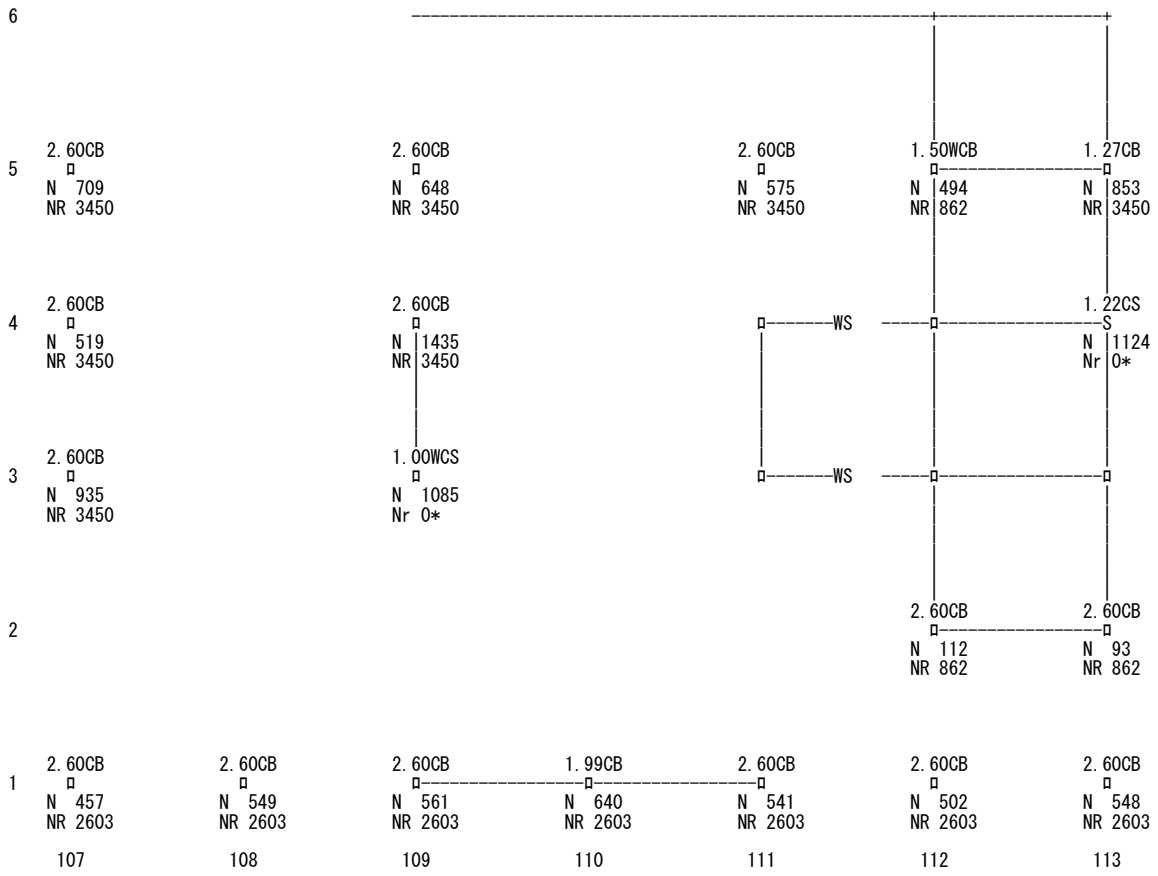
11							
10							
9			2.60CB □ N 853 NR 2603	2.60CB □ N 352 NR 2603	2.60CB □ N 463 NR 2603	2.60CB □ N 485 NR 2603	2.60CB □ N 454 NR 2603
8							
7			1.35CB □ N 1044 NR 4646		2.60CB □ N 783 NR 3450		2.60CB □ N 962 NR 3450
6			1.73CB □ N 987 NR 4646		2.60CB □ N 624 NR 3450		2.60CB □ N 537 NR 3450
	101	102	103	104	105	106	107

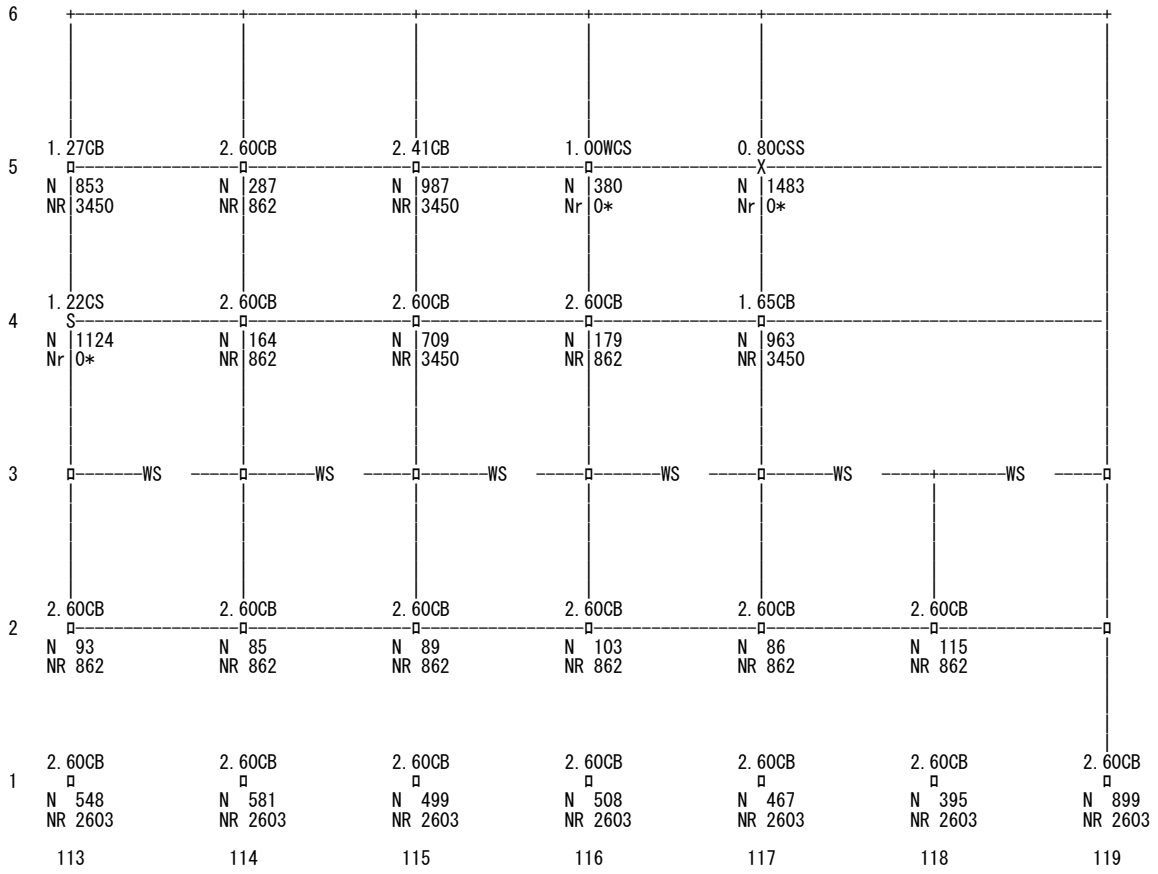

11
10
9
8
7
6
2.60CB
N 454
NR 2603
2.60CB
N 492
NR 2603
2.60CB
N 454
NR 2603
2.60CB
N 589
NR 2603
2.60CB
N 521
NR 2603
1.27CB
N 643
NR 2603
1.27CB
N 681
NR 2603
2.60CB
N 148
NR 1426
2.60CB
N 962
NR 3450
1.30WCB
N 1770
NR 3450
0.80CSS
N 1836
Nr 0*
1.50WCB
N 265
NR 862
0.80CSS
N 1224
Nr 0*
2.60CB
N 537
NR 3450
WS
WS
1.50WCB
N 149
NR 862
1.20CS
N 1197
Nr 0*
107
108
109
110
111
112
113

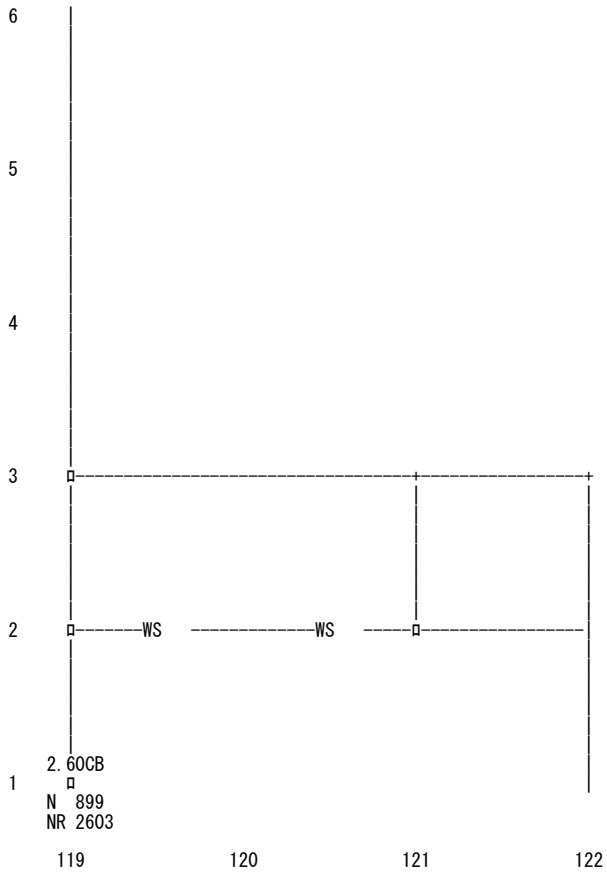

11
WS
2.60CB
10
N 148
NR 1426
N 14
NR 1426
N 65
NR 1426
N 55
NR 1426
N 57
NR 1426
N 54
NR 1426
N 86
NR 1426
1.27CB
9
N 681
NR 2603
N 718
NR 2603
N 662
NR 2603
N 768
NR 2603
N 658
NR 2603
N 616
NR 2603
1.25CS
S
N 1082
Nr 0*
8
0.80CSS
7
X
N 1224
Nr 0*
1.20CS
6
S
N 1197
Nr 0*
N 106
NR 862
N 712
NR 3450
N 195
NR 862
1.55CB
N 1006
NR 3450
113
114
115
116
117
118
119


11
WS
WS
2.60CB
2.60CB
2.60CB
10
N 86
NR 1426
N 112
NR 1426
N 84
NR 1426
1.25CS
2.60CB
2.60CB
9
N 1082
Nr 0*
N 97
NR 1426
N -28
NR 1426
2.60CB
2.60CB
8
N 210
NR 1426
N 288
NR 1426
7
6
119
120
121
122

6							
5			1.27CB □ N 1244 NR 4646		2.60CB □ N 951 NR 3450		2.60CB □ N 709 NR 3450
4			1.73CB □ N 975 NR 4646		2.60CB □ N 704 NR 3450		2.60CB □ N 519 NR 3450
3			1.27CB □ N 1240 NR 4646		2.60CB □ N 909 NR 3450		2.60CB □ N 935 NR 3450
2							
1			2.60CB □ N 876 NR 2603	2.60CB □ N 387 NR 2603	2.60CB □ N 465 NR 2603	2.60CB □ N 485 NR 2603	2.60CB □ N 457 NR 2603
	101	102	103	104	105	106	107

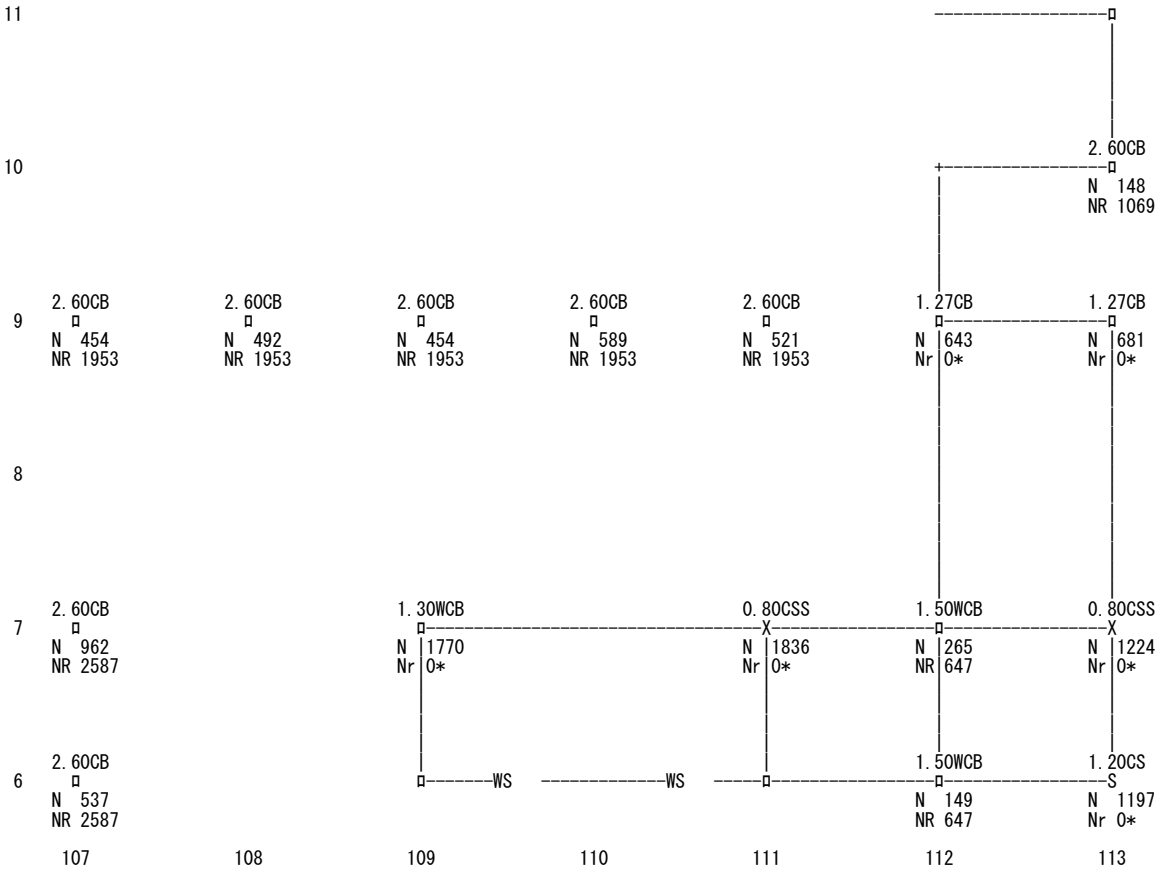

6
5
4
3
2
1
2.60CB
N 709
NR 3450
2.60CB
N 648
NR 3450
2.60CB
N 575
NR 3450
1.50WCB
N 494
NR 862
1.27CB
N 853
NR 3450
2.60CB
N 519
NR 3450
2.60CB
N 1435
NR 3450
WS
1.22CS
N 1124
Nr 0*
2.60CB
N 935
NR 3450
1.00WCS
N 1085
Nr 0*
WS
2.60CB
N 112
NR 862
2.60CB
N 93
NR 862
2.60CB
N 457
NR 2603
2.60CB
N 549
NR 2603
2.60CB
N 561
NR 2603
1.99CB
N 640
NR 2603
2.60CB
N 541
NR 2603
2.60CB
N 502
NR 2603
2.60CB
N 548
NR 2603
107
108
109
110
111
112
113

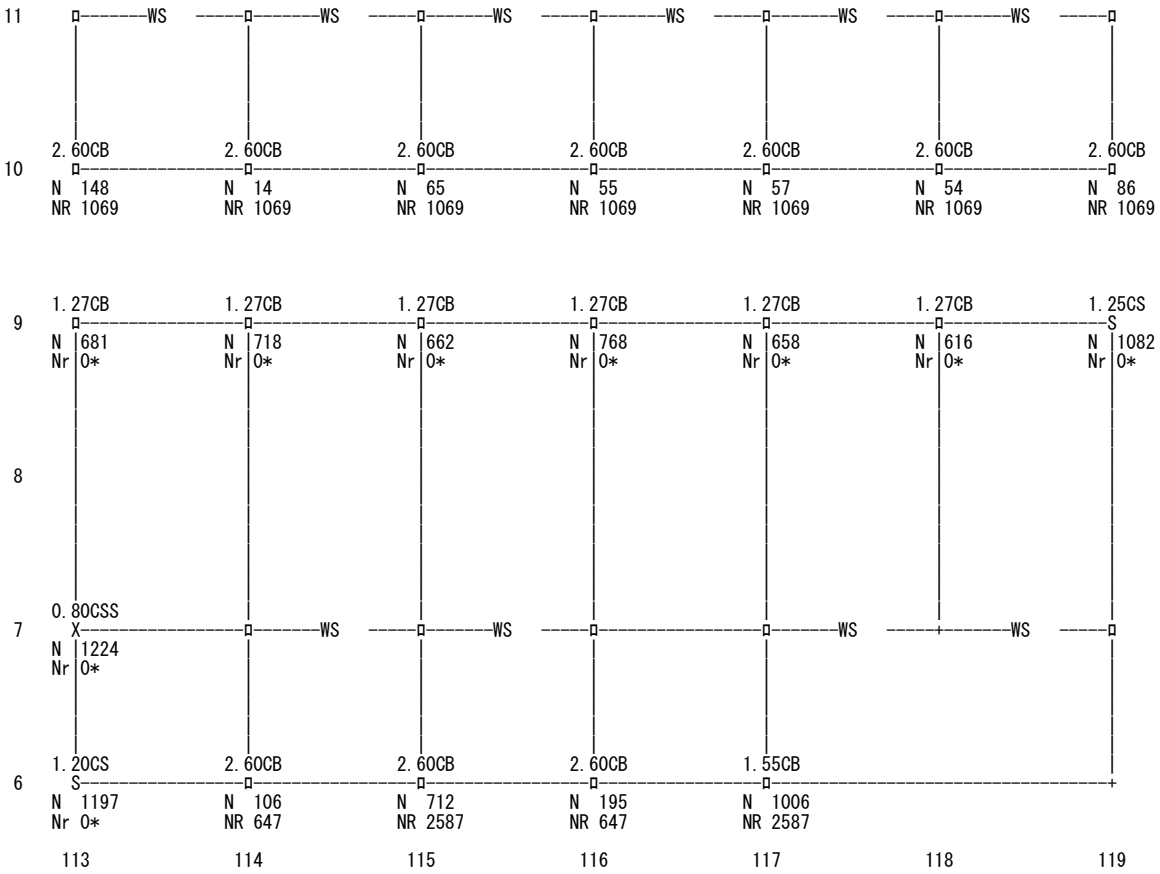

6
1.27CB
N 853
NR 3450
2.60CB
N 287
NR 862
2.41CB
N 987
NR 3450
1.00WCS
N 380
Nr 0*
0.80CSS
N 1483
Nr 0*
5
1.22CS
N 1124
Nr 0*
2.60CB
N 164
NR 862
2.60CB
N 709
NR 3450
2.60CB
N 179
NR 862
1.65CB
N 963
NR 3450
4
WS
3
2.60CB
N 93
NR 862
2.60CB
N 85
NR 862
2.60CB
N 89
NR 862
2.60CB
N 103
NR 862
2.60CB
N 86
NR 862
2.60CB
N 115
NR 862
2
2.60CB
N 548
NR 2603
2.60CB
N 581
NR 2603
2.60CB
N 499
NR 2603
2.60CB
N 508
NR 2603
2.60CB
N 467
NR 2603
2.60CB
N 395
NR 2603
2.60CB
N 899
NR 2603
1
113
114
115
116
117
118
119

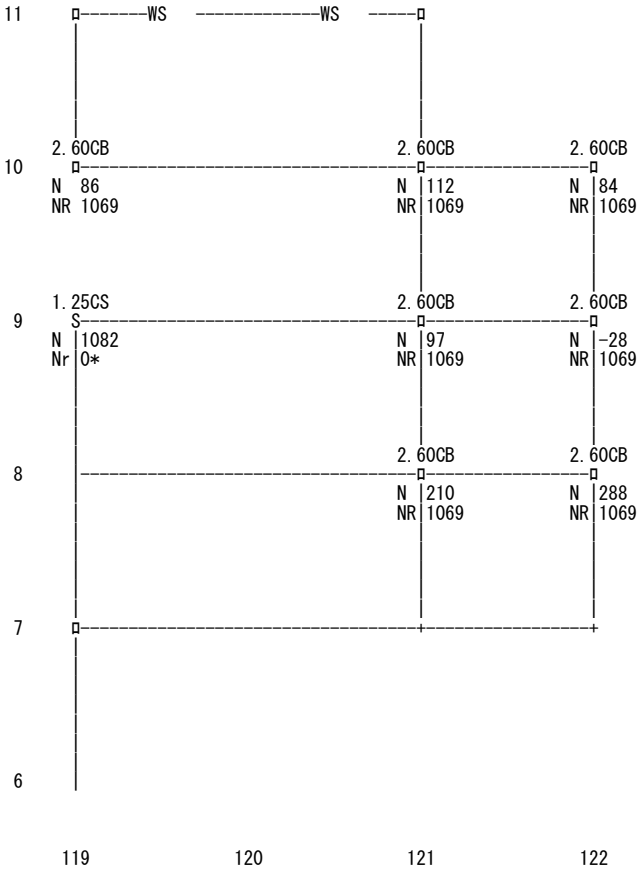

6
5
4
3
2
1
WS
WS
2.60CB
N 899
NR 2603
119
120
121
122

＜ 1 階＞ 検討Ｆ=1.50 要検討柱 20 箇所

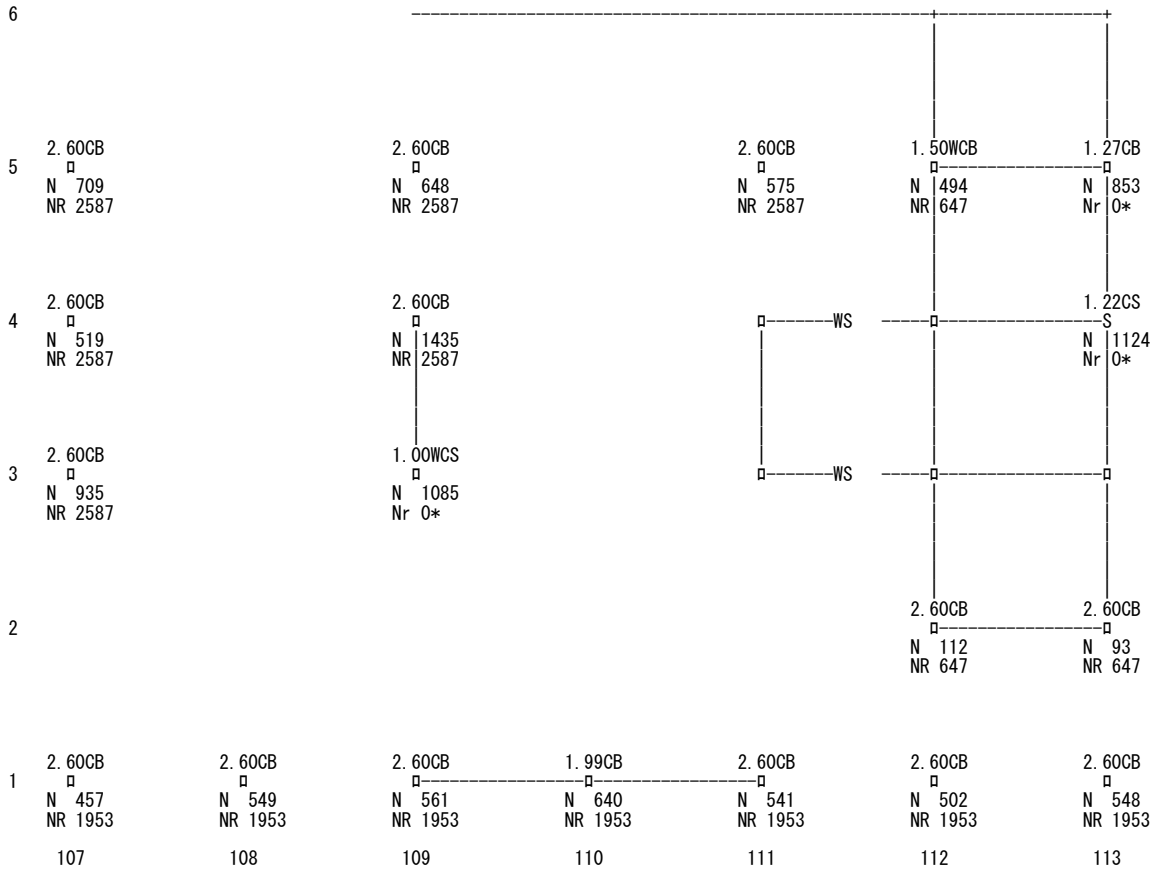
11							
10							
9			2.60CB □ N 853 NR 1953	2.60CB □ N 352 NR 1953	2.60CB □ N 463 NR 1953	2.60CB □ N 485 NR 1953	2.60CB □ N 454 NR 1953
8							
7			1.35CB □ N 1044 Nr 0*		2.60CB □ N 783 NR 2587		2.60CB □ N 962 NR 2587
6			1.73CB □ N 987 NR 3485		2.60CB □ N 624 NR 2587		2.60CB □ N 537 NR 2587
	101	102	103	104	105	106	107

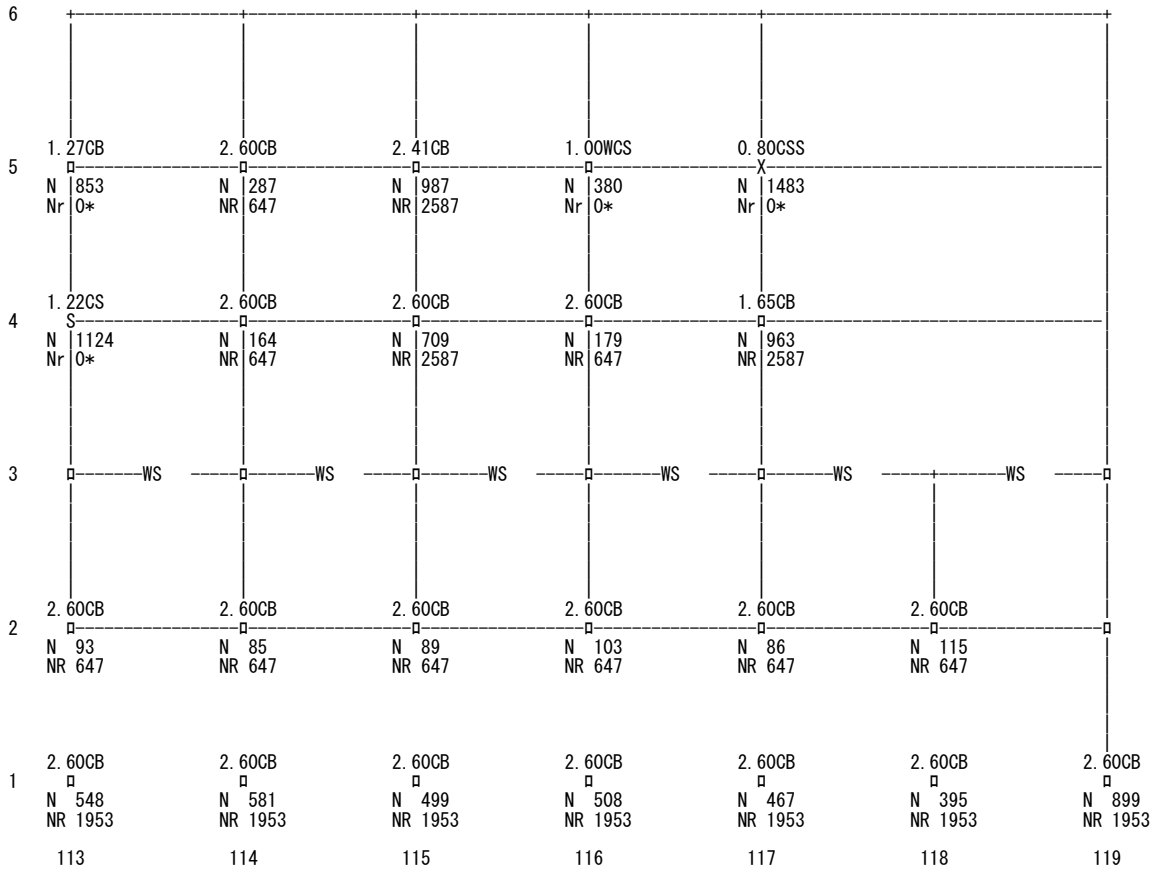

11
10
9
8
7
6
2.60CB
N 454
NR 1953
2.60CB
N 492
NR 1953
2.60CB
N 454
NR 1953
2.60CB
N 589
NR 1953
2.60CB
N 521
NR 1953
1.27CB
N 643
Nr 0*
1.27CB
N 681
Nr 0*
2.60CB
N 148
NR 1069
2.60CB
N 962
NR 2587
1.30WCB
N 1770
Nr 0*
0.80CSS
N 1836
Nr 0*
1.50WCB
N 265
NR 647
0.80CSS
N 1224
Nr 0*
2.60CB
N 537
NR 2587
WS
WS
1.50WCB
N 149
NR 647
1.20CS
N 1197
Nr 0*
107
108
109
110
111
112
113

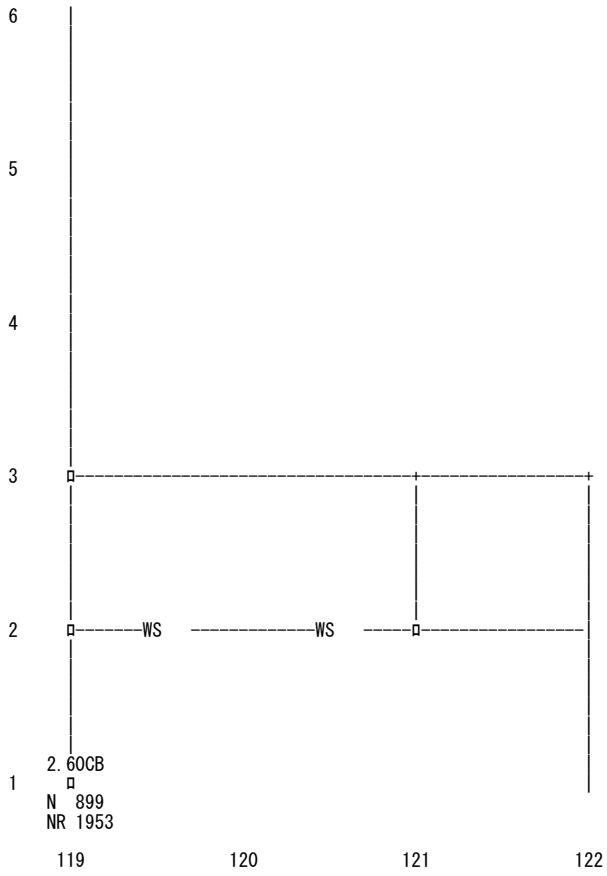

11
WS
2.60CB
10
N 148
NR 1069
N 14
NR 1069
N 65
NR 1069
N 55
NR 1069
N 57
NR 1069
N 54
NR 1069
N 86
NR 1069
1.27CB
9
N 681
Nr 0*
N 718
Nr 0*
N 662
Nr 0*
N 768
Nr 0*
N 658
Nr 0*
N 616
Nr 0*
1.25CS
S
N 1082
Nr 0*
8
0.80CSS
7
X
N 1224
Nr 0*
1.20CS
6
S
N 1197
Nr 0*
1.55CB
N 106
NR 647
N 712
NR 2587
N 195
NR 647
N 1006
NR 2587
113
114
115
116
117
118
119


11
10
9
8
7
6
WS
WS
2.60CB
2.60CB
2.60CB
N 86
NR 1069
N 112
NR 1069
N 84
NR 1069
1.25CS
2.60CB
2.60CB
N 1082
Nr 0*
N 97
NR 1069
N -28
NR 1069
2.60CB
2.60CB
N 210
NR 1069
N 288
NR 1069
119
120
121
122

6							
5			1.27CB □ N 1244 Nr 0*		2.60CB □ N 951 NR 2587		2.60CB □ N 709 NR 2587
4			1.73CB □ N 975 NR 3485		2.60CB □ N 704 NR 2587		2.60CB □ N 519 NR 2587
3			1.27CB □ N 1240 Nr 0*		2.60CB □ N 909 NR 2587		2.60CB □ N 935 NR 2587
2							
1			2.60CB □ N 876 NR 1953	2.60CB □ N 387 NR 1953	2.60CB □ N 465 NR 1953	2.60CB □ N 485 NR 1953	2.60CB □ N 457 NR 1953
	101	102	103	104	105	106	107

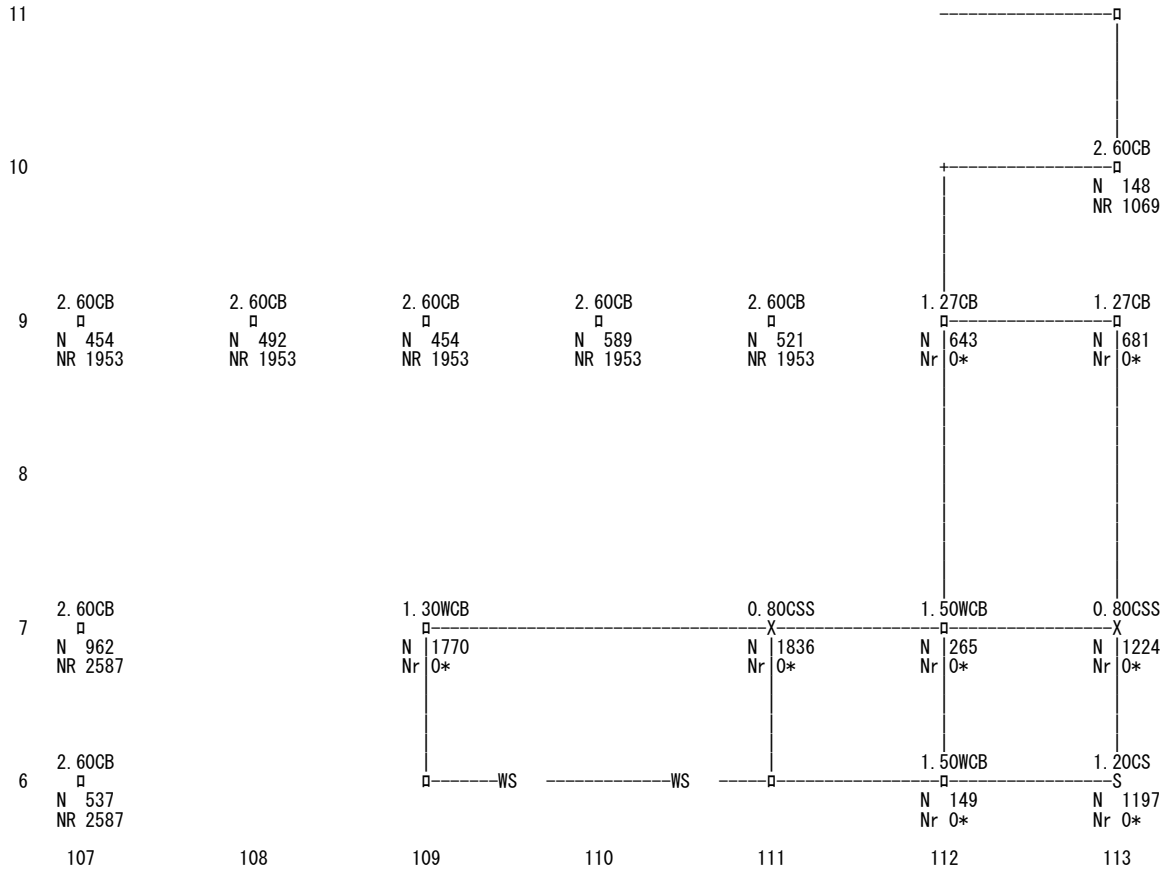

6
5
4
3
2
1
2.60CB
N 709
NR 2587
2.60CB
N 648
NR 2587
2.60CB
N 575
NR 2587
1.50WCB
N 494
NR 647
1.27CB
N 853
Nr 0*
2.60CB
N 519
NR 2587
2.60CB
N 1435
NR 2587
WS
1.22CS
N 1124
Nr 0*
2.60CB
N 935
NR 2587
1.00WCS
N 1085
Nr 0*
WS
2.60CB
N 112
NR 647
2.60CB
N 93
NR 647
2.60CB
N 457
NR 1953
2.60CB
N 549
NR 1953
2.60CB
N 561
NR 1953
1.99CB
N 640
NR 1953
2.60CB
N 541
NR 1953
2.60CB
N 502
NR 1953
2.60CB
N 548
NR 1953
107
108
109
110
111
112
113

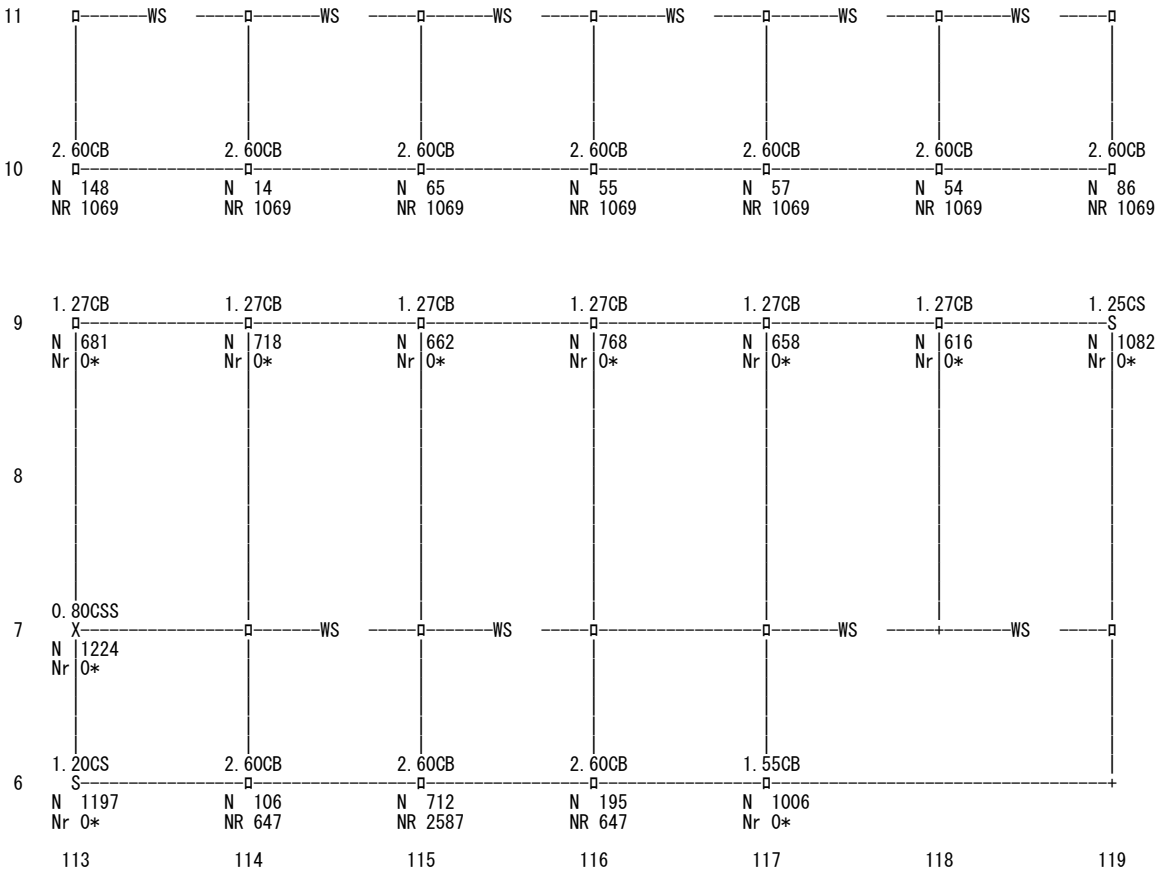

6
1.27CB
2.60CB
2.41CB
1.00WCS
0.80CSS
5
N |853
Nr |0*
N |287
NR|647
N |987
NR|2587
N |380
Nr |0*
N |1483
Nr |0*
1.22CS
2.60CB
2.60CB
2.60CB
1.65CB
4
S
N |1124
Nr |0*
N |164
NR|647
N |709
NR|2587
N |179
NR|647
N |963
NR|2587
3
WS
2.60CB
2
N 93
NR 647
N 85
NR 647
N 89
NR 647
N 103
NR 647
N 86
NR 647
N 115
NR 647
2.60CB
1
N 548
NR 1953
N 581
NR 1953
N 499
NR 1953
N 508
NR 1953
N 467
NR 1953
N 395
NR 1953
N 899
NR 1953
113
114
115
116
117
118
119

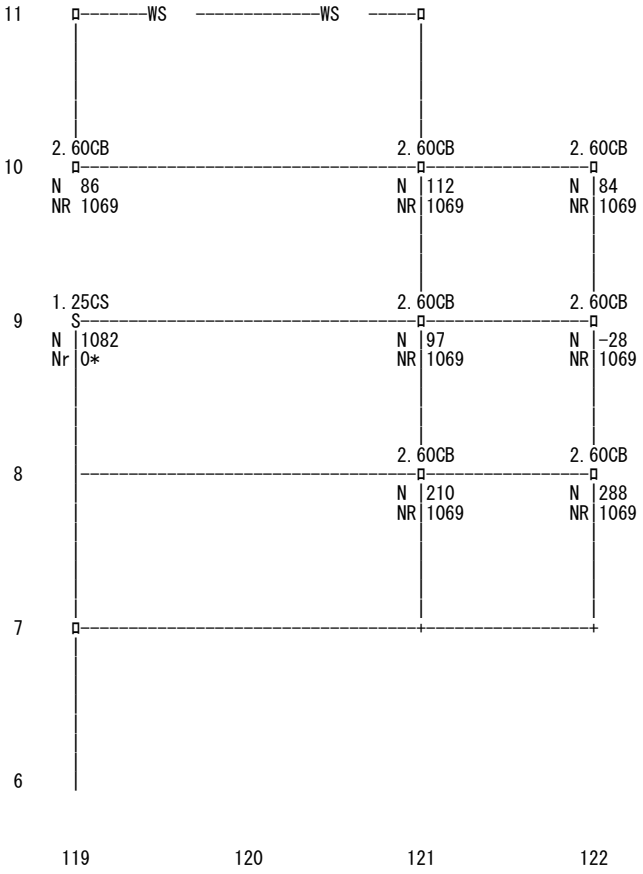

6
5
4
3
2
1
WS
WS
2.60CB
N 899
NR 1953
119
120
121
122

＜ 1 階＞ 検討Ｆ=1.75 要検討柱 27 箇所

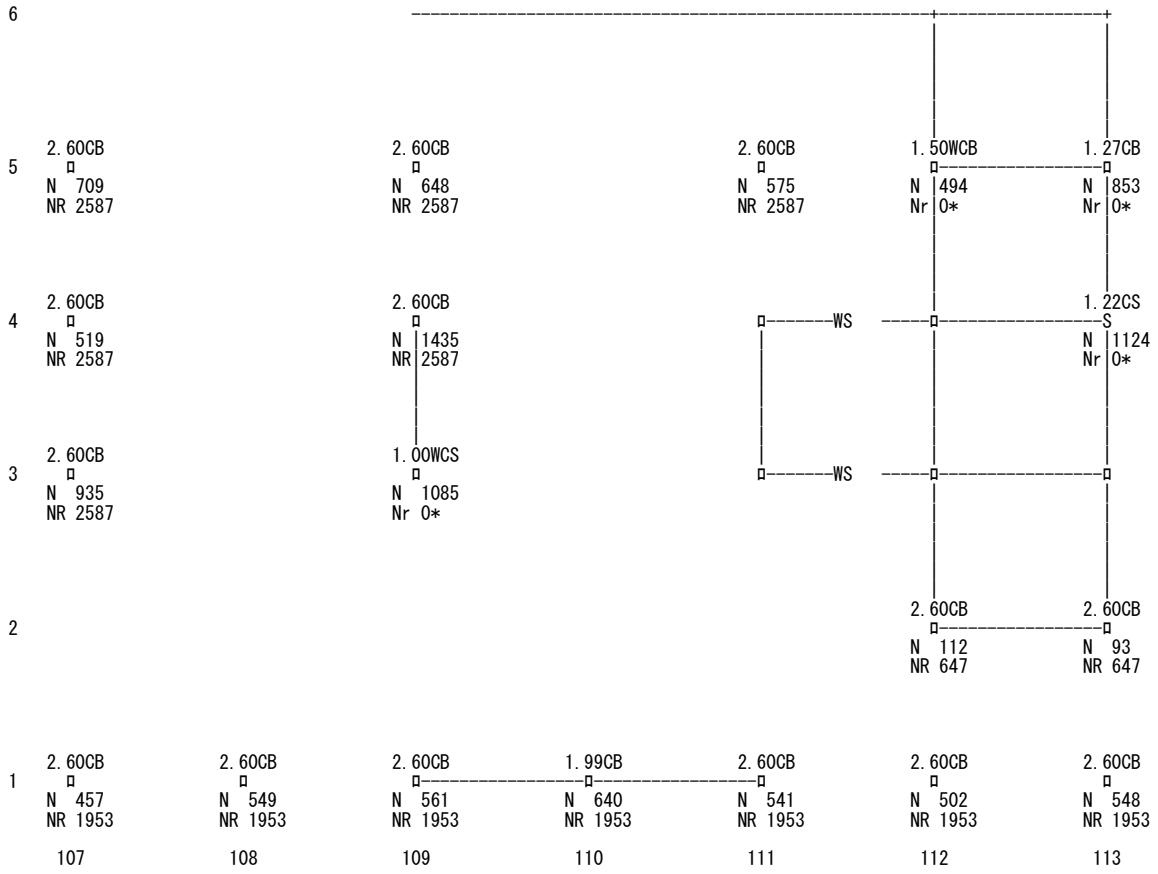
11							
10							
9			2.60CB □ N 853 NR 1953	2.60CB □ N 352 NR 1953	2.60CB □ N 463 NR 1953	2.60CB □ N 485 NR 1953	2.60CB □ N 454 NR 1953
8							
7			1.35CB □ N 1044 Nr 0*		2.60CB □ N 783 NR 2587		2.60CB □ N 962 NR 2587
6			1.73CB □ N 987 Nr 0*		2.60CB □ N 624 NR 2587		2.60CB □ N 537 NR 2587
	101	102	103	104	105	106	107

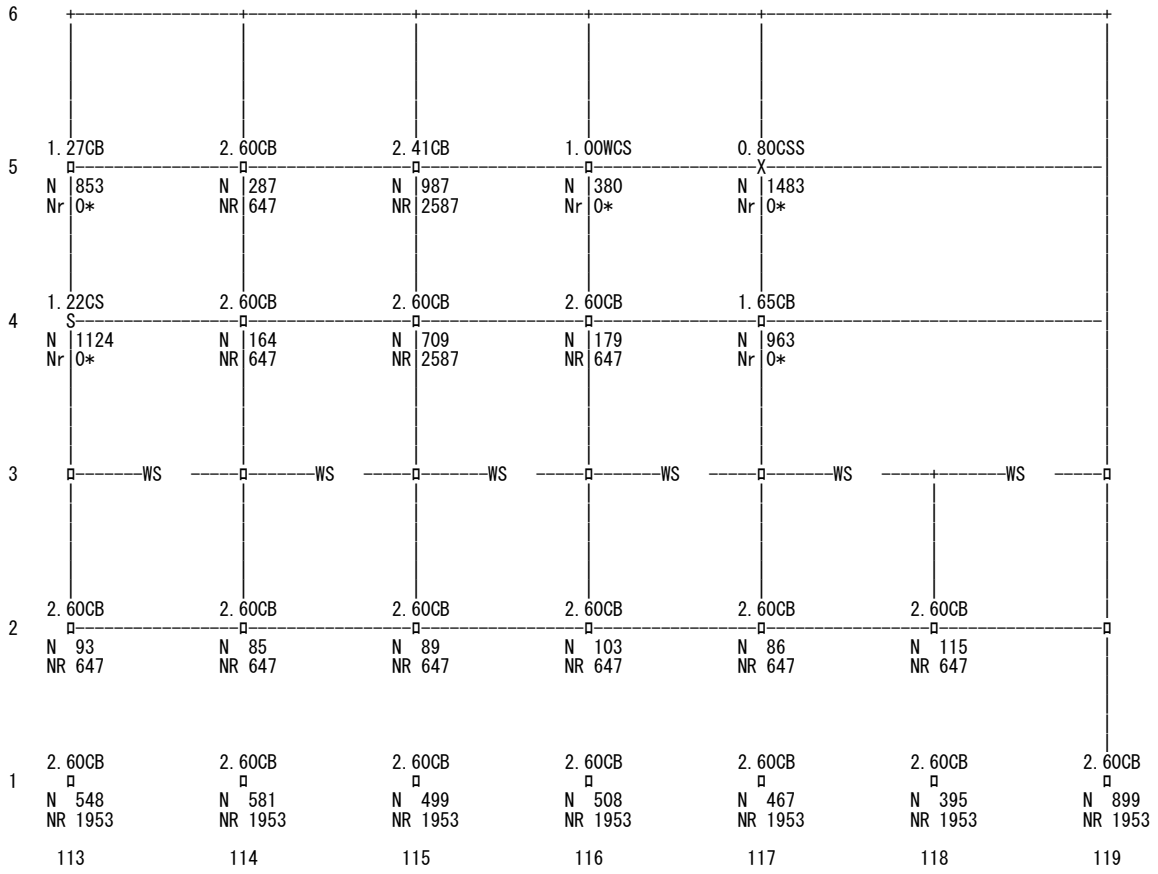

11
10
9
8
7
6
2.60CB
N 454
NR 1953
2.60CB
N 492
NR 1953
2.60CB
N 454
NR 1953
2.60CB
N 589
NR 1953
2.60CB
N 521
NR 1953
1.27CB
N 643
Nr 0*
1.27CB
N 681
Nr 0*
2.60CB
N 148
NR 1069
2.60CB
N 962
NR 2587
1.30WCB
N 1770
Nr 0*
0.80CSS
N 1836
Nr 0*
1.50WCB
N 265
Nr 0*
0.80CSS
N 1224
Nr 0*
2.60CB
N 537
NR 2587
WS
WS
1.50WCB
N 149
Nr 0*
1.20CS
N 1197
Nr 0*
107
108
109
110
111
112
113

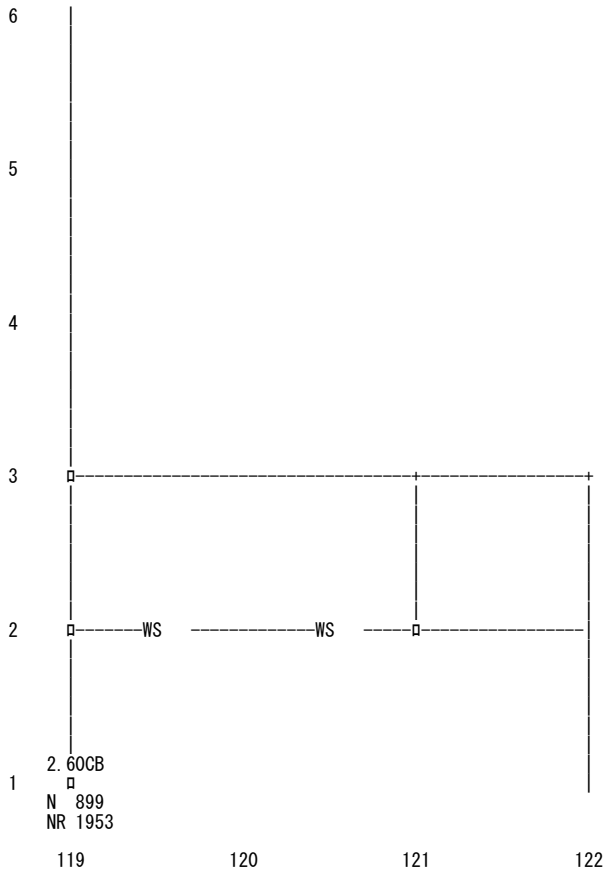

11
WS
2.60CB
10
N 148
NR 1069
N 14
NR 1069
N 65
NR 1069
N 55
NR 1069
N 57
NR 1069
N 54
NR 1069
N 86
NR 1069
1.27CB
9
N 681
Nr 0*
N 718
Nr 0*
N 662
Nr 0*
N 768
Nr 0*
N 658
Nr 0*
N 616
Nr 0*
1.25CS
S
N 1082
Nr 0*
8
0.80CSS
7
X
N 1224
Nr 0*
1.20CS
6
S
N 1197
Nr 0*
1.55CB
N 1006
Nr 0*
113
114
115
116
117
118
119


11
10
9
8
7
6
WS
WS
2.60CB
2.60CB
2.60CB
N 86
NR 1069
N 112
NR 1069
N 84
NR 1069
1.25CS
2.60CB
2.60CB
N 1082
Nr 0*
N 97
NR 1069
N -28
NR 1069
2.60CB
2.60CB
N 210
NR 1069
N 288
NR 1069
119
120
121
122

6						
5		1.27CB □ N 1244 Nr 0*		2.60CB □ N 951 NR 2587		2.60CB □ N 709 NR 2587
4		1.73CB □ N 975 Nr 0*		2.60CB □ N 704 NR 2587		2.60CB □ N 519 NR 2587
3		1.27CB □ N 1240 Nr 0*		2.60CB □ N 909 NR 2587		2.60CB □ N 935 NR 2587
2						
1		2.60CB □ N 876 NR 1953	2.60CB □ N 387 NR 1953	2.60CB □ N 465 NR 1953	2.60CB □ N 485 NR 1953	2.60CB □ N 457 NR 1953
	101	102	103	104	105	106	107

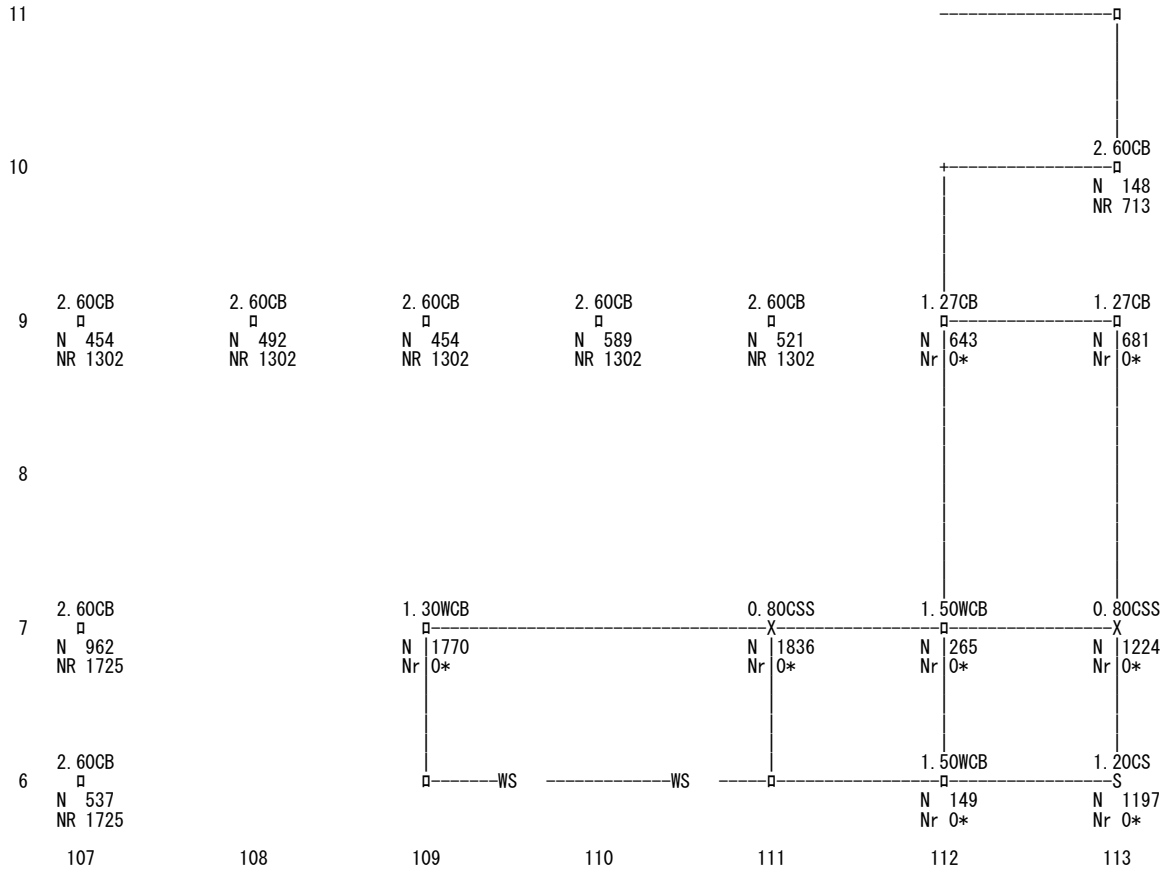

6
5
4
3
2
1
2.60CB
N 709
NR 2587
2.60CB
N 648
NR 2587
2.60CB
N 575
NR 2587
1.50WCB
N 494
Nr 0*
1.27CB
N 853
Nr 0*
2.60CB
N 519
NR 2587
2.60CB
N 1435
NR 2587
WS
1.22CS
N 1124
Nr 0*
2.60CB
N 935
NR 2587
1.00WCS
N 1085
Nr 0*
WS
2.60CB
N 112
NR 647
2.60CB
N 93
NR 647
2.60CB
N 457
NR 1953
2.60CB
N 549
NR 1953
2.60CB
N 561
NR 1953
1.99CB
N 640
NR 1953
2.60CB
N 541
NR 1953
2.60CB
N 502
NR 1953
2.60CB
N 548
NR 1953
107
108
109
110
111
112
113

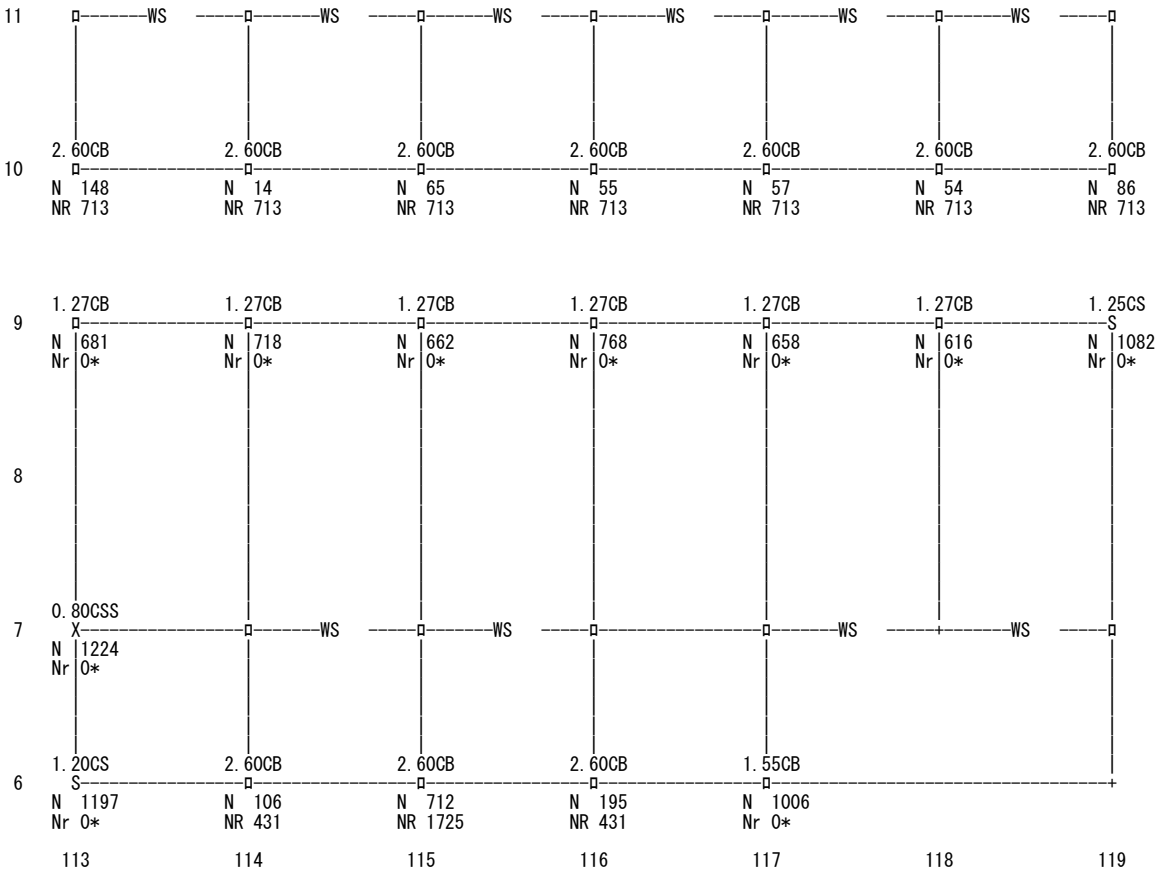

6
1.27CB
2.60CB
2.41CB
1.00WCS
0.80CSS
5
N |853
Nr |0*
N |287
NR|647
N |987
NR|2587
N |380
Nr |0*
N |1483
Nr |0*
1.22CS
2.60CB
2.60CB
2.60CB
1.65CB
4
S
N |1124
Nr |0*
N |164
NR|647
N |709
NR|2587
N |179
NR|647
N |963
Nr |0*
3
WS
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2
N 93
NR 647
N 85
NR 647
N 89
NR 647
N 103
NR 647
N 86
NR 647
N 115
NR 647
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
1
N 548
NR 1953
N 581
NR 1953
N 499
NR 1953
N 508
NR 1953
N 467
NR 1953
N 395
NR 1953
N 899
NR 1953
113
114
115
116
117
118
119

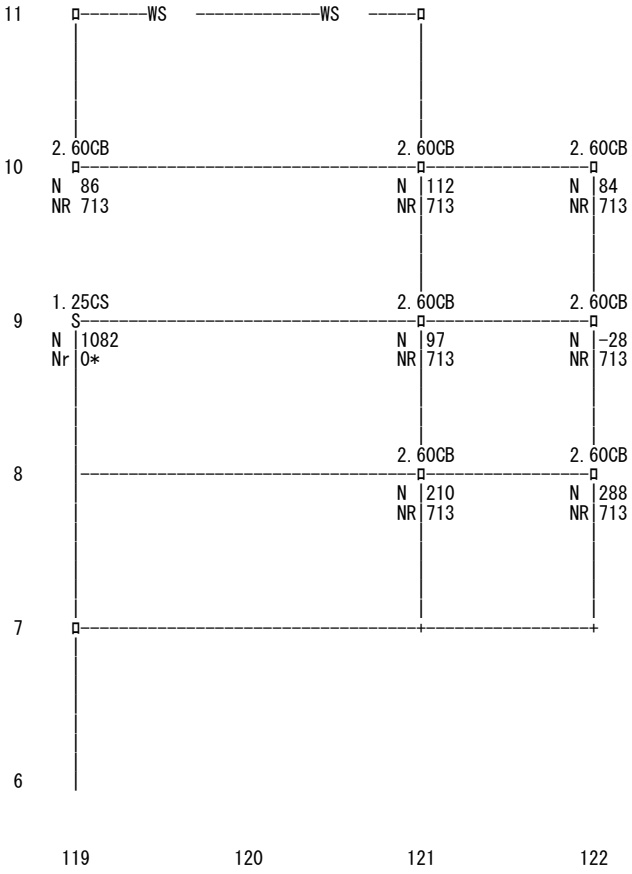

6
5
4
3
2
1
WS
WS
2.60CB
N 899
NR 1953
119
120
121
122

＜ 1 階＞ 検討Ｆ=2.25 要検討柱 28 箇所

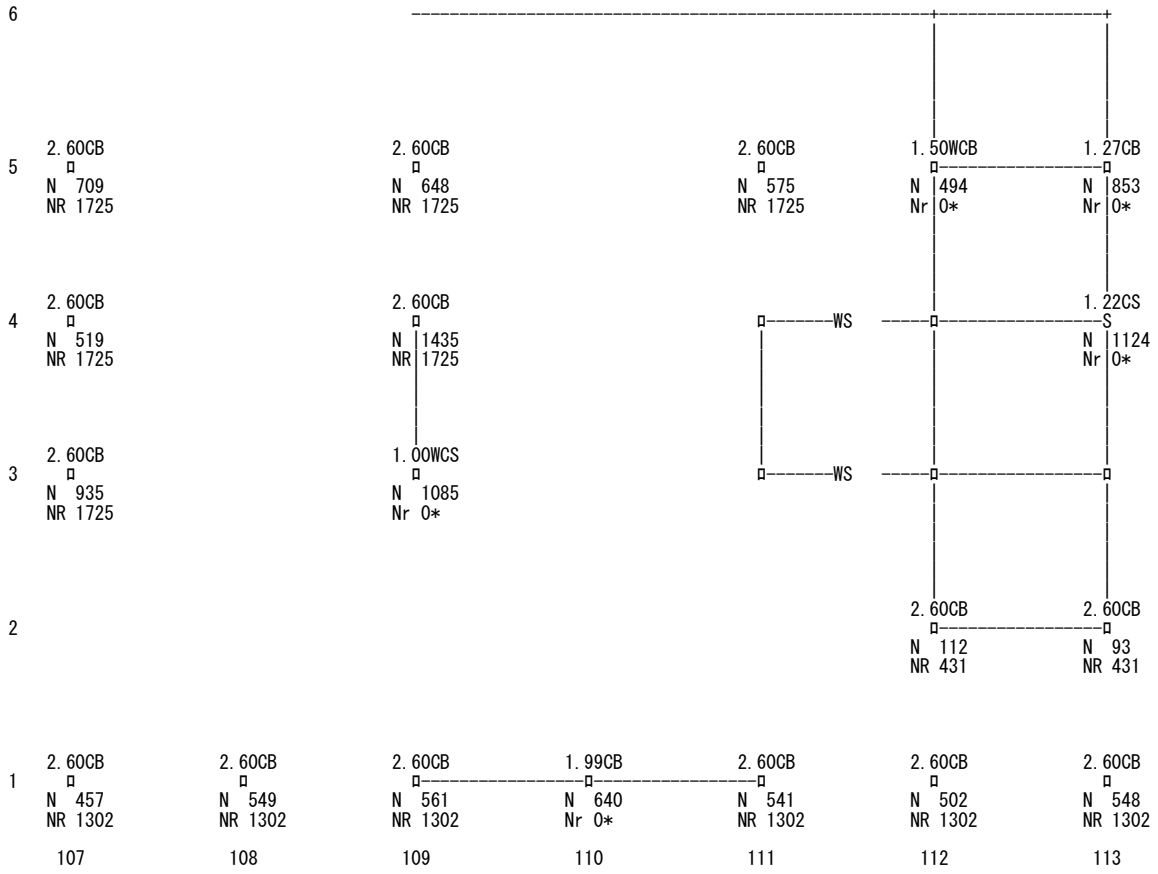
	101	102	103	104	105	106	107
11							
10							
9			2.60CB □ N 853 NR 1302	2.60CB □ N 352 NR 1302	2.60CB □ N 463 NR 1302	2.60CB □ N 485 NR 1302	2.60CB □ N 454 NR 1302
8							
7			1.35CB □ N 1044 Nr 0*		2.60CB □ N 783 NR 1725		2.60CB □ N 962 NR 1725
6			1.73CB □ N 987 Nr 0*		2.60CB □ N 624 NR 1725		2.60CB □ N 537 NR 1725

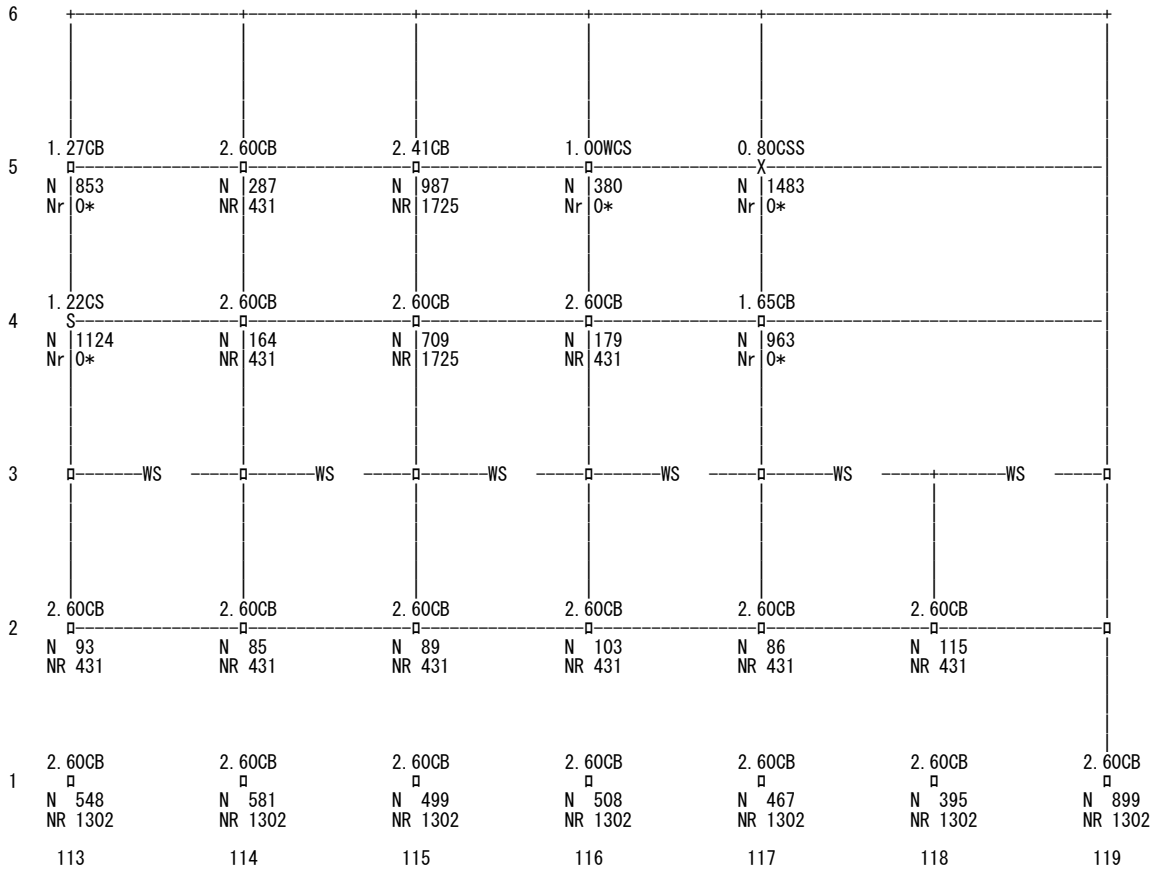

11
10
9
8
7
6
2.60CB
N 454
NR 1302
2.60CB
N 492
NR 1302
2.60CB
N 454
NR 1302
2.60CB
N 589
NR 1302
2.60CB
N 521
NR 1302
1.27CB
N 643
Nr 0*
1.27CB
N 681
Nr 0*
2.60CB
N 148
NR 713
2.60CB
N 962
NR 1725
1.30WCB
N 1770
Nr 0*
0.80CSS
N 1836
Nr 0*
1.50WCB
N 265
Nr 0*
0.80CSS
N 1224
Nr 0*
2.60CB
N 537
NR 1725
WS
WS
1.50WCB
N 149
Nr 0*
1.20CS
N 1197
Nr 0*
107
108
109
110
111
112
113

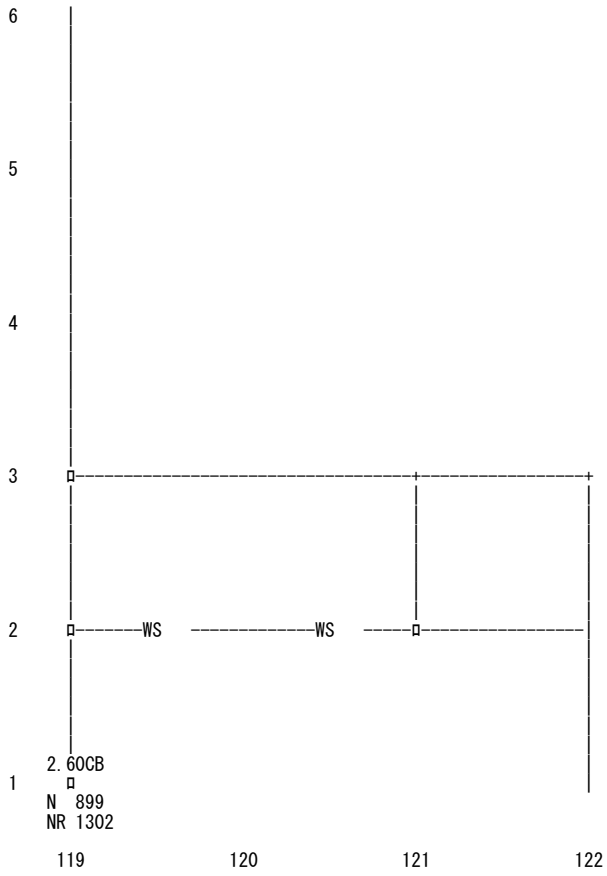

11
WS
2.60CB
10
N 148
NR 713
N 14
NR 713
N 65
NR 713
N 55
NR 713
N 57
NR 713
N 54
NR 713
N 86
NR 713
1.27CB
1.25CS
9
S
N 681
Nr 0*
N 718
Nr 0*
N 662
Nr 0*
N 768
Nr 0*
N 658
Nr 0*
N 616
Nr 0*
N 1082
Nr 0*
8
0.80CSS
7
X
N 1224
Nr 0*
1.20CS
6
S
N 1197
Nr 0*
N 106
NR 431
N 712
NR 1725
N 195
NR 431
1.55CB
N 1006
Nr 0*
113
114
115
116
117
118
119


11
10
9
8
7
6
WS
WS
2.60CB
2.60CB
2.60CB
N 86
NR 713
N 112
NR 713
N 84
NR 713
1.25CS
2.60CB
2.60CB
N 1082
Nr 0*
N 97
NR 713
N -28
NR 713
2.60CB
2.60CB
N 210
NR 713
N 288
NR 713
119
120
121
122

6						
5		1.27CB □ N 1244 Nr 0*		2.60CB □ N 951 NR 1725		2.60CB □ N 709 NR 1725
4		1.73CB □ N 975 Nr 0*		2.60CB □ N 704 NR 1725		2.60CB □ N 519 NR 1725
3		1.27CB □ N 1240 Nr 0*		2.60CB □ N 909 NR 1725		2.60CB □ N 935 NR 1725
2						
1		2.60CB □ N 876 NR 1302	2.60CB □ N 387 NR 1302	2.60CB □ N 465 NR 1302	2.60CB □ N 485 NR 1302	2.60CB □ N 457 NR 1302
	101	102	103	104	105	106	107

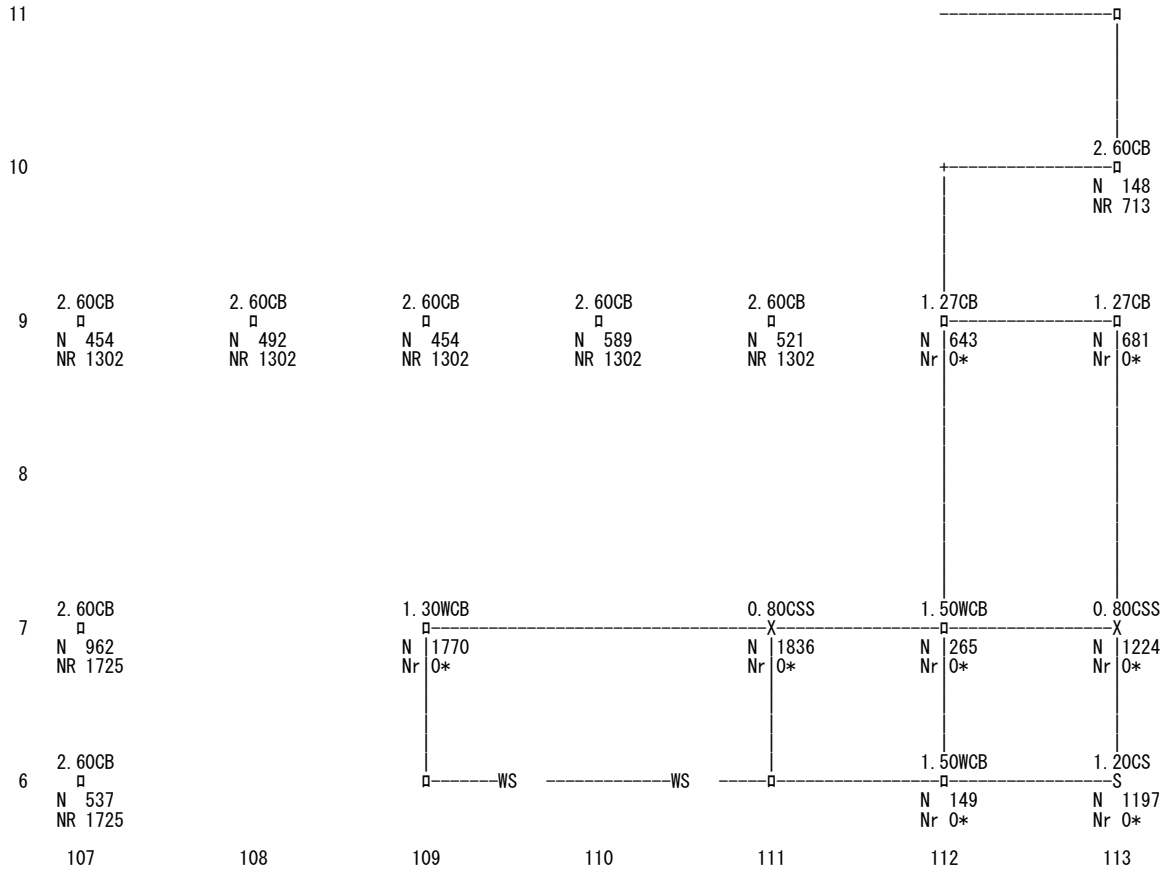

6
5
4
3
2
1
2.60CB
N 709
NR 1725
2.60CB
N 648
NR 1725
2.60CB
N 575
NR 1725
1.50WCB
N 494
Nr 0*
1.27CB
N 853
Nr 0*
2.60CB
N 519
NR 1725
2.60CB
N 1435
NR 1725
WS
1.22CS
N 1124
Nr 0*
2.60CB
N 935
NR 1725
1.00WCS
N 1085
Nr 0*
WS
2.60CB
N 112
NR 431
2.60CB
N 93
NR 431
2.60CB
N 457
NR 1302
2.60CB
N 549
NR 1302
2.60CB
N 561
NR 1302
1.99CB
N 640
Nr 0*
2.60CB
N 541
NR 1302
2.60CB
N 502
NR 1302
2.60CB
N 548
NR 1302
107
108
109
110
111
112
113

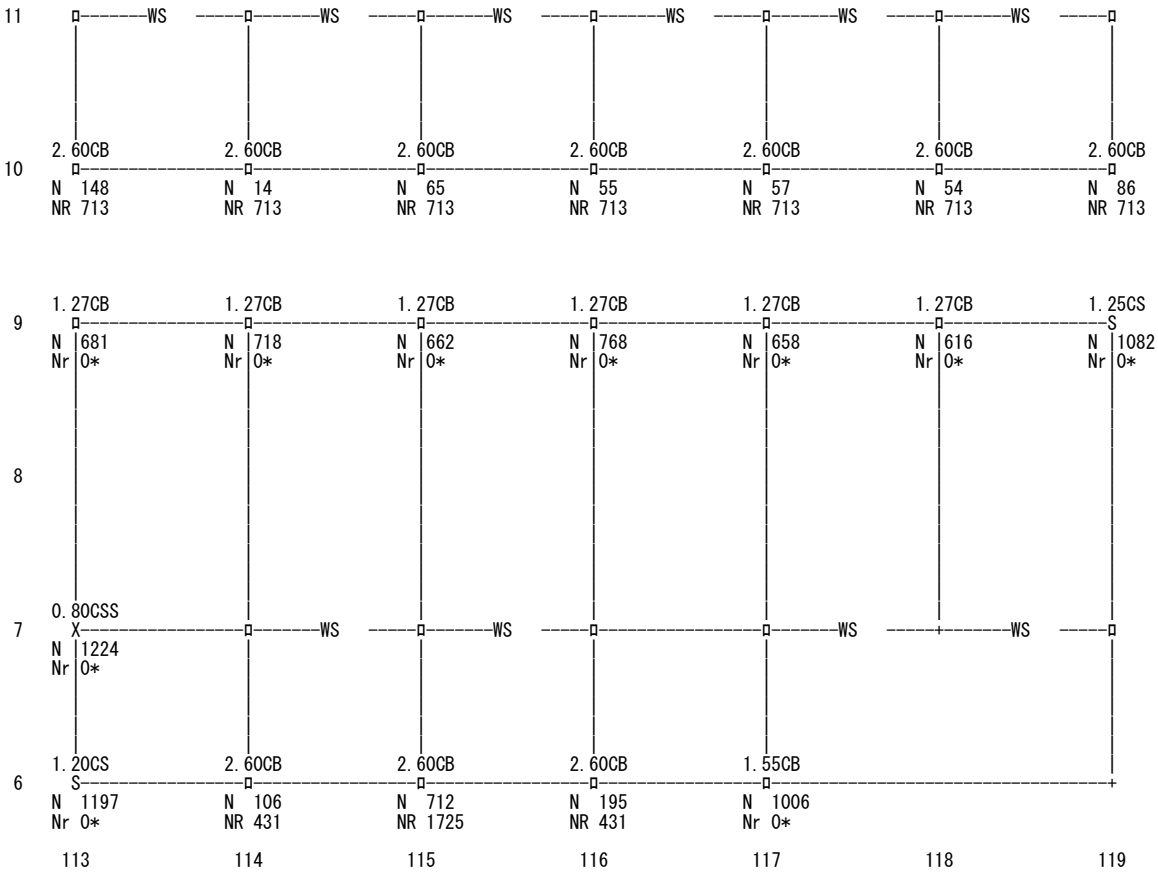

6
1.27CB
2.60CB
2.41CB
1.00WCS
0.80CSS
5
N |853
Nr |0*
N |287
NR|431
N |987
NR|1725
N |380
Nr |0*
N |1483
Nr |0*
1.22CS
2.60CB
2.60CB
2.60CB
1.65CB
4
S
N |1124
Nr |0*
N |164
NR|431
N |709
NR|1725
N |179
NR|431
N |963
Nr |0*
3
WS
WS
WS
WS
WS
WS
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2
N 93
NR 431
N 85
NR 431
N 89
NR 431
N 103
NR 431
N 86
NR 431
N 115
NR 431
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
1
N 548
NR 1302
N 581
NR 1302
N 499
NR 1302
N 508
NR 1302
N 467
NR 1302
N 395
NR 1302
N 899
NR 1302
113
114
115
116
117
118
119

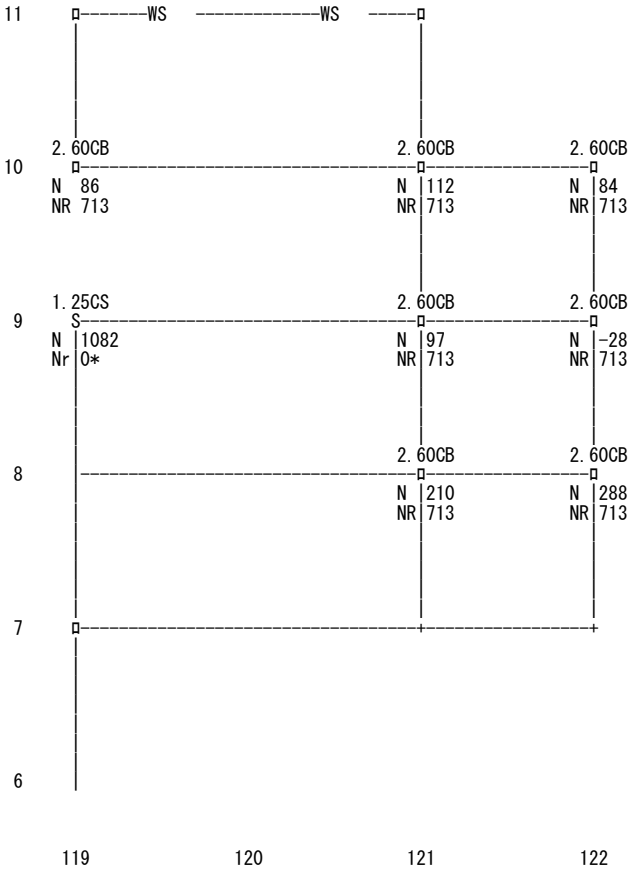

6
5
4
3
2
1
WS
WS
2.60CB
N 899
NR 1302
119
120
121
122

＜ 1 階＞ 検討Ｆ=2.60 要検討柱 29 箇所

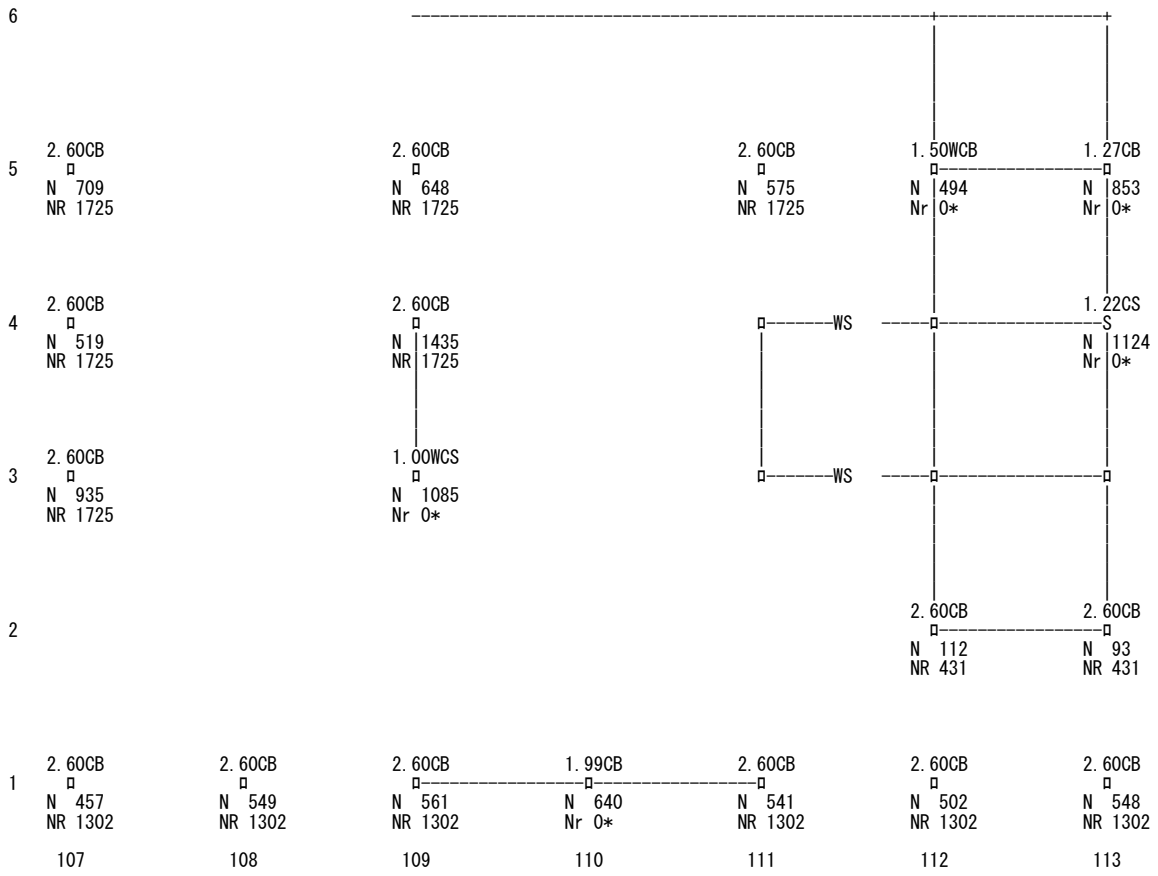
	101	102	103	104	105	106	107
11							
10							
9			2.60CB □ N 853 NR 1302	2.60CB □ N 352 NR 1302	2.60CB □ N 463 NR 1302	2.60CB □ N 485 NR 1302	2.60CB □ N 454 NR 1302
8							
7			1.35CB □ N 1044 Nr 0*		2.60CB □ N 783 NR 1725		2.60CB □ N 962 NR 1725
6			1.73CB □ N 987 Nr 0*		2.60CB □ N 624 NR 1725		2.60CB □ N 537 NR 1725

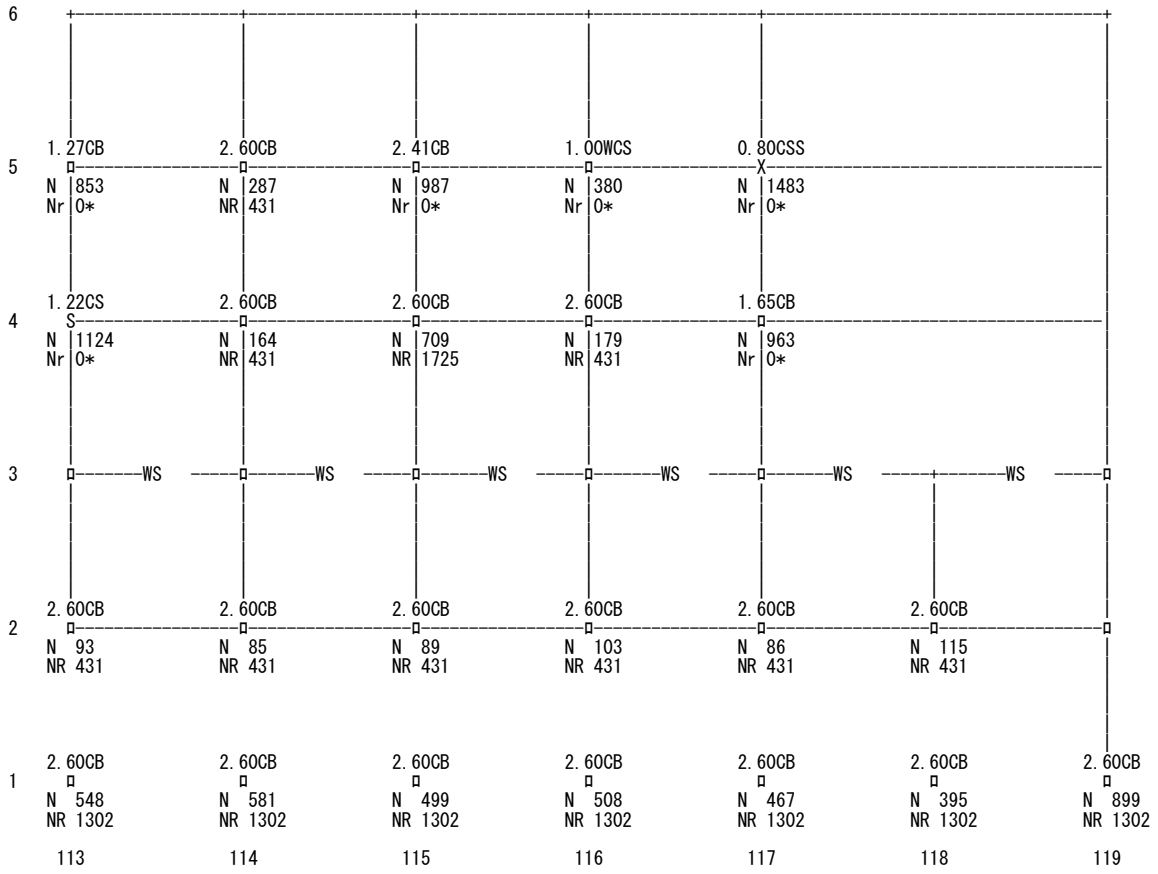

11
10
9
8
7
6
2.60CB
N 454
NR 1302
2.60CB
N 492
NR 1302
2.60CB
N 454
NR 1302
2.60CB
N 589
NR 1302
2.60CB
N 521
NR 1302
1.27CB
N 643
Nr 0*
1.27CB
N 681
Nr 0*
2.60CB
N 148
NR 713
2.60CB
N 962
NR 1725
1.30WCB
N 1770
Nr 0*
0.80CSS
N 1836
Nr 0*
1.50WCB
N 265
Nr 0*
0.80CSS
N 1224
Nr 0*
2.60CB
N 537
NR 1725
WS
WS
1.50WCB
N 149
Nr 0*
1.20CS
N 1197
Nr 0*
107
108
109
110
111
112
113

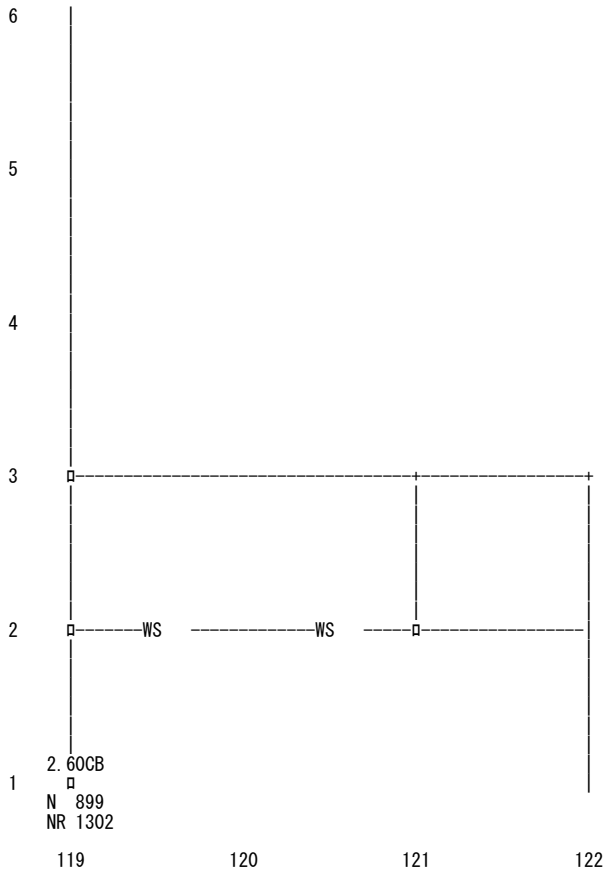

11
WS
2.60CB
10
N 148
NR 713
N 14
NR 713
N 65
NR 713
N 55
NR 713
N 57
NR 713
N 54
NR 713
N 86
NR 713
1.27CB
9
N 681
Nr 0*
N 718
Nr 0*
N 662
Nr 0*
N 768
Nr 0*
N 658
Nr 0*
N 616
Nr 0*
1.25CS
S
N 1082
Nr 0*
8
0.80CSS
7
X
N 1224
Nr 0*
1.20CS
6
S
N 1197
Nr 0*
N 106
NR 431
N 712
NR 1725
N 195
NR 431
1.55CB
N 1006
Nr 0*
113
114
115
116
117
118
119


11
10
9
8
7
6
WS
WS
2.60CB
2.60CB
2.60CB
N 86
NR 713
N 112
NR 713
N 84
NR 713
1.25CS
2.60CB
2.60CB
N 1082
Nr 0*
N 97
NR 713
N -28
NR 713
2.60CB
2.60CB
N 210
NR 713
N 288
NR 713
119
120
121
122

6							
5			1.27CB □ N 1244 Nr 0*		2.60CB □ N 951 NR 1725		2.60CB □ N 709 NR 1725
4			1.73CB □ N 975 Nr 0*		2.60CB □ N 704 NR 1725		2.60CB □ N 519 NR 1725
3			1.27CB □ N 1240 Nr 0*		2.60CB □ N 909 NR 1725		2.60CB □ N 935 NR 1725
2							
1			2.60CB □ N 876 NR 1302	2.60CB □ N 387 NR 1302	2.60CB □ N 465 NR 1302	2.60CB □ N 485 NR 1302	2.60CB □ N 457 NR 1302
	101	102	103	104	105	106	107


6
5
4
3
2
1
2.60CB
N 709
NR 1725
2.60CB
N 648
NR 1725
2.60CB
N 575
NR 1725
1.50WCB
N 494
Nr 0*
1.27CB
N 853
Nr 0*
2.60CB
N 519
NR 1725
2.60CB
N 1435
NR 1725
WS
1.22CS
N 1124
Nr 0*
2.60CB
N 935
NR 1725
1.00WCS
N 1085
Nr 0*
WS
2.60CB
N 112
NR 431
2.60CB
N 93
NR 431
2.60CB
N 457
NR 1302
2.60CB
N 549
NR 1302
2.60CB
N 561
NR 1302
1.99CB
N 640
Nr 0*
2.60CB
N 541
NR 1302
2.60CB
N 502
NR 1302
2.60CB
N 548
NR 1302
107
108
109
110
111
112
113


6
1.27CB
2.60CB
2.41CB
1.00WCS
0.80CSS
5
N |853
Nr |0*
N |287
NR|431
N |987
Nr |0*
N |380
Nr |0*
N |1483
Nr |0*
1.22CS
2.60CB
2.60CB
2.60CB
1.65CB
4
S
N |1124
Nr |0*
N |164
NR|431
N |709
NR|1725
N |179
NR|431
N |963
Nr |0*
3
WS
WS
WS
WS
WS
WS
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2
N 93
NR 431
N 85
NR 431
N 89
NR 431
N 103
NR 431
N 86
NR 431
N 115
NR 431
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
1
N 548
NR 1302
N 581
NR 1302
N 499
NR 1302
N 508
NR 1302
N 467
NR 1302
N 395
NR 1302
N 899
NR 1302
113
114
115
116
117
118
119


6
5
4
3
2
1
WS
WS
2.60CB
N 899
NR 1302
119
120
121
122

【グループ単位の各種柱・壁ごとのQuとＦ指標】　Ｘ方向　正加力時　２次診断

＜記号説明＞

ΣW	：その階より上の建物全重量	(kN)	CB	：曲げ柱、曲げ袖壁付柱(ho/Ho≦0.75)
G-No	：グループ番号			
Ｆ, Ｆu	：グループのＦ指標, 終局限界Ｆ指標		CS	：極脆性柱、せん断柱
			W	：曲げ壁、せん断壁、曲げ柱型付壁、せん断柱型付壁 曲げ袖壁付柱(ho/Ho＞0.75)、せん断袖壁付柱
Qu(CB)	：グループのCB部材の終局時保有せん断力の総和	(kN)	Ｃ (CB)	：グループのCB部材のＣ指標値の総和
Qu(CS)	：グループのCS部材の終局時保有せん断力の総和	(kN)	Ｃ (CS)	：グループのCS部材のＣ指標値の総和
Qu(W)	：グループのW 部材の終局時保有せん断力の総和	(kN)	Ｃ (W)	：グループの壁のＣ指標値の総和 (RC部材)
ΣQu	：グループの終局時保有せん断力の総和	(kN)	ΣＣ	：グループのＣ指標値

＜ 3 階＞　ＲＣ　　ΣW= 24282

G-No	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Ｆ	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00	3.20
Qu(CB)	----	----	2992				----		478		8580		
Qu(CS)	526	----	----				----		----		----		
Qu(W)	----	18035	----				2299		----		----		
ΣQu	526	18035	2992				2299		478		8580		
Ｃ (CB)	----	----	0.123				----		0.020		0.353		
Ｃ (CS)	0.022	----	----				----		----		----		
Ｃ (W)	----	0.743	----				0.095		----		----		
ΣＣ	0.022	0.743	0.123				0.095		0.020		0.353		

＜ 2 階＞　ＲＣ　　ΣW= 56986

G-No	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Ｆ	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00	3.20
Qu(CB)		----			6762	----	2076	417	779		7534		
Qu(CS)		6119			----	----	----	----	----		----		
Qu(W)		8876			----	1500	2243	----	----		----		
ΣQu		14995			6762	1500	4318	417	779		7534		
Ｃ (CB)		----			0.119	----	0.036	0.007	0.014		0.132		
Ｃ (CS)		0.107			----	----	----	----	----		----		
Ｃ (W)		0.156			----	0.026	0.039	----	----		----		
ΣＣ		0.263			0.119	0.026	0.076	0.007	0.014		0.132		

＜ 1 階＞　ＲＣ　　ΣW= 76063

G-No	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Ｆ	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00	3.20
Qu(CB)	----	----		----	4672		2039	272		341	9091		
Qu(CS)	2462	----		1471	----		----	----		----	----		
Qu(W)	----	60417		----	1042		2829	----		----	----		
ΣQu	2462	60417		1471	5714		4869	272		341	9091		
Ｃ (CB)	----	----		----	0.061		0.027	0.004		0.004	0.120		
Ｃ (CS)	0.032	----		0.019	----		----	----		----	----		
Ｃ (W)	----	0.794		----	0.014		0.037	----		----	----		
ΣＣ	0.032	0.794		0.019	0.075		0.064	0.004		0.004	0.120		

【グループ単位の各種柱・壁のαとαC】　X方向　正加力時　２次診断

＜記号説明＞

ΣW　：その階より上の建物全重量（kN）
G-No　：グループ番号
F，Fu　：グループのＦ指標，終局限界Ｆ指標
α (CB)：グループのCB部材の強度寄与係数
α (CS)：グループのCS部材の強度寄与係数
α (W)：グループのW 部材の強度寄与係数（RC部材）

CB部材：曲げ柱、曲げ袖壁付柱(ho/Ho≦0.75)
CS部材：極脆性柱、せん断柱
W 部材：曲げ壁、せん断壁、曲げ柱型付壁、せん断柱型付壁
曲げ袖壁付柱(ho/Ho＞0.75)、せん断袖壁付柱
αC(CB)：グループの曲げ柱の強度寄与係数×Ｃ指標値
αC(CS)：グループのせん断柱の強度寄与係数×Ｃ指標値
αC(W)：グループの壁の強度寄与係数×Ｃ指標値（RC部材）

＜ 3 階＞　ＲＣ　　ΣW= 24282

（第１グループ靭性指標がＦ=0.8の場合）

G-No	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
F	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00	3.20
α (CB)	----	----	0.566				----		0.510		0.510		
α (CS)	1.000	----	----				----		----		----		
α (W)	----	0.650	----				0.650		----		----		
αC(CB)	----	----	0.070				----		0.010		0.180		
αC(CS)	0.022	----	----				----		----		----		
αC(W)	----	0.483	----				0.062		----		----		

（第１グループ靭性指標が1.00≦Ｆ<1.10の場合）

G-No	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
F	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00	3.20
α (CB)	----	----	0.832				----		0.720		0.720		
α (CS)	----	----	----				----		----		----		
α (W)	----	1.000	----				1.000		----		----		
αC(CB)	----	----	0.103				----		0.014		0.254		
αC(CS)	----	----	----				----		----		----		
αC(W)	----	0.743	----				0.095		----		----		

（第１グループ靭性指標が1.10≦Ｆ<1.20の場合）

G-No	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
F	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00	3.20
α (CB)	----	----	0.965				----		0.825		0.825		
α (CS)	----	----	----				----		----		----		
α (W)	----	----	----				1.000		----		----		
αC(CB)	----	----	0.119				----		0.016		0.292		
αC(CS)	----	----	----				----		----		----		
αC(W)	----	----	----				0.095		----		----		

（第１グループ靭性指標が1.20≦Ｆ<1.27の場合）

G-No	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
F	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00	3.20
α (CB)	----	----	----				----		----		----		
α (CS)	----	----	----				----		----		----		
α (W)	----	----	----				----		----		----		
αＣ(CB)	----	----	----				----		----		----		
αＣ(CS)	----	----	----				----		----		----		
αＣ(W)	----	----	----				----		----		----		

（第１グループ靭性指標が1.27≦Ｆの場合）

G-No	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
F	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00	3.20
α (CB)	----	----	----				----		1.000		1.000		
α (CS)	----	----	----				----		----		----		
α (W)	----	----	----				1.000		----		----		
αＣ(CB)	----	----	----				----		0.020		0.353		
αＣ(CS)	----	----	----				----		----		----		
αＣ(W)	----	----	----				0.095		----		----		

＜ 2 階＞ ＲＣ　　ΣW= 56986

（第１グループ靭性指標がＦ=0.8の場合）

G-No	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
F	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00	3.20
α (CB)		----			----	----	----	----	----		----		
α (CS)		----			----	----	----	----	----		----		
α (W)		----			----	----	----	----	----		----		
αＣ(CB)		----			----	----	----	----	----		----		
αＣ(CS)		----			----	----	----	----	----		----		
αＣ(W)		----			----	----	----	----	----		----		

（第１グループ靭性指標が1.00≦Ｆ<1.10の場合）

G-No	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
F	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00	3.20
α (CB)		----			0.720	----	0.720	0.720	0.720		0.720		
α (CS)		0.952			----	----	----	----	----		----		
α (W)		1.000			----	1.000	1.000	----	----		----		
αＣ(CB)		----			0.085	----	0.026	0.005	0.010		0.095		
αＣ(CS)		0.102			----	----	----	----	----		----		
αＣ(W)		0.156			----	0.026	0.039	----	----		----		

（第１グループ靭性指標が1.10≦Ｆ<1.20の場合）

G-No	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
F	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00	3.20
α (CB)		----			----	----	----	----	----		----		
α (CS)		----			----	----	----	----	----		----		
α (W)		----			----	----	----	----	----		----		
αＣ(CB)		----			----	----	----	----	----		----		
αＣ(CS)		----			----	----	----	----	----		----		
αＣ(W)		----			----	----	----	----	----		----		

（第１グループ靭性指標が1.20≦Ｆ<1.27の場合）

G-No	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
F	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00	3.20
α (CB)		----			----	----	----	----	----		----		
α (CS)		----			----	----	----	----	----		----		
α (W)		----			----	----	----	----	----		----		
αＣ(CB)		----			----	----	----	----	----		----		
αＣ(CS)		----			----	----	----	----	----		----		
αＣ(W)		----			----	----	----	----	----		----		

（第１グループ靭性指標が1.27≦Ｆの場合）

G-No	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
F	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00	3.20
α (CB)		----			1.000	----	1.000	1.000	1.000		1.000		
α (CS)		----			----	----	----	----	----		----		
α (W)		----			----	1.000	1.000	----	----		----		
αＣ(CB)		----			0.119	----	0.036	0.007	0.014		0.132		
αＣ(CS)		----			----	----	----	----	----		----		
αＣ(W)		----			----	0.026	0.039	----	----		----		

＜ 1 階＞ ＲＣ　　ΣW= 76063

（第１グループ靭性指標がＦ=0.8の場合）

G-No	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
F	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00	3.20
α (CB)	----	----		----	0.510		0.510	0.510		0.510	0.510		
α (CS)	1.000	----		0.521	----		----	----		----	----		
α (W)	----	0.650		----	0.650		0.650	----		----	----		
αＣ(CB)	----	----		----	0.031		0.014	0.002		0.002	0.061		
αＣ(CS)	0.032	----		0.010	----		----	----		----	----		
αＣ(W)	----	0.516		----	0.009		0.024	----		----	----		

（第１グループ靭性指標が1.00≦Ｆ<1.10の場合）

G-No	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
F	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00	3.20
α (CB)	----	----		----	0.720		0.720	0.720		0.720	0.720		
α (CS)	----	----		0.736	----		----	----		----	----		
α (W)	----	1.000		----	1.000		1.000	----		----	----		
αＣ(CB)	----	----		----	0.044		0.019	0.003		0.003	0.086		
αＣ(CS)	----	----		0.014	----		----	----		----	----		
αＣ(W)	----	0.794		----	0.014		0.037	----		----	----		

（第１グループ靭性指標が1.10≦Ｆ<1.20の場合）

G-No	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
F	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00	3.20
α (CB)	----	----		----	----		----	----		----	----		
α (CS)	----	----		----	----		----	----		----	----		
α (W)	----	----		----	----		----	----		----	----		
αＣ(CB)	----	----		----	----		----	----		----	----		
αＣ(CS)	----	----		----	----		----	----		----	----		
αＣ(W)	----	----		----	----		----	----		----	----		

（第１グループ靭性指標が1.20≦Ｆ<1.27の場合）

G-No	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
F	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00	3.20
α (CB)	----	----		----	0.929		0.929	0.929		0.929	0.929		
α (CS)	----	----		0.949	----		----	----		----	----		
α (W)	----	----		----	1.000		1.000	----		----	----		
αC (CB)	----	----		----	0.057		0.025	0.003		0.004	0.111		
αC (CS)	----	----		0.018	----		----	----		----	----		
αC (W)	----	----		----	0.014		0.037	----		----	----		

（第１グループ靭性指標が1.27≦Ｆの場合）

G-No	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
F	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00	3.20
α (CB)	----	----		----	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000		
α (CS)	----	----		----	----		----	----		----	----		
α (W)	----	----		----	1.000		1.000	----		----	----		
αC (CB)	----	----		----	0.061		0.027	0.004		0.004	0.120		
αC (CS)	----	----		----	----		----	----		----	----		
αC (W)	----	----		----	0.014		0.037	----		----	----		

【最大１４グループにグルーピングした結果】　Ｘ方向　正加力時　２次診断

＜記号説明＞
　ΣW　　：その階より上の建物全重量　　(kN)
　G-No　　：グループ番号
　Ｆ，Ｆu　：グループのＦ指標，終局限界Ｆ指標
　ΣQu　　：終局時保有せん断力の総和　　(kN)
　Ｃ　　：グループのＣ指標値
　ΣαＣ１　：グループの第１グループ (F1=0.8)の終局強度時変形におけるＣ指標値の総和
　ΣαＣ２　：グループの第１グループ (1.00≦F1<1.10)の終局強度時変形におけるＣ指標値の総和
　ΣαＣ３　：グループの第１グループ (1.10≦F1<1.20)の終局強度時変形におけるＣ指標値の総和
　ΣαＣ４　：グループの第１グループ (1.20≦F1<1.27)の終局強度時変形におけるＣ指標値の総和
　ΣαＣ５　：グループの第１グループ (1.27≦F1)の終局強度時変形におけるＣ指標値の総和

＜　3 階＞　ＲＣ　　ΣW=　24282

G-No	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Ｆ	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00	3.20
ΣQu	526	18035	2992				2299		478		8580		
Ｃ	0.022	0.743	0.123				0.095		0.020		0.353		
ΣαＣ１	0.022	0.483	0.070				0.062		0.010		0.180		
ΣαＣ２	----	0.743	0.103				0.095		0.014		0.254		
ΣαＣ３	----	----	0.119				0.095		0.016		0.292		
ΣαＣ４	----	----	----				----		----		----		
ΣαＣ５	----	----	----				0.095		0.020		0.353		
〃	----	----	----				----		0.020		0.353		
〃	----	----	----				----		----		0.353		

＜　2 階＞　ＲＣ　　ΣW=　56986

G-No	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Ｆ	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00	3.20
ΣQu		14995			6762	1500	4318	417	779		7534		
Ｃ		0.263			0.119	0.026	0.076	0.007	0.014		0.132		
ΣαＣ１		----			----	----	----	----	----		----		
ΣαＣ２		0.258			0.085	0.026	0.066	0.005	0.010		0.095		
ΣαＣ３		----			----	----	----	----	----		----		
ΣαＣ４		----			----	----	----	----	----		----		
ΣαＣ５		----			0.119	0.026	0.076	0.007	0.014		0.132		
〃		----			----	0.026	0.076	0.007	0.014		0.132		
〃		----			----	----	0.076	0.007	0.014		0.132		
〃		----			----	----	----	0.007	0.014		0.132		
〃		----			----	----	----	----	0.014		0.132		
〃		----			----	----	----	----	----		0.132		

＜ 1 階＞ ＲＣ　　ΣW= 76063

G-No	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
F	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00	3.20
ΣQu	2462	60417		1471	5714		4869	272		341	9091		
C	0.032	0.794		0.019	0.075		0.064	0.004		0.004	0.120		
ΣαC1	0.032	0.516		0.010	0.040		0.038	0.002		0.002	0.061		
ΣαC2	----	0.794		0.014	0.058		0.057	0.003		0.003	0.086		
ΣαC3	----	----		----	----		----	----		----	----		
ΣαC4	----	----		0.018	0.071		0.062	0.003		0.004	0.111		
ΣαC5	----	----		----	0.075		0.064	0.004		0.004	0.120		
〃	----	----		----	----		0.064	0.004		0.004	0.120		
〃	----	----		----	----		----	0.004		0.004	0.120		
〃	----	----		----	----		----	----		0.004	0.120		
〃	----	----		----	----		----	----		----	0.120		

【Ｉｓ算定時にグルーピングした組み合わせ結果】　Ｘ方向　正加力時　２次診断

＜記号説明＞
G-No1,G-No2,G-No3 ：第１から第３グループ番号
Ｃ１，Ｃ２，Ｃ３　：第１から第３グループのＣ指標値
Ｆ１，Ｆ２，Ｆ３　：第１から第３グループのＦ指標値
ΣαＣ　：第１グループの終局強度時変形時の他のグループの強度寄与係数を乗じたＣ指標値の総和
ＣＴ･ＳＤ　：累積強度指標・形状指標　ＣＴ･ＳＤ＜0.30･Ｚ･Ｇ･Ｕ　は"NG"を表示（RC階）
Ｅｏ　：(5)式および(4)式より計算された保有性能基本指標
Ｉｓ　：構造耐震指標
Ｉso　：構造耐震判定指標
(N>Nr)　：残存軸耐力が長期軸力を下回った柱の本数を示す

＜　3 階＞　ＲＣ　　Ｚ＝1.00　Ｇ＝1.00　Ｕ＝1.25　　ＳＤ＝0.95　Ｔ＝0.958　階数補正値＝0.666　Ｉso＝ 0.750

				(5)式				(4)式									
No	G-No1	G-No2	G-No3	Ｃ１	ΣαＣ	Ｆ１	Ｅｏ	Ｃ１	Ｆ１	Ｃ２	Ｆ２	Ｃ３	Ｆ３	Ｅｏ	ＣＴ･ＳＤ	Ｉｓ	(N>Nr)
1	1-11			0.022	0.804	0.80	0.440								0.52 OK	0.400	0
2	2-11			0.743	0.466	1.00	0.804								0.76 OK	0.732	1
3	3-11			0.119	0.402	1.10	0.381								0.32 NG	0.347	5
4	7-11			0.095	0.373	1.50	0.467								0.29 NG	0.425	15
5	9-11			0.020	0.353	2.00	0.496								0.23 NG	0.452	17
6	11-11			0.353	----	2.60	0.611								0.22 NG	0.556	19
7	2- 2	3-11						0.743	1.00	0.521	1.10			0.624	0.32 NG	0.568	5
8	2- 3	7-11						0.845	1.00	0.468	1.50			0.731	0.29 NG	0.665	15
9	2- 7	9-11						0.940	1.00	0.373	2.00			0.799	0.23 NG	0.727	17
10	2- 9	11-11						0.954	1.00	0.353	2.60			0.882	0.22 NG	0.802	19
11	3- 3	7-11						0.119	1.10	0.468	1.50			0.475	0.29 NG	0.432	15
12	3- 7	9-11						0.214	1.10	0.373	2.00			0.520	0.23 NG	0.474	17
13	3- 9	11-11						0.230	1.10	0.353	2.60			0.634	0.22 NG	0.577	19
14	7- 7	9-11						0.095	1.50	0.373	2.00			0.505	0.23 NG	0.460	17
15	7- 9	11-11						0.114	1.50	0.353	2.60			0.622	0.22 NG	0.566	19
16	9- 9	11-11						0.020	2.00	0.353	2.60			0.612	0.22 NG	0.557	19
17	2- 2	3- 3	7-11					0.743	1.00	0.119	1.10	0.468	1.50	0.686	0.29 NG	0.624	15
18	2- 2	3- 7	9-11					0.743	1.00	0.214	1.10	0.373	2.00	0.718	0.23 NG	0.653	17
19	2- 2	3- 9	11-11					0.743	1.00	0.230	1.10	0.353	2.60	0.804	0.22 NG	0.732	19
20	2- 3	7- 7	9-11					0.845	1.00	0.095	1.50	0.373	2.00	0.756	0.23 NG	0.688	17
21	2- 3	7- 9	11-11					0.845	1.00	0.114	1.50	0.353	2.60	0.839	0.22 NG	0.763	19
22	2- 7	9- 9	11-11					0.940	1.00	0.020	2.00	0.353	2.60	0.875	0.22 NG	0.797	19
23	3- 3	7- 7	9-11					0.119	1.10	0.095	1.50	0.373	2.00	0.513	0.23 NG	0.467	17
24	3- 3	7- 9	11-11					0.119	1.10	0.114	1.50	0.353	2.60	0.628	0.22 NG	0.572	19
25	3- 7	9- 9	11-11					0.214	1.10	0.020	2.00	0.353	2.60	0.632	0.22 NG	0.575	19
26	7- 7	9- 9	11-11					0.095	1.50	0.020	2.00	0.353	2.60	0.619	0.22 NG	0.563	19

（参考出力：極脆性部材又は、せん断柱の要素を含む組合せを抜粋）

1	1-11			0.022	0.804	0.80	0.440								0.52 OK	0.400	0

＜ 2 階＞ ＲＣ　　Ｚ＝1.00 Ｇ＝1.00 Ｕ＝1.25 ＳＤ＝0.86 Ｔ＝0.958 階数補正値＝0.800 Ｉso＝ 0.750

No	G-No1	G-No2	G-No3	(5)式 Ｃ１	(5)式 Σαc	(5)式 Ｆ１	(5)式 Ｅｏ	(4)式 Ｃ１	(4)式 Ｆ１	(4)式 Ｃ２	(4)式 Ｆ２	(4)式 Ｃ３	(4)式 Ｆ３	(4)式 Ｅｏ	CT・SD	Ｉs	(N>Nr)
1	2-11			0.258	0.288	1.00	0.436								0.37 OK	0.359	0
2	5-11			0.119	0.255	1.27	0.379								0.25 NG	0.313	11
3	6-11			0.026	0.229	1.40	0.285								0.17 NG	0.235	24
4	7-11			0.076	0.153	1.50	0.274								0.15 NG	0.226	25
5	8-11			0.007	0.146	1.75	0.214								0.10 NG	0.176	30
6	9-11			0.014	0.132	2.00	0.233								0.10 NG	0.192	31
7	11-11			0.132	----	2.60	0.275								0.09 NG	0.226	33
8	2- 2	5-11						0.258	1.00	0.374	1.27			0.432	0.25 NG	0.356	11
9	2- 5	6-11						0.343	1.00	0.255	1.40			0.396	0.17 NG	0.326	24
10	2- 6	7-11						0.370	1.00	0.229	1.50			0.403	0.15 NG	0.332	25
11	2- 7	8-11						0.435	1.00	0.153	1.75			0.409	0.10 NG	0.336	30
12	2- 8	9-11						0.441	1.00	0.146	2.00			0.422	0.10 NG	0.348	31
13	2- 9	11-11						0.450	1.00	0.132	2.60			0.453	0.09 NG	0.373	33
14	5- 5	6-11						0.119	1.27	0.255	1.40			0.310	0.17 NG	0.255	24
15	5- 6	7-11						0.145	1.27	0.229	1.50			0.311	0.15 NG	0.256	25
16	5- 7	8-11						0.221	1.27	0.153	1.75			0.310	0.10 NG	0.255	30
17	5- 8	9-11						0.228	1.27	0.146	2.00			0.328	0.10 NG	0.270	31
18	5- 9	11-11						0.242	1.27	0.132	2.60			0.368	0.09 NG	0.303	33
19	6- 6	7-11						0.026	1.40	0.229	1.50			0.276	0.15 NG	0.227	25
20	6- 7	8-11						0.102	1.40	0.153	1.75			0.243	0.10 NG	0.200	30
21	6- 8	9-11						0.109	1.40	0.146	2.00			0.263	0.10 NG	0.217	31
22	6- 9	11-11						0.123	1.40	0.132	2.60			0.307	0.09 NG	0.253	33
23	7- 7	8-11						0.076	1.50	0.153	1.75			0.232	0.10 NG	0.191	30
24	7- 8	9-11						0.083	1.50	0.146	2.00			0.253	0.10 NG	0.209	31
25	7- 9	11-11						0.097	1.50	0.132	2.60			0.298	0.09 NG	0.245	33
26	8- 8	9-11						0.007	1.75	0.146	2.00			0.233	0.10 NG	0.192	31
27	8- 9	11-11						0.021	1.75	0.132	2.60			0.276	0.09 NG	0.227	33
28	9- 9	11-11						0.014	2.00	0.132	2.60			0.275	0.09 NG	0.227	33
29	2- 2	5- 5	6-11					0.258	1.00	0.119	1.27	0.255	1.40	0.372	0.17 NG	0.307	24
30	2- 2	5- 6	7-11					0.258	1.00	0.145	1.27	0.229	1.50	0.373	0.15 NG	0.308	25
31	2- 2	5- 7	8-11					0.258	1.00	0.221	1.27	0.153	1.75	0.372	0.10 NG	0.307	30
32	2- 2	5- 8	9-11					0.258	1.00	0.228	1.27	0.146	2.00	0.388	0.10 NG	0.319	31
33	2- 2	5- 9	11-11					0.258	1.00	0.242	1.27	0.132	2.60	0.422	0.09 NG	0.348	33
34	2- 5	6- 6	7-11					0.343	1.00	0.026	1.40	0.229	1.50	0.389	0.15 NG	0.321	25
35	2- 5	6- 7	8-11					0.343	1.00	0.102	1.40	0.153	1.75	0.366	0.10 NG	0.302	30
36	2- 5	6- 8	9-11					0.343	1.00	0.109	1.40	0.146	2.00	0.380	0.10 NG	0.313	31
37	2- 5	6- 9	11-11					0.343	1.00	0.123	1.40	0.132	2.60	0.412	0.09 NG	0.339	33
38	2- 6	7- 7	8-11					0.370	1.00	0.076	1.50	0.153	1.75	0.376	0.10 NG	0.310	30
39	2- 6	7- 8	9-11					0.370	1.00	0.083	1.50	0.146	2.00	0.389	0.10 NG	0.321	31
40	2- 6	7- 9	11-11					0.370	1.00	0.097	1.50	0.132	2.60	0.420	0.09 NG	0.346	33
41	2- 7	8- 8	9-11					0.435	1.00	0.007	1.75	0.146	2.00	0.419	0.10 NG	0.345	31
42	2- 7	8- 9	11-11					0.435	1.00	0.021	1.75	0.132	2.60	0.444	0.09 NG	0.366	33
43	2- 8	9- 9	11-11					0.441	1.00	0.014	2.00	0.132	2.60	0.447	0.09 NG	0.368	33
44	5- 5	6- 6	7-11					0.119	1.27	0.026	1.40	0.229	1.50	0.301	0.15 NG	0.248	25
45	5- 5	6- 7	8-11					0.119	1.27	0.102	1.40	0.153	1.75	0.271	0.10 NG	0.223	30
46	5- 5	6- 8	9-11					0.119	1.27	0.109	1.40	0.146	2.00	0.289	0.10 NG	0.238	31
47	5- 5	6- 9	11-11					0.119	1.27	0.123	1.40	0.132	2.60	0.330	0.09 NG	0.272	33
48	5- 6	7- 7	8-11					0.145	1.27	0.076	1.50	0.153	1.75	0.275	0.10 NG	0.227	30
49	5- 6	7- 8	9-11					0.145	1.27	0.083	1.50	0.146	2.00	0.293	0.10 NG	0.241	31

＜ 2 階＞ ＲＣ　　Ｚ＝1.00 Ｇ＝1.00 Ｕ＝1.25 ＳＤ＝0.86 Ｔ＝0.958 階数補正値＝0.800 Ｉso＝ 0.750

No	G-No1	G-No2	G-No3	(5)式 Ｃ１	(5)式 ΣαＣ	(5)式 Ｆ１	(5)式 Ｅｏ	(4)式 Ｃ１	(4)式 Ｆ１	(4)式 Ｃ２	(4)式 Ｆ２	(4)式 Ｃ３	(4)式 Ｆ３	(4)式 Ｅｏ	CT・SD	Ｉｓ	(N>Nr)
50	5- 6	7- 9	11-11					0.145	1.27	0.097	1.50	0.132	2.60	0.332	0.09 NG	0.274	33
51	5- 7	8- 8	9-11					0.221	1.27	0.007	1.75	0.146	2.00	0.323	0.10 NG	0.266	31
52	5- 7	8- 9	11-11					0.221	1.27	0.021	1.75	0.132	2.60	0.356	0.09 NG	0.293	33
53	5- 8	9- 9	11-11					0.228	1.27	0.014	2.00	0.132	2.60	0.360	0.09 NG	0.296	33
54	6- 6	7- 7	8-11					0.026	1.40	0.076	1.50	0.153	1.75	0.234	0.10 NG	0.193	30
55	6- 6	7- 8	9-11					0.026	1.40	0.083	1.50	0.146	2.00	0.255	0.10 NG	0.210	31
56	6- 6	7- 9	11-11					0.026	1.40	0.097	1.50	0.132	2.60	0.299	0.09 NG	0.247	33
57	6- 7	8- 8	9-11					0.102	1.40	0.007	1.75	0.146	2.00	0.260	0.10 NG	0.214	31
58	6- 7	8- 9	11-11					0.102	1.40	0.021	1.75	0.132	2.60	0.299	0.09 NG	0.246	33
59	6- 8	9- 9	11-11					0.109	1.40	0.014	2.00	0.132	2.60	0.301	0.09 NG	0.248	33
60	7- 7	8- 8	9-11					0.076	1.50	0.007	1.75	0.146	2.00	0.250	0.10 NG	0.206	31
61	7- 7	8- 9	11-11					0.076	1.50	0.021	1.75	0.132	2.60	0.291	0.09 NG	0.239	33
62	7- 8	9- 9	11-11					0.083	1.50	0.014	2.00	0.132	2.60	0.293	0.09 NG	0.241	33
63	8- 8	9- 9	11-11					0.007	1.75	0.014	2.00	0.132	2.60	0.276	0.09 NG	0.227	33

（参考出力：極脆性部材又は、せん断柱の要素を含む組合せを抜粋）

1	2-11			0.258	0.288	1.00	0.436								0.37 OK	0.359	0

＜ 1 階＞ ＲＣ　　Ｚ＝1.00 Ｇ＝1.00 Ｕ＝1.25 ＳＤ＝0.95 Ｔ＝0.958 階数補正値＝1.000 Ｉso＝ 0.750

No	G-No1	G-No2	G-No3	(5)式 Ｃ１	(5)式 ΣαＣ	(5)式 Ｆ１	(5)式 Ｅｏ	(4)式 Ｃ１	(4)式 Ｆ１	(4)式 Ｃ２	(4)式 Ｆ２	(4)式 Ｃ３	(4)式 Ｆ３	(4)式 Ｅｏ	CT・SD	Ｉｓ	(N>Nr)
1	1-11			0.032	0.670	0.80	0.561								0.66 OK	0.511	0
2	2-11			0.794	0.221	1.00	1.014								0.96 OK	0.923	3
3	4-11			0.018	0.251	1.20	0.323								0.25 NG	0.294	5
4	5-11			0.075	0.192	1.27	0.338								0.25 NG	0.308	8
5	7-11			0.064	0.128	1.50	0.287								0.18 NG	0.261	20
6	8-11			0.004	0.124	1.75	0.223								0.12 NG	0.203	27
7	10-11			0.004	0.120	2.25	0.279								0.11 NG	0.253	28
8	11-11			0.120	----	2.60	0.310								0.11 NG	0.282	29
9	2- 2	4-11						0.794	1.00	0.270	1.20			0.857	0.25 NG	0.780	5
10	2- 4	5-11						0.809	1.00	0.267	1.27			0.876	0.25 NG	0.797	8
11	2- 5	7-11						0.866	1.00	0.192	1.50			0.912	0.18 NG	0.830	20
12	2- 7	8-11						0.923	1.00	0.128	1.75			0.949	0.12 NG	0.864	27
13	2- 8	10-11						0.926	1.00	0.124	2.25			0.966	0.11 NG	0.879	28
14	2-10	11-11						0.929	1.00	0.120	2.60			0.979	0.11 NG	0.891	29
15	4- 4	5-11						0.018	1.20	0.267	1.27			0.339	0.25 NG	0.308	8
16	4- 5	7-11						0.089	1.20	0.192	1.50			0.306	0.18 NG	0.279	20
17	4- 7	8-11						0.151	1.20	0.128	1.75			0.287	0.12 NG	0.261	27
18	4- 8	10-11						0.155	1.20	0.124	2.25			0.335	0.11 NG	0.304	28
19	4-10	11-11						0.159	1.20	0.120	2.60			0.364	0.11 NG	0.331	29
20	5- 5	7-11						0.075	1.27	0.192	1.50			0.302	0.18 NG	0.275	20
21	5- 7	8-11						0.139	1.27	0.128	1.75			0.284	0.12 NG	0.259	27
22	5- 8	10-11						0.143	1.27	0.124	2.25			0.332	0.11 NG	0.302	28
23	5-10	11-11						0.147	1.27	0.120	2.60			0.362	0.11 NG	0.330	29

＜ 1 階＞ ＲＣ　　Ｚ＝1.00 Ｇ＝1.00 Ｕ＝1.25 ＳＤ＝0.95 Ｔ＝0.958 階数補正値＝1.000 Ｉso＝ 0.750

No	G-No1	G-No2	G-No3	(5)式 C１	(5)式 ΣαC	(5)式 Ｆ１	(5)式 Ｅｏ	(4)式 Ｃ１	(4)式 Ｆ１	(4)式 Ｃ２	(4)式 Ｆ２	(4)式 Ｃ３	(4)式 Ｆ３	(4)式 Ｅｏ	CT・SD	Ｉｓ	(N>Nr)
24	7- 7	8-11						0.064	1.50	0.128	1.75			0.243	0.12 NG	0.221	27
25	7- 8	10-11						0.068	1.50	0.124	2.25			0.296	0.11 NG	0.270	28
26	7-10	11-11						0.072	1.50	0.120	2.60			0.329	0.11 NG	0.299	29
27	8- 8	10-11						0.004	1.75	0.124	2.25			0.279	0.11 NG	0.253	28
28	8-10	11-11						0.008	1.75	0.120	2.60			0.311	0.11 NG	0.283	29
29	10-10	11-11						0.004	2.25	0.120	2.60			0.310	0.11 NG	0.282	29
30	2- 2	4- 4	5-11					0.794	1.00	0.018	1.20	0.267	1.27	0.863	0.25 NG	0.786	8
31	2- 2	4- 5	7-11					0.794	1.00	0.089	1.20	0.192	1.50	0.851	0.18 NG	0.774	20
32	2- 2	4- 7	8-11					0.794	1.00	0.151	1.20	0.128	1.75	0.844	0.12 NG	0.768	27
33	2- 2	4- 8	10-11					0.794	1.00	0.155	1.20	0.124	2.25	0.862	0.11 NG	0.784	28
34	2- 2	4-10	11-11					0.794	1.00	0.159	1.20	0.120	2.60	0.873	0.11 NG	0.795	29
35	2- 4	5- 5	7-11					0.809	1.00	0.075	1.27	0.192	1.50	0.863	0.18 NG	0.785	20
36	2- 4	5- 7	8-11					0.809	1.00	0.139	1.27	0.128	1.75	0.857	0.12 NG	0.780	27
37	2- 4	5- 8	10-11					0.809	1.00	0.143	1.27	0.124	2.25	0.874	0.11 NG	0.795	28
38	2- 4	5-10	11-11					0.809	1.00	0.147	1.27	0.120	2.60	0.886	0.11 NG	0.806	29
39	2- 5	7- 7	8-11					0.866	1.00	0.064	1.50	0.128	1.75	0.899	0.12 NG	0.818	27
40	2- 5	7- 8	10-11					0.866	1.00	0.068	1.50	0.124	2.25	0.915	0.11 NG	0.833	28
41	2- 5	7-10	11-11					0.866	1.00	0.072	1.50	0.120	2.60	0.926	0.11 NG	0.843	29
42	2- 7	8- 8	10-11					0.923	1.00	0.004	1.75	0.124	2.25	0.964	0.11 NG	0.877	28
43	2- 7	8-10	11-11					0.923	1.00	0.008	1.75	0.120	2.60	0.973	0.11 NG	0.886	29
44	2- 8	10-10	11-11					0.926	1.00	0.004	2.25	0.120	2.60	0.976	0.11 NG	0.888	29
45	4- 4	5- 5	7-11					0.018	1.20	0.075	1.27	0.192	1.50	0.303	0.18 NG	0.276	20
46	4- 4	5- 7	8-11					0.018	1.20	0.139	1.27	0.128	1.75	0.285	0.12 NG	0.259	27
47	4- 4	5- 8	10-11					0.018	1.20	0.143	1.27	0.124	2.25	0.333	0.11 NG	0.303	28
48	4- 4	5-10	11-11					0.018	1.20	0.147	1.27	0.120	2.60	0.363	0.11 NG	0.330	29
49	4- 5	7- 7	8-11					0.089	1.20	0.064	1.50	0.128	1.75	0.265	0.12 NG	0.241	27
50	4- 5	7- 8	10-11					0.089	1.20	0.068	1.50	0.124	2.25	0.315	0.11 NG	0.287	28
51	4- 5	7-10	11-11					0.089	1.20	0.072	1.50	0.120	2.60	0.345	0.11 NG	0.314	29
52	4- 7	8- 8	10-11					0.151	1.20	0.004	1.75	0.124	2.25	0.332	0.11 NG	0.302	28
53	4- 7	8-10	11-11					0.151	1.20	0.008	1.75	0.120	2.60	0.360	0.11 NG	0.327	29
54	4- 8	10-10	11-11					0.155	1.20	0.004	2.25	0.120	2.60	0.362	0.11 NG	0.329	29
55	5- 5	7- 7	8-11					0.075	1.27	0.064	1.50	0.128	1.75	0.261	0.12 NG	0.237	27
56	5- 5	7- 8	10-11					0.075	1.27	0.068	1.50	0.124	2.25	0.311	0.11 NG	0.283	28
57	5- 5	7-10	11-11					0.075	1.27	0.072	1.50	0.120	2.60	0.342	0.11 NG	0.311	29
58	5- 7	8- 8	10-11					0.139	1.27	0.004	1.75	0.124	2.25	0.330	0.11 NG	0.300	28
59	5- 7	8-10	11-11					0.139	1.27	0.008	1.75	0.120	2.60	0.357	0.11 NG	0.325	29
60	5- 8	10-10	11-11					0.143	1.27	0.004	2.25	0.120	2.60	0.359	0.11 NG	0.327	29
61	7- 7	8- 8	10-11					0.064	1.50	0.004	1.75	0.124	2.25	0.295	0.11 NG	0.268	28
62	7- 7	8-10	11-11					0.064	1.50	0.008	1.75	0.120	2.60	0.325	0.11 NG	0.296	29
63	7- 8	10-10	11-11					0.068	1.50	0.004	2.25	0.120	2.60	0.327	0.11 NG	0.297	29
64	8- 8	10-10	11-11					0.004	1.75	0.004	2.25	0.120	2.60	0.310	0.11 NG	0.283	29

（参考出力：極脆性部材又は、せん断柱の要素を含む組合せを抜粋）

1	1-11			0.032	0.670	0.80	0.561								0.66 OK	0.511	0
3	4-11			0.018	0.251	1.20	0.323								0.25 NG	0.294	5
9	2- 2	4-11						0.794	1.00	0.270	1.20			0.857	0.25 NG	0.780	5

【終局限界Ｆuにおける保有性能基本指標】　Ｘ方向　正加力時　２次診断

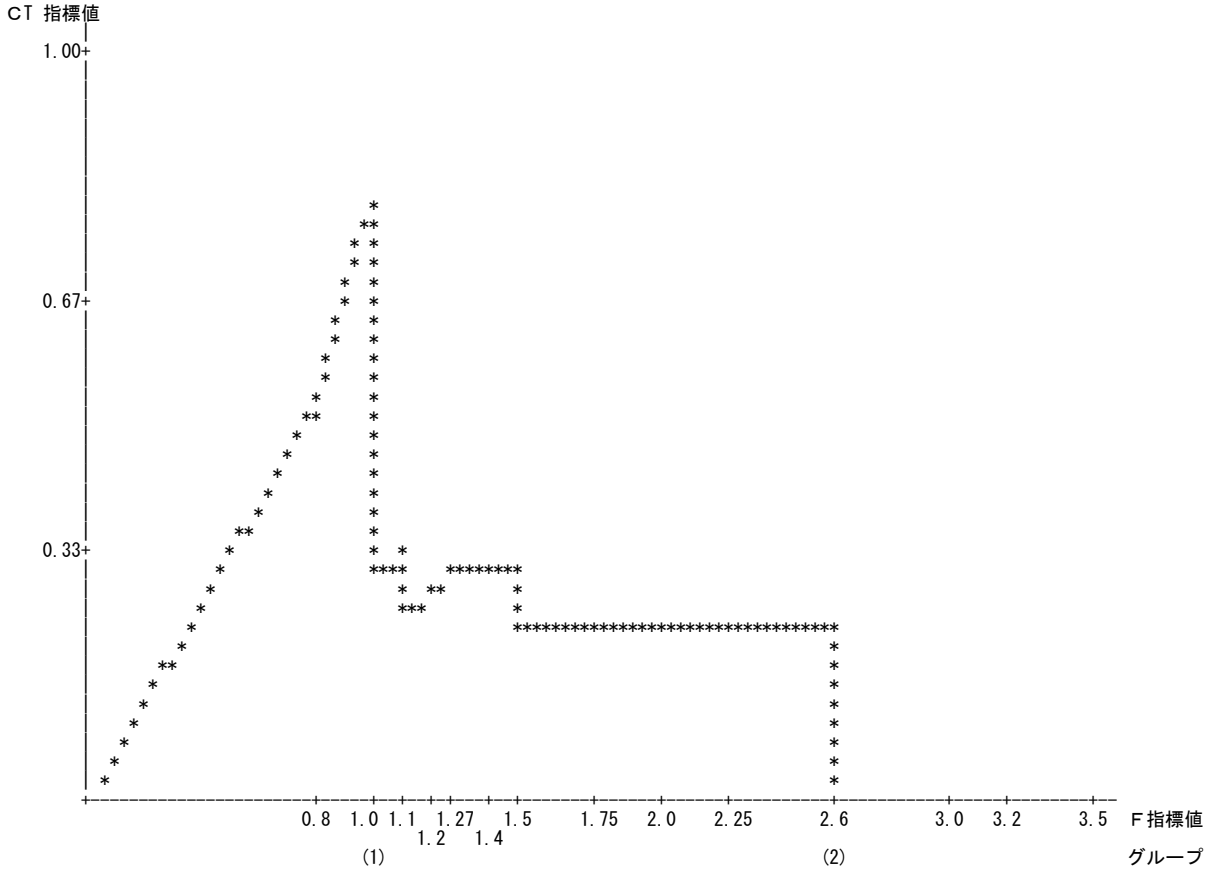
＜記号説明＞
Ｃ１，Ｃ２，Ｃ３：第１から第３グループのＣ指標値
Ｆ１，Ｆ２，Ｆ３：第１から第３グループのＦ指標値
Σαｃ　　：第１グループの終局強度時変形時の他のグループの強度寄与係数を乗じたＣ指標値の総和
Ｆｕ　　：採用Ｉｓ 値に対応したＦ指標値
Ｅｏ1　　：(5)式による保有性能基本指標
Ｅｏ2　　：(4)式による保有性能基本指標

階	主体構造			Ｅｏ	Ｃ１	ΣαＣ	Ｆ１	Ｃ２	Ｆ２	Ｃ３	Ｆ３
3	ＲＣ	〈Ｆu=0.80〉	Ｅｏ1	0.440	0.022	0.804	0.80	----	----	----	----
			Ｅｏ2	----	----	----	----	----	----	----	----
		〈Ｆu=1.00〉	Ｅｏ1	0.804	0.743	0.466	1.00	----	----	----	----
			Ｅｏ2	----	----	----	----	----	----	----	----
		〈Ｆu=1.10〉	Ｅｏ1	0.381	0.119	0.402	1.10	----	----	----	----
			Ｅｏ2	0.624	0.743	----	1.00	0.521	1.10	----	----
		〈Ｆu=1.50〉	Ｅｏ1	0.467	0.095	0.373	1.50	----	----	----	----
			Ｅｏ2	0.731	0.845	----	1.00	0.468	1.50	----	----
		〈Ｆu=2.00〉	Ｅｏ1	0.496	0.020	0.353	2.00	----	----	----	----
			Ｅｏ2	0.799	0.940	----	1.00	0.373	2.00	----	----
		〈Ｆu=2.60〉	Ｅｏ1	0.611	0.353	----	2.60	----	----	----	----
			Ｅｏ2	0.882	0.954	----	1.00	0.353	2.60	----	----
2	ＲＣ	〈Ｆu=1.00〉	Ｅｏ1	0.436	0.258	0.288	1.00	----	----	----	----
			Ｅｏ2	----	----	----	----	----	----	----	----
		〈Ｆu=1.27〉	Ｅｏ1	0.379	0.119	0.255	1.27	----	----	----	----
			Ｅｏ2	0.432	0.258	----	1.00	0.374	1.27	----	----
		〈Ｆu=1.40〉	Ｅｏ1	0.285	0.026	0.229	1.40	----	----	----	----
			Ｅｏ2	0.396	0.343	----	1.00	0.255	1.40	----	----
		〈Ｆu=1.50〉	Ｅｏ1	0.274	0.076	0.153	1.50	----	----	----	----
			Ｅｏ2	0.403	0.370	----	1.00	0.229	1.50	----	----
		〈Ｆu=1.75〉	Ｅｏ1	0.214	0.007	0.146	1.75	----	----	----	----
			Ｅｏ2	0.409	0.435	----	1.00	0.153	1.75	----	----
		〈Ｆu=2.00〉	Ｅｏ1	0.233	0.014	0.132	2.00	----	----	----	----
			Ｅｏ2	0.422	0.441	----	1.00	0.146	2.00	----	----
		〈Ｆu=2.60〉	Ｅｏ1	0.275	0.132	----	2.60	----	----	----	----

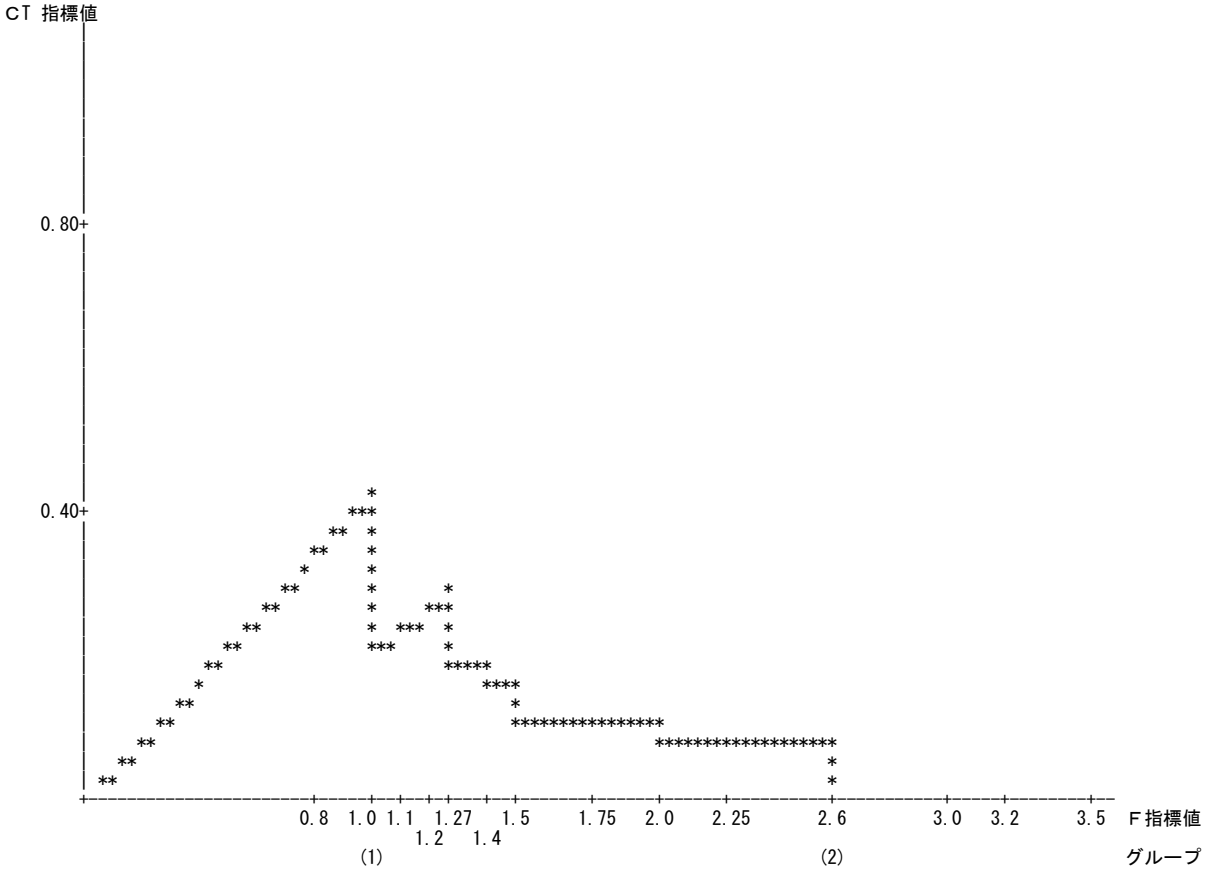
階	主体構造			Ｅｏ	Ｃ１	ΣαＣ	Ｆ１	Ｃ２	Ｆ２	Ｃ３	Ｆ３
			Ｅｏ２	0.453	0.450	----	1.00	0.132	2.60	----	----
1	ＲＣ	<Ｆu=0.80>	Ｅｏ１	0.561	0.032	0.670	0.80	----	----	----	----
			Ｅｏ２	----	----	----	----	----	----	----	----
		<Ｆu=1.00>	Ｅｏ１	1.014	0.794	0.221	1.00	----	----	----	----
			Ｅｏ２	----	----	----	----	----	----	----	----
		<Ｆu=1.20>	Ｅｏ１	0.323	0.018	0.251	1.20	----	----	----	----
			Ｅｏ２	0.857	0.794	----	1.00	0.270	1.20	----	----
		<Ｆu=1.27>	Ｅｏ１	0.338	0.075	0.192	1.27	----	----	----	----
			Ｅｏ２	0.876	0.809	----	1.00	0.267	1.27	----	----
		<Ｆu=1.50>	Ｅｏ１	0.287	0.064	0.128	1.50	----	----	----	----
			Ｅｏ２	0.912	0.866	----	1.00	0.192	1.50	----	----
		<Ｆu=1.75>	Ｅｏ１	0.223	0.004	0.124	1.75	----	----	----	----
			Ｅｏ２	0.949	0.923	----	1.00	0.128	1.75	----	----
		<Ｆu=2.25>	Ｅｏ１	0.279	0.004	0.120	2.25	----	----	----	----
			Ｅｏ２	0.966	0.926	----	1.00	0.124	2.25	----	----
		<Ｆu=2.60>	Ｅｏ１	0.310	0.120	----	2.60	----	----	----	----
			Ｅｏ２	0.979	0.929	----	1.00	0.120	2.60	----	----

【ＣＴ－Ｆ関係図】 Ｘ方向　正加力時　２次診断

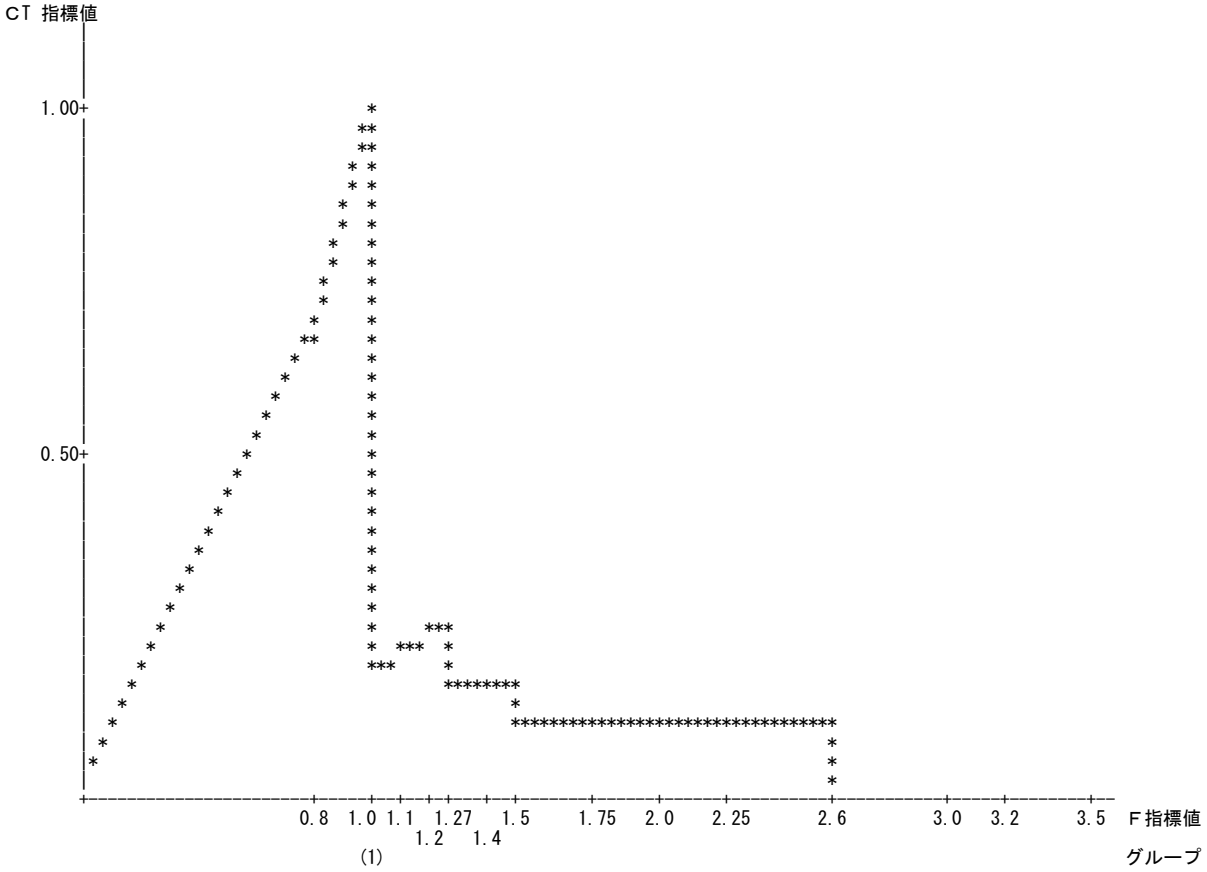
＜ 3 階＞　ＲＣ



＜ 2 階＞ ＲＣ


CT 指標値
0.80+
0.40+
0.8
1.0
1.1
1.2
1.27
1.4
1.5
1.75
2.0
2.25
2.6
3.0
3.2
3.5
F指標値
(1)
(2)
グループ

＜ 1 階＞ ＲＣ


CT 指標値
1.00
0.50
0.8
1.0
1.1
1.2
1.27
1.4
1.5
1.75
2.0
2.25
2.6
3.0
3.2
3.5
F指標値
(1)
グループ

【耐震性能診断表】　Ｘ方向　正加力時　２次診断

建物名： 伊賀市南庁舎耐震補強計画							建設年月日： 昭和38年11月				
方向： Ｘ方向　正加力			診断者：				診断年月日：				
診断次数： ２次			経年指標Ｔ ＝ 0.958	構造耐震判定指標Ｉso ＝ Es・Ｚ・Ｇ・Ｕ ＝ 0.60 * 1.00 * 1.00 * 1.25 ＝ 0.750							
階	Ｆu		Ｃ	Ｆ	破　壊　形　式	Eo	SD	Ｉs	CTu･SD	(Nr<N)	判定
3	(5)式	0.80	(0.82)	0.80	CB,CSS,WB,WS,WCB,WCS	0.440	0.95	0.400	0.52	(0)	
		1.00	(1.20)	1.00	CB,WB,WS,WCB,WCS	0.804		0.732	0.76	(1)	NG
		1.10	(0.52)	1.10	CB,WB,WCB	0.381		0.347	0.32	(5)	
		1.50	(0.46)	1.50	CB,WB,WCB	0.467		0.425	0.29	(15)	
		2.00	(0.37)	2.00	CB	0.496		0.452	0.23	(17)	
		2.60	(0.35)	2.60	CB	0.611		0.556	0.22	(19)	
	(4)式	1.10	0.74 (0.52)	1.00 1.10	WS,WCS CB,WB,WCB	0.624		0.568	0.32	(5)	
		1.50	0.84 (0.46)	1.00 1.50	CB,WS,WCS CB,WB,WCB	0.731		0.665	0.29	(15)	
		2.00	0.94 (0.37)	1.00 2.00	CB,WB,WS,WCB,WCS CB	0.799		0.727	0.23	(17)	
		2.60	0.95 (0.35)	1.00 2.60	CB,WB,WS,WCB,WCS CB	0.882		0.802	0.22	(19)	
2	(5)式	1.00	(0.54)	1.00	CB,CS,WB,WS,WCB,WCS	0.436	0.86	0.359	0.37	(0)	NG
		1.27	(0.37)	1.27	CB,WB,WCB	0.379		0.313	0.25	(11)	
		1.40	(0.25)	1.40	CB,WB,WCB	0.285		0.235	0.17	(24)	
		1.50	(0.22)	1.50	CB,WB,WCB	0.274		0.226	0.15	(25)	
		1.75	(0.15)	1.75	CB	0.214		0.176	0.10	(30)	
		2.00	(0.14)	2.00	CB	0.233		0.192	0.10	(31)	

階		Fu	C	F	破壊形式	Eo	SD	Is	CTu･SD	(Nr<N)	判定	
2	(5)式	2.60	(0.13)	2.60	CB	0.275	0.86	0.226	0.09	(33)		
	(4)式	1.27	0.25 (0.37)	1.00 1.27	CS,WS,WCS CB,WB,WCB	0.432		0.356	0.25	(11)		
		1.40	0.34 (0.25)	1.00 1.40	CB,CS,WS,WCS CB,WB,WCB	0.396		0.326	0.17	(24)		
		1.50	0.37 (0.22)	1.00 1.50	CB,CS,WS,WCB,WCS CB,WB,WCB	0.403		0.332	0.15	(25)		
		1.75	0.43 (0.15)	1.00 1.75	CB,CS,WB,WS,WCB,WCS CB	0.409		0.336	0.10	(30)		
		2.00	0.44 (0.14)	1.00 2.00	CB,CS,WB,WS,WCB,WCS CB	0.422		0.348	0.10	(31)		
		2.60	0.45 (0.13)	1.00 2.60	CB,CS,WB,WS,WCB,WCS CB	0.453		0.373	0.09	(33)		
1	(5)式	0.80	(0.70)	0.80	CB,CS,CSS,WB,WS,WCB,WCS	0.561	0.95	0.511	0.66	(0)		
		1.00	(1.01)	1.00	CB,CS,WB,WS,WCB,WCS	1.014		0.923	0.96	(3)	OK	採用
		1.20	(0.26)	1.20	CB,CS,WB,WCB	0.323		0.294	0.25	(5)		
		1.27	(0.26)	1.27	CB,WB,WCB	0.338		0.308	0.25	(8)		
		1.50	(0.19)	1.50	CB,WB,WCB	0.287		0.261	0.18	(20)		
		1.75	(0.12)	1.75	CB	0.223		0.203	0.12	(27)		
		2.25	(0.12)	2.25	CB	0.279		0.253	0.11	(28)		
		2.60	(0.12)	2.60	CB	0.310		0.282	0.11	(29)		
	(4)式	1.20	0.79 (0.27)	1.00 1.20	WS,WCS CB,CS,WB,WCB	0.857		0.780	0.25	(5)		
		1.27	0.80 (0.26)	1.00 1.27	CS,WS,WCS CB,WB,WCB	0.876		0.797	0.25	(8)		

階	Fu	C	F	破 壊 形 式	Eo	SD	Is	CTu･SD	(Nr<N)	判定
1	(4)式	1.50	0.86 (0.19)	1.00 1.50	CB,CS,WS,WCB,WCS CB,WB,WCB	0.912	0.95	0.830	0.18	(20)	
		1.75	0.92 (0.12)	1.00 1.75	CB,CS,WB,WS,WCB,WCS CB	0.949		0.864	0.12	(27)	
		2.25	0.92 (0.12)	1.00 2.25	CB,CS,WB,WS,WCB,WCS CB	0.966		0.879	0.11	(28)	
		2.60	0.92 (0.12)	1.00 2.60	CB,CS,WB,WS,WCB,WCS CB	0.979		0.891	0.11	(29)	

CB : 曲げ柱　　CS : せん断柱　　CSS : 極脆性柱
CWB : 曲げ袖壁付柱　　CWS : せん断袖壁付柱　　CWSS : 極脆性袖壁付柱
WCB : 曲げ柱型付壁　　WCS : せん断柱型付壁
WB : 曲げ壁　　WS : せん断壁

※ C指標の( )内は，"CT" と"CTu"の計算に使用するC指標値を示す。

※ (Nr<N)欄の( )内は，"残存軸耐力＜軸力"の条件に該当する部材数を示す。
また，このような柱が存在する欄のIsやCTu･SDは参考値であり，第２種構造要素の検討なしには採用出来ません。

＊＊ 終了時メッセージ ＊＊

≪直接入力に対するメッセージ≫	＊参照する出力箇所＊
・梁下から床上までの内のり標準高さが直接入力されています。 ・内法高さの直接入力が指定されています。	【建物の規模】 【柱の内法高さの直接入力】
≪診断基準に記載されていない内容に対するメッセージ≫	＊参照する出力箇所＊
・中間梁が取付かない吹き抜け柱が存在します。 ・地震時付加軸力が指定されていません。地震時軸方向力は長期軸力を採用します。	【鉛直部材の諸元：（軸組）】 【柱軸力】【鉛直部材の諸元】
≪評価適用外に対するメッセージ≫に該当する結果については参考値となります。	＊参照する出力箇所＊
・複数の開口を包絡せずに柱の内法高さを計算しています。	【柱配置】【柱の内法高さ】

＊＊　X方向　正加力時　２次診断　　正常に終了しました。＊＊

【RC袖壁付柱の終局せん断強度】　Ｘ方向　負加力時　２次診断

＜記号説明＞

Ｆｃ	：コンクリート圧縮強度		Ｎ	：軸力	(kN)
	( )内はコンクリート種別を示す。		be, de, d	：等価断面幅、等価断面せい、柱有効せい	(cm)
Ｑsu(採)	：採用した終局せん断強度		je	：Q1:(7/8)de, Q2:(7/8)de, Q3:0.8D, Q4:0.8L'	(cm)
袖壁形状	：=C=(両側付)、=C (左片側付)、 C=(右片側付)		M/Qde	：Q1:hcwo/L', Q2:hcwo/L', Q3:hco/d, Q4:hwo/L'を採用	
分類	：C:柱、CW:袖壁付柱、W:壁		ｐte	：等価断面の引張鉄筋比	(%)
t1, t2	：左袖壁、右袖壁の壁厚	(cm)	σoe	：等価断面の軸方向応力度	(N/mm2)
L1, L2	：左袖壁、右袖壁の長さ	(cm)	ｐwσy	：等価断面のせん断補強筋比×降伏点強度	
B , D	：柱幅、　柱せい	(cm)	Ｑsu	：等価断面の終局せん断強度	(kN)
w1,w2at	：左袖壁、右袖壁の端部補強筋断面積	(cm2)	Ｑsu1	：袖壁せん断耐力式による終局せん断強度	(kN)
Tat,Bat	：柱頭、柱脚の柱引張鉄筋断面積	(cm2)	Ｑsu2	：等価断面積に置換した終局せん断強度	(kN)
w1,w2ｐw	：左袖壁、右袖壁せん断補強筋比	(%)	Ｑsu3	：柱のせん断耐力式による終局せん断強度	(kN)
ｃｐw	：柱せん断補強筋比	(%)	Ｑsu4	：壁せん断耐力式による終局せん断強度	(kN)
hco	：柱として算定される反曲点高さ	(cm)	Type	：Ｑsu1～Ｑsu4の最大値に"*"を出力	
hwo	：両側柱付壁として算定される反曲点高さ	(cm)	σsy1,σsy2	：左袖壁、右袖壁における横筋の降伏点強度	(N/mm2)
hcwo	：反曲点高さ	(cm)	σwy	：帯筋の降伏点強度	(N/mm2)
L'	：袖壁を含む全せい(L1+D+L2)	(cm)	Mu	：長方形断面における曲げ終局強度	(kN･m)
Ｌ	：標準スパン長さ（０の場合、hcwoは階高を採用）	(cm)			
Ｈo	：梁下から床上までの内法標準寸法	(cm)	前添え字		
Ｈ	：階高(H<hcwo+腰壁高さ:最上階除くは"*"を出力)	(cm)	Ｔ, Ｂ	：柱頭、柱脚の（吹抜け柱は最上階柱頭、最下階柱脚の）	

＜ 3 階＞　ＲＣ　　Ｆc= 17.6 (普　通)　　Ｈo= 252.0

ﾌﾚｰﾑ	軸	Ｑsu(採) / 袖壁形状 / 分類 / Ｈ	t1 / t2 / Ｌ	L1 / L2 / D / B	w1at / Tat / hco	Bat / hwo	w1ｐw / w2ｐw / ｃｐw / hcwo/L'	σsy1 / σsy2 / σwy / Ｎ	Type	be	de / D / L'	je / 0.8D / 0.8L'	M/Qde	ｐte	σoe	ｐwσy	Ｑsu	Ｑsu1 / Ｑsu2 / Ｑsu3 / Ｑsu4
1	103	1859	18.0	471.5	2.6		0.283	294	[Q1] T:	86.0	37.0	32.3	1.00	0.595	1.54	0.17	558	1236
		=C	----	----	----		----	--	B:	23.6	508.5	444.9	1.00	0.157	0.41	0.63	1915	
		W	86.0	43.0	18.9	18.9	0.059	294	[Q2*] T:	23.6	509.5	445.8	1.00	0.022	0.41	0.63	1804	1859
		352.0	225.0	126.0	352.0	352.0	0.68	429	B:	23.6	508.5	444.9	1.00	0.157	0.41	0.63	1915	
									[Q3] T:	86.0	43.0	34.4	3.00	0.512	1.16	0.17	293	293
				<hco 算定用Mu>		<袖壁付・柱頭Mu>			B:	86.0	43.0	34.4	3.00	0.512	1.16	0.17	293	
				TMu	283	左側引張	2510		[Q4] T:	18.0	514.5	411.6	1.00	0.029	0.46	0.83	1344	1344
				BMu	283	右側引張	8578		B:	18.0	514.5	411.6	1.00	0.029	0.46	0.83	1344	
	119	1858	----	----	----		----	--	[Q1] T:	23.6	508.5	444.9	1.00	0.157	0.39	0.63	1913	1235
		C=	18.0	471.5	2.6		0.283	294	B:	86.0	37.0	32.3	1.00	0.595	1.48	0.17	556	
		W	86.0	43.0	18.9	18.9	0.059	294	[Q2*] T:	23.6	508.5	444.9	1.00	0.157	0.39	0.63	1913	1858
		352.0	450.0	126.0	352.0	352.0	0.68	411	B:	23.6	509.5	445.8	1.00	0.022	0.39	0.63	1802	
									[Q3] T:	86.0	43.0	34.4	3.00	0.512	1.11	0.17	291	291
				<hco 算定用Mu>		<袖壁付・柱頭Mu>			B:	86.0	43.0	34.4	3.00	0.512	1.11	0.17	291	
				TMu	280	左側引張	8500		[Q4] T:	18.0	514.5	411.6	1.00	0.029	0.44	0.83	1342	1342
				BMu	280	右側引張	2508		B:	18.0	514.5	411.6	1.00	0.029	0.44	0.83	1342	

＜ 3 階＞ ＲＣ　　Ｆc= 17.6 (普 通)　　Ｈo= 252.0

ﾌﾚｰﾑ	軸	Qsu(採) / 袖壁形状 / 分類 / H	t1 / t2 / B / L	L1 / L2 / D / hco	w1at / w2at / Tat / hwo	Bat / hcwo	w1ｐw / w2ｐw / cｐw / hcwo/L'	σsy1 / σsy2 / σwy / N	Type	be	de / D / L'	je / 0.8D / 0.8L'	M/Qde	ｐte	σoe	ｐwσy	Qsu	Qsu1 / Qsu2 / Qsu3 / Qsu4
4	109	1547	----	----	----		----	--	[Q1] T:	22.7	421.0	368.3	1.00	0.159	1.06	0.66	1592	1067
		C=	18.0	372.0	2.6		0.283	294	B:	55.0	49.0	42.8	1.00	0.564	3.78	0.27	542	
		W	55.0	55.0	15.2	15.2	0.093	294	[Q2*] T:	22.7	421.0	368.3	1.00	0.159	1.06	0.66	1592	1547
		528.0	900.0	71.5	528.0	178.6	0.42	892	B:	22.7	422.0	369.2	1.00	0.028	1.06	0.66	1502	
									[Q3] T:	55.0	55.0	44.0	1.46	0.503	2.95	0.27	425	425
				<hco 算定用Mu>		<袖壁付・柱頭Mu>			B:	55.0	55.0	44.0	1.46	0.503	2.95	0.27	425	
				TMu	398	左側引張	7418		[Q4] T:	18.0	427.0	341.6	1.24	0.035	1.16	0.83	1052	1052
				BMu	398	右側引張	1927		B:	18.0	427.0	341.6	1.24	0.035	1.16	0.83	1052	
7	109	547	----	----	----		----	--	[Q1] T:	41.2	81.5	71.3	1.17	0.452	3.00	0.36	598	546
		C=	18.0	32.5	2.6		0.283	294	B:	55.0	49.0	42.8	1.17	0.564	3.75	0.27	495	
		W	55.0	55.0	15.2	15.2	0.093	294	[Q2*] T:	41.2	81.5	71.3	1.17	0.452	3.00	0.36	598	547
		352.0	900.0	95.5	352.0	102.5	1.17	884	B:	41.2	82.5	72.1	1.17	0.078	2.97	0.36	497	
									[Q3] T:	55.0	55.0	44.0	1.95	0.503	2.92	0.27	366	366
				<hco 算定用Mu>		<袖壁付・柱頭Mu>			B:	55.0	55.0	44.0	1.95	0.503	2.92	0.27	366	
				TMu	397	左側引張	670		[Q4] T:	18.0	87.5	70.0	3.00	0.169	5.61	0.83	219	219
				BMu	397	右側引張	471		B:	18.0	87.5	70.0	3.00	0.169	5.61	0.83	219	
9	103	1860	18.0	471.5	2.6		0.283	294	[Q1] T:	86.0	37.0	32.3	1.00	0.595	1.56	0.17	558	1237
		=C	----	----	----		----	--	B:	23.6	508.5	444.9	1.00	0.157	0.41	0.63	1915	
		W	86.0	43.0	18.9	18.9	0.059	294	[Q2*] T:	23.6	509.5	445.8	1.00	0.022	0.41	0.63	1804	1860
		352.0	225.0	126.0	352.0	352.0	0.68	434	B:	23.6	508.5	444.9	1.00	0.157	0.41	0.63	1915	
									[Q3] T:	86.0	43.0	34.4	3.00	0.512	1.17	0.17	293	293
				<hco 算定用Mu>		<袖壁付・柱頭Mu>			B:	86.0	43.0	34.4	3.00	0.512	1.17	0.17	293	
				TMu	284	左側引張	2511		[Q4] T:	18.0	514.5	411.6	1.00	0.029	0.47	0.83	1344	1344
				BMu	284	右側引張	8599		B:	18.0	514.5	411.6	1.00	0.029	0.47	0.83	1344	
	119	1857	----	----	----		----	--	[Q1] T:	23.6	508.5	444.9	1.00	0.157	0.39	0.63	1913	1244
		C=	18.0	471.5	2.6		0.283	294	B:	86.0	37.0	32.3	1.00	0.717	1.47	0.17	574	
		W	86.0	43.0	18.9	22.8	0.059	294	[Q2*] T:	23.6	508.5	444.9	1.00	0.157	0.39	0.63	1913	1857
		352.0	450.0	134.0	352.0	352.0	0.68	410	B:	23.6	509.5	445.8	1.00	0.022	0.39	0.63	1802	
									[Q3] T:	86.0	43.0	34.4	3.00	0.512	1.11	0.17	291	294
				<hco 算定用Mu>		<袖壁付・柱頭Mu>			B:	86.0	43.0	34.4	3.00	0.617	1.11	0.17	298	
				TMu	280	左側引張	8496		[Q4] T:	18.0	514.5	411.6	1.00	0.029	0.44	0.83	1342	1342
				BMu	318	右側引張	2508		B:	18.0	514.5	411.6	1.00	0.029	0.44	0.83	1342	

＜ 2 階＞ ＲＣ　　Fc= 17.6 (普 通)　　Ho= 259.0

ﾌﾚｰﾑ	軸	Qsu(採) / 袖壁形状 / 分類 / H	t1 / t2 / B / L	L1 / L2 / D / hco	w1at / w2at / Tat / hwo	Bat / hcwo	w1ｐw / w2ｐw / cｐw / hcwo/L'	σsy1 / σsy2 / σwy / N	Type	be	de / D / L'	je / 0.8D / 0.8L'	M/Qde	ｐte	σoe	pwσy	Qsu	Qsu1 / Qsu2 / Qsu3 / Qsu4
3	109	846	----	----	----		----	--	[Q1] T:	35.8	179.0	156.6	1.51	0.297	1.61	0.42	889	762
		C=	15.0	115.0	2.6		0.339	294	B:	70.0	64.0	56.0	1.51	0.424	2.77	0.21	635	
		W	70.0	70.0	19.0	19.0	0.073	294	[Q2*] T:	35.8	179.0	156.6	1.51	0.297	1.61	0.42	889	846
		574.0	900.0	235.2	574.0	278.5	1.51	903	B:	35.8	180.0	157.5	1.51	0.041	1.92	0.42	803	
									[Q3] T:	70.0	70.0	56.0	3.00	0.388	1.84	0.21	417	424
				<hco 算定用Mu>		<袖壁付・柱頭Mu>			B:	70.0	70.0	56.0	3.00	0.388	2.21	0.21	432	
				TMu	613	左側引張	2355		[Q4] T:	15.0	185.0	148.0	3.00	0.096	3.25	1.00	340	347
				BMu	659	右側引張	923		B:	15.0	185.0	148.0	3.00	0.096	3.91	1.00	354	
	111	2025	15.0	115.0	2.6		0.339	294	[Q1] T:	22.9	476.5	416.9	1.00	0.174	1.39	0.65	1869	1512
		=C=	15.0	412.5	2.6		0.339	294	B:	35.8	179.0	156.6	1.00	0.297	2.37	0.42	1156	
		W	70.0	70.0	19.0	19.0	0.073	294	[Q2*] T:	21.4	592.5	518.4	1.00	0.021	1.20	0.70	2025	2025
		379.0	900.0	129.5	379.0	275.7	0.46	1330	B:	21.4	592.5	518.4	1.00	0.021	1.20	0.70	2025	
									[Q3] T:	70.0	70.0	56.0	2.02	0.388	2.71	0.21	538	538
				<hco 算定用Mu>		<袖壁付・柱頭Mu>			B:	70.0	70.0	56.0	2.02	0.388	2.71	0.21	538	
				TMu	718	左側引張	11743		[Q4] T:	15.0	597.5	478.0	1.00	0.030	1.48	1.00	1426	1426
				BMu	718	右側引張	4773		B:	15.0	597.5	478.0	1.00	0.030	1.48	1.00	1426	
4	111	1186	----	----	----		----	--	[Q1] T:	32.1	219.0	191.6	1.00	0.270	2.24	0.47	1262	1048
		C=	15.0	155.0	2.6		0.339	294	B:	70.0	64.0	56.0	1.00	0.424	3.52	0.21	834	
		W	70.0	70.0	19.0	19.0	0.073	294	[Q2*] T:	32.1	219.0	191.6	1.00	0.270	2.24	0.47	1262	1186
		379.0	900.0	129.5	379.0	172.5	0.77	1380	B:	32.1	220.0	192.5	1.00	0.038	2.23	0.47	1110	
									[Q3] T:	70.0	70.0	56.0	2.02	0.388	2.82	0.21	542	542
				<hco 算定用Mu>		<袖壁付・柱頭Mu>			B:	70.0	70.0	56.0	2.02	0.388	2.82	0.21	542	
				TMu	730	左側引張	3713		[Q4] T:	15.0	225.0	180.0	1.68	0.079	4.09	1.00	506	506
				BMu	730	右側引張	1174		B:	15.0	225.0	180.0	1.68	0.079	4.09	1.00	506	
7	109	1912	15.0	430.0	2.6		0.339	294	[Q1] T:	70.0	64.0	56.0	1.00	0.594	3.89	0.21	892	1454
		=C	----	----	----		----	--	B:	22.7	494.0	432.2	1.00	0.237	1.55	0.66	2017	
		W	70.0	70.0	26.6	26.6	0.073	294	[Q2*] T:	22.7	495.0	433.1	1.00	0.024	1.55	0.66	1806	1912
		379.0	900.0	95.5	379.0	195.4	0.39	1523	B:	22.7	494.0	432.2	1.00	0.237	1.55	0.66	2017	
									[Q3] T:	70.0	70.0	56.0	1.49	0.543	3.11	0.21	675	675
				<hco 算定用Mu>		<袖壁付・柱頭Mu>			B:	70.0	70.0	56.0	1.49	0.543	3.11	0.21	675	
				TMu	893	左側引張	2931		[Q4] T:	15.0	500.0	400.0	1.00	0.035	2.03	1.00	1226	1226
				BMu	893	右側引張	13449		B:	15.0	500.0	400.0	1.00	0.035	2.03	1.00	1226	
	111	1493	18.0	225.0	2.6		0.283	294	[Q1] T:	70.0	64.0	56.0	1.00	0.594	4.10	0.21	901	1251
		=C	----	----	----		----	--	B:	30.3	289.0	252.8	1.00	0.303	2.09	0.49	1601	
		W	70.0	70.0	26.6	26.6	0.073	294	[Q2*] T:	30.3	290.0	253.7	1.00	0.030	2.09	0.49	1384	1493
		379.0	900.0	95.5	379.0	147.8	0.50	1607	B:	30.3	289.0	252.8	1.00	0.303	2.09	0.49	1601	
									[Q3] T:	70.0	70.0	56.0	1.49	0.543	3.28	0.21	681	681
				<hco 算定用Mu>		<袖壁付・柱頭Mu>			B:	70.0	70.0	56.0	1.49	0.543	3.28	0.21	681	
				TMu	911	左側引張	1650		[Q4] T:	18.0	295.0	236.0	1.28	0.050	3.03	0.83	794	794
				BMu	911	右側引張	6910		B:	18.0	295.0	236.0	1.28	0.050	3.03	0.83	794	

＜ 2 階＞ ＲＣ　　Fc= 17.6 (普 通)　　Ho= 259.0

ﾌﾚｰﾑ	軸	Qsu(採)	t1	L1	w1at		w1ｐw	σsy1	Type	be	de	je	M/Qde	ｐte	σoe	ｐwσy	Qsu	Qsu1
		袖壁形状	t2	L2	w2at		w2ｐw	σsy2										Qsu2
		分類	B	D	Tat	Bat	ｃｐw	σwy			D	0.8D						Qsu3
		H	L	hco	hwo	hcwo	hcwo/L'	N			L'	0.8L'						Qsu4

＜ 1 階＞ ＲＣ　　Fc= 17.6 (普 通)　　Ho= 228.0

ﾌﾚｰﾑ	軸	Qsu(採)	t1	L1	w1at		w1ｐw	σsy1	Type	be	de	je	M/Qde	ｐte	σoe	ｐwσy	Qsu	Qsu1
		袖壁形状	t2	L2	w2at		w2ｐw	σsy2										Qsu2
		分類	B	D	Tat	Bat	ｃｐw	σwy			D	0.8D						Qsu3
		H	L	hco	hwo	hcwo	hcwo/L'	N			L'	0.8L'						Qsu4
3	109	846	----	----	----		----	--	[Q1] T:	35.8	179.0	156.6	1.51	0.297	1.61	0.42	889	762
		C=	15.0	115.0	2.6		0.339	294	B:	70.0	64.0	56.0	1.51	0.424	2.77	0.21	635	
		W	70.0	70.0	19.0	19.0	0.073	294	[Q2*] T:	35.8	179.0	156.6	1.51	0.297	1.61	0.42	889	846
		574.0	900.0	235.2	574.0	278.5	1.51	1085	B:	35.8	180.0	157.5	1.51	0.041	1.92	0.42	803	
									[Q3] T:	70.0	70.0	56.0	3.00	0.388	1.84	0.21	417	424
				<hco 算定用Mu>		<袖壁付・柱頭Mu>			B:	70.0	70.0	56.0	3.00	0.388	2.21	0.21	432	
				TMu	613	左側引張	2491		[Q4] T:	15.0	185.0	148.0	3.00	0.096	3.25	1.00	340	347
				BMu	659	右側引張	967		B:	15.0	185.0	148.0	3.00	0.096	3.91	1.00	354	
5	112	688	12.0	258.5	1.3		0.212	294	[Q1] T:	35.0	29.0	25.3	1.00	0.838	5.56	0.43	242	481
		=C	----	----	----		----	--	B:	14.7	287.5	251.5	1.00	0.201	1.33	0.57	719	
		W	35.0	35.0	8.5	8.5	0.145	294	[Q2*] T:	14.7	288.5	252.4	1.00	0.031	1.33	0.57	657	688
		308.0	450.0	114.0	308.0	225.4	0.77	494	B:	14.7	287.5	251.5	1.00	0.201	1.33	0.57	719	
									[Q3] T:	35.0	35.0	28.0	3.00	0.694	4.03	0.43	148	148
				<hco 算定用Mu>		<袖壁付・柱頭Mu>			B:	35.0	35.0	28.0	3.00	0.694	4.03	0.43	148	
				TMu	126	左側引張	511		[Q4] T:	12.0	293.5	234.8	1.05	0.038	1.40	0.62	496	496
				BMu	126	右側引張	2697		B:	12.0	293.5	234.8	1.05	0.038	1.40	0.62	496	
	116	321	----	----	----		----	--	[Q1] T:	24.5	67.5	59.0	1.00	0.514	2.62	0.61	344	287
		C=	15.0	38.5	2.6		0.339	294	B:	35.0	29.0	25.3	1.00	0.838	4.28	0.43	231	
		W	35.0	35.0	8.5	8.5	0.145	294	[Q2*] T:	24.5	67.5	59.0	1.00	0.514	2.62	0.61	344	321
		452.0	450.0	35.0	452.0	46.0	0.63	380	B:	24.5	68.5	59.9	1.00	0.158	2.59	0.61	298	
									[Q3] T:	35.0	35.0	28.0	1.21	0.694	3.10	0.43	213	213
				<hco 算定用Mu>		<袖壁付・柱頭Mu>			B:	35.0	35.0	28.0	1.21	0.694	3.10	0.43	213	
				TMu	117	左側引張	371		[Q4] T:	15.0	73.5	58.8	3.00	0.241	3.45	1.00	144	144
				BMu	117	右側引張	180		B:	15.0	73.5	58.8	3.00	0.241	3.45	1.00	144	
6	112	823	15.0	258.5	2.6		0.339	294	[Q1] T:	35.0	29.0	25.3	1.00	0.838	1.68	0.43	208	529
		=C	----	----	----		----	--	B:	17.3	287.5	251.5	1.00	0.170	0.34	0.86	850	
		W	35.0	35.0	8.5	8.5	0.145	294	[Q2*] T:	17.3	288.5	252.4	1.00	0.053	0.34	0.86	796	823
		308.0	450.0	114.0	308.0	225.4	0.77	149	B:	17.3	287.5	251.5	1.00	0.170	0.34	0.86	850	
									[Q3] T:	35.0	35.0	28.0	3.00	0.694	1.22	0.43	121	121
				<hco 算定用Mu>		<袖壁付・柱頭Mu>			B:	35.0	35.0	28.0	3.00	0.694	1.22	0.43	121	
				TMu	93	左側引張	872		[Q4] T:	15.0	293.5	234.8	1.05	0.060	0.34	1.00	646	646
				BMu	93	右側引張	2127		B:	15.0	293.5	234.8	1.05	0.060	0.34	1.00	646	

＜ 1 階＞ ＲＣ　　Ｆc= 17.6 (普 通)　　Ｈo= 228.0

ﾌﾚｰﾑ	軸	Qsu(採) / 袖壁形状 / 分類 / H	t1 / t2 / B / L	L1 / L2 / D / hco	w1at / w2at / Tat / hwo	Bat / hcwo	w1ｐw / w2ｐw / cｐw / hcwo/L'	σsy1 / σsy2 / σwy / N	Type		be	de / D / L'	je / 0.8D / 0.8L'	M/Qde	ｐte	σoe	pwσy	Qsu	Qsu1 / Qsu2 / Qsu3 / Qsu4
7	109	1230	15.0	145.0	2.6		0.339	294	[Q1]	T:	70.0	64.0	56.0	1.00	0.594	4.52	0.21	917	1127
		=C	----	----	----		----	--		B:	32.9	209.0	182.8	1.00	0.387	2.94	0.45	1337	
		W	70.0	70.0	26.6	26.6	0.073	294	[Q2*]	T:	32.9	210.0	183.7	1.00	0.038	2.93	0.45	1123	1230
		308.0	900.0	95.5	343.5	129.0	0.60	1770		B:	32.9	209.0	182.8	1.00	0.387	2.94	0.45	1337	
									[Q3]	T:	70.0	70.0	56.0	1.49	0.543	3.61	0.21	694	694
				<hco 算定用Mu>		<袖壁付・柱頭Mu>				B:	70.0	70.0	56.0	1.49	0.543	3.61	0.21	694	
				TMu	946	左側引張	1344		[Q4]	T:	15.0	215.0	172.0	1.60	0.082	5.49	1.00	528	528
				BMu	946	右側引張	4086			B:	15.0	215.0	172.0	1.60	0.082	5.49	1.00	528	
	112	375	15.0	65.5	2.6		0.339	294	[Q1]	T:	35.0	29.0	25.3	1.00	0.838	2.98	0.43	220	311
		=C	----	----	----		----	--		B:	21.9	94.5	82.6	1.00	0.410	1.46	0.68	403	
		W	35.0	35.0	8.5	8.5	0.145	294	[Q2*]	T:	21.9	95.5	83.5	1.00	0.127	1.44	0.68	347	375
		308.0	450.0	47.5	308.0	85.4	0.85	265		B:	21.9	94.5	82.6	1.00	0.410	1.46	0.68	403	
									[Q3]	T:	35.0	35.0	28.0	1.64	0.694	2.16	0.43	172	172
				<hco 算定用Mu>		<袖壁付・柱頭Mu>				B:	35.0	35.0	28.0	1.64	0.694	2.16	0.43	172	
				TMu	106	左側引張	219		[Q4]	T:	15.0	100.5	80.4	3.00	0.176	1.76	1.00	173	173
				BMu	106	右側引張	555			B:	15.0	100.5	80.4	3.00	0.176	1.76	1.00	173	

【RC鉛直部材の諸元】 Ｘ方向 負加力時 ２次診断

＜記号説明＞

Ho	: 梁下から床上までの内法標準寸法 (cm)	pt	: 引張鉄筋比 (%)
分類	: 極脆性柱、せん断柱、曲げ柱、極脆性袖壁付柱 曲げ袖壁付柱、せん断袖壁付柱、せん断柱型付壁 曲げ柱型付壁、曲げ壁、せん断壁	ho/D	: 柱の内法寸法/柱せい
		s/db	: 帯筋間隔/主筋径
		s	: 帯筋間隔 (mm)
N	: 柱軸力(釣り合い軸力を超えた柱は*を付ける) (kN)	cRmaxn	: 軸力による曲げ終局変形角の上限
Nc	: 釣り合い軸力 (0.4bDFc) (kN)	cRmaxs	: せん断応力による曲げ終局変形角の上限
ho, hw	: 内法寸法、連層と扱う上部までの高さ (cm)	cRmaxt	: 引張主筋比による曲げ終局変形角の上限
ho/Ho	: ho/Ho>1.0の場合は、1.0とする (曲げ袖壁付柱(ho/Ho>0.75)の場合は*を付ける)	cRmaxb	: 帯筋間隔による曲げ終局変形角の上限
		cRmaxh	: 内のり高さによる曲げ終局変形角の上限
hcwo	: 袖壁付柱又は柱型付壁の反曲点高さ (cm)	cRmax	: 柱の曲げ終局変形角の上限（上限を決定した因子項目[N/bDFc, τu/Fc, pt, ho/D, s/db]に*を付ける）
TMu,BMu	: 柱頭・柱脚の曲げ終局強度 (kN･m)		
QMu	: 曲げ終局強度時のせん断力(ΣMu/ho 又は BMu/hcwo) (kN)	Ry	: 層の降伏変形角
QSu	: せん断終局強度（計算条件によります） (kN)	cRmy	: 柱の曲げ降伏変形角
Qu	: 終局時保有せん断力 (kN)	Rmy	: 柱の曲げ降伏層間変形角
F	: Ｆ指標値 (Rmu=1/50のとき、F=2.60とする)	cRmp	: 柱の曲げ塑性変形角(=10(cQsu/cQmu-q)･cRmy)
N/bDFc	: 軸方向応力度/ｺﾝｸﾘｰﾄ圧縮強度	q	: cRmp計算時の係数 (s≦100mmのとき、q=1.0、s＞100mmのとき、q=1.1)
ηL、ηH	: 軸力によるcRmaxに関する係数 (s≦100mmのとき、ηL=0.25、ηH=0.5 s＞100mmのとき、ηL=0.2、ηH=0.4)	cRmu	: 柱の曲げ終局変形角
		Rmu	: 柱の曲げ終局時層間変形角
τu/Fc	: 曲げ終局時せん断応力度/ｺﾝｸﾘｰﾄ圧縮強度	Rsu	: せん断柱の終局時層間変形角
B, D, D'	: 柱幅, 柱せい, 袖壁付柱におけるcRmy算定用柱せい(cm)	cα	: せん断柱における強度寄与係数

＜ 3 階＞ ＲＣ　Ho= 252.0

ﾌﾚｰﾑ	軸 - 軸	分類 B D D'	N Nc	ho ho/Ho	hw hcwo	TMu BMu	QMu QSu	Qu QSu/QMu	F Ry cRmy	N/bDFc cRmaxn Rmy	τu/Fc cRmaxs cRmp	pt cRmaxt cRmu	s/db cRmaxb Rmu	ho/D cRmaxh Rsu	s cRmax cα
1	103	せん断柱型付壁 86.0 43.0	429 ----	252.0 1.000	---- 352.0	---- 8578	2437 1859	1859 0.763	1.00						
	104	曲げ柱 86.0 43.0	155 2603	252.0 1.000	---- ----	240 240	190 271	190 1.422	2.60 1/150 1/150	0.02 1/ 30 1/150	0.04 1/ 30 1/ 47	0.512 1/ 30 1/ 50	13.1* 1/ 50 1/ 50	5.860 1/ 30 ---	250 1/ 50
	105	曲げ柱 86.0 43.0	209 2603	252.0 1.000	---- ----	249 249	197 275	197 1.394	2.60 1/150 1/150	0.03 1/ 30 1/150	0.04 1/ 30 1/ 51	0.512 1/ 30 1/ 50	13.1* 1/ 50 1/ 50	5.860 1/ 30 ---	250 1/ 50
	106	曲げ柱 86.0 43.0	214 2603	252.0 1.000	---- ----	249 249	198 275	198 1.391	2.60 1/150 1/150	0.03 1/ 30 1/150	0.04 1/ 30 1/ 51	0.512 1/ 30 1/ 50	13.1* 1/ 50 1/ 50	5.860 1/ 30 ---	250 1/ 50
	107	曲げ柱 86.0 43.0	203 2603	252.0 1.000	---- ----	248 248	197 275	197 1.397	2.60 1/150 1/150	0.03 1/ 30 1/150	0.04 1/ 30 1/ 51	0.512 1/ 30 1/ 50	13.1* 1/ 50 1/ 50	5.860 1/ 30 ---	250 1/ 50

＜ 3 階＞ ＲＣ　　Ho= 252.0

ﾌﾚｰﾑ 軸 - 軸	分 類 B D D'	N Nc	ho ho/Ho	hw hcwo	TMu BMu	QMu QSu	Qu QSu/QMu	F Ry cRmy	N/bDFc cRmaxn Rmy	τu/Fc cRmaxs cRmp	pt cRmaxt cRmu	s/db cRmaxb Rmu	ho/D cRmaxh Rsu	s cRmax cα
108	曲げ柱	244	252.0	----	254	202	202	2.60	0.04	0.04	0.512	13.1*	5.860	250
	86.0 43.0	2603	1.000	----	254	278	1.377	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
								1/150	1/150	1/ 54	1/ 50	1/ 50	---	
109	曲げ柱	198	252.0	----	247	196	196	2.60	0.03	0.04	0.512	13.1*	5.860	250
	86.0 43.0	2603	1.000	----	247	274	1.399	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
								1/150	1/150	1/ 50	1/ 50	1/ 50	---	
110	曲げ柱	215	252.0	----	278	240	240	2.00	0.03	0.05	0.720	11.3*	5.860	250
	86.0 43.0	2603	1.000	----	326	284	1.185	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
								1/150	1/150	1/ 177	1/ 81	1/ 81	---	
111	曲げ柱	203	252.0	----	276	238	238	2.02	0.03	0.05	0.720	11.3*	5.860	250
	86.0 43.0	2603	1.000	----	325	283	1.188	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
								1/150	1/150	1/ 171	1/ 80	1/ 80	---	
112	曲げ柱	215	252.0	----	250	198	198	2.60	0.03	0.04	0.512	13.1*	5.860	250
	86.0 43.0	2603	1.000	----	250	275	1.391	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
								1/150	1/150	1/ 52	1/ 50	1/ 50	---	
113	曲げ柱	224	252.0	----	251	199	199	2.60	0.03	0.04	0.512	13.1*	5.860	250
	86.0 43.0	2603	1.000	----	251	276	1.387	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
								1/150	1/150	1/ 52	1/ 50	1/ 50	---	
114	曲げ柱	215	252.0	----	250	198	198	2.60	0.03	0.04	0.512	13.1*	5.860	250
	86.0 43.0	2603	1.000	----	250	275	1.391	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
								1/150	1/150	1/ 52	1/ 50	1/ 50	---	
115	曲げ柱	203	252.0	----	248	197	197	2.60	0.03	0.04	0.512	13.1*	5.860	250
	86.0 43.0	2603	1.000	----	248	275	1.397	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
								1/150	1/150	1/ 51	1/ 50	1/ 50	---	
116	曲げ柱	215	252.0	----	250	198	198	2.60	0.03	0.04	0.512	13.1*	5.860	250
	86.0 43.0	2603	1.000	----	250	275	1.391	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
								1/150	1/150	1/ 52	1/ 50	1/ 50	---	
117	曲げ柱	206	252.0	----	248	197	197	2.60	0.03	0.04	0.512	13.1*	5.860	250
	86.0 43.0	2603	1.000	----	248	275	1.395	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
								1/150	1/150	1/ 51	1/ 50	1/ 50	---	
118	曲げ柱	158	252.0	----	240	191	191	2.60	0.02	0.04	0.512	13.1*	5.860	250
	86.0 43.0	2603	1.000	----	240	271	1.420	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
								1/150	1/150	1/ 47	1/ 50	1/ 50	---	
119	曲げ柱型付壁	411	252.0	----	----	713	713	1.50						
	86.0 43.0	----	1.000	352.0	2508	1858	2.607							

＜ 3 階＞ ＲＣ　　Ho= 252.0

ﾌﾚｰﾑ	軸 - 軸	分 類 B D D'	N Nc	ho ho/Ho	hw hcwo	TMu BMu	QMu QSu	Qu QSu/QMu	F Ry cRmy	N/bDFc cRmaxn Rmy	τu/Fc cRmaxs cRmp	pt cRmaxt cRmu	s/db cRmaxb Rmu	ho/D cRmaxh Rsu	s cRmax cα
3	102	曲げ柱 40.0 40.0	317 1126	272.0 1.000	---- ----	134 134	98 159	98 1.616	2.60 1/150 1/150	0.11 1/ 30 1/150	0.04 1/ 30 1/ 29	0.532 1/ 30 1/ 50	13.1* 1/ 50 1/ 50	6.800 1/ 30 ---	250 1/ 50
	104	曲げ柱 40.0 40.0	243 1126	272.0 1.000	---- ----	124 124	91 153	91 1.677	2.60 1/150 1/150	0.09 1/ 30 1/150	0.04 1/ 30 1/ 26	0.532 1/ 30 1/ 50	13.1* 1/ 50 1/ 50	6.800 1/ 30 ---	250 1/ 50
	105	曲げ柱 55.0 55.0	306 2130	199.0 0.790	---- ----	288 288	289 313	289 1.082	1.12 1/150 1/150	0.06 1/ 30 1/190	0.07 1/ 30 1/ 0	0.503 1/ 30 1/150	11.3* 1/ 50 1/190	3.618 1/ 30 ---	250 1/ 50
	107	曲げ柱 55.0 55.0	393 2130	199.0 0.790	---- ----	306 306	307 320	307 1.042	1.12 1/150 1/150	0.07 1/ 30 1/190	0.07 1/ 30 1/ 0	0.503 1/ 30 1/150	11.3* 1/ 50 1/190	3.618 1/ 30 ---	250 1/ 50
	109 111	せん断壁	1026 ----	---- ----	352.0 ----	34921 34921	9921 3587	3587 0.362	1.00						
	113	曲げ柱 55.0 55.0	342 2130	199.0 0.790	---- ----	295 295	297 316	297 1.064	1.12 1/150 1/150	0.06 1/ 30 1/190	0.07 1/ 30 1/ 0	0.503 1/ 30 1/150	11.3* 1/ 50 1/190	3.618 1/ 30 ---	250 1/ 50
	115	曲げ柱 55.0 55.0	388 2130	199.0 0.790	---- ----	305 305	306 320	306 1.044	1.12 1/150 1/150	0.07 1/ 30 1/190	0.07 1/ 30 1/ 0	0.503 1/ 30 1/150	11.3* 1/ 50 1/190	3.618 1/ 30 ---	250 1/ 50
	117	曲げ柱 55.0 55.0	307 2130	199.0 0.790	---- ----	288 288	290 313	290 1.081	1.12 1/150 1/150	0.06 1/ 30 1/190	0.07 1/ 30 1/ 0	0.503 1/ 30 1/150	11.3* 1/ 50 1/190	3.618 1/ 30 ---	250 1/ 50
	118	曲げ柱 40.0 40.0	237 1126	272.0 1.000	---- ----	123 123	91 152	91 1.683	2.60 1/150 1/150	0.08 1/ 30 1/150	0.04 1/ 30 1/ 26	0.532 1/ 30 1/ 50	13.1* 1/ 50 1/ 50	6.800 1/ 30 ---	250 1/ 50
	120	曲げ柱 40.0 40.0	300 1126	272.0 1.000	---- ----	131 131	97 157	97 1.629	2.60 1/150 1/150	0.11 1/ 30 1/150	0.04 1/ 30 1/ 28	0.532 1/ 30 1/ 50	13.1* 1/ 50 1/ 50	6.800 1/ 30 ---	250 1/ 50
4	102	曲げ柱 40.0 40.0	248 1126	272.0 1.000	---- ----	125 125	92 153	92 1.673	2.60 1/150 1/150	0.09 1/ 30 1/150	0.04 1/ 30 1/ 26	0.532 1/ 30 1/ 50	13.1* 1/ 50 1/ 50	6.800 1/ 30 ---	250 1/ 50
	104	曲げ柱 40.0 40.0	282 1126	272.0 1.000	---- ----	129 129	95 156	95 1.643	2.60 1/150 1/150	0.10 1/ 30 1/150	0.04 1/ 30 1/ 28	0.532 1/ 30 1/ 50	13.1* 1/ 50 1/ 50	6.800 1/ 30 ---	250 1/ 50

＜ 3 階＞ ＲＣ　　Ho= 252.0

ﾌﾚｰﾑ	軸	軸	分類 B D D'	N Nc	ho ho/Ho	hw hcwo	TMu BMu	QMu QSu	Qu QSu/QMu	F Ry cRmy	N/bDFc cRmaxn Rmy	τu/Fc cRmaxs cRmp	pt cRmaxt cRmu	s/db cRmaxb Rmu	ho/D cRmaxh Rsu	s cRmax cα
	105		曲げ柱 55.0 55.0	111 2130	272.0 1.000	---- ----	247 247	182 251	182 1.381	2.60 1/150 1/150	0.02 1/ 30 1/150	0.04 1/ 30 1/ 53	0.503 1/ 30 1/ 50	11.3* 1/ 50 1/ 50	4.945 1/ 30 ---	250 1/ 50
	109		曲げ柱型付壁 55.0 55.0	892 ----	143.0 0.567	---- 178.6	---- 1927	1079 1547	1079 1.434	1.50						
	111	113	せん断壁	1173 ----	---- ----	528.0 ----	28736 28736	5442 3069	3069 0.564	1.00						
	117		曲げ柱 55.0 55.0	112 2130	272.0 1.000	---- ----	247 247	182 251	182 1.381	2.60 1/150 1/150	0.02 1/ 30 1/150	0.04 1/ 30 1/ 53	0.503 1/ 30 1/ 50	11.3* 1/ 50 1/ 50	4.945 1/ 30 ---	250 1/ 50
	118		曲げ柱 40.0 40.0	219 1126	272.0 1.000	---- ----	121 121	89 151	89 1.701	2.60 1/150 1/150	0.08 1/ 30 1/150	0.04 1/ 30 1/ 25	0.532 1/ 30 1/ 50	13.1* 1/ 50 1/ 50	6.800 1/ 30 ---	250 1/ 50
	120		曲げ柱 40.0 40.0	230 1126	272.0 1.000	---- ----	122 122	90 152	90 1.690	2.60 1/150 1/150	0.08 1/ 30 1/150	0.04 1/ 30 1/ 25	0.532 1/ 30 1/ 50	13.1* 1/ 50 1/ 50	6.800 1/ 30 ---	250 1/ 50
5	102		曲げ柱 40.0 40.0	339 1126	272.0 1.000	---- ----	136 136	100 161	100 1.601	2.60 1/150 1/150	0.12 1/ 30 1/150	0.04 1/ 30 1/ 30	0.532 1/ 30 1/ 50	13.1* 1/ 50 1/ 50	6.800 1/ 30 ---	250 1/ 50
	104		曲げ柱 40.0 40.0	231 1126	272.0 1.000	---- ----	122 122	90 152	90 1.689	2.60 1/150 1/150	0.08 1/ 30 1/150	0.04 1/ 30 1/ 25	0.532 1/ 30 1/ 50	13.1* 1/ 50 1/ 50	6.800 1/ 30 ---	250 1/ 50
	105		曲げ柱 55.0 55.0	164 2130	272.0 1.000	---- ----	258 258	190 255	190 1.343	2.60 1/150 1/150	0.03 1/ 30 1/150	0.04 1/ 30 1/ 62	0.503 1/ 30 1/ 50	11.3* 1/ 50 1/ 50	4.945 1/ 30 ---	250 1/ 50
	117		曲げ柱 55.0 55.0	164 2130	272.0 1.000	---- ----	258 258	190 255	190 1.343	2.60 1/150 1/150	0.03 1/ 30 1/150	0.04 1/ 30 1/ 62	0.503 1/ 30 1/ 50	11.3* 1/ 50 1/ 50	4.945 1/ 30 ---	250 1/ 50
	118		曲げ柱 40.0 40.0	276 1126	272.0 1.000	---- ----	128 128	94 156	94 1.648	2.60 1/150 1/150	0.10 1/ 30 1/150	0.04 1/ 30 1/ 27	0.532 1/ 30 1/ 50	13.1* 1/ 50 1/ 50	6.800 1/ 30 ---	250 1/ 50
	120		曲げ柱 40.0 40.0	319 1126	272.0 1.000	---- ----	134 134	98 159	98 1.615	2.60 1/150 1/150	0.11 1/ 30 1/150	0.04 1/ 30 1/ 29	0.532 1/ 30 1/ 50	13.1* 1/ 50 1/ 50	6.800 1/ 30 ---	250 1/ 50

＜ 3 階＞ ＲＣ　　Ho= 252.0

ﾌﾚｰﾑ	軸 - 軸	分 類 B D D'	N Nc	ho ho/Ho	hw hcwo	TMu BMu	QMu QSu	Qu QSu/QMu	F Ry cRmy	N/bDFc cRmaxn Rmy	τu/Fc cRmaxs cRmp	pt cRmaxt cRmu	s/db cRmaxb Rmu	ho/D cRmaxh Rsu	s cRmax cα
6	102	曲げ柱	248	272.0	----	125	92	92	2.60	0.09	0.04	0.532	13.1*	6.800	250
		40.0 40.0	1126	1.000	----	125	153	1.673	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 26	1/ 50	1/ 50	---	
	104	曲げ柱	164	272.0	----	113	83	83	2.60	0.06	0.04	0.532	13.1*	6.800	250
		40.0 40.0	1126	1.000	----	113	147	1.762	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 23	1/ 50	1/ 50	---	
	105	曲げ柱	110	272.0	----	247	181	181	2.60	0.02	0.04	0.503	11.3*	4.945	250
		55.0 55.0	2130	1.000	----	247	251	1.382	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 53	1/ 50	1/ 50	---	
	109	113 せん断壁	2692	----	528.0	94436	17886	5544	1.00						
			----	----	----	94436	5544	0.310							
	117	曲げ柱	113	272.0	----	247	182	182	2.60	0.02	0.04	0.503	11.3*	4.945	250
		55.0 55.0	2130	1.000	----	247	251	1.380	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 54	1/ 50	1/ 50	---	
	118	曲げ柱	235	272.0	----	123	90	90	2.60	0.08	0.04	0.532	13.1*	6.800	250
		40.0 40.0	1126	1.000	----	123	152	1.685	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 26	1/ 50	1/ 50	---	
	120	曲げ柱	231	272.0	----	122	90	90	2.60	0.08	0.04	0.532	13.1*	6.800	250
		40.0 40.0	1126	1.000	----	122	152	1.689	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 25	1/ 50	1/ 50	---	
7	102	曲げ柱	314	272.0	----	133	98	98	2.60	0.11	0.04	0.532	13.1*	6.800	250
		40.0 40.0	1126	1.000	----	133	159	1.619	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 29	1/ 50	1/ 50	---	
	104	曲げ柱	265	272.0	----	127	93	93	2.60	0.09	0.04	0.532	13.1*	6.800	250
		40.0 40.0	1126	1.000	----	127	155	1.658	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 27	1/ 50	1/ 50	---	
	105	曲げ柱	307	199.0	----	288	290	290	1.12	0.06	0.07	0.503	11.3*	3.618	250
		55.0 55.0	2130	0.790	----	288	313	1.081	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/190	1/ 0	1/150	1/190	---	
	107	曲げ柱	396	199.0	----	306	308	308	1.12	0.07	0.07	0.503	11.3*	3.618	250
		55.0 55.0	2130	0.790	----	306	320	1.041	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/190	1/ 0	1/150	1/190	---	
	109	曲げ柱型付壁	884	191.0	----	----	460	460	1.31						
		55.0 55.0	----	0.758	102.5	471	547	1.190							

＜ 3 階＞ ＲＣ　　Ho= 252.0

ﾌﾚｰﾑ	軸 - 軸	分 類 B D D'	N Nc	ho ho/Ho	hw hcwo	TMu BMu	QMu QSu	Qu QSu/QMu	F Ry cRmy	N/bDFc cRmaxn Rmy	τu/Fc cRmaxs cRmp	pt cRmaxt cRmu	s/db cRmaxb Rmu	ho/D cRmaxh Rsu	s cRmax cα
	111	極脆性柱 55.0 55.0	888 2130	70.0 0.278	---- ----	397 397	1135 526	526 0.464	0.80 --- ---	--- --- ---	--- --- ---	--- --- ---	--- --- ---	1.273 --- ---	--- ---
	113	曲げ柱 55.0 55.0	408 2130	199.0 0.790	---- ----	309 309	310 321	310 1.036	1.12 1/150 1/150	0.08 1/ 30 1/190	0.07 1/ 30 1/ 0	0.503 1/ 30 1/150	11.3* 1/ 50 1/190	3.618 1/ 30 ---	250 1/ 50
	115	曲げ柱 55.0 55.0	381 2130	199.0 0.790	---- ----	303 303	305 319	305 1.047	1.12 1/150 1/150	0.07 1/ 30 1/190	0.07 1/ 30 1/ 0	0.503 1/ 30 1/150	11.3* 1/ 50 1/190	3.618 1/ 30 ---	250 1/ 50
	117	曲げ柱 55.0 55.0	312 2130	199.0 0.790	---- ----	289 289	291 314	291 1.079	1.12 1/150 1/150	0.06 1/ 30 1/190	0.07 1/ 30 1/ 0	0.503 1/ 30 1/150	11.3* 1/ 50 1/190	3.618 1/ 30 ---	250 1/ 50
	118	曲げ柱 40.0 40.0	236 1126	272.0 1.000	---- ----	123 123	90 152	90 1.684	2.60 1/150 1/150	0.08 1/ 30 1/150	0.04 1/ 30 1/ 26	0.532 1/ 30 1/ 50	13.1* 1/ 50 1/ 50	6.800 1/ 30 ---	250 1/ 50
	120	曲げ柱 40.0 40.0	300 1126	272.0 1.000	---- ----	131 131	97 157	97 1.629	2.60 1/150 1/150	0.11 1/ 30 1/150	0.04 1/ 30 1/ 28	0.532 1/ 30 1/ 50	13.1* 1/ 50 1/ 50	6.800 1/ 30 ---	250 1/ 50
9	103	せん断柱型付壁 86.0 43.0	434 ----	252.0 1.000	---- 352.0	---- 8599	2443 1860	1860 0.761	1.00						
	104	曲げ柱 86.0 43.0	134 2603	252.0 1.000	---- ----	236 236	188 269	188 1.434	2.60 1/150 1/150	0.02 1/ 30 1/150	0.04 1/ 30 1/ 45	0.512 1/ 30 1/ 50	13.1* 1/ 50 1/ 50	5.860 1/ 30 ---	250 1/ 50
	105	曲げ柱 86.0 43.0	208 2603	252.0 1.000	---- ----	248 248	197 275	197 1.394	2.60 1/150 1/150	0.03 1/ 30 1/150	0.04 1/ 30 1/ 51	0.512 1/ 30 1/ 50	13.1* 1/ 50 1/ 50	5.860 1/ 30 ---	250 1/ 50
	106	曲げ柱 86.0 43.0	213 2603	252.0 1.000	---- ----	249 249	198 275	198 1.392	2.60 1/150 1/150	0.03 1/ 30 1/150	0.04 1/ 30 1/ 51	0.512 1/ 30 1/ 50	13.1* 1/ 50 1/ 50	5.860 1/ 30 ---	250 1/ 50
	107	曲げ柱 86.0 43.0	202 2603	252.0 1.000	---- ----	247 247	196 274	196 1.397	2.60 1/150 1/150	0.03 1/ 30 1/150	0.04 1/ 30 1/ 50	0.512 1/ 30 1/ 50	13.1* 1/ 50 1/ 50	5.860 1/ 30 ---	250 1/ 50
	108	曲げ柱 86.0 43.0	215 2603	252.0 1.000	---- ----	250 250	198 275	198 1.391	2.60 1/150 1/150	0.03 1/ 30 1/150	0.04 1/ 30 1/ 52	0.512 1/ 30 1/ 50	13.1* 1/ 50 1/ 50	5.860 1/ 30 ---	250 1/ 50

＜ 3 階＞ ＲＣ　　Ho= 252.0

ﾌﾚｰﾑ	軸 - 軸	分 類 B D D'	N Nc	ho ho/Ho	hw hcwo	TMu BMu	QMu QSu	Qu QSu/QMu	F Ry cRmy	N/bDFc cRmaxn Rmy	τu/Fc cRmaxs cRmp	pt cRmaxt cRmu	s/db cRmaxb Rmu	ho/D cRmaxh Rsu	s cRmax cα
	109	曲げ柱	194	252.0	----	246	195	195	2.60	0.03	0.04	0.512	13.1*	5.860	250
		86.0 43.0	2603	1.000	----	246	274	1.401	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 50	1/ 50	1/ 50	---	
	110	曲げ柱	255	252.0	----	256	203	203	2.60	0.04	0.04	0.512	13.1*	5.860	250
		86.0 43.0	2603	1.000	----	256	279	1.372	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 55	1/ 50	1/ 50	---	
	111	曲げ柱	228	252.0	----	252	200	200	2.60	0.04	0.04	0.512	13.1*	5.860	250
		86.0 43.0	2603	1.000	----	252	277	1.385	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 53	1/ 50	1/ 50	---	
	112	曲げ柱	213	252.0	----	249	213	213	2.60	0.03	0.04	0.617	11.3*	5.860	250
		86.0 43.0	2603	1.000	----	288	279	1.307	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 73	1/ 50	1/ 50	---	
	113	曲げ柱	200	252.0	----	247	212	212	2.60	0.03	0.04	0.617	11.3*	5.860	250
		86.0 43.0	2603	1.000	----	286	278	1.312	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 71	1/ 50	1/ 50	---	
	114	曲げ柱	214	252.0	----	249	213	213	2.60	0.03	0.04	0.617	11.3*	5.860	250
		86.0 43.0	2603	1.000	----	288	279	1.306	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 73	1/ 50	1/ 50	---	
	115	曲げ柱	203	252.0	----	248	212	212	2.60	0.03	0.04	0.617	11.3*	5.860	250
		86.0 43.0	2603	1.000	----	287	278	1.311	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 71	1/ 50	1/ 50	---	
	116	曲げ柱	214	252.0	----	249	213	213	2.60	0.03	0.04	0.617	11.3*	5.860	250
		86.0 43.0	2603	1.000	----	288	279	1.306	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 73	1/ 50	1/ 50	---	
	117	曲げ柱	207	252.0	----	248	213	213	2.60	0.03	0.04	0.617	11.3*	5.860	250
		86.0 43.0	2603	1.000	----	287	278	1.309	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 72	1/ 50	1/ 50	---	
	118	曲げ柱	159	252.0	----	241	206	206	2.60	0.02	0.04	0.617	11.3*	5.860	250
		86.0 43.0	2603	1.000	----	280	274	1.329	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 66	1/ 50	1/ 50	---	
	119	曲げ柱型付壁	410	252.0	----	----	723	723	1.50						
		86.0 43.0	----	1.000	352.0	2544	1857	2.570							
4	109	雑壁 曲げ壁	0	----	352.0	98	28	28	1.50	<雑壁τu>	0.18 N/mm2		(雑壁No.	14)	
		(ﾌﾚｰﾑ面内)	----	----	----	98	131	4.697							

＜ 3 階＞ ＲＣ　　Ho= 252.0

ﾌﾚｰﾑ	軸 - 軸	分類	B	D	D'	N / Nc	ho / ho/Ho	hw / hcwo	TMu / BMu	QMu / QSu	Qu / QSu/QMu	F / Ry / cRmy	N/bDFc / cRmaxn / Rmy	τu/Fc / cRmaxs / cRmp	pt / cRmaxt / cRmu	s/db / cRmaxb / Rmu	ho/D / cRmaxh / Rsu	s / cRmax / cα
6	109	雑壁	曲げ壁			0	----	352.0	98	28	28	1.50	<雑壁τu>	0.18 N/mm2			(雑壁No.	15)
		(ﾌﾚｰﾑ面内)				----	----	----	98	131	4.697							
3	111	雑壁	曲げ壁			0	----	352.0	331	94	94	1.50	<雑壁τu>	0.29 N/mm2			(雑壁No.	69)
		(ﾌﾚｰﾑ面外)				----	----	----	331	363	3.857							
6	109	雑壁	曲げ壁			0	----	352.0	426	121	121	1.50	<雑壁τu>	0.33 N/mm2			(雑壁No.	71)
		(ﾌﾚｰﾑ面外)				----	----	----	426	449	3.708							
9	111	雑壁	曲げ壁			0	----	352.0	1024	291	291	1.50	<雑壁τu>	0.57 N/mm2			(雑壁No.	72)
		(ﾌﾚｰﾑ面外)				----	----	----	1024	736	2.530							
4	109	雑壁	曲げ壁			0	----	352.0	58	16	16	1.50	<雑壁τu>	0.15 N/mm2			(雑壁No.	75)
		(ﾌﾚｰﾑ面内)				----	----	----	58	102	6.249							
7	109	雑壁	曲げ壁			0	----	352.0	779	221	221	1.50	<雑壁τu>	0.42 N/mm2			(雑壁No.	81)
		(ﾌﾚｰﾑ面内)				----	----	----	779	672	3.036							
7	109	雑壁	曲げ壁			0	----	352.0	257	73	73	1.50	<雑壁τu>	0.26 N/mm2			(雑壁No.	82)
		(ﾌﾚｰﾑ面内)				----	----	----	257	271	3.708							

＜ 2 階＞ ＲＣ　　Ho= 259.0

ﾌﾚｰﾑ	軸 - 軸	分類	B	D	D'	N / Nc	ho / ho/Ho	hw / hcwo	TMu / BMu	QMu / QSu	Qu / QSu/QMu	F / Ry / cRmy	N/bDFc / cRmaxn / Rmy	τu/Fc / cRmaxs / cRmp	pt / cRmaxt / cRmu	s/db / cRmaxb / Rmu	ho/D / cRmaxh / Rsu	s / cRmax / cα
1	103		曲げ柱			847	494.0	----	343	140	140	2.60	0.13	0.03	0.512	13.1*	11.488	250
			86.0	43.0		2603	1.000	----	347	327	2.344	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
												1/150	1/150	1/ 12	1/ 50	1/ 50	---	
					<吹き抜け柱のF>		2.60	(cRmax	1/ 50)	※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用								
	104		曲げ柱			358	494.0	----	272	111	111	2.60	0.06	0.02	0.512	13.1*	11.488	250
			86.0	43.0		2603	1.000	----	277	288	2.594	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
												1/150	1/150	1/ 10	1/ 50	1/ 50	---	
					<吹き抜け柱のF>		2.60	(cRmax	1/ 50)	※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用								
	105		曲げ柱			436	494.0	----	284	116	116	2.60	0.07	0.02	0.512	13.1*	11.488	250
			86.0	43.0		2603	1.000	----	288	294	2.540	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
												1/150	1/150	1/ 10	1/ 50	1/ 50	---	
					<吹き抜け柱のF>		2.60	(cRmax	1/ 50)	※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用								

＜ 2 階＞ ＲＣ　　Ho= 259.0

ﾌﾚｰﾑ 軸－軸	分類 B D D'	N Nc	ho ho/Ho	hw hcwo	TMu BMu	QMu QSu	Qu QSu/QMu	F Ry cRmy	N/bDFc cRmaxn Rmy	τu/Fc cRmaxs cRmp	pt cRmaxt cRmu	s/db cRmaxb Rmu	ho/D cRmaxh Rsu	s cRmax cα
106	曲げ柱	456	494.0	----	287	117	117	2.60	0.07	0.02	0.512	13.1*	11.488	250
	86.0 43.0	2603	1.000	----	291	296	2.527	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
								1/150	1/150	1/ 11	1/ 50	1/ 50	---	
	＜吹き抜け柱のＦ＞ 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
107	曲げ柱	427	494.0	----	283	115	115	2.60	0.07	0.02	0.512	13.1*	11.488	250
	86.0 43.0	2603	1.000	----	287	294	2.546	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
								1/150	1/150	1/ 10	1/ 50	1/ 50	---	
	＜吹き抜け柱のＦ＞ 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
108	曲げ柱	520	494.0	----	297	121	121	2.60	0.08	0.02	0.512	13.1*	11.488	250
	86.0 43.0	2603	1.000	----	301	301	2.489	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
								1/150	1/150	1/ 11	1/ 50	1/ 50	---	
	＜吹き抜け柱のＦ＞ 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
109	せん断柱	394	104.0	----	278	534	450	1.00	0.06	0.09	0.512	13.1*	2.419	250
	86.0 43.0	2603	0.402	----	278	450	0.843	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
								1/195	1/250	---	---	---	1/250	1.000
110	せん断柱	417	104.0	----	356	685	478	1.00	0.06	0.09	0.720	11.3*	2.419	250
	86.0 43.0	2603	0.402	----	356	478	0.697	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
								1/195	1/250	---	---	---	1/250	1.000
111	せん断柱	406	104.0	----	355	682	477	1.00	0.06	0.09	0.720	11.3*	2.419	250
	86.0 43.0	2603	0.402	----	355	477	0.699	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
								1/195	1/250	---	---	---	1/250	1.000
112	曲げ柱	467	607.0	----	289	96	96	2.60	0.07	0.02	0.512	13.1*	14.116	250
	86.0 43.0	2603	1.000	----	294	297	3.095	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
								1/150	1/150	1/ 8	1/ 50	1/ 50	---	
	＜吹き抜け柱のＦ＞ 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
113	曲げ柱	513	607.0	----	296	98	98	2.60	0.08	0.02	0.512	13.1*	14.116	250
	86.0 43.0	2603	1.000	----	301	301	3.061	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
								1/150	1/150	1/ 8	1/ 50	1/ 50	---	
	＜吹き抜け柱のＦ＞ 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
114	曲げ柱	546	607.0	----	300	100	100	2.60	0.08	0.02	0.512	13.1*	14.116	250
	86.0 43.0	2603	1.000	----	306	303	3.039	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
								1/150	1/150	1/ 8	1/ 50	1/ 50	---	
	＜吹き抜け柱のＦ＞ 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													

＜ 2 階＞ ＲＣ　　Ho= 259.0

ﾌﾚｰﾑ	軸 - 軸	分 類 / B D D'	N / Nc	ho / ho/Ho	hw / hcwo	TMu / BMu	QMu / QSu	Qu / QSu/QMu	F / Ry / cRmy	N/bDFc / cRmaxn / Rmy	τu/Fc / cRmaxs / cRmp	pt / cRmaxt / cRmu	s/db / cRmaxb / Rmu	ho/D / cRmaxh / Rsu	s / cRmax / cα
	115	曲げ柱	464	607.0	----	288	96	96	2.60	0.07	0.02	0.512	13.1*	14.116	250
		86.0 43.0	2603	1.000	----	294	297	3.097	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 8	1/ 50	1/ 50	---	
		＜吹き抜け柱のＦ＞ 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	116	曲げ柱	473	607.0	----	290	96	96	2.60	0.07	0.02	0.512	13.1*	14.116	250
		86.0 43.0	2603	1.000	----	295	298	3.090	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 8	1/ 50	1/ 50	---	
		＜吹き抜け柱のＦ＞ 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	117	曲げ柱	432	607.0	----	283	94	94	2.60	0.07	0.02	0.512	13.1*	14.116	250
		86.0 43.0	2603	1.000	----	289	294	3.122	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 7	1/ 50	1/ 50	---	
		＜吹き抜け柱のＦ＞ 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	118	曲げ柱	360	607.0	----	272	91	91	2.60	0.06	0.02	0.512	13.1*	14.116	250
		86.0 43.0	2603	1.000	----	278	288	3.183	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 7	1/ 50	1/ 50	---	
		＜吹き抜け柱のＦ＞ 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	119	曲げ柱	830	607.0	----	341	114	114	2.60	0.13	0.02	0.512	13.1*	14.116	250
		86.0 43.0	2603	1.000	----	350	327	2.879	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 8	1/ 50	1/ 50	---	
		＜吹き抜け柱のＦ＞ 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
3	103	曲げ柱	1175	454.0	----	1479	658	658	1.27	0.10	0.07	0.403	11.3*	3.783	250
		55.0 120.0	4646	1.000	----	1509	714	1.084	1/150	1/ 30	1/ 30	1/150	1/150	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 0	1/150	1/150	---	
		＜吹き抜け柱のＦ＞ 1.27 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	105	曲げ柱	896	454.0	----	611	270	270	2.60	0.10	0.04	0.388	11.3*	6.486	250
		70.0 70.0	3450	1.000	----	614	417	1.545	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 34	1/ 50	1/ 50	---	
		＜吹き抜け柱のＦ＞ 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	107	曲げ柱	897	454.0	----	611	271	271	2.60	0.10	0.04	0.388	11.3*	6.486	250
		70.0 70.0	3450	1.000	----	621	418	1.540	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 34	1/ 50	1/ 50	---	
		＜吹き抜け柱のＦ＞ 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													

＜ 2 階＞ ＲＣ　　Ho= 259.0

ﾌﾚｰﾑ	軸 - 軸	分類 / B D D'	N / Nc	ho / ho/Ho	hw / hcwo	TMu / BMu	QMu / QSu	Qu / QSu/QMu	F / Ry / cRmy	N/bDFc / cRmaxn / Rmy	τu/Fc / cRmaxs / cRmp	pt / cRmaxt / cRmu	s/db / cRmaxb / Rmu	ho/D / cRmaxh / Rsu	s / cRmax / cα
	109	曲げ柱型付壁	903	454.0	----	----	347	347	1.50						
		70.0 70.0	----	1.000	278.5	967	846	2.438							
		＜吹き抜け柱のＦ＞ 1.50 ※曲げ終局強度は最下階柱脚を採用、せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	111	曲げ柱型付壁	1330	259.0	----	----	1731	1731	1.28						
		70.0 70.0	----	1.000	275.7	4773	2025	1.170							
	113	曲げ柱	890	259.0	----	610	471	471	1.27	0.10	0.07	0.388	11.3*	3.700	250
		70.0 70.0	3450	1.000	----	610	503	1.068	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 0	1/150	1/150	---	
	115	曲げ柱	1075	259.0	----	656	507	507	1.27	0.12	0.07	0.388	11.3*	3.700	250
		70.0 70.0	3450	1.000	----	656	518	1.021	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 0	1/150	1/150	---	
	117	曲げ柱	1010	259.0	----	640	494	494	1.27	0.12	0.07	0.388	11.3*	3.700	250
		70.0 70.0	3450	1.000	----	640	512	1.037	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 0	1/150	1/150	---	
	119	せん断柱	1092	259.0	----	1439	1111	965	1.00	0.09	0.10	0.403	11.3*	2.158	250
		55.0 120.0	4646	1.000	----	1439	965	0.869	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/226	1/226	---	---	---	1/250	0.933
4	103	曲げ柱	932	454.0	----	1361	604	604	1.73	0.08	0.07	0.403	11.3*	3.783	250
		55.0 120.0	4646	1.000	----	1382	693	1.148	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 315	1/102	1/102	---	
		＜吹き抜け柱のＦ＞ 1.73 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	105	曲げ柱	667	454.0	----	551	245	245	2.60	0.08	0.04	0.388	11.3*	6.486	250
		70.0 70.0	3450	1.000	----	561	400	1.631	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 28	1/ 50	1/ 50	---	
		＜吹き抜け柱のＦ＞ 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	107	曲げ柱	480	454.0	----	500	223	223	2.60	0.06	0.03	0.388	11.3*	6.486	250
		70.0 70.0	3450	1.000	----	511	385	1.727	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 24	1/ 50	1/ 50	---	
		＜吹き抜け柱のＦ＞ 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													

＜ 2 階＞ ＲＣ　　Ho= 259.0

ﾌﾚｰﾑ	軸 - 軸	分 類 B D D'	N Nc	ho ho/Ho	hw hcwo	TMu BMu	QMu QSu	Qu QSu/QMu	F Ry cRmy	N/bDFc cRmaxn Rmy	τu/Fc cRmaxs cRmp	pt cRmaxt cRmu	s/db cRmaxb Rmu	ho/D cRmaxh Rsu	s cRmax cα
	109	曲げ柱	1364	454.0	----	726	324	324	2.60	0.16	0.05	0.388	11.3*	6.486	250
		70.0 70.0	3450	1.000	----	743	457	1.411	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 48	1/ 50	1/ 50	---	
		＜吹き抜け柱のＦ＞ 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	111	曲げ柱型付壁	1380	259.0	----	----	681	681	1.50						
		70.0 70.0	----	1.000	172.5	1174	1186	1.743							
	113	曲げ柱	905	259.0	----	613	474	474	1.27	0.10	0.07	0.388	11.3*	3.700	250
		70.0 70.0	3450	1.000	----	613	504	1.064	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 0	1/150	1/150	---	
	115	曲げ柱	489	259.0	----	503	388	388	2.17	0.06	0.06	0.388	11.3*	3.700	250
		70.0 70.0	3450	1.000	----	503	471	1.213	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 133	1/ 71	1/ 71	---	
	117	曲げ柱	704	259.0	----	561	433	433	1.55	0.08	0.06	0.388	11.3*	3.700	250
		70.0 70.0	3450	1.000	----	561	488	1.127	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 565	1/119	1/119	---	
	119	せん断柱	855	271.0	----	1323	976	920	1.03	0.07	0.10	0.403	11.3*	2.258	250
		55.0 120.0	4646	1.000	----	1323	920	0.943	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/213	1/213	---	---	---	1/232	0.897
5	103	曲げ柱	1193	454.0	----	1487	660	660	1.27	0.10	0.07	0.403	11.3*	3.783	250
		55.0 120.0	4646	1.000	----	1511	714	1.082	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 0	1/150	1/150	---	
		＜吹き抜け柱のＦ＞ 1.27 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	105	曲げ柱	913	454.0	----	615	273	273	2.60	0.11	0.04	0.388	11.3*	6.486	250
		70.0 70.0	3450	1.000	----	625	419	1.534	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 35	1/ 50	1/ 50	---	
		＜吹き抜け柱のＦ＞ 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	107	曲げ柱	671	454.0	----	552	245	245	2.60	0.08	0.04	0.388	11.3*	6.486	250
		70.0 70.0	3450	1.000	----	562	400	1.629	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 28	1/ 50	1/ 50	---	
		＜吹き抜け柱のＦ＞ 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													

＜ 2 階＞ ＲＣ　　Ho= 259.0

ﾌﾚｰﾑ	軸 - 軸	分 類 / B D D'	N / Nc	ho / ho/Ho	hw / hcwo	TMu / BMu	QMu / QSu	Qu / QSu/QMu	F / Ry / cRmy	N/bDFc / cRmaxn / Rmy	τu/Fc / cRmaxs / cRmp	pt / cRmaxt / cRmu	s/db / cRmaxb / Rmu	ho/D / cRmaxh / Rsu	s / cRmax / cα
	109	曲げ柱	610	454.0	----	536	238	238	2.60	0.07	0.03	0.388	11.3*	6.486	250
		70.0 70.0	3450	1.000	----	546	395	1.658	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 27	1/ 50	1/ 50	---	
		<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	111	曲げ柱	530	567.0	----	514	183	183	2.60	0.06	0.03	0.388	11.3*	8.100	250
		70.0 70.0	3450	1.000	----	526	389	2.120	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 15	1/ 50	1/ 50	---	
		<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	113	曲げ柱	625	259.0	----	540	417	417	1.79	0.07	0.06	0.388	11.3*	3.700	250
		70.0 70.0	3450	1.000	----	540	482	1.155	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 270	1/ 96	1/ 96	---	
	115	曲げ柱	709	259.0	----	562	434	434	1.53	0.08	0.06	0.388	11.3*	3.700	250
		70.0 70.0	3450	1.000	----	562	488	1.125	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 605	1/120	1/120	---	
	117	曲げ柱	1018	259.0	----	642	496	496	1.27	0.12	0.07	0.388	11.3*	3.700	250
		70.0 70.0	3450	1.000	----	642	513	1.035	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 0	1/150	1/150	---	
	119	せん断柱	1130	271.0	----	1457	1075	942	1.00	0.10	0.10	0.403	11.3*	2.258	250
		55.0 120.0	4646	1.000	----	1457	942	0.876	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/213	1/213	---	---	---	1/250	0.897
6	103	曲げ柱	922	454.0	----	1356	604	604	1.73	0.08	0.07	0.403	11.3*	3.783	250
		55.0 120.0	4646	1.000	----	1388	693	1.147	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 316	1/102	1/102	---	
		<吹き抜け柱のＦ> 1.73 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	105	曲げ柱	683	454.0	----	555	241	241	2.60	0.08	0.03	0.388	11.3*	6.486	250
		70.0 70.0	3450	1.000	----	539	397	1.646	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 27	1/ 50	1/ 50	---	
		<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	107	曲げ柱	500	454.0	----	506	225	225	2.60	0.06	0.03	0.388	11.3*	6.486	250
		70.0 70.0	3450	1.000	----	516	386	1.716	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 24	1/ 50	1/ 50	---	
		<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													

＜ 2 階＞ ＲＣ　　Ho= 259.0

ﾌﾚｰﾑ	軸 - 軸	分 類 / B D D'	N / Nc	ho / ho/Ho	hw / hcwo	TMu / BMu	QMu / QSu	Qu / QSu/QMu	F / Ry / cRmy	N/bDFc / cRmaxn / Rmy	τu/Fc / cRmaxs / cRmp	pt / cRmaxt / cRmu	s/db / cRmaxb / Rmu	ho/D / cRmaxh / Rsu	s / cRmax / cα
	109 111	せん断壁	3345	----	907.0	43761	9650	4818	1.00						
			----	----	----	43761	4818	0.499							
	113	曲げ柱	982	259.0	----	633	489	489	1.27	0.11	0.07	0.388	11.3*	3.700	250
		70.0 70.0	3450	1.000	----	633	510	1.044	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 0	1/150	1/150	---	
	115	曲げ柱	500	259.0	----	506	390	390	2.14	0.06	0.06	0.388	11.3*	3.700	250
		70.0 70.0	3450	1.000	----	506	472	1.208	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 139	1/ 72	1/ 72	---	
	117	曲げ柱	752	259.0	----	574	443	443	1.38	0.09	0.06	0.388	11.3*	3.700	250
		70.0 70.0	3450	1.000	----	574	492	1.110	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/1464	1/136	1/136	---	
	119	せん断柱	885	271.0	----	1338	987	923	1.02	0.08	0.10	0.403	11.3*	2.258	250
		55.0 120.0	4646	1.000	----	1338	923	0.935	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/213	1/213	---	---	---	1/235	0.897
7	103	曲げ柱	1173	454.0	----	1478	637	637	1.35	0.10	0.07	0.403	11.3*	3.783	250
		55.0 120.0	4646	1.000	----	1415	706	1.108	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/1961	1/139	1/139	---	
		＜吹き抜け柱のＦ＞ 1.35 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	105	曲げ柱	745	454.0	----	572	254	254	2.60	0.09	0.04	0.388	11.3*	6.486	250
		70.0 70.0	3450	1.000	----	582	406	1.597	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 30	1/ 50	1/ 50	---	
		＜吹き抜け柱のＦ＞ 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	107	曲げ柱	924	454.0	----	618	274	274	2.60	0.11	0.04	0.388	11.3*	6.486	250
		70.0 70.0	3450	1.000	----	628	420	1.531	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 35	1/ 50	1/ 50	---	
		＜吹き抜け柱のＦ＞ 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	109	せん断柱型付壁	1523	191.0	----	----	6883	1912	1.00						
		70.0 70.0	----	0.737	195.4	13449	1912	0.278							
	111	せん断柱型付壁	1607	191.0	----	----	4675	1493	1.00						
		70.0 70.0	----	0.737	147.8	6910	1493	0.319							
	113	曲げ柱	904	259.0	----	613	473	473	1.27	0.10	0.07	0.388	11.3*	3.700	250
		70.0 70.0	3450	1.000	----	613	504	1.064	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 0	1/150	1/150	---	

＜ 2 階＞ ＲＣ　　Ho= 259.0

ﾌﾚｰﾑ	軸 - 軸	分 類 / B D D'	N / Nc	ho / ho/Ho	hw / hcwo	TMu / BMu	QMu / QSu	Qu / QSu/QMu	F / Ry / cRmy	N/bDFc / cRmaxn / Rmy	τu/Fc / cRmaxs / cRmp	pt / cRmaxt / cRmu	s/db / cRmaxb / Rmu	ho/D / cRmaxh / Rsu	s / cRmax / cα
	115	曲げ柱	916	259.0	-----	616	476	476	1.27	0.11	0.07	0.388	11.3*	3.700	250
		70.0 70.0	3450	1.000	-----	616	505	1.061	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 0	1/150	1/150	---	
	117	曲げ柱	960	259.0	-----	627	484	484	1.27	0.11	0.07	0.388	11.3*	3.700	250
		70.0 70.0	3450	1.000	-----	627	508	1.049	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 0	1/150	1/150	---	
	119	せん断柱	1087	259.0	-----	1436	1109	965	1.00	0.09	0.10	0.403	11.3*	2.158	250
		55.0 120.0	4646	1.000	-----	1436	965	0.870	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/226	1/226	---	---	---	1/250	0.933
9	103	曲げ柱	824	494.0	-----	340	138	138	2.60	0.13	0.03	0.512	13.1*	11.488	250
		86.0 43.0	2603	1.000	-----	344	325	2.352	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 12	1/ 50	1/ 50	---	
		＜吹き抜け柱のＦ＞ 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	104	曲げ柱	323	494.0	-----	267	109	109	2.60	0.05	0.02	0.512	13.1*	11.488	250
		86.0 43.0	2603	1.000	-----	271	285	2.620	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 10	1/ 50	1/ 50	---	
		＜吹き抜け柱のＦ＞ 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	105	曲げ柱	433	494.0	-----	284	116	116	2.60	0.07	0.02	0.512	13.1*	11.488	250
		86.0 43.0	2603	1.000	-----	288	294	2.542	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 10	1/ 50	1/ 50	---	
		＜吹き抜け柱のＦ＞ 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	106	曲げ柱	455	494.0	-----	287	117	117	2.60	0.07	0.02	0.512	13.1*	11.488	250
		86.0 43.0	2603	1.000	-----	291	296	2.527	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 11	1/ 50	1/ 50	---	
		＜吹き抜け柱のＦ＞ 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	107	曲げ柱	425	494.0	-----	282	115	115	2.60	0.07	0.02	0.512	13.1*	11.488	250
		86.0 43.0	2603	1.000	-----	287	293	2.547	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 10	1/ 50	1/ 50	---	
		＜吹き抜け柱のＦ＞ 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	108	曲げ柱	457	494.0	-----	287	117	117	2.60	0.07	0.02	0.512	13.1*	11.488	250
		86.0 43.0	2603	1.000	-----	292	296	2.525	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 11	1/ 50	1/ 50	---	
		＜吹き抜け柱のＦ＞ 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													

＜ 2 階＞ ＲＣ　　Ho= 259.0

ﾌﾚｰﾑ 軸 - 軸	分 類 / B D D'	N / Nc	ho / ho/Ho	hw / hcwo	TMu / BMu	QMu / QSu	Qu / QSu/QMu	F / Ry / cRmy	N/bDFc / cRmaxn / Rmy	τu/Fc / cRmaxs / cRmp	pt / cRmaxt / cRmu	s/db / cRmaxb / Rmu	ho/D / cRmaxh / Rsu	s / cRmax / cα
109	曲げ柱	419	607.0	-----	281	94	94	2.60	0.06	0.02	0.512	13.1*	14.116	250
	86.0 43.0	2603	1.000	-----	287	293	3.132	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
								1/150	1/150	1/ 7	1/ 50	1/ 50	---	
	<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
110	曲げ柱	555	607.0	-----	302	100	100	2.60	0.09	0.02	0.512	13.1*	14.116	250
	86.0 43.0	2603	1.000	-----	307	304	3.033	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
								1/150	1/150	1/ 8	1/ 50	1/ 50	---	
	<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
111	曲げ柱	486	607.0	-----	292	97	97	2.60	0.07	0.02	0.512	13.1*	14.116	250
	86.0 43.0	2603	1.000	-----	297	299	3.080	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
								1/150	1/150	1/ 8	1/ 50	1/ 50	---	
	<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
112	曲げ柱	459	299.0	-----	325	218	218	2.60	0.07	0.04	0.617	11.3*	6.953	250
	86.0 43.0	2603	1.000	-----	325	302	1.386	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
								1/150	1/150	1/ 52	1/ 50	1/ 50	---	
113	曲げ柱	421	299.0	-----	320	214	214	2.60	0.06	0.04	0.617	11.3*	6.953	250
	86.0 43.0	2603	1.000	-----	320	299	1.396	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
								1/150	1/150	1/ 51	1/ 50	1/ 50	---	
114	曲げ柱	457	299.0	-----	325	217	217	2.60	0.07	0.04	0.617	11.3*	6.953	250
	86.0 43.0	2603	1.000	-----	325	302	1.386	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
								1/150	1/150	1/ 52	1/ 50	1/ 50	---	
115	曲げ柱	426	299.0	-----	321	214	214	2.60	0.07	0.04	0.617	11.3*	6.953	250
	86.0 43.0	2603	1.000	-----	321	299	1.395	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
								1/150	1/150	1/ 51	1/ 50	1/ 50	---	
116	曲げ柱	474	299.0	-----	328	219	219	2.60	0.07	0.04	0.617	11.3*	6.953	250
	86.0 43.0	2603	1.000	-----	328	303	1.382	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
								1/150	1/150	1/ 53	1/ 50	1/ 50	---	
117	曲げ柱	433	299.0	-----	322	215	215	2.60	0.07	0.04	0.617	11.3*	6.953	250
	86.0 43.0	2603	1.000	-----	322	300	1.393	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
								1/150	1/150	1/ 51	1/ 50	1/ 50	---	
118	曲げ柱	364	299.0	-----	311	208	208	2.60	0.06	0.04	0.617	11.3*	6.953	250
	86.0 43.0	2603	1.000	-----	311	294	1.412	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
								1/150	1/150	1/ 48	1/ 50	1/ 50	---	

＜ 2 階＞ ＲＣ　　Ho= 259.0

ﾌﾚｰﾑ	軸 - 軸	分 類			N	ho	hw	TMu	QMu	Qu	F	N/bDFc	τu/Fc	pt	s/db	ho/D	s
		B	D	D'	Nc	ho/Ho	hcwo	BMu	QSu	QSu/QMu	Ry	cRmaxn	cRmaxs	cRmaxt	cRmaxb	cRmaxh	cRmax
											cRmy	Rmy	cRmp	cRmu	Rmu	Rsu	cα
	119	曲げ柱			834	299.0	----	378	253	253	2.60	0.13	0.05	0.617	11.3*	6.953	250
		86.0	43.0		2603	1.000	----	378	332	1.313	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
											1/150	1/150	1/ 70	1/ 50	1/ 50	---	
5	117	雑壁	曲げ壁		0	----	379.0	862	227	227	1.50	<雑壁τu>		0.41 N/mm2		(雑壁No.	5)
			(ﾌﾚｰﾑ面内)		----	----	----	862	705	3.101							
6	109	雑壁	曲げ壁		0	----	379.0	1199	316	316	1.50	<雑壁τu>		0.57 N/mm2		(雑壁No.	6)
			(ﾌﾚｰﾑ面内)		----	----	----	1199	808	2.554							
6	117	雑壁	曲げ壁		0	----	379.0	283	75	75	1.50	<雑壁τu>		0.25 N/mm2		(雑壁No.	7)
			(ﾌﾚｰﾑ面内)		----	----	----	283	307	4.113							
7	117	雑壁	曲げ壁		0	----	379.0	283	75	75	1.50	<雑壁τu>		0.25 N/mm2		(雑壁No.	8)
			(ﾌﾚｰﾑ面内)		----	----	----	283	307	4.113							
5	117	雑壁	曲げ壁		0	----	379.0	862	227	227	1.50	<雑壁τu>		0.41 N/mm2		(雑壁No.	59)
			(ﾌﾚｰﾑ面外)		----	----	----	862	705	3.101							
7	109	雑壁	曲げ壁		0	----	379.0	779	205	205	1.50	<雑壁τu>		0.39 N/mm2		(雑壁No.	80)
			(ﾌﾚｰﾑ面内)		----	----	----	779	649	3.158							

＜ 1 階＞ ＲＣ　　Ho= 228.0

ﾌﾚｰﾑ	軸 - 軸	分 類			N	ho	hw	TMu	QMu	Qu	F	N/bDFc	τu/Fc	pt	s/db	ho/D	s
		B	D	D'	Nc	ho/Ho	hcwo	BMu	QSu	QSu/QMu	Ry	cRmaxn	cRmaxs	cRmaxt	cRmaxb	cRmaxh	cRmax
											cRmy	Rmy	cRmp	cRmu	Rmu	Rsu	cα
1	103	曲げ柱			876	494.0	----	343	140	140	2.60	0.13	0.03	0.512	13.1*	11.488	250
		86.0	43.0		2603	1.000	----	347	327	2.344	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
											1/150	1/150	1/ 12	1/ 50	1/ 50	---	
				<吹き抜け柱のF>	2.60	(cRmax	1/ 50)	※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用									
	104	曲げ柱			387	494.0	----	272	111	111	2.60	0.06	0.02	0.512	13.1*	11.488	250
		86.0	43.0		2603	1.000	----	277	288	2.594	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
											1/150	1/150	1/ 10	1/ 50	1/ 50	---	
				<吹き抜け柱のF>	2.60	(cRmax	1/ 50)	※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用									
	105	曲げ柱			465	494.0	----	284	116	116	2.60	0.07	0.02	0.512	13.1*	11.488	250
		86.0	43.0		2603	1.000	----	288	294	2.540	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
											1/150	1/150	1/ 10	1/ 50	1/ 50	---	
				<吹き抜け柱のF>	2.60	(cRmax	1/ 50)	※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用									

＜ 1 階＞ ＲＣ　　Ho= 228.0

ﾌﾚｰﾑ 軸－軸	分類 B D D'	N Nc	ho ho/Ho	hw hcwo	TMu BMu	QMu QSu	Qu QSu/QMu	F Ry cRmy	N/bDFc cRmaxn Rmy	τu/Fc cRmaxs cRmp	pt cRmaxt cRmu	s/db cRmaxb Rmu	ho/D cRmaxh Rsu	s cRmax cα
106	曲げ柱	485	494.0	----	287	117	117	2.60	0.07	0.02	0.512	13.1*	11.488	250
	86.0 43.0	2603	1.000	----	291	296	2.527	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
								1/150	1/150	1/ 11	1/ 50	1/ 50	---	
	＜吹き抜け柱のＦ＞ 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
107	曲げ柱	457	494.0	----	283	115	115	2.60	0.07	0.02	0.512	13.1*	11.488	250
	86.0 43.0	2603	1.000	----	287	294	2.546	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
								1/150	1/150	1/ 10	1/ 50	1/ 50	---	
	＜吹き抜け柱のＦ＞ 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
108	曲げ柱	549	494.0	----	297	121	121	2.60	0.08	0.02	0.512	13.1*	11.488	250
	86.0 43.0	2603	1.000	----	301	301	2.489	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
								1/150	1/150	1/ 11	1/ 50	1/ 50	---	
	＜吹き抜け柱のＦ＞ 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
109	曲げ柱	561	335.0	----	303	181	181	2.60	0.09	0.03	0.512	13.1*	7.791	250
	86.0 43.0	2603	1.000	----	303	303	1.678	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
								1/150	1/150	1/ 26	1/ 50	1/ 50	---	
110	曲げ柱	640	285.0	----	388	272	272	1.99	0.10	0.05	0.720	11.3*	6.628	250
	86.0 43.0	2603	1.000	----	388	322	1.183	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
								1/150	1/150	1/ 180	1/ 82	1/ 82	---	
111	曲げ柱	541	335.0	----	374	223	223	2.60	0.08	0.04	0.720	11.3*	7.791	250
	86.0 43.0	2603	1.000	----	374	314	1.406	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
								1/150	1/150	1/ 49	1/ 50	1/ 50	---	
112	曲げ柱	502	607.0	----	289	96	96	2.60	0.08	0.02	0.512	13.1*	14.116	250
	86.0 43.0	2603	1.000	----	294	297	3.095	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
								1/150	1/150	1/ 8	1/ 50	1/ 50	---	
	＜吹き抜け柱のＦ＞ 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
113	曲げ柱	548	607.0	----	296	98	98	2.60	0.08	0.02	0.512	13.1*	14.116	250
	86.0 43.0	2603	1.000	----	301	301	3.061	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
								1/150	1/150	1/ 8	1/ 50	1/ 50	---	
	＜吹き抜け柱のＦ＞ 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
114	曲げ柱	581	607.0	----	300	100	100	2.60	0.09	0.02	0.512	13.1*	14.116	250
	86.0 43.0	2603	1.000	----	306	303	3.039	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
								1/150	1/150	1/ 8	1/ 50	1/ 50	---	
	＜吹き抜け柱のＦ＞ 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													

＜ 1 階＞ ＲＣ　　Ho= 228.0

ﾌﾚｰﾑ	軸 - 軸	分 類 / B D D'	N / Nc	ho / ho/Ho	hw / hcwo	TMu / BMu	QMu / QSu	Qu / QSu/QMu	F / Ry / cRmy	N/bDFc / cRmaxn / Rmy	τu/Fc / cRmaxs / cRmp	pt / cRmaxt / cRmu	s/db / cRmaxb / Rmu	ho/D / cRmaxh / Rsu	s / cRmax / cα
	115	曲げ柱	499	607.0	----	288	96	96	2.60	0.08	0.02	0.512	13.1*	14.116	250
		86.0 43.0	2603	1.000	----	294	297	3.097	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 8	1/ 50	1/ 50	---	
		<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	116	曲げ柱	508	607.0	----	290	96	96	2.60	0.08	0.02	0.512	13.1*	14.116	250
		86.0 43.0	2603	1.000	----	295	298	3.090	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 8	1/ 50	1/ 50	---	
		<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	117	曲げ柱	467	607.0	----	283	94	94	2.60	0.07	0.02	0.512	13.1*	14.116	250
		86.0 43.0	2603	1.000	----	289	294	3.122	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 7	1/ 50	1/ 50	---	
		<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	118	曲げ柱	395	607.0	----	272	91	91	2.60	0.06	0.02	0.512	13.1*	14.116	250
		86.0 43.0	2603	1.000	----	278	288	3.183	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 7	1/ 50	1/ 50	---	
		<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	119	曲げ柱	899	607.0	----	341	114	114	2.60	0.14	0.02	0.512	13.1*	14.116	250
		86.0 43.0	2603	1.000	----	350	327	2.879	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 8	1/ 50	1/ 50	---	
		<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
2	112	曲げ柱	112	258.0	----	89	69	69	2.60	0.05	0.04	0.694	13.1*	7.371	250
		35.0 35.0	862	1.000	----	89	118	1.710	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 25	1/ 50	1/ 50	---	
	113	曲げ柱	93	258.0	----	87	67	67	2.60	0.04	0.04	0.694	13.1*	7.371	250
		35.0 35.0	862	1.000	----	87	116	1.731	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 24	1/ 50	1/ 50	---	
	114	曲げ柱	85	258.0	----	86	67	67	2.60	0.04	0.04	0.694	13.1*	7.371	250
		35.0 35.0	862	1.000	----	86	116	1.740	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 23	1/ 50	1/ 50	---	
	115	曲げ柱	89	258.0	----	86	67	67	2.60	0.04	0.04	0.694	13.1*	7.371	250
		35.0 35.0	862	1.000	----	86	116	1.735	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 24	1/ 50	1/ 50	---	

＜ 1 階＞ ＲＣ　　Ho= 228.0

ﾌﾚｰﾑ	軸	－ 軸	分 類 B D	D'	N Nc	ho ho/Ho	hw hcwo	TMu BMu	QMu QSu	Qu QSu/QMu	F Ry cRmy	N/bDFc cRmaxn Rmy	τu/Fc cRmaxs cRmp	pt cRmaxt cRmu	s/db cRmaxb Rmu	ho/D cRmaxh Rsu	s cRmax cα
	116		曲げ柱		103	258.0	----	88	68	68	2.60	0.05	0.04	0.694	13.1*	7.371	250
			35.0 35.0		862	1.000	----	88	117	1.719	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
											1/150	1/150	1/ 24	1/ 50	1/ 50	---	
	117		曲げ柱		86	258.0	----	86	67	67	2.60	0.04	0.04	0.694	13.1*	7.371	250
			35.0 35.0		862	1.000	----	86	116	1.739	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
											1/150	1/150	1/ 23	1/ 50	1/ 50	---	
	118		曲げ柱		115	258.0	----	89	69	69	2.60	0.05	0.04	0.694	13.1*	7.371	250
			35.0 35.0		862	1.000	----	89	118	1.706	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
											1/150	1/150	1/ 25	1/ 50	1/ 50	---	
	119	121	せん断壁		659	----	308.0	8644	2807	1288	1.00						
					----	----	----	8644	1288	0.459							
3	103		曲げ柱		1240	454.0	----	1479	658	658	1.27	0.11	0.07	0.403	11.3*	3.783	250
			55.0 120.0		4646	1.000	----	1509	714	1.084	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
											1/150	1/150	1/ 0	1/150	1/150	---	
				<吹き抜け柱のＦ>		1.27	(cRmax	1/ 50)	※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用								
	105		曲げ柱		909	454.0	----	611	270	270	2.60	0.11	0.04	0.388	11.3*	6.486	250
			70.0 70.0		3450	1.000	----	614	417	1.545	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
											1/150	1/150	1/ 34	1/ 50	1/ 50	---	
				<吹き抜け柱のＦ>		2.60	(cRmax	1/ 50)	※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用								
	107		曲げ柱		935	454.0	----	611	271	271	2.60	0.11	0.04	0.388	11.3*	6.486	250
			70.0 70.0		3450	1.000	----	621	418	1.540	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
											1/150	1/150	1/ 34	1/ 50	1/ 50	---	
				<吹き抜け柱のＦ>		2.60	(cRmax	1/ 50)	※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用								
	109		曲げ柱型付壁		1085	454.0	----	----	347	347	1.50						
			70.0 70.0		----	1.000	278.5	967	846	2.438							
				<吹き抜け柱のＦ>		1.50	※曲げ終局強度は最下階柱脚を採用、せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用										
	111	112	せん断壁		1797	----	308.0	12033	3907	1946	1.00						
					----	----	----	12033	1946	0.498							
	113	119	せん断壁		5777	----	308.0	416558	135246	15199	1.00						
					----	----	----	416558	15199	0.112							

＜ 1 階＞ ＲＣ　　Ho= 228.0

ﾌﾚｰﾑ	軸 - 軸	分 類 / B D D'	N / Nc	ho / ho/Ho	hw / hcwo	TMu / BMu	QMu / QSu	Qu / QSu/QMu	F / Ry / cRmy	N/bDFc / cRmaxn / Rmy	τu/Fc / cRmaxs / cRmp	pt / cRmaxt / cRmu	s/db / cRmaxb / Rmu	ho/D / cRmaxh / Rsu	s / cRmax / cα
4	103	曲げ柱	975	454.0	----	1361	604	604	1.73	0.08	0.07	0.403	11.3*	3.783	250
		55.0 120.0	4646	1.000	----	1382	693	1.148	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 315	1/102	1/102	---	
		<吹き抜け柱のＦ> 1.73 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	105	曲げ柱	704	454.0	----	551	245	245	2.60	0.08	0.04	0.388	11.3*	6.486	250
		70.0 70.0	3450	1.000	----	561	400	1.631	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 28	1/ 50	1/ 50	---	
		<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	107	曲げ柱	519	454.0	----	500	223	223	2.60	0.06	0.03	0.388	11.3*	6.486	250
		70.0 70.0	3450	1.000	----	511	385	1.727	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 24	1/ 50	1/ 50	---	
		<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	109	曲げ柱	1435	454.0	----	726	324	324	2.60	0.17	0.05	0.388	11.3*	6.486	250
		70.0 70.0	3450	1.000	----	743	457	1.411	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 48	1/ 50	1/ 50	---	
		<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	111 112	せん断壁	1753	----	308.0	9395	3050	2340	1.00						
			----	----	----	9395	2340	0.767							
	113	せん断柱	1124	228.0	----	668	586	557	1.22	0.13	0.08	0.388	11.3*	3.257	250
		70.0 70.0	3450	1.000	----	668	557	0.950	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	---	---	---	1/161	0.720
	114	曲げ柱	164	228.0	----	95	83	83	2.60	0.08	0.05	0.694	13.1*	6.514	250
		35.0 35.0	862	1.000	----	95	122	1.467	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 41	1/ 50	1/ 50	---	
	115	曲げ柱	709	372.0	----	562	302	302	2.60	0.08	0.04	0.388	11.3*	5.314	250
		70.0 70.0	3450	1.000	----	562	407	1.348	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 61	1/ 50	1/ 50	---	
	116	曲げ柱	179	372.0	----	97	52	52	2.60	0.08	0.03	0.694	13.1*	10.629	250
		35.0 35.0	862	1.000	----	97	123	2.376	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 12	1/ 50	1/ 50	---	
	117	曲げ柱	963	305.0	----	628	412	412	1.65	0.11	0.06	0.388	11.3*	4.357	250
		70.0 70.0	3450	1.000	----	628	469	1.138	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 394	1/109	1/109	---	

＜ 1 階＞ ＲＣ　　Ho= 228.0

ﾌﾚｰﾑ	軸 - 軸	分 類 / B D D'	N / Nc	ho / ho/Ho	hw / hcwo	TMu / BMu	QMu / QSu	Qu / QSu/QMu	F / Ry / cRmy	N/bDFc / cRmaxn / Rmy	τu/Fc / cRmaxs / cRmp	pt / cRmaxt / cRmu	s/db / cRmaxb / Rmu	ho/D / cRmaxh / Rsu	s / cRmax / cα
5	103	曲げ柱	1244	454.0	----	1487	660	660	1.27	0.11	0.07	0.403	11.3*	3.783	250
		55.0 120.0	4646	1.000	----	1511	714	1.082	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 0	1/150	1/150	---	
		<吹き抜け柱のＦ> 1.27 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	105	曲げ柱	951	454.0	----	615	273	273	2.60	0.11	0.04	0.388	11.3*	6.486	250
		70.0 70.0	3450	1.000	----	625	419	1.534	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 35	1/ 50	1/ 50	---	
		<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	107	曲げ柱	709	454.0	----	552	245	245	2.60	0.08	0.04	0.388	11.3*	6.486	250
		70.0 70.0	3450	1.000	----	562	400	1.629	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 28	1/ 50	1/ 50	---	
		<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	109	曲げ柱	648	454.0	----	536	238	238	2.60	0.08	0.03	0.388	11.3*	6.486	250
		70.0 70.0	3450	1.000	----	546	395	1.658	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 27	1/ 50	1/ 50	---	
		<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	111	曲げ柱	575	567.0	----	514	183	183	2.60	0.07	0.03	0.388	11.3*	8.100	250
		70.0 70.0	3450	1.000	----	526	389	2.120	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 15	1/ 50	1/ 50	---	
		<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	112	せん断柱型付壁	494	228.0	----	----	1196	688	1.00						
		35.0 35.0	----	1.000	225.4	2697	688	0.575							
	113	曲げ柱	853	228.0	----	600	526	526	1.27	0.10	0.08	0.388	11.3*	3.257	250
		70.0 70.0	3450	1.000	----	600	535	1.017	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 0	1/150	1/150	---	
	114	曲げ柱	287	372.0	----	108	58	58	2.60	0.13	0.03	0.694	13.1*	10.629	250
		35.0 35.0	862	1.000	----	108	132	2.277	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 13	1/ 50	1/ 50	---	
	115	曲げ柱	987	372.0	----	634	341	341	2.41	0.11	0.05	0.388	11.3*	5.314	250
		70.0 70.0	3450	1.000	----	634	430	1.260	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 94	1/ 58	1/ 58	---	

＜ 1 階＞ ＲＣ　　Ho= 228.0

ﾌﾚｰﾑ	軸 - 軸	分類 B D D'	N / Nc	ho / ho/Ho	hw / hcwo	TMu / BMu	QMu / QSu	Qu / QSu/QMu	F / Ry / cRmy	N/bDFc / cRmaxn / Rmy	τu/Fc / cRmaxs / cRmp	pt / cRmaxt / cRmu	s/db / cRmaxb / Rmu	ho/D / cRmaxh / Rsu	s / cRmax / cα
	116	せん断柱型付壁	380	70.0	----	----	391	321	1.00						
		35.0 35.0	----	0.307	46.0	180	321	0.819							
	117	極脆性柱	1483	40.0	----	754	3769	804	0.80					0.571	
		70.0 70.0	3450	0.175	----	754	804	0.213	---	---	---	---	---	---	---
									---	---	---	---	---	---	
6	103	曲げ柱	987	454.0	----	1356	604	604	1.73	0.08	0.07	0.403	11.3*	3.783	250
		55.0 120.0	4646	1.000	----	1388	693	1.147	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 316	1/102	1/102	---	
		＜吹き抜け柱のＦ＞ 1.73 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	105	曲げ柱	624	454.0	----	555	241	241	2.60	0.07	0.03	0.388	11.3*	6.486	250
		70.0 70.0	3450	1.000	----	539	397	1.646	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 27	1/ 50	1/ 50	---	
		＜吹き抜け柱のＦ＞ 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	107	曲げ柱	537	454.0	----	506	225	225	2.60	0.06	0.03	0.388	11.3*	6.486	250
		70.0 70.0	3450	1.000	----	516	386	1.716	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 24	1/ 50	1/ 50	---	
		＜吹き抜け柱のＦ＞ 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	109 111	せん断壁	4040	----	1215.0	74937	12335	5560	1.00						
			----	----	----	74937	5560	0.451							
	112	せん断柱型付壁	149	228.0	----	----	944	823	1.00						
		35.0 35.0	----	1.000	225.4	2127	823	0.872							
	113	せん断柱	1197	228.0	----	686	602	563	1.20	0.14	0.08	0.388	11.3*	3.257	250
		70.0 70.0	3450	1.000	----	686	563	0.935	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	---	---	---	1/165	0.720
	114	曲げ柱	106	228.0	----	88	77	77	2.60	0.05	0.04	0.694	13.1*	6.514	250
		35.0 35.0	862	1.000	----	88	117	1.516	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 36	1/ 50	1/ 50	---	
	115	曲げ柱	712	372.0	----	563	303	303	2.60	0.08	0.04	0.388	11.3*	5.314	250
		70.0 70.0	3450	1.000	----	563	408	1.347	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 61	1/ 50	1/ 50	---	
	116	曲げ柱	195	372.0	----	98	53	53	2.60	0.09	0.03	0.694	13.1*	10.629	250
		35.0 35.0	862	1.000	----	98	125	2.358	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 12	1/ 50	1/ 50	---	

＜ 1 階＞ ＲＣ　　Ho= 228.0

ﾌﾚｰﾑ	軸 - 軸	分 類 B D D'	N ho hw TMu QMu Qu F N/bDFc τu/Fc pt s/db ho/D s	Nc ho/Ho hcwo BMu QSu QSu/QMu Ry cRmaxn cRmaxs cRmaxt cRmaxb cRmaxh cRmax	cRmy Rmy cRmp cRmu Rmu Rsu cα
	117	曲げ柱	1006 305.0 ---- 639 419 419 1.55 0.12 0.06 0.388 11.3* 4.357 250
		70.0 70.0	3450 1.000 ---- 639 472 1.127 1/150 1/ 30 1/ 30 1/ 30 1/ 50 1/ 30 1/ 50
			1/150 1/150 1/ 558 1/118 1/118 ---
7	103	曲げ柱	1044 454.0 ---- 1478 637 637 1.35 0.09 0.07 0.403 11.3* 3.783 250
		55.0 120.0	4646 1.000 ---- 1415 706 1.108 1/150 1/ 30 1/ 30 1/ 30 1/ 50 1/ 30 1/ 50
			1/150 1/150 1/1961 1/139 1/139 ---
		<吹き抜け柱のＦ> 1.35 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用	
	105	曲げ柱	783 454.0 ---- 572 254 254 2.60 0.09 0.04 0.388 11.3* 6.486 250
		70.0 70.0	3450 1.000 ---- 582 406 1.597 1/150 1/ 30 1/ 30 1/ 30 1/ 50 1/ 30 1/ 50
			1/150 1/150 1/ 30 1/ 50 1/ 50 ---
		<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用	
	107	曲げ柱	962 454.0 ---- 618 274 274 2.60 0.11 0.04 0.388 11.3* 6.486 250
		70.0 70.0	3450 1.000 ---- 628 420 1.531 1/150 1/ 30 1/ 30 1/ 30 1/ 50 1/ 30 1/ 50
			1/150 1/150 1/ 35 1/ 50 1/ 50 ---
		<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用	
	109	せん断柱型付壁	1770 191.0 ---- ---- 3168 1230 1.00
		70.0 70.0	---- 0.838 129.0 4086 1230 0.388
	111	極脆性柱	1836 80.0 ---- 960 2399 875 0.80 1.143
		70.0 70.0	3450 0.351 ---- 960 875 0.365 --- --- --- --- --- --- ---
			--- --- --- --- --- ---
	112	せん断柱型付壁	265 95.0 ---- ---- 650 375 1.00
		35.0 35.0	---- 0.417 85.4 555 375 0.577
	113	極脆性柱	1224 65.0 ---- 693 2132 783 0.80 0.929
		70.0 70.0	3450 0.285 ---- 693 783 0.367 --- --- --- --- --- --- ---
			--- --- --- --- --- ---
	114 116	せん断壁	1922 ---- 308.0 26655 8654 2793 1.00
			---- ---- ---- 26655 2793 0.323
	117 119	せん断壁	3114 ---- 308.0 128936 41862 10171 1.00
			---- ---- ---- 128936 10171 0.243
8	121	曲げ柱	210 258.0 ---- 169 131 131 2.60 0.06 0.05 0.560 13.1* 5.733 250
		45.0 45.0	1426 1.000 ---- 169 182 1.391 1/150 1/ 30 1/ 30 1/ 30 1/ 50 1/ 30 1/ 50
			1/150 1/150 1/ 52 1/ 50 1/ 50 ---

＜ 1 階＞ ＲＣ　　Ho= 228.0

ﾌﾚｰﾑ	軸 - 軸	分 類 / B D D'	N / Nc	ho / ho/Ho	hw / hcwo	TMu / BMu	QMu / QSu	Qu / QSu/QMu	F / Ry / cRmy	N/bDFc / cRmaxn / Rmy	τu/Fc / cRmaxs / cRmp	pt / cRmaxt / cRmu	s/db / cRmaxb / Rmu	ho/D / cRmaxh / Rsu	s / cRmax / cα
	122	曲げ柱	288	258.0	----	181	140	140	2.60	0.08	0.05	0.560	13.1*	5.733	250
		45.0 45.0	1426	1.000	----	181	188	1.341	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 62	1/ 50	1/ 50	---	
9	103	曲げ柱	853	494.0	----	340	138	138	2.60	0.13	0.03	0.512	13.1*	11.488	250
		86.0 43.0	2603	1.000	----	344	325	2.352	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 12	1/ 50	1/ 50	---	
		＜吹き抜け柱のＦ＞ 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	104	曲げ柱	352	494.0	----	267	109	109	2.60	0.05	0.02	0.512	13.1*	11.488	250
		86.0 43.0	2603	1.000	----	271	285	2.620	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 10	1/ 50	1/ 50	---	
		＜吹き抜け柱のＦ＞ 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	105	曲げ柱	463	494.0	----	284	116	116	2.60	0.07	0.02	0.512	13.1*	11.488	250
		86.0 43.0	2603	1.000	----	288	294	2.542	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 10	1/ 50	1/ 50	---	
		＜吹き抜け柱のＦ＞ 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	106	曲げ柱	485	494.0	----	287	117	117	2.60	0.07	0.02	0.512	13.1*	11.488	250
		86.0 43.0	2603	1.000	----	291	296	2.527	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 11	1/ 50	1/ 50	---	
		＜吹き抜け柱のＦ＞ 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	107	曲げ柱	454	494.0	----	282	115	115	2.60	0.07	0.02	0.512	13.1*	11.488	250
		86.0 43.0	2603	1.000	----	287	293	2.547	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 10	1/ 50	1/ 50	---	
		＜吹き抜け柱のＦ＞ 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	108	曲げ柱	492	494.0	----	287	117	117	2.60	0.08	0.02	0.512	13.1*	11.488	250
		86.0 43.0	2603	1.000	----	292	296	2.525	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 11	1/ 50	1/ 50	---	
		＜吹き抜け柱のＦ＞ 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	109	曲げ柱	454	607.0	----	281	94	94	2.60	0.07	0.02	0.512	13.1*	14.116	250
		86.0 43.0	2603	1.000	----	287	293	3.132	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 7	1/ 50	1/ 50	---	
		＜吹き抜け柱のＦ＞ 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													

＜ 1 階＞ ＲＣ　　Ho= 228.0

ﾌﾚｰﾑ	軸 - 軸	分 類 / B D D'	N / Nc	ho / ho/Ho	hw / hcwo	TMu / BMu	QMu / QSu	Qu / QSu/QMu	F / Ry / cRmy	N/bDFc / cRmaxn / Rmy	τu/Fc / cRmaxs / cRmp	pt / cRmaxt / cRmu	s/db / cRmaxb / Rmu	ho/D / cRmaxh / Rsu	s / cRmax / cα
	110	曲げ柱	589	607.0	----	302	100	100	2.60	0.09	0.02	0.512	13.1*	14.116	250
		86.0 43.0	2603	1.000	----	307	304	3.033	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 8	1/ 50	1/ 50	---	
		＜吹き抜け柱のＦ＞ 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	111	曲げ柱	521	607.0	----	292	97	97	2.60	0.08	0.02	0.512	13.1*	14.116	250
		86.0 43.0	2603	1.000	----	297	299	3.080	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 8	1/ 50	1/ 50	---	
		＜吹き抜け柱のＦ＞ 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	112	曲げ柱	643	228.0	----	352	309	309	1.27	0.10	0.06	0.617	11.3*	5.302	250
		86.0 43.0	2603	1.000	----	352	316	1.025	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 0	1/150	1/150	---	
	113	曲げ柱	681	228.0	----	357	313	313	1.27	0.10	0.06	0.617	11.3*	5.302	250
		86.0 43.0	2603	1.000	----	357	319	1.020	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 0	1/150	1/150	---	
	114	曲げ柱	718	228.0	----	362	318	318	1.27	0.11	0.06	0.617	11.3*	5.302	250
		86.0 43.0	2603	1.000	----	362	322	1.015	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 0	1/150	1/150	---	
	115	曲げ柱	662	228.0	----	354	311	311	1.27	0.10	0.06	0.617	11.3*	5.302	250
		86.0 43.0	2603	1.000	----	354	318	1.023	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 0	1/150	1/150	---	
	116	曲げ柱	768	228.0	----	369	324	324	1.27	0.12	0.06	0.617	11.3*	5.302	250
		86.0 43.0	2603	1.000	----	369	326	1.009	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 0	1/150	1/150	---	
	117	曲げ柱	658	228.0	----	354	310	310	1.27	0.10	0.06	0.617	11.3*	5.302	250
		86.0 43.0	2603	1.000	----	354	318	1.023	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 0	1/150	1/150	---	
	118	曲げ柱	616	228.0	----	348	305	305	1.27	0.09	0.06	0.617	11.3*	5.302	250
		86.0 43.0	2603	1.000	----	348	314	1.030	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 0	1/150	1/150	---	
	119	せん断柱	1082	228.0	----	409	359	352	1.25	0.17	0.07	0.617	11.3*	5.302	250
		86.0 43.0	2603	1.000	----	409	352	0.979	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	---	---	---	1/154	0.720
	121	曲げ柱	97	258.0	----	150	116	116	2.60	0.03	0.04	0.560	13.1*	5.733	250
		45.0 45.0	1426	1.000	----	150	173	1.485	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 39	1/ 50	1/ 50	---	

＜ 1 階＞ ＲＣ　　Ho= 228.0

ﾌﾚｰﾑ	軸	－ 軸	分 類 B D D'	N Nc	ho ho/Ho	hw hcwo	TMu BMu	QMu QSu	Qu QSu/QMu	F Ry cRmy	N/bDFc cRmaxn Rmy	τu/Fc cRmaxs cRmp	pt cRmaxt cRmu	s/db cRmaxb Rmu	ho/D cRmaxh Rsu	s cRmax cα
	122		曲げ柱	-28	258.0	----	129	100	100	2.60	0.00	0.03	0.560	13.1*	5.733	250
			45.0 45.0	1426	1.000	----	129	165	1.657	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
										1/150	1/150	1/ 27	1/ 50	1/ 50	---	
10	113		曲げ柱	148	258.0	----	159	123	123	2.60	0.04	0.04	0.560	13.1*	5.733	250
			45.0 45.0	1426	1.000	----	159	177	1.438	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
										1/150	1/150	1/ 44	1/ 50	1/ 50	---	
	114		曲げ柱	14	258.0	----	136	105	105	2.60	0.00	0.04	0.560	13.1*	5.733	250
			45.0 45.0	1426	1.000	----	136	166	1.577	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
										1/150	1/150	1/ 31	1/ 50	1/ 50	---	
	115		曲げ柱	65	258.0	----	145	112	112	2.60	0.02	0.04	0.560	13.1*	5.733	250
			45.0 45.0	1426	1.000	----	145	170	1.518	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
										1/150	1/150	1/ 36	1/ 50	1/ 50	---	
	116		曲げ柱	55	258.0	----	143	111	111	2.60	0.02	0.04	0.560	13.1*	5.733	250
			45.0 45.0	1426	1.000	----	143	170	1.528	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
										1/150	1/150	1/ 35	1/ 50	1/ 50	---	
	117		曲げ柱	57	258.0	----	143	111	111	2.60	0.02	0.04	0.560	13.1*	5.733	250
			45.0 45.0	1426	1.000	----	143	170	1.526	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
										1/150	1/150	1/ 35	1/ 50	1/ 50	---	
	118		曲げ柱	54	258.0	----	143	111	111	2.60	0.02	0.04	0.560	13.1*	5.733	250
			45.0 45.0	1426	1.000	----	143	169	1.530	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
										1/150	1/150	1/ 35	1/ 50	1/ 50	---	
	119		曲げ柱	86	258.0	----	148	115	115	2.60	0.02	0.04	0.560	13.1*	5.733	250
			45.0 45.0	1426	1.000	----	148	172	1.496	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
										1/150	1/150	1/ 38	1/ 50	1/ 50	---	
	121		曲げ柱	112	258.0	----	153	118	118	2.60	0.03	0.04	0.560	13.1*	5.733	250
			45.0 45.0	1426	1.000	----	153	174	1.470	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
										1/150	1/150	1/ 40	1/ 50	1/ 50	---	
	122		曲げ柱	84	258.0	----	148	115	115	2.60	0.02	0.04	0.560	13.1*	5.733	250
			45.0 45.0	1426	1.000	----	148	172	1.498	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
										1/150	1/150	1/ 38	1/ 50	1/ 50	---	
11	113	121	せん断壁	856	----	308.0	444651	144367	19954	1.00						
				----	----	----	444651	19954	0.138							
6	111	雑壁	曲げ壁	0	----	308.0	95	31	31	1.50	<雑壁τu>	0.20 N/mm2		(雑壁No.	39)	
			(ﾌﾚｰﾑ面外)	----	----	----	95	134	4.338							

＜ 1 階＞ ＲＣ　　Ho= 228.0

ﾌﾚｰﾑ	軸 - 軸	分 類 B D D'	N Nc	ho ho/Ho	hw hcwo	TMu BMu	QMu QSu	Qu QSu/QMu	F Ry cRmy	N/bDFc τu/Fc pt s/db ho/D s cRmaxn cRmaxs cRmaxt cRmaxb cRmaxh cRmax Rmy cRmp cRmu Rmu Rsu cα
7	112	雑壁 曲げ壁	0	----	308.0	965	313	313	1.50	<雑壁τu> 0.63 N/mm2 (雑壁No. 40)
		(ﾌﾚｰﾑ面外)	----	----	----	965	725	2.314		
7	113	雑壁 曲げ壁	0	----	308.0	189	61	61	1.50	<雑壁τu> 0.32 N/mm2 (雑壁No. 41)
		(ﾌﾚｰﾑ面外)	----	----	----	189	201	3.281		
7	113	雑壁 曲げ壁	0	----	308.0	211	69	69	1.50	<雑壁τu> 0.33 N/mm2 (雑壁No. 42)
		(ﾌﾚｰﾑ面外)	----	----	----	211	219	3.198		
7	114	雑壁 曲げ壁	0	----	308.0	184	60	60	1.50	<雑壁τu> 0.31 N/mm2 (雑壁No. 43)
		(ﾌﾚｰﾑ面外)	----	----	----	184	197	3.300		
7	114	雑壁 曲げ壁	0	----	308.0	140	46	46	1.50	<雑壁τu> 0.28 N/mm2 (雑壁No. 44)
		(ﾌﾚｰﾑ面外)	----	----	----	140	160	3.506		
7	115	雑壁 曲げ壁	0	----	308.0	87	28	28	1.50	<雑壁τu> 0.24 N/mm2 (雑壁No. 46)
		(ﾌﾚｰﾑ面外)	----	----	----	87	119	4.220		
7	115	雑壁 曲げ壁	0	----	308.0	2286	742	742	1.50	<雑壁τu> 0.94 N/mm2 (雑壁No. 47)
		(ﾌﾚｰﾑ面外)	----	----	----	2286	1161	1.564		
5	116	雑壁 曲げ壁	0	----	308.0	968	314	314	1.50	<雑壁τu> 0.53 N/mm2 (雑壁No. 54)
		(ﾌﾚｰﾑ面外)	----	----	----	968	833	2.651		
7	109	雑壁 曲げ壁	0	----	308.0	471	153	153	1.50	<雑壁τu> 0.39 N/mm2 (雑壁No. 77)
		(ﾌﾚｰﾑ面内)	----	----	----	471	471	3.076		
7	109	雑壁 曲げ壁	0	----	308.0	198	64	64	1.50	<雑壁τu> 0.27 N/mm2 (雑壁No. 78)
		(ﾌﾚｰﾑ面内)	----	----	----	198	231	3.603		
7	109	雑壁 曲げ壁	0	----	308.0	198	64	64	1.50	<雑壁τu> 0.27 N/mm2 (雑壁No. 79)
		(ﾌﾚｰﾑ面内)	----	----	----	198	231	3.603		
5	116	雑壁 曲げ壁	0	----	308.0	43	14	14	1.50	<雑壁τu> 0.19 N/mm2 (雑壁No. 84)
		(ﾌﾚｰﾑ面内)	----	----	----	43	77	5.476		

【RC鉛直部材の強度寄与係数】　Ｘ方向　負加力時　２次診断

＜記号説明＞

分類	：極脆性柱、せん断柱、曲げ柱、極脆性袖壁付柱 せん断袖壁付柱、曲げ袖壁付柱 曲げ壁、せん断壁、せん断柱型付壁、曲げ柱型付壁	QSu/QMu	：せん断終局強度／曲げ終局強度時のせん断力
		Rmy, Rsu	：柱の曲げ降伏層間変形角，せん断柱の終局時層間変形角
		αm1	：Ｆ１=0.8の場合の曲げ柱の強度寄与係数
		αm2	：1.0≦Ｆ１<1.1の場合の曲げ柱の強度寄与係数
F,G-No.	：Ｆ指標値とそのグループ番号	αm3	：1.1≦Ｆ１<1.2 の場合の曲げ柱の強度寄与係数
Qu	：保有せん断力　(kN)	αm4	：1.2≦Ｆ１<1.27の場合の曲げ柱の強度寄与係数
Ｆ１	：第１グループのＦ指標値	αm5	：1.27≦Ｆ１の場合の曲げ柱の強度寄与係数
α1	：Ｆ１=0.8の場合の強度寄与係数α	αs1	：Ｆ１=0.8の場合のせん断柱の強度寄与係数
α2	：1.0≦Ｆ１<1.1の場合の強度寄与係数α	αs2	：1.0≦Ｆ１<1.1の場合のせん断柱の強度寄与係数
α3	：1.1≦Ｆ１<1.2 の場合の強度寄与係数α	αs3	：1.1≦Ｆ１<1.2 の場合のせん断柱の強度寄与係数
α4	：1.2≦Ｆ１<1.27の場合の強度寄与係数α	αs4	：1.2≦Ｆ１<1.27の場合のせん断柱の強度寄与係数
α5	：1.27≦Ｆ１の場合の強度寄与係数α	αs5	：1.27≦Ｆ１の場合のせん断柱の強度寄与係数
	"*"印は，強度寄与係数を直接指定した場合を示す。　極脆性柱･せん断柱･曲げ柱それぞれで最小となるαに"< >"付を出力		
R1	：第１グループの終局強度時変形角　以下に各グループが第１グループになる場合のＦ１との対応を示す。		

・RC階、混合RC階

G-No.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
F1	0.8	1.0	1.1	1.2	1.27	1.4	1.5	1.75	2.0	2.25	2.6	3.0	3.2
R1	1/500	1/250	1/200	1/167	1/150	1/135	1/125	1/100	1/ 82	1/ 66	1/ 50	1/ 35	1/ 30

＜ 3 階＞　ＲＣ

ﾌﾚｰﾑ	軸 - 軸	分　類	Ｆ	G-No.	Qu QSu/QMu	Rmy Rsu	α1 αm1	αs1	α2 αm2	αs2	α3 αm3	αs3	α4 αm4	αs4	α5 αm5	αs5
1	103	せん断柱型付壁	1.00	(2)	1859	---	0.650		1.000							
	104	曲げ柱	2.60	(11)	190	1/150	<0.510 >		<0.720 >		<0.825 >		<0.929 >		<1.000 >	
	105	曲げ柱	2.60	(11)	197	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	106	曲げ柱	2.60	(11)	198	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	107	曲げ柱	2.60	(11)	197	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	108	曲げ柱	2.60	(11)	202	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	109	曲げ柱	2.60	(11)	196	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	110	曲げ柱	2.00	(9)	240	1/150	<0.510 >		<0.720 >		<0.825 >		<0.929 >		<1.000 >	
	111	曲げ柱	2.02	(9)	238	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	112	曲げ柱	2.60	(11)	198	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	113	曲げ柱	2.60	(11)	199	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	114	曲げ柱	2.60	(11)	198	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	

＜ 3 階＞ ＲＣ

ﾌﾚｰﾑ	軸	－ 軸	分 類	F	G-No.	Qu / QSu/QMu	Rmy / Rsu	α1 / αm1	αs1	α2 / αm2	αs2	α3 / αm3	αs3	α4 / αm4	αs4	α5 / αm5	αs5
	115		曲げ柱	2.60	(11)	197	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	116		曲げ柱	2.60	(11)	198	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	117		曲げ柱	2.60	(11)	197	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	118		曲げ柱	2.60	(11)	191	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	119		曲げ柱型付壁	1.50	(7)	713	---	0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
3	102		曲げ柱	2.60	(11)	98	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	104		曲げ柱	2.60	(11)	91	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	105		曲げ柱	1.12	(3)	289	1/190	<0.566 >		<0.832 >		<0.965 >					
	107		曲げ柱	1.12	(3)	307	1/190	0.566		0.832		0.965					
	109	111	せん断壁	1.00	(2)	3587	---	0.650		1.000							
	113		曲げ柱	1.12	(3)	297	1/190	0.566		0.832		0.965					
	115		曲げ柱	1.12	(3)	306	1/190	0.566		0.832		0.965					
	117		曲げ柱	1.12	(3)	290	1/190	0.566		0.832		0.965					
	118		曲げ柱	2.60	(11)	91	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	120		曲げ柱	2.60	(11)	97	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
4	102		曲げ柱	2.60	(11)	92	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	104		曲げ柱	2.60	(11)	95	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	105		曲げ柱	2.60	(11)	182	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	109		曲げ柱型付壁	1.50	(7)	1079	---	0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
	111	113	せん断壁	1.00	(2)	3069	---	0.650		1.000							
	117		曲げ柱	2.60	(11)	182	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	118		曲げ柱	2.60	(11)	89	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	120		曲げ柱	2.60	(11)	90	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
5	102		曲げ柱	2.60	(11)	100	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	

＜ 3 階＞ ＲＣ

ﾌﾚｰﾑ	軸 - 軸	分 類	F	G-No.	Qu QSu/QMu	Rmy Rsu	α1 αm1	αs1	α2 αm2	αs2	α3 αm3	αs3	α4 αm4	αs4	α5 αm5	αs5
	104	曲げ柱	2.60	(11)	90	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	105	曲げ柱	2.60	(11)	190	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	117	曲げ柱	2.60	(11)	190	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	118	曲げ柱	2.60	(11)	94	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	120	曲げ柱	2.60	(11)	98	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
6	102	曲げ柱	2.60	(11)	92	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	104	曲げ柱	2.60	(11)	83	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	105	曲げ柱	2.60	(11)	181	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	109 113	せん断壁	1.00	(2)	5544	--- ---	0.650		1.000							
	117	曲げ柱	2.60	(11)	182	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	118	曲げ柱	2.60	(11)	90	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	120	曲げ柱	2.60	(11)	90	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
7	102	曲げ柱	2.60	(11)	98	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	104	曲げ柱	2.60	(11)	93	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	105	曲げ柱	1.12	(3)	290	1/190 ---	0.566		0.832		0.965					
	107	曲げ柱	1.12	(3)	308	1/190 ---	0.566		0.832		0.965					
	109	曲げ柱型付壁	1.31	(5)	460	--- ---	0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
	111	極脆性柱	0.80	(1)	526 0.464	--- ---	<1.000 >									
	113	曲げ柱	1.12	(3)	310	1/190 ---	0.566		0.832		0.965					
	115	曲げ柱	1.12	(3)	305	1/190 ---	0.566		0.832		0.965					
	117	曲げ柱	1.12	(3)	291	1/190 ---	0.566		0.832		0.965					
	118	曲げ柱	2.60	(11)	90	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	120	曲げ柱	2.60	(11)	97	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
9	103	せん断柱型付壁	1.00	(2)	1860	--- ---	0.650		1.000							

＜ 3 階＞ ＲＣ

ﾌﾚｰﾑ	軸 - 軸	分 類	F G-No.	Qu QSu/QMu	Rmy Rsu	α1 αm1	αs1	α2 αm2	αs2	α3 αm3	αs3	α4 αm4	αs4	α5 αm5	αs5
104		曲げ柱	2.60 (11)	188	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
105		曲げ柱	2.60 (11)	197	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
106		曲げ柱	2.60 (11)	198	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
107		曲げ柱	2.60 (11)	196	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
108		曲げ柱	2.60 (11)	198	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
109		曲げ柱	2.60 (11)	195	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
110		曲げ柱	2.60 (11)	203	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
111		曲げ柱	2.60 (11)	200	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
112		曲げ柱	2.60 (11)	213	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
113		曲げ柱	2.60 (11)	212	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
114		曲げ柱	2.60 (11)	213	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
115		曲げ柱	2.60 (11)	212	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
116		曲げ柱	2.60 (11)	213	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
117		曲げ柱	2.60 (11)	213	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
118		曲げ柱	2.60 (11)	206	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
119		曲げ柱型付壁	1.50 (7)	723	--- ---	0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
4	109	雑壁 曲げ壁	1.50 (7)	28		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
6	109	雑壁 曲げ壁	1.50 (7)	28		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
3	111	雑壁 曲げ壁	1.50 (7)	94		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
6	109	雑壁 曲げ壁	1.50 (7)	121		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
9	111	雑壁 曲げ壁	1.50 (7)	291		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
4	109	雑壁 曲げ壁	1.50 (7)	16		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
7	109	雑壁 曲げ壁	1.50 (7)	221		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
7	109	雑壁 曲げ壁	1.50 (7)	73		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	

＜ 2 階＞ ＲＣ

ﾌﾚｰﾑ	軸 - 軸	分 類	F G-No.	Qu QSu/QMu	Rmy Rsu	α1 αm1	αs1	α2 αm2	αs2	α3 αm3	αs3	α4 αm4	αs4	α5 αm5	αs5
1	103	曲げ柱	2.60 (11)	140	1/150 ---	<0.510 >		<0.720 >		<0.825 >		<0.929 >		<1.000 >	
	104	曲げ柱	2.60 (11)	111	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	105	曲げ柱	2.60 (11)	116	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	106	曲げ柱	2.60 (11)	117	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	107	曲げ柱	2.60 (11)	115	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	108	曲げ柱	2.60 (11)	121	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	109	せん断柱	1.00 (2)	450 0.843	1/250 1/250	0.771 0.650	0.771	1.000 1.000	1.000						
	110	せん断柱	1.00 (2)	478 0.697	1/250 1/250	0.933 0.650	0.933	1.000 1.000	1.000						
	111	せん断柱	1.00 (2)	477 0.699	1/250 1/250	0.930 0.650	0.930	1.000 1.000	1.000						
	112	曲げ柱	2.60 (11)	96	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	113	曲げ柱	2.60 (11)	98	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	114	曲げ柱	2.60 (11)	100	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	115	曲げ柱	2.60 (11)	96	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	116	曲げ柱	2.60 (11)	96	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	117	曲げ柱	2.60 (11)	94	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	118	曲げ柱	2.60 (11)	91	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	119	曲げ柱	2.60 (11)	114	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
3	103	曲げ柱	1.27 (5)	658	1/150 ---	<0.510 >		<0.720 >		<0.825 >		<0.929 >		<1.000 >	
	105	曲げ柱	2.60 (11)	270	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	107	曲げ柱	2.60 (11)	271	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	109	曲げ柱型付壁	1.50 (7)	347	--- ---	0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
	111	曲げ柱型付壁	1.28 (5)	1731	--- ---	0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
	113	曲げ柱	1.27 (5)	471	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	115	曲げ柱	1.27 (5)	507	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	

＜ 2 階＞ ＲＣ

ﾌﾚｰﾑ	軸 - 軸	分 類	F G-No.	Qu QSu/QMu	Rmy Rsu	α1 αm1 αs1	α2 αm2 αs2	α3 αm3 αs3	α4 αm4 αs4	α5 αm5 αs5
	117	曲げ柱	1.27 (5)	494	1/150 ---	0.510	0.720	0.825	0.929	1.000
	119	せん断柱	1.00 (2)	965 0.869	1/226 1/250	0.710 0.617 0.710	1.000 0.933 1.000			
4	103	曲げ柱	1.73 (7)	604	1/150 ---	<0.510 >	<0.720 >	<0.825 >	<0.929 >	<1.000 >
	105	曲げ柱	2.60 (11)	245	1/150 ---	0.510	0.720	0.825	0.929	1.000
	107	曲げ柱	2.60 (11)	223	1/150 ---	0.510	0.720	0.825	0.929	1.000
	109	曲げ柱	2.60 (11)	324	1/150 ---	0.510	0.720	0.825	0.929	1.000
	111	曲げ柱型付壁	1.50 (7)	681	--- ---	0.650	1.000	1.000	1.000	1.000
	113	曲げ柱	1.27 (5)	474	1/150 ---	0.510	0.720	0.825	0.929	1.000
	115	曲げ柱	2.17 (9)	388	1/150 ---	<0.510 >	<0.720 >	<0.825 >	<0.929 >	<1.000 >
	117	曲げ柱	1.55 (7)	433	1/150 ---	0.510	0.720	0.825	0.929	1.000
	119	せん断柱	1.03 (2)	920 0.943	1/213 1/232	<0.635 > 0.599 0.635	<0.952 > 0.897 0.952			
5	103	曲げ柱	1.27 (5)	660	1/150 ---	0.510	0.720	0.825	0.929	1.000
	105	曲げ柱	2.60 (11)	273	1/150 ---	0.510	0.720	0.825	0.929	1.000
	107	曲げ柱	2.60 (11)	245	1/150 ---	0.510	0.720	0.825	0.929	1.000
	109	曲げ柱	2.60 (11)	238	1/150 ---	0.510	0.720	0.825	0.929	1.000
	111	曲げ柱	2.60 (11)	183	1/150 ---	0.510	0.720	0.825	0.929	1.000
	113	曲げ柱	1.79 (8)	417	1/150 ---	<0.510 >	<0.720 >	<0.825 >	<0.929 >	<1.000 >
	115	曲げ柱	1.53 (7)	434	1/150 ---	0.510	0.720	0.825	0.929	1.000
	117	曲げ柱	1.27 (5)	496	1/150 ---	0.510	0.720	0.825	0.929	1.000
	119	せん断柱	1.00 (2)	942 0.876	1/213 1/250	0.683 0.599 0.683	1.000 0.897 1.000			
6	103	曲げ柱	1.73 (7)	604	1/150 ---	0.510	0.720	0.825	0.929	1.000
	105	曲げ柱	2.60 (11)	241	1/150 ---	0.510	0.720	0.825	0.929	1.000
	107	曲げ柱	2.60 (11)	225	1/150 ---	0.510	0.720	0.825	0.929	1.000
	109 111	せん断壁	1.00 (2)	4818	--- ---	0.650	1.000			

＜ 2 階＞ ＲＣ

ﾌﾚｰﾑ	軸 - 軸	分 類	F	G-No.	Qu QSu/QMu	Rmy Rsu	α1 αm1	αs1	α2 αm2	αs2	α3 αm3	αs3	α4 αm4	αs4	α5 αm5	αs5
	113	曲げ柱	1.27	(5)	489	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	115	曲げ柱	2.14	(9)	390	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	117	曲げ柱	1.38	(5)	443	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	119	せん断柱	1.02	(2)	923 0.935	1/213 1/235	0.641 0.599	0.641	0.960 0.897	0.960						
7	103	曲げ柱	1.35	(5)	637	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	105	曲げ柱	2.60	(11)	254	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	107	曲げ柱	2.60	(11)	274	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	109	せん断柱型付壁	1.00	(2)	1912	--- ---	0.650		1.000							
	111	せん断柱型付壁	1.00	(2)	1493	--- ---	0.650		1.000							
	113	曲げ柱	1.27	(5)	473	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	115	曲げ柱	1.27	(5)	476	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	117	曲げ柱	1.27	(5)	484	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	119	せん断柱	1.00	(2)	965 0.870	1/226 1/250	0.709 0.617	0.709	1.000 0.933	1.000						
9	103	曲げ柱	2.60	(11)	138	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	104	曲げ柱	2.60	(11)	109	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	105	曲げ柱	2.60	(11)	116	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	106	曲げ柱	2.60	(11)	117	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	107	曲げ柱	2.60	(11)	115	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	108	曲げ柱	2.60	(11)	117	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	109	曲げ柱	2.60	(11)	94	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	110	曲げ柱	2.60	(11)	100	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	111	曲げ柱	2.60	(11)	97	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	112	曲げ柱	2.60	(11)	218	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	113	曲げ柱	2.60	(11)	214	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	

＜ 2 階＞ ＲＣ

ﾌﾚｰﾑ	軸 - 軸	分 類	F	G-No.	Qu / QSu/QMu	Rmy / Rsu	α1 / αm1	αs1	α2 / αm2	αs2	α3 / αm3	αs3	α4 / αm4	αs4	α5 / αm5	αs5
	114	曲げ柱	2.60	(11)	217	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	115	曲げ柱	2.60	(11)	214	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	116	曲げ柱	2.60	(11)	219	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	117	曲げ柱	2.60	(11)	215	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	118	曲げ柱	2.60	(11)	208	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	119	曲げ柱	2.60	(11)	253	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
5	117	雑壁 曲げ壁	1.50	(7)	227		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
6	109	雑壁 曲げ壁	1.50	(7)	316		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
6	117	雑壁 曲げ壁	1.50	(7)	75		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
7	117	雑壁 曲げ壁	1.50	(7)	75		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
5	117	雑壁 曲げ壁	1.50	(7)	227		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
7	109	雑壁 曲げ壁	1.50	(7)	205		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	

＜ 1 階＞ ＲＣ

ﾌﾚｰﾑ	軸 - 軸	分 類	F	G-No.	Qu / QSu/QMu	Rmy / Rsu	α1 / αm1	αs1	α2 / αm2	αs2	α3 / αm3	αs3	α4 / αm4	αs4	α5 / αm5	αs5
1	103	曲げ柱	2.60	(11)	140	1/150 ---	<0.510 >		<0.720 >		<0.825 >		<0.929 >		<1.000 >	
	104	曲げ柱	2.60	(11)	111	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	105	曲げ柱	2.60	(11)	116	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	106	曲げ柱	2.60	(11)	117	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	107	曲げ柱	2.60	(11)	115	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	108	曲げ柱	2.60	(11)	121	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	109	曲げ柱	2.60	(11)	181	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	110	曲げ柱	1.99	(8)	272	1/150 ---	<0.510 >		<0.720 >		<0.825 >		<0.929 >		<1.000 >	
	111	曲げ柱	2.60	(11)	223	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	112	曲げ柱	2.60	(11)	96	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	113	曲げ柱	2.60	(11)	98	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	

＜ 1 階＞ ＲＣ

ﾌﾚｰﾑ	軸	－ 軸	分 類	F G-No.	Qu / QSu/QMu	Rmy / Rsu	α1 / αm1	αs1	α2 / αm2	αs2	α3 / αm3	αs3	α4 / αm4	αs4	α5 / αm5	αs5
	114		曲げ柱	2.60 (11)	100	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	115		曲げ柱	2.60 (11)	96	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	116		曲げ柱	2.60 (11)	96	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	117		曲げ柱	2.60 (11)	94	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	118		曲げ柱	2.60 (11)	91	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	119		曲げ柱	2.60 (11)	114	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
2	112		曲げ柱	2.60 (11)	69	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	113		曲げ柱	2.60 (11)	67	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	114		曲げ柱	2.60 (11)	67	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	115		曲げ柱	2.60 (11)	67	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	116		曲げ柱	2.60 (11)	68	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	117		曲げ柱	2.60 (11)	67	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	118		曲げ柱	2.60 (11)	69	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	119	121	せん断壁	1.00 (2)	1288	---	0.650		1.000							
3	103		曲げ柱	1.27 (5)	658	1/150	<0.510 >		<0.720 >		<0.825 >		<0.929 >		<1.000 >	
	105		曲げ柱	2.60 (11)	270	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	107		曲げ柱	2.60 (11)	271	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	109		曲げ柱型付壁	1.50 (7)	347	---	0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
	111	112	せん断壁	1.00 (2)	1946	---	0.650		1.000							
	113	119	せん断壁	1.00 (2)	15199	---	0.650		1.000							
4	103		曲げ柱	1.73 (7)	604	1/150	<0.510 >		<0.720 >		<0.825 >		<0.929 >		<1.000 >	
	105		曲げ柱	2.60 (11)	245	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	107		曲げ柱	2.60 (11)	223	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	109		曲げ柱	2.60 (11)	324	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	

＜ 1 階＞ ＲＣ

ﾌﾚｰﾑ	軸	－ 軸	分 類	F	G-No.	Qu QSu/QMu	Rmy Rsu	α1 αm1	αs1	α2 αm2	αs2	α3 αm3	αs3	α4 αm4	αs4	α5 αm5	αs5
	111	112	せん断壁	1.00	(2)	2340	--- ---	0.650		1.000							
	113		せん断柱	1.22	(4)	557 0.950	1/150 1/161	0.537 0.510	0.537	0.758 0.720	0.758	0.869 0.825	0.869	0.978 0.929	0.978		
	114		曲げ柱	2.60	(11)	83	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	115		曲げ柱	2.60	(11)	302	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	116		曲げ柱	2.60	(11)	52	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	117		曲げ柱	1.65	(7)	412	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
5	103		曲げ柱	1.27	(5)	660	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	105		曲げ柱	2.60	(11)	273	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	107		曲げ柱	2.60	(11)	245	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	109		曲げ柱	2.60	(11)	238	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	111		曲げ柱	2.60	(11)	183	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	112		せん断柱型付壁	1.00	(2)	688	--- ---	0.650		1.000							
	113		曲げ柱	1.27	(5)	526	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	114		曲げ柱	2.60	(11)	58	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	115		曲げ柱	2.41	(10)	341	1/150 ---	<0.510 >		<0.720 >		<0.825 >		<0.929 >		<1.000 >	
	116		せん断柱型付壁	1.00	(2)	321	--- ---	0.650		1.000							
	117		極脆性柱	0.80	(1)	804 0.213	--- ---	<1.000 >									
6	103		曲げ柱	1.73	(7)	604	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	105		曲げ柱	2.60	(11)	241	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	107		曲げ柱	2.60	(11)	225	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	109	111	せん断壁	1.00	(2)	5560	--- ---	0.650		1.000							
	112		せん断柱型付壁	1.00	(2)	823	--- ---	0.650		1.000							
	113		せん断柱	1.20	(4)	563 0.935	1/150 1/165	0.546 0.510	0.546	0.770 0.720	0.770	0.883 0.825	0.883	0.994 0.929	0.994		
	114		曲げ柱	2.60	(11)	77	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	

＜ 1 階＞ ＲＣ

ﾌﾚｰﾑ	軸	－ 軸	分 類	F G-No.	Qu QSu/QMu	Rmy Rsu	α1 αm1	αs1	α2 αm2	αs2	α3 αm3	αs3	α4 αm4	αs4	α5 αm5	αs5
	115		曲げ柱	2.60 (11)	303	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	116		曲げ柱	2.60 (11)	53	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	117		曲げ柱	1.55 (7)	419	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
7	103		曲げ柱	1.35 (5)	637	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	105		曲げ柱	2.60 (11)	254	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	107		曲げ柱	2.60 (11)	274	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	109		せん断柱型付壁	1.00 (2)	1230	--- ---	0.650		1.000							
	111		極脆性柱	0.80 (1)	875 0.365	--- ---	1.000									
	112		せん断柱型付壁	1.00 (2)	375	--- ---	0.650		1.000							
	113		極脆性柱	0.80 (1)	783 0.367	--- ---	1.000									
	114	116	せん断壁	1.00 (2)	2793	--- ---	0.650		1.000							
	117	119	せん断壁	1.00 (2)	10171	--- ---	0.650		1.000							
8	121		曲げ柱	2.60 (11)	131	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	122		曲げ柱	2.60 (11)	140	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
9	103		曲げ柱	2.60 (11)	138	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	104		曲げ柱	2.60 (11)	109	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	105		曲げ柱	2.60 (11)	116	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	106		曲げ柱	2.60 (11)	117	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	107		曲げ柱	2.60 (11)	115	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	108		曲げ柱	2.60 (11)	117	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	109		曲げ柱	2.60 (11)	94	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	110		曲げ柱	2.60 (11)	100	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	111		曲げ柱	2.60 (11)	97	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	112		曲げ柱	1.27 (5)	309	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	

＜ 1 階＞ ＲＣ

ﾌﾚｰﾑ	軸	－ 軸	分 類	F G-No.	Qu QSu/QMu	Rmy Rsu	α1 αm1	αs1	α2 αm2	αs2	α3 αm3	αs3	α4 αm4	αs4	α5 αm5	αs5
	113		曲げ柱	1.27 (5)	313	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	114		曲げ柱	1.27 (5)	318	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	115		曲げ柱	1.27 (5)	311	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	116		曲げ柱	1.27 (5)	324	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	117		曲げ柱	1.27 (5)	310	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	118		曲げ柱	1.27 (5)	305	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	119		せん断柱	1.25 (4)	352 0.979	1/150 1/154	<0.521 > 0.510	0.521	<0.736 > 0.720	0.736	<0.843 > 0.825	0.843	<0.949 > 0.929	0.949		
	121		曲げ柱	2.60 (11)	116	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	122		曲げ柱	2.60 (11)	100	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
10	113		曲げ柱	2.60 (11)	123	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	114		曲げ柱	2.60 (11)	105	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	115		曲げ柱	2.60 (11)	112	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	116		曲げ柱	2.60 (11)	111	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	117		曲げ柱	2.60 (11)	111	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	118		曲げ柱	2.60 (11)	111	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	119		曲げ柱	2.60 (11)	115	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	121		曲げ柱	2.60 (11)	118	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	122		曲げ柱	2.60 (11)	115	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
11	113	121	せん断壁	1.00 (2)	19954	--- ---	0.650		1.000							
6	111	雑壁	曲げ壁	1.50 (7)	31		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
7	112	雑壁	曲げ壁	1.50 (7)	313		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
7	113	雑壁	曲げ壁	1.50 (7)	61		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
7	113	雑壁	曲げ壁	1.50 (7)	69		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
7	114	雑壁	曲げ壁	1.50 (7)	60		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
7	114	雑壁	曲げ壁	1.50 (7)	46		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
7	115	雑壁	曲げ壁	1.50 (7)	28		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
7	115	雑壁	曲げ壁	1.50 (7)	742		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	

＜ 1 階＞ ＲＣ

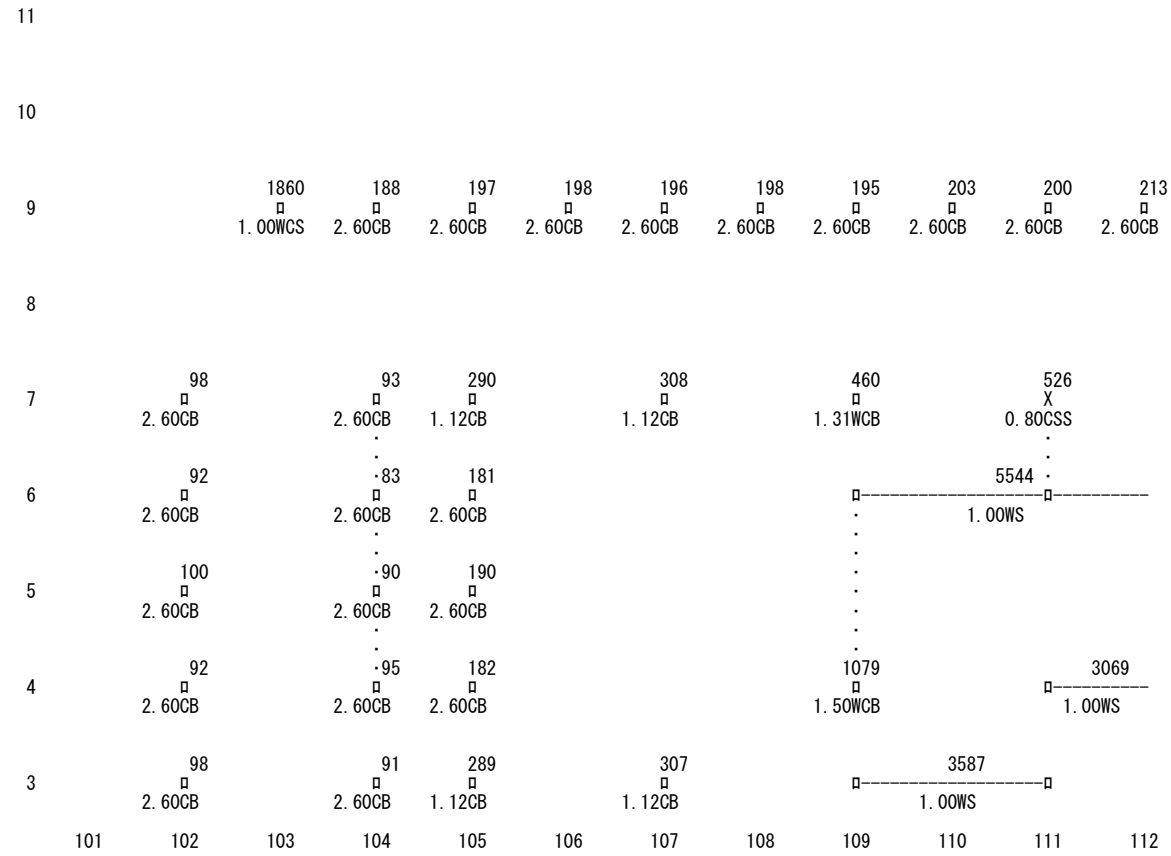
ﾌﾚｰﾑ	軸 - 軸	分 類	F	G-No.	Qu / QSu/QMu	Rmy / Rsu	α1 / αm1	αs1	α2 / αm2	αs2	α3 / αm3	αs3	α4 / αm4	αs4	α5 / αm5	αs5
5	116	雑壁 曲げ壁	1.50	(7)	314		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
7	109	雑壁 曲げ壁	1.50	(7)	153		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
7	109	雑壁 曲げ壁	1.50	(7)	64		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
7	109	雑壁 曲げ壁	1.50	(7)	64		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
5	116	雑壁 曲げ壁	1.50	(7)	14		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	

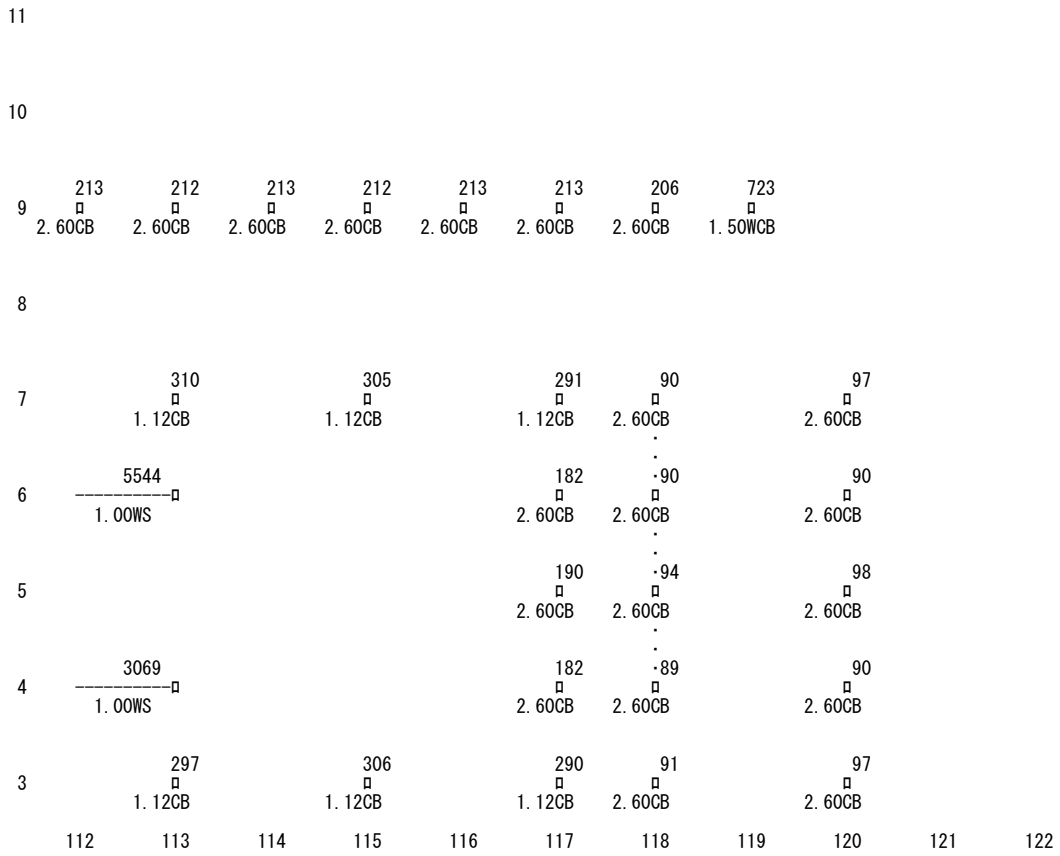
【鉛直部材の諸元：（伏図）】 Ｘ方向　負加力時　２次診断

----：Ｘ方向の壁　　‥‥：Ｙ方向の壁
上段：保有せん断力　下段：Ｆ指標,破壊形式
鉛直部材の分類　Ｓ：せん断柱　Ｘ：極脆性柱　　ﾛ：その他

破壊形式
CB：曲げ柱　　CS：せん断柱　　CSS：極脆性柱　　CWB：曲げ袖壁付柱　　CWS：せん断袖壁付柱　　CWSS：極脆性袖壁付柱
WCB：曲げ柱型付壁　WCS：せん断柱型付壁
WB：曲げ壁　　WS：せん断壁

＜ 3 階＞ ＲＣ


11
10
9
8
7
6
5
4
3
1860
1.00WCS
188
2.60CB
197
2.60CB
198
2.60CB
196
2.60CB
198
2.60CB
195
2.60CB
203
2.60CB
200
2.60CB
213
2.60CB
98
2.60CB
93
2.60CB
290
1.12CB
308
1.12CB
460
1.31WCB
526
0.80CSS
92
2.60CB
83
2.60CB
181
2.60CB
5544
1.00WS
100
2.60CB
90
2.60CB
190
2.60CB
92
2.60CB
95
2.60CB
182
2.60CB
1079
1.50WCB
3069
1.00WS
98
2.60CB
91
2.60CB
289
1.12CB
307
1.12CB
3587
1.00WS
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112


11
10
9
213
212
213
212
213
213
206
723
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
1.50WCB
8
7
310
305
291
90
97
1.12CB
1.12CB
1.12CB
2.60CB
2.60CB
6
5544
182
·90
90
1.00WS
2.60CB
2.60CB
2.60CB
190
·94
98
2.60CB
2.60CB
2.60CB
4
3069
182
·89
90
1.00WS
2.60CB
2.60CB
2.60CB
3
297
306
290
91
97
1.12CB
1.12CB
1.12CB
2.60CB
2.60CB
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122

3								----------			
2											
1		1859 □ 1.00WCS	190 □ 2.60CB	197 □ 2.60CB	198 □ 2.60CB	197 □ 2.60CB	202 □ 2.60CB	196 □ 2.60CB	240 □ 2.00CB	238 □ 2.02CB	198 □ 2.60CB
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112

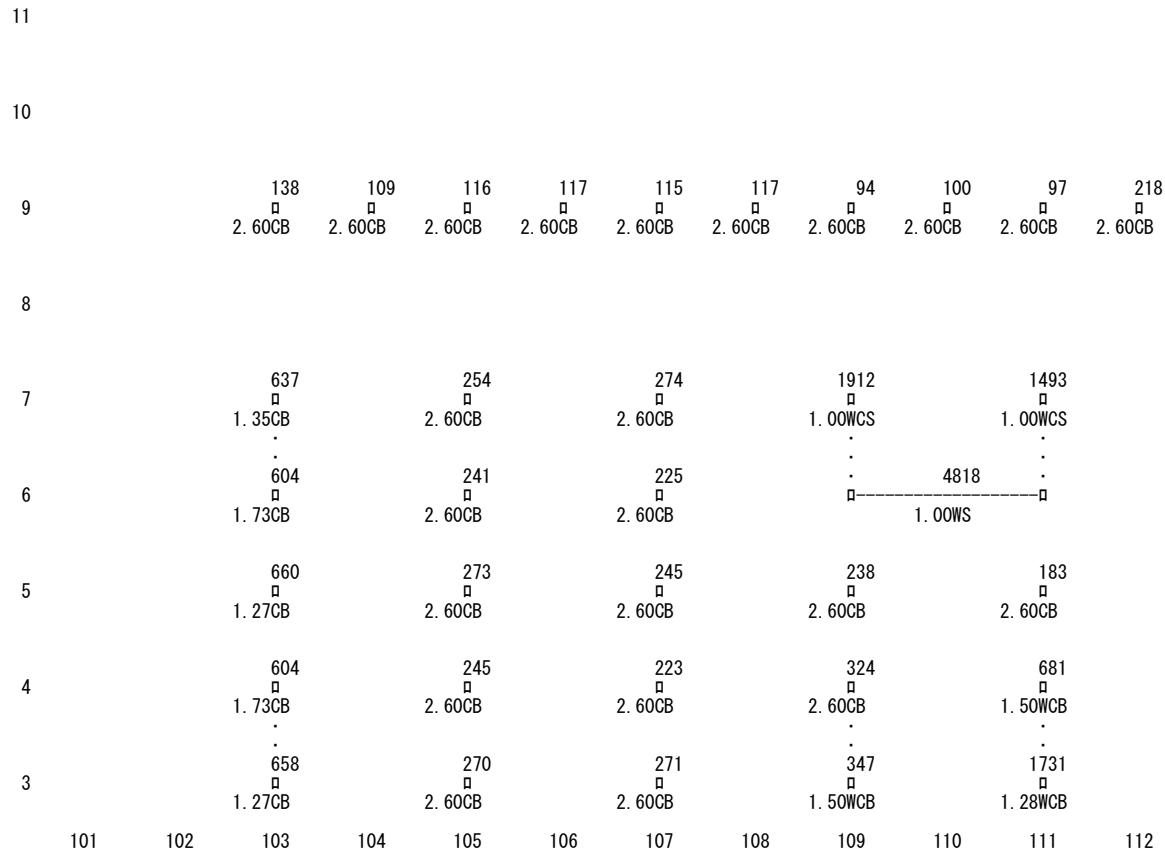
3

2

	198	199	198	197	198	197	191	713
1	□	□	□	□	□	□	□	□
	2.60CB	2.60CB	2.60CB	2.60CB	2.60CB	2.60CB	2.60CB	1.50WCB

112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122

＜ 2 階＞ ＲＣ


11
10
9
8
7
6
5
4
3
138 109 116 117 115 117 94 100 97 218
2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB
637 254 274 1912 1493
1.35CB 2.60CB 2.60CB 1.00WCS 1.00WCS
604 241 225 4818
1.73CB 2.60CB 2.60CB 1.00WS
660 273 245 238 183
1.27CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB
604 245 223 324 681
1.73CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 1.50WCB
658 270 271 347 1731
1.27CB 2.60CB 2.60CB 1.50WCB 1.28WCB
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112

11

10

9

218	214	217	214	219	215	208	253
□	□	□	□	□	□	□	□
2.60CB	2.60CB	2.60CB	2.60CB	2.60CB	2.60CB	2.60CB	2.60CB

8

7

473	476	484	965
□	□	□	S
1.27CB	1.27CB	1.27CB	1.00CS

6

489	390	443	923
□	□	□	S
1.27CB	2.14CB	1.38CB	1.02CS

5

417	434	496	942
□	□	□	S
1.79CB	1.53CB	1.27CB	1.00CS

4

474	388	433	920
□	□	□	S
1.27CB	2.17CB	1.55CB	1.03CS

3

471	507	494	965
□	□	□	S
1.27CB	1.27CB	1.27CB	1.00CS

112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122

3											
2											
1		140 □ 2.60CB	111 □ 2.60CB	116 □ 2.60CB	117 □ 2.60CB	115 □ 2.60CB	121 □ 2.60CB	450 S 1.00CS	478 S 1.00CS	477 S 1.00CS	96 □ 2.60CB
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112

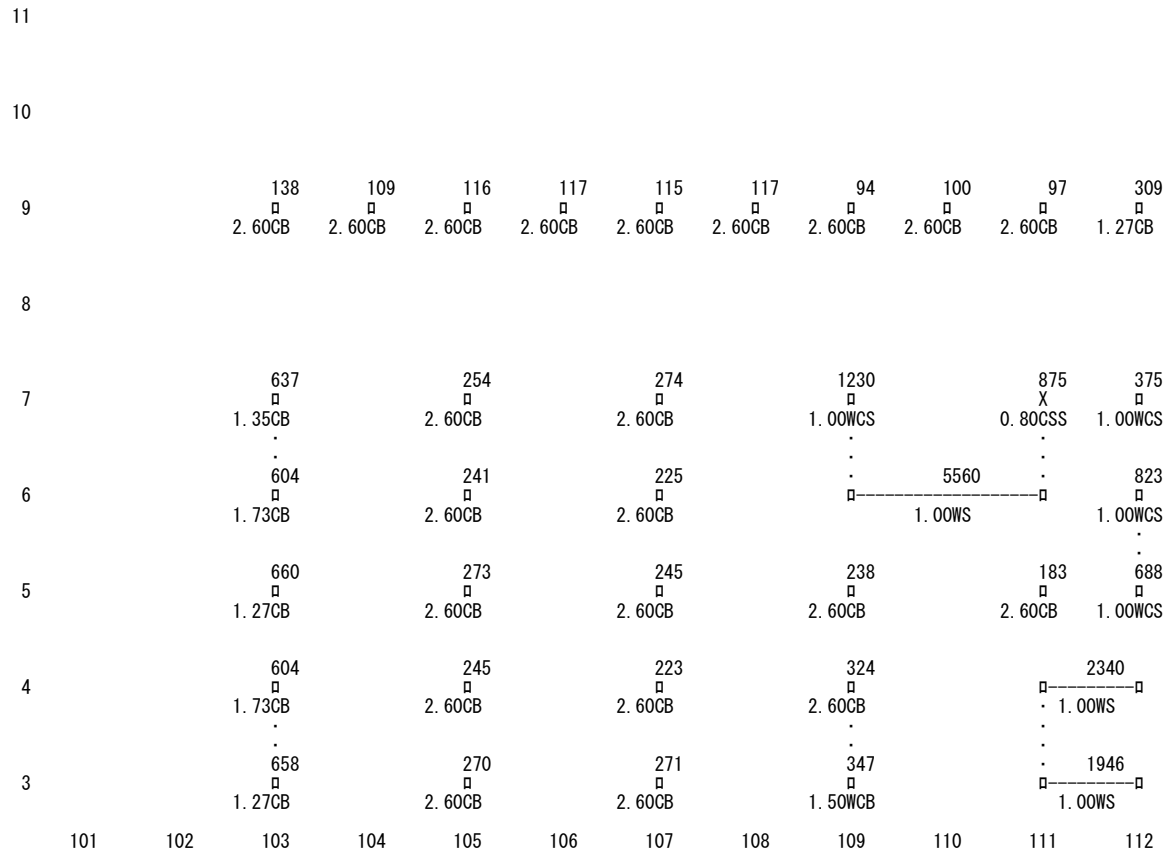
3

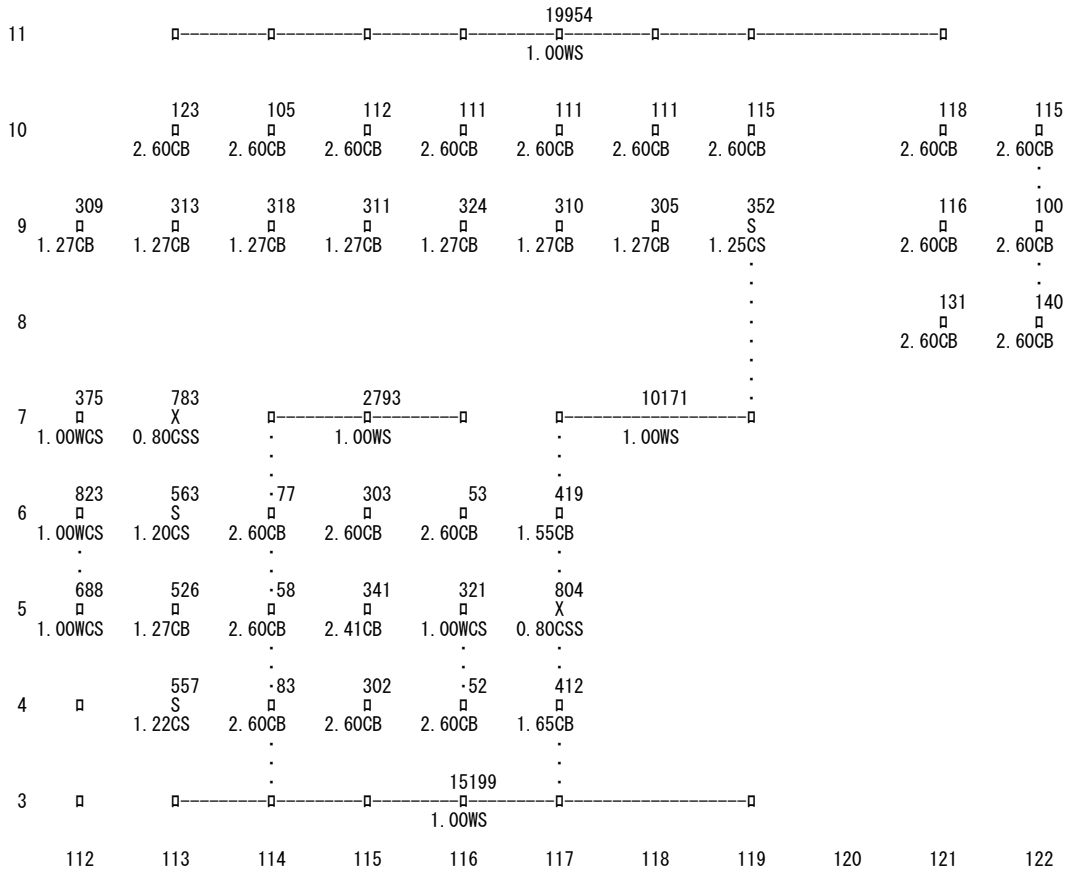
2

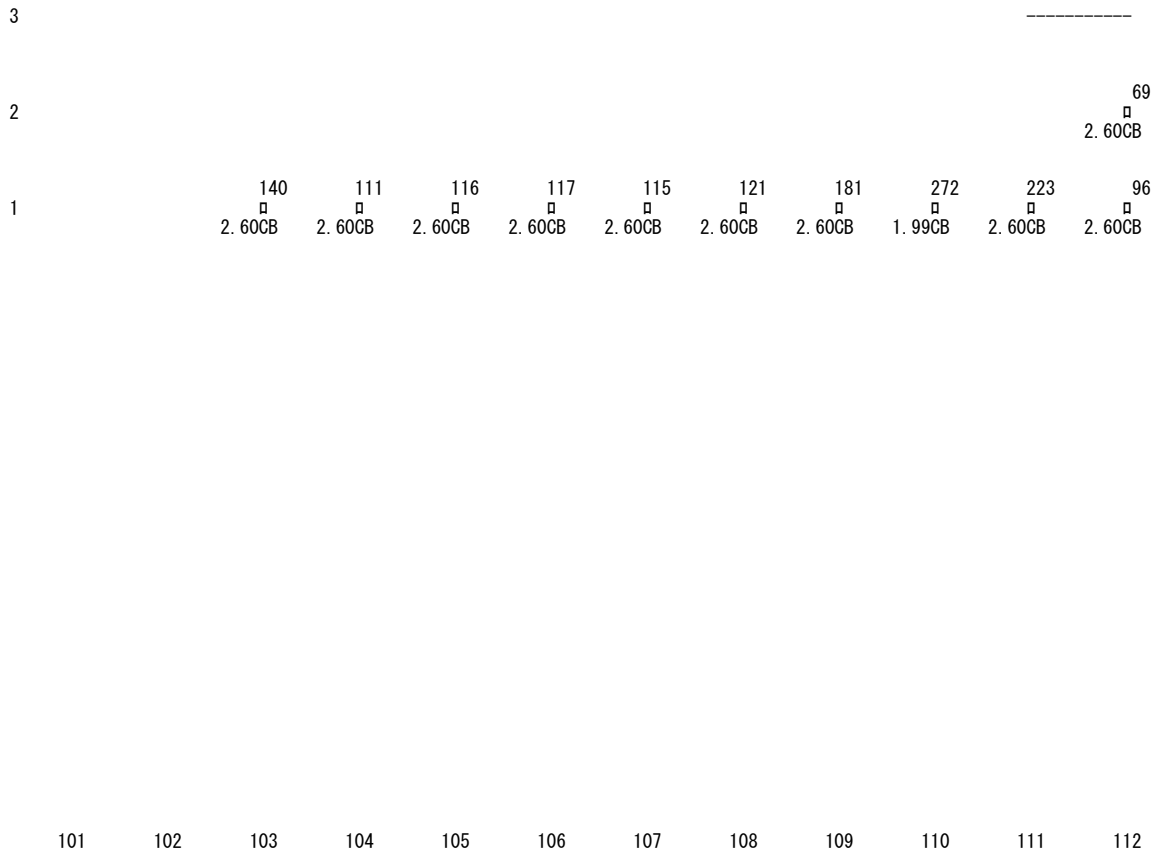
96 98 100 96 96 94 91 114
1 □ □ □ □ □ □ □ □
2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB

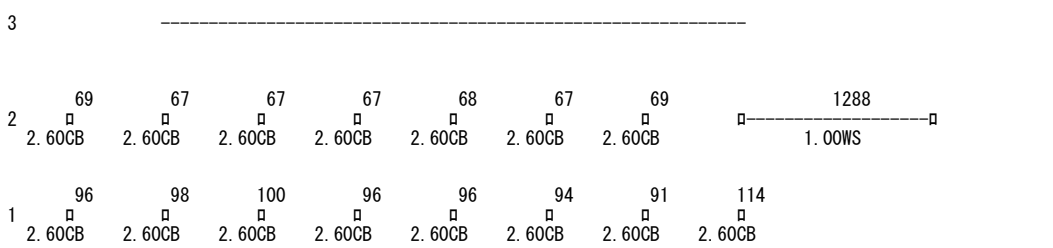
112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122

＜ 1 階＞ ＲＣ


11
10
9
138 109 116 117 115 117 94 100 97 309
2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 1.27CB
8
7
637 254 274 1230 875 375
1.35CB 2.60CB 2.60CB 1.00WCS 0.80CSS 1.00WCS
6
604 241 225 5560 823
1.73CB 2.60CB 2.60CB 1.00WS 1.00WCS
5
660 273 245 238 183 688
1.27CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 1.00WCS
4
604 245 223 324 2340
1.73CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 1.00WS
3
658 270 271 347 1946
1.27CB 2.60CB 2.60CB 1.50WCB 1.00WS
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112


19954
1.00WS
123 105 112 111 111 111 115 118 115
2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB
309 313 318 311 324 310 305 352 116 100
1.27CB 1.27CB 1.27CB 1.27CB 1.27CB 1.27CB 1.27CB 1.25CS 2.60CB 2.60CB
131 140
2.60CB 2.60CB
375 783 2793 10171
1.00WCS 0.80CSS 1.00WS 1.00WS
823 563 77 303 53 419
1.00WCS 1.20CS 2.60CB 2.60CB 2.60CB 1.55CB
688 526 58 341 321 804
1.00WCS 1.27CB 2.60CB 2.41CB 1.00WCS 0.80CSS
557 83 302 52 412
1.22CS 2.60CB 2.60CB 2.60CB 1.65CB
15199
1.00WS
11
10
9
8
7
6
5
4
3
112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122


3
2
1
140
2.60CB
111
2.60CB
116
2.60CB
117
2.60CB
115
2.60CB
121
2.60CB
181
2.60CB
272
1.99CB
223
2.60CB
96
2.60CB
69
2.60CB
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112



112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122

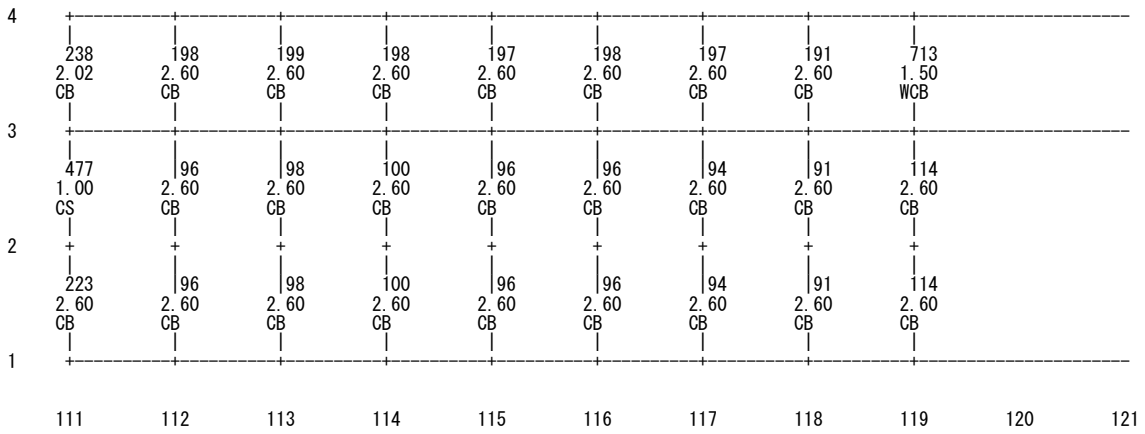
【鉛直部材の諸元：（軸組）】 Ｘ方向　負加力時　２次診断

////：壁あり
上段：保有せん断力　中段：Ｆ指標　下段：破壊形式

破壊形式
CB：曲げ柱　CS：せん断柱　CSS：極脆性柱　CWB：曲げ袖壁付柱　CWS：せん断袖壁付柱　CWSS：極脆性袖壁付柱
WCB：曲げ柱型付壁　WCS：せん断柱型付壁
WB：曲げ壁　WS：せん断壁

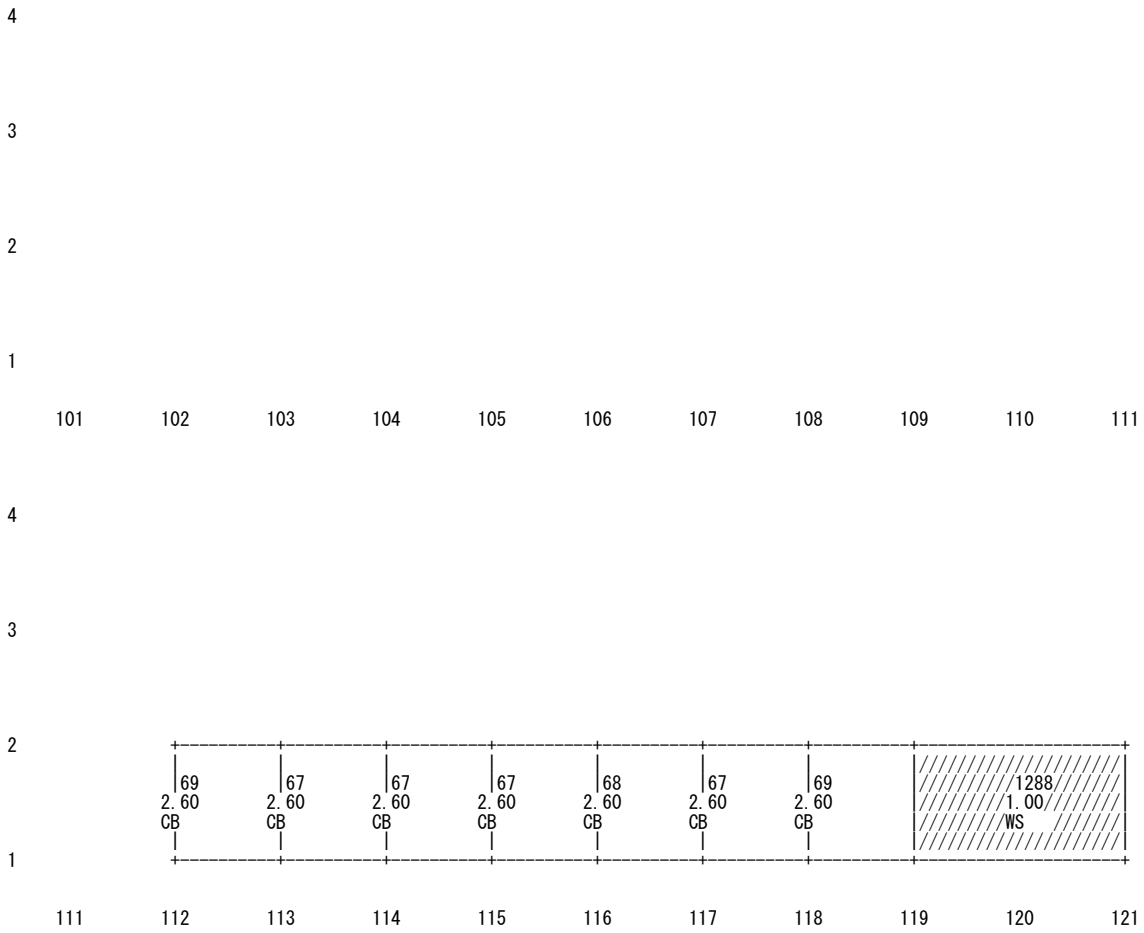
＜ 1 ﾌﾚｰﾑ＞


	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
4			1859 1.00 WCS	190 2.60 CB	197 2.60 CB	198 2.60 CB	197 2.60 CB	202 2.60 CB	196 2.60 CB	240 2.00 CB	238 2.02 CB
3			140 2.60 CB	111 2.60 CB	116 2.60 CB	117 2.60 CB	115 2.60 CB	121 2.60 CB	450 1.00 CS	478 1.00 CS	477 1.00 CS
2			140 2.60 CB	111 2.60 CB	116 2.60 CB	117 2.60 CB	115 2.60 CB	121 2.60 CB	181 2.60 CB	272 1.99 CB	223 2.60 CB
1											


4
238
2.02
CB
198
2.60
CB
199
2.60
CB
198
2.60
CB
197
2.60
CB
198
2.60
CB
197
2.60
CB
191
2.60
CB
713
1.50
WCB
3
477
1.00
CS
96
2.60
CB
98
2.60
CB
100
2.60
CB
96
2.60
CB
96
2.60
CB
94
2.60
CB
91
2.60
CB
114
2.60
CB
2
223
2.60
CB
96
2.60
CB
98
2.60
CB
100
2.60
CB
96
2.60
CB
96
2.60
CB
94
2.60
CB
91
2.60
CB
114
2.60
CB
1
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

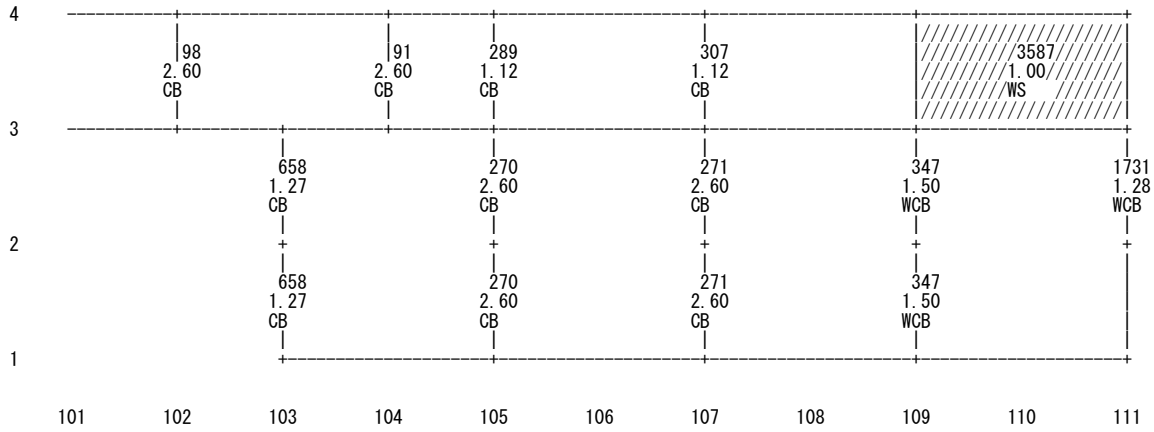

4
3
2
1
121
122

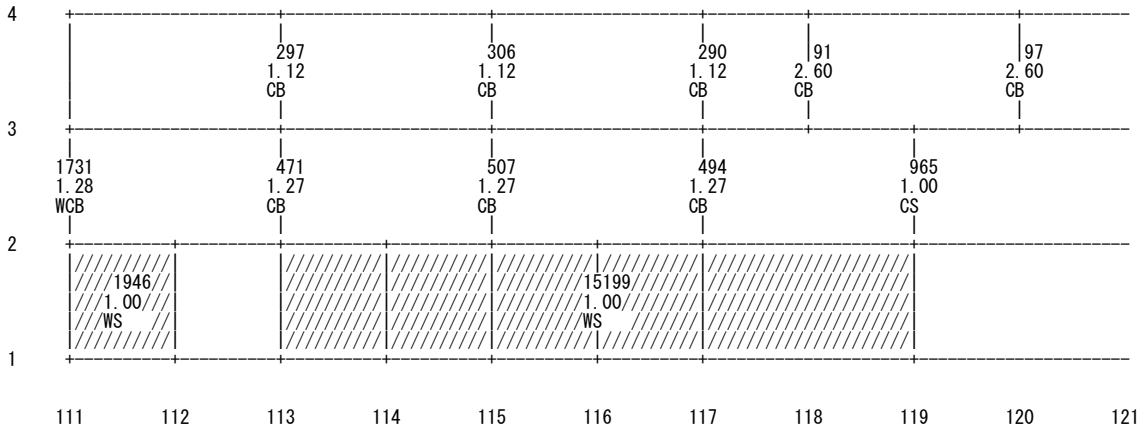
＜ 2 ﾌﾚｰﾑ＞



4
3
2
1
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111
4
3
2
69 67 67 67 68 67 69
2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60
CB CB CB CB CB CB CB
1288
1.00
WS
1
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121


4
3
2
1
121
122

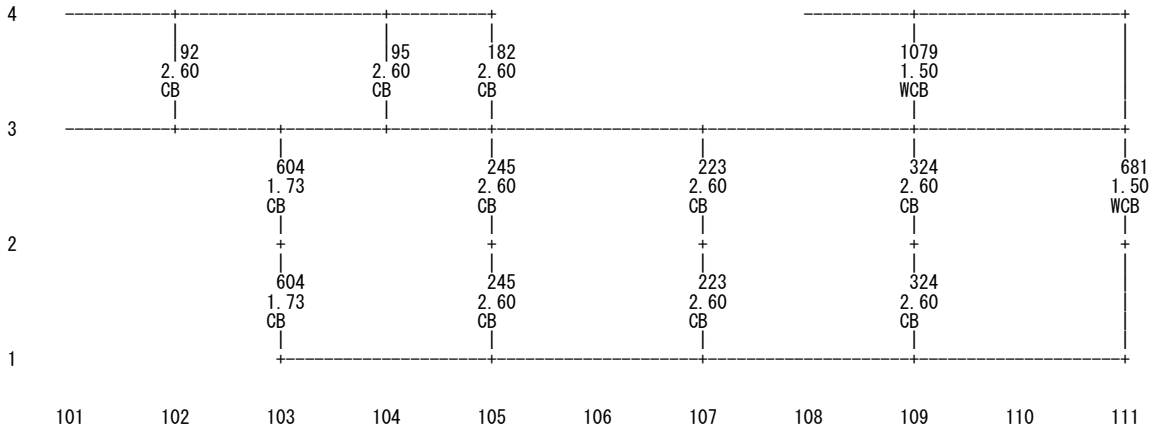
< 3 ﾌﾚｰﾑ>

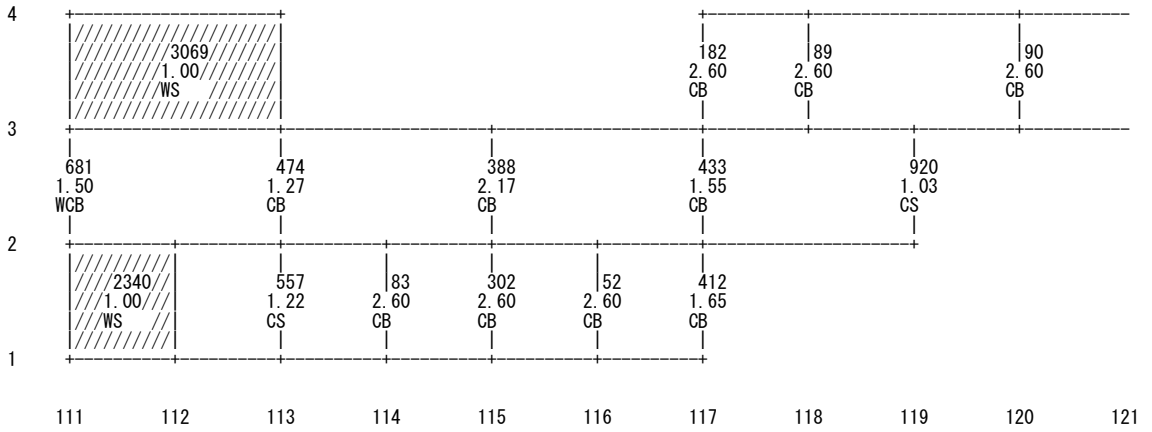

4
3
2
1
98
2.60
CB
91
2.60
CB
289
1.12
CB
307
1.12
CB
3587
1.00
WS
658
1.27
CB
270
2.60
CB
271
2.60
CB
347
1.50
WCB
1731
1.28
WCB
658
1.27
CB
270
2.60
CB
271
2.60
CB
347
1.50
WCB
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

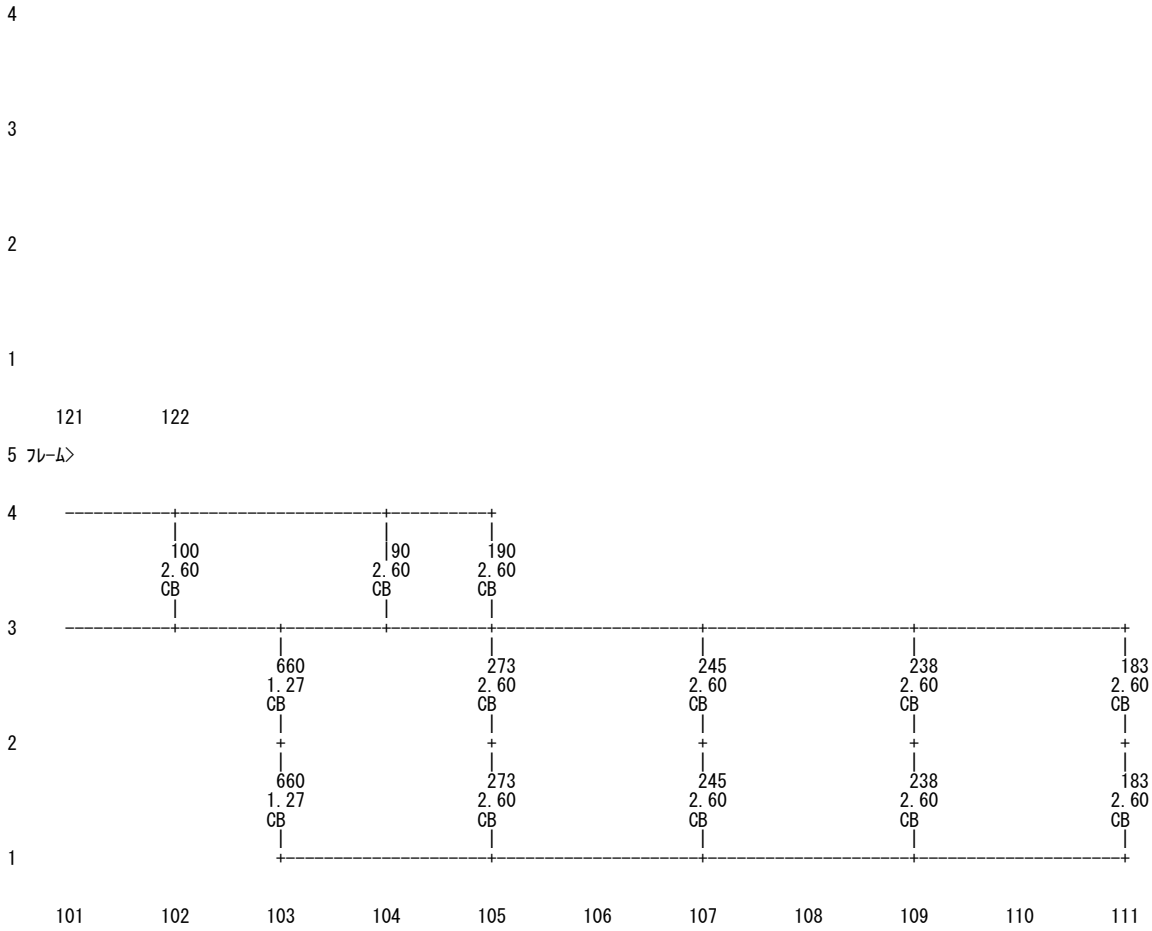

4
297
1.12
CB
306
1.12
CB
290
1.12
CB
91
2.60
CB
97
2.60
CB
3
1731
1.28
WCB
471
1.27
CB
507
1.27
CB
494
1.27
CB
965
1.00
CS
2
1946
1.00
WS
15199
1.00
WS
1
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121


4
3
2
1
121
122

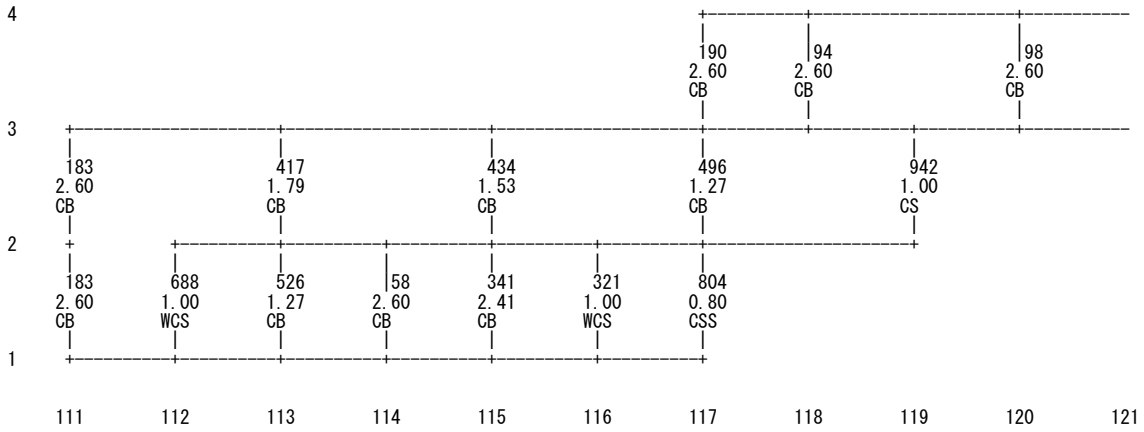
＜ 4 ﾌﾚｰﾑ＞


4
92
2.60
CB
95
2.60
CB
182
2.60
CB
1079
1.50
WCB
3
604
1.73
CB
245
2.60
CB
223
2.60
CB
324
2.60
CB
681
1.50
WCB
2
604
1.73
CB
245
2.60
CB
223
2.60
CB
324
2.60
CB
1
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111


4
3069
1.00
WS
182
2.60
CB
89
2.60
CB
90
2.60
CB
3
681
1.50
WCB
474
1.27
CB
388
2.17
CB
433
1.55
CB
920
1.03
CS
2
2340
1.00
WS
557
1.22
CS
83
2.60
CB
302
2.60
CB
52
2.60
CB
412
1.65
CB
1
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121

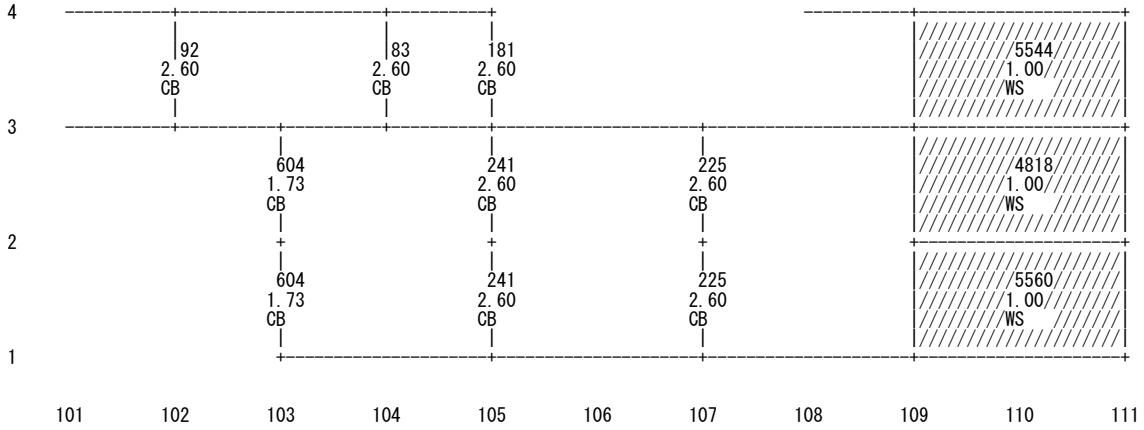

4
3
2
1
121
122
100
2.60
CB
90
2.60
CB
190
2.60
CB
660
1.27
CB
273
2.60
CB
245
2.60
CB
238
2.60
CB
183
2.60
CB
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

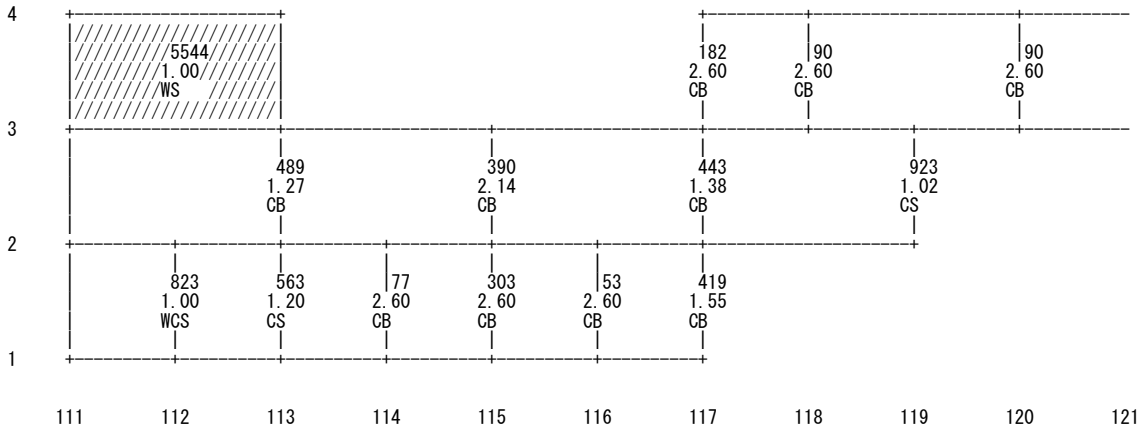
< 5 ﾌﾚｰﾑ>

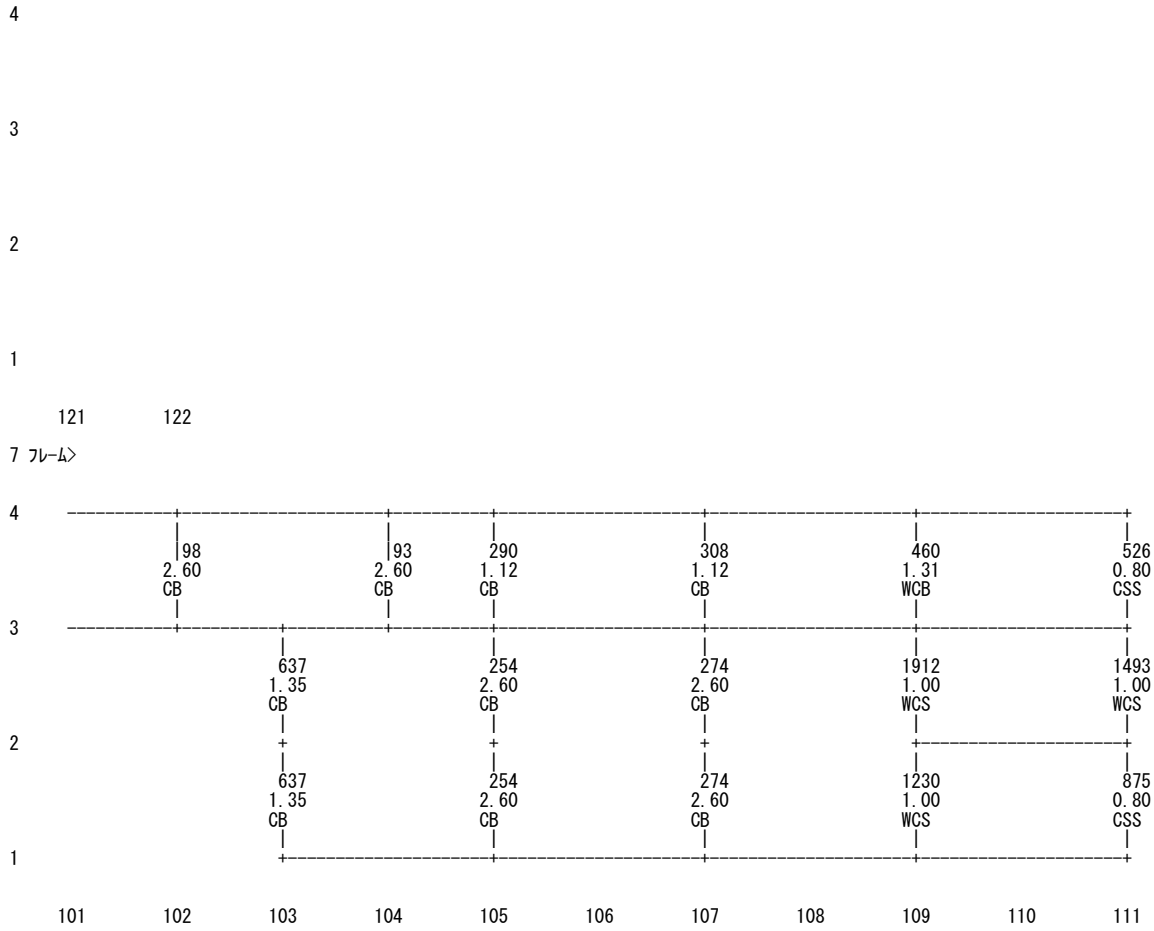

4
3
2
1
190
2.60
CB
94
2.60
CB
98
2.60
CB
183
2.60
CB
417
1.79
CB
434
1.53
CB
496
1.27
CB
942
1.00
CS
183
2.60
CB
688
1.00
WCS
526
1.27
CB
58
2.60
CB
341
2.41
CB
321
1.00
WCS
804
0.80
CSS
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121


4
3
2
1
121
122

＜ 6 ﾌﾚｰﾑ＞

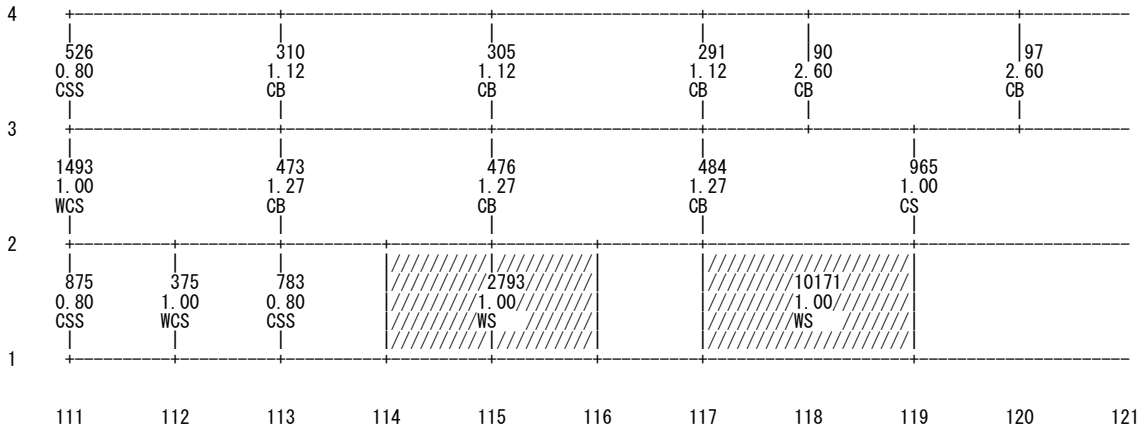

4
92
2.60
CB
83
2.60
CB
181
2.60
CB
5544
1.00
WS
3
604
1.73
CB
241
2.60
CB
225
2.60
CB
4818
1.00
WS
2
604
1.73
CB
241
2.60
CB
225
2.60
CB
5560
1.00
WS
1
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111



4
5544
1.00
WS
182
2.60
CB
90
2.60
CB
90
2.60
CB
3
489
1.27
CB
390
2.14
CB
443
1.38
CB
923
1.02
CS
2
823
1.00
WCS
563
1.20
CS
77
2.60
CB
303
2.60
CB
53
2.60
CB
419
1.55
CB
1
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121


4
3
2
1
121
122

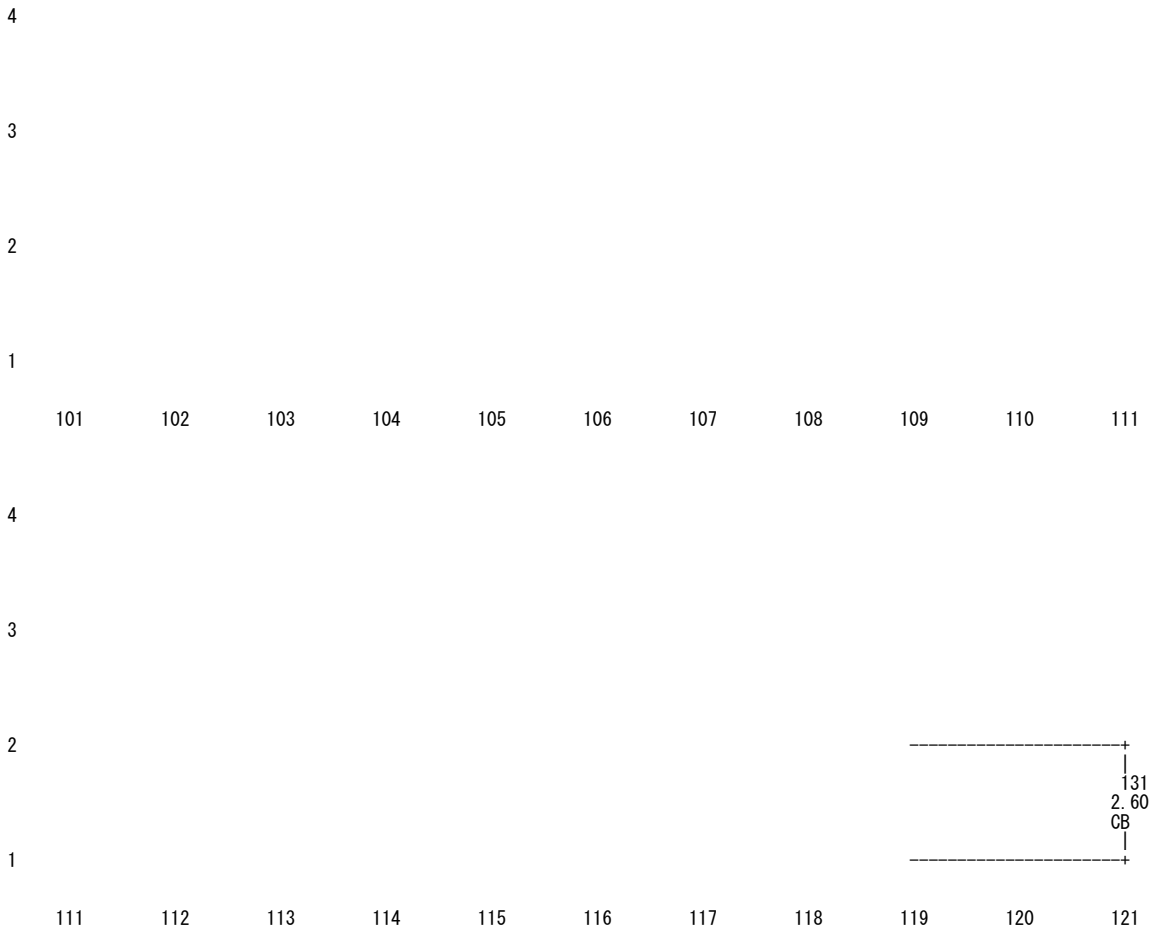
< 7 ﾌﾚｰﾑ>


4
98
2.60
CB
93
2.60
CB
290
1.12
CB
308
1.12
CB
460
1.31
WCB
526
0.80
CSS
3
637
1.35
CB
254
2.60
CB
274
2.60
CB
1912
1.00
WCS
1493
1.00
WCS
2
637
1.35
CB
254
2.60
CB
274
2.60
CB
1230
1.00
WCS
875
0.80
CSS
1
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111


4
526
0.80
CSS
310
1.12
CB
305
1.12
CB
291
1.12
CB
90
2.60
CB
97
2.60
CB
3
1493
1.00
WCS
473
1.27
CB
476
1.27
CB
484
1.27
CB
965
1.00
CS
2
875
0.80
CSS
375
1.00
WCS
783
0.80
CSS
2793
1.00
WS
10171
1.00
WS
1
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

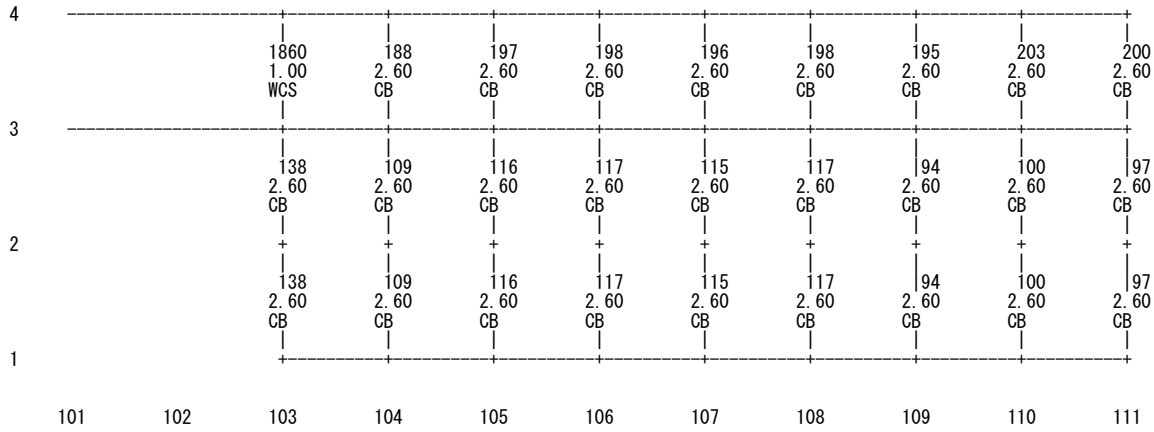

4
3
2
1
121
122

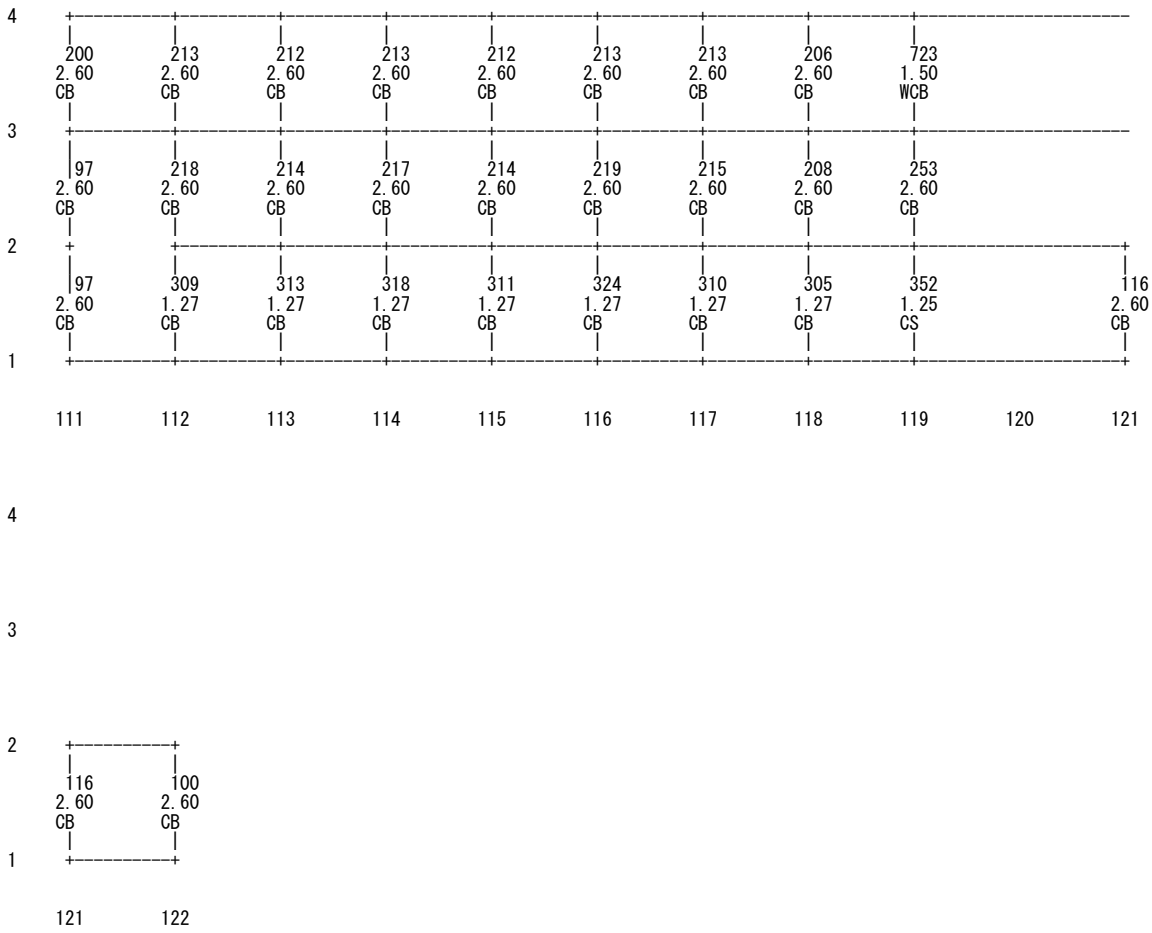
＜ 8 ﾌﾚｰﾑ＞


4
3
2
1
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
4
3
2
131
2.60
CB
1
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121


4
3
2
131
140
2.60
2.60
CB
CB
1
121
122

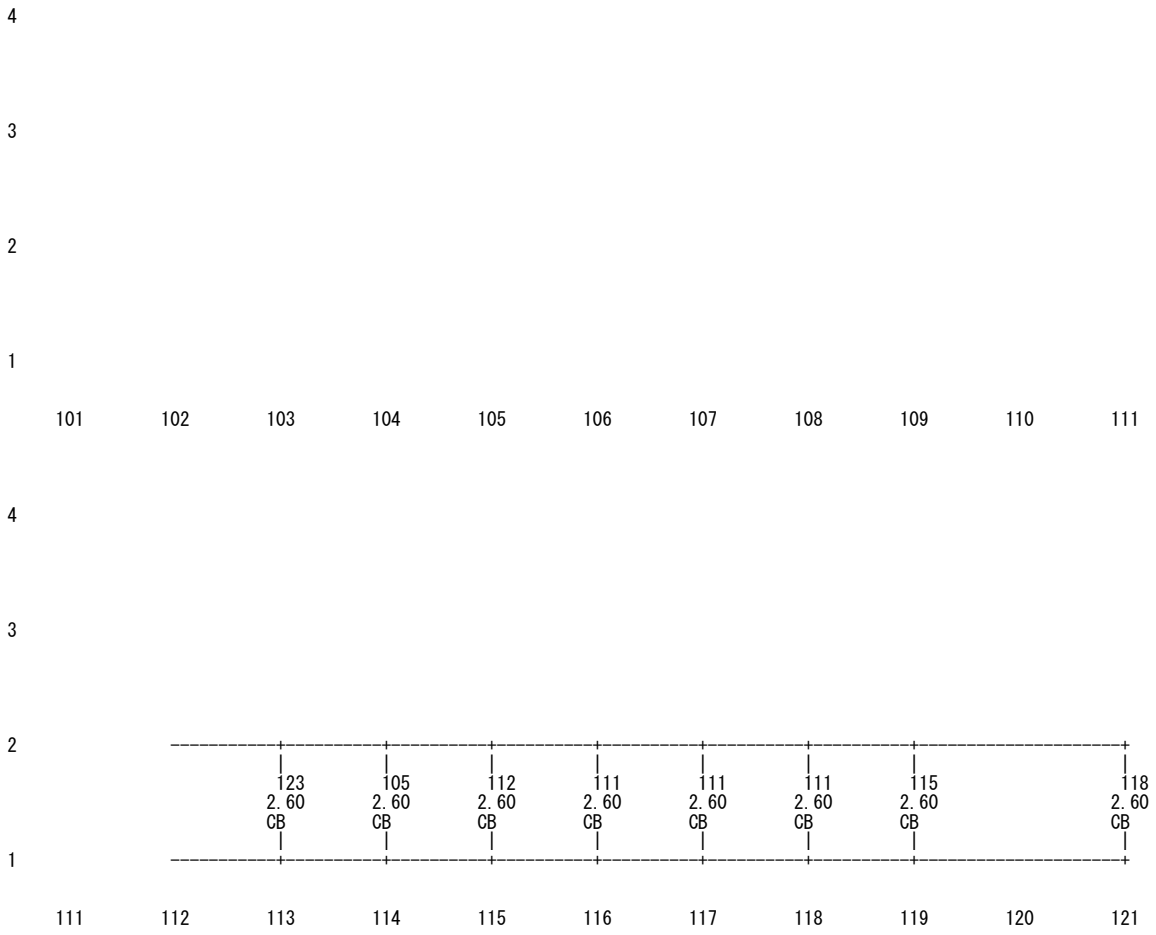
< 9 ﾌﾚｰﾑ>



4
1860
188
197
198
196
198
195
203
200
1.00
2.60
2.60
2.60
2.60
2.60
2.60
2.60
2.60
WCS
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
3
138
109
116
117
115
117
94
100
97
2.60
2.60
2.60
2.60
2.60
2.60
2.60
2.60
2.60
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
2
138
109
116
117
115
117
94
100
97
2.60
2.60
2.60
2.60
2.60
2.60
2.60
2.60
2.60
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
1
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111


4
200 213 212 213 212 213 213 206 723
2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 1.50
CB CB CB CB CB CB CB CB WCB
3
97 218 214 217 214 219 215 208 253
2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60
CB CB CB CB CB CB CB CB CB
2
97 309 313 318 311 324 310 305 352 116
2.60 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.25 2.60
CB CB CB CB CB CB CB CB CS CB
1
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121

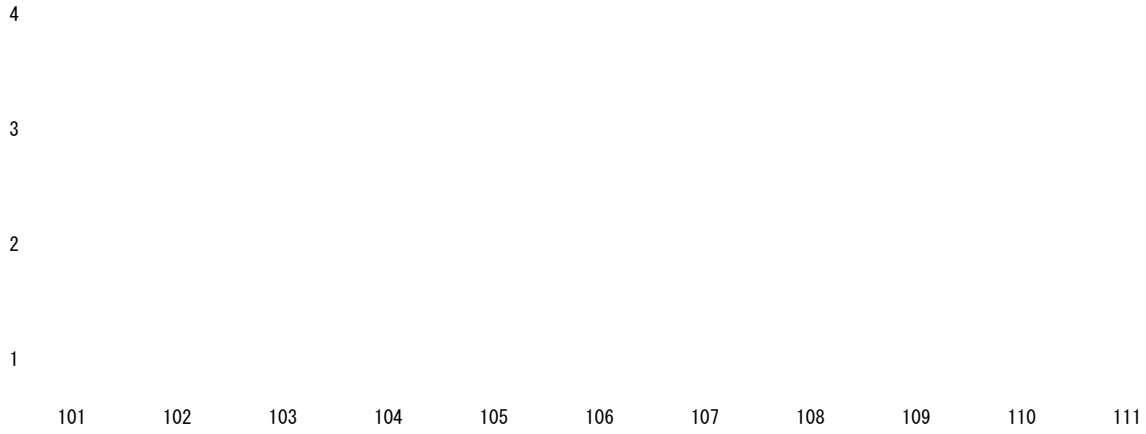
4
3
2
116 100
2.60 2.60
CB CB
1
121 122

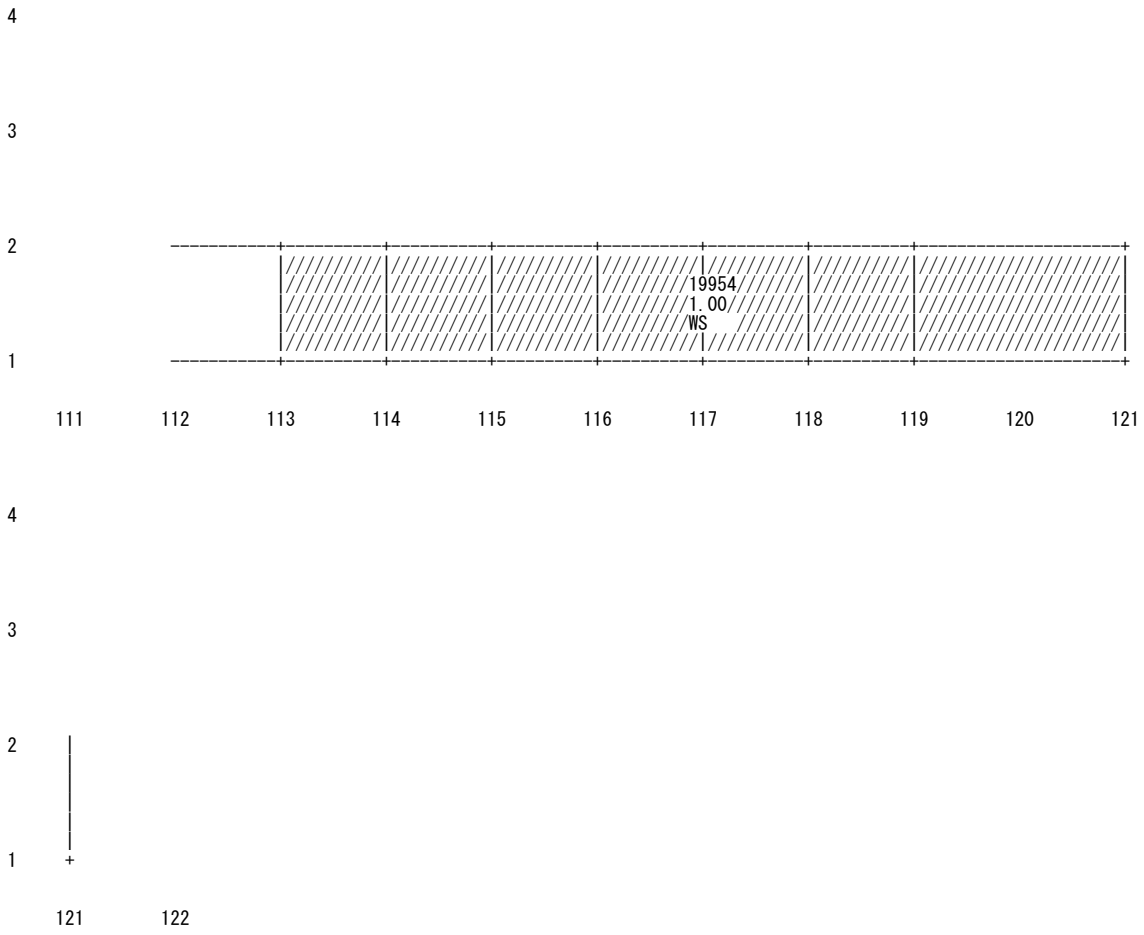
＜ 10 ﾌﾚｰﾑ＞


4
3
2
1
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111
4
3
2
123 105 112 111 111 111 115 118
2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60
CB CB CB CB CB CB CB CB
1
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121


4
3
2
1
118
2.60
CB
115
2.60
CB
121
122

< 11 ﾌﾚｰﾑ>


4
3
2
1
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111


4
3
2
1
19954
1.00
WS
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
4
3
2
1
121
122

【RC柱部材における残存軸耐力のηrと軸力支持能力のηR】　Ｘ方向　負加力時　２次診断

＜記号説明＞
破壊形式 ：極脆性柱、せん断柱、曲げ柱
極脆性袖壁付柱、せん断袖壁付柱、曲げ袖壁付柱
せん断柱型付壁、曲げ柱型付壁

ｈｏ/Ｄ ：柱の内法寸法/柱せい
帯筋量 ：帯筋本数又は帯筋断面積，帯筋間隔 (cm2, mm)
ｐｗ ：X方向帯筋量とY方向帯筋量の最小値 (%)
Ａｃ ：柱断面積 (cm2)
Ｆｃ ：コンクリート圧縮強度 (N/mm2)

Ｆ, Ｆｕ ：柱のＦ指標値，終局限界Ｆ指標値
Ｎ ：柱軸力 (kN)
ηri, ηRi ：残存軸耐力，軸力支持能力の係数
(i= 1:Ｆu=1.0, 2:Ｆu=1.27, 3:Ｆu=2.0, 4:Ｆu=3.0)
TYPE ：極脆性柱 (1:0.4＜pw, 2:0.2≦pw≦0.4, 3:pw＜0.2)
せん断柱 (4:0.4＜pw, 5:0.2≦pw≦0.4, 6:pw＜0.2)
曲げ柱 (7:0.4＜pw, 8:0.2≦pw≦0.4, 9:pw＜0.2)
※ ho/Dが2以下の柱部材で、F<1.27の曲げ柱は、極脆性柱とする。

＜ 3 階＞ ＲＣ Ｆc= 17.6 (普 通)

ﾌﾚｰﾑ	軸	崩壊形式	Ｆ	Ｎ	Ｄx*Ｄy	ｈｏ/Ｄ	/----帯筋量----/ X	Y	ｐｗ	Ａｃ	TYPE	ηR1 / ηr1	ηR2 / ηr2	ηR3 / ηr3	ηR4 / ηr4
1	103	せん断柱型付壁	1.00	429	43* 86	5.860	2-R9	2-R9 @250	0.059	3698	6	0.4 / ---	--- / 0.0	--- / 0.0	--- / 0.0
	104	曲げ柱	2.60	155	43* 86	5.860	2-R9	2-R9 @250	0.059	3698	9	0.4 / ---	0.4 / ---	0.3 / ---	0.2 / 0.0
	105	曲げ柱	2.60	209	43* 86	5.860	2-R9	2-R9 @250	0.059	3698	9	0.4 / ---	0.4 / ---	0.3 / ---	0.2 / 0.0
	106	曲げ柱	2.60	214	43* 86	5.860	2-R9	2-R9 @250	0.059	3698	9	0.4 / ---	0.4 / ---	0.3 / ---	0.2 / 0.0
	107	曲げ柱	2.60	203	43* 86	5.860	2-R9	2-R9 @250	0.059	3698	9	0.4 / ---	0.4 / ---	0.3 / ---	0.2 / 0.0
	108	曲げ柱	2.60	244	43* 86	5.860	2-R9	2-R9 @250	0.059	3698	9	0.4 / ---	0.4 / ---	0.3 / ---	0.2 / 0.0
	109	曲げ柱	2.60	198	43* 86	5.860	2-R9	2-R9 @250	0.059	3698	9	0.4 / ---	0.4 / ---	0.3 / ---	0.2 / 0.0
	110	曲げ柱	2.00	215	43* 86	5.860	2-R9	2-R9 @250	0.059	3698	9	0.4 / ---	0.4 / ---	0.3 / ---	--- / 0.0
	111	曲げ柱	2.02	203	43* 86	5.860	2-R9	2-R9 @250	0.059	3698	9	0.4 / ---	0.4 / ---	0.3 / ---	--- / 0.0
	112	曲げ柱	2.60	215	43* 86	5.860	2-R9	2-R9 @250	0.059	3698	9	0.4 / ---	0.4 / ---	0.3 / ---	0.2 / 0.0
	113	曲げ柱	2.60	224	43* 86	5.860	2-R9	2-R9 @250	0.059	3698	9	0.4 / ---	0.4 / ---	0.3 / ---	0.2 / 0.0
	114	曲げ柱	2.60	215	43* 86	5.860	2-R9	2-R9 @250	0.059	3698	9	0.4 / ---	0.4 / ---	0.3 / ---	0.2 / 0.0
	115	曲げ柱	2.60	203	43* 86	5.860	2-R9	2-R9 @250	0.059	3698	9	0.4 / ---	0.4 / ---	0.3 / ---	0.2 / 0.0
	116	曲げ柱	2.60	215	43* 86	5.860	2-R9	2-R9 @250	0.059	3698	9	0.4 / ---	0.4 / ---	0.3 / ---	0.2 / 0.0
	117	曲げ柱	2.60	206	43* 86	5.860	2-R9	2-R9 @250	0.059	3698	9	0.4 / ---	0.4 / ---	0.3 / ---	0.2 / 0.0
	118	曲げ柱	2.60	158	43* 86	5.860	2-R9	2-R9 @250	0.059	3698	9	0.4 / ---	0.4 / ---	0.3 / ---	0.2 / 0.0
	119	曲げ柱型付壁	1.50	411	43* 86	5.860	2-R9	2-R9 @250	0.059	3698	9	0.4 / ---	0.4 / ---	0.3 / 0.0	--- / 0.0

＜ 3 階＞ ＲＣ　　Ｆc= 17.6 (普 通)

ﾌﾚｰﾑ	軸	崩壊形式	F	N	Dx*Dy	ho/D	/----帯筋量----/ X	Y		pw	Ac	TYPE	ηR1 ηr1	ηR2 ηr2	ηR3 ηr3	ηR4 ηr4
3	102	曲げ柱	2.60	317	40* 40	6.800	2-R9	2-R9	@250	0.127	1600	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	104	曲げ柱	2.60	243	40* 40	6.800	2-R9	2-R9	@250	0.127	1600	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	105	曲げ柱	1.12	306	55* 55	3.618	2-R9	2-R9	@250	0.093	3025	9	0.4 ---	0.4 0.4	--- 0.0	--- 0.0
	107	曲げ柱	1.12	393	55* 55	3.618	2-R9	2-R9	@250	0.093	3025	9	0.4 ---	0.4 0.4	--- 0.0	--- 0.0
	113	曲げ柱	1.12	342	55* 55	3.618	2-R9	2-R9	@250	0.093	3025	9	0.4 ---	0.4 0.4	--- 0.0	--- 0.0
	115	曲げ柱	1.12	388	55* 55	3.618	2-R9	2-R9	@250	0.093	3025	9	0.4 ---	0.4 0.4	--- 0.0	--- 0.0
	117	曲げ柱	1.12	307	55* 55	3.618	2-R9	2-R9	@250	0.093	3025	9	0.4 ---	0.4 0.4	--- 0.0	--- 0.0
	118	曲げ柱	2.60	237	40* 40	6.800	2-R9	2-R9	@250	0.127	1600	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	120	曲げ柱	2.60	300	40* 40	6.800	2-R9	2-R9	@250	0.127	1600	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
4	102	曲げ柱	2.60	248	40* 40	6.800	2-R9	2-R9	@250	0.127	1600	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	104	曲げ柱	2.60	282	40* 40	6.800	2-R9	2-R9	@250	0.127	1600	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	105	曲げ柱	2.60	111	55* 55	4.945	2-R9	2-R9	@250	0.093	3025	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	109	曲げ柱型付壁	1.50	892	55* 55	2.600	2-R9	2-R9	@250	0.093	3025	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 0.0	--- 0.0
	117	曲げ柱	2.60	112	55* 55	4.945	2-R9	2-R9	@250	0.093	3025	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	118	曲げ柱	2.60	219	40* 40	6.800	2-R9	2-R9	@250	0.127	1600	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	120	曲げ柱	2.60	230	40* 40	6.800	2-R9	2-R9	@250	0.127	1600	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
5	102	曲げ柱	2.60	339	40* 40	6.800	2-R9	2-R9	@250	0.127	1600	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	104	曲げ柱	2.60	231	40* 40	6.800	2-R9	2-R9	@250	0.127	1600	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	105	曲げ柱	2.60	164	55* 55	4.945	2-R9	2-R9	@250	0.093	3025	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	117	曲げ柱	2.60	164	55* 55	4.945	2-R9	2-R9	@250	0.093	3025	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	118	曲げ柱	2.60	276	40* 40	6.800	2-R9	2-R9	@250	0.127	1600	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	120	曲げ柱	2.60	319	40* 40	6.800	2-R9	2-R9	@250	0.127	1600	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
6	102	曲げ柱	2.60	248	40* 40	6.800	2-R9	2-R9	@250	0.127	1600	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	104	曲げ柱	2.60	164	40* 40	6.800	2-R9	2-R9	@250	0.127	1600	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0

＜ 3 階＞ ＲＣ　　Ｆc= 17.6 (普 通)

ﾌﾚｰﾑ	軸	崩壊形式	F	N	Dx*Dy	ho/D	/----帯筋量----/ X	Y		pw	Ac	TYPE	ηR1 ηr1	ηR2 ηr2	ηR3 ηr3	ηR4 ηr4
6	105	曲げ柱	2.60	110	55* 55	4.945	2-R9	2-R9	@250	0.093	3025	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	117	曲げ柱	2.60	113	55* 55	4.945	2-R9	2-R9	@250	0.093	3025	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	118	曲げ柱	2.60	235	40* 40	6.800	2-R9	2-R9	@250	0.127	1600	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	120	曲げ柱	2.60	231	40* 40	6.800	2-R9	2-R9	@250	0.127	1600	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
7	102	曲げ柱	2.60	314	40* 40	6.800	2-R9	2-R9	@250	0.127	1600	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	104	曲げ柱	2.60	265	40* 40	6.800	2-R9	2-R9	@250	0.127	1600	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	105	曲げ柱	1.12	307	55* 55	3.618	2-R9	2-R9	@250	0.093	3025	9	0.4 ---	0.4 0.4	--- 0.0	--- 0.0
	107	曲げ柱	1.12	396	55* 55	3.618	2-R9	2-R9	@250	0.093	3025	9	0.4 ---	0.4 0.4	--- 0.0	--- 0.0
	109	曲げ柱型付壁	1.31	884	55* 55	3.473	2-R9	2-R9	@250	0.093	3025	9	0.4 ---	0.4 ---	--- 0.0	--- 0.0
	111	極脆性柱	0.80	888	55* 55	1.273	2-R9	2-R9	@250	0.093	3025	3	0.4 0.0	--- 0.0	--- 0.0	--- 0.0
	113	曲げ柱	1.12	408	55* 55	3.618	2-R9	2-R9	@250	0.093	3025	9	0.4 ---	0.4 0.4	--- 0.0	--- 0.0
	115	曲げ柱	1.12	381	55* 55	3.618	2-R9	2-R9	@250	0.093	3025	9	0.4 ---	0.4 0.4	--- 0.0	--- 0.0
	117	曲げ柱	1.12	312	55* 55	3.618	2-R9	2-R9	@250	0.093	3025	9	0.4 ---	0.4 0.4	--- 0.0	--- 0.0
	118	曲げ柱	2.60	236	40* 40	6.800	2-R9	2-R9	@250	0.127	1600	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	120	曲げ柱	2.60	300	40* 40	6.800	2-R9	2-R9	@250	0.127	1600	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
9	103	せん断柱型付壁	1.00	434	43* 86	5.860	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	6	0.4 ---	--- 0.0	--- 0.0	--- 0.0
	104	曲げ柱	2.60	134	43* 86	5.860	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	105	曲げ柱	2.60	208	43* 86	5.860	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	106	曲げ柱	2.60	213	43* 86	5.860	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	107	曲げ柱	2.60	202	43* 86	5.860	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	108	曲げ柱	2.60	215	43* 86	5.860	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	109	曲げ柱	2.60	194	43* 86	5.860	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	110	曲げ柱	2.60	255	43* 86	5.860	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	111	曲げ柱	2.60	228	43* 86	5.860	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0

＜ 3 階＞ ＲＣ　　Fc= 17.6 (普 通)

ﾌﾚｰﾑ	軸	崩壊形式	F	N	Dx*Dy	ho/D	/----帯筋量----/ X	Y		pw	Ac	TYPE	ηR1 ηr1	ηR2 ηr2	ηR3 ηr3	ηR4 ηr4
9	112	曲げ柱	2.60	213	43* 86	5.860	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	113	曲げ柱	2.60	200	43* 86	5.860	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	114	曲げ柱	2.60	214	43* 86	5.860	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	115	曲げ柱	2.60	203	43* 86	5.860	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	116	曲げ柱	2.60	214	43* 86	5.860	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	117	曲げ柱	2.60	207	43* 86	5.860	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	118	曲げ柱	2.60	159	43* 86	5.860	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	119	曲げ柱型付壁	1.50	410	43* 86	5.860	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 0.0	--- 0.0

＜ 2 階＞ ＲＣ　　Fc= 17.6 (普 通)

ﾌﾚｰﾑ	軸	崩壊形式	F	N	Dx*Dy	ho/D	/----帯筋量----/ X	Y		pw	Ac	TYPE	ηR1 ηr1	ηR2 ηr2	ηR3 ηr3	ηR4 ηr4
1	103	曲げ柱	2.60	847	43* 86	11.488	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	104	曲げ柱	2.60	358	43* 86	11.488	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	105	曲げ柱	2.60	436	43* 86	11.488	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	106	曲げ柱	2.60	456	43* 86	11.488	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	107	曲げ柱	2.60	427	43* 86	11.488	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	108	曲げ柱	2.60	520	43* 86	11.488	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	109	せん断柱	1.00	394	43* 86	2.419	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	6	0.4 ---	--- 0.0	--- 0.0	--- 0.0
	110	せん断柱	1.00	417	43* 86	2.419	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	6	0.4 ---	--- 0.0	--- 0.0	--- 0.0
	111	せん断柱	1.00	406	43* 86	2.419	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	6	0.4 ---	--- 0.0	--- 0.0	--- 0.0
	112	曲げ柱	2.60	467	43* 86	14.116	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	113	曲げ柱	2.60	513	43* 86	14.116	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	114	曲げ柱	2.60	546	43* 86	14.116	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	115	曲げ柱	2.60	464	43* 86	14.116	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0

＜ 2 階＞ ＲＣ　　Ｆc= 17.6 (普 通)

ﾌﾚｰﾑ	軸	崩壊形式	Ｆ	Ｎ	Ｄx*Ｄy	ｈo/Ｄ	/----帯筋量----/ X	Y		ｐw	Ａc	TYPE	ηR1 ηr1	ηR2 ηr2	ηR3 ηr3	ηR4 ηr4
1	116	曲げ柱	2.60	473	43* 86	14.116	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	117	曲げ柱	2.60	432	43* 86	14.116	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	118	曲げ柱	2.60	360	43* 86	14.116	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	119	曲げ柱	2.60	830	43* 86	14.116	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
3	103	曲げ柱	1.27	1175	120* 55	3.783	2-R9	2-R9	@250	0.042	6600	9	0.4 ---	0.4 ---	--- 0.0	--- 0.0
	105	曲げ柱	2.60	896	70* 70	6.486	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	107	曲げ柱	2.60	897	70* 70	6.486	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	109	曲げ柱型付壁	1.50	903	70* 70	6.486	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 0.0	--- 0.0
	111	曲げ柱型付壁	1.28	1330	70* 70	3.700	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	--- 0.0	--- 0.0
	113	曲げ柱	1.27	890	70* 70	3.700	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	--- 0.0	--- 0.0
	115	曲げ柱	1.27	1075	70* 70	3.700	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	--- 0.0	--- 0.0
	117	曲げ柱	1.27	1010	70* 70	3.700	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	--- 0.0	--- 0.0
	119	せん断柱	1.00	1092	120* 55	2.158	2-R9	2-R9	@250	0.042	6600	6	0.4 ---	--- 0.0	--- 0.0	--- 0.0
4	103	曲げ柱	1.73	932	120* 55	3.783	2-R9	2-R9	@250	0.042	6600	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 0.0	--- 0.0
	105	曲げ柱	2.60	667	70* 70	6.486	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	107	曲げ柱	2.60	480	70* 70	6.486	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	109	曲げ柱	2.60	1364	70* 70	6.486	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	111	曲げ柱型付壁	1.50	1380	70* 70	3.700	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 0.0	--- 0.0
	113	曲げ柱	1.27	905	70* 70	3.700	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	--- 0.0	--- 0.0
	115	曲げ柱	2.17	489	70* 70	3.700	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	--- 0.0
	117	曲げ柱	1.55	704	70* 70	3.700	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 0.0	--- 0.0
	119	せん断柱	1.03	855	120* 55	2.258	2-R9	2-R9	@250	0.042	6600	6	0.4 ---	--- 0.0	--- 0.0	--- 0.0
5	103	曲げ柱	1.27	1193	120* 55	3.783	2-R9	2-R9	@250	0.042	6600	9	0.4 ---	0.4 ---	--- 0.0	--- 0.0
	105	曲げ柱	2.60	913	70* 70	6.486	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0

＜ 2 階＞ ＲＣ　　Ｆc= 17.6 (普 通)

ﾌﾚｰﾑ	軸	崩壊形式	F	N	Dx*Dy	ho/D	/----帯筋量----/ X	Y		pw	Ac	TYPE	ηR1 ηr1	ηR2 ηr2	ηR3 ηr3	ηR4 ηr4
	107	曲げ柱	2.60	671	70* 70	6.486	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	109	曲げ柱	2.60	610	70* 70	6.486	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	111	曲げ柱	2.60	530	70* 70	8.100	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	113	曲げ柱	1.79	625	70* 70	3.700	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 0.0	--- 0.0
	115	曲げ柱	1.53	709	70* 70	3.700	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 0.0	--- 0.0
	117	曲げ柱	1.27	1018	70* 70	3.700	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	--- 0.0	--- 0.0
	119	せん断柱	1.00	1130	120* 55	2.258	2-R9	2-R9	@250	0.042	6600	6	0.4 ---	--- 0.0	--- 0.0	--- 0.0
6	103	曲げ柱	1.73	922	120* 55	3.783	2-R9	2-R9	@250	0.042	6600	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 0.0	--- 0.0
	105	曲げ柱	2.60	683	70* 70	6.486	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	107	曲げ柱	2.60	500	70* 70	6.486	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	113	曲げ柱	1.27	982	70* 70	3.700	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	--- 0.0	--- 0.0
	115	曲げ柱	2.14	500	70* 70	3.700	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	--- 0.0
	117	曲げ柱	1.38	752	70* 70	3.700	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	--- 0.0	--- 0.0
	119	せん断柱	1.02	885	120* 55	2.258	2-R9	2-R9	@250	0.042	6600	6	0.4 ---	--- 0.0	--- 0.0	--- 0.0
7	103	曲げ柱	1.35	1173	120* 55	3.783	2-R9	2-R9	@250	0.042	6600	9	0.4 ---	0.4 ---	--- 0.0	--- 0.0
	105	曲げ柱	2.60	745	70* 70	6.486	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	107	曲げ柱	2.60	924	70* 70	6.486	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	109	せん断柱型付壁	1.00	1523	70* 70	2.729	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	6	0.4 ---	--- 0.0	--- 0.0	--- 0.0
	111	せん断柱型付壁	1.00	1607	70* 70	2.729	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	6	0.4 ---	--- 0.0	--- 0.0	--- 0.0
	113	曲げ柱	1.27	904	70* 70	3.700	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	--- 0.0	--- 0.0
	115	曲げ柱	1.27	916	70* 70	3.700	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	--- 0.0	--- 0.0
	117	曲げ柱	1.27	960	70* 70	3.700	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	--- 0.0	--- 0.0
	119	せん断柱	1.00	1087	120* 55	2.158	2-R9	2-R9	@250	0.042	6600	6	0.4 ---	--- 0.0	--- 0.0	--- 0.0
9	103	曲げ柱	2.60	824	43* 86	11.488	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0

＜ 2 階＞ ＲＣ　　Fc= 17.6 (普 通)

ﾌﾚｰﾑ	軸	崩壊形式	F	N	Dx*Dy	ho/D	/----帯筋量----/ X	Y		pw	Ac	TYPE	ηR1 ηr1	ηR2 ηr2	ηR3 ηr3	ηR4 ηr4
9	104	曲げ柱	2.60	323	43* 86	11.488	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	105	曲げ柱	2.60	433	43* 86	11.488	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	106	曲げ柱	2.60	455	43* 86	11.488	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	107	曲げ柱	2.60	425	43* 86	11.488	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	108	曲げ柱	2.60	457	43* 86	11.488	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	109	曲げ柱	2.60	419	43* 86	14.116	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	110	曲げ柱	2.60	555	43* 86	14.116	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	111	曲げ柱	2.60	486	43* 86	14.116	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	112	曲げ柱	2.60	459	43* 86	6.953	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	113	曲げ柱	2.60	421	43* 86	6.953	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	114	曲げ柱	2.60	457	43* 86	6.953	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	115	曲げ柱	2.60	426	43* 86	6.953	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	116	曲げ柱	2.60	474	43* 86	6.953	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	117	曲げ柱	2.60	433	43* 86	6.953	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	118	曲げ柱	2.60	364	43* 86	6.953	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	119	曲げ柱	2.60	834	43* 86	6.953	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0

＜ 1 階＞ ＲＣ　　Fc= 17.6 (普 通)

ﾌﾚｰﾑ	軸	崩壊形式	F	N	Dx*Dy	ho/D	/----帯筋量----/ X	Y		pw	Ac	TYPE	ηR1 ηr1	ηR2 ηr2	ηR3 ηr3	ηR4 ηr4
1	103	曲げ柱	2.60	876	43* 86	11.488	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	104	曲げ柱	2.60	387	43* 86	11.488	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	105	曲げ柱	2.60	465	43* 86	11.488	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	106	曲げ柱	2.60	485	43* 86	11.488	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	107	曲げ柱	2.60	457	43* 86	11.488	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0

＜ 1 階＞ ＲＣ　　Ｆc= 17.6 (普 通)

ﾌﾚｰﾑ	軸	崩壊形式	Ｆ	Ｎ	Dx*Dy	ho/D	/----帯筋量----/ X	Y		ｐｗ	Ａc	TYPE	ηR1 ηr1	ηR2 ηr2	ηR3 ηr3	ηR4 ηr4
1	108	曲げ柱	2.60	549	43* 86	11.488	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	109	曲げ柱	2.60	561	43* 86	7.791	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	110	曲げ柱	1.99	640	43* 86	6.628	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 0.0	--- 0.0
	111	曲げ柱	2.60	541	43* 86	7.791	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	112	曲げ柱	2.60	502	43* 86	14.116	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	113	曲げ柱	2.60	548	43* 86	14.116	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	114	曲げ柱	2.60	581	43* 86	14.116	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	115	曲げ柱	2.60	499	43* 86	14.116	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	116	曲げ柱	2.60	508	43* 86	14.116	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	117	曲げ柱	2.60	467	43* 86	14.116	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	118	曲げ柱	2.60	395	43* 86	14.116	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	119	曲げ柱	2.60	899	43* 86	14.116	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
2	112	曲げ柱	2.60	112	35* 35	7.371	2-R9	2-R9	@250	0.145	1225	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	113	曲げ柱	2.60	93	35* 35	7.371	2-R9	2-R9	@250	0.145	1225	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	114	曲げ柱	2.60	85	35* 35	7.371	2-R9	2-R9	@250	0.145	1225	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	115	曲げ柱	2.60	89	35* 35	7.371	2-R9	2-R9	@250	0.145	1225	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	116	曲げ柱	2.60	103	35* 35	7.371	2-R9	2-R9	@250	0.145	1225	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	117	曲げ柱	2.60	86	35* 35	7.371	2-R9	2-R9	@250	0.145	1225	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	118	曲げ柱	2.60	115	35* 35	7.371	2-R9	2-R9	@250	0.145	1225	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
3	103	曲げ柱	1.27	1240	120* 55	3.783	2-R9	2-R9	@250	0.042	6600	9	0.4 ---	0.4 ---	--- 0.0	--- 0.0
	105	曲げ柱	2.60	909	70* 70	6.486	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	107	曲げ柱	2.60	935	70* 70	6.486	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	109	曲げ柱型付壁	1.50	1085	70* 70	6.486	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 0.0	--- 0.0
4	103	曲げ柱	1.73	975	120* 55	3.783	2-R9	2-R9	@250	0.042	6600	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 0.0	--- 0.0

＜ 1 階＞ ＲＣ　　Ｆc= 17.6 (普 通)

ﾌﾚｰﾑ	軸	崩壊形式	Ｆ	Ｎ	Ｄx*Ｄy	ｈo/Ｄ	/----帯筋量----/ X	Y		ｐw	Ａc	TYPE	ηR1 ηr1	ηR2 ηr2	ηR3 ηr3	ηR4 ηr4
	105	曲げ柱	2.60	704	70* 70	6.486	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	107	曲げ柱	2.60	519	70* 70	6.486	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	109	曲げ柱	2.60	1435	70* 70	6.486	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	113	せん断柱	1.22	1124	70* 70	3.257	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	6	0.4 ---	0.4 0.0	--- 0.0	--- 0.0
	114	曲げ柱	2.60	164	35* 35	6.514	2-R9	2-R9	@250	0.145	1225	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	115	曲げ柱	2.60	709	70* 70	5.314	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	116	曲げ柱	2.60	179	35* 35	10.629	2-R9	2-R9	@250	0.145	1225	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	117	曲げ柱	1.65	963	70* 70	4.357	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 0.0	--- 0.0
5	103	曲げ柱	1.27	1244	120* 55	3.783	2-R9	2-R9	@250	0.042	6600	9	0.4 ---	0.4 ---	--- 0.0	--- 0.0
	105	曲げ柱	2.60	951	70* 70	6.486	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	107	曲げ柱	2.60	709	70* 70	6.486	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	109	曲げ柱	2.60	648	70* 70	6.486	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	111	曲げ柱	2.60	575	70* 70	8.100	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	112	せん断柱型付壁	1.00	494	35* 35	6.514	2-R9	2-R9	@250	0.145	1225	6	0.4 ---	--- 0.0	--- 0.0	--- 0.0
	113	曲げ柱	1.27	853	70* 70	3.257	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	--- 0.0	--- 0.0
	114	曲げ柱	2.60	287	35* 35	10.629	2-R9	2-R9	@250	0.145	1225	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	115	曲げ柱	2.41	987	70* 70	5.314	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	116	せん断柱型付壁	1.00	380	35* 35	2.000	2-R9	2-R9	@250	0.145	1225	6	0.4 ---	--- 0.0	--- 0.0	--- 0.0
	117	極脆性柱	0.80	1483	70* 70	0.571	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	3	0.4 0.0	--- 0.0	--- 0.0	--- 0.0
6	103	曲げ柱	1.73	987	120* 55	3.783	2-R9	2-R9	@250	0.042	6600	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 0.0	--- 0.0
	105	曲げ柱	2.60	624	70* 70	6.486	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	107	曲げ柱	2.60	537	70* 70	6.486	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	112	せん断柱型付壁	1.00	149	35* 35	6.514	2-R9	2-R9	@250	0.145	1225	6	0.4 ---	--- 0.0	--- 0.0	--- 0.0
	113	せん断柱	1.20	1197	70* 70	3.257	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	6	0.4 ---	0.4 0.0	--- 0.0	--- 0.0

＜ 1 階＞ ＲＣ　　Ｆc= 17.6 (普 通)

ﾌﾚｰﾑ	軸	崩壊形式	F	N	Dx*Dy	ho/D	/----帯筋量----/ X	Y		pw	Ac	TYPE	ηR1 ηr1	ηR2 ηr2	ηR3 ηr3	ηR4 ηr4
6	114	曲げ柱	2.60	106	35* 35	6.514	2-R9	2-R9	@250	0.145	1225	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	115	曲げ柱	2.60	712	70* 70	5.314	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	116	曲げ柱	2.60	195	35* 35	10.629	2-R9	2-R9	@250	0.145	1225	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	117	曲げ柱	1.55	1006	70* 70	4.357	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 0.0	--- 0.0
7	103	曲げ柱	1.35	1044	120* 55	3.783	2-R9	2-R9	@250	0.042	6600	9	0.4 ---	0.4 ---	--- 0.0	--- 0.0
	105	曲げ柱	2.60	783	70* 70	6.486	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	107	曲げ柱	2.60	962	70* 70	6.486	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	109	せん断柱型付壁	1.00	1770	70* 70	2.729	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	6	0.4 ---	--- 0.0	--- 0.0	--- 0.0
	111	極脆性柱	0.80	1836	70* 70	1.143	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	3	0.4 0.0	--- 0.0	--- 0.0	--- 0.0
	112	せん断柱型付壁	1.00	265	35* 35	2.714	2-R9	2-R9	@250	0.145	1225	6	0.4 ---	--- 0.0	--- 0.0	--- 0.0
	113	極脆性柱	0.80	1224	70* 70	0.929	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	3	0.4 0.0	--- 0.0	--- 0.0	--- 0.0
8	121	曲げ柱	2.60	210	45* 45	5.733	2-R9	2-R9	@250	0.113	2025	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	122	曲げ柱	2.60	288	45* 45	5.733	2-R9	2-R9	@250	0.113	2025	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
9	103	曲げ柱	2.60	853	43* 86	11.488	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	104	曲げ柱	2.60	352	43* 86	11.488	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	105	曲げ柱	2.60	463	43* 86	11.488	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	106	曲げ柱	2.60	485	43* 86	11.488	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	107	曲げ柱	2.60	454	43* 86	11.488	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	108	曲げ柱	2.60	492	43* 86	11.488	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	109	曲げ柱	2.60	454	43* 86	14.116	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	110	曲げ柱	2.60	589	43* 86	14.116	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	111	曲げ柱	2.60	521	43* 86	14.116	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	112	曲げ柱	1.27	643	43* 86	5.302	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	--- 0.0	--- 0.0
	113	曲げ柱	1.27	681	43* 86	5.302	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	--- 0.0	--- 0.0

＜ 1 階＞ ＲＣ　　Ｆc= 17.6 (普 通)

ﾌﾚｰﾑ	軸	崩壊形式	Ｆ	Ｎ	Dx*Dy	ho/D	/----帯筋量----/ X	Y		ｐｗ	Ａc	TYPE	ηR1 ηr1	ηR2 ηr2	ηR3 ηr3	ηR4 ηr4
9	114	曲げ柱	1.27	718	43* 86	5.302	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	--- 0.0	--- 0.0
	115	曲げ柱	1.27	662	43* 86	5.302	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	--- 0.0	--- 0.0
	116	曲げ柱	1.27	768	43* 86	5.302	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	--- 0.0	--- 0.0
	117	曲げ柱	1.27	658	43* 86	5.302	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	--- 0.0	--- 0.0
	118	曲げ柱	1.27	616	43* 86	5.302	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	--- 0.0	--- 0.0
	119	せん断柱	1.25	1082	43* 86	5.302	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	6	0.4 ---	0.4 0.0	--- 0.0	--- 0.0
	121	曲げ柱	2.60	97	45* 45	5.733	2-R9	2-R9	@250	0.113	2025	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	122	曲げ柱	2.60	-28	45* 45	5.733	2-R9	2-R9	@250	0.113	2025	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
10	113	曲げ柱	2.60	148	45* 45	5.733	2-R9	2-R9	@250	0.113	2025	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	114	曲げ柱	2.60	14	45* 45	5.733	2-R9	2-R9	@250	0.113	2025	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	115	曲げ柱	2.60	65	45* 45	5.733	2-R9	2-R9	@250	0.113	2025	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	116	曲げ柱	2.60	55	45* 45	5.733	2-R9	2-R9	@250	0.113	2025	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	117	曲げ柱	2.60	57	45* 45	5.733	2-R9	2-R9	@250	0.113	2025	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	118	曲げ柱	2.60	54	45* 45	5.733	2-R9	2-R9	@250	0.113	2025	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	119	曲げ柱	2.60	86	45* 45	5.733	2-R9	2-R9	@250	0.113	2025	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	121	曲げ柱	2.60	112	45* 45	5.733	2-R9	2-R9	@250	0.113	2025	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	122	曲げ柱	2.60	84	45* 45	5.733	2-R9	2-R9	@250	0.113	2025	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0

【RC柱部材の残存軸耐力と軸力支持能力】　Ｘ方向　負加力時　２次診断

＜記号説明＞
Ｆ，Ｆｕ　：柱のＦ指標値，終局限界Ｆ指標値
Ｎ　　：柱軸力　　(kN)
ＮＲ　　：軸力支持能力　　(kN)
Ｎｒ　　：残存軸耐力　　(kN)
"＊"印は，軸耐力を直接指定した場合を示す。

＜　3 階＞　ＲＣ

ﾌﾚｰﾑ	軸	Ｆ	Ｎ	Ｆｕ：	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00
1	103	1.00	429	ＮＲ：	2603	2603	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
				Ｎｒ：	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	104	2.60	155	ＮＲ：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Ｎｒ：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	105	2.60	209	ＮＲ：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Ｎｒ：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	106	2.60	214	ＮＲ：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Ｎｒ：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	107	2.60	203	ＮＲ：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Ｎｒ：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	108	2.60	244	ＮＲ：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Ｎｒ：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	109	2.60	198	ＮＲ：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Ｎｒ：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	110	2.00	215	ＮＲ：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	----	----	----
				Ｎｒ：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0	0	0
	111	2.02	203	ＮＲ：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	----	----	----
				Ｎｒ：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0	0	0
	112	2.60	215	ＮＲ：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Ｎｒ：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	113	2.60	224	ＮＲ：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Ｎｒ：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	114	2.60	215	ＮＲ：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Ｎｒ：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	115	2.60	203	ＮＲ：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Ｎｒ：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0

＜ 3 階＞ ＲＣ

ﾌﾚｰﾑ	軸	F	N	Fu：	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00
1	116	2.60	215	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	117	2.60	206	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	118	2.60	158	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	119	1.50	411	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0
3	102	2.60	317	NR：	1126	1126	1126	1126	1126	845	845	845	845	563	563	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	104	2.60	243	NR：	1126	1126	1126	1126	1126	845	845	845	845	563	563	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	105	1.12	306	NR：	2130	2130	2130	----	----	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	2130	2130	0	0	0	0	0	0	0
	107	1.12	393	NR：	2130	2130	2130	----	----	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	2130	2130	0	0	0	0	0	0	0
	113	1.12	342	NR：	2130	2130	2130	----	----	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	2130	2130	0	0	0	0	0	0	0
	115	1.12	388	NR：	2130	2130	2130	----	----	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	2130	2130	0	0	0	0	0	0	0
	117	1.12	307	NR：	2130	2130	2130	----	----	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	2130	2130	0	0	0	0	0	0	0
	118	2.60	237	NR：	1126	1126	1126	1126	1126	845	845	845	845	563	563	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	120	2.60	300	NR：	1126	1126	1126	1126	1126	845	845	845	845	563	563	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
4	102	2.60	248	NR：	1126	1126	1126	1126	1126	845	845	845	845	563	563	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	104	2.60	282	NR：	1126	1126	1126	1126	1126	845	845	845	845	563	563	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	105	2.60	111	NR：	2130	2130	2130	2130	2130	1597	1597	1597	1597	1065	1065	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	109	1.50	892	NR：	2130	2130	2130	2130	2130	1597	1597	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0

＜ 3 階＞ ＲＣ

ﾌﾚｰﾑ	軸	F	N	Fu：	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00
4	117	2.60	112	NR：	2130	2130	2130	2130	2130	1597	1597	1597	1597	1065	1065	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	118	2.60	219	NR：	1126	1126	1126	1126	1126	845	845	845	845	563	563	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	120	2.60	230	NR：	1126	1126	1126	1126	1126	845	845	845	845	563	563	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
5	102	2.60	339	NR：	1126	1126	1126	1126	1126	845	845	845	845	563	563	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	104	2.60	231	NR：	1126	1126	1126	1126	1126	845	845	845	845	563	563	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	105	2.60	164	NR：	2130	2130	2130	2130	2130	1597	1597	1597	1597	1065	1065	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	117	2.60	164	NR：	2130	2130	2130	2130	2130	1597	1597	1597	1597	1065	1065	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	118	2.60	276	NR：	1126	1126	1126	1126	1126	845	845	845	845	563	563	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	120	2.60	319	NR：	1126	1126	1126	1126	1126	845	845	845	845	563	563	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
6	102	2.60	248	NR：	1126	1126	1126	1126	1126	845	845	845	845	563	563	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	104	2.60	164	NR：	1126	1126	1126	1126	1126	845	845	845	845	563	563	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	105	2.60	110	NR：	2130	2130	2130	2130	2130	1597	1597	1597	1597	1065	1065	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	117	2.60	113	NR：	2130	2130	2130	2130	2130	1597	1597	1597	1597	1065	1065	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	118	2.60	235	NR：	1126	1126	1126	1126	1126	845	845	845	845	563	563	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	120	2.60	231	NR：	1126	1126	1126	1126	1126	845	845	845	845	563	563	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
7	102	2.60	314	NR：	1126	1126	1126	1126	1126	845	845	845	845	563	563	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	104	2.60	265	NR：	1126	1126	1126	1126	1126	845	845	845	845	563	563	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0

＜ 3 階＞ ＲＣ

ﾌﾚｰﾑ	軸	F	N	Fu：	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00
7	105	1.12	307	NR：	2130	2130	2130	----	----	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	2130	2130	0	0	0	0	0	0	0
	107	1.12	396	NR：	2130	2130	2130	----	----	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	2130	2130	0	0	0	0	0	0	0
	109	1.31	884	NR：	2130	2130	2130	2130	2130	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0
	111	0.80	888	NR：	2130	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	113	1.12	408	NR：	2130	2130	2130	----	----	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	2130	2130	0	0	0	0	0	0	0
	115	1.12	381	NR：	2130	2130	2130	----	----	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	2130	2130	0	0	0	0	0	0	0
	117	1.12	312	NR：	2130	2130	2130	----	----	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	2130	2130	0	0	0	0	0	0	0
	118	2.60	236	NR：	1126	1126	1126	1126	1126	845	845	845	845	563	563	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	120	2.60	300	NR：	1126	1126	1126	1126	1126	845	845	845	845	563	563	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
9	103	1.00	434	NR：	2603	2603	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	104	2.60	134	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	105	2.60	208	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	106	2.60	213	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	107	2.60	202	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	108	2.60	215	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	109	2.60	194	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	110	2.60	255	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0

＜ 3 階＞ ＲＣ

ﾌﾚｰﾑ	軸	F	N	Fu：	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00
9	111	2.60	228	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	112	2.60	213	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	113	2.60	200	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	114	2.60	214	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	115	2.60	203	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	116	2.60	214	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	117	2.60	207	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	118	2.60	159	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	119	1.50	410	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0

＜ 2 階＞ ＲＣ

ﾌﾚｰﾑ	軸	F	N	Fu：	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00
1	103	2.60	847	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	104	2.60	358	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	105	2.60	436	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	106	2.60	456	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	107	2.60	427	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	108	2.60	520	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0

＜ 2 階＞ ＲＣ

ﾌﾚｰﾑ	軸	F	N	Fu :	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00
1	109	1.00	394	NR :	2603	2603	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
				Nr :	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	110	1.00	417	NR :	2603	2603	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
				Nr :	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111	1.00	406	NR :	2603	2603	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
				Nr :	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	112	2.60	467	NR :	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr :	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	113	2.60	513	NR :	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr :	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	114	2.60	546	NR :	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr :	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	115	2.60	464	NR :	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr :	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	116	2.60	473	NR :	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr :	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	117	2.60	432	NR :	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr :	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	118	2.60	360	NR :	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr :	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	119	2.60	830	NR :	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr :	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
3	103	1.27	1175	NR :	4646	4646	4646	4646	4646	----	----	----	----	----	----	----
				Nr :	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0
	105	2.60	896	NR :	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	1725	1725	----
				Nr :	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	107	2.60	897	NR :	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	1725	1725	----
				Nr :	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	109	1.50	903	NR :	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	----	----	----	----	----
				Nr :	----	----	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0
	111	1.28	1330	NR :	3450	3450	3450	3450	3450	----	----	----	----	----	----	----
				Nr :	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0
	113	1.27	890	NR :	3450	3450	3450	3450	3450	----	----	----	----	----	----	----
				Nr :	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0

＜ 2 階＞ ＲＣ

ﾌﾚｰﾑ	軸	F	N	Fu：	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00
3	115	1.27	1075	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0
	117	1.27	1010	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0
	119	1.00	1092	NR：	4646	4646	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	103	1.73	932	NR：	4646	4646	4646	4646	4646	3485	3485	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0
	105	2.60	667	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	1725	1725	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	107	2.60	480	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	1725	1725	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	109	2.60	1364	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	1725	1725	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	111	1.50	1380	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0
	113	1.27	905	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0
	115	2.17	489	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0	0	0
	117	1.55	704	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0
	119	1.03	855	NR：	4646	4646	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	103	1.27	1193	NR：	4646	4646	4646	4646	4646	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0
	105	2.60	913	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	1725	1725	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	107	2.60	671	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	1725	1725	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	109	2.60	610	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	1725	1725	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	111	2.60	530	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	1725	1725	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0

＜ 2 階＞ ＲＣ

ﾌﾚｰﾑ	軸	F	N	Fu：	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00
5	113	1.79	625	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	0	0	0	0
	115	1.53	709	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0
	117	1.27	1018	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0
	119	1.00	1130	NR：	4646	4646	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	103	1.73	922	NR：	4646	4646	4646	4646	4646	3485	3485	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0
	105	2.60	683	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	1725	1725	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	107	2.60	500	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	1725	1725	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	113	1.27	982	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0
	115	2.14	500	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0	0	0
	117	1.38	752	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0
	119	1.02	885	NR：	4646	4646	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	103	1.35	1173	NR：	4646	4646	4646	4646	4646	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0
	105	2.60	745	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	1725	1725	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	107	2.60	924	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	1725	1725	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	109	1.00	1523	NR：	3450	3450	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111	1.00	1607	NR：	3450	3450	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	113	1.27	904	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0

＜ 2 階＞ ＲＣ

ﾌﾚｰﾑ	軸	F	N	Fu：	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00
7	115	1.27	916	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0
	117	1.27	960	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0
	119	1.00	1087	NR：	4646	4646	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	103	2.60	824	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	104	2.60	323	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	105	2.60	433	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	106	2.60	455	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	107	2.60	425	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	108	2.60	457	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	109	2.60	419	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	110	2.60	555	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	111	2.60	486	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	112	2.60	459	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	113	2.60	421	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	114	2.60	457	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	115	2.60	426	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	116	2.60	474	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0

＜ 2 階＞ ＲＣ

ﾌﾚｰﾑ	軸	F	N	Fu：	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00
9	117	2.60	433	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	118	2.60	364	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	119	2.60	834	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0

＜ 1 階＞ ＲＣ

ﾌﾚｰﾑ	軸	F	N	Fu：	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00
1	103	2.60	876	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	104	2.60	387	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	105	2.60	465	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	106	2.60	485	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	107	2.60	457	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	108	2.60	549	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	109	2.60	561	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	110	1.99	640	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	0	0	0	0
	111	2.60	541	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	112	2.60	502	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	113	2.60	548	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	114	2.60	581	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0

＜ 1 階＞ ＲＣ

ﾌﾚｰﾑ	軸	F	N	Fu：	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00
1	115	2.60	499	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	116	2.60	508	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	117	2.60	467	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	118	2.60	395	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	119	2.60	899	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
2	112	2.60	112	NR：	862	862	862	862	862	647	647	647	647	431	431	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	113	2.60	93	NR：	862	862	862	862	862	647	647	647	647	431	431	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	114	2.60	85	NR：	862	862	862	862	862	647	647	647	647	431	431	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	115	2.60	89	NR：	862	862	862	862	862	647	647	647	647	431	431	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	116	2.60	103	NR：	862	862	862	862	862	647	647	647	647	431	431	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	117	2.60	86	NR：	862	862	862	862	862	647	647	647	647	431	431	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	118	2.60	115	NR：	862	862	862	862	862	647	647	647	647	431	431	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
3	103	1.27	1240	NR：	4646	4646	4646	4646	4646	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0
	105	2.60	909	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	1725	1725	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	107	2.60	935	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	1725	1725	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	109	1.50	1085	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0
4	103	1.73	975	NR：	4646	4646	4646	4646	4646	3485	3485	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0

＜ 1 階＞ ＲＣ

ﾌﾚｰﾑ	軸	F	N	Fu：	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00
4	105	2.60	704	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	1725	1725	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	107	2.60	519	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	1725	1725	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	109	2.60	1435	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	1725	1725	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	113	1.22	1124	NR：	3450	3450	3450	3450	----	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0
	114	2.60	164	NR：	862	862	862	862	862	647	647	647	647	431	431	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	115	2.60	709	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	1725	1725	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	116	2.60	179	NR：	862	862	862	862	862	647	647	647	647	431	431	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	117	1.65	963	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0
5	103	1.27	1244	NR：	4646	4646	4646	4646	4646	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0
	105	2.60	951	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	1725	1725	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	107	2.60	709	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	1725	1725	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	109	2.60	648	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	1725	1725	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	111	2.60	575	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	1725	1725	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	112	1.00	494	NR：	862	862	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	113	1.27	853	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0
	114	2.60	287	NR：	862	862	862	862	862	647	647	647	647	431	431	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	115	2.41	987	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	1725	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0	0

＜ 1 階＞ ＲＣ

ﾌﾚｰﾑ	軸	F	N	Fu：	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00
5	116	1.00	380	NR：	862	862	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	117	0.80	1483	NR：	3450	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	103	1.73	987	NR：	4646	4646	4646	4646	4646	3485	3485	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0
	105	2.60	624	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	1725	1725	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	107	2.60	537	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	1725	1725	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	112	1.00	149	NR：	862	862	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	113	1.20	1197	NR：	3450	3450	3450	3450	----	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0
	114	2.60	106	NR：	862	862	862	862	862	647	647	647	647	431	431	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	115	2.60	712	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	1725	1725	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	116	2.60	195	NR：	862	862	862	862	862	647	647	647	647	431	431	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	117	1.55	1006	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0
7	103	1.35	1044	NR：	4646	4646	4646	4646	4646	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0
	105	2.60	783	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	1725	1725	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	107	2.60	962	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	1725	1725	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	109	1.00	1770	NR：	3450	3450	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111	0.80	1836	NR：	3450	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	112	1.00	265	NR：	862	862	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

＜ 1 階＞ ＲＣ

ﾌﾚｰﾑ	軸	F	N	Fu：	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00
7	113	0.80	1224	NR：	3450	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	121	2.60	210	NR：	1426	1426	1426	1426	1426	1069	1069	1069	1069	713	713	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	122	2.60	288	NR：	1426	1426	1426	1426	1426	1069	1069	1069	1069	713	713	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
9	103	2.60	853	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	104	2.60	352	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	105	2.60	463	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	106	2.60	485	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	107	2.60	454	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	108	2.60	492	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	109	2.60	454	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	110	2.60	589	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	111	2.60	521	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	112	1.27	643	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0
	113	1.27	681	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0
	114	1.27	718	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0
	115	1.27	662	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0
	116	1.27	768	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0

＜ 1 階＞ ＲＣ

ﾌﾚｰﾑ	軸	F	N	Fu：	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00
9	117	1.27	658	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0
	118	1.27	616	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0
	119	1.25	1082	NR：	2603	2603	2603	2603	----	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0
	121	2.60	97	NR：	1426	1426	1426	1426	1426	1069	1069	1069	1069	713	713	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	122	2.60	-28	NR：	1426	1426	1426	1426	1426	1069	1069	1069	1069	713	713	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
10	113	2.60	148	NR：	1426	1426	1426	1426	1426	1069	1069	1069	1069	713	713	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	114	2.60	14	NR：	1426	1426	1426	1426	1426	1069	1069	1069	1069	713	713	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	115	2.60	65	NR：	1426	1426	1426	1426	1426	1069	1069	1069	1069	713	713	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	116	2.60	55	NR：	1426	1426	1426	1426	1426	1069	1069	1069	1069	713	713	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	117	2.60	57	NR：	1426	1426	1426	1426	1426	1069	1069	1069	1069	713	713	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	118	2.60	54	NR：	1426	1426	1426	1426	1426	1069	1069	1069	1069	713	713	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	119	2.60	86	NR：	1426	1426	1426	1426	1426	1069	1069	1069	1069	713	713	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	121	2.60	112	NR：	1426	1426	1426	1426	1426	1069	1069	1069	1069	713	713	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	122	2.60	84	NR：	1426	1426	1426	1426	1426	1069	1069	1069	1069	713	713	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0

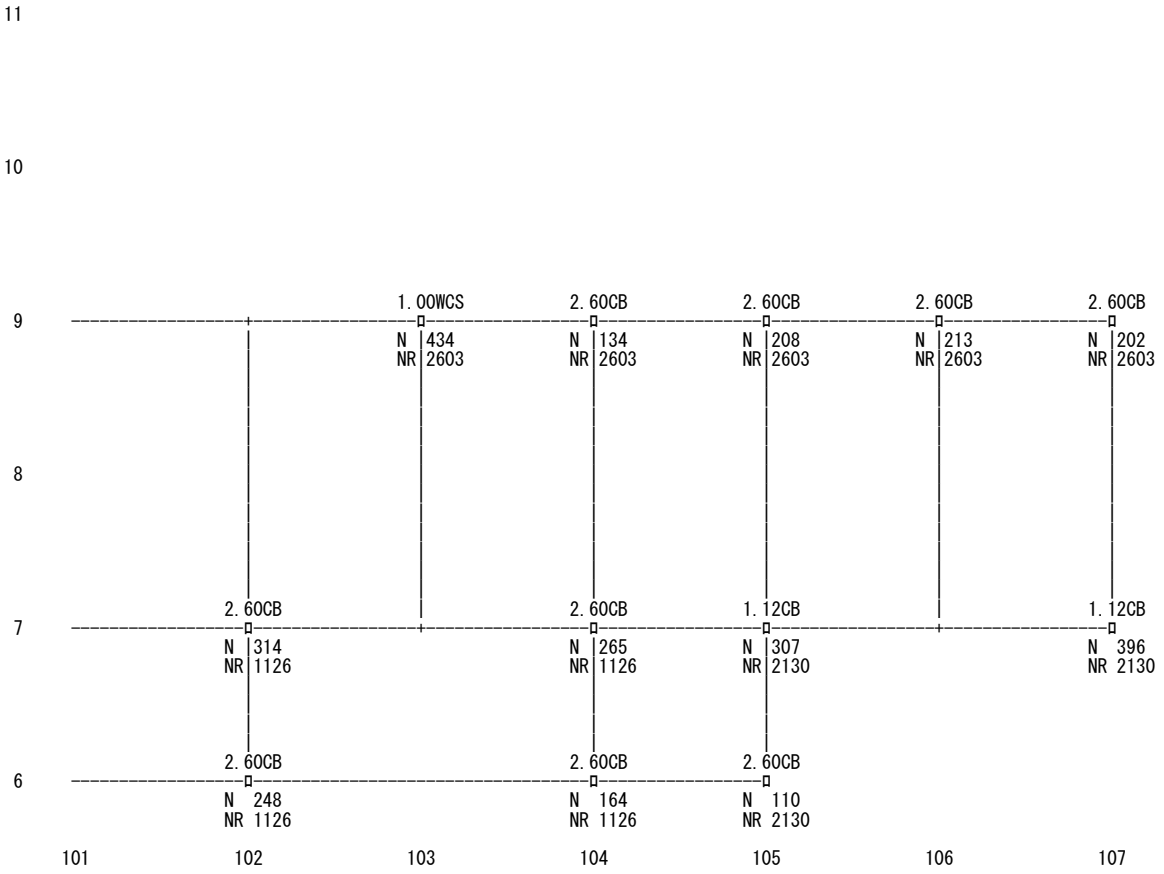
【第２種構造要素の検討が必要な柱部材】 Ｘ方向 負加力時 ２次診断

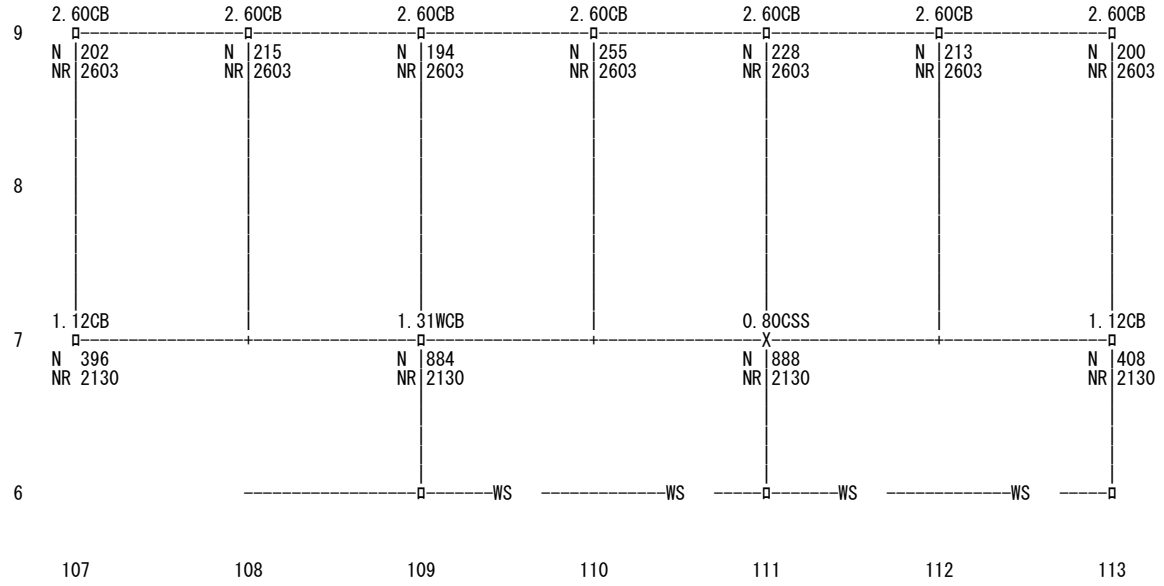
上段：Ｆ指標, 破壊形式
中段：作用軸力(N)
下段：残存軸耐力(Nr) 又は 軸力支持能力(NR)
(Nr<N の場合は "*"を表示します)
(検討を省略する場合はNr='---'と表示します)

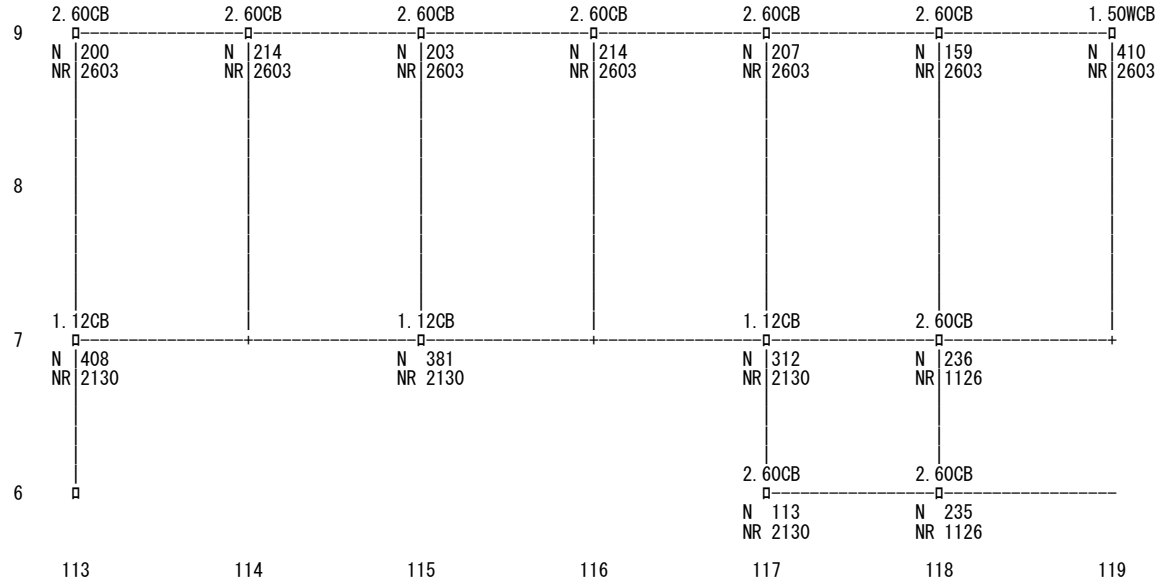
破壊形式

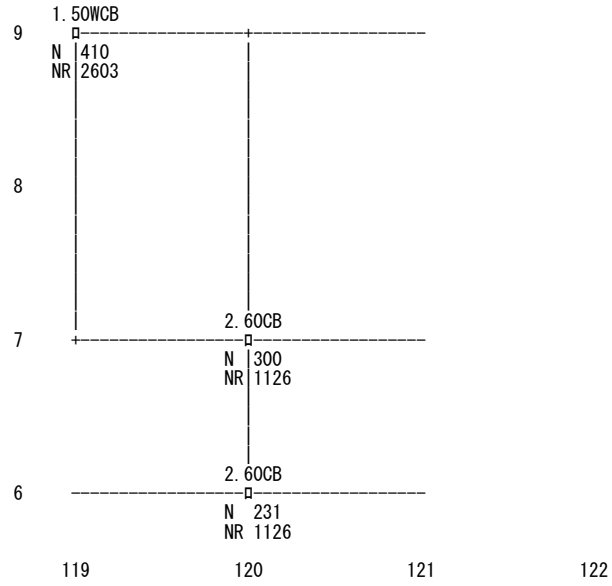
CB : 曲げ柱	CS : せん断柱	CSS : 極脆性柱
CWB : 曲げ袖壁付柱	CWS : せん断袖壁付柱	CWSS : 極脆性袖壁付柱
WCB : 曲げ柱型付壁	WCS : せん断柱型付壁	
WB : 曲げ壁	WS : せん断壁	

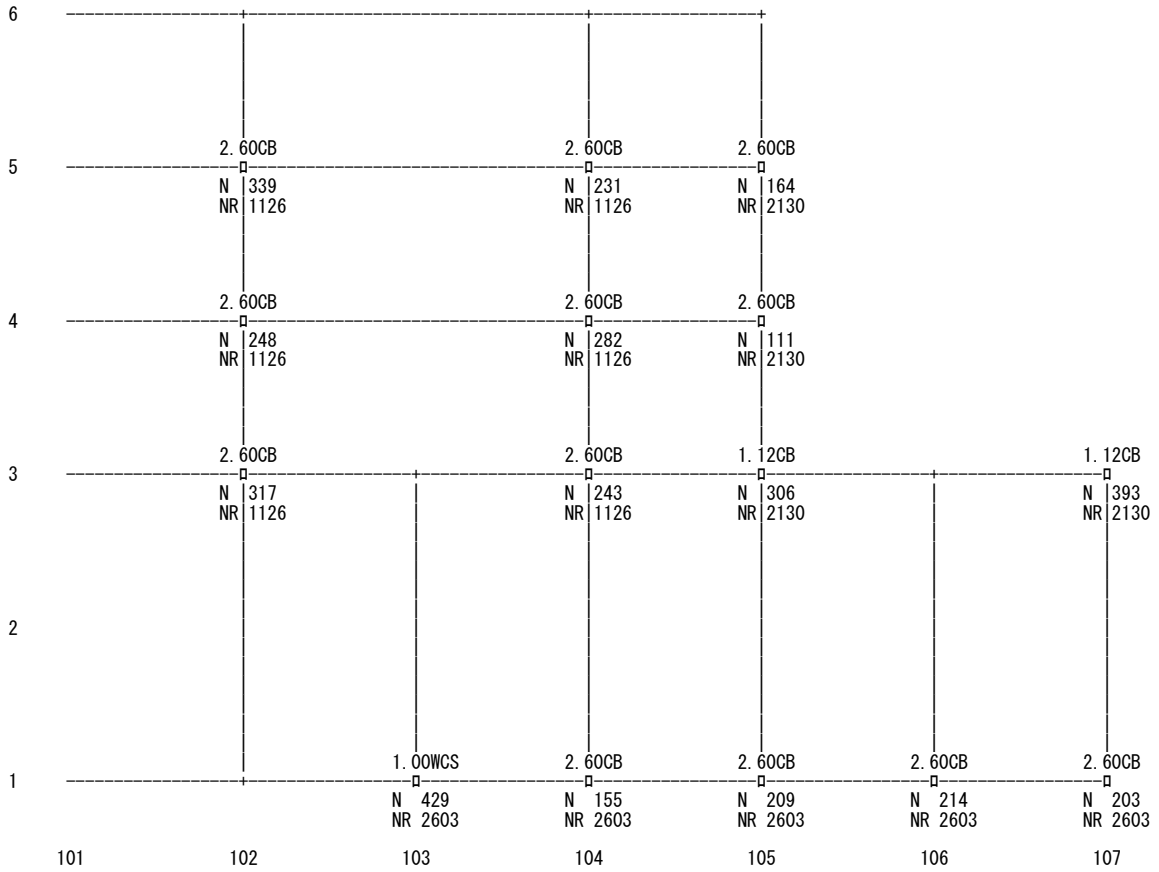
＜ 3 階＞ 検討Ｆ=0.80 要検討柱 0 箇所

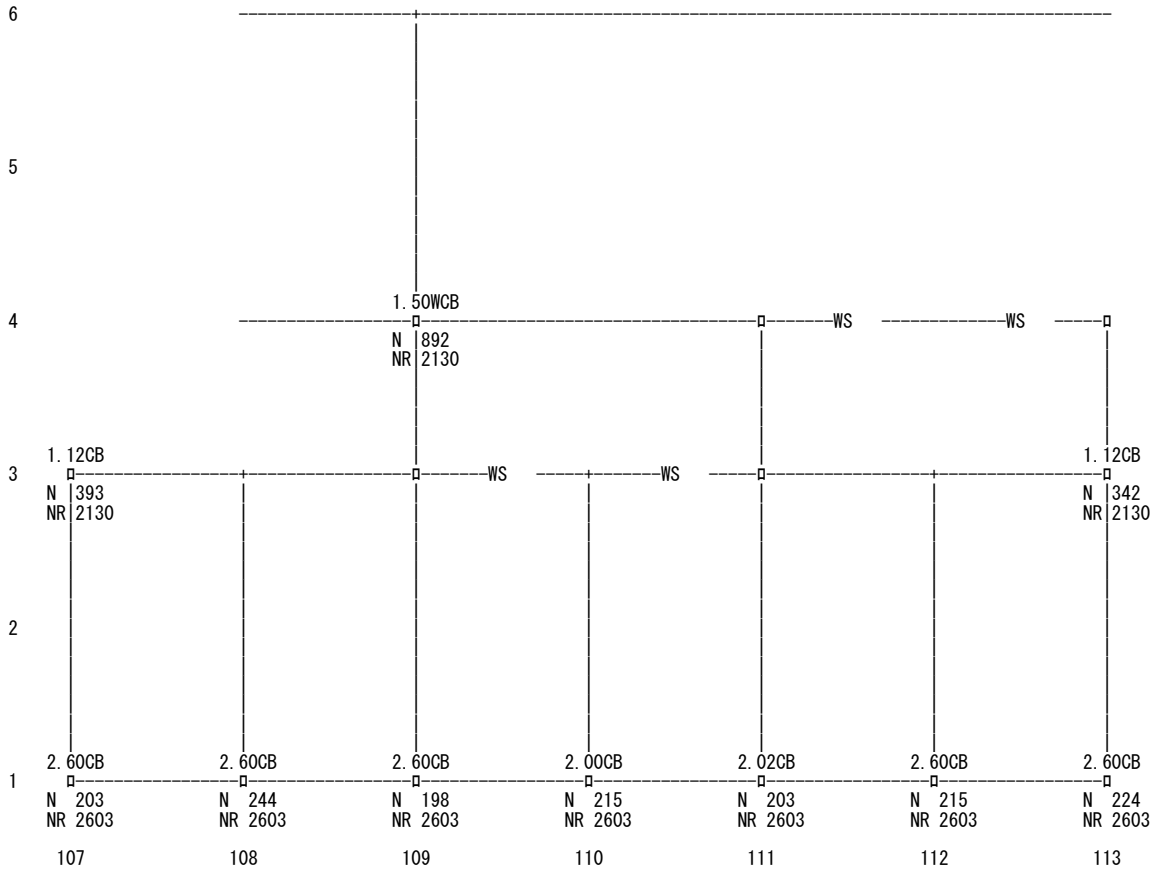


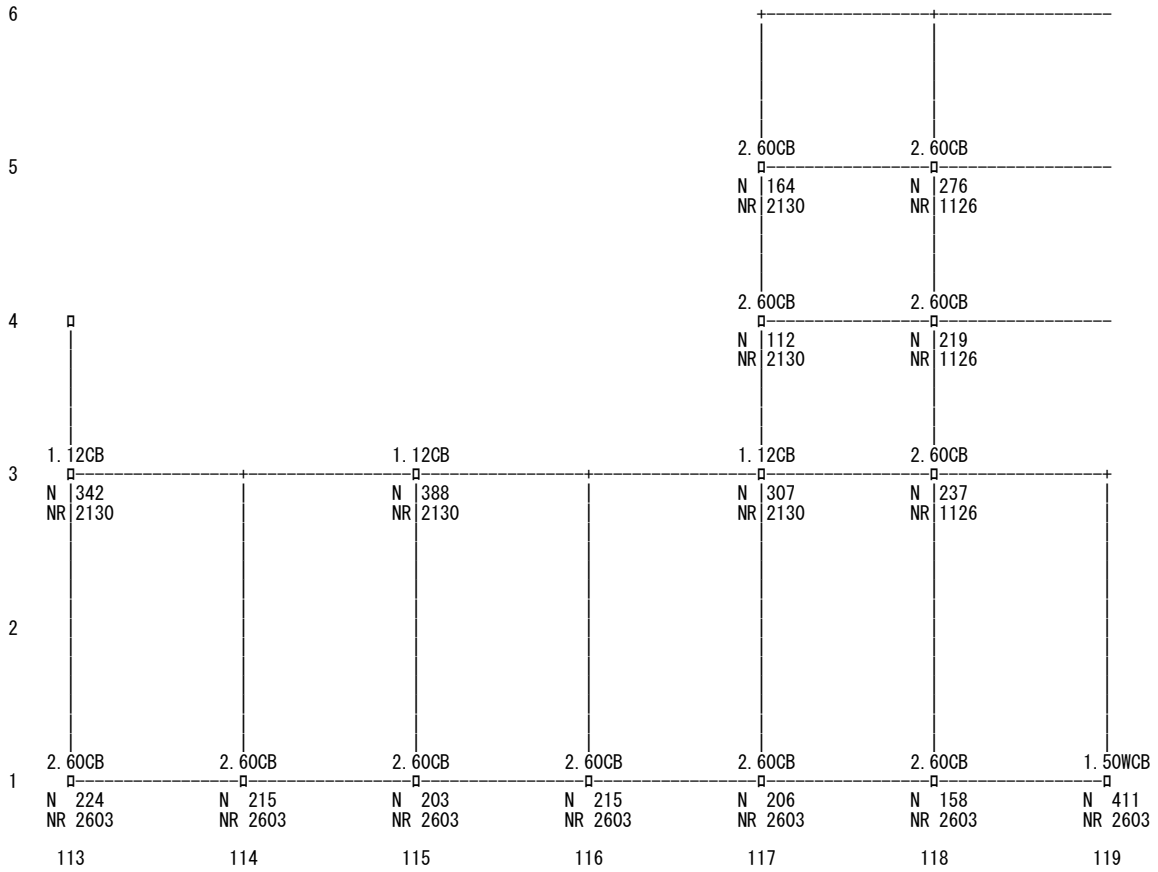

11
10
9
8
7
6
2.60CB
N 202
NR 2603
2.60CB
N 215
NR 2603
2.60CB
N 194
NR 2603
2.60CB
N 255
NR 2603
2.60CB
N 228
NR 2603
2.60CB
N 213
NR 2603
2.60CB
N 200
NR 2603
1.12CB
N 396
NR 2130
1.31WCB
N 884
NR 2130
0.80CSS
N 888
NR 2130
1.12CB
N 408
NR 2130
WS
WS
WS
WS
107
108
109
110
111
112
113

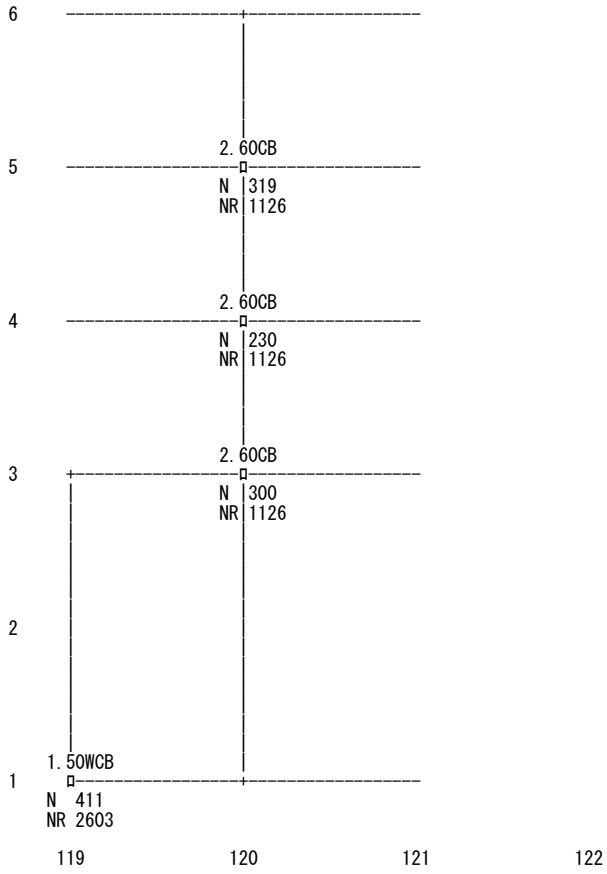

11
10
9
8
7
6
2.60CB
N 200
NR 2603
2.60CB
N 214
NR 2603
2.60CB
N 203
NR 2603
2.60CB
N 214
NR 2603
2.60CB
N 207
NR 2603
2.60CB
N 159
NR 2603
1.50WCB
N 410
NR 2603
1.12CB
N 408
NR 2130
1.12CB
N 381
NR 2130
1.12CB
N 312
NR 2130
2.60CB
N 236
NR 1126
2.60CB
N 113
NR 2130
2.60CB
N 235
NR 1126
113
114
115
116
117
118
119


1.50WCB
N 410
NR 2603
2.60CB
N 300
NR 1126
2.60CB
N 231
NR 1126
11
10
9
8
7
6
119
120
121
122

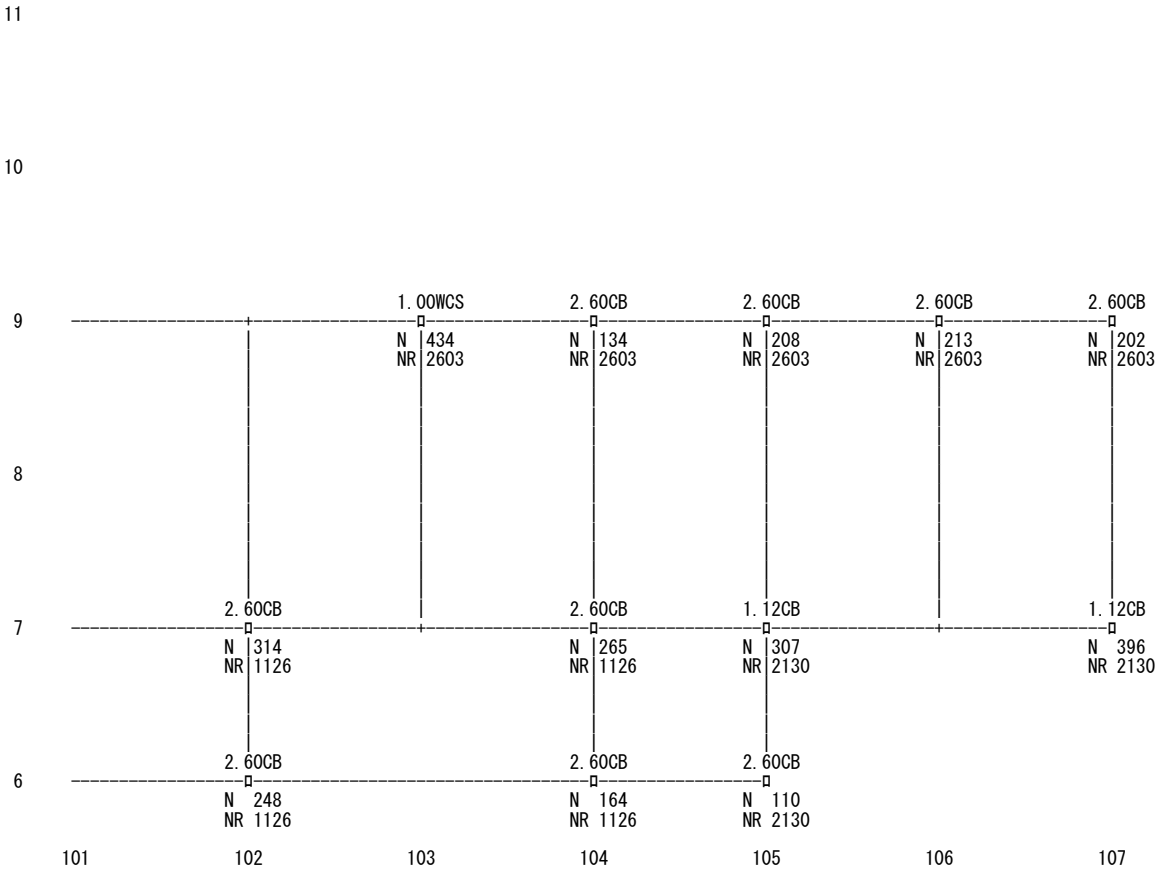

6
5
4
3
2
1
2.60CB
N |339
NR|1126
2.60CB
N |231
NR|1126
2.60CB
N |164
NR|2130
2.60CB
N |248
NR|1126
2.60CB
N |282
NR|1126
2.60CB
N |111
NR|2130
2.60CB
N |317
NR|1126
2.60CB
N |243
NR|1126
1.12CB
N |306
NR|2130
1.12CB
N |393
NR|2130
1.00WCS
N 429
NR 2603
2.60CB
N 155
NR 2603
2.60CB
N 209
NR 2603
2.60CB
N 214
NR 2603
2.60CB
N 203
NR 2603
101
102
103
104
105
106
107

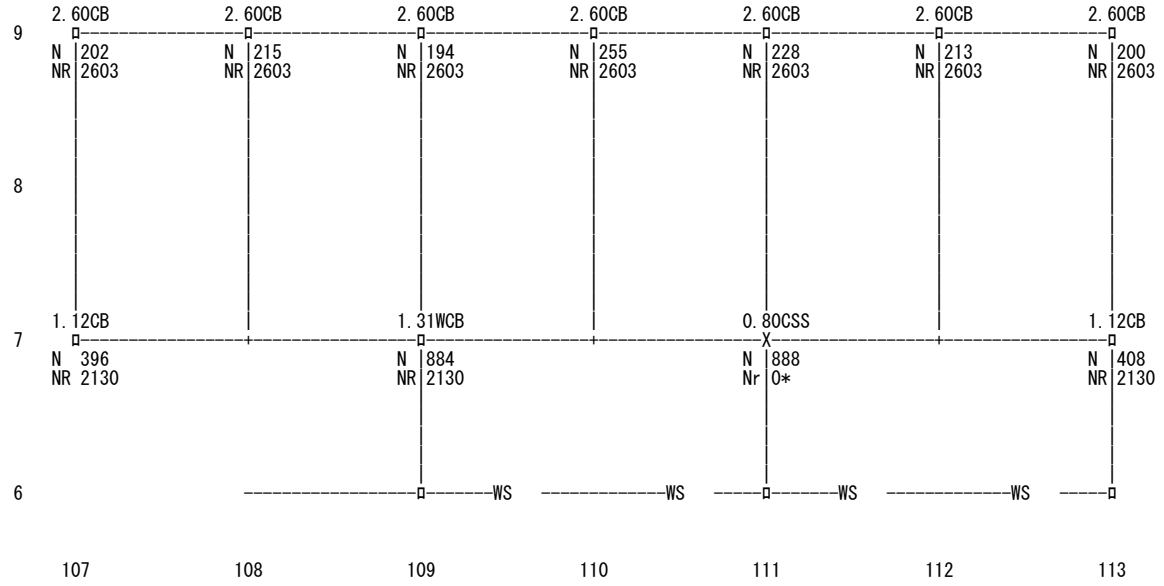

6
5
4
3
2
1
1.50WCB
N 892
NR 2130
WS
WS
1.12CB
N 393
NR 2130
WS
WS
1.12CB
N 342
NR 2130
2.60CB
N 203
NR 2603
2.60CB
N 244
NR 2603
2.60CB
N 198
NR 2603
2.00CB
N 215
NR 2603
2.02CB
N 203
NR 2603
2.60CB
N 215
NR 2603
2.60CB
N 224
NR 2603
107
108
109
110
111
112
113

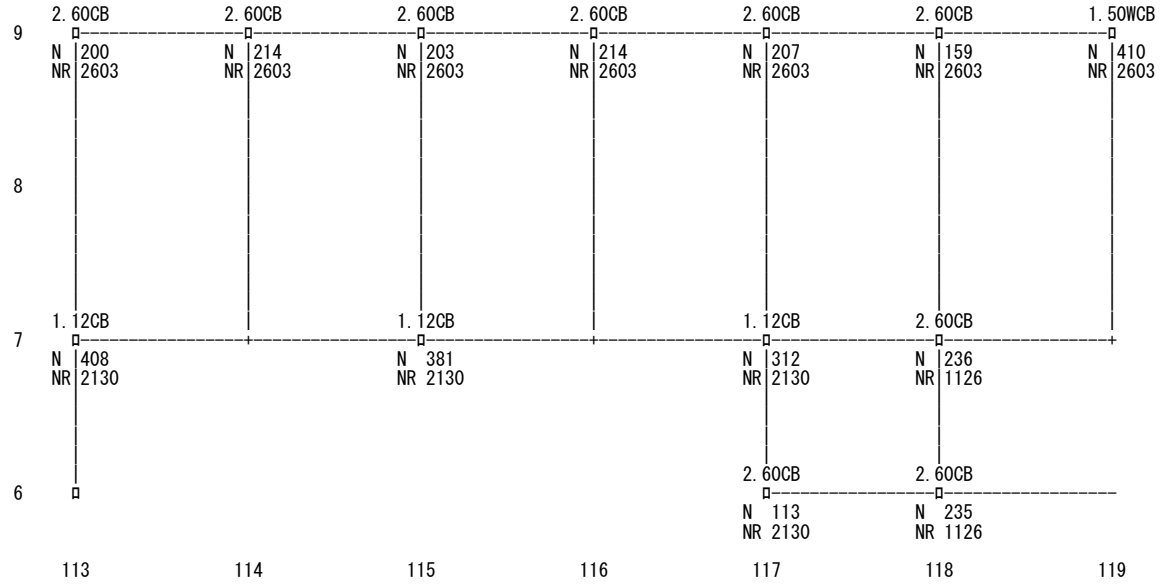

6
5
4
3
2
1
2.60CB
N 164
NR 2130
2.60CB
N 276
NR 1126
2.60CB
N 112
NR 2130
2.60CB
N 219
NR 1126
1.12CB
N 342
NR 2130
1.12CB
N 388
NR 2130
1.12CB
N 307
NR 2130
2.60CB
N 237
NR 1126
2.60CB
N 224
NR 2603
2.60CB
N 215
NR 2603
2.60CB
N 203
NR 2603
2.60CB
N 215
NR 2603
2.60CB
N 206
NR 2603
2.60CB
N 158
NR 2603
1.50WCB
N 411
NR 2603
113
114
115
116
117
118
119

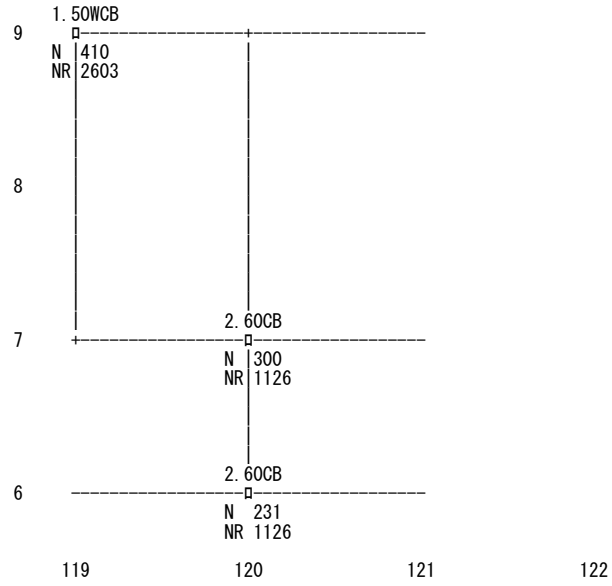

6
5
4
3
2
1
2.60CB
N |319
NR|1126
2.60CB
N |230
NR|1126
2.60CB
N |300
NR|1126
1.50WCB
N 411
NR 2603
119
120
121
122

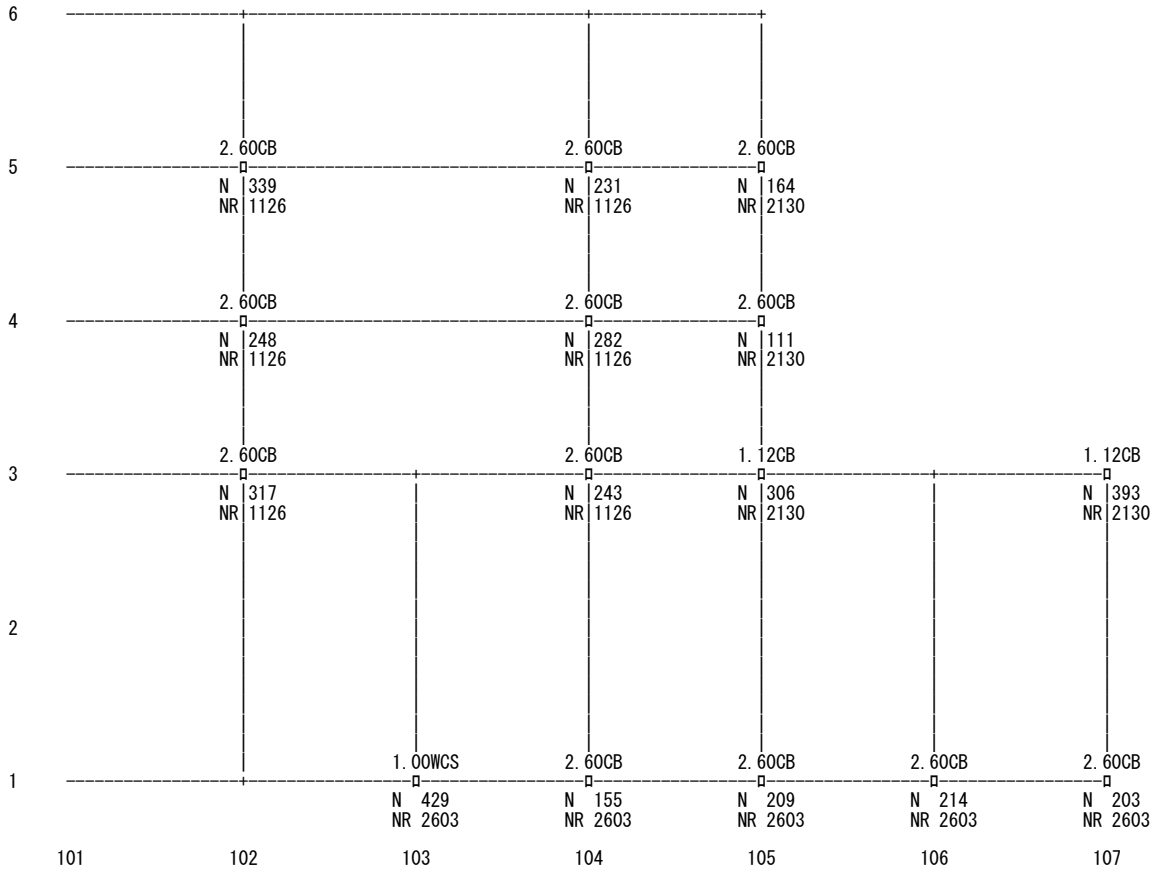
＜ 3 階＞ 検討Ｆ=1.00 要検討柱 1 箇所

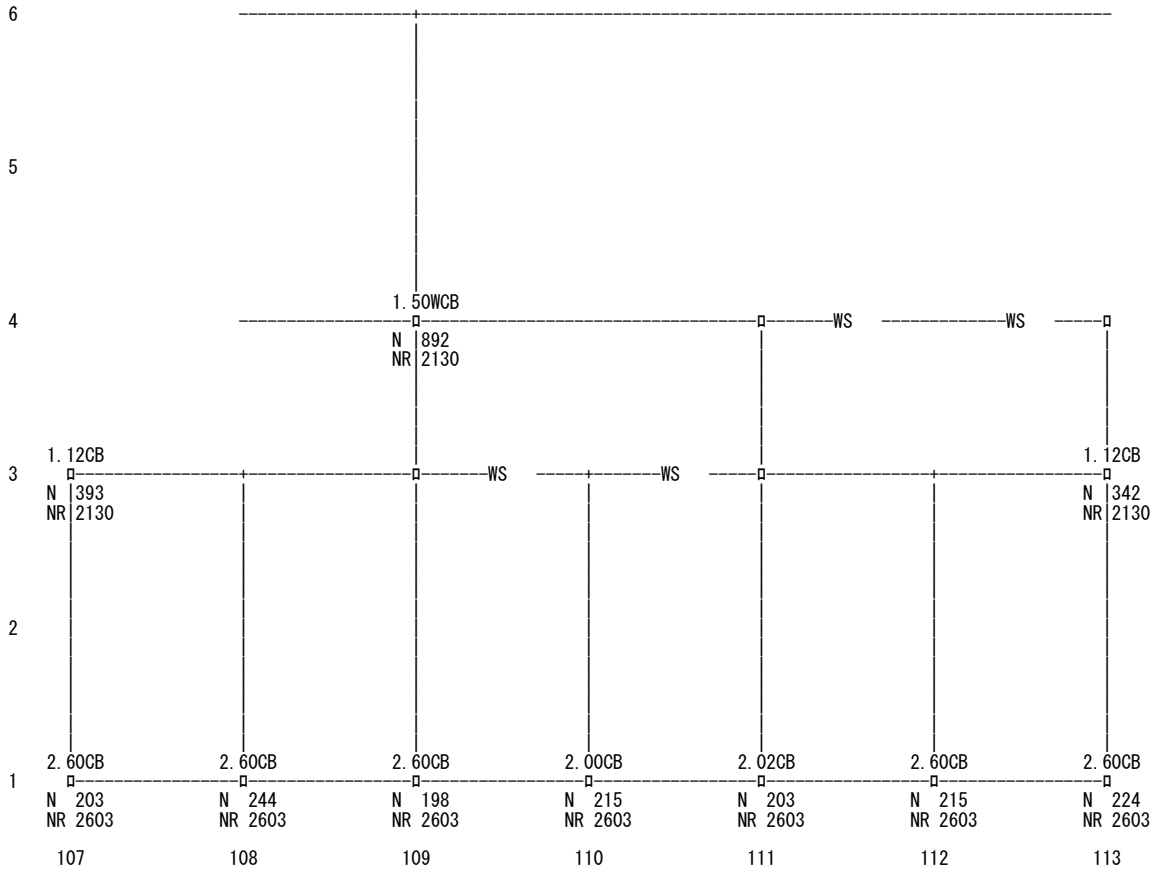


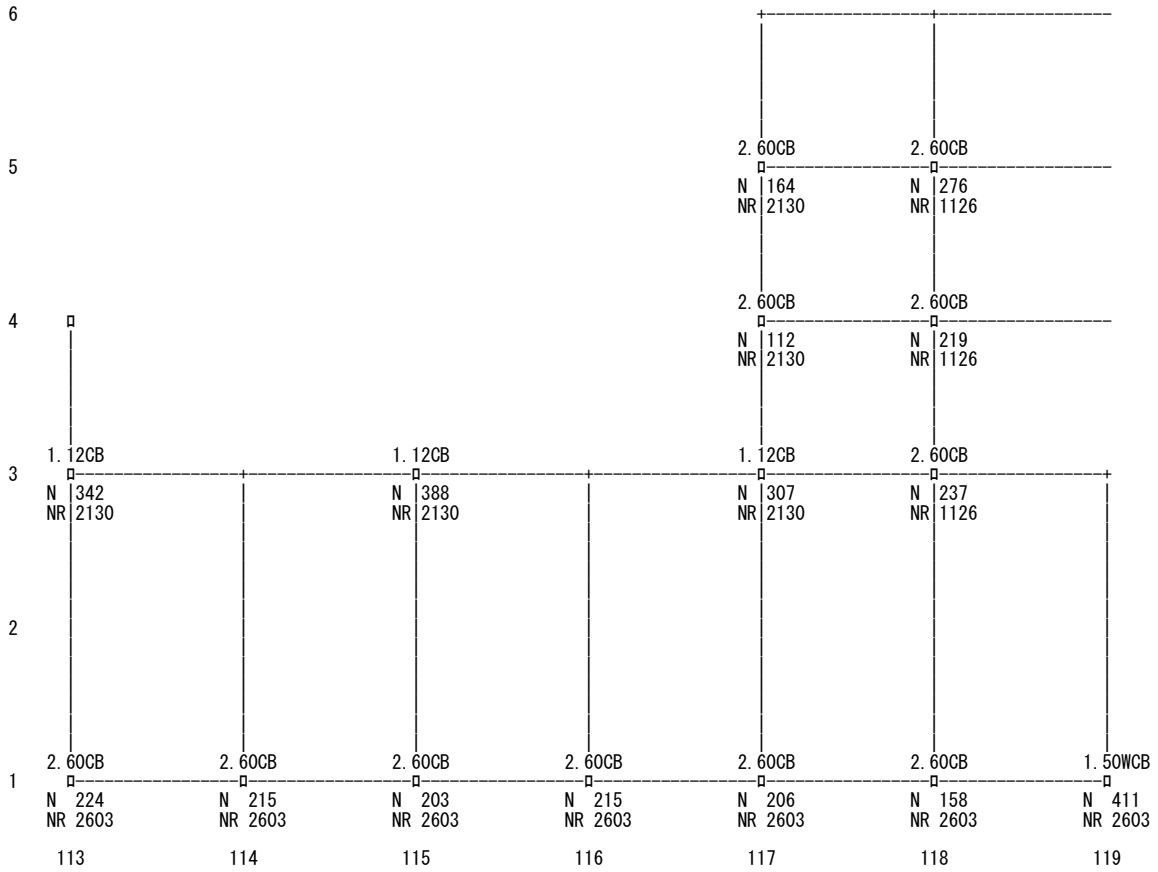

11
10
9
8
7
6
2.60CB
N 202
NR 2603
2.60CB
N 215
NR 2603
2.60CB
N 194
NR 2603
2.60CB
N 255
NR 2603
2.60CB
N 228
NR 2603
2.60CB
N 213
NR 2603
2.60CB
N 200
NR 2603
1.12CB
N 396
NR 2130
1.31WCB
N 884
NR 2130
0.80CSS
N 888
Nr 0*
1.12CB
N 408
NR 2130
WS
WS
WS
WS
107
108
109
110
111
112
113

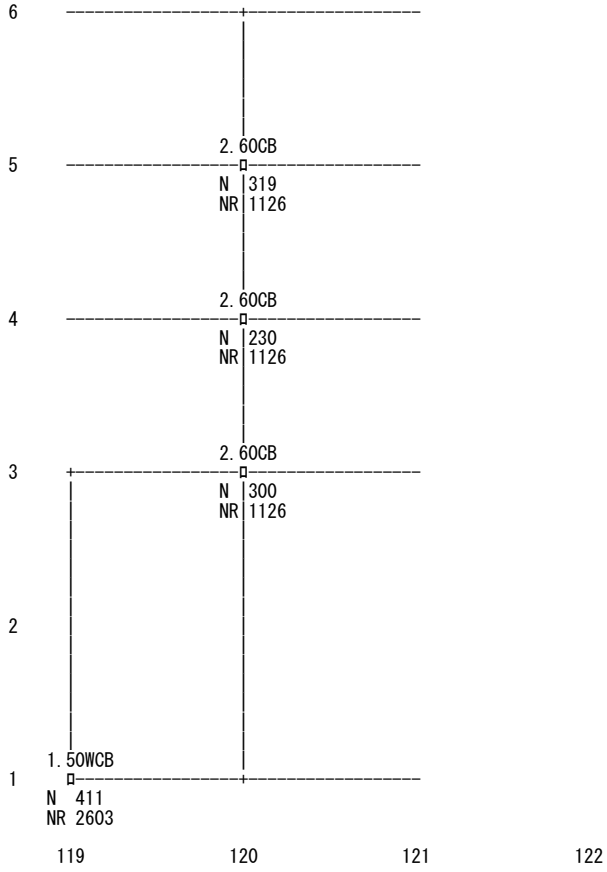

11
10
9
8
7
6
2.60CB
N 200
NR 2603
2.60CB
N 214
NR 2603
2.60CB
N 203
NR 2603
2.60CB
N 214
NR 2603
2.60CB
N 207
NR 2603
2.60CB
N 159
NR 2603
1.50WCB
N 410
NR 2603
1.12CB
N 408
NR 2130
1.12CB
N 381
NR 2130
1.12CB
N 312
NR 2130
2.60CB
N 236
NR 1126
2.60CB
N 113
NR 2130
2.60CB
N 235
NR 1126
113
114
115
116
117
118
119


11
10
1.50WCB
9
N 410
NR 2603
8
2.60CB
7
N 300
NR 1126
2.60CB
6
N 231
NR 1126
119
120
121
122

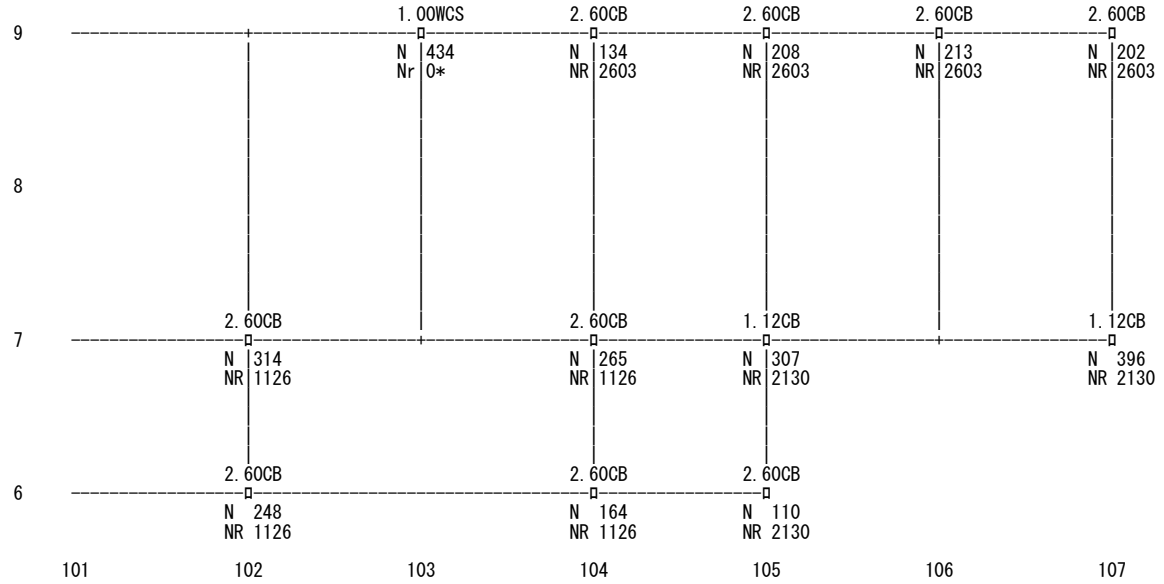

6
5
4
3
2
1
2.60CB
N |339
NR|1126
2.60CB
N |231
NR|1126
2.60CB
N |164
NR|2130
2.60CB
N |248
NR|1126
2.60CB
N |282
NR|1126
2.60CB
N |111
NR|2130
2.60CB
N |317
NR|1126
2.60CB
N |243
NR|1126
1.12CB
N |306
NR|2130
1.12CB
N |393
NR|2130
1.00WCS
N 429
NR 2603
2.60CB
N 155
NR 2603
2.60CB
N 209
NR 2603
2.60CB
N 214
NR 2603
2.60CB
N 203
NR 2603
101
102
103
104
105
106
107

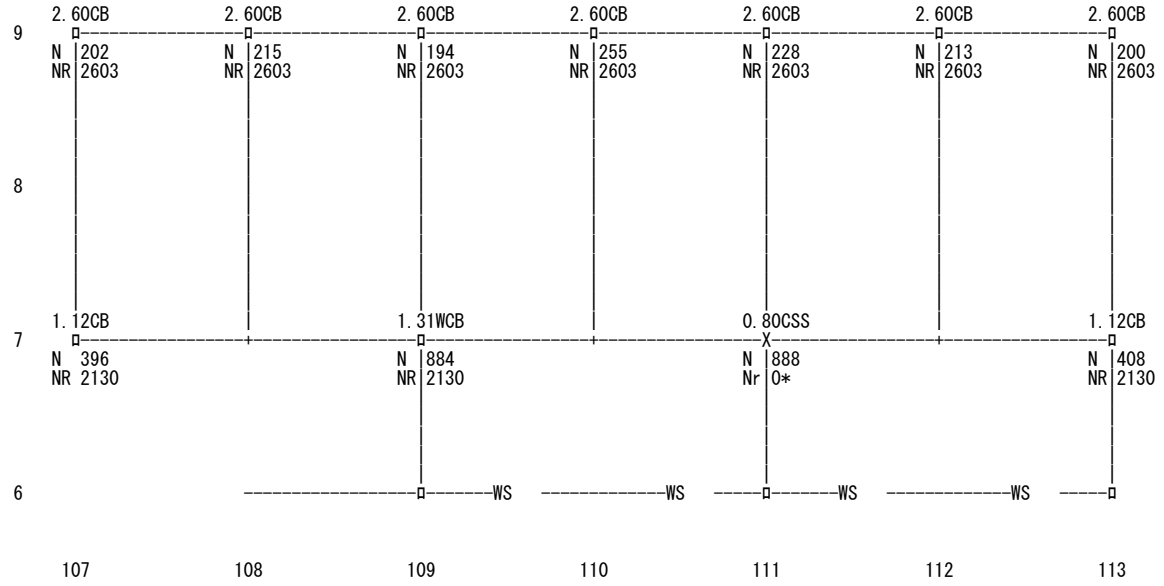

6
5
4
3
2
1
1.50WCB
N 892
NR 2130
WS
WS
1.12CB
N 393
NR 2130
WS
WS
1.12CB
N 342
NR 2130
2.60CB
N 203
NR 2603
2.60CB
N 244
NR 2603
2.60CB
N 198
NR 2603
2.00CB
N 215
NR 2603
2.02CB
N 203
NR 2603
2.60CB
N 215
NR 2603
2.60CB
N 224
NR 2603
107
108
109
110
111
112
113

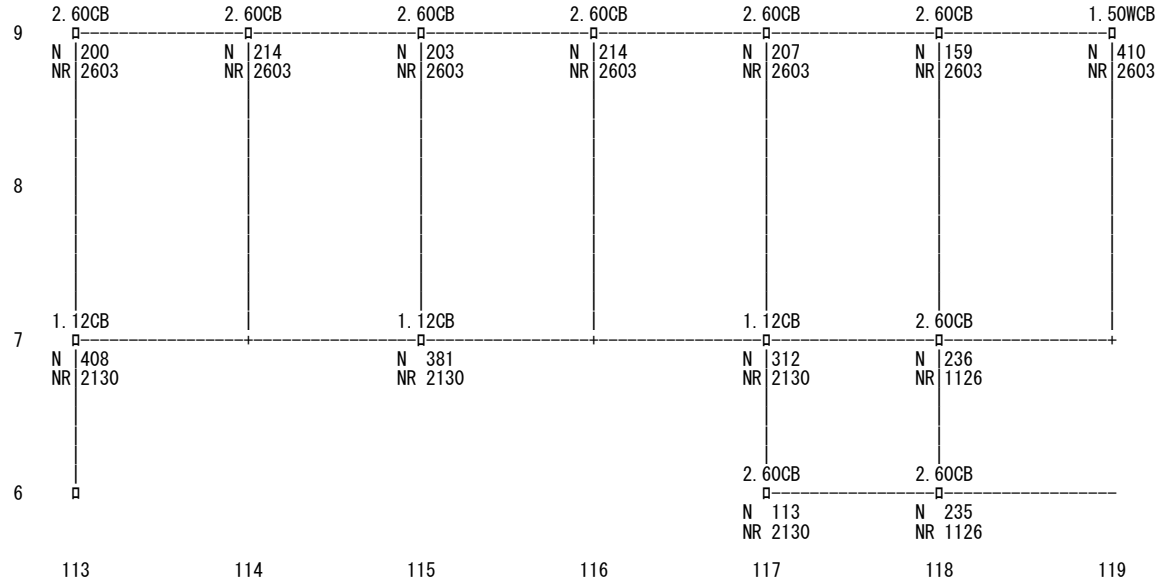

6
5
4
3
2
1
2.60CB
N 164
NR 2130
2.60CB
N 276
NR 1126
2.60CB
N 112
NR 2130
2.60CB
N 219
NR 1126
1.12CB
N 342
NR 2130
1.12CB
N 388
NR 2130
1.12CB
N 307
NR 2130
2.60CB
N 237
NR 1126
2.60CB
N 224
NR 2603
2.60CB
N 215
NR 2603
2.60CB
N 203
NR 2603
2.60CB
N 215
NR 2603
2.60CB
N 206
NR 2603
2.60CB
N 158
NR 2603
1.50WCB
N 411
NR 2603
113
114
115
116
117
118
119

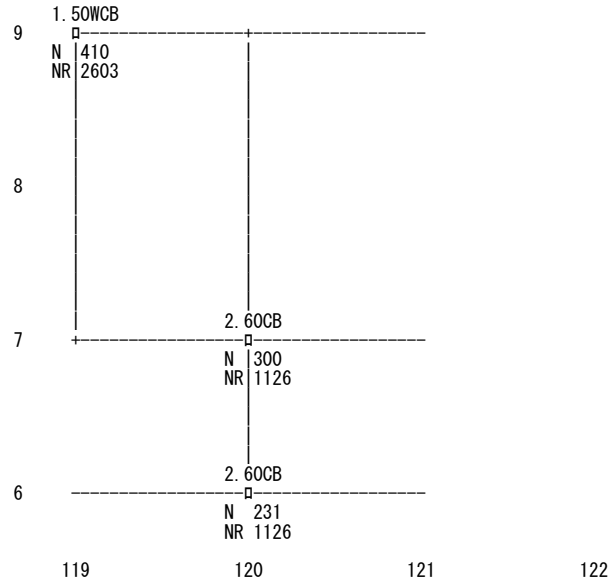

6
5
4
3
2
1
2.60CB
N |319
NR|1126
2.60CB
N |230
NR|1126
2.60CB
N |300
NR|1126
1.50WCB
N 411
NR 2603
119
120
121
122

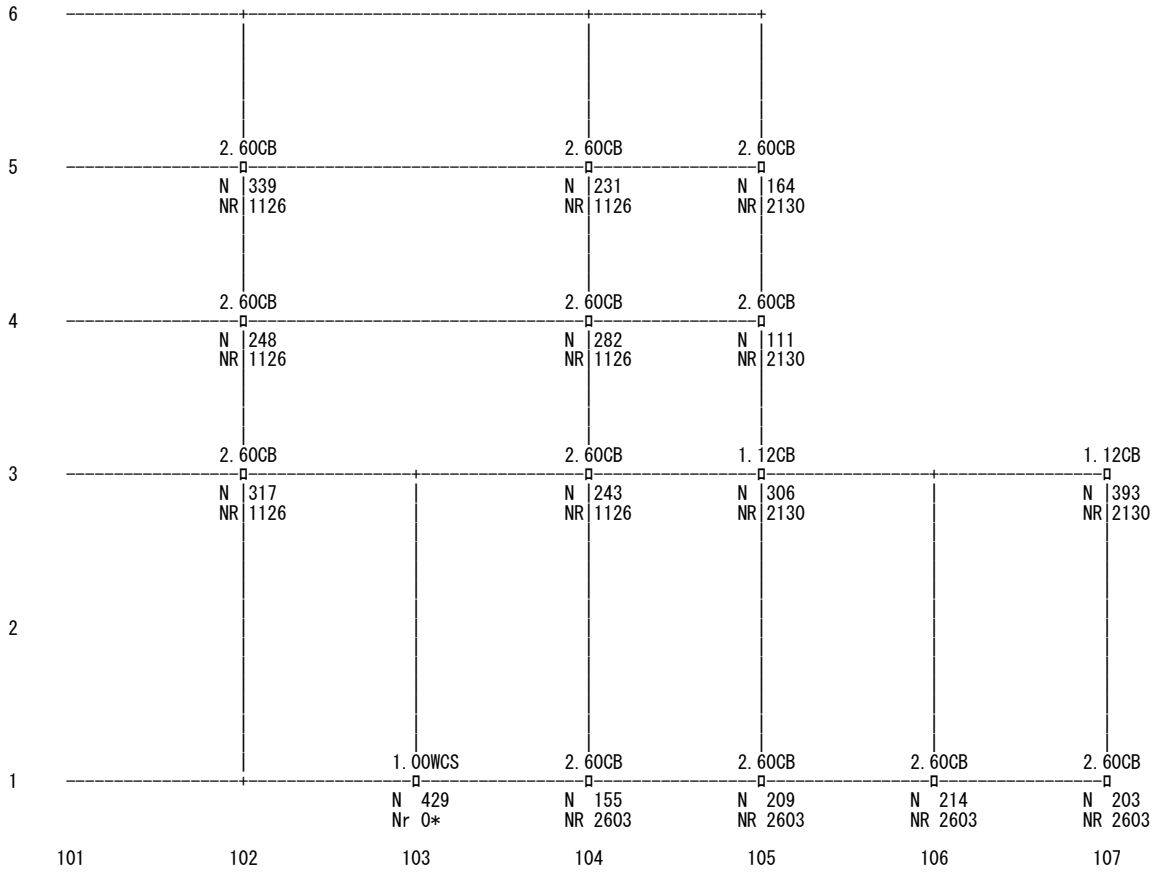
＜ 3 階＞ 検討Ｆ=1.10 要検討柱 3 箇所

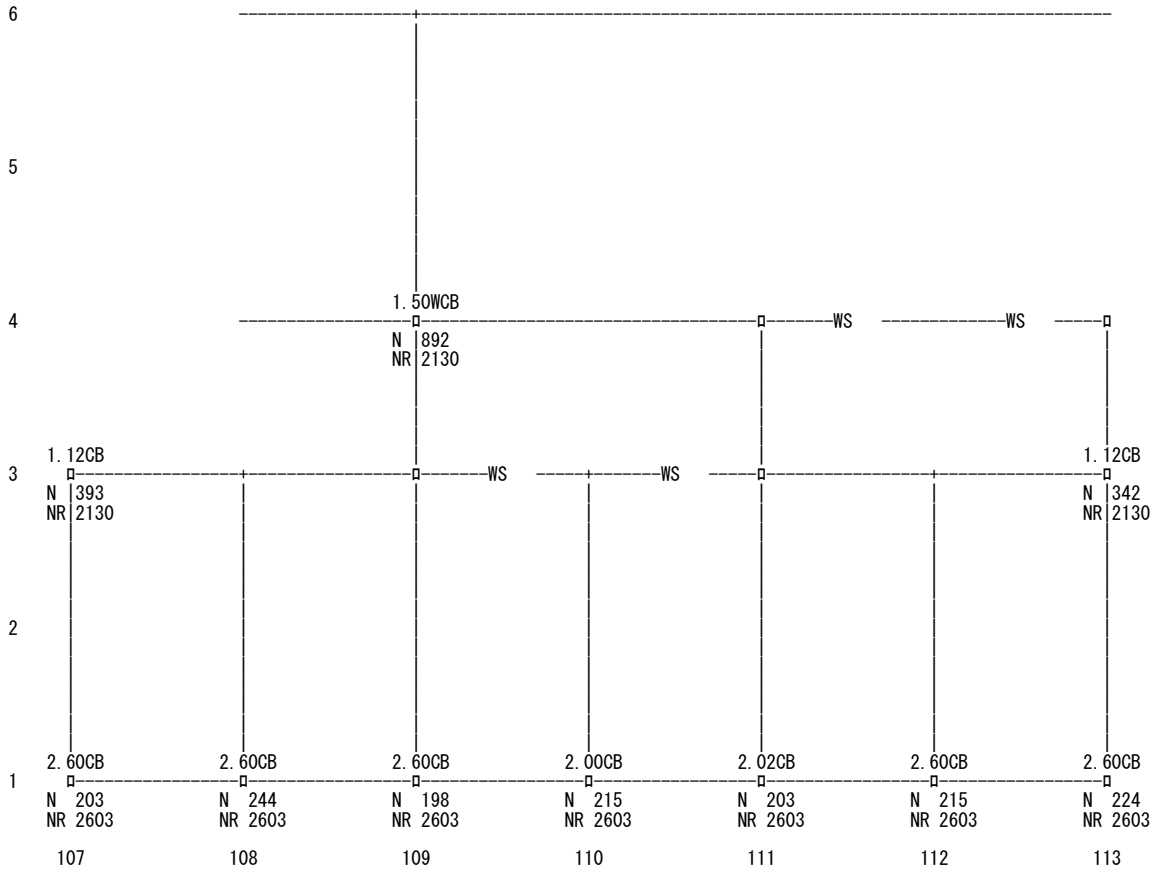


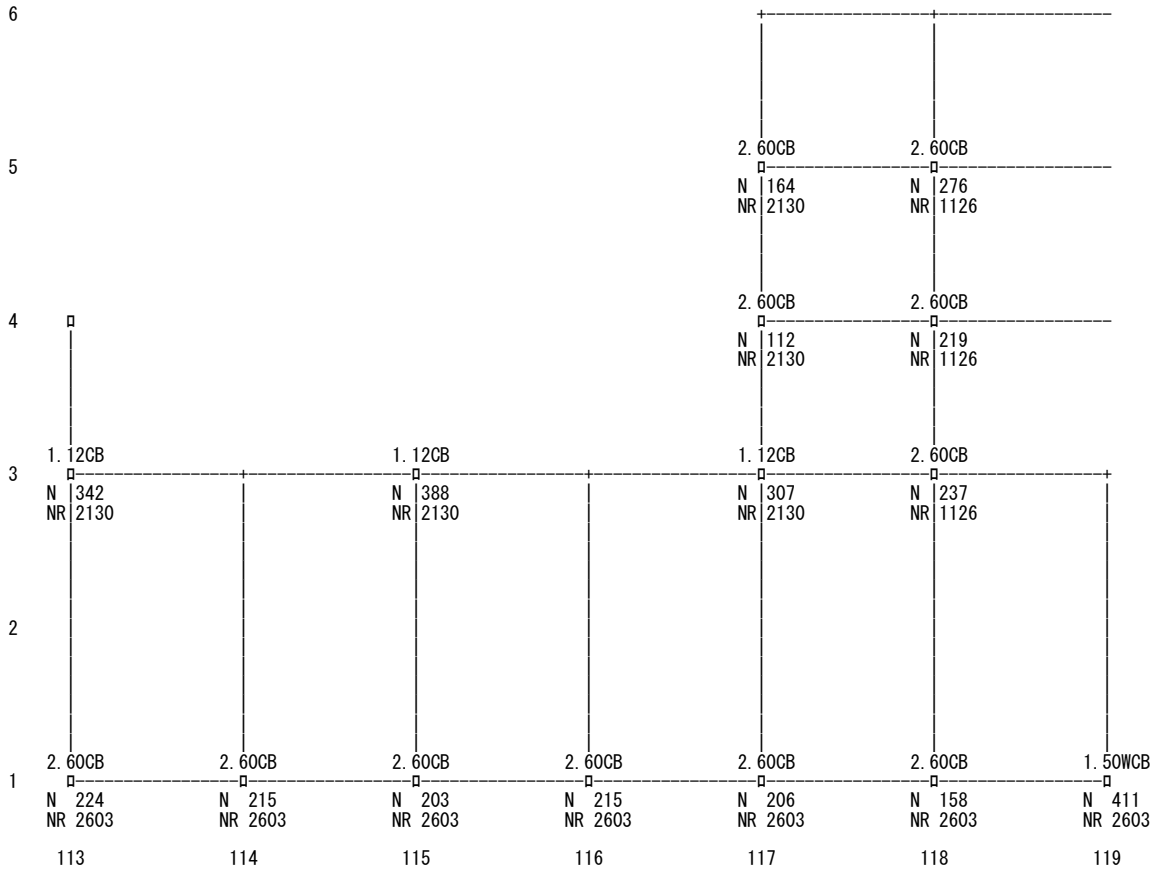

11
10
9
8
7
6
2.60CB
N 202
NR 2603
2.60CB
N 215
NR 2603
2.60CB
N 194
NR 2603
2.60CB
N 255
NR 2603
2.60CB
N 228
NR 2603
2.60CB
N 213
NR 2603
2.60CB
N 200
NR 2603
1.12CB
N 396
NR 2130
1.31WCB
N 884
NR 2130
0.80CSS
N 888
Nr 0*
1.12CB
N 408
NR 2130
WS
WS
WS
WS
107
108
109
110
111
112
113

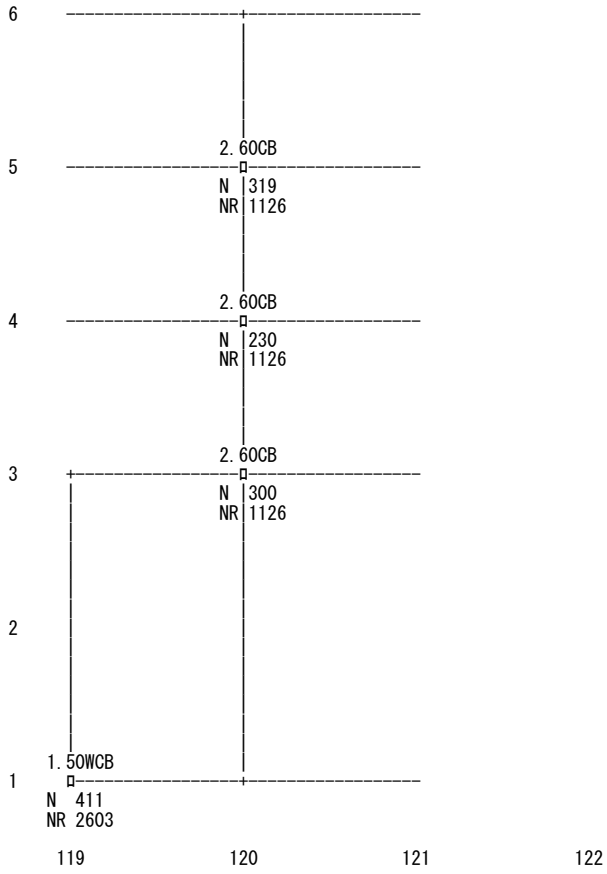

11
10
9
8
7
6
2.60CB
N 200
NR 2603
2.60CB
N 214
NR 2603
2.60CB
N 203
NR 2603
2.60CB
N 214
NR 2603
2.60CB
N 207
NR 2603
2.60CB
N 159
NR 2603
1.50WCB
N 410
NR 2603
1.12CB
N 408
NR 2130
1.12CB
N 381
NR 2130
1.12CB
N 312
NR 2130
2.60CB
N 236
NR 1126
2.60CB
N 113
NR 2130
2.60CB
N 235
NR 1126
113
114
115
116
117
118
119


1.50WCB
N 410
NR 2603
2.60CB
N 300
NR 1126
2.60CB
N 231
NR 1126
11
10
9
8
7
6
119
120
121
122

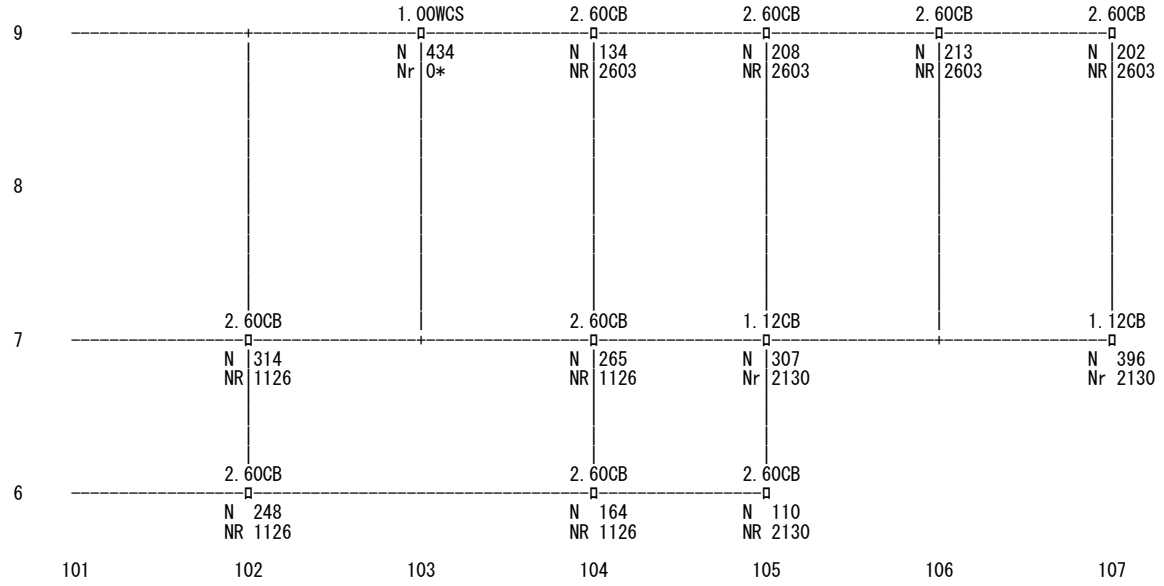

6
5
4
3
2
1
2.60CB
N |339
NR|1126
2.60CB
N |231
NR|1126
2.60CB
N |164
NR|2130
2.60CB
N |248
NR|1126
2.60CB
N |282
NR|1126
2.60CB
N |111
NR|2130
2.60CB
N |317
NR|1126
2.60CB
N |243
NR|1126
1.12CB
N |306
NR|2130
1.12CB
N |393
NR|2130
1.00WCS
N 429
Nr 0*
2.60CB
N 155
NR 2603
2.60CB
N 209
NR 2603
2.60CB
N 214
NR 2603
2.60CB
N 203
NR 2603
101
102
103
104
105
106
107

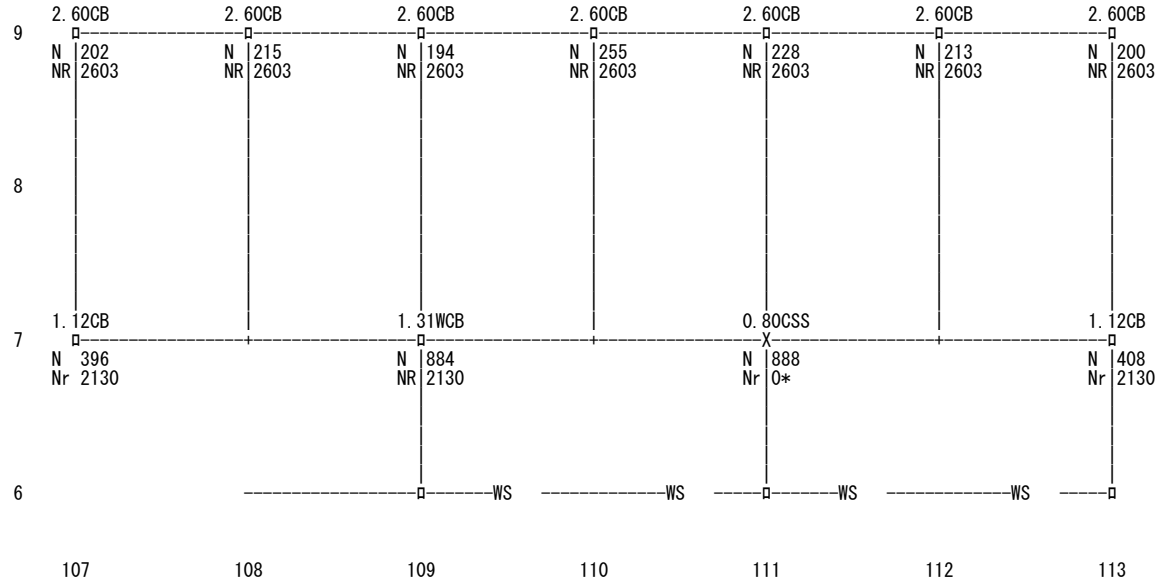

6
5
4
3
2
1
1.50WCB
N 892
NR 2130
WS
WS
1.12CB
N 393
NR 2130
WS
WS
1.12CB
N 342
NR 2130
2.60CB
N 203
NR 2603
2.60CB
N 244
NR 2603
2.60CB
N 198
NR 2603
2.00CB
N 215
NR 2603
2.02CB
N 203
NR 2603
2.60CB
N 215
NR 2603
2.60CB
N 224
NR 2603
107
108
109
110
111
112
113

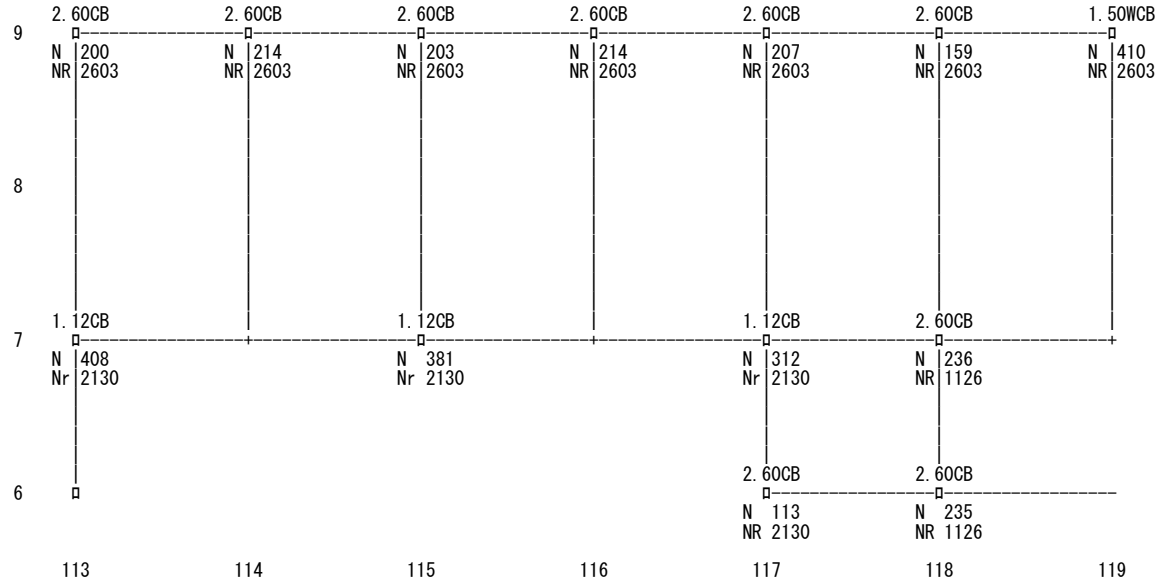

6
5
4
3
2
1
2.60CB
N 164
NR 2130
2.60CB
N 276
NR 1126
2.60CB
N 112
NR 2130
2.60CB
N 219
NR 1126
1.12CB
N 342
NR 2130
1.12CB
N 388
NR 2130
1.12CB
N 307
NR 2130
2.60CB
N 237
NR 1126
2.60CB
N 224
NR 2603
2.60CB
N 215
NR 2603
2.60CB
N 203
NR 2603
2.60CB
N 215
NR 2603
2.60CB
N 206
NR 2603
2.60CB
N 158
NR 2603
1.50WCB
N 411
NR 2603
113
114
115
116
117
118
119

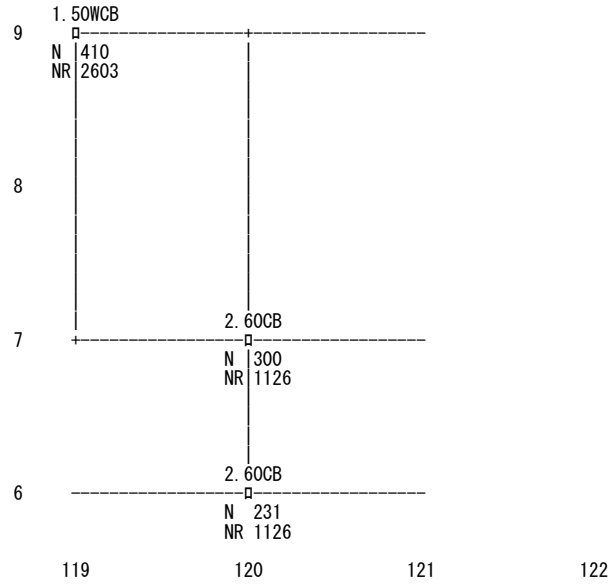

6
5
4
3
2
1
2.60CB
N |319
NR|1126
2.60CB
N |230
NR|1126
2.60CB
N |300
NR|1126
1.50WCB
N 411
NR 2603
119
120
121
122

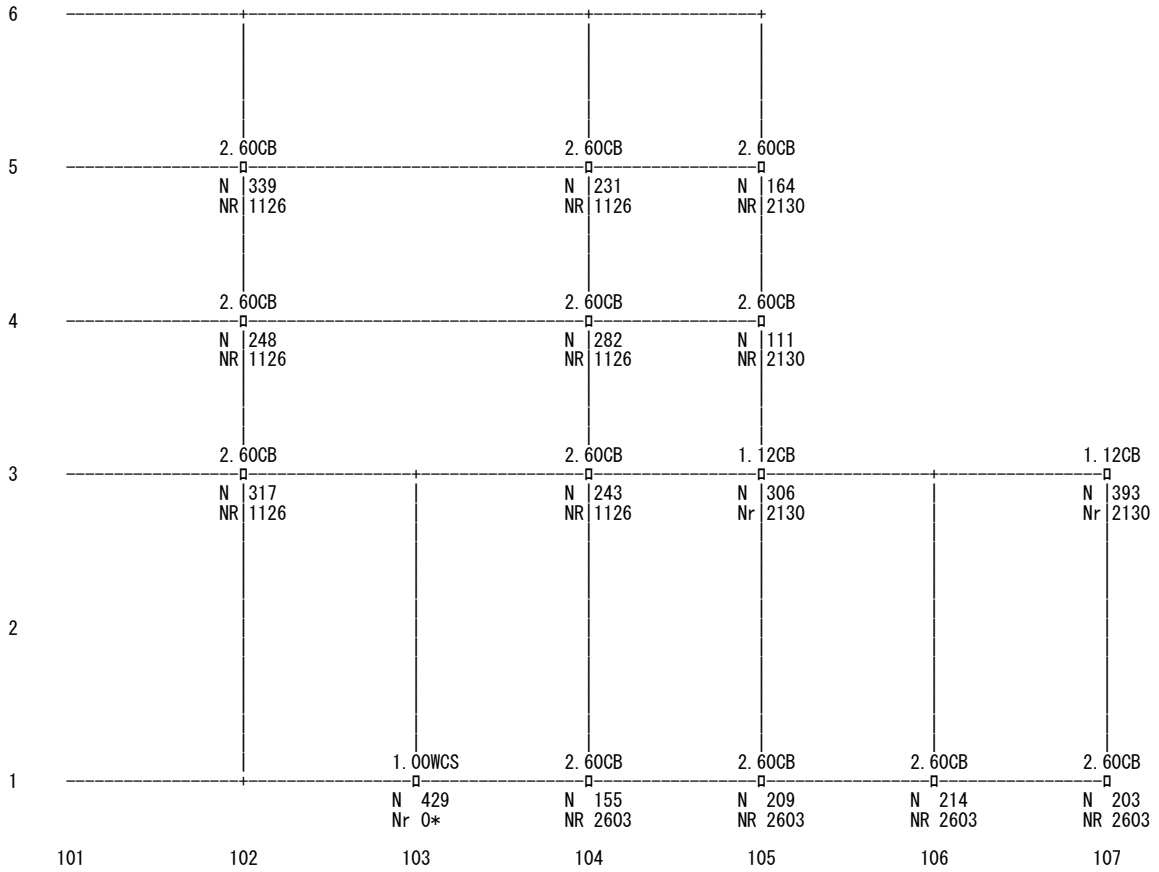
＜ 3 階＞ 検討 F=1.27 要検討柱 3 箇所

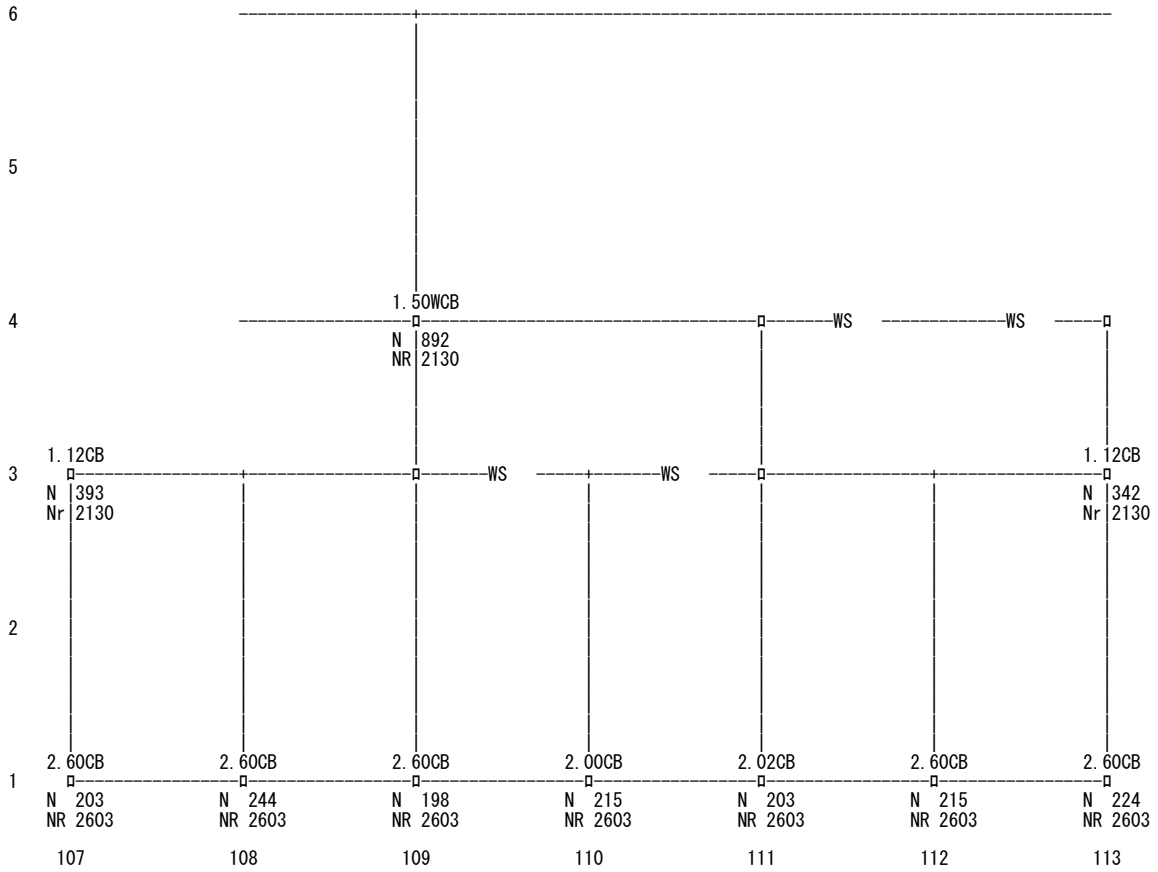


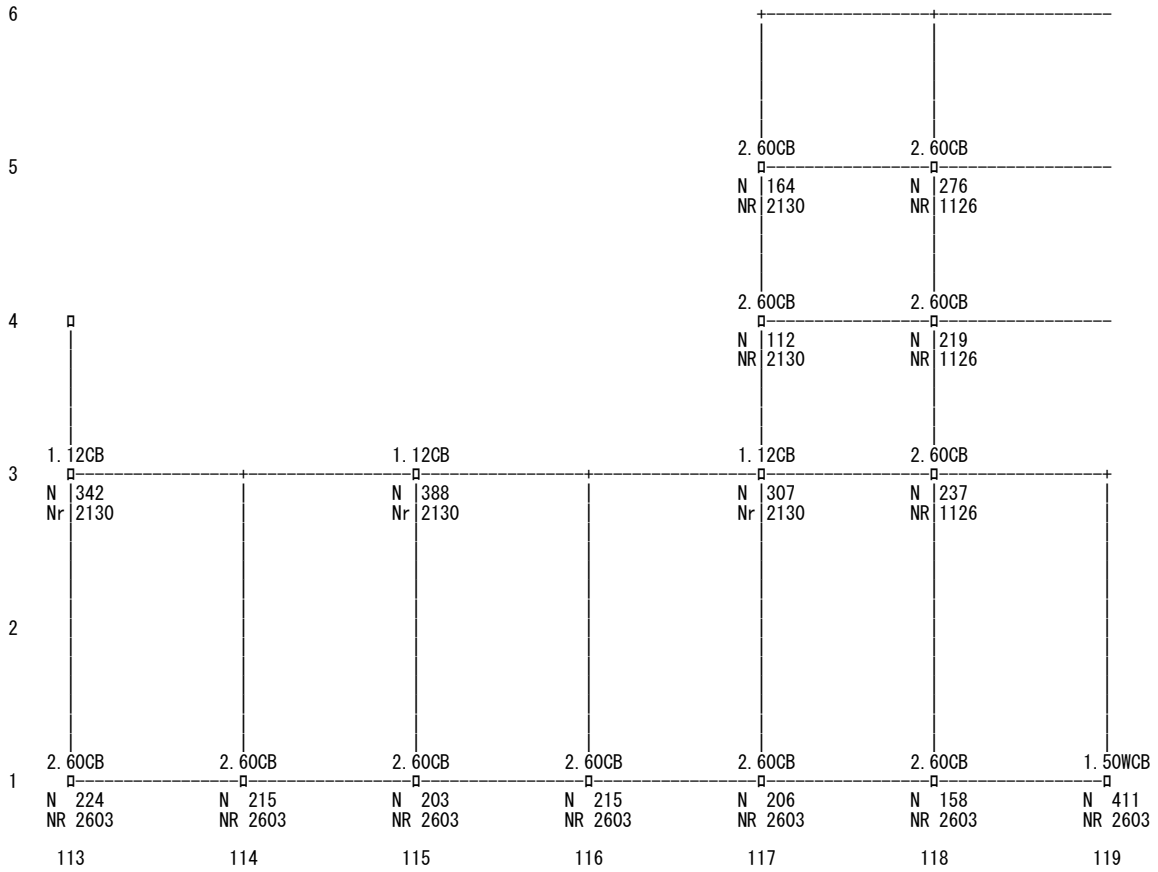

11
10
9
8
7
6
2.60CB
N 202
NR 2603
2.60CB
N 215
NR 2603
2.60CB
N 194
NR 2603
2.60CB
N 255
NR 2603
2.60CB
N 228
NR 2603
2.60CB
N 213
NR 2603
2.60CB
N 200
NR 2603
1.12CB
N 396
Nr 2130
1.31WCB
N 884
NR 2130
0.80CSS
N 888
Nr 0*
1.12CB
N 408
Nr 2130
WS
WS
WS
WS
107
108
109
110
111
112
113

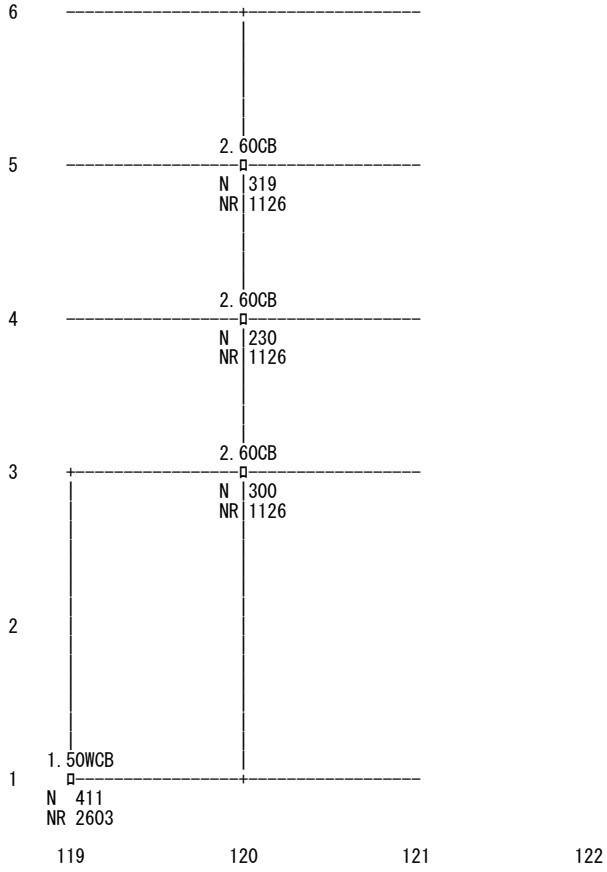

2.60CB
N 200
NR 2603
2.60CB
N 214
NR 2603
2.60CB
N 203
NR 2603
2.60CB
N 214
NR 2603
2.60CB
N 207
NR 2603
2.60CB
N 159
NR 2603
1.50WCB
N 410
NR 2603
1.12CB
N 408
Nr 2130
1.12CB
N 381
Nr 2130
1.12CB
N 312
Nr 2130
2.60CB
N 236
NR 1126
2.60CB
N 113
NR 2130
2.60CB
N 235
NR 1126
9
8
7
6
113
114
115
116
117
118
119


1.50WCB
N 410
NR 2603
2.60CB
N 300
NR 1126
2.60CB
N 231
NR 1126
11
10
9
8
7
6
119
120
121
122

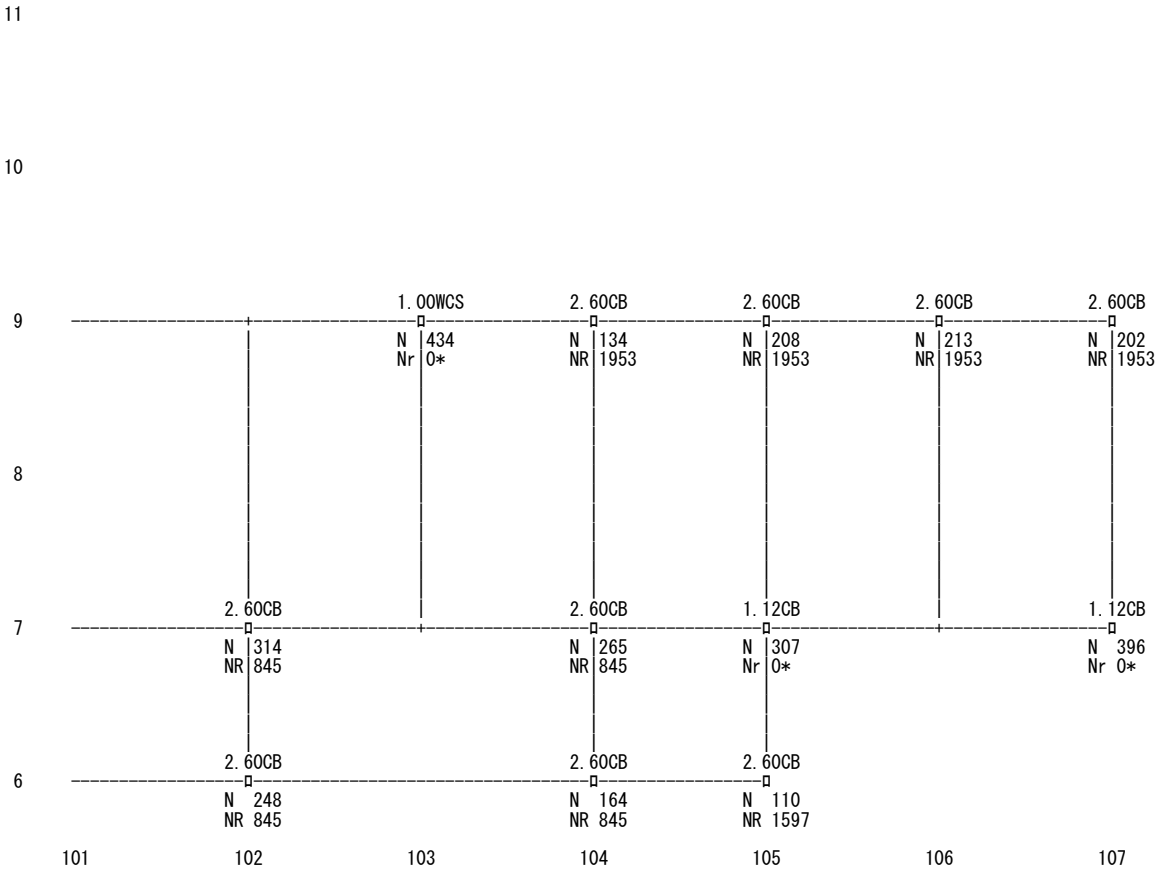

6
5
4
3
2
1
2.60CB
N |339
NR|1126
2.60CB
N |231
NR|1126
2.60CB
N |164
NR|2130
2.60CB
N |248
NR|1126
2.60CB
N |282
NR|1126
2.60CB
N |111
NR|2130
2.60CB
N |317
NR|1126
2.60CB
N |243
NR|1126
1.12CB
N |306
Nr|2130
1.12CB
N |393
Nr|2130
1.00WCS
N 429
Nr 0*
2.60CB
N 155
NR 2603
2.60CB
N 209
NR 2603
2.60CB
N 214
NR 2603
2.60CB
N 203
NR 2603
101
102
103
104
105
106
107

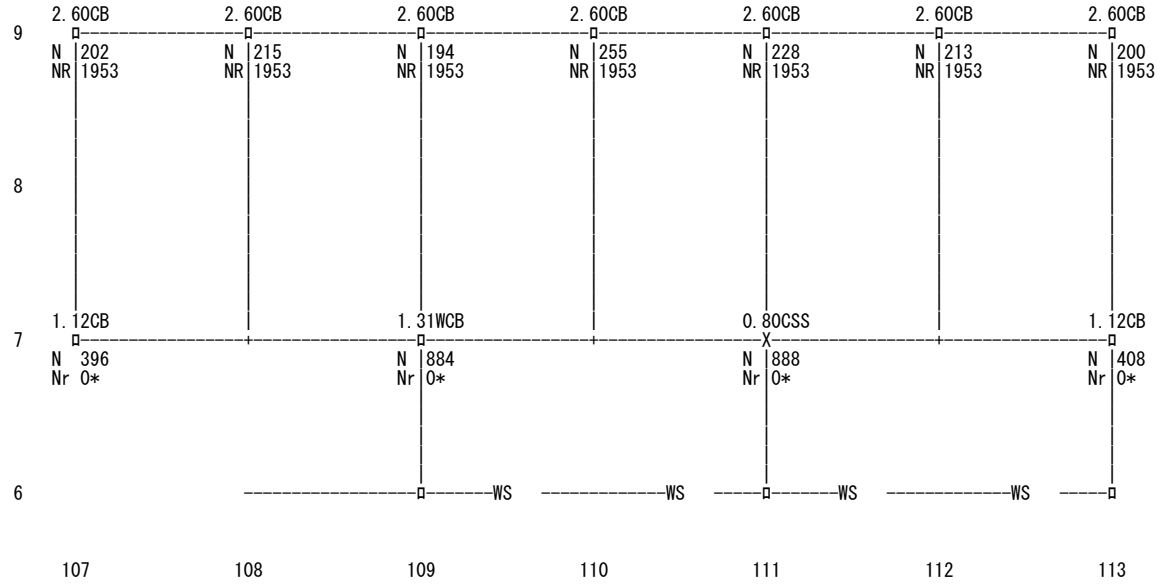

6
5
4
3
2
1
1.50WCB
N 892
NR 2130
WS
WS
1.12CB
N 393
Nr 2130
WS
WS
1.12CB
N 342
Nr 2130
2.60CB
N 203
NR 2603
2.60CB
N 244
NR 2603
2.60CB
N 198
NR 2603
2.00CB
N 215
NR 2603
2.02CB
N 203
NR 2603
2.60CB
N 215
NR 2603
2.60CB
N 224
NR 2603
107
108
109
110
111
112
113

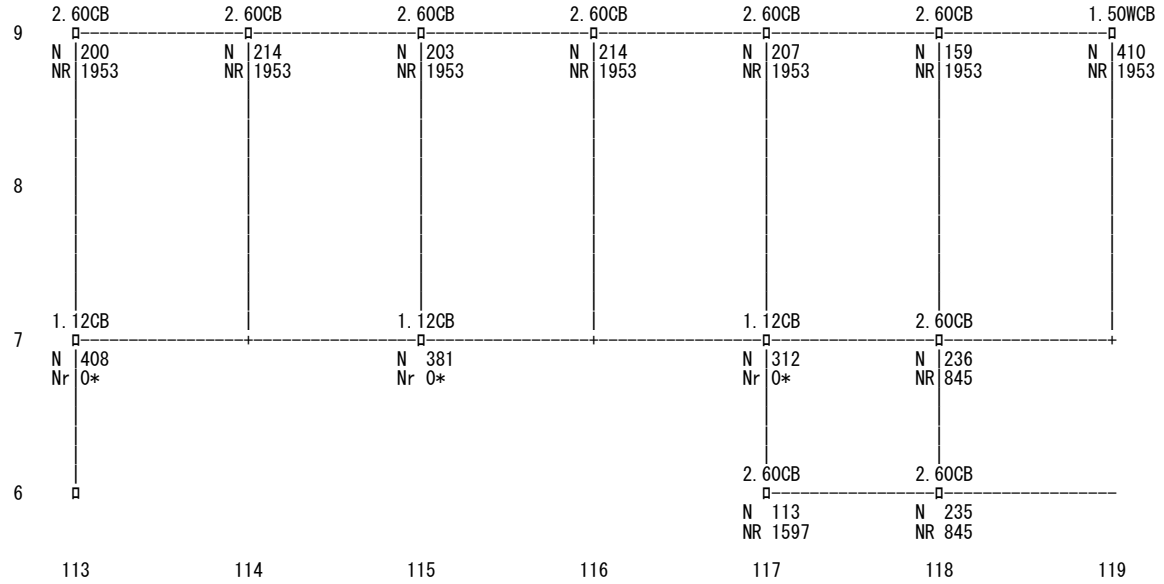

6
5
4
3
2
1
2.60CB
N 164
NR 2130
2.60CB
N 276
NR 1126
2.60CB
N 112
NR 2130
2.60CB
N 219
NR 1126
1.12CB
N 342
Nr 2130
1.12CB
N 388
Nr 2130
1.12CB
N 307
Nr 2130
2.60CB
N 237
NR 1126
2.60CB
N 224
NR 2603
2.60CB
N 215
NR 2603
2.60CB
N 203
NR 2603
2.60CB
N 215
NR 2603
2.60CB
N 206
NR 2603
2.60CB
N 158
NR 2603
1.50WCB
N 411
NR 2603
113
114
115
116
117
118
119

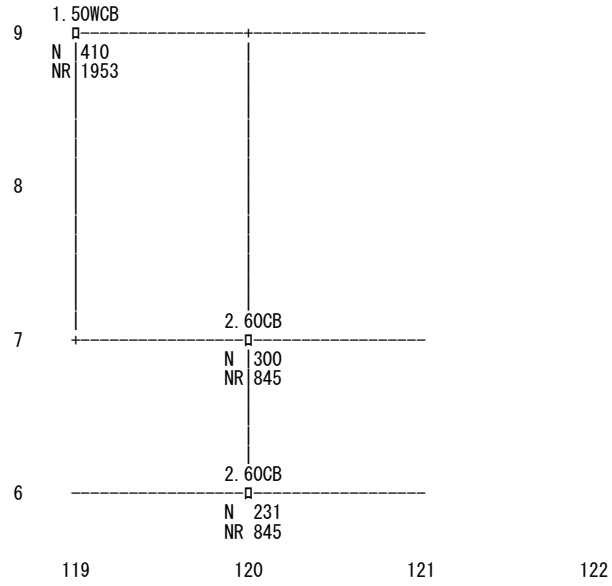

6
5
4
3
2
1
2.60CB
N |319
NR|1126
2.60CB
N |230
NR|1126
2.60CB
N |300
NR|1126
1.50WCB
N 411
NR 2603
119
120
121
122

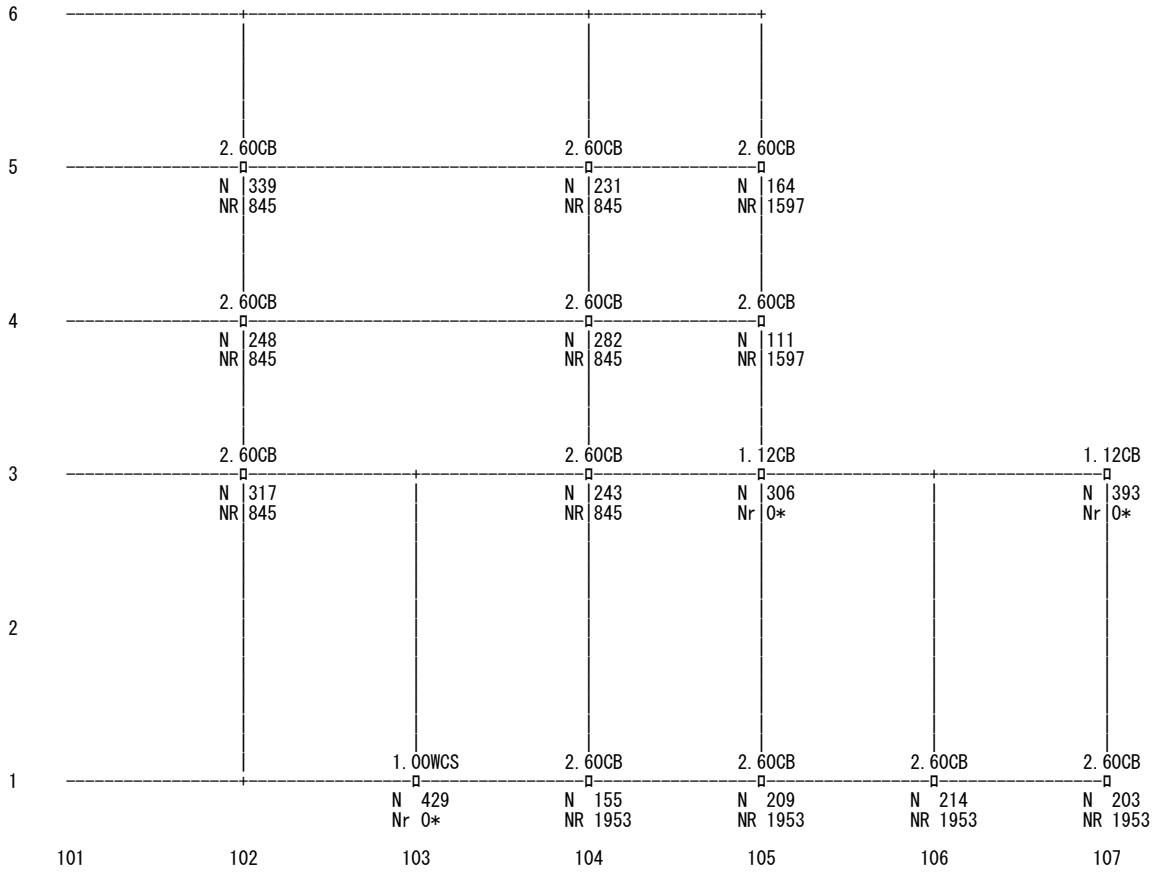
＜ 3 階＞ 検討Ｆ=1.50 要検討柱 14 箇所

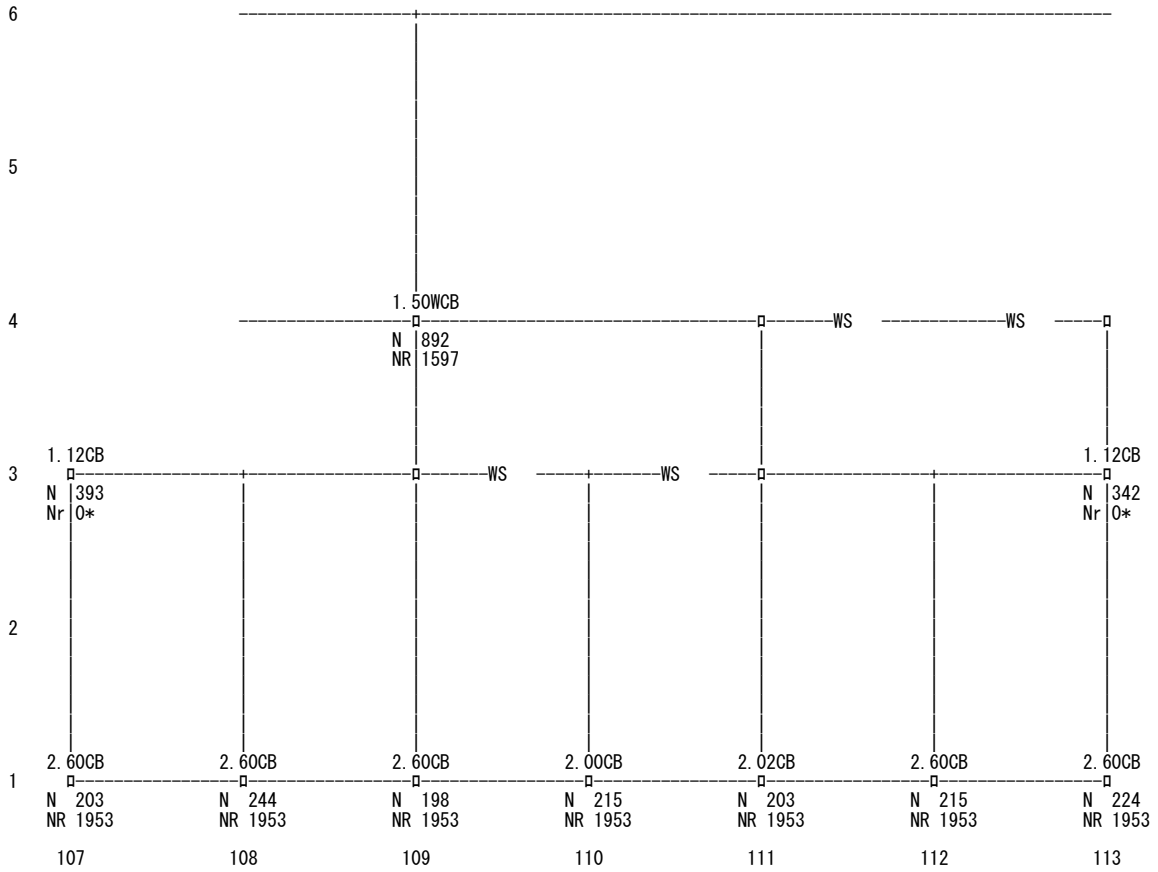


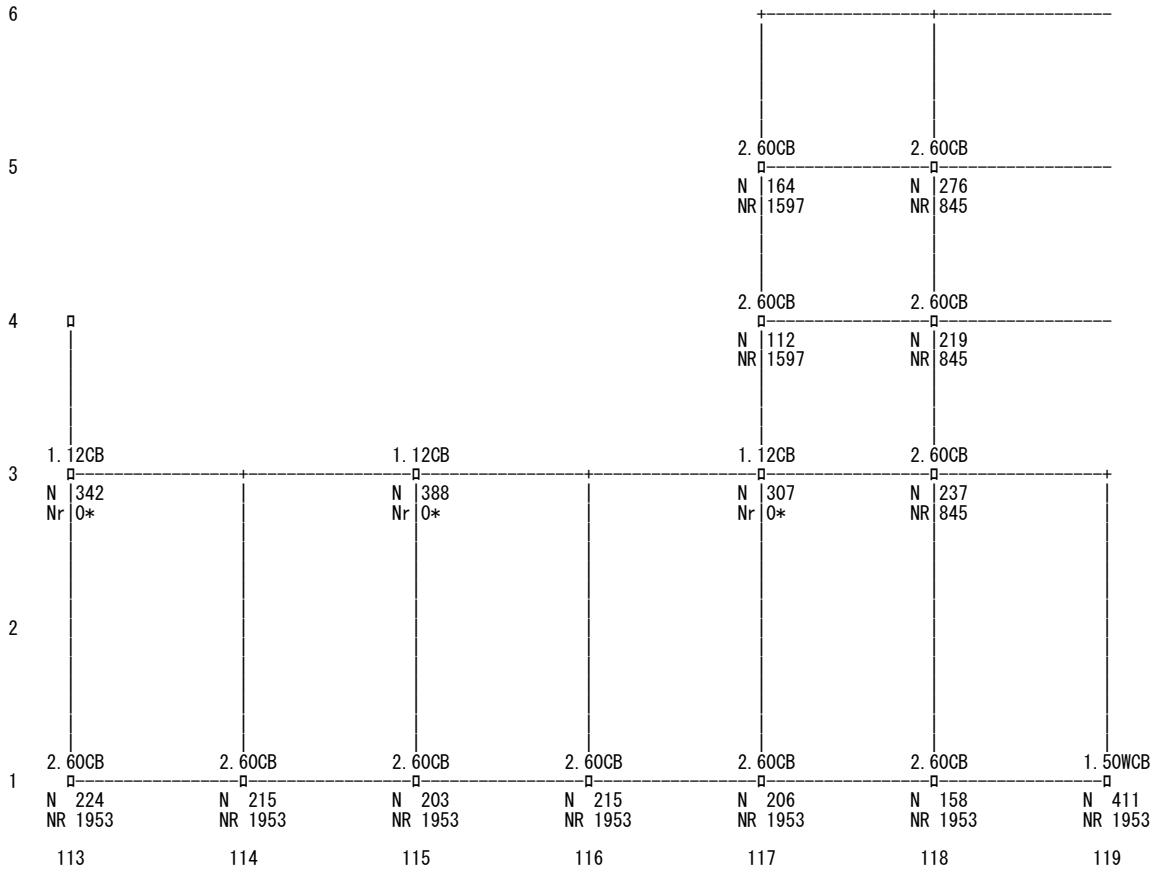

11
10
9
8
7
6
2.60CB
N 202
NR 1953
2.60CB
N 215
NR 1953
2.60CB
N 194
NR 1953
2.60CB
N 255
NR 1953
2.60CB
N 228
NR 1953
2.60CB
N 213
NR 1953
2.60CB
N 200
NR 1953
1.12CB
N 396
Nr 0*
1.31WCB
N 884
Nr 0*
0.80CSS
N 888
Nr 0*
1.12CB
N 408
Nr 0*
WS
WS
WS
WS
107
108
109
110
111
112
113

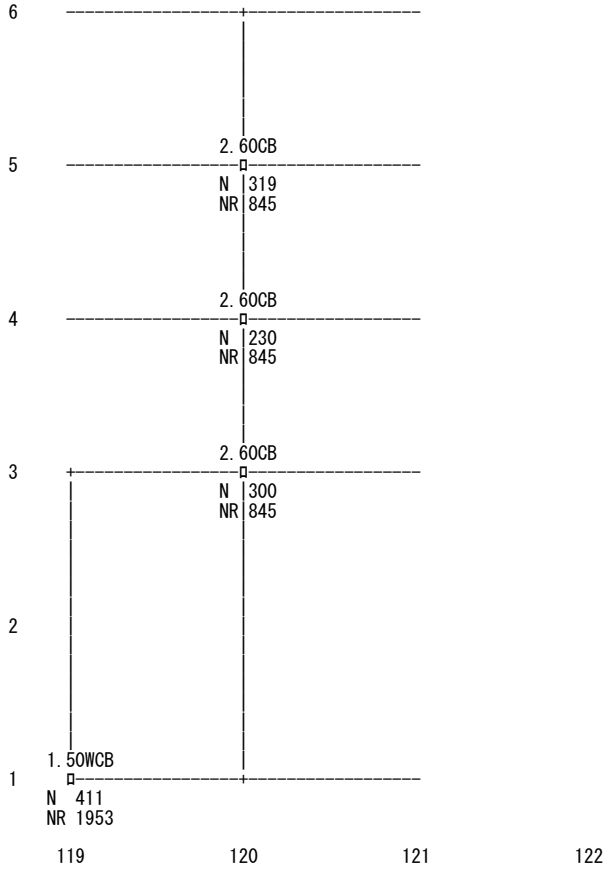

11
10
9
8
7
6
2.60CB
N 200
NR 1953
2.60CB
N 214
NR 1953
2.60CB
N 203
NR 1953
2.60CB
N 214
NR 1953
2.60CB
N 207
NR 1953
2.60CB
N 159
NR 1953
1.50WCB
N 410
NR 1953
1.12CB
N 408
Nr 0*
1.12CB
N 381
Nr 0*
1.12CB
N 312
Nr 0*
2.60CB
N 236
NR 845
2.60CB
N 113
NR 1597
2.60CB
N 235
NR 845
113
114
115
116
117
118
119


11
10
1.50WCB
9
N 410
NR 1953
8
2.60CB
7
N 300
NR 845
2.60CB
6
N 231
NR 845
119
120
121
122

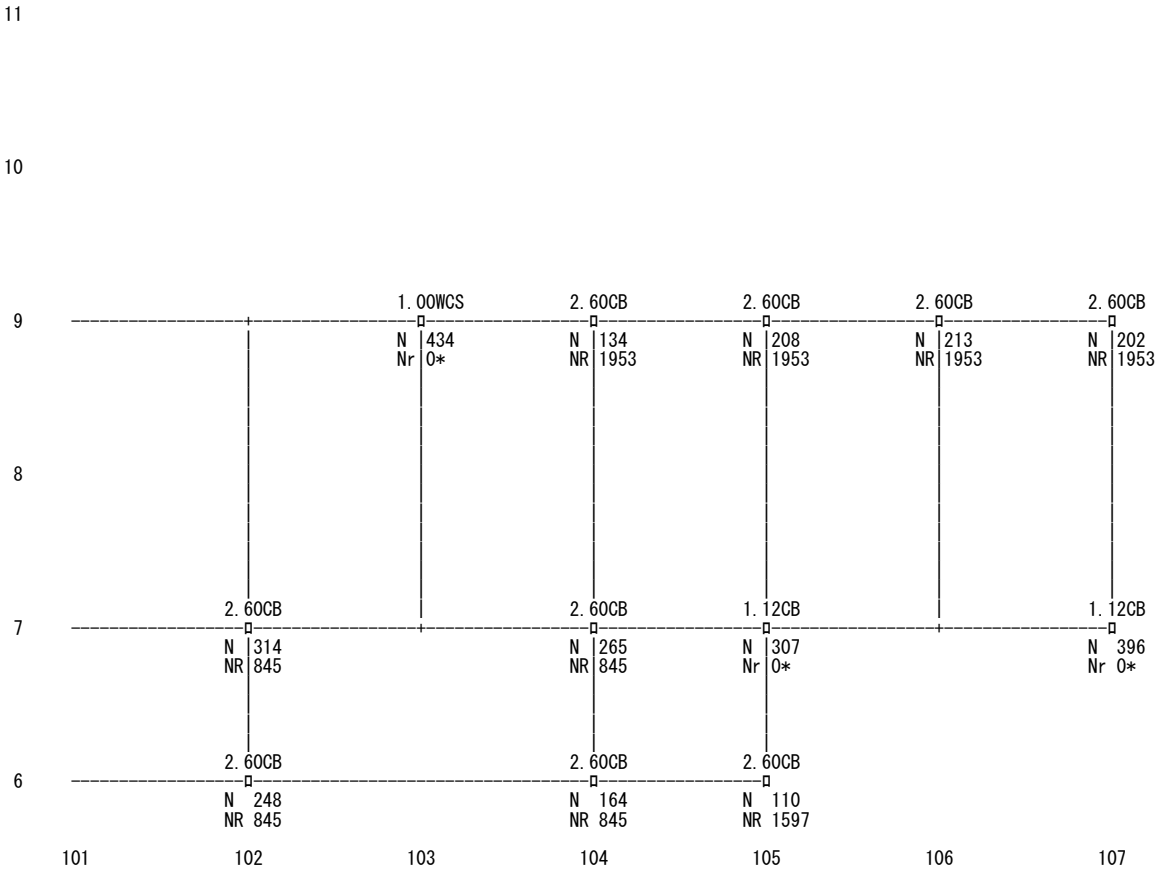

6
5
4
3
2
1
2.60CB
N |339
NR|845
2.60CB
N |231
NR|845
2.60CB
N |164
NR|1597
2.60CB
N |248
NR|845
2.60CB
N |282
NR|845
2.60CB
N |111
NR|1597
2.60CB
N |317
NR|845
2.60CB
N |243
NR|845
1.12CB
N |306
Nr |0*
1.12CB
N |393
Nr |0*
1.00WCS
N 429
Nr 0*
2.60CB
N 155
NR 1953
2.60CB
N 209
NR 1953
2.60CB
N 214
NR 1953
2.60CB
N 203
NR 1953
101
102
103
104
105
106
107

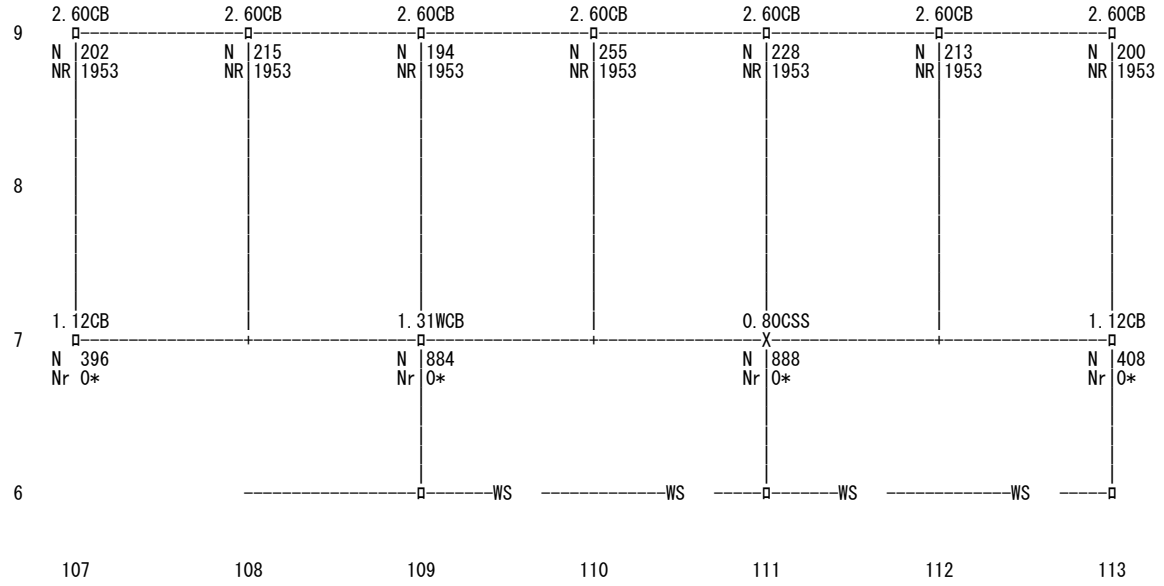

6
5
4
3
2
1
1.50WCB
N 892
NR 1597
WS
WS
WS
1.12CB
N 393
Nr 0*
1.12CB
N 342
Nr 0*
2.60CB
N 203
NR 1953
2.60CB
N 244
NR 1953
2.60CB
N 198
NR 1953
2.00CB
N 215
NR 1953
2.02CB
N 203
NR 1953
2.60CB
N 215
NR 1953
2.60CB
N 224
NR 1953
107
108
109
110
111
112
113

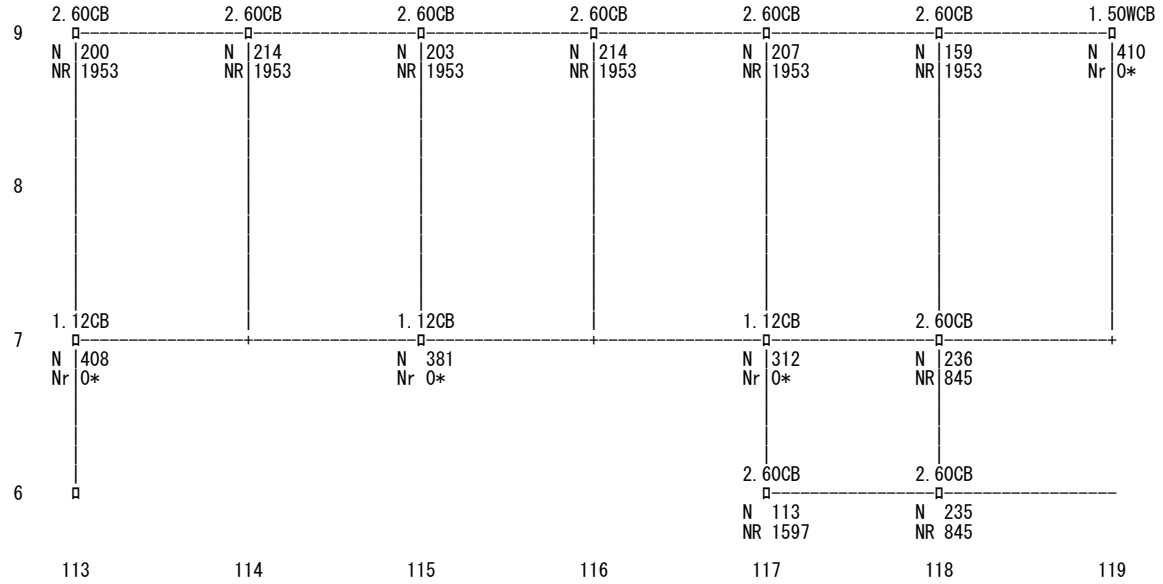

6
5
4
3
2
1
2.60CB
N 164
NR 1597
2.60CB
N 276
NR 845
2.60CB
N 112
NR 1597
2.60CB
N 219
NR 845
1.12CB
N 342
Nr 0*
1.12CB
N 388
Nr 0*
1.12CB
N 307
Nr 0*
2.60CB
N 237
NR 845
2.60CB
N 224
NR 1953
2.60CB
N 215
NR 1953
2.60CB
N 203
NR 1953
2.60CB
N 215
NR 1953
2.60CB
N 206
NR 1953
2.60CB
N 158
NR 1953
1.50WCB
N 411
NR 1953
113
114
115
116
117
118
119

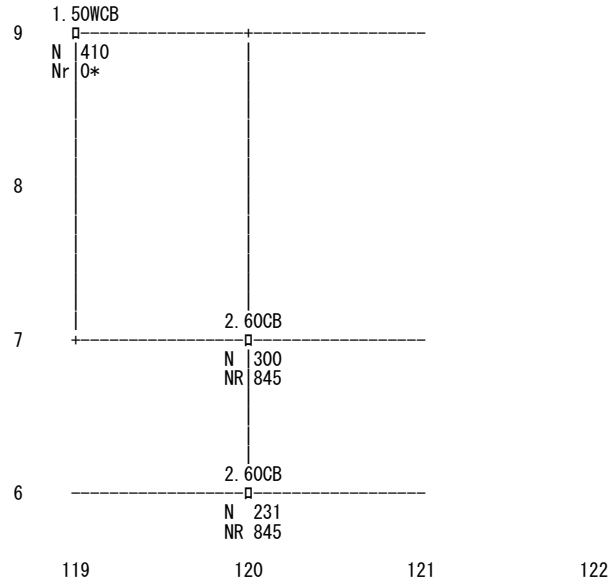

6
5
4
3
2
1
2.60CB
N |319
NR|845
2.60CB
N |230
NR|845
2.60CB
N |300
NR|845
1.50WCB
N 411
NR 1953
119
120
121
122

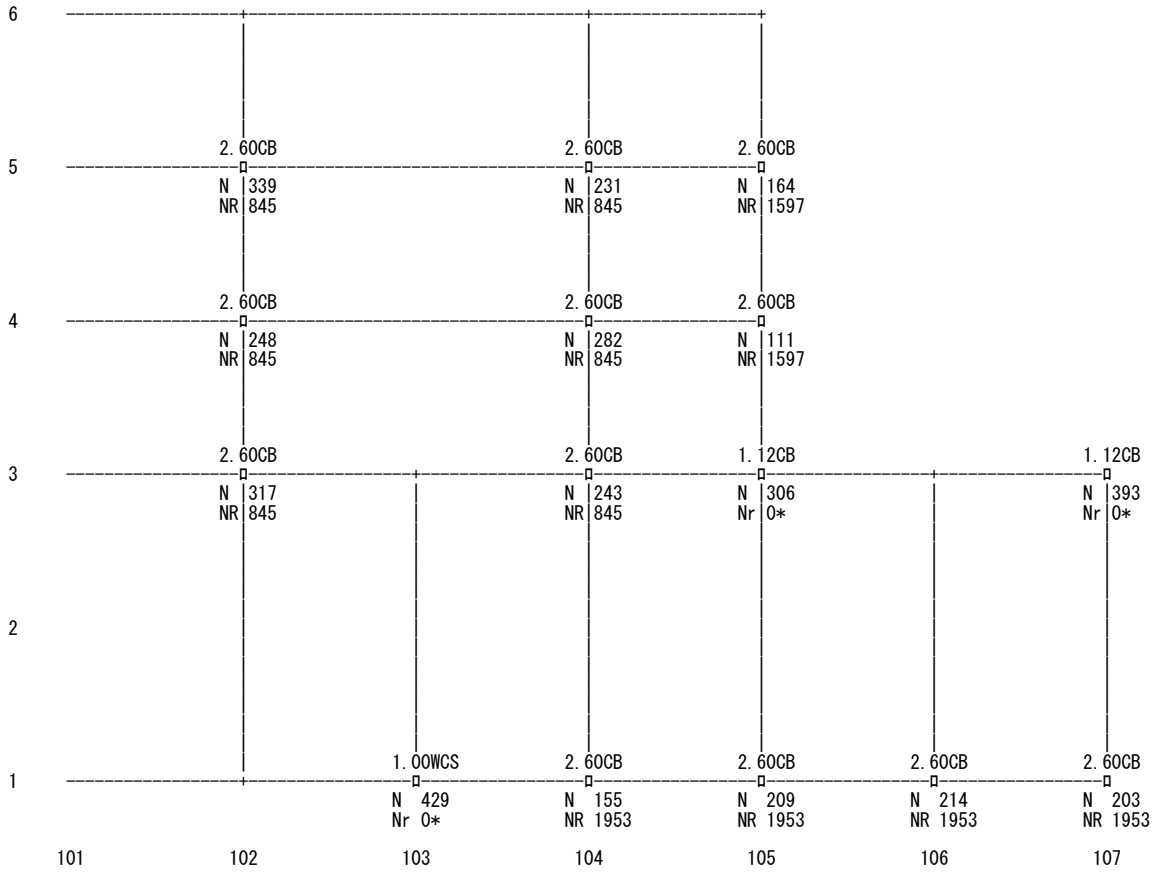
＜ 3 階＞ 検討Ｆ=2.00 要検討柱 17 箇所

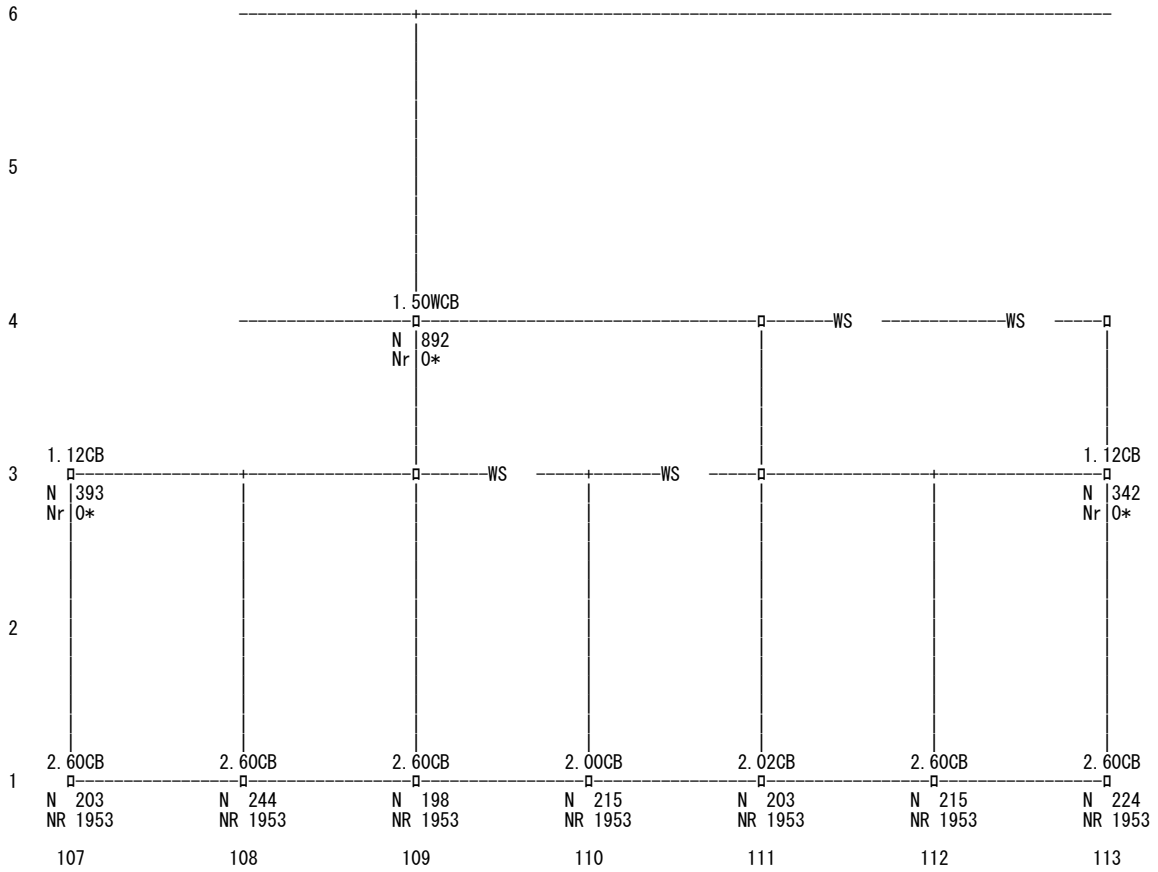


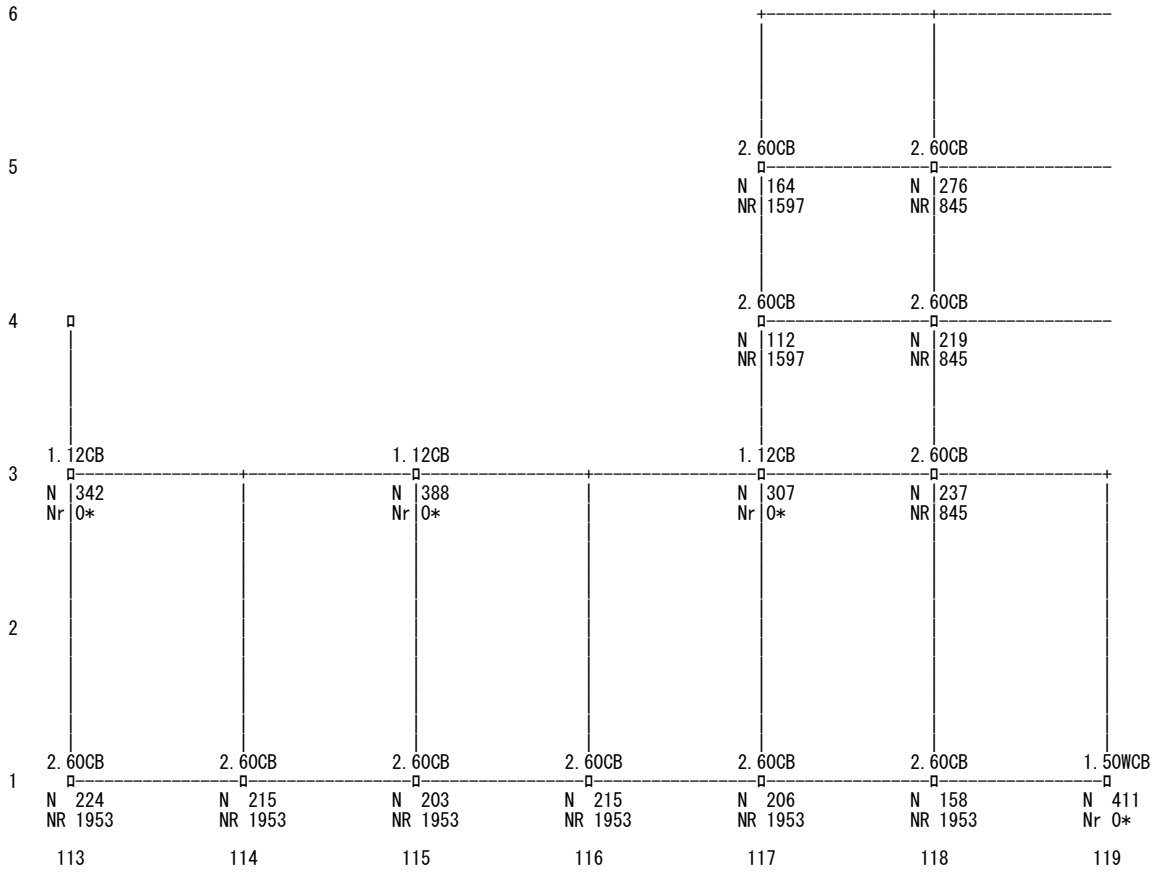

11
10
9
8
7
6
2.60CB
N 202
NR 1953
2.60CB
N 215
NR 1953
2.60CB
N 194
NR 1953
2.60CB
N 255
NR 1953
2.60CB
N 228
NR 1953
2.60CB
N 213
NR 1953
2.60CB
N 200
NR 1953
1.12CB
N 396
Nr 0*
1.31WCB
N 884
Nr 0*
0.80CSS
N 888
Nr 0*
1.12CB
N 408
Nr 0*
WS
WS
WS
WS
107
108
109
110
111
112
113

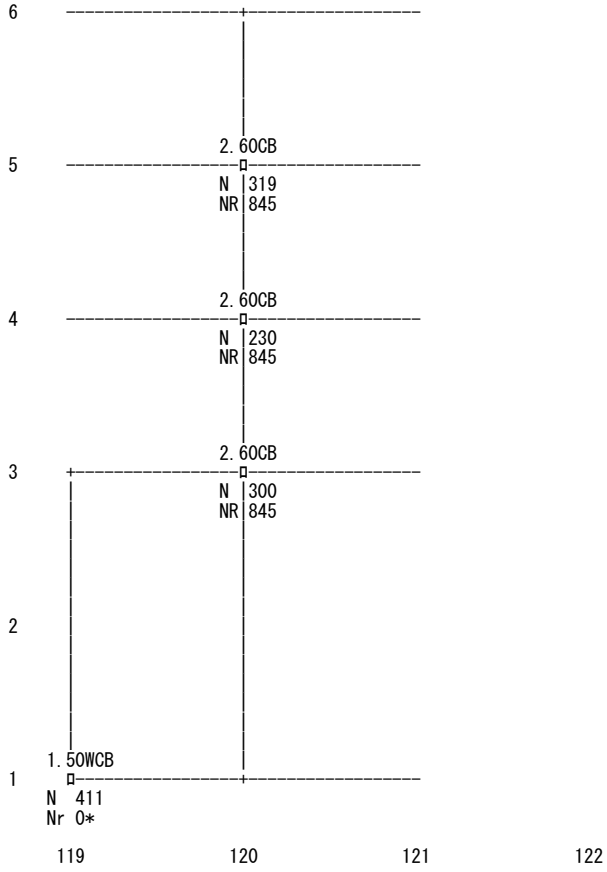

11
10
9
8
7
6
2.60CB
N 200
NR 1953
2.60CB
N 214
NR 1953
2.60CB
N 203
NR 1953
2.60CB
N 214
NR 1953
2.60CB
N 207
NR 1953
2.60CB
N 159
NR 1953
1.50WCB
N 410
Nr 0*
1.12CB
N 408
Nr 0*
1.12CB
N 381
Nr 0*
1.12CB
N 312
Nr 0*
2.60CB
N 236
NR 845
2.60CB
N 113
NR 1597
2.60CB
N 235
NR 845
113
114
115
116
117
118
119


1.50WCB
N 410
Nr 0*
2.60CB
N 300
NR 845
2.60CB
N 231
NR 845
11
10
9
8
7
6
119
120
121
122

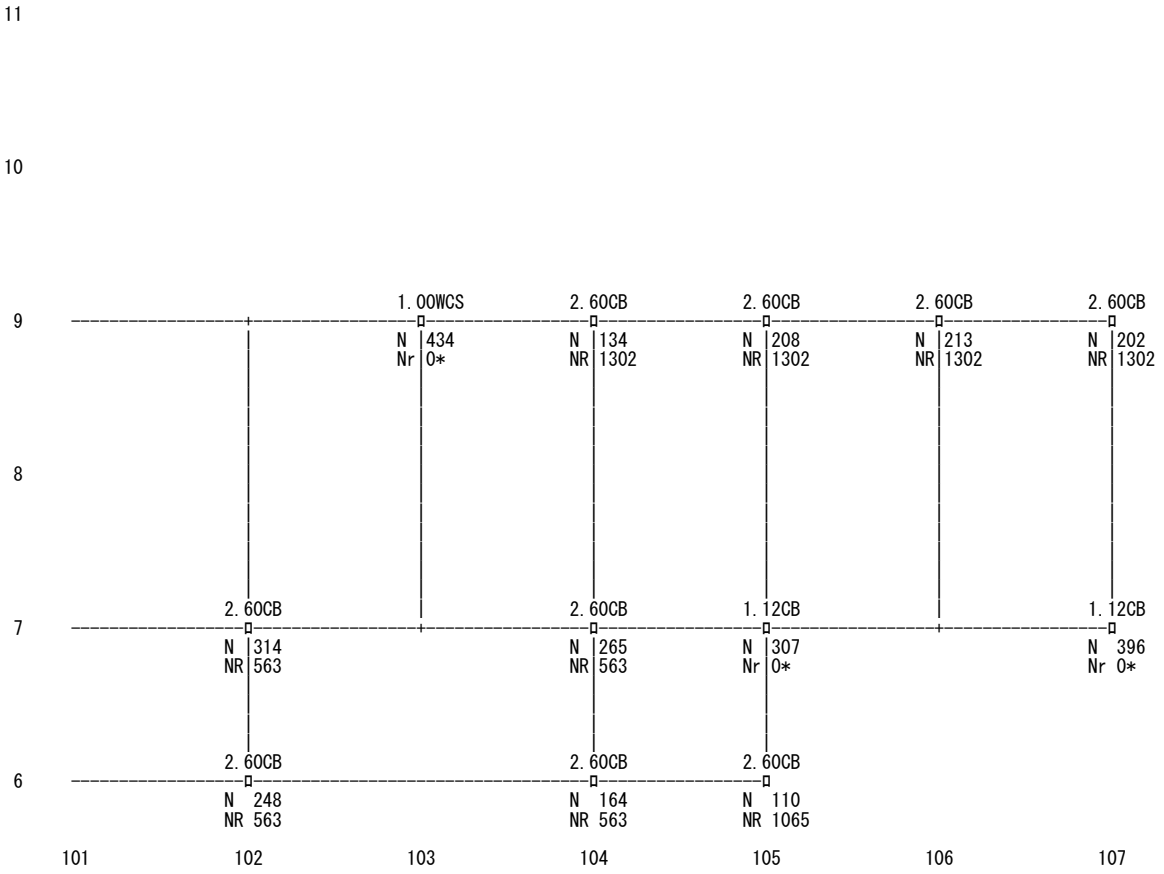

6
5
4
3
2
1
2.60CB
N |339
NR|845
2.60CB
N |231
NR|845
2.60CB
N |164
NR|1597
2.60CB
N |248
NR|845
2.60CB
N |282
NR|845
2.60CB
N |111
NR|1597
2.60CB
N |317
NR|845
2.60CB
N |243
NR|845
1.12CB
N |306
Nr |0*
1.12CB
N |393
Nr |0*
1.00WCS
N 429
Nr 0*
2.60CB
N 155
NR 1953
2.60CB
N 209
NR 1953
2.60CB
N 214
NR 1953
2.60CB
N 203
NR 1953
101
102
103
104
105
106
107

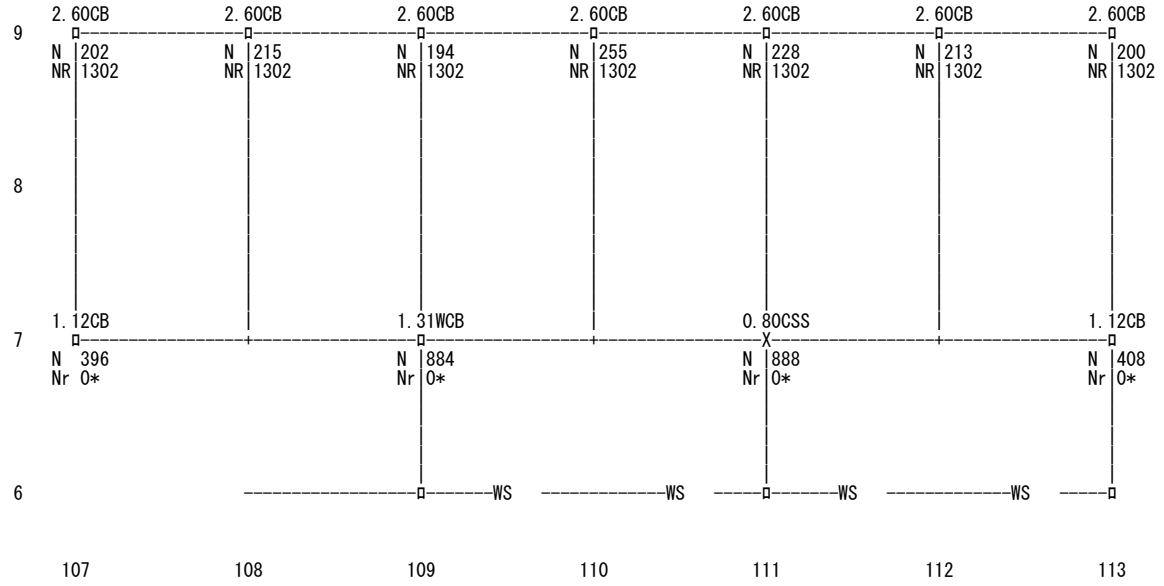

6
5
4
3
2
1
1.50WCB
N 892
Nr 0*
WS
WS
1.12CB
N 393
Nr 0*
WS
WS
1.12CB
N 342
Nr 0*
2.60CB
N 203
NR 1953
2.60CB
N 244
NR 1953
2.60CB
N 198
NR 1953
2.00CB
N 215
NR 1953
2.02CB
N 203
NR 1953
2.60CB
N 215
NR 1953
2.60CB
N 224
NR 1953
107
108
109
110
111
112
113

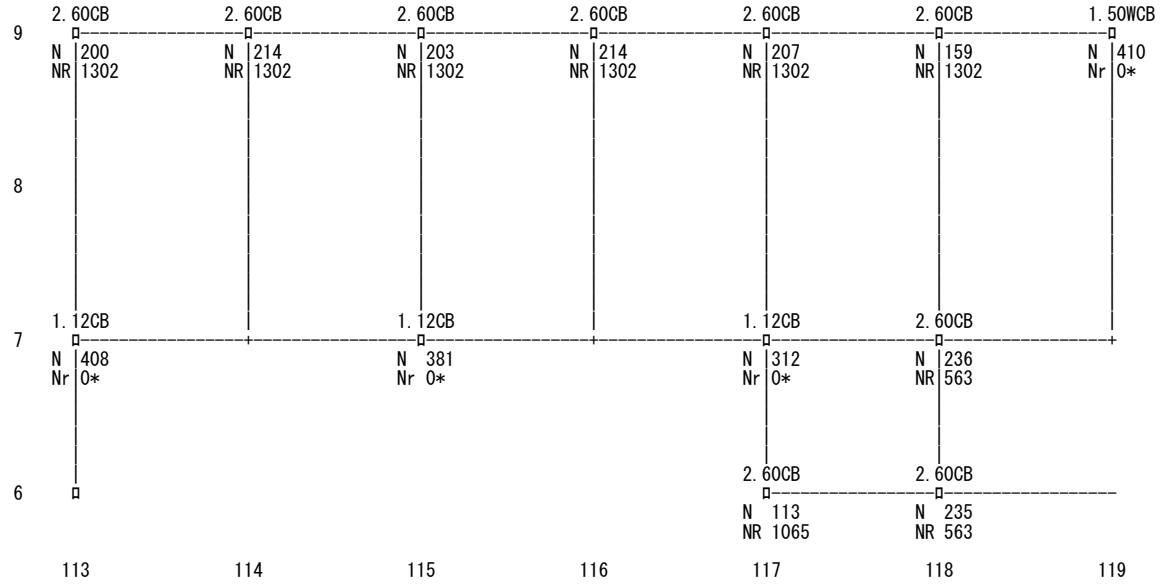

6
5
4
3
2
1
2.60CB
N 164
NR 1597
2.60CB
N 276
NR 845
2.60CB
N 112
NR 1597
2.60CB
N 219
NR 845
1.12CB
N 342
Nr 0*
1.12CB
N 388
Nr 0*
1.12CB
N 307
Nr 0*
2.60CB
N 237
NR 845
2.60CB
N 224
NR 1953
2.60CB
N 215
NR 1953
2.60CB
N 203
NR 1953
2.60CB
N 215
NR 1953
2.60CB
N 206
NR 1953
2.60CB
N 158
NR 1953
1.50WCB
N 411
Nr 0*
113
114
115
116
117
118
119

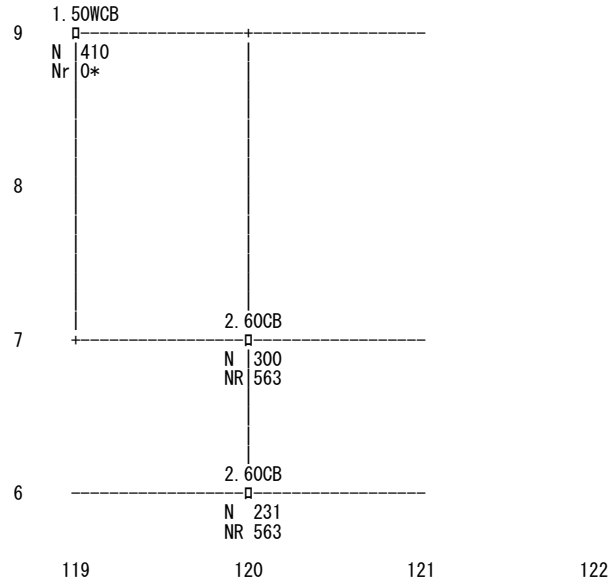

6
5
4
3
2
1
2.60CB
N |319
NR|845
2.60CB
N |230
NR|845
2.60CB
N |300
NR|845
1.50WCB
N 411
Nr 0*
119
120
121
122

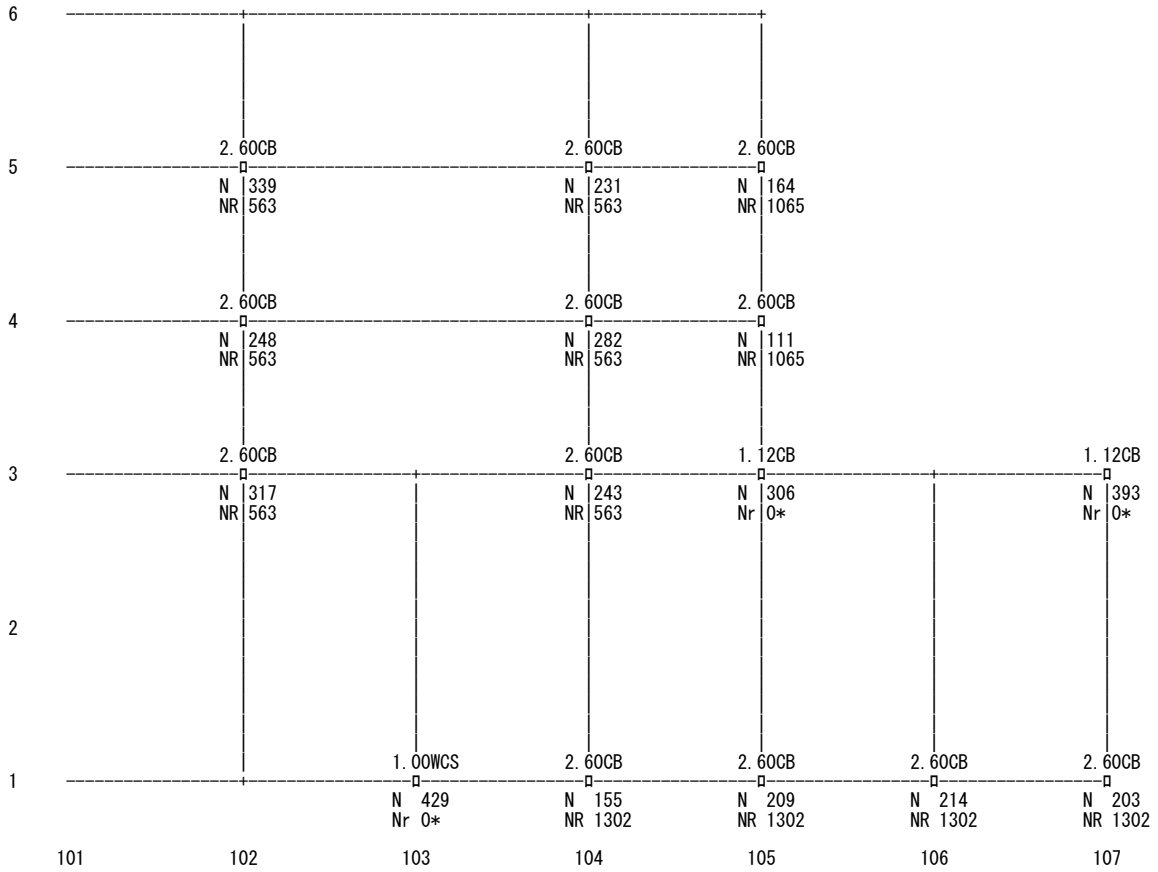
＜ 3 階＞ 検討Ｆ=2.60 要検討柱 19 箇所

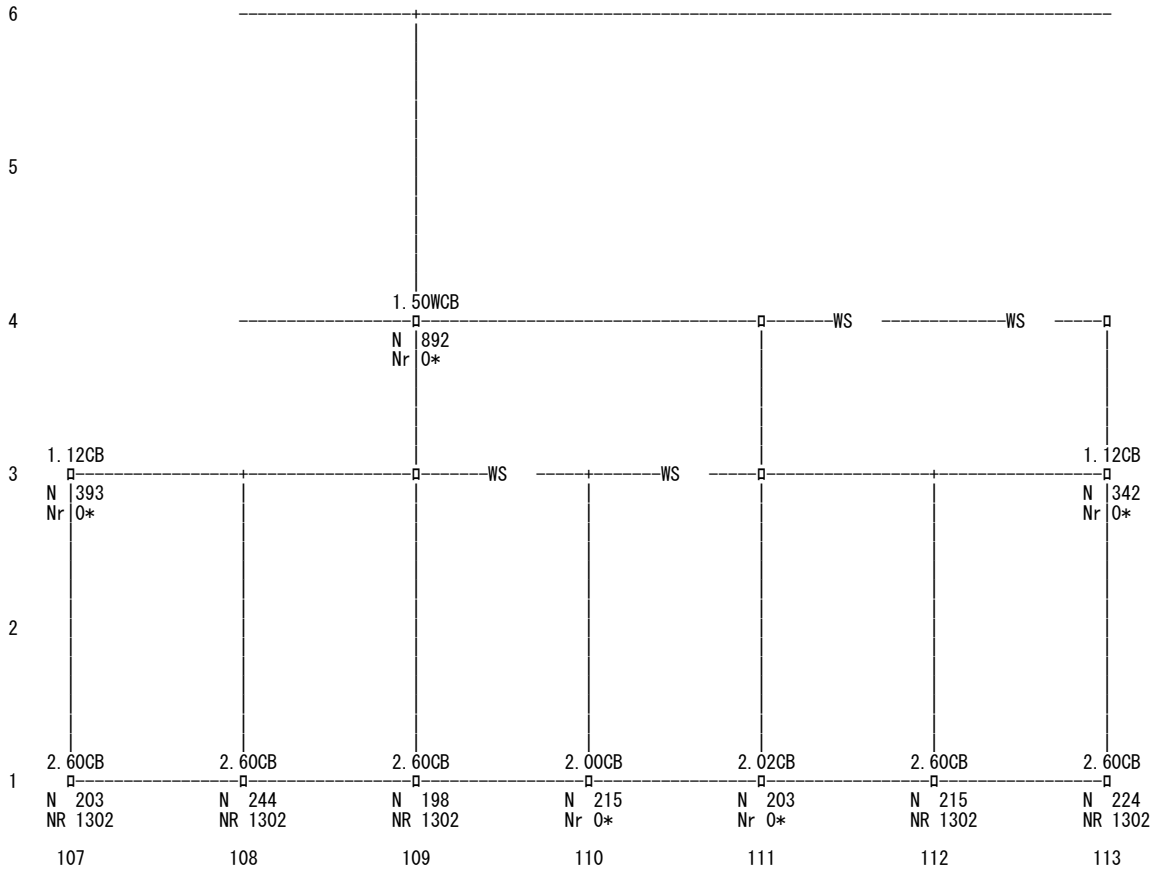


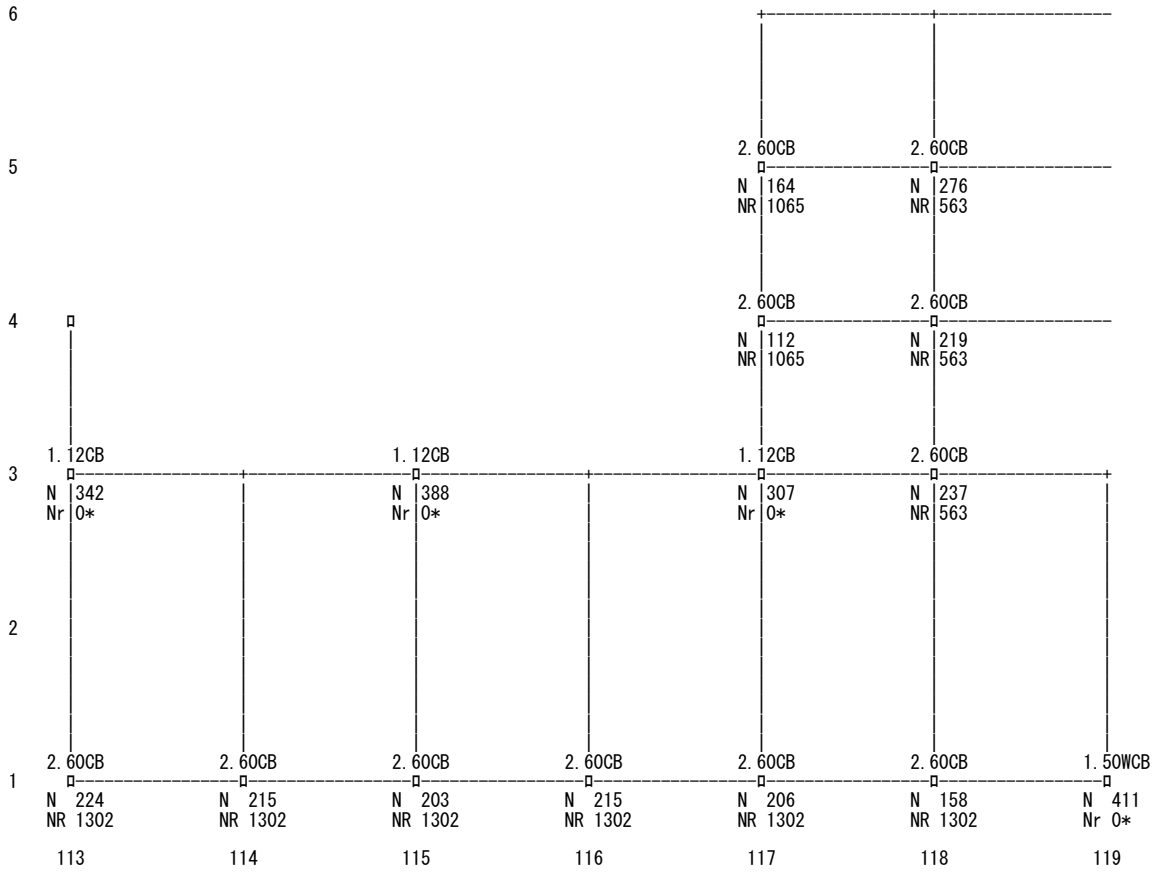

11
10
9
8
7
6
2.60CB
N 202
NR 1302
2.60CB
N 215
NR 1302
2.60CB
N 194
NR 1302
2.60CB
N 255
NR 1302
2.60CB
N 228
NR 1302
2.60CB
N 213
NR 1302
2.60CB
N 200
NR 1302
1.12CB
N 396
Nr 0*
1.31WCB
N 884
Nr 0*
0.80CSS
N 888
Nr 0*
1.12CB
N 408
Nr 0*
WS
WS
WS
WS
107
108
109
110
111
112
113

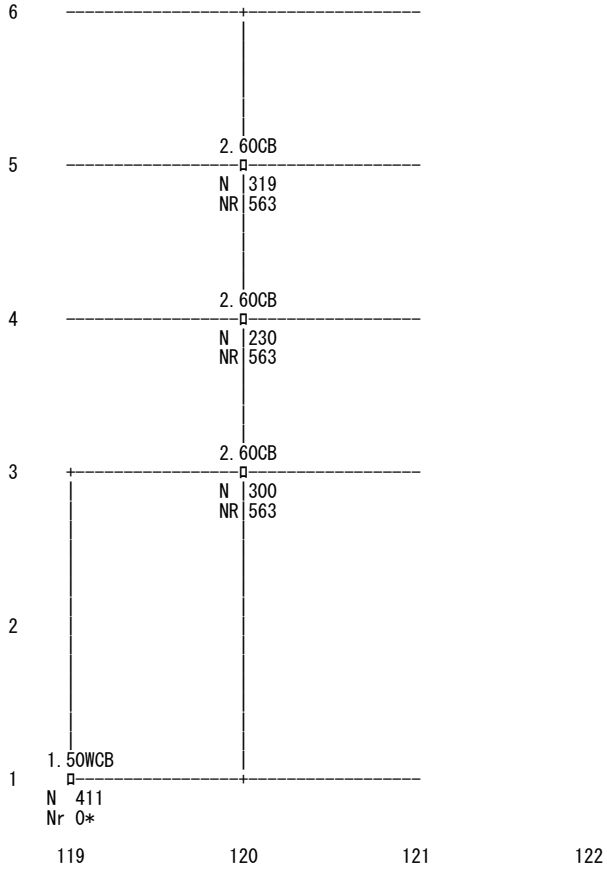

11
10
9
8
7
6
2.60CB
N 200
NR 1302
2.60CB
N 214
NR 1302
2.60CB
N 203
NR 1302
2.60CB
N 214
NR 1302
2.60CB
N 207
NR 1302
2.60CB
N 159
NR 1302
1.50WCB
N 410
Nr 0*
1.12CB
N 408
Nr 0*
1.12CB
N 381
Nr 0*
1.12CB
N 312
Nr 0*
2.60CB
N 236
NR 563
2.60CB
N 113
NR 1065
2.60CB
N 235
NR 563
113
114
115
116
117
118
119


1.50WCB
N 410
Nr 0*
2.60CB
N 300
NR 563
2.60CB
N 231
NR 563
11
10
9
8
7
6
119
120
121
122

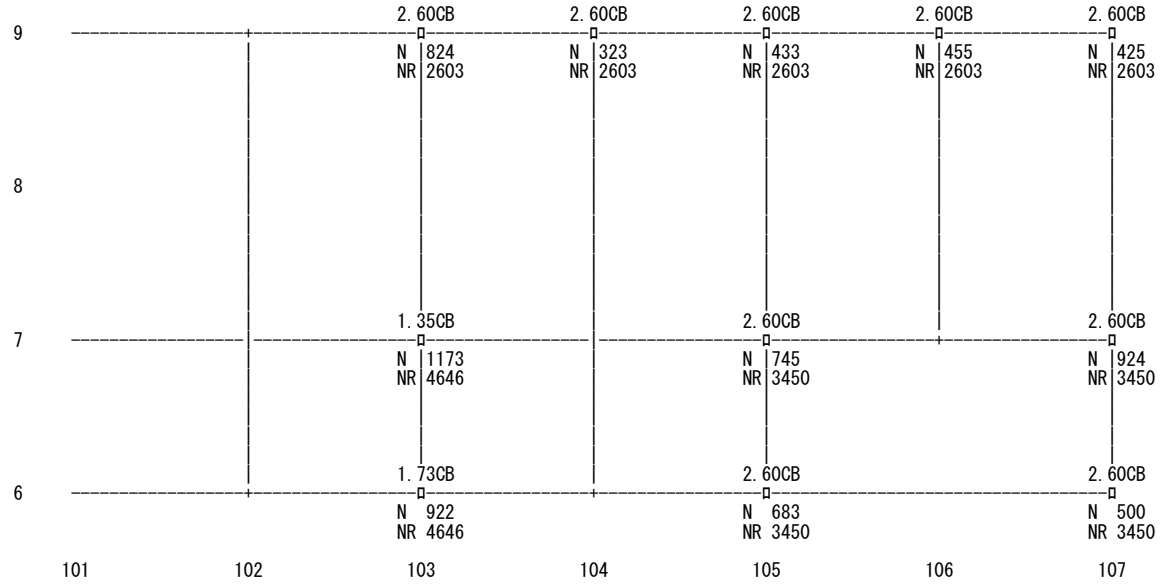

6
5
4
3
2
1
2.60CB
N |339
NR|563
2.60CB
N |231
NR|563
2.60CB
N |164
NR|1065
2.60CB
N |248
NR|563
2.60CB
N |282
NR|563
2.60CB
N |111
NR|1065
2.60CB
N |317
NR|563
2.60CB
N |243
NR|563
1.12CB
N |306
Nr |0*
1.12CB
N |393
Nr |0*
1.00WCS
N 429
Nr 0*
2.60CB
N 155
NR 1302
2.60CB
N 209
NR 1302
2.60CB
N 214
NR 1302
2.60CB
N 203
NR 1302
101
102
103
104
105
106
107

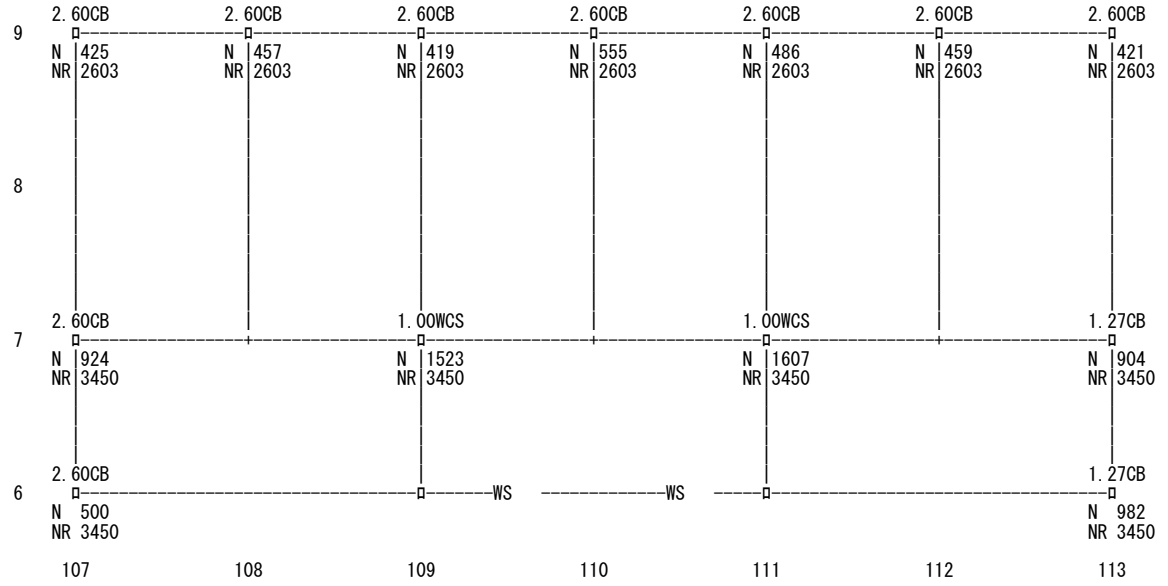

6
5
4
3
2
1
1.50WCB
N 892
Nr 0*
WS
WS
1.12CB
N 393
Nr 0*
WS
WS
1.12CB
N 342
Nr 0*
2.60CB
N 203
NR 1302
2.60CB
N 244
NR 1302
2.60CB
N 198
NR 1302
2.00CB
N 215
Nr 0*
2.02CB
N 203
Nr 0*
2.60CB
N 215
NR 1302
2.60CB
N 224
NR 1302
107
108
109
110
111
112
113

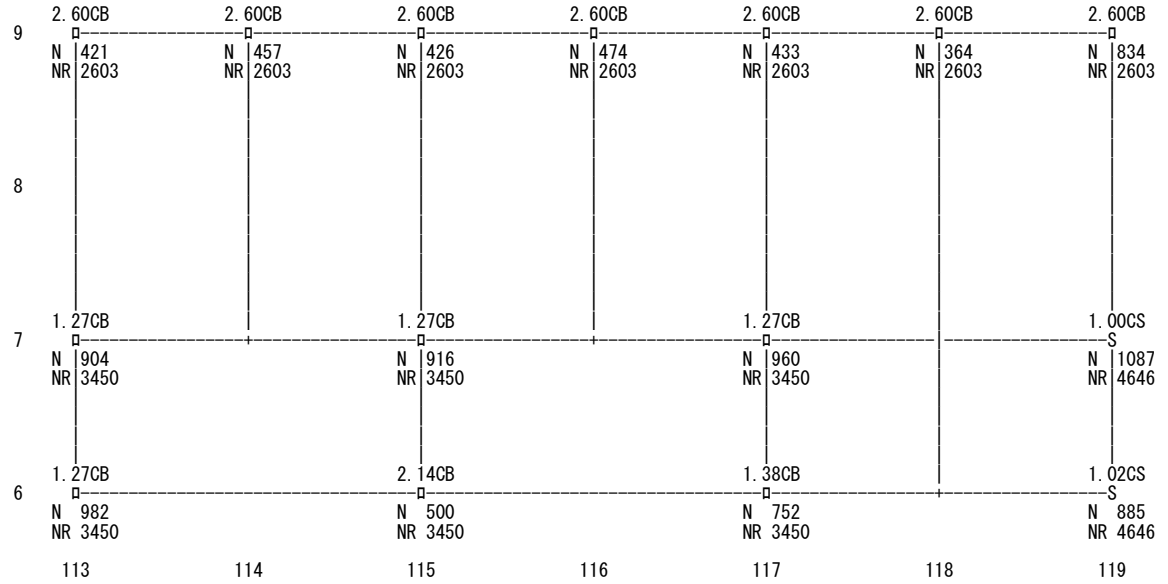

6
5
4
3
2
1
2.60CB
N 164
NR 1065
2.60CB
N 276
NR 563
2.60CB
N 112
NR 1065
2.60CB
N 219
NR 563
1.12CB
N 342
Nr 0*
1.12CB
N 388
Nr 0*
1.12CB
N 307
Nr 0*
2.60CB
N 237
NR 563
2.60CB
N 224
NR 1302
2.60CB
N 215
NR 1302
2.60CB
N 203
NR 1302
2.60CB
N 215
NR 1302
2.60CB
N 206
NR 1302
2.60CB
N 158
NR 1302
1.50WCB
N 411
Nr 0*
113
114
115
116
117
118
119

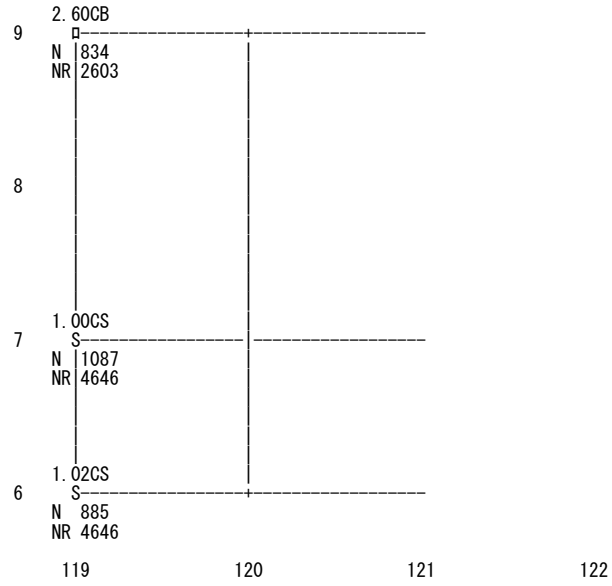

6
5
4
3
2
1
2.60CB
N |319
NR|563
2.60CB
N |230
NR|563
2.60CB
N |300
NR|563
1.50WCB
N 411
Nr 0*
119
120
121
122

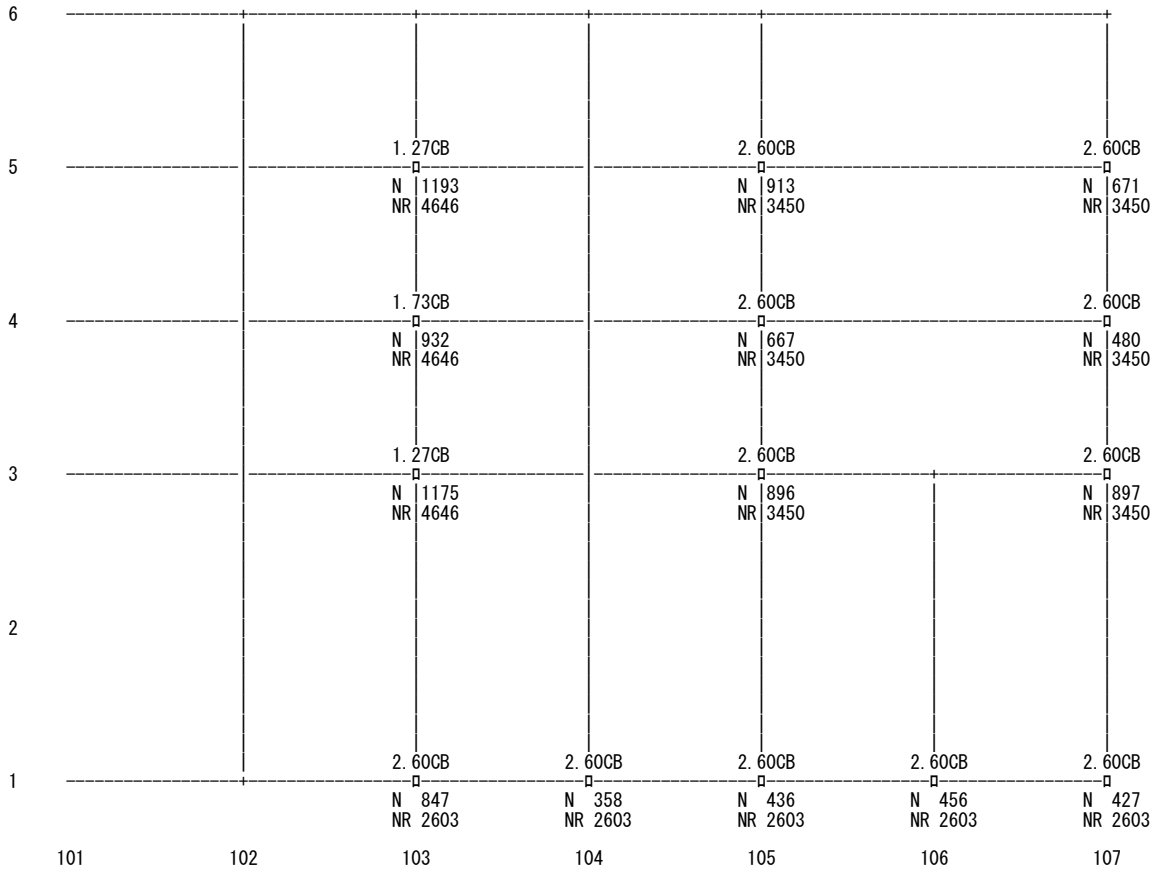
＜ 2 階＞ 検討Ｆ=1.00 要検討柱 0 箇所

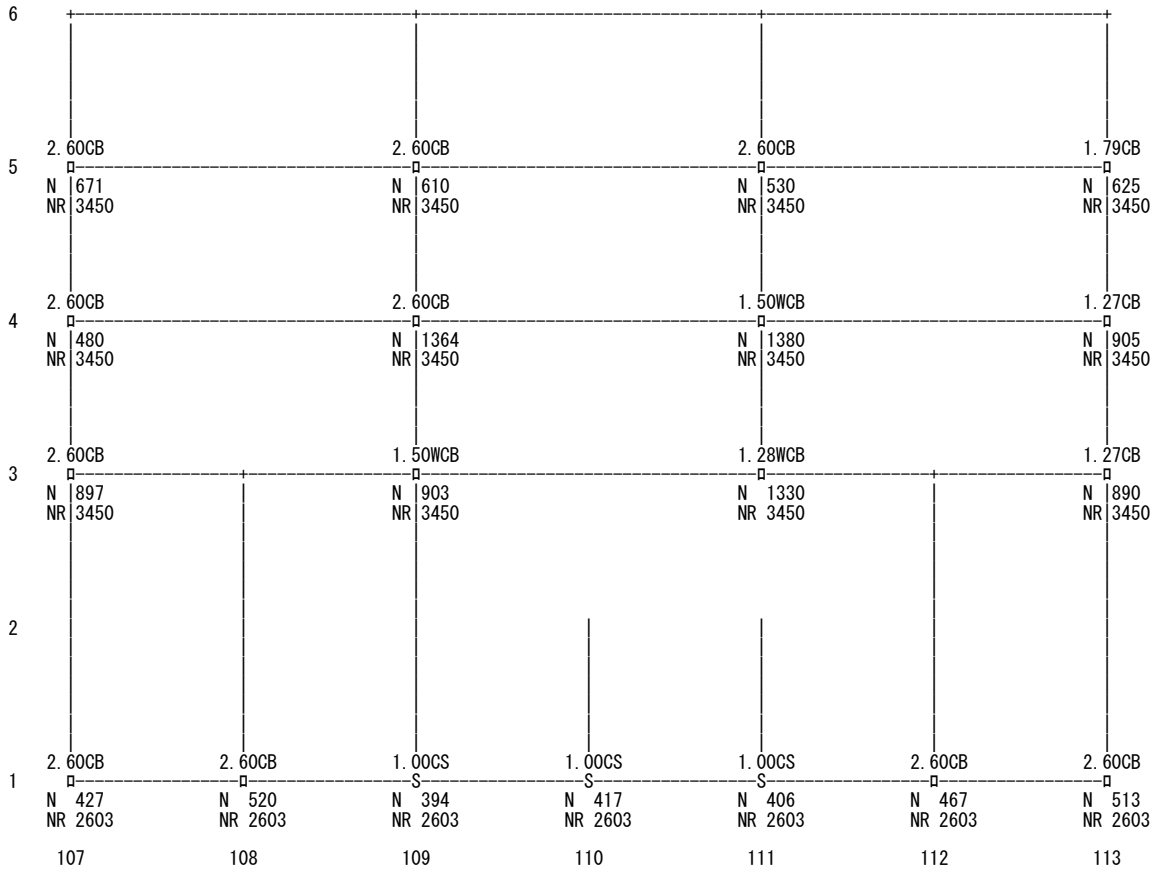


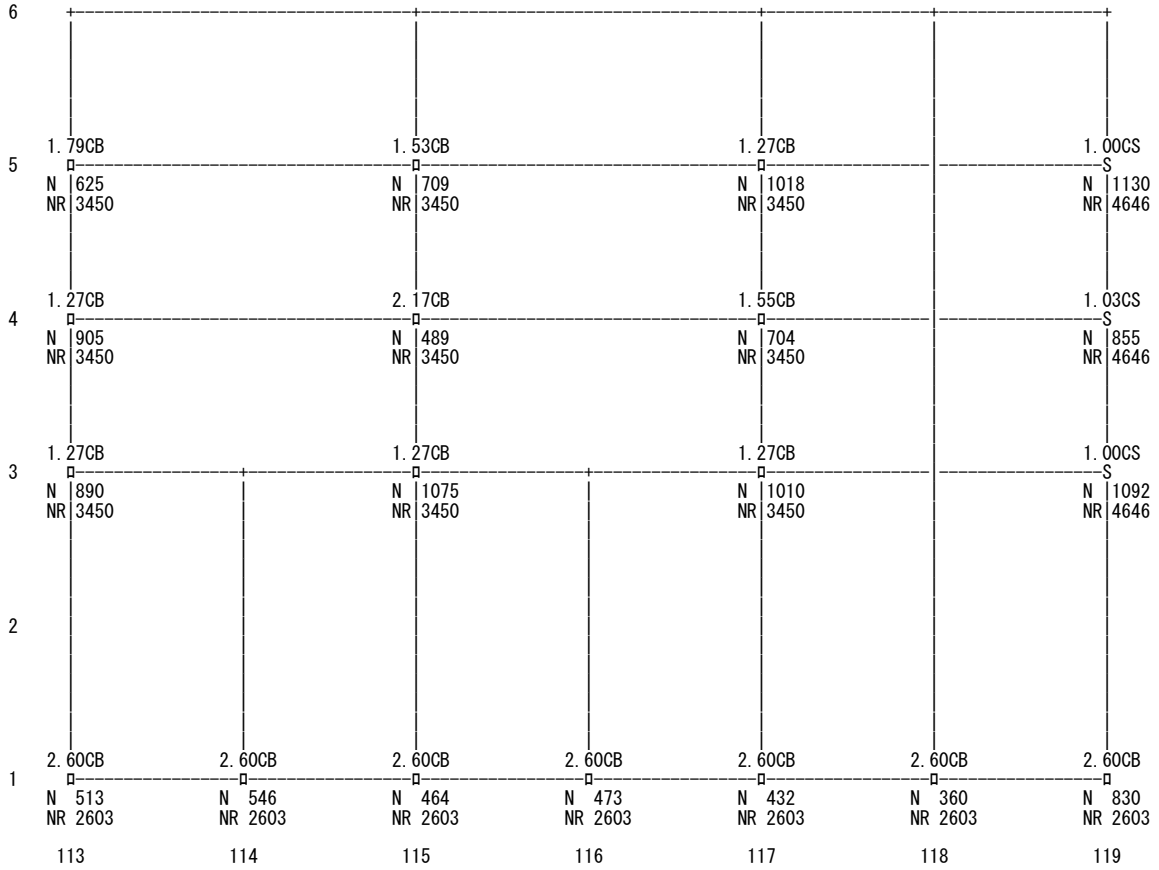

11
10
9
8
7
6
2.60CB
N 425
NR 2603
2.60CB
N 457
NR 2603
2.60CB
N 419
NR 2603
2.60CB
N 555
NR 2603
2.60CB
N 486
NR 2603
2.60CB
N 459
NR 2603
2.60CB
N 421
NR 2603
2.60CB
N 924
NR 3450
1.00WCS
N 1523
NR 3450
1.00WCS
N 1607
NR 3450
1.27CB
N 904
NR 3450
2.60CB
N 500
NR 3450
WS
WS
1.27CB
N 982
NR 3450
107
108
109
110
111
112
113

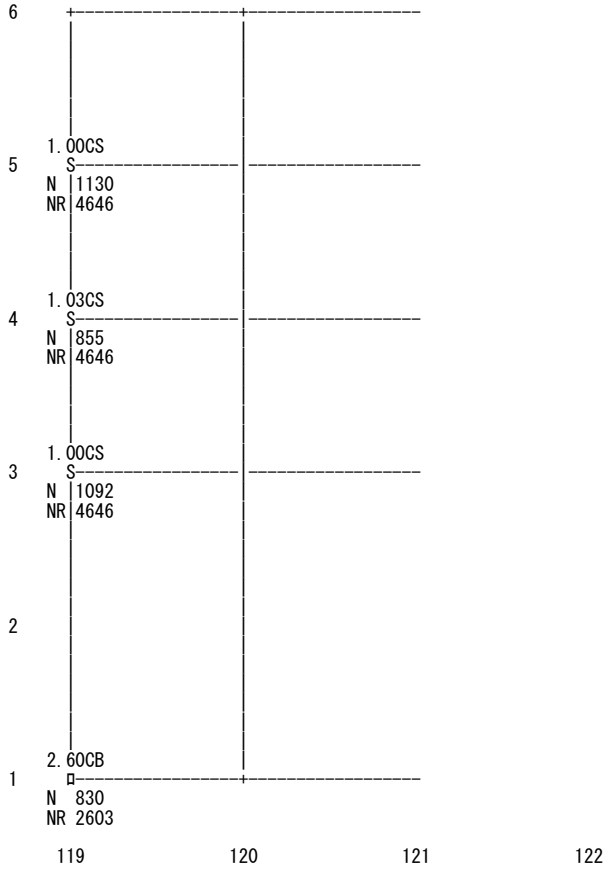

11
10
9
8
7
6
2.60CB
N 421
NR 2603
2.60CB
N 457
NR 2603
2.60CB
N 426
NR 2603
2.60CB
N 474
NR 2603
2.60CB
N 433
NR 2603
2.60CB
N 364
NR 2603
2.60CB
N 834
NR 2603
1.27CB
N 904
NR 3450
1.27CB
N 916
NR 3450
1.27CB
N 960
NR 3450
1.00CS
N 1087
NR 4646
1.27CB
N 982
NR 3450
2.14CB
N 500
NR 3450
1.38CB
N 752
NR 3450
1.02CS
N 885
NR 4646
113
114
115
116
117
118
119


11
10
2.60CB
9
N 834
NR 2603
8
1.00CS
7
N 1087
NR 4646
1.02CS
6
N 885
NR 4646
119
120
121
122

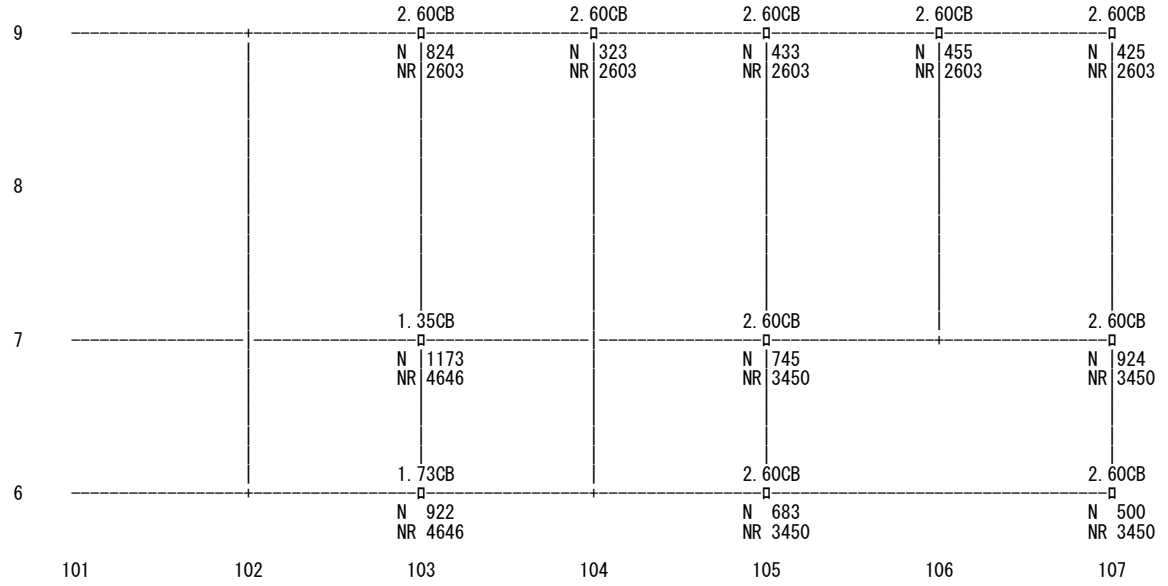

6
5
4
3
2
1
1.27CB
N 1193
NR 4646
1.73CB
N 932
NR 4646
1.27CB
N 1175
NR 4646
2.60CB
N 913
NR 3450
2.60CB
N 667
NR 3450
2.60CB
N 896
NR 3450
2.60CB
N 671
NR 3450
2.60CB
N 480
NR 3450
2.60CB
N 897
NR 3450
2.60CB
N 847
NR 2603
2.60CB
N 358
NR 2603
2.60CB
N 436
NR 2603
2.60CB
N 456
NR 2603
2.60CB
N 427
NR 2603
101
102
103
104
105
106
107

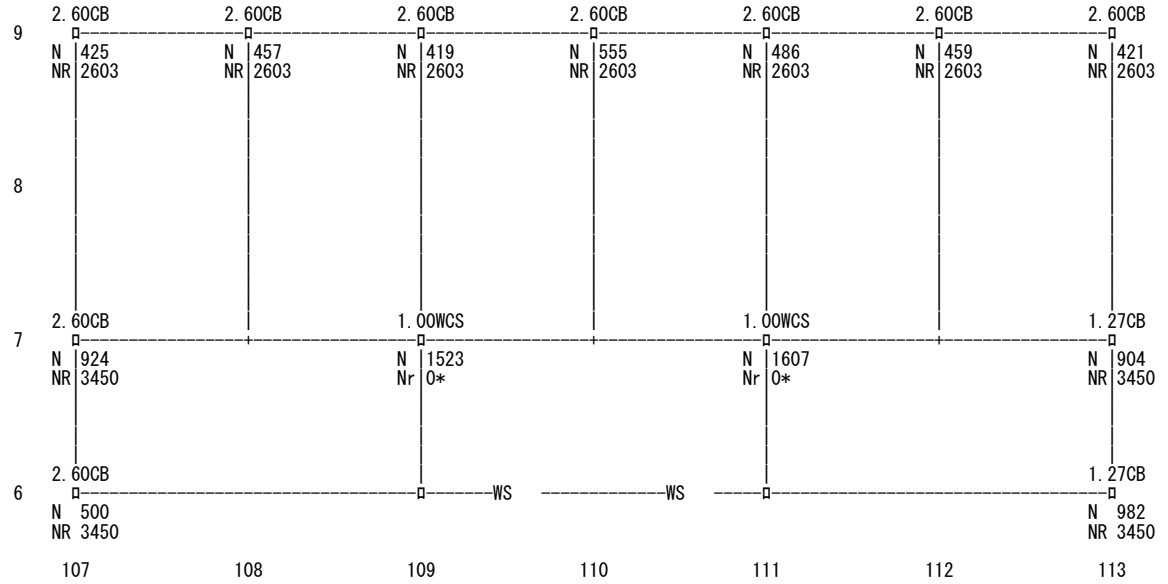

6
5
4
3
2
1
2.60CB
N 671
NR 3450
2.60CB
N 610
NR 3450
2.60CB
N 530
NR 3450
1.79CB
N 625
NR 3450
2.60CB
N 480
NR 3450
2.60CB
N 1364
NR 3450
1.50WCB
N 1380
NR 3450
1.27CB
N 905
NR 3450
2.60CB
N 897
NR 3450
1.50WCB
N 903
NR 3450
1.28WCB
N 1330
NR 3450
1.27CB
N 890
NR 3450
2.60CB
N 427
NR 2603
2.60CB
N 520
NR 2603
1.00CS
N 394
NR 2603
1.00CS
N 417
NR 2603
1.00CS
N 406
NR 2603
2.60CB
N 467
NR 2603
2.60CB
N 513
NR 2603
107
108
109
110
111
112
113

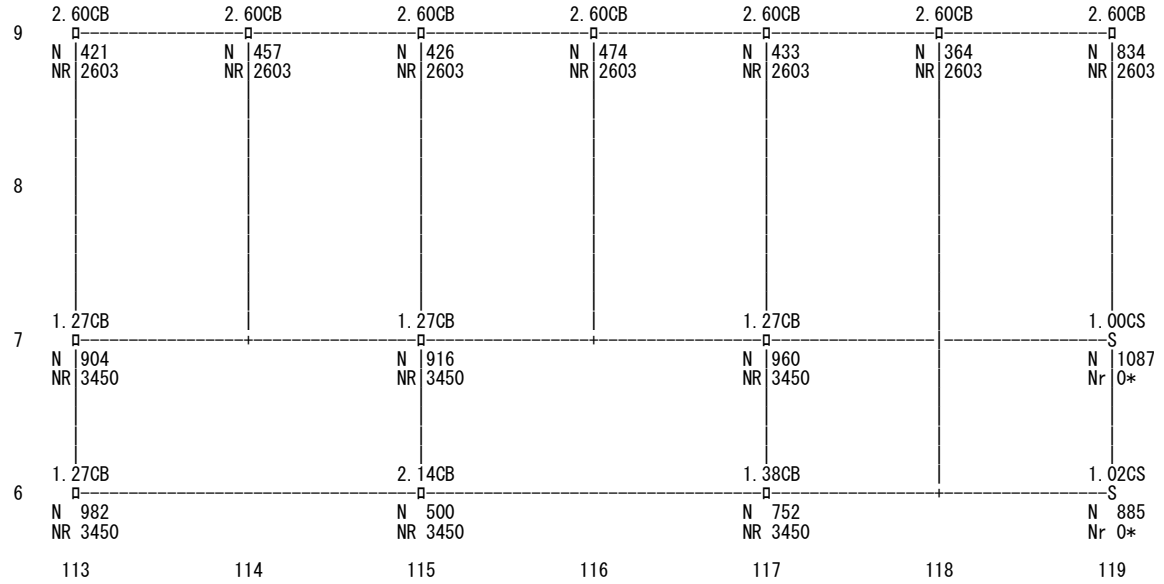

6
5
4
3
2
1
1.79CB
N 625
NR 3450
1.53CB
N 709
NR 3450
1.27CB
N 1018
NR 3450
1.00CS
N 1130
NR 4646
1.27CB
N 905
NR 3450
2.17CB
N 489
NR 3450
1.55CB
N 704
NR 3450
1.03CS
N 855
NR 4646
1.27CB
N 890
NR 3450
1.27CB
N 1075
NR 3450
1.27CB
N 1010
NR 3450
1.00CS
N 1092
NR 4646
2.60CB
N 513
NR 2603
2.60CB
N 546
NR 2603
2.60CB
N 464
NR 2603
2.60CB
N 473
NR 2603
2.60CB
N 432
NR 2603
2.60CB
N 360
NR 2603
2.60CB
N 830
NR 2603
113
114
115
116
117
118
119


6
1.00CS
5
S
N 1130
NR 4646
1.03CS
4
S
N 855
NR 4646
1.00CS
3
S
N 1092
NR 4646
2
2.60CB
1
RC
N 830
NR 2603
119
120
121
122

＜ 2 階＞ 検討Ｆ=1.27 要検討柱 10 箇所

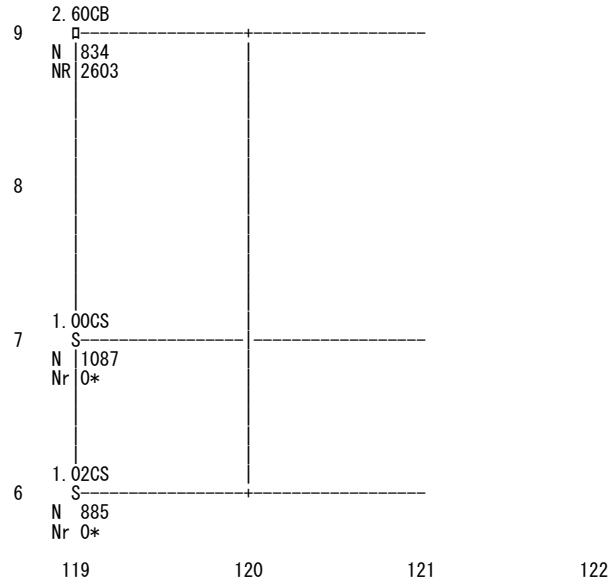


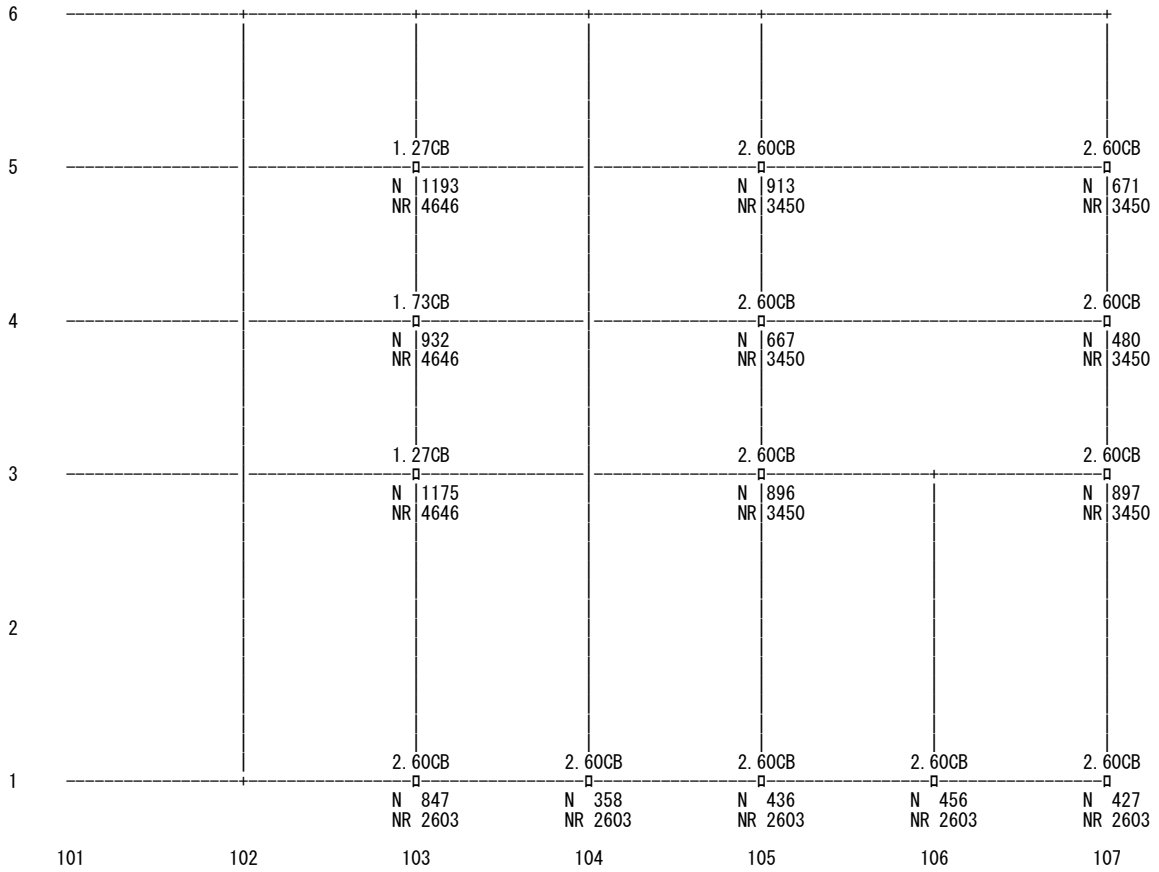

11
10
9
8
7
6
2.60CB
N 425
NR 2603
2.60CB
N 457
NR 2603
2.60CB
N 419
NR 2603
2.60CB
N 555
NR 2603
2.60CB
N 486
NR 2603
2.60CB
N 459
NR 2603
2.60CB
N 421
NR 2603
2.60CB
N 924
NR 3450
1.00WCS
N 1523
Nr 0*
1.00WCS
N 1607
Nr 0*
1.27CB
N 904
NR 3450
2.60CB
N 500
NR 3450
WS
WS
1.27CB
N 982
NR 3450
107
108
109
110
111
112
113

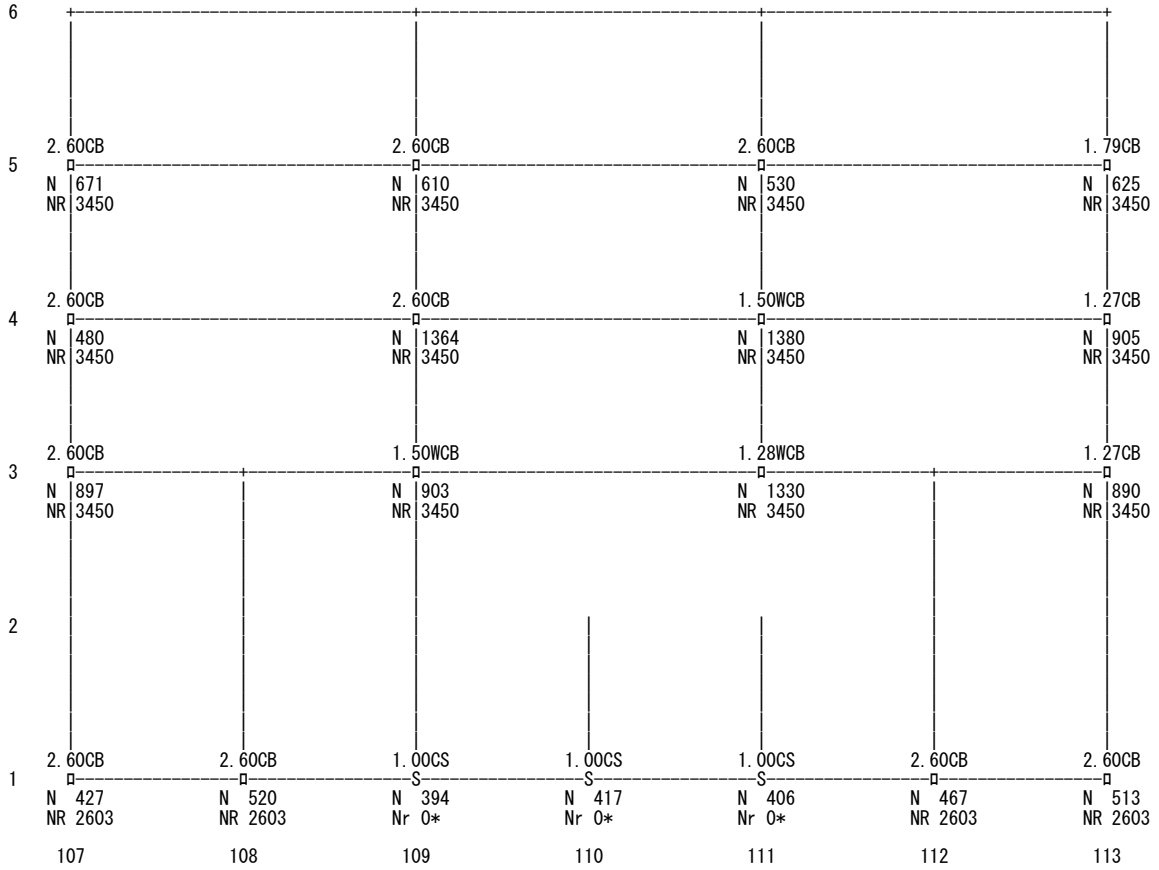

11
10
9
8
7
6
2.60CB
N 421
NR 2603
2.60CB
N 457
NR 2603
2.60CB
N 426
NR 2603
2.60CB
N 474
NR 2603
2.60CB
N 433
NR 2603
2.60CB
N 364
NR 2603
2.60CB
N 834
NR 2603
1.27CB
N 904
NR 3450
1.27CB
N 916
NR 3450
1.27CB
N 960
NR 3450
1.00CS
N 1087
Nr 0*
1.27CB
N 982
NR 3450
2.14CB
N 500
NR 3450
1.38CB
N 752
NR 3450
1.02CS
N 885
Nr 0*
113
114
115
116
117
118
119

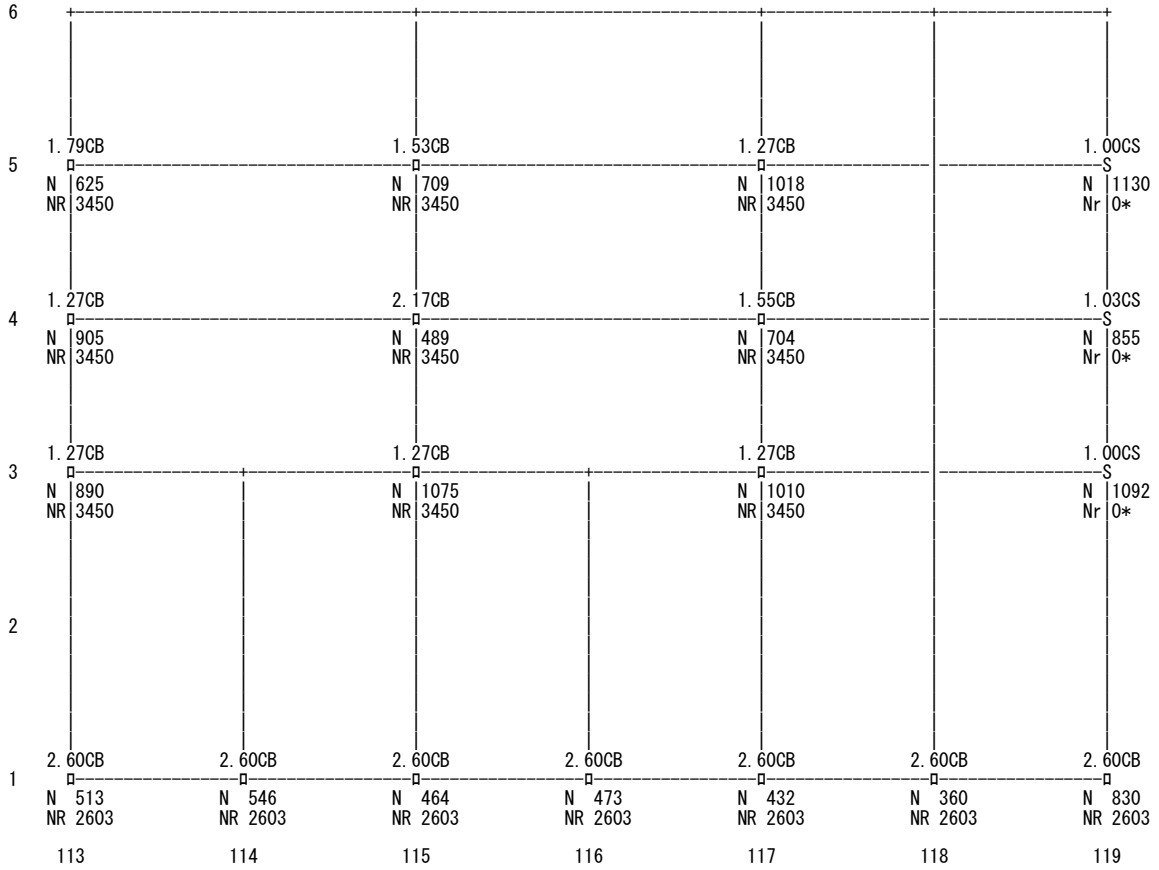
11

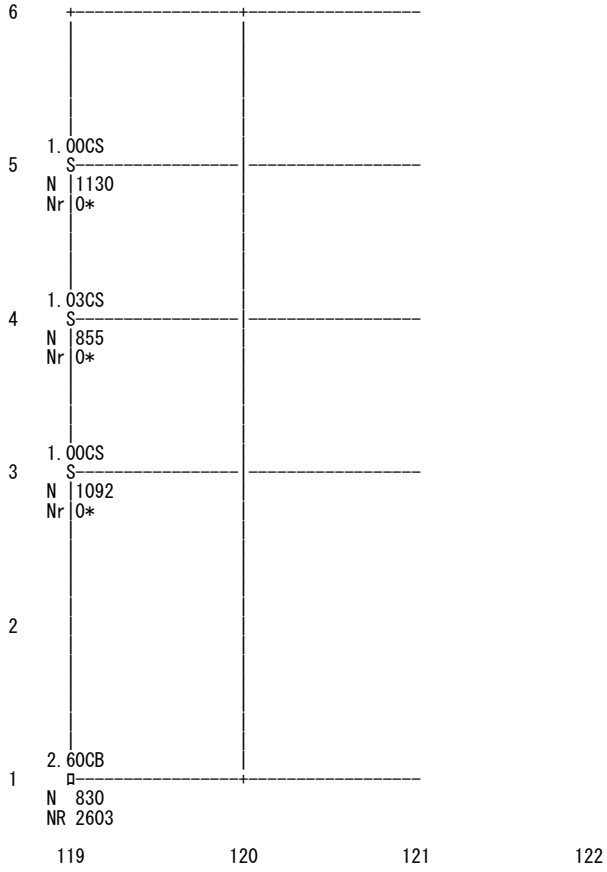
10


2.60CB
9
N 834
NR 2603
8
1.00CS
7
N 1087
Nr 0*
1.02CS
6
N 885
Nr 0*
119
120
121
122

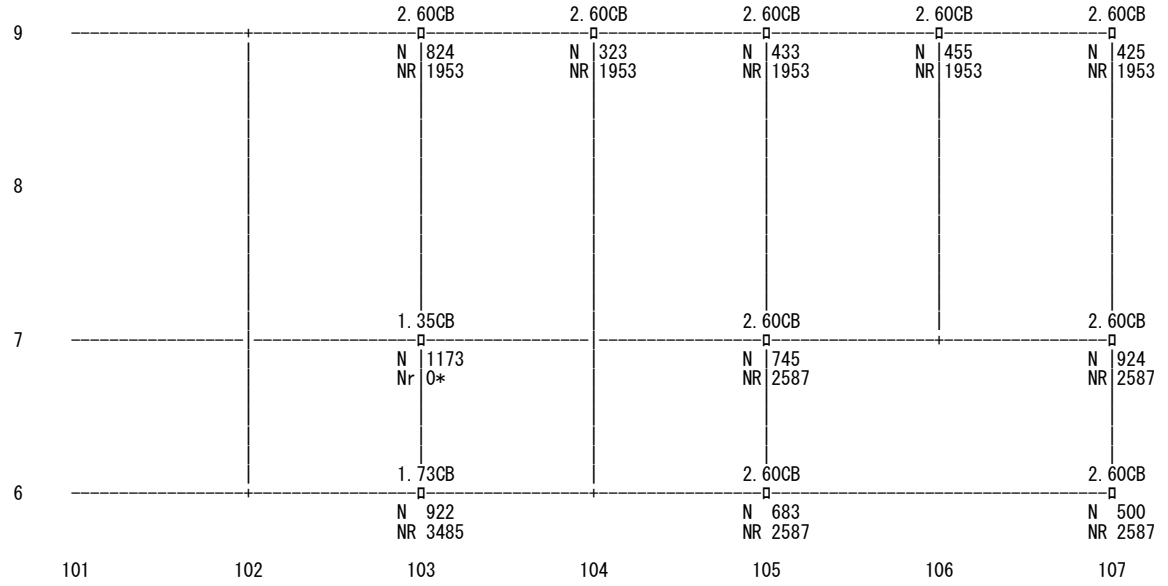

6
5
4
3
2
1
1.27CB
N 1193
NR 4646
1.73CB
N 932
NR 4646
1.27CB
N 1175
NR 4646
2.60CB
N 913
NR 3450
2.60CB
N 667
NR 3450
2.60CB
N 896
NR 3450
2.60CB
N 671
NR 3450
2.60CB
N 480
NR 3450
2.60CB
N 897
NR 3450
2.60CB
N 847
NR 2603
2.60CB
N 358
NR 2603
2.60CB
N 436
NR 2603
2.60CB
N 456
NR 2603
2.60CB
N 427
NR 2603
101
102
103
104
105
106
107

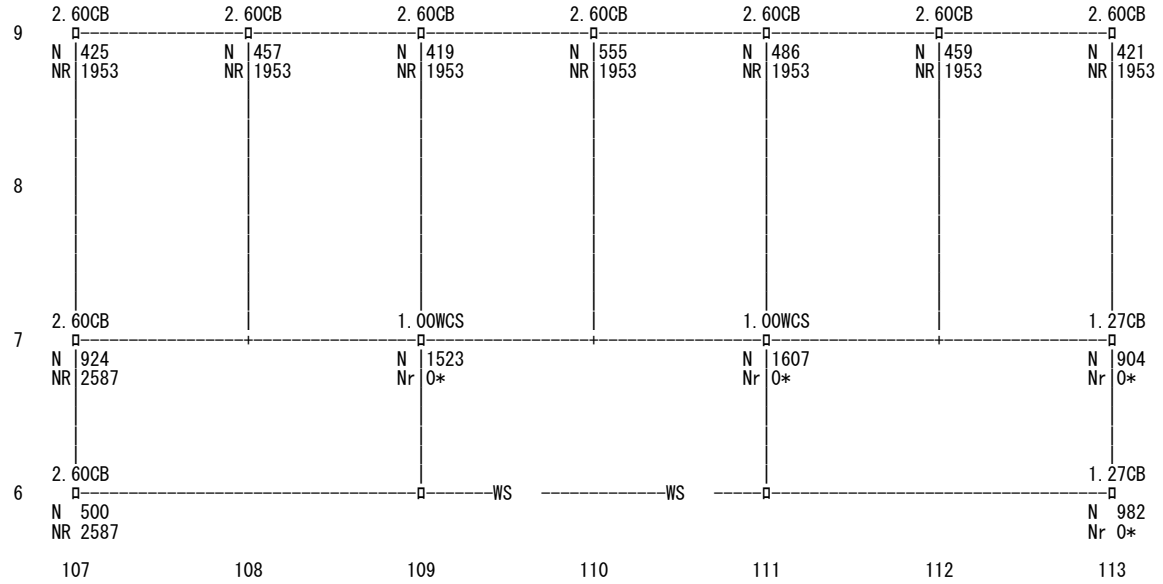

6
5
4
3
2
1
2.60CB
2.60CB
2.60CB
1.79CB
N 671
NR 3450
N 610
NR 3450
N 530
NR 3450
N 625
NR 3450
2.60CB
2.60CB
1.50WCB
1.27CB
N 480
NR 3450
N 1364
NR 3450
N 1380
NR 3450
N 905
NR 3450
2.60CB
1.50WCB
1.28WCB
1.27CB
N 897
NR 3450
N 903
NR 3450
N 1330
NR 3450
N 890
NR 3450
2.60CB
2.60CB
1.00CS
1.00CS
1.00CS
2.60CB
2.60CB
N 427
NR 2603
N 520
NR 2603
N 394
Nr 0*
N 417
Nr 0*
N 406
Nr 0*
N 467
NR 2603
N 513
NR 2603
107
108
109
110
111
112
113

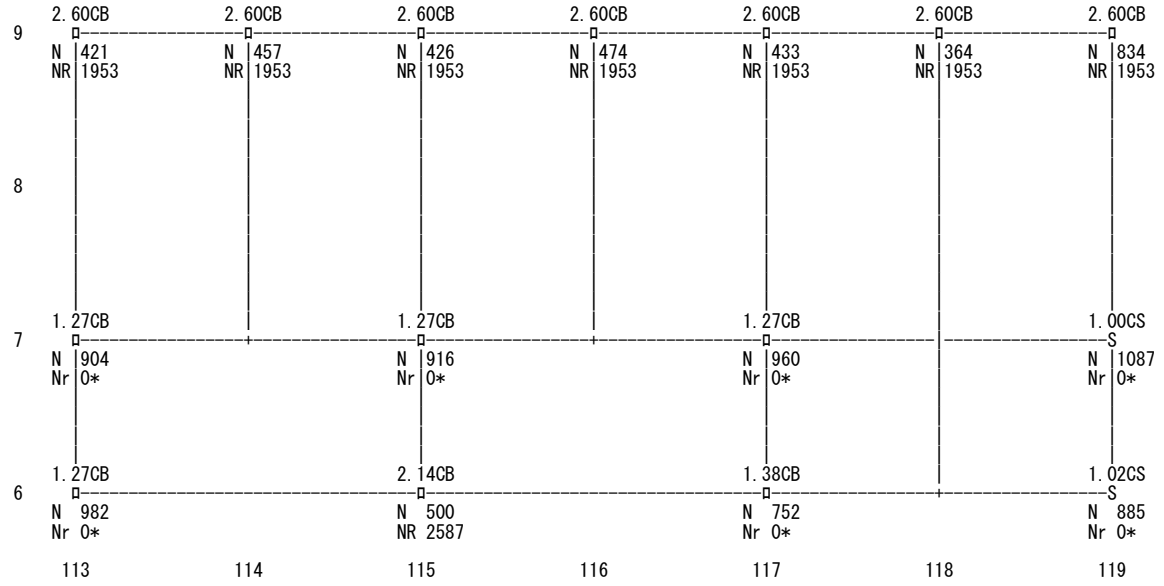

6
5
4
3
2
1
1.79CB
N 625
NR 3450
1.53CB
N 709
NR 3450
1.27CB
N 1018
NR 3450
1.00CS
N 1130
Nr 0*
1.27CB
N 905
NR 3450
2.17CB
N 489
NR 3450
1.55CB
N 704
NR 3450
1.03CS
N 855
Nr 0*
1.27CB
N 890
NR 3450
1.27CB
N 1075
NR 3450
1.27CB
N 1010
NR 3450
1.00CS
N 1092
Nr 0*
2.60CB
N 513
NR 2603
2.60CB
N 546
NR 2603
2.60CB
N 464
NR 2603
2.60CB
N 473
NR 2603
2.60CB
N 432
NR 2603
2.60CB
N 360
NR 2603
2.60CB
N 830
NR 2603
113
114
115
116
117
118
119

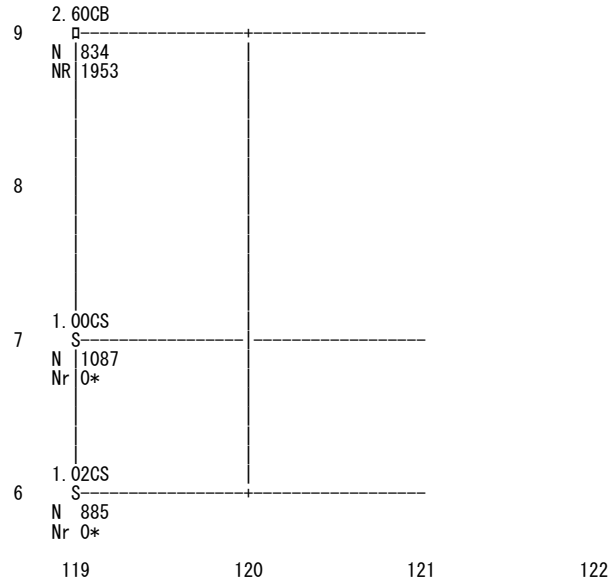

6
1.00CS
5
N 1130
Nr 0*
1.03CS
4
N 855
Nr 0*
1.00CS
3
N 1092
Nr 0*
2
2.60CB
1
N 830
NR 2603
119
120
121
122

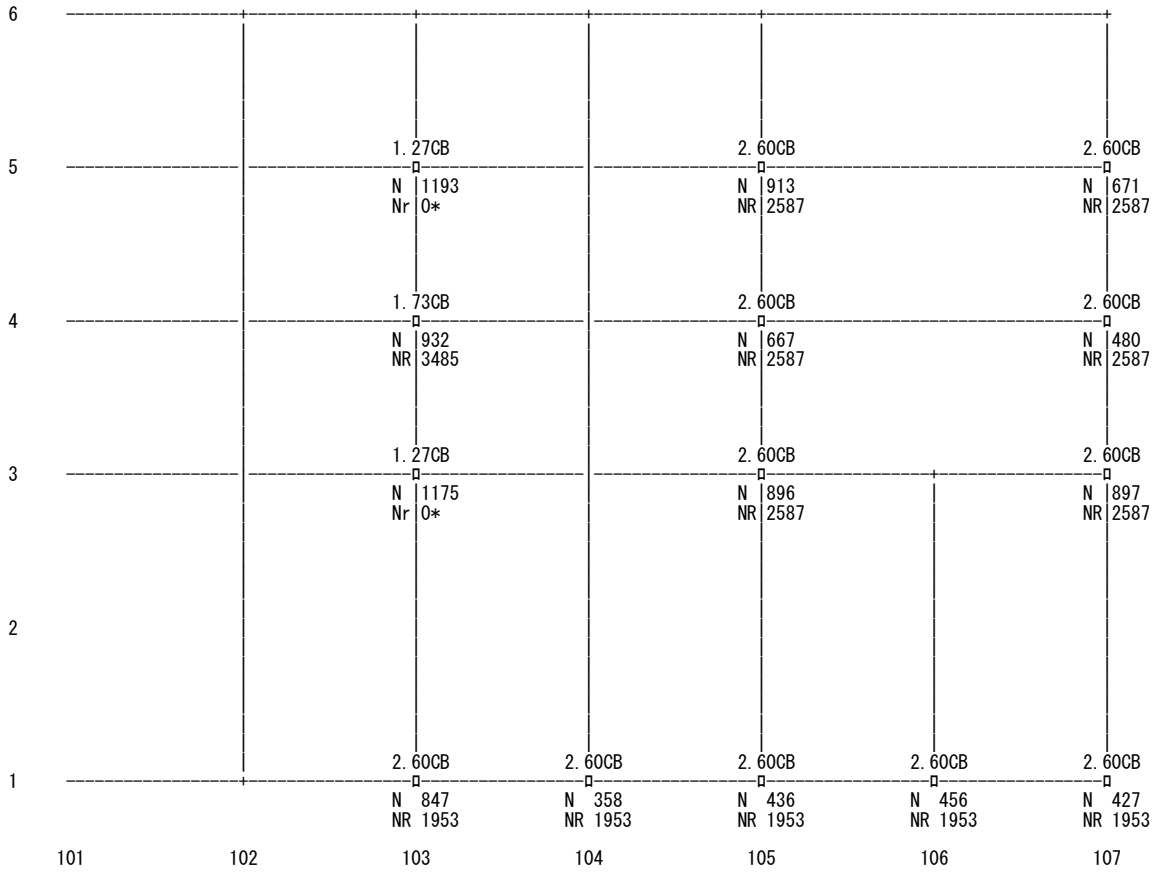
＜ 2 階＞ 検討Ｆ=1.50 要検討柱 24 箇所

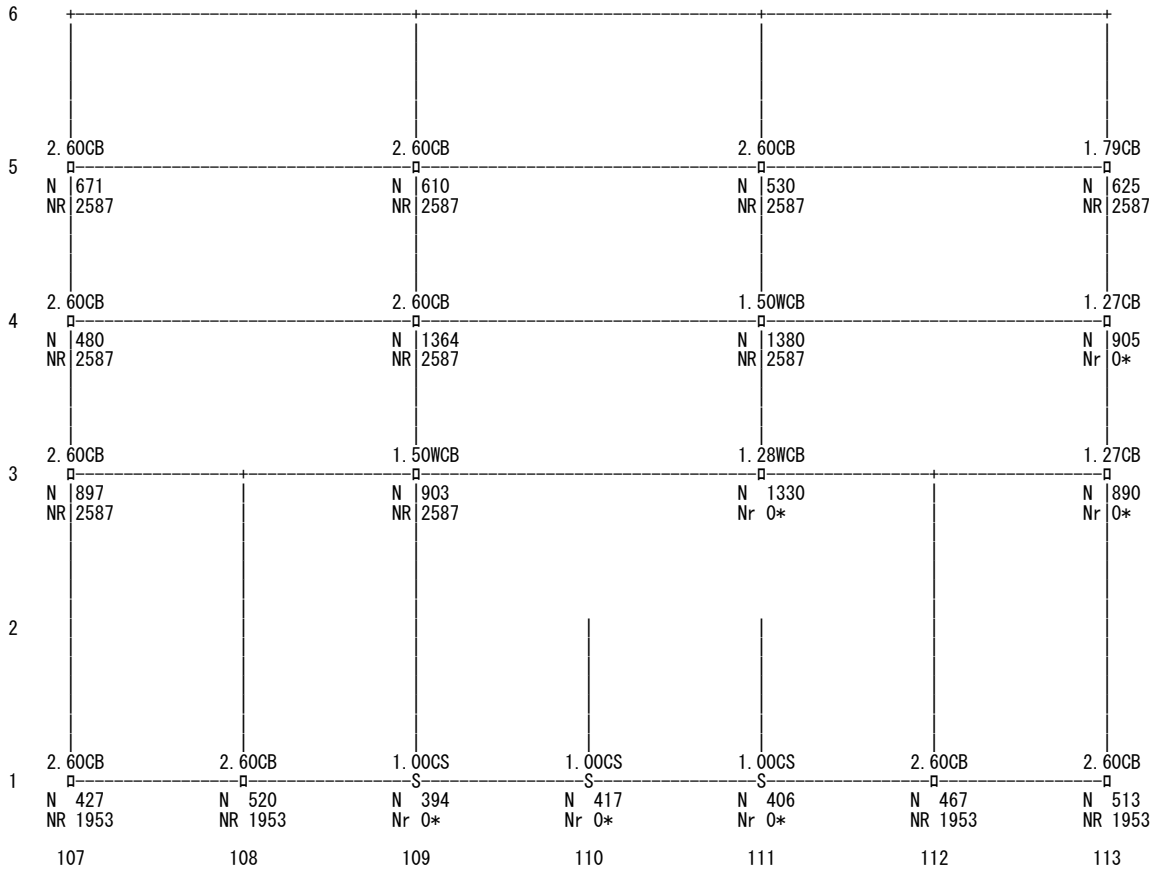


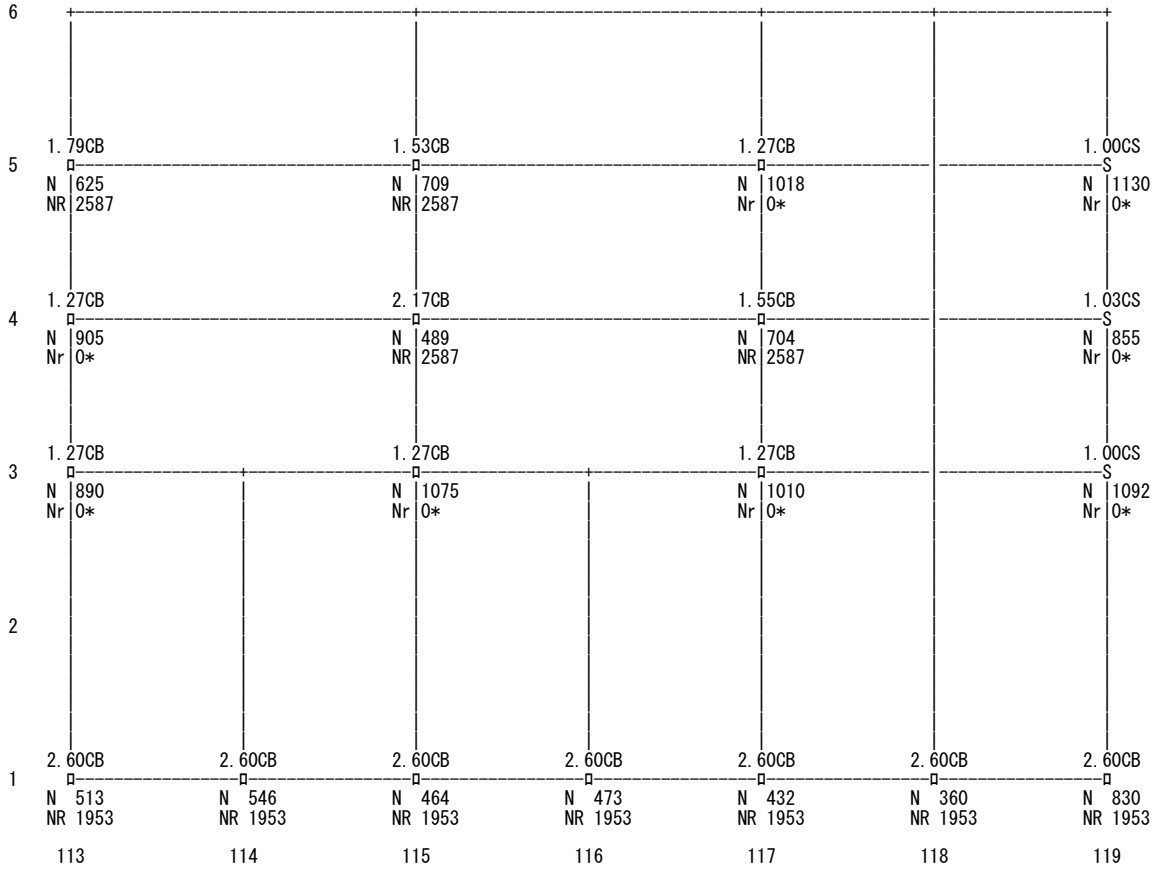

11
10
9
8
7
6
2.60CB
N 425
NR 1953
2.60CB
N 457
NR 1953
2.60CB
N 419
NR 1953
2.60CB
N 555
NR 1953
2.60CB
N 486
NR 1953
2.60CB
N 459
NR 1953
2.60CB
N 421
NR 1953
2.60CB
N 924
NR 2587
1.00WCS
N 1523
Nr 0*
1.00WCS
N 1607
Nr 0*
1.27CB
N 904
Nr 0*
2.60CB
N 500
NR 2587
WS
WS
1.27CB
N 982
Nr 0*
107
108
109
110
111
112
113

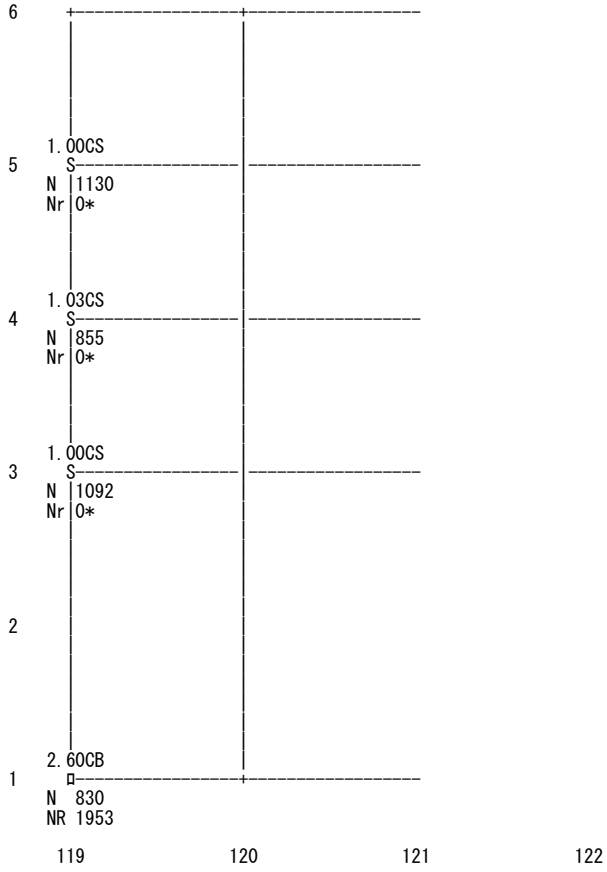

2.60CB
N 421
NR 1953
2.60CB
N 457
NR 1953
2.60CB
N 426
NR 1953
2.60CB
N 474
NR 1953
2.60CB
N 433
NR 1953
2.60CB
N 364
NR 1953
2.60CB
N 834
NR 1953
1.27CB
N 904
Nr 0*
1.27CB
N 916
Nr 0*
1.27CB
N 960
Nr 0*
1.00CS
N 1087
Nr 0*
1.27CB
N 982
Nr 0*
2.14CB
N 500
NR 2587
1.38CB
N 752
Nr 0*
1.02CS
N 885
Nr 0*
9
8
7
6
113
114
115
116
117
118
119


11
10
2.60CB
9
N 834
NR 1953
8
1.00CS
7
N 1087
Nr 0*
1.02CS
6
N 885
Nr 0*
119
120
121
122

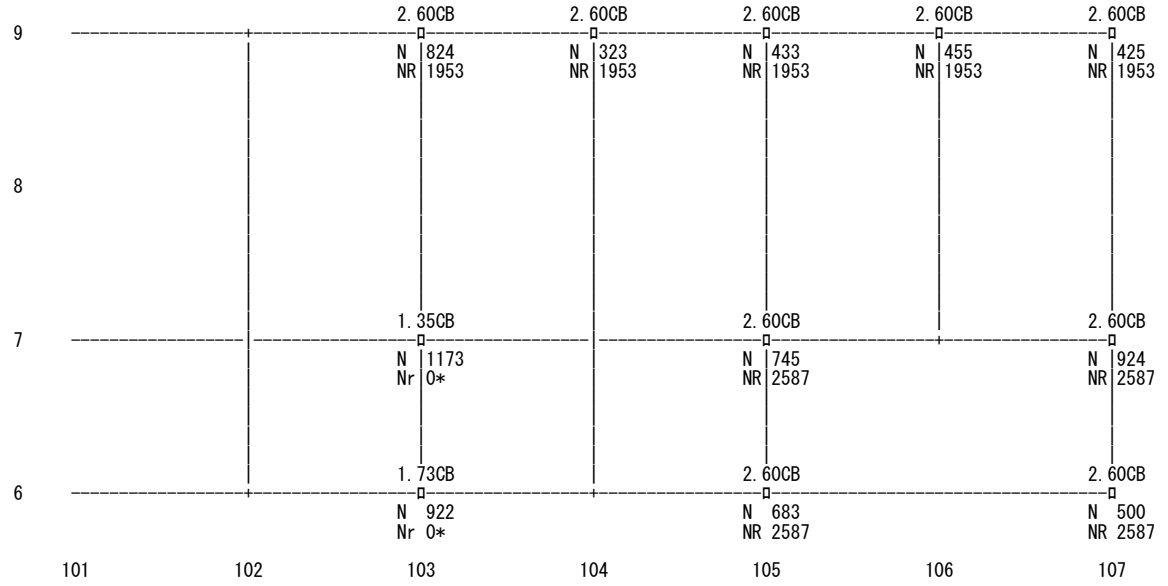

6
5
4
3
2
1
1.27CB
N 1193
Nr 0*
2.60CB
N 913
NR 2587
2.60CB
N 671
NR 2587
1.73CB
N 932
NR 3485
2.60CB
N 667
NR 2587
2.60CB
N 480
NR 2587
1.27CB
N 1175
Nr 0*
2.60CB
N 896
NR 2587
2.60CB
N 897
NR 2587
2.60CB
N 847
NR 1953
2.60CB
N 358
NR 1953
2.60CB
N 436
NR 1953
2.60CB
N 456
NR 1953
2.60CB
N 427
NR 1953
101
102
103
104
105
106
107

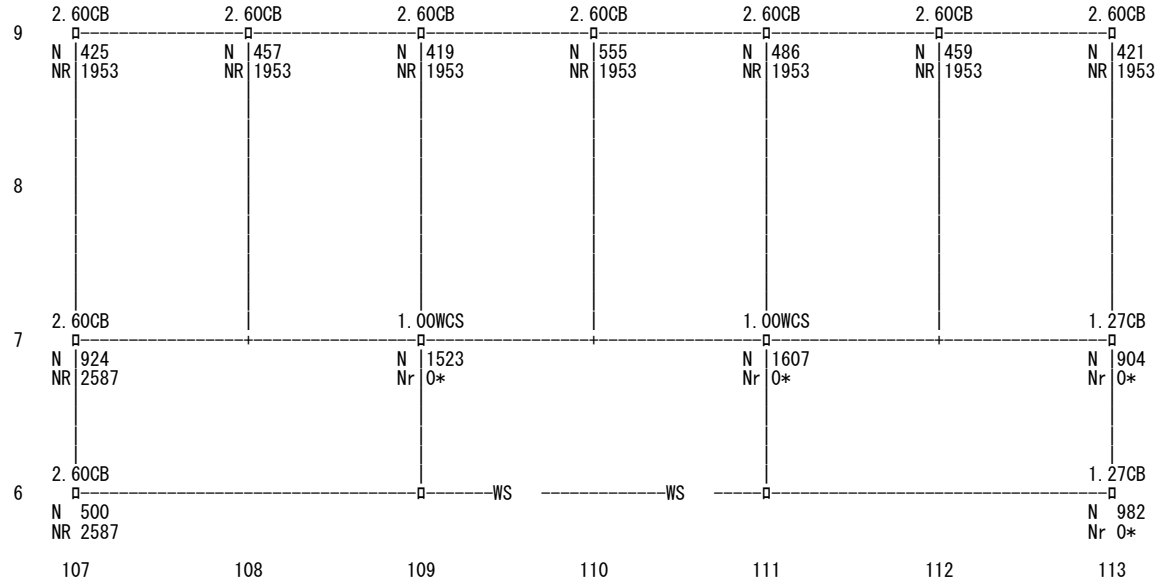

6
5
4
3
2
1
2.60CB
2.60CB
2.60CB
1.79CB
N 671
NR 2587
N 610
NR 2587
N 530
NR 2587
N 625
NR 2587
2.60CB
2.60CB
1.50WCB
1.27CB
N 480
NR 2587
N 1364
NR 2587
N 1380
NR 2587
N 905
Nr 0*
2.60CB
1.50WCB
1.28WCB
1.27CB
N 897
NR 2587
N 903
NR 2587
N 1330
Nr 0*
N 890
Nr 0*
2.60CB
2.60CB
1.00CS
1.00CS
1.00CS
2.60CB
2.60CB
N 427
NR 1953
N 520
NR 1953
N 394
Nr 0*
N 417
Nr 0*
N 406
Nr 0*
N 467
NR 1953
N 513
NR 1953
107
108
109
110
111
112
113

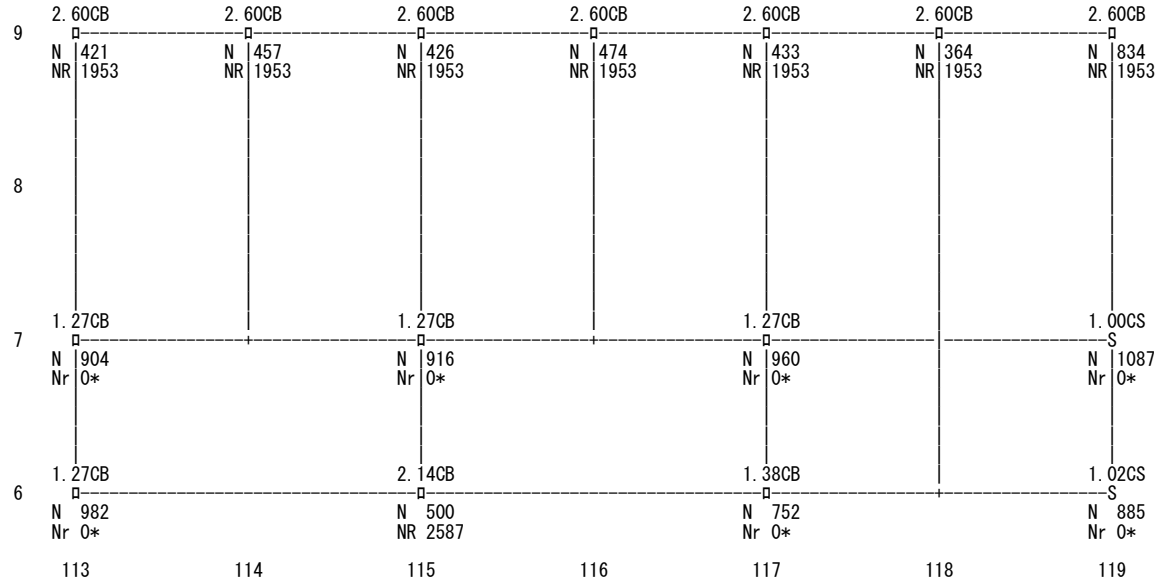

6
5
4
3
2
1
1.79CB
N 625
NR 2587
1.53CB
N 709
NR 2587
1.27CB
N 1018
Nr 0*
1.00CS
N 1130
Nr 0*
1.27CB
N 905
Nr 0*
2.17CB
N 489
NR 2587
1.55CB
N 704
NR 2587
1.03CS
N 855
Nr 0*
1.27CB
N 890
Nr 0*
1.27CB
N 1075
Nr 0*
1.27CB
N 1010
Nr 0*
1.00CS
N 1092
Nr 0*
2.60CB
N 513
NR 1953
2.60CB
N 546
NR 1953
2.60CB
N 464
NR 1953
2.60CB
N 473
NR 1953
2.60CB
N 432
NR 1953
2.60CB
N 360
NR 1953
2.60CB
N 830
NR 1953
113
114
115
116
117
118
119

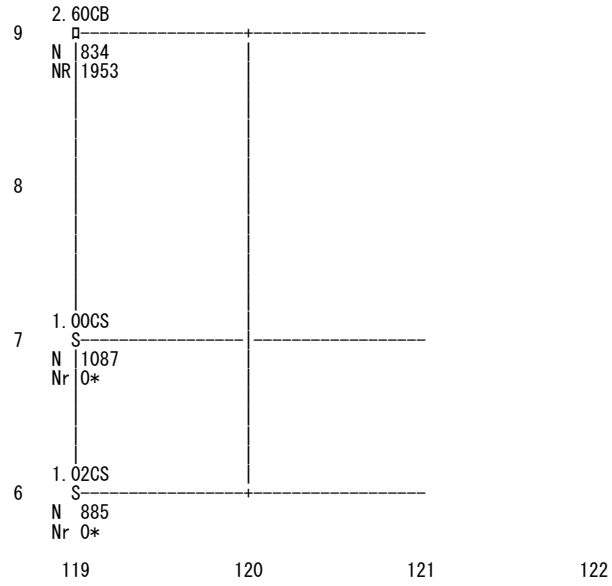

6
1.00CS
5
N 1130
Nr 0*
1.03CS
4
N 855
Nr 0*
1.00CS
3
N 1092
Nr 0*
2
2.60CB
1
N 830
NR 1953
119
120
121
122

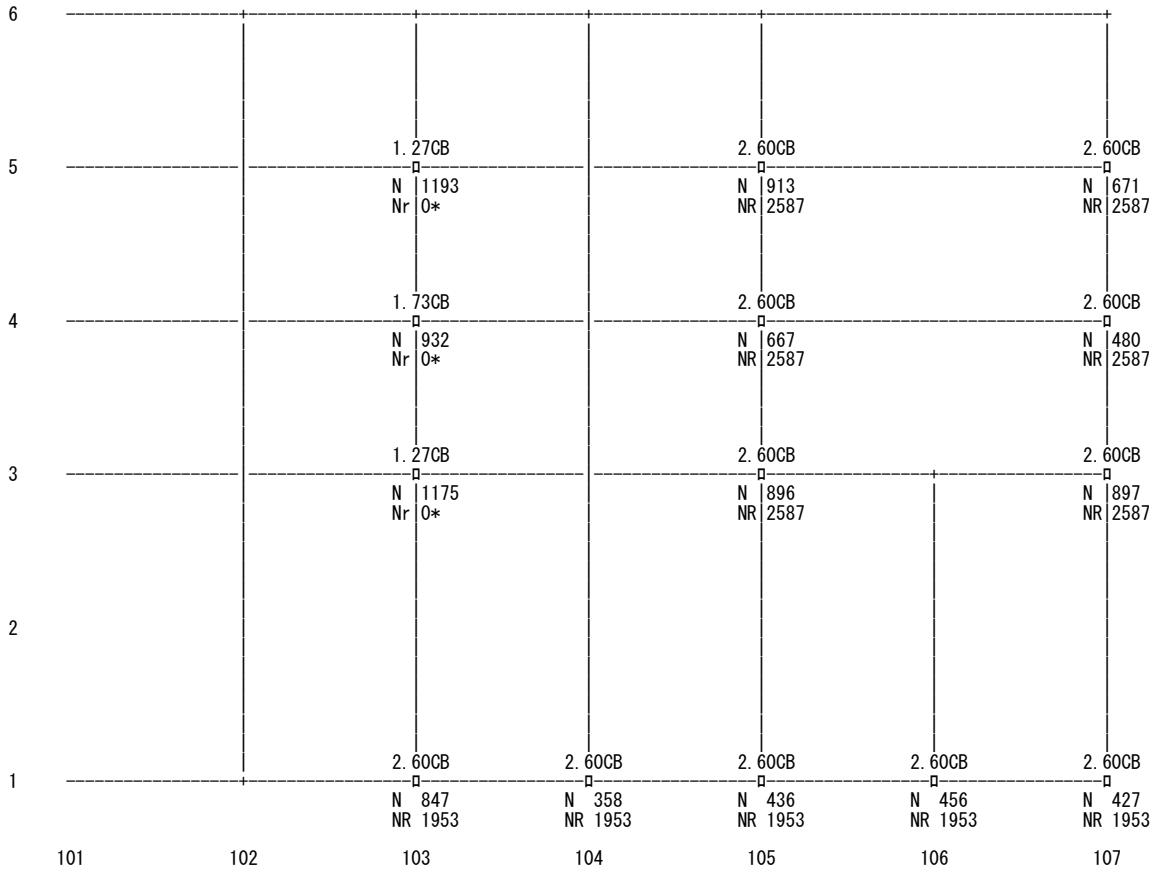
＜ 2 階＞ 検討Ｆ=1.75 要検討柱 30 箇所

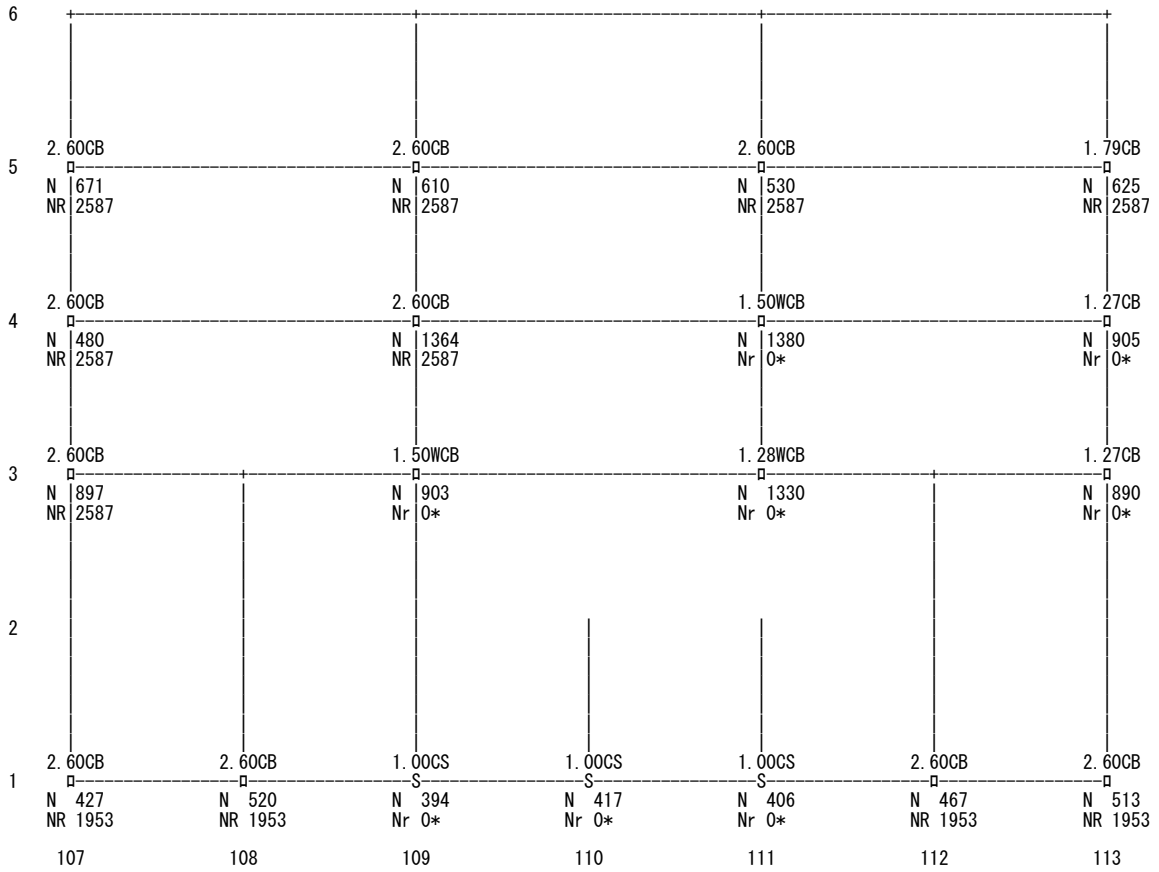


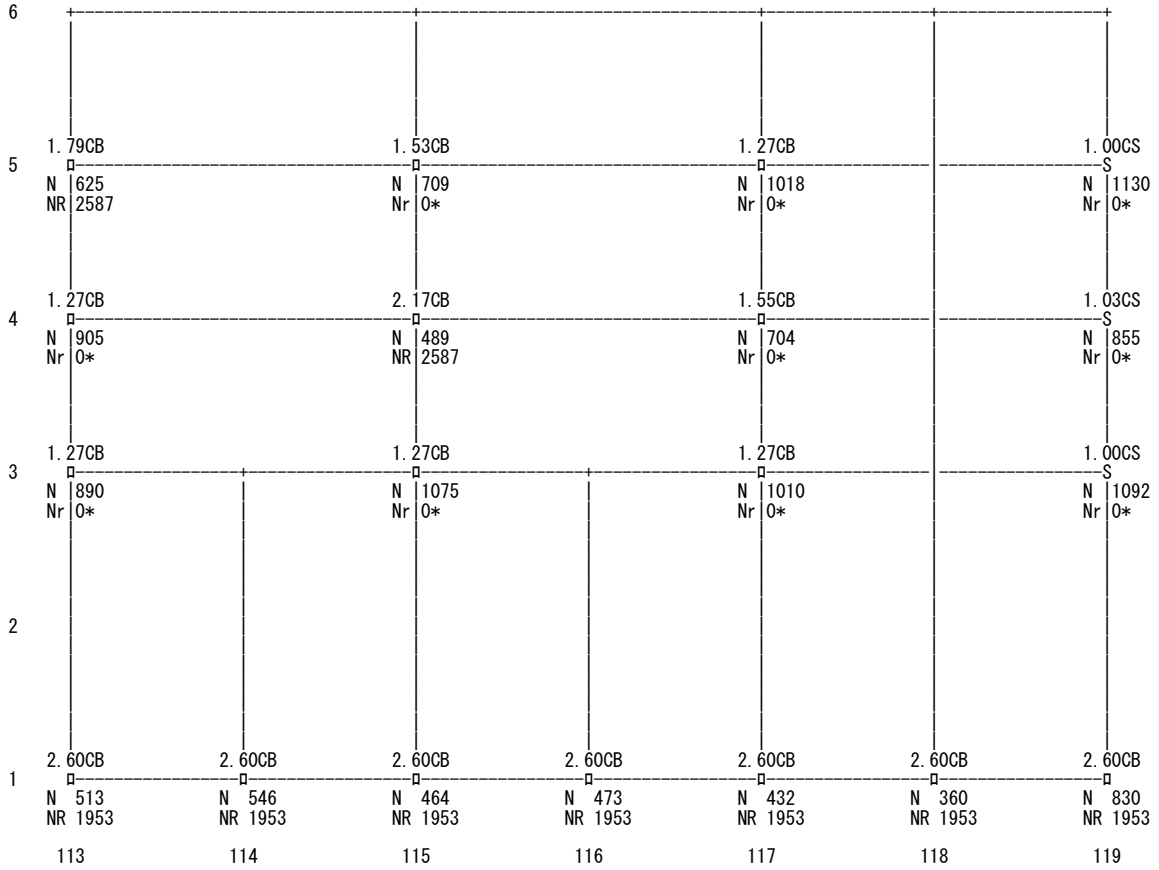

11
10
9
8
7
6
2.60CB
N 425
NR 1953
2.60CB
N 457
NR 1953
2.60CB
N 419
NR 1953
2.60CB
N 555
NR 1953
2.60CB
N 486
NR 1953
2.60CB
N 459
NR 1953
2.60CB
N 421
NR 1953
2.60CB
N 924
NR 2587
1.00WCS
N 1523
Nr 0*
1.00WCS
N 1607
Nr 0*
1.27CB
N 904
Nr 0*
2.60CB
N 500
NR 2587
WS
WS
1.27CB
N 982
Nr 0*
107
108
109
110
111
112
113

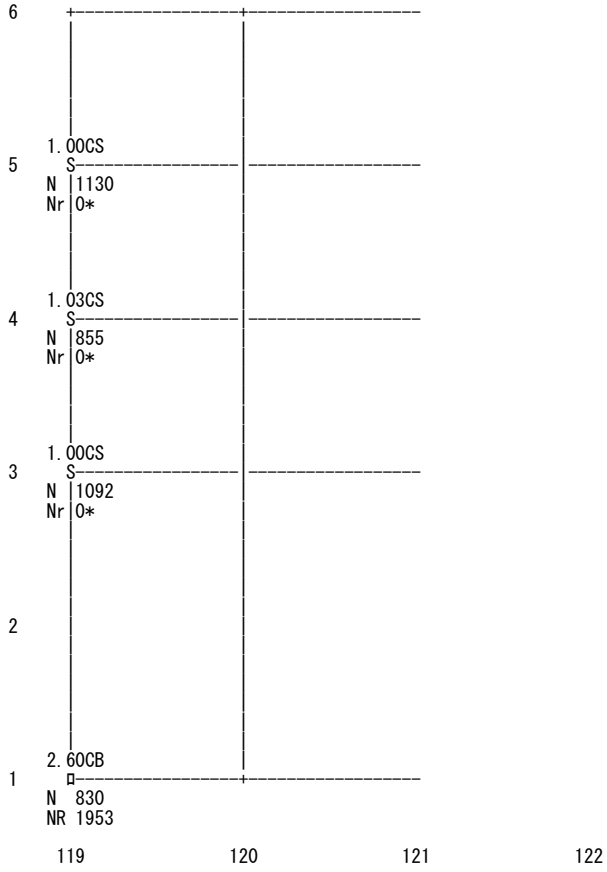

11
10
9
8
7
6
2.60CB
N 421
NR 1953
2.60CB
N 457
NR 1953
2.60CB
N 426
NR 1953
2.60CB
N 474
NR 1953
2.60CB
N 433
NR 1953
2.60CB
N 364
NR 1953
2.60CB
N 834
NR 1953
1.27CB
N 904
Nr 0*
1.27CB
N 916
Nr 0*
1.27CB
N 960
Nr 0*
1.00CS
N 1087
Nr 0*
1.27CB
N 982
Nr 0*
2.14CB
N 500
NR 2587
1.38CB
N 752
Nr 0*
1.02CS
N 885
Nr 0*
113
114
115
116
117
118
119


11
10
2.60CB
9
N 834
NR 1953
8
1.00CS
7
N 1087
Nr 0*
1.02CS
6
N 885
Nr 0*
119
120
121
122

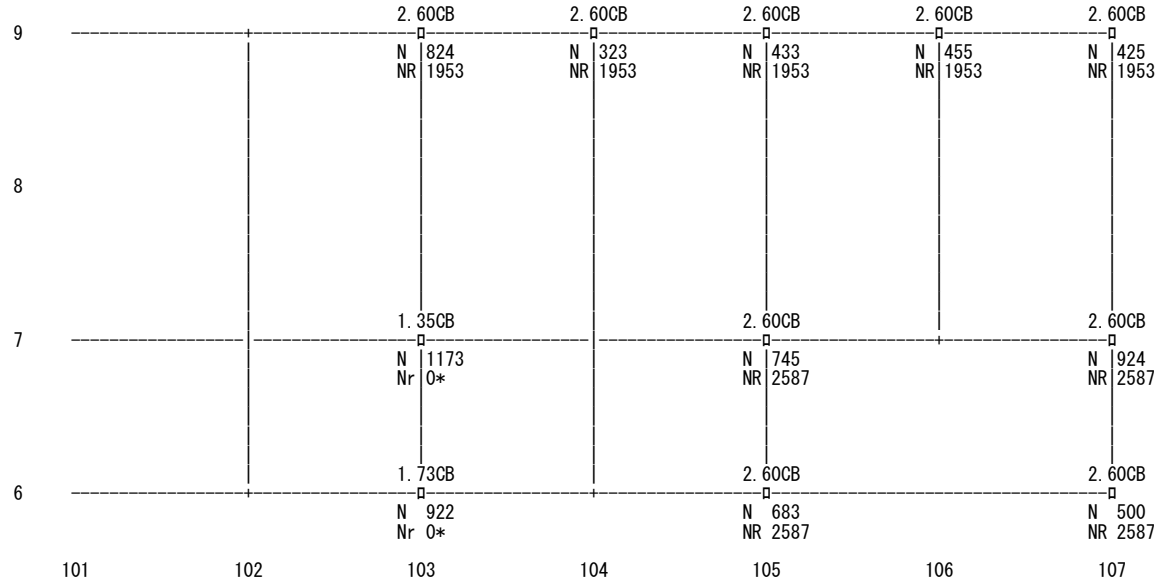

6
5
4
3
2
1
1.27CB
N |1193
Nr |0*
1.73CB
N |932
Nr |0*
1.27CB
N |1175
Nr |0*
2.60CB
N |913
NR |2587
2.60CB
N |667
NR |2587
2.60CB
N |896
NR |2587
2.60CB
N |671
NR |2587
2.60CB
N |480
NR |2587
2.60CB
N |897
NR |2587
2.60CB
N 847
NR 1953
2.60CB
N 358
NR 1953
2.60CB
N 436
NR 1953
2.60CB
N 456
NR 1953
2.60CB
N 427
NR 1953
101
102
103
104
105
106
107

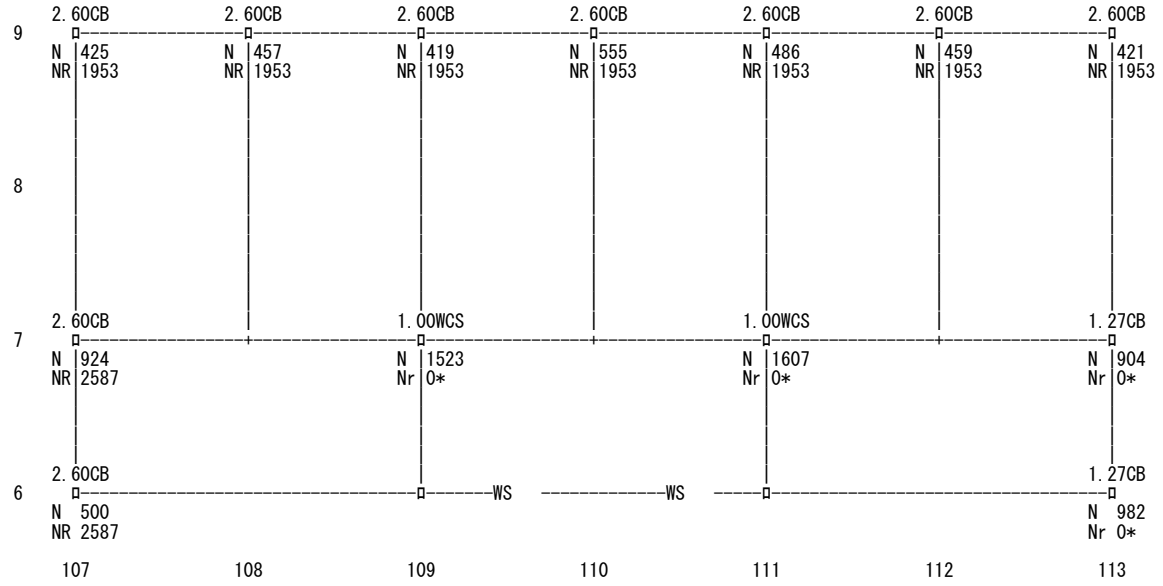

6
5
4
3
2
1
2.60CB
2.60CB
2.60CB
1.79CB
N 671
NR 2587
N 610
NR 2587
N 530
NR 2587
N 625
NR 2587
2.60CB
2.60CB
1.50WCB
1.27CB
N 480
NR 2587
N 1364
NR 2587
N 1380
Nr 0*
N 905
Nr 0*
2.60CB
1.50WCB
1.28WCB
1.27CB
N 897
NR 2587
N 903
Nr 0*
N 1330
Nr 0*
N 890
Nr 0*
2.60CB
2.60CB
1.00CS
1.00CS
1.00CS
2.60CB
2.60CB
N 427
NR 1953
N 520
NR 1953
N 394
Nr 0*
N 417
Nr 0*
N 406
Nr 0*
N 467
NR 1953
N 513
NR 1953
107
108
109
110
111
112
113

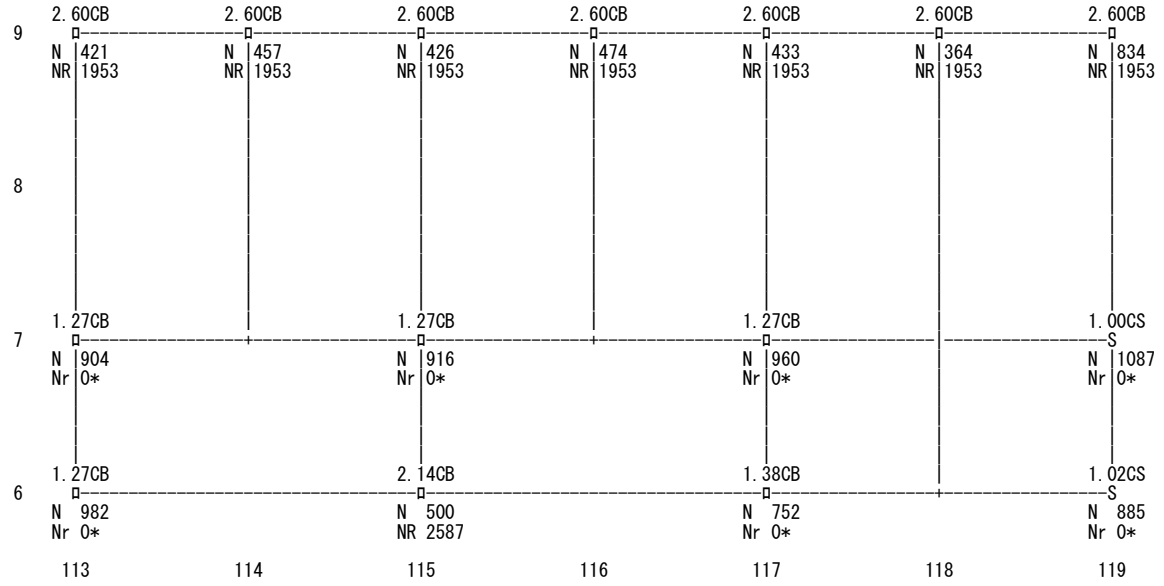

6
5
4
3
2
1
1.79CB
N 625
NR 2587
1.53CB
N 709
Nr 0*
1.27CB
N 1018
Nr 0*
1.00CS
N 1130
Nr 0*
1.27CB
N 905
Nr 0*
2.17CB
N 489
NR 2587
1.55CB
N 704
Nr 0*
1.03CS
N 855
Nr 0*
1.27CB
N 890
Nr 0*
1.27CB
N 1075
Nr 0*
1.27CB
N 1010
Nr 0*
1.00CS
N 1092
Nr 0*
2.60CB
N 513
NR 1953
2.60CB
N 546
NR 1953
2.60CB
N 464
NR 1953
2.60CB
N 473
NR 1953
2.60CB
N 432
NR 1953
2.60CB
N 360
NR 1953
2.60CB
N 830
NR 1953
113
114
115
116
117
118
119

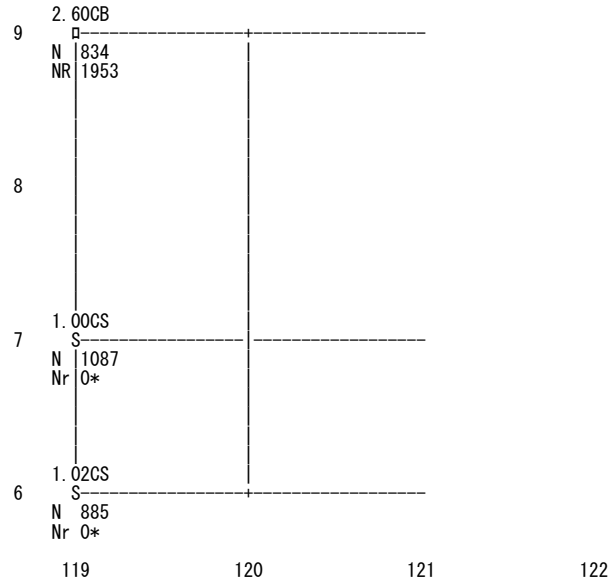

6
1.00CS
5
N 1130
Nr 0*
1.03CS
4
N 855
Nr 0*
1.00CS
3
N 1092
Nr 0*
2
2.60CB
1
N 830
NR 1953
119
120
121
122

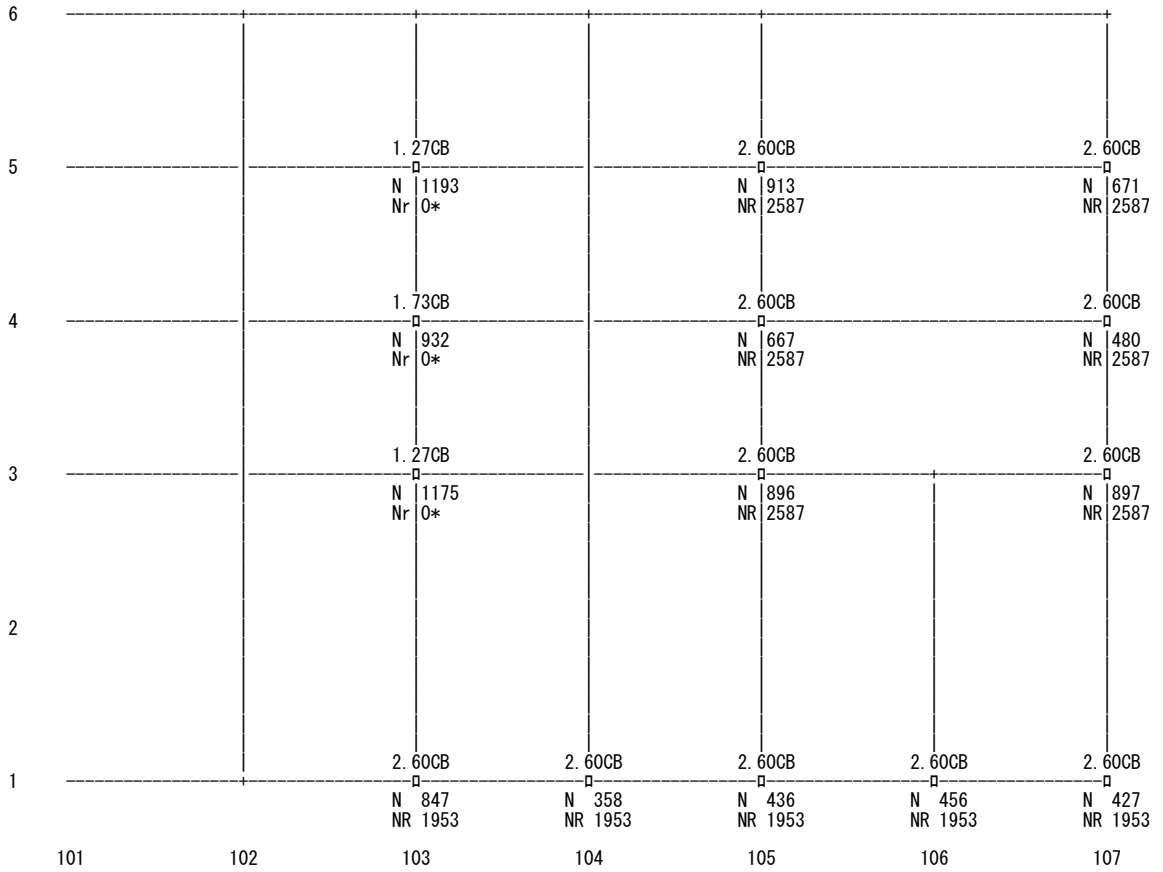
＜ 2 階＞ 検討Ｆ=2.00 要検討柱 31 箇所

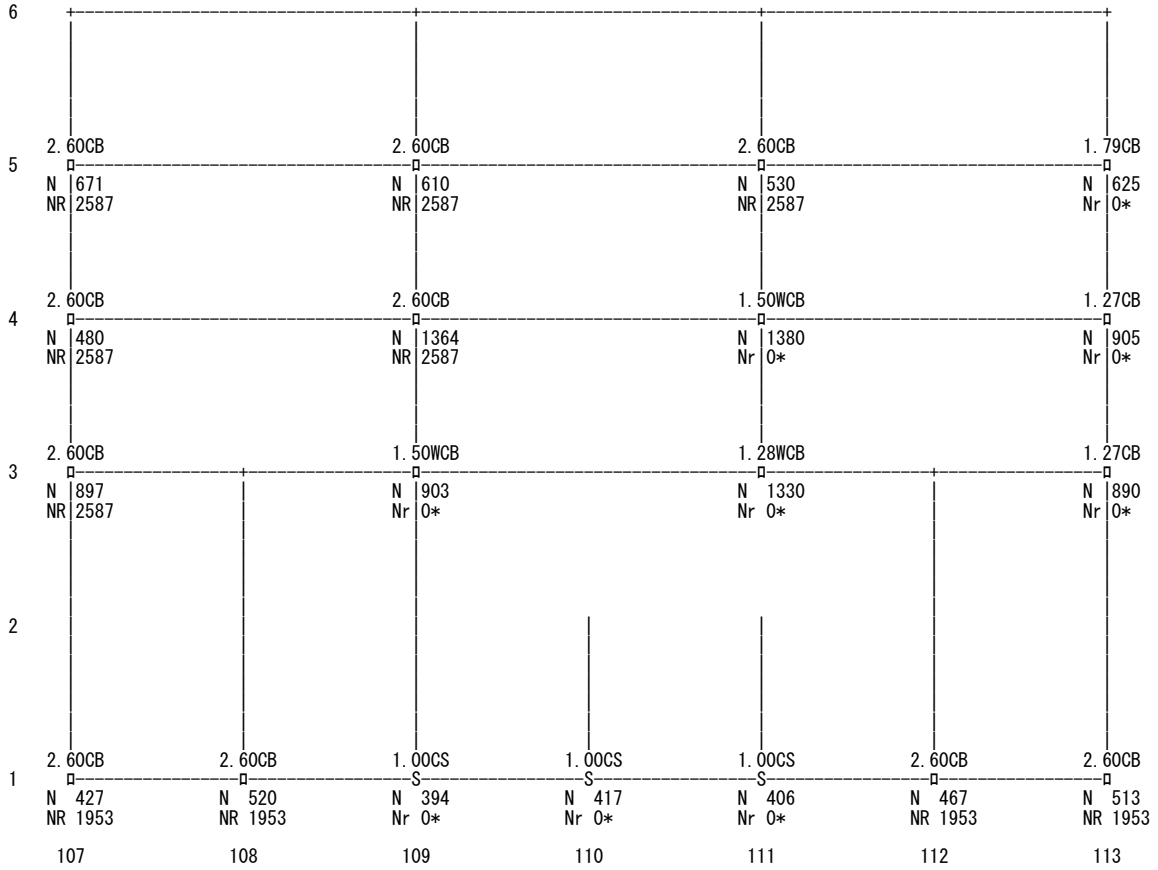


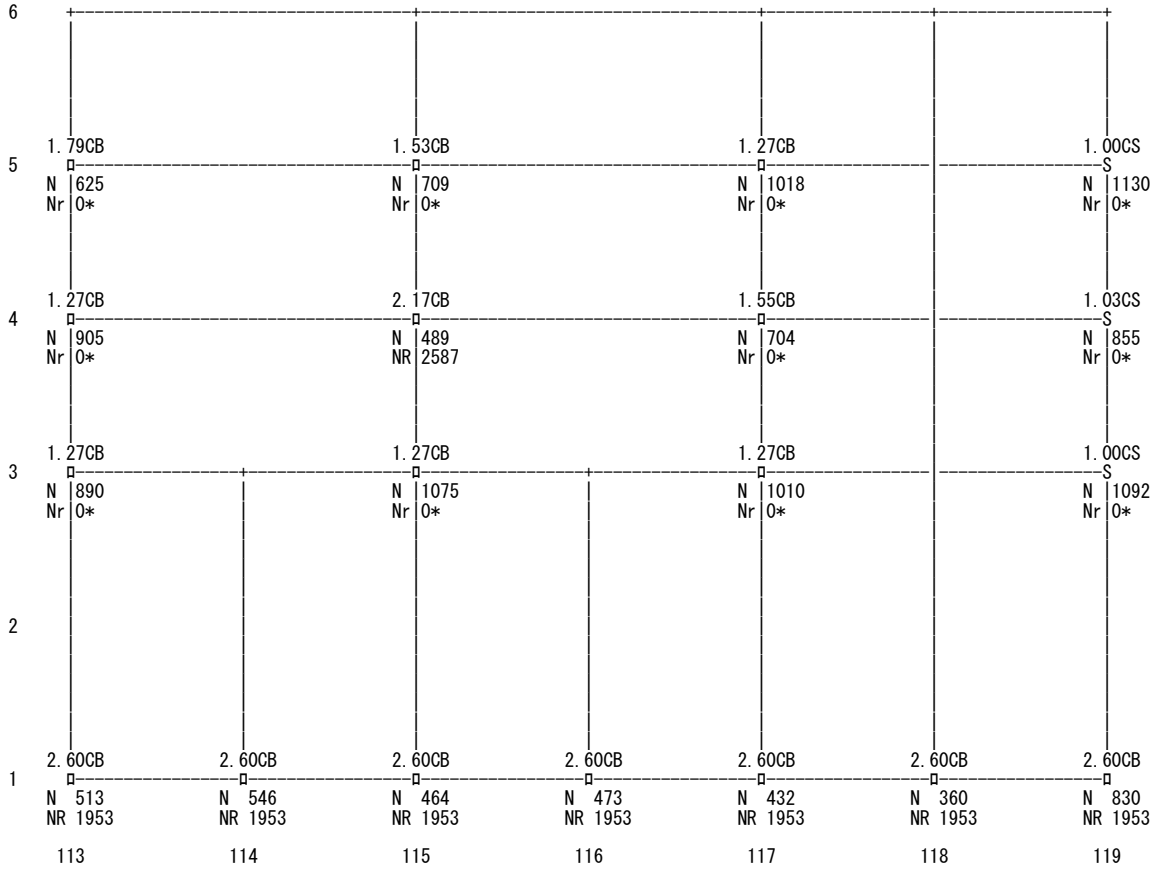

11
10
9
8
7
6
2.60CB
N 425
NR 1953
2.60CB
N 457
NR 1953
2.60CB
N 419
NR 1953
2.60CB
N 555
NR 1953
2.60CB
N 486
NR 1953
2.60CB
N 459
NR 1953
2.60CB
N 421
NR 1953
2.60CB
N 924
NR 2587
1.00WCS
N 1523
Nr 0*
1.00WCS
N 1607
Nr 0*
1.27CB
N 904
Nr 0*
2.60CB
N 500
NR 2587
WS
WS
1.27CB
N 982
Nr 0*
107
108
109
110
111
112
113

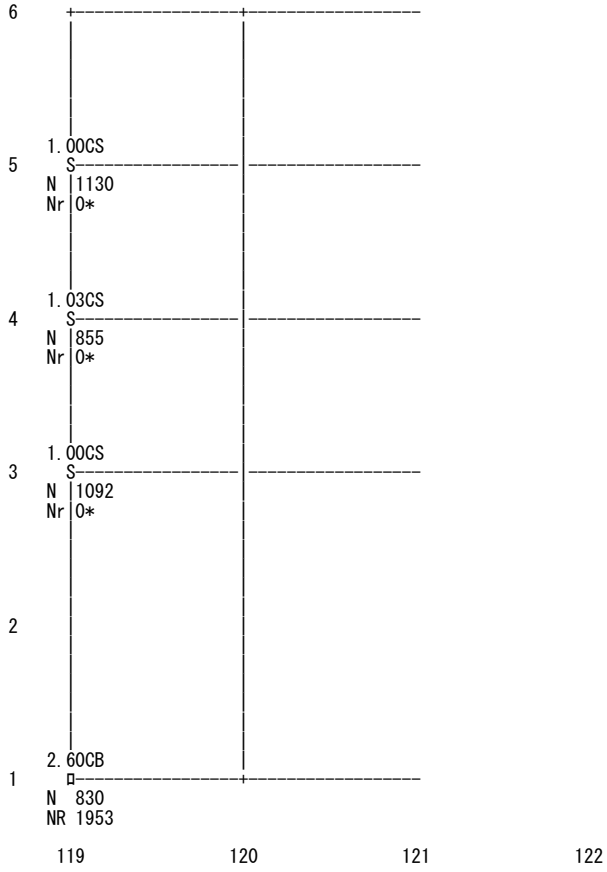

11
10
9
8
7
6
2.60CB
N 421
NR 1953
2.60CB
N 457
NR 1953
2.60CB
N 426
NR 1953
2.60CB
N 474
NR 1953
2.60CB
N 433
NR 1953
2.60CB
N 364
NR 1953
2.60CB
N 834
NR 1953
1.27CB
N 904
Nr 0*
1.27CB
N 916
Nr 0*
1.27CB
N 960
Nr 0*
1.00CS
N 1087
Nr 0*
1.27CB
N 982
Nr 0*
2.14CB
N 500
NR 2587
1.38CB
N 752
Nr 0*
1.02CS
N 885
Nr 0*
113
114
115
116
117
118
119


11
10
2.60CB
9
N 834
NR 1953
8
1.00CS
7
N 1087
Nr 0*
1.02CS
6
N 885
Nr 0*
119
120
121
122

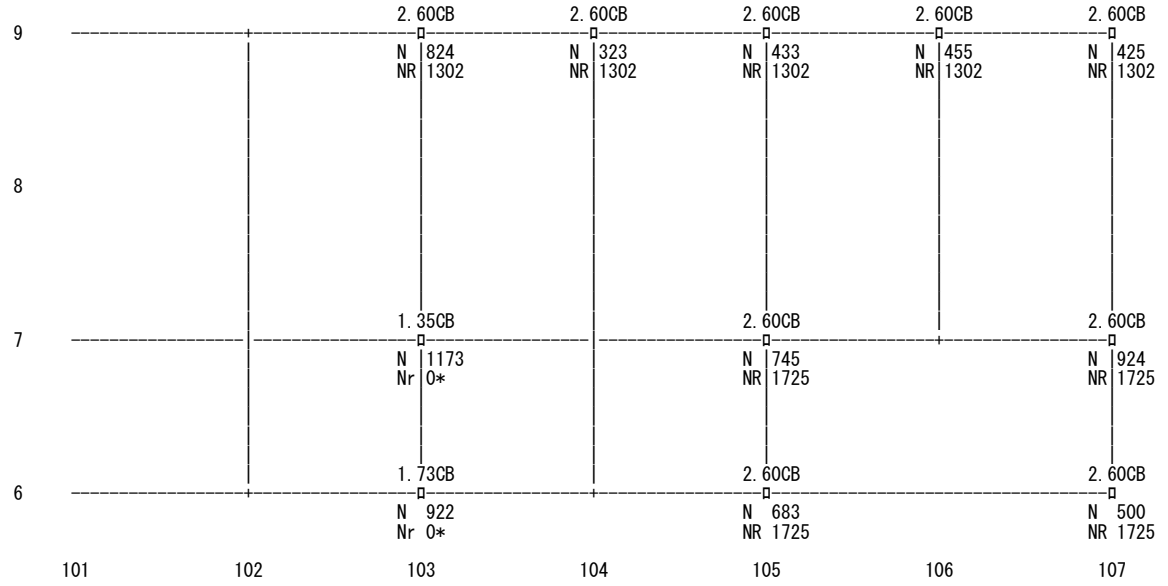

6
5
4
3
2
1
1.27CB
N 1193
Nr 0*
2.60CB
N 913
NR 2587
2.60CB
N 671
NR 2587
1.73CB
N 932
Nr 0*
2.60CB
N 667
NR 2587
2.60CB
N 480
NR 2587
1.27CB
N 1175
Nr 0*
2.60CB
N 896
NR 2587
2.60CB
N 897
NR 2587
2.60CB
N 847
NR 1953
2.60CB
N 358
NR 1953
2.60CB
N 436
NR 1953
2.60CB
N 456
NR 1953
2.60CB
N 427
NR 1953
101
102
103
104
105
106
107

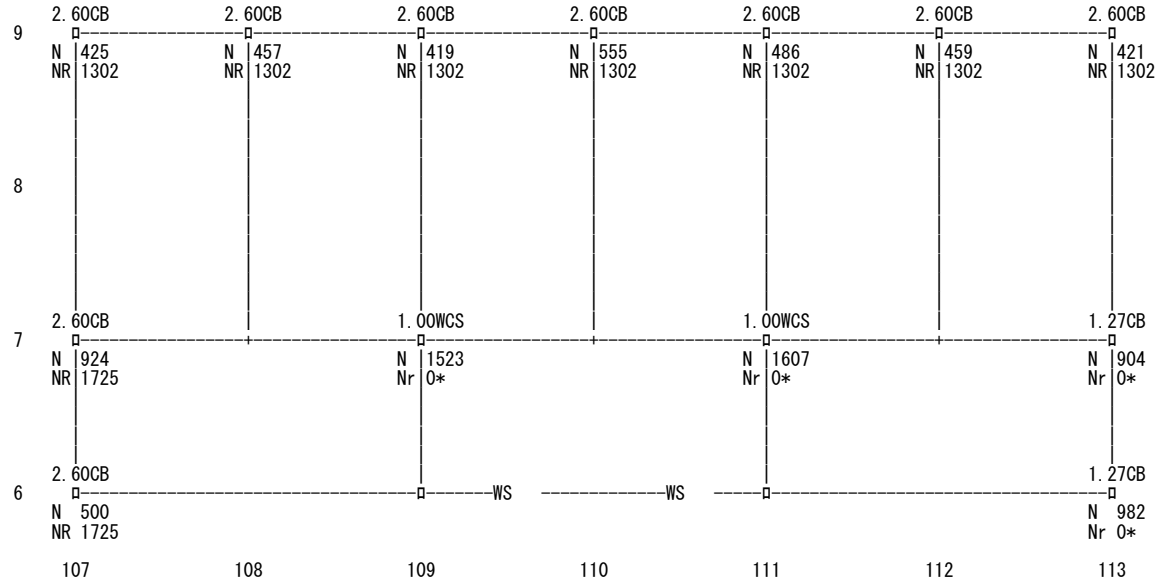

6
5
4
3
2
1
2.60CB
2.60CB
2.60CB
1.79CB
N 671
NR 2587
N 610
NR 2587
N 530
NR 2587
N 625
Nr 0*
2.60CB
2.60CB
1.50WCB
1.27CB
N 480
NR 2587
N 1364
NR 2587
N 1380
Nr 0*
N 905
Nr 0*
2.60CB
1.50WCB
1.28WCB
1.27CB
N 897
NR 2587
N 903
Nr 0*
N 1330
Nr 0*
N 890
Nr 0*
2.60CB
2.60CB
1.00CS
1.00CS
1.00CS
2.60CB
2.60CB
N 427
NR 1953
N 520
NR 1953
N 394
Nr 0*
N 417
Nr 0*
N 406
Nr 0*
N 467
NR 1953
N 513
NR 1953
107
108
109
110
111
112
113

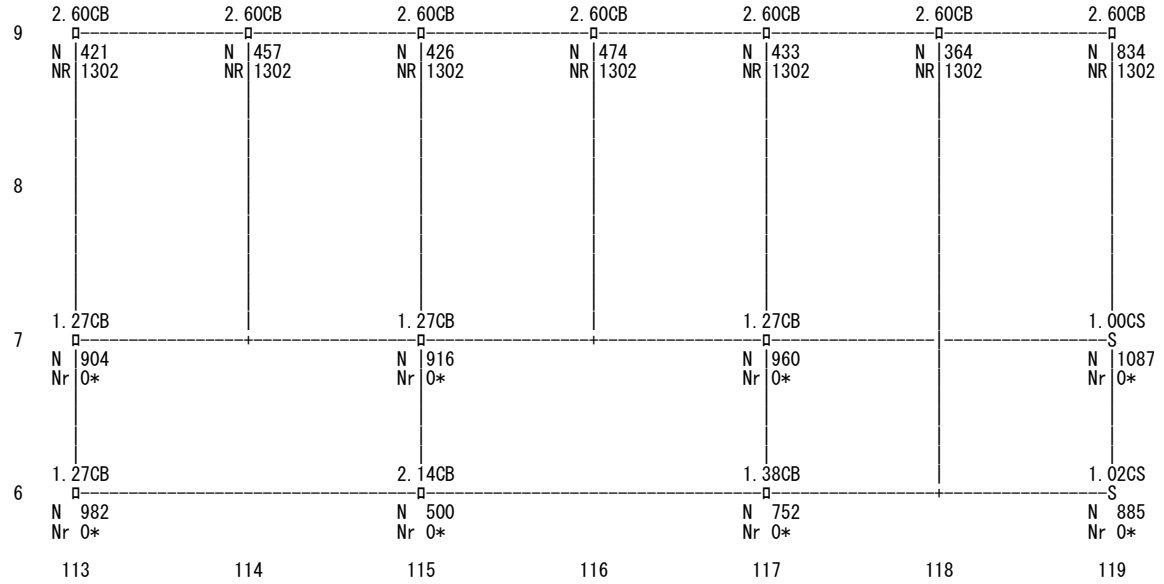

6
5
4
3
2
1
1.79CB
N 625
Nr 0*
1.53CB
N 709
Nr 0*
1.27CB
N 1018
Nr 0*
1.00CS
N 1130
Nr 0*
1.27CB
N 905
Nr 0*
2.17CB
N 489
NR 2587
1.55CB
N 704
Nr 0*
1.03CS
N 855
Nr 0*
1.27CB
N 890
Nr 0*
1.27CB
N 1075
Nr 0*
1.27CB
N 1010
Nr 0*
1.00CS
N 1092
Nr 0*
2.60CB
N 513
NR 1953
2.60CB
N 546
NR 1953
2.60CB
N 464
NR 1953
2.60CB
N 473
NR 1953
2.60CB
N 432
NR 1953
2.60CB
N 360
NR 1953
2.60CB
N 830
NR 1953
113
114
115
116
117
118
119

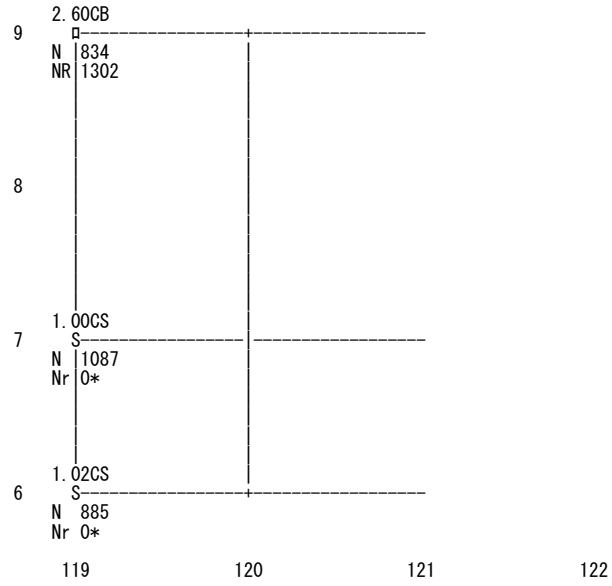

6
1.00CS
5
N 1130
Nr 0*
1.03CS
4
N 855
Nr 0*
1.00CS
3
N 1092
Nr 0*
2
2.60CB
1
N 830
NR 1953
119
120
121
122

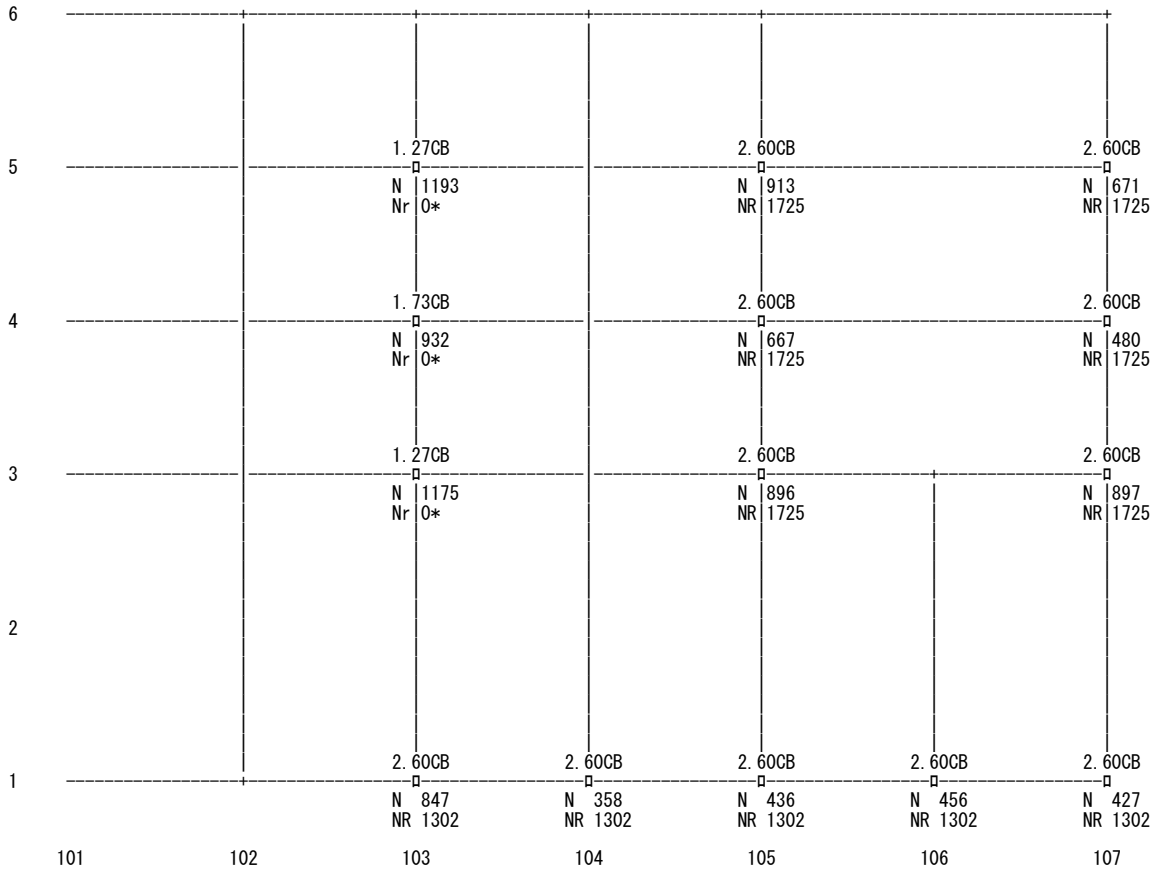
＜ 2 階＞ 検討Ｆ=2.60 要検討柱 33 箇所

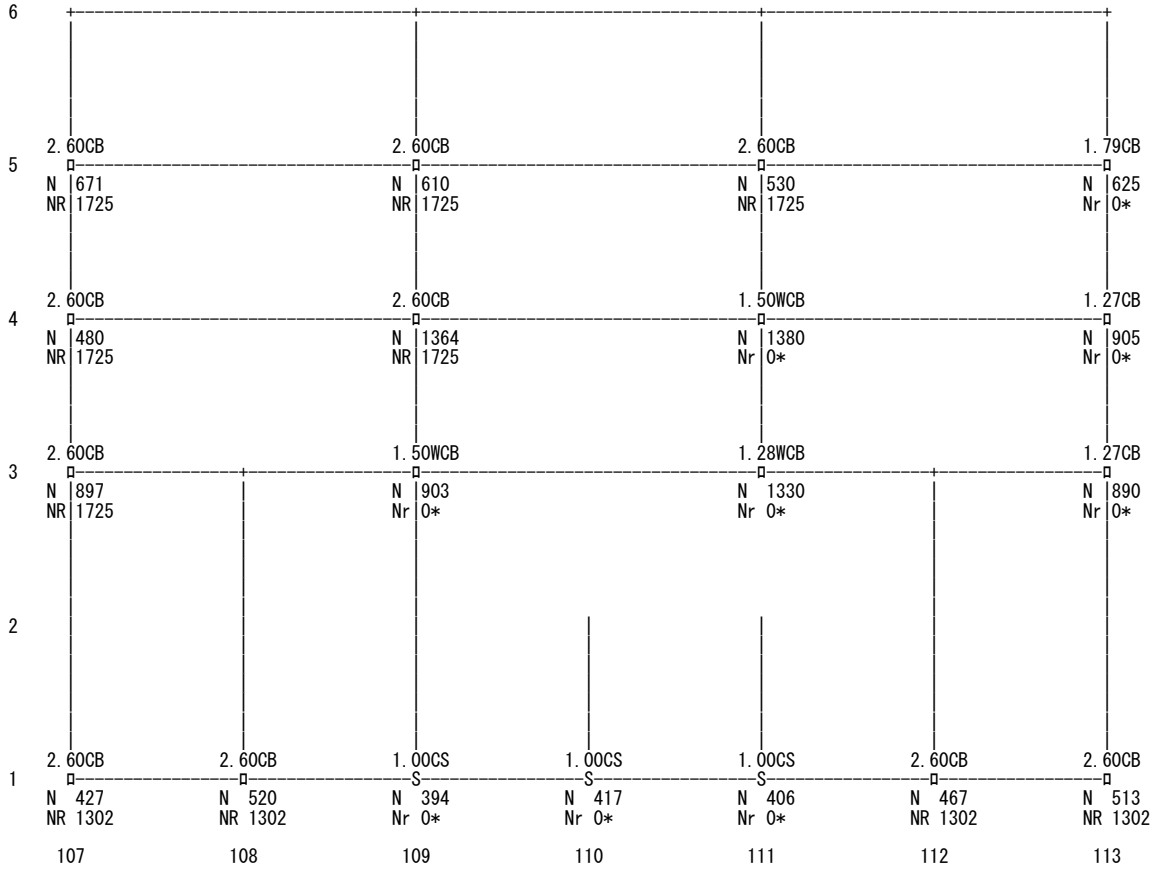


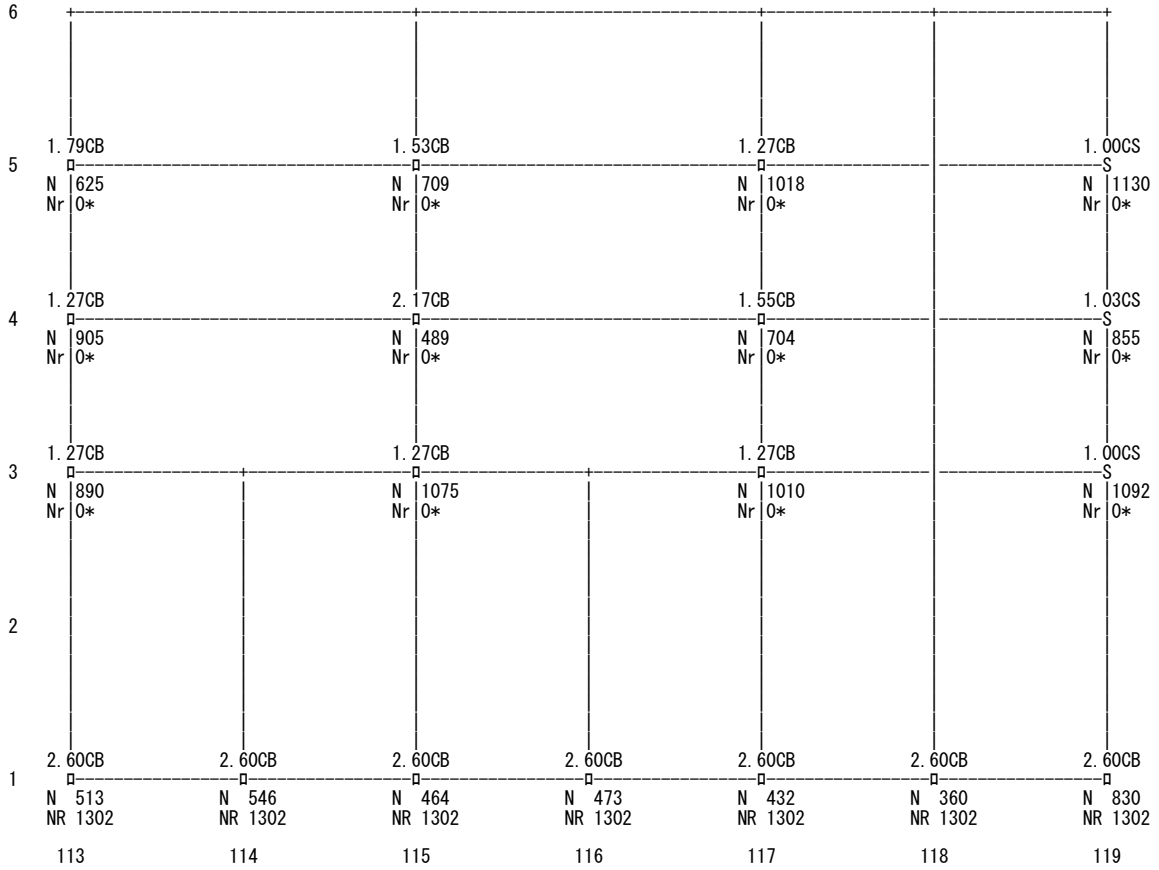

11
10
9
8
7
6
2.60CB
N 425
NR 1302
2.60CB
N 457
NR 1302
2.60CB
N 419
NR 1302
2.60CB
N 555
NR 1302
2.60CB
N 486
NR 1302
2.60CB
N 459
NR 1302
2.60CB
N 421
NR 1302
2.60CB
N 924
NR 1725
1.00WCS
N 1523
Nr 0*
1.00WCS
N 1607
Nr 0*
1.27CB
N 904
Nr 0*
2.60CB
N 500
NR 1725
WS
WS
1.27CB
N 982
Nr 0*
107
108
109
110
111
112
113

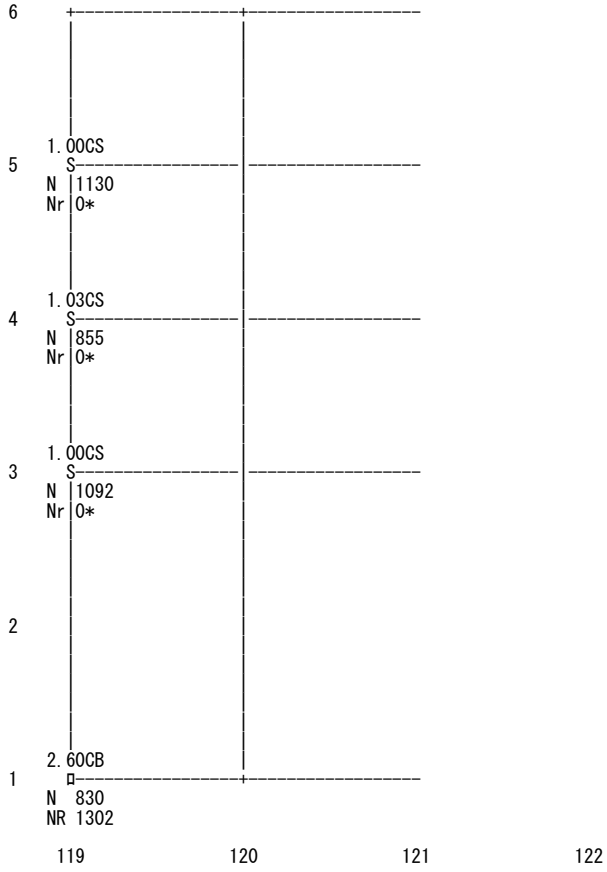

2.60CB
N 421
NR 1302
2.60CB
N 457
NR 1302
2.60CB
N 426
NR 1302
2.60CB
N 474
NR 1302
2.60CB
N 433
NR 1302
2.60CB
N 364
NR 1302
2.60CB
N 834
NR 1302
1.27CB
N 904
Nr 0*
1.27CB
N 916
Nr 0*
1.27CB
N 960
Nr 0*
1.00CS
N 1087
Nr 0*
1.27CB
N 982
Nr 0*
2.14CB
N 500
Nr 0*
1.38CB
N 752
Nr 0*
1.02CS
N 885
Nr 0*
113
114
115
116
117
118
119


11
10
2.60CB
9
N 834
NR 1302
8
1.00CS
7
N 1087
Nr 0*
1.02CS
6
N 885
Nr 0*
119
120
121
122


6
5
4
3
2
1
1.27CB
N 1193
Nr 0*
2.60CB
N 913
NR 1725
2.60CB
N 671
NR 1725
1.73CB
N 932
Nr 0*
2.60CB
N 667
NR 1725
2.60CB
N 480
NR 1725
1.27CB
N 1175
Nr 0*
2.60CB
N 896
NR 1725
2.60CB
N 897
NR 1725
2.60CB
N 847
NR 1302
2.60CB
N 358
NR 1302
2.60CB
N 436
NR 1302
2.60CB
N 456
NR 1302
2.60CB
N 427
NR 1302
101
102
103
104
105
106
107

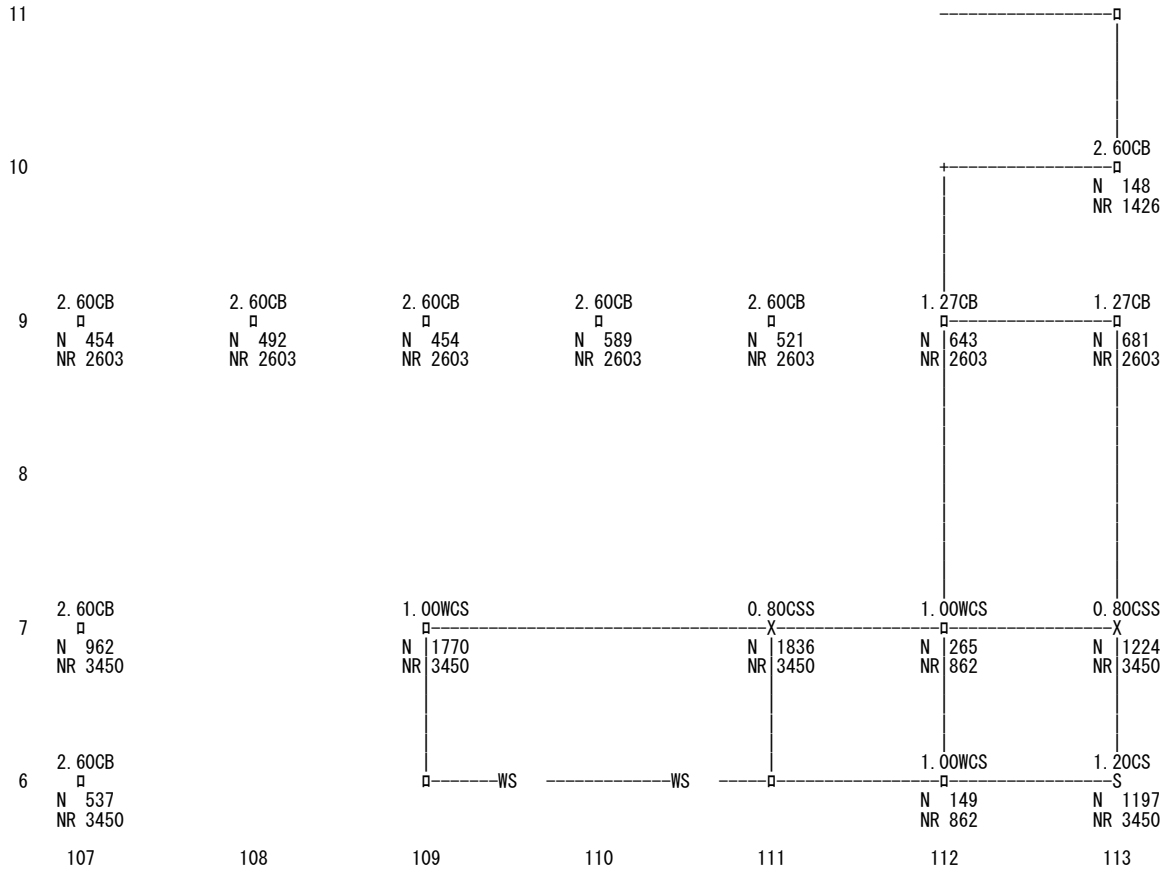

6
5
4
3
2
1
2.60CB
N 671
NR 1725
2.60CB
N 610
NR 1725
2.60CB
N 530
NR 1725
1.79CB
N 625
Nr 0*
2.60CB
N 480
NR 1725
2.60CB
N 1364
NR 1725
1.50WCB
N 1380
Nr 0*
1.27CB
N 905
Nr 0*
2.60CB
N 897
NR 1725
1.50WCB
N 903
Nr 0*
1.28WCB
N 1330
Nr 0*
1.27CB
N 890
Nr 0*
2.60CB
N 427
NR 1302
2.60CB
N 520
NR 1302
1.00CS
N 394
Nr 0*
1.00CS
N 417
Nr 0*
1.00CS
N 406
Nr 0*
2.60CB
N 467
NR 1302
2.60CB
N 513
NR 1302
107
108
109
110
111
112
113

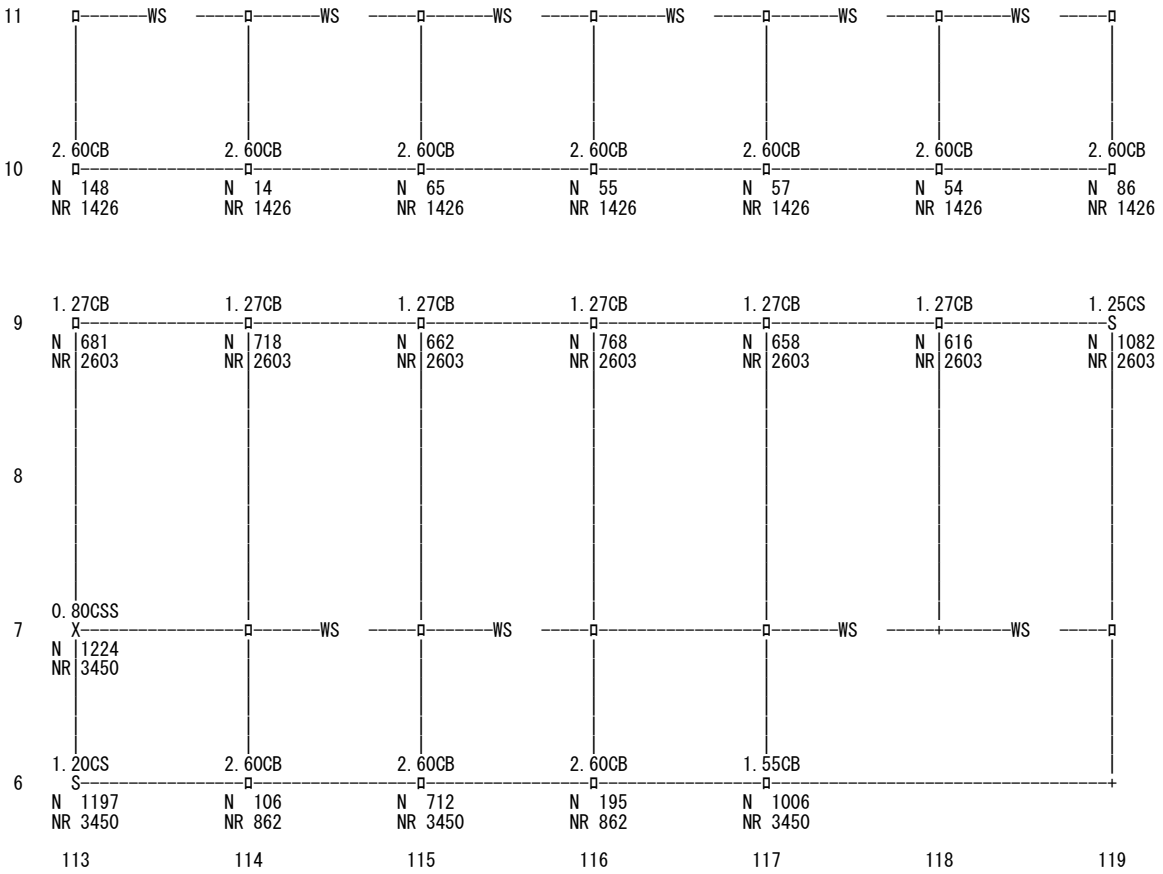

6
5
4
3
2
1
1.79CB
N 625
Nr 0*
1.53CB
N 709
Nr 0*
1.27CB
N 1018
Nr 0*
1.00CS
N 1130
Nr 0*
1.27CB
N 905
Nr 0*
2.17CB
N 489
Nr 0*
1.55CB
N 704
Nr 0*
1.03CS
N 855
Nr 0*
1.27CB
N 890
Nr 0*
1.27CB
N 1075
Nr 0*
1.27CB
N 1010
Nr 0*
1.00CS
N 1092
Nr 0*
2.60CB
N 513
NR 1302
2.60CB
N 546
NR 1302
2.60CB
N 464
NR 1302
2.60CB
N 473
NR 1302
2.60CB
N 432
NR 1302
2.60CB
N 360
NR 1302
2.60CB
N 830
NR 1302
113
114
115
116
117
118
119

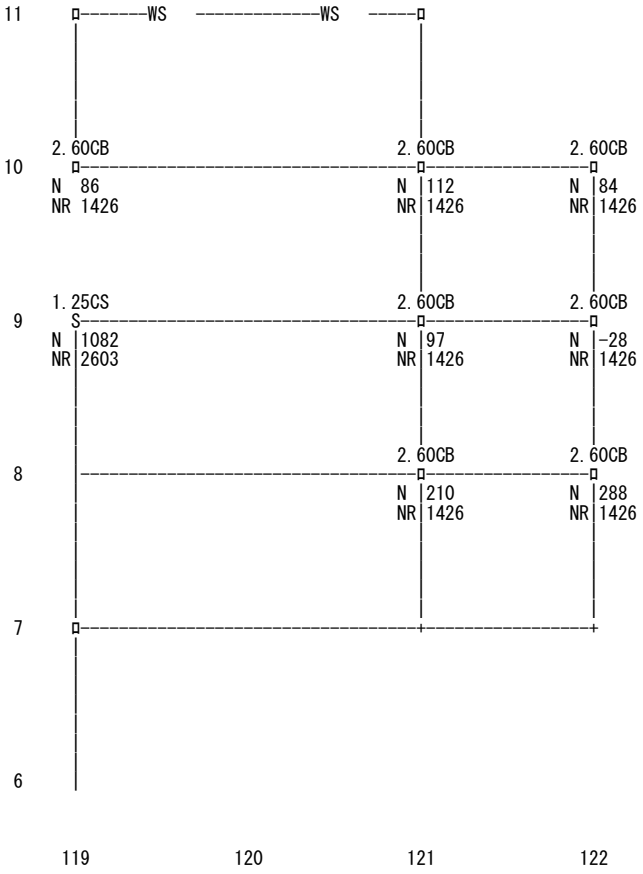

6
1.00CS
5
N 1130
Nr 0*
1.03CS
4
N 855
Nr 0*
1.00CS
3
N 1092
Nr 0*
2
2.60CB
1
N 830
NR 1302
119
120
121
122

＜ 1 階＞ 検討Ｆ=0.80 要検討柱 0 箇所

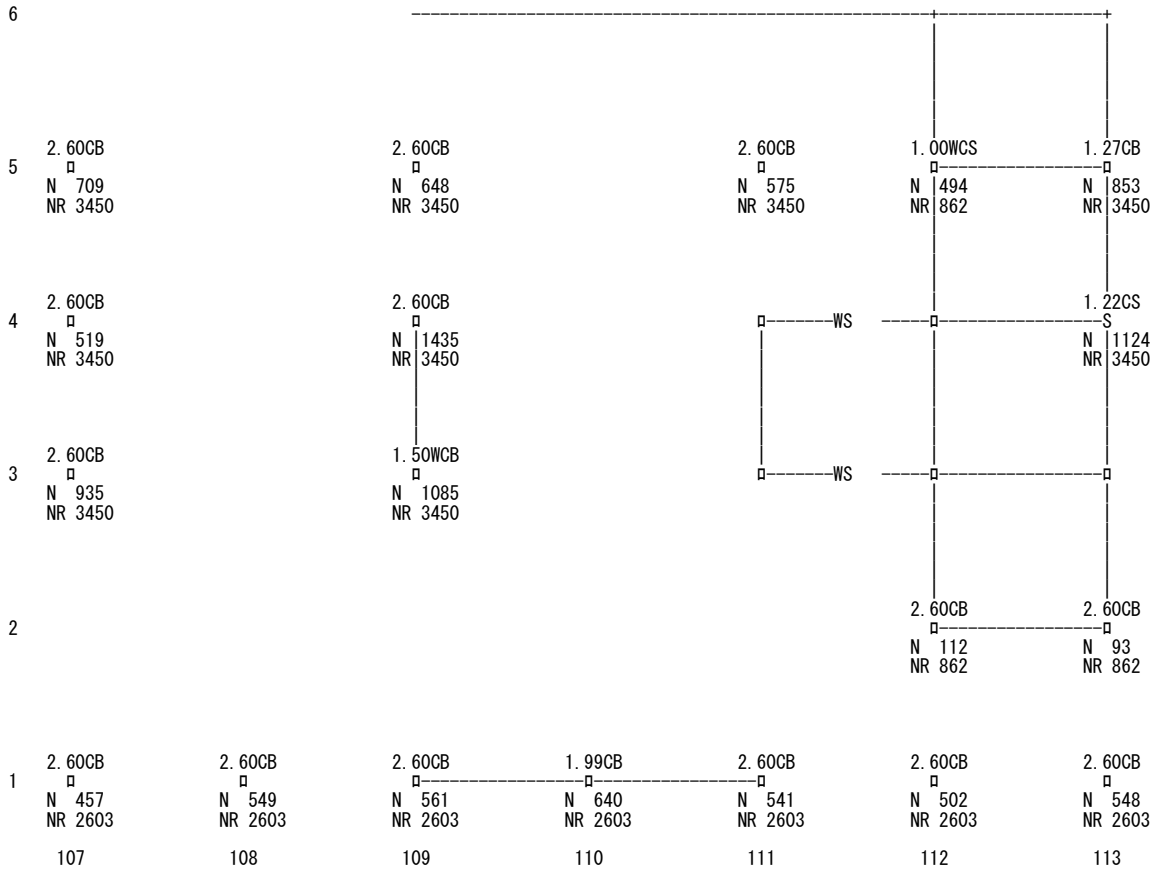
11							
10							
9			2.60CB □ N 853 NR 2603	2.60CB □ N 352 NR 2603	2.60CB □ N 463 NR 2603	2.60CB □ N 485 NR 2603	2.60CB □ N 454 NR 2603
8							
7			1.35CB □ N 1044 NR 4646		2.60CB □ N 783 NR 3450		2.60CB □ N 962 NR 3450
6			1.73CB □ N 987 NR 4646		2.60CB □ N 624 NR 3450		2.60CB □ N 537 NR 3450
	101	102	103	104	105	106	107

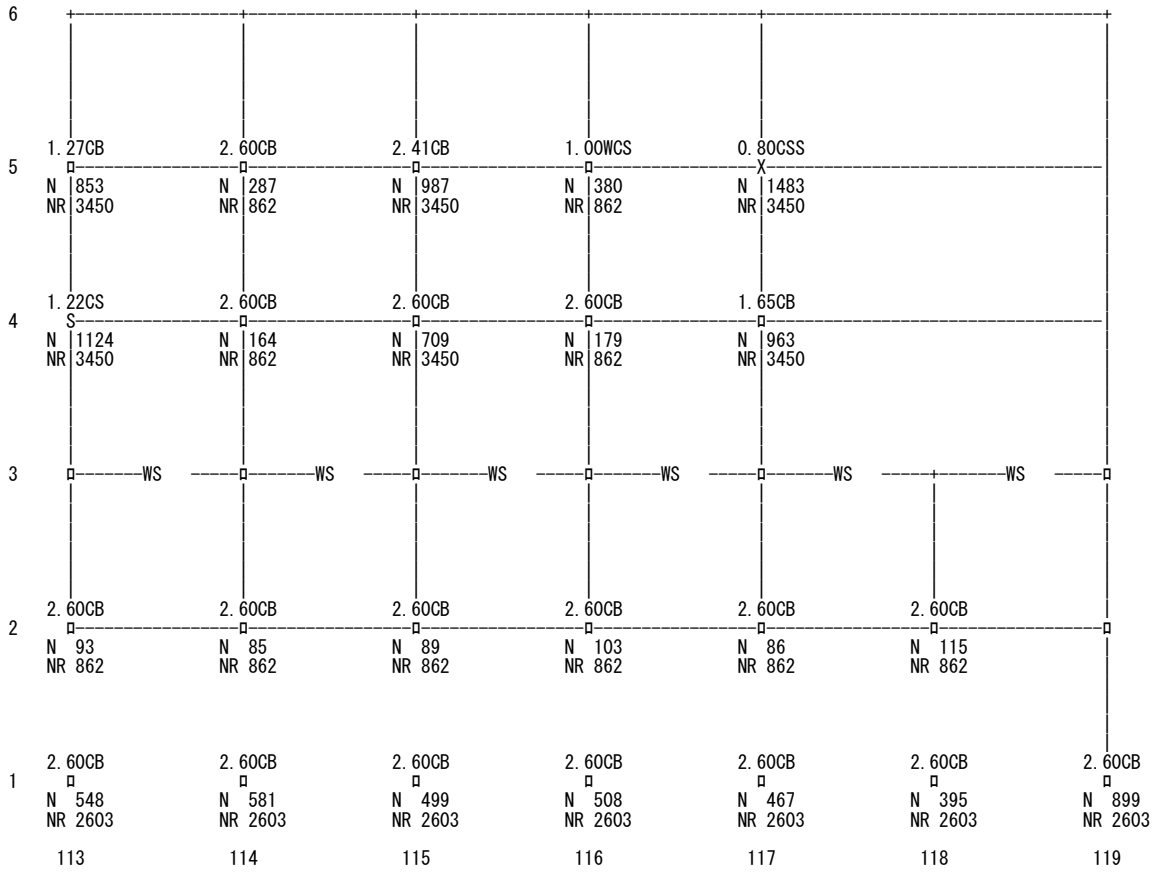

11
10
9
8
7
6
2.60CB
N 454
NR 2603
2.60CB
N 492
NR 2603
2.60CB
N 454
NR 2603
2.60CB
N 589
NR 2603
2.60CB
N 521
NR 2603
1.27CB
N 643
NR 2603
1.27CB
N 681
NR 2603
2.60CB
N 148
NR 1426
2.60CB
N 962
NR 3450
1.00WCS
N 1770
NR 3450
0.80CSS
N 1836
NR 3450
1.00WCS
N 265
NR 862
0.80CSS
N 1224
NR 3450
2.60CB
N 537
NR 3450
WS
WS
1.00WCS
N 149
NR 862
1.20CS
N 1197
NR 3450
107
108
109
110
111
112
113

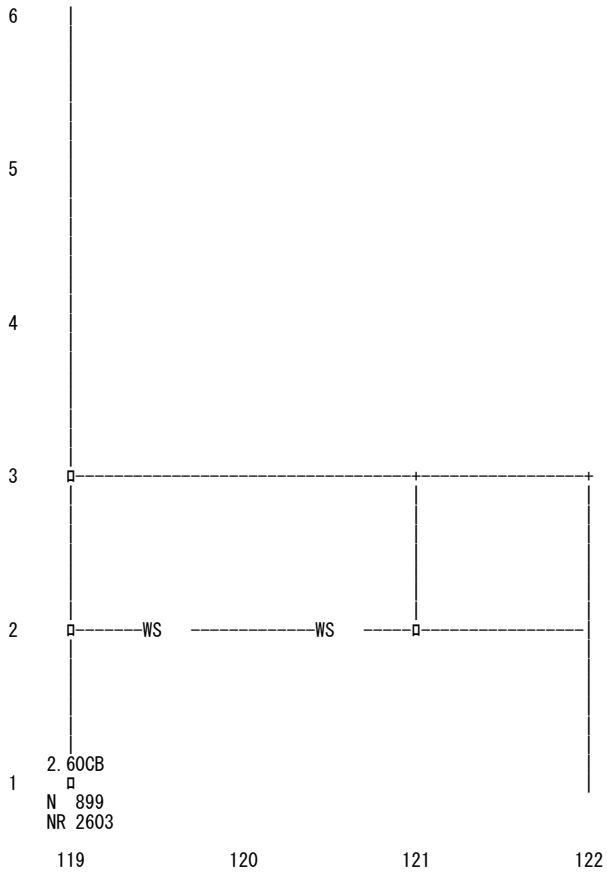

11
WS
2.60CB
10
N 148
NR 1426
N 14
NR 1426
N 65
NR 1426
N 55
NR 1426
N 57
NR 1426
N 54
NR 1426
N 86
NR 1426
1.27CB
9
N 681
NR 2603
N 718
NR 2603
N 662
NR 2603
N 768
NR 2603
N 658
NR 2603
N 616
NR 2603
1.25CS
S
N 1082
NR 2603
8
0.80CSS
7
X
N 1224
NR 3450
1.20CS
6
S
N 1197
NR 3450
N 106
NR 862
N 712
NR 3450
N 195
NR 862
1.55CB
N 1006
NR 3450
113
114
115
116
117
118
119


11
WS
WS
2.60CB
2.60CB
2.60CB
10
N 86
NR 1426
N 112
NR 1426
N 84
NR 1426
1.25CS
2.60CB
2.60CB
9
N 1082
NR 2603
N 97
NR 1426
N -28
NR 1426
2.60CB
2.60CB
8
N 210
NR 1426
N 288
NR 1426
7
6
119
120
121
122

6							
5			1.27CB □ N 1244 NR 4646		2.60CB □ N 951 NR 3450		2.60CB □ N 709 NR 3450
4			1.73CB □ N 975 NR 4646		2.60CB □ N 704 NR 3450		2.60CB □ N 519 NR 3450
3			1.27CB □ N 1240 NR 4646		2.60CB □ N 909 NR 3450		2.60CB □ N 935 NR 3450
2							
1			2.60CB □ N 876 NR 2603	2.60CB □ N 387 NR 2603	2.60CB □ N 465 NR 2603	2.60CB □ N 485 NR 2603	2.60CB □ N 457 NR 2603
	101	102	103	104	105	106	107

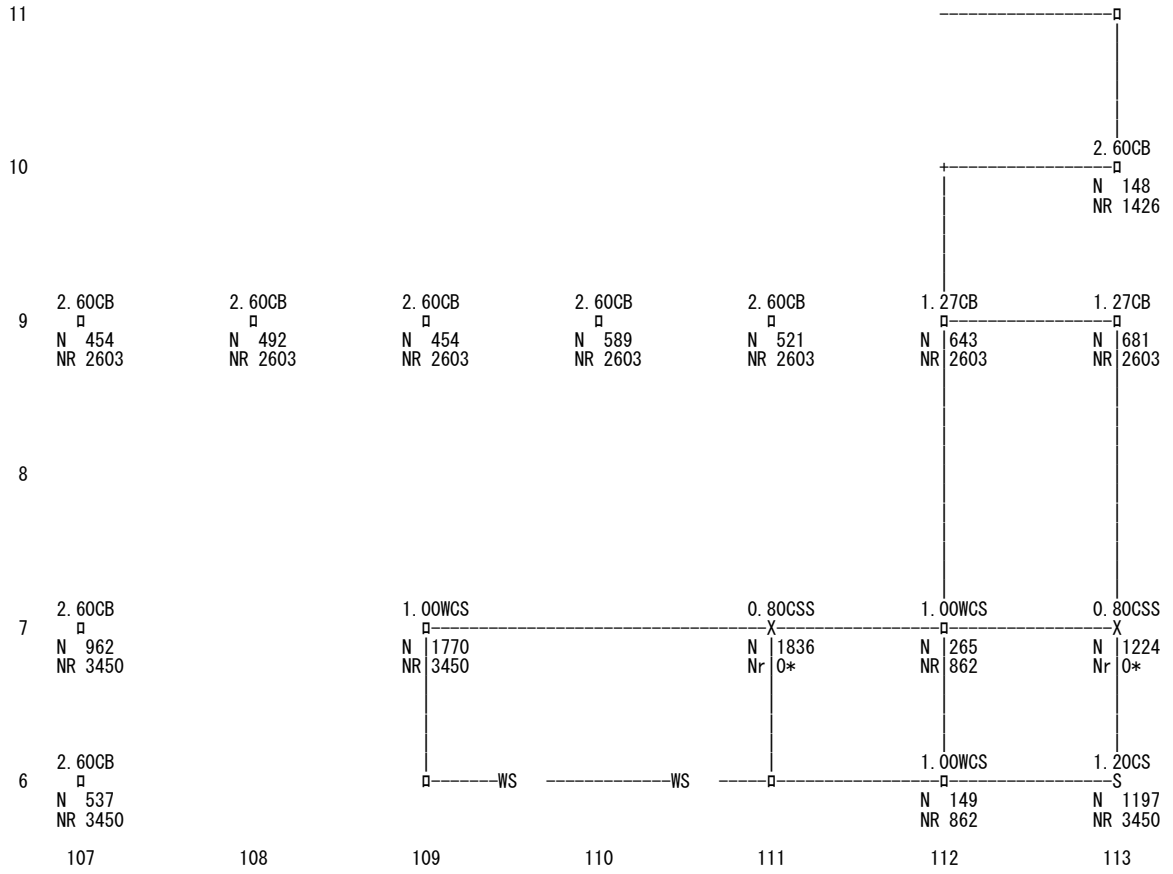

6
5
4
3
2
1
2.60CB
N 709
NR 3450
2.60CB
N 648
NR 3450
2.60CB
N 575
NR 3450
1.00WCS
N 494
NR 862
1.27CB
N 853
NR 3450
2.60CB
N 519
NR 3450
2.60CB
N 1435
NR 3450
WS
1.22CS
N 1124
NR 3450
2.60CB
N 935
NR 3450
1.50WCB
N 1085
NR 3450
WS
2.60CB
N 112
NR 862
2.60CB
N 93
NR 862
2.60CB
N 457
NR 2603
2.60CB
N 549
NR 2603
2.60CB
N 561
NR 2603
1.99CB
N 640
NR 2603
2.60CB
N 541
NR 2603
2.60CB
N 502
NR 2603
2.60CB
N 548
NR 2603
107
108
109
110
111
112
113

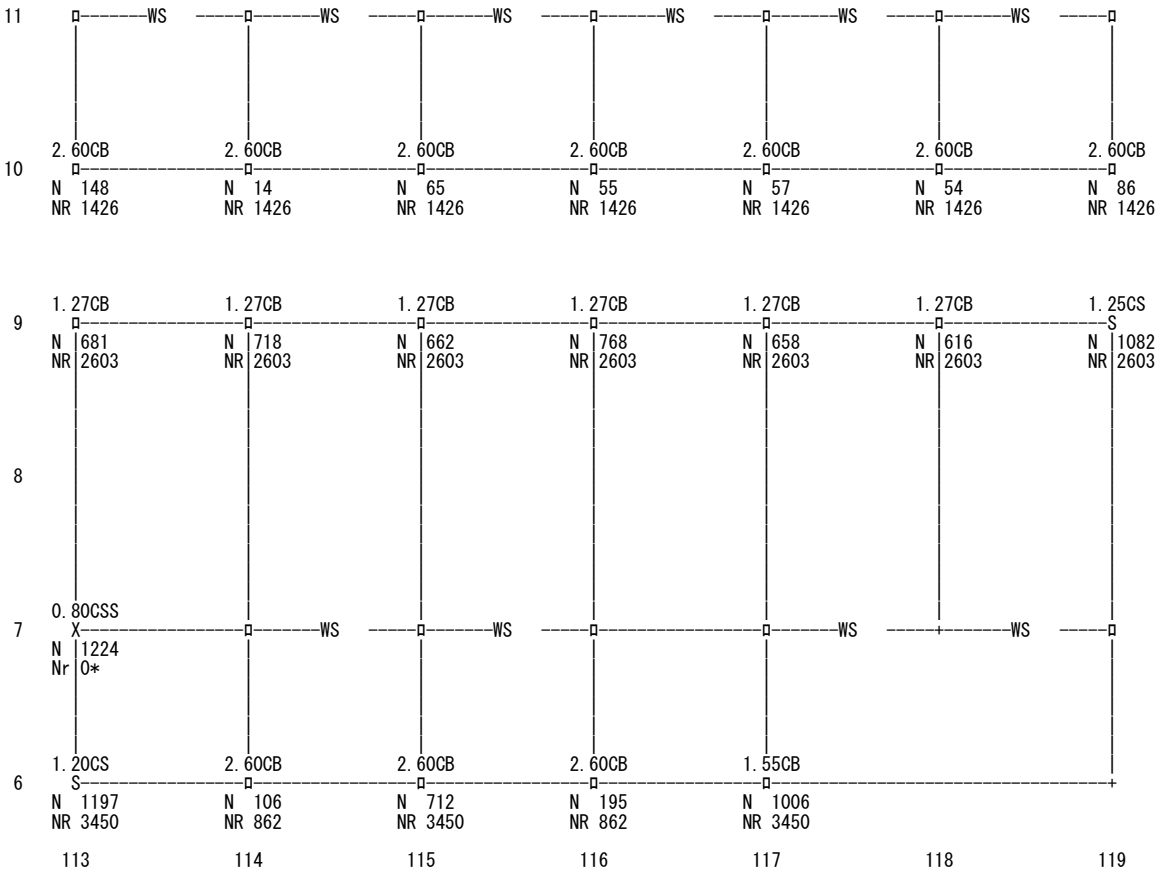

6
1.27CB
2.60CB
2.41CB
1.00WCS
0.80CSS
5
N |853
NR|3450
N |287
NR|862
N |987
NR|3450
N |380
NR|862
N |1483
NR|3450
1.22CS
2.60CB
2.60CB
2.60CB
1.65CB
4
N |1124
NR|3450
N |164
NR|862
N |709
NR|3450
N |179
NR|862
N |963
NR|3450
3
WS
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2
N 93
NR 862
N 85
NR 862
N 89
NR 862
N 103
NR 862
N 86
NR 862
N 115
NR 862
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
1
N 548
NR 2603
N 581
NR 2603
N 499
NR 2603
N 508
NR 2603
N 467
NR 2603
N 395
NR 2603
N 899
NR 2603
113
114
115
116
117
118
119

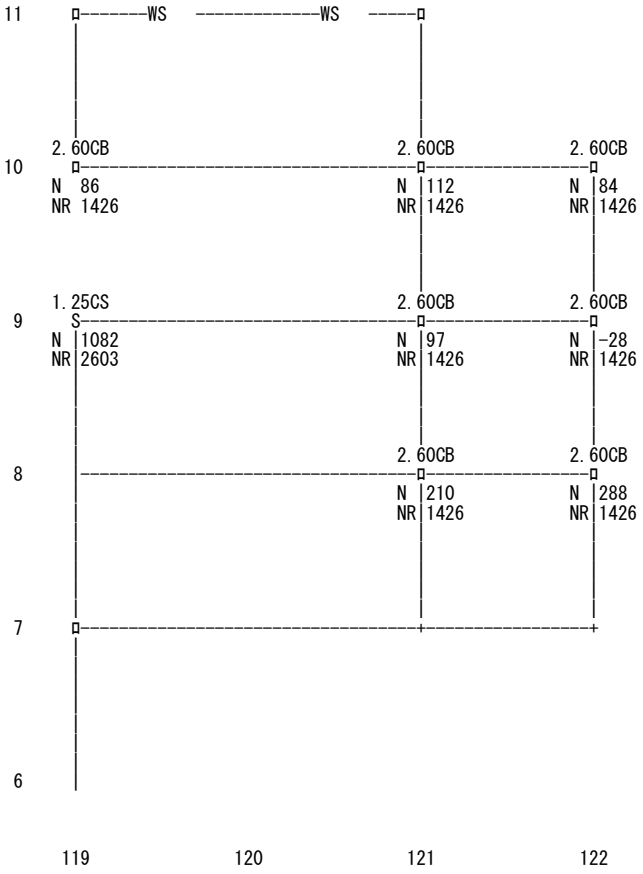

6
5
4
3
2
1
WS
WS
2.60CB
N 899
NR 2603
119
120
121
122

＜ 1 階＞ 検討Ｆ=1.00 要検討柱 3 箇所

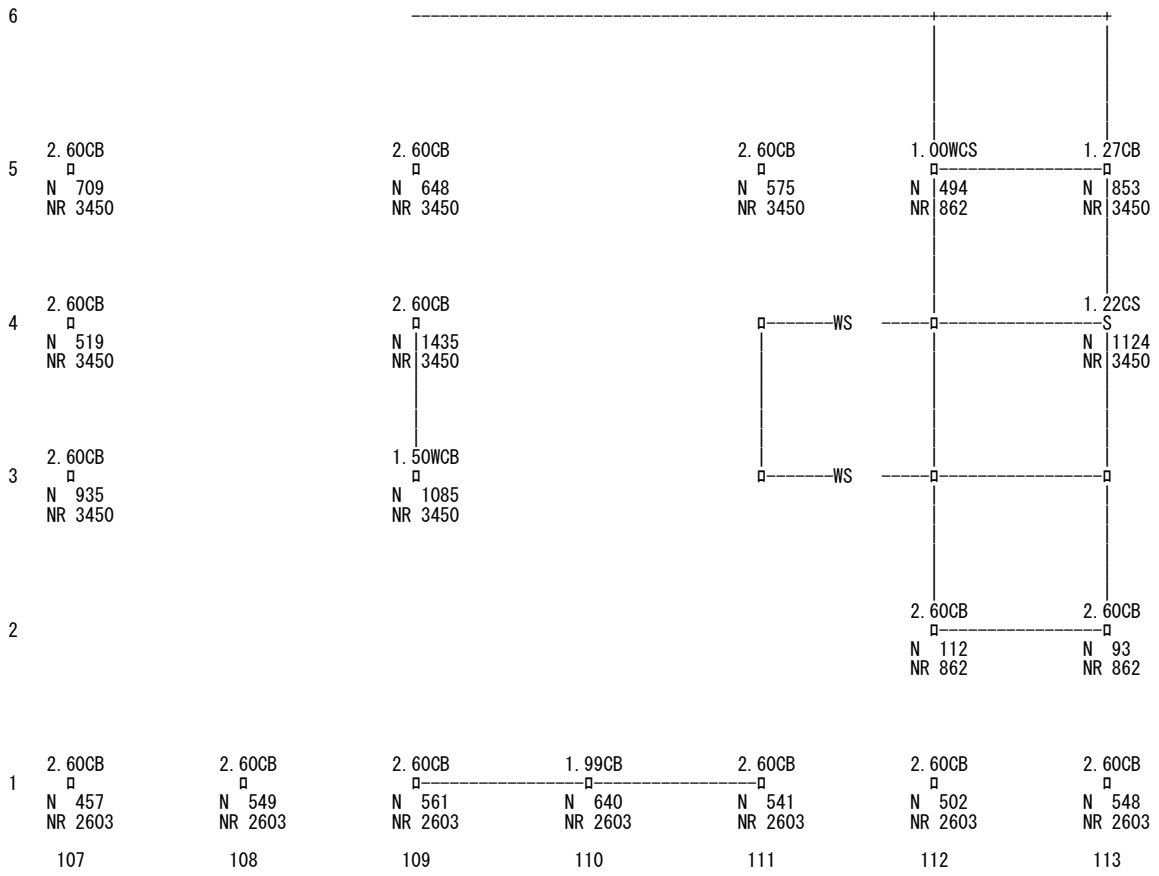
11							
10							
9			2.60CB □ N 853 NR 2603	2.60CB □ N 352 NR 2603	2.60CB □ N 463 NR 2603	2.60CB □ N 485 NR 2603	2.60CB □ N 454 NR 2603
8							
7			1.35CB □ N 1044 NR 4646		2.60CB □ N 783 NR 3450		2.60CB □ N 962 NR 3450
6			1.73CB □ N 987 NR 4646		2.60CB □ N 624 NR 3450		2.60CB □ N 537 NR 3450
	101	102	103	104	105	106	107

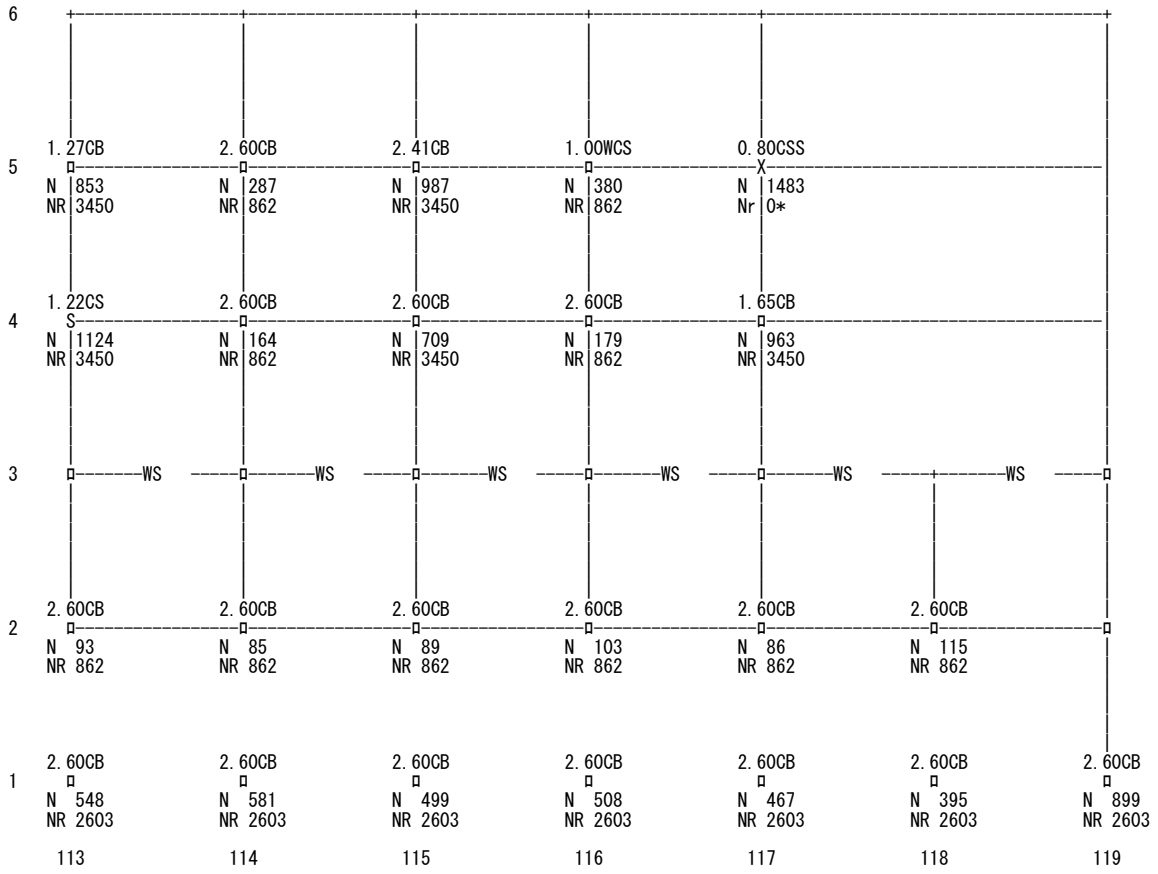

11
10
9
8
7
6
2.60CB
N 454
NR 2603
2.60CB
N 492
NR 2603
2.60CB
N 454
NR 2603
2.60CB
N 589
NR 2603
2.60CB
N 521
NR 2603
1.27CB
N 643
NR 2603
1.27CB
N 681
NR 2603
2.60CB
N 148
NR 1426
2.60CB
N 962
NR 3450
1.00WCS
N 1770
NR 3450
0.80CSS
N 1836
Nr 0*
1.00WCS
N 265
NR 862
0.80CSS
N 1224
Nr 0*
2.60CB
N 537
NR 3450
WS
WS
1.00WCS
N 149
NR 862
1.20CS
N 1197
NR 3450
107
108
109
110
111
112
113

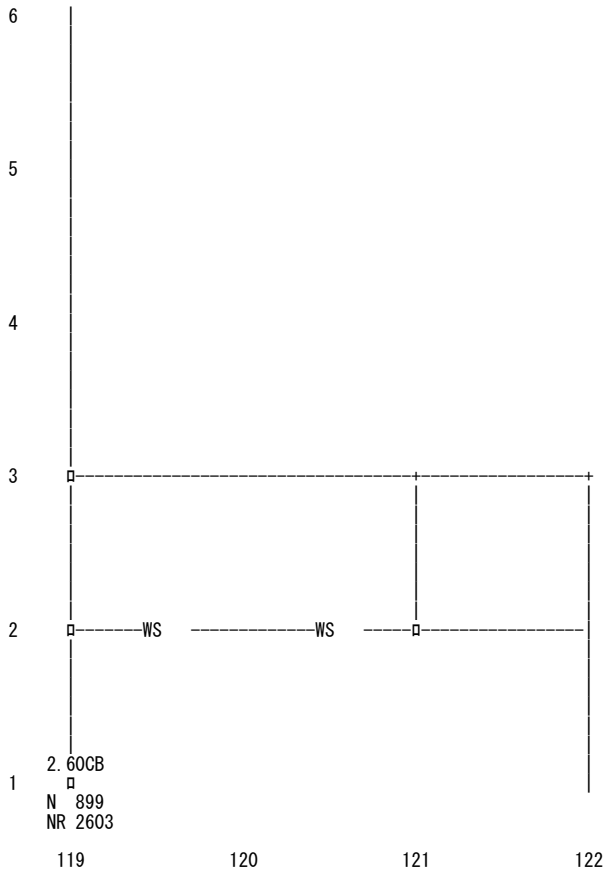

11
WS
2.60CB
10
N 148
NR 1426
N 14
NR 1426
N 65
NR 1426
N 55
NR 1426
N 57
NR 1426
N 54
NR 1426
N 86
NR 1426
1.27CB
9
N 681
NR 2603
N 718
NR 2603
N 662
NR 2603
N 768
NR 2603
N 658
NR 2603
N 616
NR 2603
1.25CS
S
N 1082
NR 2603
8
0.80CSS
7
X
N 1224
Nr 0*
1.20CS
6
S
N 1197
NR 3450
N 106
NR 862
N 712
NR 3450
N 195
NR 862
1.55CB
N 1006
NR 3450
113
114
115
116
117
118
119


11
WS
WS
2.60CB
2.60CB
2.60CB
10
N 86
NR 1426
N 112
NR 1426
N 84
NR 1426
1.25CS
2.60CB
2.60CB
9
N 1082
NR 2603
N 97
NR 1426
N -28
NR 1426
2.60CB
2.60CB
8
N 210
NR 1426
N 288
NR 1426
7
6
119
120
121
122

6							
5			1.27CB □ N 1244 NR 4646		2.60CB □ N 951 NR 3450		2.60CB □ N 709 NR 3450
4			1.73CB □ N 975 NR 4646		2.60CB □ N 704 NR 3450		2.60CB □ N 519 NR 3450
3			1.27CB □ N 1240 NR 4646		2.60CB □ N 909 NR 3450		2.60CB □ N 935 NR 3450
2							
1			2.60CB □ N 876 NR 2603	2.60CB □ N 387 NR 2603	2.60CB □ N 465 NR 2603	2.60CB □ N 485 NR 2603	2.60CB □ N 457 NR 2603
	101	102	103	104	105	106	107

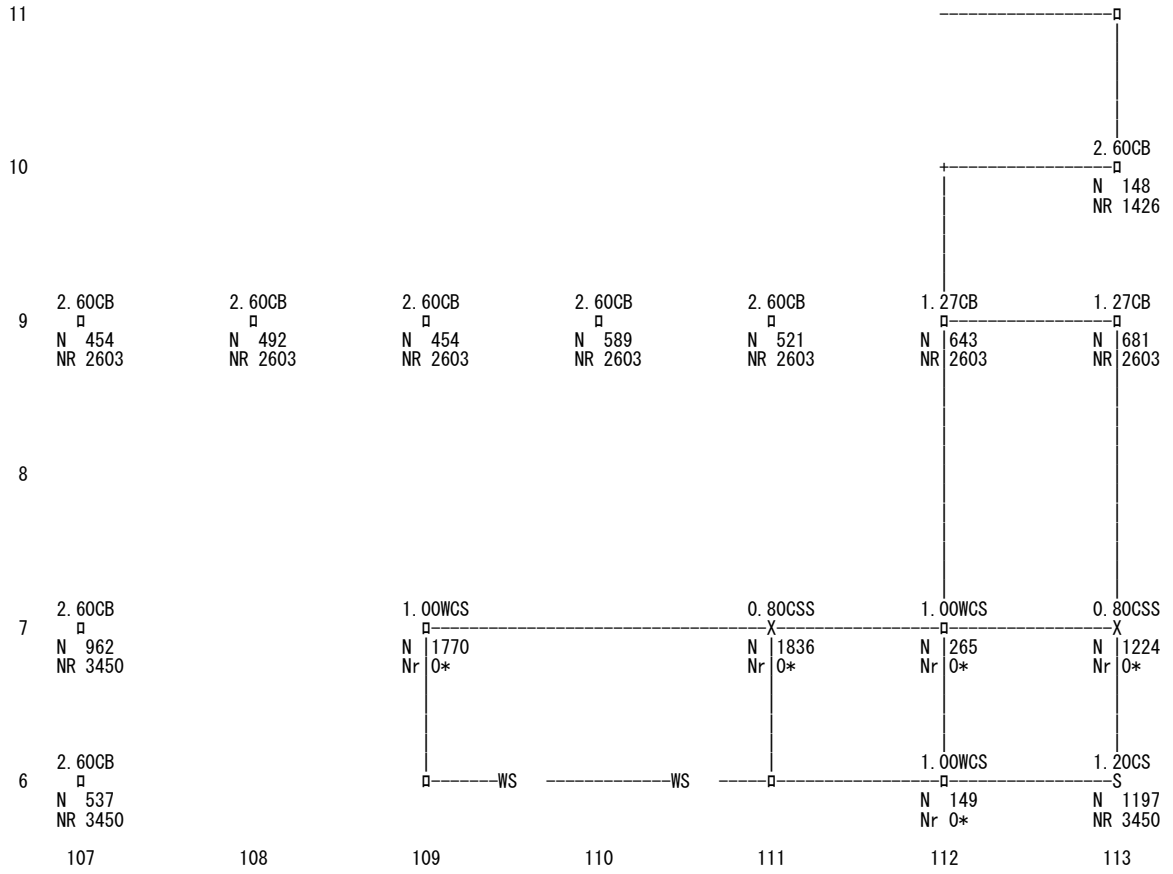

6
5
4
3
2
1
2.60CB
N 709
NR 3450
2.60CB
N 648
NR 3450
2.60CB
N 575
NR 3450
1.00WCS
N 494
NR 862
1.27CB
N 853
NR 3450
2.60CB
N 519
NR 3450
2.60CB
N 1435
NR 3450
WS
1.22CS
N 1124
NR 3450
2.60CB
N 935
NR 3450
1.50WCB
N 1085
NR 3450
WS
2.60CB
N 112
NR 862
2.60CB
N 93
NR 862
2.60CB
N 457
NR 2603
2.60CB
N 549
NR 2603
2.60CB
N 561
NR 2603
1.99CB
N 640
NR 2603
2.60CB
N 541
NR 2603
2.60CB
N 502
NR 2603
2.60CB
N 548
NR 2603
107
108
109
110
111
112
113

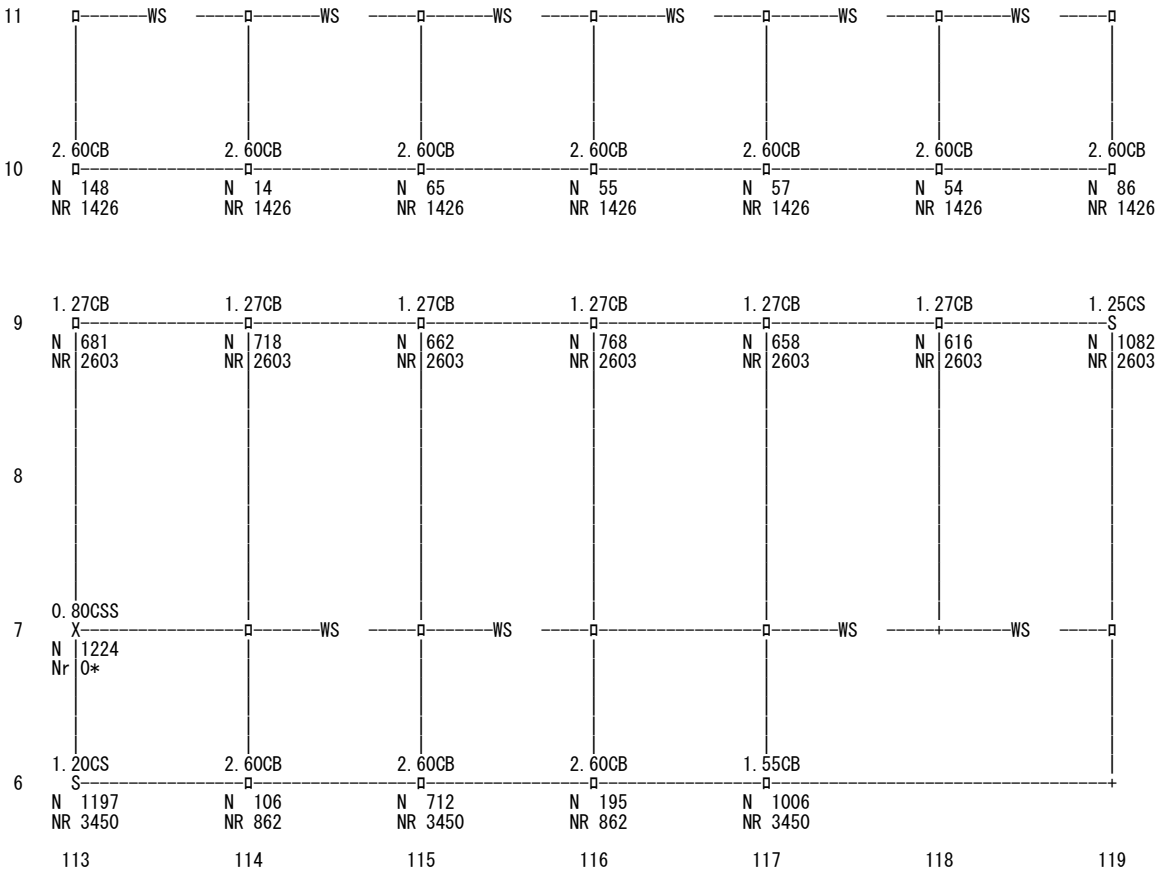

6
1.27CB
2.60CB
2.41CB
1.00WCS
0.80CSS
5
N |853
NR|3450
N |287
NR|862
N |987
NR|3450
N |380
NR|862
N |1483
Nr|0*
1.22CS
2.60CB
2.60CB
2.60CB
1.65CB
4
N |1124
NR|3450
N |164
NR|862
N |709
NR|3450
N |179
NR|862
N |963
NR|3450
3
WS
2.60CB
2
N 93
NR 862
N 85
NR 862
N 89
NR 862
N 103
NR 862
N 86
NR 862
N 115
NR 862
2.60CB
1
N 548
NR 2603
N 581
NR 2603
N 499
NR 2603
N 508
NR 2603
N 467
NR 2603
N 395
NR 2603
N 899
NR 2603
113
114
115
116
117
118
119

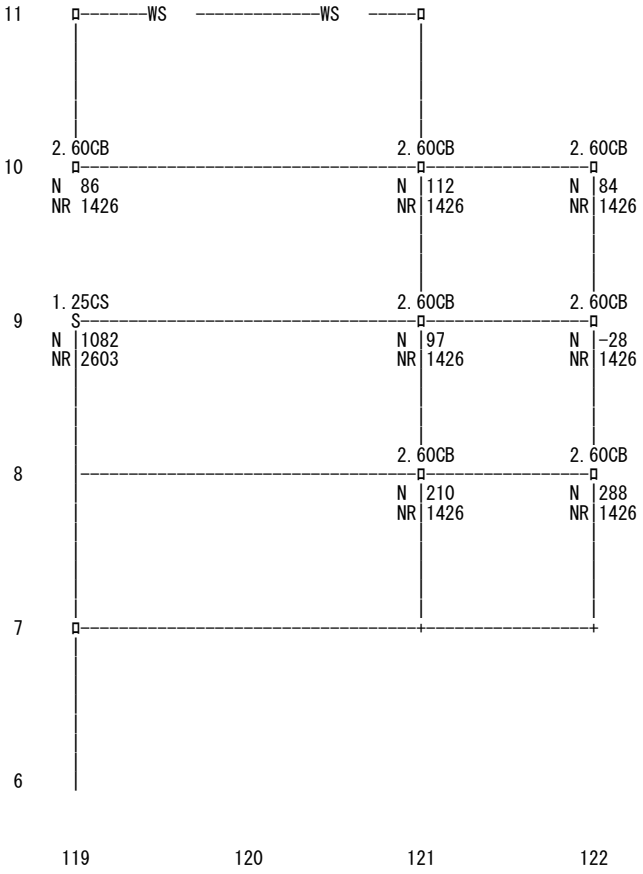

6
5
4
3
2
1
WS
WS
2.60CB
N 899
NR 2603
119
120
121
122

＜ 1 階＞ 検討Ｆ=1.20 要検討柱 8 箇所

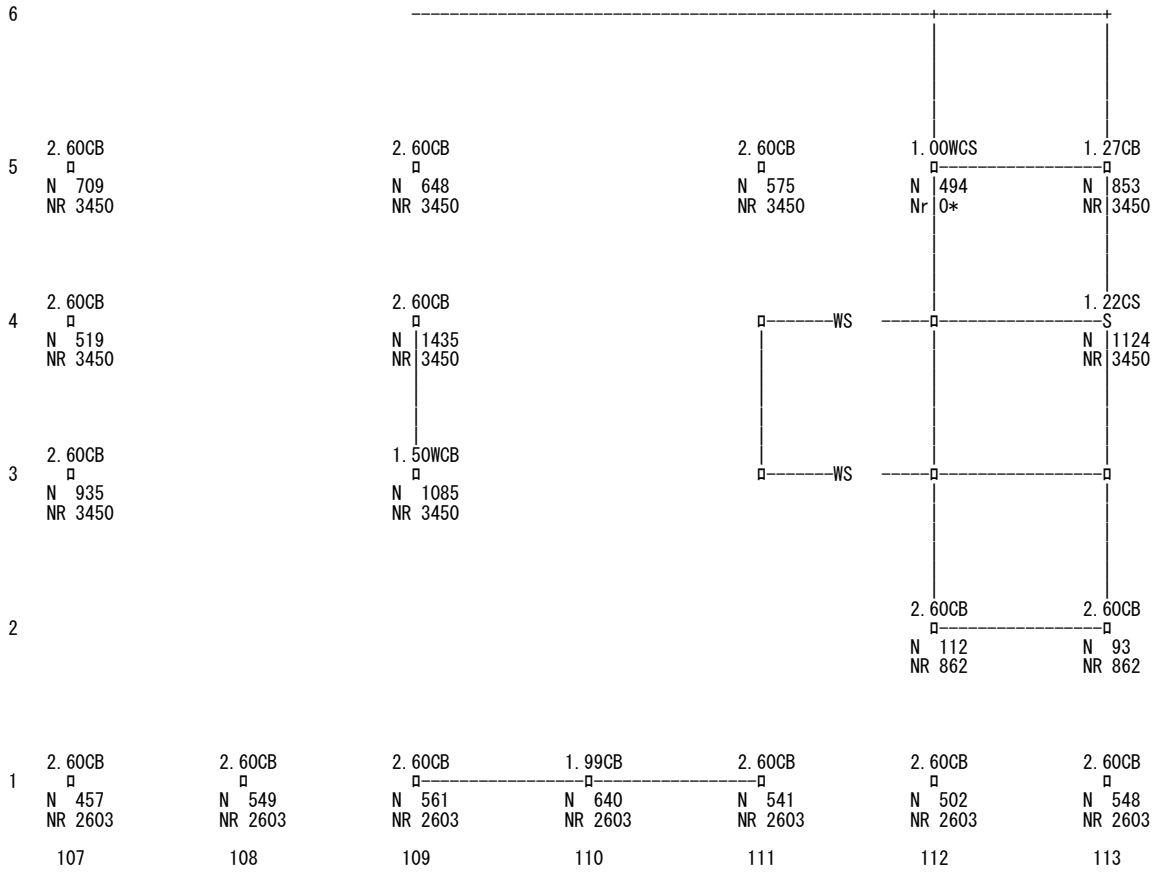
11							
10							
9			2.60CB □ N 853 NR 2603	2.60CB □ N 352 NR 2603	2.60CB □ N 463 NR 2603	2.60CB □ N 485 NR 2603	2.60CB □ N 454 NR 2603
8							
7			1.35CB □ N 1044 NR 4646		2.60CB □ N 783 NR 3450		2.60CB □ N 962 NR 3450
6			1.73CB □ N 987 NR 4646		2.60CB □ N 624 NR 3450		2.60CB □ N 537 NR 3450
	101	102	103	104	105	106	107

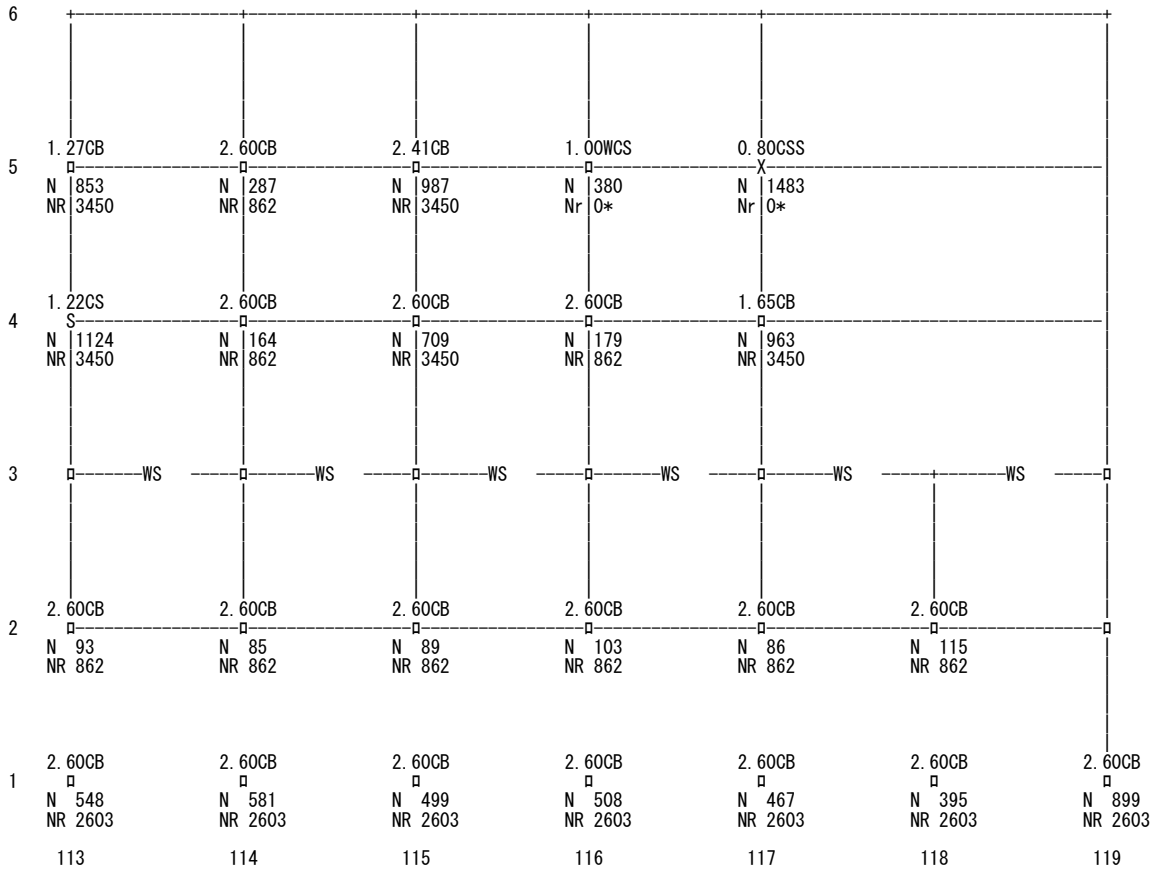

11
10
9
8
7
6
2.60CB
N 454
NR 2603
2.60CB
N 492
NR 2603
2.60CB
N 454
NR 2603
2.60CB
N 589
NR 2603
2.60CB
N 521
NR 2603
1.27CB
N 643
NR 2603
1.27CB
N 681
NR 2603
2.60CB
N 148
NR 1426
2.60CB
N 962
NR 3450
1.00WCS
N 1770
Nr 0*
0.80CSS
N 1836
Nr 0*
1.00WCS
N 265
Nr 0*
0.80CSS
N 1224
Nr 0*
2.60CB
N 537
NR 3450
WS
WS
1.00WCS
N 149
Nr 0*
1.20CS
N 1197
NR 3450
107
108
109
110
111
112
113

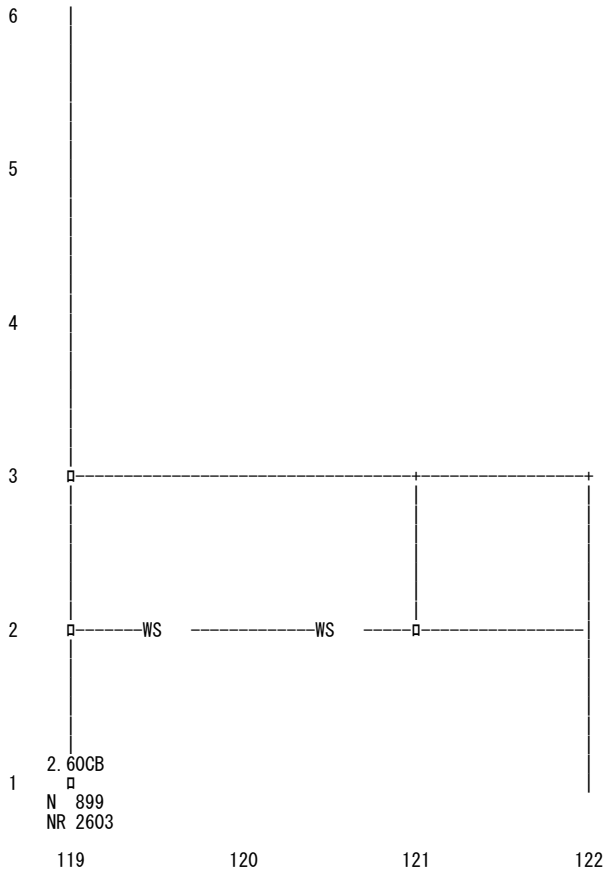

11
WS
2.60CB
10
N 148
NR 1426
N 14
NR 1426
N 65
NR 1426
N 55
NR 1426
N 57
NR 1426
N 54
NR 1426
N 86
NR 1426
1.27CB
9
N 681
NR 2603
N 718
NR 2603
N 662
NR 2603
N 768
NR 2603
N 658
NR 2603
N 616
NR 2603
1.25CS
S
N 1082
NR 2603
8
0.80CSS
7
X
N 1224
Nr 0*
1.20CS
6
S
N 1197
NR 3450
N 106
NR 862
N 712
NR 3450
N 195
NR 862
1.55CB
N 1006
NR 3450
113
114
115
116
117
118
119


11
WS
WS
2.60CB
2.60CB
2.60CB
10
N 86
NR 1426
N 112
NR 1426
N 84
NR 1426
1.25CS
2.60CB
2.60CB
9
S
N 1082
NR 2603
N 97
NR 1426
N -28
NR 1426
2.60CB
2.60CB
8
N 210
NR 1426
N 288
NR 1426
7
6
119
120
121
122

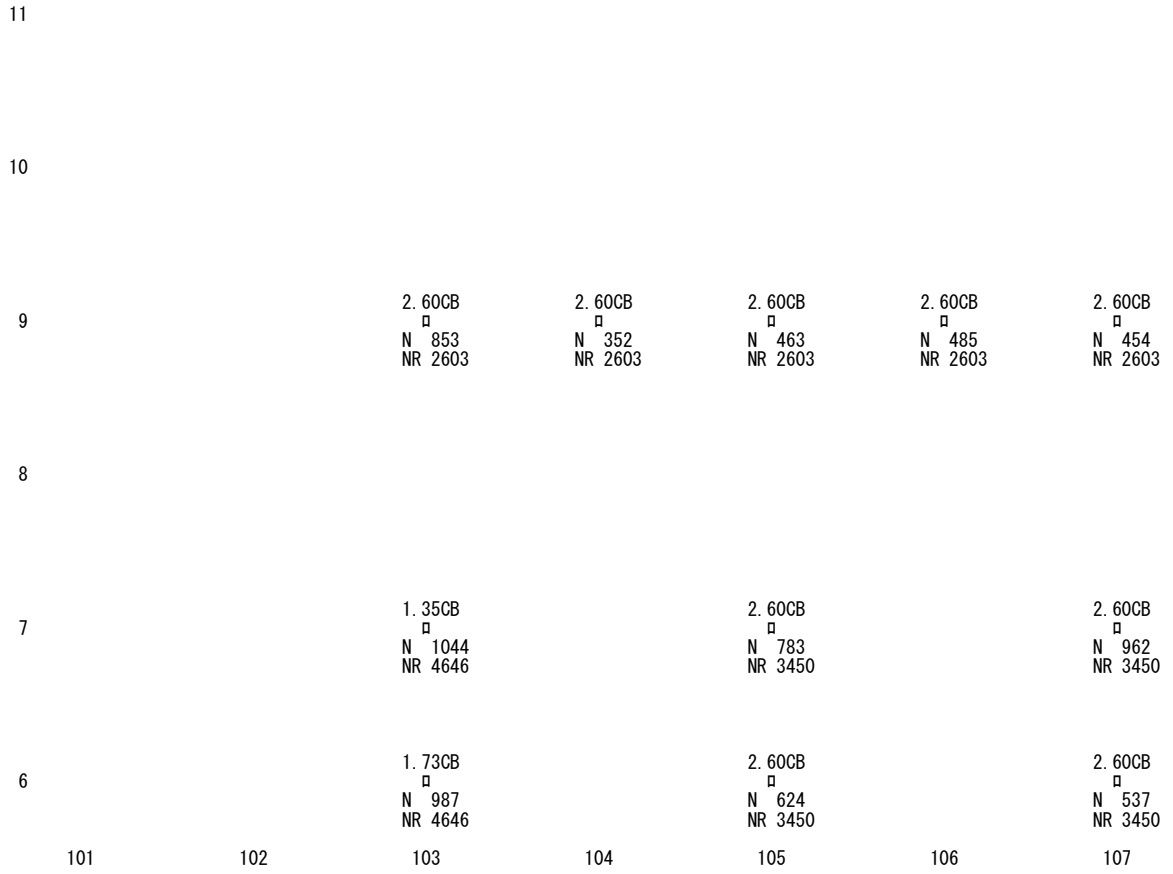
6							
5			1.27CB □ N 1244 NR 4646		2.60CB □ N 951 NR 3450		2.60CB □ N 709 NR 3450
4			1.73CB □ N 975 NR 4646		2.60CB □ N 704 NR 3450		2.60CB □ N 519 NR 3450
3			1.27CB □ N 1240 NR 4646		2.60CB □ N 909 NR 3450		2.60CB □ N 935 NR 3450
2							
1			2.60CB □ N 876 NR 2603	2.60CB □ N 387 NR 2603	2.60CB □ N 465 NR 2603	2.60CB □ N 485 NR 2603	2.60CB □ N 457 NR 2603
	101	102	103	104	105	106	107

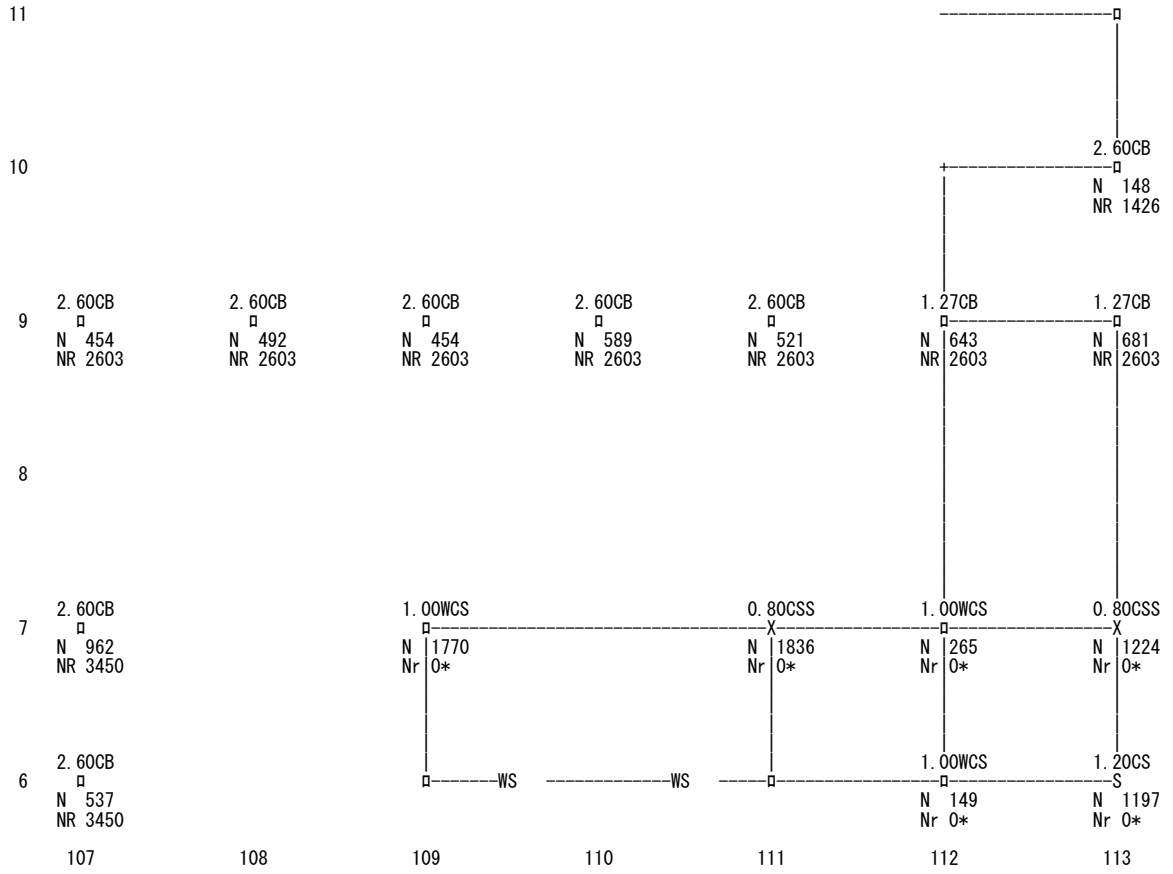

6
5
4
3
2
1
2.60CB
N 709
NR 3450
2.60CB
N 648
NR 3450
2.60CB
N 575
NR 3450
1.00WCS
N 494
Nr 0*
1.27CB
N 853
NR 3450
2.60CB
N 519
NR 3450
2.60CB
N 1435
NR 3450
WS
1.22CS
N 1124
NR 3450
2.60CB
N 935
NR 3450
1.50WCB
N 1085
NR 3450
WS
2.60CB
N 112
NR 862
2.60CB
N 93
NR 862
2.60CB
N 457
NR 2603
2.60CB
N 549
NR 2603
2.60CB
N 561
NR 2603
1.99CB
N 640
NR 2603
2.60CB
N 541
NR 2603
2.60CB
N 502
NR 2603
2.60CB
N 548
NR 2603
107
108
109
110
111
112
113

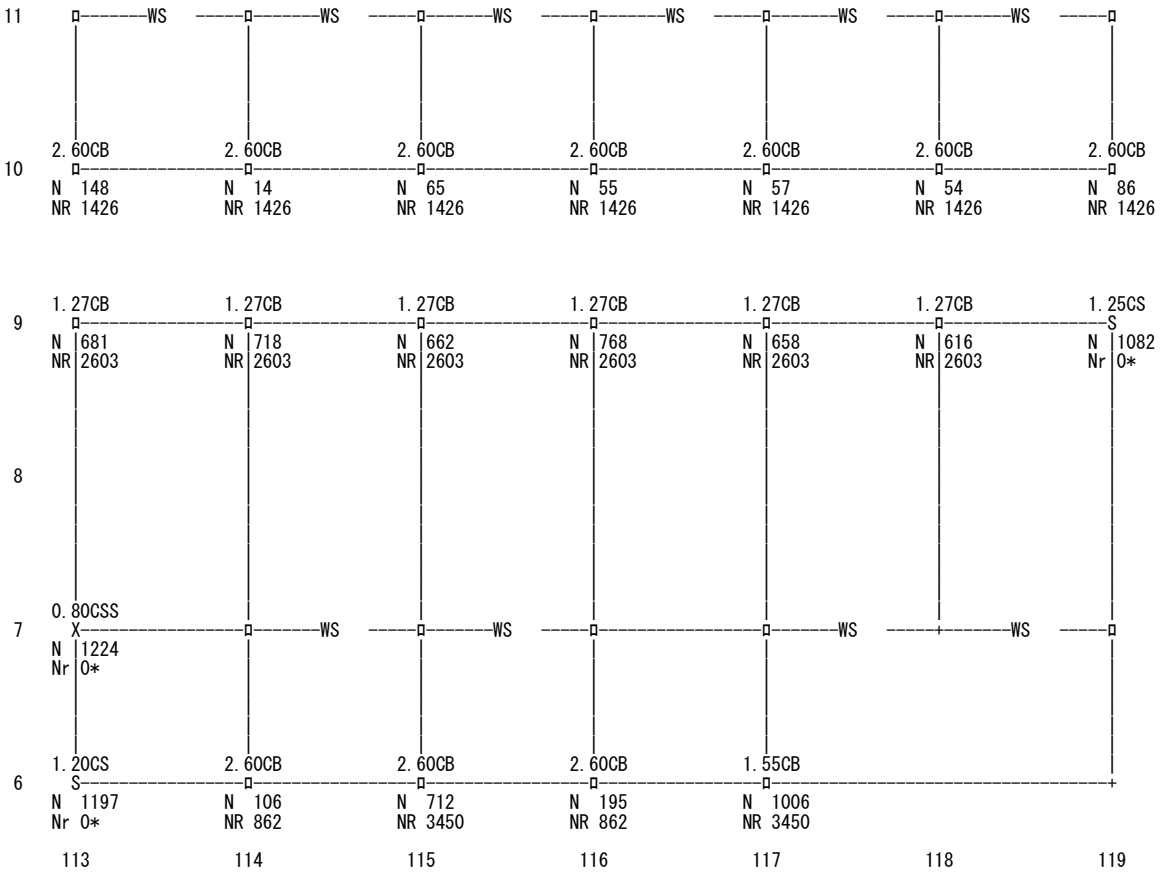

6
1.27CB
2.60CB
2.41CB
1.00WCS
0.80CSS
5
N |853
NR|3450
N |287
NR|862
N |987
NR|3450
N |380
Nr|0*
N |1483
Nr|0*
1.22CS
2.60CB
2.60CB
2.60CB
1.65CB
4
N |1124
NR|3450
N |164
NR|862
N |709
NR|3450
N |179
NR|862
N |963
NR|3450
3
WS
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2
N 93
NR 862
N 85
NR 862
N 89
NR 862
N 103
NR 862
N 86
NR 862
N 115
NR 862
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
1
N 548
NR 2603
N 581
NR 2603
N 499
NR 2603
N 508
NR 2603
N 467
NR 2603
N 395
NR 2603
N 899
NR 2603
113
114
115
116
117
118
119

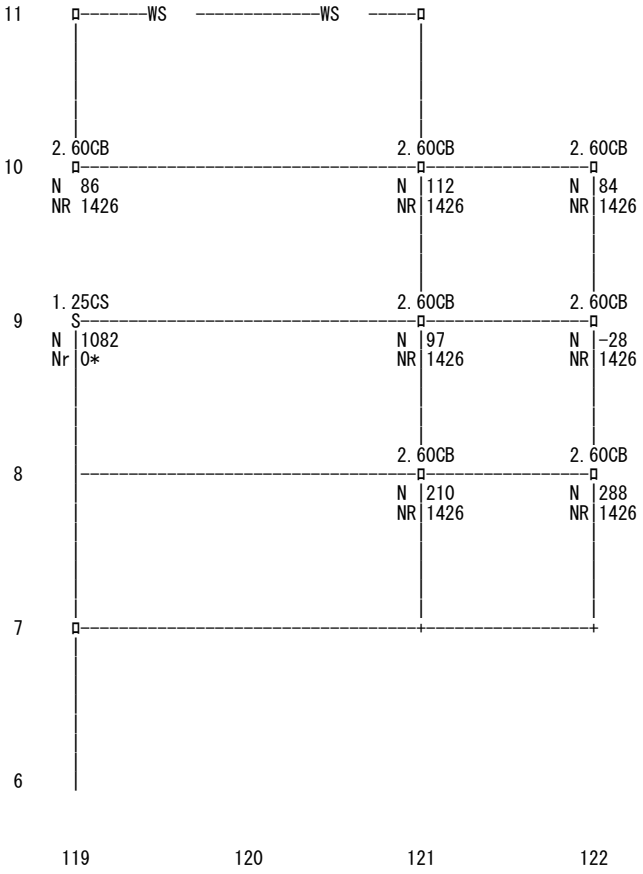

6
5
4
3
2
1
WS
WS
2.60CB
N 899
NR 2603
119
120
121
122

＜ 1 階＞ 検討 F=1.27 要検討柱 11 箇所

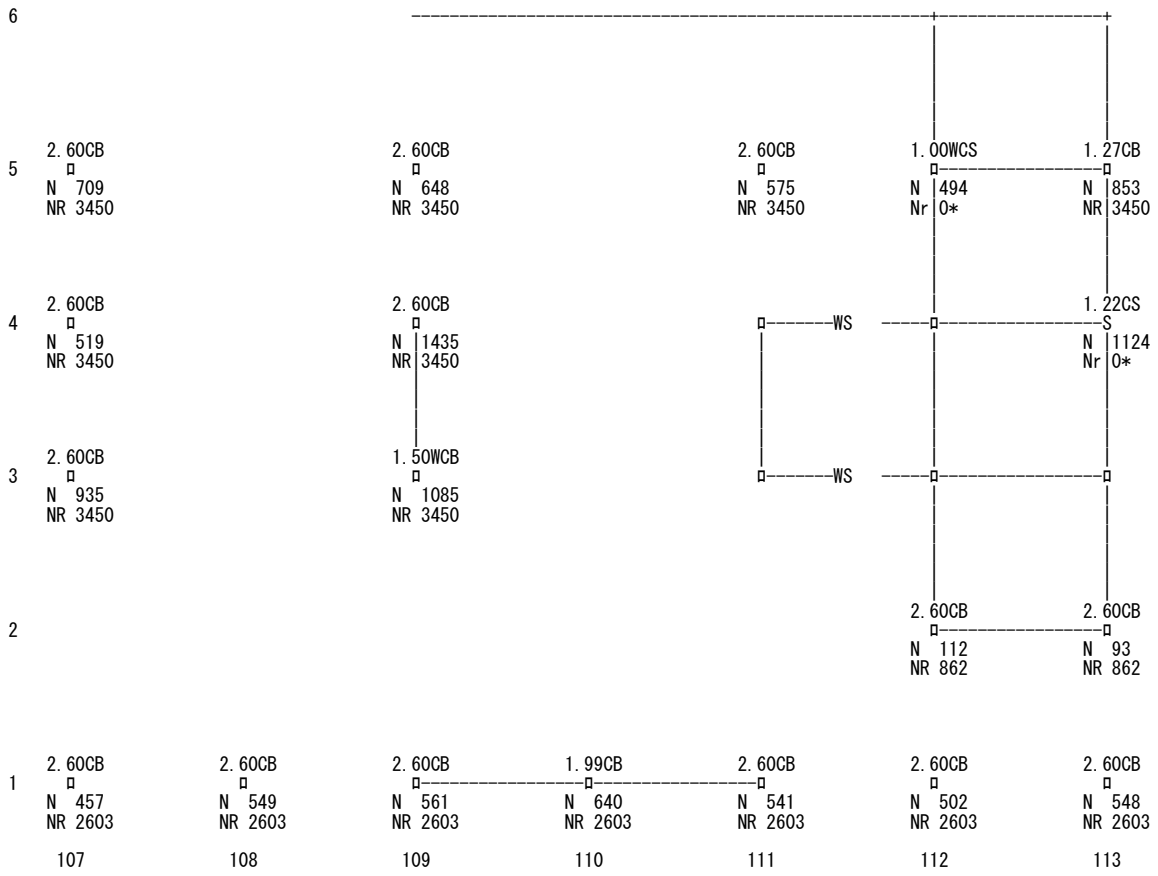


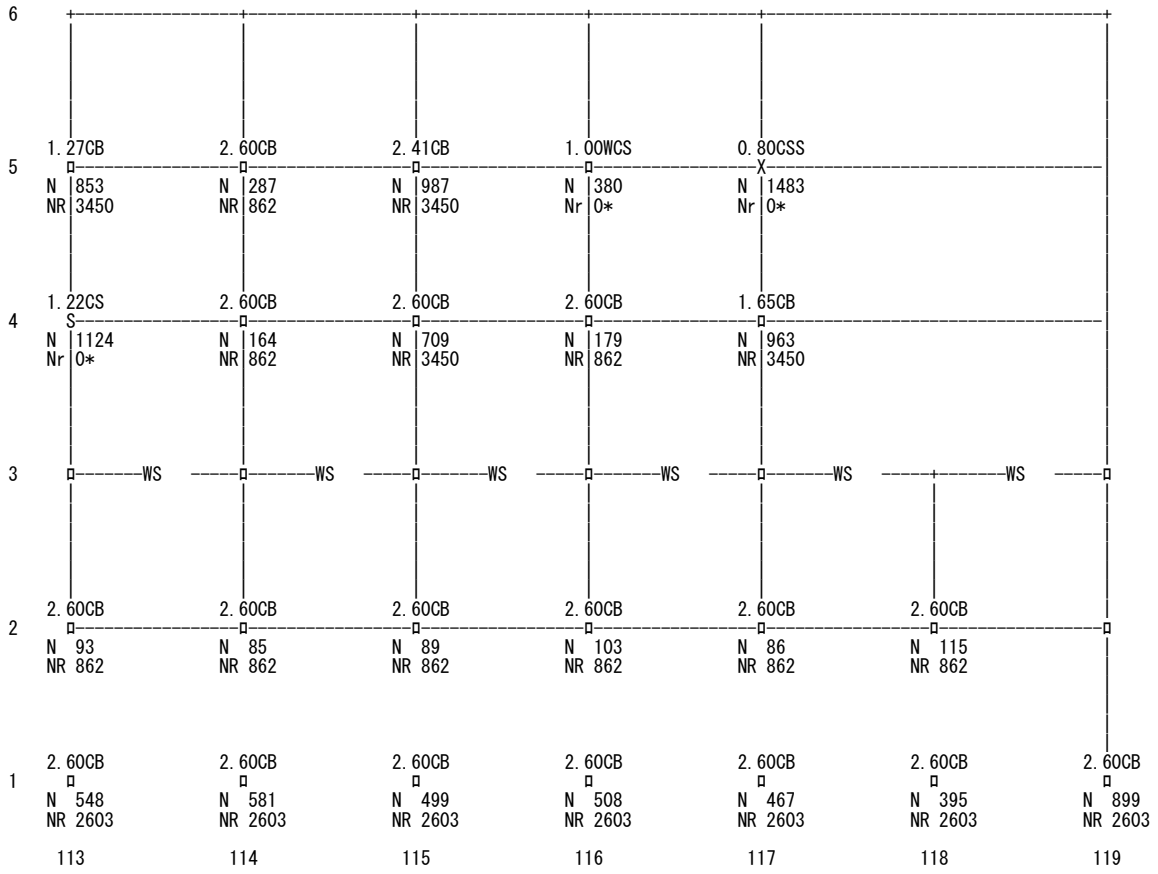

11
10
9
8
7
6
2.60CB
N 454
NR 2603
2.60CB
N 492
NR 2603
2.60CB
N 454
NR 2603
2.60CB
N 589
NR 2603
2.60CB
N 521
NR 2603
1.27CB
N 643
NR 2603
1.27CB
N 681
NR 2603
2.60CB
N 148
NR 1426
2.60CB
N 962
NR 3450
1.00WCS
N 1770
Nr 0*
0.80CSS
N 1836
Nr 0*
1.00WCS
N 265
Nr 0*
0.80CSS
N 1224
Nr 0*
2.60CB
N 537
NR 3450
WS
WS
1.00WCS
N 149
Nr 0*
1.20CS
N 1197
Nr 0*
107
108
109
110
111
112
113

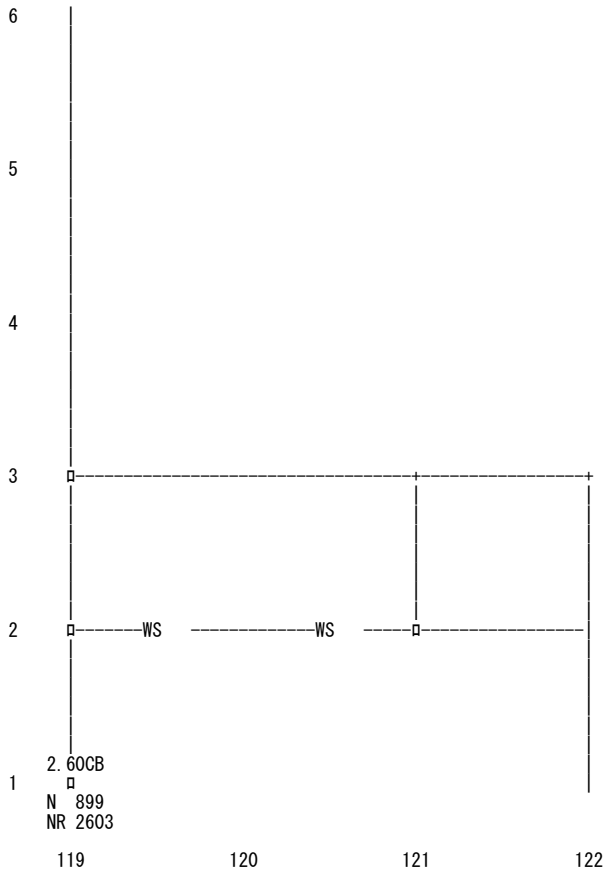

11
WS
2.60CB
10
N 148
NR 1426
N 14
NR 1426
N 65
NR 1426
N 55
NR 1426
N 57
NR 1426
N 54
NR 1426
N 86
NR 1426
1.27CB
9
N 681
NR 2603
N 718
NR 2603
N 662
NR 2603
N 768
NR 2603
N 658
NR 2603
N 616
NR 2603
1.25CS
S
N 1082
Nr 0*
8
0.80CSS
7
X
N 1224
Nr 0*
1.20CS
6
S
N 1197
Nr 0*
N 106
NR 862
N 712
NR 3450
N 195
NR 862
1.55CB
N 1006
NR 3450
113
114
115
116
117
118
119


11
10
9
8
7
6
WS
WS
2.60CB
2.60CB
2.60CB
N 86
NR 1426
N 112
NR 1426
N 84
NR 1426
1.25CS
2.60CB
2.60CB
N 1082
Nr 0*
N 97
NR 1426
N -28
NR 1426
2.60CB
2.60CB
N 210
NR 1426
N 288
NR 1426
119
120
121
122

6							
5			1.27CB □ N 1244 NR 4646		2.60CB □ N 951 NR 3450		2.60CB □ N 709 NR 3450
4			1.73CB □ N 975 NR 4646		2.60CB □ N 704 NR 3450		2.60CB □ N 519 NR 3450
3			1.27CB □ N 1240 NR 4646		2.60CB □ N 909 NR 3450		2.60CB □ N 935 NR 3450
2							
1			2.60CB □ N 876 NR 2603	2.60CB □ N 387 NR 2603	2.60CB □ N 465 NR 2603	2.60CB □ N 485 NR 2603	2.60CB □ N 457 NR 2603
	101	102	103	104	105	106	107

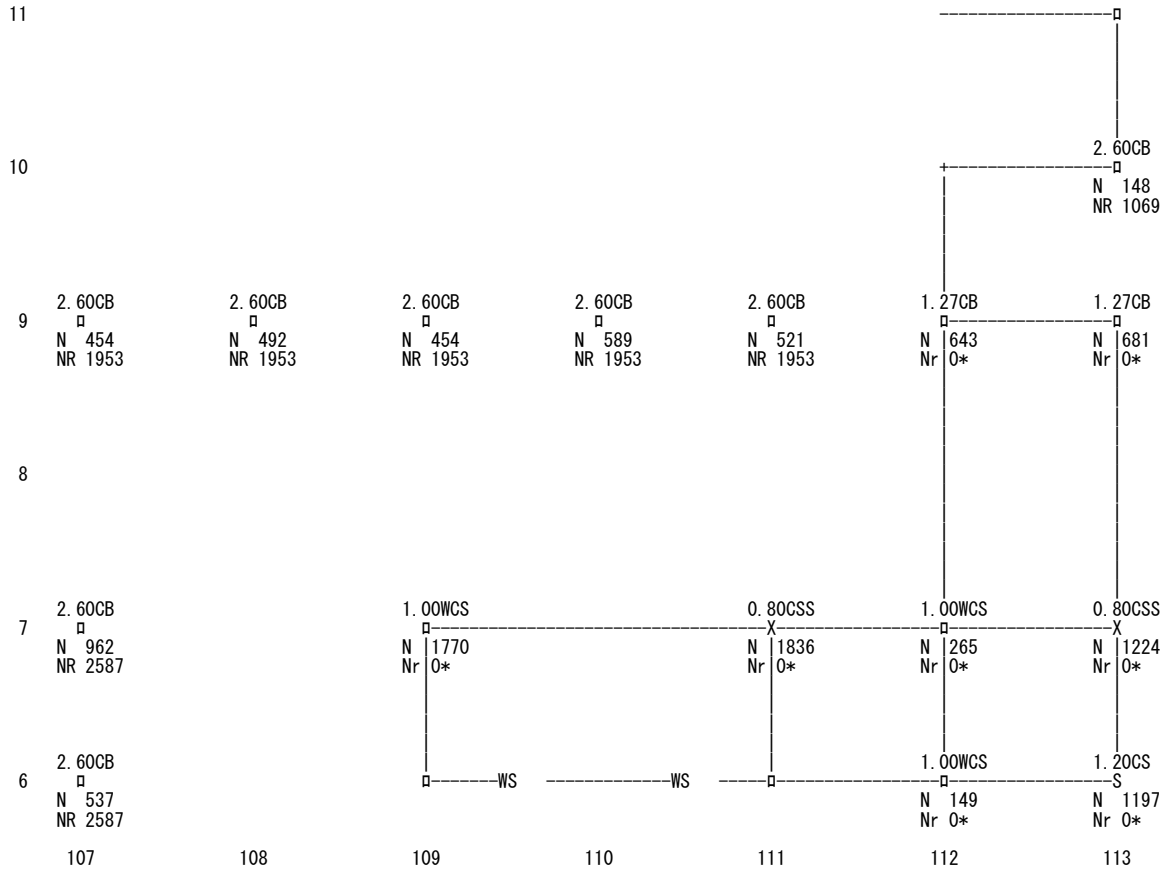

6
5
4
3
2
1
2.60CB
N 709
NR 3450
2.60CB
N 648
NR 3450
2.60CB
N 575
NR 3450
1.00WCS
N 494
Nr 0*
1.27CB
N 853
NR 3450
2.60CB
N 519
NR 3450
2.60CB
N 1435
NR 3450
WS
1.22CS
N 1124
Nr 0*
2.60CB
N 935
NR 3450
1.50WCB
N 1085
NR 3450
WS
2.60CB
N 112
NR 862
2.60CB
N 93
NR 862
2.60CB
N 457
NR 2603
2.60CB
N 549
NR 2603
2.60CB
N 561
NR 2603
1.99CB
N 640
NR 2603
2.60CB
N 541
NR 2603
2.60CB
N 502
NR 2603
2.60CB
N 548
NR 2603
107
108
109
110
111
112
113

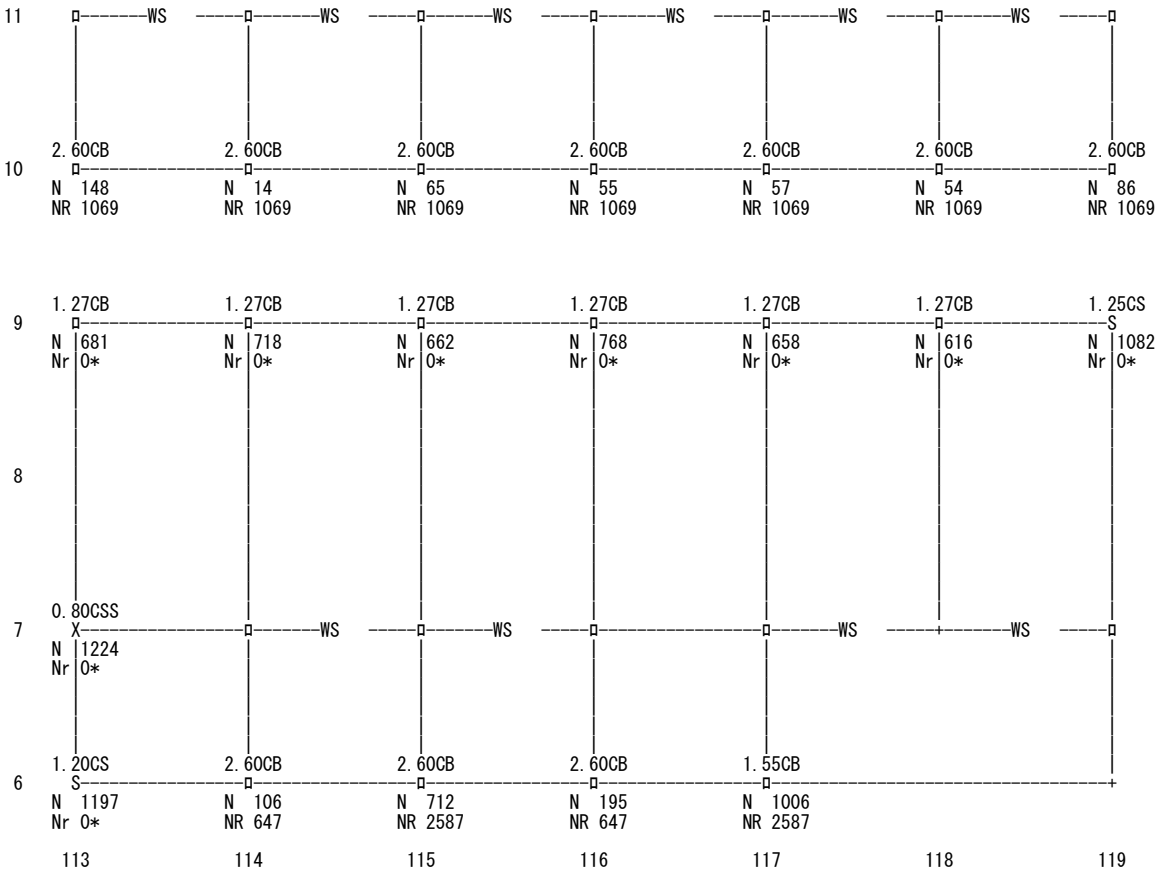

6
1.27CB
2.60CB
2.41CB
1.00WCS
0.80CSS
N |853
NR|3450
N |287
NR|862
N |987
NR|3450
N |380
Nr|0*
N |1483
Nr|0*
5
1.22CS
2.60CB
2.60CB
2.60CB
1.65CB
N |1124
Nr|0*
N |164
NR|862
N |709
NR|3450
N |179
NR|862
N |963
NR|3450
4
WS
3
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2
N 93
NR 862
N 85
NR 862
N 89
NR 862
N 103
NR 862
N 86
NR 862
N 115
NR 862
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
1
N 548
NR 2603
N 581
NR 2603
N 499
NR 2603
N 508
NR 2603
N 467
NR 2603
N 395
NR 2603
N 899
NR 2603
113
114
115
116
117
118
119

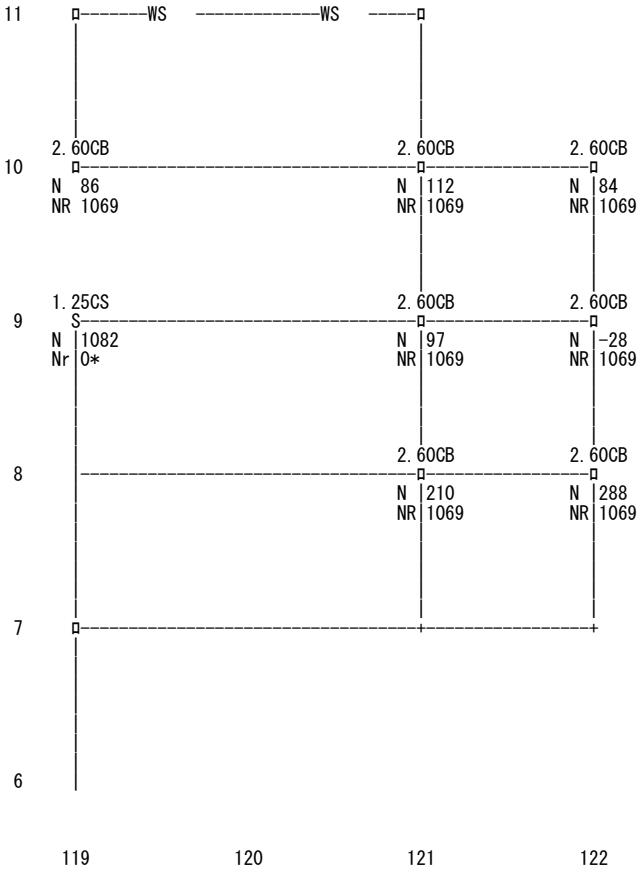

6
5
4
3
2
1
WS
WS
2.60CB
N 899
NR 2603
119
120
121
122

＜ 1 階＞ 検討Ｆ=1.50 要検討柱 22 箇所

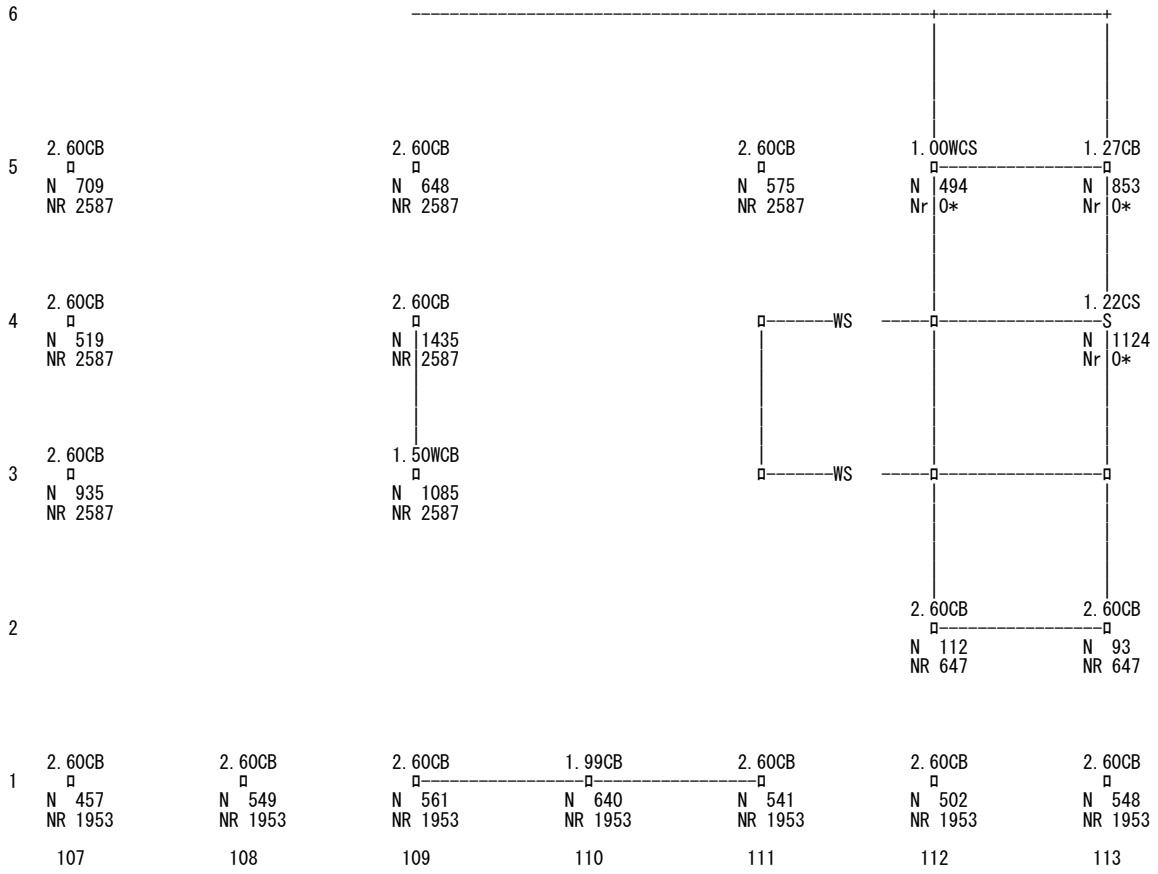
	101	102	103	104	105	106	107
11							
10							
9			2.60CB □ N 853 NR 1953	2.60CB □ N 352 NR 1953	2.60CB □ N 463 NR 1953	2.60CB □ N 485 NR 1953	2.60CB □ N 454 NR 1953
8							
7			1.35CB □ N 1044 Nr 0*		2.60CB □ N 783 NR 2587		2.60CB □ N 962 NR 2587
6			1.73CB □ N 987 NR 3485		2.60CB □ N 624 NR 2587		2.60CB □ N 537 NR 2587

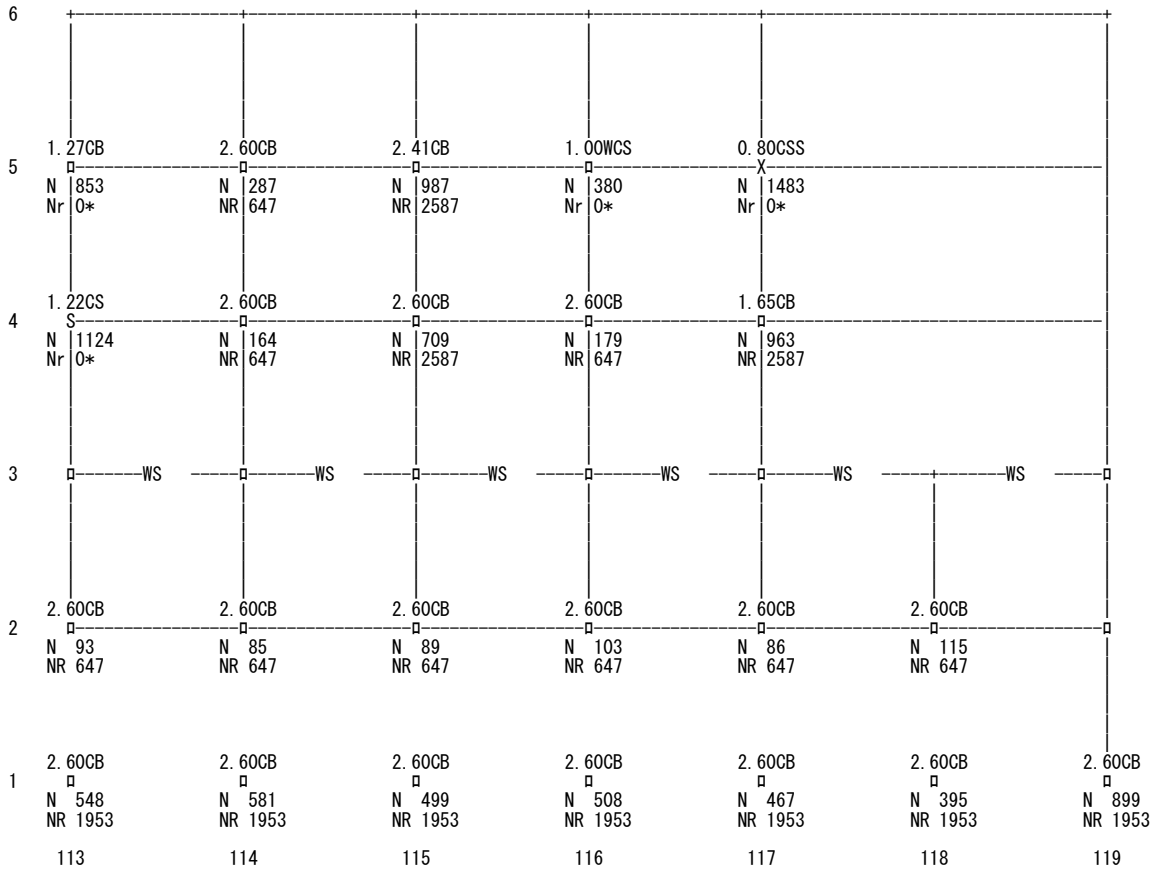

11
10
9
8
7
6
2.60CB
N 454
NR 1953
2.60CB
N 492
NR 1953
2.60CB
N 454
NR 1953
2.60CB
N 589
NR 1953
2.60CB
N 521
NR 1953
1.27CB
N 643
Nr 0*
1.27CB
N 681
Nr 0*
2.60CB
N 148
NR 1069
2.60CB
N 962
NR 2587
1.00WCS
N 1770
Nr 0*
0.80CSS
N 1836
Nr 0*
1.00WCS
N 265
Nr 0*
0.80CSS
N 1224
Nr 0*
2.60CB
N 537
NR 2587
WS
WS
1.00WCS
N 149
Nr 0*
1.20CS
N 1197
Nr 0*
107
108
109
110
111
112
113

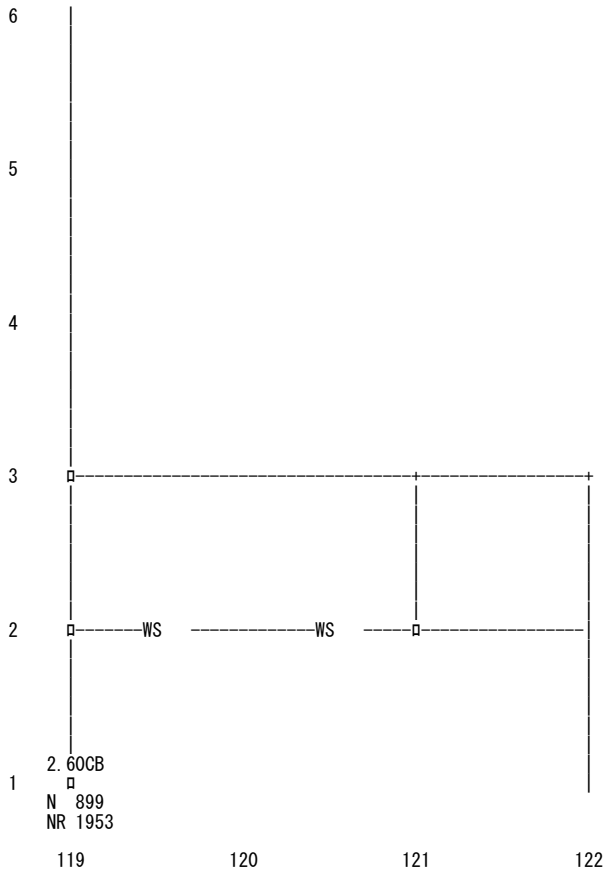

11
WS
2.60CB
10
N 148
NR 1069
N 14
NR 1069
N 65
NR 1069
N 55
NR 1069
N 57
NR 1069
N 54
NR 1069
N 86
NR 1069
1.27CB
9
N 681
Nr 0*
N 718
Nr 0*
N 662
Nr 0*
N 768
Nr 0*
N 658
Nr 0*
N 616
Nr 0*
1.25CS
S
N 1082
Nr 0*
8
0.80CSS
7
X
N 1224
Nr 0*
1.20CS
6
S
N 1197
Nr 0*
N 106
NR 647
N 712
NR 2587
N 195
NR 647
1.55CB
N 1006
NR 2587
113
114
115
116
117
118
119


11
10
9
8
7
6
WS
WS
2.60CB
2.60CB
2.60CB
N 86
NR 1069
N 112
NR 1069
N 84
NR 1069
1.25CS
2.60CB
2.60CB
N 1082
Nr 0*
N 97
NR 1069
N -28
NR 1069
2.60CB
2.60CB
N 210
NR 1069
N 288
NR 1069
119
120
121
122

6							
5			1.27CB □ N 1244 Nr 0*		2.60CB □ N 951 NR 2587		2.60CB □ N 709 NR 2587
4			1.73CB □ N 975 NR 3485		2.60CB □ N 704 NR 2587		2.60CB □ N 519 NR 2587
3			1.27CB □ N 1240 Nr 0*		2.60CB □ N 909 NR 2587		2.60CB □ N 935 NR 2587
2							
1			2.60CB □ N 876 NR 1953	2.60CB □ N 387 NR 1953	2.60CB □ N 465 NR 1953	2.60CB □ N 485 NR 1953	2.60CB □ N 457 NR 1953
	101	102	103	104	105	106	107

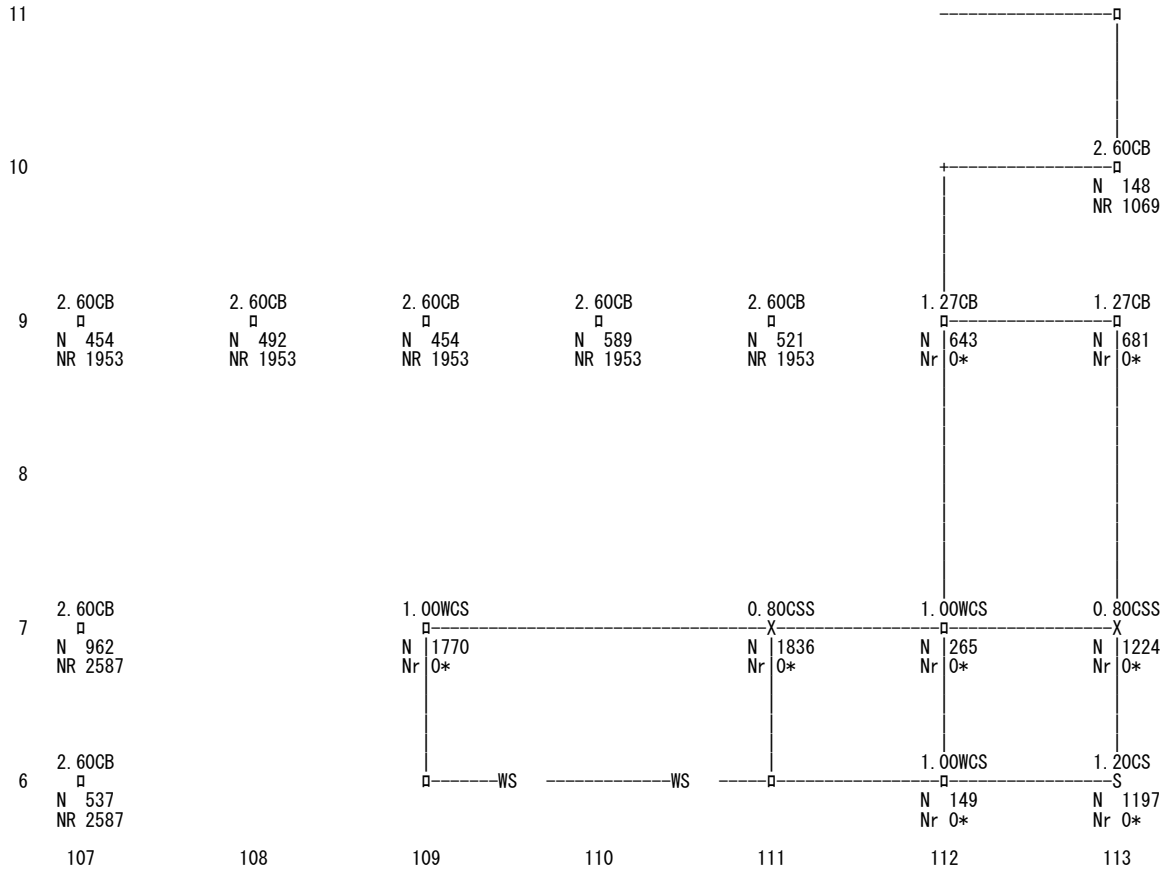

6
5
4
3
2
1
2.60CB
N 709
NR 2587
2.60CB
N 648
NR 2587
2.60CB
N 575
NR 2587
1.00WCS
N 494
Nr 0*
1.27CB
N 853
Nr 0*
2.60CB
N 519
NR 2587
2.60CB
N 1435
NR 2587
WS
1.22CS
N 1124
Nr 0*
2.60CB
N 935
NR 2587
1.50WCB
N 1085
NR 2587
WS
2.60CB
N 112
NR 647
2.60CB
N 93
NR 647
2.60CB
N 457
NR 1953
2.60CB
N 549
NR 1953
2.60CB
N 561
NR 1953
1.99CB
N 640
NR 1953
2.60CB
N 541
NR 1953
2.60CB
N 502
NR 1953
2.60CB
N 548
NR 1953
107
108
109
110
111
112
113

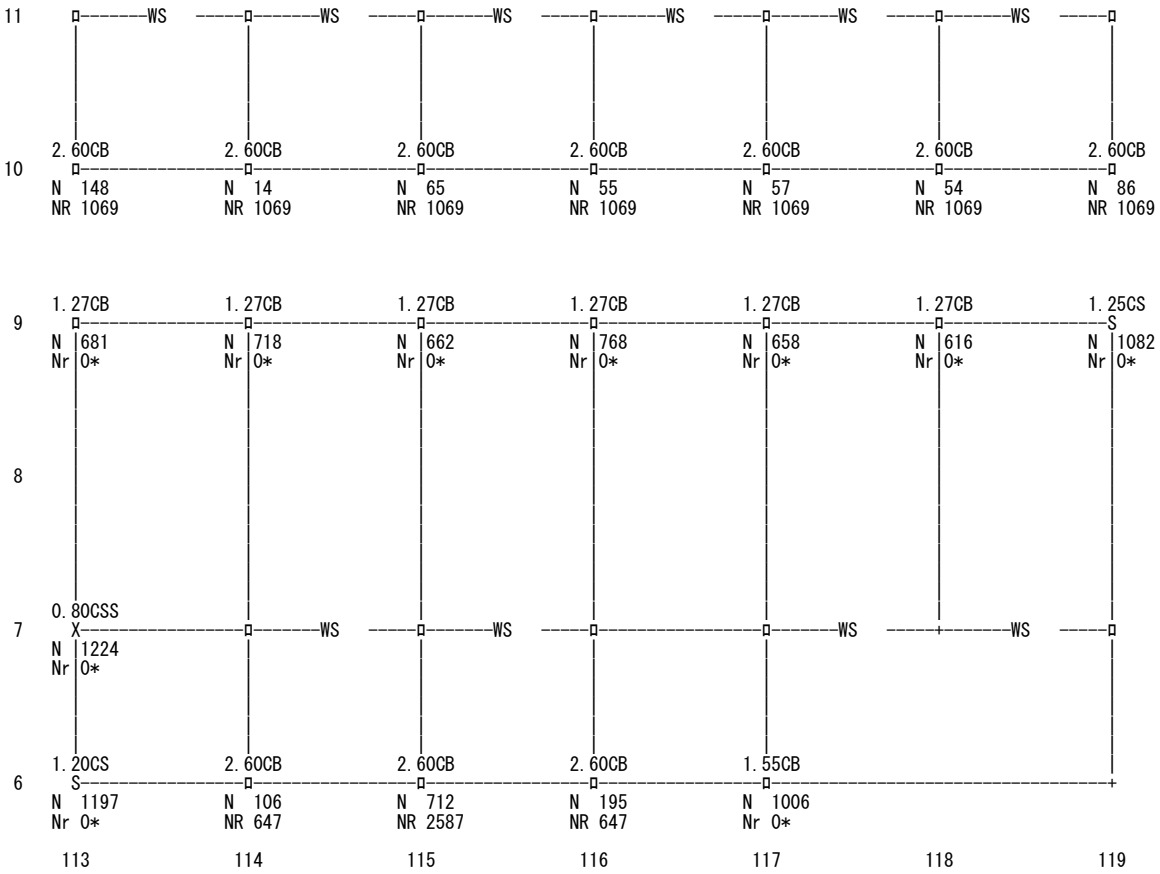

6
1.27CB
2.60CB
2.41CB
1.00WCS
0.80CSS
5
N |853
Nr |0*
N |287
NR|647
N |987
NR|2587
N |380
Nr |0*
N |1483
Nr |0*
1.22CS
2.60CB
2.60CB
2.60CB
1.65CB
4
S
N |1124
Nr |0*
N |164
NR|647
N |709
NR|2587
N |179
NR|647
N |963
NR|2587
3
WS
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2
N 93
NR 647
N 85
NR 647
N 89
NR 647
N 103
NR 647
N 86
NR 647
N 115
NR 647
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
1
N 548
NR 1953
N 581
NR 1953
N 499
NR 1953
N 508
NR 1953
N 467
NR 1953
N 395
NR 1953
N 899
NR 1953
113
114
115
116
117
118
119

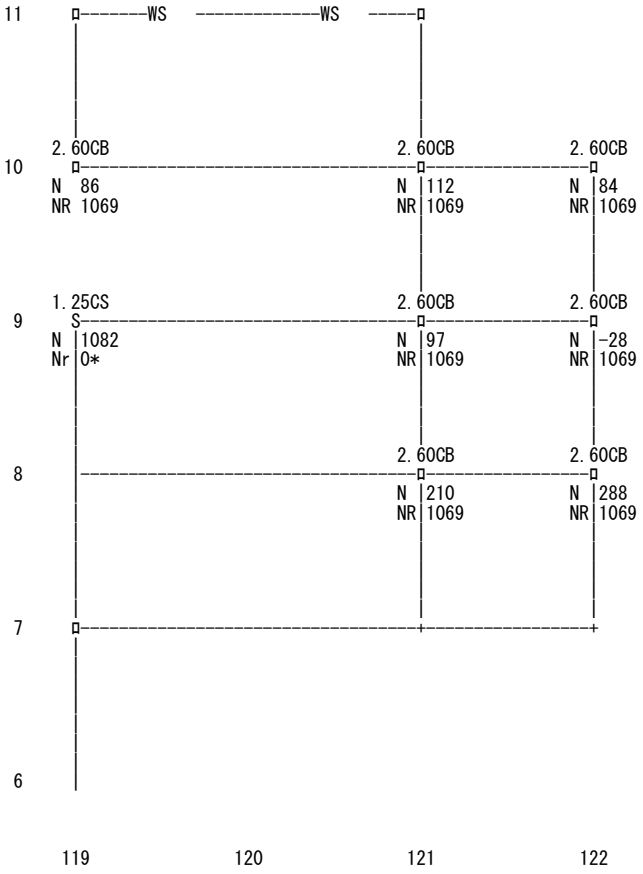

6
5
4
3
2
1
WS
WS
2.60CB
N 899
NR 1953
119
120
121
122

＜ 1 階＞ 検討Ｆ=1.75 要検討柱 27 箇所

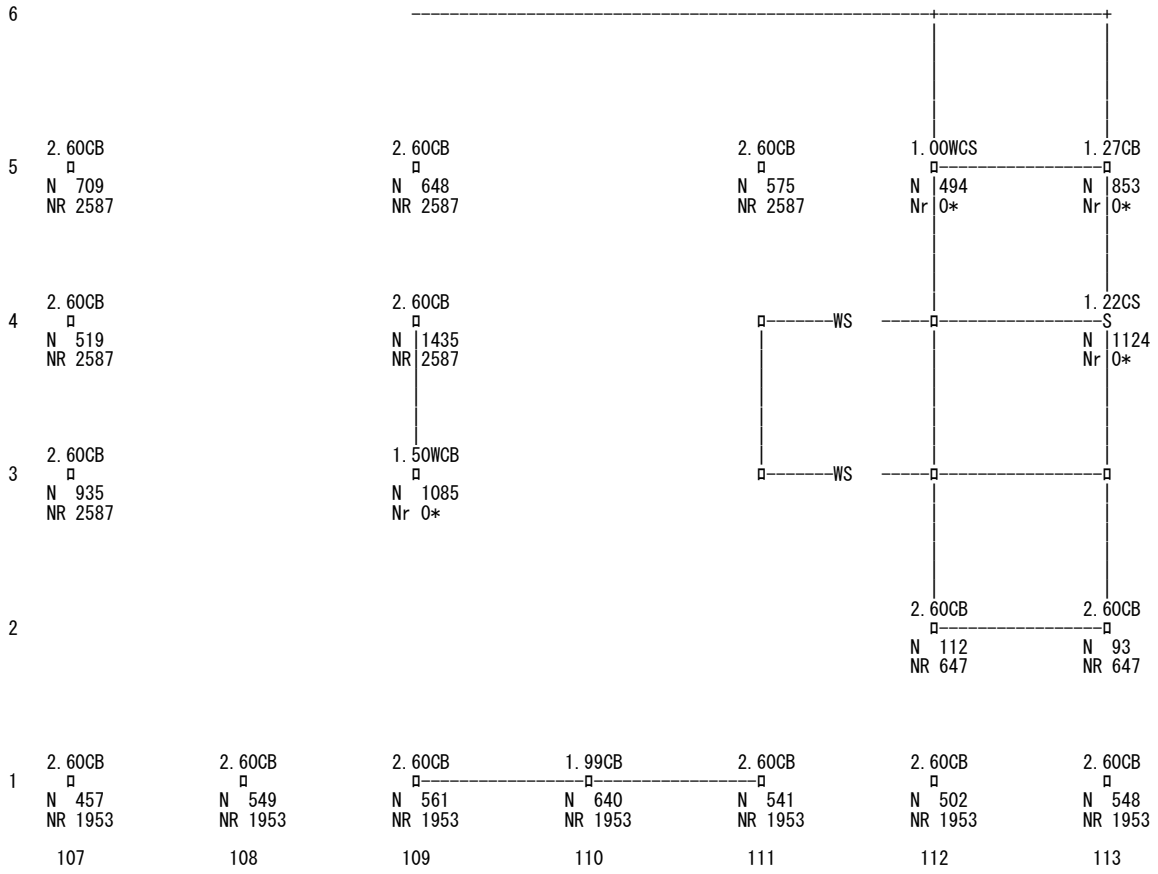
11							
10							
9			2.60CB □ N 853 NR 1953	2.60CB □ N 352 NR 1953	2.60CB □ N 463 NR 1953	2.60CB □ N 485 NR 1953	2.60CB □ N 454 NR 1953
8							
7			1.35CB □ N 1044 Nr 0*		2.60CB □ N 783 NR 2587		2.60CB □ N 962 NR 2587
6			1.73CB □ N 987 Nr 0*		2.60CB □ N 624 NR 2587		2.60CB □ N 537 NR 2587
	101	102	103	104	105	106	107

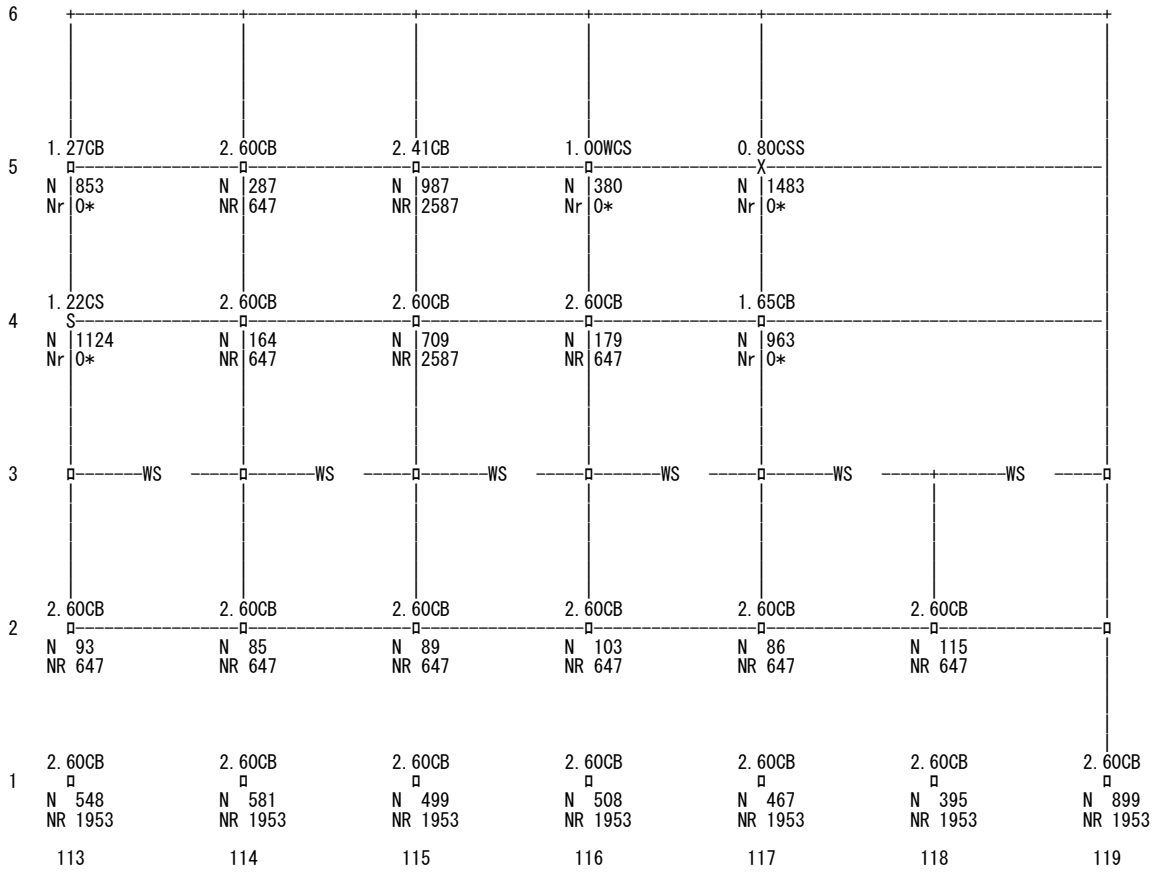

11
10
9
8
7
6
2.60CB
N 454
NR 1953
2.60CB
N 492
NR 1953
2.60CB
N 454
NR 1953
2.60CB
N 589
NR 1953
2.60CB
N 521
NR 1953
1.27CB
N 643
Nr 0*
1.27CB
N 681
Nr 0*
2.60CB
N 148
NR 1069
2.60CB
N 962
NR 2587
1.00WCS
N 1770
Nr 0*
0.80CSS
N 1836
Nr 0*
1.00WCS
N 265
Nr 0*
0.80CSS
N 1224
Nr 0*
2.60CB
N 537
NR 2587
WS
WS
1.00WCS
N 149
Nr 0*
1.20CS
N 1197
Nr 0*
107
108
109
110
111
112
113

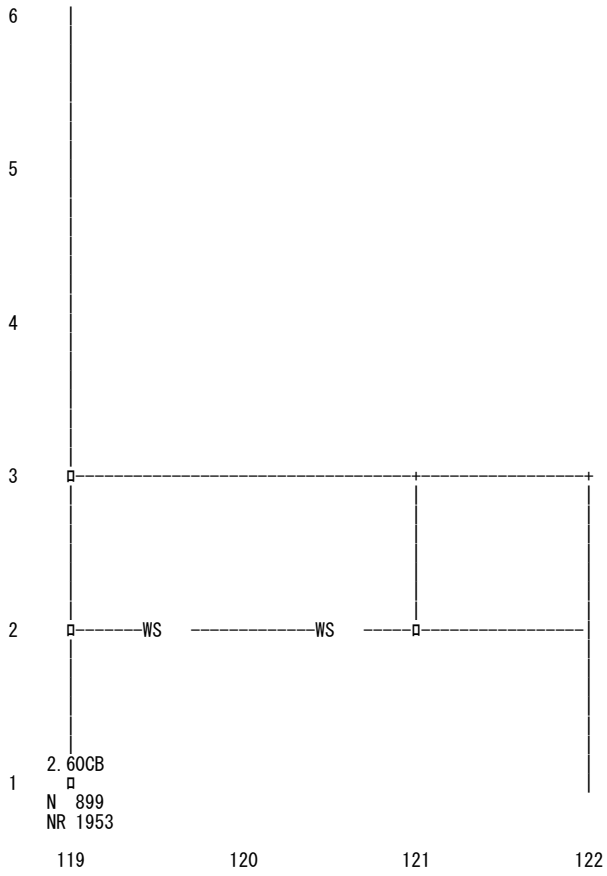

11
WS
2.60CB
10
N 148
NR 1069
N 14
NR 1069
N 65
NR 1069
N 55
NR 1069
N 57
NR 1069
N 54
NR 1069
N 86
NR 1069
1.27CB
9
N 681
Nr 0*
N 718
Nr 0*
N 662
Nr 0*
N 768
Nr 0*
N 658
Nr 0*
N 616
Nr 0*
1.25CS
S
N 1082
Nr 0*
8
0.80CSS
7
X
N 1224
Nr 0*
1.20CS
6
S
N 1197
Nr 0*
N 106
NR 647
N 712
NR 2587
N 195
NR 647
1.55CB
N 1006
Nr 0*
113
114
115
116
117
118
119


11
WS
WS
2.60CB
2.60CB
2.60CB
10
N 86
NR 1069
N 112
NR 1069
N 84
NR 1069
1.25CS
2.60CB
2.60CB
9
N 1082
Nr 0*
N 97
NR 1069
N -28
NR 1069
2.60CB
2.60CB
8
N 210
NR 1069
N 288
NR 1069
7
6
119
120
121
122

6							
5			1.27CB □ N 1244 Nr 0*		2.60CB □ N 951 NR 2587		2.60CB □ N 709 NR 2587
4			1.73CB □ N 975 Nr 0*		2.60CB □ N 704 NR 2587		2.60CB □ N 519 NR 2587
3			1.27CB □ N 1240 Nr 0*		2.60CB □ N 909 NR 2587		2.60CB □ N 935 NR 2587
2							
1			2.60CB □ N 876 NR 1953	2.60CB □ N 387 NR 1953	2.60CB □ N 465 NR 1953	2.60CB □ N 485 NR 1953	2.60CB □ N 457 NR 1953
	101	102	103	104	105	106	107

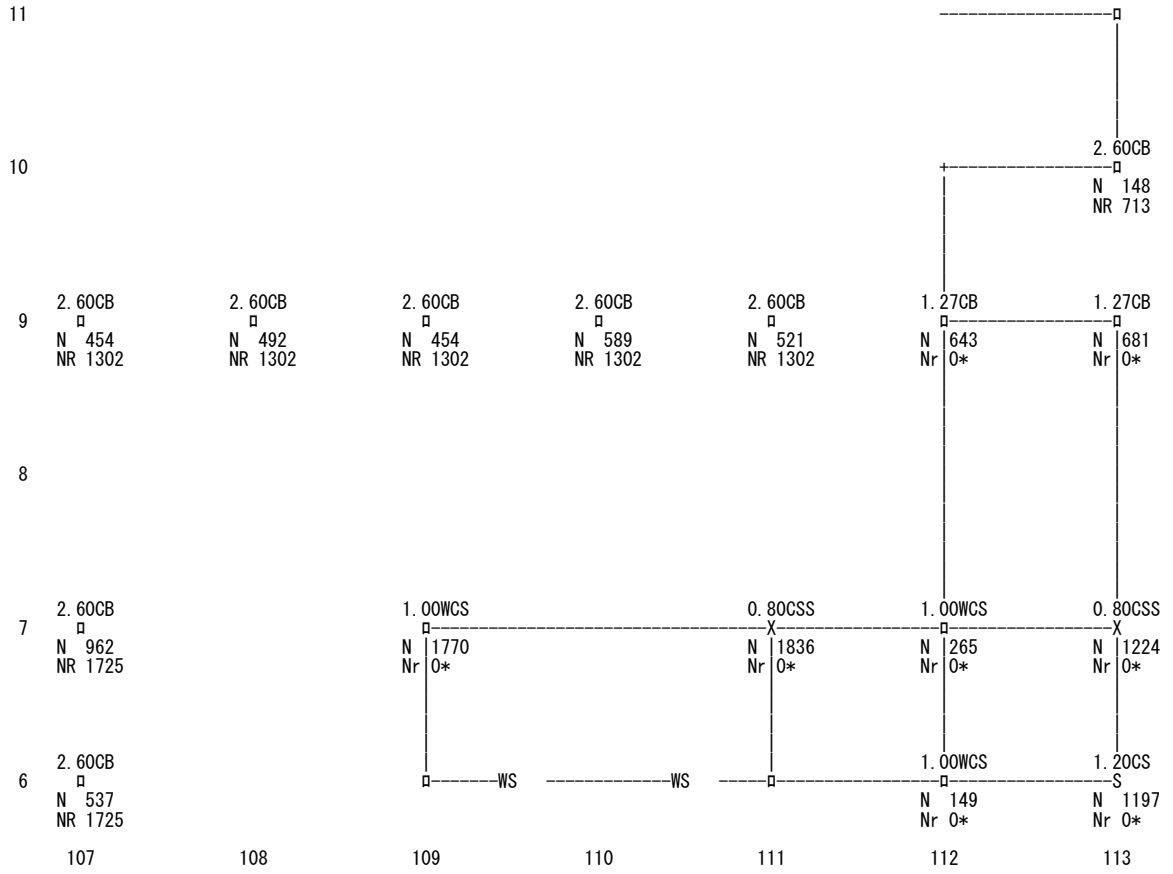

6
5
4
3
2
1
2.60CB
N 709
NR 2587
2.60CB
N 648
NR 2587
2.60CB
N 575
NR 2587
1.00WCS
N 494
Nr 0*
1.27CB
N 853
Nr 0*
2.60CB
N 519
NR 2587
2.60CB
N 1435
NR 2587
WS
1.22CS
N 1124
Nr 0*
2.60CB
N 935
NR 2587
1.50WCB
N 1085
Nr 0*
WS
2.60CB
N 112
NR 647
2.60CB
N 93
NR 647
2.60CB
N 457
NR 1953
2.60CB
N 549
NR 1953
2.60CB
N 561
NR 1953
1.99CB
N 640
NR 1953
2.60CB
N 541
NR 1953
2.60CB
N 502
NR 1953
2.60CB
N 548
NR 1953
107
108
109
110
111
112
113

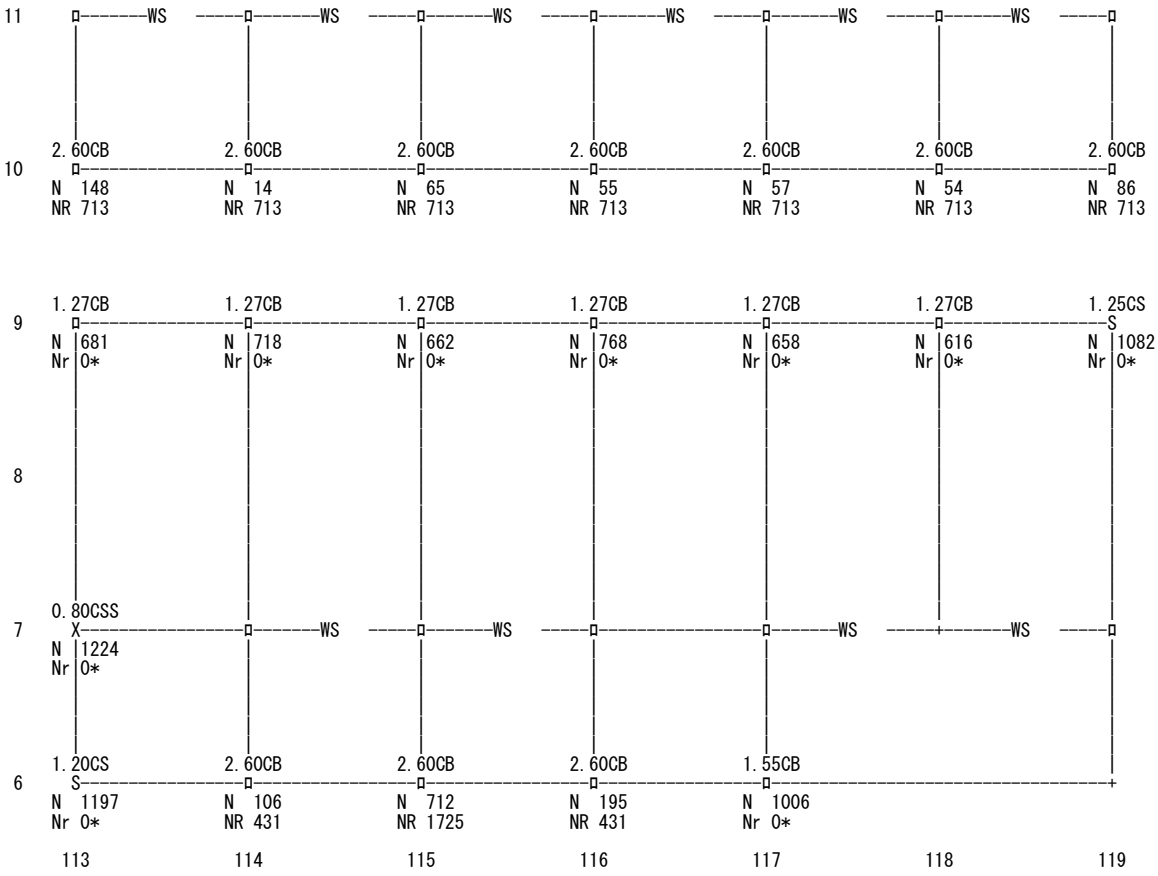

6
1.27CB
2.60CB
2.41CB
1.00WCS
0.80CSS
5
N |853
Nr |0*
N |287
NR|647
N |987
NR|2587
N |380
Nr |0*
N |1483
Nr |0*
1.22CS
2.60CB
2.60CB
2.60CB
1.65CB
4
S
N |1124
Nr |0*
N |164
NR|647
N |709
NR|2587
N |179
NR|647
N |963
Nr |0*
3
WS
2.60CB
2
N 93
NR 647
N 85
NR 647
N 89
NR 647
N 103
NR 647
N 86
NR 647
N 115
NR 647
2.60CB
1
N 548
NR 1953
N 581
NR 1953
N 499
NR 1953
N 508
NR 1953
N 467
NR 1953
N 395
NR 1953
N 899
NR 1953
113
114
115
116
117
118
119

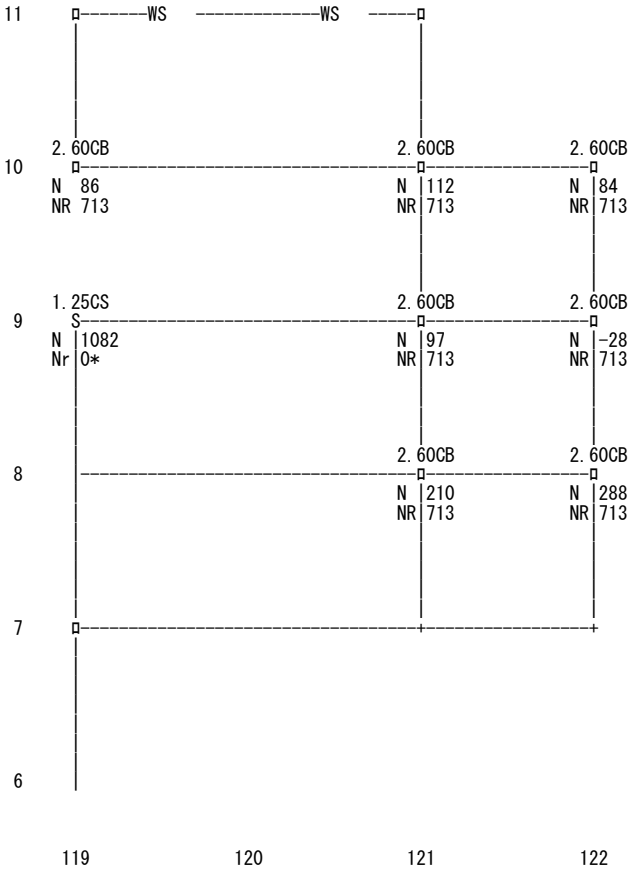

6
5
4
3
2
1
WS
WS
2.60CB
N 899
NR 1953
119
120
121
122

＜ 1 階＞ 検討Ｆ=2.25 要検討柱 28 箇所

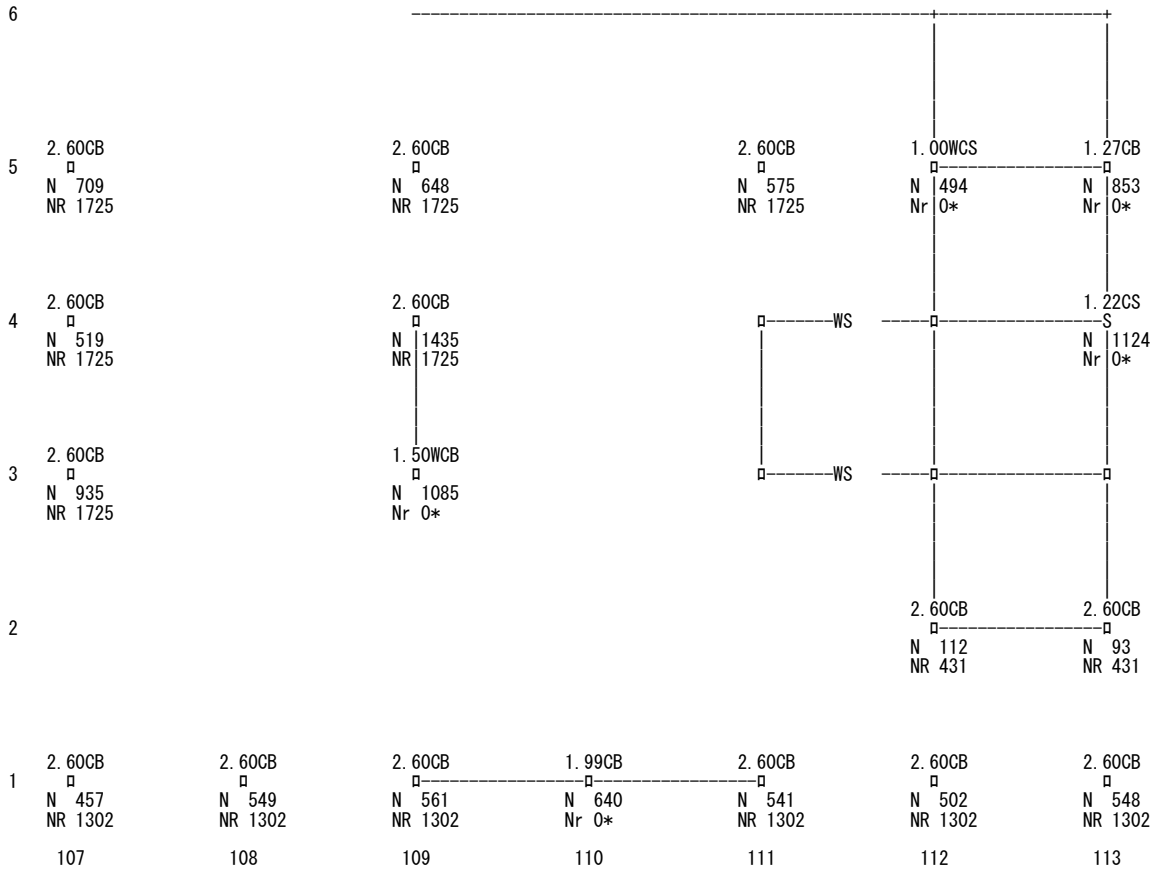
	101	102	103	104	105	106	107
11							
10							
9			2.60CB □ N 853 NR 1302	2.60CB □ N 352 NR 1302	2.60CB □ N 463 NR 1302	2.60CB □ N 485 NR 1302	2.60CB □ N 454 NR 1302
8							
7			1.35CB □ N 1044 Nr 0*		2.60CB □ N 783 NR 1725		2.60CB □ N 962 NR 1725
6			1.73CB □ N 987 Nr 0*		2.60CB □ N 624 NR 1725		2.60CB □ N 537 NR 1725

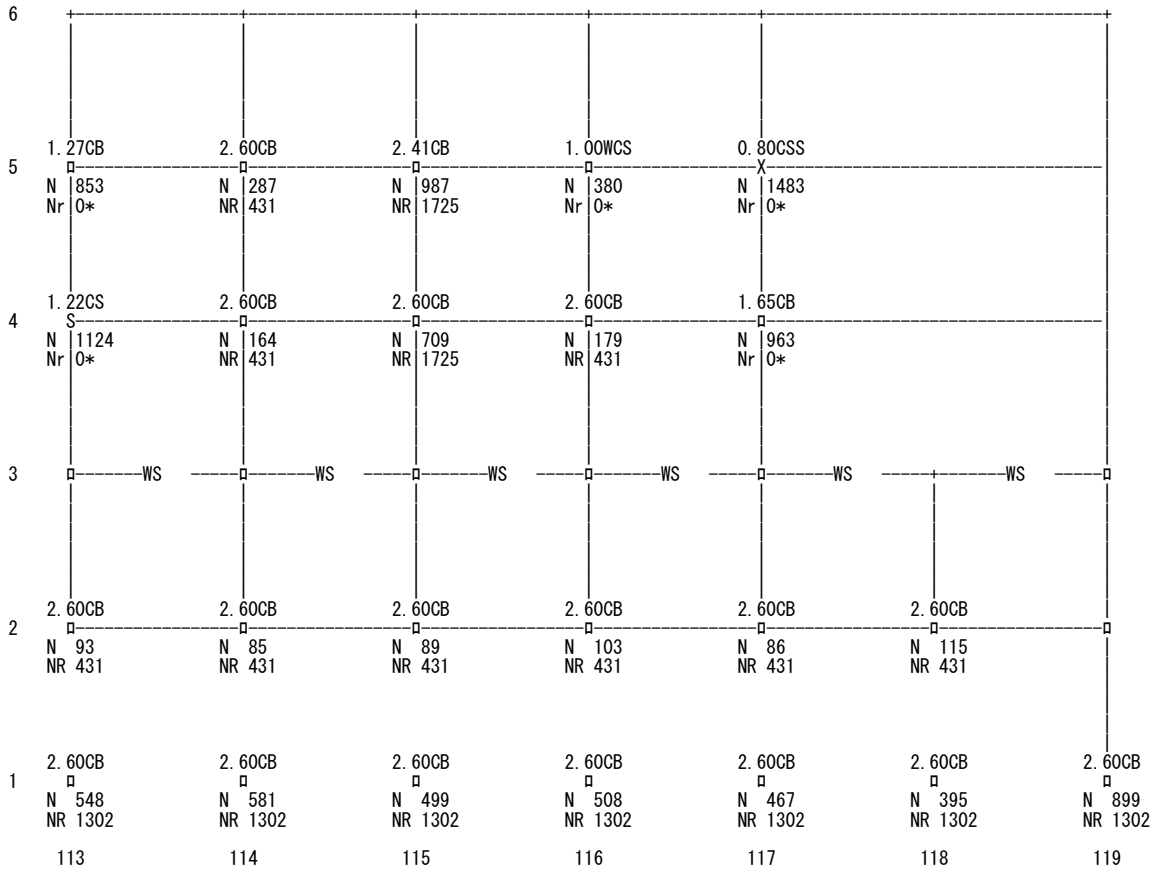

11
10
9
8
7
6
2.60CB
N 454
NR 1302
2.60CB
N 492
NR 1302
2.60CB
N 454
NR 1302
2.60CB
N 589
NR 1302
2.60CB
N 521
NR 1302
1.27CB
N 643
Nr 0*
1.27CB
N 681
Nr 0*
2.60CB
N 148
NR 713
2.60CB
N 962
NR 1725
1.00WCS
N 1770
Nr 0*
0.80CSS
N 1836
Nr 0*
1.00WCS
N 265
Nr 0*
0.80CSS
N 1224
Nr 0*
2.60CB
N 537
NR 1725
WS
WS
1.00WCS
N 149
Nr 0*
1.20CS
N 1197
Nr 0*
107
108
109
110
111
112
113

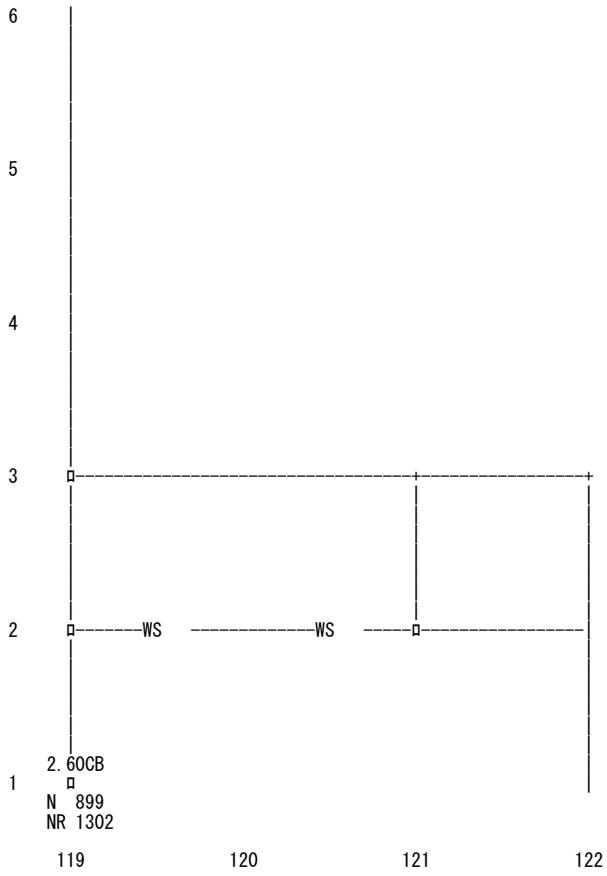

11
WS
2.60CB
10
N 148
NR 713
N 14
NR 713
N 65
NR 713
N 55
NR 713
N 57
NR 713
N 54
NR 713
N 86
NR 713
1.27CB
9
N 681
Nr 0*
N 718
Nr 0*
N 662
Nr 0*
N 768
Nr 0*
N 658
Nr 0*
N 616
Nr 0*
1.25CS
S
N 1082
Nr 0*
8
0.80CSS
7
X
N 1224
Nr 0*
1.20CS
6
S
N 1197
Nr 0*
N 106
NR 431
N 712
NR 1725
N 195
NR 431
1.55CB
N 1006
Nr 0*
113
114
115
116
117
118
119


11
10
9
8
7
6
WS
WS
2.60CB
2.60CB
2.60CB
N 86
NR 713
N 112
NR 713
N 84
NR 713
1.25CS
2.60CB
2.60CB
N 1082
Nr 0*
N 97
NR 713
N -28
NR 713
2.60CB
2.60CB
N 210
NR 713
N 288
NR 713
119
120
121
122

6							
5			1.27CB □ N 1244 Nr 0*		2.60CB □ N 951 NR 1725		2.60CB □ N 709 NR 1725
4			1.73CB □ N 975 Nr 0*		2.60CB □ N 704 NR 1725		2.60CB □ N 519 NR 1725
3			1.27CB □ N 1240 Nr 0*		2.60CB □ N 909 NR 1725		2.60CB □ N 935 NR 1725
2							
1			2.60CB □ N 876 NR 1302	2.60CB □ N 387 NR 1302	2.60CB □ N 465 NR 1302	2.60CB □ N 485 NR 1302	2.60CB □ N 457 NR 1302
	101	102	103	104	105	106	107

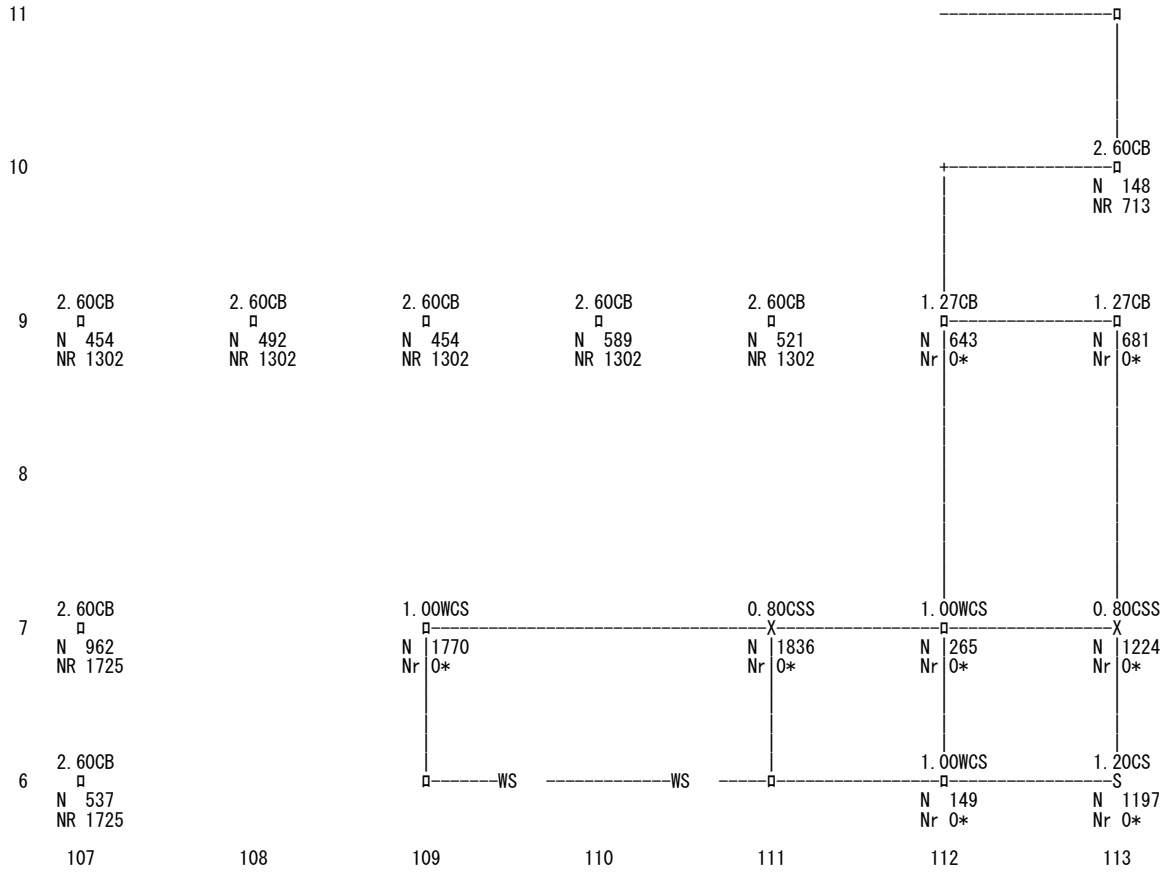

6
5
4
3
2
1
2.60CB
N 709
NR 1725
2.60CB
N 648
NR 1725
2.60CB
N 575
NR 1725
1.00WCS
N 494
Nr 0*
1.27CB
N 853
Nr 0*
2.60CB
N 519
NR 1725
2.60CB
N 1435
NR 1725
WS
1.22CS
N 1124
Nr 0*
2.60CB
N 935
NR 1725
1.50WCB
N 1085
Nr 0*
WS
2.60CB
N 112
NR 431
2.60CB
N 93
NR 431
2.60CB
N 457
NR 1302
2.60CB
N 549
NR 1302
2.60CB
N 561
NR 1302
1.99CB
N 640
Nr 0*
2.60CB
N 541
NR 1302
2.60CB
N 502
NR 1302
2.60CB
N 548
NR 1302
107
108
109
110
111
112
113

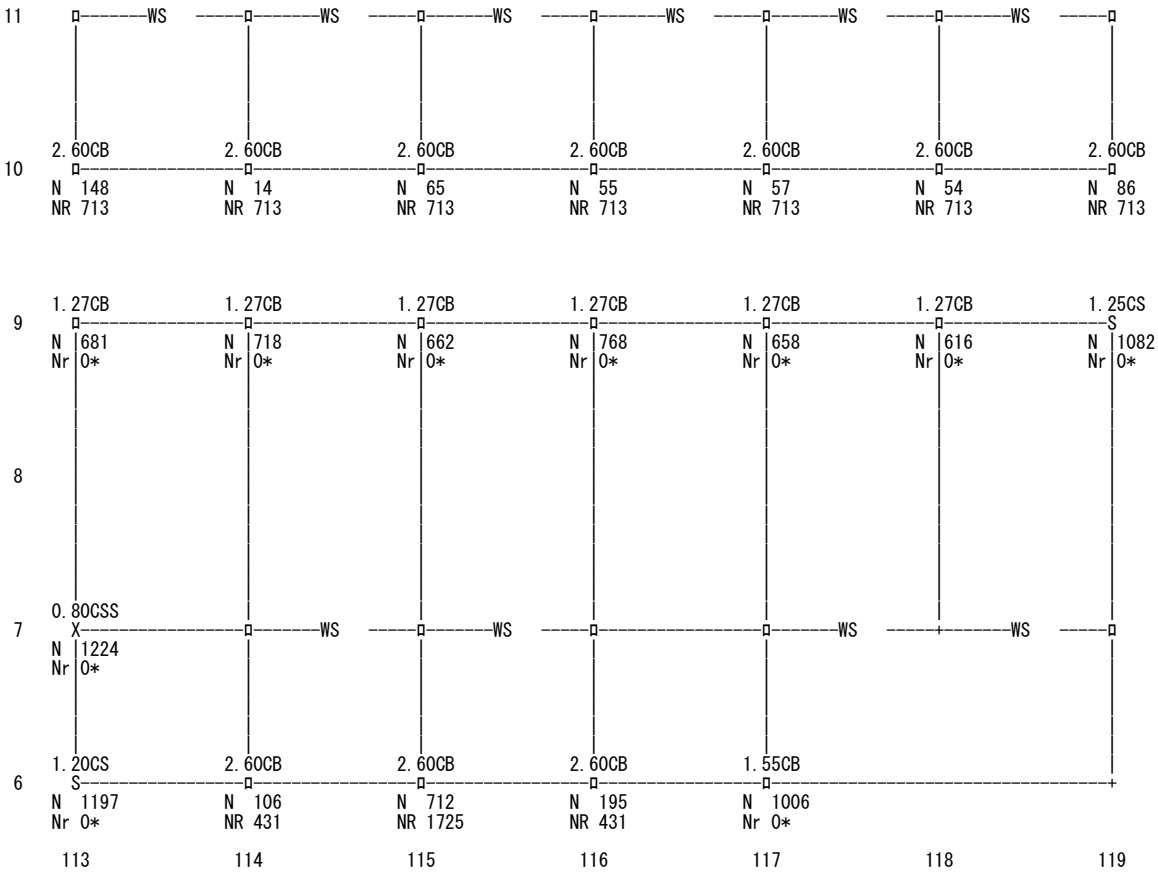

6
1.27CB
2.60CB
2.41CB
1.00WCS
0.80CSS
5
N |853
Nr |0*
N |287
NR|431
N |987
NR|1725
N |380
Nr |0*
N |1483
Nr |0*
1.22CS
2.60CB
2.60CB
2.60CB
1.65CB
4
S
N |1124
Nr |0*
N |164
NR|431
N |709
NR|1725
N |179
NR|431
N |963
Nr |0*
3
WS
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2
N 93
NR 431
N 85
NR 431
N 89
NR 431
N 103
NR 431
N 86
NR 431
N 115
NR 431
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
1
N 548
NR 1302
N 581
NR 1302
N 499
NR 1302
N 508
NR 1302
N 467
NR 1302
N 395
NR 1302
N 899
NR 1302
113
114
115
116
117
118
119

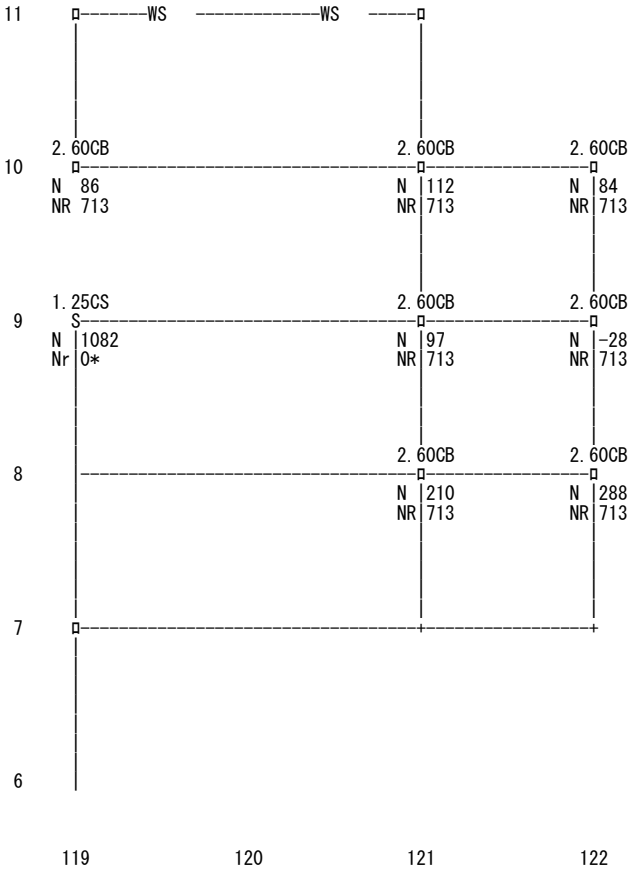

6
5
4
3
2
1
WS
WS
2.60CB
N 899
NR 1302
119
120
121
122

＜ 1 階＞ 検討Ｆ=2.60 要検討柱 29 箇所

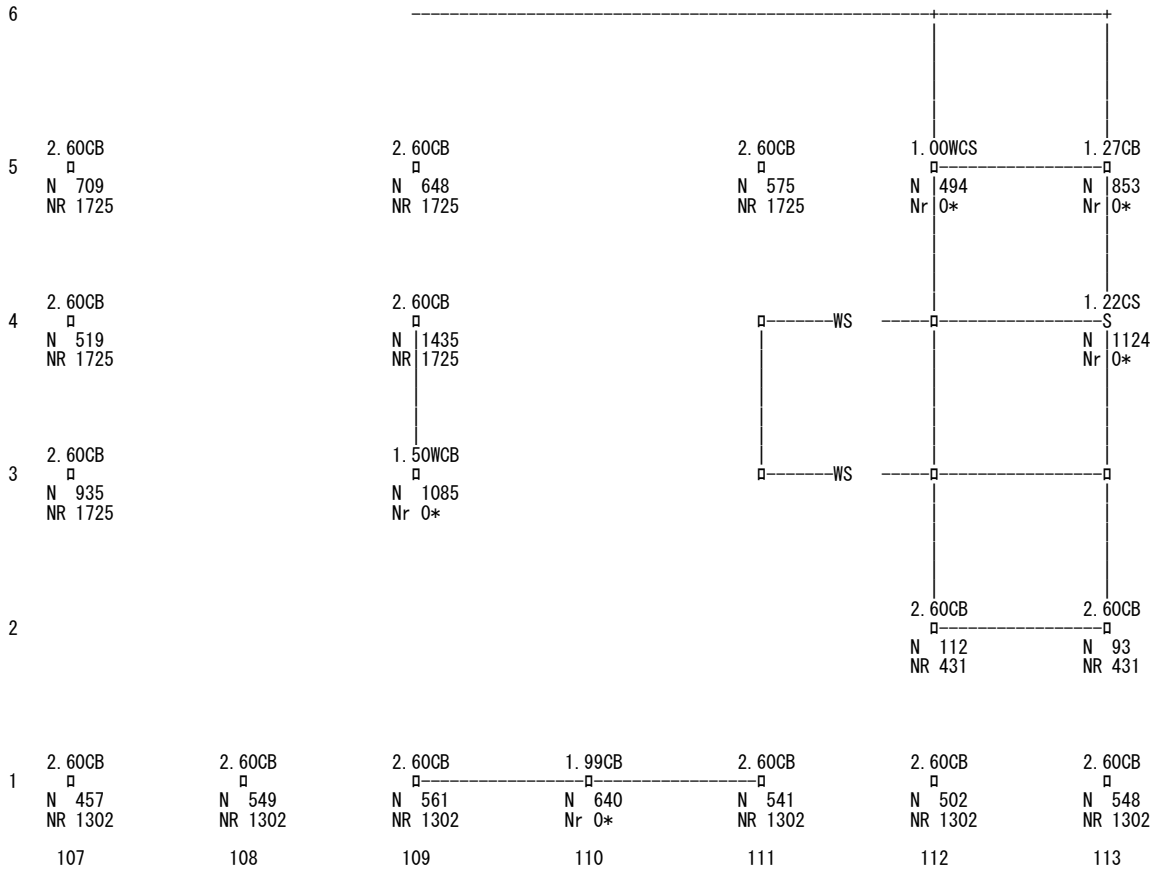
	101	102	103	104	105	106	107
11							
10							
9			2.60CB □ N 853 NR 1302	2.60CB □ N 352 NR 1302	2.60CB □ N 463 NR 1302	2.60CB □ N 485 NR 1302	2.60CB □ N 454 NR 1302
8							
7			1.35CB □ N 1044 Nr 0*		2.60CB □ N 783 NR 1725		2.60CB □ N 962 NR 1725
6			1.73CB □ N 987 Nr 0*		2.60CB □ N 624 NR 1725		2.60CB □ N 537 NR 1725

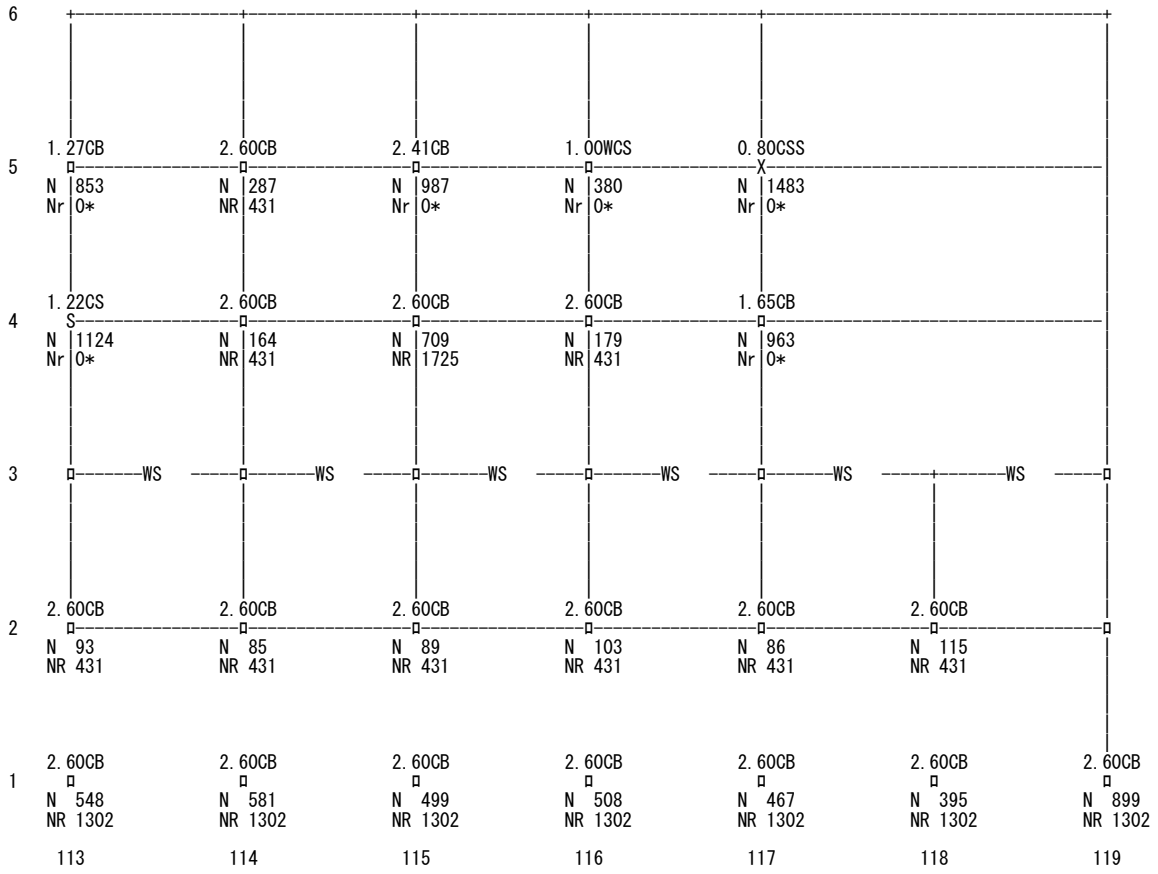

11
10
9
8
7
6
2.60CB
N 454
NR 1302
2.60CB
N 492
NR 1302
2.60CB
N 454
NR 1302
2.60CB
N 589
NR 1302
2.60CB
N 521
NR 1302
1.27CB
N 643
Nr 0*
1.27CB
N 681
Nr 0*
2.60CB
N 148
NR 713
2.60CB
N 962
NR 1725
1.00WCS
N 1770
Nr 0*
0.80CSS
N 1836
Nr 0*
1.00WCS
N 265
Nr 0*
0.80CSS
N 1224
Nr 0*
2.60CB
N 537
NR 1725
WS
WS
1.00WCS
N 149
Nr 0*
1.20CS
N 1197
Nr 0*
107
108
109
110
111
112
113

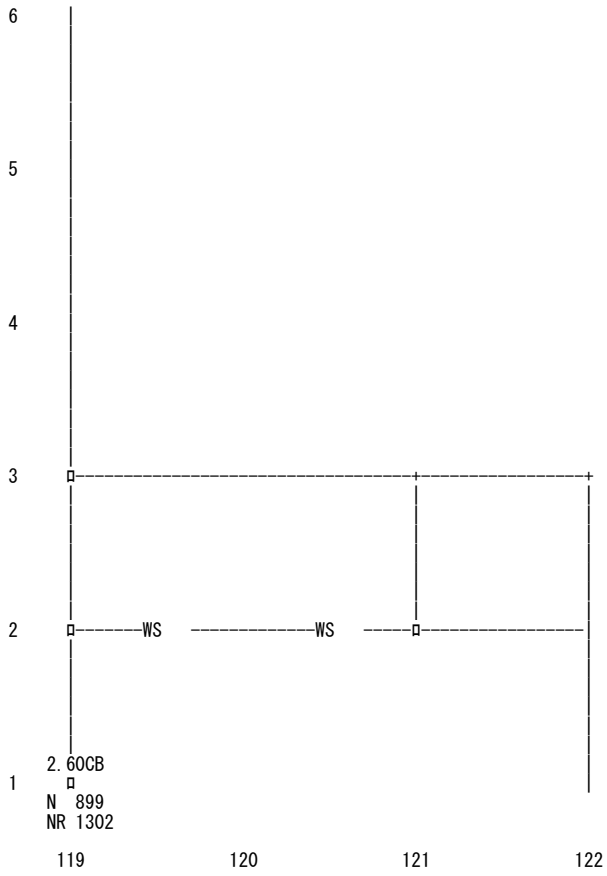

11
WS
2.60CB
10
N 148
NR 713
N 14
NR 713
N 65
NR 713
N 55
NR 713
N 57
NR 713
N 54
NR 713
N 86
NR 713
1.27CB
9
N 681
Nr 0*
N 718
Nr 0*
N 662
Nr 0*
N 768
Nr 0*
N 658
Nr 0*
N 616
Nr 0*
1.25CS
S
N 1082
Nr 0*
8
0.80CSS
7
X
N 1224
Nr 0*
1.20CS
6
S
N 1197
Nr 0*
N 106
NR 431
N 712
NR 1725
N 195
NR 431
1.55CB
N 1006
Nr 0*
113
114
115
116
117
118
119


11
10
9
8
7
6
WS
WS
2.60CB
2.60CB
2.60CB
N 86
NR 713
N 112
NR 713
N 84
NR 713
1.25CS
2.60CB
2.60CB
N 1082
Nr 0*
N 97
NR 713
N -28
NR 713
2.60CB
2.60CB
N 210
NR 713
N 288
NR 713
119
120
121
122

6							
5			1.27CB □ N 1244 Nr 0*		2.60CB □ N 951 NR 1725		2.60CB □ N 709 NR 1725
4			1.73CB □ N 975 Nr 0*		2.60CB □ N 704 NR 1725		2.60CB □ N 519 NR 1725
3			1.27CB □ N 1240 Nr 0*		2.60CB □ N 909 NR 1725		2.60CB □ N 935 NR 1725
2							
1			2.60CB □ N 876 NR 1302	2.60CB □ N 387 NR 1302	2.60CB □ N 465 NR 1302	2.60CB □ N 485 NR 1302	2.60CB □ N 457 NR 1302
	101	102	103	104	105	106	107


6
5
4
3
2
1
2.60CB
N 709
NR 1725
2.60CB
N 648
NR 1725
2.60CB
N 575
NR 1725
1.00WCS
N 494
Nr 0*
1.27CB
N 853
Nr 0*
2.60CB
N 519
NR 1725
2.60CB
N 1435
NR 1725
WS
1.22CS
N 1124
Nr 0*
2.60CB
N 935
NR 1725
1.50WCB
N 1085
Nr 0*
WS
2.60CB
N 112
NR 431
2.60CB
N 93
NR 431
2.60CB
N 457
NR 1302
2.60CB
N 549
NR 1302
2.60CB
N 561
NR 1302
1.99CB
N 640
Nr 0*
2.60CB
N 541
NR 1302
2.60CB
N 502
NR 1302
2.60CB
N 548
NR 1302
107
108
109
110
111
112
113


6
1.27CB
2.60CB
2.41CB
1.00WCS
0.80CSS
5
N |853
Nr |0*
N |287
NR|431
N |987
Nr |0*
N |380
Nr |0*
N |1483
Nr |0*
1.22CS
2.60CB
2.60CB
2.60CB
1.65CB
4
S
N |1124
Nr |0*
N |164
NR|431
N |709
NR|1725
N |179
NR|431
N |963
Nr |0*
WS
3
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2
N 93
NR 431
N 85
NR 431
N 89
NR 431
N 103
NR 431
N 86
NR 431
N 115
NR 431
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
1
N 548
NR 1302
N 581
NR 1302
N 499
NR 1302
N 508
NR 1302
N 467
NR 1302
N 395
NR 1302
N 899
NR 1302
113
114
115
116
117
118
119


6
5
4
3
2
1
WS
WS
2.60CB
N 899
NR 1302
119
120
121
122

【グループ単位の各種柱・壁ごとのQuとＦ指標】　Ｘ方向　負加力時　２次診断

＜記号説明＞

ΣW	：その階より上の建物全重量	(kN)	CB	：曲げ柱、曲げ袖壁付柱(ho/Ho≦0.75)
G-No	：グループ番号			
Ｆ, Ｆu	：グループのＦ指標, 終局限界Ｆ指標		CS	：極脆性柱、せん断柱
			W	：曲げ壁、せん断壁、曲げ柱型付壁、せん断柱型付壁 曲げ袖壁付柱(ho/Ho＞0.75)、せん断袖壁付柱
Qu(CB)	：グループのCB部材の終局時保有せん断力の総和	(kN)	Ｃ (CB)	：グループのCB部材のＣ指標値の総和
Qu(CS)	：グループのCS部材の終局時保有せん断力の総和	(kN)	Ｃ (CS)	：グループのCS部材のＣ指標値の総和
Qu(W)	：グループのW 部材の終局時保有せん断力の総和	(kN)	Ｃ (W)	：グループの壁のＣ指標値の総和 (RC部材)
ΣQu	：グループの終局時保有せん断力の総和	(kN)	ΣＣ	：グループのＣ指標値

＜ 3 階＞　ＲＣ　　ΣW= 24282

G-No	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Ｆ	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00	3.20
Qu(CB)	----	----	2992		----		----		478		8580		
Qu(CS)	526	----	----		----		----		----		----		
Qu(W)	----	15919	----		460		3386		----		----		
ΣQu	526	15919	2992		460		3386		478		8580		
Ｃ (CB)	----	----	0.123		----		----		0.020		0.353		
Ｃ (CS)	0.022	----	----		----		----		----		----		
Ｃ (W)	----	0.656	----		0.019		0.139		----		----		
ΣＣ	0.022	0.656	0.123		0.019		0.139		0.020		0.353		

＜ 2 階＞　ＲＣ　　ΣW= 56986

G-No	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Ｆ	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00	3.20
Qu(CB)		----			6762		2076	417	779		7534		
Qu(CS)		6119			----		----	----	----		----		
Qu(W)		8222			1731		2154	----	----		----		
ΣQu		14341			8494		4229	417	779		7534		
Ｃ (CB)		----			0.119		0.036	0.007	0.014		0.132		
Ｃ (CS)		0.107			----		----	----	----		----		
Ｃ (W)		0.144			0.030		0.038	----	----		----		
ΣＣ		0.252			0.149		0.074	0.007	0.014		0.132		

＜ 1 階＞　ＲＣ　　ΣW= 76063

G-No	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Ｆ	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00	3.20
Qu(CB)	----	----		----	4672		2039	272		341	9091		
Qu(CS)	2462	----		1471	----		----	----		----	----		
Qu(W)	----	62687		----	----		2306	----		----	----		
ΣQu	2462	62687		1471	4672		4346	272		341	9091		
Ｃ (CB)	----	----		----	0.061		0.027	0.004		0.004	0.120		
Ｃ (CS)	0.032	----		0.019	----		----	----		----	----		
Ｃ (W)	----	0.824		----	----		0.030	----		----	----		
ΣＣ	0.032	0.824		0.019	0.061		0.057	0.004		0.004	0.120		

【グループ単位の各種柱・壁のαとαC】　X方向　負加力時　２次診断

＜記号説明＞

ΣW　：その階より上の建物全重量（kN）
G-No　：グループ番号
F，Fu　：グループのＦ指標，終局限界Ｆ指標
α (CB)：グループのCB部材の強度寄与係数
α (CS)：グループのCS部材の強度寄与係数
α (W)：グループのW 部材の強度寄与係数（RC部材）

CB部材：曲げ柱、曲げ袖壁付柱(ho/Ho≦0.75)
CS部材：極脆性柱、せん断柱
W 部材：曲げ壁、せん断壁、曲げ柱型付壁、せん断柱型付壁
曲げ袖壁付柱(ho/Ho＞0.75)、せん断袖壁付柱
αC(CB)：グループの曲げ柱の強度寄与係数×Ｃ指標値
αC(CS)：グループのせん断柱の強度寄与係数×Ｃ指標値
αC(W)：グループの壁の強度寄与係数×Ｃ指標値（RC部材）

＜ 3 階＞　ＲＣ　　ΣW= 24282

（第１グループ靭性指標がＦ=0.8の場合）

G-No	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
F	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00	3.20
α (CB)	----	----	0.566		----		----		0.510		0.510		
α (CS)	1.000	----	----		----		----		----		----		
α (W)	----	0.650	----		0.650		0.650		----		----		
αC(CB)	----	----	0.070		----		----		0.010		0.180		
αC(CS)	0.022	----	----		----		----		----		----		
αC(W)	----	0.426	----		0.012		0.091		----		----		

（第１グループ靭性指標が1.00≦Ｆ<1.10の場合）

G-No	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
F	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00	3.20
α (CB)	----	----	0.832		----		----		0.720		0.720		
α (CS)	----	----	----		----		----		----		----		
α (W)	----	1.000	----		1.000		1.000		----		----		
αC(CB)	----	----	0.103		----		----		0.014		0.254		
αC(CS)	----	----	----		----		----		----		----		
αC(W)	----	0.656	----		0.019		0.139		----		----		

（第１グループ靭性指標が1.10≦Ｆ<1.20の場合）

G-No	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
F	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00	3.20
α (CB)	----	----	0.965		----		----		0.825		0.825		
α (CS)	----	----	----		----		----		----		----		
α (W)	----	----	----		1.000		1.000		----		----		
αC(CB)	----	----	0.119		----		----		0.016		0.292		
αC(CS)	----	----	----		----		----		----		----		
αC(W)	----	----	----		0.019		0.139		----		----		

（第１グループ靭性指標が1.20≦Ｆ<1.27の場合）

G-No	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
F	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00	3.20
α (CB)	----	----	----		----		----		----		----		
α (CS)	----	----	----		----		----		----		----		
α (W)	----	----	----		----		----		----		----		
αＣ(CB)	----	----	----		----		----		----		----		
αＣ(CS)	----	----	----		----		----		----		----		
αＣ(W)	----	----	----		----		----		----		----		

（第１グループ靭性指標が1.27≦Ｆの場合）

G-No	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
F	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00	3.20
α (CB)	----	----	----		----		----		1.000		1.000		
α (CS)	----	----	----		----		----		----		----		
α (W)	----	----	----		1.000		1.000		----		----		
αＣ(CB)	----	----	----		----		----		0.020		0.353		
αＣ(CS)	----	----	----		----		----		----		----		
αＣ(W)	----	----	----		0.019		0.139		----		----		

＜ 2 階＞ ＲＣ　　ΣW= 56986

（第１グループ靭性指標がＦ=0.8の場合）

G-No	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
F	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00	3.20
α (CB)		----			----		----	----	----		----		
α (CS)		----			----		----	----	----		----		
α (W)		----			----		----	----	----		----		
αＣ(CB)		----			----		----	----	----		----		
αＣ(CS)		----			----		----	----	----		----		
αＣ(W)		----			----		----	----	----		----		

（第１グループ靭性指標が1.00≦Ｆ<1.10の場合）

G-No	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
F	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00	3.20
α (CB)		----			0.720		0.720	0.720	0.720		0.720		
α (CS)		0.952			----		----	----	----		----		
α (W)		1.000			1.000		1.000	----	----		----		
αＣ(CB)		----			0.085		0.026	0.005	0.010		0.095		
αＣ(CS)		0.102			----		----	----	----		----		
αＣ(W)		0.144			0.030		0.038	----	----		----		

（第１グループ靭性指標が1.10≦Ｆ<1.20の場合）

G-No	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
F	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00	3.20
α (CB)		----			----		----	----	----		----		
α (CS)		----			----		----	----	----		----		
α (W)		----			----		----	----	----		----		
αＣ(CB)		----			----		----	----	----		----		
αＣ(CS)		----			----		----	----	----		----		
αＣ(W)		----			----		----	----	----		----		

（第１グループ靭性指標が1.20≦Ｆ<1.27の場合）

G-No	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
F	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00	3.20
α (CB)		----			----		----	----	----		----		
α (CS)		----			----		----	----	----		----		
α (W)		----			----		----	----	----		----		
αC (CB)		----			----		----	----	----		----		
αC (CS)		----			----		----	----	----		----		
αC (W)		----			----		----	----	----		----		

（第１グループ靭性指標が1.27≦Ｆの場合）

G-No	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
F	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00	3.20
α (CB)		----			1.000		1.000	1.000	1.000		1.000		
α (CS)		----			----		----	----	----		----		
α (W)		----			1.000		1.000	----	----		----		
αC (CB)		----			0.119		0.036	0.007	0.014		0.132		
αC (CS)		----			----		----	----	----		----		
αC (W)		----			0.030		0.038	----	----		----		

＜ 1 階＞ ＲＣ　　ΣW= 76063

（第１グループ靭性指標がＦ=0.8の場合）

G-No	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
F	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00	3.20
α (CB)	----	----		----	0.510		0.510	0.510		0.510	0.510		
α (CS)	1.000	----		0.521	----		----	----		----	----		
α (W)	----	0.650		----	----		0.650	----		----	----		
αC (CB)	----	----		----	0.031		0.014	0.002		0.002	0.061		
αC (CS)	0.032	----		0.010	----		----	----		----	----		
αC (W)	----	0.536		----	----		0.020	----		----	----		

（第１グループ靭性指標が1.00≦Ｆ<1.10の場合）

G-No	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
F	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00	3.20
α (CB)	----	----		----	0.720		0.720	0.720		0.720	0.720		
α (CS)	----	----		0.736	----		----	----		----	----		
α (W)	----	1.000		----	----		1.000	----		----	----		
αC (CB)	----	----		----	0.044		0.019	0.003		0.003	0.086		
αC (CS)	----	----		0.014	----		----	----		----	----		
αC (W)	----	0.824		----	----		0.030	----		----	----		

（第１グループ靭性指標が1.10≦Ｆ<1.20の場合）

G-No	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
F	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00	3.20
α (CB)	----	----		----	----		----	----		----	----		
α (CS)	----	----		----	----		----	----		----	----		
α (W)	----	----		----	----		----	----		----	----		
αC (CB)	----	----		----	----		----	----		----	----		
αC (CS)	----	----		----	----		----	----		----	----		
αC (W)	----	----		----	----		----	----		----	----		

（第１グループ靭性指標が1.20≦Ｆ<1.27の場合）

G-No	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
F	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00	3.20
α (CB)	----	----		----	0.929		0.929	0.929		0.929	0.929		
α (CS)	----	----		0.949	----		----	----		----	----		
α (W)	----	----		----	----		1.000	----		----	----		
αC (CB)	----	----		----	0.057		0.025	0.003		0.004	0.111		
αC (CS)	----	----		0.018	----		----	----		----	----		
αC (W)	----	----		----	----		0.030	----		----	----		

（第１グループ靭性指標が1.27≦Ｆの場合）

G-No	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
F	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00	3.20
α (CB)	----	----		----	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000		
α (CS)	----	----		----	----		----	----		----	----		
α (W)	----	----		----	----		1.000	----		----	----		
αC (CB)	----	----		----	0.061		0.027	0.004		0.004	0.120		
αC (CS)	----	----		----	----		----	----		----	----		
αC (W)	----	----		----	----		0.030	----		----	----		

【最大１４グループにグルーピングした結果】　Ｘ方向　負加力時　２次診断

＜記号説明＞
　ΣＷ　　：その階より上の建物全重量　　(kN)
　G-No　　：グループ番号
　Ｆ，Ｆｕ　：グループのＦ指標，終局限界Ｆ指標
　ΣＱｕ　　：終局時保有せん断力の総和　　(kN)
　Ｃ　　：グループのＣ指標値
　Σαｃ１　：グループの第１グループ (F1=0.8)の終局強度時変形におけるＣ指標値の総和
　Σαｃ２　：グループの第１グループ (1.00≦F1<1.10)の終局強度時変形におけるＣ指標値の総和
　Σαｃ３　：グループの第１グループ (1.10≦F1<1.20)の終局強度時変形におけるＣ指標値の総和
　Σαｃ４　：グループの第１グループ (1.20≦F1<1.27)の終局強度時変形におけるＣ指標値の総和
　Σαｃ５　：グループの第１グループ (1.27≦F1)の終局強度時変形におけるＣ指標値の総和

＜　3 階＞　ＲＣ　　ΣW=　24282

G-No	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Ｆ	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00	3.20
ΣＱｕ	526	15919	2992		460		3386		478		8580		
Ｃ	0.022	0.656	0.123		0.019		0.139		0.020		0.353		
Σαｃ１	0.022	0.426	0.070		0.012		0.091		0.010		0.180		
Σαｃ２	----	0.656	0.103		0.019		0.139		0.014		0.254		
Σαｃ３	----	----	0.119		0.019		0.139		0.016		0.292		
Σαｃ４	----	----	----		----		----		----		----		
Σαｃ５	----	----	----		0.019		0.139		0.020		0.353		
〃	----	----	----		----		0.139		0.020		0.353		
〃	----	----	----		----		----		0.020		0.353		
〃	----	----	----		----		----		----		0.353		

＜　2 階＞　ＲＣ　　ΣW=　56986

G-No	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Ｆ	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00	3.20
ΣＱｕ		14341			8494		4229	417	779		7534		
Ｃ		0.252			0.149		0.074	0.007	0.014		0.132		
Σαｃ１		----			----		----	----	----		----		
Σαｃ２		0.247			0.116		0.064	0.005	0.010		0.095		
Σαｃ３		----			----		----	----	----		----		
Σαｃ４		----			----		----	----	----		----		
Σαｃ５		----			0.149		0.074	0.007	0.014		0.132		
〃		----			----		0.074	0.007	0.014		0.132		
〃		----			----		----	0.007	0.014		0.132		
〃		----			----		----	----	0.014		0.132		
〃		----			----		----	----	----		0.132		

＜ 1 階＞ ＲＣ　　ΣW= 76063

G-No	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Ｆ	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00	3.20
ΣＱu	2462	62687		1471	4672		4346	272		341	9091		
Ｃ	0.032	0.824		0.019	0.061		0.057	0.004		0.004	0.120		
Σαｃ１	0.032	0.536		0.010	0.031		0.033	0.002		0.002	0.061		
Σαｃ２	----	0.824		0.014	0.044		0.050	0.003		0.003	0.086		
Σαｃ３	----	----		----	----		----	----		----	----		
Σαｃ４	----	----		0.018	0.057		0.055	0.003		0.004	0.111		
Σαｃ５	----	----		----	0.061		0.057	0.004		0.004	0.120		
〃	----	----		----	----		0.057	0.004		0.004	0.120		
〃	----	----		----	----		----	0.004		0.004	0.120		
〃	----	----		----	----		----	----		0.004	0.120		
〃	----	----		----	----		----	----		----	0.120		

【Ｉｓ算定時にグルーピングした組み合わせ結果】　Ｘ方向　負加力時　２次診断

＜記号説明＞
G-No1,G-No2,G-No3 ：第１から第３グループ番号
Ｃ１，Ｃ２，Ｃ３　：第１から第３グループのＣ指標値
Ｆ１，Ｆ２，Ｆ３　：第１から第３グループのＦ指標値
ΣαＣ　：第１グループの終局強度時変形時の他のグループの強度寄与係数を乗じたＣ指標値の総和
ＣＴ･ＳＤ　：累積強度指標・形状指標　CT･SD＜0.30･Z･G･U　は"NG"を表示（RC階）
Ｅｏ　：(5)式および(4)式より計算された保有性能基本指標
Ｉｓ　：構造耐震指標
Ｉso　：構造耐震判定指標
(N>Nr)　：残存軸耐力が長期軸力を下回った柱の本数を示す

＜　3 階＞　ＲＣ　　Ｚ＝1.00　Ｇ＝1.00　Ｕ＝1.25　　ＳＤ＝0.95　Ｔ＝0.958　階数補正値＝0.666　Ｉso＝ 0.750

				(5)式				(4)式									
No	G-No1	G-No2	G-No3	Ｃ１	ΣαＣ	Ｆ１	Ｅｏ	Ｃ１	Ｆ１	Ｃ２	Ｆ２	Ｃ３	Ｆ３	Ｅｏ	ＣＴ･ＳＤ	Ｉｓ	(N>Nr)
1	1-11			0.022	0.789	0.80	0.431								0.51 OK	0.393	0
2	2-11			0.656	0.530	1.00	0.789								0.74 OK	0.718	1
3	3-11			0.119	0.466	1.10	0.428								0.37 NG	0.390	3
4	5-11			0.019	0.513	1.27	0.449								0.33 NG	0.409	3
5	7-11			0.139	0.373	1.50	0.512								0.32 NG	0.465	14
6	9-11			0.020	0.353	2.00	0.496								0.23 NG	0.452	17
7	11-11			0.353	----	2.60	0.611								0.22 NG	0.556	19
8	2- 2	3-11						0.656	1.00	0.585	1.10			0.611	0.37 NG	0.556	3
9	2- 3	5-11						0.758	1.00	0.531	1.27			0.676	0.33 NG	0.615	3
10	2- 5	7-11						0.777	1.00	0.513	1.50			0.728	0.32 NG	0.662	14
11	2- 7	9-11						0.917	1.00	0.373	2.00			0.787	0.23 NG	0.716	17
12	2- 9	11-11						0.931	1.00	0.353	2.60			0.870	0.22 NG	0.792	19
13	3- 3	5-11						0.119	1.10	0.531	1.27			0.457	0.33 NG	0.416	3
14	3- 5	7-11						0.138	1.10	0.513	1.50			0.521	0.32 NG	0.474	14
15	3- 7	9-11						0.277	1.10	0.373	2.00			0.536	0.23 NG	0.488	17
16	3- 9	11-11						0.294	1.10	0.353	2.60			0.648	0.22 NG	0.590	19
17	5- 5	7-11						0.019	1.27	0.513	1.50			0.512	0.32 NG	0.466	14
18	5- 7	9-11						0.158	1.27	0.373	2.00			0.514	0.23 NG	0.468	17
19	5- 9	11-11						0.178	1.27	0.353	2.60			0.630	0.22 NG	0.573	19
20	7- 7	9-11						0.139	1.50	0.373	2.00			0.516	0.23 NG	0.469	17
21	7- 9	11-11						0.159	1.50	0.353	2.60			0.632	0.22 NG	0.575	19
22	9- 9	11-11						0.020	2.00	0.353	2.60			0.612	0.22 NG	0.557	19
23	2- 2	3- 3	5-11					0.656	1.00	0.119	1.10	0.531	1.27	0.632	0.33 NG	0.575	3
24	2- 2	3- 5	7-11					0.656	1.00	0.138	1.10	0.513	1.50	0.680	0.32 NG	0.619	14
25	2- 2	3- 7	9-11					0.656	1.00	0.277	1.10	0.373	2.00	0.691	0.23 NG	0.629	17
26	2- 2	3- 9	11-11					0.656	1.00	0.294	1.10	0.353	2.60	0.781	0.22 NG	0.711	19
27	2- 3	5- 5	7-11					0.758	1.00	0.019	1.27	0.513	1.50	0.719	0.32 NG	0.654	14
28	2- 3	5- 7	9-11					0.758	1.00	0.158	1.27	0.373	2.00	0.720	0.23 NG	0.656	17
29	2- 3	5- 9	11-11					0.758	1.00	0.178	1.27	0.353	2.60	0.807	0.22 NG	0.734	19
30	2- 5	7- 7	9-11					0.777	1.00	0.139	1.50	0.373	2.00	0.730	0.23 NG	0.665	17
31	2- 5	7- 9	11-11					0.777	1.00	0.159	1.50	0.353	2.60	0.817	0.22 NG	0.743	19
32	2- 7	9- 9	11-11					0.917	1.00	0.020	2.00	0.353	2.60	0.864	0.22 NG	0.786	19
33	3- 3	5- 5	7-11					0.119	1.10	0.019	1.27	0.513	1.50	0.519	0.32 NG	0.472	14
34	3- 3	5- 7	9-11					0.119	1.10	0.158	1.27	0.373	2.00	0.521	0.23 NG	0.475	17
35	3- 3	5- 9	11-11					0.119	1.10	0.178	1.27	0.353	2.60	0.636	0.22 NG	0.578	19

＜ 3 階＞ ＲＣ　　Ｚ＝1.00 Ｇ＝1.00 Ｕ＝1.25 ＳＤ＝0.95 Ｔ＝0.958 階数補正値＝0.666 Ｉso＝ 0.750

No	G-No1	G-No2	G-No3	(5)式 Ｃ１	(5)式 ΣαＣ	(5)式 Ｆ１	(5)式 Ｅｏ	(4)式 Ｃ１	(4)式 Ｆ１	(4)式 Ｃ２	(4)式 Ｆ２	(4)式 Ｃ３	(4)式 Ｆ３	(4)式 Ｅｏ	CT・SD	Ｉｓ	(N>Nr)
36	3- 5	7- 7	9-11					0.138	1.10	0.139	1.50	0.373	2.00	0.525	0.23 NG	0.478	17
37	3- 5	7- 9	11-11					0.138	1.10	0.159	1.50	0.353	2.60	0.640	0.22 NG	0.582	19
38	3- 7	9- 9	11-11					0.277	1.10	0.020	2.00	0.353	2.60	0.645	0.22 NG	0.587	19
39	5- 5	7- 7	9-11					0.019	1.27	0.139	1.50	0.373	2.00	0.516	0.23 NG	0.469	17
40	5- 5	7- 9	11-11					0.019	1.27	0.159	1.50	0.353	2.60	0.632	0.22 NG	0.575	19
41	5- 7	9- 9	11-11					0.158	1.27	0.020	2.00	0.353	2.60	0.626	0.22 NG	0.570	19
42	7- 7	9- 9	11-11					0.139	1.50	0.020	2.00	0.353	2.60	0.628	0.22 NG	0.571	19

（参考出力：極脆性部材又は、せん断柱の要素を含む組合せを抜粋）

No	G-No1	G-No2	G-No3	(5)式 Ｃ１	(5)式 ΣαＣ	(5)式 Ｆ１	(5)式 Ｅｏ	(4)式 Ｃ１	(4)式 Ｆ１	(4)式 Ｃ２	(4)式 Ｆ２	(4)式 Ｃ３	(4)式 Ｆ３	(4)式 Ｅｏ	CT・SD	Ｉｓ	(N>Nr)
1	1-11			0.022	0.789	0.80	0.431								0.51 OK	0.393	0

＜ 2 階＞ ＲＣ　　Ｚ＝1.00 Ｇ＝1.00 Ｕ＝1.25 ＳＤ＝0.86 Ｔ＝0.958 階数補正値＝0.800 Ｉso＝ 0.750

No	G-No1	G-No2	G-No3	(5)式 Ｃ１	(5)式 ΣαＣ	(5)式 Ｆ１	(5)式 Ｅｏ	(4)式 Ｃ１	(4)式 Ｆ１	(4)式 Ｃ２	(4)式 Ｆ２	(4)式 Ｃ３	(4)式 Ｆ３	(4)式 Ｅｏ	CT・SD	Ｉｓ	(N>Nr)
1	2-11			0.247	0.290	1.00	0.429								0.36 NG	0.353	0
2	5-11			0.149	0.227	1.27	0.382								0.25 NG	0.315	10
3	7-11			0.074	0.153	1.50	0.272								0.15 NG	0.224	24
4	8-11			0.007	0.146	1.75	0.214								0.10 NG	0.176	30
5	9-11			0.014	0.132	2.00	0.233								0.10 NG	0.192	31
6	11-11			0.132	----	2.60	0.275								0.09 NG	0.226	33
7	2- 2	5-11						0.247	1.00	0.376	1.27			0.430	0.25 NG	0.354	10
8	2- 5	7-11						0.362	1.00	0.227	1.50			0.398	0.15 NG	0.327	24
9	2- 7	8-11						0.426	1.00	0.153	1.75			0.402	0.10 NG	0.331	30
10	2- 8	9-11						0.432	1.00	0.146	2.00			0.416	0.10 NG	0.343	31
11	2- 9	11-11						0.441	1.00	0.132	2.60			0.447	0.09 NG	0.368	33
12	5- 5	7-11						0.149	1.27	0.227	1.50			0.312	0.15 NG	0.257	24
13	5- 7	8-11						0.223	1.27	0.153	1.75			0.312	0.10 NG	0.257	30
14	5- 8	9-11						0.231	1.27	0.146	2.00			0.330	0.10 NG	0.272	31
15	5- 9	11-11						0.244	1.27	0.132	2.60			0.370	0.09 NG	0.305	33
16	7- 7	8-11						0.074	1.50	0.153	1.75			0.232	0.10 NG	0.191	30
17	7- 8	9-11						0.082	1.50	0.146	2.00			0.253	0.10 NG	0.208	31
18	7- 9	11-11						0.095	1.50	0.132	2.60			0.297	0.09 NG	0.245	33
19	8- 8	9-11						0.007	1.75	0.146	2.00			0.233	0.10 NG	0.192	31
20	8- 9	11-11						0.021	1.75	0.132	2.60			0.276	0.09 NG	0.227	33
21	9- 9	11-11						0.014	2.00	0.132	2.60			0.275	0.09 NG	0.227	33
22	2- 2	5- 5	7-11					0.247	1.00	0.149	1.27	0.227	1.50	0.369	0.15 NG	0.304	24
23	2- 2	5- 7	8-11					0.247	1.00	0.223	1.27	0.153	1.75	0.369	0.10 NG	0.304	30
24	2- 2	5- 8	9-11					0.247	1.00	0.231	1.27	0.146	2.00	0.385	0.10 NG	0.317	31
25	2- 2	5- 9	11-11					0.247	1.00	0.244	1.27	0.132	2.60	0.419	0.09 NG	0.345	33
26	2- 5	7- 7	8-11					0.362	1.00	0.074	1.50	0.153	1.75	0.371	0.10 NG	0.306	30
27	2- 5	7- 8	9-11					0.362	1.00	0.082	1.50	0.146	2.00	0.384	0.10 NG	0.317	31
28	2- 5	7- 9	11-11					0.362	1.00	0.095	1.50	0.132	2.60	0.415	0.09 NG	0.342	33
29	2- 7	8- 8	9-11					0.426	1.00	0.007	1.75	0.146	2.00	0.413	0.10 NG	0.340	31
30	2- 7	8- 9	11-11					0.426	1.00	0.021	1.75	0.132	2.60	0.439	0.09 NG	0.361	33

＜ 2 階＞ ＲＣ　　Ｚ＝1.00 Ｇ＝1.00 Ｕ＝1.25 ＳＤ＝0.86 Ｔ＝0.958 階数補正値＝0.800 Ｉso＝ 0.750

No	G-No1	G-No2	G-No3	(5)式 Ｃ１	(5)式 ΣαＣ	(5)式 Ｆ１	(5)式 Ｅｏ	(4)式 Ｃ１	(4)式 Ｆ１	(4)式 Ｃ２	(4)式 Ｆ２	(4)式 Ｃ３	(4)式 Ｆ３	(4)式 Ｅｏ	CＴ・SD	Ｉｓ	(N>Nr)
31	2- 8	9- 9	11-11					0.432	1.00	0.014	2.00	0.132	2.60	0.441	0.09 NG	0.364	33
32	5- 5	7- 7	8-11					0.149	1.27	0.074	1.50	0.153	1.75	0.277	0.10 NG	0.228	30
33	5- 5	7- 8	9-11					0.149	1.27	0.082	1.50	0.146	2.00	0.294	0.10 NG	0.242	31
34	5- 5	7- 9	11-11					0.149	1.27	0.095	1.50	0.132	2.60	0.334	0.09 NG	0.275	33
35	5- 7	8- 8	9-11					0.223	1.27	0.007	1.75	0.146	2.00	0.325	0.10 NG	0.268	31
36	5- 7	8- 9	11-11					0.223	1.27	0.021	1.75	0.132	2.60	0.357	0.09 NG	0.294	33
37	5- 8	9- 9	11-11					0.231	1.27	0.014	2.00	0.132	2.60	0.361	0.09 NG	0.298	33
38	7- 7	8- 8	9-11					0.074	1.50	0.007	1.75	0.146	2.00	0.250	0.10 NG	0.205	31
39	7- 7	8- 9	11-11					0.074	1.50	0.021	1.75	0.132	2.60	0.290	0.09 NG	0.239	33
40	7- 8	9- 9	11-11					0.082	1.50	0.014	2.00	0.132	2.60	0.292	0.09 NG	0.241	33
41	8- 8	9- 9	11-11					0.007	1.75	0.014	2.00	0.132	2.60	0.276	0.09 NG	0.227	33

(参考出力：極脆性部材又は、せん断柱の要素を含む組合せを抜粋)

1	2-11			0.247	0.290	1.00	0.429								0.36 NG	0.353	0

＜ 1 階＞ ＲＣ　　Ｚ＝1.00 Ｇ＝1.00 Ｕ＝1.25 ＳＤ＝0.95 Ｔ＝0.958 階数補正値＝1.000 Ｉso＝ 0.750

No	G-No1	G-No2	G-No3	(5)式 Ｃ１	(5)式 ΣαＣ	(5)式 Ｆ１	(5)式 Ｅｏ	(4)式 Ｃ１	(4)式 Ｆ１	(4)式 Ｃ２	(4)式 Ｆ２	(4)式 Ｃ３	(4)式 Ｆ３	(4)式 Ｅｏ	CＴ・SD	Ｉｓ	(N>Nr)
1	1-11			0.032	0.676	0.80	0.566								0.67 OK	0.515	0
2	2-11			0.824	0.200	1.00	1.024								0.97 OK	0.932	3
3	4-11			0.018	0.231	1.20	0.298								0.23 NG	0.272	8
4	5-11			0.061	0.185	1.27	0.312								0.23 NG	0.284	11
5	7-11			0.057	0.128	1.50	0.277								0.17 NG	0.252	22
6	8-11			0.004	0.124	1.75	0.223								0.12 NG	0.203	27
7	10-11			0.004	0.120	2.25	0.279								0.11 NG	0.253	28
8	11-11			0.120	----	2.60	0.310								0.11 NG	0.282	29
9	2- 2	4-11						0.824	1.00	0.249	1.20			0.876	0.23 NG	0.797	8
10	2- 4	5-11						0.838	1.00	0.246	1.27			0.894	0.23 NG	0.814	11
11	2- 5	7-11						0.883	1.00	0.185	1.50			0.925	0.17 NG	0.841	22
12	2- 7	8-11						0.932	1.00	0.128	1.75			0.958	0.12 NG	0.872	27
13	2- 8	10-11						0.935	1.00	0.124	2.25			0.975	0.11 NG	0.887	28
14	2-10	11-11						0.938	1.00	0.120	2.60			0.988	0.11 NG	0.899	29
15	4- 4	5-11						0.018	1.20	0.246	1.27			0.313	0.23 NG	0.285	11
16	4- 5	7-11						0.075	1.20	0.185	1.50			0.291	0.17 NG	0.265	22
17	4- 7	8-11						0.131	1.20	0.128	1.75			0.272	0.12 NG	0.248	27
18	4- 8	10-11						0.134	1.20	0.124	2.25			0.322	0.11 NG	0.293	28
19	4-10	11-11						0.138	1.20	0.120	2.60			0.352	0.11 NG	0.320	29
20	5- 5	7-11						0.061	1.27	0.185	1.50			0.287	0.17 NG	0.261	22
21	5- 7	8-11						0.119	1.27	0.128	1.75			0.269	0.12 NG	0.245	27
22	5- 8	10-11						0.122	1.27	0.124	2.25			0.319	0.11 NG	0.290	28
23	5-10	11-11						0.127	1.27	0.120	2.60			0.349	0.11 NG	0.318	29
24	7- 7	8-11						0.057	1.50	0.128	1.75			0.239	0.12 NG	0.217	27
25	7- 8	10-11						0.061	1.50	0.124	2.25			0.293	0.11 NG	0.267	28
26	7-10	11-11						0.065	1.50	0.120	2.60			0.325	0.11 NG	0.296	29

＜ 1 階＞ ＲＣ　　Ｚ＝1.00 Ｇ＝1.00 Ｕ＝1.25 ＳＤ＝0.95 Ｔ＝0.958 階数補正値＝1.000 Ｉso＝ 0.750

No	G-No1	G-No2	G-No3	(5)式 C１	(5)式 ΣαC	(5)式 Ｆ１	(5)式 Ｅｏ	(4)式 C１	(4)式 Ｆ１	(4)式 C２	(4)式 Ｆ２	(4)式 C３	(4)式 Ｆ３	(4)式 Ｅｏ	CT・SD	Ｉｓ	(N>Nr)
27	8- 8	10-11						0.004	1.75	0.124	2.25			0.279	0.11 NG	0.253	28
28	8-10	11-11						0.008	1.75	0.120	2.60			0.311	0.11 NG	0.283	29
29	10-10	11-11						0.004	2.25	0.120	2.60			0.310	0.11 NG	0.282	29
30	2- 2	4- 4	5-11					0.824	1.00	0.018	1.20	0.246	1.27	0.881	0.23 NG	0.802	11
31	2- 2	4- 5	7-11					0.824	1.00	0.075	1.20	0.185	1.50	0.874	0.17 NG	0.795	22
32	2- 2	4- 7	8-11					0.824	1.00	0.131	1.20	0.128	1.75	0.868	0.12 NG	0.790	27
33	2- 2	4- 8	10-11					0.824	1.00	0.134	1.20	0.124	2.25	0.884	0.11 NG	0.805	28
34	2- 2	4-10	11-11					0.824	1.00	0.138	1.20	0.120	2.60	0.896	0.11 NG	0.815	29
35	2- 4	5- 5	7-11					0.838	1.00	0.061	1.27	0.185	1.50	0.886	0.17 NG	0.806	22
36	2- 4	5- 7	8-11					0.838	1.00	0.119	1.27	0.128	1.75	0.880	0.12 NG	0.801	27
37	2- 4	5- 8	10-11					0.838	1.00	0.122	1.27	0.124	2.25	0.897	0.11 NG	0.816	28
38	2- 4	5-10	11-11					0.838	1.00	0.127	1.27	0.120	2.60	0.908	0.11 NG	0.826	29
39	2- 5	7- 7	8-11					0.883	1.00	0.057	1.50	0.128	1.75	0.914	0.12 NG	0.832	27
40	2- 5	7- 8	10-11					0.883	1.00	0.061	1.50	0.124	2.25	0.930	0.11 NG	0.846	28
41	2- 5	7-10	11-11					0.883	1.00	0.065	1.50	0.120	2.60	0.940	0.11 NG	0.856	29
42	2- 7	8- 8	10-11					0.932	1.00	0.004	1.75	0.124	2.25	0.973	0.11 NG	0.885	28
43	2- 7	8-10	11-11					0.932	1.00	0.008	1.75	0.120	2.60	0.982	0.11 NG	0.894	29
44	2- 8	10-10	11-11					0.935	1.00	0.004	2.25	0.120	2.60	0.985	0.11 NG	0.896	29
45	4- 4	5- 5	7-11					0.018	1.20	0.061	1.27	0.185	1.50	0.288	0.17 NG	0.262	22
46	4- 4	5- 7	8-11					0.018	1.20	0.119	1.27	0.128	1.75	0.270	0.12 NG	0.245	27
47	4- 4	5- 8	10-11					0.018	1.20	0.122	1.27	0.124	2.25	0.319	0.11 NG	0.291	28
48	4- 4	5-10	11-11					0.018	1.20	0.127	1.27	0.120	2.60	0.350	0.11 NG	0.319	29
49	4- 5	7- 7	8-11					0.075	1.20	0.057	1.50	0.128	1.75	0.255	0.12 NG	0.232	27
50	4- 5	7- 8	10-11					0.075	1.20	0.061	1.50	0.124	2.25	0.307	0.11 NG	0.279	28
51	4- 5	7-10	11-11					0.075	1.20	0.065	1.50	0.120	2.60	0.338	0.11 NG	0.307	29
52	4- 7	8- 8	10-11					0.131	1.20	0.004	1.75	0.124	2.25	0.320	0.11 NG	0.291	28
53	4- 7	8-10	11-11					0.131	1.20	0.008	1.75	0.120	2.60	0.348	0.11 NG	0.317	29
54	4- 8	10-10	11-11					0.134	1.20	0.004	2.25	0.120	2.60	0.350	0.11 NG	0.318	29
55	5- 5	7- 7	8-11					0.061	1.27	0.057	1.50	0.128	1.75	0.251	0.12 NG	0.228	27
56	5- 5	7- 8	10-11					0.061	1.27	0.061	1.50	0.124	2.25	0.303	0.11 NG	0.276	28
57	5- 5	7-10	11-11					0.061	1.27	0.065	1.50	0.120	2.60	0.334	0.11 NG	0.304	29
58	5- 7	8- 8	10-11					0.119	1.27	0.004	1.75	0.124	2.25	0.317	0.11 NG	0.288	28
59	5- 7	8-10	11-11					0.119	1.27	0.008	1.75	0.120	2.60	0.345	0.11 NG	0.314	29
60	5- 8	10-10	11-11					0.122	1.27	0.004	2.25	0.120	2.60	0.347	0.11 NG	0.316	29
61	7- 7	8- 8	10-11					0.057	1.50	0.004	1.75	0.124	2.25	0.291	0.11 NG	0.265	28
62	7- 7	8-10	11-11					0.057	1.50	0.008	1.75	0.120	2.60	0.322	0.11 NG	0.293	29
63	7- 8	10-10	11-11					0.061	1.50	0.004	2.25	0.120	2.60	0.323	0.11 NG	0.294	29
64	8- 8	10-10	11-11					0.004	1.75	0.004	2.25	0.120	2.60	0.310	0.11 NG	0.283	29

（参考出力：極脆性部材又は、せん断柱の要素を含む組合せを抜粋）

1	1-11			0.032	0.676	0.80	0.566								0.67 OK	0.515	0
3	4-11			0.018	0.231	1.20	0.298								0.23 NG	0.272	8
9	2- 2	4-11						0.824	1.00	0.249	1.20			0.876	0.23 NG	0.797	8

【終局限界Ｆuにおける保有性能基本指標】　Ｘ方向　負加力時　２次診断

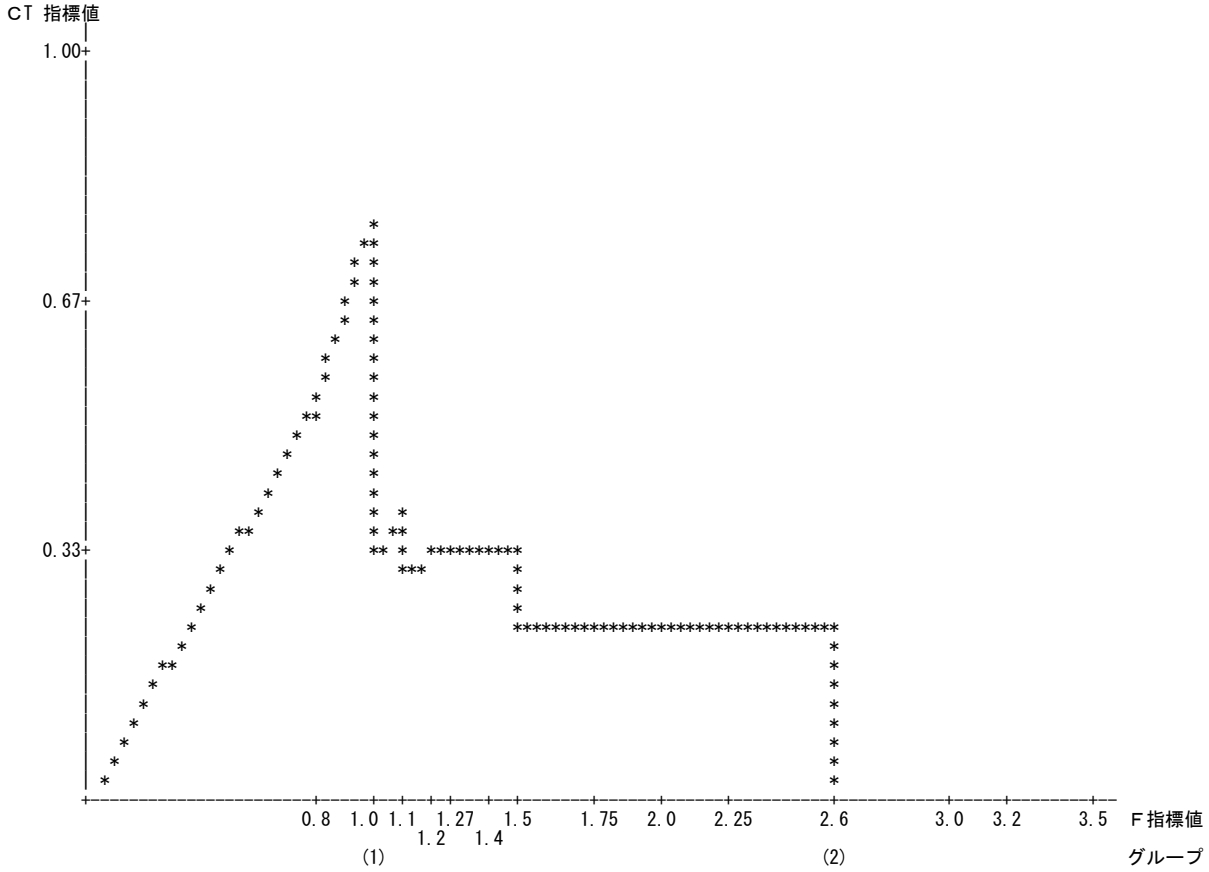
＜記号説明＞
Ｃ１，Ｃ２，Ｃ３：第１から第３グループのＣ指標値
Ｆ１，Ｆ２，Ｆ３：第１から第３グループのＦ指標値
Σαｃ　　：第１グループの終局強度時変形時の他のグループの強度寄与係数を乗じたＣ指標値の総和
Ｆｕ　　：採用Ｉｓ 値に対応したＦ指標値
Ｅｏ1　　：(5)式による保有性能基本指標
Ｅｏ2　　：(4)式による保有性能基本指標

階	主体構造			Ｅｏ	Ｃ１	ΣαＣ	Ｆ１	Ｃ２	Ｆ２	Ｃ３	Ｆ３
3	ＲＣ	〈Ｆu=0.80〉	Ｅｏ1	0.431	0.022	0.789	0.80	----	----	----	----
			Ｅｏ2	----	----	----	----	----	----	----	----
		〈Ｆu=1.00〉	Ｅｏ1	0.789	0.656	0.530	1.00	----	----	----	----
			Ｅｏ2	----	----	----	----	----	----	----	----
		〈Ｆu=1.10〉	Ｅｏ1	0.428	0.119	0.466	1.10	----	----	----	----
			Ｅｏ2	0.611	0.656	----	1.00	0.585	1.10	----	----
		〈Ｆu=1.27〉	Ｅｏ1	0.449	0.019	0.513	1.27	----	----	----	----
			Ｅｏ2	0.676	0.758	----	1.00	0.531	1.27	----	----
		〈Ｆu=1.50〉	Ｅｏ1	0.512	0.139	0.373	1.50	----	----	----	----
			Ｅｏ2	0.728	0.777	----	1.00	0.513	1.50	----	----
		〈Ｆu=2.00〉	Ｅｏ1	0.496	0.020	0.353	2.00	----	----	----	----
			Ｅｏ2	0.787	0.917	----	1.00	0.373	2.00	----	----
		〈Ｆu=2.60〉	Ｅｏ1	0.611	0.353	----	2.60	----	----	----	----
			Ｅｏ2	0.870	0.931	----	1.00	0.353	2.60	----	----
2	ＲＣ	〈Ｆu=1.00〉	Ｅｏ1	0.429	0.247	0.290	1.00	----	----	----	----
			Ｅｏ2	----	----	----	----	----	----	----	----
		〈Ｆu=1.27〉	Ｅｏ1	0.382	0.149	0.227	1.27	----	----	----	----
			Ｅｏ2	0.430	0.247	----	1.00	0.376	1.27	----	----
		〈Ｆu=1.50〉	Ｅｏ1	0.272	0.074	0.153	1.50	----	----	----	----
			Ｅｏ2	0.398	0.362	----	1.00	0.227	1.50	----	----
		〈Ｆu=1.75〉	Ｅｏ1	0.214	0.007	0.146	1.75	----	----	----	----
			Ｅｏ2	0.402	0.426	----	1.00	0.153	1.75	----	----
		〈Ｆu=2.00〉	Ｅｏ1	0.233	0.014	0.132	2.00	----	----	----	----
			Ｅｏ2	0.416	0.432	----	1.00	0.146	2.00	----	----
		〈Ｆu=2.60〉	Ｅｏ1	0.275	0.132	----	2.60	----	----	----	----

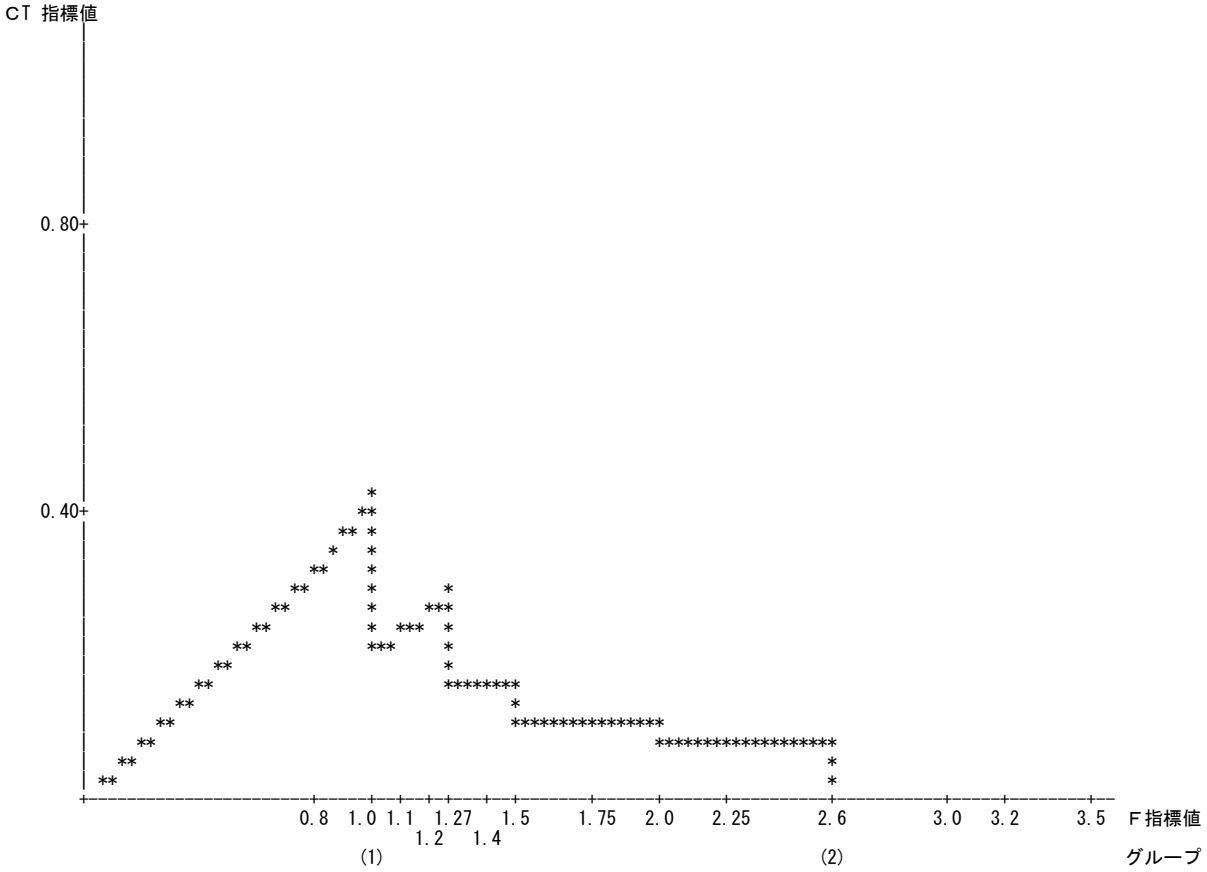
階	主体構造			Ｅｏ	Ｃ１	ΣαＣ	Ｆ１	Ｃ２	Ｆ２	Ｃ３	Ｆ３
			Ｅｏ２	0.447	0.441	----	1.00	0.132	2.60	----	----
1	ＲＣ	〈Ｆu=0.80〉	Ｅｏ１	0.566	0.032	0.676	0.80	----	----	----	----
			Ｅｏ２	----	----	----	----	----	----	----	----
		〈Ｆu=1.00〉	Ｅｏ１	1.024	0.824	0.200	1.00	----	----	----	----
			Ｅｏ２	----	----	----	----	----	----	----	----
		〈Ｆu=1.20〉	Ｅｏ１	0.298	0.018	0.231	1.20	----	----	----	----
			Ｅｏ２	0.876	0.824	----	1.00	0.249	1.20	----	----
		〈Ｆu=1.27〉	Ｅｏ１	0.312	0.061	0.185	1.27	----	----	----	----
			Ｅｏ２	0.894	0.838	----	1.00	0.246	1.27	----	----
		〈Ｆu=1.50〉	Ｅｏ１	0.277	0.057	0.128	1.50	----	----	----	----
			Ｅｏ２	0.925	0.883	----	1.00	0.185	1.50	----	----
		〈Ｆu=1.75〉	Ｅｏ１	0.223	0.004	0.124	1.75	----	----	----	----
			Ｅｏ２	0.958	0.932	----	1.00	0.128	1.75	----	----
		〈Ｆu=2.25〉	Ｅｏ１	0.279	0.004	0.120	2.25	----	----	----	----
			Ｅｏ２	0.975	0.935	----	1.00	0.124	2.25	----	----
		〈Ｆu=2.60〉	Ｅｏ１	0.310	0.120	----	2.60	----	----	----	----
			Ｅｏ２	0.988	0.938	----	1.00	0.120	2.60	----	----

【ＣＴ－Ｆ関係図】 Ｘ方向 負加力時 ２次診断

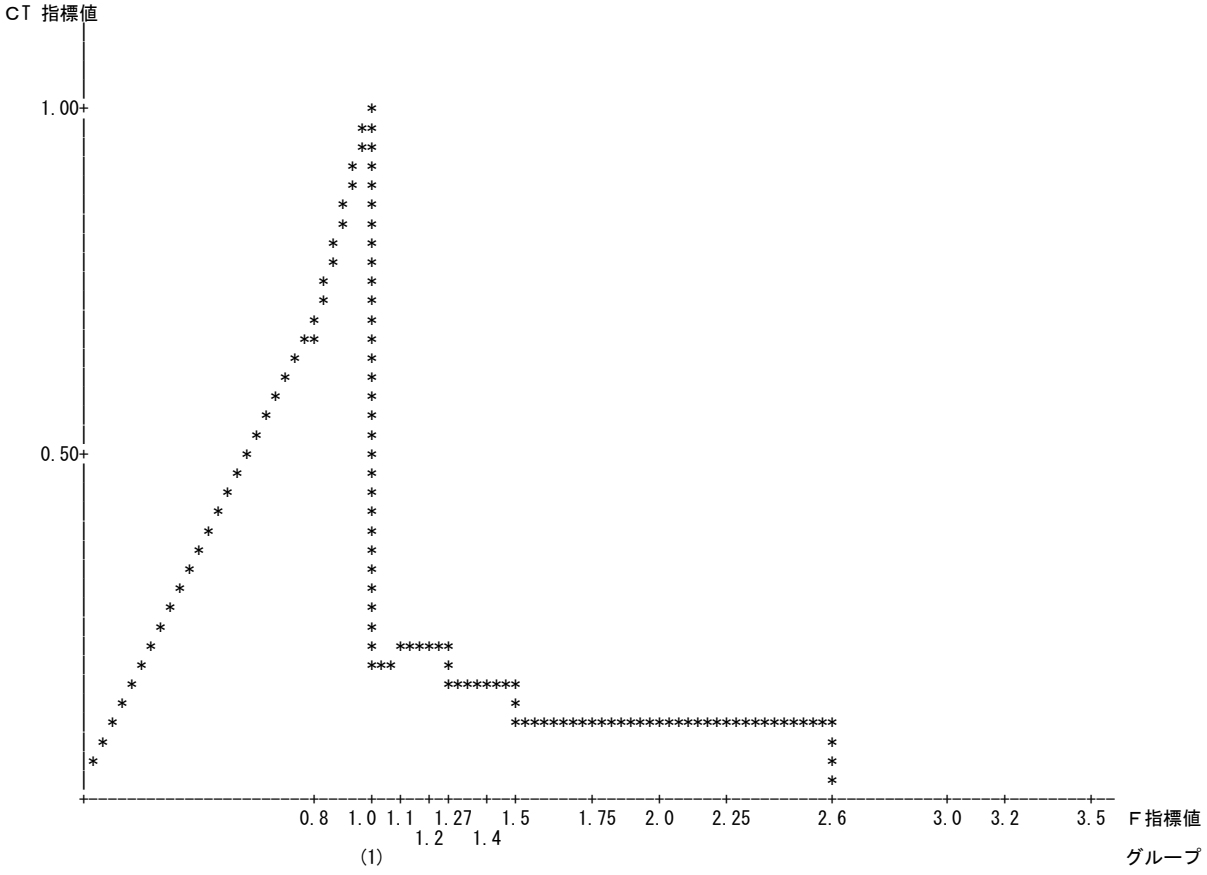
＜ 3 階＞ ＲＣ



＜ 2 階＞ ＲＣ


CT 指標値
0.80+
0.40+
0.8
1.0
1.1
1.2
1.27
1.4
1.5
1.75
2.0
2.25
2.6
3.0
3.2
3.5
F指標値
(1)
(2)
グループ

＜ 1 階＞ ＲＣ


CT 指標値
1.00
0.50
0.8
1.0
1.1
1.2
1.27
1.4
1.5
1.75
2.0
2.25
2.6
3.0
3.2
3.5
Ｆ指標値
(1)
グループ

【耐震性能診断表】　Ｘ方向　負加力時　２次診断

建物名： 伊賀市南庁舎耐震補強計画							建設年月日： 昭和38年11月					
方向： Ｘ方向　負加力			診断者：				診断年月日：					
診断次数： ２次			経年指標Ｔ ＝ 0.958	構造耐震判定指標Ｉso ＝ Es・Z・G・U ＝ 0.60 * 1.00 * 1.00 * 1.25 ＝ 0.750								
階	Fu		C	F	破 壊 形 式	Eo	SD	Is	CTu・SD	(Nr<N)	判定	
3	(5)式	0.80	(0.81)	0.80	CB,CSS,WB,WS,WCB,WCS	0.431	0.95	0.393	0.51	(0)		
		1.00	(1.18)	1.00	CB,WB,WS,WCB,WCS	0.789		0.718	0.74	(1)	NG	採用
		1.10	(0.58)	1.10	CB,WB,WCB	0.428		0.390	0.37	(3)		
		1.27	(0.53)	1.27	CB,WB,WCB	0.449		0.409	0.33	(3)		
		1.50	(0.51)	1.50	CB,WB,WCB	0.512		0.465	0.32	(14)		
		2.00	(0.37)	2.00	CB	0.496		0.452	0.23	(17)		
		2.60	(0.35)	2.60	CB	0.611		0.556	0.22	(19)		
	(4)式	1.10	0.65 (0.58)	1.00 1.10	WS,WCS CB,WB,WCB	0.611		0.556	0.37	(3)		
		1.27	0.75 (0.53)	1.00 1.27	CB,WS,WCS CB,WB,WCB	0.676		0.615	0.33	(3)		
		1.50	0.77 (0.51)	1.00 1.50	CB,WS,WCB,WCS CB,WB,WCB	0.728		0.662	0.32	(14)		
		2.00	0.91 (0.37)	1.00 2.00	CB,WB,WS,WCB,WCS CB	0.787		0.716	0.23	(17)		
		2.60	0.93 (0.35)	1.00 2.60	CB,WB,WS,WCB,WCS CB	0.870		0.792	0.22	(19)		
2	(5)式	1.00	(0.53)	1.00	CB,CS,WB,WS,WCB,WCS	0.429	0.86	0.353	0.36	(0)	NG	採用
		1.27	(0.37)	1.27	CB,WB,WCB	0.382		0.315	0.25	(10)		
		1.50	(0.22)	1.50	CB,WB,WCB	0.272		0.224	0.15	(24)		

階	Fu	C	F	破壊形式	Eo	SD	Is	CTu･SD	(Nr<N)	判定
2	(5)式	1.75	(0.15)	1.75	CB	0.214	0.86	0.176	0.10	(30)	
		2.00	(0.14)	2.00	CB	0.233		0.192	0.10	(31)	
		2.60	(0.13)	2.60	CB	0.275		0.226	0.09	(33)	
	(4)式	1.27	0.24 (0.37)	1.00 1.27	CS,WS,WCS CB,WB,WCB	0.430		0.354	0.25	(10)	
		1.50	0.36 (0.22)	1.00 1.50	CB,CS,WS,WCB,WCS CB,WB,WCB	0.398		0.327	0.15	(24)	
		1.75	0.42 (0.15)	1.00 1.75	CB,CS,WB,WS,WCB,WCS CB	0.402		0.331	0.10	(30)	
		2.00	0.43 (0.14)	1.00 2.00	CB,CS,WB,WS,WCB,WCS CB	0.416		0.343	0.10	(31)	
		2.60	0.44 (0.13)	1.00 2.60	CB,CS,WB,WS,WCB,WCS CB	0.447		0.368	0.09	(33)	
1	(5)式	0.80	(0.70)	0.80	CB,CS,CSS,WB,WS,WCB,WCS	0.566	0.95	0.515	0.67	(0)	
		1.00	(1.02)	1.00	CB,CS,WB,WS,WCB,WCS	1.024		0.932	0.97	(3)	OK
		1.20	(0.24)	1.20	CB,CS,WB,WCB	0.298		0.272	0.23	(8)	
		1.27	(0.24)	1.27	CB,WB,WCB	0.312		0.284	0.23	(11)	
		1.50	(0.18)	1.50	CB,WB,WCB	0.277		0.252	0.17	(22)	
		1.75	(0.12)	1.75	CB	0.223		0.203	0.12	(27)	
		2.25	(0.12)	2.25	CB	0.279		0.253	0.11	(28)	
		2.60	(0.12)	2.60	CB	0.310		0.282	0.11	(29)	
	(4)式	1.20	0.82 (0.24)	1.00 1.20	WS,WCS CB,CS,WB,WCB	0.876		0.797	0.23	(8)	
		1.27	0.83 (0.24)	1.00 1.27	CS,WS,WCS CB,WB,WCB	0.894		0.814	0.23	(11)	

階	Fu	C	F	破 壊 形 式	Eo	SD	Is	CTu･SD	(Nr<N)	判定
1	(4)式	1.50	0.88 (0.18)	1.00 1.50	CB,CS,WS,WCS CB,WB,WCB	0.925	0.95	0.841	0.17	(22)	
		1.75	0.93 (0.12)	1.00 1.75	CB,CS,WB,WS,WCB,WCS CB	0.958		0.872	0.12	(27)	
		2.25	0.93 (0.12)	1.00 2.25	CB,CS,WB,WS,WCB,WCS CB	0.975		0.887	0.11	(28)	
		2.60	0.93 (0.12)	1.00 2.60	CB,CS,WB,WS,WCB,WCS CB	0.988		0.899	0.11	(29)	

CB : 曲げ柱　　CS : せん断柱　　CSS : 極脆性柱
CWB : 曲げ袖壁付柱　　CWS : せん断袖壁付柱　　CWSS : 極脆性袖壁付柱
WCB : 曲げ柱型付壁　　WCS : せん断柱型付壁
WB : 曲げ壁　　WS : せん断壁

※ C指標の( )内は，"CT" と"CTu"の計算に使用するC指標値を示す。

※ (Nr<N)欄の( )内は，"残存軸耐力＜軸力"の条件に該当する部材数を示す。
また，このような柱が存在する欄のIsやCTu･SDは参考値であり，第２種構造要素の検討なしには採用出来ません。

＊＊ 終了時メッセージ ＊＊

≪直接入力に対するメッセージ≫	＊参照する出力箇所＊
・梁下から床上までの内のり標準高さが直接入力されています。 ・内法高さの直接入力が指定されています。	【建物の規模】 【柱の内法高さの直接入力】
≪診断基準に記載されていない内容に対するメッセージ≫	＊参照する出力箇所＊
・中間梁が取付かない吹き抜け柱が存在します。 ・地震時付加軸力が指定されていません。地震時軸方向力は長期軸力を採用します。	【鉛直部材の諸元：（軸組）】 【柱軸力】【鉛直部材の諸元】
≪評価適用外に対するメッセージ≫に該当する結果については参考値となります。	＊参照する出力箇所＊
・複数の開口を包絡せずに柱の内法高さを計算しています。	【柱配置】【柱の内法高さ】

＊＊　X方向　負加力時　２次診断　　正常に終了しました。＊＊

【RC袖壁付柱の終局せん断強度】　Ｙ方向　正加力時　２次診断

＜記号説明＞

Ｆｃ	：コンクリート圧縮強度		Ｎ	：軸力	(kN)
	( )内はコンクリート種別を示す。		be, de, d	：等価断面幅、等価断面せい、柱有効せい	(cm)
Ｑsu(採)	：採用した終局せん断強度		je	：Q1:(7/8)de, Q2:(7/8)de, Q3:0.8D, Q4:0.8L'	(cm)
袖壁形状	：=C=(両側付)、=C (左片側付)、 C=(右片側付)		M/Qde	：Q1:hcwo/L', Q2:hcwo/L', Q3:hco/d, Q4:hwo/L'を採用	
分類	：C:柱、CW:袖壁付柱、W:壁		ｐte	：等価断面の引張鉄筋比	(%)
t1, t2	：左袖壁、右袖壁の壁厚	(cm)	σoe	：等価断面の軸方向応力度	(N/mm2)
L1, L2	：左袖壁、右袖壁の長さ	(cm)	ｐwσy	：等価断面のせん断補強筋比×降伏点強度	
B , D	：柱幅、　柱せい	(cm)	Ｑsu	：等価断面の終局せん断強度	(kN)
w1,w2at	：左袖壁、右袖壁の端部補強筋断面積	(cm2)	Ｑsu1	：袖壁せん断耐力式による終局せん断強度	(kN)
Tat,Bat	：柱頭、柱脚の柱引張鉄筋断面積	(cm2)	Ｑsu2	：等価断面積に置換した終局せん断強度	(kN)
w1,w2ｐw	：左袖壁、右袖壁せん断補強筋比	(%)	Ｑsu3	：柱のせん断耐力式による終局せん断強度	(kN)
ｃｐw	：柱せん断補強筋比	(%)	Ｑsu4	：壁せん断耐力式による終局せん断強度	(kN)
hco	：柱として算定される反曲点高さ	(cm)	Type	：Ｑsu1～Ｑsu4の最大値に"*"を出力	
hwo	：両側柱付壁として算定される反曲点高さ	(cm)	σsy1,σsy2	：左袖壁、右袖壁における横筋の降伏点強度	(N/mm2)
hcwo	：反曲点高さ	(cm)	σwy	：帯筋の降伏点強度	(N/mm2)
L'	：袖壁を含む全せい(L1+D+L2)	(cm)	Mu	：長方形断面における曲げ終局強度	(kN･m)
Ｌ	：標準スパン長さ（０の場合、hcwoは階高を採用）	(cm)			
Ｈo	：梁下から床上までの内法標準寸法	(cm)	前添え字		
Ｈ	：階高(H<hcwo+腰壁高さ:最上階除くは"*"を出力)	(cm)	Ｔ, Ｂ	：柱頭、柱脚の（吹抜け柱は最上階柱頭、最下階柱脚の）	

＜ 3 階＞　ＲＣ　　Ｆc= 17.6 (普　通)　　Ｈo= 282.0

ﾌﾚｰﾑ	軸	Ｑsu(採) / 袖壁形状 / 分類	t1 / t2 / B	L1 / D / Ｌ	w1at / Tat / hco	w1ｐw / w2ｐw / hwo	σsy1 / σsy2 / hcwo	ｃｐw / σwy / L'	N	Type		be	de / D / L'	je / 0.8D / 0.8L'	M/Qde	ｐte	σoe	ｐwσy	Ｑsu	Ｑsu1 / Ｑsu2 / Ｑsu3 / Ｑsu4
104	3	624	15.0	119.0	2.6			0.339	294	[Q1]	T:	21.2	153.0	133.8	1.00	0.348	0.85	0.70	604	508
		=C=	15.0	45.0	2.6			0.339	294		B:	26.7	79.0	69.1	1.00	0.536	1.31	0.56	412	
		W	40.0	40.0	11.3	11.3		0.127	294	[Q2*]	T:	19.9	199.0	174.1	1.00	0.067	0.70	0.75	624	624
		352.0	600.0	95.5	352.0	143.0		0.70	243		B:	19.9	199.0	174.1	1.00	0.067	0.70	0.75	624	
										[Q3]	T:	40.0	40.0	32.0	2.81	0.709	1.52	0.37	162	162
											B:	40.0	40.0	32.0	2.81	0.709	1.52	0.37	162	
										[Q4]	T:	15.0	204.0	163.2	1.73	0.087	0.79	1.00	375	375
											B:	15.0	204.0	163.2	1.73	0.087	0.79	1.00	375	

〈hco 算定用Mu〉　〈袖壁付・柱頭Mu〉
TMu 149　左側引張 759
BMu 149　右側引張 1388

ﾌﾚｰﾑ	軸	Ｑsu(採) / 袖壁形状 / 分類	t1 / t2 / B	L1 / D / Ｌ	w1at / Tat / hco	w1ｐw / w2ｐw / hwo	σsy1 / σsy2 / hcwo	ｃｐw / σwy / L'	N	Type		be	de / D / L'	je / 0.8D / 0.8L'	M/Qde	ｐte	σoe	ｐwσy	Ｑsu	Ｑsu1 / Ｑsu2 / Ｑsu3 / Ｑsu4
113	4	1241	----	----	----			----	--	[Q1]	T:	55.0	49.0	42.8	1.00	0.846	1.60	0.27	525	930
		C=	18.0	264.0	2.6			0.283	294		B:	24.3	313.0	273.8	1.00	0.299	0.57	0.61	1334	
		W	55.0	55.0	22.8	22.8		0.093	294	[Q2*]	T:	24.3	314.0	274.7	1.00	0.035	0.56	0.61	1148	1241
		528.0	1300.0	114.5	528.0	182.7		0.57	378		B:	24.3	313.0	273.8	1.00	0.299	0.57	0.61	1334	
										[Q3]	T:	55.0	55.0	44.0	2.34	0.754	1.25	0.27	312	312
											B:	55.0	55.0	44.0	2.34	0.754	1.25	0.27	312	
										[Q4]	T:	18.0	319.0	255.2	1.66	0.046	0.66	0.83	674	674
											B:	18.0	319.0	255.2	1.66	0.046	0.66	0.83	674	

〈hco 算定用Mu〉　〈袖壁付・柱頭Mu〉
TMu 402　左側引張 4923
BMu 402　右側引張 1296

＜ 3 階＞ ＲＣ　　Ｆc= 17.6 (普 通)　　Ｈo= 282.0

ﾌﾚｰﾑ	軸	Qsu(採)	t1	L1	w1at		w1ｐw	σsy1	Type		be	de	je	M/Qde	ｐte	σoe	ｐwσy	Qsu	Qsu1
		袖壁形状	t2	L2	w2at		w2ｐw	σsy2											Qsu2
		分類	B	D	Tat	Bat	ｃｐw	σwy				D	0.8D						Qsu3
		H	L	hco	hwo	hcwo	hcwo/L'	N				L'	0.8L'						Qsu4
	6	1244	18.0	264.0	2.6		0.283	294	[Q1]	T:	24.3	313.0	273.8	1.00	0.299	0.60	0.61	1337	932
		=C	----	----	----		----	--		B:	55.0	49.0	42.8	1.00	0.846	1.70	0.27	527	
		W	55.0	55.0	22.8	22.8	0.093	294	[Q2*]	T:	24.3	313.0	273.8	1.00	0.299	0.60	0.61	1337	1244
		528.0	1300.0	114.5	528.0	182.7	0.57	402		B:	24.3	314.0	274.7	1.00	0.035	0.60	0.61	1151	
									[Q3]	T:	55.0	55.0	44.0	2.34	0.754	1.33	0.27	314	314
				<hco 算定用Mu>		<袖壁付・柱頭Mu>				B:	55.0	55.0	44.0	2.34	0.754	1.33	0.27	314	
				TMu	407	左側引張	1300		[Q4]	T:	18.0	319.0	255.2	1.66	0.046	0.70	0.83	676	676
				BMu	407	右側引張	4979			B:	18.0	319.0	255.2	1.66	0.046	0.70	0.83	676	
118	3	499	----	----	----		----	--	[Q1]	T:	40.0	34.0	29.7	1.22	0.834	1.99	0.37	246	392
		C=	15.0	117.0	2.6		0.339	294		B:	21.3	151.0	132.1	1.22	0.351	0.84	0.70	537	
		W	40.0	40.0	11.3	11.3	0.127	294	[Q2*]	T:	21.3	152.0	133.0	1.22	0.082	0.83	0.70	462	499
		352.0	300.0	116.0	352.0	191.7	1.22	237		B:	21.3	151.0	132.1	1.22	0.351	0.84	0.70	537	
									[Q3]	T:	40.0	40.0	32.0	3.00	0.709	1.48	0.37	157	157
				<hco 算定用Mu>		<袖壁付・柱頭Mu>				B:	40.0	40.0	32.0	3.00	0.709	1.48	0.37	157	
				TMu	148	左側引張	1162		[Q4]	T:	15.0	157.0	125.6	2.24	0.113	1.01	1.00	270	270
				BMu	148	右側引張	397			B:	15.0	157.0	125.6	2.24	0.113	1.01	1.00	270	

＜ 2 階＞ ＲＣ　　Ｆc= 17.6 (普 通)　　Ｈo= 299.0

ﾌﾚｰﾑ	軸	Qsu(採)	t1	L1	w1at		w1ｐw	σsy1	Type		be	de	je	M/Qde	ｐte	σoe	ｐwσy	Qsu	Qsu1
		袖壁形状	t2	L2	w2at		w2ｐw	σsy2											Qsu2
		分類	B	D	Tat	Bat	ｃｐw	σwy				D	0.8D						Qsu3
		H	L	hco	hwo	hcwo	hcwo/L'	N				L'	0.8L'						Qsu4
119	7	2468	----	----	----		----	--	[Q1]	T:	120.0	49.0	42.8	1.00	0.646	2.11	0.12	1047	1834
		C=	15.0	579.5	2.6		0.339	294		B:	24.1	628.5	549.9	1.00	0.251	0.82	0.62	2621	
		W	120.0	55.0	38.0	38.0	0.042	294	[Q2*]	T:	24.1	629.5	550.8	1.00	0.017	0.82	0.62	2315	2468
		379.0	900.0	149.5	379.0	297.3	0.47	1087		B:	24.1	628.5	549.9	1.00	0.251	0.82	0.62	2621	
									[Q3]	T:	120.0	55.0	44.0	3.00	0.576	1.65	0.12	527	527
				<hco 算定用Mu>		<袖壁付・柱頭Mu>				B:	120.0	55.0	44.0	3.00	0.576	1.65	0.12	527	
				TMu	775	左側引張	19779		[Q4]	T:	15.0	634.5	507.6	1.00	0.028	1.14	1.00	1489	1489
				BMu	775	右側引張	4073			B:	15.0	634.5	507.6	1.00	0.028	1.14	1.00	1489	

＜ 1 階＞ ＲＣ　　Ｆc= 17.6 (普 通)　　Ｈo= 228.0

ﾌﾚｰﾑ	軸	Qsu(採) / 袖壁形状 / 分類 / H	t1 / t2 / B / L	L1 / L2 / D / hco	w1at / w2at / Tat / hwo	Bat / hcwo	w1ｐw / w2ｐw / cｐw / hcwo/L'	σsy1 / σsy2 / σwy / N
112	3	491	----	----	----		----	--
		C=	12.0	157.0	1.3		0.212	294
		W	35.0	35.0	8.5	8.5	0.145	294
		308.0	300.0	95.5	308.0	188.7	0.98	280
				<hco 算定用Mu>		<袖壁付・柱頭Mu>		
				TMu	107	左側引張	1286	
				BMu	107	右側引張	287	
	7	419	12.0	117.0	1.3		0.212	294
		=C	----	----	----		----	--
		W	35.0	35.0	8.5	8.5	0.145	294
		308.0	300.0	65.0	308.0	119.0	0.78	265
				<hco 算定用Mu>		<袖壁付・柱頭Mu>		
				TMu	106	左側引張	224	
				BMu	106	右側引張	930	
121	2	455	15.0	103.5	2.6		0.339	294
		=C	----	----	----		----	--
		W	35.0	35.0	8.5	8.5	0.145	294
		308.0	549.0	129.0	308.0	162.7	1.18	533
				<hco 算定用Mu>		<袖壁付・柱頭Mu>		
				TMu	129	左側引張	324	
				BMu	129	右側引張	1112	

ﾌﾚｰﾑ	軸	Type		be	de / D / L'	je / 0.8D / 0.8L'	M/Qde	ｐte	σoe	ｐwσy	Qsu	Qsu1 / Qsu2 / Qsu3 / Qsu4
112	3	[Q1]	T:	35.0	29.0	25.3	1.00	0.838	3.15	0.43	221	373
			B:	16.1	186.0	162.7	1.00	0.282	1.06	0.55	525	
		[Q2*]	T:	16.1	187.0	163.6	1.00	0.044	1.06	0.55	457	491
			B:	16.1	186.0	162.7	1.00	0.282	1.06	0.55	525	
		[Q3]	T:	35.0	35.0	28.0	3.00	0.694	2.29	0.43	131	131
			B:	35.0	35.0	28.0	3.00	0.694	2.29	0.43	131	
		[Q4]	T:	12.0	192.0	153.6	1.60	0.058	1.22	0.62	265	265
			B:	12.0	192.0	153.6	1.60	0.058	1.22	0.62	265	
	7	[Q1]	T:	17.2	146.0	127.7	1.00	0.337	1.20	0.53	453	336
			B:	35.0	29.0	25.3	1.00	0.838	2.98	0.43	220	
		[Q2*]	T:	17.2	146.0	127.7	1.00	0.337	1.20	0.53	453	419
			B:	17.2	147.0	128.6	1.00	0.052	1.19	0.53	385	
		[Q3]	T:	35.0	35.0	28.0	2.24	0.694	2.16	0.43	148	148
			B:	35.0	35.0	28.0	2.24	0.694	2.16	0.43	148	
		[Q4]	T:	12.0	152.0	121.6	2.03	0.073	1.45	0.62	195	195
			B:	12.0	152.0	121.6	2.03	0.073	1.45	0.62	195	
121	2	[Q1]	T:	20.0	132.5	115.9	1.18	0.320	2.29	0.75	484	355
			B:	35.0	29.0	25.3	1.18	0.838	6.00	0.43	226	
		[Q2*]	T:	20.0	132.5	115.9	1.18	0.320	2.29	0.75	484	455
			B:	20.0	133.5	116.8	1.18	0.099	2.28	0.75	426	
		[Q3]	T:	35.0	35.0	28.0	3.00	0.694	4.35	0.43	152	152
			B:	35.0	35.0	28.0	3.00	0.694	4.35	0.43	152	
		[Q4]	T:	15.0	138.5	110.8	2.22	0.128	2.57	1.00	267	267
			B:	15.0	138.5	110.8	2.22	0.128	2.57	1.00	267	

【RC鉛直部材の諸元】 Y方向 正加力時 ２次診断

＜記号説明＞

Ho	：	梁下から床上までの内法標準寸法 (cm)	pt	：	引張鉄筋比 (%)
分類	：	極脆性柱、せん断柱、曲げ柱、極脆性袖壁付柱 曲げ袖壁付柱、せん断袖壁付柱、せん断柱型付壁 曲げ柱型付壁、曲げ壁、せん断壁	ho/D	：	柱の内法寸法/柱せい
			s/db	：	帯筋間隔/主筋径
			s	：	帯筋間隔 (mm)
N	：	柱軸力(釣り合い軸力を超えた柱は*を付ける) (kN)	cRmaxn	：	軸力による曲げ終局変形角の上限
Nc	：	釣り合い軸力 (0.4bDFc) (kN)	cRmaxs	：	せん断応力による曲げ終局変形角の上限
ho, hw	：	内法寸法、連層と扱う上部までの高さ (cm)	cRmaxt	：	引張主筋比による曲げ終局変形角の上限
ho/Ho	：	ho/Ho>1.0の場合は、1.0とする (曲げ袖壁付柱(ho/Ho>0.75)の場合は*を付ける)	cRmaxb	：	帯筋間隔による曲げ終局変形角の上限
			cRmaxh	：	内のり高さによる曲げ終局変形角の上限
hcwo	：	袖壁付柱又は柱型付壁の反曲点高さ (cm)	cRmax	：	柱の曲げ終局変形角の上限（上限を決定した因子項目[N/bDFc, τu/Fc, pt, ho/D, s/db]に*を付ける）
TMu, BMu	：	柱頭・柱脚の曲げ終局強度 (kN･m)	Ry	：	層の降伏変形角
QMu	：	曲げ終局強度時のせん断力(ΣMu/ho 又は BMu/hcwo) (kN)	cRmy	：	柱の曲げ降伏変形角
QSu	：	せん断終局強度（計算条件によります） (kN)	Rmy	：	柱の曲げ降伏層間変形角
Qu	：	終局時保有せん断力 (kN)	cRmp	：	柱の曲げ塑性変形角(=10(cQsu/cQmu-q)･cRmy)
F	：	F指標値 (Rmu=1/50のとき、F=2.60とする)	q	：	cRmp計算時の係数 (s≦100mmのとき、q=1.0、s>100mmのとき、q=1.1)
N/bDFc	：	軸方向応力度/ｺﾝｸﾘｰﾄ圧縮強度	cRmu	：	柱の曲げ終局変形角
ηL、ηH	：	軸力によるcRmaxに関する係数 (s≦100mmのとき、ηL=0.25、ηH=0.5 s>100mmのとき、ηL=0.2、ηH=0.4)	Rmu	：	柱の曲げ終局時層間変形角
			Rsu	：	せん断柱の終局時層間変形角
τu/Fc	：	曲げ終局時せん断応力度/ｺﾝｸﾘｰﾄ圧縮強度	cα	：	せん断柱における強度寄与係数
B, D, D'	：	柱幅, 柱せい, 袖壁付柱におけるcRmy算定用柱せい(cm)			

＜ 3 階＞ ＲＣ　　Ho= 282.0

ﾌﾚｰﾑ	軸 - 軸	分類 B D D'	N Nc	ho ho/Ho	hw hcwo	TMu BMu	QMu QSu	Qu QSu/QMu	F Ry cRmy	N/bDFc cRmaxn Rmy	τu/Fc cRmaxs cRmp	pt cRmaxt cRmu	s/db cRmaxb Rmu	ho/D cRmaxh Rsu	s cRmax cα
102	3	曲げ柱	317	282.0	----	158	112	112	2.60	0.11	0.05	0.709	13.1*	7.050	250
		40.0 40.0	1126	1.000	----	158	163	1.455	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 42	1/ 50	1/ 50	---	
	4	曲げ柱	248	282.0	----	150	106	106	2.60	0.09	0.05	0.709	13.1*	7.050	250
		40.0 40.0	1126	1.000	----	150	158	1.487	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 39	1/ 50	1/ 50	---	
	5	曲げ柱	339	282.0	----	161	114	114	2.60	0.12	0.05	0.709	13.1*	7.050	250
		40.0 40.0	1126	1.000	----	161	165	1.447	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 43	1/ 50	1/ 50	---	
	6	曲げ柱	248	282.0	----	150	106	106	2.60	0.09	0.05	0.709	13.1*	7.050	250
		40.0 40.0	1126	1.000	----	150	158	1.487	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 39	1/ 50	1/ 50	---	
	7	曲げ柱	314	282.0	----	158	112	112	2.60	0.11	0.05	0.709	13.1*	7.050	250
		40.0 40.0	1126	1.000	----	158	163	1.456	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 42	1/ 50	1/ 50	---	

＜ 3 階＞ ＲＣ　　Ho= 282.0

ﾌﾚｰﾑ	軸 - 軸	分 類 B D D'	N Nc	ho ho/Ho	hw hcwo	TMu BMu	QMu QSu	Qu QSu/QMu	F Ry cRmy	N/bDFc cRmaxn Rmy	τu/Fc cRmaxs cRmp	pt cRmaxt cRmu	s/db cRmaxb Rmu	ho/D cRmaxh Rsu	s cRmax cα
103	1	曲げ柱 43.0 86.0	429 2603	282.0 1.000	---- ----	511 511	362 424	362 1.172	1.91 1/150 1/150	0.07 1/ 30 1/150	0.07 1/ 30 1/ 209	0.411 1/ 30 1/ 87	13.1* 1/ 50 1/ 87	3.279 1/ 30 ---	250 1/ 50
	9	曲げ柱 43.0 86.0	434 2603	282.0 1.000	---- ----	512 512	363 425	363 1.169	1.89 1/150 1/150	0.07 1/ 30 1/150	0.07 1/ 30 1/ 218	0.411 1/ 30 1/ 89	13.1* 1/ 50 1/ 89	3.279 1/ 30 ---	250 1/ 50
104	1	曲げ柱 43.0 86.0	155 2603	282.0 1.000	---- ----	414 414	294 402	294 1.369	2.60 1/150 1/150	0.02 1/ 30 1/150	0.06 1/ 30 1/ 56	0.411 1/ 30 1/ 50	13.1* 1/ 50 1/ 50	3.279 1/ 30 ---	250 1/ 50
	3	曲げ柱型付壁 40.0 40.0	243 ----	191.0 0.677	---- 143.0	---- 759	531 624	531 1.174	1.29						
	4	7 せん断壁	942 ----	---- ----	352.0 ----	56901 56901	16165 3956	3956 0.245	1.00						
	9	曲げ柱 43.0 86.0	134 2603	282.0 1.000	---- ----	407 407	289 401	289 1.389	2.60 1/150 1/150	0.02 1/ 30 1/150	0.06 1/ 30 1/ 52	0.411 1/ 30 1/ 50	13.1* 1/ 50 1/ 50	3.279 1/ 30 ---	250 1/ 50
105	1	曲げ柱 43.0 86.0	209 2603	282.0 1.000	---- ----	434 434	308 407	308 1.322	2.60 1/150 1/150	0.03 1/ 30 1/150	0.06 1/ 30 1/ 68	0.411 1/ 30 1/ 50	13.1* 1/ 50 1/ 50	3.279 1/ 30 ---	250 1/ 50
	3	曲げ柱 55.0 55.0	306 2130	229.0 0.812	---- ----	288 288	252 290	252 1.155	1.54 1/150 1/150	0.06 1/ 30 1/185	0.06 1/ 30 1/ 274	0.503 1/ 30 1/ 97	11.3* 1/ 50 1/119	4.164 1/ 30 ---	250 1/ 50
	4	曲げ柱 55.0 55.0	111 2130	229.0 0.812	---- ----	247 247	216 275	216 1.274	2.23 1/150 1/150	0.02 1/ 30 1/185	0.05 1/ 30 1/ 86	0.503 1/ 30 1/ 55	11.3* 1/ 50 1/ 67	4.164 1/ 30 ---	250 1/ 50
	5	曲げ柱 55.0 55.0	164 2130	229.0 0.812	---- ----	258 258	226 279	226 1.237	2.05 1/150 1/150	0.03 1/ 30 1/185	0.05 1/ 30 1/ 109	0.503 1/ 30 1/ 63	11.3* 1/ 50 1/ 78	4.164 1/ 30 ---	250 1/ 50
	6	曲げ柱 55.0 55.0	110 2130	229.0 0.812	---- ----	247 247	215 275	215 1.275	2.23 1/150 1/150	0.02 1/ 30 1/185	0.05 1/ 30 1/ 86	0.503 1/ 30 1/ 54	11.3* 1/ 50 1/ 67	4.164 1/ 30 ---	250 1/ 50
	7	曲げ柱 55.0 55.0	307 2130	229.0 0.812	---- ----	288 288	252 291	252 1.154	1.53 1/150 1/150	0.06 1/ 30 1/185	0.06 1/ 30 1/ 277	0.503 1/ 30 1/ 97	11.3* 1/ 50 1/120	4.164 1/ 30 ---	250 1/ 50

＜ 3 階＞ ＲＣ　　Ho= 282.0

ﾌﾚｰﾑ	軸 - 軸	分 類 B D D'	N Nc	ho ho/Ho	hw hcwo	TMu BMu	QMu QSu	Qu QSu/QMu	F Ry cRmy	N/bDFc cRmaxn Rmy	τu/Fc cRmaxs cRmp	pt cRmaxt cRmu	s/db cRmaxb Rmu	ho/D cRmaxh Rsu	s cRmax cα
	9	曲げ柱	208	282.0	----	433	307	307	2.60	0.03	0.06	0.411	13.1*	3.279	250
		43.0 86.0	2603	1.000	----	433	407	1.323	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 67	1/ 50	1/ 50	---	
106	1	曲げ柱	214	282.0	----	436	309	309	2.60	0.03	0.06	0.411	13.1*	3.279	250
		43.0 86.0	2603	1.000	----	436	407	1.318	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 69	1/ 50	1/ 50	---	
	9	曲げ柱	213	282.0	----	435	309	309	2.60	0.03	0.06	0.411	13.1*	3.279	250
		43.0 86.0	2603	1.000	----	435	407	1.319	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 69	1/ 50	1/ 50	---	
107	1	曲げ柱	203	282.0	----	432	306	306	2.60	0.03	0.06	0.411	13.1*	3.279	250
		43.0 86.0	2603	1.000	----	432	406	1.327	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 66	1/ 50	1/ 50	---	
	3	曲げ柱	393	282.0	----	306	217	217	2.32	0.07	0.05	0.503	11.3*	5.127	250
		55.0 55.0	2130	1.000	----	306	269	1.240	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 107	1/ 62	1/ 62	---	
	7	曲げ柱	396	282.0	----	306	217	217	2.31	0.07	0.05	0.503	11.3*	5.127	250
		55.0 55.0	2130	1.000	----	306	269	1.239	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 108	1/ 63	1/ 63	---	
	9	曲げ柱	202	282.0	----	431	306	306	2.60	0.03	0.06	0.411	13.1*	3.279	250
		43.0 86.0	2603	1.000	----	431	406	1.328	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 66	1/ 50	1/ 50	---	
108	1	曲げ柱	244	282.0	----	446	316	316	2.56	0.04	0.06	0.411	13.1*	3.279	250
		43.0 86.0	2603	1.000	----	446	410	1.294	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 77	1/ 51	1/ 51	---	
	9	曲げ柱	215	282.0	----	436	309	309	2.60	0.03	0.06	0.411	13.1*	3.279	250
		43.0 86.0	2603	1.000	----	436	407	1.317	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 69	1/ 50	1/ 50	---	
109	1	曲げ柱	198	282.0	----	430	305	305	2.60	0.03	0.06	0.411	13.1*	3.279	250
		43.0 86.0	2603	1.000	----	430	406	1.331	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 65	1/ 50	1/ 50	---	
	3	せん断柱	394	191.0	----	405	424	346	1.00	0.07	0.08	0.754	11.3*	3.473	250
		55.0 55.0	2130	0.677	----	405	346	0.815	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/221	---	---	---	1/250	0.920
	4 6	せん断壁	2122	----	528.0	50334	9533	3947	1.00						
			----	----	----	50334	3947	0.414							

＜ 3 階＞ ＲＣ　　Ho= 282.0

ﾌﾚｰﾑ	軸 - 軸	分類 B D D'	N Nc	ho ho/Ho	hw hcwo	TMu BMu	QMu QSu	Qu QSu/QMu	F Ry cRmy	N/bDFc cRmaxn Rmy	τu/Fc cRmaxs cRmp	pt cRmaxt cRmu	s/db cRmaxb Rmu	ho/D cRmaxh Rsu	s cRmax cα
	7	極脆性柱 55.0 55.0	884 2130	90.0 0.319	---- ----	493 493	1096 560	560 0.511	0.80 --- ---	--- --- ---	--- --- ---	--- --- ---	--- --- ---	1.636 --- ---	--- ---
	9	曲げ柱 43.0 86.0	194 2603	282.0 1.000	---- ----	428 428	304 406	304 1.335	2.60 1/150 1/150	0.03 1/ 30 1/150	0.06 1/ 30 1/ 64	0.411 1/ 30 1/ 50	13.1* 1/ 50 1/ 50	3.279 1/ 30 ---	250 1/ 50
110	1	曲げ柱 43.0 86.0	215 2603	282.0 1.000	---- ----	520 520	369 420	369 1.138	1.65 1/150 1/150	0.03 1/ 30 1/150	0.07 1/ 30 1/ 397	0.514 1/ 30 1/109	11.3* 1/ 50 1/109	3.279 1/ 30 ---	250 1/ 50
	9	曲げ柱 43.0 86.0	255 2603	282.0 1.000	---- ----	450 450	319 410	319 1.286	2.53 1/150 1/150	0.04 1/ 30 1/150	0.06 1/ 30 1/ 81	0.411 1/ 30 1/ 53	13.1* 1/ 50 1/ 53	3.279 1/ 30 ---	250 1/ 50
111	1	曲げ柱 43.0 86.0	203 2603	282.0 1.000	---- ----	516 516	366 419	366 1.144	1.71 1/150 1/150	0.03 1/ 30 1/150	0.07 1/ 30 1/ 337	0.514 1/ 30 1/104	11.3* 1/ 50 1/104	3.279 1/ 30 ---	250 1/ 50
	3	せん断柱 55.0 55.0	632 2130	282.0 1.000	---- ----	449 449	319 301	301 0.943	1.21 1/150 1/150	0.12 1/ 30 1/150	0.07 1/ 30 ---	0.754 1/ 30 ---	11.3* 1/ 50 ---	5.127 1/ 30 1/163	250 1/ 50 0.720
	4	せん断柱 55.0 55.0	795 2130	282.0 1.000	---- ----	478 478	339 314	314 0.925	1.19 1/150 1/150	0.15 1/ 30 1/150	0.07 1/ 30 ---	0.754 1/ 30 ---	11.3* 1/ 50 ---	5.127 1/ 30 1/167	250 1/ 50 0.720
	6 7	せん断壁	1948 ----	---- ----	352.0 ----	9384 9384	2666 1318	1318 0.494	1.00						
	9	曲げ柱 43.0 86.0	228 2603	282.0 1.000	---- ----	441 441	312 408	312 1.307	2.60 1/150 1/150	0.04 1/ 30 1/150	0.06 1/ 30 1/ 73	0.411 1/ 30 1/ 50	13.1* 1/ 50 1/ 50	3.279 1/ 30 ---	250 1/ 50
112	1	曲げ柱 43.0 86.0	215 2603	282.0 1.000	---- ----	436 436	309 407	309 1.317	2.60 1/150 1/150	0.03 1/ 30 1/150	0.06 1/ 30 1/ 69	0.411 1/ 30 1/ 50	13.1* 1/ 50 1/ 50	3.279 1/ 30 ---	250 1/ 50
	9	曲げ柱 43.0 86.0	213 2603	282.0 1.000	---- ----	435 435	309 407	309 1.319	2.60 1/150 1/150	0.03 1/ 30 1/150	0.06 1/ 30 1/ 69	0.411 1/ 30 1/ 50	11.3* 1/ 50 1/ 50	3.279 1/ 30 ---	250 1/ 50
113	1	曲げ柱 43.0 86.0	224 2603	282.0 1.000	---- ----	439 439	311 408	311 1.310	2.60 1/150 1/150	0.03 1/ 30 1/150	0.06 1/ 30 1/ 71	0.411 1/ 30 1/ 50	13.1* 1/ 50 1/ 50	3.279 1/ 30 ---	250 1/ 50

＜ 3 階＞ ＲＣ　　Ho= 282.0

ﾌﾚｰﾑ	軸 - 軸	分 類 B D D'	N Nc	ho ho/Ho	hw hcwo	TMu BMu	QMu QSu	Qu QSu/QMu	F Ry cRmy	N/bDFc cRmaxn Rmy	τu/Fc cRmaxs cRmp	pt cRmaxt cRmu	s/db cRmaxb Rmu	ho/D cRmaxh Rsu	s cRmax cα
	3	せん断柱 55.0 55.0	342 2130	229.0 0.812	---- ----	395 395	345 309	309 0.895	1.06 1/150 1/150	0.06 1/ 30 1/185	0.07 1/ 30 ---	0.754 1/ 30 ---	11.3* 1/ 50 ---	4.164 1/ 30 1/217	250 1/ 50 0.817
	4	せん断柱型付壁 55.0 55.0	378 ----	229.0 0.812	---- 182.7	---- 4923	2694 1241	1241 0.461	1.00						
	6	曲げ柱型付壁 55.0 55.0	402 ----	229.0 0.812	---- 182.7	---- 1300	712 1244	712 1.748	1.50						
	7	せん断柱 55.0 55.0	408 2130	229.0 0.812	---- ----	408 408	356 314	314 0.882	1.05 1/150 1/150	0.08 1/ 30 1/185	0.07 1/ 30 ---	0.754 1/ 30 ---	11.3* 1/ 50 ---	4.164 1/ 30 1/222	250 1/ 50 0.817
	9	曲げ柱 43.0 86.0	200 2603	282.0 1.000	---- ----	431 431	305 406	305 1.330	2.60 1/150 1/150	0.03 1/ 30 1/150	0.06 1/ 30 1/ 65	0.411 1/ 30 1/ 50	11.3* 1/ 50 1/ 50	3.279 1/ 30 ---	250 1/ 50
114	1	曲げ柱 43.0 86.0	215 2603	282.0 1.000	---- ----	436 436	309 407	309 1.317	2.60 1/150 1/150	0.03 1/ 30 1/150	0.06 1/ 30 1/ 69	0.411 1/ 30 1/ 50	13.1* 1/ 50 1/ 50	3.279 1/ 30 ---	250 1/ 50
	9	曲げ柱 43.0 86.0	214 2603	282.0 1.000	---- ----	436 436	309 407	309 1.318	2.60 1/150 1/150	0.03 1/ 30 1/150	0.06 1/ 30 1/ 69	0.411 1/ 30 1/ 50	11.3* 1/ 50 1/ 50	3.279 1/ 30 ---	250 1/ 50
115	1	曲げ柱 43.0 86.0	203 2603	282.0 1.000	---- ----	432 432	306 406	306 1.327	2.60 1/150 1/150	0.03 1/ 30 1/150	0.06 1/ 30 1/ 66	0.411 1/ 30 1/ 50	13.1* 1/ 50 1/ 50	3.279 1/ 30 ---	250 1/ 50
	3	曲げ柱 55.0 55.0	388 2130	282.0 1.000	---- ----	305 305	216 268	216 1.242	2.33 1/150 1/150	0.07 1/ 30 1/150	0.05 1/ 30 1/ 105	0.503 1/ 30 1/ 62	11.3* 1/ 50 1/ 62	5.127 1/ 30 ---	250 1/ 50
	7	曲げ柱 55.0 55.0	381 2130	282.0 1.000	---- ----	303 303	215 268	215 1.245	2.34 1/150 1/150	0.07 1/ 30 1/150	0.05 1/ 30 1/ 103	0.503 1/ 30 1/ 61	11.3* 1/ 50 1/ 61	5.127 1/ 30 ---	250 1/ 50
	9	曲げ柱 43.0 86.0	203 2603	282.0 1.000	---- ----	432 432	306 406	306 1.327	2.60 1/150 1/150	0.03 1/ 30 1/150	0.06 1/ 30 1/ 66	0.411 1/ 30 1/ 50	11.3* 1/ 50 1/ 50	3.279 1/ 30 ---	250 1/ 50
116	1	曲げ柱 43.0 86.0	215 2603	282.0 1.000	---- ----	436 436	309 407	309 1.317	2.60 1/150 1/150	0.03 1/ 30 1/150	0.06 1/ 30 1/ 69	0.411 1/ 30 1/ 50	13.1* 1/ 50 1/ 50	3.279 1/ 30 ---	250 1/ 50

＜ 3 階＞ ＲＣ　　Ho= 282.0

ﾌﾚｰﾑ	軸 - 軸	分 類 B D D'	N Nc	ho ho/Ho	hw hcwo	TMu BMu	QMu QSu	Qu QSu/QMu	F Ry cRmy	N/bDFc cRmaxn Rmy	τu/Fc cRmaxs cRmp	pt cRmaxt cRmu	s/db cRmaxb Rmu	ho/D cRmaxh Rsu	s cRmax cα
	9	曲げ柱 43.0 86.0	214 2603	282.0 1.000	---- ----	436 436	309 407	309 1.318	2.60 1/150 1/150	0.03 1/ 30 1/150	0.06 1/ 30 1/ 69	0.411 1/ 30 1/ 50	11.3* 1/ 50 1/ 50	3.279 1/ 30 ---	250 1/ 50
117	1	曲げ柱 43.0 86.0	206 2603	282.0 1.000	---- ----	433 433	307 407	307 1.325	2.60 1/150 1/150	0.03 1/ 30 1/150	0.06 1/ 30 1/ 67	0.411 1/ 30 1/ 50	13.1* 1/ 50 1/ 50	3.279 1/ 30 ---	250 1/ 50
	3	曲げ柱 55.0 55.0	307 2130	229.0 0.812	---- ----	288 288	252 291	252 1.154	1.53 1/150 1/150	0.06 1/ 30 1/185	0.06 1/ 30 1/ 277	0.503 1/ 30 1/ 97	11.3* 1/ 50 1/120	4.164 1/ 30 ---	250 1/ 50
	4	曲げ柱 55.0 55.0	112 2130	229.0 0.812	---- ----	247 247	216 275	216 1.274	2.22 1/150 1/150	0.02 1/ 30 1/185	0.05 1/ 30 1/ 86	0.503 1/ 30 1/ 55	11.3* 1/ 50 1/ 67	4.164 1/ 30 ---	250 1/ 50
	5	曲げ柱 55.0 55.0	164 2130	229.0 0.812	---- ----	258 258	226 279	226 1.237	2.05 1/150 1/150	0.03 1/ 30 1/185	0.05 1/ 30 1/ 109	0.503 1/ 30 1/ 63	11.3* 1/ 50 1/ 78	4.164 1/ 30 ---	250 1/ 50
	6	曲げ柱 55.0 55.0	113 2130	229.0 0.812	---- ----	247 247	216 275	216 1.273	2.22 1/150 1/150	0.02 1/ 30 1/185	0.05 1/ 30 1/ 87	0.503 1/ 30 1/ 55	11.3* 1/ 50 1/ 68	4.164 1/ 30 ---	250 1/ 50
	7	曲げ柱 55.0 55.0	312 2130	229.0 0.812	---- ----	289 289	253 291	253 1.152	1.52 1/150 1/150	0.06 1/ 30 1/185	0.06 1/ 30 1/ 290	0.503 1/ 30 1/ 99	11.3* 1/ 50 1/122	4.164 1/ 30 ---	250 1/ 50
	9	曲げ柱 43.0 86.0	207 2603	282.0 1.000	---- ----	433 433	307 407	307 1.324	2.60 1/150 1/150	0.03 1/ 30 1/150	0.06 1/ 30 1/ 67	0.411 1/ 30 1/ 50	11.3* 1/ 50 1/ 50	3.279 1/ 30 ---	250 1/ 50
118	1	曲げ柱 43.0 86.0	158 2603	282.0 1.000	---- ----	416 416	295 403	295 1.366	2.60 1/150 1/150	0.02 1/ 30 1/150	0.06 1/ 30 1/ 56	0.411 1/ 30 1/ 50	13.1* 1/ 50 1/ 50	3.279 1/ 30 ---	250 1/ 50
	3	せん断柱型付壁 40.0 40.0	237 ----	232.0 0.823	---- 191.7	---- 1162	606 499	499 0.824	1.00						
	4	7 せん断壁	966 ----	---- ----	352.0 ----	52900 52900	15028 3710	3710 0.247	1.00						
	9	曲げ柱 43.0 86.0	159 2603	282.0 1.000	---- ----	416 416	295 403	295 1.365	2.60 1/150 1/150	0.02 1/ 30 1/150	0.06 1/ 30 1/ 57	0.411 1/ 30 1/ 50	11.3* 1/ 50 1/ 50	3.279 1/ 30 ---	250 1/ 50

＜ 3 階＞ ＲＣ　　Ho= 282.0

ﾌﾚｰﾑ	軸 - 軸	分 類 B D D'	N Nc	ho ho/Ho	hw hcwo	TMu BMu	QMu QSu	Qu QSu/QMu	F Ry cRmy	N/bDFc cRmaxn Rmy	τu/Fc cRmaxs cRmp	pt cRmaxt cRmu	s/db cRmaxb Rmu	ho/D cRmaxh Rsu	s cRmax cα
119	1	曲げ柱	411	282.0	----	504	358	358	1.98	0.06	0.07	0.411	13.1*	3.279	250
		43.0 86.0	2603	1.000	----	504	423	1.182	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 183	1/ 82	1/ 82	---	
	9	曲げ柱	410	282.0	----	504	358	358	1.99	0.06	0.07	0.411	11.3*	3.279	250
		43.0 86.0	2603	1.000	----	504	423	1.183	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 182	1/ 82	1/ 82	---	
120	3	曲げ柱	300	282.0	----	156	111	111	2.60	0.11	0.05	0.709	13.1*	7.050	250
		40.0 40.0	1126	1.000	----	156	162	1.462	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 41	1/ 50	1/ 50	---	
	4	曲げ柱	230	282.0	----	147	105	105	2.60	0.08	0.05	0.709	13.1*	7.050	250
		40.0 40.0	1126	1.000	----	147	156	1.496	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 38	1/ 50	1/ 50	---	
	5	曲げ柱	319	282.0	----	159	112	112	2.60	0.11	0.05	0.709	13.1*	7.050	250
		40.0 40.0	1126	1.000	----	159	164	1.454	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 42	1/ 50	1/ 50	---	
	6	曲げ柱	231	282.0	----	148	105	105	2.60	0.08	0.05	0.709	13.1*	7.050	250
		40.0 40.0	1126	1.000	----	148	157	1.496	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 38	1/ 50	1/ 50	---	
	7	曲げ柱	300	282.0	----	156	111	111	2.60	0.11	0.05	0.709	13.1*	7.050	250
		40.0 40.0	1126	1.000	----	156	162	1.462	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 41	1/ 50	1/ 50	---	
108	1 雑壁	曲げ壁	0	----	352.0	1981	563	563	1.50	<雑壁τu>	0.77 N/mm2			(雑壁No.	16)
		(ﾌﾚｰﾑ面内)	----	----	----	1981	1075	1.910							
110	7 雑壁	曲げ壁	0	----	352.0	1199	341	341	1.50	<雑壁τu>	0.61 N/mm2			(雑壁No.	17)
		(ﾌﾚｰﾑ面内)	----	----	----	1199	817	2.399							
110	7 雑壁	曲げ壁	0	----	352.0	2364	671	671	1.50	<雑壁τu>	0.83 N/mm2			(雑壁No.	18)
		(ﾌﾚｰﾑ面内)	----	----	----	2364	1182	1.760							
111	7 雑壁	曲げ壁	0	----	352.0	1176	334	334	1.50	<雑壁τu>	0.60 N/mm2			(雑壁No.	19)
		(ﾌﾚｰﾑ面内)	----	----	----	1176	809	2.421							
111	9 雑壁	曲げ壁	0	----	352.0	106	30	30	1.50	<雑壁τu>	0.22 N/mm2			(雑壁No.	20)
		(ﾌﾚｰﾑ面内)	----	----	----	106	134	4.463							
112	3 雑壁	曲げ壁	0	----	352.0	96	27	27	1.50	<雑壁τu>	0.22 N/mm2			(雑壁No.	21)
		(ﾌﾚｰﾑ面内)	----	----	----	96	127	4.627							

＜ 3 階＞ ＲＣ　　Ho= 282.0

ﾌﾚｰﾑ	軸 - 軸	分類	B	D	D'	N / Nc	ho / ho/Ho	hw / hcwo	TMu / BMu	QMu / QSu	Qu / QSu/QMu	F / Ry / cRmy	N/bDFc / cRmaxn / Rmy	τu/Fc / cRmaxs / cRmp	pt / cRmaxt / cRmu	s/db / cRmaxb / Rmu	ho/D / cRmaxh / Rsu	s / cRmax / cα
112	3	雑壁	曲げ壁			0	----	352.0	81	23	23	1.50	<雑壁τu>	0.20	N/mm2		(雑壁No.	22)
			(ﾌﾚｰﾑ面内)			----	----	----	81	114	4.957							
113	1	雑壁	曲げ壁			0	----	352.0	2000	568	568	1.50	<雑壁τu>	0.77	N/mm2		(雑壁No.	23)
			(ﾌﾚｰﾑ面内)			----	----	----	2000	1080	1.901							
109	3	雑壁	曲げ壁			0	----	352.0	1199	341	341	1.50	<雑壁τu>	0.61	N/mm2		(雑壁No.	65)
			(ﾌﾚｰﾑ面外)			----	----	----	1199	817	2.399							
111	3	雑壁	曲げ壁			0	----	352.0	293	83	83	1.50	<雑壁τu>	0.28	N/mm2		(雑壁No.	66)
			(ﾌﾚｰﾑ面外)			----	----	----	293	328	3.931							
111	3	雑壁	曲げ壁			0	----	352.0	525	149	149	1.50	<雑壁τu>	0.36	N/mm2		(雑壁No.	67)
			(ﾌﾚｰﾑ面外)			----	----	----	525	535	3.590							
111	3	雑壁	曲げ壁			0	----	352.0	207	59	59	1.50	<雑壁τu>	0.24	N/mm2		(雑壁No.	68)
			(ﾌﾚｰﾑ面外)			----	----	----	207	244	4.158							
109	6	雑壁	曲げ壁			0	----	352.0	1199	341	341	1.50	<雑壁τu>	0.61	N/mm2		(雑壁No.	70)
			(ﾌﾚｰﾑ面外)			----	----	----	1199	817	2.399							
109	3	雑壁	曲げ壁			0	----	352.0	23	7	7	1.50	<雑壁τu>	0.11	N/mm2		(雑壁No.	74)
			(ﾌﾚｰﾑ面内)			----	----	----	23	53	7.940							
109	6	雑壁	曲げ壁			0	----	352.0	52	15	15	1.50	<雑壁τu>	0.17	N/mm2		(雑壁No.	76)
			(ﾌﾚｰﾑ面内)			----	----	----	52	87	5.857							

＜ 2 階＞ ＲＣ　　Ho= 299.0

ﾌﾚｰﾑ	軸 - 軸	分類	B	D	D'	N / Nc	ho / ho/Ho	hw / hcwo	TMu / BMu	QMu / QSu	Qu / QSu/QMu	F / Ry / cRmy	N/bDFc / cRmaxn / Rmy	τu/Fc / cRmaxs / cRmp	pt / cRmaxt / cRmu	s/db / cRmaxb / Rmu	ho/D / cRmaxh / Rsu	s / cRmax / cα
103	1		曲げ柱			847	494.0	----	730	298	298	2.35	0.13	0.06	0.514	13.1*	5.744	250
			43.0	86.0		2603	1.000	----	740	371	1.246	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
												1/150	1/150	1/ 103	1/ 61	1/ 61	---	
			<吹き抜け柱のＦ>				2.35	(cRmax	1/ 50)	※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用								
	3	4	せん断壁			2107	----	379.0	15028	3965	2928	1.00						
						----	----	----	15028	2928	0.739							
	5		曲げ柱			1193	494.0	----	795	324	324	2.60	0.10	0.03	0.576	11.3*	8.982	250
			120.0	55.0		4646	1.000	----	805	537	1.659	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
												1/150	1/150	1/ 27	1/ 50	1/ 50	---	
			<吹き抜け柱のＦ>				2.60	(cRmax	1/ 50)	※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用								

＜ 2 階＞ ＲＣ　　Ho= 299.0

ﾌﾚｰﾑ	軸	－ 軸	分 類 B D	D'	N Nc	ho ho/Ho	hw hcwo	TMu BMu	QMu QSu	Qu QSu/QMu	F Ry cRmy	N/bDFc cRmaxn Rmy	τu/Fc cRmaxs cRmp	pt cRmaxt cRmu	s/db cRmaxb Rmu	ho/D cRmaxh Rsu	s cRmax cα
	6	7	せん断壁		2095	----	379.0	15010	3961	2927	1.00						
					----	----	----	15010	2927	0.739							
	9		曲げ柱		824	494.0	----	723	295	295	2.38	0.13	0.06	0.514	13.1*	5.744	250
			43.0 86.0		2603	1.000	----	732	369	1.252	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
											1/150	1/150	1/ 99	1/ 60	1/ 60	---	
				<吹き抜け柱のＦ>	2.38	(cRmax	1/ 50)	※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用									
104	1		曲げ柱		358	494.0	----	570	233	233	2.60	0.06	0.04	0.514	13.1*	5.744	250
			43.0 86.0		2603	1.000	----	580	332	1.425	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
											1/150	1/150	1/ 46	1/ 50	1/ 50	---	
				<吹き抜け柱のＦ>	2.60	(cRmax	1/ 50)	※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用									
	9		曲げ柱		323	494.0	----	558	228	228	2.60	0.05	0.04	0.514	13.1*	5.744	250
			43.0 86.0		2603	1.000	----	568	329	1.443	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
											1/150	1/150	1/ 44	1/ 50	1/ 50	---	
				<吹き抜け柱のＦ>	2.60	(cRmax	1/ 50)	※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用									
105	1		曲げ柱		436	494.0	----	597	244	244	2.60	0.07	0.05	0.514	13.1*	5.744	250
			43.0 86.0		2603	1.000	----	606	338	1.388	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
											1/150	1/150	1/ 52	1/ 50	1/ 50	---	
				<吹き抜け柱のＦ>	2.60	(cRmax	1/ 50)	※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用									
	3		曲げ柱		896	494.0	----	676	275	275	2.60	0.10	0.04	0.465	11.3*	7.057	250
			70.0 70.0		3450	1.000	----	680	425	1.548	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
											1/150	1/150	1/ 33	1/ 50	1/ 50	---	
				<吹き抜け柱のＦ>	2.60	(cRmax	1/ 50)	※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用									
	4		曲げ柱		667	494.0	----	617	252	252	2.60	0.08	0.04	0.465	11.3*	7.057	250
			70.0 70.0		3450	1.000	----	627	408	1.619	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
											1/150	1/150	1/ 29	1/ 50	1/ 50	---	
				<吹き抜け柱のＦ>	2.60	(cRmax	1/ 50)	※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用									
	5		曲げ柱		913	494.0	----	681	278	278	2.60	0.11	0.04	0.465	11.3*	7.057	250
			70.0 70.0		3450	1.000	----	690	427	1.540	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
											1/150	1/150	1/ 34	1/ 50	1/ 50	---	
				<吹き抜け柱のＦ>	2.60	(cRmax	1/ 50)	※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用									

＜ 2 階＞ ＲＣ　　Ho= 299.0

ﾌﾚｰﾑ	軸 - 軸	分 類 / B D D'	N / Nc	ho / ho/Ho	hw / hcwo	TMu / BMu	QMu / QSu	Qu / QSu/QMu	F / Ry / cRmy	N/bDFc / cRmaxn / Rmy	τu/Fc / cRmaxs / cRmp	pt / cRmaxt / cRmu	s/db / cRmaxb / Rmu	ho/D / cRmaxh / Rsu	s / cRmax / cα
	6	曲げ柱	683	494.0	----	621	248	248	2.60	0.08	0.04	0.465	11.3*	7.057	250
		70.0 70.0	3450	1.000	----	606	405	1.631	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 28	1/ 50	1/ 50	---	
		<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	7	曲げ柱	745	494.0	----	638	260	260	2.60	0.09	0.04	0.465	11.3*	7.057	250
		70.0 70.0	3450	1.000	----	647	414	1.592	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 31	1/ 50	1/ 50	---	
		<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	9	曲げ柱	433	494.0	----	596	243	243	2.60	0.07	0.05	0.514	13.1*	5.744	250
		43.0 86.0	2603	1.000	----	606	338	1.389	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 52	1/ 50	1/ 50	---	
		<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
106	1	曲げ柱	456	494.0	----	603	246	246	2.60	0.07	0.05	0.514	13.1*	5.744	250
		43.0 86.0	2603	1.000	----	613	339	1.379	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 54	1/ 50	1/ 50	---	
		<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	9	曲げ柱	455	494.0	----	603	246	246	2.60	0.07	0.05	0.514	13.1*	5.744	250
		43.0 86.0	2603	1.000	----	613	339	1.379	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 54	1/ 50	1/ 50	---	
		<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
107	1	曲げ柱	427	494.0	----	594	242	242	2.60	0.07	0.05	0.514	13.1*	5.744	250
		43.0 86.0	2603	1.000	----	604	337	1.391	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 51	1/ 50	1/ 50	---	
		<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	3	曲げ柱	897	494.0	----	677	276	276	2.60	0.10	0.04	0.465	11.3*	7.057	250
		70.0 70.0	3450	1.000	----	686	426	1.544	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 34	1/ 50	1/ 50	---	
		<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	4	曲げ柱	480	494.0	----	567	232	232	2.60	0.06	0.03	0.465	11.3*	7.057	250
		70.0 70.0	3450	1.000	----	577	393	1.696	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 25	1/ 50	1/ 50	---	
		<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													

＜ 2 階＞ ＲＣ　　Ho= 299.0

ﾌﾚｰﾑ	軸 - 軸	分 類 / B D D'	N / Nc	ho / ho/Ho	hw / hcwo	TMu / BMu	QMu / QSu	Qu / QSu/QMu	F / Ry / cRmy	N/bDFc / cRmaxn / Rmy	τu/Fc / cRmaxs / cRmp	pt / cRmaxt / cRmu	s/db / cRmaxb / Rmu	ho/D / cRmaxh / Rsu	s / cRmax / cα
	5	曲げ柱	671	494.0	----	618	252	252	2.60	0.08	0.04	0.465	11.3*	7.057	250
		70.0 70.0	3450	1.000	----	628	408	1.618	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 29	1/ 50	1/ 50	---	
		<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	6	曲げ柱	500	494.0	----	572	234	234	2.60	0.06	0.03	0.465	11.3*	7.057	250
		70.0 70.0	3450	1.000	----	582	394	1.687	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 26	1/ 50	1/ 50	---	
		<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	7	曲げ柱	924	494.0	----	684	279	279	2.60	0.11	0.04	0.465	11.3*	7.057	250
		70.0 70.0	3450	1.000	----	693	428	1.537	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 34	1/ 50	1/ 50	---	
		<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	9	曲げ柱	425	494.0	----	593	242	242	2.60	0.07	0.05	0.514	13.1*	5.744	250
		43.0 86.0	2603	1.000	----	603	337	1.393	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 51	1/ 50	1/ 50	---	
		<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
108	1	曲げ柱	520	494.0	----	625	255	255	2.60	0.08	0.05	0.514	13.1*	5.744	250
		43.0 86.0	2603	1.000	----	634	345	1.352	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 60	1/ 50	1/ 50	---	
		<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	9	曲げ柱	457	550.8	----	604	221	221	2.60	0.07	0.04	0.514	13.1*	6.405	250
		43.0 86.0	2603	1.000	----	615	340	1.535	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 34	1/ 50	1/ 50	---	
		<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
109	1	曲げ柱	394	494.0	----	582	247	247	2.60	0.06	0.05	0.514	13.1*	5.744	250
		43.0 86.0	2603	1.000	----	638	341	1.382	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 53	1/ 50	1/ 50	---	
		<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	3 4	せん断壁	2267	----	379.0	16546	4366	3157	1.00						
			----	----	----	16546	3157	0.723							

＜ 2 階＞ ＲＣ　　Ho= 299.0

ﾌﾚｰﾑ	軸 - 軸	分 類 B D D'	N Nc	ho ho/Ho	hw hcwo	TMu BMu	QMu QSu	Qu QSu/QMu	F Ry cRmy	N/bDFc cRmaxn Rmy	τu/Fc cRmaxs cRmp	pt cRmaxt cRmu	s/db cRmaxb Rmu	ho/D cRmaxh Rsu	s cRmax cα
	5	曲げ柱	610	494.0	----	602	246	246	2.60	0.07	0.04	0.465	11.3*	7.057	250
		70.0 70.0	3450	1.000	----	612	403	1.641	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 28	1/ 50	1/ 50	---	
		＜吹き抜け柱のＦ＞ 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	6 7	せん断壁	3354	----	379.0	14020	3699	2534	1.00						
			----	----	----	14020	2534	0.685							
	9	曲げ柱	419	607.0	----	591	197	197	2.60	0.06	0.04	0.514	13.1*	7.058	250
		43.0 86.0	2603	1.000	----	603	337	1.713	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 24	1/ 50	1/ 50	---	
		＜吹き抜け柱のＦ＞ 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
110	1	曲げ柱	417	494.0	----	590	254	254	2.60	0.06	0.05	0.514	11.3*	5.744	250
		43.0 86.0	2603	1.000	----	664	347	1.365	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 57	1/ 50	1/ 50	---	
		＜吹き抜け柱のＦ＞ 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	9	曲げ柱	555	607.0	----	636	212	212	2.60	0.09	0.04	0.514	13.1*	7.058	250
		43.0 86.0	2603	1.000	----	648	348	1.643	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 28	1/ 50	1/ 50	---	
		＜吹き抜け柱のＦ＞ 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
111	1	曲げ柱	406	494.0	----	586	247	247	2.60	0.06	0.05	0.514	11.3*	5.744	250
		43.0 86.0	2603	1.000	----	632	340	1.381	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 53	1/ 50	1/ 50	---	
		＜吹き抜け柱のＦ＞ 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	3 4	せん断壁	2710	----	379.0	11707	3089	2332	1.00						
			----	----	----	11707	2332	0.755							
	5	曲げ柱	530	607.0	----	580	193	193	2.60	0.06	0.03	0.465	11.3*	8.671	250
		70.0 70.0	3450	1.000	----	593	397	2.055	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 16	1/ 50	1/ 50	---	
		＜吹き抜け柱のＦ＞ 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	6 7	せん断壁	3121	----	731.0	13692	3746	1362	1.00						
			----	----	----	13692	1362	0.364							

＜ 2 階＞ ＲＣ　　Ho= 299.0

ﾌﾚｰﾑ	軸 - 軸	分 類 / B D D'	N / Nc	ho / ho/Ho	hw / hcwo	TMu / BMu	QMu / QSu	Qu / QSu/QMu	F / Ry / cRmy	N/bDFc / cRmaxn / Rmy	τu/Fc / cRmaxs / cRmp	pt / cRmaxt / cRmu	s/db / cRmaxb / Rmu	ho/D / cRmaxh / Rsu	s / cRmax / cα
	9	曲げ柱	486	607.0	----	613	204	204	2.60	0.07	0.04	0.514	13.1*	7.058	250
		43.0 86.0	2603	1.000	----	625	342	1.677	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 26	1/ 50	1/ 50	---	
		＜吹き抜け柱のＦ＞ 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
112	1	曲げ柱	467	607.0	----	607	202	202	2.60	0.07	0.04	0.514	13.1*	7.058	250
		43.0 86.0	2603	1.000	----	619	341	1.687	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 26	1/ 50	1/ 50	---	
		＜吹き抜け柱のＦ＞ 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	9	曲げ柱	459	299.0	----	604	404	404	1.27	0.07	0.08	0.514	11.3*	3.477	250
		43.0 86.0	2603	1.000	----	604	426	1.054	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 0	1/150	1/150	---	
113	1	曲げ柱	513	607.0	----	622	207	207	2.60	0.08	0.04	0.514	13.1*	7.058	250
		43.0 86.0	2603	1.000	----	634	344	1.663	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 27	1/ 50	1/ 50	---	
		＜吹き抜け柱のＦ＞ 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	3	曲げ柱	890	299.0	----	675	451	451	1.27	0.10	0.07	0.465	11.3*	4.271	250
		70.0 70.0	3450	1.000	----	675	478	1.058	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 0	1/150	1/150	---	
	4	曲げ柱	905	299.0	----	679	454	454	1.27	0.10	0.07	0.465	11.3*	4.271	250
		70.0 70.0	3450	1.000	----	679	479	1.055	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 0	1/150	1/150	---	
	5	曲げ柱	625	299.0	----	540	361	361	2.30	0.07	0.05	0.388	11.3*	4.271	250
		70.0 70.0	3450	1.000	----	540	446	1.236	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 110	1/ 64	1/ 64	---	
	6	曲げ柱	982	299.0	----	698	467	467	1.27	0.11	0.07	0.465	11.3*	4.271	250
		70.0 70.0	3450	1.000	----	698	485	1.039	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 0	1/150	1/150	---	
	7	曲げ柱	904	299.0	----	679	454	454	1.27	0.10	0.07	0.465	11.3*	4.271	250
		70.0 70.0	3450	1.000	----	679	479	1.055	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 0	1/150	1/150	---	
	9	曲げ柱	421	299.0	----	591	396	396	1.27	0.06	0.08	0.514	11.3*	3.477	250
		43.0 86.0	2603	1.000	----	591	423	1.069	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 0	1/150	1/150	---	

＜ 2 階＞ ＲＣ　　Ho= 299.0

ﾌﾚｰﾑ	軸 - 軸	分 類 / B D D'	N / Nc	ho / ho/Ho	hw / hcwo	TMu / BMu	QMu / QSu	Qu / QSu/QMu	F / Ry / cRmy	N/bDFc / cRmaxn / Rmy	τu/Fc / cRmaxs / cRmp	pt / cRmaxt / cRmu	s/db / cRmaxb / Rmu	ho/D / cRmaxh / Rsu	s / cRmax / cα
114	1	曲げ柱	546	607.0	----	633	211	211	2.60	0.08	0.04	0.514	13.1*	7.058	250
		43.0 86.0	2603	1.000	----	645	347	1.647	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 27	1/ 50	1/ 50	---	
		＜吹き抜け柱のＦ＞ 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	9	曲げ柱	457	299.0	----	604	404	404	1.27	0.07	0.08	0.514	11.3*	3.477	250
		43.0 86.0	2603	1.000	----	604	426	1.054	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 0	1/150	1/150	---	
115	1	曲げ柱	464	607.0	----	606	202	202	2.60	0.07	0.04	0.514	13.1*	7.058	250
		43.0 86.0	2603	1.000	----	618	340	1.688	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 25	1/ 50	1/ 50	---	
		＜吹き抜け柱のＦ＞ 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	3	曲げ柱	1075	299.0	----	656	439	439	1.27	0.12	0.06	0.388	11.3*	4.271	250
		70.0 70.0	3450	1.000	----	656	482	1.099	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 0	1/150	1/150	---	
	4	曲げ柱	489	299.0	----	503	336	336	2.57	0.06	0.05	0.388	11.3*	4.271	250
		70.0 70.0	3450	1.000	----	503	435	1.295	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 77	1/ 51	1/ 51	---	
	5	曲げ柱	709	299.0	----	562	376	376	2.12	0.08	0.05	0.388	11.3*	4.271	250
		70.0 70.0	3450	1.000	----	562	453	1.205	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 143	1/ 73	1/ 73	---	
	6	曲げ柱	500	299.0	----	506	338	338	2.55	0.06	0.05	0.388	11.3*	4.271	250
		70.0 70.0	3450	1.000	----	506	436	1.290	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 79	1/ 52	1/ 52	---	
	7	曲げ柱	916	299.0	----	616	412	412	1.66	0.11	0.06	0.388	11.3*	4.271	250
		70.0 70.0	3450	1.000	----	616	470	1.139	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 382	1/108	1/108	---	
	9	曲げ柱	426	299.0	----	593	397	397	1.27	0.07	0.08	0.514	11.3*	3.477	250
		43.0 86.0	2603	1.000	----	593	423	1.067	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 0	1/150	1/150	---	
116	1	曲げ柱	473	607.0	----	609	203	203	2.60	0.07	0.04	0.514	13.1*	7.058	250
		43.0 86.0	2603	1.000	----	621	341	1.684	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 26	1/ 50	1/ 50	---	
		＜吹き抜け柱のＦ＞ 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													

＜ 2 階＞ ＲＣ　　Ho= 299.0

ﾌﾚｰﾑ	軸 - 軸	分 類 B D D'	N Nc	ho ho/Ho	hw hcwo	TMu BMu	QMu QSu	Qu QSu/QMu	F Ry cRmy	N/bDFc cRmaxn Rmy	τu/Fc cRmaxs cRmp	pt cRmaxt cRmu	s/db cRmaxb Rmu	ho/D cRmaxh Rsu	s cRmax cα
	9	曲げ柱	474	299.0	-----	609	408	408	1.27	0.07	0.08	0.514	11.3*	3.477	250
		43.0 86.0	2603	1.000	-----	609	427	1.048	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 0	1/150	1/150	---	
117	1	曲げ柱	432	607.0	-----	595	198	198	2.60	0.07	0.04	0.514	13.1*	7.058	250
		43.0 86.0	2603	1.000	-----	607	338	1.706	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 25	1/ 50	1/ 50	---	
		＜吹き抜け柱のＦ＞ 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	3	曲げ柱	1010	299.0	-----	640	428	428	1.43	0.12	0.06	0.388	11.3*	4.271	250
		70.0 70.0	3450	1.000	-----	640	477	1.114	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/1047	1/131	1/131	---	
	4	曲げ柱	704	299.0	-----	561	375	375	2.13	0.08	0.05	0.388	11.3*	4.271	250
		70.0 70.0	3450	1.000	-----	561	453	1.206	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 141	1/ 73	1/ 73	---	
	5	曲げ柱	1018	299.0	-----	642	429	429	1.40	0.12	0.06	0.388	11.3*	4.271	250
		70.0 70.0	3450	1.000	-----	642	478	1.112	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/1218	1/134	1/134	---	
	6	曲げ柱	752	299.0	-----	574	384	384	2.03	0.09	0.06	0.388	11.3*	4.271	250
		70.0 70.0	3450	1.000	-----	574	456	1.190	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 167	1/ 79	1/ 79	---	
	7	曲げ柱	960	299.0	-----	627	420	420	1.55	0.11	0.06	0.388	11.3*	4.271	250
		70.0 70.0	3450	1.000	-----	627	473	1.127	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 550	1/118	1/118	---	
	9	曲げ柱	433	299.0	-----	596	398	398	1.27	0.07	0.08	0.514	11.3*	3.477	250
		43.0 86.0	2603	1.000	-----	596	424	1.064	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 0	1/150	1/150	---	
118	1	曲げ柱	360	607.0	-----	571	190	190	2.60	0.06	0.04	0.514	13.1*	7.058	250
		43.0 86.0	2603	1.000	-----	583	332	1.748	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 23	1/ 50	1/ 50	---	
		＜吹き抜け柱のＦ＞ 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	9	曲げ柱	364	299.0	-----	572	383	383	1.27	0.06	0.07	0.514	11.3*	3.477	250
		43.0 86.0	2603	1.000	-----	572	418	1.093	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 0	1/150	1/150	---	
119	1	せん断柱	830	299.0	-----	725	485	456	1.21	0.13	0.09	0.514	13.1*	3.477	250
		43.0 86.0	2603	1.000	-----	725	456	0.939	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	---	---	---	1/164	0.720

＜ 2 階＞ ＲＣ　　Ho= 299.0

ﾌﾚｰﾑ	軸 - 軸	分 類 B D D'	N Nc	ho ho/Ho	hw hcwo	TMu BMu	QMu QSu	Qu QSu/QMu	F Ry cRmy	N/bDFc cRmaxn Rmy	τu/Fc cRmaxs cRmp	pt cRmaxt cRmu	s/db cRmaxb Rmu	ho/D cRmaxh Rsu	s cRmax cα
	3	曲げ柱	1092	299.0	----	776	519	519	1.27	0.09	0.06	0.576	11.3*	5.436	250
		120.0 55.0	4646	1.000	----	776	527	1.016	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 0	1/150	1/150	---	
	4	曲げ柱	855	311.0	----	730	469	469	1.27	0.07	0.05	0.576	11.3*	5.655	250
		120.0 55.0	4646	1.000	----	730	508	1.083	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 0	1/150	1/150	---	
	5	曲げ柱	1130	311.0	----	783	504	504	1.27	0.10	0.05	0.576	11.3*	5.655	250
		120.0 55.0	4646	1.000	----	783	530	1.053	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 0	1/150	1/150	---	
	6	曲げ柱	885	311.0	----	736	473	473	1.27	0.08	0.05	0.576	11.3*	5.655	250
		120.0 55.0	4646	1.000	----	736	511	1.079	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 0	1/150	1/150	---	
	7	せん断柱型付壁	1087	299.0	----	----	6653	2468	1.00						
		120.0 55.0	----	1.000	297.3	19779	2468	0.371							
	9	せん断柱	834	299.0	----	726	486	456	1.21	0.13	0.09	0.514	11.3*	3.477	250
		43.0 86.0	2603	1.000	----	726	456	0.938	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	---	---	---	1/164	0.720
109	6	雑壁 曲げ壁	0	----	379.0	609	161	161	1.50	＜雑壁τu＞	0.36 N/mm2			(雑壁No.	1)
		(ﾌﾚｰﾑ面外)	----	----	----	609	583	3.632							
116	3	雑壁 曲げ壁	0	----	379.0	1718	453	453	1.50	＜雑壁τu＞	0.58 N/mm2			(雑壁No.	9)
		(ﾌﾚｰﾑ面内)	----	----	----	1718	1034	2.281							
116	1	雑壁 曲げ壁	0	----	379.0	907	239	239	1.50	＜雑壁τu＞	0.43 N/mm2			(雑壁No.	10)
		(ﾌﾚｰﾑ面内)	----	----	----	907	734	3.068							
116	1	雑壁 曲げ壁	0	----	379.0	5738	1514	1514	1.47	＜雑壁τu＞	1.03 N/mm2			(雑壁No.	11)
		(ﾌﾚｰﾑ面内)	----	----	----	5738	1943	1.284							
116	7	雑壁 曲げ壁	0	----	379.0	702	185	185	1.50	＜雑壁τu＞	0.38 N/mm2			(雑壁No.	12)
		(ﾌﾚｰﾑ面内)	----	----	----	702	639	3.450							
119	1	雑壁 曲げ壁	0	----	379.0	762	201	201	1.50	＜雑壁τu＞	0.46 N/mm2			(雑壁No.	13)
		(ﾌﾚｰﾑ面内)	----	----	----	762	559	2.783							
109	3	雑壁 曲げ壁	0	----	379.0	1199	316	316	1.50	＜雑壁τu＞	0.57 N/mm2			(雑壁No.	26)
		(ﾌﾚｰﾑ面外)	----	----	----	1199	808	2.554							

＜ 2 階＞ ＲＣ　　Ho= 299.0

ﾌﾚｰﾑ	軸 - 軸	分 類			N	ho	hw	TMu	QMu	Qu	F	N/bDFc	τu/Fc	pt	s/db	ho/D	s
		B	D	D'	Nc	ho/Ho	hcwo	BMu	QSu	QSu/QMu	Ry cRmy	cRmaxn Rmy	cRmaxs cRmp	cRmaxt cRmu	cRmaxb Rmu	cRmaxh Rsu	cRmax cα
111	3	雑壁	曲げ壁		0	----	379.0	1199	316	316	1.50	<雑壁τu>	0.57	N/mm2		(雑壁No.	27)
			(ﾌﾚｰﾑ面外)		----	----	----	1199	808	2.554							
109	6	雑壁	曲げ壁		0	----	379.0	417	110	110	1.50	<雑壁τu>	0.30	N/mm2		(雑壁No.	28)
			(ﾌﾚｰﾑ面外)		----	----	----	417	425	3.859							
111	3	雑壁	曲げ壁		0	----	379.0	1199	316	316	1.50	<雑壁τu>	0.57	N/mm2		(雑壁No.	36)
			(ﾌﾚｰﾑ面外)		----	----	----	1199	808	2.554							
111	3	雑壁	曲げ壁		0	----	379.0	2682	708	708	1.50	<雑壁τu>	0.82	N/mm2		(雑壁No.	58)
			(ﾌﾚｰﾑ面外)		----	----	----	2682	1265	1.787							
117	5	雑壁	曲げ壁		0	----	379.0	172	45	45	1.50	<雑壁τu>	0.25	N/mm2		(雑壁No.	60)
			(ﾌﾚｰﾑ面外)		----	----	----	172	178	3.922							
117	5	雑壁	曲げ壁		0	----	379.0	372	98	98	1.50	<雑壁τu>	0.28	N/mm2		(雑壁No.	61)
			(ﾌﾚｰﾑ面外)		----	----	----	372	356	3.624							
117	5	雑壁	曲げ壁		0	----	379.0	552	146	146	1.50	<雑壁τu>	0.34	N/mm2		(雑壁No.	62)
			(ﾌﾚｰﾑ面外)		----	----	----	552	537	3.689							
117	6	雑壁	曲げ壁		0	----	379.0	184	49	49	1.50	<雑壁τu>	0.21	N/mm2		(雑壁No.	63)
			(ﾌﾚｰﾑ面外)		----	----	----	184	215	4.421							
117	7	雑壁	曲げ壁		0	----	379.0	115	30	30	1.50	<雑壁τu>	0.17	N/mm2		(雑壁No.	64)
			(ﾌﾚｰﾑ面外)		----	----	----	115	146	4.794							

＜ 1 階＞ ＲＣ　　Ho= 228.0

ﾌﾚｰﾑ	軸 - 軸	分 類			N	ho	hw	TMu	QMu	Qu	F	N/bDFc	τu/Fc	pt	s/db	ho/D	s
		B	D	D'	Nc	ho/Ho	hcwo	BMu	QSu	QSu/QMu	Ry cRmy	cRmaxn Rmy	cRmaxs cRmp	cRmaxt cRmu	cRmaxb Rmu	cRmaxh Rsu	cRmax cα
103	1		曲げ柱		876	494.0	----	730	298	298	2.35	0.13	0.06	0.514	13.1*	5.744	250
		43.0	86.0		2603	1.000	----	740	371	1.246	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
											1/150	1/150	1/ 103	1/ 61	1/ 61	---	
					<吹き抜け柱のＦ>		2.35	(cRmax	1/ 50)	※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用							
	3	4	せん断壁		2215	----	574.0	15190	5293	3063	1.00						
					----	----	----	15190	3063	0.579							
	5		曲げ柱		1244	494.0	----	795	324	324	2.60	0.11	0.03	0.576	11.3*	8.982	250
		120.0	55.0		4646	1.000	----	805	537	1.659	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
											1/150	1/150	1/ 27	1/ 50	1/ 50	---	
					<吹き抜け柱のＦ>		2.60	(cRmax	1/ 50)	※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用							

＜ 1 階＞ ＲＣ　　Ho= 228.0

ﾌﾚｰﾑ	軸	－ 軸	分 類 B D D'	N Nc	ho ho/Ho	hw hcwo	TMu BMu	QMu QSu	Qu QSu/QMu	F Ry cRmy	N/bDFc cRmaxn Rmy	τu/Fc cRmaxs cRmp	pt cRmaxt cRmu	s/db cRmaxb Rmu	ho/D cRmaxh Rsu	s cRmax cα
	6	7	せん断壁	2031 ----	---- ----	574.0 ----	14914 14914	5197 3047	3047 0.586	1.00						
	9		曲げ柱 43.0 86.0	853 2603	494.0 1.000	---- ----	723 732	295 369	295 1.252	2.38 1/150 1/150	0.13 1/ 30 1/150	0.06 1/ 30 1/ 99	0.514 1/ 30 1/ 60	13.1* 1/ 50 1/ 60	5.744 1/ 30 ---	250 1/ 50
			<吹き抜け柱のＦ> 2.38 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
104	1		曲げ柱 43.0 86.0	387 2603	494.0 1.000	---- ----	570 580	233 332	233 1.425	2.60 1/150 1/150	0.06 1/ 30 1/150	0.04 1/ 30 1/ 46	0.514 1/ 30 1/ 50	13.1* 1/ 50 1/ 50	5.744 1/ 30 ---	250 1/ 50
			<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	9		曲げ柱 43.0 86.0	352 2603	494.0 1.000	---- ----	558 568	228 329	228 1.443	2.60 1/150 1/150	0.05 1/ 30 1/150	0.04 1/ 30 1/ 44	0.514 1/ 30 1/ 50	13.1* 1/ 50 1/ 50	5.744 1/ 30 ---	250 1/ 50
			<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
105	1		曲げ柱 43.0 86.0	465 2603	494.0 1.000	---- ----	597 606	244 338	244 1.388	2.60 1/150 1/150	0.07 1/ 30 1/150	0.05 1/ 30 1/ 52	0.514 1/ 30 1/ 50	13.1* 1/ 50 1/ 50	5.744 1/ 30 ---	250 1/ 50
			<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	3		曲げ柱 70.0 70.0	909 3450	494.0 1.000	---- ----	676 680	275 425	275 1.548	2.60 1/150 1/150	0.11 1/ 30 1/150	0.04 1/ 30 1/ 33	0.465 1/ 30 1/ 50	11.3* 1/ 50 1/ 50	7.057 1/ 30 ---	250 1/ 50
			<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	4		曲げ柱 70.0 70.0	704 3450	494.0 1.000	---- ----	617 627	252 408	252 1.619	2.60 1/150 1/150	0.08 1/ 30 1/150	0.04 1/ 30 1/ 29	0.465 1/ 30 1/ 50	11.3* 1/ 50 1/ 50	7.057 1/ 30 ---	250 1/ 50
			<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	5		曲げ柱 70.0 70.0	951 3450	494.0 1.000	---- ----	681 690	278 427	278 1.540	2.60 1/150 1/150	0.11 1/ 30 1/150	0.04 1/ 30 1/ 34	0.465 1/ 30 1/ 50	11.3* 1/ 50 1/ 50	7.057 1/ 30 ---	250 1/ 50
			<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													

＜ 1 階＞ ＲＣ　　Ho= 228.0

ﾌﾚｰﾑ	軸 - 軸	分 類 / B D D'	N / Nc	ho / ho/Ho	hw / hcwo	TMu / BMu	QMu / QSu	Qu / QSu/QMu	F / Ry / cRmy	N/bDFc / cRmaxn / Rmy	τu/Fc / cRmaxs / cRmp	pt / cRmaxt / cRmu	s/db / cRmaxb / Rmu	ho/D / cRmaxh / Rsu	s / cRmax / cα
	6	曲げ柱	624	494.0	----	621	248	248	2.60	0.07	0.04	0.465	11.3*	7.057	250
		70.0 70.0	3450	1.000	----	606	405	1.631	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 28	1/ 50	1/ 50	---	
		<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	7	曲げ柱	783	494.0	----	638	260	260	2.60	0.09	0.04	0.465	11.3*	7.057	250
		70.0 70.0	3450	1.000	----	647	414	1.592	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 31	1/ 50	1/ 50	---	
		<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	9	曲げ柱	463	494.0	----	596	243	243	2.60	0.07	0.05	0.514	13.1*	5.744	250
		43.0 86.0	2603	1.000	----	606	338	1.389	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 52	1/ 50	1/ 50	---	
		<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
106	1	曲げ柱	485	494.0	----	603	246	246	2.60	0.07	0.05	0.514	13.1*	5.744	250
		43.0 86.0	2603	1.000	----	613	339	1.379	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 54	1/ 50	1/ 50	---	
		<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	9	曲げ柱	485	494.0	----	603	246	246	2.60	0.07	0.05	0.514	13.1*	5.744	250
		43.0 86.0	2603	1.000	----	613	339	1.379	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 54	1/ 50	1/ 50	---	
		<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
107	1	曲げ柱	457	494.0	----	594	242	242	2.60	0.07	0.05	0.514	13.1*	5.744	250
		43.0 86.0	2603	1.000	----	604	337	1.391	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 51	1/ 50	1/ 50	---	
		<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	3	曲げ柱	935	494.0	----	677	276	276	2.60	0.11	0.04	0.465	11.3*	7.057	250
		70.0 70.0	3450	1.000	----	686	426	1.544	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 34	1/ 50	1/ 50	---	
		<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	4	曲げ柱	519	494.0	----	567	232	232	2.60	0.06	0.03	0.465	11.3*	7.057	250
		70.0 70.0	3450	1.000	----	577	393	1.696	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 25	1/ 50	1/ 50	---	
		<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													

＜ 1 階＞ ＲＣ　　Ho= 228.0

ﾌﾚｰﾑ	軸 - 軸	分 類 / B D D'	N / Nc	ho / ho/Ho	hw / hcwo	TMu / BMu	QMu / QSu	Qu / QSu/QMu	F / Ry / cRmy	N/bDFc / cRmaxn / Rmy	τu/Fc / cRmaxs / cRmp	pt / cRmaxt / cRmu	s/db / cRmaxb / Rmu	ho/D / cRmaxh / Rsu	s / cRmax / cα
	5	曲げ柱	709	494.0	----	618	252	252	2.60	0.08	0.04	0.465	11.3*	7.057	250
		70.0 70.0	3450	1.000	----	628	408	1.618	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 29	1/ 50	1/ 50	---	
		<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	6	曲げ柱	537	494.0	----	572	234	234	2.60	0.06	0.03	0.465	11.3*	7.057	250
		70.0 70.0	3450	1.000	----	582	394	1.687	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 26	1/ 50	1/ 50	---	
		<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	7	曲げ柱	962	494.0	----	684	279	279	2.60	0.11	0.04	0.465	11.3*	7.057	250
		70.0 70.0	3450	1.000	----	693	428	1.537	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 34	1/ 50	1/ 50	---	
		<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	9	曲げ柱	454	494.0	----	593	242	242	2.60	0.07	0.05	0.514	13.1*	5.744	250
		43.0 86.0	2603	1.000	----	603	337	1.393	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 51	1/ 50	1/ 50	---	
		<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
108	1	曲げ柱	549	494.0	----	625	255	255	2.60	0.08	0.05	0.514	13.1*	5.744	250
		43.0 86.0	2603	1.000	----	634	345	1.352	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 60	1/ 50	1/ 50	---	
		<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	9	曲げ柱	492	550.8	----	604	221	221	2.60	0.08	0.04	0.514	13.1*	6.405	250
		43.0 86.0	2603	1.000	----	615	340	1.535	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 34	1/ 50	1/ 50	---	
		<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
109	1	曲げ柱	561	494.0	----	582	247	247	2.60	0.09	0.05	0.514	13.1*	5.744	250
		43.0 86.0	2603	1.000	----	638	341	1.382	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 53	1/ 50	1/ 50	---	
		<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	3 4	せん断壁	2520	----	574.0	16907	5891	2459	1.00						
			----	----	----	16907	2459	0.417							

＜ 1 階＞ ＲＣ　　Ho= 228.0

ﾌﾚｰﾑ	軸 - 軸	分 類 B D D'	N Nc	ho ho/Ho	hw hcwo	TMu BMu	QMu QSu	Qu QSu/QMu	F Ry cRmy	N/bDFc cRmaxn Rmy	τu/Fc cRmaxs cRmp	pt cRmaxt cRmu	s/db cRmaxb Rmu	ho/D cRmaxh Rsu	s cRmax cα
5		曲げ柱	648	494.0	----	602	246	246	2.60	0.08	0.04	0.465	11.3*	7.057	250
		70.0 70.0	3450	1.000	----	612	403	1.641	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 28	1/ 50	1/ 50	---	
		<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
6	7	せん断壁	3911	----	687.0	14795	4307	2616	1.00						
			----	----	----	14795	2616	0.607							
9		曲げ柱	454	607.0	----	591	197	197	2.60	0.07	0.04	0.514	13.1*	7.058	250
		43.0 86.0	2603	1.000	----	603	337	1.713	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 24	1/ 50	1/ 50	---	
		<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
110	1	曲げ柱	640	494.0	----	590	254	254	2.60	0.10	0.05	0.514	11.3*	5.744	250
		43.0 86.0	2603	1.000	----	664	347	1.365	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 57	1/ 50	1/ 50	---	
		<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
9		曲げ柱	589	607.0	----	636	212	212	2.60	0.09	0.04	0.514	13.1*	7.058	250
		43.0 86.0	2603	1.000	----	648	348	1.643	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 28	1/ 50	1/ 50	---	
		<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
111	1	曲げ柱	541	494.0	----	586	247	247	2.60	0.08	0.05	0.514	11.3*	5.744	250
		43.0 86.0	2603	1.000	----	632	340	1.381	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 53	1/ 50	1/ 50	---	
		<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
3	4	せん断壁	3072	----	687.0	12231	3561	2394	1.00						
			----	----	----	12231	2394	0.672							
5		曲げ柱	575	607.0	----	580	193	193	2.60	0.07	0.03	0.465	11.3*	8.671	250
		70.0 70.0	3450	1.000	----	593	397	2.055	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 16	1/ 50	1/ 50	---	
		<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
6	7	せん断壁	3735	----	1039.0	14552	2801	2152	1.00						
			----	----	----	14552	2152	0.768							

＜ 1 階＞ ＲＣ　　Ho= 228.0

ﾌﾚｰﾑ	軸	－	軸	分類 B D D'	N Nc	ho ho/Ho	hw hcwo	TMu BMu	QMu QSu	Qu QSu/QMu	F Ry cRmy	N/bDFc cRmaxn Rmy	τu/Fc cRmaxs cRmp	pt cRmaxt cRmu	s/db cRmaxb Rmu	ho/D cRmaxh Rsu	s cRmax cα
	9			曲げ柱	521	607.0	----	613	204	204	2.60	0.08	0.04	0.514	13.1*	7.058	250
				43.0 86.0	2603	1.000	----	625	342	1.677	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
											1/150	1/150	1/ 26	1/ 50	1/ 50	---	
				＜吹き抜け柱のＦ＞ 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
112	1			曲げ柱	502	607.0	----	607	202	202	2.60	0.08	0.04	0.514	13.1*	7.058	250
				43.0 86.0	2603	1.000	----	619	341	1.687	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
											1/150	1/150	1/ 26	1/ 50	1/ 50	---	
				＜吹き抜け柱のＦ＞ 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	2			曲げ柱	112	258.0	----	89	69	69	2.60	0.05	0.04	0.694	13.1*	7.371	250
				35.0 35.0	862	1.000	----	89	118	1.710	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
											1/150	1/150	1/ 25	1/ 50	1/ 50	---	
	3			せん断柱型付壁	280	191.0	----	----	682	491	1.00						
				35.0 35.0	----	0.838	188.7	1286	491	0.721							
	4			曲げ柱	198	191.0	----	99	103	103	1.93	0.09	0.06	0.694	13.1*	5.457	250
				35.0 35.0	862	0.838	----	99	125	1.209	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
											1/150	1/179	1/ 138	1/ 72	1/ 86	---	
	5	6		せん断壁	643	----	308.0	8048	2613	1755	1.00						
					----	----	----	8048	1755	0.672							
	7			曲げ柱型付壁	265	130.0	----	----	188	188	1.50						
				35.0 35.0	----	0.570	119.0	224	419	2.225							
	9			せん断柱	643	228.0	----	665	584	510	1.07	0.10	0.10	0.514	11.3*	2.651	250
				43.0 86.0	2603	1.000	----	665	510	0.874	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
											1/174	1/174	---	---	---	1/212	0.788
113	1			曲げ柱	548	607.0	----	622	207	207	2.60	0.08	0.04	0.514	13.1*	7.058	250
				43.0 86.0	2603	1.000	----	634	344	1.663	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
											1/150	1/150	1/ 27	1/ 50	1/ 50	---	
				＜吹き抜け柱のＦ＞ 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	2			曲げ柱	93	258.0	----	87	67	67	2.60	0.04	0.04	0.694	13.1*	7.371	250
				35.0 35.0	862	1.000	----	87	116	1.731	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
											1/150	1/150	1/ 24	1/ 50	1/ 50	---	
	3			せん断柱	1148	228.0	----	739	649	572	1.15	0.13	0.08	0.465	11.3*	3.257	250
				70.0 70.0	3450	1.000	----	739	572	0.882	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
											1/150	1/150	---	---	---	1/180	0.720

＜ 1 階＞ ＲＣ　　Ho= 228.0

ﾌﾚｰﾑ	軸 - 軸	分 類 B D D'	N Nc	ho ho/Ho	hw hcwo	TMu BMu	QMu QSu	Qu QSu/QMu	F Ry cRmy	N/bDFc cRmaxn Rmy	τu/Fc cRmaxs cRmp	pt cRmaxt cRmu	s/db cRmaxb Rmu	ho/D cRmaxh Rsu	s cRmax cα
	4	せん断柱	1124	228.0	-----	733	643	570	1.16	0.13	0.08	0.465	11.3*	3.257	250
		70.0 70.0	3450	1.000	-----	733	570	0.886	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	---	---	---	1/179	0.720
	5	曲げ柱	853	228.0	-----	600	526	526	1.27	0.10	0.08	0.388	11.3*	3.257	250
		70.0 70.0	3450	1.000	-----	600	535	1.017	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 0	1/150	1/150	---	
	6	せん断柱	1197	228.0	-----	751	659	576	1.14	0.14	0.08	0.465	11.3*	3.257	250
		70.0 70.0	3450	1.000	-----	751	576	0.874	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	---	---	---	1/182	0.720
	7	せん断柱	1224	228.0	-----	758	665	578	1.14	0.14	0.08	0.465	11.3*	3.257	250
		70.0 70.0	3450	1.000	-----	758	578	0.870	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	---	---	---	1/184	0.720
	9	せん断柱	681	228.0	-----	678	594	513	1.06	0.10	0.10	0.514	11.3*	2.651	250
		43.0 86.0	2603	1.000	-----	678	513	0.863	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/174	1/174	---	---	---	1/216	0.788
	10	曲げ柱	148	248.0	-----	188	152	152	2.06	0.04	0.05	0.700	13.1*	5.511	250
		45.0 45.0	1426	1.000	-----	188	182	1.194	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 159	1/ 77	1/ 77	---	
	11	曲げ柱	251	248.0	-----	204	165	165	1.75	0.07	0.06	0.700	13.1*	5.511	250
		45.0 45.0	1426	1.000	-----	204	190	1.151	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 296	1/100	1/100	---	
114	1	曲げ柱	581	607.0	-----	633	211	211	2.60	0.09	0.04	0.514	13.1*	7.058	250
		43.0 86.0	2603	1.000	-----	645	347	1.647	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 27	1/ 50	1/ 50	---	
		〈吹き抜け柱のＦ〉 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	2	曲げ柱	85	258.0	-----	86	67	67	2.60	0.04	0.04	0.694	13.1*	7.371	250
		35.0 35.0	862	1.000	-----	86	116	1.740	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 23	1/ 50	1/ 50	---	
	3 7	せん断壁	1173	----	308.0	65200	21169	5845	1.00						
			----	----	----	65200	5845	0.276							
	9	せん断柱	718	228.0	-----	690	605	516	1.05	0.11	0.10	0.514	11.3*	2.651	250
		43.0 86.0	2603	1.000	-----	690	516	0.853	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/174	1/174	---	---	---	1/220	0.788
	10	曲げ柱	14	248.0	-----	167	134	134	2.47	0.00	0.05	0.700	13.1*	5.511	250
		45.0 45.0	1426	1.000	-----	167	171	1.272	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 87	1/ 55	1/ 55	---	

＜ 1 階＞ ＲＣ　　Ho= 228.0

ﾌﾚｰﾑ	軸 - 軸	分 類 B D D'	N Nc	ho ho/Ho	hw hcwo	TMu BMu	QMu QSu	Qu QSu/QMu	F Ry cRmy	N/bDFc cRmaxn Rmy	τu/Fc cRmaxs cRmp	pt cRmaxt cRmu	s/db cRmaxb Rmu	ho/D cRmaxh Rsu	s cRmax cα
	11	曲げ柱	12	248.0	-----	166	134	134	2.47	0.00	0.05	0.700	13.1*	5.511	250
		45.0 45.0	1426	1.000	-----	166	171	1.273	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 87	1/ 55	1/ 55	---	
115	1	曲げ柱	499	607.0	-----	606	202	202	2.60	0.08	0.04	0.514	13.1*	7.058	250
		43.0 86.0	2603	1.000	-----	618	340	1.688	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 25	1/ 50	1/ 50	---	
		＜吹き抜け柱のＦ＞ 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	2	曲げ柱	89	258.0	-----	86	67	67	2.60	0.04	0.04	0.694	13.1*	7.371	250
		35.0 35.0	862	1.000	-----	86	116	1.735	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 24	1/ 50	1/ 50	---	
	3	せん断柱	1307	228.0	-----	713	625	571	1.18	0.15	0.08	0.388	11.3*	3.257	250
		70.0 70.0	3450	1.000	-----	713	571	0.914	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	---	---	---	1/170	0.720
	4	曲げ柱	709	372.0	-----	562	302	302	2.60	0.08	0.04	0.388	11.3*	5.314	250
		70.0 70.0	3450	1.000	-----	562	407	1.348	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 61	1/ 50	1/ 50	---	
	5	曲げ柱	987	372.0	-----	634	341	341	2.41	0.11	0.05	0.388	11.3*	5.314	250
		70.0 70.0	3450	1.000	-----	634	430	1.260	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 94	1/ 58	1/ 58	---	
	6	曲げ柱	712	372.0	-----	563	303	303	2.60	0.08	0.04	0.388	11.3*	5.314	250
		70.0 70.0	3450	1.000	-----	563	408	1.347	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 61	1/ 50	1/ 50	---	
	7	せん断柱	1183	228.0	-----	683	599	562	1.21	0.14	0.08	0.388	11.3*	3.257	250
		70.0 70.0	3450	1.000	-----	683	562	0.937	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	---	---	---	1/164	0.720
	9	せん断柱	662	228.0	-----	671	589	511	1.06	0.10	0.10	0.514	11.3*	2.651	250
		43.0 86.0	2603	1.000	-----	671	511	0.868	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/174	1/174	---	---	---	1/214	0.788
	10	曲げ柱	65	248.0	-----	175	141	141	2.31	0.02	0.05	0.700	13.1*	5.511	250
		45.0 45.0	1426	1.000	-----	175	175	1.239	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 108	1/ 63	1/ 63	---	
	11	曲げ柱	124	248.0	-----	185	149	149	2.13	0.03	0.05	0.700	13.1*	5.511	250
		45.0 45.0	1426	1.000	-----	185	180	1.206	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 141	1/ 73	1/ 73	---	

＜ 1 階＞ ＲＣ　　Ho= 228.0

ﾌﾚｰﾑ	軸	－ 軸	分 類 B D D'	N Nc	ho ho/Ho	hw hcwo	TMu BMu	QMu QSu	Qu QSu/QMu	F Ry cRmy	N/bDFc cRmaxn Rmy	τu/Fc cRmaxs cRmp	pt cRmaxt cRmu	s/db cRmaxb Rmu	ho/D cRmaxh Rsu	s cRmax cα
116	1		曲げ柱	508	607.0	----	609	203	203	2.60	0.08	0.04	0.514	13.1*	7.058	250
			43.0 86.0	2603	1.000	----	621	341	1.684	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
										1/150	1/150	1/ 26	1/ 50	1/ 50	---	
			＜吹き抜け柱のＦ＞ 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	2		曲げ柱	103	258.0	----	88	68	68	2.60	0.05	0.04	0.694	13.1*	7.371	250
			35.0 35.0	862	1.000	----	88	117	1.719	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
										1/150	1/150	1/ 24	1/ 50	1/ 50	---	
	3		極脆性柱	232	66.0	----	102	310	208	0.80					1.886	
			35.0 35.0	862	0.289	----	102	208	0.672	---	---	---	---	---	---	---
										---	---	---	---	---	---	
	4	5	せん断壁	559	----	452.0	11125	2461	2420	1.00						
				----	----	----	11125	2420	0.983							
	6		曲げ柱	195	402.0	----	98	49	49	2.60	0.09	0.03	0.694	13.1*	11.486	250
			35.0 35.0	862	1.000	----	98	125	2.548	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
										1/150	1/150	1/ 10	1/ 50	1/ 50	---	
	7		曲げ柱	327	228.0	----	112	98	98	2.60	0.15	0.06	0.694	13.1*	6.514	250
			35.0 35.0	862	1.000	----	112	135	1.380	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
										1/150	1/150	1/ 54	1/ 50	1/ 50	---	
	9		せん断柱	768	228.0	----	706	619	520	1.04	0.12	0.10	0.514	11.3*	2.651	250
			43.0 86.0	2603	1.000	----	706	520	0.840	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
										1/174	1/174	---	---	---	1/226	0.788
	10		曲げ柱	55	248.0	----	173	140	140	2.34	0.02	0.05	0.700	13.1*	5.511	250
			45.0 45.0	1426	1.000	----	173	174	1.245	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
										1/150	1/150	1/ 103	1/ 61	1/ 61	---	
	11		曲げ柱	95	248.0	----	180	145	145	2.22	0.03	0.05	0.700	13.1*	5.511	250
			45.0 45.0	1426	1.000	----	180	177	1.222	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
										1/150	1/150	1/ 123	1/ 68	1/ 68	---	
117	1		曲げ柱	467	607.0	----	595	198	198	2.60	0.07	0.04	0.514	13.1*	7.058	250
			43.0 86.0	2603	1.000	----	607	338	1.706	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
										1/150	1/150	1/ 25	1/ 50	1/ 50	---	
			＜吹き抜け柱のＦ＞ 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	2		曲げ柱	86	258.0	----	86	67	67	2.60	0.04	0.04	0.694	13.1*	7.371	250
			35.0 35.0	862	1.000	----	86	116	1.739	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
										1/150	1/150	1/ 23	1/ 50	1/ 50	---	

＜ 1 階＞ ＲＣ　　Ho= 228.0

ﾌﾚｰﾑ	軸	－ 軸	分 類 B D	D'	N Nc	ho ho/Ho	hw hcwo	TMu BMu	QMu QSu	Qu QSu/QMu	F Ry cRmy	N/bDFc cRmaxn Rmy	τu/Fc cRmaxs cRmp	pt cRmaxt cRmu	s/db cRmaxb Rmu	ho/D cRmaxh Rsu	s cRmax cα
	3	7	せん断壁		6279	----	308.0	268172	87069	15164	1.00						
					----	----	----	268172	15164	0.174							
	9		せん断柱		658	228.0	----	670	588	511	1.06	0.10	0.10	0.514	11.3*	2.651	250
			43.0 86.0		2603	1.000	----	670	511	0.869	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
											1/174	1/174	---	---	---	1/214	0.788
	10		曲げ柱		57	248.0	----	174	140	140	2.33	0.02	0.05	0.700	13.1*	5.511	250
			45.0 45.0		1426	1.000	----	174	174	1.244	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
											1/150	1/150	1/ 104	1/ 62	1/ 62	---	
	11		曲げ柱		103	248.0	----	181	146	146	2.19	0.03	0.05	0.700	13.1*	5.511	250
			45.0 45.0		1426	1.000	----	181	178	1.217	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
											1/150	1/150	1/ 128	1/ 69	1/ 69	---	
118	1		曲げ柱		395	607.0	----	571	190	190	2.60	0.06	0.04	0.514	13.1*	7.058	250
			43.0 86.0		2603	1.000	----	583	332	1.748	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
											1/150	1/150	1/ 23	1/ 50	1/ 50	---	
				〈吹き抜け柱のＦ〉	2.60	(cRmax	1/ 50)	※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用									
	2		曲げ柱		115	258.0	----	89	69	69	2.60	0.05	0.04	0.694	13.1*	7.371	250
			35.0 35.0		862	1.000	----	89	118	1.706	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
											1/150	1/150	1/ 25	1/ 50	1/ 50	---	
	9		せん断柱		616	228.0	----	656	576	508	1.07	0.09	0.10	0.514	11.3*	2.651	250
			43.0 86.0		2603	1.000	----	656	508	0.882	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
											1/174	1/174	---	---	---	1/209	0.788
	10		曲げ柱		54	248.0	----	173	140	140	2.34	0.02	0.05	0.700	13.1*	5.511	250
			45.0 45.0		1426	1.000	----	173	174	1.246	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
											1/150	1/150	1/ 103	1/ 61	1/ 61	---	
	11		曲げ柱		101	248.0	----	181	146	146	2.20	0.03	0.05	0.700	13.1*	5.511	250
			45.0 45.0		1426	1.000	----	181	178	1.218	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
											1/150	1/150	1/ 127	1/ 69	1/ 69	---	
119	1		せん断柱		899	228.0	----	747	655	530	1.01	0.14	0.10	0.514	13.1*	2.651	250
			43.0 86.0		2603	1.000	----	747	530	0.810	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
											1/174	1/174	---	---	---	1/239	0.788
	2		曲げ柱		126	228.0	----	91	79	79	2.60	0.06	0.05	0.694	13.1*	6.514	250
			35.0 35.0		862	1.000	----	91	119	1.498	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
											1/150	1/150	1/ 38	1/ 50	1/ 50	---	
	3		せん断柱		1535	228.0	----	858	753	640	1.12	0.13	0.07	0.576	11.3*	4.145	250
			120.0 55.0		4646	1.000	----	858	640	0.850	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
											1/150	1/150	---	---	---	1/190	0.720

＜ 1 階＞ ＲＣ　　Ho= 228.0

ﾌﾚｰﾑ	軸	－ 軸	分 類 B D D'	N Nc	ho ho/Ho	hw hcwo	TMu BMu	QMu QSu	Qu QSu/QMu	F Ry cRmy	N/bDFc cRmaxn Rmy	τu/Fc cRmaxs cRmp	pt cRmaxt cRmu	s/db cRmaxb Rmu	ho/D cRmaxh Rsu	s cRmax cα
	7	9	せん断壁	2720 ----	---- ----	308.0 ----	48556 48556	15765 3683	3683 0.234	1.00						
	10		曲げ柱 45.0 45.0	86 1426	248.0 1.000	---- ----	178 178	144 177	144 1.227	2.25 1/150 1/150	0.02 1/ 30 1/150	0.05 1/ 30 1/ 118	0.700 1/ 30 1/ 66	13.1* 1/ 50 1/ 66	5.511 1/ 30 ---	250 1/ 50
	11		曲げ柱 45.0 45.0	101 1426	248.0 1.000	---- ----	181 181	146 178	146 1.218	2.20 1/150 1/150	0.03 1/ 30 1/150	0.05 1/ 30 1/ 127	0.700 1/ 30 1/ 69	13.1* 1/ 50 1/ 69	5.511 1/ 30 ---	250 1/ 50
121	2		曲げ柱型付壁 35.0 35.0	533 ----	258.0 1.000	---- 162.7	---- 324	199 455	199 2.286	1.50						
	8		曲げ柱 45.0 45.0	210 1426	248.0 1.000	---- ----	198 198	160 186	160 1.167	1.88 1/150 1/150	0.06 1/ 30 1/150	0.06 1/ 30 1/ 225	0.700 1/ 30 1/ 90	13.1* 1/ 50 1/ 90	5.511 1/ 30 ---	250 1/ 50
	9		曲げ柱 45.0 45.0	97 1426	248.0 1.000	---- ----	180 180	145 177	145 1.221	2.21 1/150 1/150	0.03 1/ 30 1/150	0.05 1/ 30 1/ 124	0.700 1/ 30 1/ 68	13.1* 1/ 50 1/ 68	5.511 1/ 30 ---	250 1/ 50
	10		曲げ柱 45.0 45.0	112 1426	248.0 1.000	---- ----	183 183	147 179	147 1.212	2.17 1/150 1/150	0.03 1/ 30 1/150	0.05 1/ 30 1/ 133	0.700 1/ 30 1/ 71	13.1* 1/ 50 1/ 71	5.511 1/ 30 ---	250 1/ 50
	11		曲げ柱 45.0 45.0	69 1426	248.0 1.000	---- ----	176 176	142 175	142 1.236	2.30 1/150 1/150	0.02 1/ 30 1/150	0.05 1/ 30 1/ 110	0.700 1/ 30 1/ 63	13.1* 1/ 50 1/ 63	5.511 1/ 30 ---	250 1/ 50
122	8	10	せん断壁	344 ----	---- ----	308.0 ----	50910 50910	16529 6482	6482 0.392	1.00						
109	6	雑壁	曲げ壁 (ﾌﾚｰﾑ面外)	0 ----	---- ----	687.0 ----	609 609	177 591	177 3.334	1.50	<雑壁τu>	0.39 N/mm2		(雑壁No.	1)	
113	7	雑壁	曲げ壁 (ﾌﾚｰﾑ面内)	0 ----	---- ----	308.0 ----	693 693	225 568	225 2.526	1.50	<雑壁τu>	0.55 N/mm2		(雑壁No.	2)	
114	7	雑壁	曲げ壁 (ﾌﾚｰﾑ面内)	0 ----	---- ----	308.0 ----	2704 2704	878 1270	878 1.447	1.50	<雑壁τu>	1.01 N/mm2		(雑壁No.	3)	
116	7	雑壁	曲げ壁 (ﾌﾚｰﾑ面内)	0 ----	---- ----	308.0 ----	2704 2704	878 1270	878 1.447	1.50	<雑壁τu>	1.01 N/mm2		(雑壁No.	4)	

＜ 1 階＞ ＲＣ　　Ho= 228.0

ﾌﾚｰﾑ	軸	－ 軸	分 類			N	ho	hw	TMu	QMu	Qu	F	N/bDFc	τu/Fc	pt	s/db	ho/D	s
			B	D	D'	Nc	ho/Ho	hcwo	BMu	QSu	QSu/QMu	Ry cRmy	cRmaxn Rmy	cRmaxs cRmp	cRmaxt cRmu	cRmaxb Rmu	cRmaxh Rsu	cRmax cα
109	1	雑壁	曲げ壁			0	----	308.0	1007	327	327	1.50	<雑壁τu>	0.64	N/mm2		(雑壁No.	24)
			(ﾌﾚｰﾑ面外)			----	----	----	1007	742	2.270							
111	1	雑壁	曲げ壁			0	----	308.0	1007	327	327	1.50	<雑壁τu>	0.64	N/mm2		(雑壁No.	25)
			(ﾌﾚｰﾑ面外)			----	----	----	1007	742	2.270							
109	3	雑壁	曲げ壁			0	----	687.0	1199	349	349	1.50	<雑壁τu>	0.62	N/mm2		(雑壁No.	26)
			(ﾌﾚｰﾑ面外)			----	----	----	1199	817	2.341							
111	3	雑壁	曲げ壁			0	----	687.0	1199	349	349	1.50	<雑壁τu>	0.62	N/mm2		(雑壁No.	27)
			(ﾌﾚｰﾑ面外)			----	----	----	1199	817	2.341							
109	6	雑壁	曲げ壁			0	----	687.0	417	121	121	1.50	<雑壁τu>	0.33	N/mm2		(雑壁No.	28)
			(ﾌﾚｰﾑ面外)			----	----	----	417	446	3.676							
112	3	雑壁	曲げ壁			0	----	308.0	267	87	87	1.50	<雑壁τu>	0.30	N/mm2		(雑壁No.	29)
			(ﾌﾚｰﾑ面外)			----	----	----	267	322	3.723							
112	4	雑壁	曲げ壁			0	----	308.0	100	32	32	1.50	<雑壁τu>	0.20	N/mm2		(雑壁No.	30)
			(ﾌﾚｰﾑ面外)			----	----	----	100	139	4.305							
112	4	雑壁	曲げ壁			0	----	308.0	56	18	18	1.50	<雑壁τu>	0.16	N/mm2		(雑壁No.	31)
			(ﾌﾚｰﾑ面外)			----	----	----	56	90	4.986							
112	5	雑壁	曲げ壁			0	----	308.0	522	170	170	1.50	<雑壁τu>	0.41	N/mm2		(雑壁No.	32)
			(ﾌﾚｰﾑ面外)			----	----	----	522	543	3.202							
112	5	雑壁	曲げ壁			0	----	308.0	281	91	91	1.50	<雑壁τu>	0.31	N/mm2		(雑壁No.	33)
			(ﾌﾚｰﾑ面外)			----	----	----	281	337	3.695							
112	6	雑壁	曲げ壁			0	----	308.0	261	85	85	1.50	<雑壁τu>	0.30	N/mm2		(雑壁No.	34)
			(ﾌﾚｰﾑ面外)			----	----	----	261	316	3.735							
112	7	雑壁	曲げ壁			0	----	308.0	101	33	33	1.50	<雑壁τu>	0.20	N/mm2		(雑壁No.	35)
			(ﾌﾚｰﾑ面外)			----	----	----	101	141	4.297							
111	3	雑壁	曲げ壁			0	----	687.0	1199	349	349	1.50	<雑壁τu>	0.62	N/mm2		(雑壁No.	36)
			(ﾌﾚｰﾑ面外)			----	----	----	1199	817	2.341							
111	5	雑壁	曲げ壁			0	----	308.0	6954	2258	2258	1.10	<雑壁τu>	1.33	N/mm2		(雑壁No.	37)
			(ﾌﾚｰﾑ面外)			----	----	----	6954	2400	1.063							
111	6	雑壁	曲げ壁			0	----	308.0	2169	704	704	1.50	<雑壁τu>	0.76	N/mm2		(雑壁No.	38)
			(ﾌﾚｰﾑ面外)			----	----	----	2169	1295	1.839							
114	7	雑壁	曲げ壁			0	----	308.0	574	187	187	1.50	<雑壁τu>	0.50	N/mm2		(雑壁No.	45)
			(ﾌﾚｰﾑ面外)			----	----	----	574	487	2.610							

＜ 1 階＞ ＲＣ　　Ho= 228.0

ﾌﾚｰﾑ	軸 - 軸	分類 B D D'	N Nc	ho ho/Ho	hw hcwo	TMu BMu	QMu QSu	Qu QSu/QMu	F Ry cRmy	N/bDFc cRmaxn Rmy	τu/Fc cRmaxs cRmp	pt cRmaxt cRmu	s/db cRmaxb Rmu	ho/D cRmaxh Rsu	s cRmax cα
116	7	雑壁 曲げ壁	0	----	308.0	127	41	41	1.50	<雑壁τu>	0.27	N/mm2		(雑壁No.	48)
		(ﾌﾚｰﾑ面外)	----	----	----	127	149	3.624							
116	7	雑壁 曲げ壁	0	----	308.0	1505	489	489	1.50	<雑壁τu>	0.77	N/mm2		(雑壁No.	49)
		(ﾌﾚｰﾑ面外)	----	----	----	1505	926	1.895							
116	9	雑壁 曲げ壁	0	----	308.0	105	34	34	1.50	<雑壁τu>	0.25	N/mm2		(雑壁No.	50)
		(ﾌﾚｰﾑ面外)	----	----	----	105	133	3.919							
113	7	雑壁 曲げ壁	0	----	308.0	2704	878	878	1.50	<雑壁τu>	1.01	N/mm2		(雑壁No.	51)
		(ﾌﾚｰﾑ面外)	----	----	----	2704	1270	1.447							
112	7	雑壁 曲げ壁	0	----	308.0	4266	1385	1385	1.28	<雑壁τu>	1.26	N/mm2		(雑壁No.	52)
		(ﾌﾚｰﾑ面外)	----	----	----	4266	1618	1.168							
112	9	雑壁 曲げ壁	0	----	308.0	1101	358	358	1.50	<雑壁τu>	0.67	N/mm2		(雑壁No.	53)
		(ﾌﾚｰﾑ面外)	----	----	----	1101	780	2.181							
116	5	雑壁 曲げ壁	0	----	308.0	172	56	56	1.50	<雑壁τu>	0.31	N/mm2		(雑壁No.	55)
		(ﾌﾚｰﾑ面外)	----	----	----	172	187	3.349							
116	5	雑壁 曲げ壁	0	----	308.0	174	56	56	1.50	<雑壁τu>	0.26	N/mm2		(雑壁No.	56)
		(ﾌﾚｰﾑ面外)	----	----	----	174	209	3.706							
119	2	雑壁 曲げ壁	0	----	308.0	1160	377	377	1.50	<雑壁τu>	0.58	N/mm2		(雑壁No.	57)
		(ﾌﾚｰﾑ面外)	----	----	----	1160	819	2.175							
122	1	雑壁 せん断壁	0	----	308.0	17615	5719	3936	1.00	<雑壁τu>	1.48	N/mm2		(雑壁No.	73)
		(ﾌﾚｰﾑ面内)	----	----	----	17615	3936	0.688							
112	4	雑壁 曲げ壁	0	----	308.0	777	252	252	1.50	<雑壁τu>	0.49	N/mm2		(雑壁No.	83)
		(ﾌﾚｰﾑ面内)	----	----	----	777	675	2.676							

【RC鉛直部材の強度寄与係数】　Ｙ方向　正加力時　２次診断

＜記号説明＞

分類	：極脆性柱、せん断柱、曲げ柱、極脆性袖壁付柱 せん断袖壁付柱、曲げ袖壁付柱 曲げ壁、せん断壁、せん断柱型付壁、曲げ柱型付壁	QSu/QMu	：せん断終局強度／曲げ終局強度時のせん断力
		Rmy, Rsu	：柱の曲げ降伏層間変形角, せん断柱の終局時層間変形角
		αm1	：Ｆ１=0.8の場合の曲げ柱の強度寄与係数
		αm2	：1.0≦Ｆ１<1.1の場合の曲げ柱の強度寄与係数
F,G-No.	：Ｆ指標値とそのグループ番号	αm3	：1.1≦Ｆ１<1.2 の場合の曲げ柱の強度寄与係数
Qu	：保有せん断力　(kN)	αm4	：1.2≦Ｆ１<1.27の場合の曲げ柱の強度寄与係数
Ｆ１	：第１グループのＦ指標値	αm5	：1.27≦Ｆ１の場合の曲げ柱の強度寄与係数
α1	：Ｆ１=0.8の場合の強度寄与係数α	αs1	：Ｆ１=0.8の場合のせん断柱の強度寄与係数
α2	：1.0≦Ｆ１<1.1の場合の強度寄与係数α	αs2	：1.0≦Ｆ１<1.1の場合のせん断柱の強度寄与係数
α3	：1.1≦Ｆ１<1.2 の場合の強度寄与係数α	αs3	：1.1≦Ｆ１<1.2 の場合のせん断柱の強度寄与係数
α4	：1.2≦Ｆ１<1.27の場合の強度寄与係数α	αs4	：1.2≦Ｆ１<1.27の場合のせん断柱の強度寄与係数
α5	：1.27≦Ｆ１の場合の強度寄与係数α	αs5	：1.27≦Ｆ１の場合のせん断柱の強度寄与係数
	"*"印は, 強度寄与係数を直接指定した場合を示す。　極脆性柱･せん断柱･曲げ柱それぞれで最小となるαに"< >"付を出力		
R1	：第１グループの終局強度時変形角　以下に各グループが第１グループになる場合のＦ１との対応を示す。		

・RC階、混合RC階

G-No.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
F1	0.8	1.0	1.1	1.2	1.27	1.4	1.5	1.75	2.0	2.25	2.6	3.0	3.2
R1	1/500	1/250	1/200	1/167	1/150	1/135	1/125	1/100	1/ 82	1/ 66	1/ 50	1/ 35	1/ 30

＜ 3 階＞　ＲＣ

ﾌﾚｰﾑ	軸 - 軸	分　類	Ｆ	G-No.	Qu QSu/QMu	Rmy Rsu	α1 αm1	αs1	α2 αm2	αs2	α3 αm3	αs3	α4 αm4	αs4	α5 αm5	αs5
102	3	曲げ柱	2.60	(11)	112	1/150	<0.510 >		<0.720 >		<0.825 >		<0.929 >		<1.000 >	
	4	曲げ柱	2.60	(11)	106	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	5	曲げ柱	2.60	(11)	114	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	6	曲げ柱	2.60	(11)	106	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	7	曲げ柱	2.60	(11)	112	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
103	1	曲げ柱	1.91	(8)	362	1/150	<0.510 >		<0.720 >		<0.825 >		<0.929 >		<1.000 >	
	9	曲げ柱	1.89	(8)	363	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
104	1	曲げ柱	2.60	(11)	294	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	3	曲げ柱型付壁	1.29	(5)	531	---	0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
	4	7 せん断壁	1.00	(2)	3956	---	0.650		1.000							
	9	曲げ柱	2.60	(11)	289	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
105	1	曲げ柱	2.60	(11)	308	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	

＜ 3 階＞ ＲＣ

ﾌﾚｰﾑ	軸 - 軸	分 類	F G-No.	Qu QSu/QMu	Rmy Rsu	α1 αm1 αs1	α2 αm2 αs2	α3 αm3 αs3	α4 αm4 αs4	α5 αm5 αs5
	3	曲げ柱	1.54 (7)	252	1/185	0.559	0.817	0.947	1.000	<1.000 >
	4	曲げ柱	2.23 (9)	216	1/185	<0.559 >	<0.817 >	<0.947 >	<1.000 >	<1.000 >
	5	曲げ柱	2.05 (9)	226	1/185	0.559	0.817	0.947	1.000	1.000
	6	曲げ柱	2.23 (9)	215	1/185	0.559	0.817	0.947	1.000	1.000
	7	曲げ柱	1.53 (7)	252	1/185	0.559	0.817	0.947	1.000	1.000
	9	曲げ柱	2.60 (11)	307	1/150	0.510	0.720	0.825	0.929	1.000
106	1	曲げ柱	2.60 (11)	309	1/150	0.510	0.720	0.825	0.929	1.000
	9	曲げ柱	2.60 (11)	309	1/150	0.510	0.720	0.825	0.929	1.000
107	1	曲げ柱	2.60 (11)	306	1/150	0.510	0.720	0.825	0.929	1.000
	3	曲げ柱	2.32 (10)	217	1/150	<0.510 >	<0.720 >	<0.825 >	<0.929 >	<1.000 >
	7	曲げ柱	2.31 (10)	217	1/150	0.510	0.720	0.825	0.929	1.000
	9	曲げ柱	2.60 (11)	306	1/150	0.510	0.720	0.825	0.929	1.000
108	1	曲げ柱	2.56 (10)	316	1/150	0.510	0.720	0.825	0.929	1.000
	9	曲げ柱	2.60 (11)	309	1/150	0.510	0.720	0.825	0.929	1.000
109	1	曲げ柱	2.60 (11)	305	1/150	0.510	0.720	0.825	0.929	1.000
	3	せん断柱	1.00 (2)	346 0.815	1/221 1/250	0.749 0.610 0.749	1.000 0.920 1.000			
	4 6	せん断壁	1.00 (2)	3947	---	0.650	1.000			
	7	極脆性柱	0.80 (1)	560 0.511	---	<1.000 >				
	9	曲げ柱	2.60 (11)	304	1/150	0.510	0.720	0.825	0.929	1.000
110	1	曲げ柱	1.65 (7)	369	1/150	<0.510 >	<0.720 >	<0.825 >	<0.929 >	1.000
	9	曲げ柱	2.53 (10)	319	1/150	0.510	0.720	0.825	0.929	1.000
111	1	曲げ柱	1.71 (7)	366	1/150	0.510	0.720	0.825	0.929	1.000
	3	せん断柱	1.21 (4)	301 0.943	1/150 1/163	<0.541 > 0.510 0.541	<0.763 > 0.720 0.763	<0.874 > 0.825 0.874	<0.984 > 0.929 0.984	
	4	せん断柱	1.19 (3)	314 0.925	1/150 1/167	<0.551 > 0.510 0.551	<0.778 > 0.720 0.778	<0.892 > 0.825 0.892		

＜ 3 階＞ ＲＣ

ﾌﾚｰﾑ	軸	－	軸	分 類	F	G-No.	Qu QSu/QMu	Rmy Rsu	α1 αm1	αs1	α2 αm2	αs2	α3 αm3	αs3	α4 αm4	αs4	α5 αm5	αs5
	6		7	せん断壁	1.00	(2)	1318	--- ---	0.650		1.000							
	9			曲げ柱	2.60	(11)	312	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
112	1			曲げ柱	2.60	(11)	309	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	9			曲げ柱	2.60	(11)	309	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
113	1			曲げ柱	2.60	(11)	311	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	3			せん断柱	1.06	(2)	309 0.895	1/185 1/217	<0.624 > 0.559	0.624	<0.913 > 0.817	0.913						
	4			せん断柱型付壁	1.00	(2)	1241	--- ---	0.650		1.000							
	6			曲げ柱型付壁	1.50	(7)	712	--- ---	0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
	7			せん断柱	1.05	(2)	314 0.882	1/185 1/222	0.633 0.559	0.633	0.926 0.817	0.926						
	9			曲げ柱	2.60	(11)	305	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
114	1			曲げ柱	2.60	(11)	309	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	9			曲げ柱	2.60	(11)	309	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
115	1			曲げ柱	2.60	(11)	306	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	3			曲げ柱	2.33	(10)	216	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	7			曲げ柱	2.34	(10)	215	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	9			曲げ柱	2.60	(11)	306	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
116	1			曲げ柱	2.60	(11)	309	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	9			曲げ柱	2.60	(11)	309	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
117	1			曲げ柱	2.60	(11)	307	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	3			曲げ柱	1.53	(7)	252	1/185 ---	0.559		0.817		0.947		1.000		1.000	
	4			曲げ柱	2.22	(9)	216	1/185 ---	0.559		0.817		0.947		1.000		1.000	
	5			曲げ柱	2.05	(9)	226	1/185 ---	0.559		0.817		0.947		1.000		1.000	
	6			曲げ柱	2.22	(9)	216	1/185 ---	0.559		0.817		0.947		1.000		1.000	
	7			曲げ柱	1.52	(7)	253	1/185 ---	0.559		0.817		0.947		1.000		1.000	

＜ 3 階＞ ＲＣ

ﾌﾚｰﾑ	軸	－	軸	分 類	F	G-No.	Qu QSu/QMu	Rmy Rsu	α1 αm1	αs1	α2 αm2	αs2	α3 αm3	αs3	α4 αm4	αs4	α5 αm5	αs5
	9			曲げ柱	2.60	(11)	307	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
118	1			曲げ柱	2.60	(11)	295	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	3			せん断柱型付壁	1.00	(2)	499	--- ---	0.650		1.000							
	4		7	せん断壁	1.00	(2)	3710	--- ---	0.650		1.000							
	9			曲げ柱	2.60	(11)	295	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
119	1			曲げ柱	1.98	(8)	358	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	9			曲げ柱	1.99	(8)	358	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
120	3			曲げ柱	2.60	(11)	111	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	4			曲げ柱	2.60	(11)	105	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	5			曲げ柱	2.60	(11)	112	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	6			曲げ柱	2.60	(11)	105	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	7			曲げ柱	2.60	(11)	111	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
108	1		雑壁	曲げ壁	1.50	(7)	563		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
110	7		雑壁	曲げ壁	1.50	(7)	341		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
110	7		雑壁	曲げ壁	1.50	(7)	671		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
111	7		雑壁	曲げ壁	1.50	(7)	334		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
111	9		雑壁	曲げ壁	1.50	(7)	30		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
112	3		雑壁	曲げ壁	1.50	(7)	27		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
112	3		雑壁	曲げ壁	1.50	(7)	23		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
113	1		雑壁	曲げ壁	1.50	(7)	568		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
109	3		雑壁	曲げ壁	1.50	(7)	341		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
111	3		雑壁	曲げ壁	1.50	(7)	83		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
111	3		雑壁	曲げ壁	1.50	(7)	149		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
111	3		雑壁	曲げ壁	1.50	(7)	59		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
109	6		雑壁	曲げ壁	1.50	(7)	341		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
109	3		雑壁	曲げ壁	1.50	(7)	7		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
109	6		雑壁	曲げ壁	1.50	(7)	15		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	

＜ 2 階＞ ＲＣ

ﾌﾚｰﾑ	軸	－	軸	分 類	F	G-No.	Qu QSu/QMu	Rmy Rsu	α1 αm1	αs1	α2 αm2	αs2	α3 αm3	αs3	α4 αm4	αs4	α5 αm5	αs5
103	1			曲げ柱	2.35	(10)	298	1/150 ---	<0.510 >		<0.720 >		<0.825 >		<0.929 >		<1.000 >	
	3		4	せん断壁	1.00	(2)	2928	--- ---	0.650		1.000							
	5			曲げ柱	2.60	(11)	324	1/150 ---	<0.510 >		<0.720 >		<0.825 >		<0.929 >		<1.000 >	
	6		7	せん断壁	1.00	(2)	2927	--- ---	0.650		1.000							
	9			曲げ柱	2.38	(10)	295	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
104	1			曲げ柱	2.60	(11)	233	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	9			曲げ柱	2.60	(11)	228	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
105	1			曲げ柱	2.60	(11)	244	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	3			曲げ柱	2.60	(11)	275	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	4			曲げ柱	2.60	(11)	252	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	5			曲げ柱	2.60	(11)	278	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	6			曲げ柱	2.60	(11)	248	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	7			曲げ柱	2.60	(11)	260	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	9			曲げ柱	2.60	(11)	243	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
106	1			曲げ柱	2.60	(11)	246	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	9			曲げ柱	2.60	(11)	246	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
107	1			曲げ柱	2.60	(11)	242	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	3			曲げ柱	2.60	(11)	276	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	4			曲げ柱	2.60	(11)	232	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	5			曲げ柱	2.60	(11)	252	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	6			曲げ柱	2.60	(11)	234	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	7			曲げ柱	2.60	(11)	279	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	9			曲げ柱	2.60	(11)	242	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
108	1			曲げ柱	2.60	(11)	255	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	

＜ 2 階＞ ＲＣ

ﾌﾚｰﾑ	軸	－	軸	分 類	F	G-No.	Qu QSu/QMu	Rmy Rsu	α1 αm1	αs1	α2 αm2	αs2	α3 αm3	αs3	α4 αm4	αs4	α5 αm5	αs5
	9			曲げ柱	2.60	(11)	221	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
109	1			曲げ柱	2.60	(11)	247	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	3		4	せん断壁	1.00	(2)	3157	--- ---	0.650		1.000							
	5			曲げ柱	2.60	(11)	246	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	6		7	せん断壁	1.00	(2)	2534	--- ---	0.650		1.000							
	9			曲げ柱	2.60	(11)	197	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
110	1			曲げ柱	2.60	(11)	254	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	9			曲げ柱	2.60	(11)	212	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
111	1			曲げ柱	2.60	(11)	247	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	3		4	せん断壁	1.00	(2)	2332	--- ---	0.650		1.000							
	5			曲げ柱	2.60	(11)	193	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	6		7	せん断壁	1.00	(2)	1362	--- ---	0.650		1.000							
	9			曲げ柱	2.60	(11)	204	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
112	1			曲げ柱	2.60	(11)	202	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	9			曲げ柱	1.27	(5)	404	1/150 ---	<0.510 >		<0.720 >		<0.825 >		<0.929 >		<1.000 >	
113	1			曲げ柱	2.60	(11)	207	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	3			曲げ柱	1.27	(5)	451	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	4			曲げ柱	1.27	(5)	454	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	5			曲げ柱	2.30	(10)	361	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	6			曲げ柱	1.27	(5)	467	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	7			曲げ柱	1.27	(5)	454	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	9			曲げ柱	1.27	(5)	396	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
114	1			曲げ柱	2.60	(11)	211	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	9			曲げ柱	1.27	(5)	404	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	

＜ 2 階＞ ＲＣ

ﾌﾚｰﾑ	軸 - 軸	分 類	F G-No.	Qu QSu/QMu	Rmy Rsu	α1 αm1	αs1	α2 αm2	αs2	α3 αm3	αs3	α4 αm4	αs4	α5 αm5	αs5
115	1	曲げ柱	2.60 (11)	202	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	3	曲げ柱	1.27 (5)	439	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	4	曲げ柱	2.57 (10)	336	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	5	曲げ柱	2.12 (9)	376	1/150	<0.510 >		<0.720 >		<0.825 >		<0.929 >		<1.000 >	
	6	曲げ柱	2.55 (10)	338	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	7	曲げ柱	1.66 (7)	412	1/150	<0.510 >		<0.720 >		<0.825 >		<0.929 >		<1.000 >	
	9	曲げ柱	1.27 (5)	397	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
116	1	曲げ柱	2.60 (11)	203	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	9	曲げ柱	1.27 (5)	408	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
117	1	曲げ柱	2.60 (11)	198	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	3	曲げ柱	1.43 (6)	428	1/150	<0.510 >		<0.720 >		<0.825 >		<0.929 >		<1.000 >	
	4	曲げ柱	2.13 (9)	375	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	5	曲げ柱	1.40 (6)	429	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	6	曲げ柱	2.03 (9)	384	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	7	曲げ柱	1.55 (7)	420	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	9	曲げ柱	1.27 (5)	398	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
118	1	曲げ柱	2.60 (11)	190	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	9	曲げ柱	1.27 (5)	383	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
119	1	せん断柱	1.21 (4)	456	1/150	<0.543 >		<0.767 >		<0.878 >		<0.989 >			
				0.939	1/164	0.510	0.543	0.720	0.767	0.825	0.878	0.929	0.989		
	3	曲げ柱	1.27 (5)	519	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	4	曲げ柱	1.27 (5)	469	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	5	曲げ柱	1.27 (5)	504	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	6	曲げ柱	1.27 (5)	473	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	7	せん断柱型付壁	1.00 (2)	2468	---	0.650		1.000							

＜ 2 階＞ ＲＣ

ﾌﾚｰﾑ	軸	- 軸	分 類	F G-No.	Qu QSu/QMu	Rmy Rsu	α1 αm1	αs1	α2 αm2	αs2	α3 αm3	αs3	α4 αm4	αs4	α5 αm5	αs5
	9		せん断柱	1.21 (4)	456 0.938	1/150 1/164	0.544 0.510	0.544	0.767 0.720	0.767	0.879 0.825	0.879	0.990 0.929	0.990		
109	6	雑壁	曲げ壁	1.50 (7)	161		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
116	3	雑壁	曲げ壁	1.50 (7)	453		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
116	1	雑壁	曲げ壁	1.50 (7)	239		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
116	1	雑壁	曲げ壁	1.47 (6)	1514		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
116	7	雑壁	曲げ壁	1.50 (7)	185		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
119	1	雑壁	曲げ壁	1.50 (7)	201		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
109	3	雑壁	曲げ壁	1.50 (7)	316		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
111	3	雑壁	曲げ壁	1.50 (7)	316		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
109	6	雑壁	曲げ壁	1.50 (7)	110		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
111	3	雑壁	曲げ壁	1.50 (7)	316		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
111	3	雑壁	曲げ壁	1.50 (7)	708		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
117	5	雑壁	曲げ壁	1.50 (7)	45		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
117	5	雑壁	曲げ壁	1.50 (7)	98		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
117	5	雑壁	曲げ壁	1.50 (7)	146		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
117	6	雑壁	曲げ壁	1.50 (7)	49		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
117	7	雑壁	曲げ壁	1.50 (7)	30		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	

＜ 1 階＞ ＲＣ

ﾌﾚｰﾑ	軸	- 軸	分 類	F G-No.	Qu QSu/QMu	Rmy Rsu	α1 αm1	αs1	α2 αm2	αs2	α3 αm3	αs3	α4 αm4	αs4	α5 αm5	αs5
103	1		曲げ柱	2.35 (10)	298	1/150 ---	<0.510 >		<0.720 >		<0.825 >		<0.929 >		<1.000 >	
	3	4	せん断壁	1.00 (2)	3063	--- ---	0.650		1.000							
	5		曲げ柱	2.60 (11)	324	1/150 ---	<0.510 >		<0.720 >		<0.825 >		<0.929 >		<1.000 >	
	6	7	せん断壁	1.00 (2)	3047	--- ---	0.650		1.000							
	9		曲げ柱	2.38 (10)	295	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
104	1		曲げ柱	2.60 (11)	233	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	9		曲げ柱	2.60 (11)	228	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
105	1		曲げ柱	2.60 (11)	244	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	3		曲げ柱	2.60 (11)	275	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	4		曲げ柱	2.60 (11)	252	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	5		曲げ柱	2.60 (11)	278	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	

＜ 1 階＞ ＲＣ

ﾌﾚｰﾑ	軸	－ 軸	分 類	F G-No.	Qu QSu/QMu	Rmy Rsu	α1 αm1	αs1	α2 αm2	αs2	α3 αm3	αs3	α4 αm4	αs4	α5 αm5	αs5
	6		曲げ柱	2.60 (11)	248	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	7		曲げ柱	2.60 (11)	260	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	9		曲げ柱	2.60 (11)	243	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
106	1		曲げ柱	2.60 (11)	246	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	9		曲げ柱	2.60 (11)	246	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
107	1		曲げ柱	2.60 (11)	242	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	3		曲げ柱	2.60 (11)	276	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	4		曲げ柱	2.60 (11)	232	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	5		曲げ柱	2.60 (11)	252	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	6		曲げ柱	2.60 (11)	234	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	7		曲げ柱	2.60 (11)	279	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	9		曲げ柱	2.60 (11)	242	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
108	1		曲げ柱	2.60 (11)	255	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	9		曲げ柱	2.60 (11)	221	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
109	1		曲げ柱	2.60 (11)	247	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	3	4	せん断壁	1.00 (2)	2459	--- ---	0.650		1.000							
	5		曲げ柱	2.60 (11)	246	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	6	7	せん断壁	1.00 (2)	2616	--- ---	0.650		1.000							
	9		曲げ柱	2.60 (11)	197	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
110	1		曲げ柱	2.60 (11)	254	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	9		曲げ柱	2.60 (11)	212	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
111	1		曲げ柱	2.60 (11)	247	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	3	4	せん断壁	1.00 (2)	2394	--- ---	0.650		1.000							
	5		曲げ柱	2.60 (11)	193	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	

＜ 1 階＞ ＲＣ

ﾌﾚｰﾑ	軸	－ 軸	分 類	F	G-No.	Qu QSu/QMu	Rmy Rsu	α1 αm1	αs1	α2 αm2	αs2	α3 αm3	αs3	α4 αm4	αs4	α5 αm5	αs5
	6	7	せん断壁	1.00	(2)	2152	--- ---	0.650		1.000							
	9		曲げ柱	2.60	(11)	204	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
112	1		曲げ柱	2.60	(11)	202	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	2		曲げ柱	2.60	(11)	69	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	3		せん断柱型付壁	1.00	(2)	491	--- ---	0.650		1.000							
	4		曲げ柱	1.93	(8)	103	1/179 ---	0.551		0.801		0.927		1.000		<1.000 >	
	5	6	せん断壁	1.00	(2)	1755	--- ---	0.650		1.000							
	7		曲げ柱型付壁	1.50	(7)	188	--- ---	0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
	9		せん断柱	1.07	(2)	510 0.874	1/174 1/212	0.623 0.544	0.623	0.902 0.788	0.902						
113	1		曲げ柱	2.60	(11)	207	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	2		曲げ柱	2.60	(11)	67	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	3		せん断柱	1.15	(3)	572 0.882	1/150 1/180	0.578 0.510	0.578	0.816 0.720	0.816	0.935 0.825	0.935				
	4		せん断柱	1.16	(3)	570 0.886	1/150 1/179	0.575 0.510	0.575	0.812 0.720	0.812	0.931 0.825	0.931				
	5		曲げ柱	1.27	(5)	526	1/150 ---	<0.510 >		<0.720 >		<0.825 >		<0.929 >		<1.000 >	
	6		せん断柱	1.14	(3)	576 0.874	1/150 1/182	0.583 0.510	0.583	0.824 0.720	0.824	0.944 0.825	0.944				
	7		せん断柱	1.14	(3)	578 0.870	1/150 1/184	0.586 0.510	0.586	0.828 0.720	0.828	0.948 0.825	0.948				
	9		せん断柱	1.06	(2)	513 0.863	1/174 1/216	0.631 0.544	0.631	0.913 0.788	0.913						
	10		曲げ柱	2.06	(9)	152	1/150 ---	<0.510 >		<0.720 >		<0.825 >		<0.929 >		<1.000 >	
	11		曲げ柱	1.75	(8)	165	1/150 ---	<0.510 >		<0.720 >		<0.825 >		<0.929 >		1.000	
114	1		曲げ柱	2.60	(11)	211	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	2		曲げ柱	2.60	(11)	67	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	3	7	せん断壁	1.00	(2)	5845	--- ---	0.650		1.000							
	9		せん断柱	1.05	(2)	516 0.853	1/174 1/220	0.638 0.544	0.638	0.924 0.788	0.924						
	10		曲げ柱	2.47	(10)	134	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	

＜ 1 階＞ ＲＣ

ﾌﾚｰﾑ	軸	－	軸	分 類	F	G-No.	Qu QSu/QMu	Rmy Rsu	α1 αm1	αs1	α2 αm2	αs2	α3 αm3	αs3	α4 αm4	αs4	α5 αm5	αs5
	11			曲げ柱	2.47	(10)	134	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
115	1			曲げ柱	2.60	(11)	202	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	2			曲げ柱	2.60	(11)	67	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	3			せん断柱	1.18	(3)	571 0.914	1/150 1/170	<0.558 > 0.510	0.558	<0.788 > 0.720	0.788	<0.903 > 0.825	0.903				
	4			曲げ柱	2.60	(11)	302	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	5			曲げ柱	2.41	(10)	341	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	6			曲げ柱	2.60	(11)	303	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	7			せん断柱	1.21	(4)	562 0.937	1/150 1/164	<0.544 > 0.510	0.544	<0.768 > 0.720	0.768	<0.880 > 0.825	0.880	<0.991 > 0.929	0.991		
	9			せん断柱	1.06	(2)	511 0.868	1/174 1/214	0.627 0.544	0.627	0.908 0.788	0.908						
	10			曲げ柱	2.31	(10)	141	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	11			曲げ柱	2.13	(9)	149	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
116	1			曲げ柱	2.60	(11)	203	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	2			曲げ柱	2.60	(11)	68	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	3			極脆性柱	0.80	(1)	208 0.672	--- ---	<1.000 >									
	4		5	せん断壁	1.00	(2)	2420	--- ---	0.650		1.000							
	6			曲げ柱	2.60	(11)	49	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	7			曲げ柱	2.60	(11)	98	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	9			せん断柱	1.04	(2)	520 0.840	1/174 1/226	0.648 0.544	0.648	0.938 0.788	0.938						
	10			曲げ柱	2.34	(10)	140	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	11			曲げ柱	2.22	(9)	145	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
117	1			曲げ柱	2.60	(11)	198	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	2			曲げ柱	2.60	(11)	67	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	3		7	せん断壁	1.00	(2)	15164	--- ---	0.650		1.000							
	9			せん断柱	1.06	(2)	511 0.869	1/174 1/214	0.626 0.544	0.626	0.907 0.788	0.907						

＜ 1 階＞ ＲＣ

ﾌﾚｰﾑ	軸	－ 軸	分 類	F G-No.	Qu QSu/QMu	Rmy Rsu	α1 αm1	αs1	α2 αm2	αs2	α3 αm3	αs3	α4 αm4	αs4	α5 αm5	αs5
	10		曲げ柱	2.33 (10)	140	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	11		曲げ柱	2.19 (9)	146	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
118	1		曲げ柱	2.60 (11)	190	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	2		曲げ柱	2.60 (11)	69	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	9		せん断柱	1.07 (2)	508 0.882	1/174 1/209	<0.617 > 0.544	0.617	<0.894 > 0.788	0.894						
	10		曲げ柱	2.34 (10)	140	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	11		曲げ柱	2.20 (9)	146	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
119	1		せん断柱	1.01 (2)	530 0.810	1/174 1/239	0.672 0.544	0.672	0.974 0.788	0.974						
	2		曲げ柱	2.60 (11)	79	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	3		せん断柱	1.12 (3)	640 0.850	1/150 1/190	0.600 0.510	0.600	0.847 0.720	0.847	0.970 0.825	0.970				
	7	9	せん断壁	1.00 (2)	3683	--- ---	0.650		1.000							
	10		曲げ柱	2.25 (10)	144	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	11		曲げ柱	2.20 (9)	146	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
121	2		曲げ柱型付壁	1.50 (7)	199	--- ---	0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
	8		曲げ柱	1.88 (8)	160	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	9		曲げ柱	2.21 (9)	145	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	10		曲げ柱	2.17 (9)	147	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	11		曲げ柱	2.30 (10)	142	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
122	8	10	せん断壁	1.00 (2)	6482	--- ---	0.650		1.000							
109	6	雑壁	曲げ壁	1.50 (7)	177		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
113	7	雑壁	曲げ壁	1.50 (7)	225		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
114	7	雑壁	曲げ壁	1.50 (7)	878		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
116	7	雑壁	曲げ壁	1.50 (7)	878		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
109	1	雑壁	曲げ壁	1.50 (7)	327		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
111	1	雑壁	曲げ壁	1.50 (7)	327		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
109	3	雑壁	曲げ壁	1.50 (7)	349		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
111	3	雑壁	曲げ壁	1.50 (7)	349		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	

＜ 1 階＞ ＲＣ

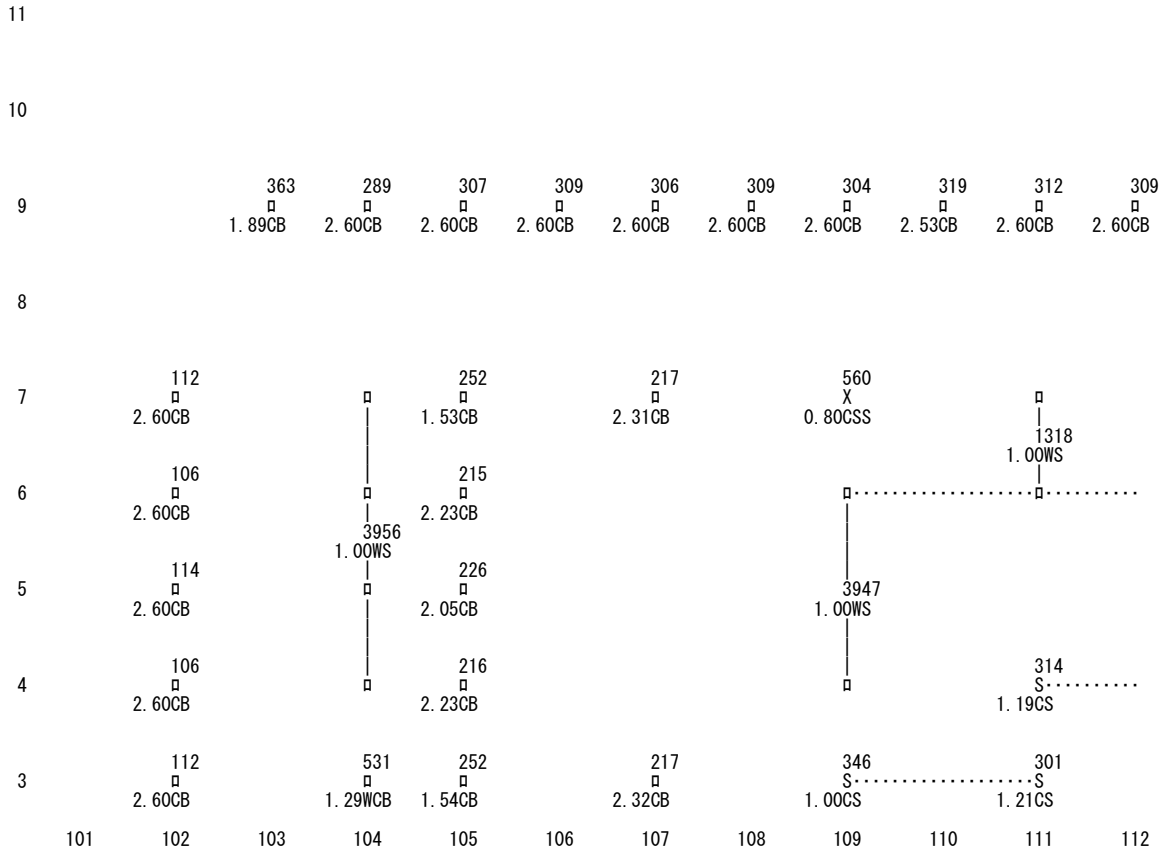
ﾌﾚｰﾑ	軸	－ 軸	分 類	F	G-No.	Qu / QSu/QMu	Rmy / Rsu	α1 / αm1	αs1	α2 / αm2	αs2	α3 / αm3	αs3	α4 / αm4	αs4	α5 / αm5	αs5
109	6	雑壁	曲げ壁	1.50	(7)	121		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
112	3	雑壁	曲げ壁	1.50	(7)	87		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
112	4	雑壁	曲げ壁	1.50	(7)	32		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
112	4	雑壁	曲げ壁	1.50	(7)	18		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
112	5	雑壁	曲げ壁	1.50	(7)	170		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
112	5	雑壁	曲げ壁	1.50	(7)	91		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
112	6	雑壁	曲げ壁	1.50	(7)	85		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
112	7	雑壁	曲げ壁	1.50	(7)	33		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
111	3	雑壁	曲げ壁	1.50	(7)	349		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
111	5	雑壁	曲げ壁	1.10	(3)	2258		0.650		1.000		1.000					
111	6	雑壁	曲げ壁	1.50	(7)	704		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
114	7	雑壁	曲げ壁	1.50	(7)	187		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
116	7	雑壁	曲げ壁	1.50	(7)	41		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
116	7	雑壁	曲げ壁	1.50	(7)	489		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
116	9	雑壁	曲げ壁	1.50	(7)	34		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
113	7	雑壁	曲げ壁	1.50	(7)	878		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
112	7	雑壁	曲げ壁	1.28	(5)	1385		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
112	9	雑壁	曲げ壁	1.50	(7)	358		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
116	5	雑壁	曲げ壁	1.50	(7)	56		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
116	5	雑壁	曲げ壁	1.50	(7)	56		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
119	2	雑壁	曲げ壁	1.50	(7)	377		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
122	1	雑壁	せん断壁	1.00	(2)	3936		0.650		1.000							
112	4	雑壁	曲げ壁	1.50	(7)	252		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	

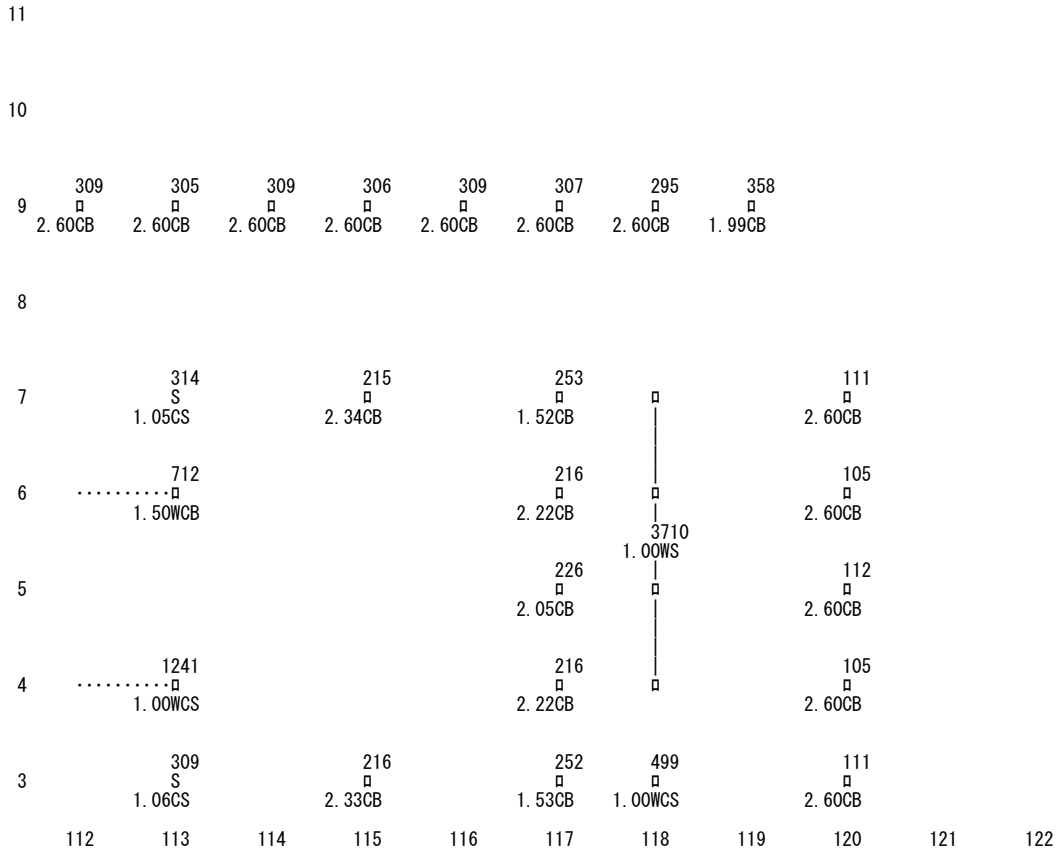
【鉛直部材の諸元：（伏図）】 Ｙ方向　正加力時　２次診断

‥‥：Ｘ方向の壁　　----：Ｙ方向の壁
上段：保有せん断力　下段：Ｆ指標,破壊形式
鉛直部材の分類　Ｓ：せん断柱　Ｘ：極脆性柱　　ﾛ：その他

破壊形式
CB：曲げ柱　　CS：せん断柱　　CSS：極脆性柱　　CWB：曲げ袖壁付柱　　CWS：せん断袖壁付柱　　CWSS：極脆性袖壁付柱
WCB：曲げ柱型付壁　WCS：せん断柱型付壁
WB：曲げ壁　　WS：せん断壁

＜ 3 階＞ ＲＣ


11
10
9
8
7
6
5
4
3
363
289
307
309
306
309
304
319
312
309
1.89CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.53CB
2.60CB
2.60CB
112
252
217
560
2.60CB
1.53CB
2.31CB
0.80CSS
1318
1.00WS
106
215
2.60CB
2.23CB
3956
1.00WS
114
226
2.60CB
2.05CB
3947
1.00WS
106
216
314
2.60CB
2.23CB
1.19CS
112
531
252
217
346
301
2.60CB
1.29WCB
1.54CB
2.32CB
1.00CS
1.21CS
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112


11
10
309 305 309 306 309 307 295 358
9
2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 1.99CB
8
314 215 253 111
7
S
1.05CS 2.34CB 1.52CB 2.60CB
712 216 105
6
1.50WCB 2.22CB 2.60CB
3710
1.00WS
226 112
5
2.05CB 2.60CB
1241 216 105
4
1.00WCS 2.22CB 2.60CB
309 216 252 499 111
3
S
1.06CS 2.33CB 1.53CB 1.00WCS 2.60CB
112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122

3 .....

2

1

362	294	308	309	306	316	305	369	366	309
1.91CB	2.60CB	2.60CB	2.60CB	2.60CB	2.56CB	2.60CB	1.65CB	1.71CB	2.60CB

101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112

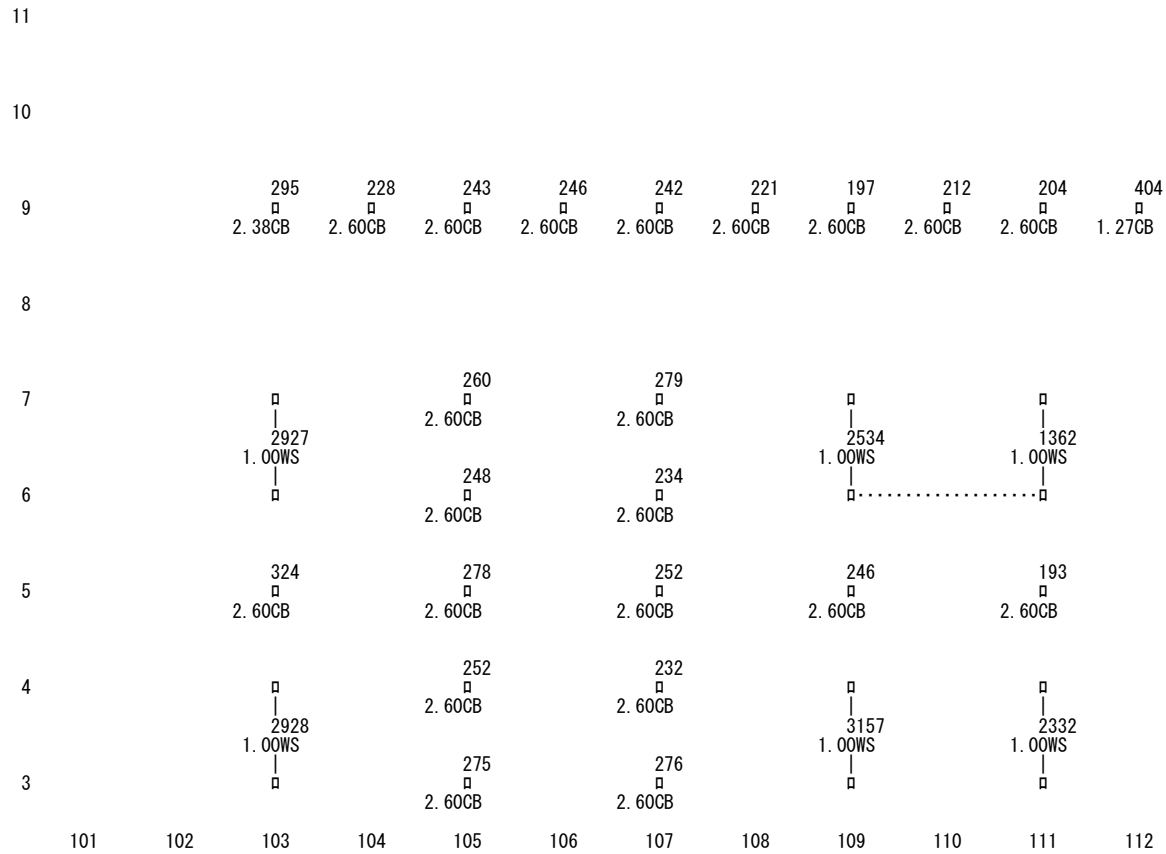
3

2

	309	311	309	306	309	307	295	358
1	□	□	□	□	□	□	□	□
	2.60CB	2.60CB	2.60CB	2.60CB	2.60CB	2.60CB	2.60CB	1.98CB

112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122

〈 2 階〉 ＲＣ


11
10
9
8
7
6
5
4
3
295
228
243
246
242
221
197
212
204
404
2.38CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
1.27CB
260
279
2.60CB
2.60CB
2927
1.00WS
2534
1.00WS
1362
1.00WS
248
234
2.60CB
2.60CB
324
278
252
246
193
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
252
232
2.60CB
2.60CB
2928
1.00WS
3157
1.00WS
2332
1.00WS
275
276
2.60CB
2.60CB
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

11											
10											
9	404 □ 1.27CB	396 □ 1.27CB	404 □ 1.27CB	397 □ 1.27CB	408 □ 1.27CB	398 □ 1.27CB	383 □ 1.27CB	456 S 1.21CS			
8											
7		454 □ 1.27CB		412 □ 1.66CB		420 □ 1.55CB		2468 □ 1.00WCS			
6		467 □ 1.27CB		338 □ 2.55CB		384 □ 2.03CB		473 □ 1.27CB			
5		361 □ 2.30CB		376 □ 2.12CB		429 □ 1.40CB		504 □ 1.27CB			
4		454 □ 1.27CB		336 □ 2.57CB		375 □ 2.13CB		469 □ 1.27CB			
3		451 □ 1.27CB		439 □ 1.27CB		428 □ 1.43CB		519 □ 1.27CB			
	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122

3											
2											
1		298 □ 2.35CB	233 □ 2.60CB	244 □ 2.60CB	246 □ 2.60CB	242 □ 2.60CB	255 □ 2.60CB	247 □ 2.60CB	254 □ 2.60CB	247 □ 2.60CB	202 □ 2.60CB
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112

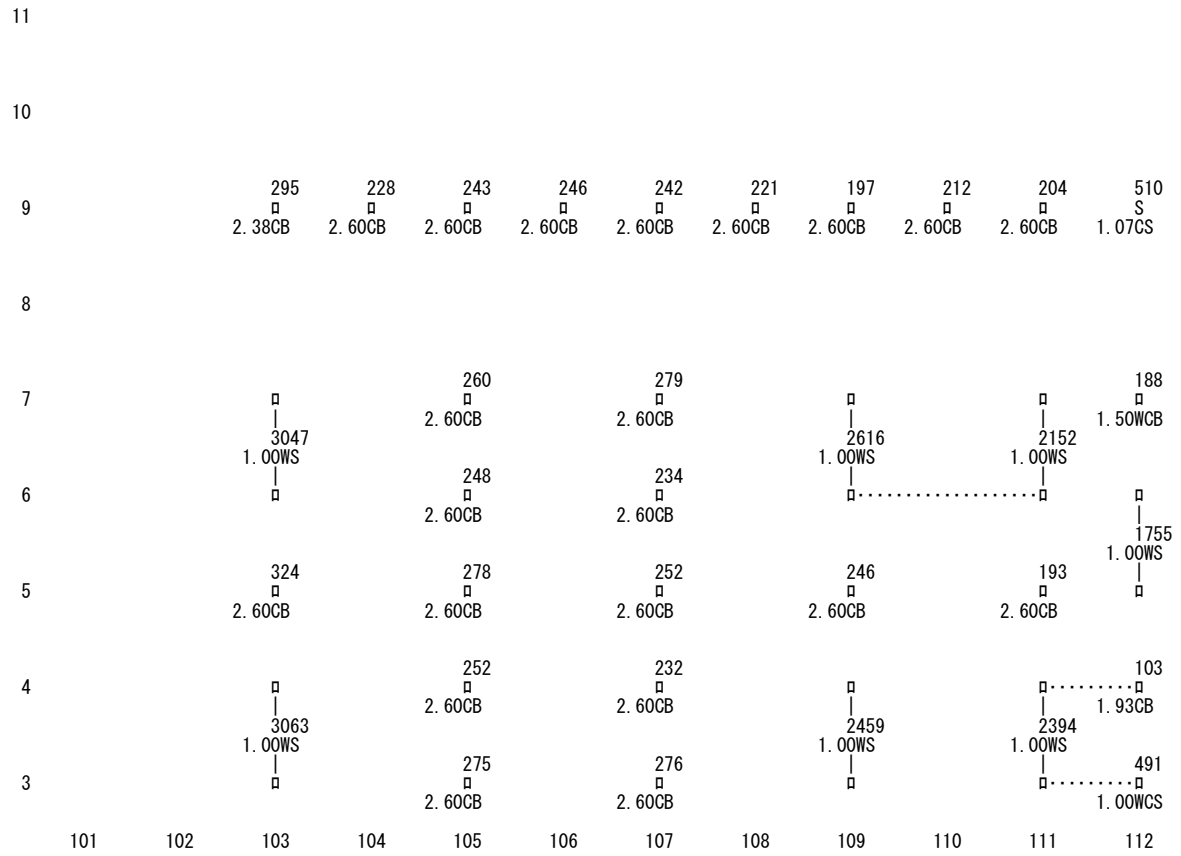
3

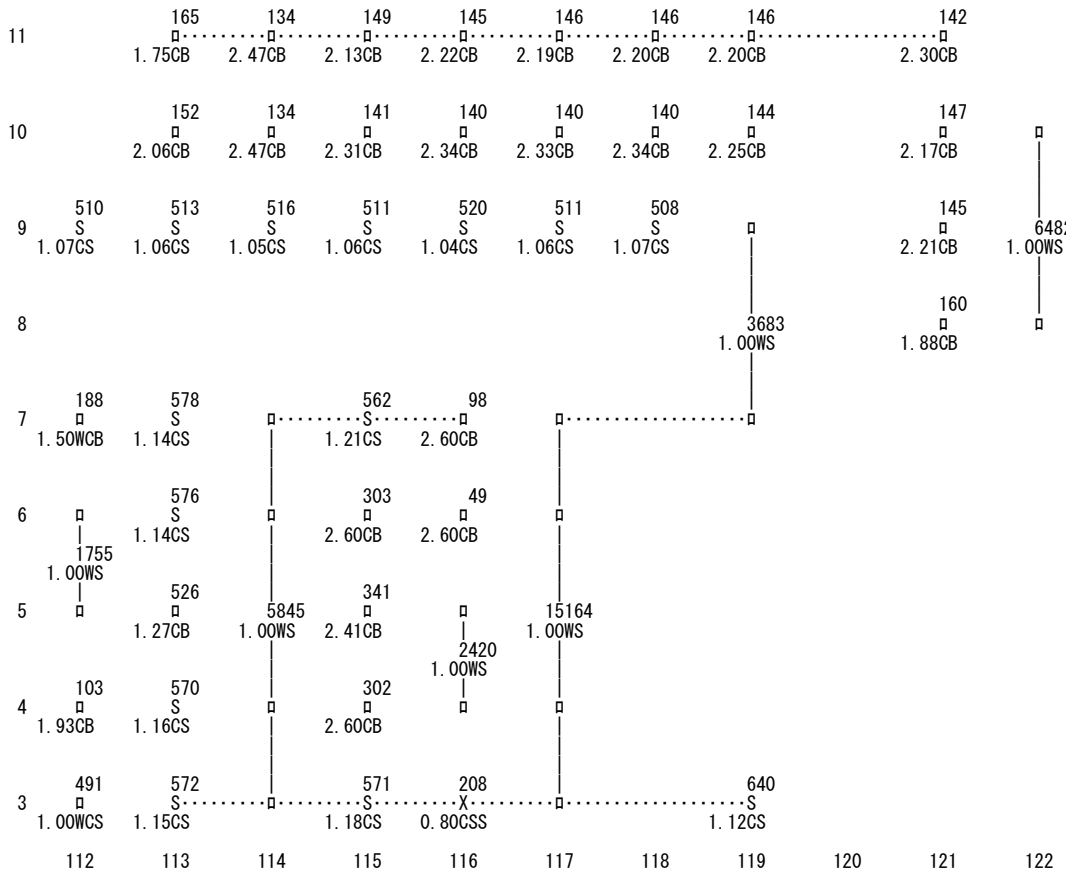
2

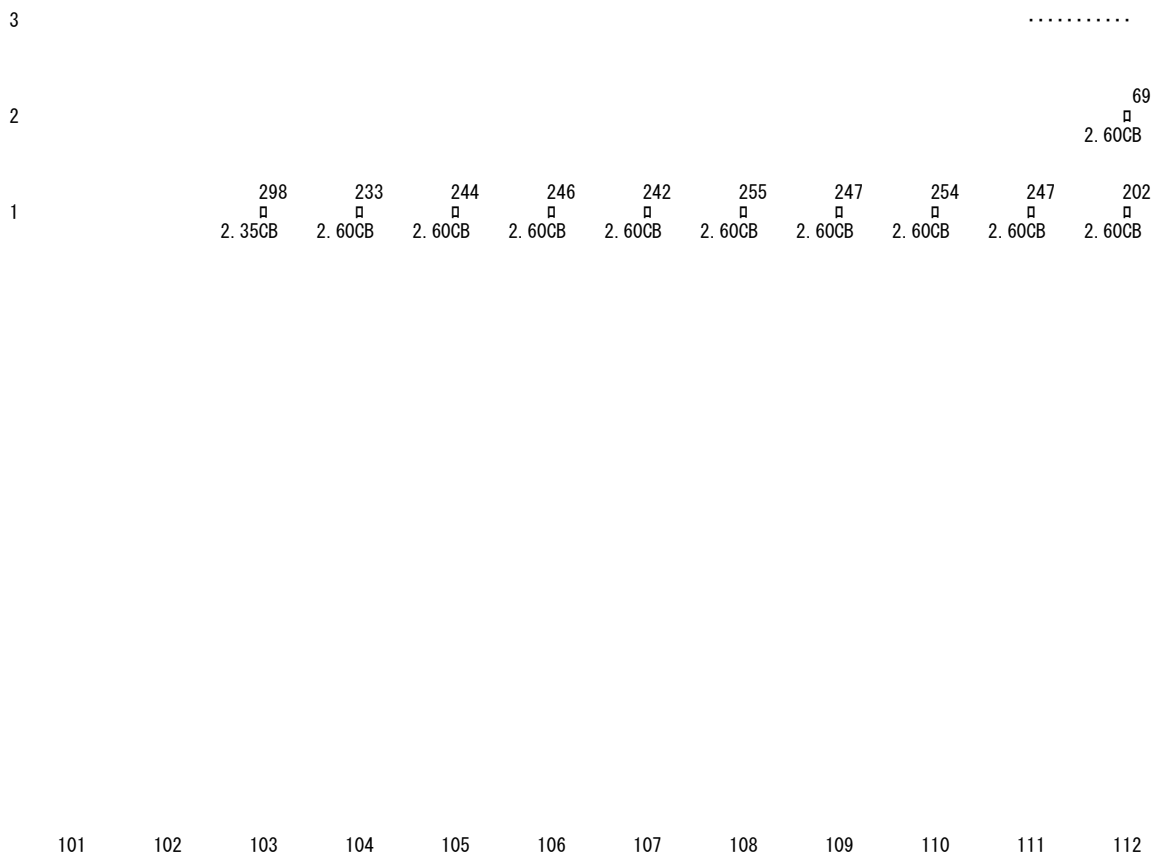
	202	207	211	202	203	198	190	456
1	□	□	□	□	□	□	□	S
	2.60CB	2.60CB	2.60CB	2.60CB	2.60CB	2.60CB	2.60CB	1.21CS

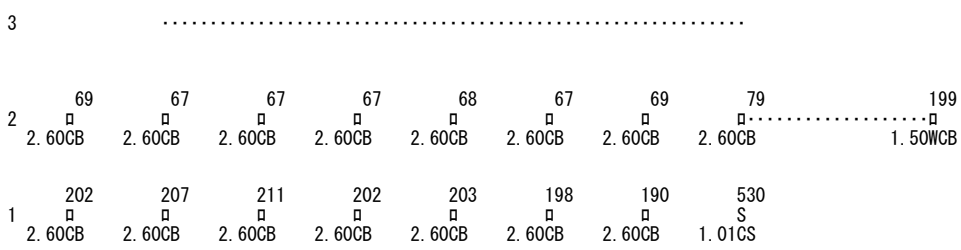
112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122

〈 1 階〉 ＲＣ


11
10
9
8
7
6
5
4
3
295
228
243
246
242
221
197
212
204
510
2.38CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
1.07CS
260
279
188
2.60CB
2.60CB
1.50WCB
3047
2616
2152
1.00WS
1.00WS
1.00WS
248
234
2.60CB
2.60CB
1755
1.00WS
324
278
252
246
193
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
252
232
103
2.60CB
2.60CB
1.93CB
3063
2459
2394
1.00WS
1.00WS
1.00WS
275
276
491
2.60CB
2.60CB
1.00WCS
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112


11
165 134 149 145 146 146 146 142
1.75CB 2.47CB 2.13CB 2.22CB 2.19CB 2.20CB 2.20CB 2.30CB
10
152 134 141 140 140 140 144 147
2.06CB 2.47CB 2.31CB 2.34CB 2.33CB 2.34CB 2.25CB 2.17CB
9
510 513 516 511 520 511 508 145 6482
S S S S S S S
1.07CS 1.06CS 1.05CS 1.06CS 1.04CS 1.06CS 1.07CS 2.21CB 1.00WS
8
160
3683
1.00WS 1.88CB
7
188 578 562 98
S S S
1.50WCB 1.14CS 1.21CS 2.60CB
6
576 303 49
S
1.14CS 2.60CB 2.60CB
1755
1.00WS
5
526 341
1.27CB 5845 15164
1.00WS 2.41CB 1.00WS
2420
1.00WS
4
103 570 302
S
1.93CB 1.16CS 2.60CB
3
491 572 571 208 640
S S S X S
1.00WCS 1.15CS 1.18CS 0.80CSS 1.12CS
112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122


3
.....
2
69
□
2.60CB
1
298 233 244 246 242 255 247 254 247 202
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □
2.35CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112

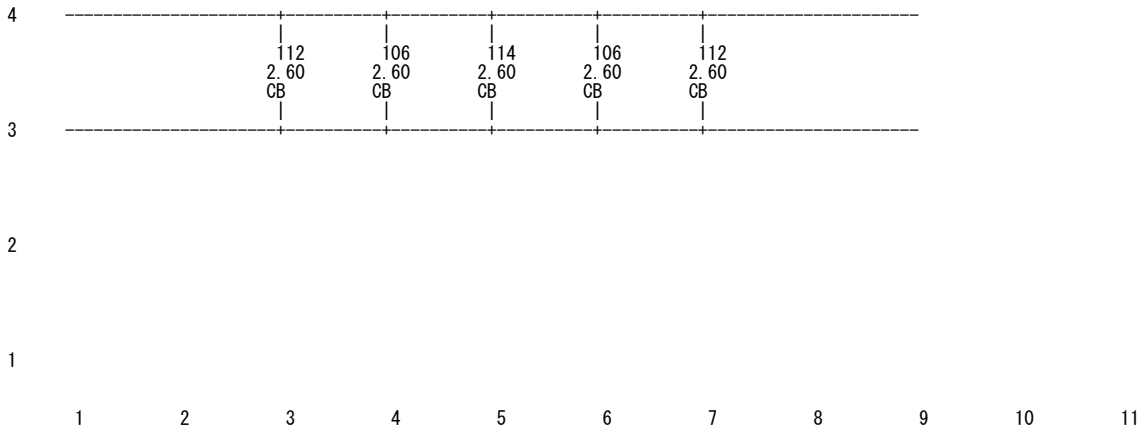

3
69 67 67 67 68 67 69 79 199
2
2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 1.50WCB
202 207 211 202 203 198 190 530
1
S
2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 1.01CS
112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122

【鉛直部材の諸元：（軸組）】 Ｙ方向　正加力時　２次診断

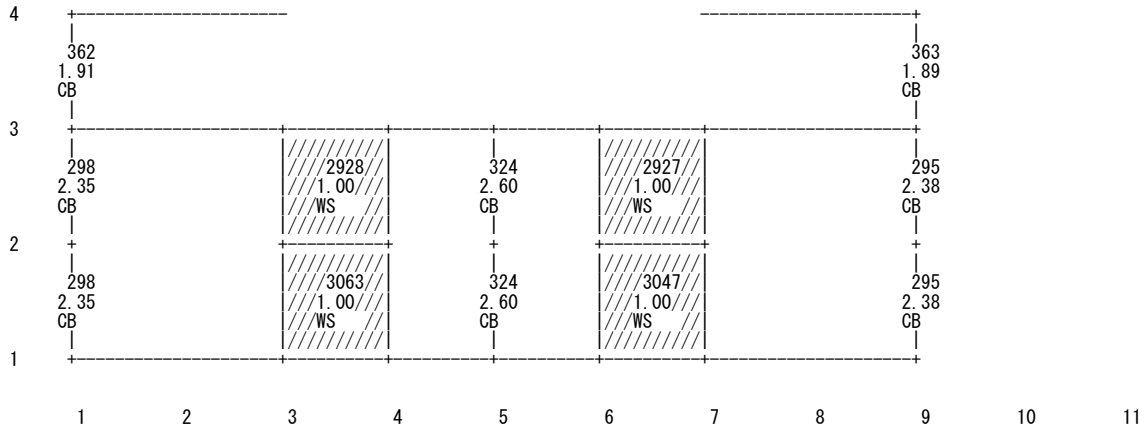
////：壁あり
上段：保有せん断力　中段：Ｆ指標　下段：破壊形式

破壊形式
CB：曲げ柱　CS：せん断柱　CSS：極脆性柱　CWB：曲げ袖壁付柱　CWS：せん断袖壁付柱　CWSS：極脆性袖壁付柱
WCB：曲げ柱型付壁　WCS：せん断柱型付壁
WB：曲げ壁　WS：せん断壁

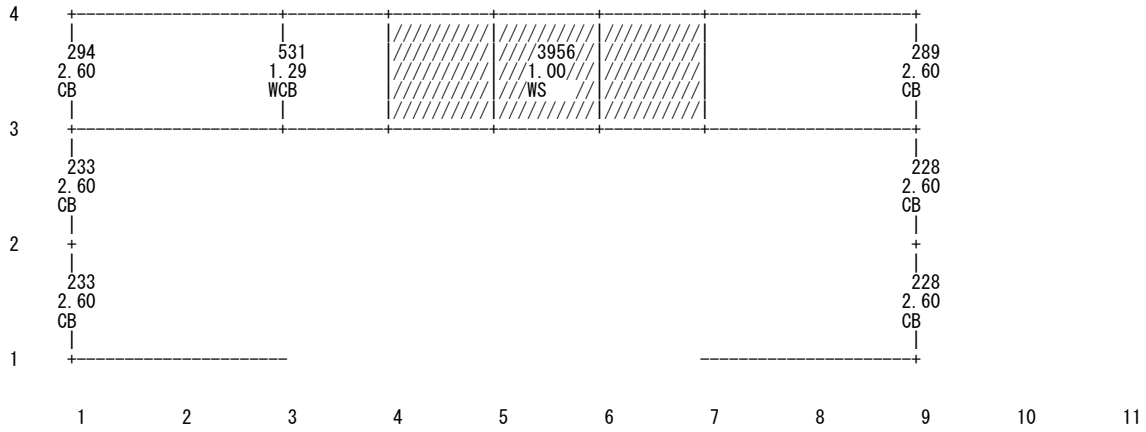
<102 ﾌﾚｰﾑ>



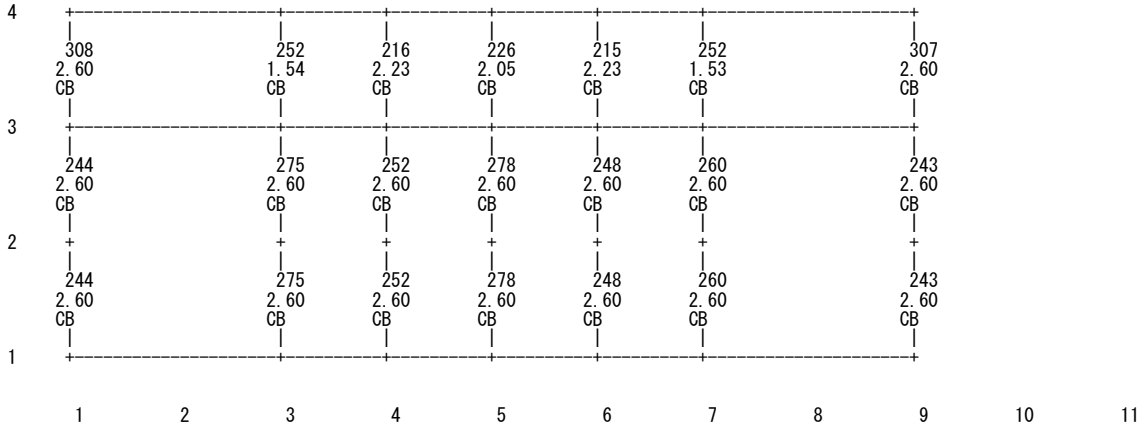
<103 ﾌﾚｰﾑ>



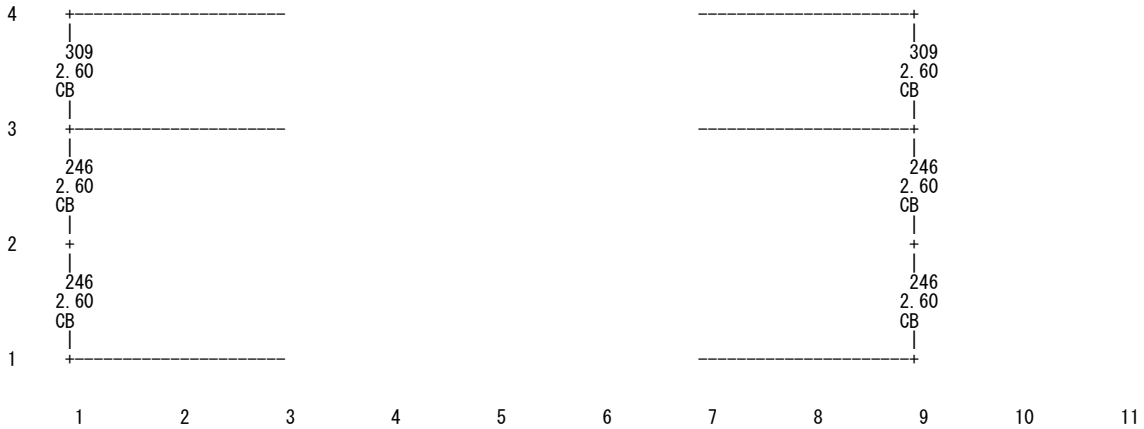
<104 ﾌﾚｰﾑ>



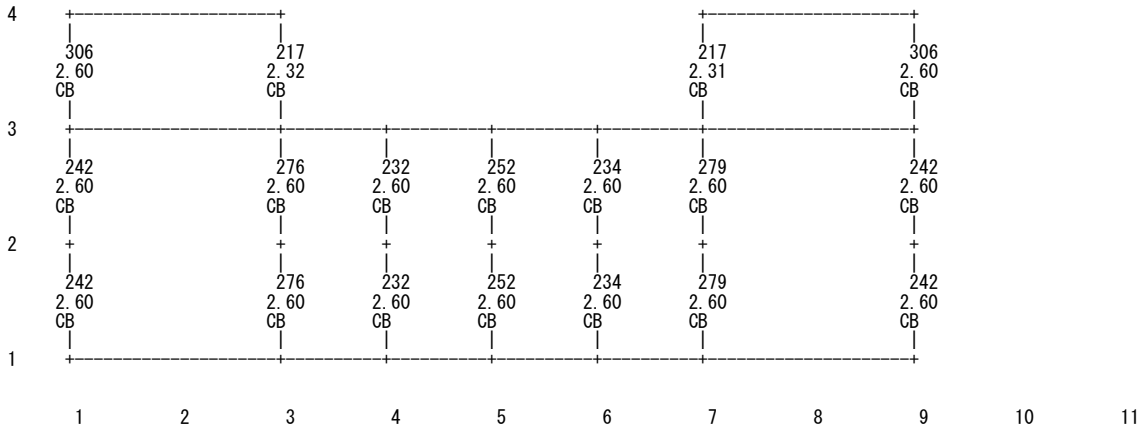
<105 ﾌﾚｰﾑ>



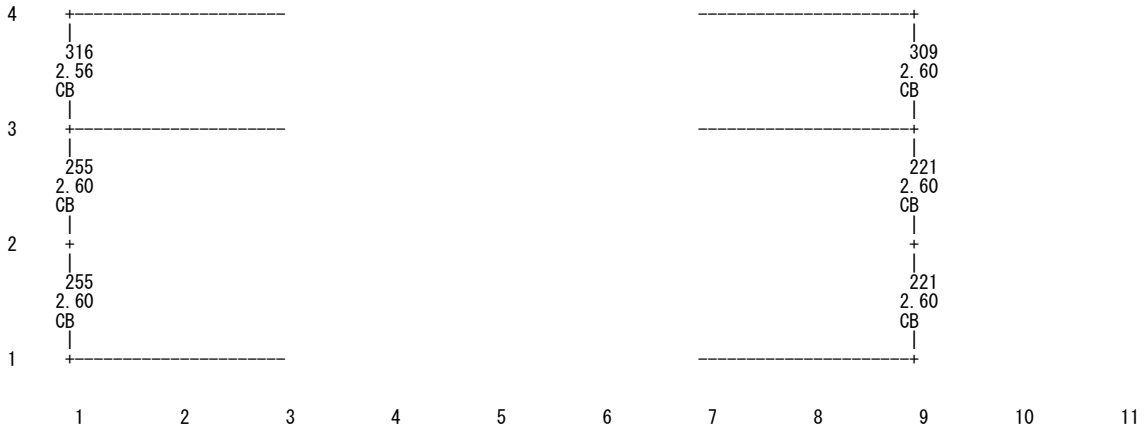
<106 ﾌﾚｰﾑ>



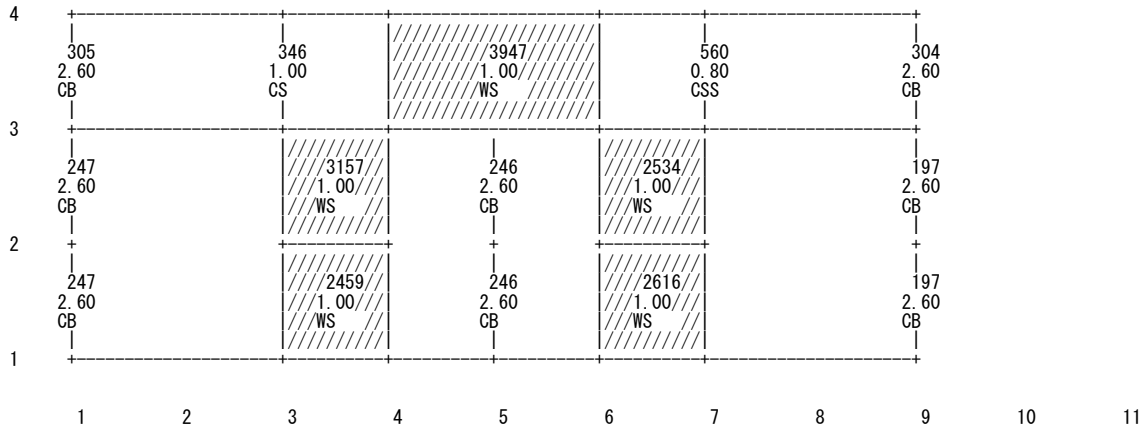
<107 ﾌﾚｰﾑ>



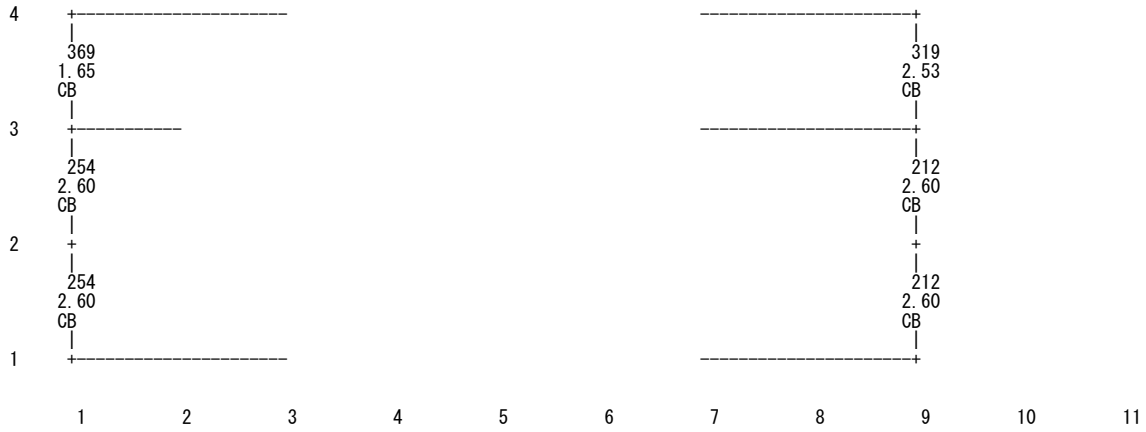
<108 ﾌﾚｰﾑ>



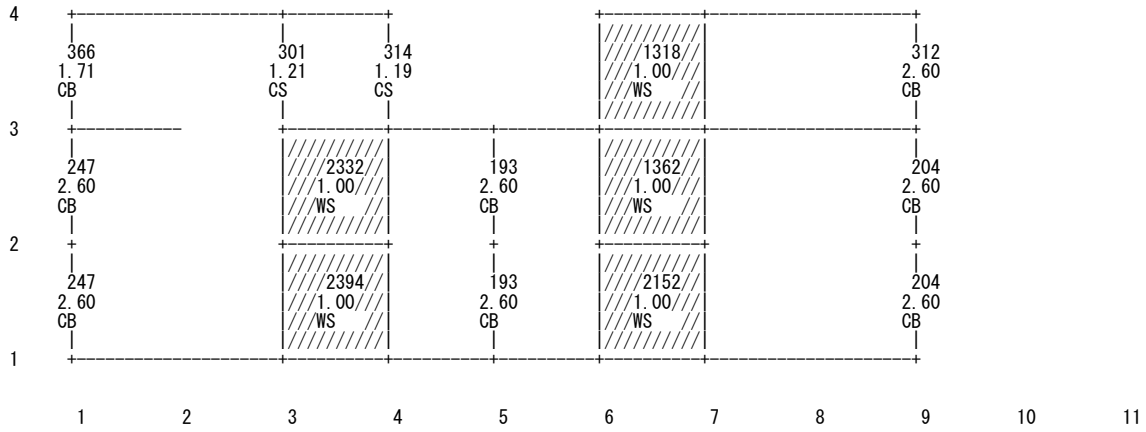
<109 フレーム>



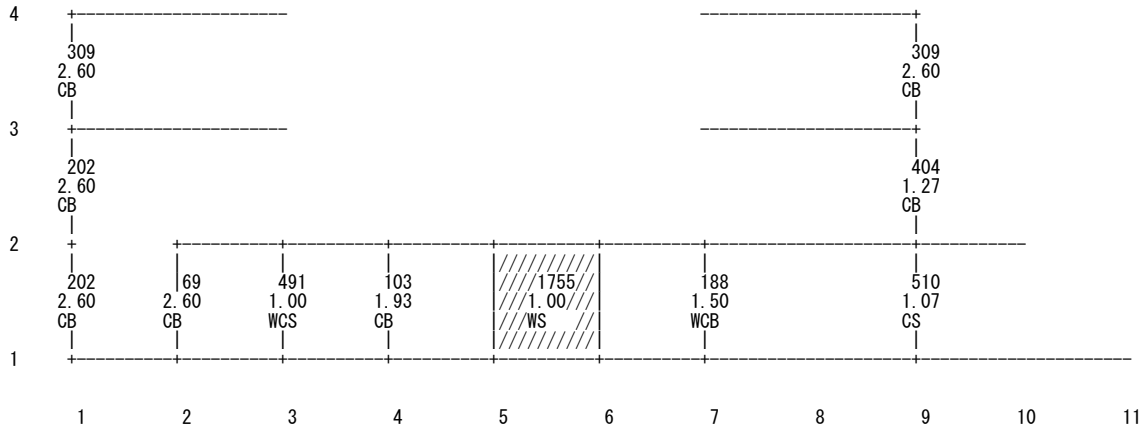
<110 フレーム>



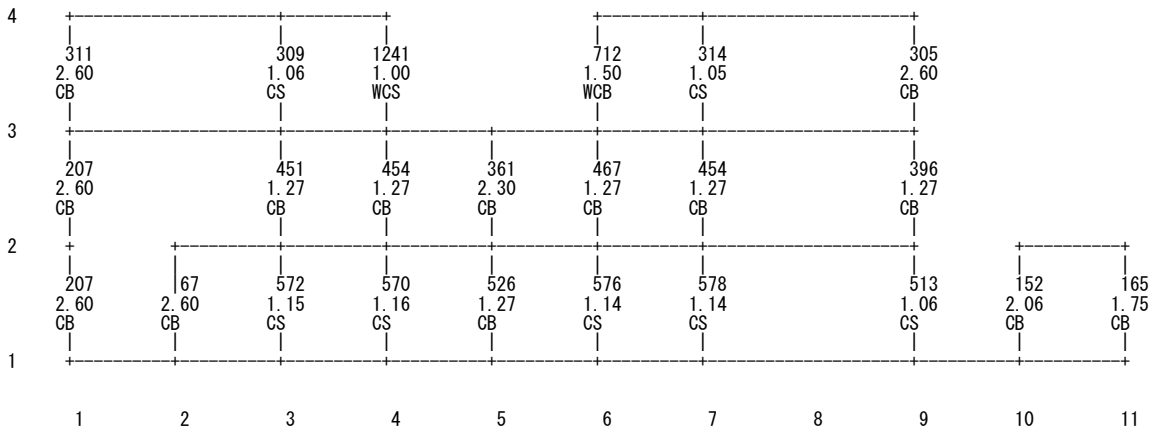
<111 ﾌﾚｰﾑ>



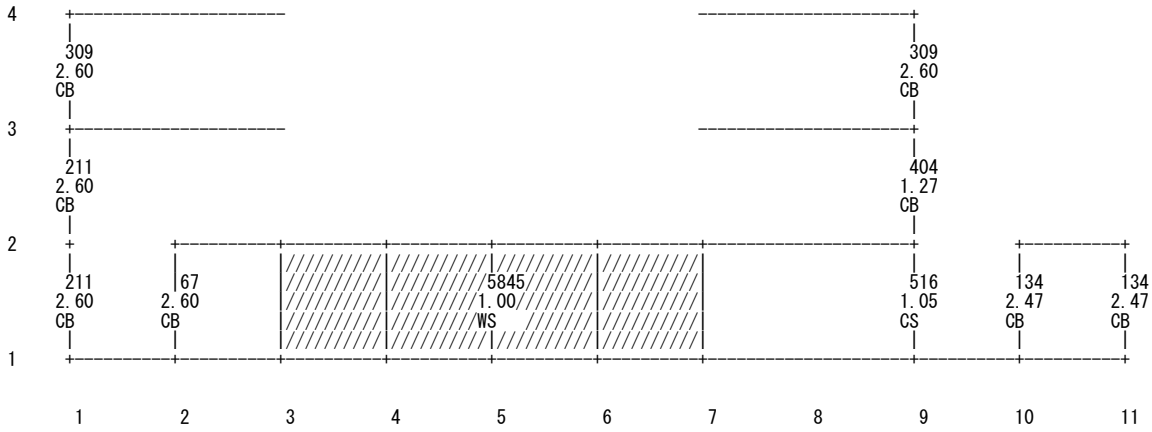
<112 ﾌﾚｰﾑ>



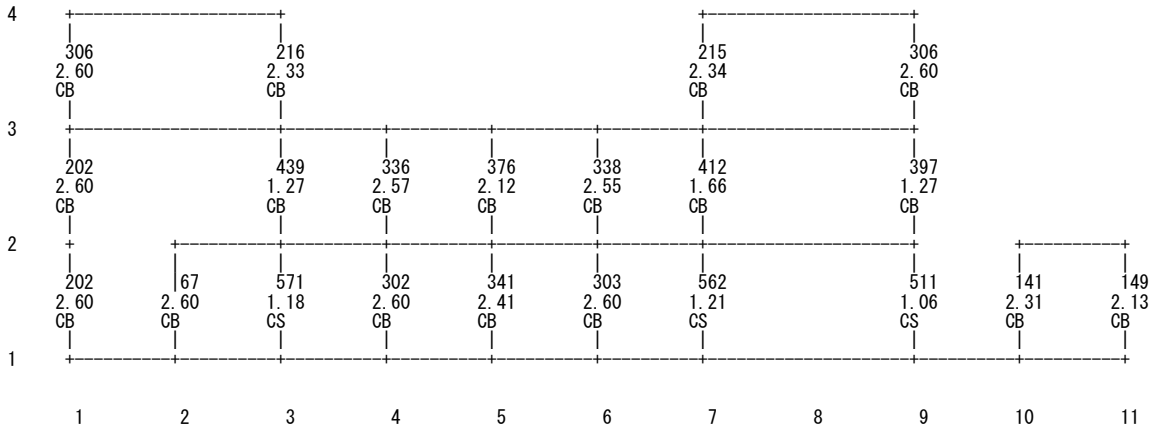
〈113 ﾌﾚｰﾑ〉



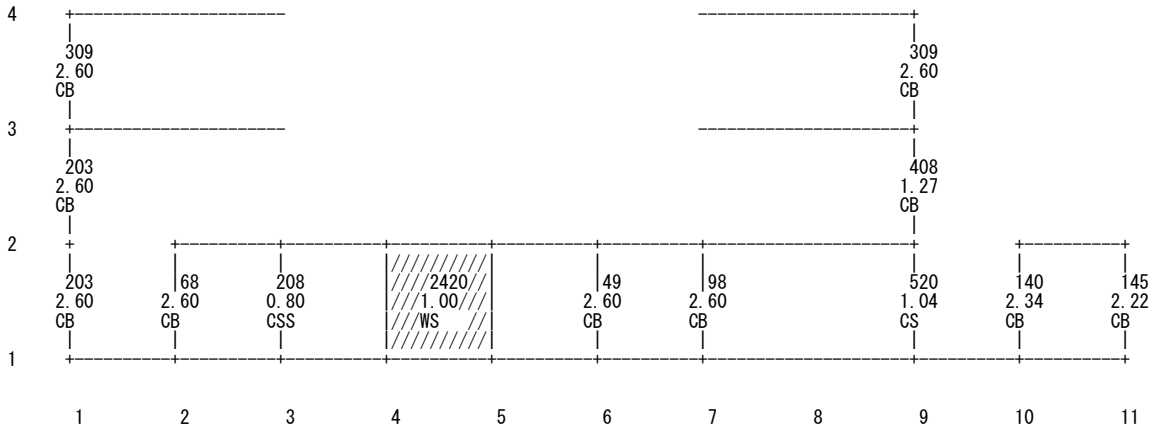
〈114 ﾌﾚｰﾑ〉



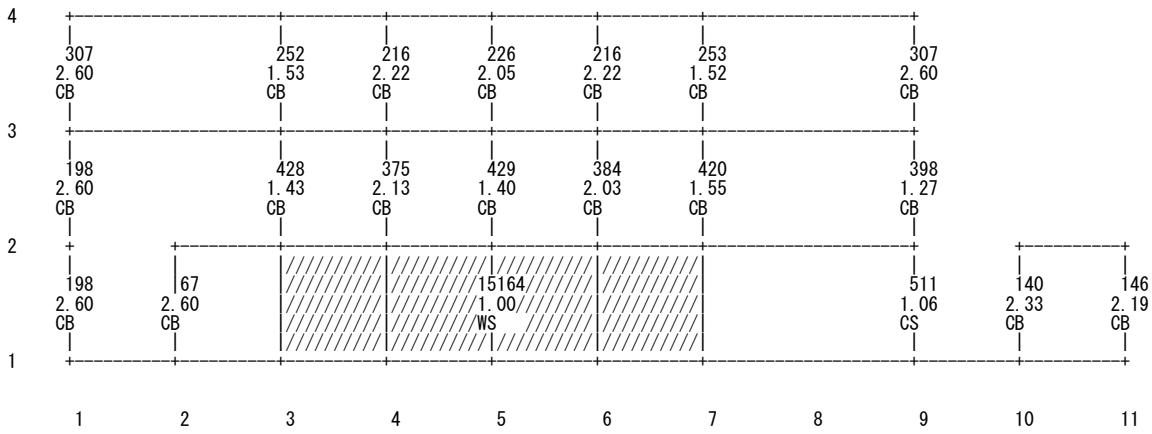
<115 ﾌﾚｰﾑ>



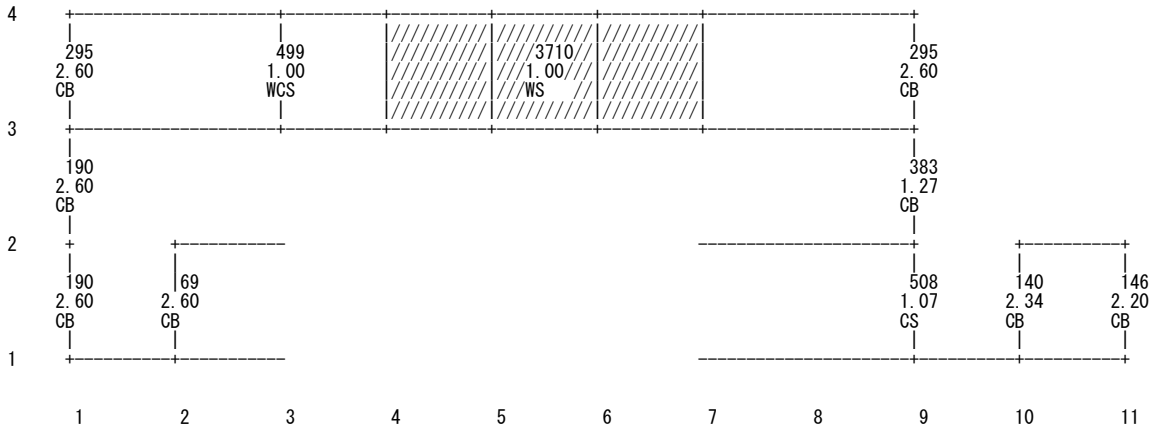
<116 ﾌﾚｰﾑ>



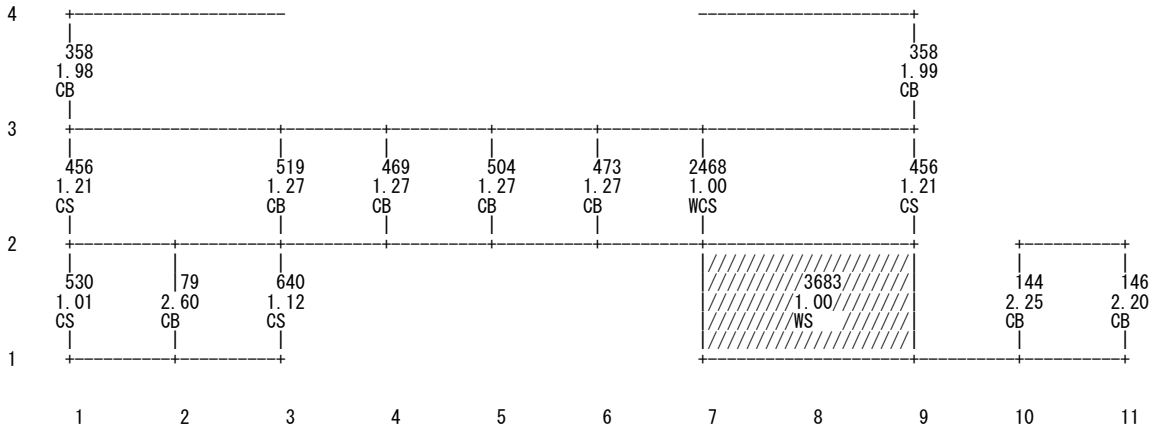
<117 ﾌﾚｰﾑ>



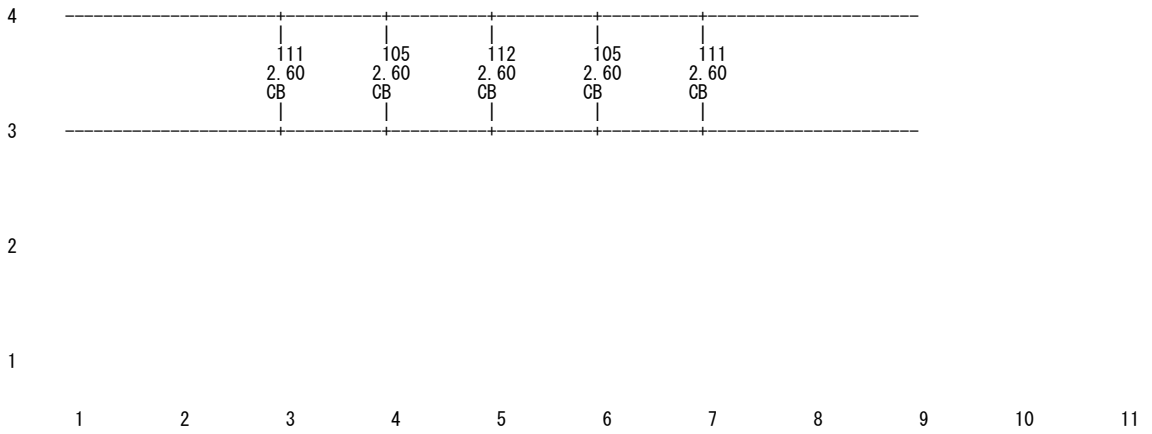
<118 ﾌﾚｰﾑ>



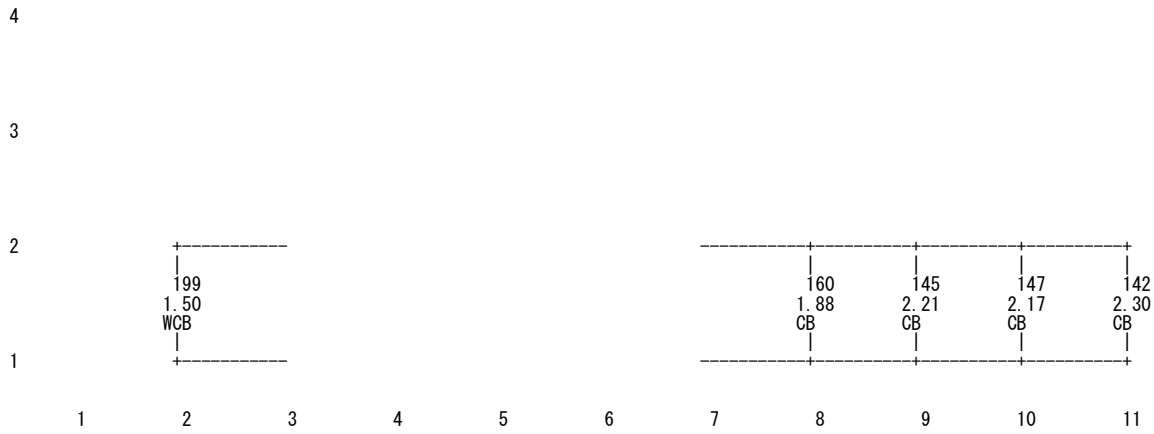
<119 ﾌﾚｰﾑ>



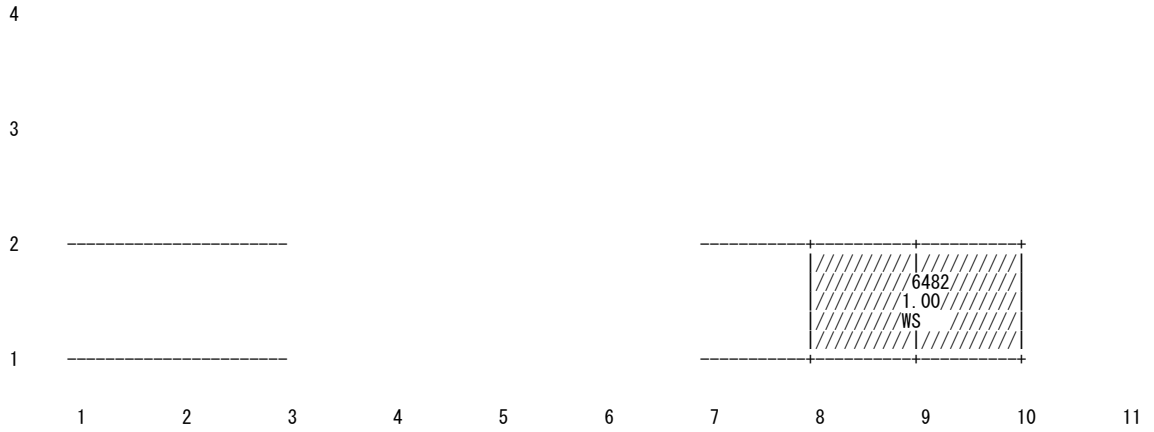
<120 ﾌﾚｰﾑ>



<121 ﾌﾚｰﾑ>



<122 ﾌﾚｰﾑ>



【RC柱部材における残存軸耐力のηrと軸力支持能力のηR】　Y方向　正加力時　２次診断

＜記号説明＞
破壊形式 ：極脆性柱、せん断柱、曲げ柱
極脆性袖壁付柱、せん断袖壁付柱、曲げ袖壁付柱
せん断柱型付壁、曲げ柱型付壁

ｈｏ/Ｄ ：柱の内法寸法/柱せい
帯筋量 ：帯筋本数又は帯筋断面積，帯筋間隔 (cm2, mm)
ｐｗ ：X方向帯筋量とY方向帯筋量の最小値 (%)
Ａｃ ：柱断面積 (cm2)
Ｆｃ ：コンクリート圧縮強度 (N/mm2)

Ｆ, Ｆｕ ：柱のＦ指標値，終局限界Ｆ指標値
Ｎ ：柱軸力 (kN)
ηri, ηRi ：残存軸耐力，軸力支持能力の係数
(i= 1:Ｆu=1.0, 2:Ｆu=1.27, 3:Ｆu=2.0, 4:Ｆu=3.0)
TYPE ：極脆性柱 (1:0.4＜pw, 2:0.2≦pw≦0.4, 3:pw＜0.2)
せん断柱 (4:0.4＜pw, 5:0.2≦pw≦0.4, 6:pw＜0.2)
曲げ柱 (7:0.4＜pw, 8:0.2≦pw≦0.4, 9:pw＜0.2)
※ ho/Dが2以下の柱部材で、F<1.27の曲げ柱は、極脆性柱とする。

＜ 3 階＞ ＲＣ Ｆc= 17.6 (普 通)

ﾌﾚｰﾑ	軸	崩壊形式	Ｆ	Ｎ	Ｄx*Ｄy	ｈｏ/Ｄ	/----帯筋量----/ X	Y	ｐｗ	Ａｃ	TYPE	ηR1 / ηr1	ηR2 / ηr2	ηR3 / ηr3	ηR4 / ηr4
102	3	曲げ柱	2.60	317	40* 40	7.050	2-R9	2-R9 @250	0.127	1600	9	0.4 / ---	0.4 / ---	0.3 / ---	0.2 / 0.0
	4	曲げ柱	2.60	248	40* 40	7.050	2-R9	2-R9 @250	0.127	1600	9	0.4 / ---	0.4 / ---	0.3 / ---	0.2 / 0.0
	5	曲げ柱	2.60	339	40* 40	7.050	2-R9	2-R9 @250	0.127	1600	9	0.4 / ---	0.4 / ---	0.3 / ---	0.2 / 0.0
	6	曲げ柱	2.60	248	40* 40	7.050	2-R9	2-R9 @250	0.127	1600	9	0.4 / ---	0.4 / ---	0.3 / ---	0.2 / 0.0
	7	曲げ柱	2.60	314	40* 40	7.050	2-R9	2-R9 @250	0.127	1600	9	0.4 / ---	0.4 / ---	0.3 / ---	0.2 / 0.0
103	1	曲げ柱	1.91	429	43* 86	3.279	2-R9	2-R9 @250	0.059	3698	9	0.4 / ---	0.4 / ---	0.3 / 0.0	--- / 0.0
	9	曲げ柱	1.89	434	43* 86	3.279	2-R9	2-R9 @250	0.059	3698	9	0.4 / ---	0.4 / ---	0.3 / 0.0	--- / 0.0
104	1	曲げ柱	2.60	155	43* 86	3.279	2-R9	2-R9 @250	0.059	3698	9	0.4 / ---	0.4 / ---	0.3 / ---	0.2 / 0.0
	3	曲げ柱型付壁	1.29	243	40* 40	4.775	2-R9	2-R9 @250	0.127	1600	9	0.4 / ---	0.4 / ---	--- / 0.0	--- / 0.0
	9	曲げ柱	2.60	134	43* 86	3.279	2-R9	2-R9 @250	0.059	3698	9	0.4 / ---	0.4 / ---	0.3 / ---	0.2 / 0.0
105	1	曲げ柱	2.60	209	43* 86	3.279	2-R9	2-R9 @250	0.059	3698	9	0.4 / ---	0.4 / ---	0.3 / ---	0.2 / 0.0
	3	曲げ柱	1.54	306	55* 55	4.164	2-R9	2-R9 @250	0.093	3025	9	0.4 / ---	0.4 / ---	0.3 / 0.0	--- / 0.0
	4	曲げ柱	2.23	111	55* 55	4.164	2-R9	2-R9 @250	0.093	3025	9	0.4 / ---	0.4 / ---	0.3 / ---	--- / 0.0
	5	曲げ柱	2.05	164	55* 55	4.164	2-R9	2-R9 @250	0.093	3025	9	0.4 / ---	0.4 / ---	0.3 / ---	--- / 0.0
	6	曲げ柱	2.23	110	55* 55	4.164	2-R9	2-R9 @250	0.093	3025	9	0.4 / ---	0.4 / ---	0.3 / ---	--- / 0.0
	7	曲げ柱	1.53	307	55* 55	4.164	2-R9	2-R9 @250	0.093	3025	9	0.4 / ---	0.4 / ---	0.3 / 0.0	--- / 0.0
	9	曲げ柱	2.60	208	43* 86	3.279	2-R9	2-R9 @250	0.059	3698	9	0.4 / ---	0.4 / ---	0.3 / ---	0.2 / 0.0

＜ 3 階＞ ＲＣ　　Fc= 17.6 (普 通)

ﾌﾚｰﾑ	軸	崩壊形式	F	N	Dx*Dy	ho/D	/----帯筋量----/ X	Y		pw	Ac	TYPE	ηR1 ηr1	ηR2 ηr2	ηR3 ηr3	ηR4 ηr4
106	1	曲げ柱	2.60	214	43* 86	3.279	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	9	曲げ柱	2.60	213	43* 86	3.279	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
107	1	曲げ柱	2.60	203	43* 86	3.279	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	3	曲げ柱	2.32	393	55* 55	5.127	2-R9	2-R9	@250	0.093	3025	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	7	曲げ柱	2.31	396	55* 55	5.127	2-R9	2-R9	@250	0.093	3025	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	9	曲げ柱	2.60	202	43* 86	3.279	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
108	1	曲げ柱	2.56	244	43* 86	3.279	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	9	曲げ柱	2.60	215	43* 86	3.279	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
109	1	曲げ柱	2.60	198	43* 86	3.279	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	3	せん断柱	1.00	394	55* 55	3.473	2-R9	2-R9	@250	0.093	3025	6	0.4 ---	--- 0.0	--- 0.0	--- 0.0
	7	極脆性柱	0.80	884	55* 55	1.636	2-R9	2-R9	@250	0.093	3025	3	0.4 0.0	--- 0.0	--- 0.0	--- 0.0
	9	曲げ柱	2.60	194	43* 86	3.279	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
110	1	曲げ柱	1.65	215	43* 86	3.279	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 0.0	--- 0.0
	9	曲げ柱	2.53	255	43* 86	3.279	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
111	1	曲げ柱	1.71	203	43* 86	3.279	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 0.0	--- 0.0
	3	せん断柱	1.21	632	55* 55	5.127	2-R9	2-R9	@250	0.093	3025	6	0.4 ---	0.4 0.0	--- 0.0	--- 0.0
	4	せん断柱	1.19	795	55* 55	5.127	2-R9	2-R9	@250	0.093	3025	6	0.4 ---	0.4 0.0	--- 0.0	--- 0.0
	9	曲げ柱	2.60	228	43* 86	3.279	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
112	1	曲げ柱	2.60	215	43* 86	3.279	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	9	曲げ柱	2.60	213	43* 86	3.279	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
113	1	曲げ柱	2.60	224	43* 86	3.279	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	3	せん断柱	1.06	342	55* 55	4.164	2-R9	2-R9	@250	0.093	3025	6	0.4 ---	--- 0.0	--- 0.0	--- 0.0
	4	せん断柱型付壁	1.00	378	55* 55	4.164	2-R9	2-R9	@250	0.093	3025	6	0.4 ---	--- 0.0	--- 0.0	--- 0.0
	6	曲げ柱型付壁	1.50	402	55* 55	4.164	2-R9	2-R9	@250	0.093	3025	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 0.0	--- 0.0

＜ 3 階＞ ＲＣ　　Ｆc= 17.6 (普 通)

ﾌﾚｰﾑ	軸	崩壊形式	F	N	Dx*Dy	ho/D	/----帯筋量----/ X	Y		pw	Ac	TYPE	ηR1 ηr1	ηR2 ηr2	ηR3 ηr3	ηR4 ηr4
113	7	せん断柱	1.05	408	55* 55	4.164	2-R9	2-R9	@250	0.093	3025	6	0.4	---	---	---
													---	0.0	0.0	0.0
	9	曲げ柱	2.60	200	43* 86	3.279	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4	0.4	0.3	0.2
													---	---	---	0.0
114	1	曲げ柱	2.60	215	43* 86	3.279	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4	0.4	0.3	0.2
													---	---	---	0.0
	9	曲げ柱	2.60	214	43* 86	3.279	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4	0.4	0.3	0.2
													---	---	---	0.0
115	1	曲げ柱	2.60	203	43* 86	3.279	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4	0.4	0.3	0.2
													---	---	---	0.0
	3	曲げ柱	2.33	388	55* 55	5.127	2-R9	2-R9	@250	0.093	3025	9	0.4	0.4	0.3	0.2
													---	---	---	0.0
	7	曲げ柱	2.34	381	55* 55	5.127	2-R9	2-R9	@250	0.093	3025	9	0.4	0.4	0.3	0.2
													---	---	---	0.0
	9	曲げ柱	2.60	203	43* 86	3.279	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4	0.4	0.3	0.2
													---	---	---	0.0
116	1	曲げ柱	2.60	215	43* 86	3.279	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4	0.4	0.3	0.2
													---	---	---	0.0
	9	曲げ柱	2.60	214	43* 86	3.279	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4	0.4	0.3	0.2
													---	---	---	0.0
117	1	曲げ柱	2.60	206	43* 86	3.279	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4	0.4	0.3	0.2
													---	---	---	0.0
	3	曲げ柱	1.53	307	55* 55	4.164	2-R9	2-R9	@250	0.093	3025	9	0.4	0.4	0.3	---
													---	---	0.0	0.0
	4	曲げ柱	2.22	112	55* 55	4.164	2-R9	2-R9	@250	0.093	3025	9	0.4	0.4	0.3	---
													---	---	---	0.0
	5	曲げ柱	2.05	164	55* 55	4.164	2-R9	2-R9	@250	0.093	3025	9	0.4	0.4	0.3	---
													---	---	---	0.0
	6	曲げ柱	2.22	113	55* 55	4.164	2-R9	2-R9	@250	0.093	3025	9	0.4	0.4	0.3	---
													---	---	---	0.0
	7	曲げ柱	1.52	312	55* 55	4.164	2-R9	2-R9	@250	0.093	3025	9	0.4	0.4	0.3	---
													---	---	0.0	0.0
	9	曲げ柱	2.60	207	43* 86	3.279	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4	0.4	0.3	0.2
													---	---	---	0.0
118	1	曲げ柱	2.60	158	43* 86	3.279	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4	0.4	0.3	0.2
													---	---	---	0.0
	3	せん断柱型付壁	1.00	237	40* 40	5.800	2-R9	2-R9	@250	0.127	1600	6	0.4	---	---	---
													---	0.0	0.0	0.0
	9	曲げ柱	2.60	159	43* 86	3.279	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4	0.4	0.3	0.2
													---	---	---	0.0
119	1	曲げ柱	1.98	411	43* 86	3.279	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4	0.4	0.3	---
													---	---	0.0	0.0
	9	曲げ柱	1.99	410	43* 86	3.279	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4	0.4	0.3	---
													---	---	0.0	0.0
120	3	曲げ柱	2.60	300	40* 40	7.050	2-R9	2-R9	@250	0.127	1600	9	0.4	0.4	0.3	0.2
													---	---	---	0.0
	4	曲げ柱	2.60	230	40* 40	7.050	2-R9	2-R9	@250	0.127	1600	9	0.4	0.4	0.3	0.2
													---	---	---	0.0

＜ 3 階＞ ＲＣ　　Ｆc= 17.6 (普 通)

ﾌﾚｰﾑ	軸	崩壊形式	F	N	Dx*Dy	ho/D	/----帯筋量----/ X	Y		pw	Ac	TYPE	ηR1 ηr1	ηR2 ηr2	ηR3 ηr3	ηR4 ηr4
120	5	曲げ柱	2.60	319	40* 40	7.050	2-R9	2-R9	@250	0.127	1600	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	6	曲げ柱	2.60	231	40* 40	7.050	2-R9	2-R9	@250	0.127	1600	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	7	曲げ柱	2.60	300	40* 40	7.050	2-R9	2-R9	@250	0.127	1600	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0

＜ 2 階＞ ＲＣ　　Ｆc= 17.6 (普 通)

ﾌﾚｰﾑ	軸	崩壊形式	F	N	Dx*Dy	ho/D	/----帯筋量----/ X	Y		pw	Ac	TYPE	ηR1 ηr1	ηR2 ηr2	ηR3 ηr3	ηR4 ηr4
103	1	曲げ柱	2.35	847	43* 86	5.744	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	5	曲げ柱	2.60	1193	120* 55	8.982	2-R9	2-R9	@250	0.042	6600	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	9	曲げ柱	2.38	824	43* 86	5.744	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
104	1	曲げ柱	2.60	358	43* 86	5.744	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	9	曲げ柱	2.60	323	43* 86	5.744	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
105	1	曲げ柱	2.60	436	43* 86	5.744	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	3	曲げ柱	2.60	896	70* 70	7.057	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	4	曲げ柱	2.60	667	70* 70	7.057	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	5	曲げ柱	2.60	913	70* 70	7.057	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	6	曲げ柱	2.60	683	70* 70	7.057	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	7	曲げ柱	2.60	745	70* 70	7.057	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	9	曲げ柱	2.60	433	43* 86	5.744	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
106	1	曲げ柱	2.60	456	43* 86	5.744	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	9	曲げ柱	2.60	455	43* 86	5.744	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
107	1	曲げ柱	2.60	427	43* 86	5.744	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	3	曲げ柱	2.60	897	70* 70	7.057	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	4	曲げ柱	2.60	480	70* 70	7.057	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	5	曲げ柱	2.60	671	70* 70	7.057	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0

＜ 2 階＞ ＲＣ　　Ｆc= 17.6 (普 通)

ﾌﾚｰﾑ	軸	崩壊形式	F	N	Dx*Dy	ho/D	/----帯筋量----/ X	Y		pw	Ac	TYPE	ηR1 ηr1	ηR2 ηr2	ηR3 ηr3	ηR4 ηr4
107	6	曲げ柱	2.60	500	70* 70	7.057	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4	0.4	0.3	0.2
													---	---	---	0.0
	7	曲げ柱	2.60	924	70* 70	7.057	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4	0.4	0.3	0.2
													---	---	---	0.0
	9	曲げ柱	2.60	425	43* 86	5.744	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4	0.4	0.3	0.2
													---	---	---	0.0
108	1	曲げ柱	2.60	520	43* 86	5.744	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4	0.4	0.3	0.2
													---	---	---	0.0
	9	曲げ柱	2.60	457	43* 86	6.405	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4	0.4	0.3	0.2
													---	---	---	0.0
109	1	曲げ柱	2.60	394	43* 86	5.744	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4	0.4	0.3	0.2
													---	---	---	0.0
	5	曲げ柱	2.60	610	70* 70	7.057	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4	0.4	0.3	0.2
													---	---	---	0.0
	9	曲げ柱	2.60	419	43* 86	7.058	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4	0.4	0.3	0.2
													---	---	---	0.0
110	1	曲げ柱	2.60	417	43* 86	5.744	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4	0.4	0.3	0.2
													---	---	---	0.0
	9	曲げ柱	2.60	555	43* 86	7.058	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4	0.4	0.3	0.2
													---	---	---	0.0
111	1	曲げ柱	2.60	406	43* 86	5.744	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4	0.4	0.3	0.2
													---	---	---	0.0
	5	曲げ柱	2.60	530	70* 70	8.671	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4	0.4	0.3	0.2
													---	---	---	0.0
	9	曲げ柱	2.60	486	43* 86	7.058	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4	0.4	0.3	0.2
													---	---	---	0.0
112	1	曲げ柱	2.60	467	43* 86	7.058	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4	0.4	0.3	0.2
													---	---	---	0.0
	9	曲げ柱	1.27	459	43* 86	3.477	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4	0.4	---	---
													---	---	0.0	0.0
113	1	曲げ柱	2.60	513	43* 86	7.058	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4	0.4	0.3	0.2
													---	---	---	0.0
	3	曲げ柱	1.27	890	70* 70	4.271	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4	0.4	---	---
													---	---	0.0	0.0
	4	曲げ柱	1.27	905	70* 70	4.271	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4	0.4	---	---
													---	---	0.0	0.0
	5	曲げ柱	2.30	625	70* 70	4.271	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4	0.4	0.3	0.2
													---	---	---	0.0
	6	曲げ柱	1.27	982	70* 70	4.271	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4	0.4	---	---
													---	---	0.0	0.0
	7	曲げ柱	1.27	904	70* 70	4.271	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4	0.4	---	---
													---	---	0.0	0.0
	9	曲げ柱	1.27	421	43* 86	3.477	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4	0.4	---	---
													---	---	0.0	0.0
114	1	曲げ柱	2.60	546	43* 86	7.058	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4	0.4	0.3	0.2
													---	---	---	0.0
	9	曲げ柱	1.27	457	43* 86	3.477	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4	0.4	---	---
													---	---	0.0	0.0

＜ 2 階＞ ＲＣ　　Ｆc= 17.6 (普 通)

ﾌﾚｰﾑ	軸	崩壊形式	F	N	Dx*Dy	ho/D	/----帯筋量----/ X	Y		pw	Ac	TYPE	ηR1 ηr1	ηR2 ηr2	ηR3 ηr3	ηR4 ηr4
115	1	曲げ柱	2.60	464	43* 86	7.058	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	3	曲げ柱	1.27	1075	70* 70	4.271	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	--- 0.0	--- 0.0
	4	曲げ柱	2.57	489	70* 70	4.271	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	5	曲げ柱	2.12	709	70* 70	4.271	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	--- 0.0
	6	曲げ柱	2.55	500	70* 70	4.271	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	7	曲げ柱	1.66	916	70* 70	4.271	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 0.0	--- 0.0
	9	曲げ柱	1.27	426	43* 86	3.477	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	--- 0.0	--- 0.0
116	1	曲げ柱	2.60	473	43* 86	7.058	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	9	曲げ柱	1.27	474	43* 86	3.477	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	--- 0.0	--- 0.0
117	1	曲げ柱	2.60	432	43* 86	7.058	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	3	曲げ柱	1.43	1010	70* 70	4.271	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 0.0	--- 0.0
	4	曲げ柱	2.13	704	70* 70	4.271	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	--- 0.0
	5	曲げ柱	1.40	1018	70* 70	4.271	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 0.0	--- 0.0
	6	曲げ柱	2.03	752	70* 70	4.271	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	--- 0.0
	7	曲げ柱	1.55	960	70* 70	4.271	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 0.0	--- 0.0
	9	曲げ柱	1.27	433	43* 86	3.477	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	--- 0.0	--- 0.0
118	1	曲げ柱	2.60	360	43* 86	7.058	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	9	曲げ柱	1.27	364	43* 86	3.477	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	--- 0.0	--- 0.0
119	1	せん断柱	1.21	830	43* 86	3.477	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	6	0.4 ---	0.4 0.0	--- 0.0	--- 0.0
	3	曲げ柱	1.27	1092	120* 55	5.436	2-R9	2-R9	@250	0.042	6600	9	0.4 ---	0.4 ---	--- 0.0	--- 0.0
	4	曲げ柱	1.27	855	120* 55	5.655	2-R9	2-R9	@250	0.042	6600	9	0.4 ---	0.4 ---	--- 0.0	--- 0.0
	5	曲げ柱	1.27	1130	120* 55	5.655	2-R9	2-R9	@250	0.042	6600	9	0.4 ---	0.4 ---	--- 0.0	--- 0.0
	6	曲げ柱	1.27	885	120* 55	5.655	2-R9	2-R9	@250	0.042	6600	9	0.4 ---	0.4 ---	--- 0.0	--- 0.0
	7	せん断柱型付壁	1.00	1087	120* 55	5.436	2-R9	2-R9	@250	0.042	6600	6	0.4 ---	--- 0.0	--- 0.0	--- 0.0

＜ 2 階＞ ＲＣ　　Ｆc= 17.6 (普 通)

ﾌﾚｰﾑ	軸	崩壊形式	F	N	Dx*Dy	ho/D	/----帯筋量----/ X	Y		pw	Ac	TYPE	ηR1 ηr1	ηR2 ηr2	ηR3 ηr3	ηR4 ηr4
	9	せん断柱	1.21	834	43* 86	3.477	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	6	0.4 ---	0.4 0.0	--- 0.0	--- 0.0

＜ 1 階＞ ＲＣ　　Ｆc= 17.6 (普 通)

ﾌﾚｰﾑ	軸	崩壊形式	F	N	Dx*Dy	ho/D	/----帯筋量----/ X	Y		pw	Ac	TYPE	ηR1 ηr1	ηR2 ηr2	ηR3 ηr3	ηR4 ηr4
103	1	曲げ柱	2.35	876	43* 86	5.744	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	5	曲げ柱	2.60	1244	120* 55	8.982	2-R9	2-R9	@250	0.042	6600	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	9	曲げ柱	2.38	853	43* 86	5.744	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
104	1	曲げ柱	2.60	387	43* 86	5.744	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	9	曲げ柱	2.60	352	43* 86	5.744	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
105	1	曲げ柱	2.60	465	43* 86	5.744	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	3	曲げ柱	2.60	909	70* 70	7.057	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	4	曲げ柱	2.60	704	70* 70	7.057	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	5	曲げ柱	2.60	951	70* 70	7.057	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	6	曲げ柱	2.60	624	70* 70	7.057	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	7	曲げ柱	2.60	783	70* 70	7.057	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	9	曲げ柱	2.60	463	43* 86	5.744	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
106	1	曲げ柱	2.60	485	43* 86	5.744	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	9	曲げ柱	2.60	485	43* 86	5.744	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
107	1	曲げ柱	2.60	457	43* 86	5.744	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	3	曲げ柱	2.60	935	70* 70	7.057	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	4	曲げ柱	2.60	519	70* 70	7.057	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	5	曲げ柱	2.60	709	70* 70	7.057	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	6	曲げ柱	2.60	537	70* 70	7.057	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	7	曲げ柱	2.60	962	70* 70	7.057	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0

＜ 1 階＞ ＲＣ　　Ｆc= 17.6 (普 通)

ﾌﾚｰﾑ	軸	崩壊形式	Ｆ	Ｎ	Dx*Dy	ho/D	/----帯筋量----/ X	Y		ｐｗ	Ａc	TYPE	ηR1 ηr1	ηR2 ηr2	ηR3 ηr3	ηR4 ηr4
	9	曲げ柱	2.60	454	43* 86	5.744	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
108	1	曲げ柱	2.60	549	43* 86	5.744	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	9	曲げ柱	2.60	492	43* 86	6.405	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
109	1	曲げ柱	2.60	561	43* 86	5.744	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	5	曲げ柱	2.60	648	70* 70	7.057	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	9	曲げ柱	2.60	454	43* 86	7.058	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
110	1	曲げ柱	2.60	640	43* 86	5.744	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	9	曲げ柱	2.60	589	43* 86	7.058	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
111	1	曲げ柱	2.60	541	43* 86	5.744	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	5	曲げ柱	2.60	575	70* 70	8.671	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	9	曲げ柱	2.60	521	43* 86	7.058	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
112	1	曲げ柱	2.60	502	43* 86	7.058	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	2	曲げ柱	2.60	112	35* 35	7.371	2-R9	2-R9	@250	0.145	1225	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	3	せん断柱型付壁	1.00	280	35* 35	5.457	2-R9	2-R9	@250	0.145	1225	6	0.4 ---	--- 0.0	--- 0.0	--- 0.0
	4	曲げ柱	1.93	198	35* 35	5.457	2-R9	2-R9	@250	0.145	1225	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 0.0	--- 0.0
	7	曲げ柱型付壁	1.50	265	35* 35	3.714	2-R9	2-R9	@250	0.145	1225	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 0.0	--- 0.0
	9	せん断柱	1.07	643	43* 86	2.651	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	6	0.4 ---	--- 0.0	--- 0.0	--- 0.0
113	1	曲げ柱	2.60	548	43* 86	7.058	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	2	曲げ柱	2.60	93	35* 35	7.371	2-R9	2-R9	@250	0.145	1225	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	3	せん断柱	1.15	1148	70* 70	3.257	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	6	0.4 ---	0.4 0.0	--- 0.0	--- 0.0
	4	せん断柱	1.16	1124	70* 70	3.257	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	6	0.4 ---	0.4 0.0	--- 0.0	--- 0.0
	5	曲げ柱	1.27	853	70* 70	3.257	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	--- 0.0	--- 0.0
	6	せん断柱	1.14	1197	70* 70	3.257	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	6	0.4 ---	0.4 0.0	--- 0.0	--- 0.0
	7	せん断柱	1.14	1224	70* 70	3.257	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	6	0.4 ---	0.4 0.0	--- 0.0	--- 0.0

＜ 1 階＞ ＲＣ　　Ｆc= 17.6 (普 通)

ﾌﾚｰﾑ	軸	崩壊形式	Ｆ	Ｎ	Dx*Dy	ho/D	/----帯筋量----/ X	Y		ｐｗ	Ａc	TYPE	ηR1 ηr1	ηR2 ηr2	ηR3 ηr3	ηR4 ηr4
	9	せん断柱	1.06	681	43* 86	2.651	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	6	0.4 ---	--- 0.0	--- 0.0	--- 0.0
	10	曲げ柱	2.06	148	45* 45	5.511	2-R9	2-R9	@250	0.113	2025	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	--- 0.0
	11	曲げ柱	1.75	251	45* 45	5.511	2-R9	2-R9	@250	0.113	2025	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 0.0	--- 0.0
114	1	曲げ柱	2.60	581	43* 86	7.058	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	2	曲げ柱	2.60	85	35* 35	7.371	2-R9	2-R9	@250	0.145	1225	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	9	せん断柱	1.05	718	43* 86	2.651	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	6	0.4 ---	--- 0.0	--- 0.0	--- 0.0
	10	曲げ柱	2.47	14	45* 45	5.511	2-R9	2-R9	@250	0.113	2025	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	11	曲げ柱	2.47	12	45* 45	5.511	2-R9	2-R9	@250	0.113	2025	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
115	1	曲げ柱	2.60	499	43* 86	7.058	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	2	曲げ柱	2.60	89	35* 35	7.371	2-R9	2-R9	@250	0.145	1225	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	3	せん断柱	1.18	1307	70* 70	3.257	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	6	0.4 ---	0.4 0.0	--- 0.0	--- 0.0
	4	曲げ柱	2.60	709	70* 70	5.314	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	5	曲げ柱	2.41	987	70* 70	5.314	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	6	曲げ柱	2.60	712	70* 70	5.314	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	7	せん断柱	1.21	1183	70* 70	3.257	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	6	0.4 ---	0.4 0.0	--- 0.0	--- 0.0
	9	せん断柱	1.06	662	43* 86	2.651	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	6	0.4 ---	--- 0.0	--- 0.0	--- 0.0
	10	曲げ柱	2.31	65	45* 45	5.511	2-R9	2-R9	@250	0.113	2025	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	11	曲げ柱	2.13	124	45* 45	5.511	2-R9	2-R9	@250	0.113	2025	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	--- 0.0
116	1	曲げ柱	2.60	508	43* 86	7.058	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	2	曲げ柱	2.60	103	35* 35	7.371	2-R9	2-R9	@250	0.145	1225	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	3	極脆性柱	0.80	232	35* 35	1.886	2-R9	2-R9	@250	0.145	1225	3	0.4 0.0	--- 0.0	--- 0.0	--- 0.0
	6	曲げ柱	2.60	195	35* 35	11.486	2-R9	2-R9	@250	0.145	1225	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	7	曲げ柱	2.60	327	35* 35	6.514	2-R9	2-R9	@250	0.145	1225	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	9	せん断柱	1.04	768	43* 86	2.651	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	6	0.4 ---	--- 0.0	--- 0.0	--- 0.0

＜ 1 階＞ ＲＣ　　Ｆc= 17.6 (普 通)

ﾌﾚｰﾑ	軸	崩壊形式	F	N	Dx*Dy	ho/D	/----帯筋量----/ X	Y		pw	Ac	TYPE	ηR1 ηr1	ηR2 ηr2	ηR3 ηr3	ηR4 ηr4
116	10	曲げ柱	2.34	55	45* 45	5.511	2-R9	2-R9	@250	0.113	2025	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	11	曲げ柱	2.22	95	45* 45	5.511	2-R9	2-R9	@250	0.113	2025	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	--- 0.0
117	1	曲げ柱	2.60	467	43* 86	7.058	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	2	曲げ柱	2.60	86	35* 35	7.371	2-R9	2-R9	@250	0.145	1225	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	9	せん断柱	1.06	658	43* 86	2.651	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	6	0.4 ---	--- ---	--- ---	--- 0.0
	10	曲げ柱	2.33	57	45* 45	5.511	2-R9	2-R9	@250	0.113	2025	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	11	曲げ柱	2.19	103	45* 45	5.511	2-R9	2-R9	@250	0.113	2025	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	--- 0.0
118	1	曲げ柱	2.60	395	43* 86	7.058	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	2	曲げ柱	2.60	115	35* 35	7.371	2-R9	2-R9	@250	0.145	1225	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	9	せん断柱	1.07	616	43* 86	2.651	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	6	0.4 ---	--- ---	--- ---	--- 0.0
	10	曲げ柱	2.34	54	45* 45	5.511	2-R9	2-R9	@250	0.113	2025	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	11	曲げ柱	2.20	101	45* 45	5.511	2-R9	2-R9	@250	0.113	2025	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	--- 0.0
119	1	せん断柱	1.01	899	43* 86	2.651	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	6	0.4 ---	--- ---	--- ---	--- 0.0
	2	曲げ柱	2.60	126	35* 35	6.514	2-R9	2-R9	@250	0.145	1225	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	3	せん断柱	1.12	1535	120* 55	4.145	2-R9	2-R9	@250	0.042	6600	6	0.4 ---	0.4 ---	--- ---	--- 0.0
	10	曲げ柱	2.25	86	45* 45	5.511	2-R9	2-R9	@250	0.113	2025	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	11	曲げ柱	2.20	101	45* 45	5.511	2-R9	2-R9	@250	0.113	2025	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	--- 0.0
121	2	曲げ柱型付壁	1.50	533	35* 35	7.371	2-R9	2-R9	@250	0.145	1225	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 0.0	--- 0.0
	8	曲げ柱	1.88	210	45* 45	5.511	2-R9	2-R9	@250	0.113	2025	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 0.0	--- 0.0
	9	曲げ柱	2.21	97	45* 45	5.511	2-R9	2-R9	@250	0.113	2025	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	--- 0.0
	10	曲げ柱	2.17	112	45* 45	5.511	2-R9	2-R9	@250	0.113	2025	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	--- 0.0
	11	曲げ柱	2.30	69	45* 45	5.511	2-R9	2-R9	@250	0.113	2025	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0

【RC柱部材の残存軸耐力と軸力支持能力】　Ｙ方向　正加力時　２次診断

＜記号説明＞
Ｆ，Ｆｕ　：柱のＦ指標値，終局限界Ｆ指標値
Ｎ　　：柱軸力　　(kN)
ＮＲ　　：軸力支持能力　　(kN)
Ｎｒ　　：残存軸耐力　　(kN)
　　"＊"印は，軸耐力を直接指定した場合を示す。

＜ 3 階＞　ＲＣ

ﾌﾚｰﾑ	軸	Ｆ	Ｎ	Ｆｕ：	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00
102	3	2.60	317	ＮＲ：	1126	1126	1126	1126	1126	845	845	845	845	563	563	----
				Ｎｒ：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	4	2.60	248	ＮＲ：	1126	1126	1126	1126	1126	845	845	845	845	563	563	----
				Ｎｒ：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	5	2.60	339	ＮＲ：	1126	1126	1126	1126	1126	845	845	845	845	563	563	----
				Ｎｒ：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	6	2.60	248	ＮＲ：	1126	1126	1126	1126	1126	845	845	845	845	563	563	----
				Ｎｒ：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	7	2.60	314	ＮＲ：	1126	1126	1126	1126	1126	845	845	845	845	563	563	----
				Ｎｒ：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
103	1	1.91	429	ＮＲ：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	----	----	----	----
				Ｎｒ：	----	----	----	----	----	----	----	----	0	0	0	0
	9	1.89	434	ＮＲ：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	----	----	----	----
				Ｎｒ：	----	----	----	----	----	----	----	----	0	0	0	0
104	1	2.60	155	ＮＲ：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Ｎｒ：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	3	1.29	243	ＮＲ：	1126	1126	1126	1126	1126	----	----	----	----	----	----	----
				Ｎｒ：	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0
	9	2.60	134	ＮＲ：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Ｎｒ：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
105	1	2.60	209	ＮＲ：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Ｎｒ：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	3	1.54	306	ＮＲ：	2130	2130	2130	2130	2130	1597	1597	----	----	----	----	----
				Ｎｒ：	----	----	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0
	4	2.23	111	ＮＲ：	2130	2130	2130	2130	2130	1597	1597	1597	1597	----	----	----
				Ｎｒ：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0	0	0

＜ 3 階＞ ＲＣ

ﾌﾚｰﾑ	軸	F	N	Fu：	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00
105	5	2.05	164	NR：	2130	2130	2130	2130	2130	1597	1597	1597	1597	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0	0	0
	6	2.23	110	NR：	2130	2130	2130	2130	2130	1597	1597	1597	1597	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0	0	0
	7	1.53	307	NR：	2130	2130	2130	2130	2130	1597	1597	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0
	9	2.60	208	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
106	1	2.60	214	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	9	2.60	213	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
107	1	2.60	203	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	3	2.32	393	NR：	2130	2130	2130	2130	2130	1597	1597	1597	1597	1065	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0	0
	7	2.31	396	NR：	2130	2130	2130	2130	2130	1597	1597	1597	1597	1065	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0	0
	9	2.60	202	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
108	1	2.56	244	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0	0
	9	2.60	215	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
109	1	2.60	198	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	3	1.00	394	NR：	2130	2130	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7	0.80	884	NR：	2130	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9	2.60	194	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
110	1	1.65	215	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0

＜ 3 階＞ ＲＣ

ﾌﾚｰﾑ	軸	F	N	Fu：	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00
110	9	2.53	255	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0	0
111	1	1.71	203	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0
	3	1.21	632	NR：	2130	2130	2130	2130	----	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	1.19	795	NR：	2130	2130	2130	----	----	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9	2.60	228	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
112	1	2.60	215	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	9	2.60	213	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
113	1	2.60	224	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	3	1.06	342	NR：	2130	2130	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	1.00	378	NR：	2130	2130	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	1.50	402	NR：	2130	2130	2130	2130	2130	1597	1597	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0
	7	1.05	408	NR：	2130	2130	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9	2.60	200	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
114	1	2.60	215	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	9	2.60	214	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
115	1	2.60	203	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	3	2.33	388	NR：	2130	2130	2130	2130	2130	1597	1597	1597	1597	1065	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0	0

＜ 3 階＞ ＲＣ

ﾌﾚｰﾑ	軸	F	N	Fu：	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00
115	7	2.34	381	NR：	2130	2130	2130	2130	2130	1597	1597	1597	1597	1065	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0	0
	9	2.60	203	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
116	1	2.60	215	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	9	2.60	214	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
117	1	2.60	206	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	3	1.53	307	NR：	2130	2130	2130	2130	2130	1597	1597	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0
	4	2.22	112	NR：	2130	2130	2130	2130	2130	1597	1597	1597	1597	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0	0	0
	5	2.05	164	NR：	2130	2130	2130	2130	2130	1597	1597	1597	1597	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0	0	0
	6	2.22	113	NR：	2130	2130	2130	2130	2130	1597	1597	1597	1597	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0	0	0
	7	1.52	312	NR：	2130	2130	2130	2130	2130	1597	1597	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0
	9	2.60	207	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
118	1	2.60	158	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	3	1.00	237	NR：	1126	1126	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9	2.60	159	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
119	1	1.98	411	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	0	0	0	0
	9	1.99	410	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	0	0	0	0
120	3	2.60	300	NR：	1126	1126	1126	1126	1126	845	845	845	845	563	563	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0

＜ 3 階＞ ＲＣ

ﾌﾚｰﾑ	軸	F	N	Fu：	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00
120	4	2.60	230	NR：	1126	1126	1126	1126	1126	845	845	845	845	563	563	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	5	2.60	319	NR：	1126	1126	1126	1126	1126	845	845	845	845	563	563	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	6	2.60	231	NR：	1126	1126	1126	1126	1126	845	845	845	845	563	563	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	7	2.60	300	NR：	1126	1126	1126	1126	1126	845	845	845	845	563	563	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0

＜ 2 階＞ ＲＣ

ﾌﾚｰﾑ	軸	F	N	Fu：	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00
103	1	2.35	847	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0	0
	5	2.60	1193	NR：	4646	4646	4646	4646	4646	3485	3485	3485	3485	2323	2323	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	9	2.38	824	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0	0
104	1	2.60	358	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	9	2.60	323	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
105	1	2.60	436	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	3	2.60	896	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	1725	1725	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	4	2.60	667	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	1725	1725	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	5	2.60	913	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	1725	1725	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	6	2.60	683	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	1725	1725	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	7	2.60	745	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	1725	1725	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0

＜ 2 階＞ ＲＣ

ﾌﾚｰﾑ	軸	F	N	Fu：	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00
105	9	2.60	433	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
106	1	2.60	456	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	9	2.60	455	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
107	1	2.60	427	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	3	2.60	897	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	1725	1725	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	4	2.60	480	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	1725	1725	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	5	2.60	671	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	1725	1725	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	6	2.60	500	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	1725	1725	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	7	2.60	924	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	1725	1725	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	9	2.60	425	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
108	1	2.60	520	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	9	2.60	457	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
109	1	2.60	394	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	5	2.60	610	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	1725	1725	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	9	2.60	419	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
110	1	2.60	417	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	9	2.60	555	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0

＜ 2 階＞ ＲＣ

ﾌﾚｰﾑ	軸	F	N	Fu :	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00
111	1	2.60	406	NR :	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr :	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	5	2.60	530	NR :	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	1725	1725	----
				Nr :	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	9	2.60	486	NR :	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr :	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
112	1	2.60	467	NR :	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr :	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	9	1.27	459	NR :	2603	2603	2603	2603	2603	----	----	----	----	----	----	----
				Nr :	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0
113	1	2.60	513	NR :	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr :	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	3	1.27	890	NR :	3450	3450	3450	3450	3450	----	----	----	----	----	----	----
				Nr :	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0
	4	1.27	905	NR :	3450	3450	3450	3450	3450	----	----	----	----	----	----	----
				Nr :	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0
	5	2.30	625	NR :	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	1725	----	----
				Nr :	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0	0
	6	1.27	982	NR :	3450	3450	3450	3450	3450	----	----	----	----	----	----	----
				Nr :	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0
	7	1.27	904	NR :	3450	3450	3450	3450	3450	----	----	----	----	----	----	----
				Nr :	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0
	9	1.27	421	NR :	2603	2603	2603	2603	2603	----	----	----	----	----	----	----
				Nr :	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0
114	1	2.60	546	NR :	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr :	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	9	1.27	457	NR :	2603	2603	2603	2603	2603	----	----	----	----	----	----	----
				Nr :	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0
115	1	2.60	464	NR :	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr :	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	3	1.27	1075	NR :	3450	3450	3450	3450	3450	----	----	----	----	----	----	----
				Nr :	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0
	4	2.57	489	NR :	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	1725	----	----
				Nr :	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0	0

＜ 2 階＞ ＲＣ

ﾌﾚｰﾑ	軸	F	N	Fu：	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00
115	5	2.12	709	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0	0	0
	6	2.55	500	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	1725	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0	0
	7	1.66	916	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0
	9	1.27	426	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0
116	1	2.60	473	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	9	1.27	474	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0
117	1	2.60	432	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	3	1.43	1010	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0
	4	2.13	704	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0	0	0
	5	1.40	1018	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0
	6	2.03	752	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0	0	0
	7	1.55	960	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0
	9	1.27	433	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0
118	1	2.60	360	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	9	1.27	364	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0
119	1	1.21	830	NR：	2603	2603	2603	2603	----	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	1.27	1092	NR：	4646	4646	4646	4646	4646	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0

＜ 2 階＞ ＲＣ

ﾌﾚｰﾑ	軸	F	N	Fu：	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00
119	4	1.27	855	NR：	4646	4646	4646	4646	4646	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0
	5	1.27	1130	NR：	4646	4646	4646	4646	4646	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0
	6	1.27	885	NR：	4646	4646	4646	4646	4646	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0
	7	1.00	1087	NR：	4646	4646	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9	1.21	834	NR：	2603	2603	2603	2603	----	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0

＜ 1 階＞ ＲＣ

ﾌﾚｰﾑ	軸	F	N	Fu：	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00
103	1	2.35	876	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0	0
	5	2.60	1244	NR：	4646	4646	4646	4646	4646	3485	3485	3485	3485	2323	2323	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	9	2.38	853	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0	0
104	1	2.60	387	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	9	2.60	352	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
105	1	2.60	465	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	3	2.60	909	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	1725	1725	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	4	2.60	704	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	1725	1725	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	5	2.60	951	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	1725	1725	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	6	2.60	624	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	1725	1725	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0

＜ 1 階＞ ＲＣ

ﾌﾚｰﾑ	軸	F	N	Fu：	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00
105	7	2.60	783	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	1725	1725	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	9	2.60	463	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
106	1	2.60	485	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	9	2.60	485	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
107	1	2.60	457	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	3	2.60	935	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	1725	1725	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	4	2.60	519	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	1725	1725	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	5	2.60	709	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	1725	1725	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	6	2.60	537	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	1725	1725	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	7	2.60	962	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	1725	1725	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	9	2.60	454	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
108	1	2.60	549	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	9	2.60	492	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
109	1	2.60	561	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	5	2.60	648	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	1725	1725	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	9	2.60	454	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
110	1	2.60	640	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0

＜ 1 階＞ ＲＣ

ﾌﾚｰﾑ	軸	F	N	Fu：	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00
110	9	2.60	589	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
111	1	2.60	541	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	5	2.60	575	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	1725	1725	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	9	2.60	521	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
112	1	2.60	502	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	2	2.60	112	NR：	862	862	862	862	862	647	647	647	647	431	431	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	3	1.00	280	NR：	862	862	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	1.93	198	NR：	862	862	862	862	862	647	647	647	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	0	0	0	0
	7	1.50	265	NR：	862	862	862	862	862	647	647	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0
	9	1.07	643	NR：	2603	2603	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	1	2.60	548	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	2	2.60	93	NR：	862	862	862	862	862	647	647	647	647	431	431	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	3	1.15	1148	NR：	3450	3450	3450	----	----	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	1.16	1124	NR：	3450	3450	3450	----	----	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	1.27	853	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0
	6	1.14	1197	NR：	3450	3450	3450	----	----	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7	1.14	1224	NR：	3450	3450	3450	----	----	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0	0

＜ 1 階＞ ＲＣ

ﾌﾚｰﾑ	軸	F	N	Fu：	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00
113	9	1.06	681	NR：	2603	2603	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	2.06	148	NR：	1426	1426	1426	1426	1426	1069	1069	1069	1069	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0	0	0
	11	1.75	251	NR：	1426	1426	1426	1426	1426	1069	1069	1069	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	0	0	0	0
114	1	2.60	581	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	2	2.60	85	NR：	862	862	862	862	862	647	647	647	647	431	431	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	9	1.05	718	NR：	2603	2603	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	2.47	14	NR：	1426	1426	1426	1426	1426	1069	1069	1069	1069	713	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0	0
	11	2.47	12	NR：	1426	1426	1426	1426	1426	1069	1069	1069	1069	713	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0	0
115	1	2.60	499	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	2	2.60	89	NR：	862	862	862	862	862	647	647	647	647	431	431	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	3	1.18	1307	NR：	3450	3450	3450	----	----	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	2.60	709	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	1725	1725	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	5	2.41	987	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	1725	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0	0
	6	2.60	712	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	1725	1725	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	7	1.21	1183	NR：	3450	3450	3450	3450	----	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0
	9	1.06	662	NR：	2603	2603	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	2.31	65	NR：	1426	1426	1426	1426	1426	1069	1069	1069	1069	713	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0	0

＜ 1 階＞ ＲＣ

ﾌﾚｰﾑ	軸	F	N	Fu：	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00
115	11	2.13	124	NR：	1426	1426	1426	1426	1426	1069	1069	1069	1069	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0	0	0
116	1	2.60	508	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	2	2.60	103	NR：	862	862	862	862	862	647	647	647	647	431	431	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	3	0.80	232	NR：	862	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	2.60	195	NR：	862	862	862	862	862	647	647	647	647	431	431	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	7	2.60	327	NR：	862	862	862	862	862	647	647	647	647	431	431	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	9	1.04	768	NR：	2603	2603	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	2.34	55	NR：	1426	1426	1426	1426	1426	1069	1069	1069	1069	713	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0	0
	11	2.22	95	NR：	1426	1426	1426	1426	1426	1069	1069	1069	1069	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0	0	0
117	1	2.60	467	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	2	2.60	86	NR：	862	862	862	862	862	647	647	647	647	431	431	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	9	1.06	658	NR：	2603	2603	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	2.33	57	NR：	1426	1426	1426	1426	1426	1069	1069	1069	1069	713	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0	0
	11	2.19	103	NR：	1426	1426	1426	1426	1426	1069	1069	1069	1069	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0	0	0
118	1	2.60	395	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	2	2.60	115	NR：	862	862	862	862	862	647	647	647	647	431	431	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	9	1.07	616	NR：	2603	2603	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

＜ 1 階＞ ＲＣ

ﾌﾚｰﾑ	軸	F	N	Fu：	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00
118	10	2.34	54	NR：	1426	1426	1426	1426	1426	1069	1069	1069	1069	713	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0	0
	11	2.20	101	NR：	1426	1426	1426	1426	1426	1069	1069	1069	1069	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0	0	0
119	1	1.01	899	NR：	2603	2603	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	2.60	126	NR：	862	862	862	862	862	647	647	647	647	431	431	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	3	1.12	1535	NR：	4646	4646	4646	----	----	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	2.25	86	NR：	1426	1426	1426	1426	1426	1069	1069	1069	1069	713	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0	0
	11	2.20	101	NR：	1426	1426	1426	1426	1426	1069	1069	1069	1069	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0	0	0
121	2	1.50	533	NR：	862	862	862	862	862	647	647	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0
	8	1.88	210	NR：	1426	1426	1426	1426	1426	1069	1069	1069	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	0	0	0	0
	9	2.21	97	NR：	1426	1426	1426	1426	1426	1069	1069	1069	1069	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0	0	0
	10	2.17	112	NR：	1426	1426	1426	1426	1426	1069	1069	1069	1069	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0	0	0
	11	2.30	69	NR：	1426	1426	1426	1426	1426	1069	1069	1069	1069	713	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0	0

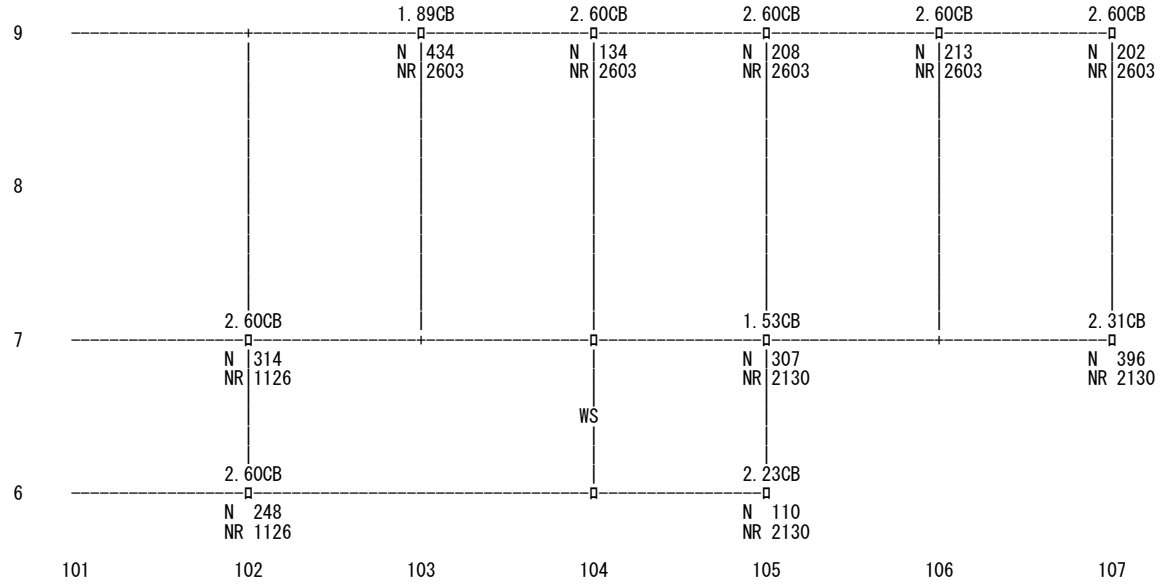
【第２種構造要素の検討が必要な柱部材】 Ｙ方向 正加力時 ２次診断

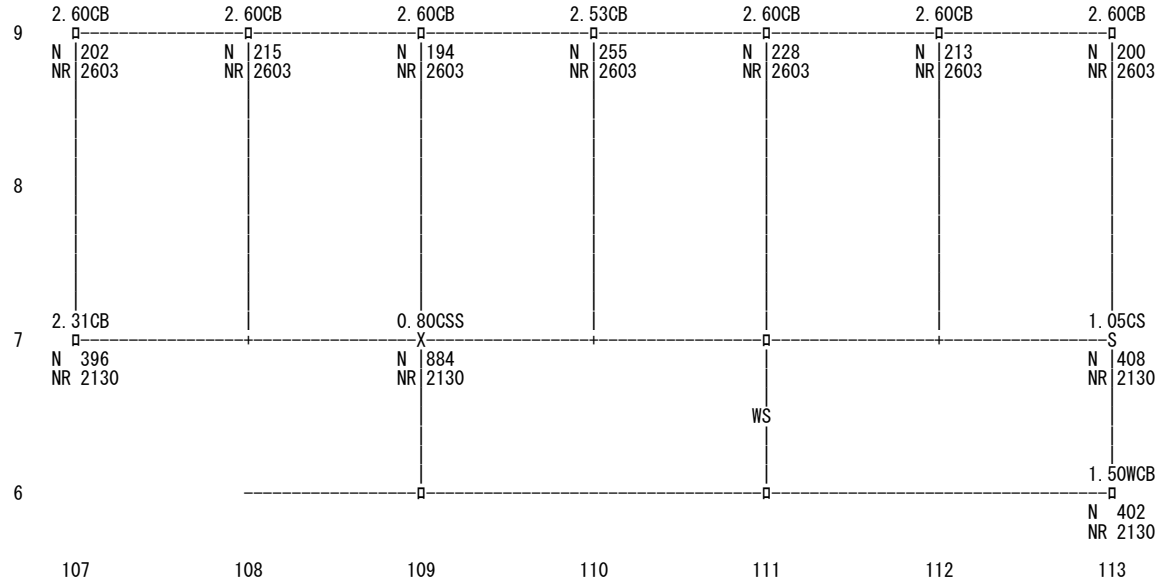
上段：Ｆ指標, 破壊形式
中段：作用軸力(N)
下段：残存軸耐力(Nr) 又は 軸力支持能力(NR)
(Nr<N の場合は "*"を表示します)
(検討を省略する場合はNr='---'と表示します)

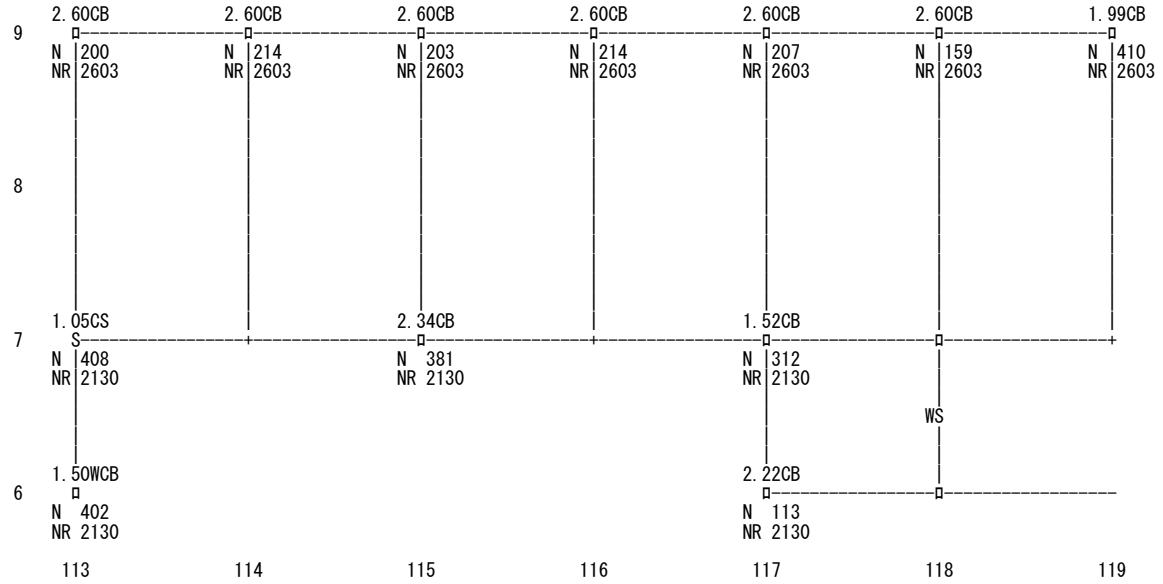
破壊形式

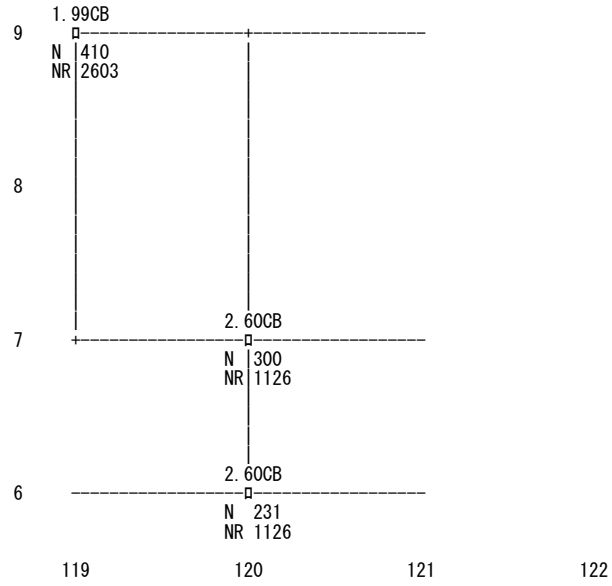
CB : 曲げ柱	CS : せん断柱	CSS : 極脆性柱
CWB : 曲げ袖壁付柱	CWS : せん断袖壁付柱	CWSS : 極脆性袖壁付柱
WCB : 曲げ柱型付壁	WCS : せん断柱型付壁	
WB : 曲げ壁	WS : せん断壁	

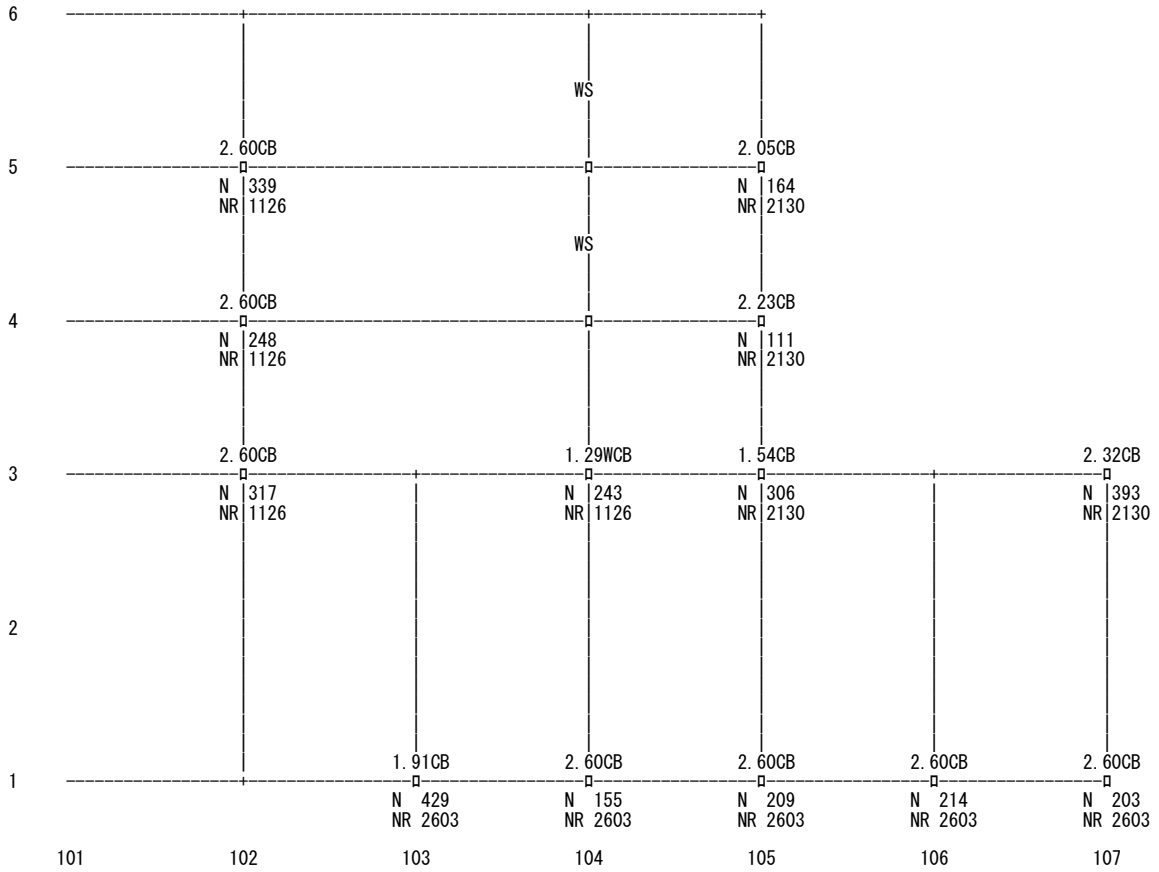
〈 3 階〉 検討Ｆ=0.80 要検討柱 0 箇所

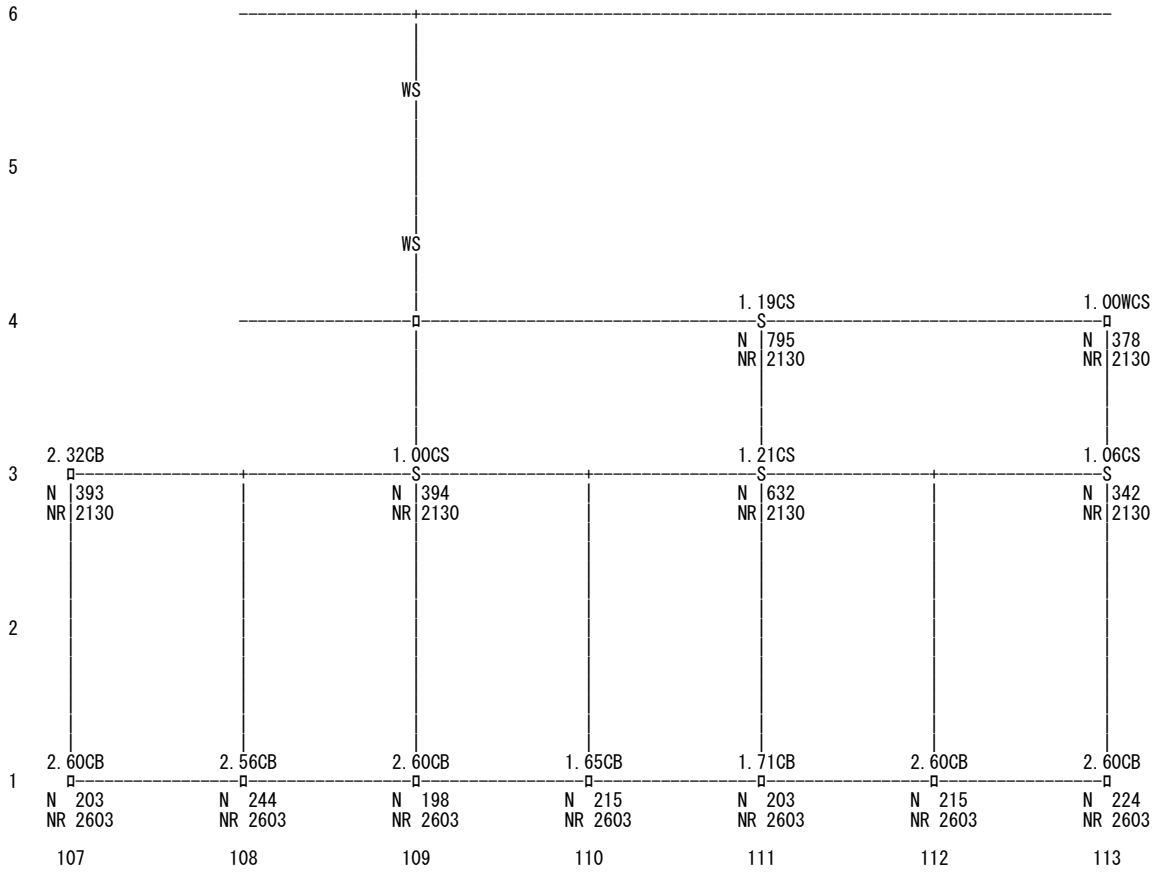


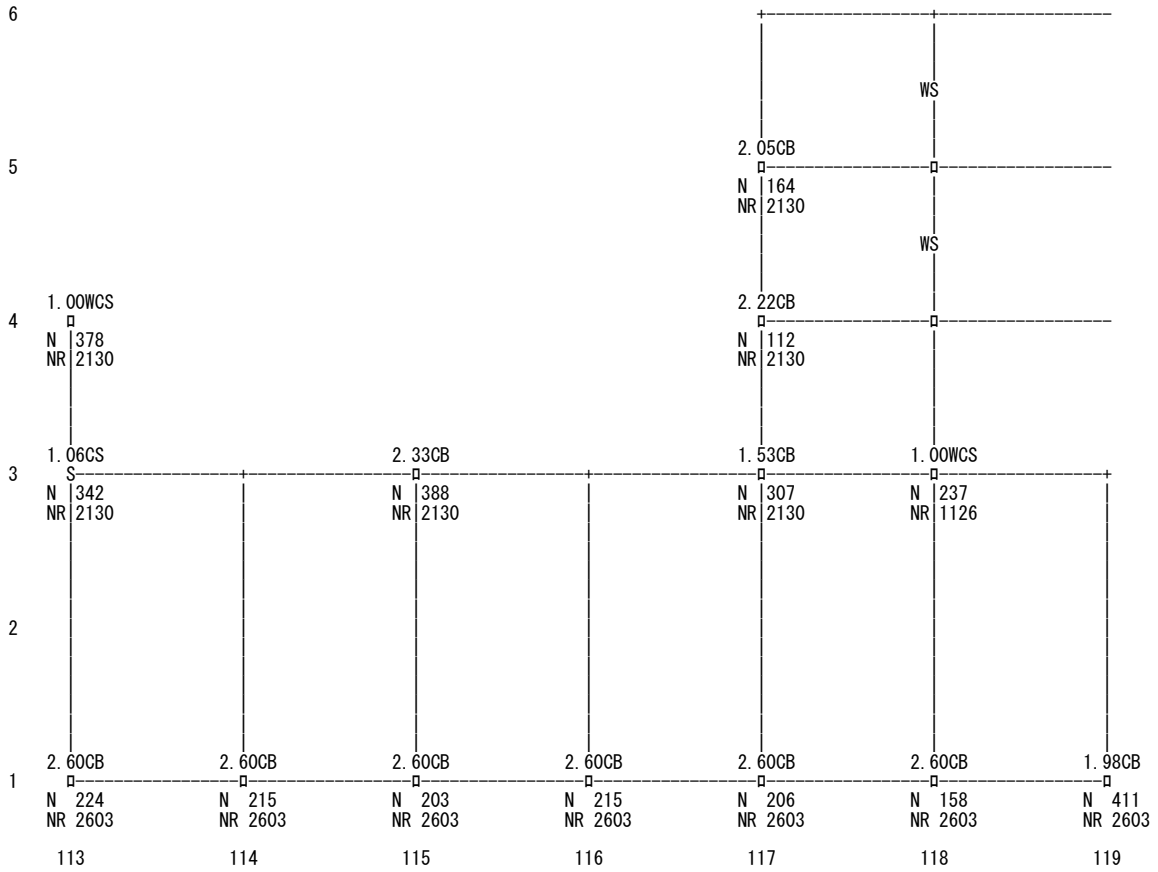

11
10
9
8
7
6
2.60CB
N 202
NR 2603
2.60CB
N 215
NR 2603
2.60CB
N 194
NR 2603
2.53CB
N 255
NR 2603
2.60CB
N 228
NR 2603
2.60CB
N 213
NR 2603
2.60CB
N 200
NR 2603
2.31CB
N 396
NR 2130
0.80CSS
N 884
NR 2130
WS
1.05CS
N 408
NR 2130
1.50WCB
N 402
NR 2130
107
108
109
110
111
112
113

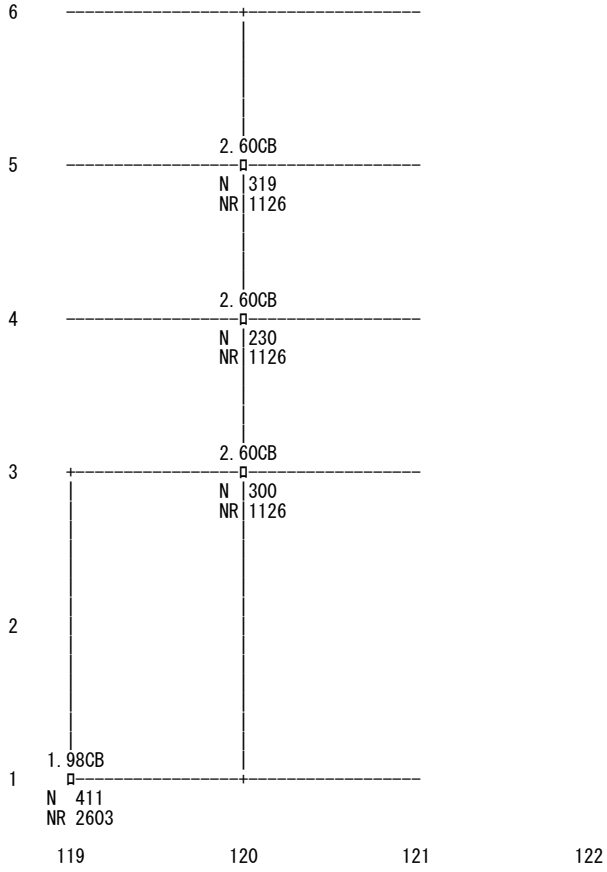

11
10
9
8
7
6
2.60CB
N 200
NR 2603
2.60CB
N 214
NR 2603
2.60CB
N 203
NR 2603
2.60CB
N 214
NR 2603
2.60CB
N 207
NR 2603
2.60CB
N 159
NR 2603
1.99CB
N 410
NR 2603
1.05CS
S
N 408
NR 2130
2.34CB
N 381
NR 2130
1.52CB
N 312
NR 2130
WS
1.50WCB
N 402
NR 2130
2.22CB
N 113
NR 2130
113
114
115
116
117
118
119


11
10
1.99CB
9
N 410
NR 2603
8
2.60CB
7
N 300
NR 1126
2.60CB
6
N 231
NR 1126
119
120
121
122

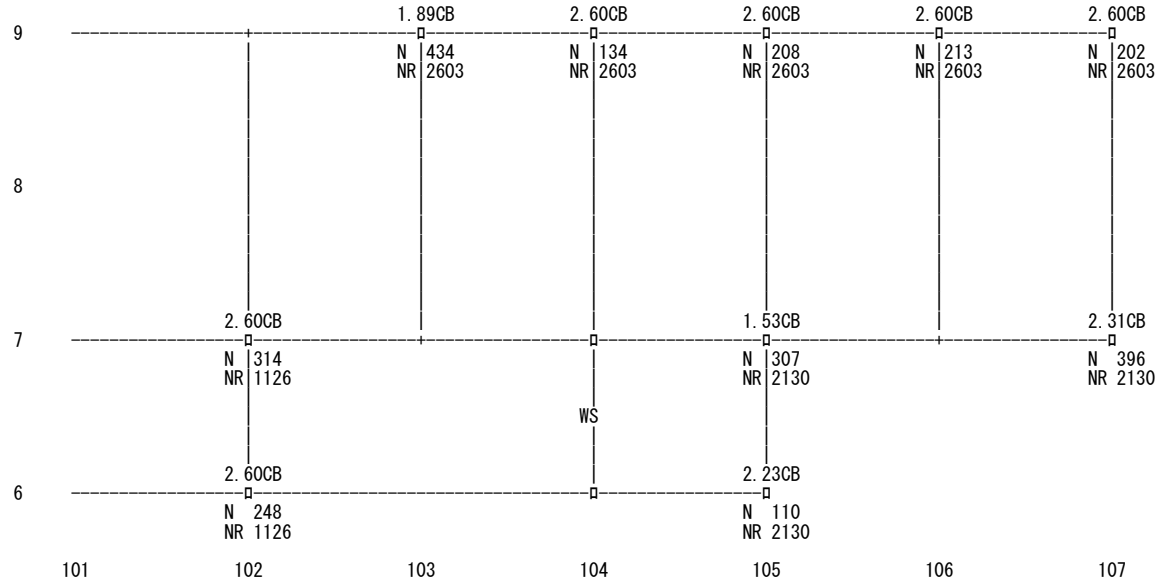

6
5
4
3
2
1
WS
WS
2.60CB
N 339
NR 1126
2.05CB
N 164
NR 2130
2.60CB
N 248
NR 1126
2.23CB
N 111
NR 2130
2.60CB
N 317
NR 1126
1.29WCB
N 243
NR 1126
1.54CB
N 306
NR 2130
2.32CB
N 393
NR 2130
1.91CB
N 429
NR 2603
2.60CB
N 155
NR 2603
2.60CB
N 209
NR 2603
2.60CB
N 214
NR 2603
2.60CB
N 203
NR 2603
101
102
103
104
105
106
107

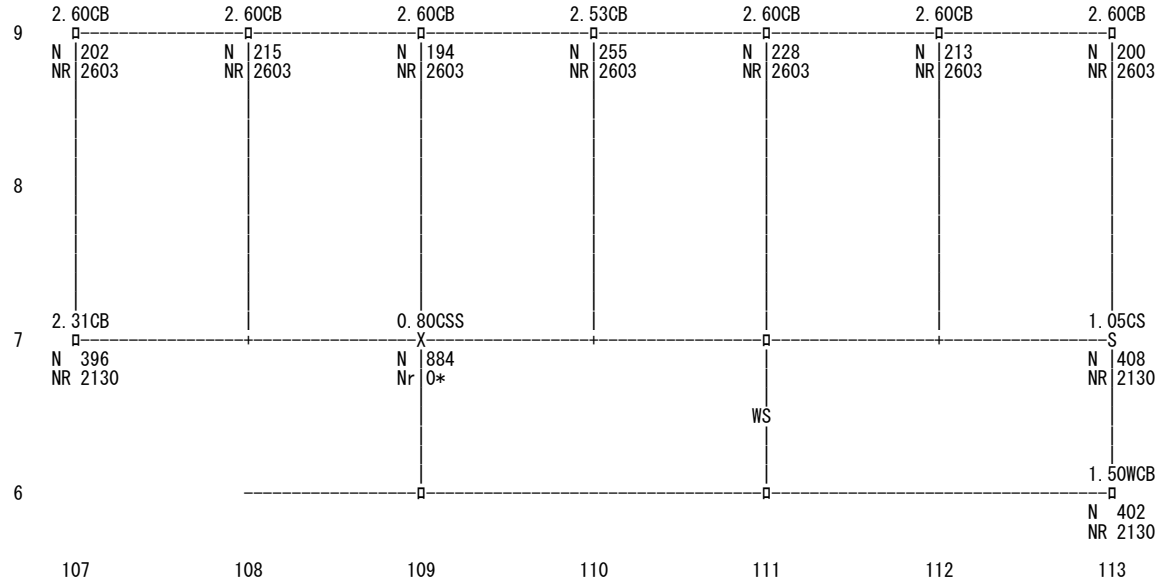

6
5
4
3
2
1
WS
WS
1.19CS
N 795
NR 2130
1.00WCS
N 378
NR 2130
2.32CB
N 393
NR 2130
1.00CS
N 394
NR 2130
1.21CS
N 632
NR 2130
1.06CS
N 342
NR 2130
2.60CB
N 203
NR 2603
2.56CB
N 244
NR 2603
2.60CB
N 198
NR 2603
1.65CB
N 215
NR 2603
1.71CB
N 203
NR 2603
2.60CB
N 215
NR 2603
2.60CB
N 224
NR 2603
107
108
109
110
111
112
113

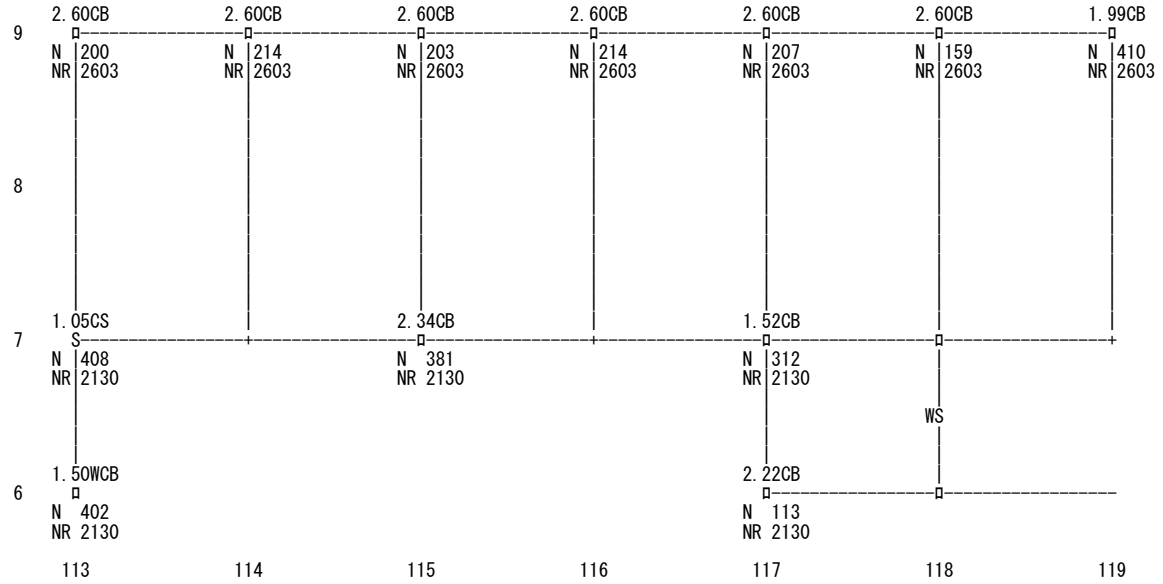

6
5
4
3
2
1
1.00WCS
N 378
NR 2130
2.05CB
N 164
NR 2130
2.22CB
N 112
NR 2130
WS
WS
1.06CS
S
N 342
NR 2130
2.33CB
N 388
NR 2130
1.53CB
N 307
NR 2130
1.00WCS
N 237
NR 1126
2.60CB
N 224
NR 2603
2.60CB
N 215
NR 2603
2.60CB
N 203
NR 2603
2.60CB
N 215
NR 2603
2.60CB
N 206
NR 2603
2.60CB
N 158
NR 2603
1.98CB
N 411
NR 2603
113
114
115
116
117
118
119

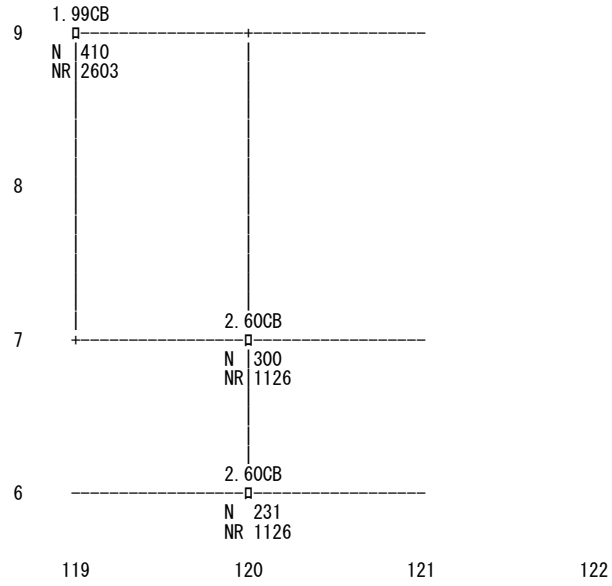

6
5
4
3
2
1
2.60CB
N 319
NR 1126
2.60CB
N 230
NR 1126
2.60CB
N 300
NR 1126
1.98CB
N 411
NR 2603
119
120
121
122

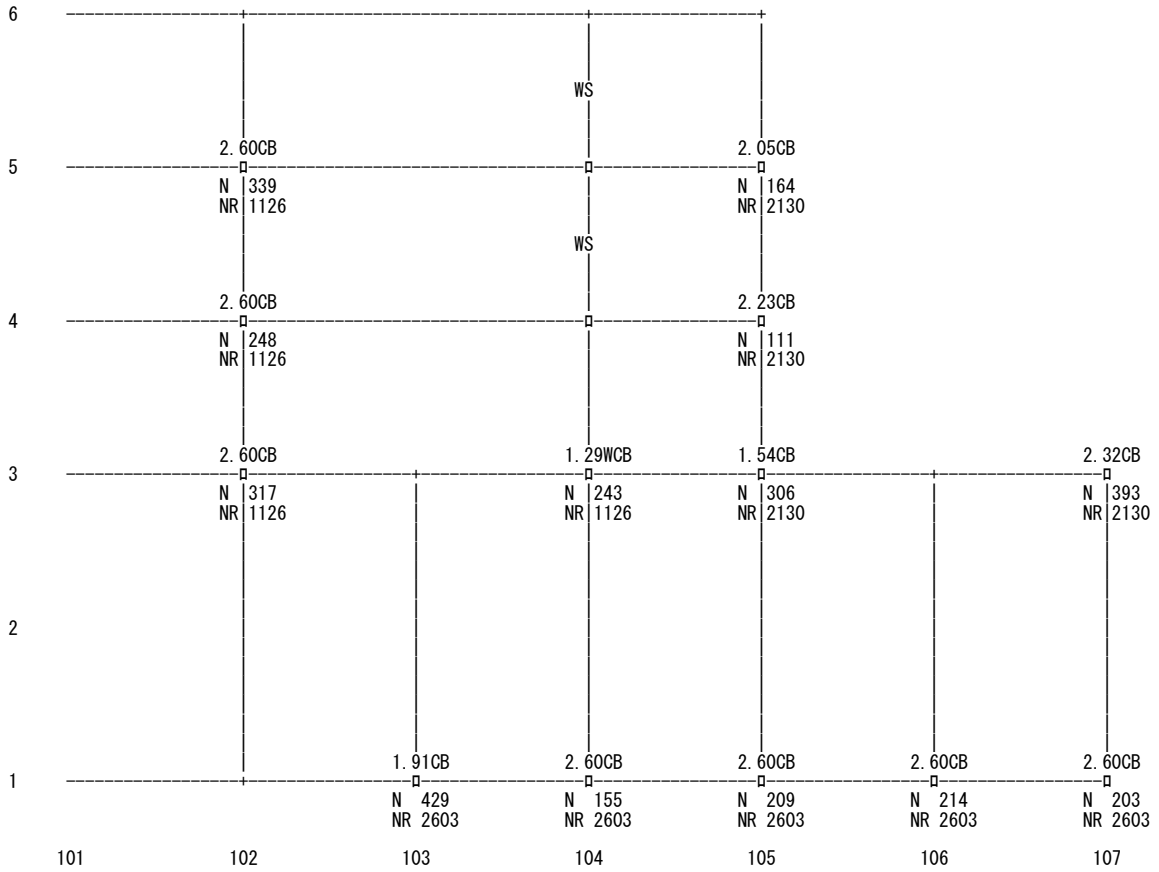
〈 3 階〉 検討Ｆ=1.00 要検討柱 1 箇所

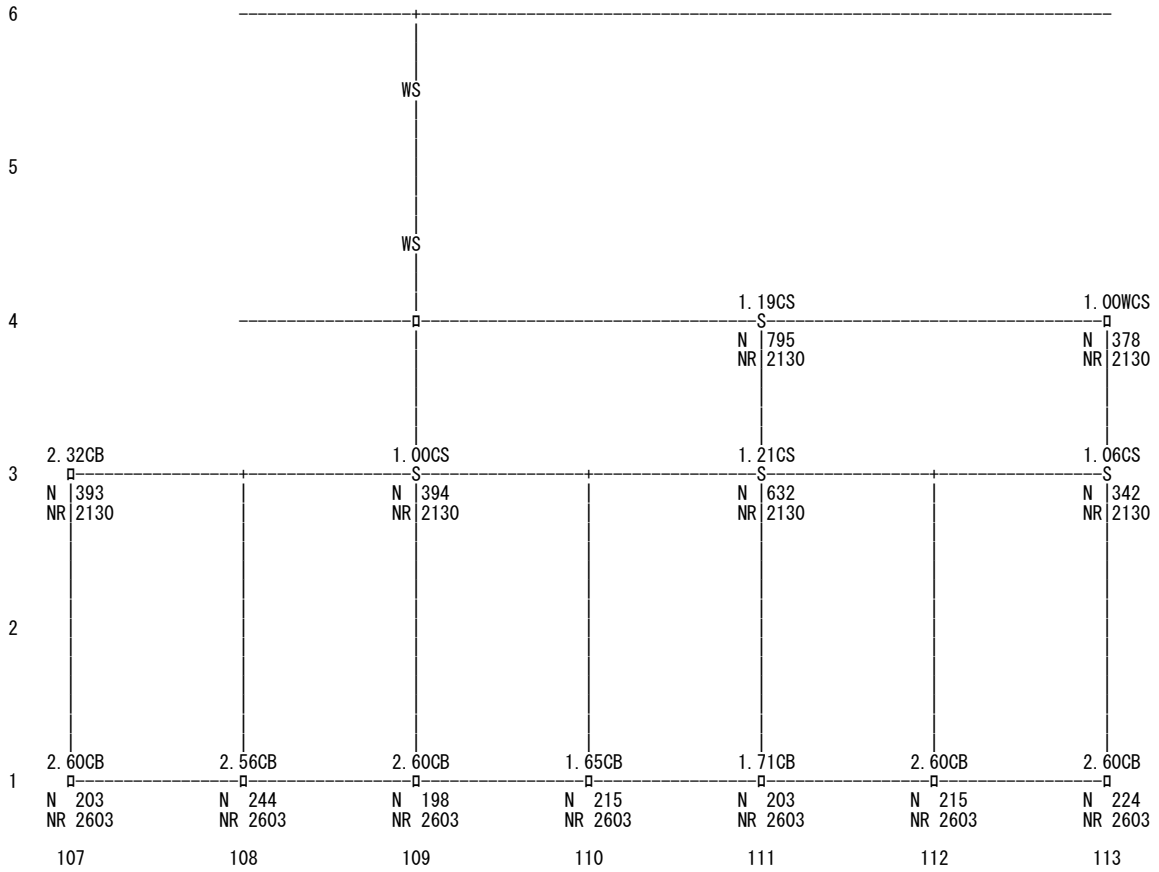


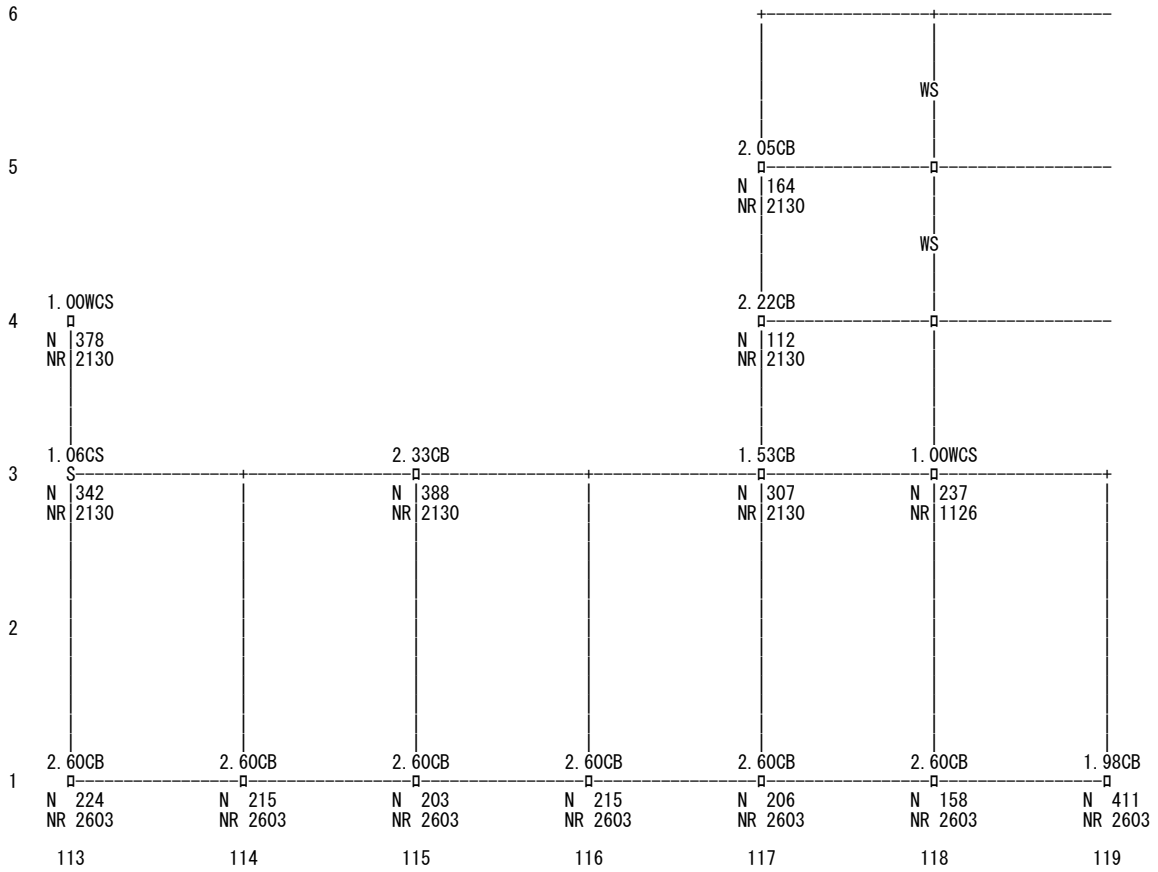

11
10
9
8
7
6
2.60CB
N 202
NR 2603
2.60CB
N 215
NR 2603
2.60CB
N 194
NR 2603
2.53CB
N 255
NR 2603
2.60CB
N 228
NR 2603
2.60CB
N 213
NR 2603
2.60CB
N 200
NR 2603
2.31CB
N 396
NR 2130
0.80CSS
N 884
Nr 0*
1.05CS
N 408
NR 2130
WS
1.50WCB
N 402
NR 2130
107
108
109
110
111
112
113

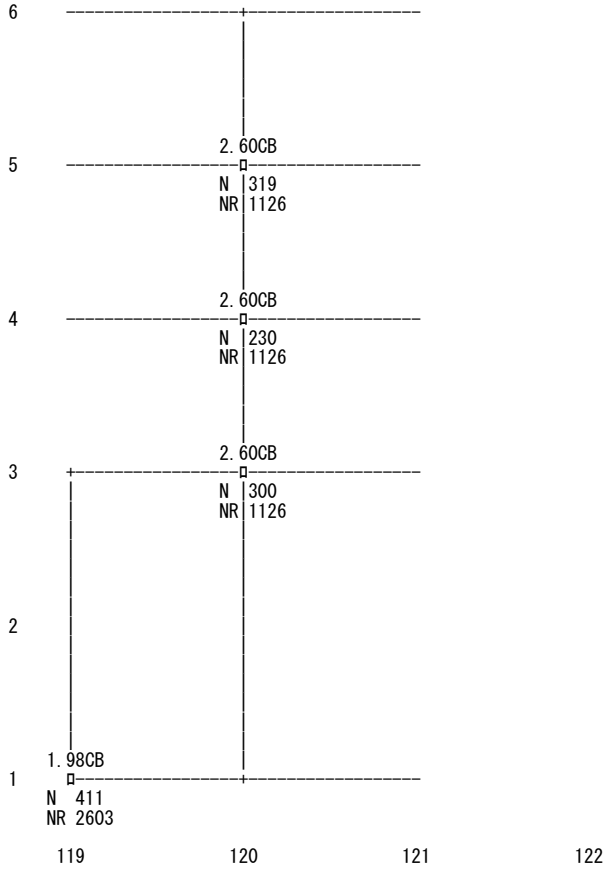

11
10
9
8
7
6
2.60CB
N 200
NR 2603
2.60CB
N 214
NR 2603
2.60CB
N 203
NR 2603
2.60CB
N 214
NR 2603
2.60CB
N 207
NR 2603
2.60CB
N 159
NR 2603
1.99CB
N 410
NR 2603
1.05CS
S
N 408
NR 2130
2.34CB
N 381
NR 2130
1.52CB
N 312
NR 2130
WS
1.50WCB
N 402
NR 2130
2.22CB
N 113
NR 2130
113
114
115
116
117
118
119


11
10
1.99CB
9
N 410
NR 2603
8
2.60CB
7
N 300
NR 1126
2.60CB
6
N 231
NR 1126
119
120
121
122

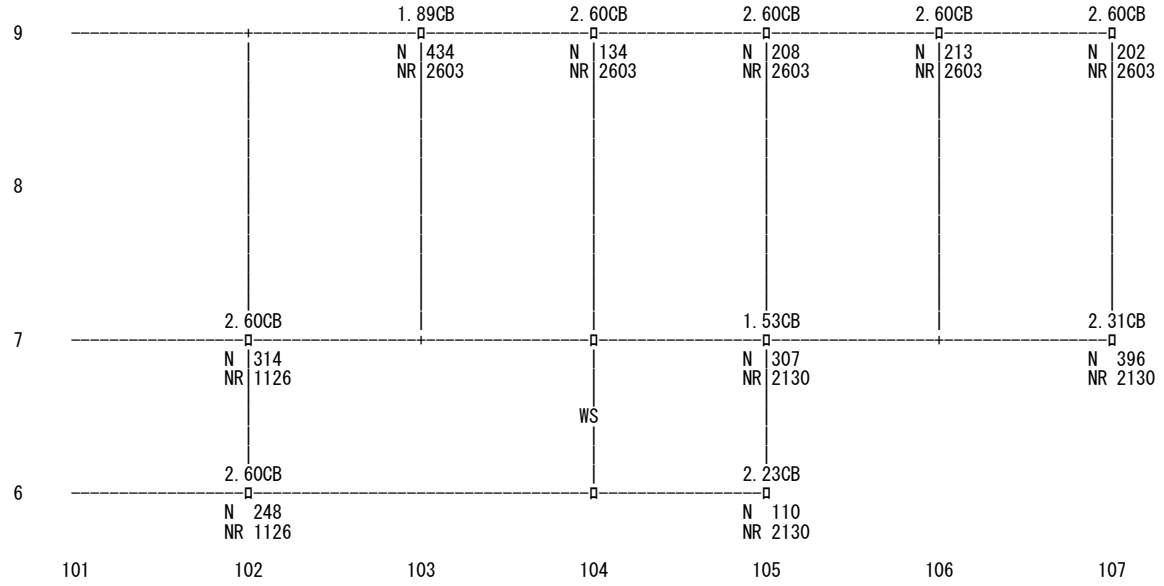

6
5
4
3
2
1
WS
WS
2.60CB
N 339
NR 1126
2.05CB
N 164
NR 2130
2.60CB
N 248
NR 1126
2.23CB
N 111
NR 2130
2.60CB
N 317
NR 1126
1.29WCB
N 243
NR 1126
1.54CB
N 306
NR 2130
2.32CB
N 393
NR 2130
1.91CB
N 429
NR 2603
2.60CB
N 155
NR 2603
2.60CB
N 209
NR 2603
2.60CB
N 214
NR 2603
2.60CB
N 203
NR 2603
101
102
103
104
105
106
107

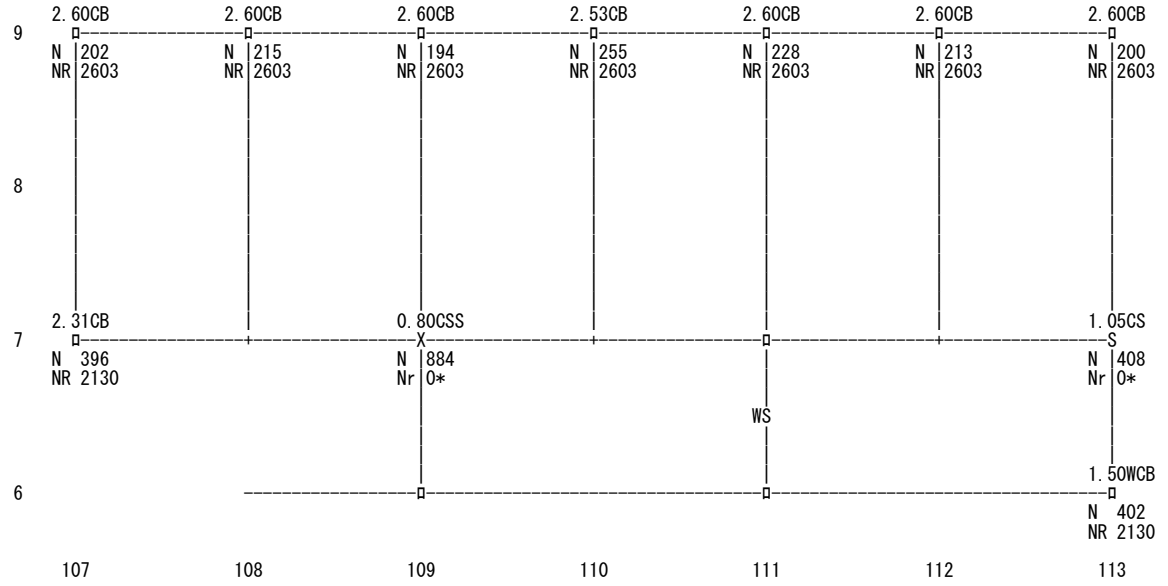

6
5
4
3
2
1
WS
WS
1.19CS
N 795
NR 2130
1.00WCS
N 378
NR 2130
2.32CB
N 393
NR 2130
1.00CS
N 394
NR 2130
1.21CS
N 632
NR 2130
1.06CS
N 342
NR 2130
2.60CB
N 203
NR 2603
2.56CB
N 244
NR 2603
2.60CB
N 198
NR 2603
1.65CB
N 215
NR 2603
1.71CB
N 203
NR 2603
2.60CB
N 215
NR 2603
2.60CB
N 224
NR 2603
107
108
109
110
111
112
113

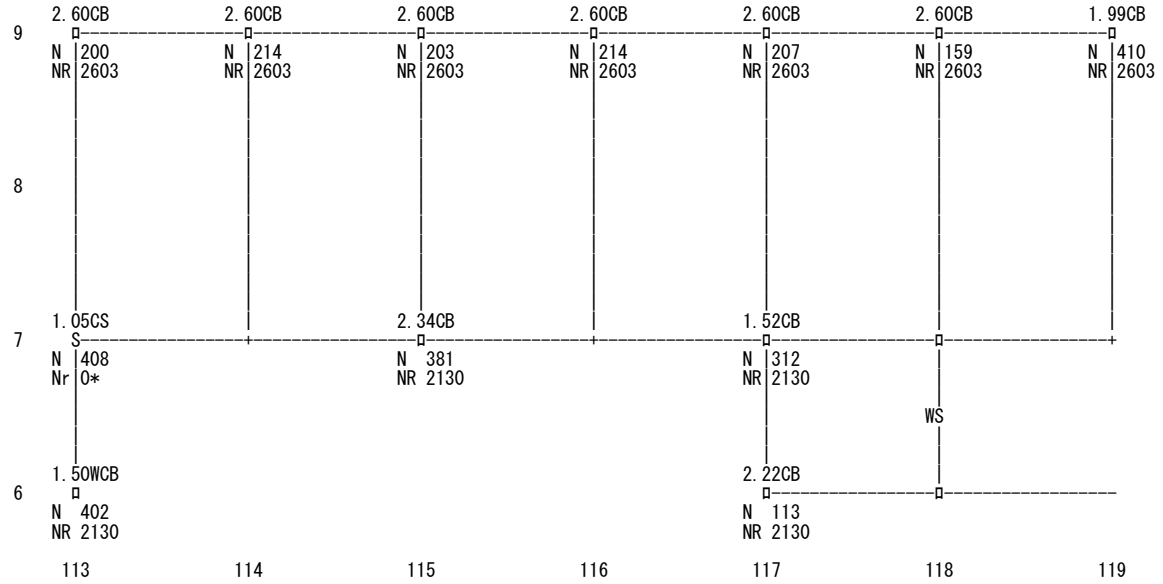

6
5
4
3
2
1
WS
2.05CB
N |164
NR|2130
WS
1.00WCS
2.22CB
N |378
NR|2130
N |112
NR|2130
1.06CS
2.33CB
1.53CB
1.00WCS
N |342
NR|2130
N |388
NR|2130
N |307
NR|2130
N |237
NR|1126
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
1.98CB
N 224
NR 2603
N 215
NR 2603
N 203
NR 2603
N 215
NR 2603
N 206
NR 2603
N 158
NR 2603
N 411
NR 2603
113
114
115
116
117
118
119

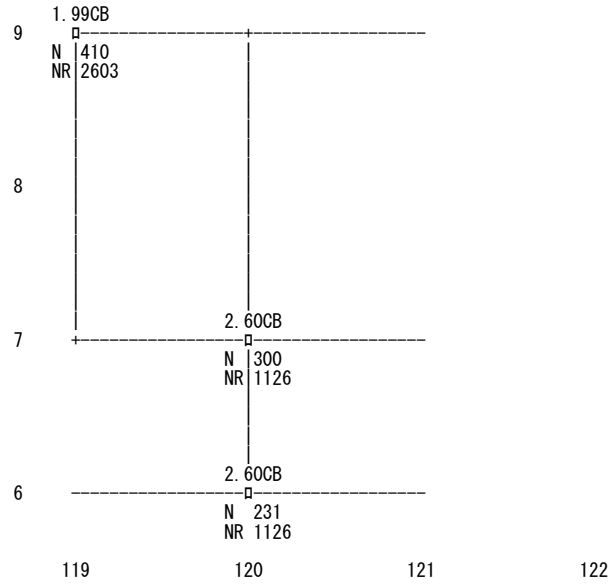

6
5
4
3
2
1
2.60CB
N |319
NR|1126
2.60CB
N |230
NR|1126
2.60CB
N |300
NR|1126
1.98CB
N 411
NR 2603
119
120
121
122

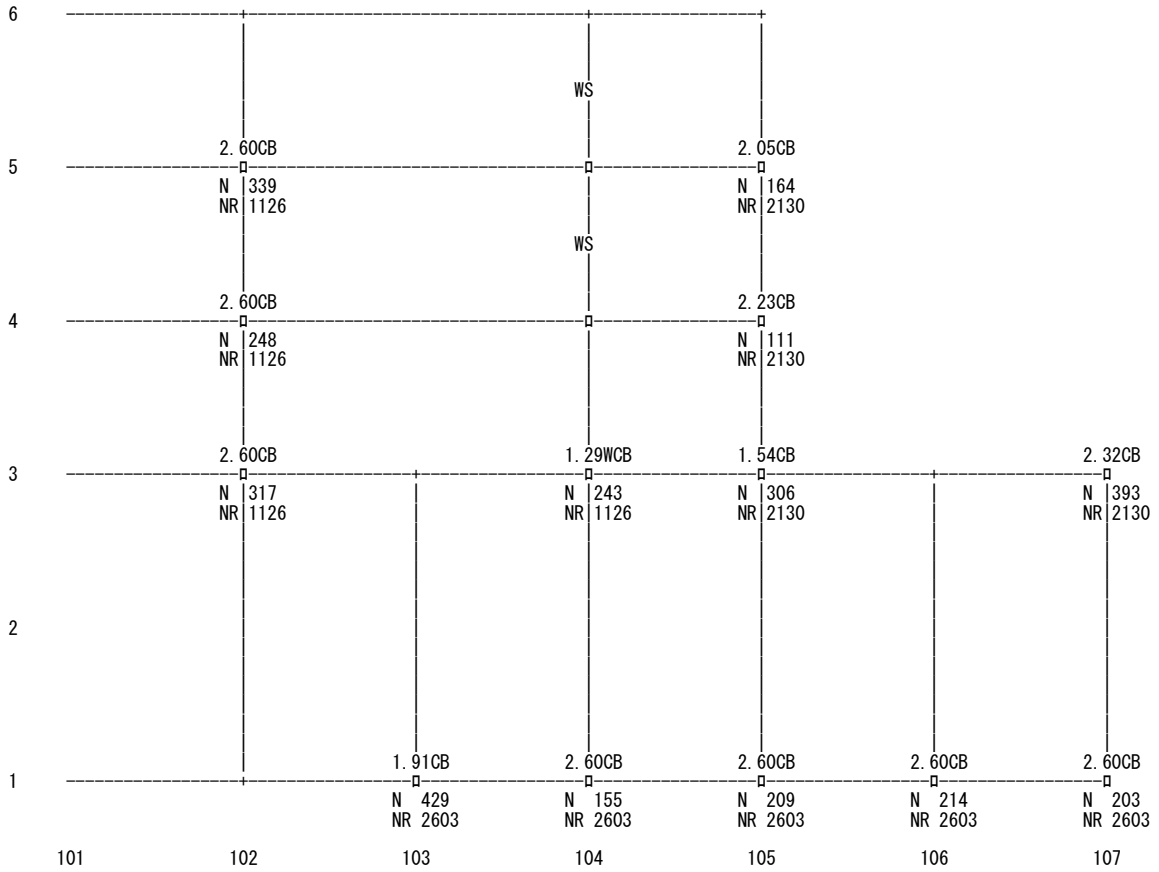
〈 3 階〉 検討Ｆ=1.10 要検討柱 6 箇所

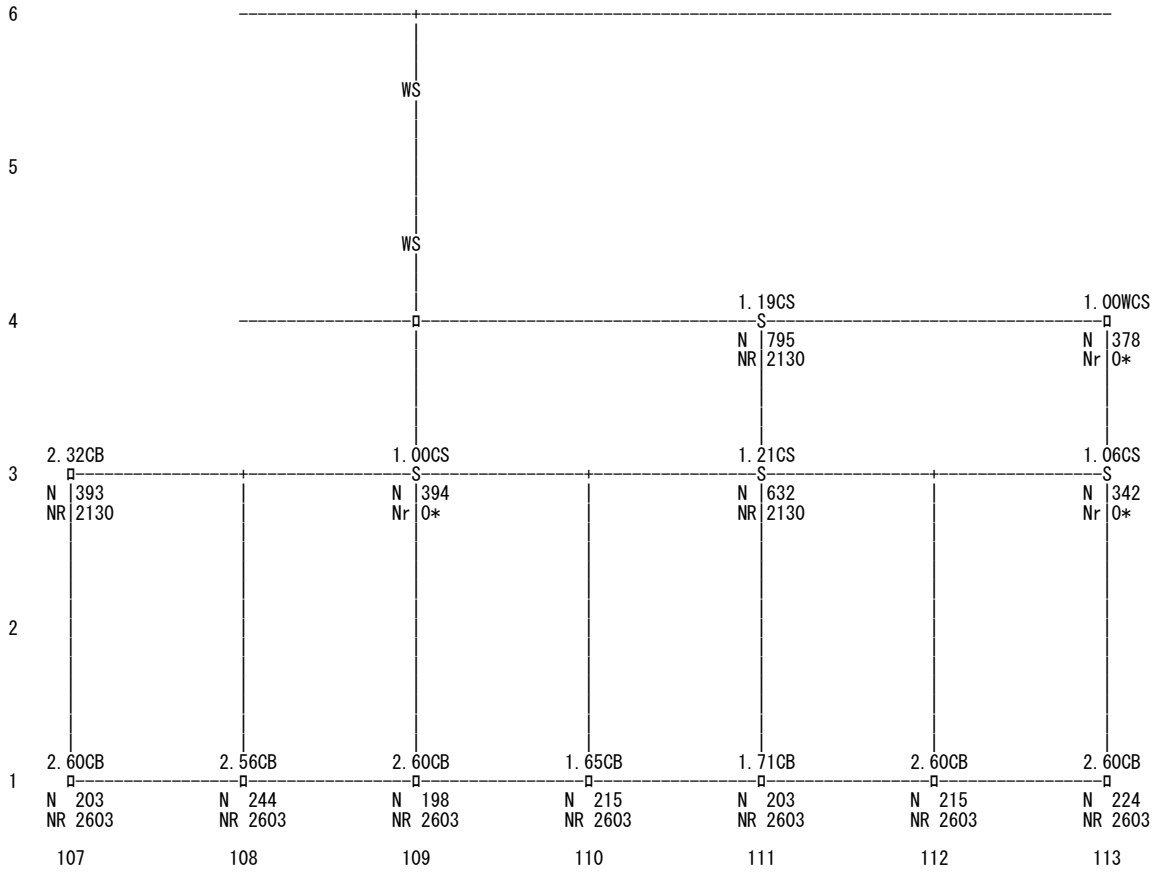


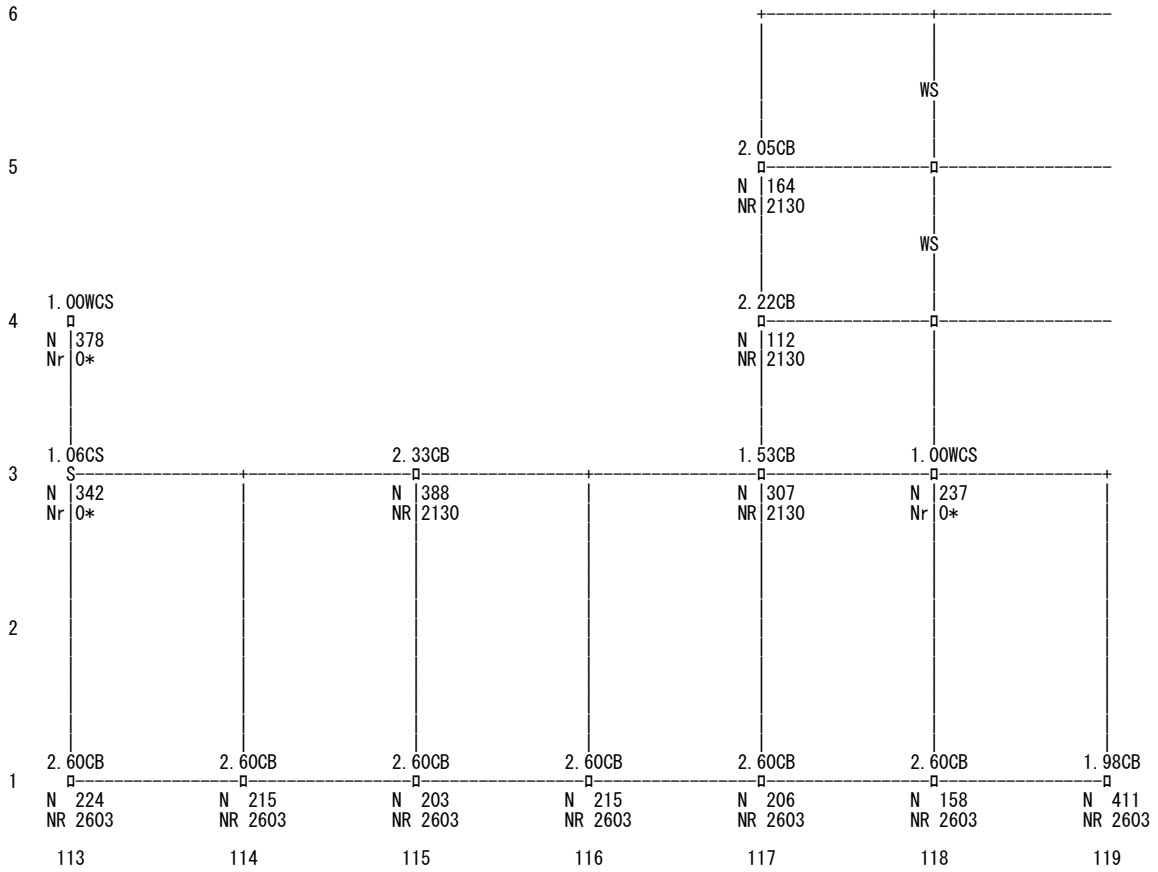

11
10
9
8
7
6
2.60CB
N 202
NR 2603
2.60CB
N 215
NR 2603
2.60CB
N 194
NR 2603
2.53CB
N 255
NR 2603
2.60CB
N 228
NR 2603
2.60CB
N 213
NR 2603
2.60CB
N 200
NR 2603
2.31CB
N 396
NR 2130
0.80CSS
N 884
Nr 0*
WS
1.05CS
N 408
Nr 0*
1.50WCB
N 402
NR 2130
107
108
109
110
111
112
113

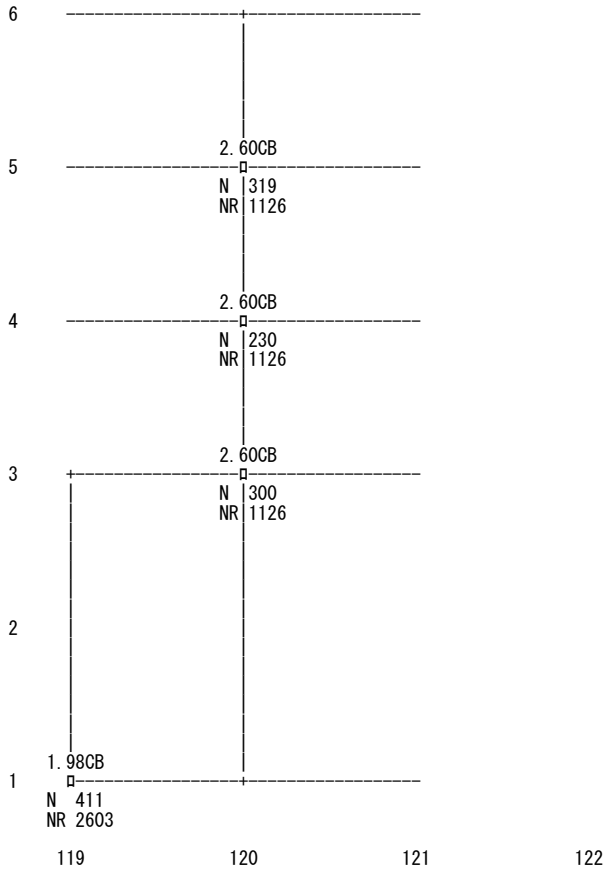

11
10
9
8
7
6
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
1.99CB
N 200
NR 2603
N 214
NR 2603
N 203
NR 2603
N 214
NR 2603
N 207
NR 2603
N 159
NR 2603
N 410
NR 2603
1.05CS
S
N 408
Nr 0*
2.34CB
N 381
NR 2130
1.52CB
N 312
NR 2130
WS
1.50WCB
N 402
NR 2130
2.22CB
N 113
NR 2130
113
114
115
116
117
118
119


11
10
1.99CB
9
N 410
NR 2603
8
2.60CB
7
N 300
NR 1126
2.60CB
6
N 231
NR 1126
119
120
121
122

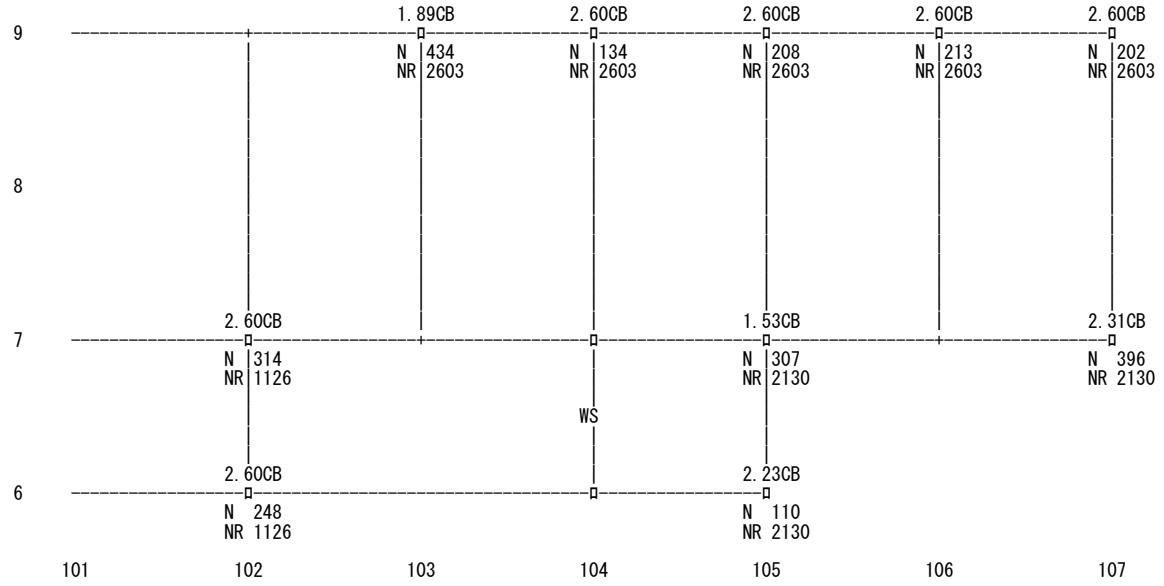

6
5
4
3
2
1
WS
WS
2.60CB
N 339
NR 1126
2.05CB
N 164
NR 2130
2.60CB
N 248
NR 1126
2.23CB
N 111
NR 2130
2.60CB
N 317
NR 1126
1.29WCB
N 243
NR 1126
1.54CB
N 306
NR 2130
2.32CB
N 393
NR 2130
1.91CB
N 429
NR 2603
2.60CB
N 155
NR 2603
2.60CB
N 209
NR 2603
2.60CB
N 214
NR 2603
2.60CB
N 203
NR 2603
101
102
103
104
105
106
107

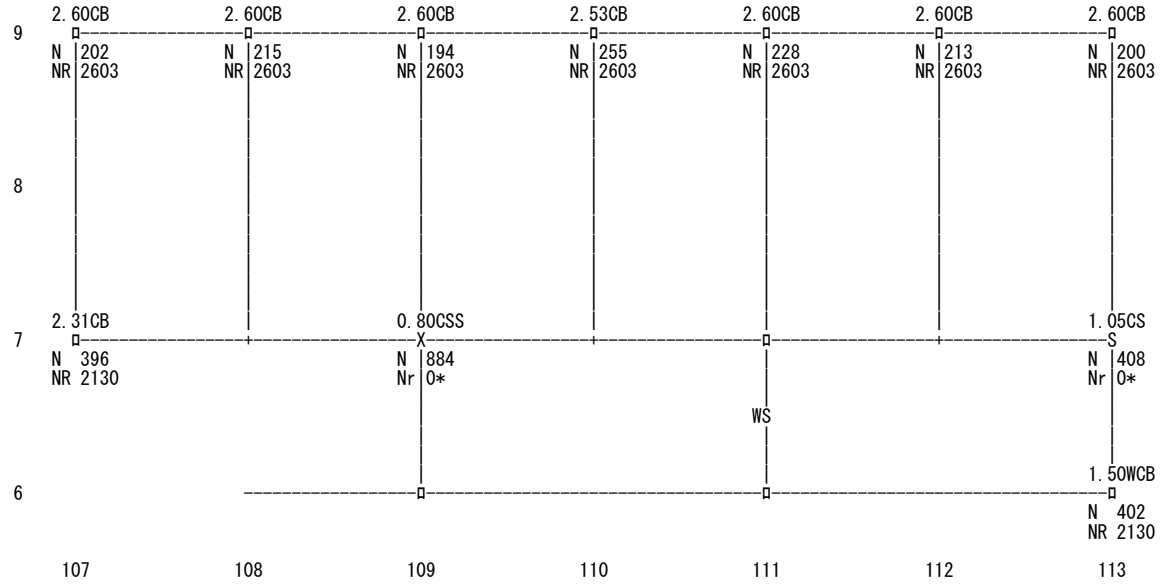

6
5
4
3
2
1
WS
WS
1.19CS
N 795
NR 2130
1.00WCS
N 378
Nr 0*
2.32CB
N 393
NR 2130
1.00CS
N 394
Nr 0*
1.21CS
N 632
NR 2130
1.06CS
N 342
Nr 0*
2.60CB
N 203
NR 2603
2.56CB
N 244
NR 2603
2.60CB
N 198
NR 2603
1.65CB
N 215
NR 2603
1.71CB
N 203
NR 2603
2.60CB
N 215
NR 2603
2.60CB
N 224
NR 2603
107
108
109
110
111
112
113

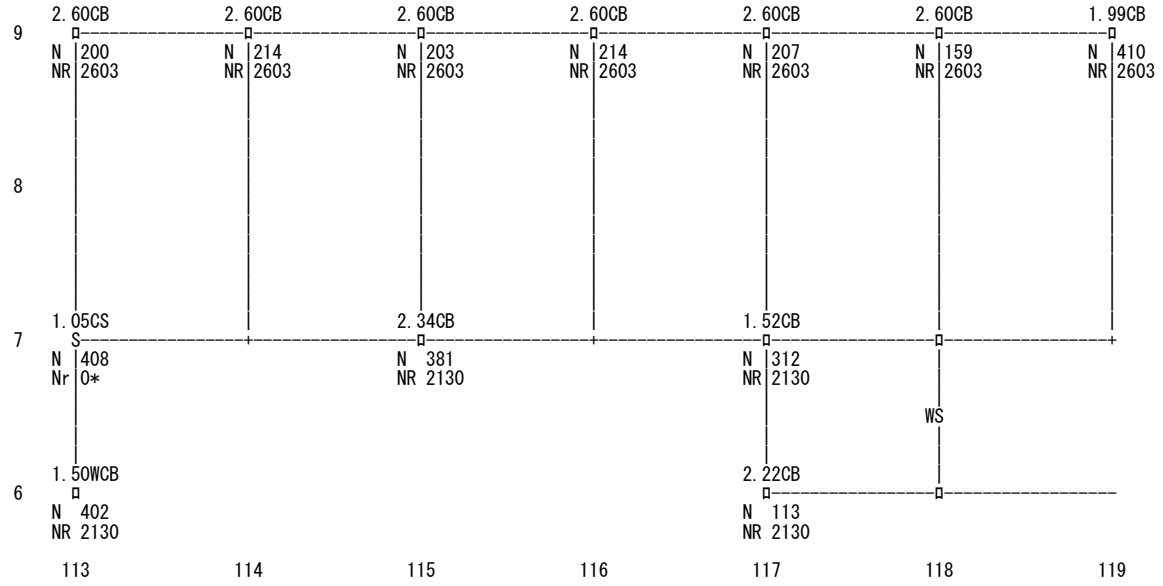

6
5
4
3
2
1
2.05CB
N |164
NR|2130
WS
WS
1.00WCS
N |378
Nr |0*
2.22CB
N |112
NR|2130
1.06CS
N |342
Nr |0*
2.33CB
N |388
NR|2130
1.53CB
N |307
NR|2130
1.00WCS
N |237
Nr |0*
2.60CB
N 224
NR 2603
2.60CB
N 215
NR 2603
2.60CB
N 203
NR 2603
2.60CB
N 215
NR 2603
2.60CB
N 206
NR 2603
2.60CB
N 158
NR 2603
1.98CB
N 411
NR 2603
113
114
115
116
117
118
119

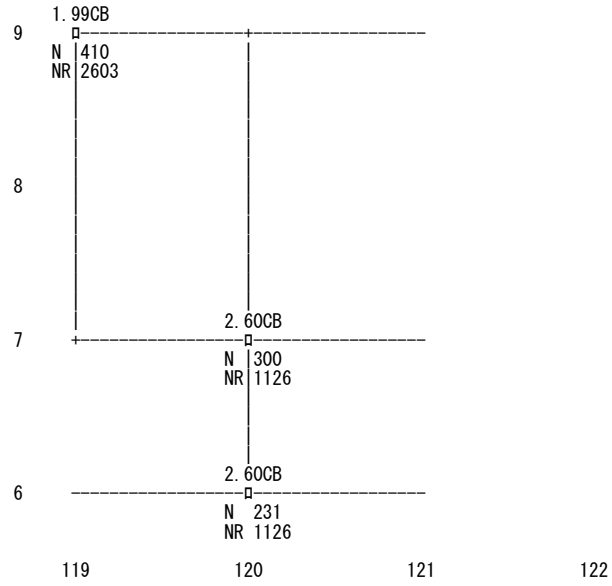

6
5
4
3
2
1
2.60CB
N |319
NR|1126
2.60CB
N |230
NR|1126
2.60CB
N |300
NR|1126
1.98CB
N 411
NR 2603
119
120
121
122

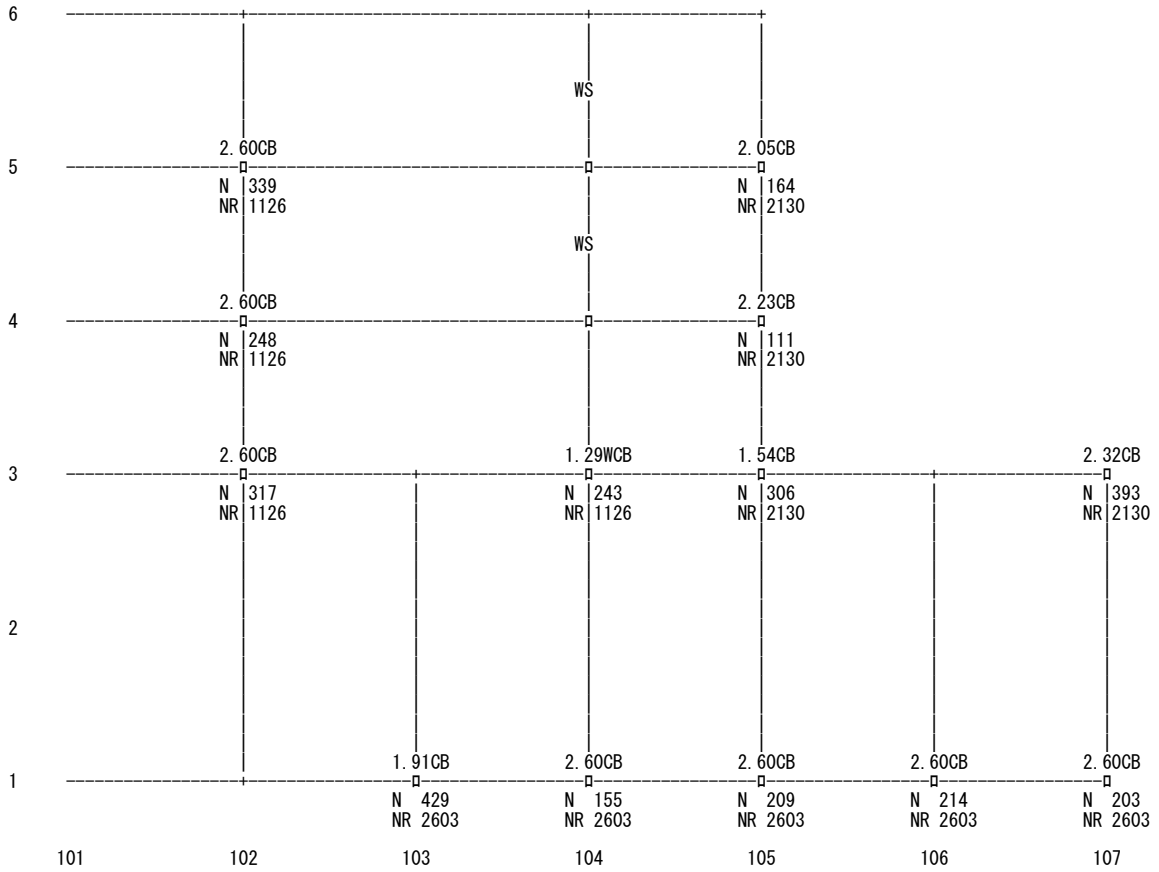
〈 3 階〉 検討Ｆ=1.20 要検討柱 7 箇所

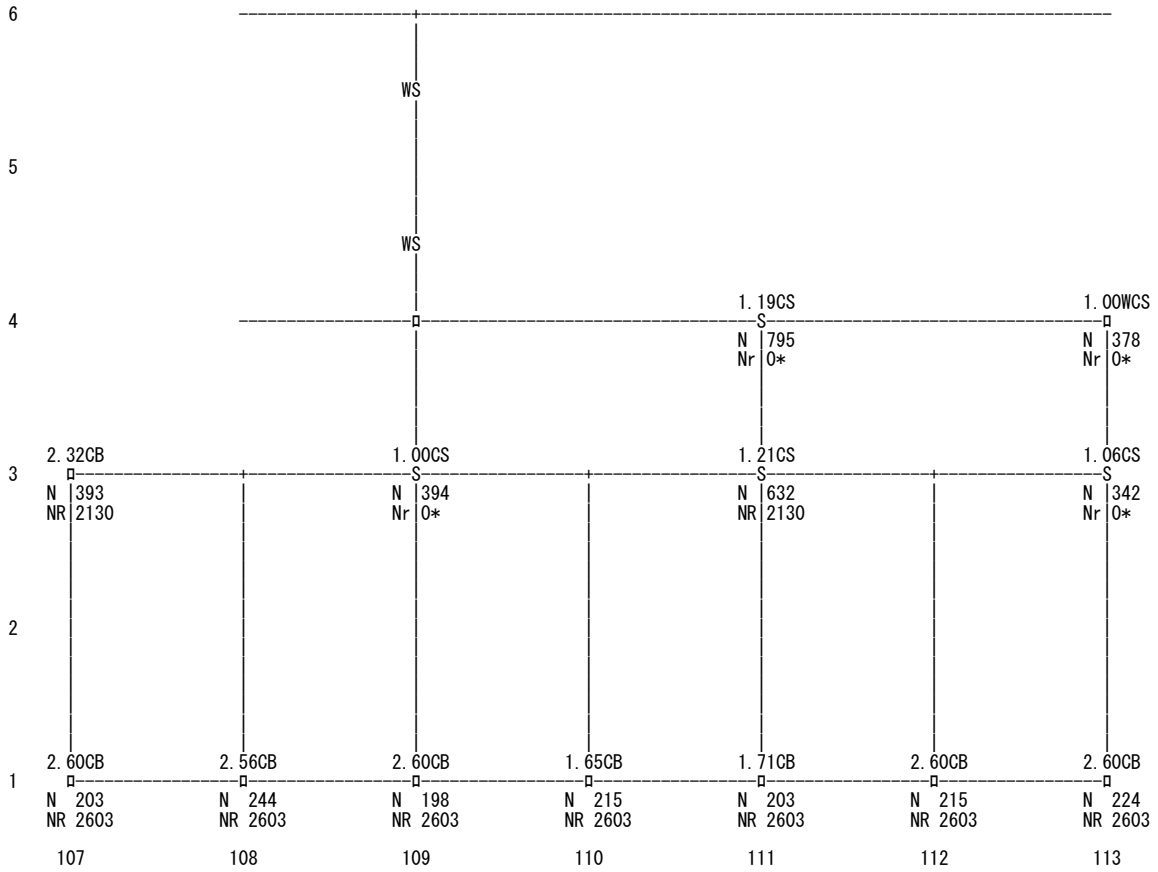


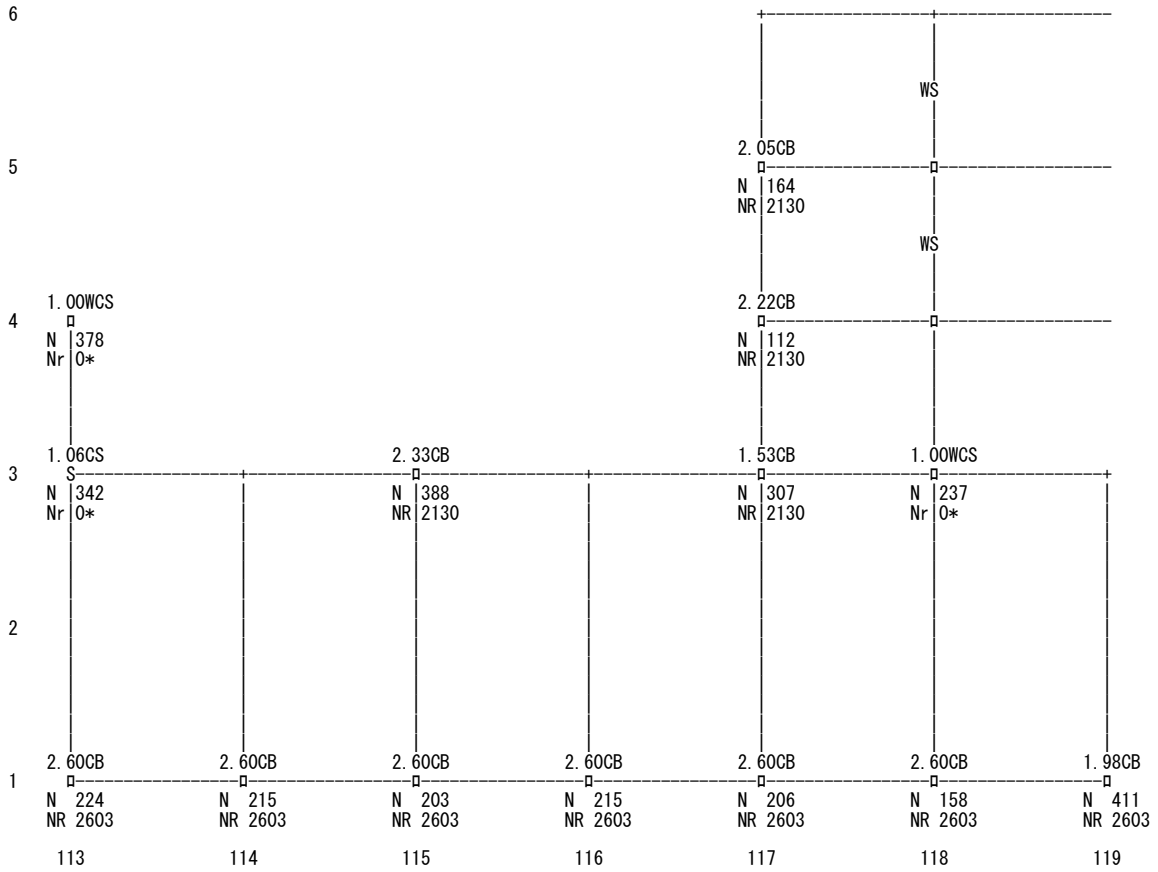

11
10
9
8
7
6
2.60CB
N 202
NR 2603
2.60CB
N 215
NR 2603
2.60CB
N 194
NR 2603
2.53CB
N 255
NR 2603
2.60CB
N 228
NR 2603
2.60CB
N 213
NR 2603
2.60CB
N 200
NR 2603
2.31CB
N 396
NR 2130
0.80CSS
N 884
Nr 0*
WS
1.05CS
N 408
Nr 0*
1.50WCB
N 402
NR 2130
107
108
109
110
111
112
113

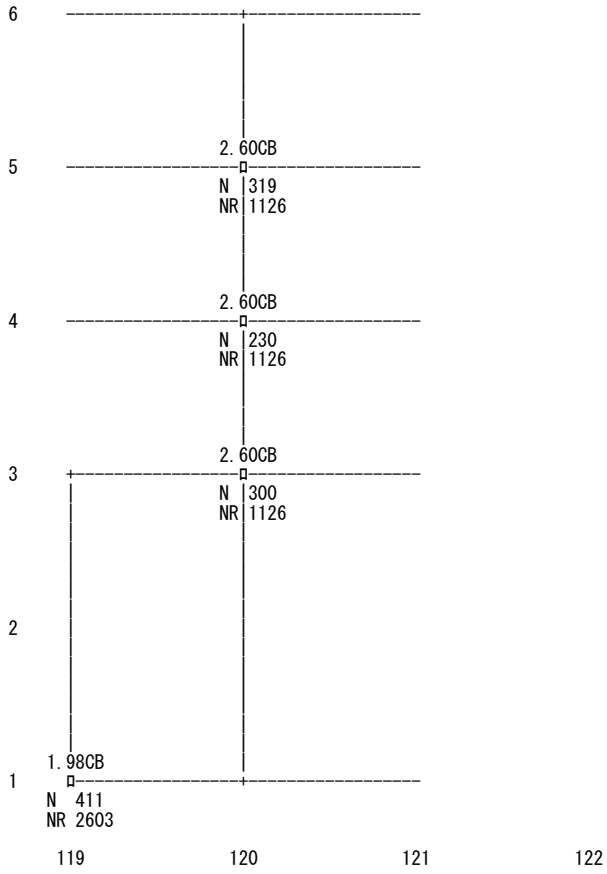

11
10
9
8
7
6
2.60CB
N 200
NR 2603
2.60CB
N 214
NR 2603
2.60CB
N 203
NR 2603
2.60CB
N 214
NR 2603
2.60CB
N 207
NR 2603
2.60CB
N 159
NR 2603
1.99CB
N 410
NR 2603
1.05CS
S
N 408
Nr 0*
2.34CB
N 381
NR 2130
1.52CB
N 312
NR 2130
WS
1.50WCB
N 402
NR 2130
2.22CB
N 113
NR 2130
113
114
115
116
117
118
119


11
10
1.99CB
9
N 410
NR 2603
8
2.60CB
7
N 300
NR 1126
2.60CB
6
N 231
NR 1126
119
120
121
122

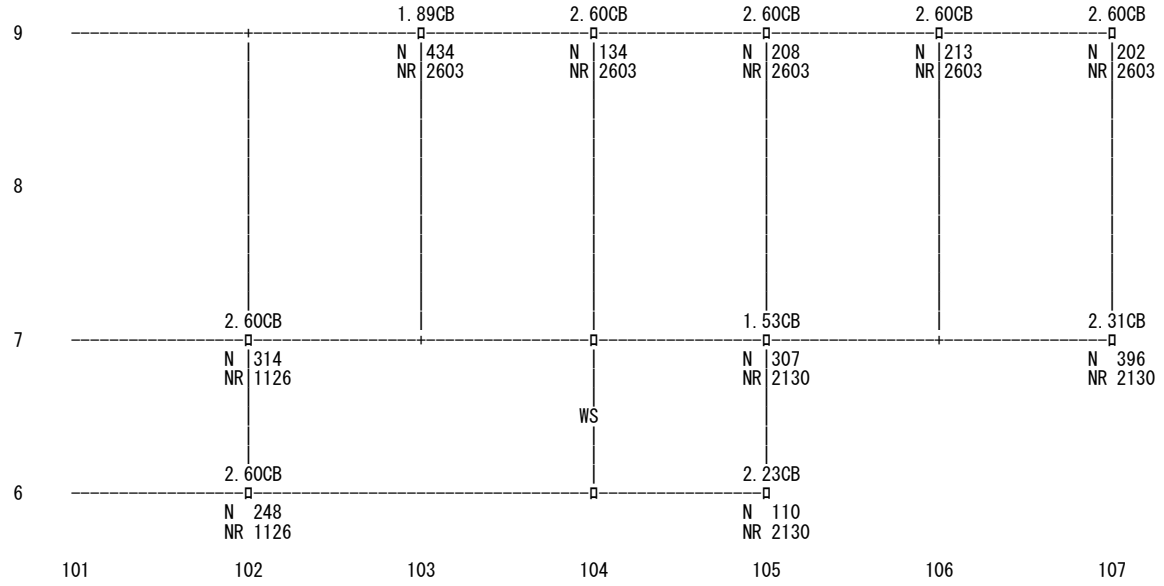

6
5
4
3
2
1
WS
WS
2.60CB
N 339
NR 1126
2.05CB
N 164
NR 2130
2.60CB
N 248
NR 1126
2.23CB
N 111
NR 2130
2.60CB
N 317
NR 1126
1.29WCB
N 243
NR 1126
1.54CB
N 306
NR 2130
2.32CB
N 393
NR 2130
1.91CB
N 429
NR 2603
2.60CB
N 155
NR 2603
2.60CB
N 209
NR 2603
2.60CB
N 214
NR 2603
2.60CB
N 203
NR 2603
101
102
103
104
105
106
107

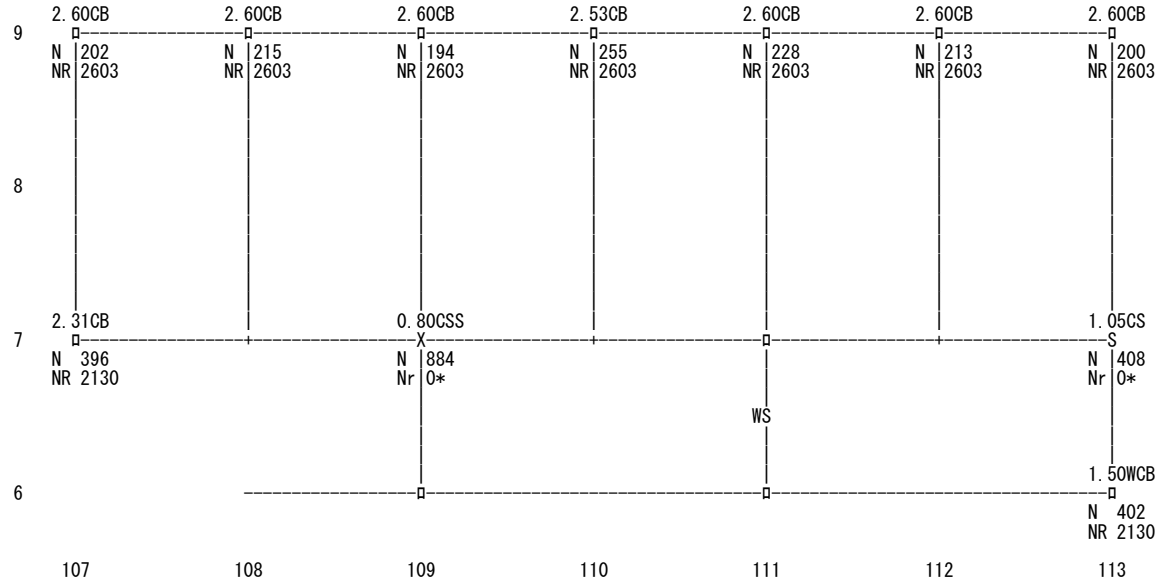

6
5
4
3
2
1
WS
WS
1.19CS
N 795
Nr 0*
1.00WCS
N 378
Nr 0*
2.32CB
N 393
NR 2130
1.00CS
N 394
Nr 0*
1.21CS
N 632
NR 2130
1.06CS
N 342
Nr 0*
2.60CB
N 203
NR 2603
2.56CB
N 244
NR 2603
2.60CB
N 198
NR 2603
1.65CB
N 215
NR 2603
1.71CB
N 203
NR 2603
2.60CB
N 215
NR 2603
2.60CB
N 224
NR 2603
107
108
109
110
111
112
113

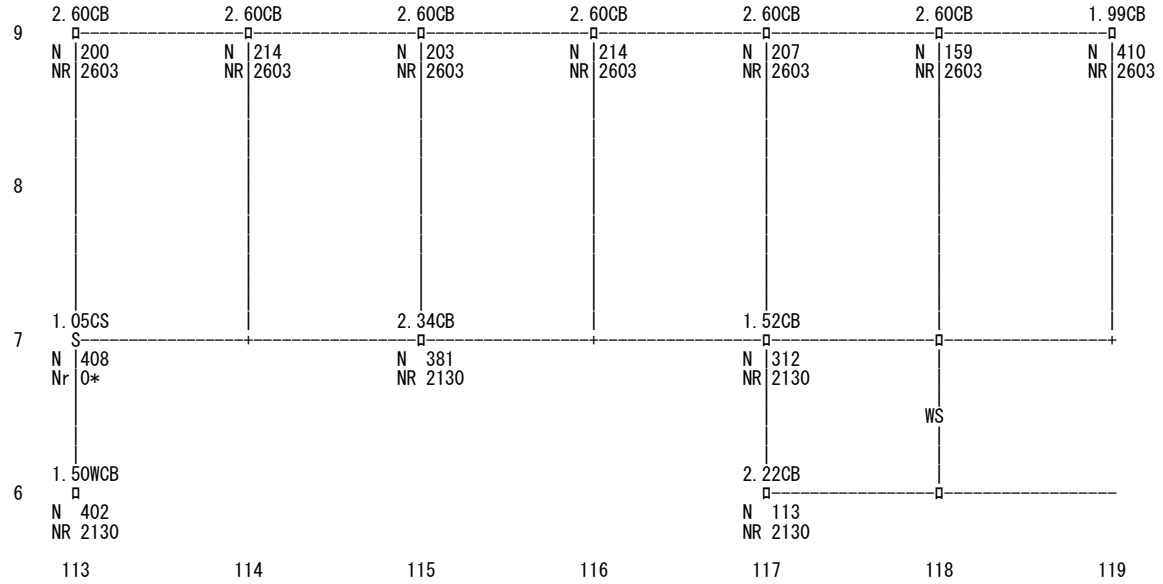

6
5
4
3
2
1
1.00WCS
N 378
Nr 0*
1.06CS
N 342
Nr 0*
2.33CB
N 388
NR 2130
2.05CB
N 164
NR 2130
2.22CB
N 112
NR 2130
1.53CB
N 307
NR 2130
1.00WCS
N 237
Nr 0*
2.60CB
N 224
NR 2603
2.60CB
N 215
NR 2603
2.60CB
N 203
NR 2603
2.60CB
N 215
NR 2603
2.60CB
N 206
NR 2603
2.60CB
N 158
NR 2603
1.98CB
N 411
NR 2603
WS
WS
113
114
115
116
117
118
119

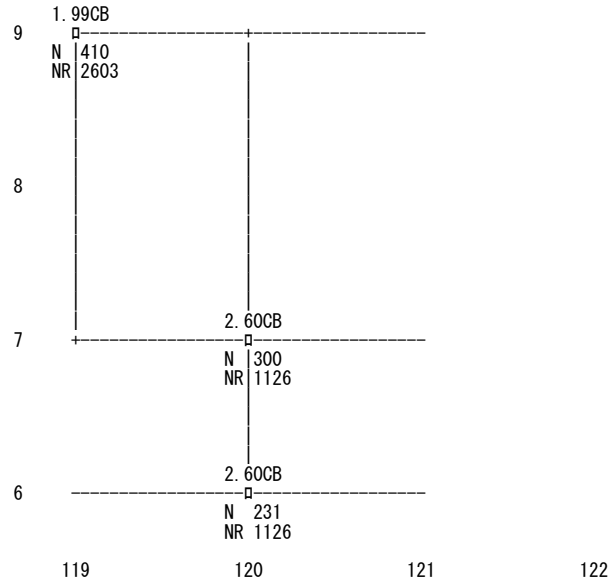

6
5
4
3
2
1
2.60CB
N 319
NR 1126
2.60CB
N 230
NR 1126
2.60CB
N 300
NR 1126
1.98CB
N 411
NR 2603
119
120
121
122

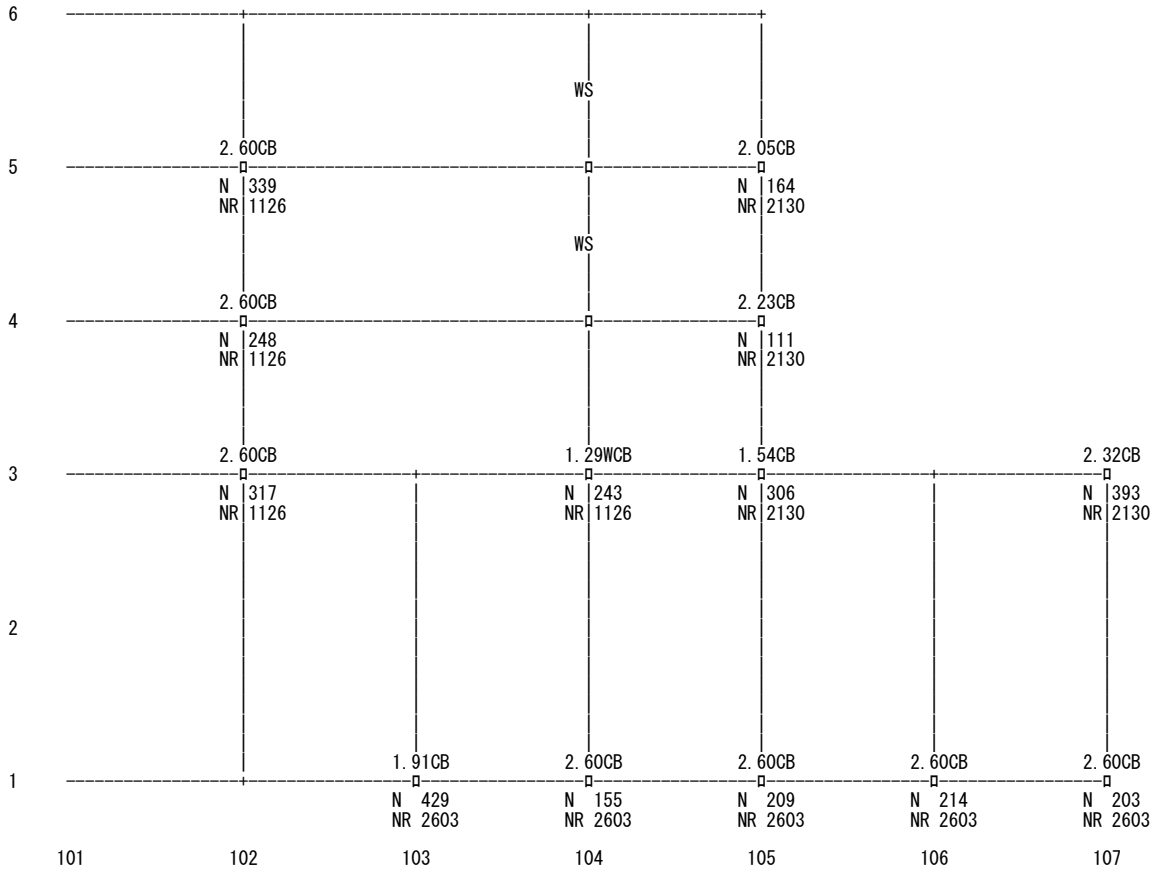
〈 3 階〉 検討Ｆ=1.27 要検討柱 8 箇所

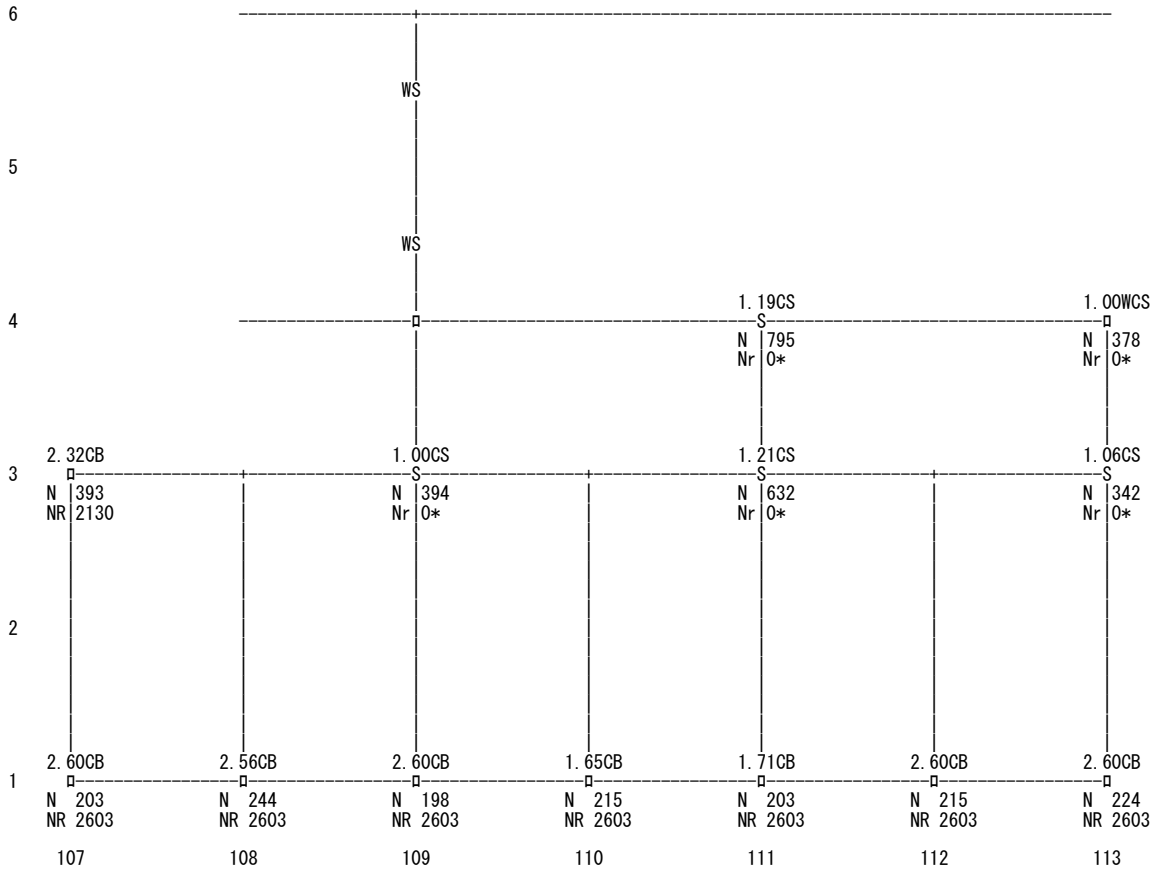


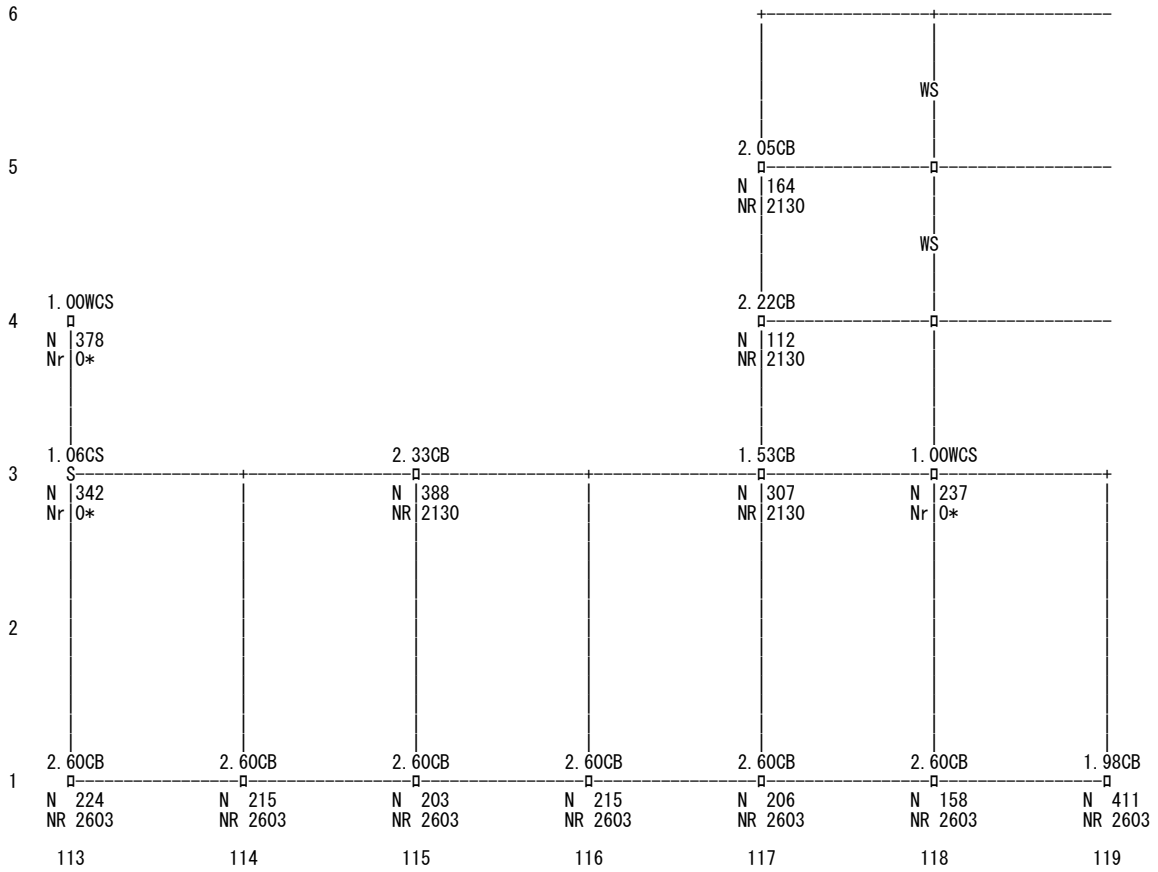

11
10
9
8
7
6
2.60CB
N 202
NR 2603
2.60CB
N 215
NR 2603
2.60CB
N 194
NR 2603
2.53CB
N 255
NR 2603
2.60CB
N 228
NR 2603
2.60CB
N 213
NR 2603
2.60CB
N 200
NR 2603
2.31CB
N 396
NR 2130
0.80CSS
N 884
Nr 0*
WS
1.05CS
N 408
Nr 0*
1.50WCB
N 402
NR 2130
107
108
109
110
111
112
113

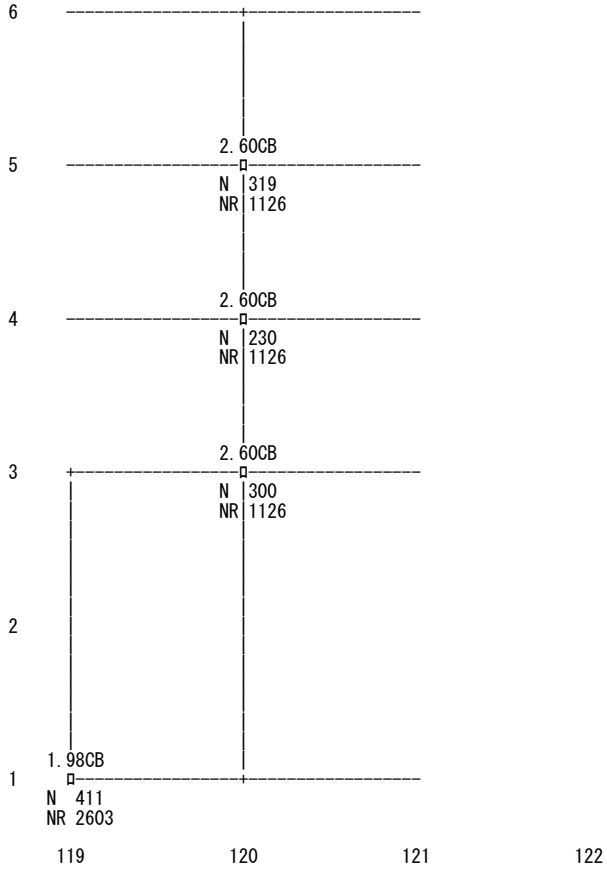

2.60CB
N 200
NR 2603
2.60CB
N 214
NR 2603
2.60CB
N 203
NR 2603
2.60CB
N 214
NR 2603
2.60CB
N 207
NR 2603
2.60CB
N 159
NR 2603
1.99CB
N 410
NR 2603
1.05CS
S
N 408
Nr 0*
2.34CB
N 381
NR 2130
1.52CB
N 312
NR 2130
WS
1.50WCB
N 402
NR 2130
2.22CB
N 113
NR 2130
113
114
115
116
117
118
119


1.99CB
N 410
NR 2603
2.60CB
N 300
NR 1126
2.60CB
N 231
NR 1126
11
10
9
8
7
6
119
120
121
122

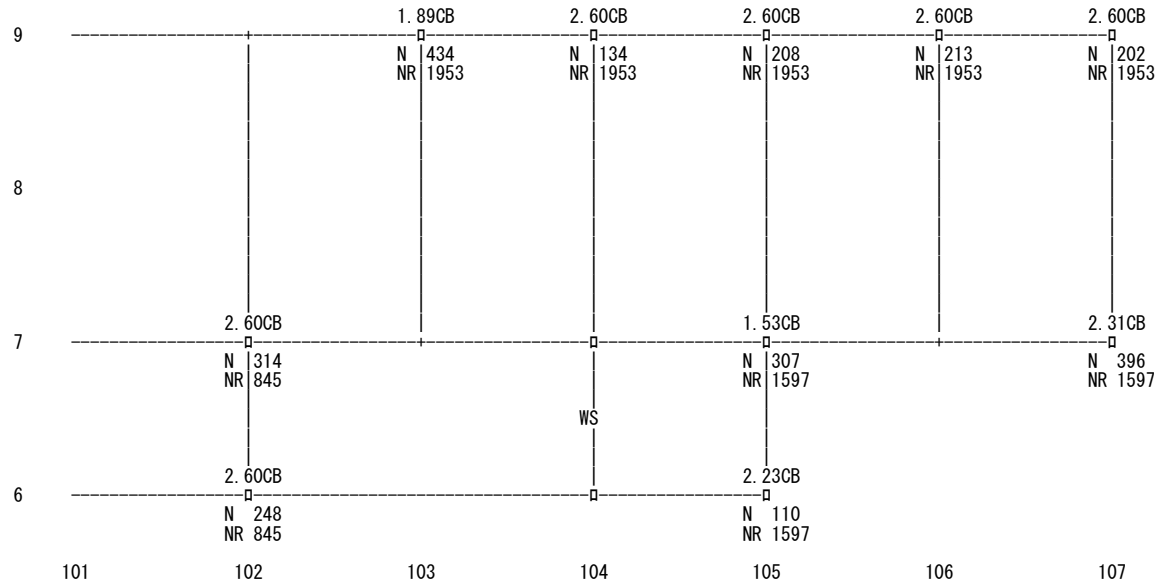

6
5
4
3
2
1
WS
WS
2.60CB
N 339
NR 1126
2.05CB
N 164
NR 2130
2.60CB
N 248
NR 1126
2.23CB
N 111
NR 2130
2.60CB
N 317
NR 1126
1.29WCB
N 243
NR 1126
1.54CB
N 306
NR 2130
2.32CB
N 393
NR 2130
1.91CB
N 429
NR 2603
2.60CB
N 155
NR 2603
2.60CB
N 209
NR 2603
2.60CB
N 214
NR 2603
2.60CB
N 203
NR 2603
101
102
103
104
105
106
107

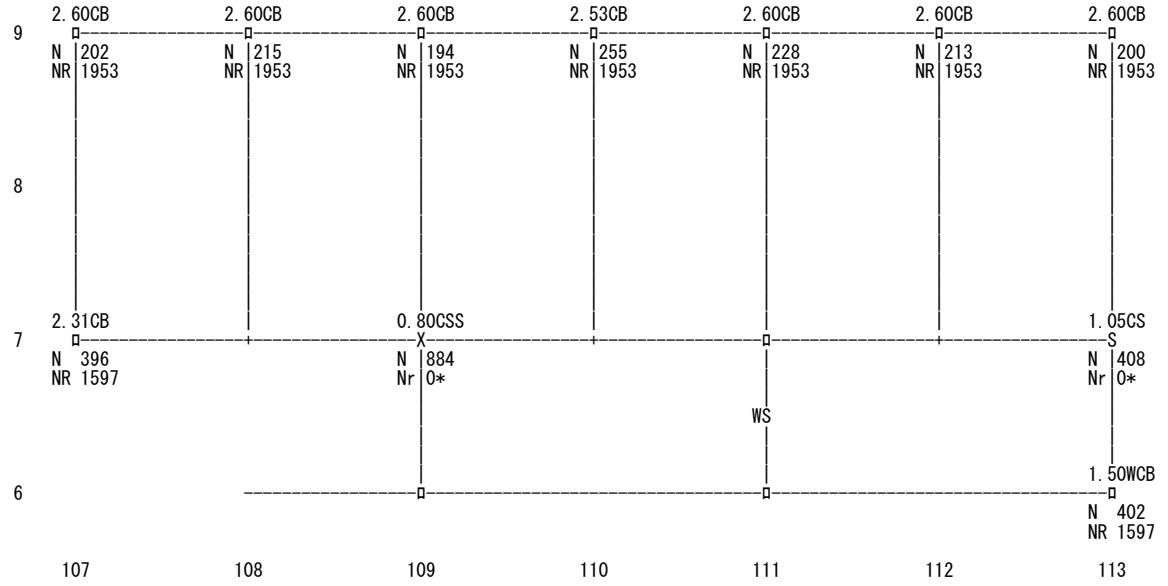

6
5
4
3
2
1
WS
WS
1.19CS
N 795
Nr 0*
1.00WCS
N 378
Nr 0*
2.32CB
N 393
NR 2130
1.00CS
N 394
Nr 0*
1.21CS
N 632
Nr 0*
1.06CS
N 342
Nr 0*
2.60CB
N 203
NR 2603
2.56CB
N 244
NR 2603
2.60CB
N 198
NR 2603
1.65CB
N 215
NR 2603
1.71CB
N 203
NR 2603
2.60CB
N 215
NR 2603
2.60CB
N 224
NR 2603
107
108
109
110
111
112
113

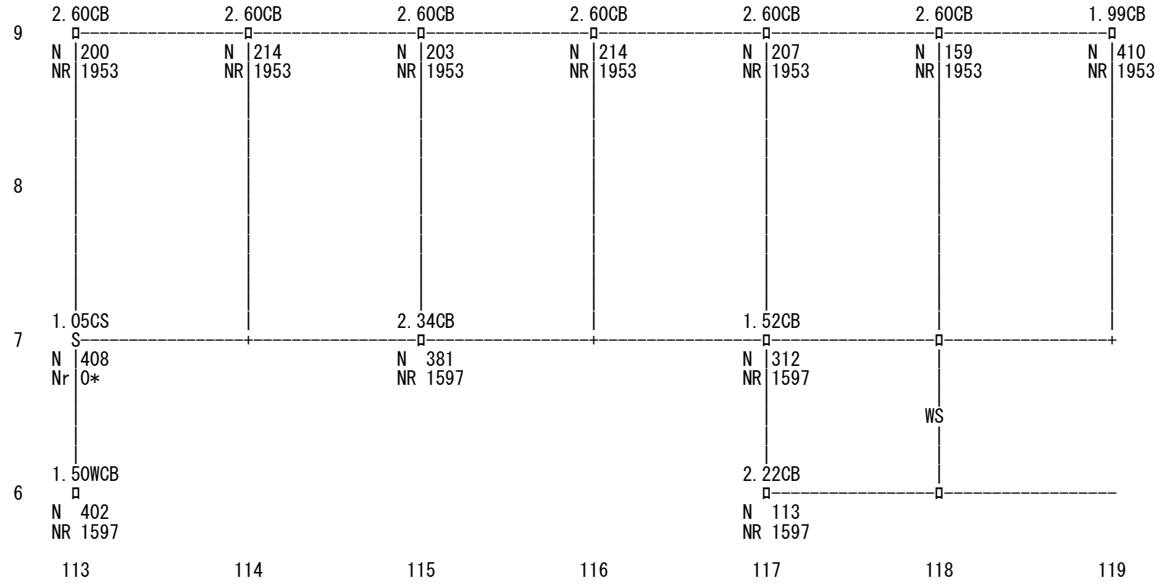

6
5
4
3
2
1
1.00WCS
N |378
Nr |0*
2.05CB
N |164
NR|2130
WS
WS
2.22CB
N |112
NR|2130
1.06CS
N |342
Nr |0*
2.33CB
N |388
NR|2130
1.53CB
N |307
NR|2130
1.00WCS
N |237
Nr |0*
2.60CB
N 224
NR 2603
2.60CB
N 215
NR 2603
2.60CB
N 203
NR 2603
2.60CB
N 215
NR 2603
2.60CB
N 206
NR 2603
2.60CB
N 158
NR 2603
1.98CB
N 411
NR 2603
113
114
115
116
117
118
119

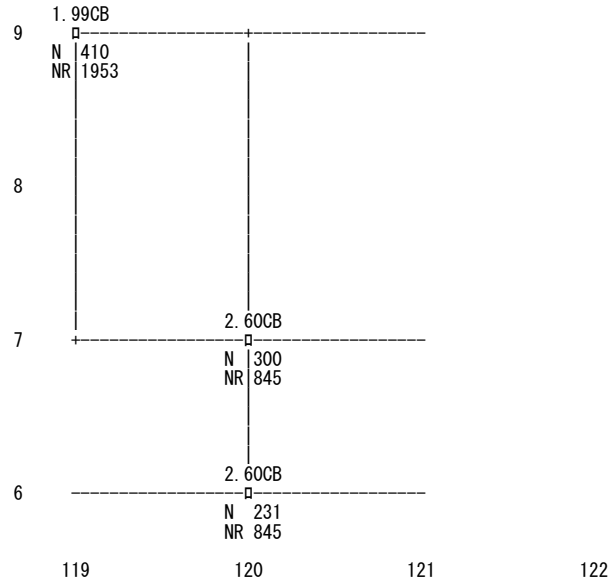

6
5
4
3
2
1
2.60CB
N |319
NR|1126
2.60CB
N |230
NR|1126
2.60CB
N |300
NR|1126
1.98CB
N 411
NR 2603
119
120
121
122

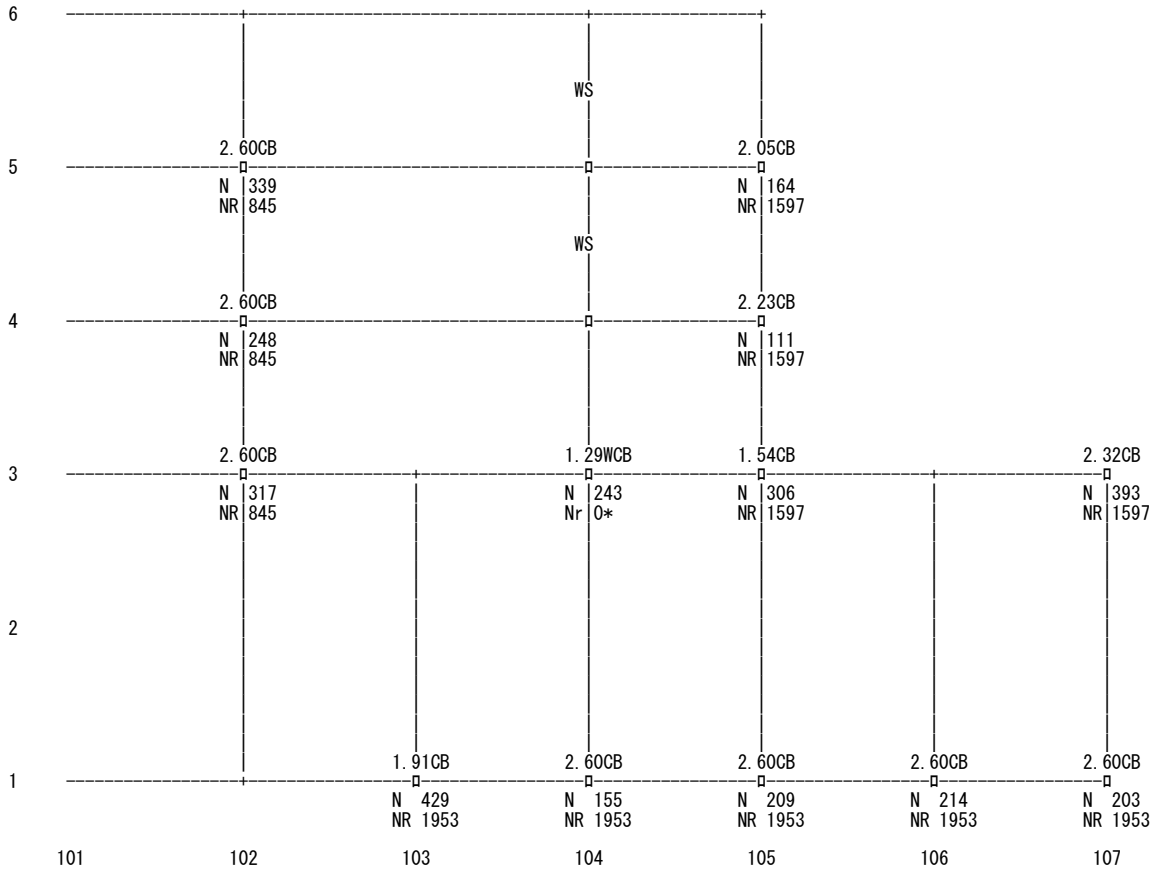
〈 3 階〉 検討Ｆ=1.50 要検討柱 9 箇所

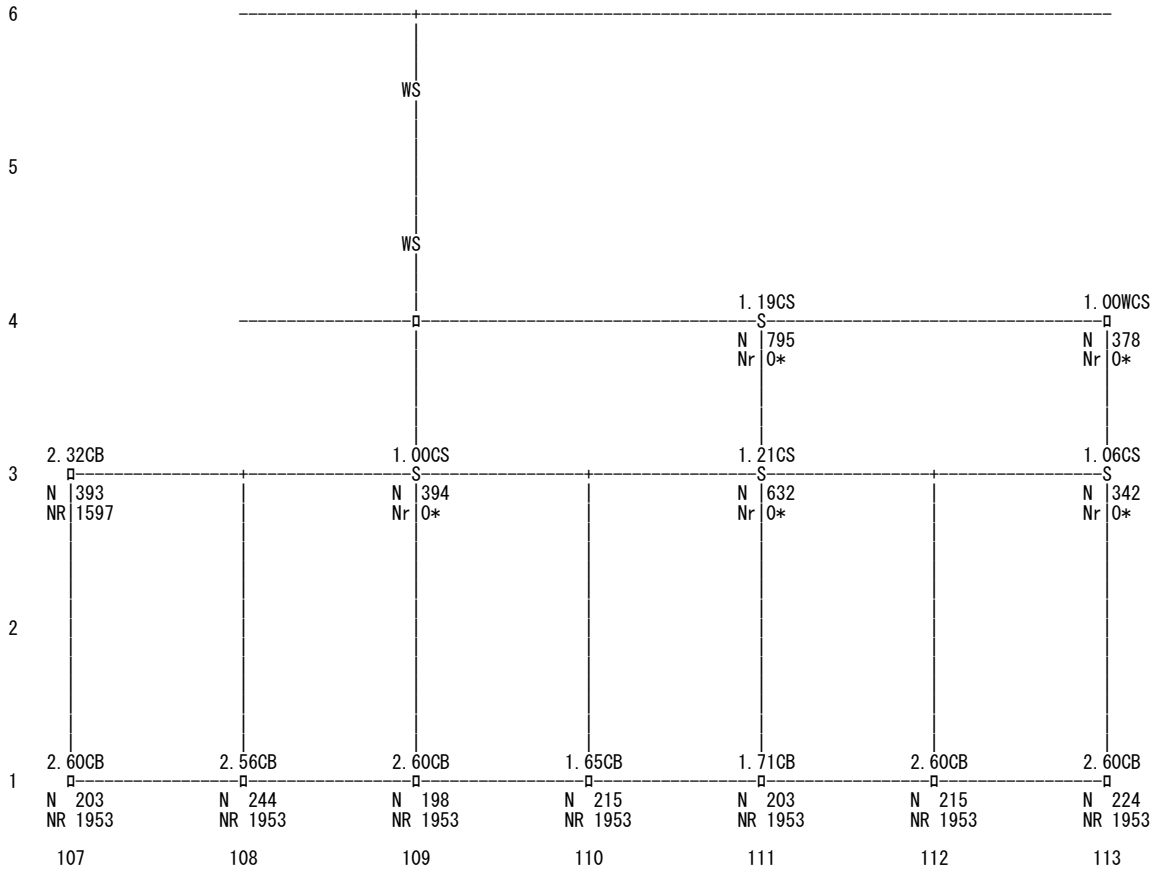


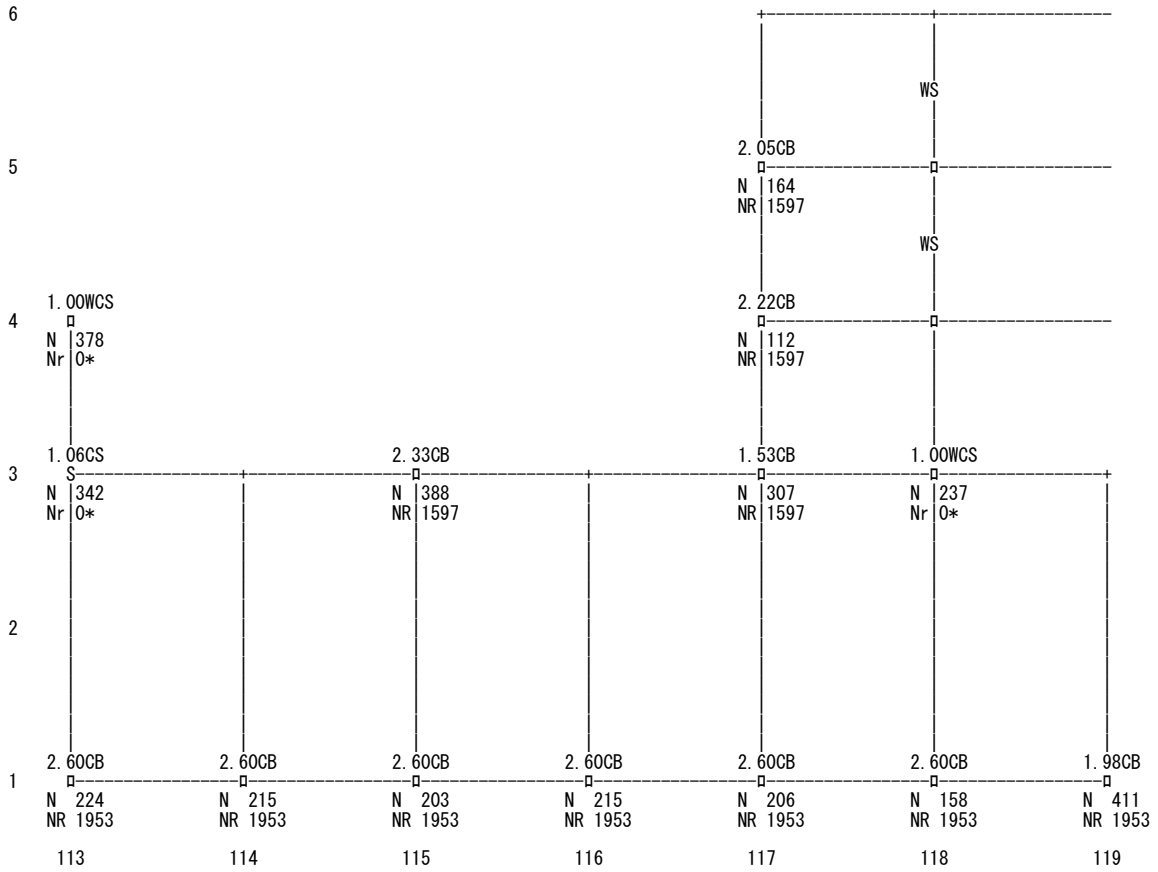

11
10
9
8
7
6
2.60CB
N 202
NR 1953
2.60CB
N 215
NR 1953
2.60CB
N 194
NR 1953
2.53CB
N 255
NR 1953
2.60CB
N 228
NR 1953
2.60CB
N 213
NR 1953
2.60CB
N 200
NR 1953
2.31CB
N 396
NR 1597
0.80CSS
N 884
Nr 0*
1.05CS
N 408
Nr 0*
WS
1.50WCB
N 402
NR 1597
107
108
109
110
111
112
113

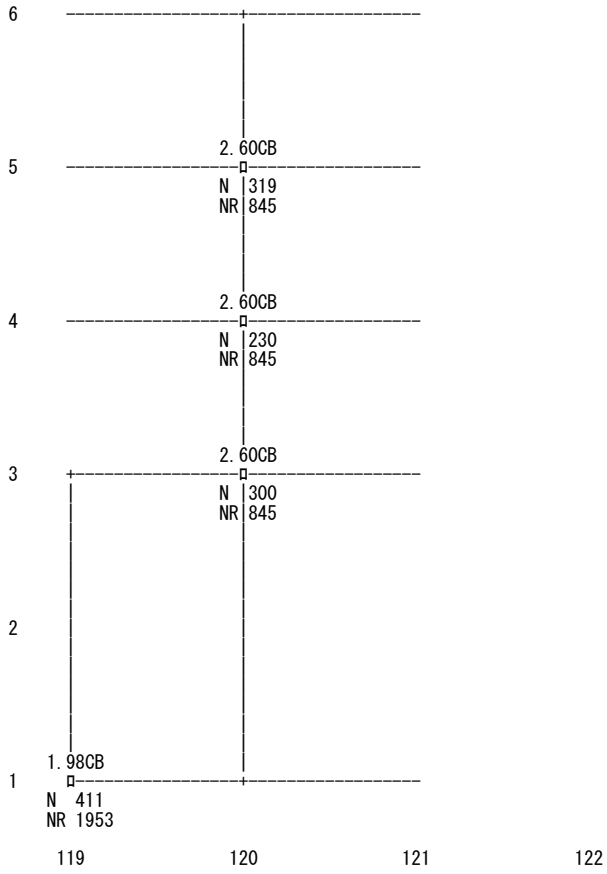

11
10
9
8
7
6
2.60CB
N 200
NR 1953
2.60CB
N 214
NR 1953
2.60CB
N 203
NR 1953
2.60CB
N 214
NR 1953
2.60CB
N 207
NR 1953
2.60CB
N 159
NR 1953
1.99CB
N 410
NR 1953
1.05CS
S
N 408
Nr 0*
2.34CB
N 381
NR 1597
1.52CB
N 312
NR 1597
WS
1.50WCB
N 402
NR 1597
2.22CB
N 113
NR 1597
113
114
115
116
117
118
119


1.99CB
N 410
NR 1953
2.60CB
N 300
NR 845
2.60CB
N 231
NR 845
11
10
9
8
7
6
119
120
121
122

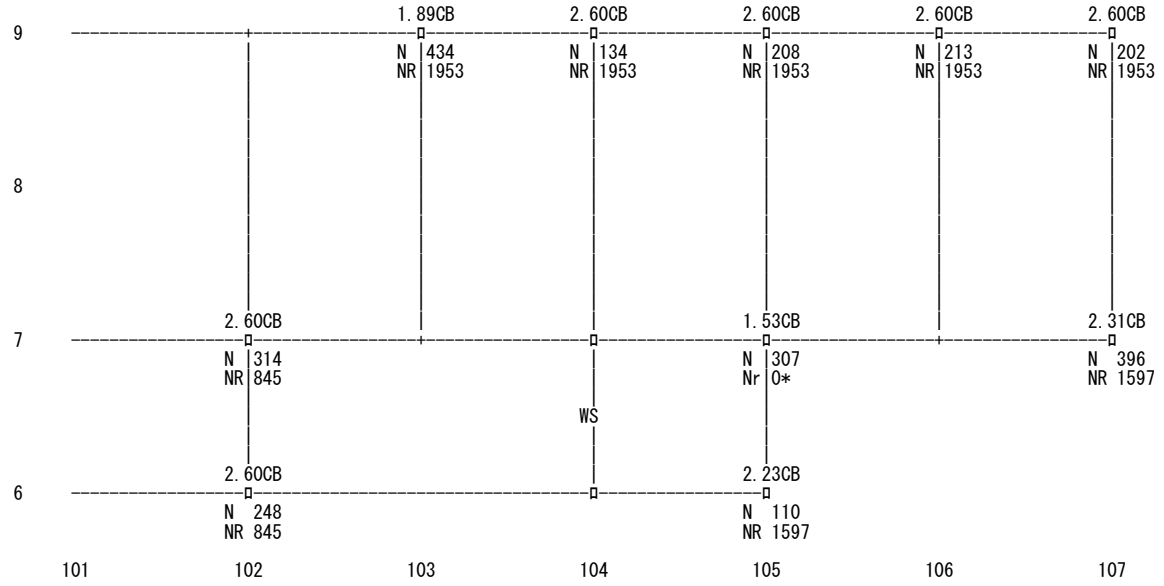

6
5
4
3
2
1
WS
WS
2.60CB
N 339
NR 845
2.05CB
N 164
NR 1597
2.60CB
N 248
NR 845
2.23CB
N 111
NR 1597
2.60CB
N 317
NR 845
1.29WCB
N 243
Nr 0*
1.54CB
N 306
NR 1597
2.32CB
N 393
NR 1597
1.91CB
N 429
NR 1953
2.60CB
N 155
NR 1953
2.60CB
N 209
NR 1953
2.60CB
N 214
NR 1953
2.60CB
N 203
NR 1953
101
102
103
104
105
106
107

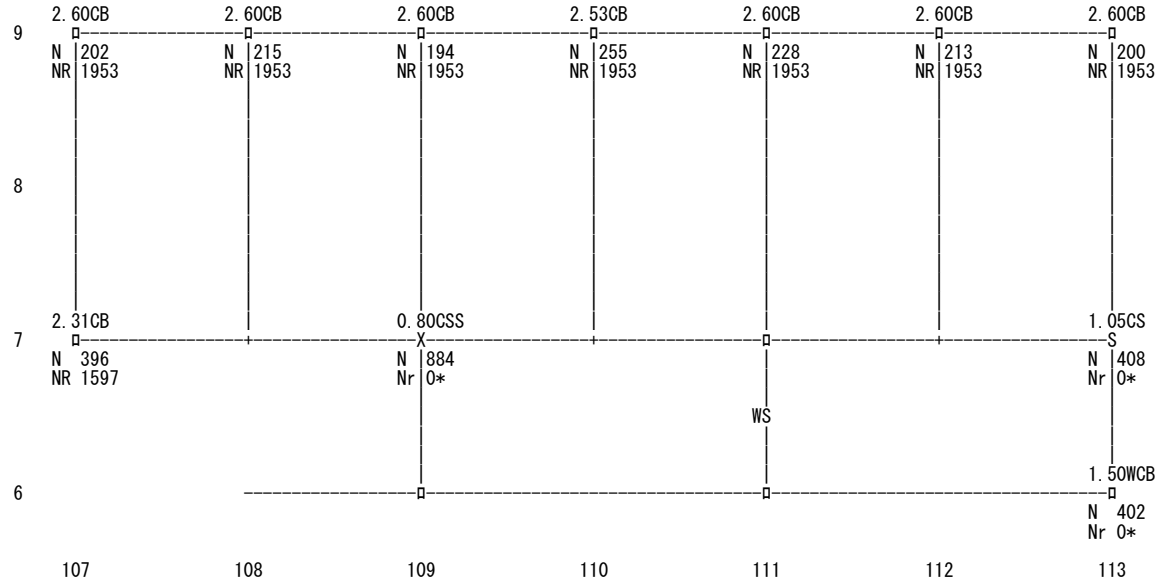

6
5
4
3
2
1
WS
WS
1.19CS
N 795
Nr 0*
1.00WCS
N 378
Nr 0*
2.32CB
N 393
NR 1597
1.00CS
N 394
Nr 0*
1.21CS
N 632
Nr 0*
1.06CS
N 342
Nr 0*
2.60CB
N 203
NR 1953
2.56CB
N 244
NR 1953
2.60CB
N 198
NR 1953
1.65CB
N 215
NR 1953
1.71CB
N 203
NR 1953
2.60CB
N 215
NR 1953
2.60CB
N 224
NR 1953
107
108
109
110
111
112
113

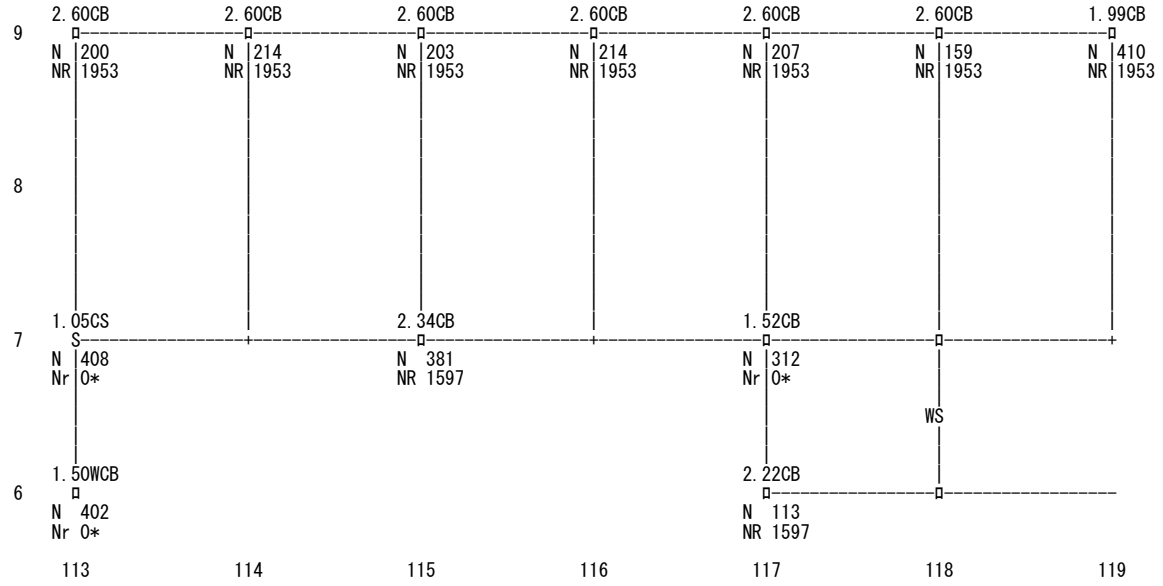

6
5
4
3
2
1
2.05CB
N |164
NR|1597
WS
WS
1.00WCS
N |378
Nr |0*
2.22CB
N |112
NR|1597
1.06CS
N |342
Nr |0*
2.33CB
N |388
NR|1597
1.53CB
N |307
NR|1597
1.00WCS
N |237
Nr |0*
2.60CB
N 224
NR 1953
2.60CB
N 215
NR 1953
2.60CB
N 203
NR 1953
2.60CB
N 215
NR 1953
2.60CB
N 206
NR 1953
2.60CB
N 158
NR 1953
1.98CB
N 411
NR 1953
113
114
115
116
117
118
119

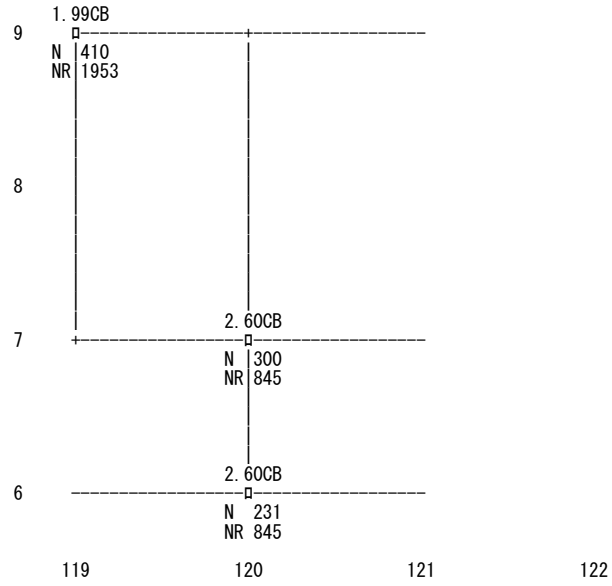

6
5
4
3
2
1
2.60CB
N 319
NR 845
2.60CB
N 230
NR 845
2.60CB
N 300
NR 845
1.98CB
N 411
NR 1953
119
120
121
122

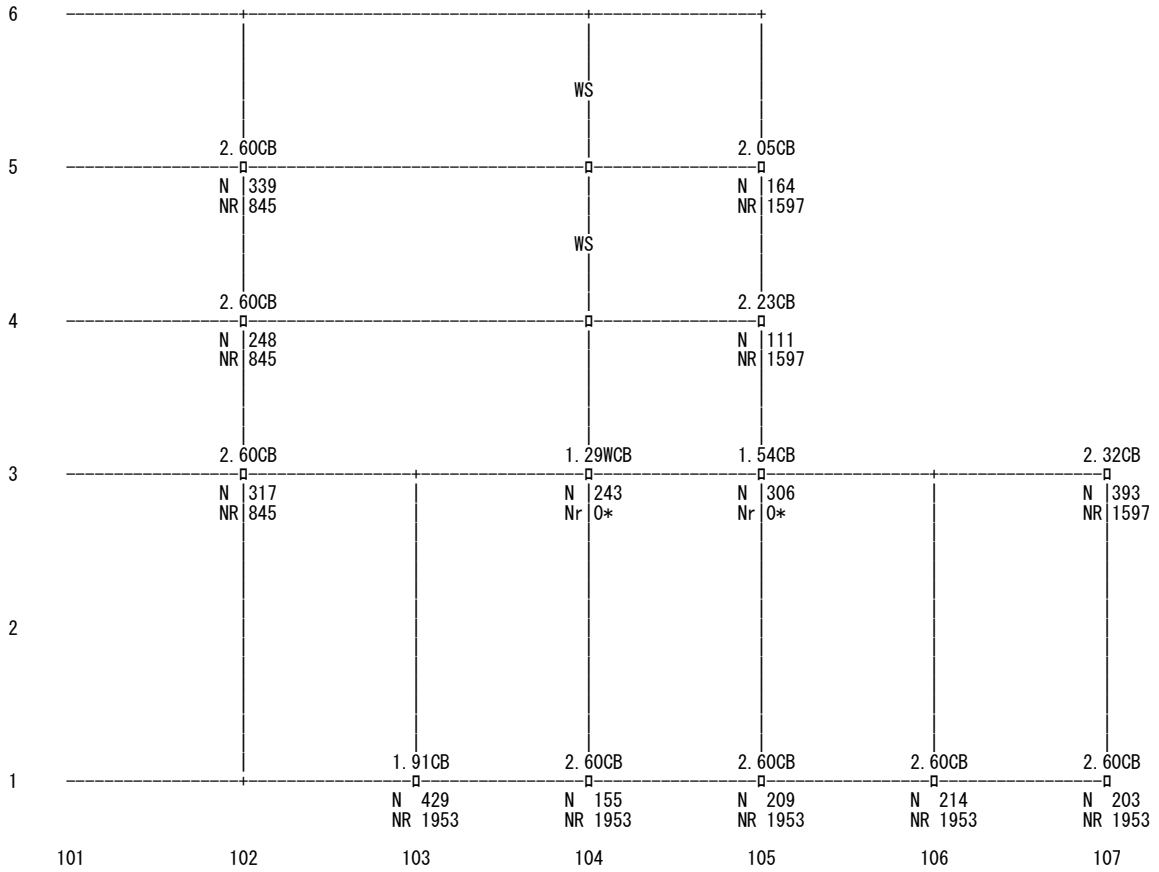
〈 3 階〉 検討Ｆ=1.75 要検討柱 16 箇所

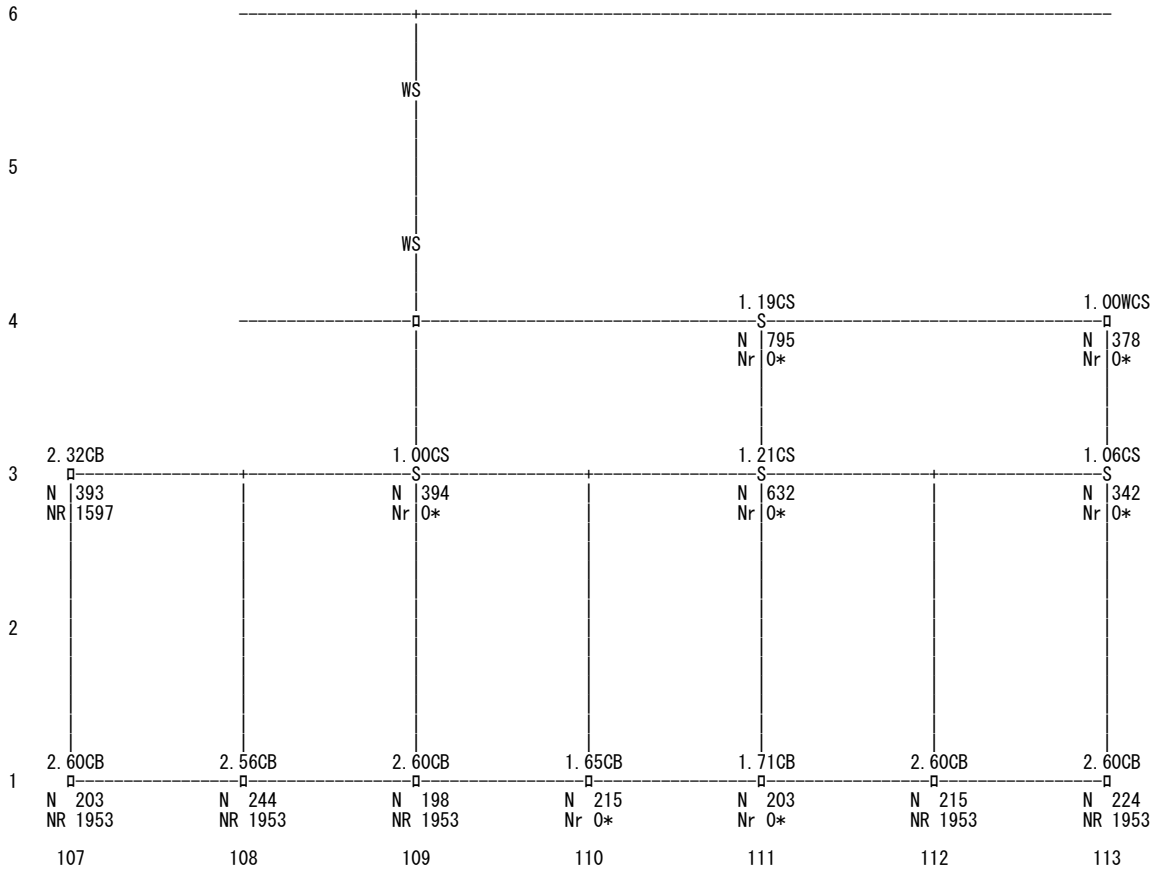


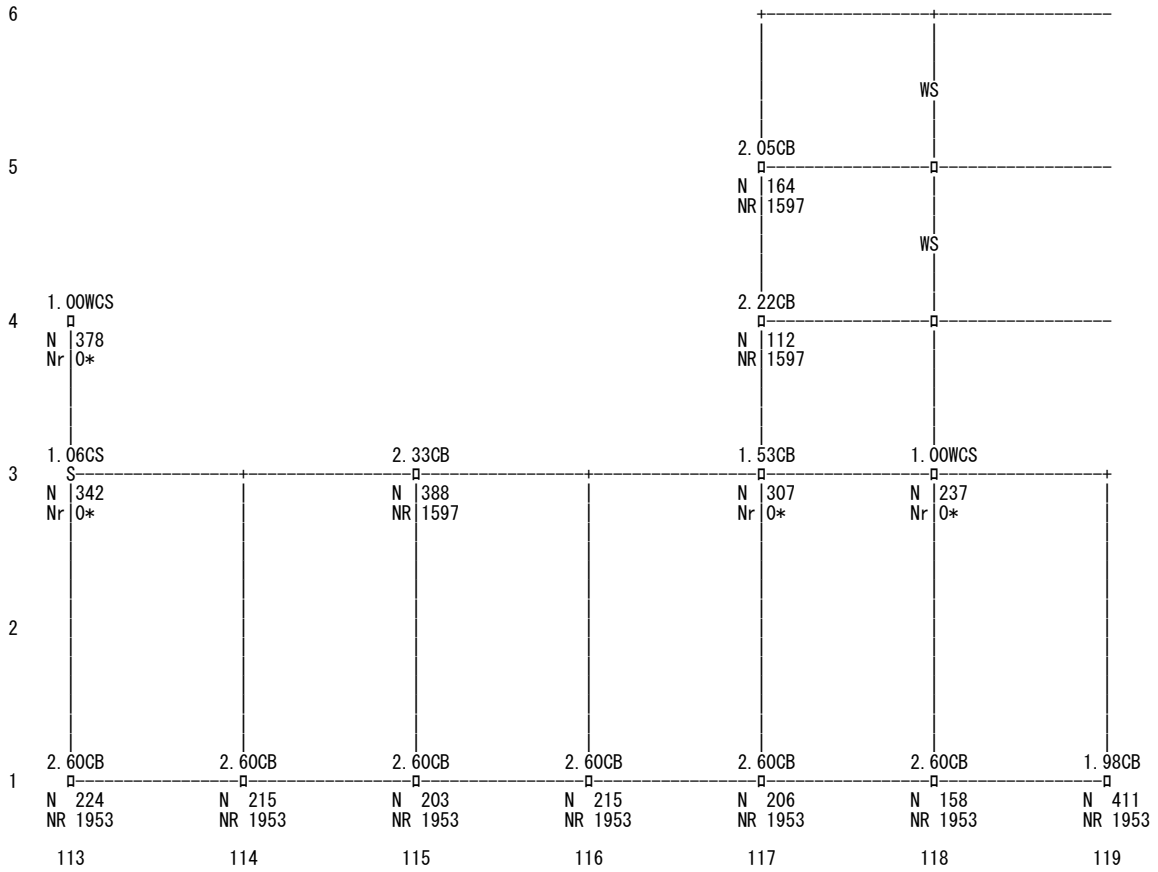

11
10
9
8
7
6
2.60CB
N 202
NR 1953
2.60CB
N 215
NR 1953
2.60CB
N 194
NR 1953
2.53CB
N 255
NR 1953
2.60CB
N 228
NR 1953
2.60CB
N 213
NR 1953
2.60CB
N 200
NR 1953
2.31CB
N 396
NR 1597
0.80CSS
N 884
Nr 0*
1.05CS
N 408
Nr 0*
WS
1.50WCB
N 402
Nr 0*
107
108
109
110
111
112
113

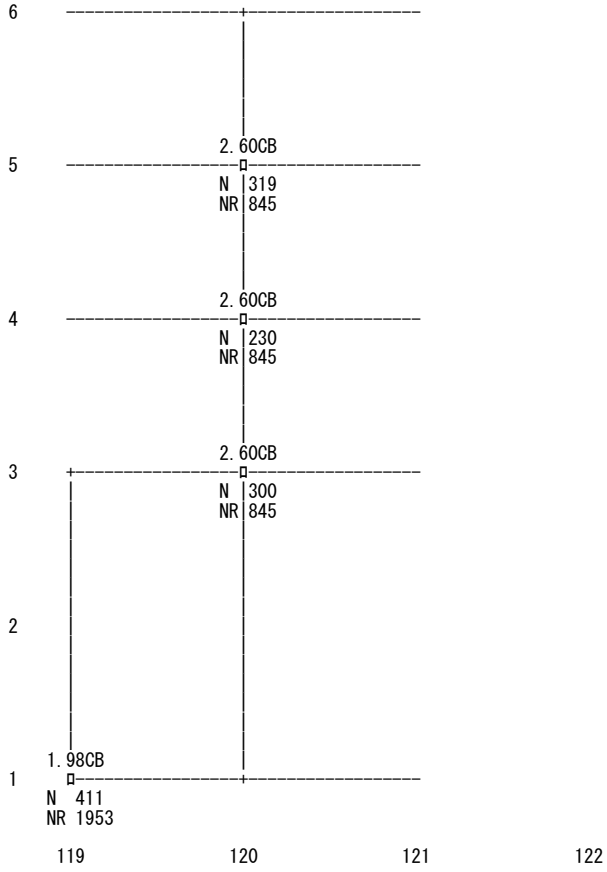

11
10
9
8
7
6
2.60CB
N 200
NR 1953
2.60CB
N 214
NR 1953
2.60CB
N 203
NR 1953
2.60CB
N 214
NR 1953
2.60CB
N 207
NR 1953
2.60CB
N 159
NR 1953
1.99CB
N 410
NR 1953
1.05CS
S
N 408
Nr 0*
2.34CB
N 381
NR 1597
1.52CB
N 312
Nr 0*
WS
1.50WCB
N 402
Nr 0*
2.22CB
N 113
NR 1597
113
114
115
116
117
118
119


11
10
1.99CB
9
N 410
NR 1953
8
2.60CB
7
N 300
NR 845
2.60CB
6
N 231
NR 845
119
120
121
122

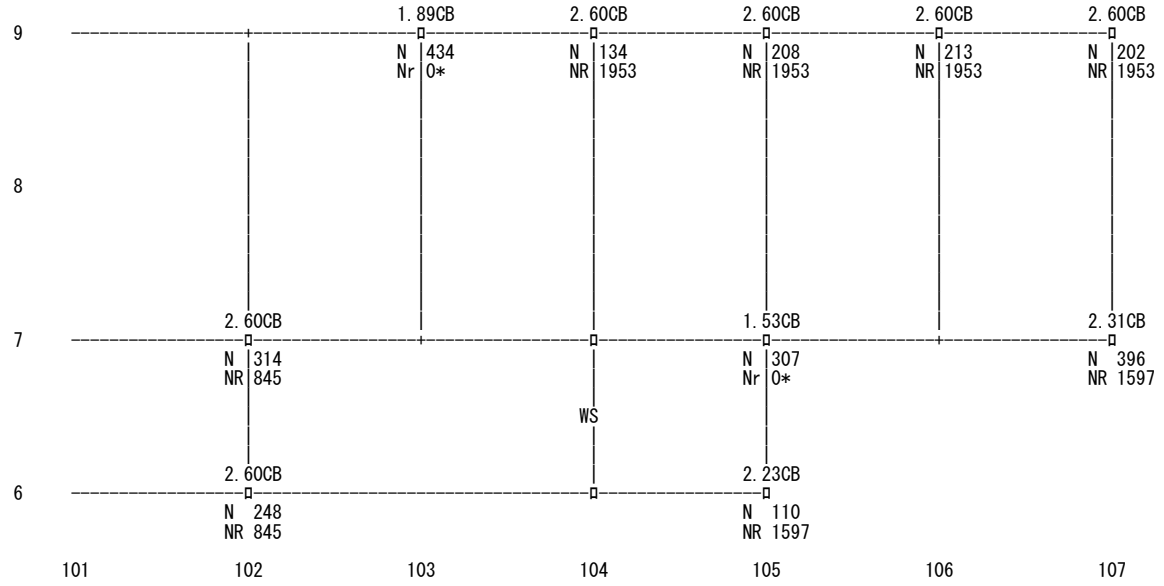

6
5
4
3
2
1
WS
WS
2.60CB
N 339
NR 845
2.05CB
N 164
NR 1597
2.60CB
N 248
NR 845
2.23CB
N 111
NR 1597
2.60CB
N 317
NR 845
1.29WCB
N 243
Nr 0*
1.54CB
N 306
Nr 0*
2.32CB
N 393
NR 1597
1.91CB
N 429
NR 1953
2.60CB
N 155
NR 1953
2.60CB
N 209
NR 1953
2.60CB
N 214
NR 1953
2.60CB
N 203
NR 1953
101
102
103
104
105
106
107

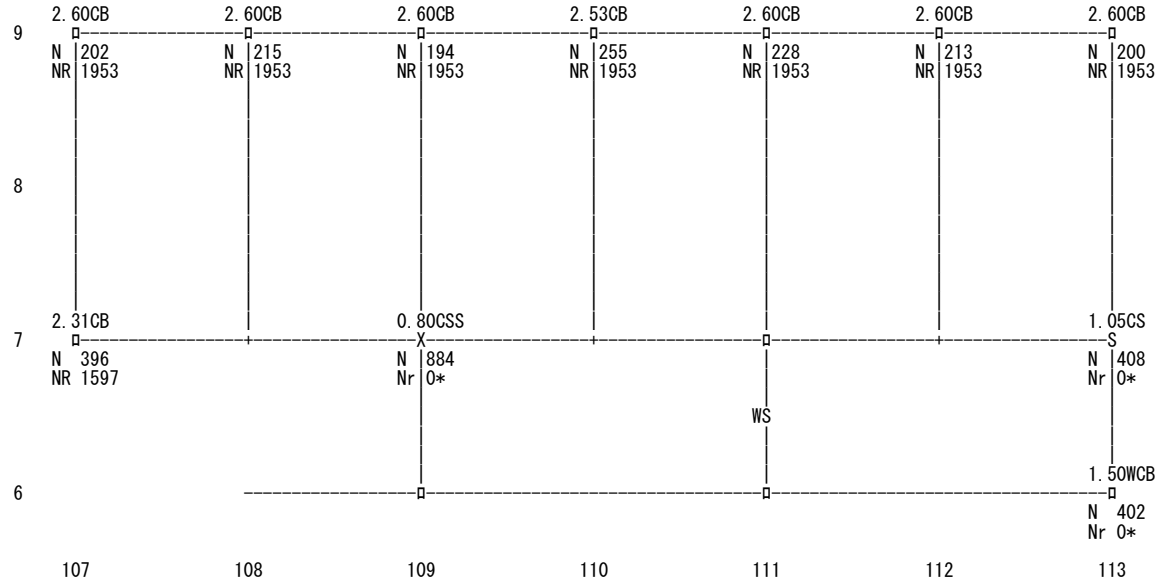

6
5
4
3
2
1
WS
WS
1.19CS
N 795
Nr 0*
1.00WCS
N 378
Nr 0*
2.32CB
N 393
NR 1597
1.00CS
N 394
Nr 0*
1.21CS
N 632
Nr 0*
1.06CS
N 342
Nr 0*
2.60CB
N 203
NR 1953
2.56CB
N 244
NR 1953
2.60CB
N 198
NR 1953
1.65CB
N 215
Nr 0*
1.71CB
N 203
Nr 0*
2.60CB
N 215
NR 1953
2.60CB
N 224
NR 1953
107
108
109
110
111
112
113

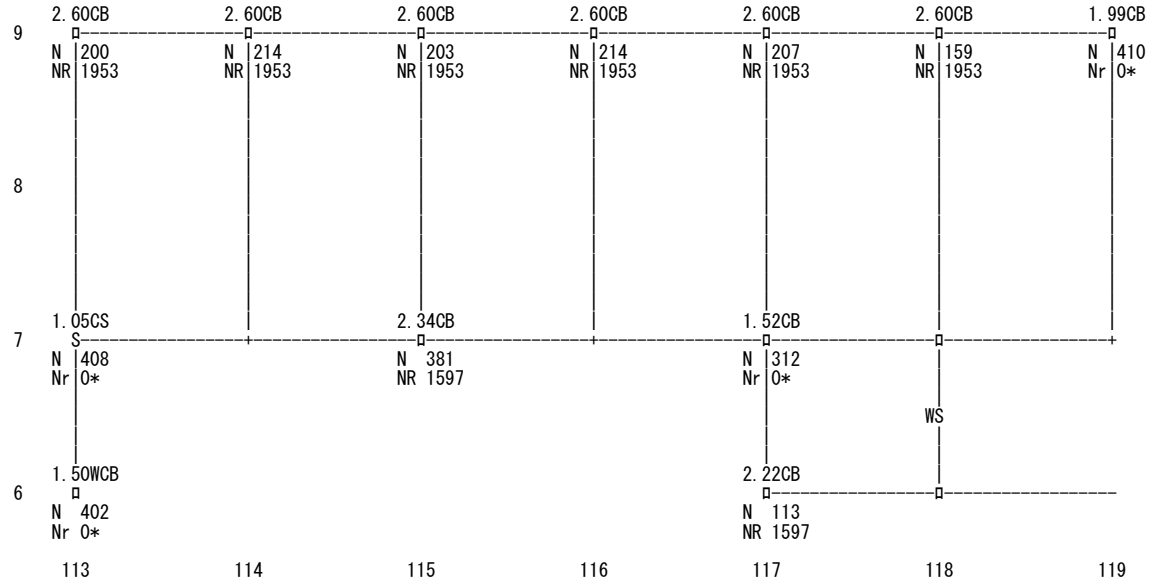

6
5
4
3
2
1
WS
2.05CB
N |164
NR|1597
WS
1.00WCS
2.22CB
N |378
Nr |0*
N |112
NR|1597
1.06CS
2.33CB
1.53CB
1.00WCS
N |342
Nr |0*
N |388
NR|1597
N |307
Nr |0*
N |237
Nr |0*
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
1.98CB
N 224
NR 1953
N 215
NR 1953
N 203
NR 1953
N 215
NR 1953
N 206
NR 1953
N 158
NR 1953
N 411
NR 1953
113
114
115
116
117
118
119

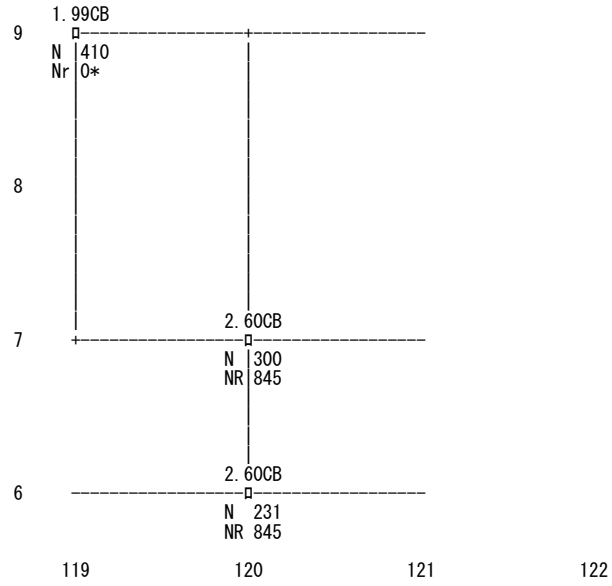

6
5
4
3
2
1
2.60CB
N 319
NR 845
2.60CB
N 230
NR 845
2.60CB
N 300
NR 845
1.98CB
N 411
NR 1953
119
120
121
122

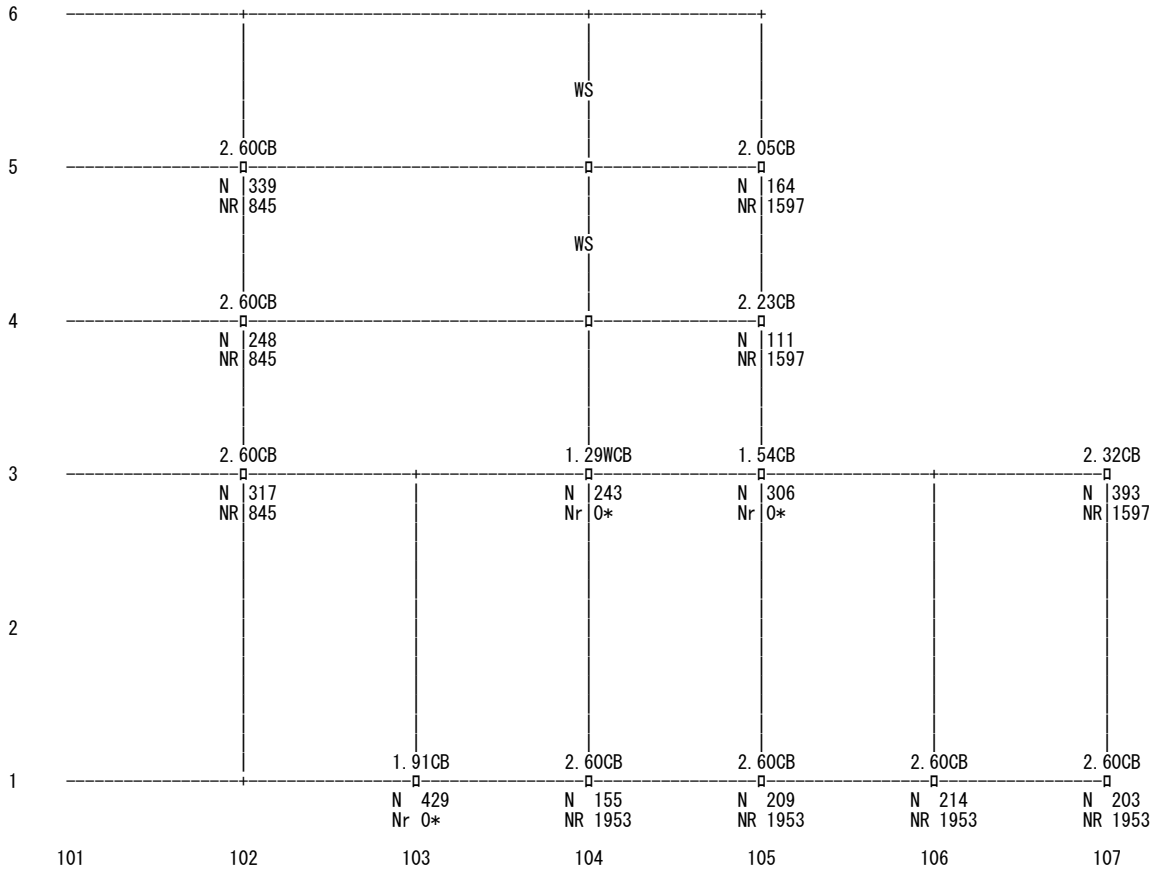
〈 3 階〉 検討Ｆ=2.00 要検討柱 20 箇所

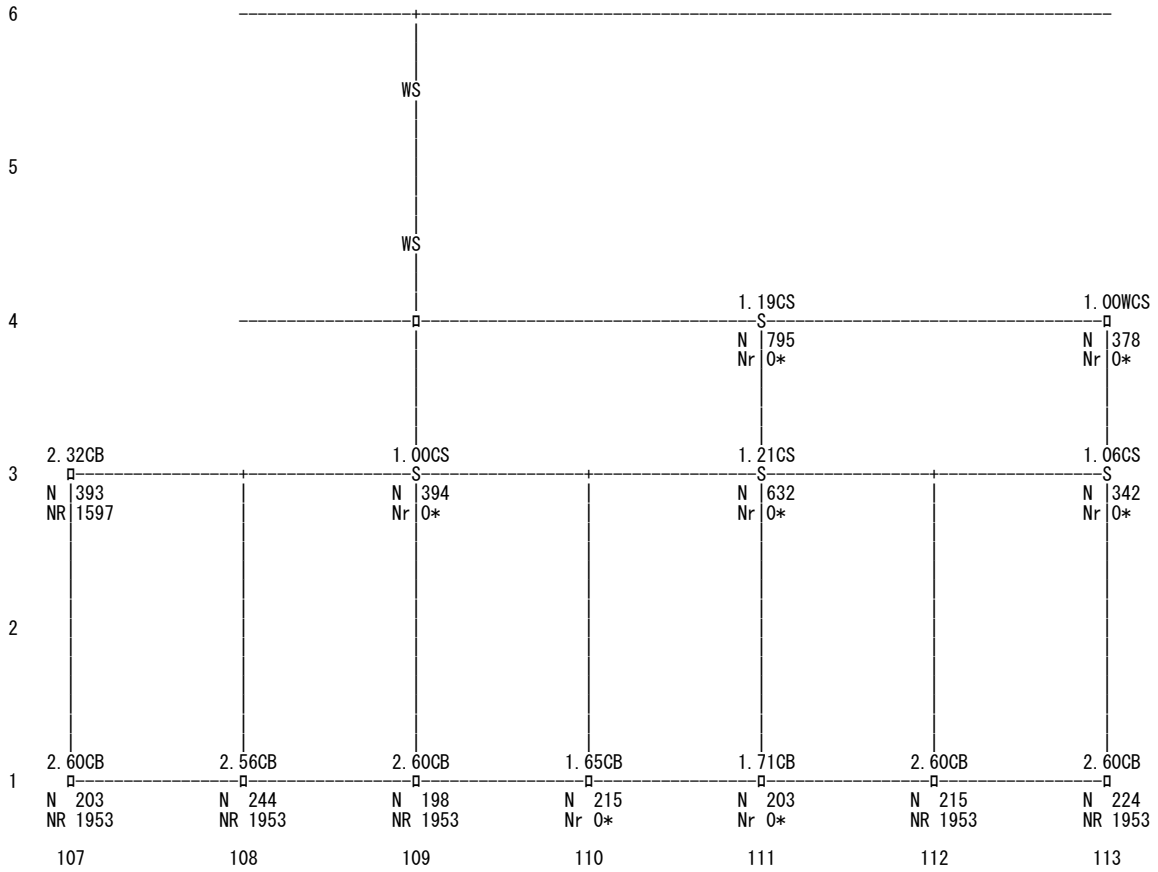


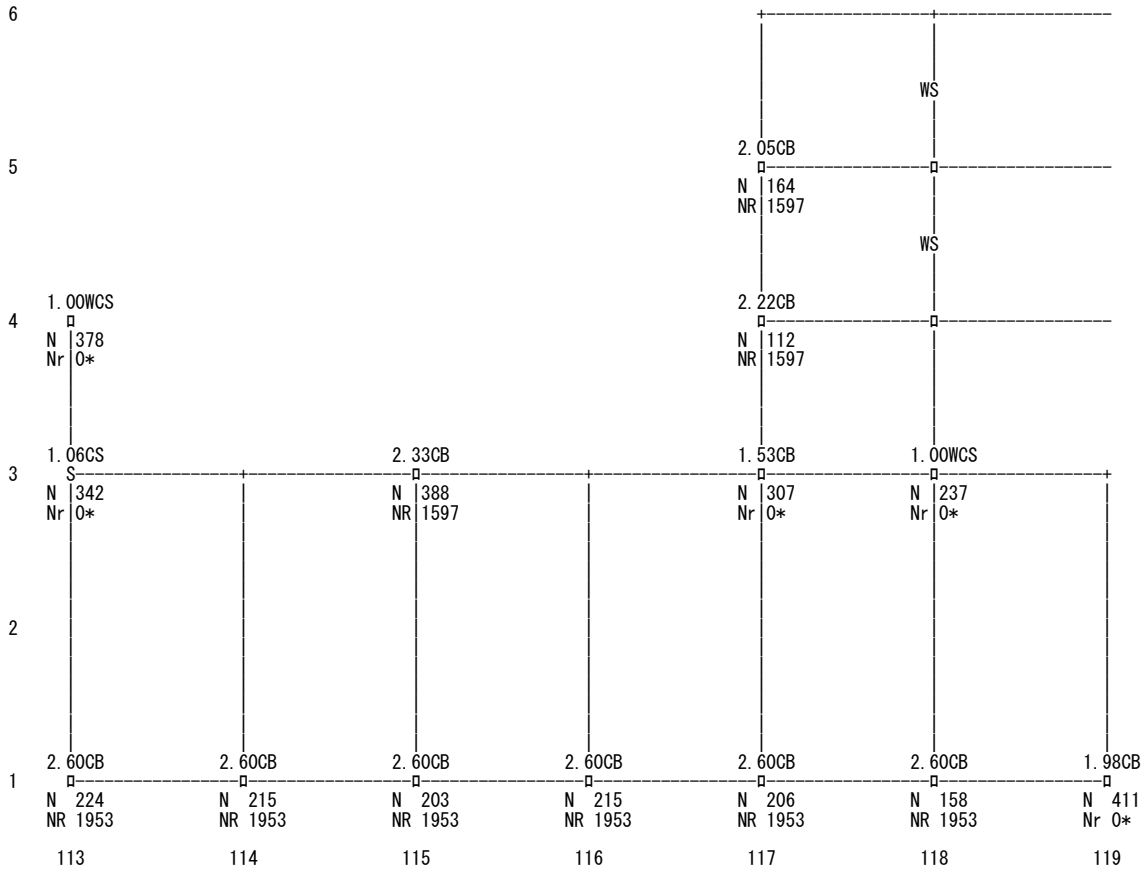

11
10
9
8
7
6
2.60CB
N 202
NR 1953
2.60CB
N 215
NR 1953
2.60CB
N 194
NR 1953
2.53CB
N 255
NR 1953
2.60CB
N 228
NR 1953
2.60CB
N 213
NR 1953
2.60CB
N 200
NR 1953
2.31CB
N 396
NR 1597
0.80CSS
N 884
Nr 0*
1.05CS
N 408
Nr 0*
WS
1.50WCB
N 402
Nr 0*
107
108
109
110
111
112
113

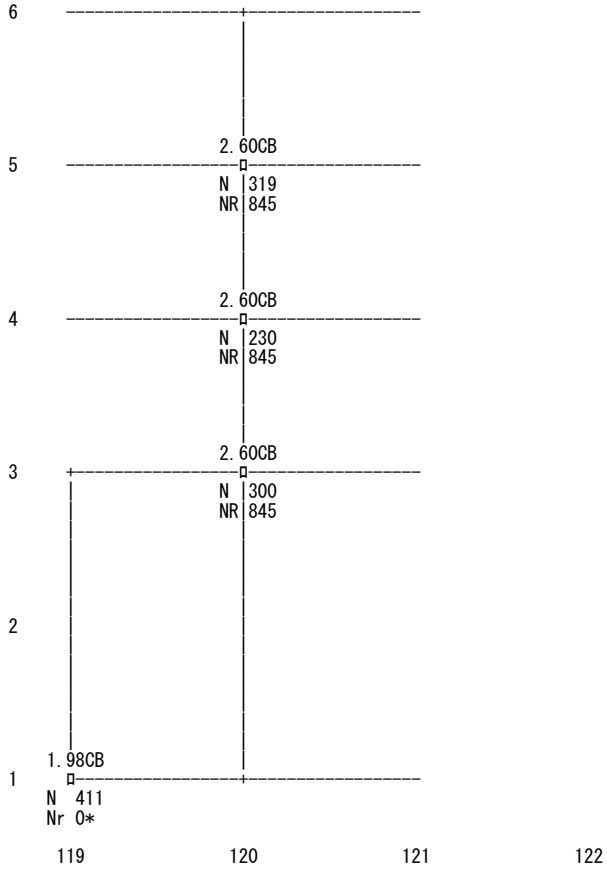

11
10
9
8
7
6
2.60CB
N 200
NR 1953
2.60CB
N 214
NR 1953
2.60CB
N 203
NR 1953
2.60CB
N 214
NR 1953
2.60CB
N 207
NR 1953
2.60CB
N 159
NR 1953
1.99CB
N 410
Nr 0*
1.05CS
N 408
Nr 0*
2.34CB
N 381
NR 1597
1.52CB
N 312
Nr 0*
WS
1.50WCB
N 402
Nr 0*
2.22CB
N 113
NR 1597
113
114
115
116
117
118
119


1.99CB
N 410
Nr 0*
2.60CB
N 300
NR 845
2.60CB
N 231
NR 845
11
10
9
8
7
6
119
120
121
122

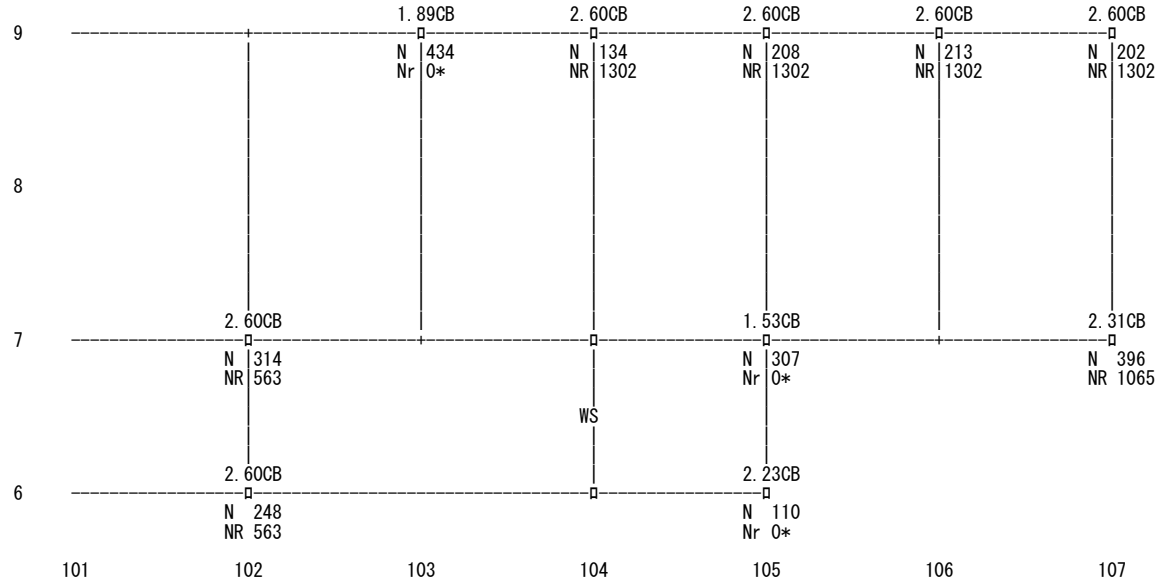

6
5
4
3
2
1
WS
WS
2.60CB
N |339
NR|845
2.05CB
N |164
NR|1597
2.60CB
N |248
NR|845
2.23CB
N |111
NR|1597
2.60CB
N |317
NR|845
1.29WCB
N |243
Nr |0*
1.54CB
N |306
Nr |0*
2.32CB
N |393
NR|1597
1.91CB
N 429
Nr 0*
2.60CB
N 155
NR 1953
2.60CB
N 209
NR 1953
2.60CB
N 214
NR 1953
2.60CB
N 203
NR 1953
101
102
103
104
105
106
107

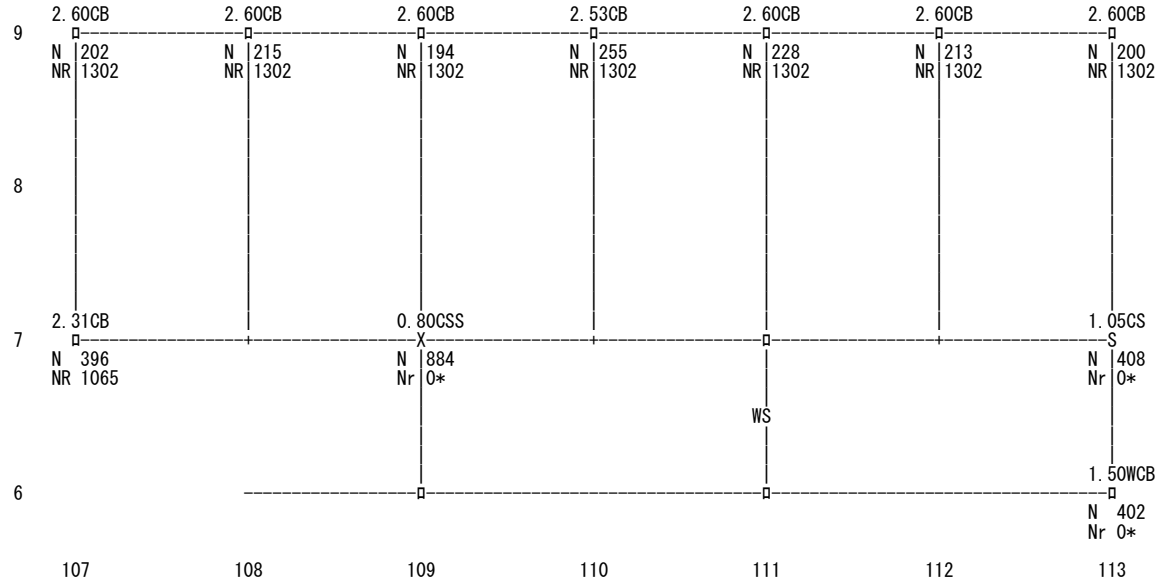

6
5
4
3
2
1
WS
WS
1.19CS
N 795
Nr 0*
1.00WCS
N 378
Nr 0*
2.32CB
N 393
NR 1597
1.00CS
N 394
Nr 0*
1.21CS
N 632
Nr 0*
1.06CS
N 342
Nr 0*
2.60CB
N 203
NR 1953
2.56CB
N 244
NR 1953
2.60CB
N 198
NR 1953
1.65CB
N 215
Nr 0*
1.71CB
N 203
Nr 0*
2.60CB
N 215
NR 1953
2.60CB
N 224
NR 1953
107
108
109
110
111
112
113

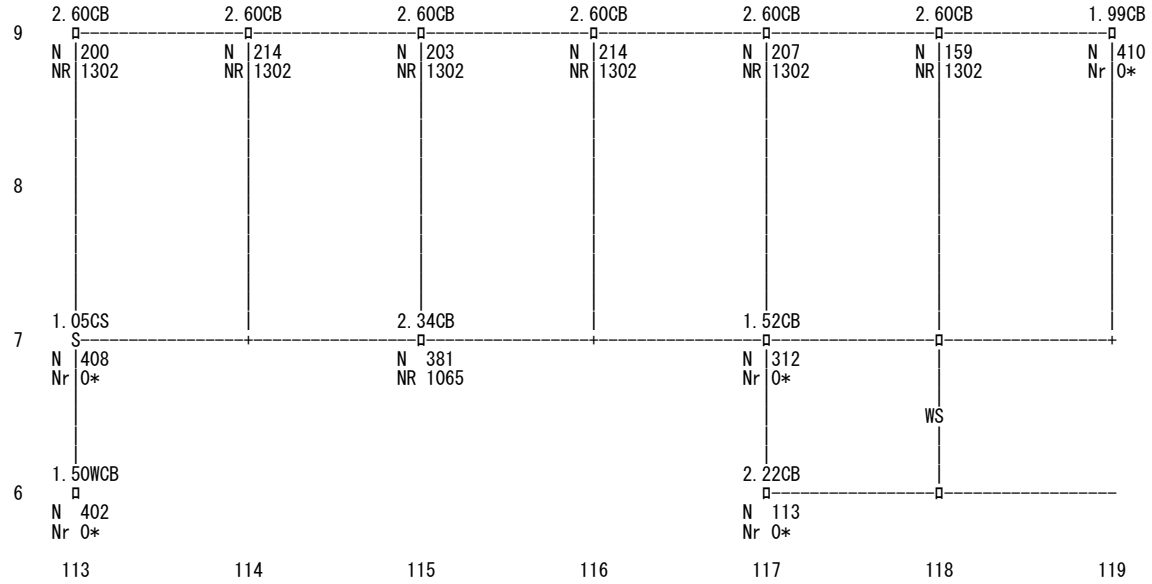

6
5
4
3
2
1
2.05CB
N 164
NR 1597
WS
WS
1.00WCS
N 378
Nr 0*
2.22CB
N 112
NR 1597
1.06CS
N 342
Nr 0*
2.33CB
N 388
NR 1597
1.53CB
N 307
Nr 0*
1.00WCS
N 237
Nr 0*
2.60CB
N 224
NR 1953
2.60CB
N 215
NR 1953
2.60CB
N 203
NR 1953
2.60CB
N 215
NR 1953
2.60CB
N 206
NR 1953
2.60CB
N 158
NR 1953
1.98CB
N 411
Nr 0*
113
114
115
116
117
118
119

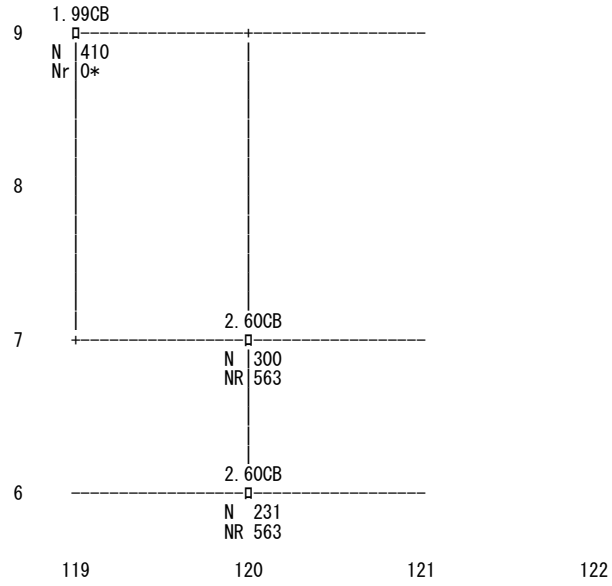

6
5
4
3
2
1
2.60CB
N |319
NR|845
2.60CB
N |230
NR|845
2.60CB
N |300
NR|845
1.98CB
N 411
Nr 0*
119
120
121
122

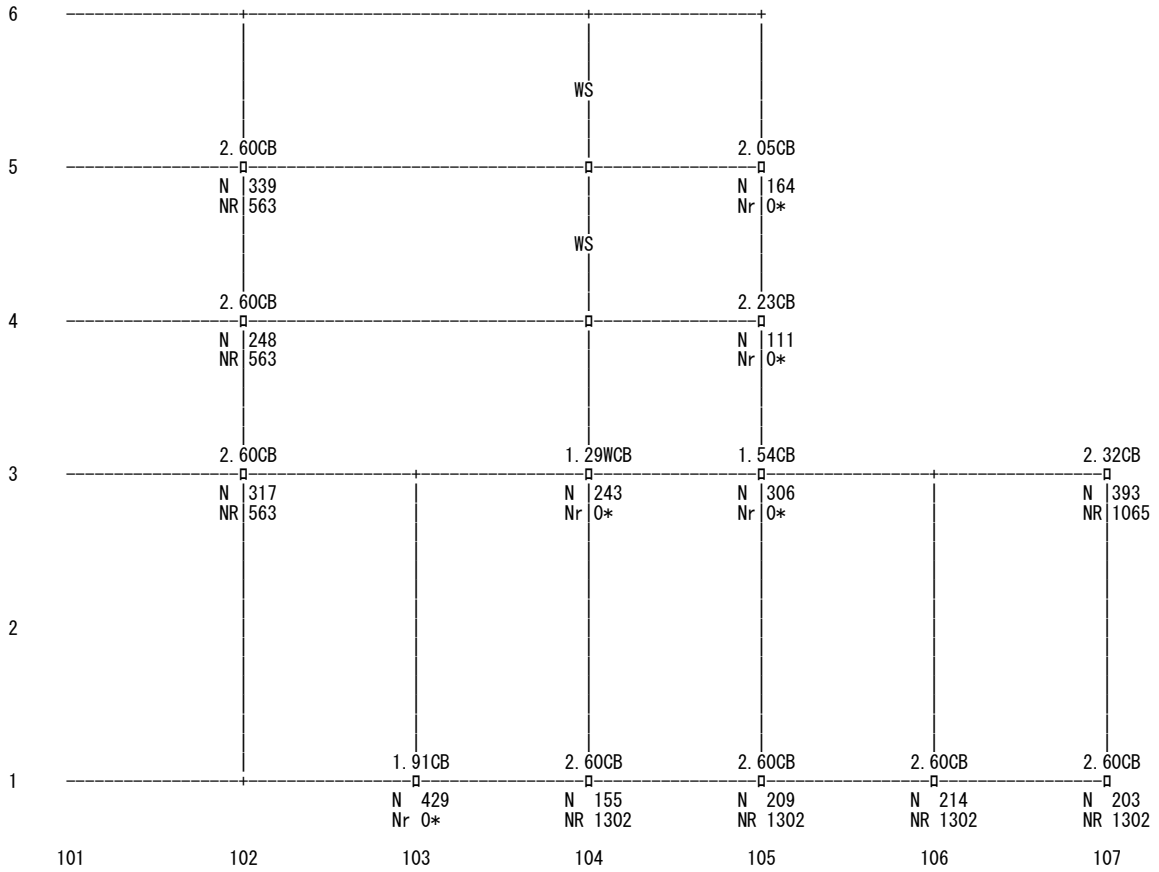
〈 3 階〉 検討Ｆ=2.25 要検討柱 26 箇所

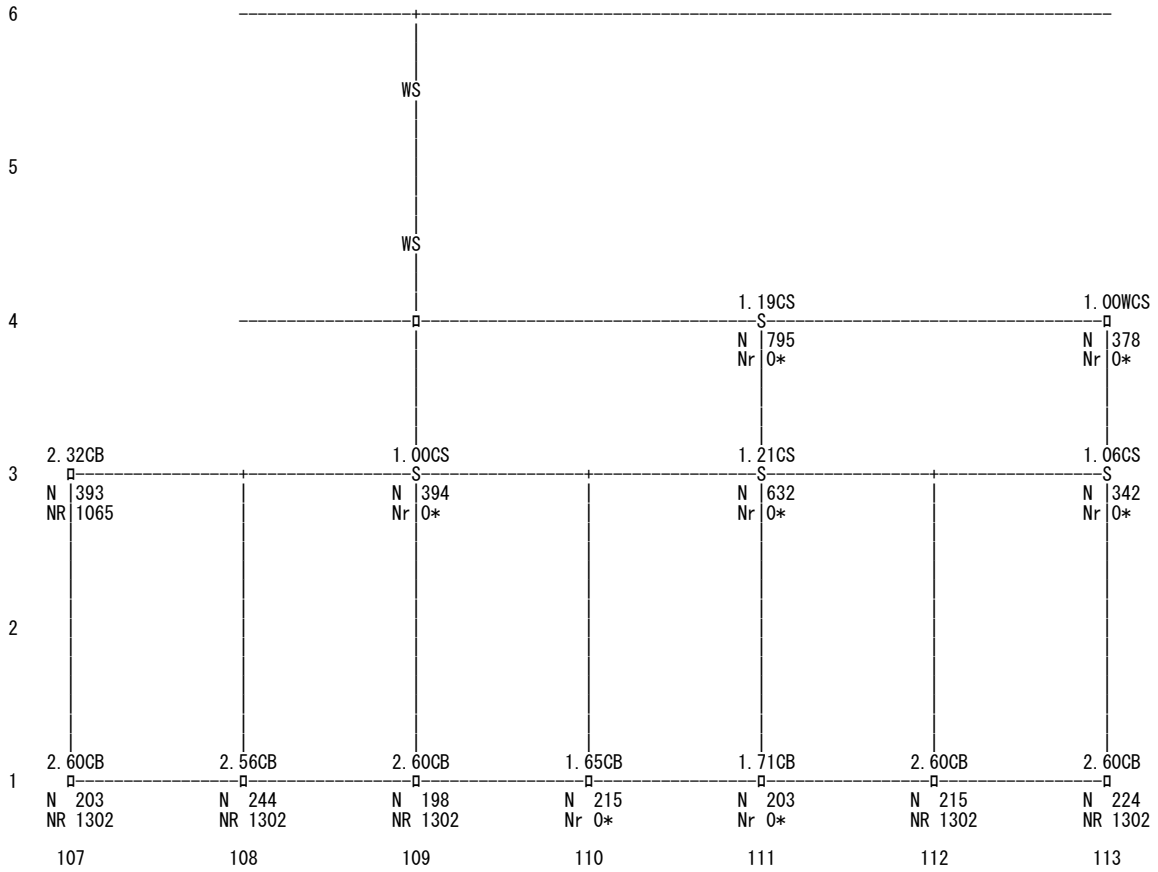


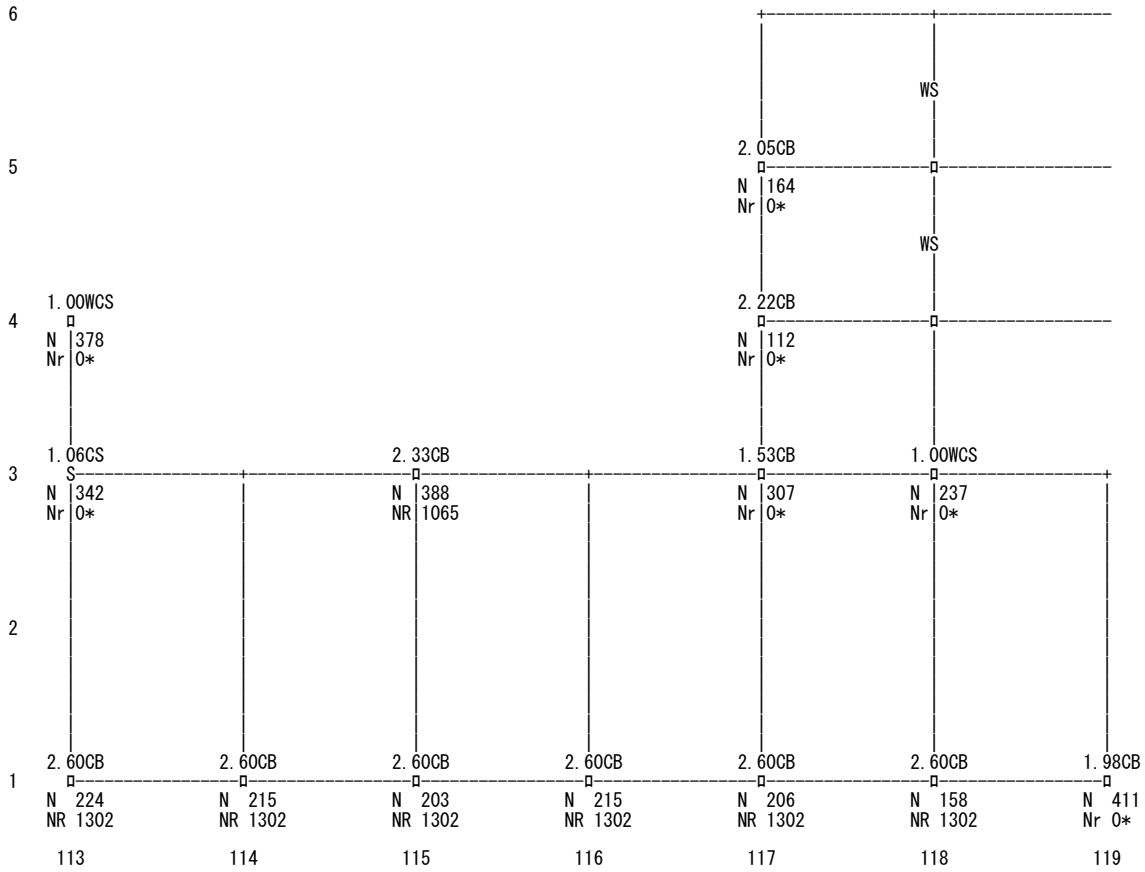

11
10
9
8
7
6
2.60CB
N 202
NR 1302
2.60CB
N 215
NR 1302
2.60CB
N 194
NR 1302
2.53CB
N 255
NR 1302
2.60CB
N 228
NR 1302
2.60CB
N 213
NR 1302
2.60CB
N 200
NR 1302
2.31CB
N 396
NR 1065
0.80CSS
N 884
Nr 0*
1.05CS
N 408
Nr 0*
WS
1.50WCB
N 402
Nr 0*
107
108
109
110
111
112
113

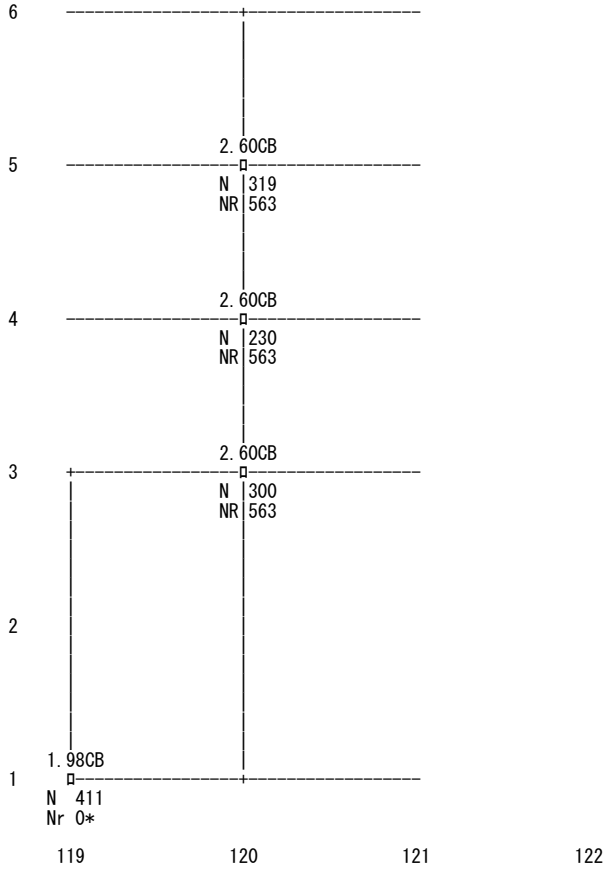

11
10
9
8
7
6
2.60CB
N 200
NR 1302
2.60CB
N 214
NR 1302
2.60CB
N 203
NR 1302
2.60CB
N 214
NR 1302
2.60CB
N 207
NR 1302
2.60CB
N 159
NR 1302
1.99CB
N 410
Nr 0*
1.05CS
N 408
Nr 0*
2.34CB
N 381
NR 1065
1.52CB
N 312
Nr 0*
WS
1.50WCB
N 402
Nr 0*
2.22CB
N 113
Nr 0*
113
114
115
116
117
118
119


11
10
1.99CB
9
N 410
Nr 0*
8
2.60CB
7
N 300
NR 563
2.60CB
6
N 231
NR 563
119
120
121
122

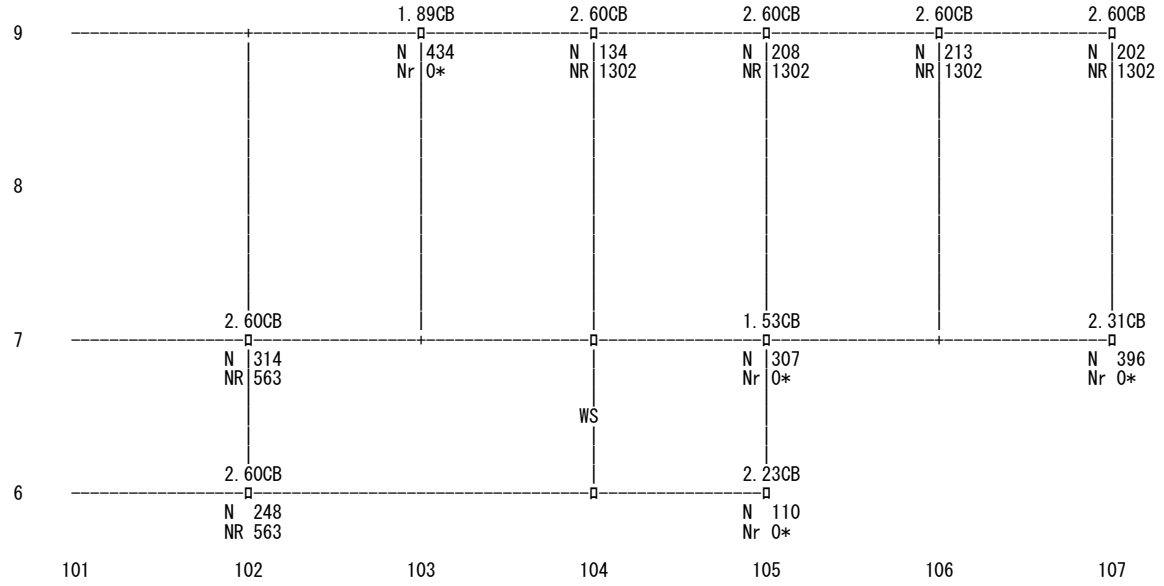

6
5
4
3
2
1
WS
WS
2.60CB
N 339
NR 563
2.05CB
N 164
Nr 0*
2.60CB
N 248
NR 563
2.23CB
N 111
Nr 0*
2.60CB
N 317
NR 563
1.29WCB
N 243
Nr 0*
1.54CB
N 306
Nr 0*
2.32CB
N 393
NR 1065
1.91CB
N 429
Nr 0*
2.60CB
N 155
NR 1302
2.60CB
N 209
NR 1302
2.60CB
N 214
NR 1302
2.60CB
N 203
NR 1302
101
102
103
104
105
106
107

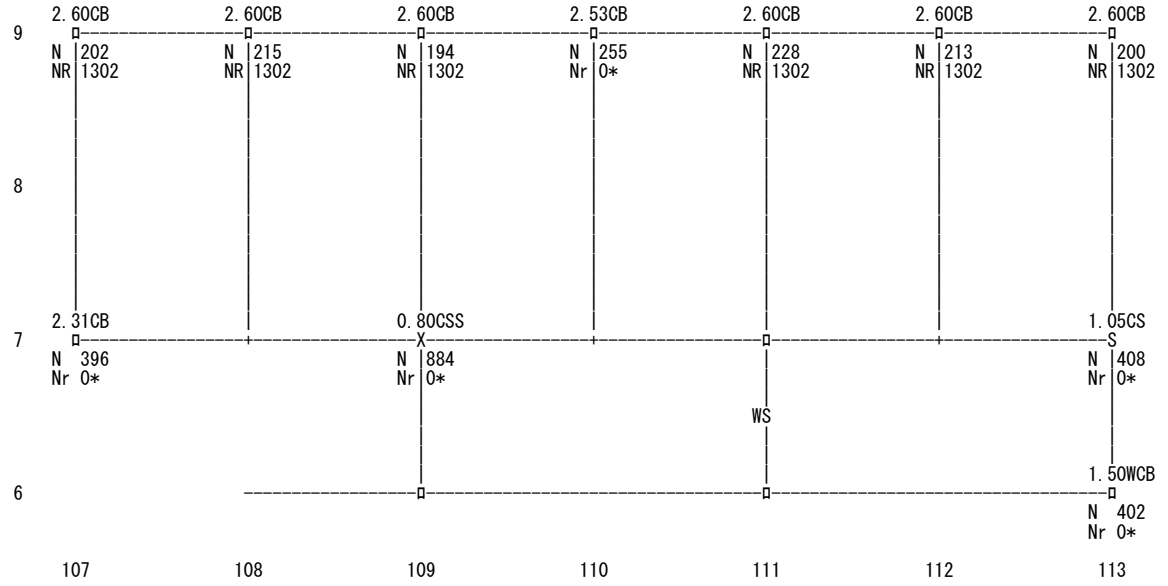

6
5
4
3
2
1
WS
WS
1.19CS
N 795
Nr 0*
1.00WCS
N 378
Nr 0*
2.32CB
N 393
NR 1065
1.00CS
N 394
Nr 0*
1.21CS
N 632
Nr 0*
1.06CS
N 342
Nr 0*
2.60CB
N 203
NR 1302
2.56CB
N 244
NR 1302
2.60CB
N 198
NR 1302
1.65CB
N 215
Nr 0*
1.71CB
N 203
Nr 0*
2.60CB
N 215
NR 1302
2.60CB
N 224
NR 1302
107
108
109
110
111
112
113

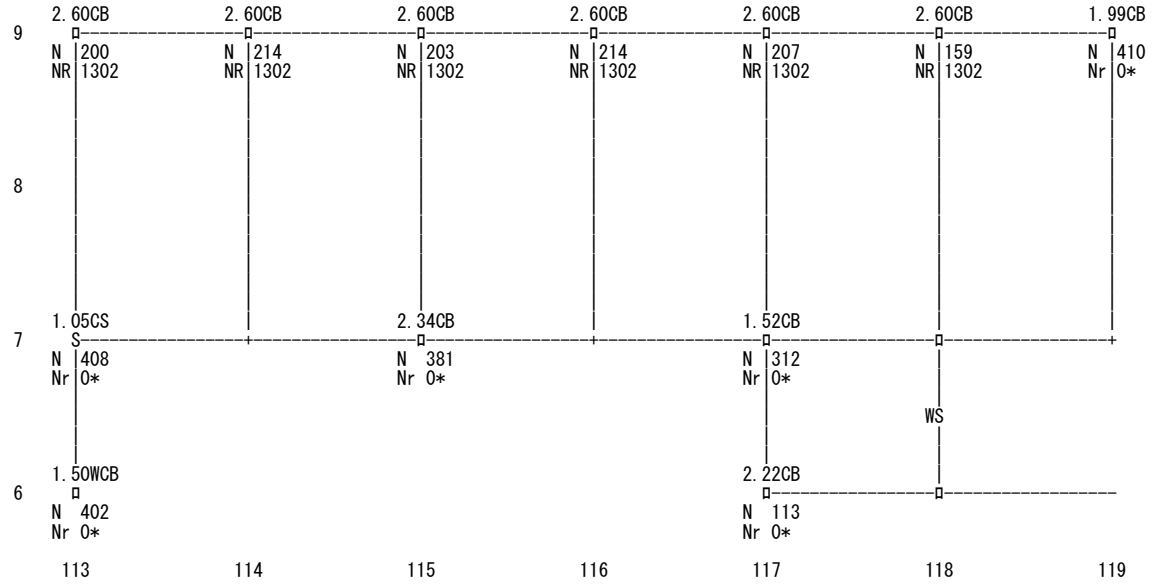

6
5
4
3
2
1
1.00WCS
N 378
Nr 0*
1.06CS
N 342
Nr 0*
2.33CB
N 388
NR 1065
2.05CB
N 164
Nr 0*
2.22CB
N 112
Nr 0*
1.53CB
N 307
Nr 0*
1.00WCS
N 237
Nr 0*
WS
WS
2.60CB
N 224
NR 1302
2.60CB
N 215
NR 1302
2.60CB
N 203
NR 1302
2.60CB
N 215
NR 1302
2.60CB
N 206
NR 1302
2.60CB
N 158
NR 1302
1.98CB
N 411
Nr 0*
113
114
115
116
117
118
119

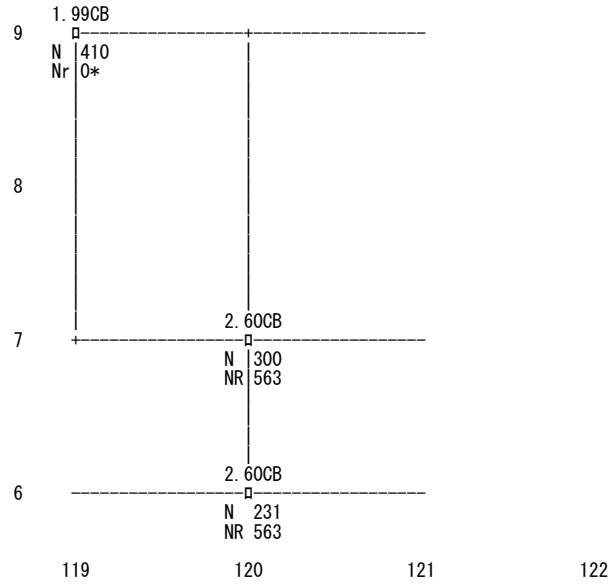

6
5
4
3
2
1
2.60CB
N |319
NR|563
2.60CB
N |230
NR|563
2.60CB
N |300
NR|563
1.98CB
N 411
Nr 0*
119
120
121
122

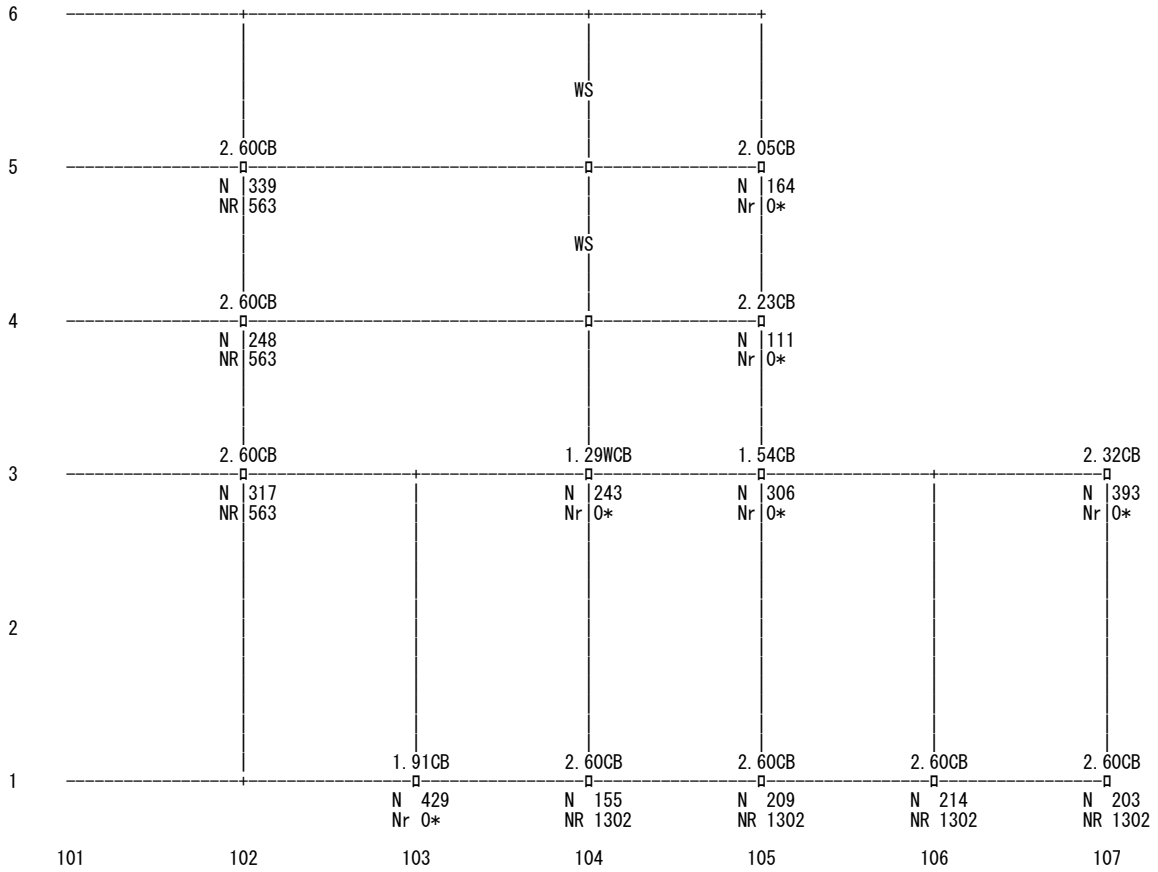
〈 3 階〉 検討Ｆ=2.60 要検討柱 32 箇所

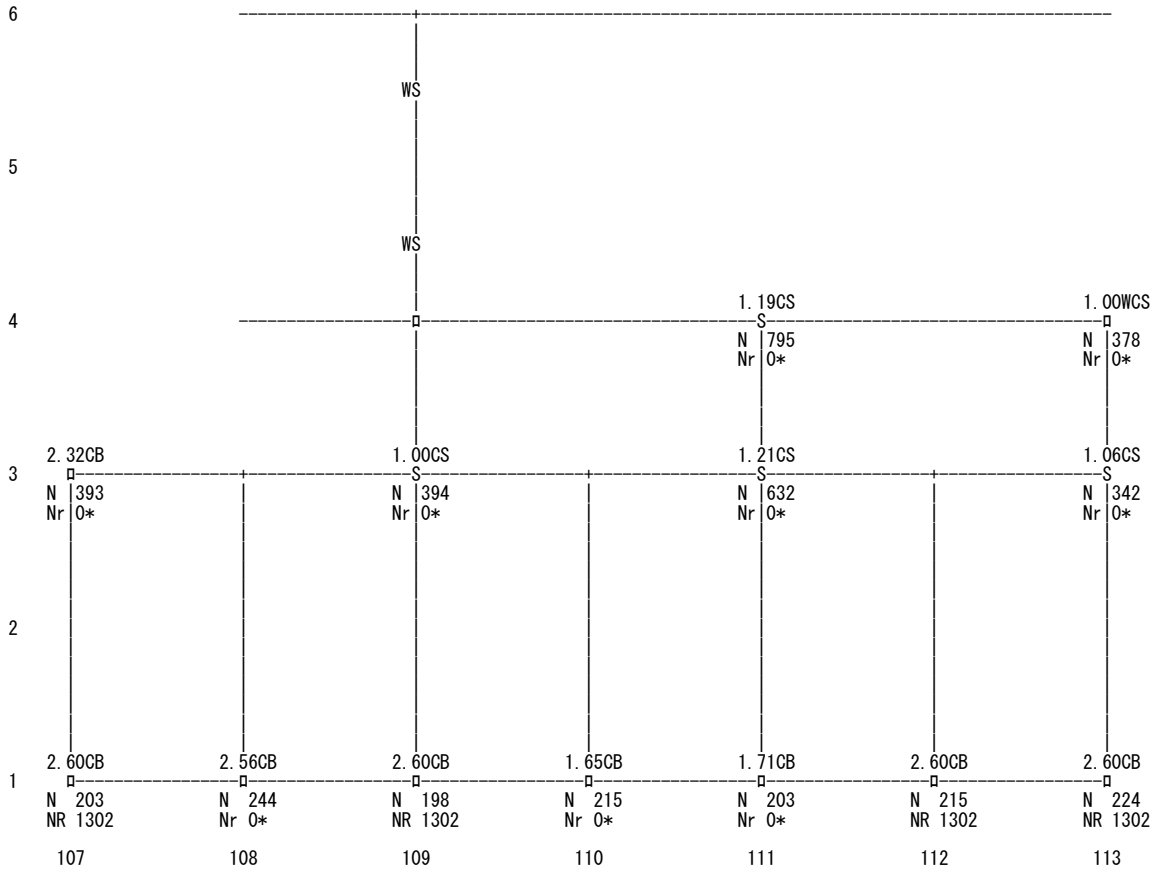


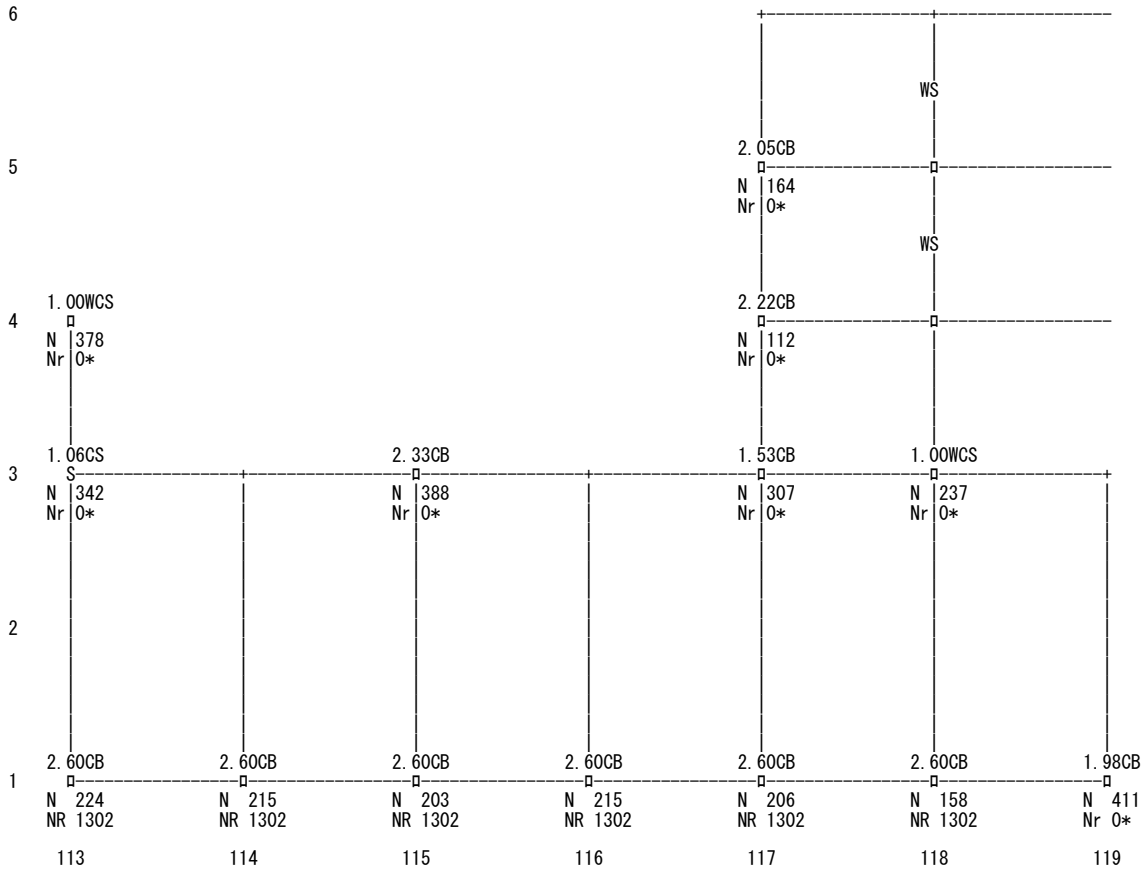

11
10
9
8
7
6
2.60CB
N 202
NR 1302
2.60CB
N 215
NR 1302
2.60CB
N 194
NR 1302
2.53CB
N 255
Nr 0*
2.60CB
N 228
NR 1302
2.60CB
N 213
NR 1302
2.60CB
N 200
NR 1302
2.31CB
N 396
Nr 0*
0.80CSS
N 884
Nr 0*
1.05CS
N 408
Nr 0*
WS
1.50WCB
N 402
Nr 0*
107
108
109
110
111
112
113

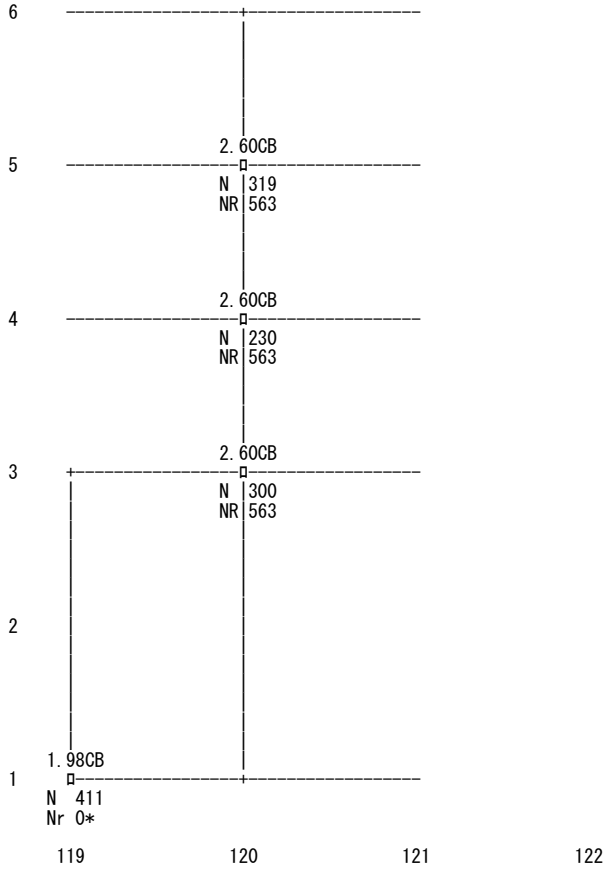

11
10
9
8
7
6
2.60CB
N 200
NR 1302
2.60CB
N 214
NR 1302
2.60CB
N 203
NR 1302
2.60CB
N 214
NR 1302
2.60CB
N 207
NR 1302
2.60CB
N 159
NR 1302
1.99CB
N 410
Nr 0*
1.05CS
S
N 408
Nr 0*
2.34CB
N 381
Nr 0*
1.52CB
N 312
Nr 0*
WS
1.50WCB
N 402
Nr 0*
2.22CB
N 113
Nr 0*
113
114
115
116
117
118
119


1.99CB
N 410
Nr 0*
2.60CB
N 300
NR 563
2.60CB
N 231
NR 563
11
10
9
8
7
6
119
120
121
122

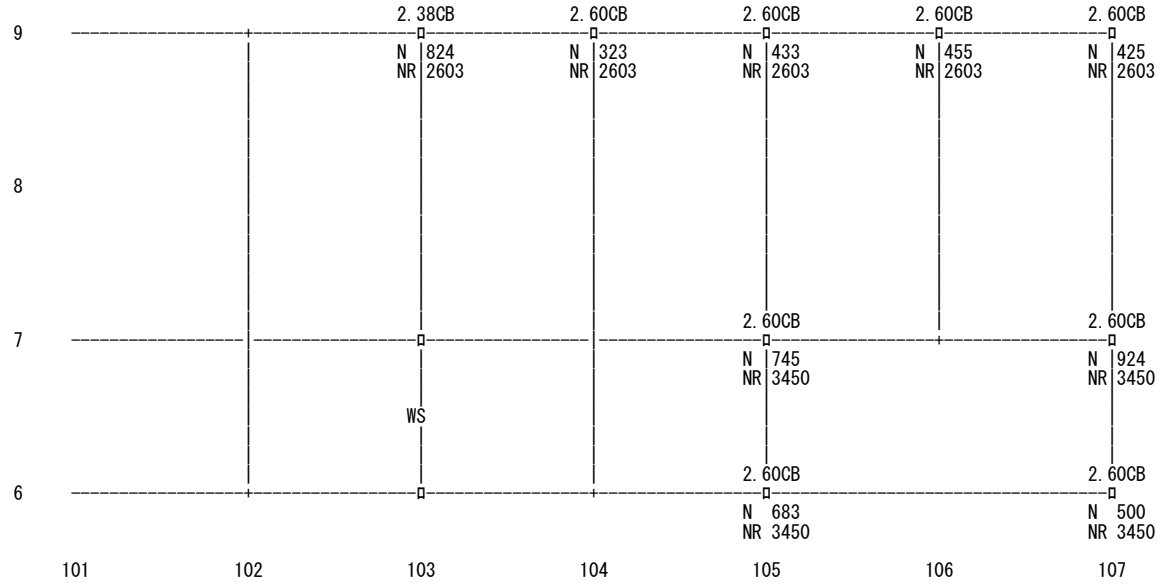

6
5
4
3
2
1
WS
WS
2.60CB
N |339
NR|563
2.05CB
N |164
Nr |0*
2.60CB
N |248
NR|563
2.23CB
N |111
Nr |0*
2.60CB
N |317
NR|563
1.29WCB
N |243
Nr |0*
1.54CB
N |306
Nr |0*
2.32CB
N |393
Nr |0*
1.91CB
N 429
Nr 0*
2.60CB
N 155
NR 1302
2.60CB
N 209
NR 1302
2.60CB
N 214
NR 1302
2.60CB
N 203
NR 1302
101
102
103
104
105
106
107

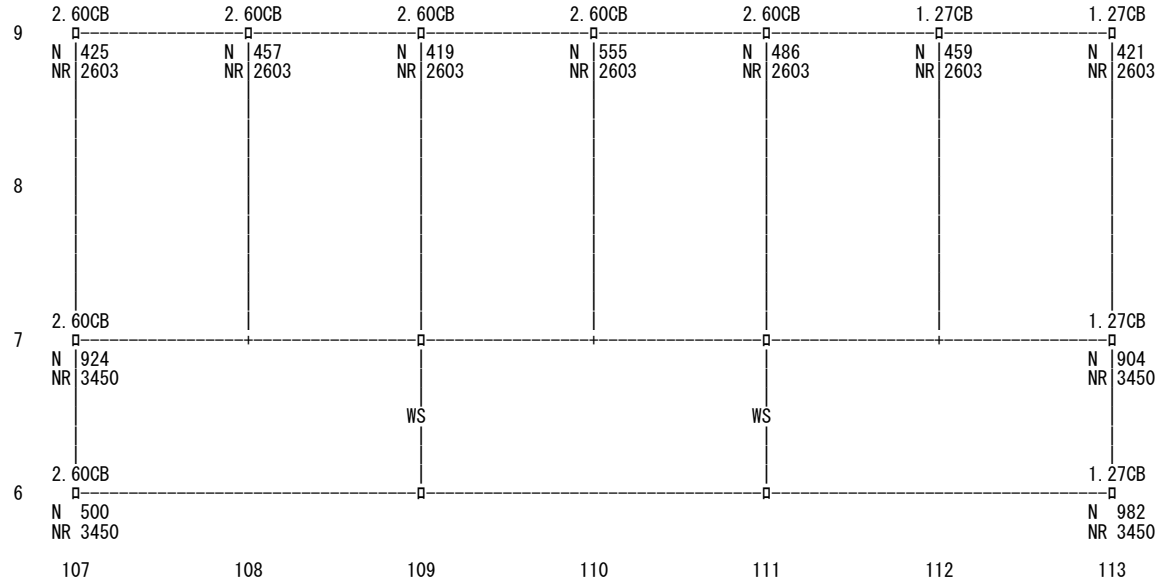

6
5
4
3
2
1
WS
WS
1.19CS
N 795
Nr 0*
1.00WCS
N 378
Nr 0*
2.32CB
N 393
Nr 0*
1.00CS
N 394
Nr 0*
1.21CS
N 632
Nr 0*
1.06CS
N 342
Nr 0*
2.60CB
N 203
NR 1302
2.56CB
N 244
Nr 0*
2.60CB
N 198
NR 1302
1.65CB
N 215
Nr 0*
1.71CB
N 203
Nr 0*
2.60CB
N 215
NR 1302
2.60CB
N 224
NR 1302
107
108
109
110
111
112
113

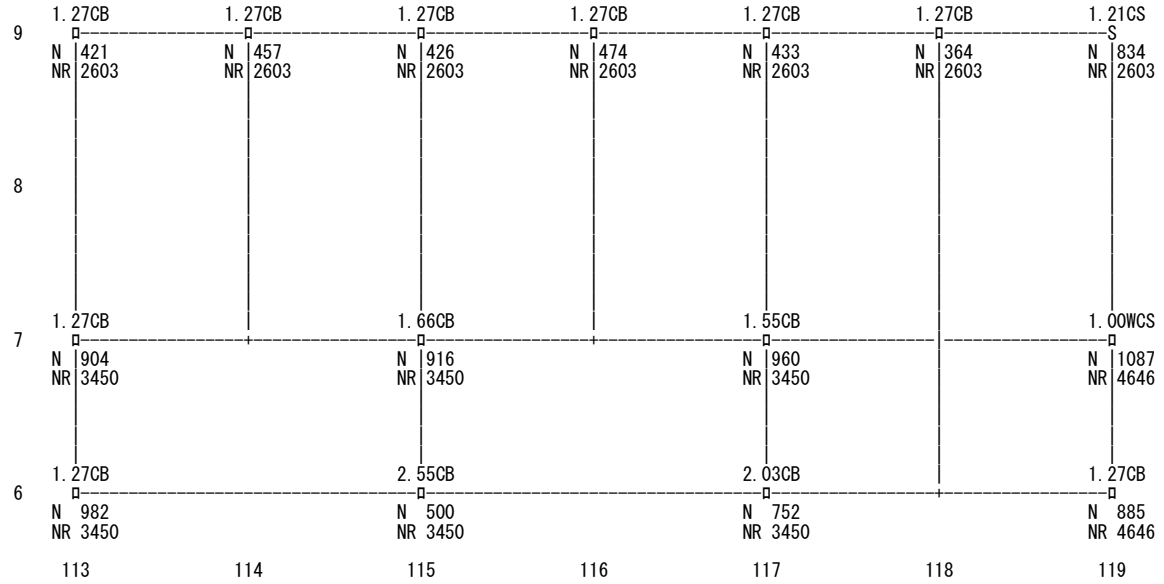

6
5
4
3
2
1
1.00WCS
N 378
Nr 0*
2.05CB
N 164
Nr 0*
2.22CB
N 112
Nr 0*
WS
WS
1.06CS
S
N 342
Nr 0*
2.33CB
N 388
Nr 0*
1.53CB
N 307
Nr 0*
1.00WCS
N 237
Nr 0*
2.60CB
N 224
NR 1302
2.60CB
N 215
NR 1302
2.60CB
N 203
NR 1302
2.60CB
N 215
NR 1302
2.60CB
N 206
NR 1302
2.60CB
N 158
NR 1302
1.98CB
N 411
Nr 0*
113
114
115
116
117
118
119


6
5
4
3
2
1
2.60CB
N |319
NR|563
2.60CB
N |230
NR|563
2.60CB
N |300
NR|563
1.98CB
N 411
Nr 0*
119
120
121
122

〈 2 階〉 検討Ｆ=1.00 要検討柱 0 箇所

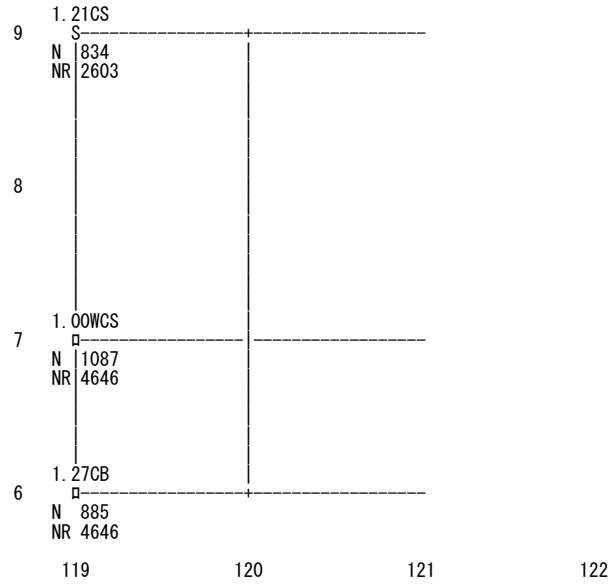


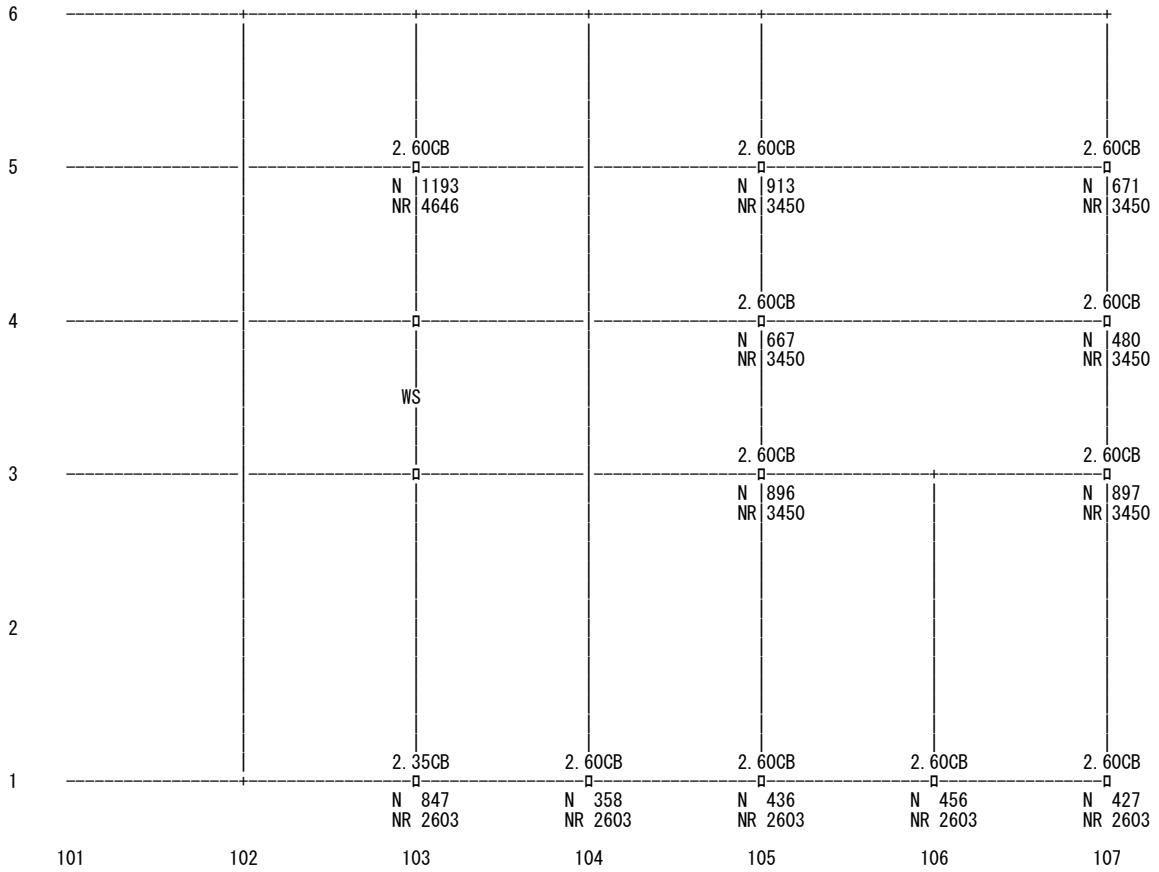

11
10
9
8
7
6
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
1.27CB
1.27CB
N 425
NR 2603
N 457
NR 2603
N 419
NR 2603
N 555
NR 2603
N 486
NR 2603
N 459
NR 2603
N 421
NR 2603
2.60CB
1.27CB
N 924
NR 3450
N 904
NR 3450
WS
WS
2.60CB
1.27CB
N 500
NR 3450
N 982
NR 3450
107
108
109
110
111
112
113

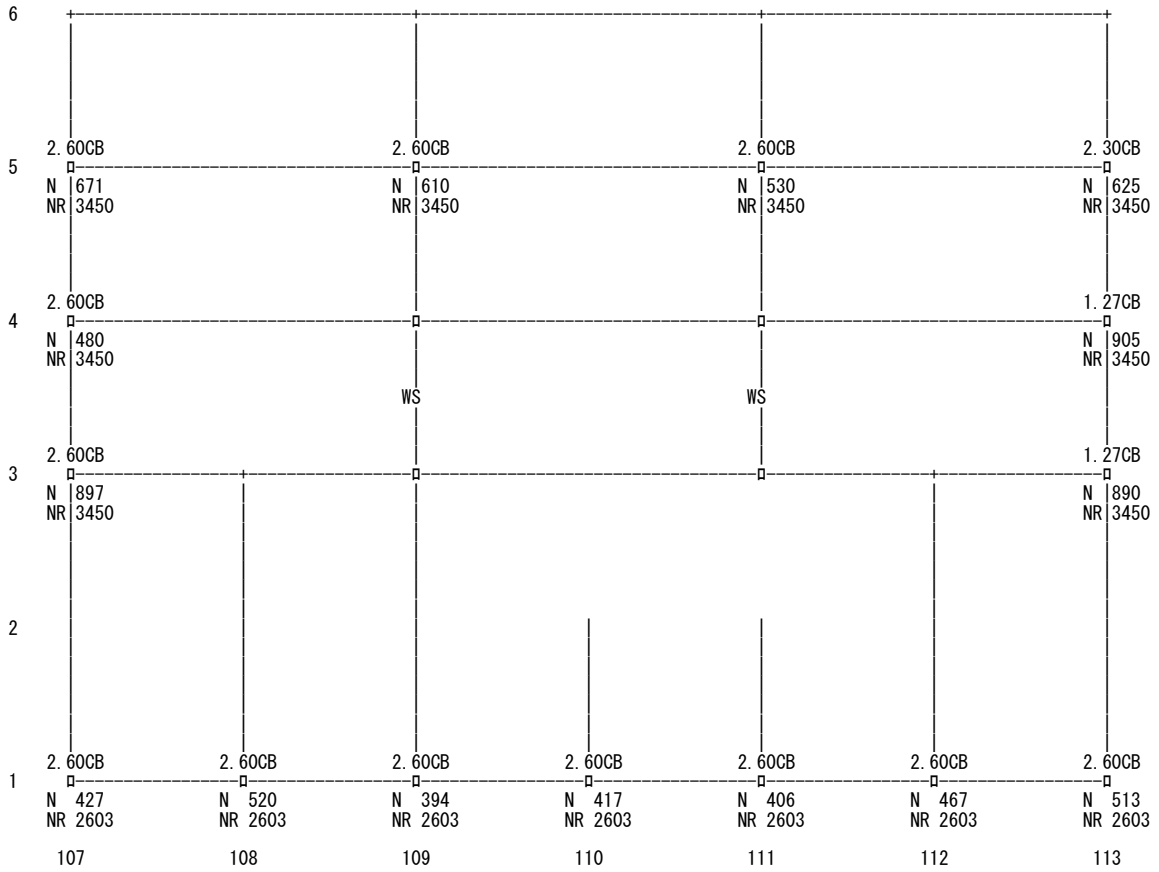

11
10
9
8
7
6
1.27CB
N 421
NR 2603
1.27CB
N 457
NR 2603
1.27CB
N 426
NR 2603
1.27CB
N 474
NR 2603
1.27CB
N 433
NR 2603
1.27CB
N 364
NR 2603
1.21CS
S
N 834
NR 2603
1.27CB
N 904
NR 3450
1.66CB
N 916
NR 3450
1.55CB
N 960
NR 3450
1.00WCS
N 1087
NR 4646
1.27CB
N 982
NR 3450
2.55CB
N 500
NR 3450
2.03CB
N 752
NR 3450
1.27CB
N 885
NR 4646
113
114
115
116
117
118
119

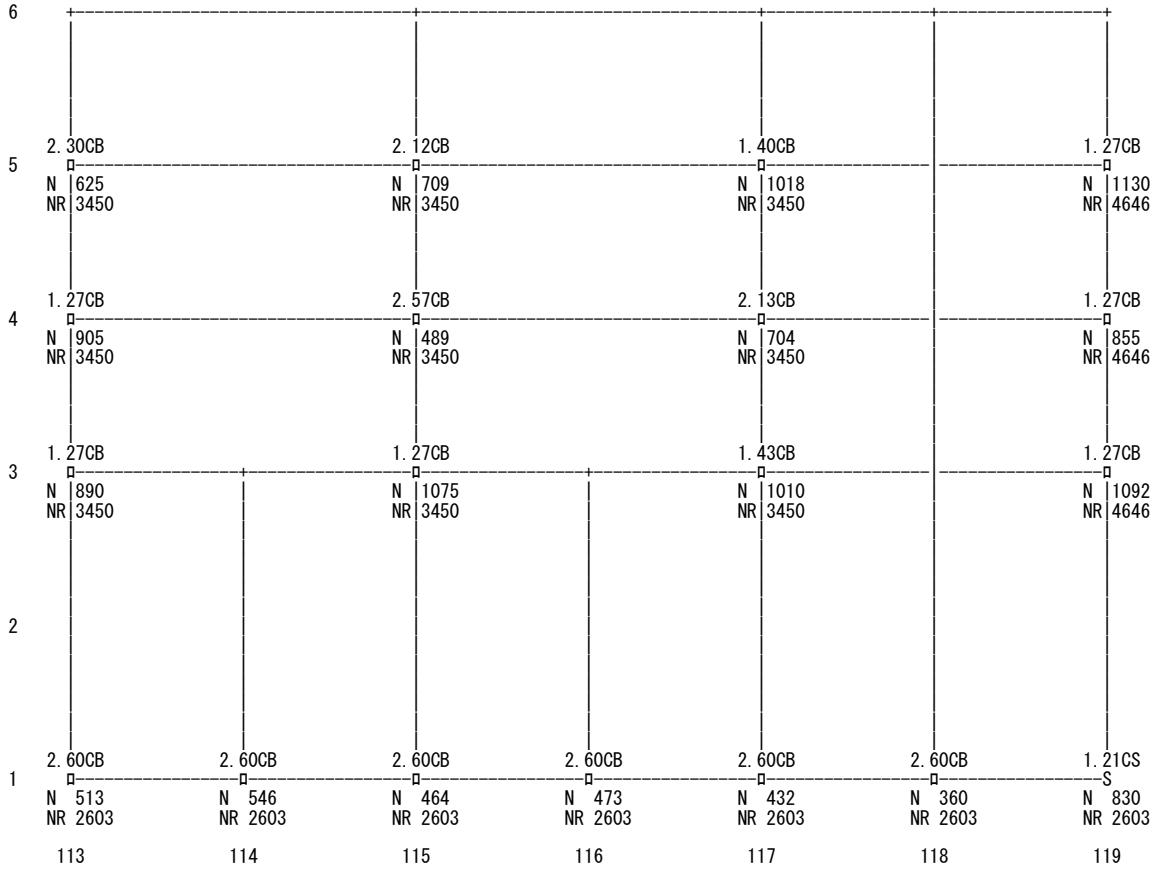
11

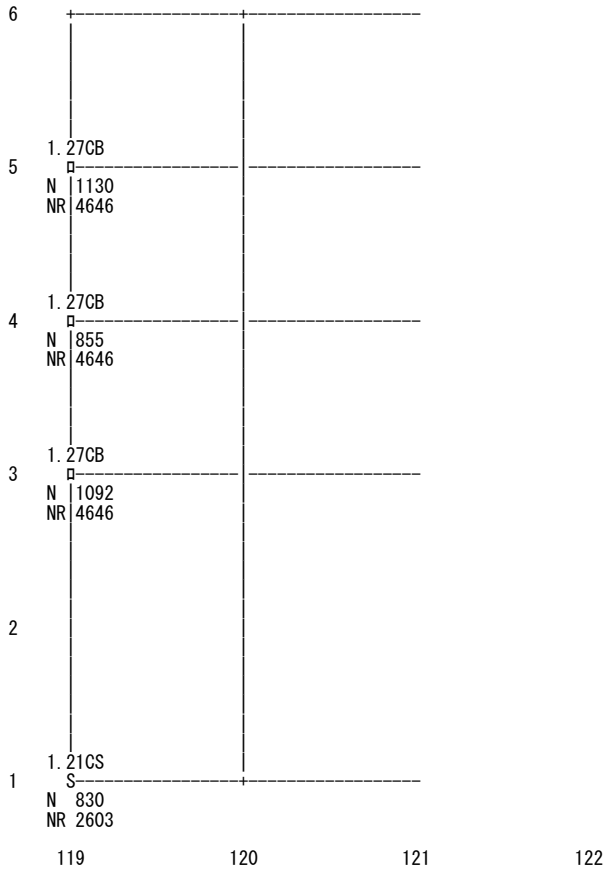
10


1.21CS
S
N 834
NR 2603
1.00WCS
N 1087
NR 4646
1.27CB
N 885
NR 4646
9
8
7
6
119
120
121
122

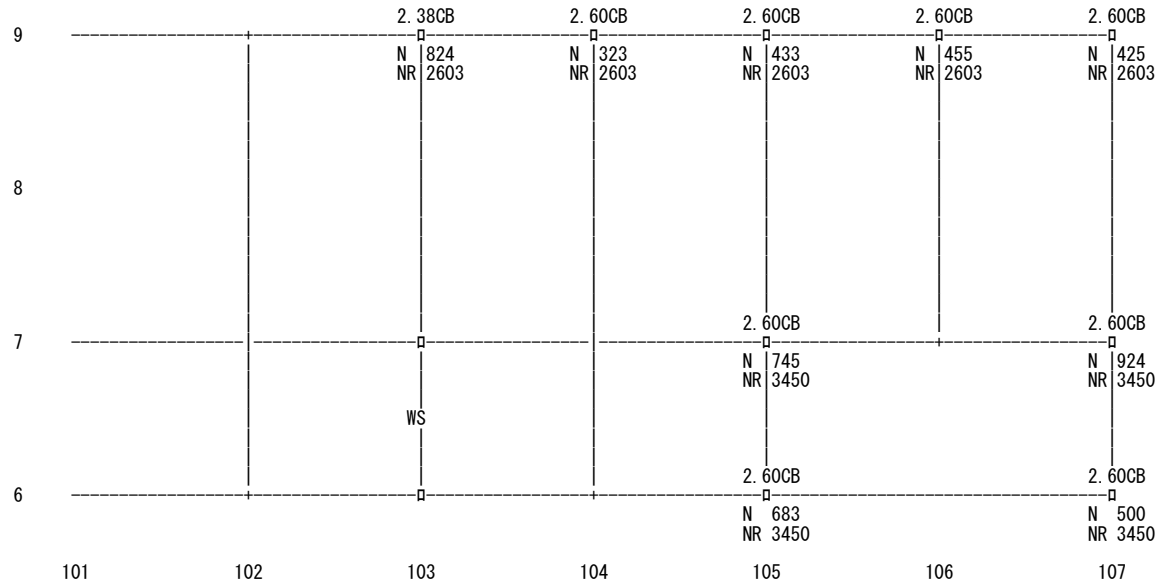

6
5
4
3
2
1
2.60CB
N 1193
NR 4646
2.60CB
N 913
NR 3450
2.60CB
N 671
NR 3450
2.60CB
N 667
NR 3450
2.60CB
N 480
NR 3450
WS
2.60CB
N 896
NR 3450
2.60CB
N 897
NR 3450
2.35CB
N 847
NR 2603
2.60CB
N 358
NR 2603
2.60CB
N 436
NR 2603
2.60CB
N 456
NR 2603
2.60CB
N 427
NR 2603
101
102
103
104
105
106
107

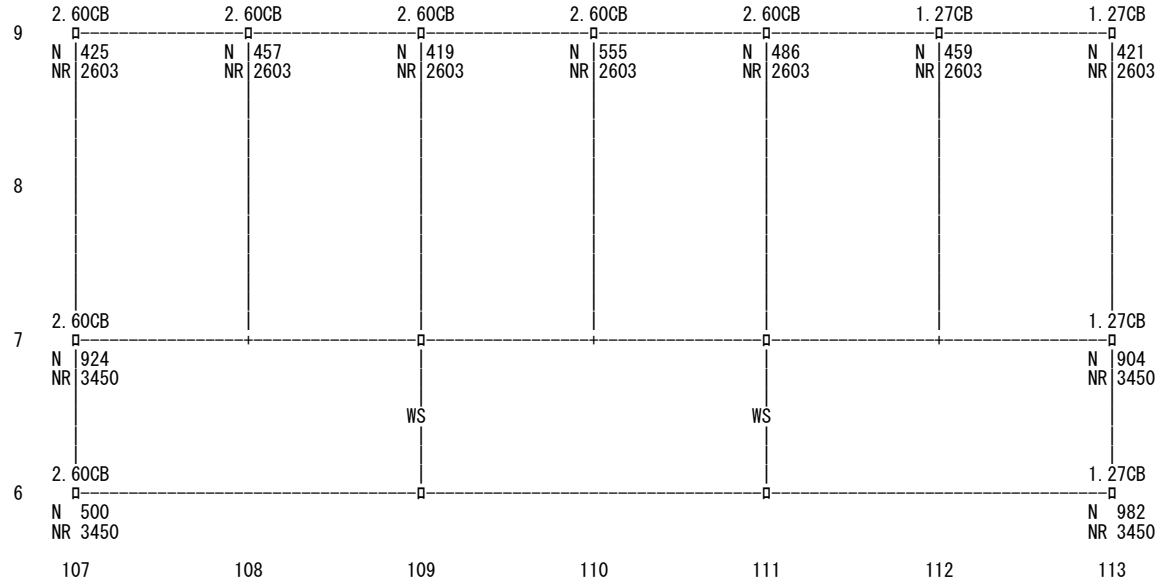

6
5
4
3
2
1
2.60CB
2.30CB
1.27CB
N 671
NR 3450
N 610
N 530
N 625
N 480
N 905
WS
N 897
N 890
N 427
NR 2603
N 520
N 394
N 417
N 406
N 467
N 513
107
108
109
110
111
112
113

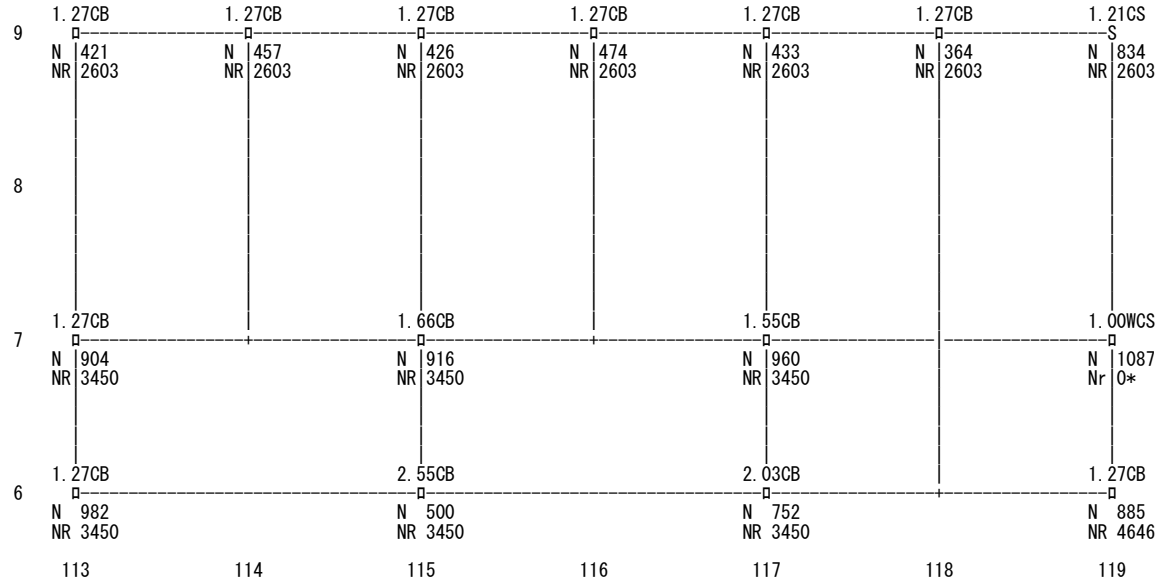

6
5
4
3
2
1
2.30CB
N 625
NR 3450
2.12CB
N 709
NR 3450
1.40CB
N 1018
NR 3450
1.27CB
N 1130
NR 4646
1.27CB
N 905
NR 3450
2.57CB
N 489
NR 3450
2.13CB
N 704
NR 3450
1.27CB
N 855
NR 4646
1.27CB
N 890
NR 3450
1.27CB
N 1075
NR 3450
1.43CB
N 1010
NR 3450
1.27CB
N 1092
NR 4646
2.60CB
N 513
NR 2603
2.60CB
N 546
NR 2603
2.60CB
N 464
NR 2603
2.60CB
N 473
NR 2603
2.60CB
N 432
NR 2603
2.60CB
N 360
NR 2603
1.21CS
S
N 830
NR 2603
113
114
115
116
117
118
119


6
1.27CB
5
N 1130
NR 4646
1.27CB
4
N 855
NR 4646
1.27CB
3
N 1092
NR 4646
2
1.21CS
1
N 830
NR 2603
119
120
121
122

〈 2 階〉 検討Ｆ=1.20 要検討柱 1 箇所

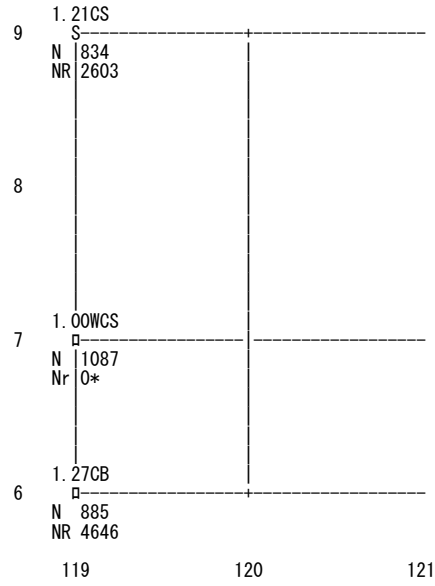


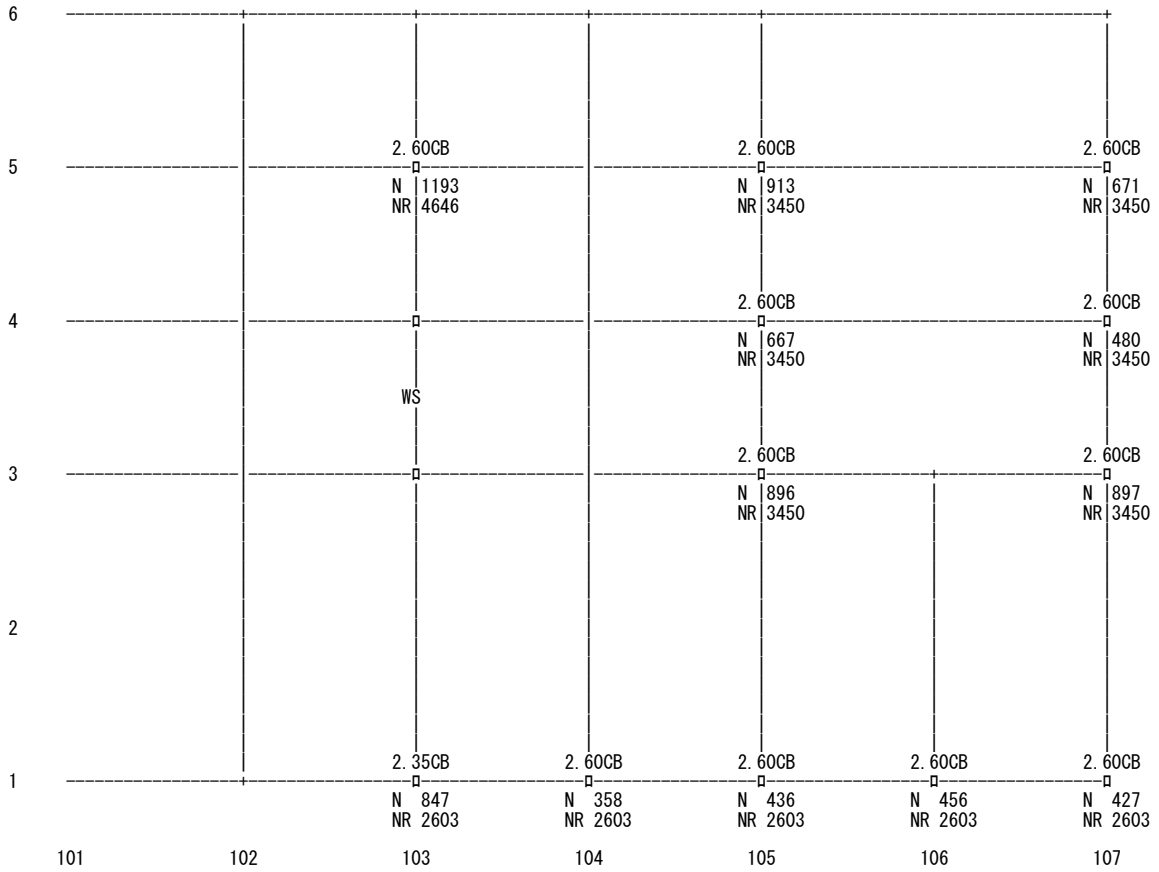

11
10
9
8
7
6
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
1.27CB
1.27CB
N 425
NR 2603
N 457
NR 2603
N 419
NR 2603
N 555
NR 2603
N 486
NR 2603
N 459
NR 2603
N 421
NR 2603
2.60CB
1.27CB
N 924
NR 3450
N 904
NR 3450
WS
WS
2.60CB
1.27CB
N 500
NR 3450
N 982
NR 3450
107
108
109
110
111
112
113

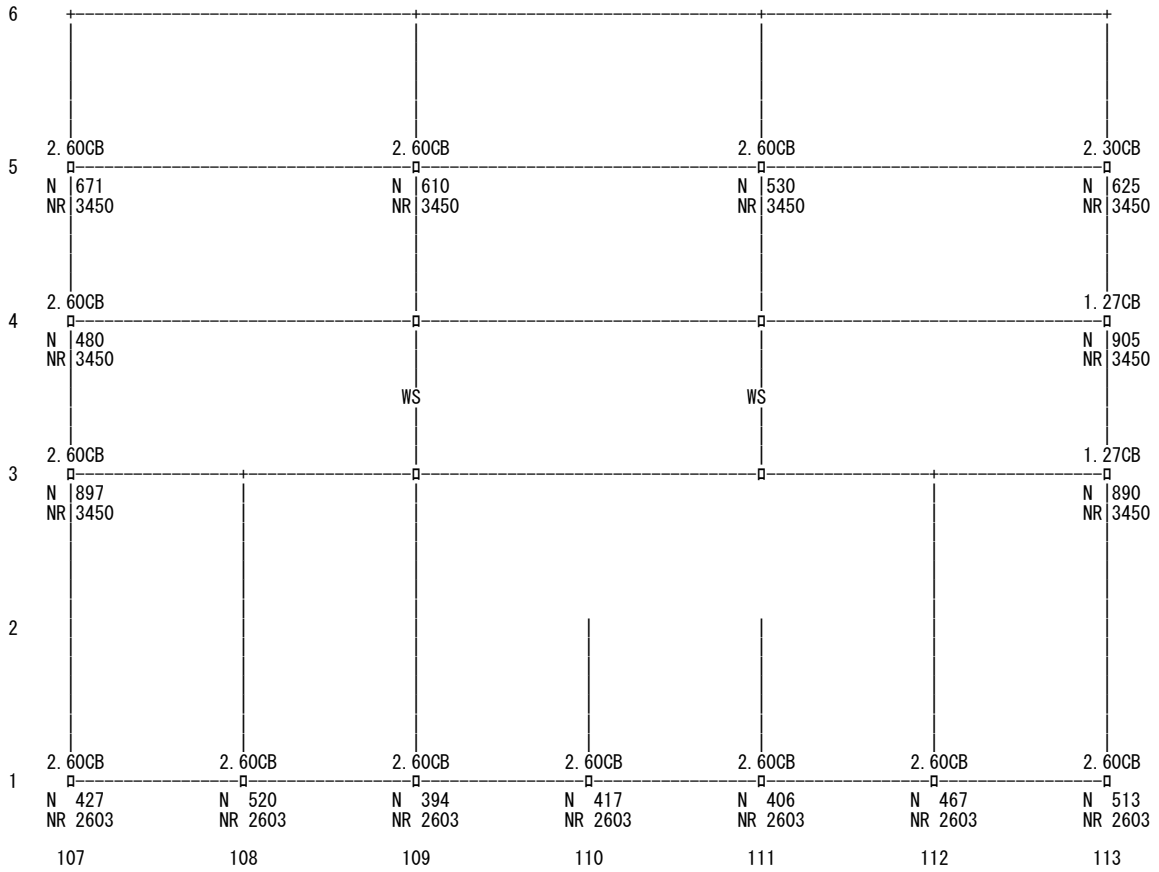

11
10
9
8
7
6
1.27CB
N 421
NR 2603
1.27CB
N 457
NR 2603
1.27CB
N 426
NR 2603
1.27CB
N 474
NR 2603
1.27CB
N 433
NR 2603
1.27CB
N 364
NR 2603
1.21CS
S
N 834
NR 2603
1.27CB
N 904
NR 3450
1.66CB
N 916
NR 3450
1.55CB
N 960
NR 3450
1.00WCS
N 1087
Nr 0*
1.27CB
N 982
NR 3450
2.55CB
N 500
NR 3450
2.03CB
N 752
NR 3450
1.27CB
N 885
NR 4646
113
114
115
116
117
118
119

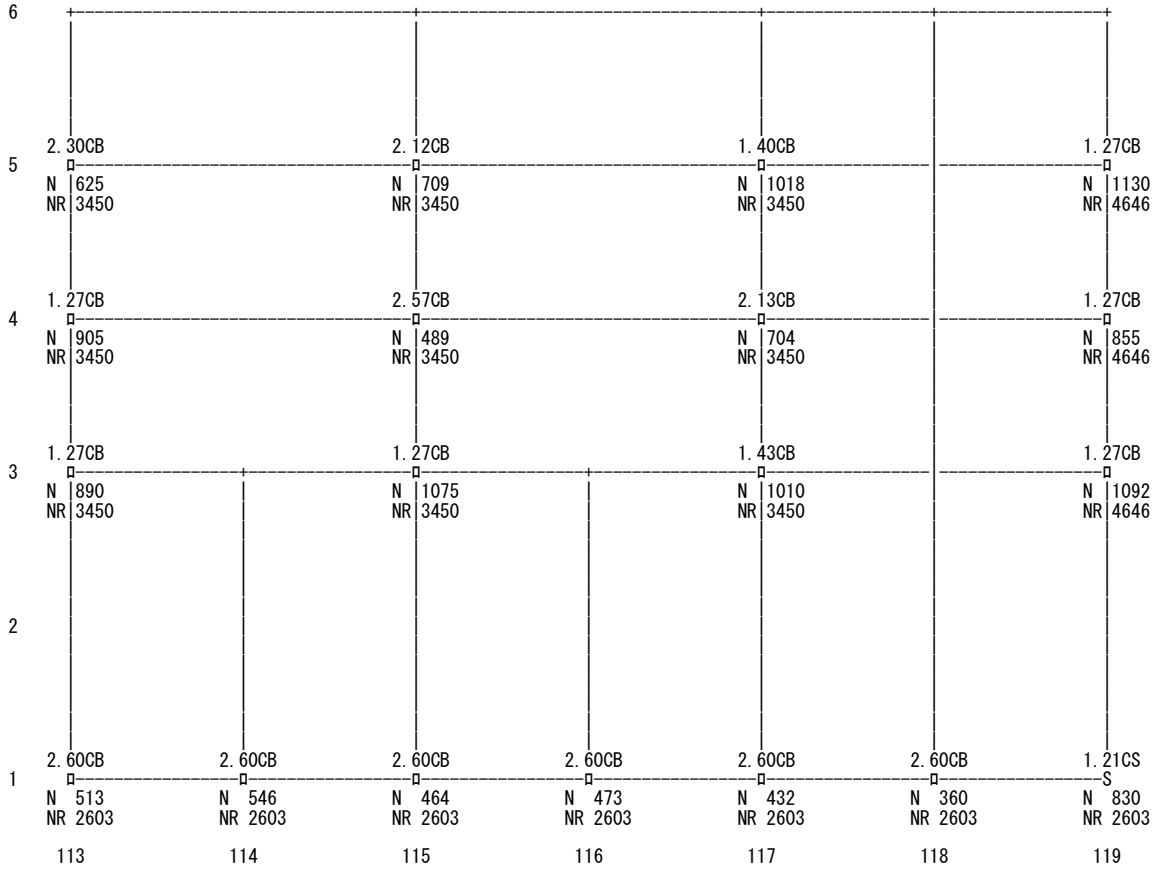
11

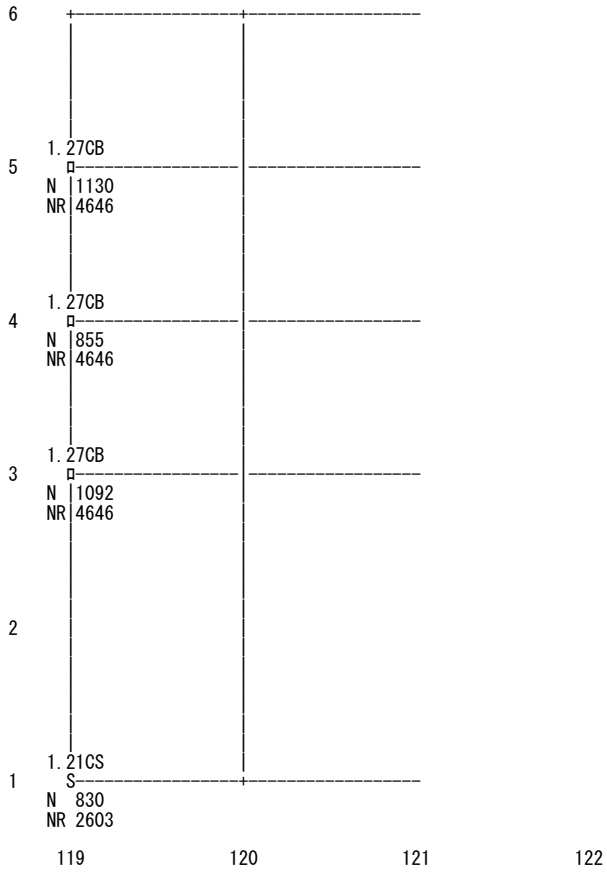
10


1.21CS
S
N 834
NR 2603
1.00WCS
N 1087
Nr 0*
1.27CB
N 885
NR 4646
9
8
7
6
119
120
121
122

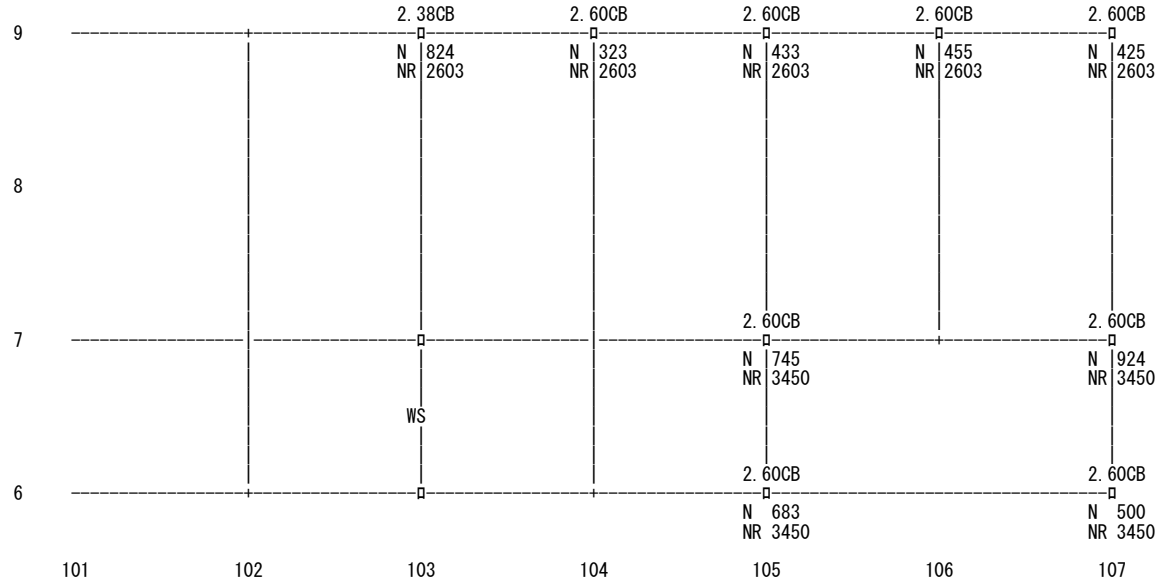

6
5
4
3
2
1
2.60CB
N 1193
NR 4646
2.60CB
N 913
NR 3450
2.60CB
N 671
NR 3450
2.60CB
N 667
NR 3450
2.60CB
N 480
NR 3450
WS
2.60CB
N 896
NR 3450
2.60CB
N 897
NR 3450
2.35CB
N 847
NR 2603
2.60CB
N 358
NR 2603
2.60CB
N 436
NR 2603
2.60CB
N 456
NR 2603
2.60CB
N 427
NR 2603
101
102
103
104
105
106
107

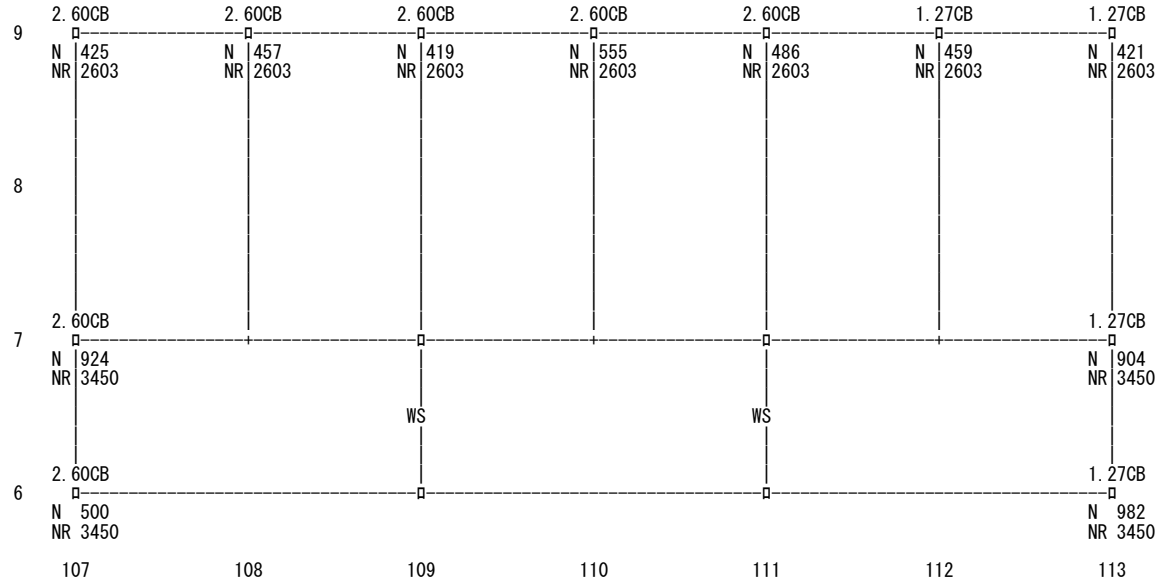

6
5
4
3
2
1
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.30CB
N 671
NR 3450
N 610
NR 3450
N 530
NR 3450
N 625
NR 3450
2.60CB
1.27CB
N 480
NR 3450
N 905
NR 3450
WS
WS
2.60CB
1.27CB
N 897
NR 3450
N 890
NR 3450
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
N 427
NR 2603
N 520
NR 2603
N 394
NR 2603
N 417
NR 2603
N 406
NR 2603
N 467
NR 2603
N 513
NR 2603
107
108
109
110
111
112
113

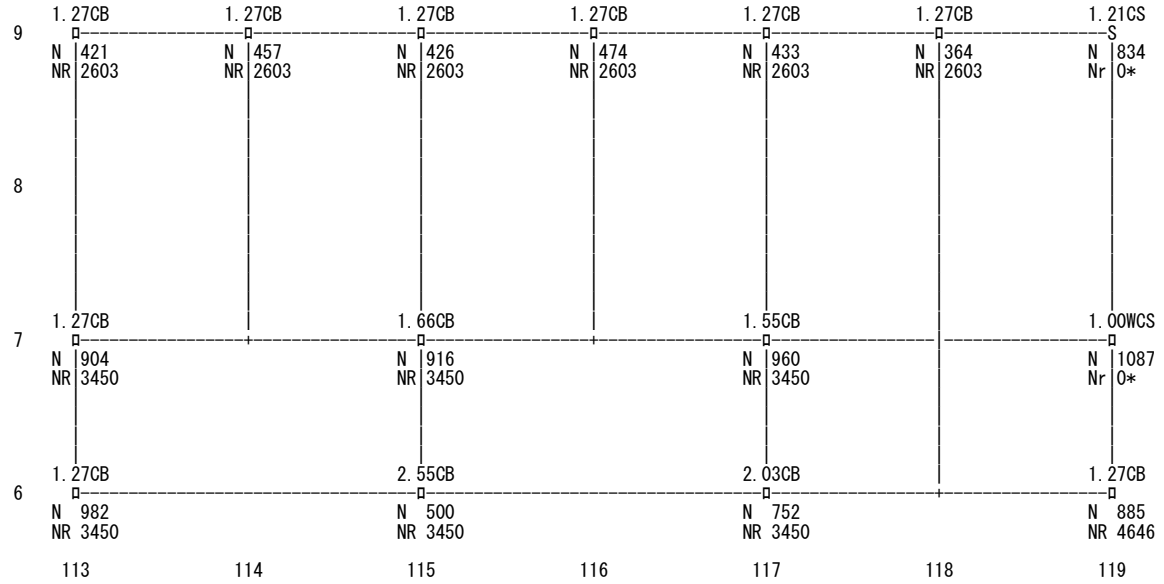

6
5
4
3
2
1
2.30CB
N 625
NR 3450
2.12CB
N 709
NR 3450
1.40CB
N 1018
NR 3450
1.27CB
N 1130
NR 4646
1.27CB
N 905
NR 3450
2.57CB
N 489
NR 3450
2.13CB
N 704
NR 3450
1.27CB
N 855
NR 4646
1.27CB
N 890
NR 3450
1.27CB
N 1075
NR 3450
1.43CB
N 1010
NR 3450
1.27CB
N 1092
NR 4646
2.60CB
N 513
NR 2603
2.60CB
N 546
NR 2603
2.60CB
N 464
NR 2603
2.60CB
N 473
NR 2603
2.60CB
N 432
NR 2603
2.60CB
N 360
NR 2603
1.21CS
S
N 830
NR 2603
113
114
115
116
117
118
119


6
1.27CB
5
N 1130
NR 4646
1.27CB
4
N 855
NR 4646
1.27CB
3
N 1092
NR 4646
2
1.21CS
1
N 830
NR 2603
119
120
121
122

〈 2 階〉 検討Ｆ=1.27 要検討柱 3 箇所

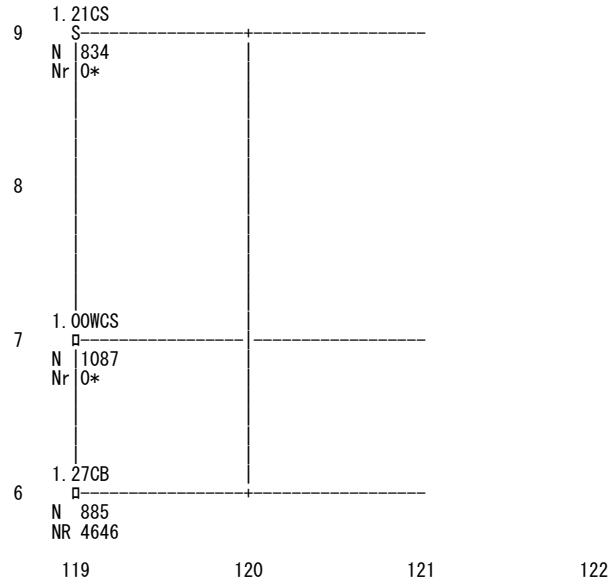


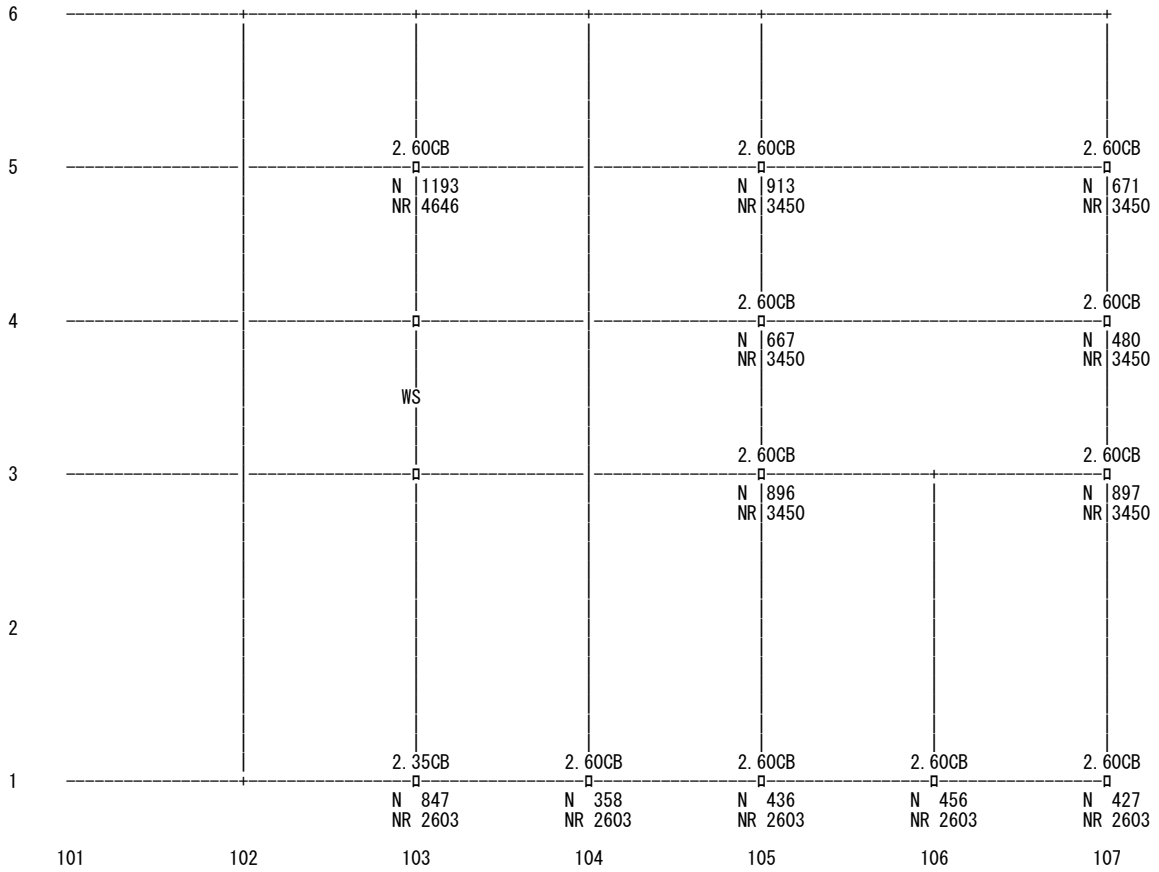

11
10
9
8
7
6
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
1.27CB
1.27CB
N 425
NR 2603
N 457
NR 2603
N 419
NR 2603
N 555
NR 2603
N 486
NR 2603
N 459
NR 2603
N 421
NR 2603
2.60CB
1.27CB
N 924
NR 3450
N 904
NR 3450
WS
WS
2.60CB
1.27CB
N 500
NR 3450
N 982
NR 3450
107
108
109
110
111
112
113

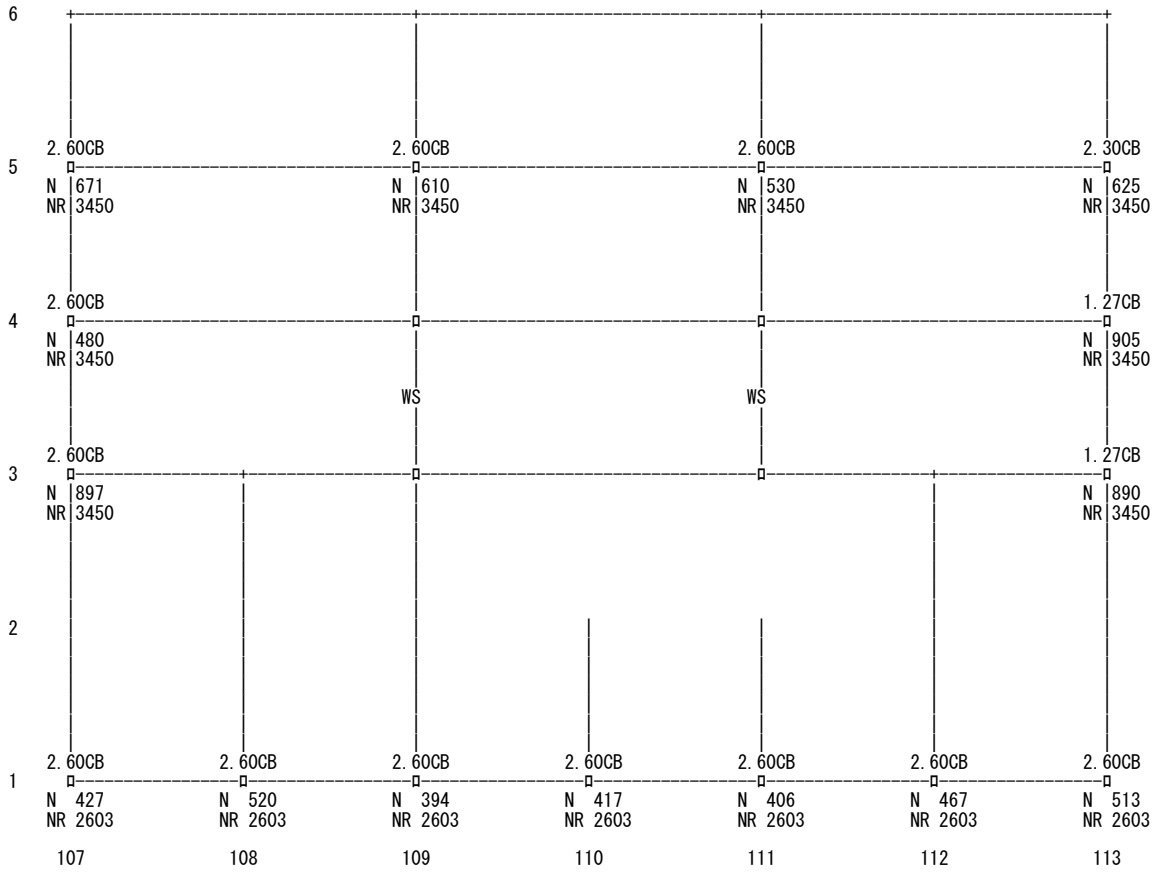

11
10
9
8
7
6
1.27CB
N 421
NR 2603
1.27CB
N 457
NR 2603
1.27CB
N 426
NR 2603
1.27CB
N 474
NR 2603
1.27CB
N 433
NR 2603
1.27CB
N 364
NR 2603
1.21CS
S
N 834
Nr 0*
1.27CB
N 904
NR 3450
1.66CB
N 916
NR 3450
1.55CB
N 960
NR 3450
1.00WCS
N 1087
Nr 0*
1.27CB
N 982
NR 3450
2.55CB
N 500
NR 3450
2.03CB
N 752
NR 3450
1.27CB
N 885
NR 4646
113
114
115
116
117
118
119

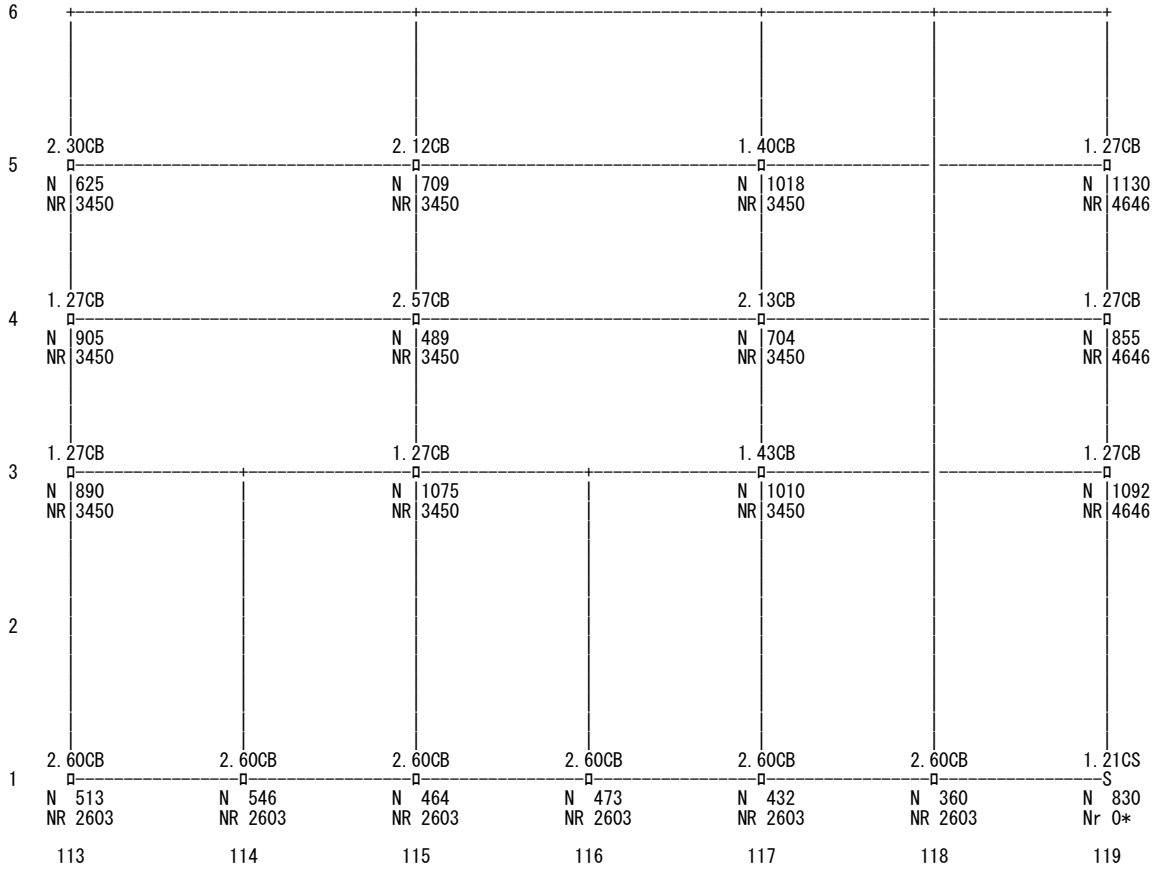
11

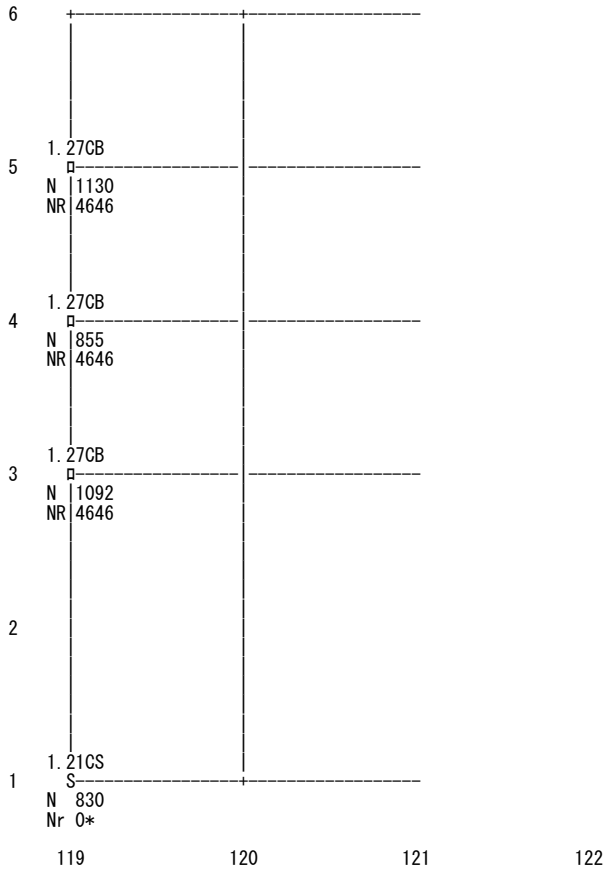
10


1.21CS
S
N 834
Nr O*
1.00WCS
N 1087
Nr O*
1.27CB
N 885
NR 4646
119
120
121
122

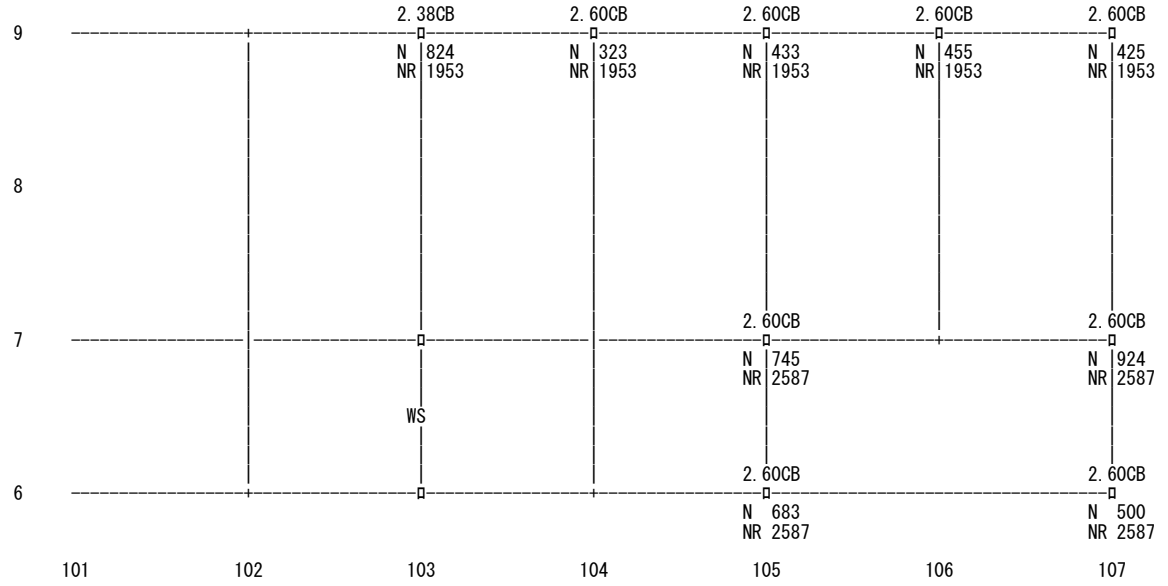

6
5
4
3
2
1
2.60CB
N 1193
NR 4646
2.60CB
N 913
NR 3450
2.60CB
N 671
NR 3450
2.60CB
N 667
NR 3450
2.60CB
N 480
NR 3450
WS
2.60CB
N 896
NR 3450
2.60CB
N 897
NR 3450
2.35CB
N 847
NR 2603
2.60CB
N 358
NR 2603
2.60CB
N 436
NR 2603
2.60CB
N 456
NR 2603
2.60CB
N 427
NR 2603
101
102
103
104
105
106
107

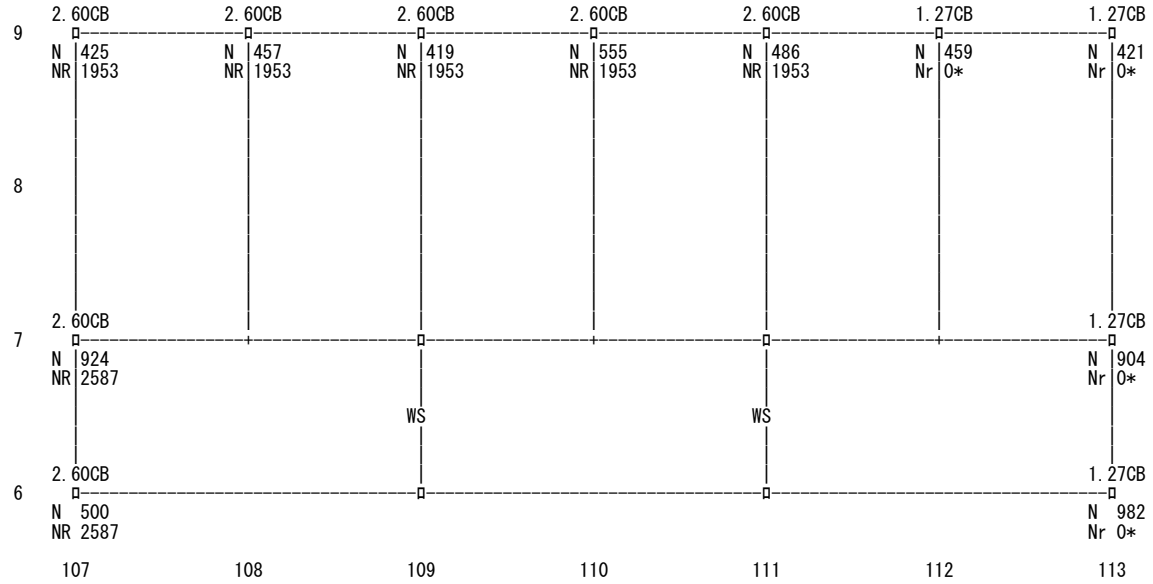

6
5
4
3
2
1
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.30CB
N 671
NR 3450
N 610
NR 3450
N 530
NR 3450
N 625
NR 3450
2.60CB
1.27CB
N 480
NR 3450
N 905
NR 3450
WS
WS
2.60CB
1.27CB
N 897
NR 3450
N 890
NR 3450
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
N 427
NR 2603
N 520
NR 2603
N 394
NR 2603
N 417
NR 2603
N 406
NR 2603
N 467
NR 2603
N 513
NR 2603
107
108
109
110
111
112
113

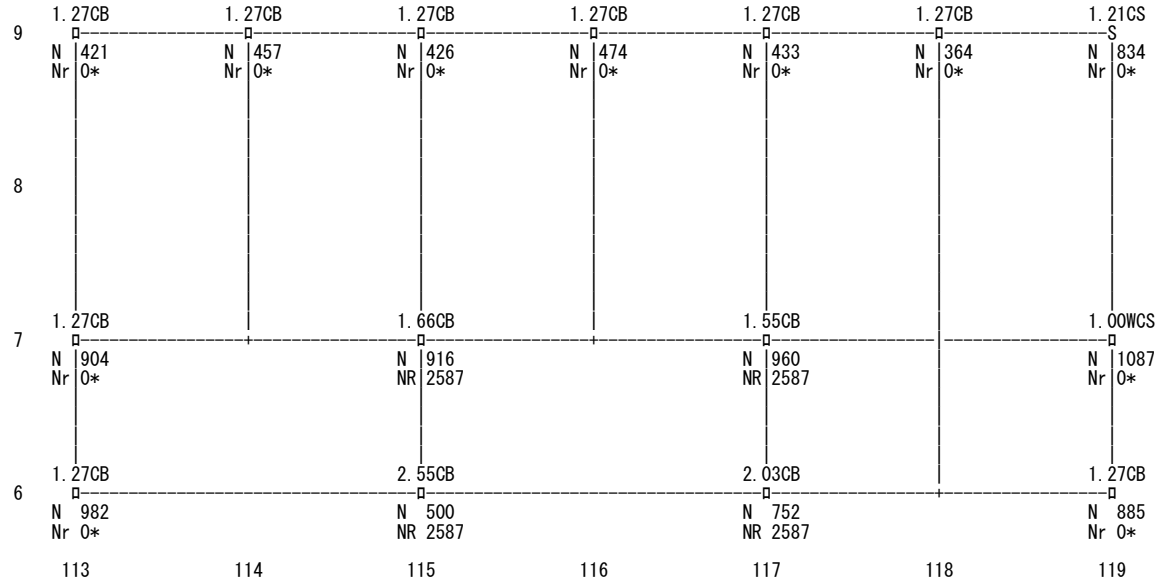

6
5
4
3
2
1
2.30CB
N 625
NR 3450
2.12CB
N 709
NR 3450
1.40CB
N 1018
NR 3450
1.27CB
N 1130
NR 4646
1.27CB
N 905
NR 3450
2.57CB
N 489
NR 3450
2.13CB
N 704
NR 3450
1.27CB
N 855
NR 4646
1.27CB
N 890
NR 3450
1.27CB
N 1075
NR 3450
1.43CB
N 1010
NR 3450
1.27CB
N 1092
NR 4646
2.60CB
N 513
NR 2603
2.60CB
N 546
NR 2603
2.60CB
N 464
NR 2603
2.60CB
N 473
NR 2603
2.60CB
N 432
NR 2603
2.60CB
N 360
NR 2603
1.21CS
N 830
Nr 0*
113
114
115
116
117
118
119


6
1.27CB
5
N 1130
NR 4646
1.27CB
4
N 855
NR 4646
1.27CB
3
N 1092
NR 4646
2
1.21CS
1
N 830
Nr 0*
119
120
121
122

〈 2 階〉 検討Ｆ=1.40 要検討柱 19 箇所

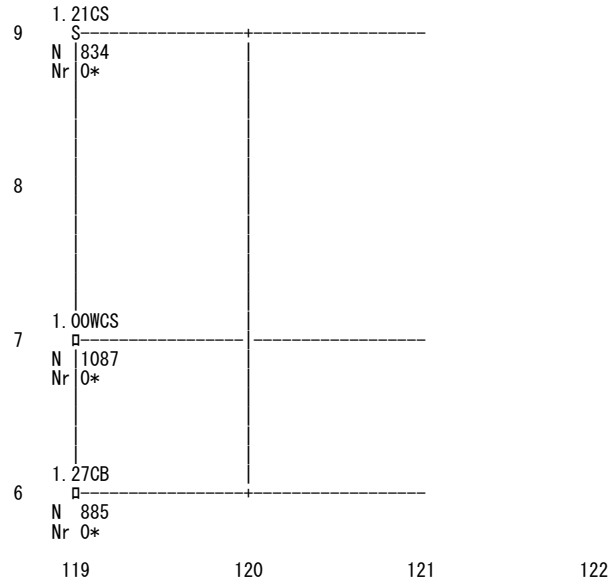


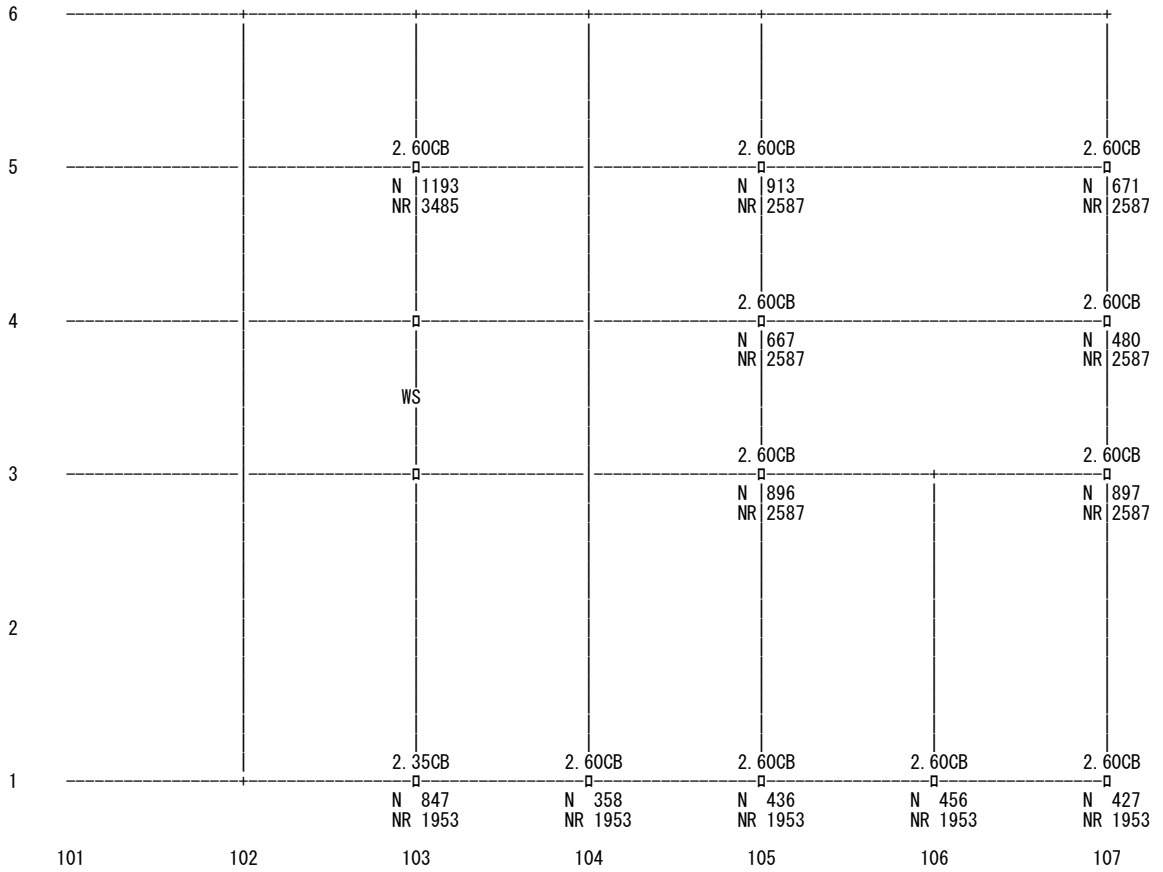

11
10
9
8
7
6
2.60CB
N 425
NR 1953
2.60CB
N 457
NR 1953
2.60CB
N 419
NR 1953
2.60CB
N 555
NR 1953
2.60CB
N 486
NR 1953
1.27CB
N 459
Nr 0*
1.27CB
N 421
Nr 0*
2.60CB
N 924
NR 2587
WS
WS
1.27CB
N 904
Nr 0*
2.60CB
N 500
NR 2587
1.27CB
N 982
Nr 0*
107
108
109
110
111
112
113

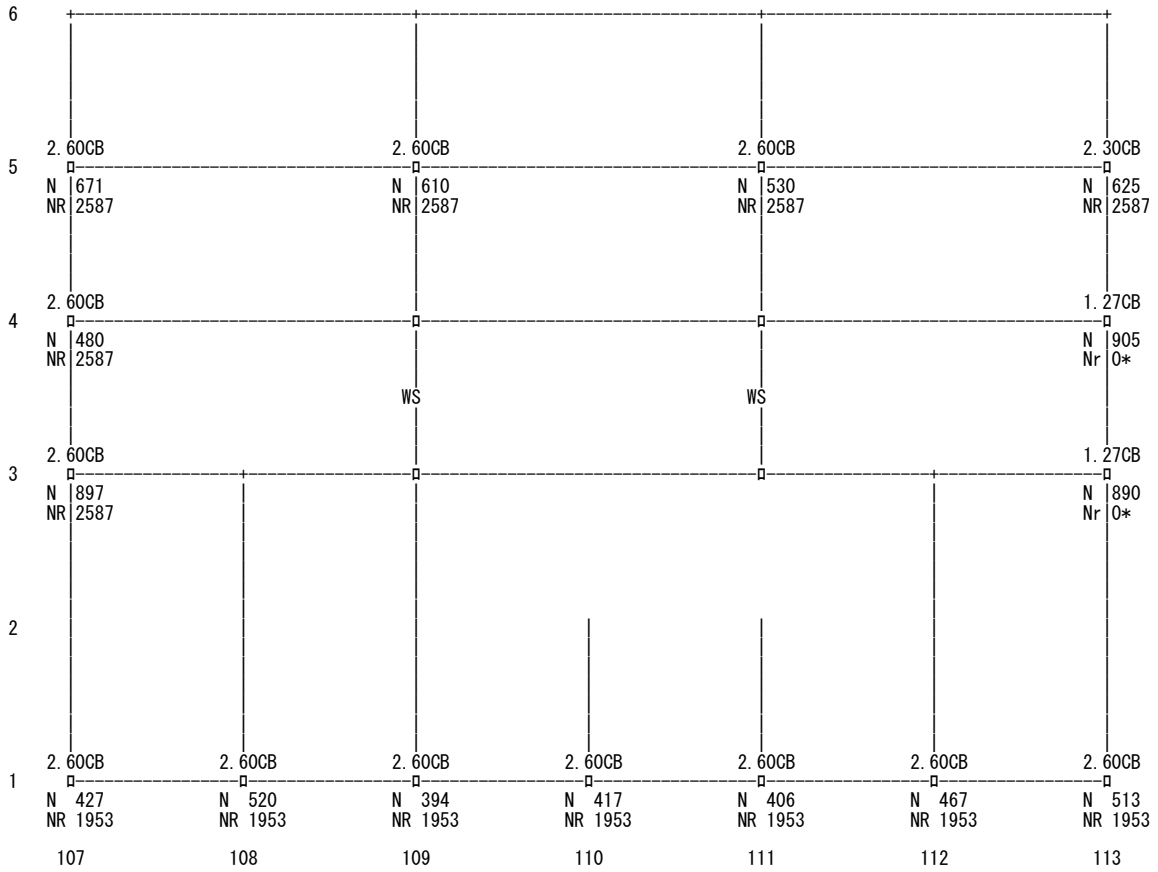

11
10
9
8
7
6
1.27CB
1.27CB
1.27CB
1.27CB
1.27CB
1.27CB
1.21CS
S
N 421
Nr 0*
N 457
Nr 0*
N 426
Nr 0*
N 474
Nr 0*
N 433
Nr 0*
N 364
Nr 0*
N 834
Nr 0*
1.27CB
1.66CB
1.55CB
1.00WCS
N 904
Nr 0*
N 916
NR 2587
N 960
NR 2587
N 1087
Nr 0*
1.27CB
2.55CB
2.03CB
1.27CB
N 982
Nr 0*
N 500
NR 2587
N 752
NR 2587
N 885
Nr 0*
113
114
115
116
117
118
119

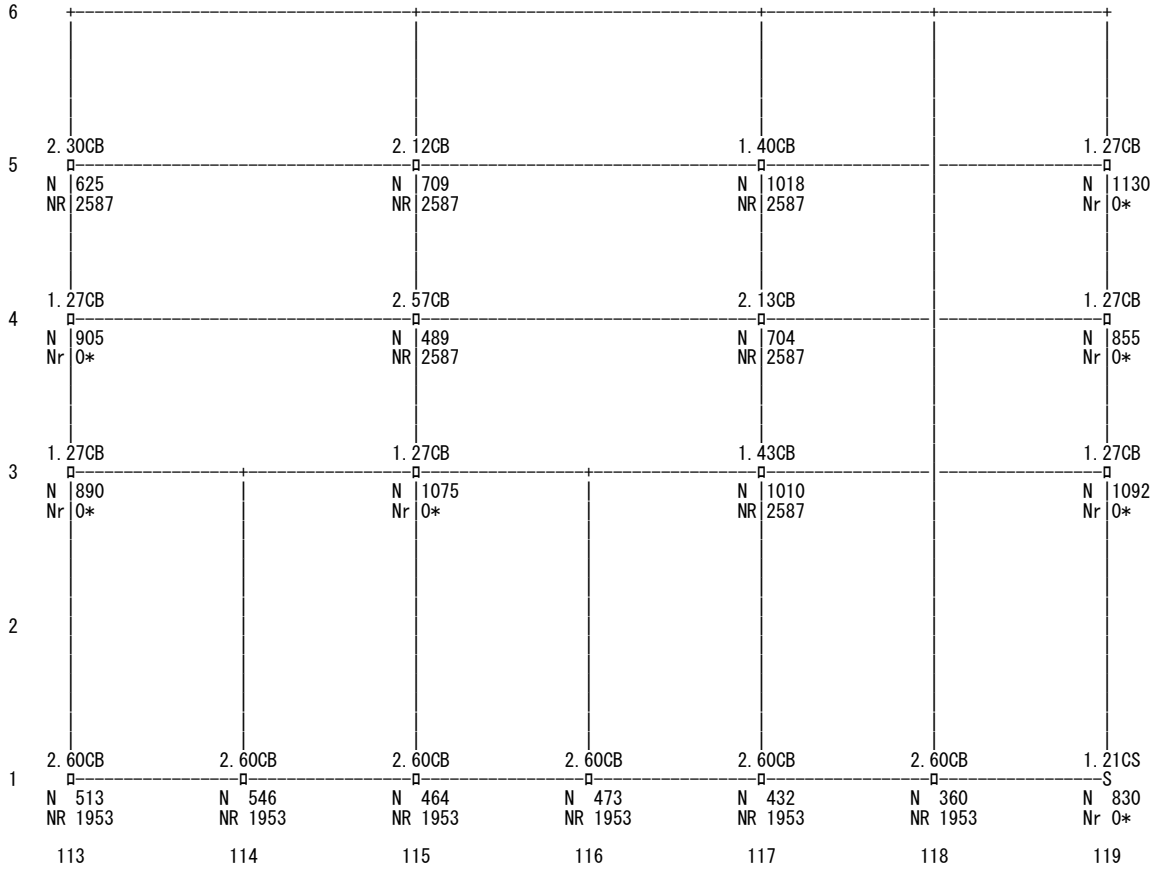
11

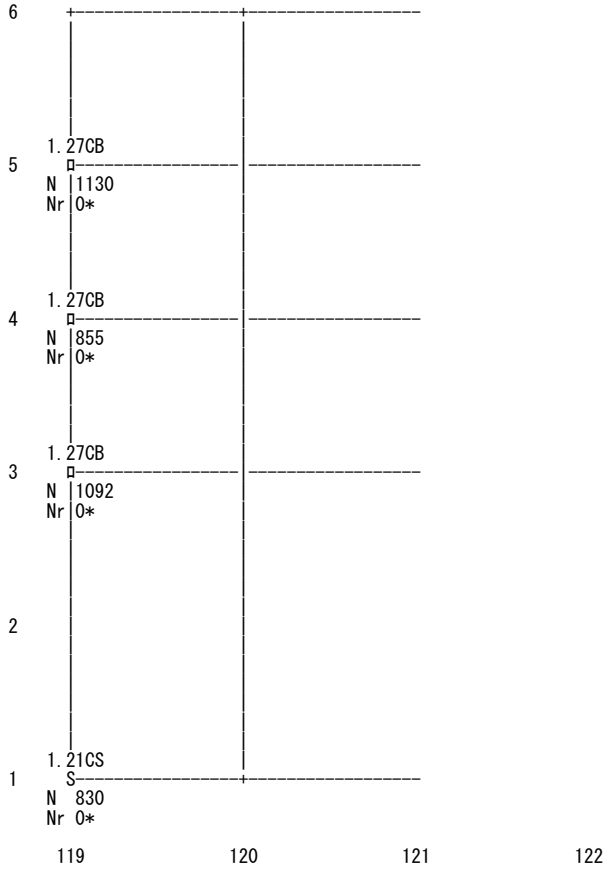
10


1.21CS
S
N 834
Nr O*
1.00WCS
N 1087
Nr O*
1.27CB
N 885
Nr O*
9
8
7
6
119
120
121
122

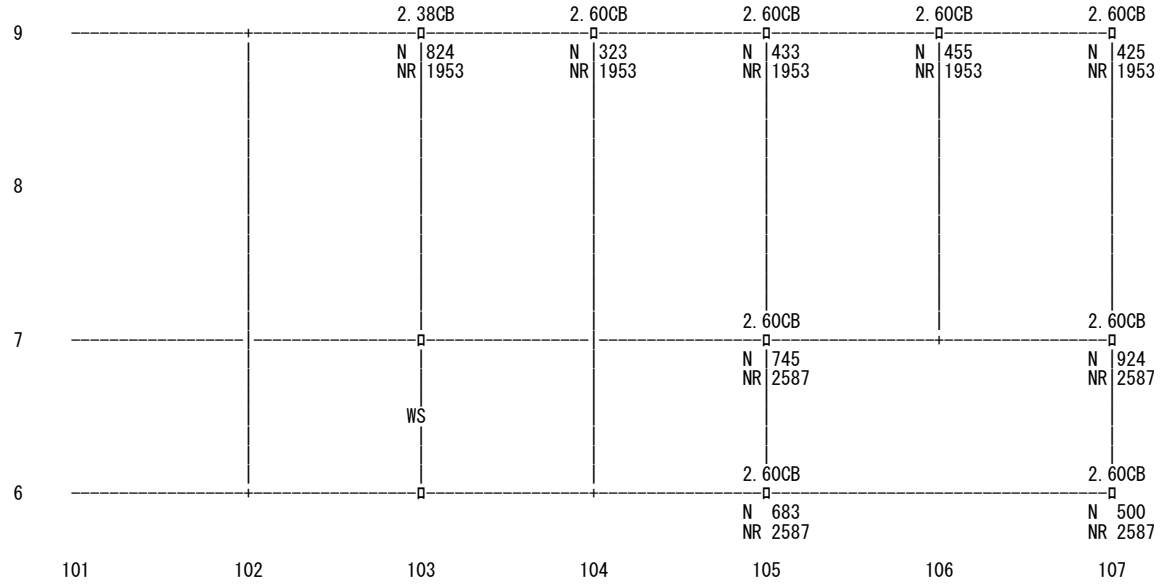

6
5
4
3
2
1
2.60CB
N 1193
NR 3485
2.60CB
N 913
NR 2587
2.60CB
N 671
NR 2587
2.60CB
N 667
NR 2587
2.60CB
N 480
NR 2587
WS
2.60CB
N 896
NR 2587
2.60CB
N 897
NR 2587
2.35CB
N 847
NR 1953
2.60CB
N 358
NR 1953
2.60CB
N 436
NR 1953
2.60CB
N 456
NR 1953
2.60CB
N 427
NR 1953
101
102
103
104
105
106
107

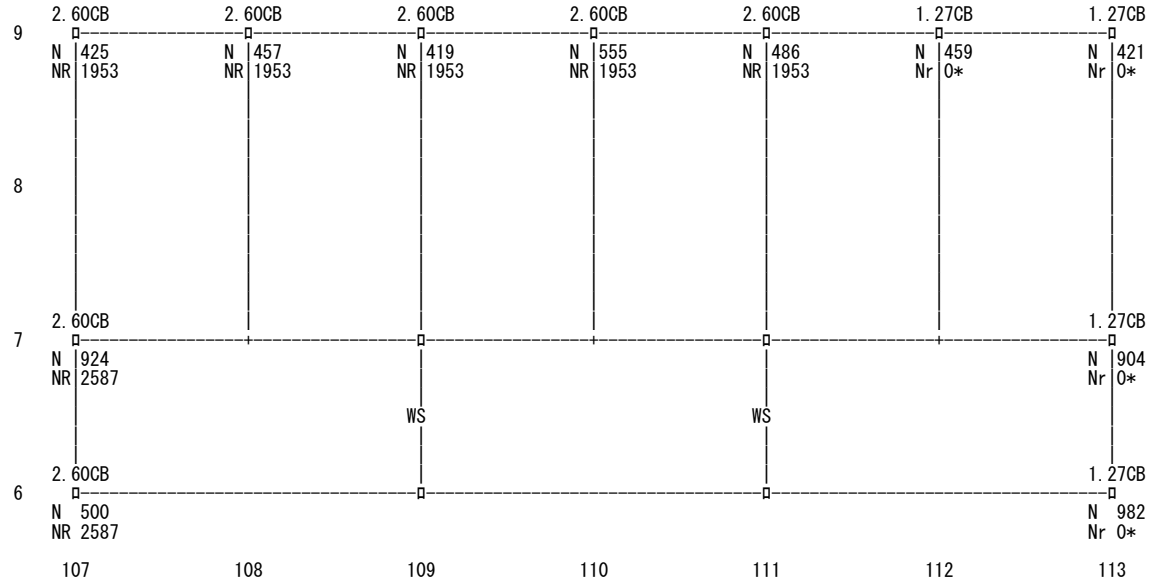

6
5
4
3
2
1
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.30CB
N 671
NR 2587
N 610
NR 2587
N 530
NR 2587
N 625
NR 2587
2.60CB
1.27CB
N 480
NR 2587
N 905
Nr 0*
WS
WS
2.60CB
1.27CB
N 897
NR 2587
N 890
Nr 0*
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
N 427
NR 1953
N 520
NR 1953
N 394
NR 1953
N 417
NR 1953
N 406
NR 1953
N 467
NR 1953
N 513
NR 1953
107
108
109
110
111
112
113

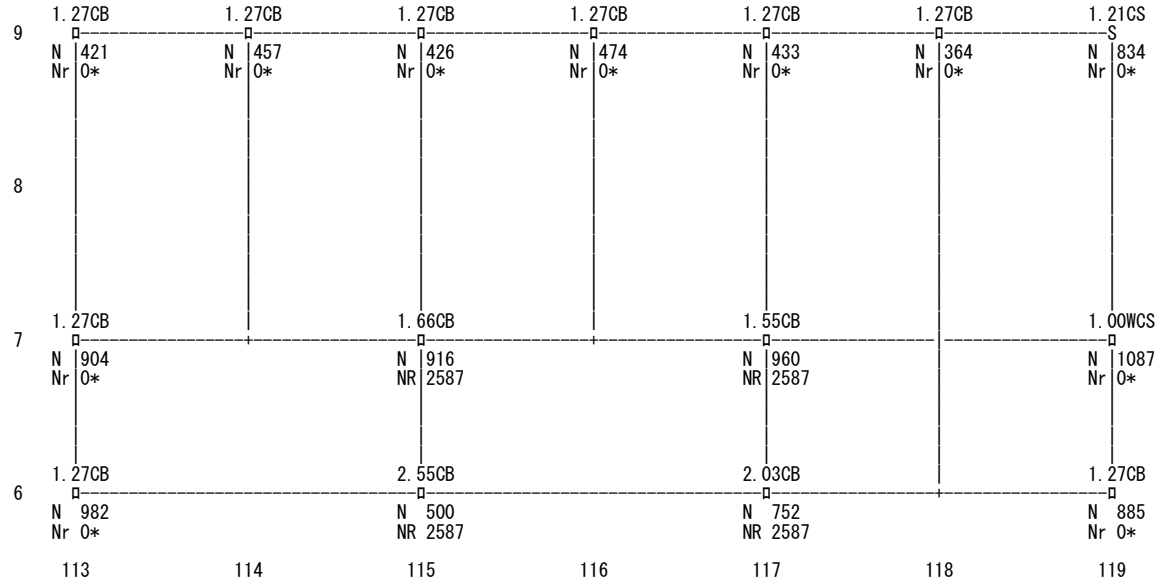

6
5
4
3
2
1
2.30CB
N 625
NR 2587
2.12CB
N 709
NR 2587
1.40CB
N 1018
NR 2587
1.27CB
N 1130
Nr 0*
1.27CB
N 905
Nr 0*
2.57CB
N 489
NR 2587
2.13CB
N 704
NR 2587
1.27CB
N 855
Nr 0*
1.27CB
N 890
Nr 0*
1.27CB
N 1075
Nr 0*
1.43CB
N 1010
NR 2587
1.27CB
N 1092
Nr 0*
2.60CB
N 513
NR 1953
2.60CB
N 546
NR 1953
2.60CB
N 464
NR 1953
2.60CB
N 473
NR 1953
2.60CB
N 432
NR 1953
2.60CB
N 360
NR 1953
1.21CS
S
N 830
Nr 0*
113
114
115
116
117
118
119

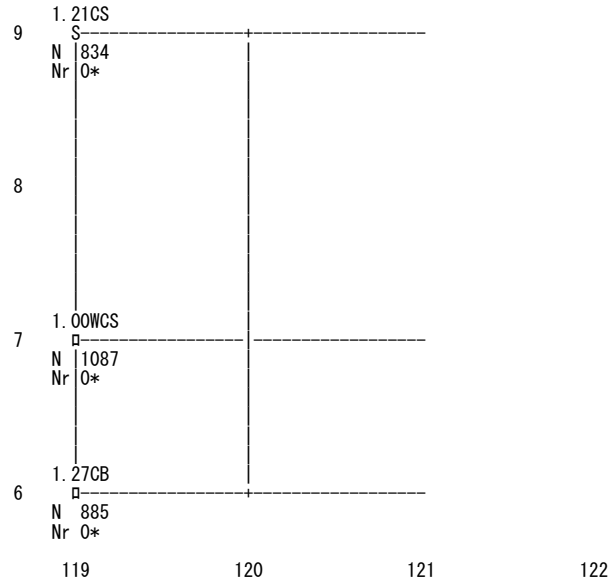

6
1.27CB
5
N 1130
Nr 0*
1.27CB
4
N 855
Nr 0*
1.27CB
3
N 1092
Nr 0*
2
1.21CS
1
N 830
Nr 0*
119
120
121
122

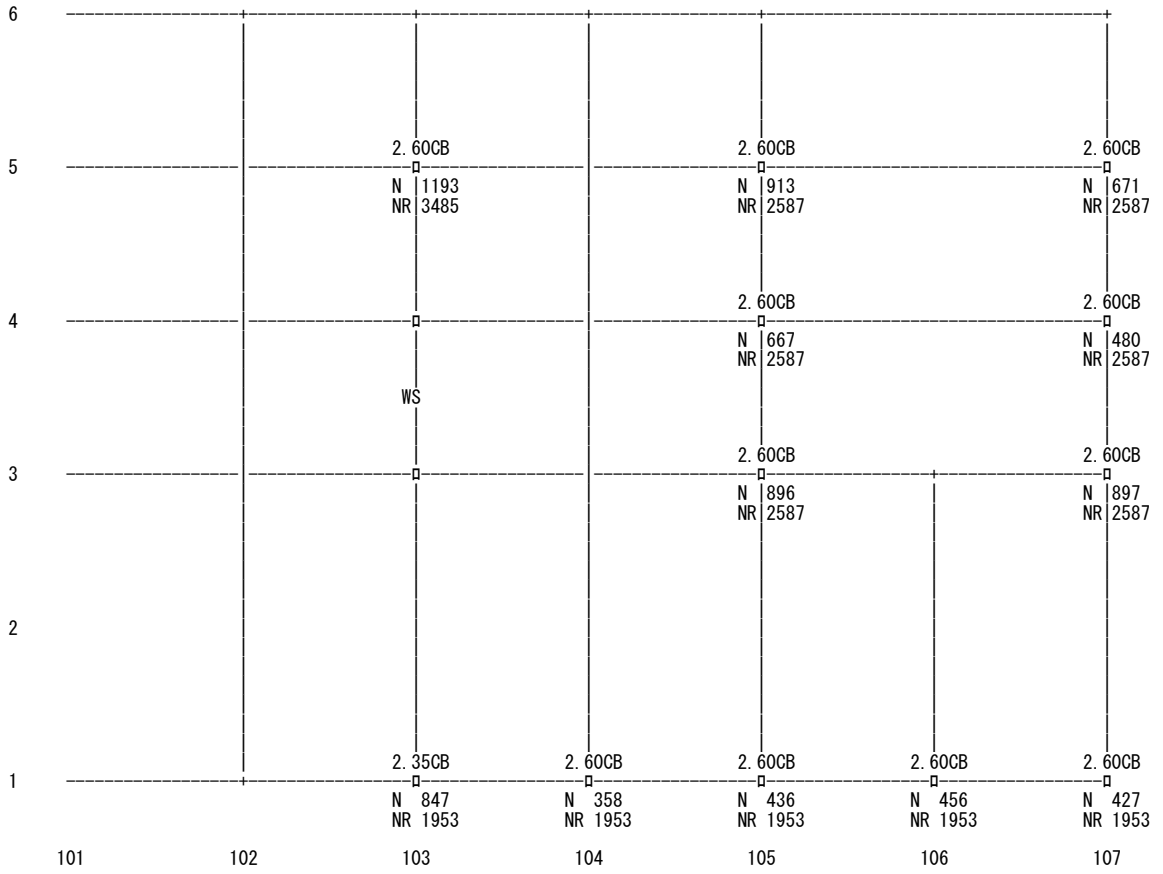
〈 2 階〉 検討Ｆ=1.50 要検討柱 21 箇所

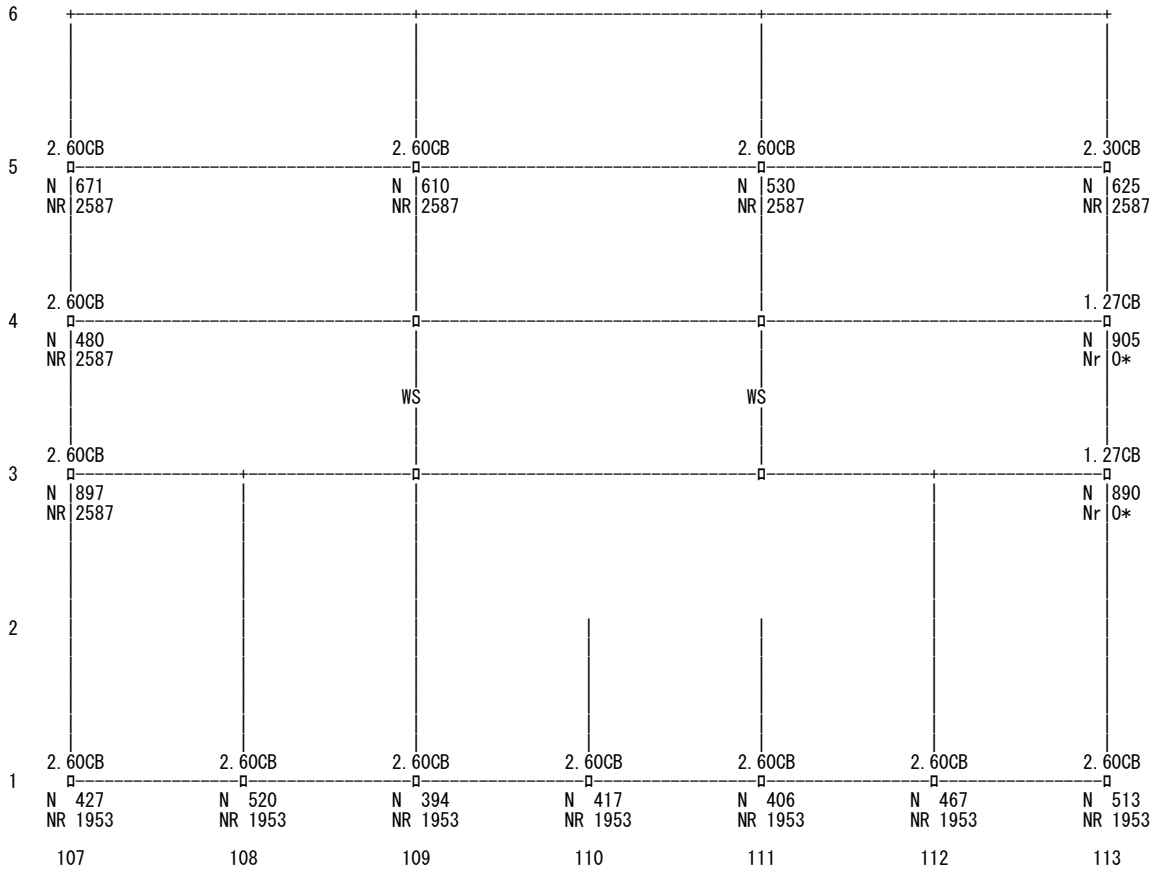


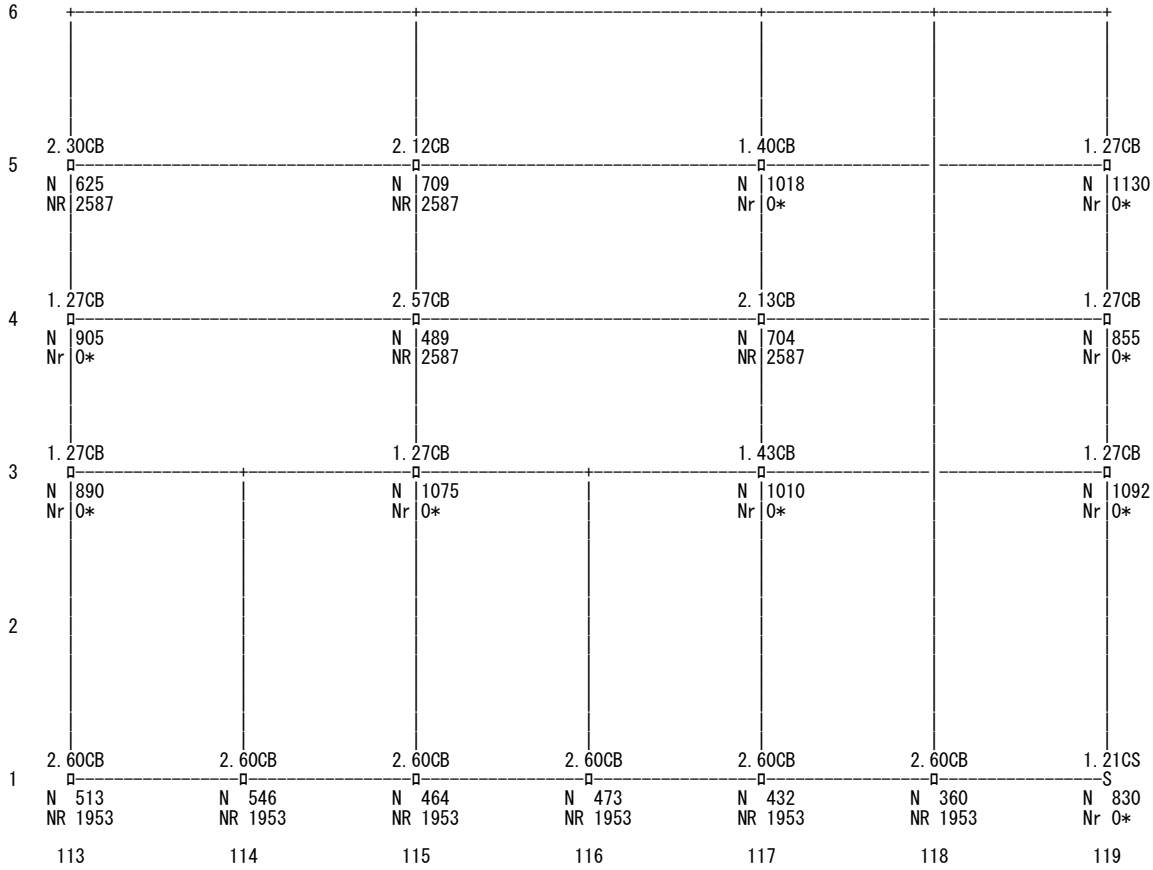

11
10
9
8
7
6
2.60CB
N 425
NR 1953
2.60CB
N 457
NR 1953
2.60CB
N 419
NR 1953
2.60CB
N 555
NR 1953
2.60CB
N 486
NR 1953
1.27CB
N 459
Nr 0*
1.27CB
N 421
Nr 0*
2.60CB
N 924
NR 2587
WS
WS
1.27CB
N 904
Nr 0*
2.60CB
N 500
NR 2587
1.27CB
N 982
Nr 0*
107
108
109
110
111
112
113

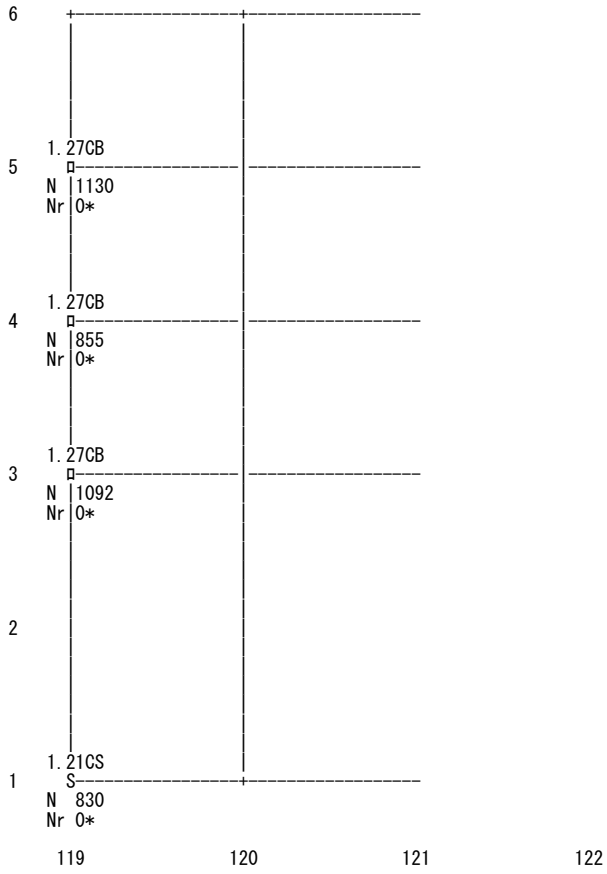

11
10
9
8
7
6
1.27CB
N 421
Nr 0*
1.27CB
N 457
Nr 0*
1.27CB
N 426
Nr 0*
1.27CB
N 474
Nr 0*
1.27CB
N 433
Nr 0*
1.27CB
N 364
Nr 0*
1.21CS
N 834
Nr 0*
1.27CB
N 904
Nr 0*
1.66CB
N 916
NR 2587
1.55CB
N 960
NR 2587
1.00WCS
N 1087
Nr 0*
1.27CB
N 982
Nr 0*
2.55CB
N 500
NR 2587
2.03CB
N 752
NR 2587
1.27CB
N 885
Nr 0*
113
114
115
116
117
118
119


11
10
1.21CS
9
S
N 834
Nr O*
8
1.00WCS
7
N 1087
Nr O*
1.27CB
6
N 885
Nr O*
119
120
121
122

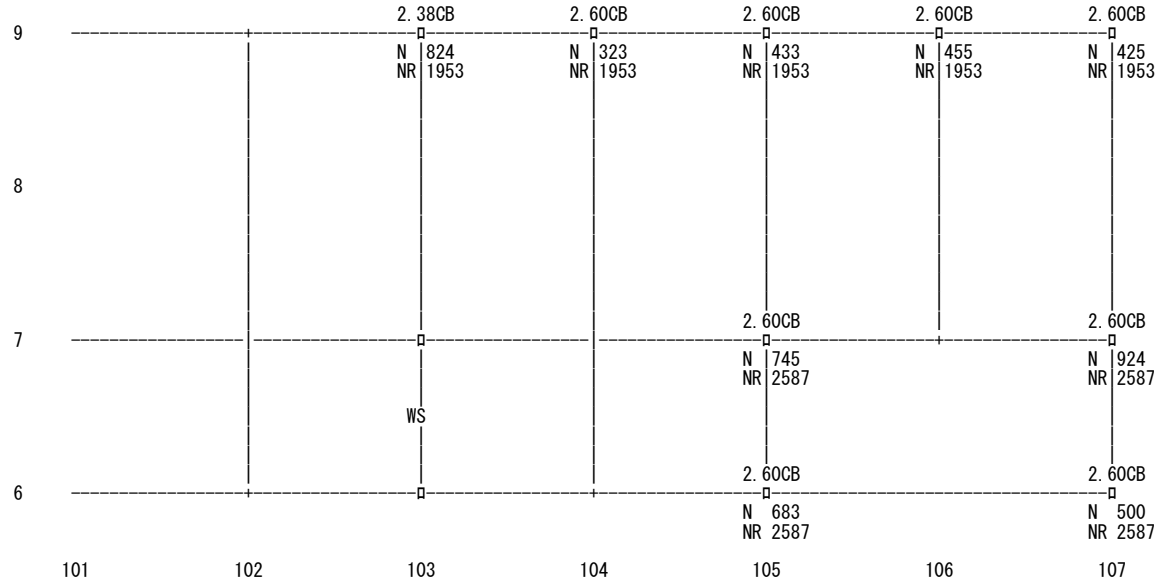

6
5
4
3
2
1
2.60CB
N 1193
NR 3485
2.60CB
N 913
NR 2587
2.60CB
N 671
NR 2587
2.60CB
N 667
NR 2587
2.60CB
N 480
NR 2587
WS
2.60CB
N 896
NR 2587
2.60CB
N 897
NR 2587
2.35CB
N 847
NR 1953
2.60CB
N 358
NR 1953
2.60CB
N 436
NR 1953
2.60CB
N 456
NR 1953
2.60CB
N 427
NR 1953
101
102
103
104
105
106
107

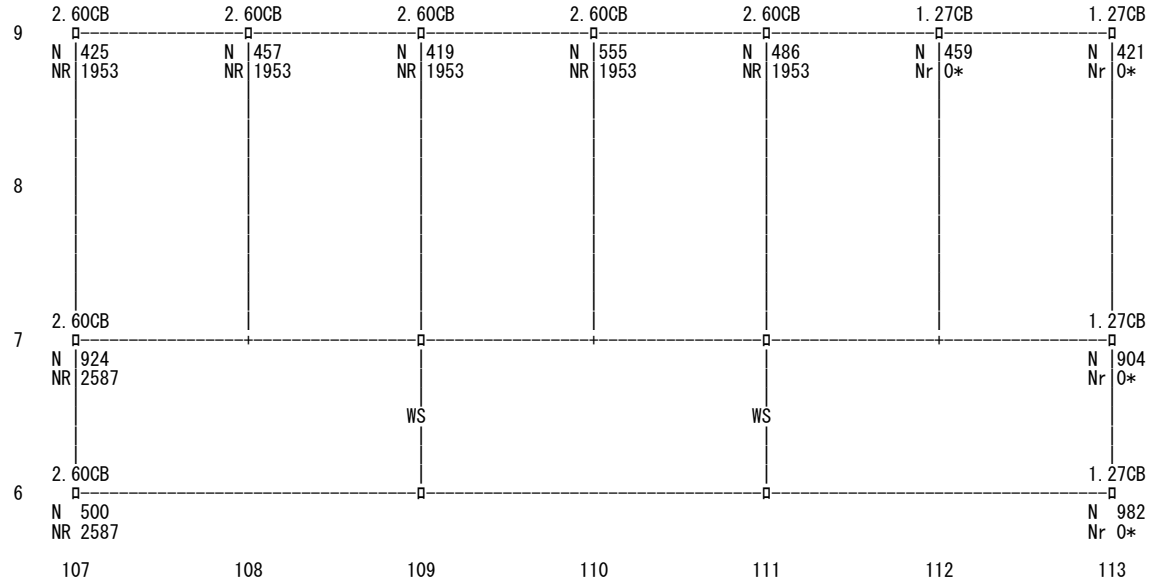

6
5
4
3
2
1
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.30CB
N 671
NR 2587
N 610
NR 2587
N 530
NR 2587
N 625
NR 2587
2.60CB
1.27CB
N 480
N 905
NR 2587
Nr 0*
WS
WS
2.60CB
1.27CB
N 897
N 890
NR 2587
Nr 0*
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
N 427
NR 1953
N 520
NR 1953
N 394
NR 1953
N 417
NR 1953
N 406
NR 1953
N 467
NR 1953
N 513
NR 1953
107
108
109
110
111
112
113

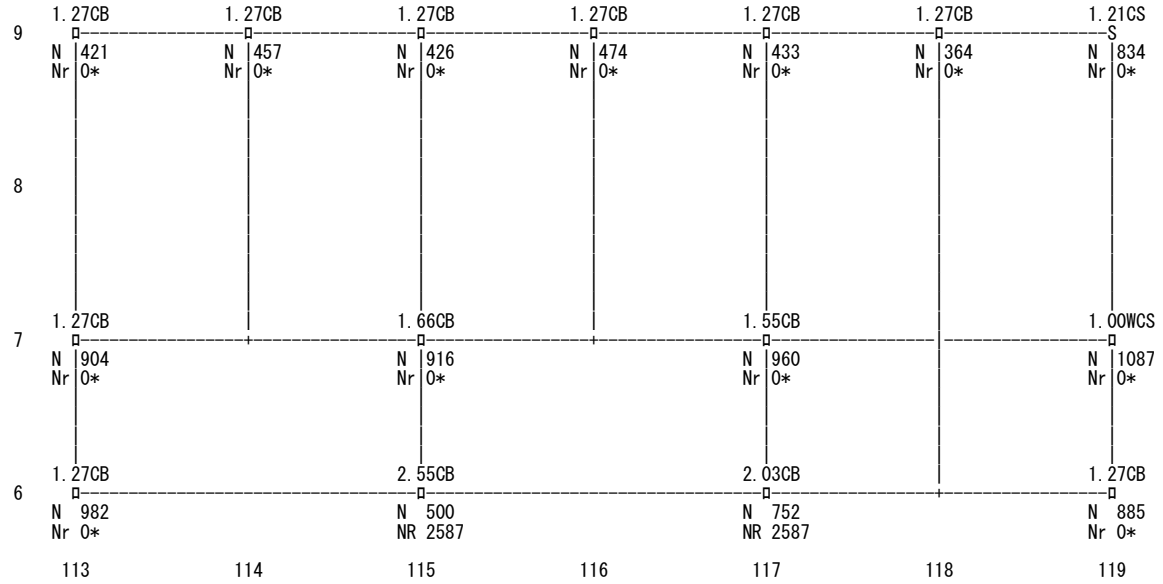

6
5
4
3
2
1
2.30CB
N 625
NR 2587
2.12CB
N 709
NR 2587
1.40CB
N 1018
Nr 0*
1.27CB
N 1130
Nr 0*
1.27CB
N 905
Nr 0*
2.57CB
N 489
NR 2587
2.13CB
N 704
NR 2587
1.27CB
N 855
Nr 0*
1.27CB
N 890
Nr 0*
1.27CB
N 1075
Nr 0*
1.43CB
N 1010
Nr 0*
1.27CB
N 1092
Nr 0*
2.60CB
N 513
NR 1953
2.60CB
N 546
NR 1953
2.60CB
N 464
NR 1953
2.60CB
N 473
NR 1953
2.60CB
N 432
NR 1953
2.60CB
N 360
NR 1953
1.21CS
S
N 830
Nr 0*
113
114
115
116
117
118
119

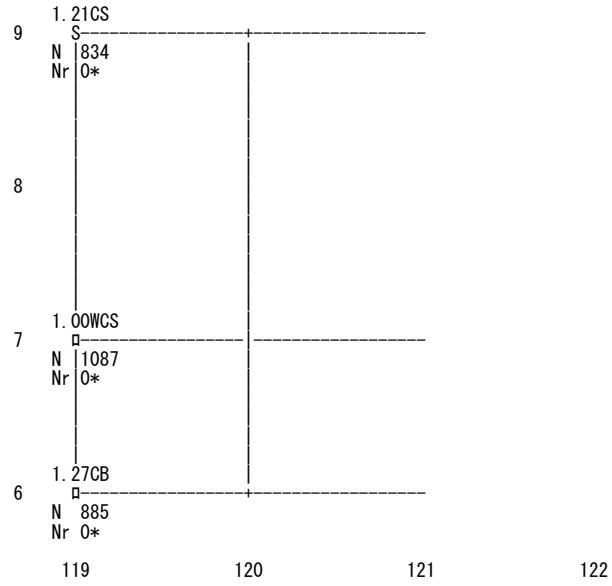

6
1.27CB
5
N 1130
Nr 0*
1.27CB
4
N 855
Nr 0*
1.27CB
3
N 1092
Nr 0*
2
1.21CS
1
N 830
Nr 0*
119
120
121
122

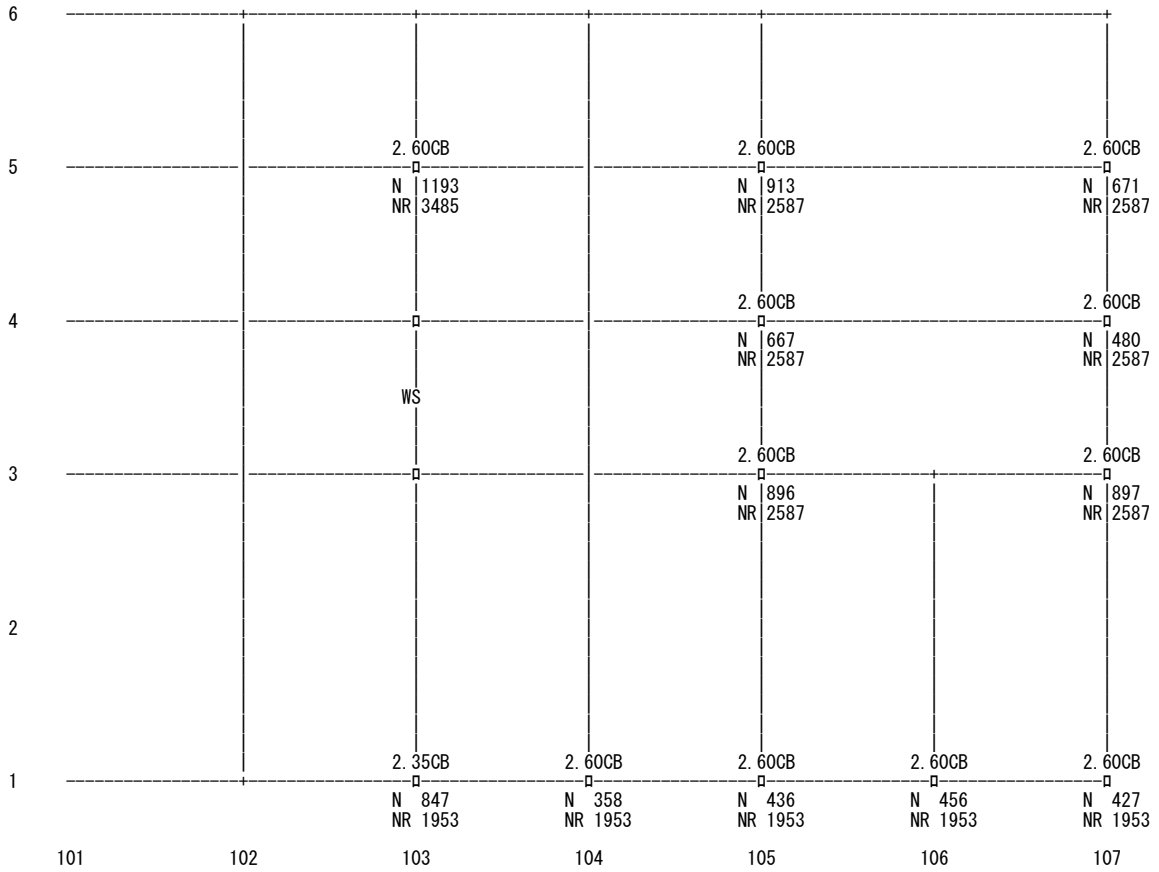
〈 2 階〉 検討Ｆ=2.00 要検討柱 23 箇所

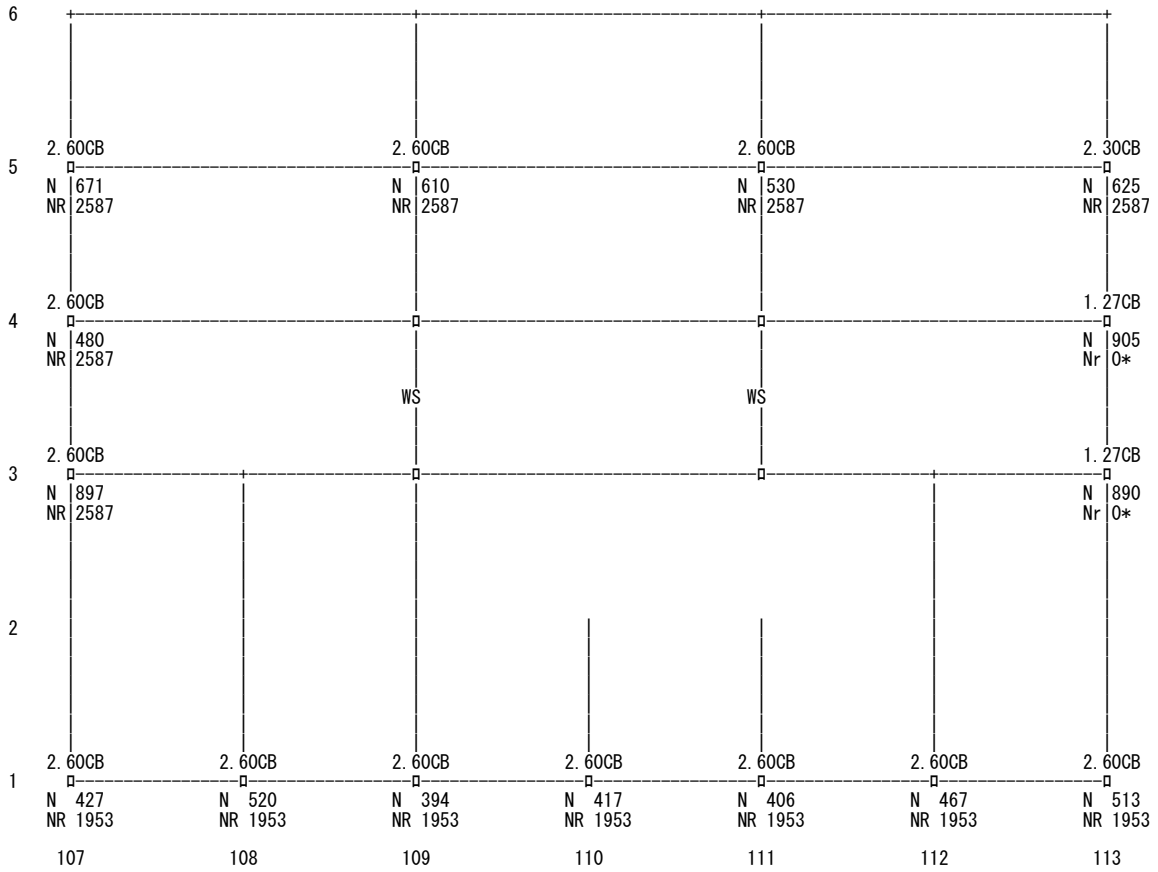


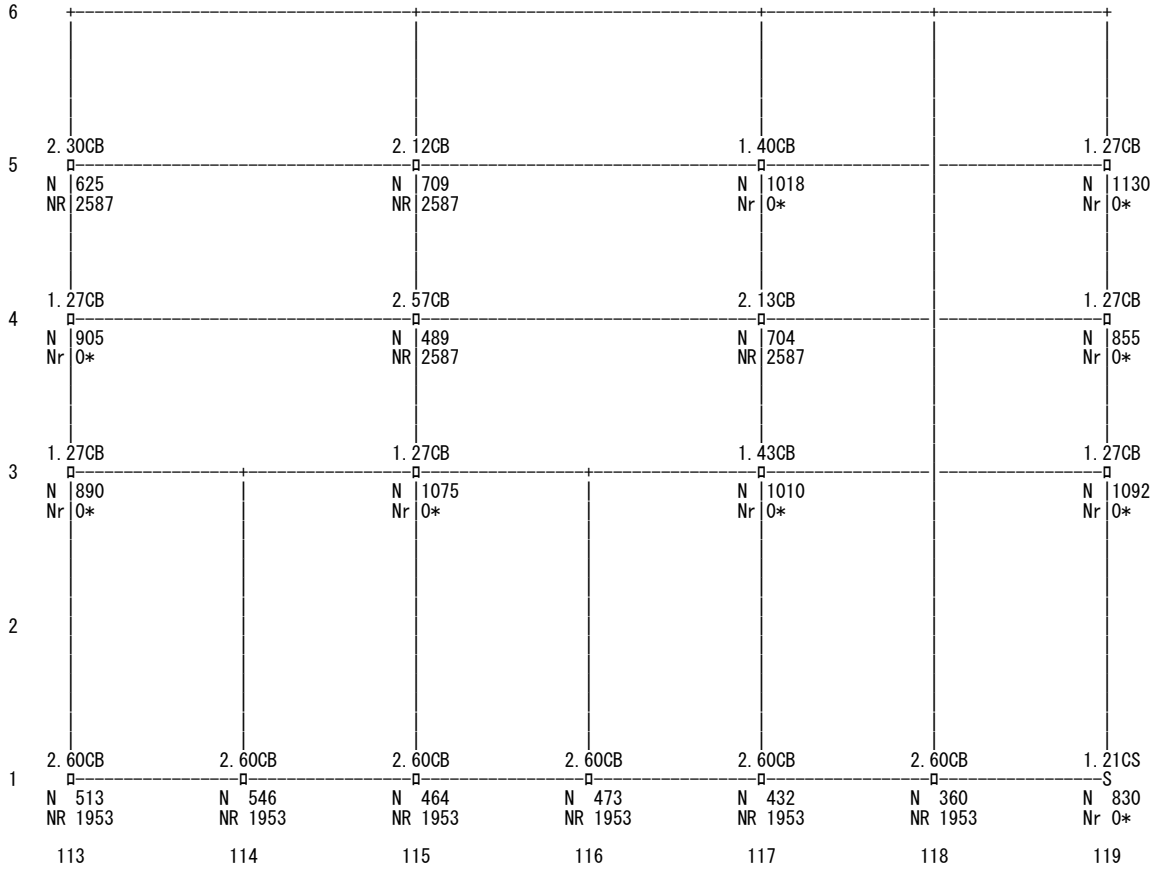

11
10
9
8
7
6
2.60CB
N 425
NR 1953
2.60CB
N 457
NR 1953
2.60CB
N 419
NR 1953
2.60CB
N 555
NR 1953
2.60CB
N 486
NR 1953
1.27CB
N 459
Nr 0*
1.27CB
N 421
Nr 0*
2.60CB
N 924
NR 2587
WS
WS
1.27CB
N 904
Nr 0*
2.60CB
N 500
NR 2587
1.27CB
N 982
Nr 0*
107
108
109
110
111
112
113

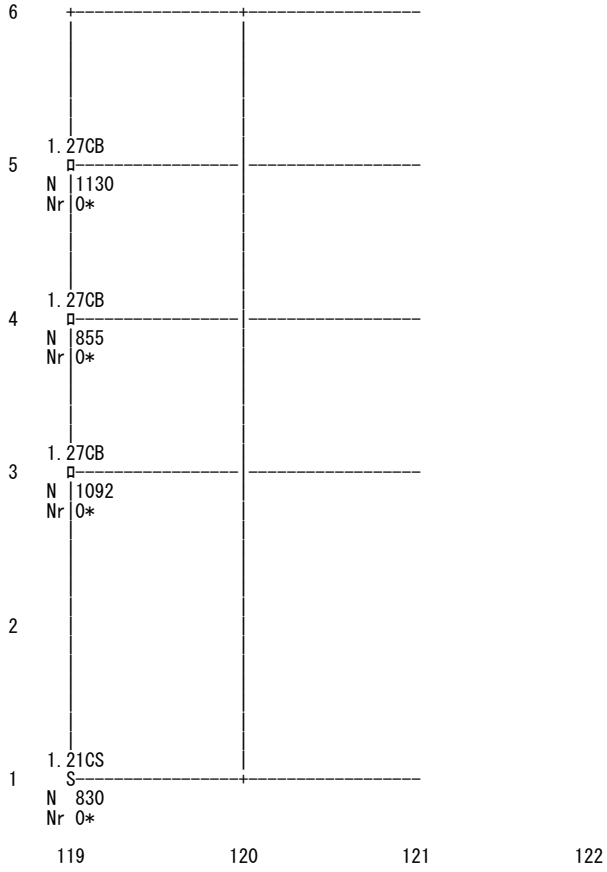

11
10
9
8
7
6
1.27CB
1.27CB
1.27CB
1.27CB
1.27CB
1.27CB
1.21CS
S
N 421
Nr 0*
N 457
Nr 0*
N 426
Nr 0*
N 474
Nr 0*
N 433
Nr 0*
N 364
Nr 0*
N 834
Nr 0*
1.27CB
1.66CB
1.55CB
1.00WCS
N 904
Nr 0*
N 916
Nr 0*
N 960
Nr 0*
N 1087
Nr 0*
1.27CB
2.55CB
2.03CB
1.27CB
N 982
Nr 0*
N 500
NR 2587
N 752
NR 2587
N 885
Nr 0*
113
114
115
116
117
118
119


11
10
1.21CS
9
S
N 834
Nr O*
8
1.00WCS
7
N 1087
Nr O*
1.27CB
6
N 885
Nr O*
119
120
121
122

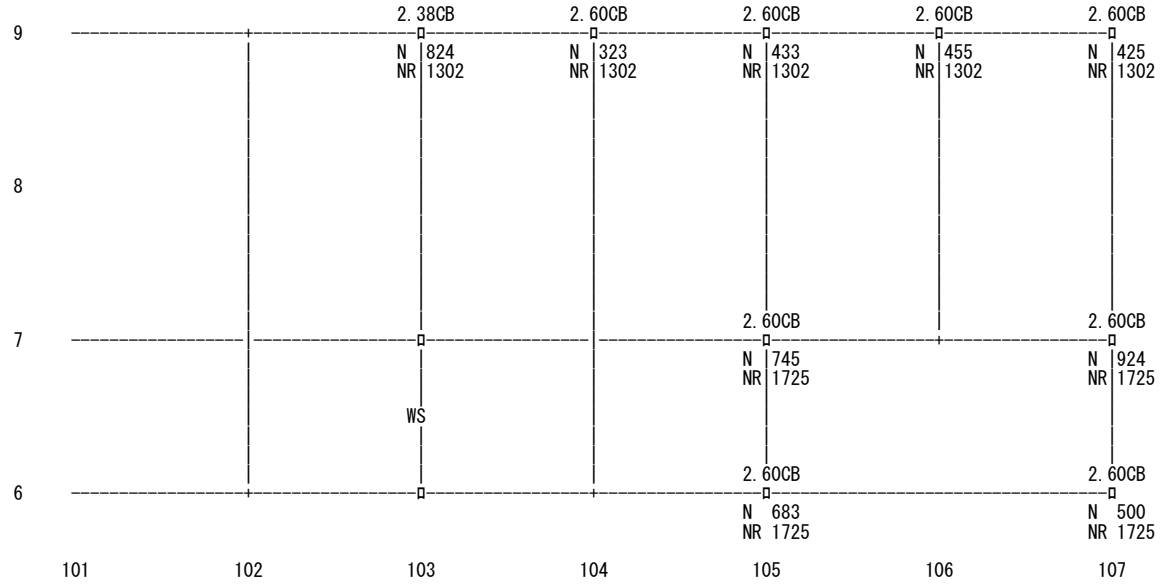

6
5
4
3
2
1
2.60CB
N 1193
NR 3485
2.60CB
N 913
NR 2587
2.60CB
N 671
NR 2587
2.60CB
N 667
NR 2587
2.60CB
N 480
NR 2587
WS
2.60CB
N 896
NR 2587
2.60CB
N 897
NR 2587
2.35CB
N 847
NR 1953
2.60CB
N 358
NR 1953
2.60CB
N 436
NR 1953
2.60CB
N 456
NR 1953
2.60CB
N 427
NR 1953
101
102
103
104
105
106
107

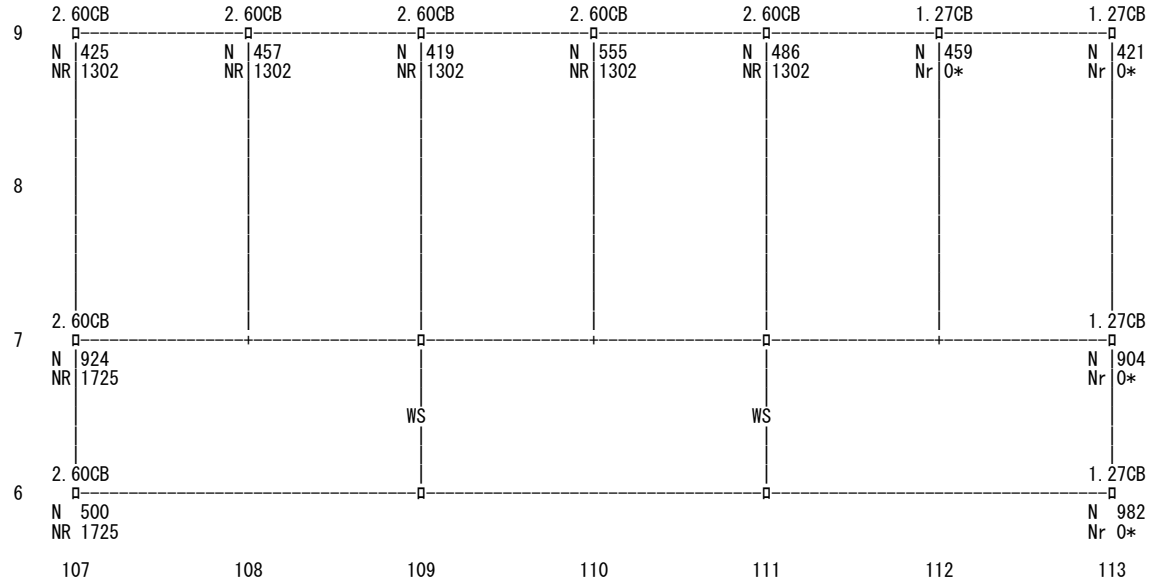

6
5
4
3
2
1
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.30CB
N 671
NR 2587
N 610
NR 2587
N 530
NR 2587
N 625
NR 2587
2.60CB
1.27CB
N 480
NR 2587
N 905
Nr 0*
WS
WS
2.60CB
1.27CB
N 897
NR 2587
N 890
Nr 0*
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
N 427
NR 1953
N 520
NR 1953
N 394
NR 1953
N 417
NR 1953
N 406
NR 1953
N 467
NR 1953
N 513
NR 1953
107
108
109
110
111
112
113

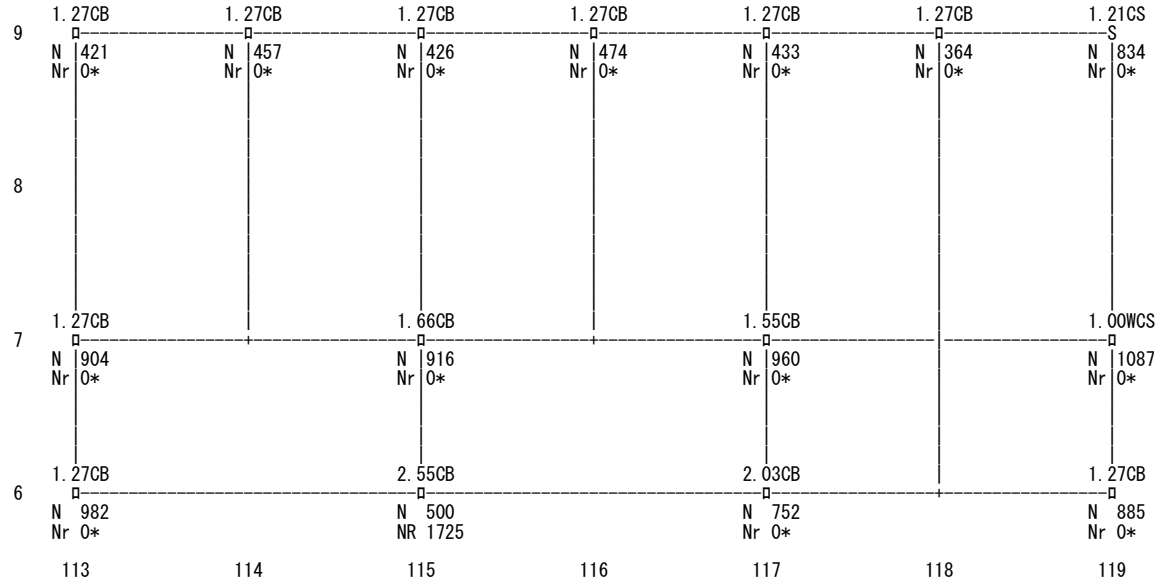

6
5
4
3
2
1
2.30CB
N 625
NR 2587
2.12CB
N 709
NR 2587
1.40CB
N 1018
Nr 0*
1.27CB
N 1130
Nr 0*
1.27CB
N 905
Nr 0*
2.57CB
N 489
NR 2587
2.13CB
N 704
NR 2587
1.27CB
N 855
Nr 0*
1.27CB
N 890
Nr 0*
1.27CB
N 1075
Nr 0*
1.43CB
N 1010
Nr 0*
1.27CB
N 1092
Nr 0*
2.60CB
N 513
NR 1953
2.60CB
N 546
NR 1953
2.60CB
N 464
NR 1953
2.60CB
N 473
NR 1953
2.60CB
N 432
NR 1953
2.60CB
N 360
NR 1953
1.21CS
S
N 830
Nr 0*
113
114
115
116
117
118
119

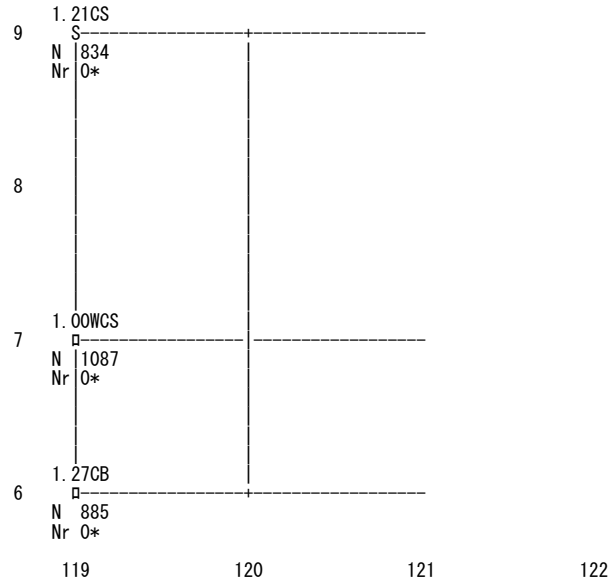

6
1.27CB
5
N 1130
Nr 0*
1.27CB
4
N 855
Nr 0*
1.27CB
3
N 1092
Nr 0*
2
1.21CS
1
N 830
Nr 0*
119
120
121
122

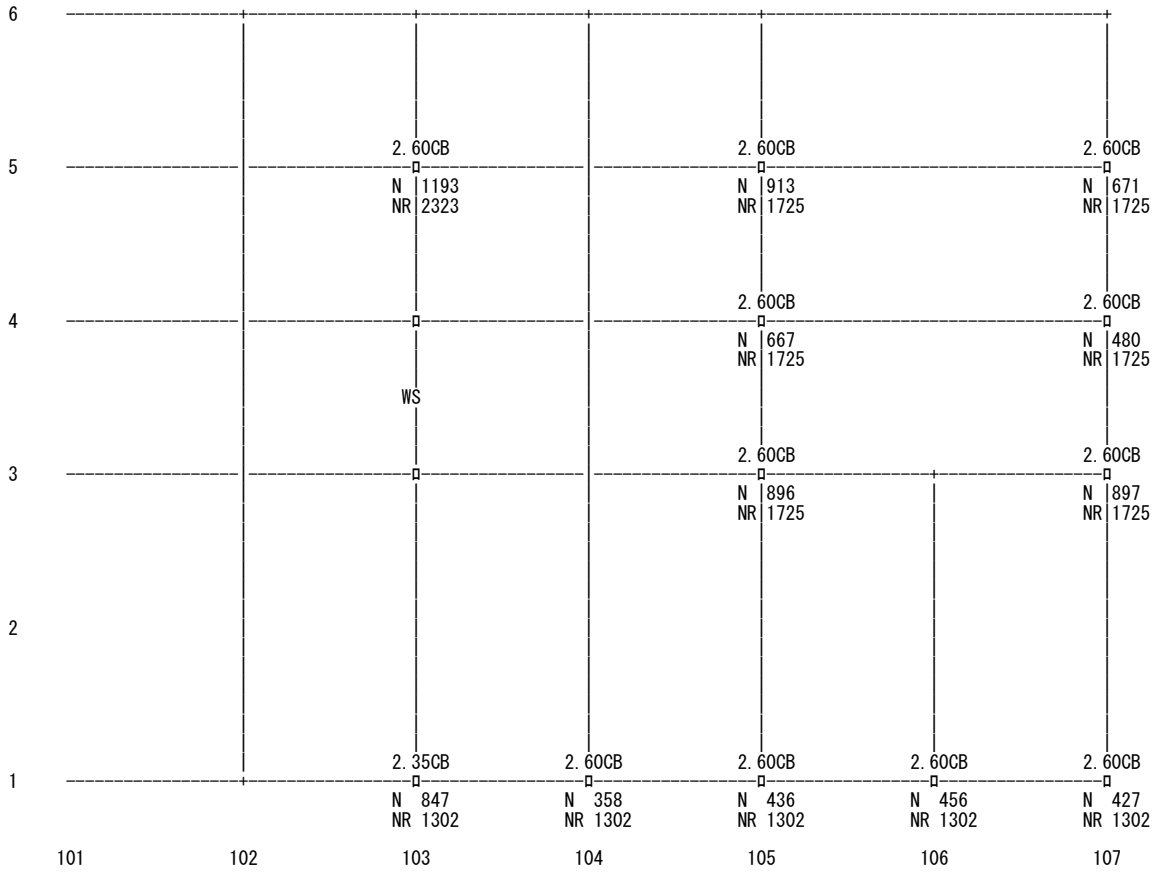
〈 2 階〉 検討Ｆ=2.25 要検討柱 26 箇所

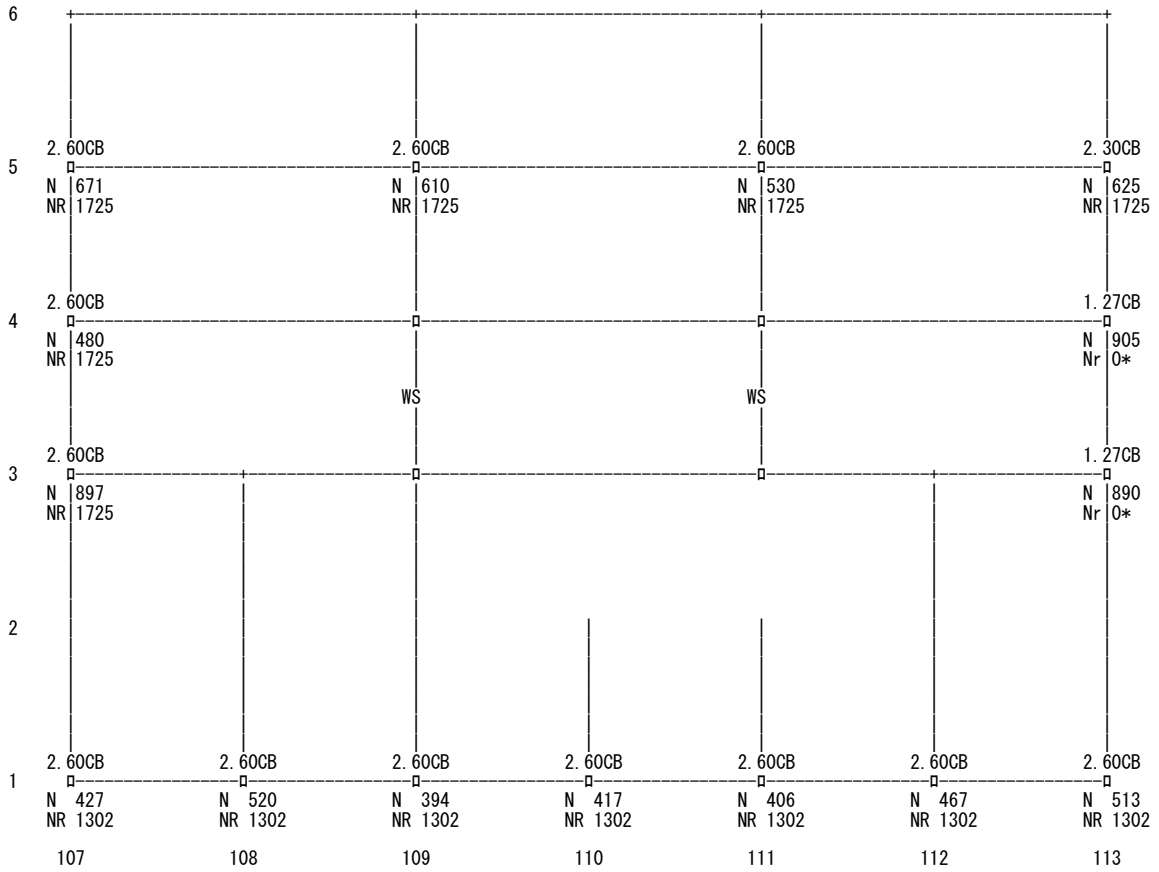


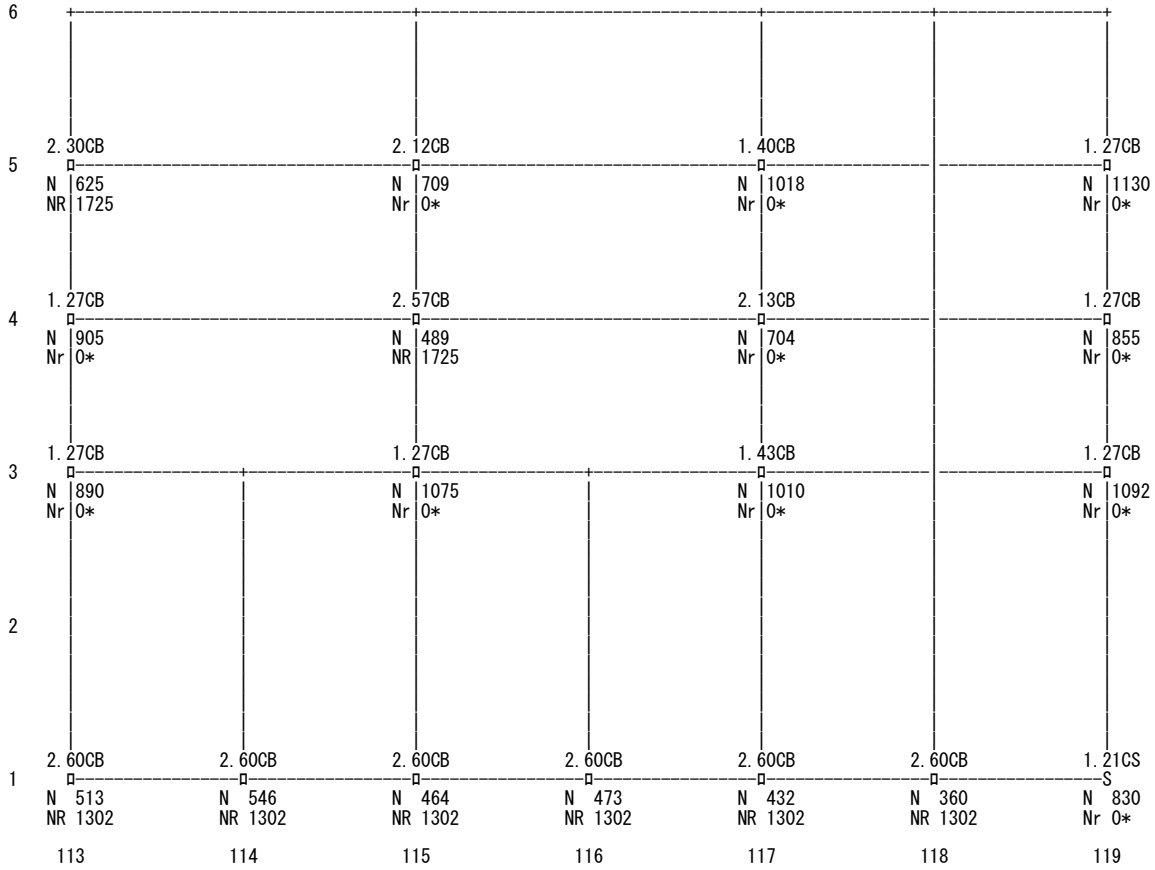

11
10
9
8
7
6
2.60CB
N 425
NR 1302
2.60CB
N 457
NR 1302
2.60CB
N 419
NR 1302
2.60CB
N 555
NR 1302
2.60CB
N 486
NR 1302
1.27CB
N 459
Nr 0*
1.27CB
N 421
Nr 0*
2.60CB
N 924
NR 1725
WS
WS
1.27CB
N 904
Nr 0*
2.60CB
N 500
NR 1725
1.27CB
N 982
Nr 0*
107
108
109
110
111
112
113

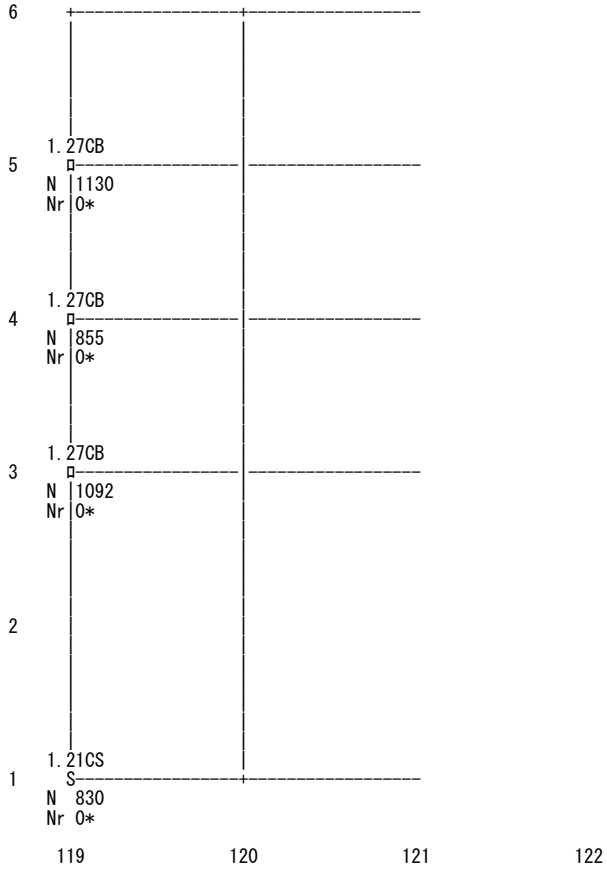

11
10
9
8
7
6
1.27CB
N 421
Nr 0*
1.27CB
N 457
Nr 0*
1.27CB
N 426
Nr 0*
1.27CB
N 474
Nr 0*
1.27CB
N 433
Nr 0*
1.27CB
N 364
Nr 0*
1.21CS
N 834
Nr 0*
1.27CB
N 904
Nr 0*
1.66CB
N 916
Nr 0*
1.55CB
N 960
Nr 0*
1.00WCS
N 1087
Nr 0*
1.27CB
N 982
Nr 0*
2.55CB
N 500
NR 1725
2.03CB
N 752
Nr 0*
1.27CB
N 885
Nr 0*
113
114
115
116
117
118
119


11
10
1.21CS
9
S
N 834
Nr O*
8
1.00WCS
7
N 1087
Nr O*
1.27CB
6
N 885
Nr O*
119
120
121
122

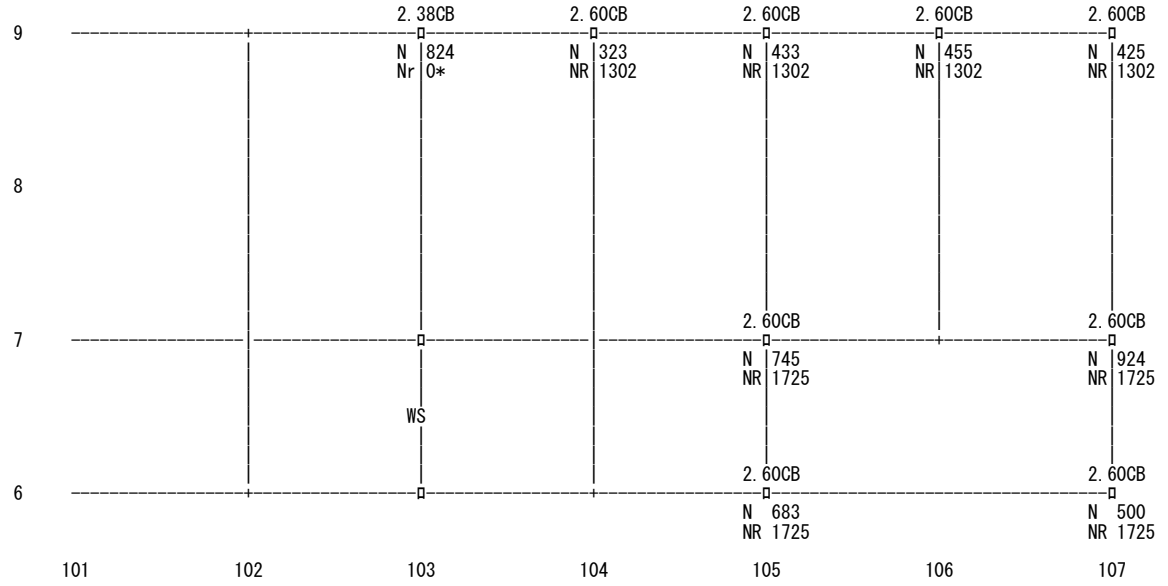

6
5
4
3
2
1
2.60CB
N 1193
NR 2323
2.60CB
N 913
NR 1725
2.60CB
N 671
NR 1725
2.60CB
N 667
NR 1725
2.60CB
N 480
NR 1725
WS
2.60CB
N 896
NR 1725
2.60CB
N 897
NR 1725
2.35CB
N 847
NR 1302
2.60CB
N 358
NR 1302
2.60CB
N 436
NR 1302
2.60CB
N 456
NR 1302
2.60CB
N 427
NR 1302
101
102
103
104
105
106
107

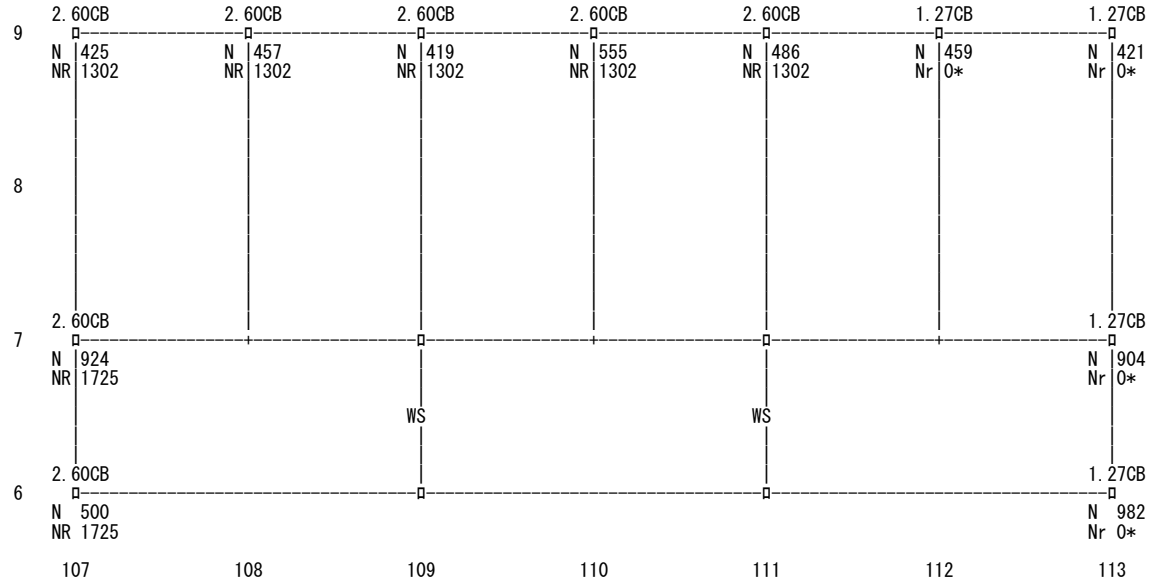

6
5
4
3
2
1
2.60CB
N 671
NR 1725
2.60CB
N 610
NR 1725
2.60CB
N 530
NR 1725
2.30CB
N 625
NR 1725
2.60CB
N 480
NR 1725
1.27CB
N 905
Nr 0*
WS
WS
2.60CB
N 897
NR 1725
1.27CB
N 890
Nr 0*
2.60CB
N 427
NR 1302
2.60CB
N 520
NR 1302
2.60CB
N 394
NR 1302
2.60CB
N 417
NR 1302
2.60CB
N 406
NR 1302
2.60CB
N 467
NR 1302
2.60CB
N 513
NR 1302
107
108
109
110
111
112
113

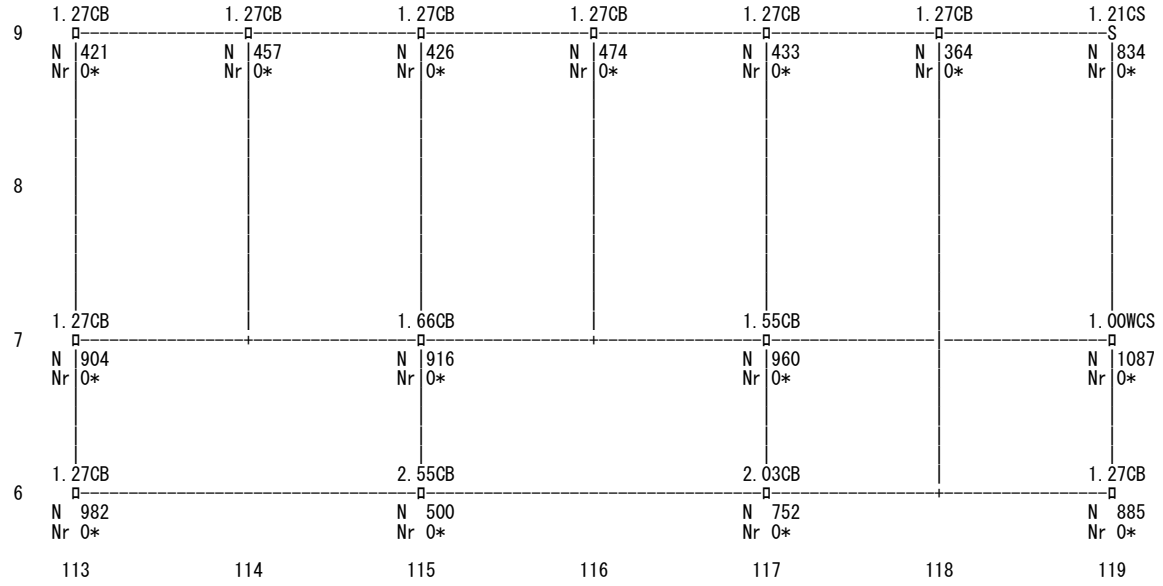

6
5
4
3
2
1
2.30CB
N 625
NR 1725
2.12CB
N 709
Nr 0*
1.40CB
N 1018
Nr 0*
1.27CB
N 1130
Nr 0*
1.27CB
N 905
Nr 0*
2.57CB
N 489
NR 1725
2.13CB
N 704
Nr 0*
1.27CB
N 855
Nr 0*
1.27CB
N 890
Nr 0*
1.27CB
N 1075
Nr 0*
1.43CB
N 1010
Nr 0*
1.27CB
N 1092
Nr 0*
2.60CB
N 513
NR 1302
2.60CB
N 546
NR 1302
2.60CB
N 464
NR 1302
2.60CB
N 473
NR 1302
2.60CB
N 432
NR 1302
2.60CB
N 360
NR 1302
1.21CS
S
N 830
Nr 0*
113
114
115
116
117
118
119

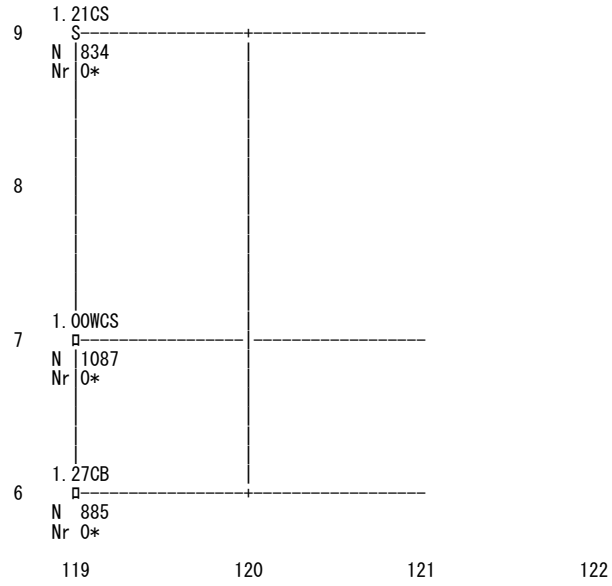

6
1.27CB
5
N 1130
Nr 0*
1.27CB
4
N 855
Nr 0*
1.27CB
3
N 1092
Nr 0*
2
1.21CS
1
N 830
Nr 0*
119
120
121
122

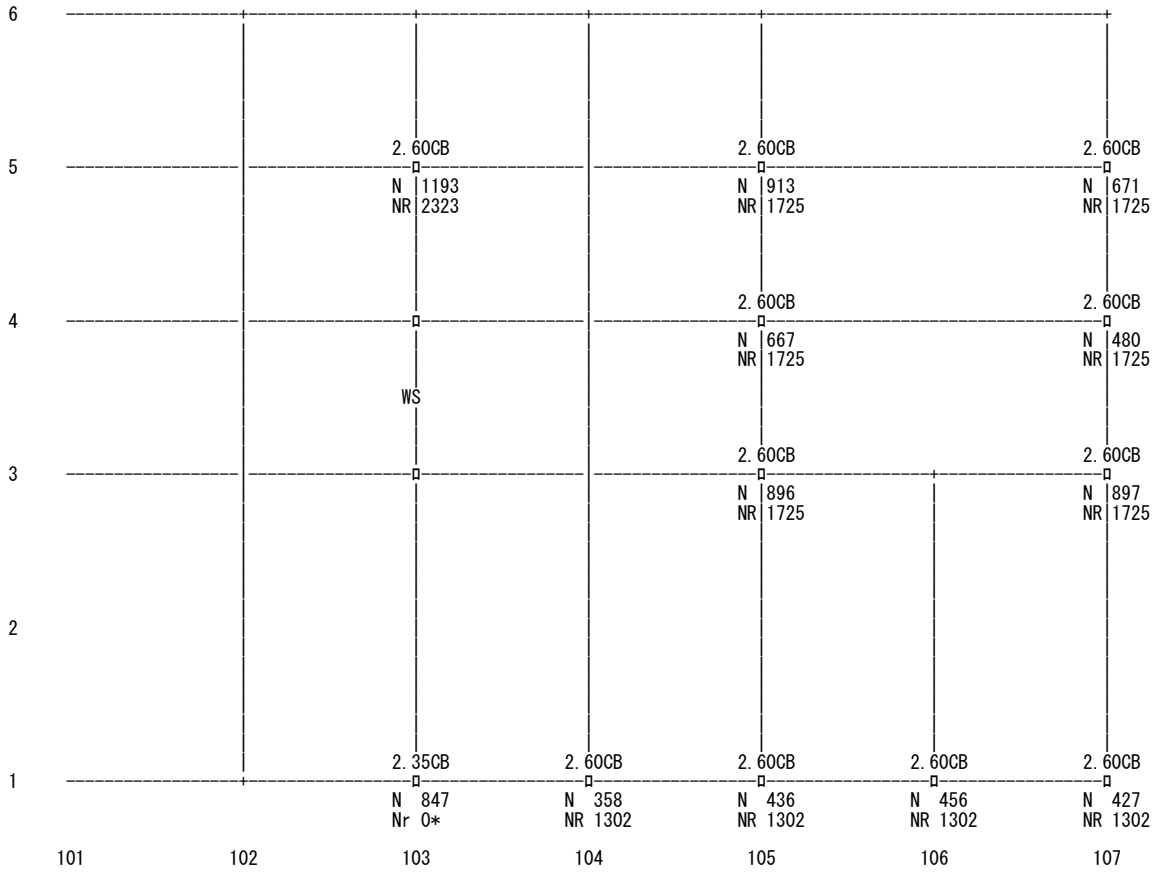
〈 2 階〉 検討Ｆ=2.60 要検討柱 31 箇所

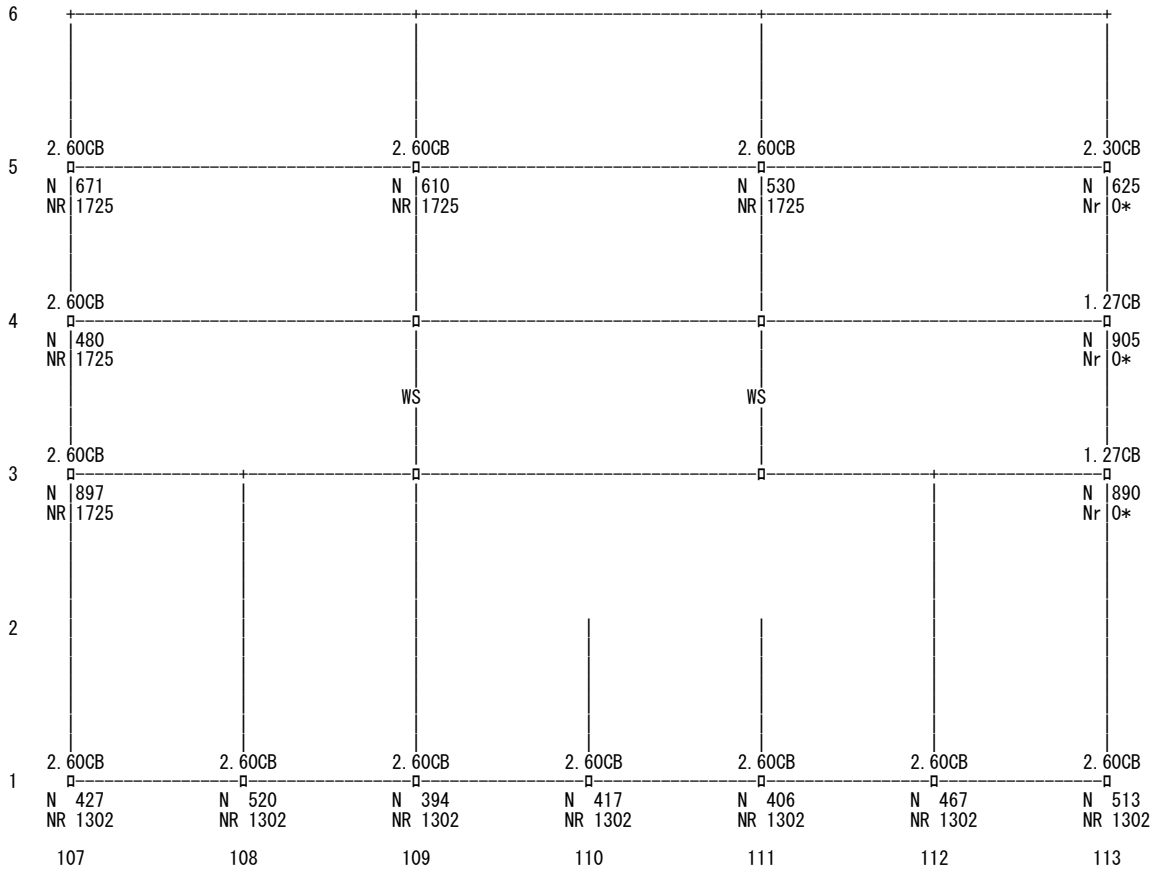


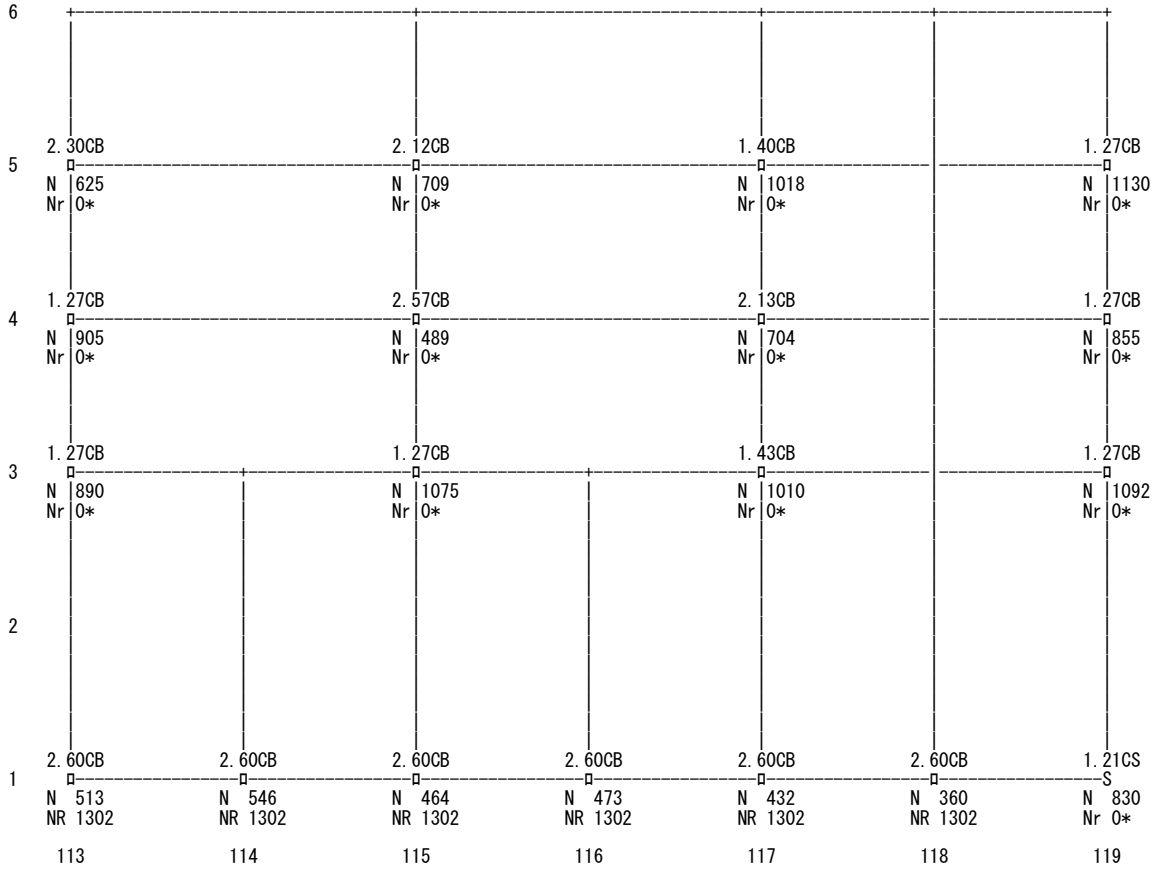

11
10
9
8
7
6
2.60CB
N 425
NR 1302
2.60CB
N 457
NR 1302
2.60CB
N 419
NR 1302
2.60CB
N 555
NR 1302
2.60CB
N 486
NR 1302
1.27CB
N 459
Nr 0*
1.27CB
N 421
Nr 0*
2.60CB
N 924
NR 1725
WS
WS
1.27CB
N 904
Nr 0*
2.60CB
N 500
NR 1725
1.27CB
N 982
Nr 0*
107
108
109
110
111
112
113

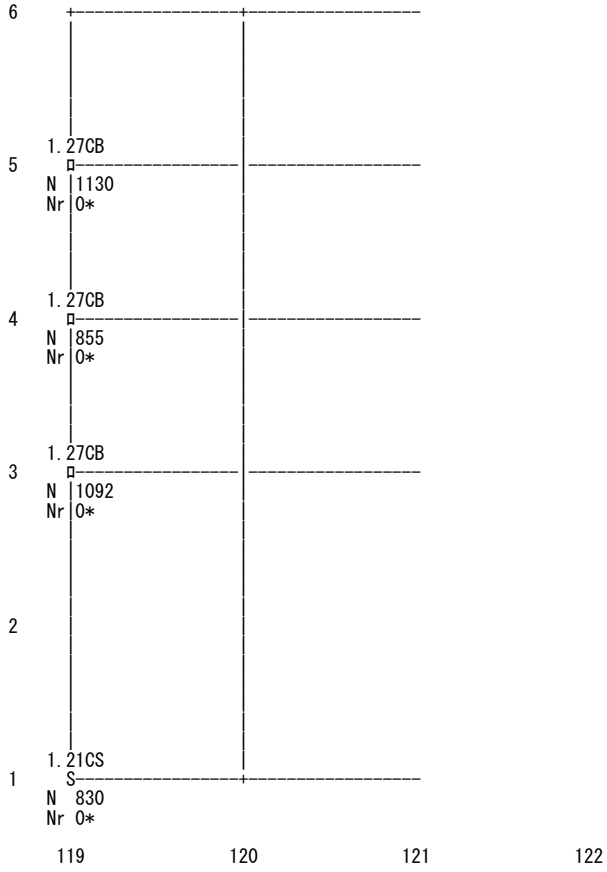

11
10
9
8
7
6
1.27CB
1.27CB
1.27CB
1.27CB
1.27CB
1.27CB
1.21CS
S
N 421
Nr 0*
N 457
Nr 0*
N 426
Nr 0*
N 474
Nr 0*
N 433
Nr 0*
N 364
Nr 0*
N 834
Nr 0*
1.27CB
1.66CB
1.55CB
1.00WCS
N 904
Nr 0*
N 916
Nr 0*
N 960
Nr 0*
N 1087
Nr 0*
1.27CB
2.55CB
2.03CB
1.27CB
N 982
Nr 0*
N 500
Nr 0*
N 752
Nr 0*
N 885
Nr 0*
113
114
115
116
117
118
119


11
10
1.21CS
9
S
N 834
Nr O*
8
1.00WCS
7
N 1087
Nr O*
1.27CB
6
N 885
Nr O*
119
120
121
122


6
5
4
3
2
1
2.60CB
N 1193
NR 2323
2.60CB
N 913
NR 1725
2.60CB
N 671
NR 1725
2.60CB
N 667
NR 1725
2.60CB
N 480
NR 1725
WS
2.60CB
N 896
NR 1725
2.60CB
N 897
NR 1725
2.35CB
N 847
Nr 0*
2.60CB
N 358
NR 1302
2.60CB
N 436
NR 1302
2.60CB
N 456
NR 1302
2.60CB
N 427
NR 1302
101
102
103
104
105
106
107

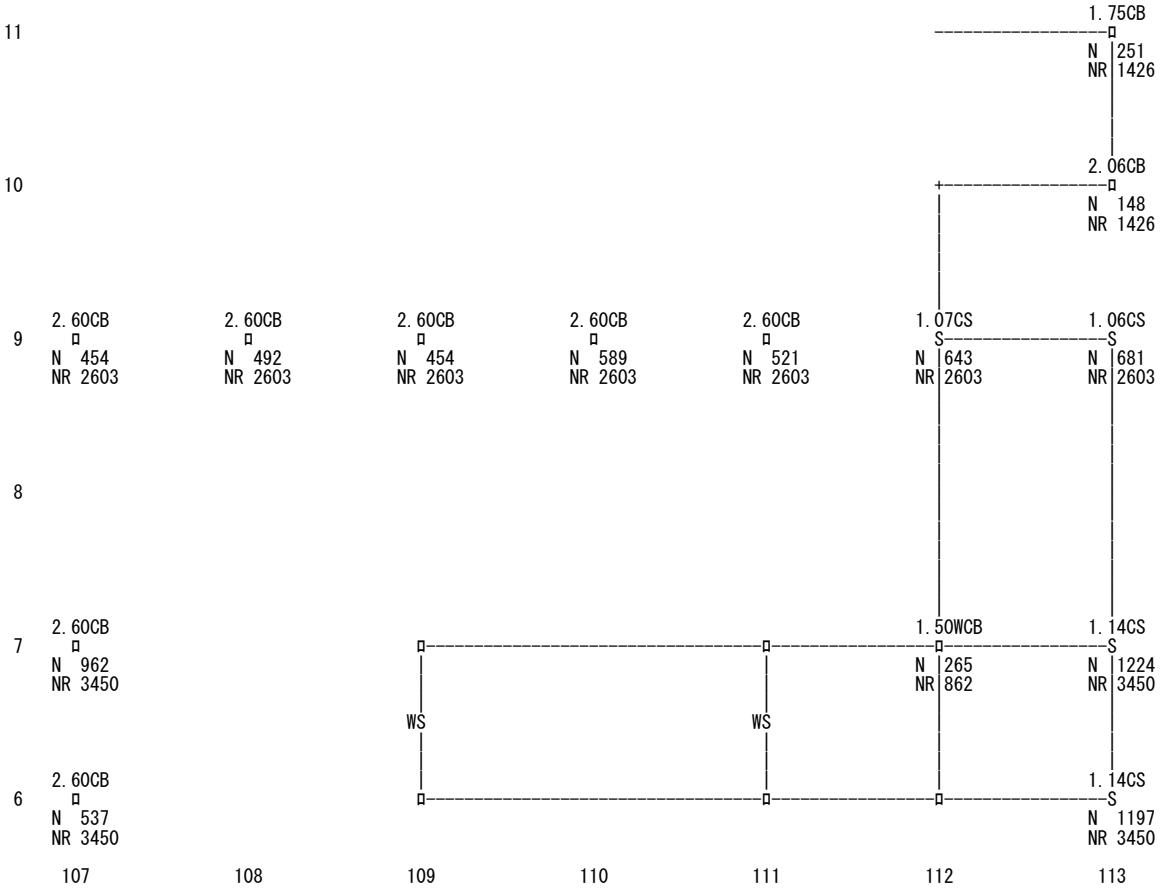

6
5
4
3
2
1
2.60CB
N 671
NR 1725
2.60CB
N 610
NR 1725
2.60CB
N 530
NR 1725
2.30CB
N 625
Nr 0*
2.60CB
N 480
NR 1725
1.27CB
N 905
Nr 0*
WS
WS
2.60CB
N 897
NR 1725
1.27CB
N 890
Nr 0*
2.60CB
N 427
NR 1302
2.60CB
N 520
NR 1302
2.60CB
N 394
NR 1302
2.60CB
N 417
NR 1302
2.60CB
N 406
NR 1302
2.60CB
N 467
NR 1302
2.60CB
N 513
NR 1302
107
108
109
110
111
112
113

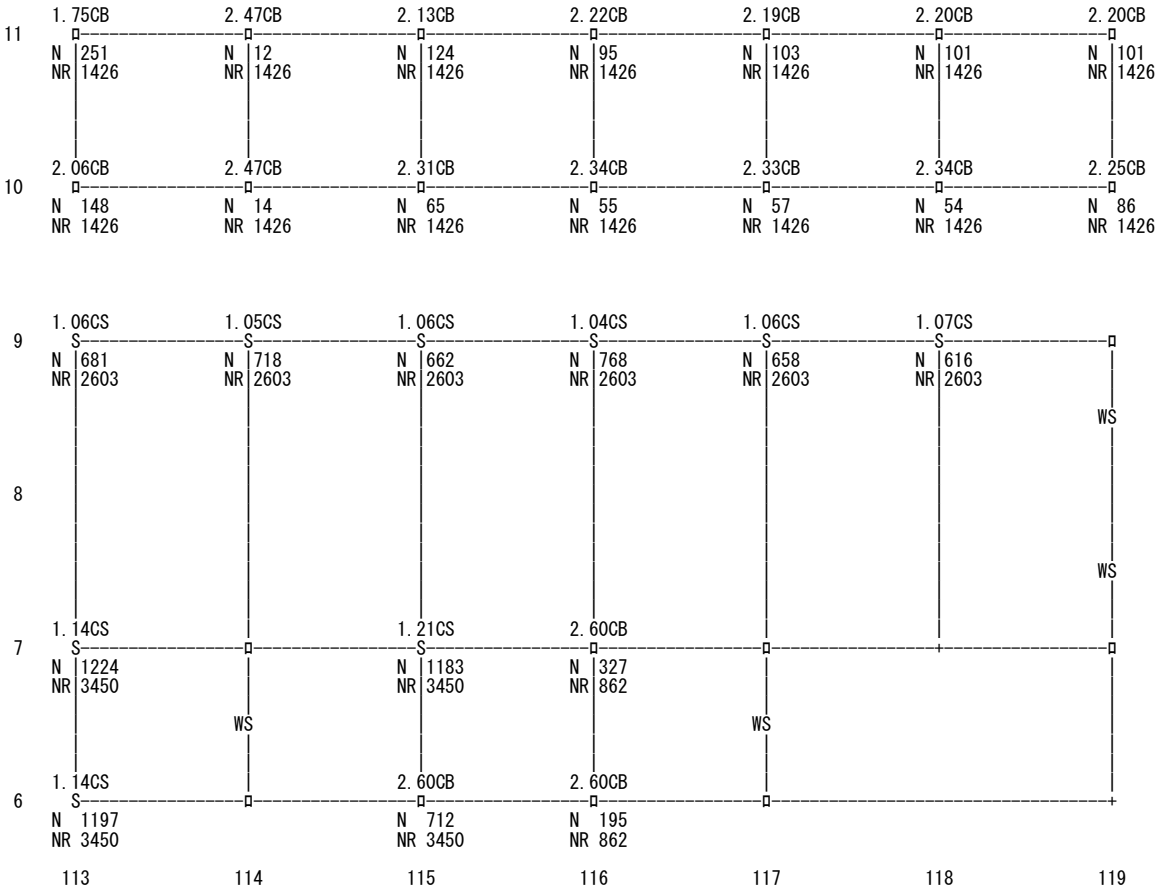

6
5
4
3
2
1
2.30CB
N 625
Nr 0*
2.12CB
N 709
Nr 0*
1.40CB
N 1018
Nr 0*
1.27CB
N 1130
Nr 0*
1.27CB
N 905
Nr 0*
2.57CB
N 489
Nr 0*
2.13CB
N 704
Nr 0*
1.27CB
N 855
Nr 0*
1.27CB
N 890
Nr 0*
1.27CB
N 1075
Nr 0*
1.43CB
N 1010
Nr 0*
1.27CB
N 1092
Nr 0*
2.60CB
N 513
NR 1302
2.60CB
N 546
NR 1302
2.60CB
N 464
NR 1302
2.60CB
N 473
NR 1302
2.60CB
N 432
NR 1302
2.60CB
N 360
NR 1302
1.21CS
S
N 830
Nr 0*
113
114
115
116
117
118
119

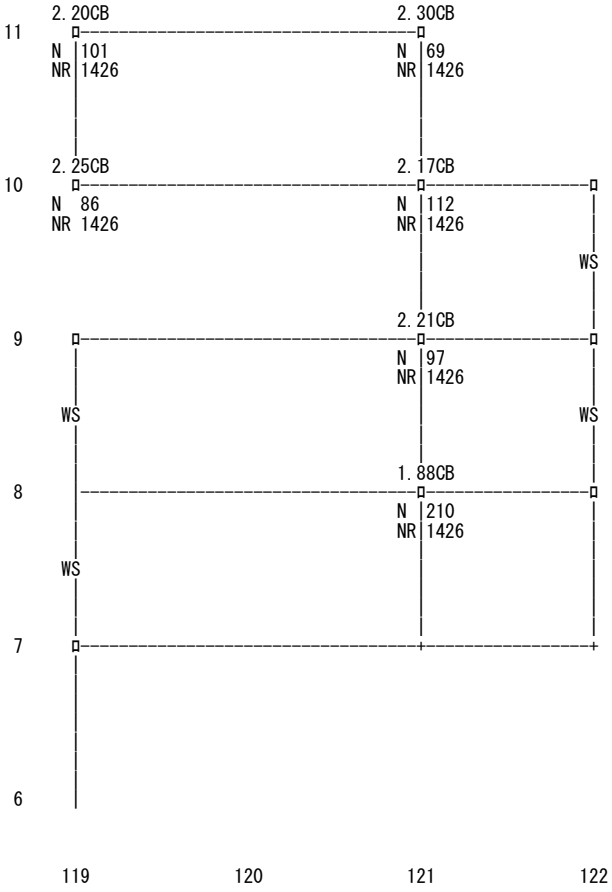

6
1.27CB
5
N 1130
Nr 0*
1.27CB
4
N 855
Nr 0*
1.27CB
3
N 1092
Nr 0*
2
1.21CS
1
N 830
Nr 0*
119
120
121
122

〈 1 階〉 検討Ｆ=0.80 要検討柱 0 箇所

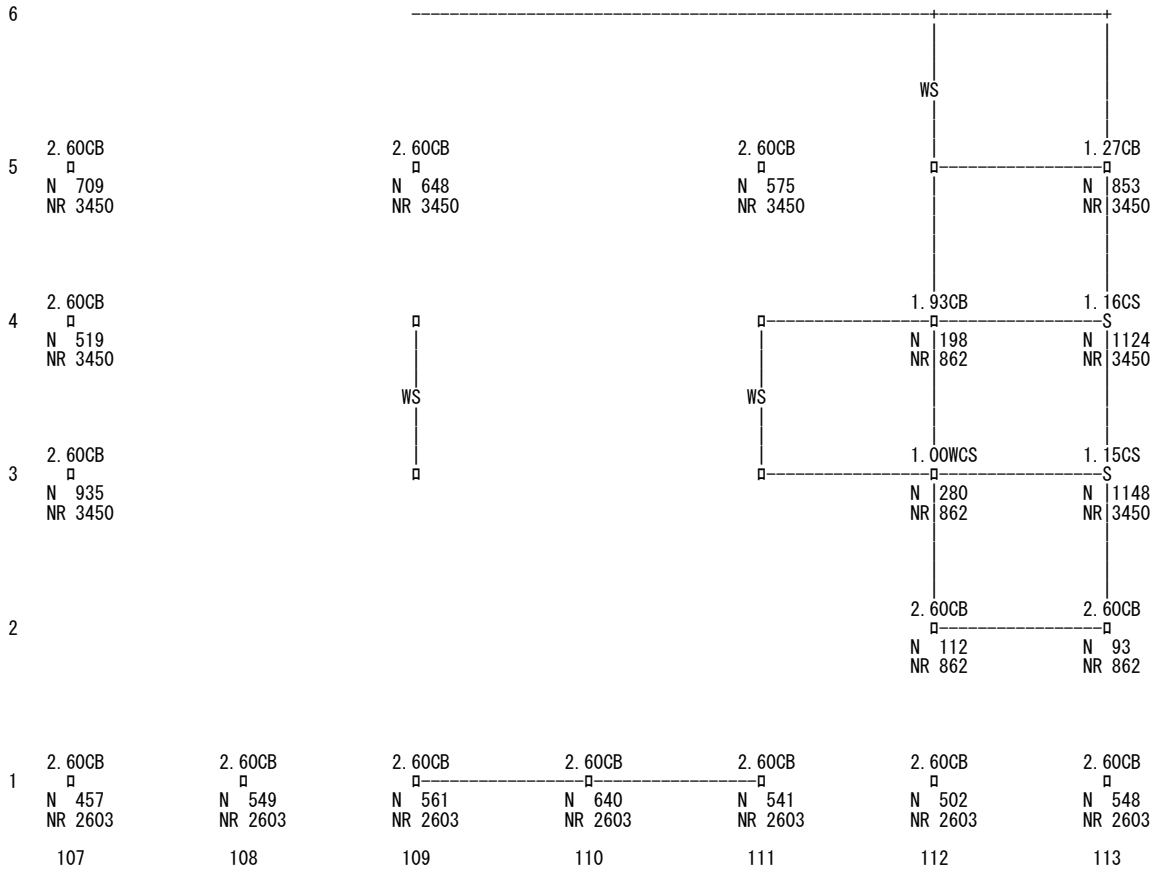
11							
10							
9			2.38CB □ N 853 NR 2603	2.60CB □ N 352 NR 2603	2.60CB □ N 463 NR 2603	2.60CB □ N 485 NR 2603	2.60CB □ N 454 NR 2603
8							
7			□		2.60CB □ N 783 NR 3450		2.60CB □ N 962 NR 3450
6			□		2.60CB □ N 624 NR 3450		2.60CB □ N 537 NR 3450
	101	102	103	104	105	106	107

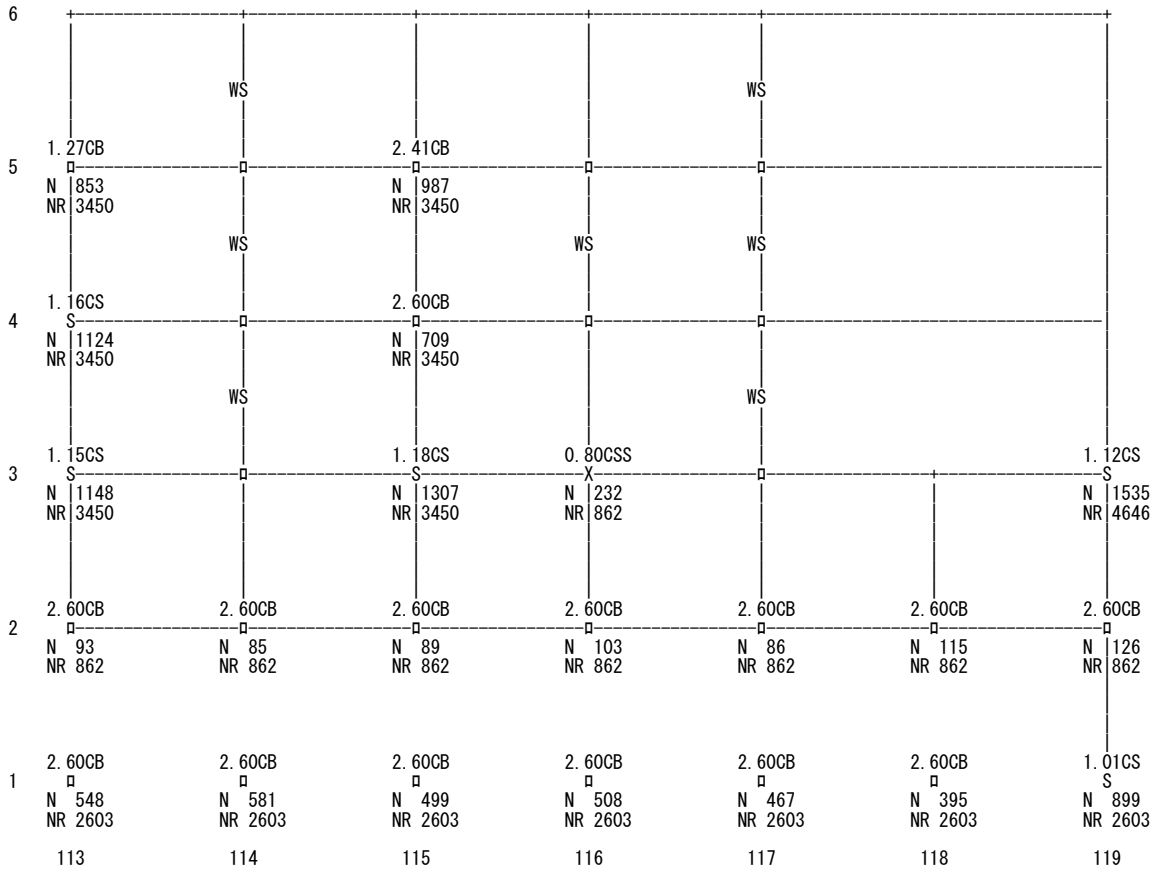

11
10
9
8
7
6
1.75CB
N 251
NR 1426
2.06CB
N 148
NR 1426
2.60CB
N 454
NR 2603
2.60CB
N 492
NR 2603
2.60CB
N 454
NR 2603
2.60CB
N 589
NR 2603
2.60CB
N 521
NR 2603
1.07CS
N 643
NR 2603
1.06CS
N 681
NR 2603
2.60CB
N 962
NR 3450
1.50WCB
N 265
NR 862
1.14CS
N 1224
NR 3450
WS
WS
2.60CB
N 537
NR 3450
1.14CS
N 1197
NR 3450
107
108
109
110
111
112
113

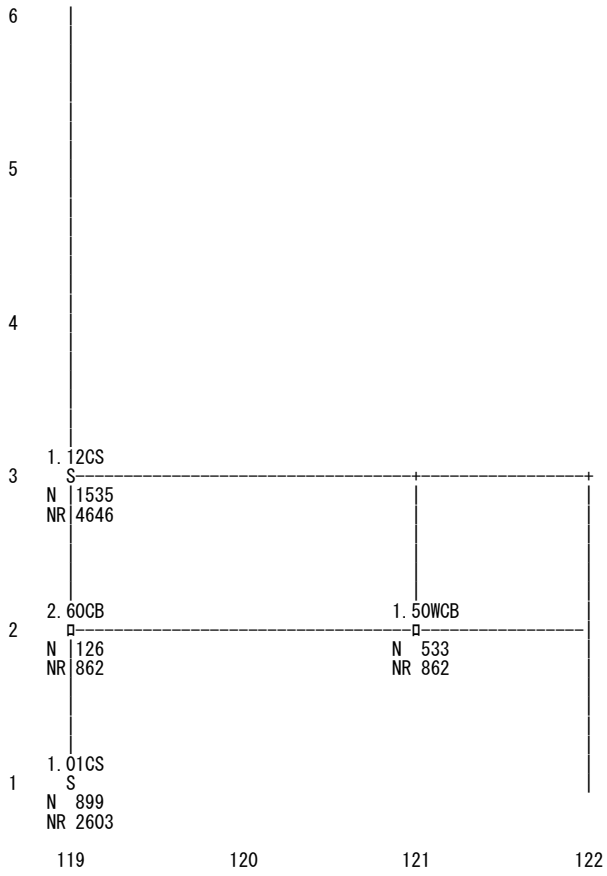

1.75CB
2.47CB
2.13CB
2.22CB
2.19CB
2.20CB
2.20CB
N 251
NR 1426
N 12
NR 1426
N 124
NR 1426
N 95
NR 1426
N 103
NR 1426
N 101
NR 1426
N 101
NR 1426
11
2.06CB
2.47CB
2.31CB
2.34CB
2.33CB
2.34CB
2.25CB
N 148
NR 1426
N 14
NR 1426
N 65
NR 1426
N 55
NR 1426
N 57
NR 1426
N 54
NR 1426
N 86
NR 1426
10
1.06CS
1.05CS
1.06CS
1.04CS
1.06CS
1.07CS
N 681
NR 2603
N 718
NR 2603
N 662
NR 2603
N 768
NR 2603
N 658
NR 2603
N 616
NR 2603
9
WS
8
WS
1.14CS
1.21CS
2.60CB
N 1224
NR 3450
N 1183
NR 3450
N 327
NR 862
7
WS
WS
1.14CS
2.60CB
2.60CB
N 1197
NR 3450
N 712
NR 3450
N 195
NR 862
6
113
114
115
116
117
118
119


2.20CB
N 101
NR 1426
2.30CB
N 69
NR 1426
2.25CB
N 86
NR 1426
2.17CB
N 112
NR 1426
WS
2.21CB
N 97
NR 1426
WS
WS
1.88CB
N 210
NR 1426
WS
11
10
9
8
7
6
119
120
121
122

6							
5			2.60CB □ N 1244 NR 4646		2.60CB □ N 951 NR 3450		2.60CB □ N 709 NR 3450
4			□		2.60CB □ N 704 NR 3450		2.60CB □ N 519 NR 3450
3			□		2.60CB □ N 909 NR 3450		2.60CB □ N 935 NR 3450
2							
1			2.35CB □ N 876 NR 2603	2.60CB □ N 387 NR 2603	2.60CB □ N 465 NR 2603	2.60CB □ N 485 NR 2603	2.60CB □ N 457 NR 2603
	101	102	103	104	105	106	107

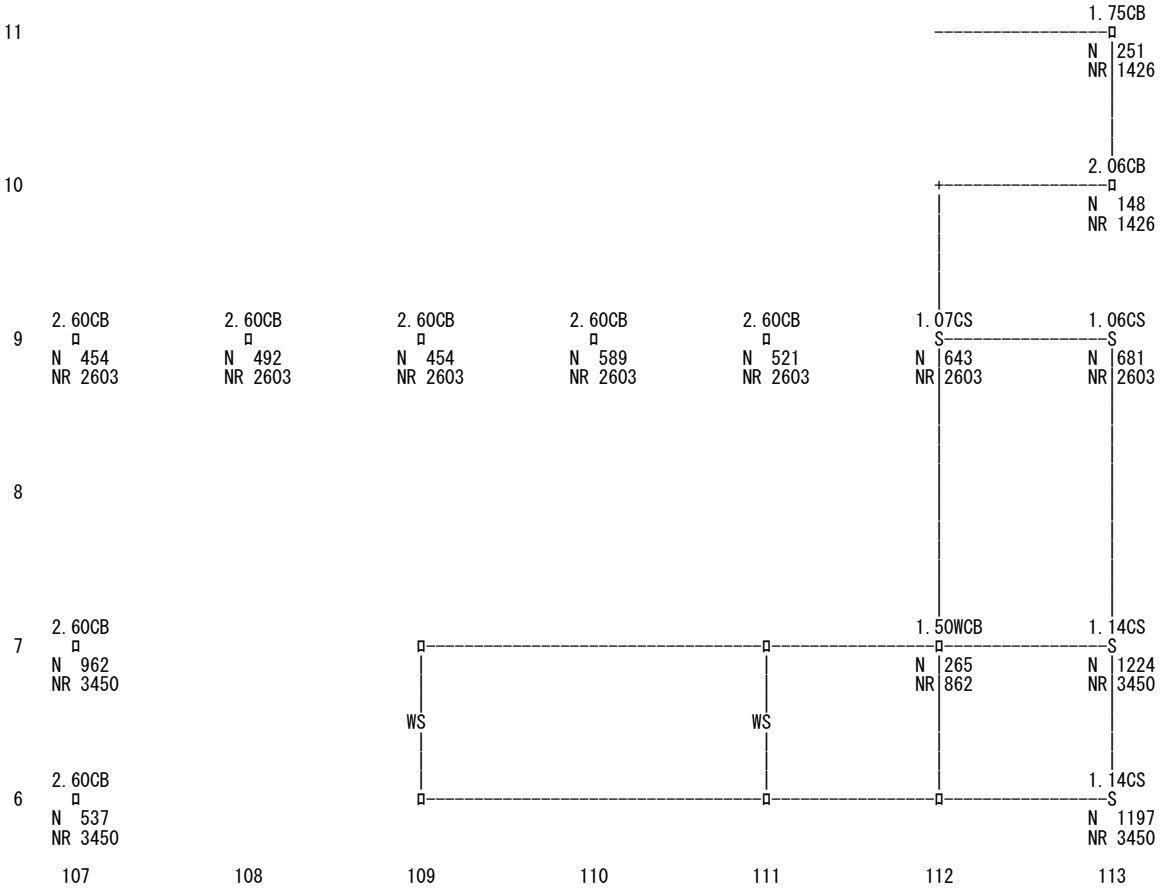

6
5
4
3
2
1
WS
2.60CB
1.27CB
1.93CB
1.16CS
1.00WCS
1.15CS
N 709
NR 3450
N 648
N 575
N 853
N 519
N 198
N 1124
N 935
N 280
N 1148
N 112
N 93
N 457
N 549
N 561
N 640
N 541
N 502
N 548
NR 2603
NR 862
107
108
109
110
111
112
113

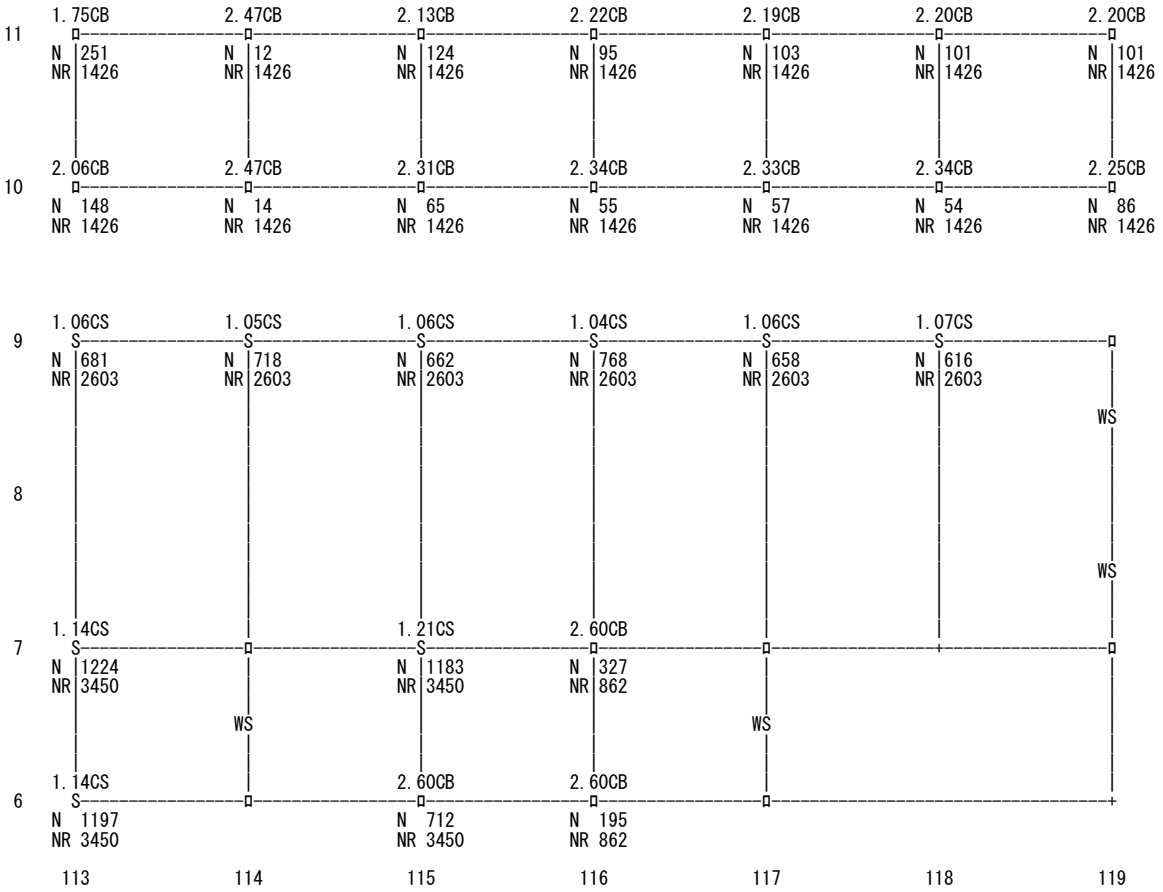

6
WS
WS
1.27CB
2.41CB
5
N |853
NR|3450
N |987
NR|3450
WS
WS
WS
1.16CS
2.60CB
4
N |1124
NR|3450
N |709
NR|3450
WS
WS
1.15CS
1.18CS
0.80CSS
1.12CS
3
N |1148
NR|3450
N |1307
NR|3450
N |232
NR|862
N |1535
NR|4646
2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB
2
N 93
NR 862
N 85
NR 862
N 89
NR 862
N 103
NR 862
N 86
NR 862
N 115
NR 862
N |126
NR|862
2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 1.01CS
1
N 548
NR 2603
N 581
NR 2603
N 499
NR 2603
N 508
NR 2603
N 467
NR 2603
N 395
NR 2603
N 899
NR 2603
113
114
115
116
117
118
119

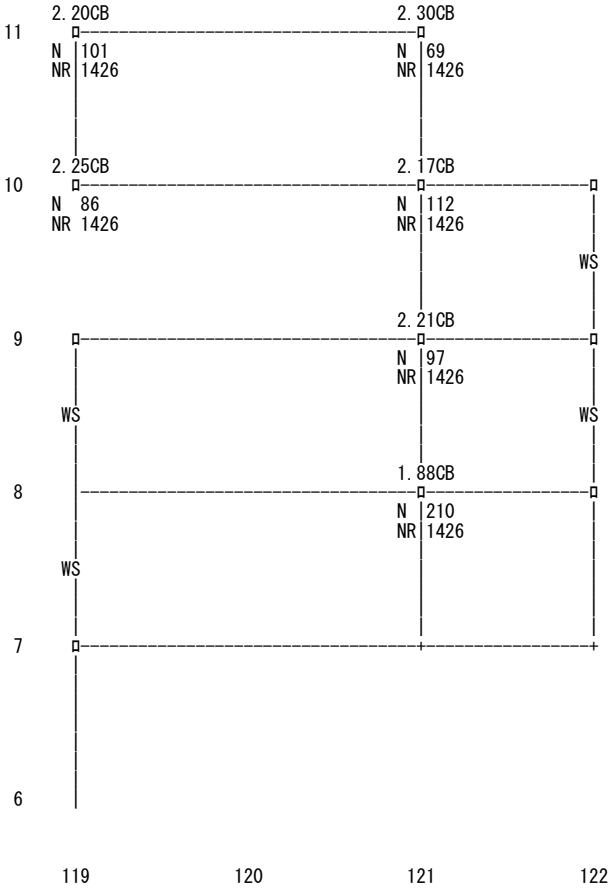

6
5
4
3
2
1
1.12CS
S
N 1535
NR 4646
2.60CB
N 126
NR 862
1.50WCB
N 533
NR 862
1.01CS
S
N 899
NR 2603
119
120
121
122

〈 1 階〉 検討Ｆ=1.00 要検討柱 1 箇所

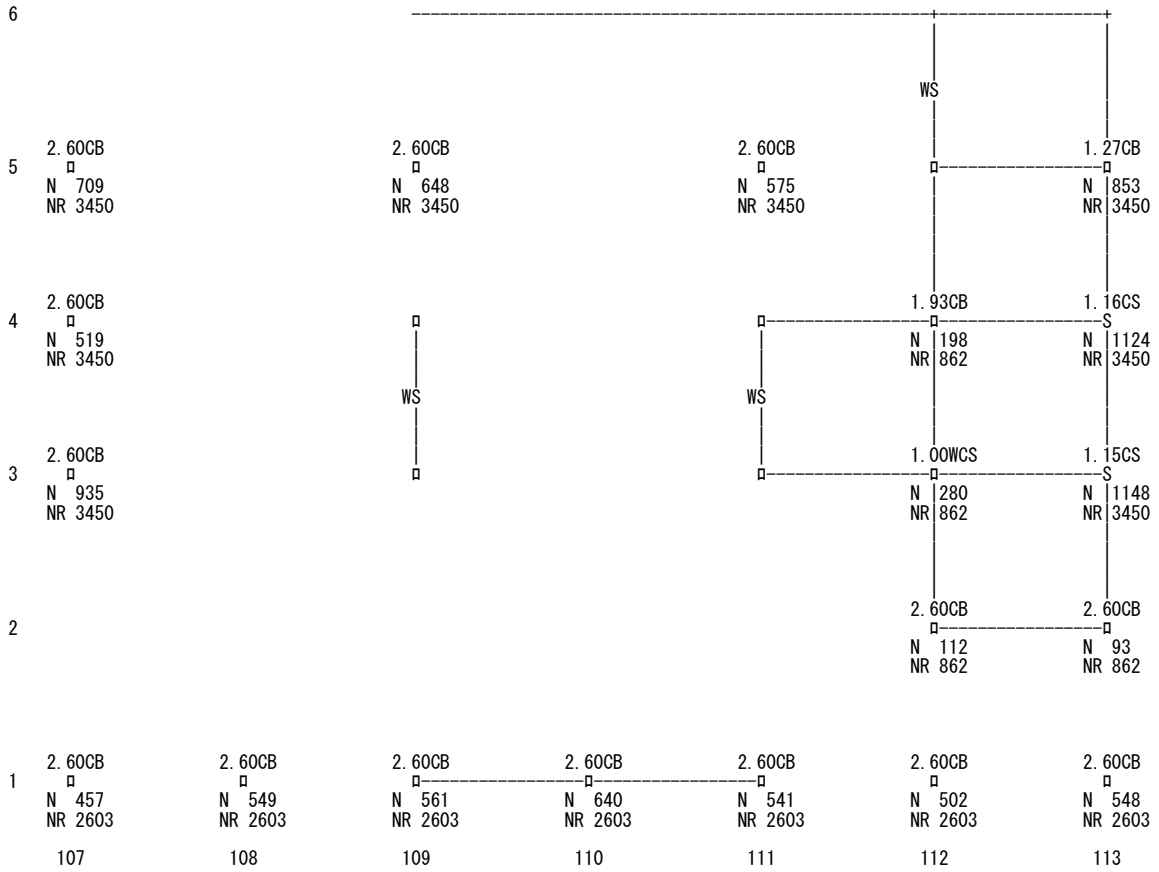
11							
10							
9			2.38CB □ N 853 NR 2603	2.60CB □ N 352 NR 2603	2.60CB □ N 463 NR 2603	2.60CB □ N 485 NR 2603	2.60CB □ N 454 NR 2603
8							
7			□		2.60CB □ N 783 NR 3450		2.60CB □ N 962 NR 3450
6			□		2.60CB □ N 624 NR 3450		2.60CB □ N 537 NR 3450
	101	102	103	104	105	106	107

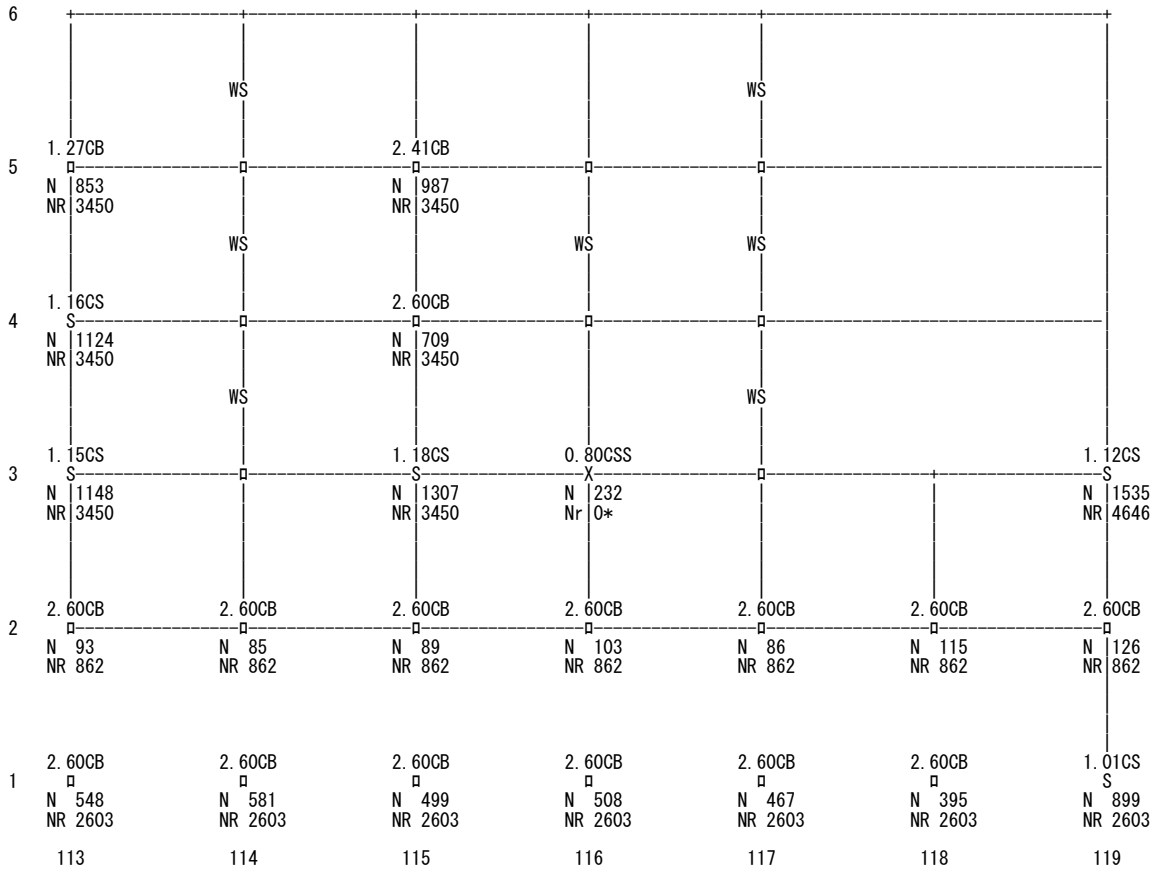

11
10
9
8
7
6
1.75CB
N 251
NR 1426
2.06CB
N 148
NR 1426
2.60CB
N 454
NR 2603
2.60CB
N 492
NR 2603
2.60CB
N 454
NR 2603
2.60CB
N 589
NR 2603
2.60CB
N 521
NR 2603
1.07CS
N 643
NR 2603
1.06CS
N 681
NR 2603
2.60CB
N 962
NR 3450
1.50WCB
N 265
NR 862
1.14CS
N 1224
NR 3450
WS
WS
2.60CB
N 537
NR 3450
1.14CS
N 1197
NR 3450
107
108
109
110
111
112
113

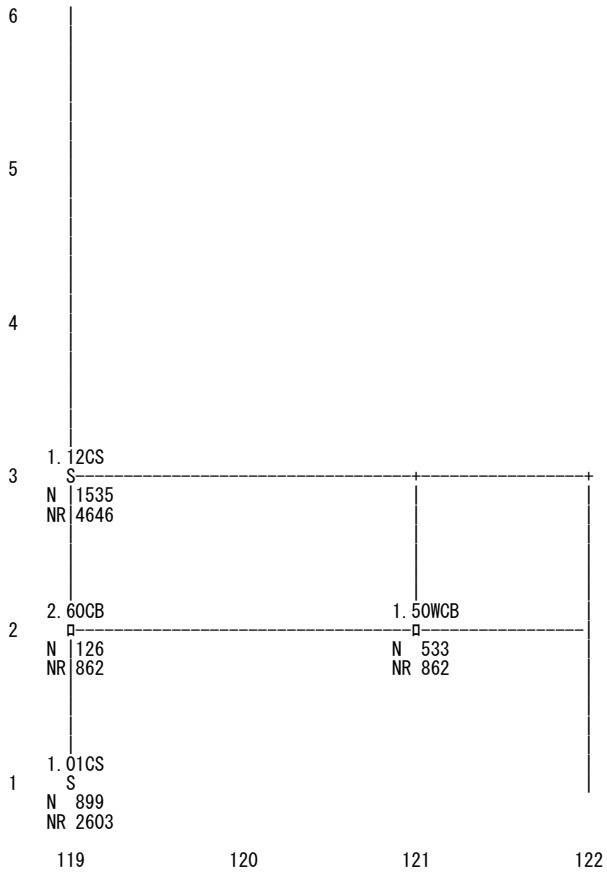

1.75CB
2.47CB
2.13CB
2.22CB
2.19CB
2.20CB
2.20CB
N 251
NR 1426
N 12
NR 1426
N 124
NR 1426
N 95
NR 1426
N 103
NR 1426
N 101
NR 1426
N 101
NR 1426
11
2.06CB
2.47CB
2.31CB
2.34CB
2.33CB
2.34CB
2.25CB
N 148
NR 1426
N 14
NR 1426
N 65
NR 1426
N 55
NR 1426
N 57
NR 1426
N 54
NR 1426
N 86
NR 1426
10
1.06CS
1.05CS
1.06CS
1.04CS
1.06CS
1.07CS
N 681
NR 2603
N 718
NR 2603
N 662
NR 2603
N 768
NR 2603
N 658
NR 2603
N 616
NR 2603
9
WS
8
WS
1.14CS
1.21CS
2.60CB
N 1224
NR 3450
N 1183
NR 3450
N 327
NR 862
7
WS
WS
1.14CS
2.60CB
2.60CB
N 1197
NR 3450
N 712
NR 3450
N 195
NR 862
6
113
114
115
116
117
118
119


2.20CB
N 101
NR 1426
2.30CB
N 69
NR 1426
2.25CB
N 86
NR 1426
2.17CB
N 112
NR 1426
WS
2.21CB
N 97
NR 1426
WS
WS
1.88CB
N 210
NR 1426
WS
11
10
9
8
7
6
119
120
121
122

6							
5			2.60CB □ N 1244 NR 4646		2.60CB □ N 951 NR 3450		2.60CB □ N 709 NR 3450
4			□		2.60CB □ N 704 NR 3450		2.60CB □ N 519 NR 3450
3			□		2.60CB □ N 909 NR 3450		2.60CB □ N 935 NR 3450
2							
1			2.35CB □ N 876 NR 2603	2.60CB □ N 387 NR 2603	2.60CB □ N 465 NR 2603	2.60CB □ N 485 NR 2603	2.60CB □ N 457 NR 2603
	101	102	103	104	105	106	107

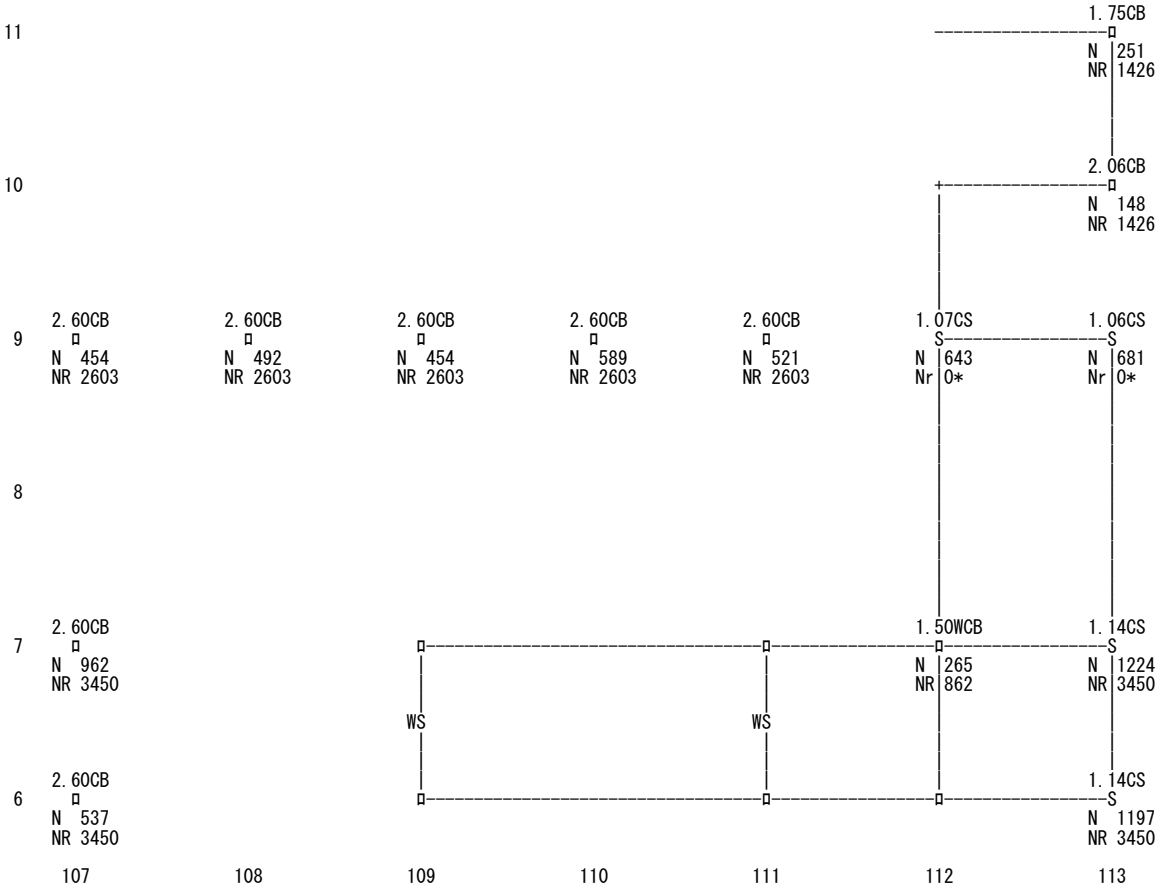

6
5
4
3
2
1
WS
2.60CB
1.27CB
1.93CB
1.16CS
1.00WCS
1.15CS
N 709
NR 3450
N 648
N 575
N 853
N 519
N 198
N 1124
N 935
N 280
N 1148
N 112
N 93
N 457
N 549
N 561
N 640
N 541
N 502
N 548
NR 2603
NR 862
107
108
109
110
111
112
113

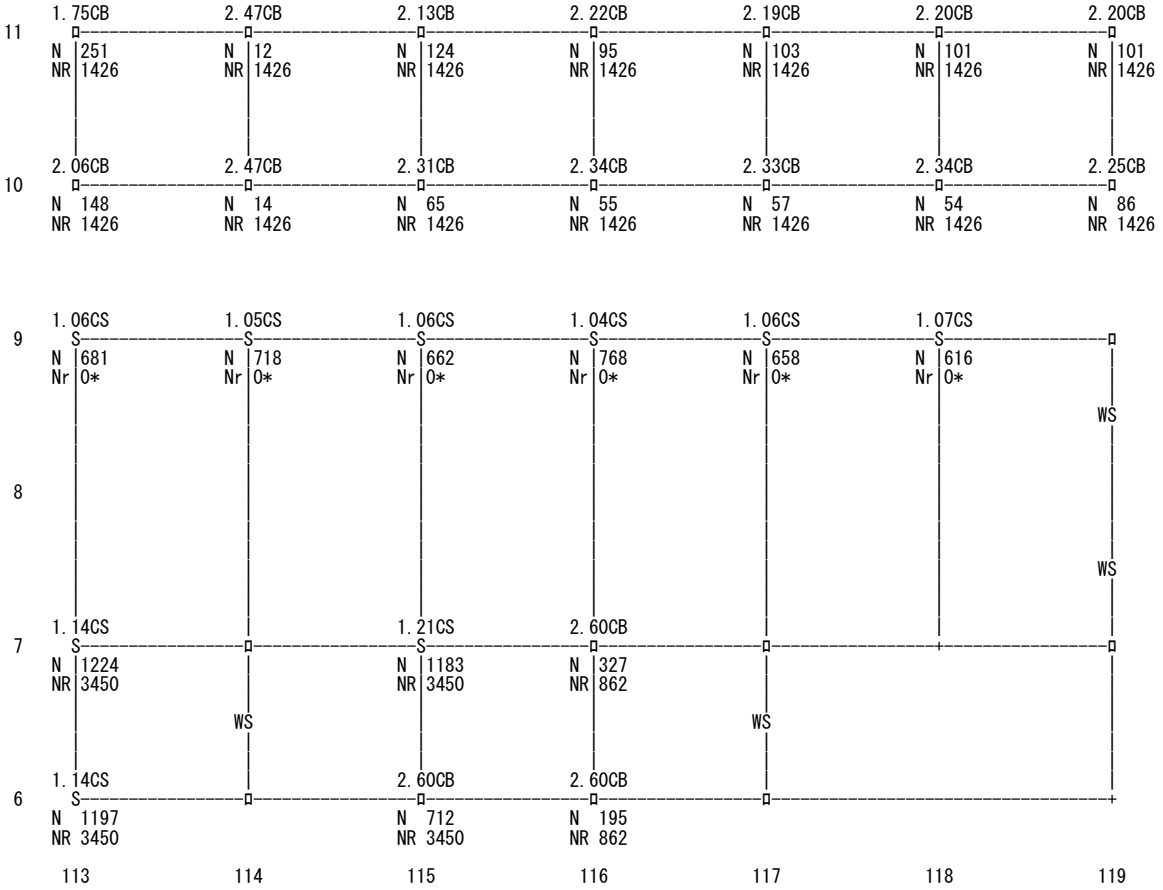

6
5
4
3
2
1
1.27CB
N 853
NR 3450
2.41CB
N 987
NR 3450
1.16CS
N 1124
NR 3450
2.60CB
N 709
NR 3450
1.15CS
N 1148
NR 3450
1.18CS
N 1307
NR 3450
0.80CSS
N 232
Nr 0*
1.12CS
N 1535
NR 4646
2.60CB
N 93
NR 862
2.60CB
N 85
NR 862
2.60CB
N 89
NR 862
2.60CB
N 103
NR 862
2.60CB
N 86
NR 862
2.60CB
N 115
NR 862
2.60CB
N 126
NR 862
2.60CB
N 548
NR 2603
2.60CB
N 581
NR 2603
2.60CB
N 499
NR 2603
2.60CB
N 508
NR 2603
2.60CB
N 467
NR 2603
2.60CB
N 395
NR 2603
1.01CS
N 899
NR 2603
WS
113
114
115
116
117
118
119

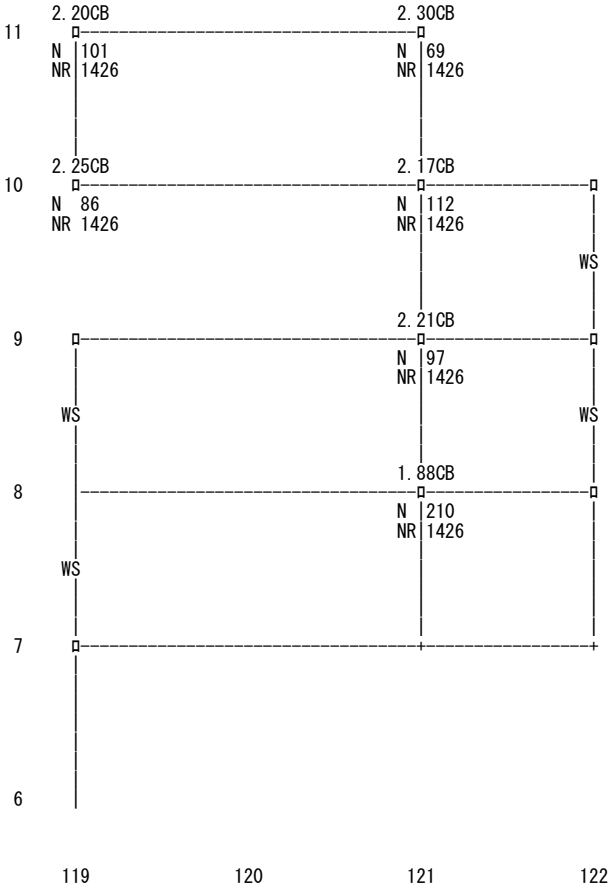

6
5
4
3
2
1
1.12CS
S
N 1535
NR 4646
2.60CB
N 126
NR 862
1.50WCB
N 533
NR 862
1.01CS
S
N 899
NR 2603
119
120
121
122

〈 1 階〉 検討Ｆ=1.10 要検討柱 10 箇所

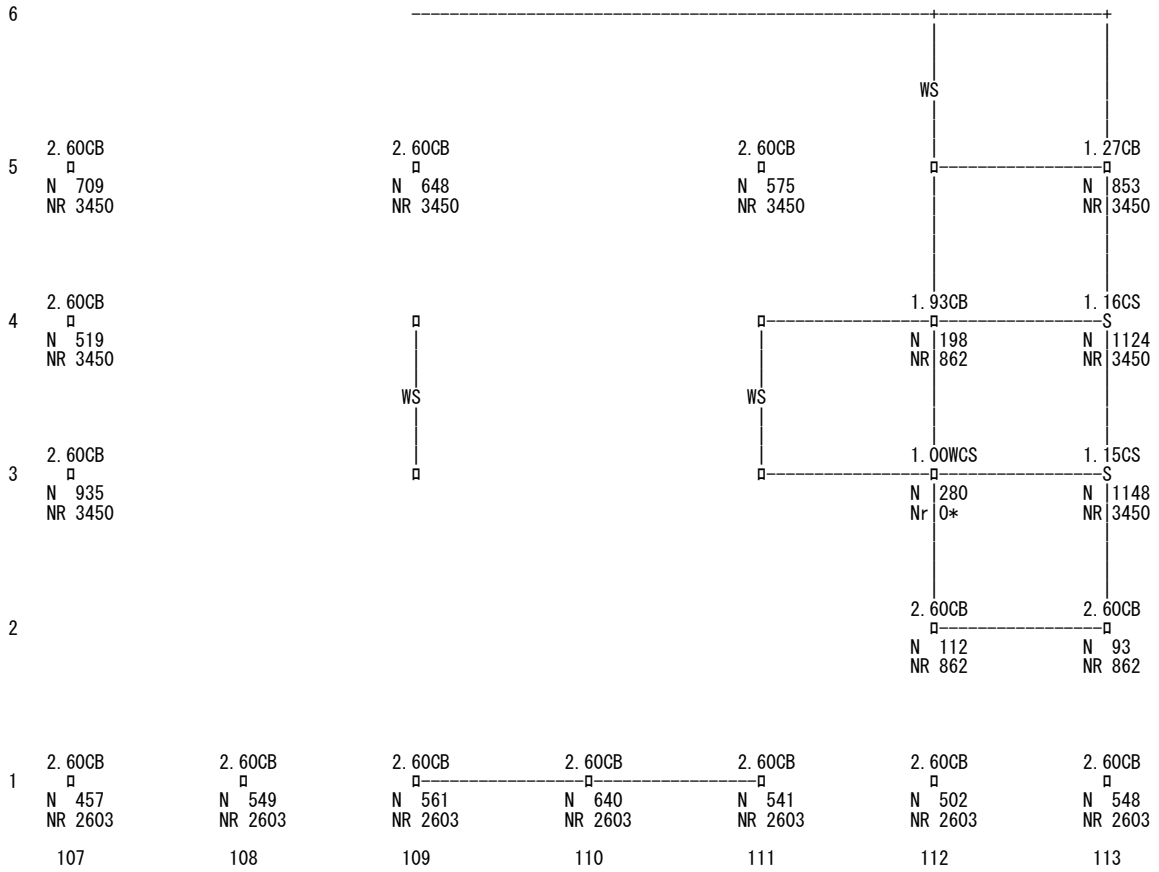
11							
10							
9			2.38CB □ N 853 NR 2603	2.60CB □ N 352 NR 2603	2.60CB □ N 463 NR 2603	2.60CB □ N 485 NR 2603	2.60CB □ N 454 NR 2603
8							
7			□		2.60CB □ N 783 NR 3450		2.60CB □ N 962 NR 3450
6			□		2.60CB □ N 624 NR 3450		2.60CB □ N 537 NR 3450
	101	102	103	104	105	106	107

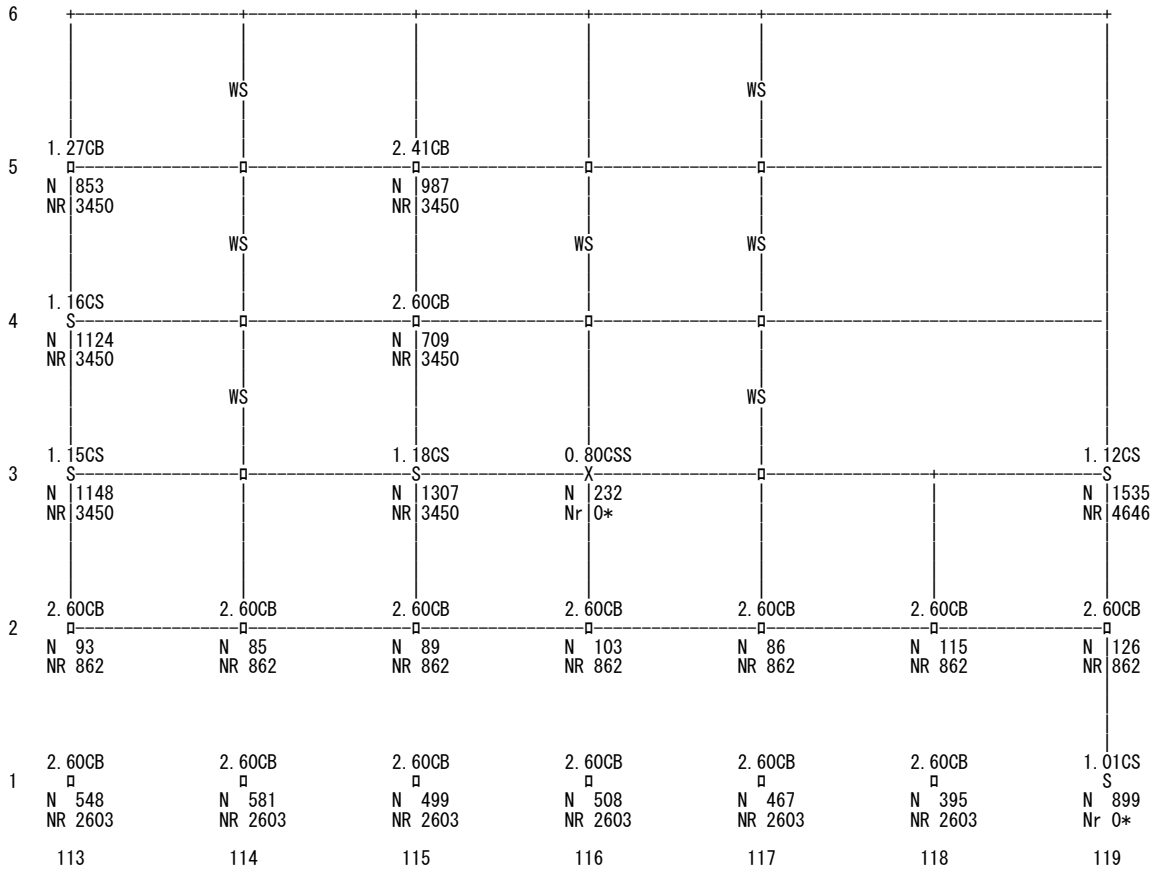

11
10
9
8
7
6
1.75CB
N 251
NR 1426
2.06CB
N 148
NR 1426
2.60CB
N 454
NR 2603
2.60CB
N 492
NR 2603
2.60CB
N 454
NR 2603
2.60CB
N 589
NR 2603
2.60CB
N 521
NR 2603
1.07CS
N 643
Nr 0*
1.06CS
N 681
Nr 0*
2.60CB
N 962
NR 3450
1.50WCB
N 265
NR 862
1.14CS
N 1224
NR 3450
WS
WS
2.60CB
N 537
NR 3450
1.14CS
N 1197
NR 3450
107
108
109
110
111
112
113

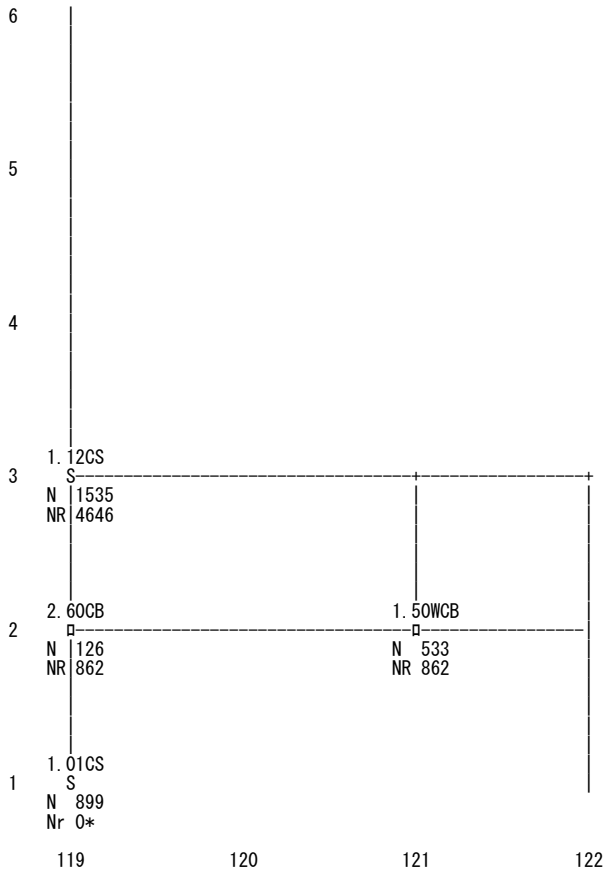

1.75CB
2.47CB
2.13CB
2.22CB
2.19CB
2.20CB
2.20CB
N 251
NR 1426
N 12
NR 1426
N 124
NR 1426
N 95
NR 1426
N 103
NR 1426
N 101
NR 1426
N 101
NR 1426
11
2.06CB
2.47CB
2.31CB
2.34CB
2.33CB
2.34CB
2.25CB
N 148
NR 1426
N 14
NR 1426
N 65
NR 1426
N 55
NR 1426
N 57
NR 1426
N 54
NR 1426
N 86
NR 1426
10
1.06CS
1.05CS
1.06CS
1.04CS
1.06CS
1.07CS
N 681
Nr 0*
N 718
Nr 0*
N 662
Nr 0*
N 768
Nr 0*
N 658
Nr 0*
N 616
Nr 0*
WS
WS
9
8
1.14CS
1.21CS
2.60CB
N 1224
NR 3450
N 1183
NR 3450
N 327
NR 862
WS
WS
7
1.14CS
2.60CB
2.60CB
N 1197
NR 3450
N 712
NR 3450
N 195
NR 862
6
113
114
115
116
117
118
119


2.20CB
N 101
NR 1426
2.30CB
N 69
NR 1426
2.25CB
N 86
NR 1426
2.17CB
N 112
NR 1426
WS
2.21CB
N 97
NR 1426
WS
WS
1.88CB
N 210
NR 1426
WS
11
10
9
8
7
6
119
120
121
122

6							
5			2.60CB □ N 1244 NR 4646		2.60CB □ N 951 NR 3450		2.60CB □ N 709 NR 3450
4			□		2.60CB □ N 704 NR 3450		2.60CB □ N 519 NR 3450
3			□		2.60CB □ N 909 NR 3450		2.60CB □ N 935 NR 3450
2							
1			2.35CB □ N 876 NR 2603	2.60CB □ N 387 NR 2603	2.60CB □ N 465 NR 2603	2.60CB □ N 485 NR 2603	2.60CB □ N 457 NR 2603
	101	102	103	104	105	106	107

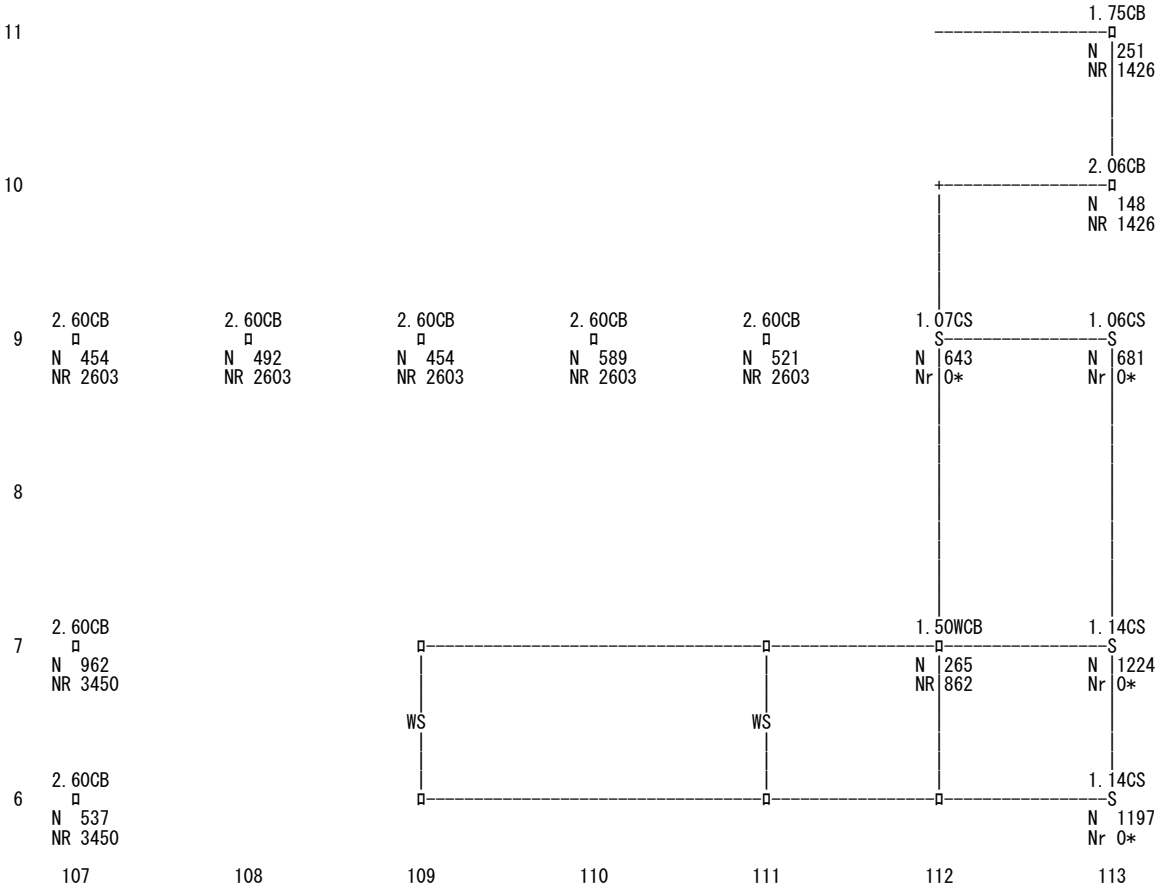

6
5
4
3
2
1
2.60CB
N 709
NR 3450
2.60CB
N 648
NR 3450
2.60CB
N 575
NR 3450
1.27CB
N 853
NR 3450
WS
2.60CB
N 519
NR 3450
1.93CB
N 198
NR 862
1.16CS
N 1124
NR 3450
WS
WS
2.60CB
N 935
NR 3450
1.00WCS
N 280
Nr 0*
1.15CS
N 1148
NR 3450
2.60CB
N 112
NR 862
2.60CB
N 93
NR 862
2.60CB
N 457
NR 2603
2.60CB
N 549
NR 2603
2.60CB
N 561
NR 2603
2.60CB
N 640
NR 2603
2.60CB
N 541
NR 2603
2.60CB
N 502
NR 2603
2.60CB
N 548
NR 2603
107
108
109
110
111
112
113

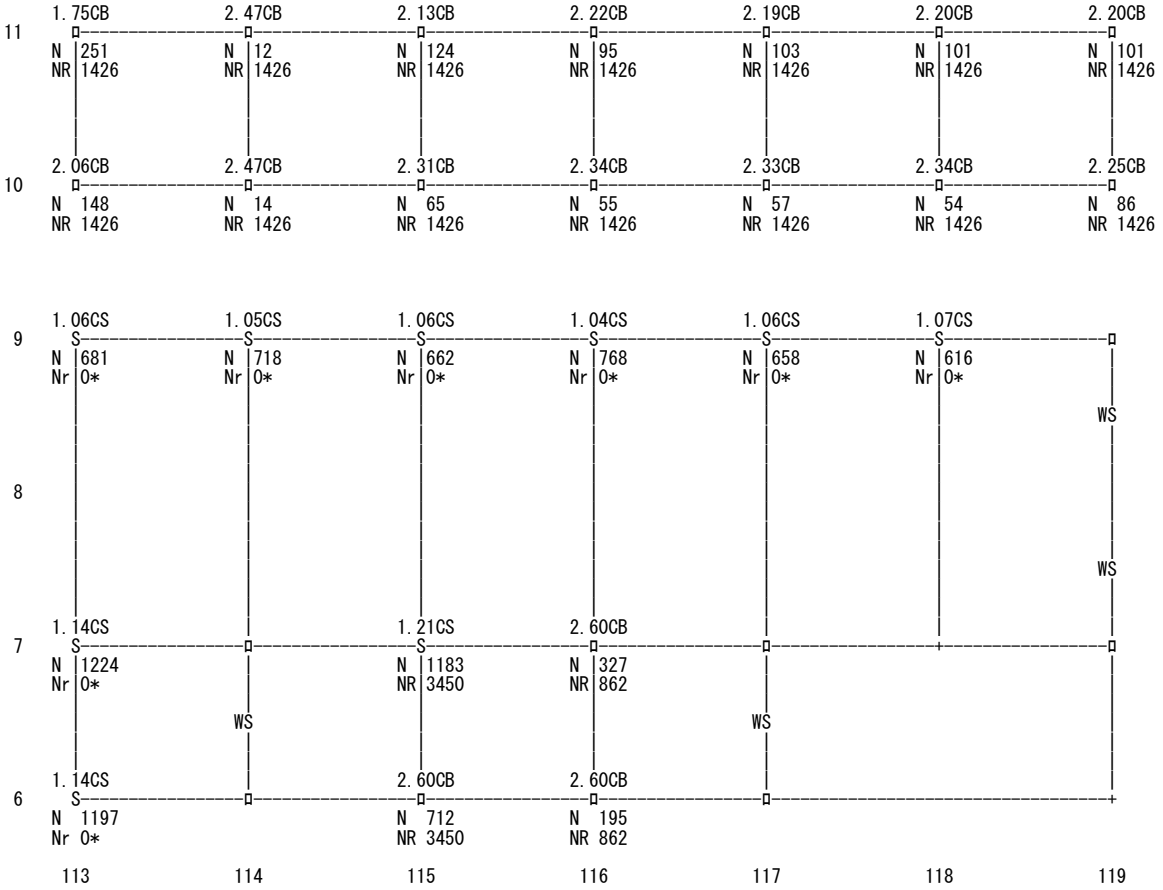

6
WS
WS
1.27CB
2.41CB
5
N |853
NR|3450
N |987
NR|3450
WS
WS
WS
1.16CS
2.60CB
4
N |1124
NR|3450
N |709
NR|3450
WS
WS
1.15CS
1.18CS
0.80CSS
1.12CS
3
N |1148
NR|3450
N |1307
NR|3450
N |232
Nr|0*
N |1535
NR|4646
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2
N 93
NR 862
N 85
NR 862
N 89
NR 862
N 103
NR 862
N 86
NR 862
N 115
NR 862
N |126
NR|862
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
1.01CS
1
N 548
NR 2603
N 581
NR 2603
N 499
NR 2603
N 508
NR 2603
N 467
NR 2603
N 395
NR 2603
N 899
Nr 0*
113
114
115
116
117
118
119

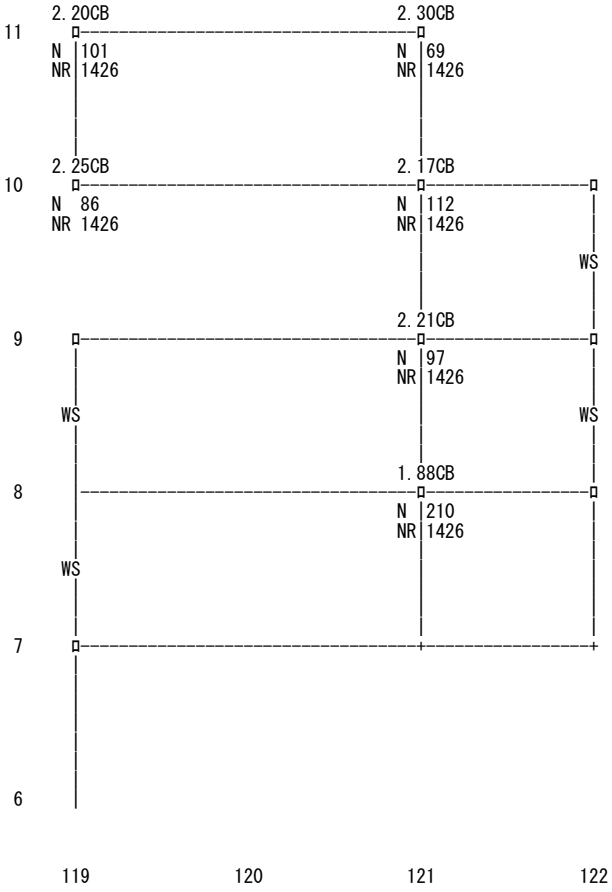

6
5
4
3
1.12CS
S
N 1535
NR 4646
2.60CB
1.50WCB
2
N 126
NR 862
N 533
NR 862
1.01CS
1
S
N 899
Nr 0*
119
120
121
122

〈 1 階〉 検討Ｆ=1.20 要検討柱 16 箇所

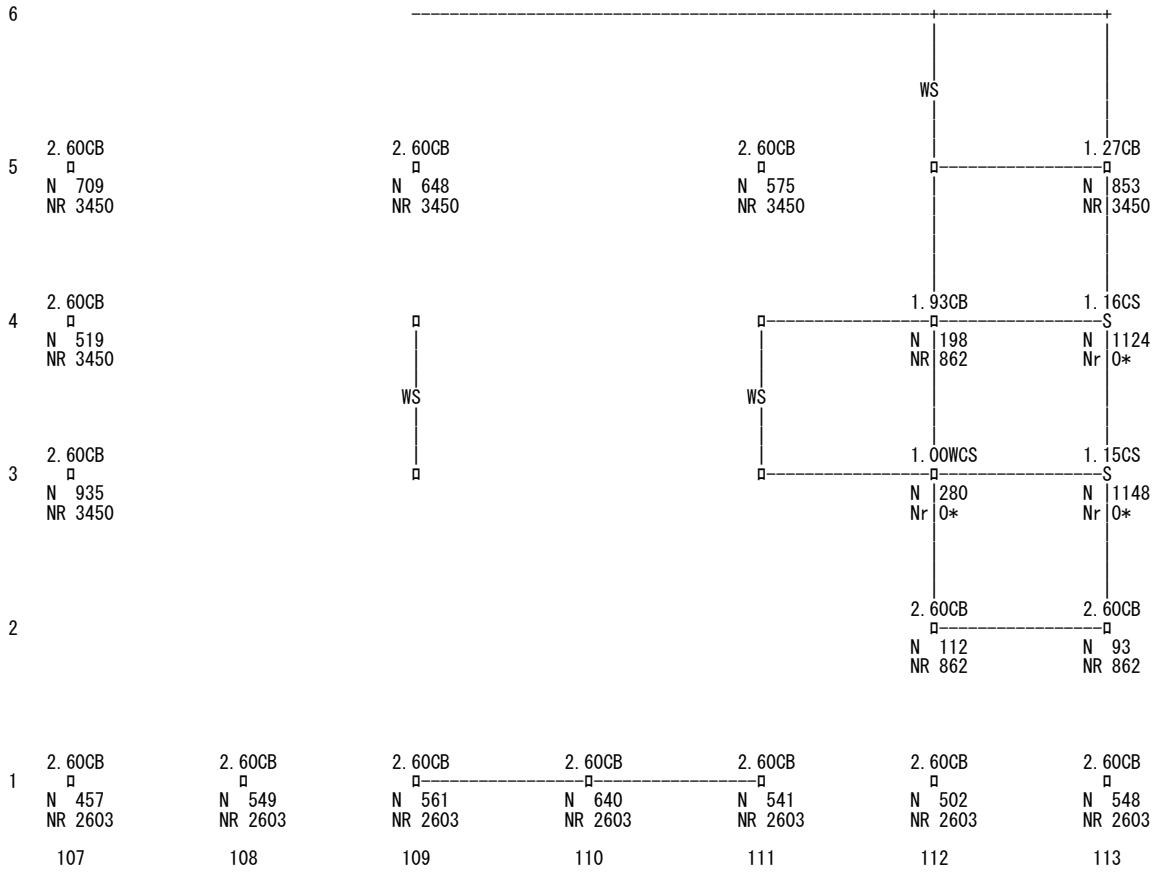
11							
10							
9			2.38CB □ N 853 NR 2603	2.60CB □ N 352 NR 2603	2.60CB □ N 463 NR 2603	2.60CB □ N 485 NR 2603	2.60CB □ N 454 NR 2603
8							
7			□		2.60CB □ N 783 NR 3450		2.60CB □ N 962 NR 3450
6			□		2.60CB □ N 624 NR 3450		2.60CB □ N 537 NR 3450
	101	102	103	104	105	106	107

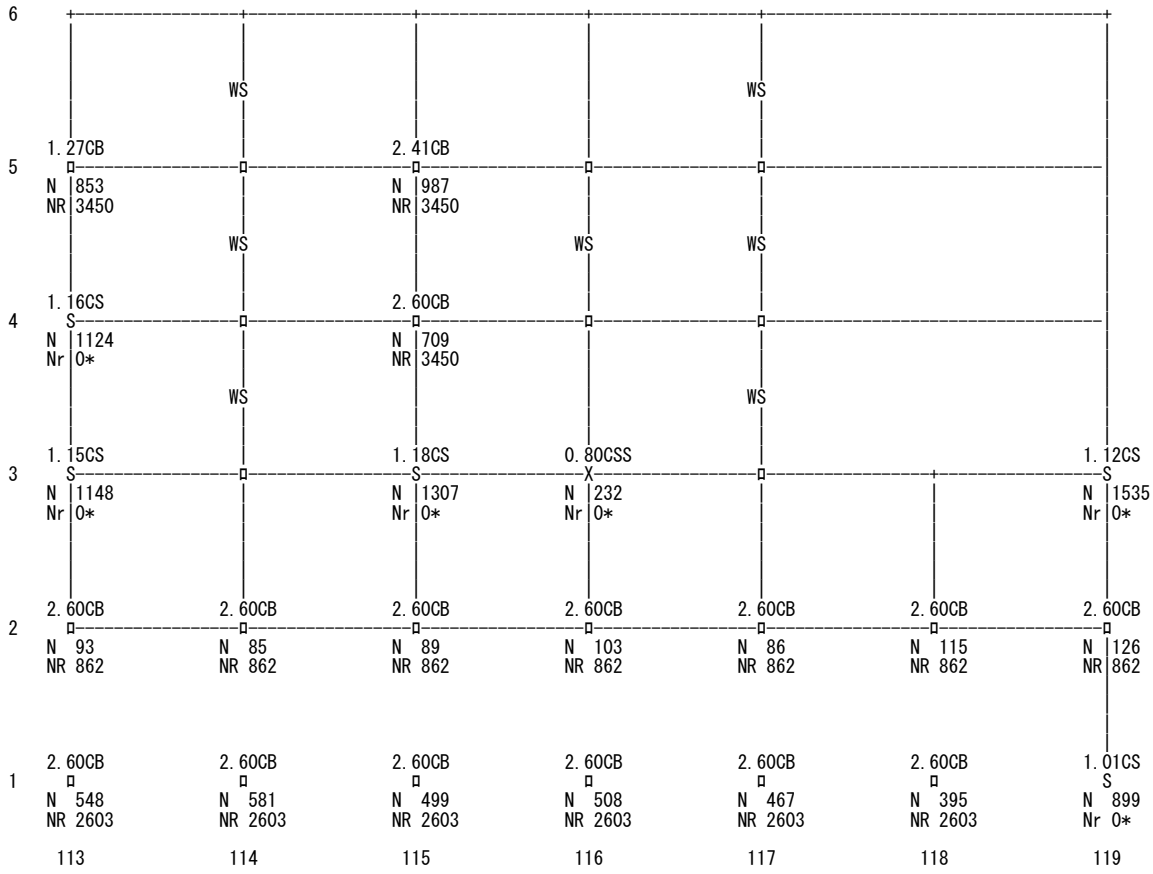

11
10
9
8
7
6
1.75CB
N 251
NR 1426
2.06CB
N 148
NR 1426
2.60CB
N 454
NR 2603
2.60CB
N 492
NR 2603
2.60CB
N 454
NR 2603
2.60CB
N 589
NR 2603
2.60CB
N 521
NR 2603
1.07CS
N 643
Nr 0*
1.06CS
N 681
Nr 0*
2.60CB
N 962
NR 3450
1.50WCB
N 265
NR 862
1.14CS
N 1224
Nr 0*
WS
WS
2.60CB
N 537
NR 3450
1.14CS
N 1197
Nr 0*
107
108
109
110
111
112
113

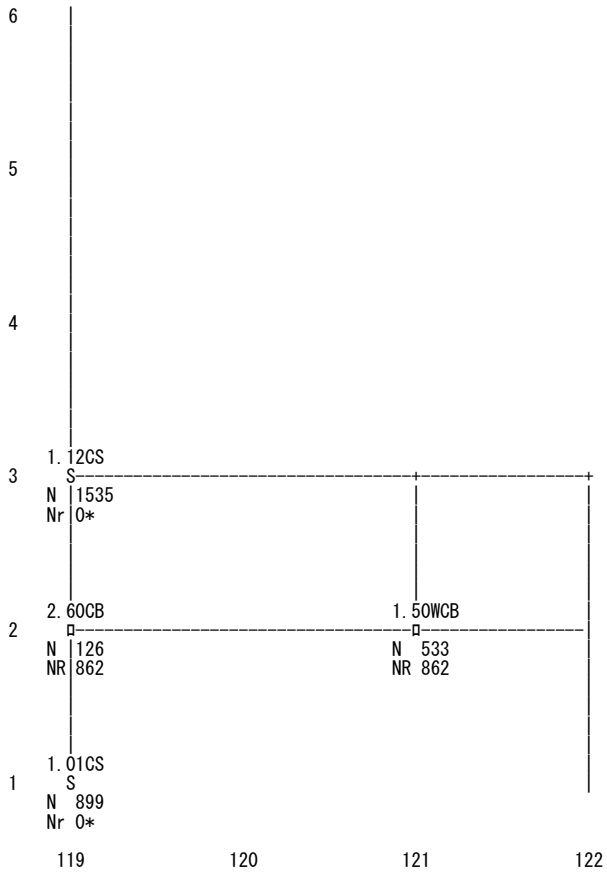

1.75CB
2.47CB
2.13CB
2.22CB
2.19CB
2.20CB
2.20CB
N 251
NR 1426
N 12
NR 1426
N 124
NR 1426
N 95
NR 1426
N 103
NR 1426
N 101
NR 1426
N 101
NR 1426
11
2.06CB
2.47CB
2.31CB
2.34CB
2.33CB
2.34CB
2.25CB
N 148
NR 1426
N 14
NR 1426
N 65
NR 1426
N 55
NR 1426
N 57
NR 1426
N 54
NR 1426
N 86
NR 1426
10
1.06CS
1.05CS
1.06CS
1.04CS
1.06CS
1.07CS
N 681
Nr 0*
N 718
Nr 0*
N 662
Nr 0*
N 768
Nr 0*
N 658
Nr 0*
N 616
Nr 0*
WS
WS
9
8
1.14CS
1.21CS
2.60CB
N 1224
Nr 0*
N 1183
NR 3450
N 327
NR 862
WS
WS
7
1.14CS
2.60CB
2.60CB
N 1197
Nr 0*
N 712
NR 3450
N 195
NR 862
6
113
114
115
116
117
118
119


2.20CB
N 101
NR 1426
2.30CB
N 69
NR 1426
2.25CB
N 86
NR 1426
2.17CB
N 112
NR 1426
WS
2.21CB
N 97
NR 1426
WS
WS
1.88CB
N 210
NR 1426
WS
11
10
9
8
7
6
119
120
121
122

6							
5			2.60CB □ N 1244 NR 4646		2.60CB □ N 951 NR 3450		2.60CB □ N 709 NR 3450
4			□		2.60CB □ N 704 NR 3450		2.60CB □ N 519 NR 3450
3			□		2.60CB □ N 909 NR 3450		2.60CB □ N 935 NR 3450
2							
1			2.35CB □ N 876 NR 2603	2.60CB □ N 387 NR 2603	2.60CB □ N 465 NR 2603	2.60CB □ N 485 NR 2603	2.60CB □ N 457 NR 2603
	101	102	103	104	105	106	107

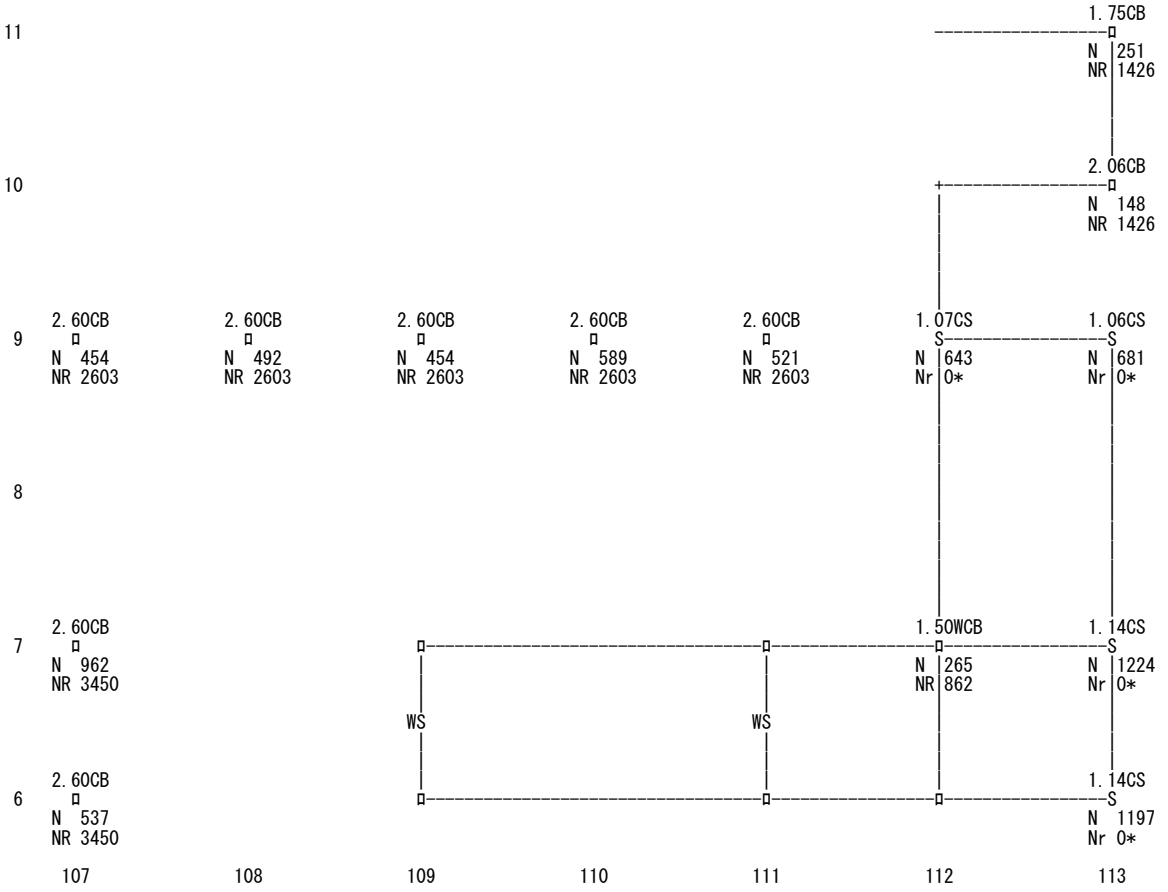

6
5
4
3
2
1
2.60CB
N 709
NR 3450
2.60CB
N 648
NR 3450
2.60CB
N 575
NR 3450
1.27CB
N 853
NR 3450
2.60CB
N 519
NR 3450
WS
1.93CB
N 198
NR 862
1.16CS
N 1124
Nr 0*
2.60CB
N 935
NR 3450
1.00WCS
N 280
Nr 0*
1.15CS
N 1148
Nr 0*
2.60CB
N 112
NR 862
2.60CB
N 93
NR 862
2.60CB
N 457
NR 2603
2.60CB
N 549
NR 2603
2.60CB
N 561
NR 2603
2.60CB
N 640
NR 2603
2.60CB
N 541
NR 2603
2.60CB
N 502
NR 2603
2.60CB
N 548
NR 2603
107
108
109
110
111
112
113

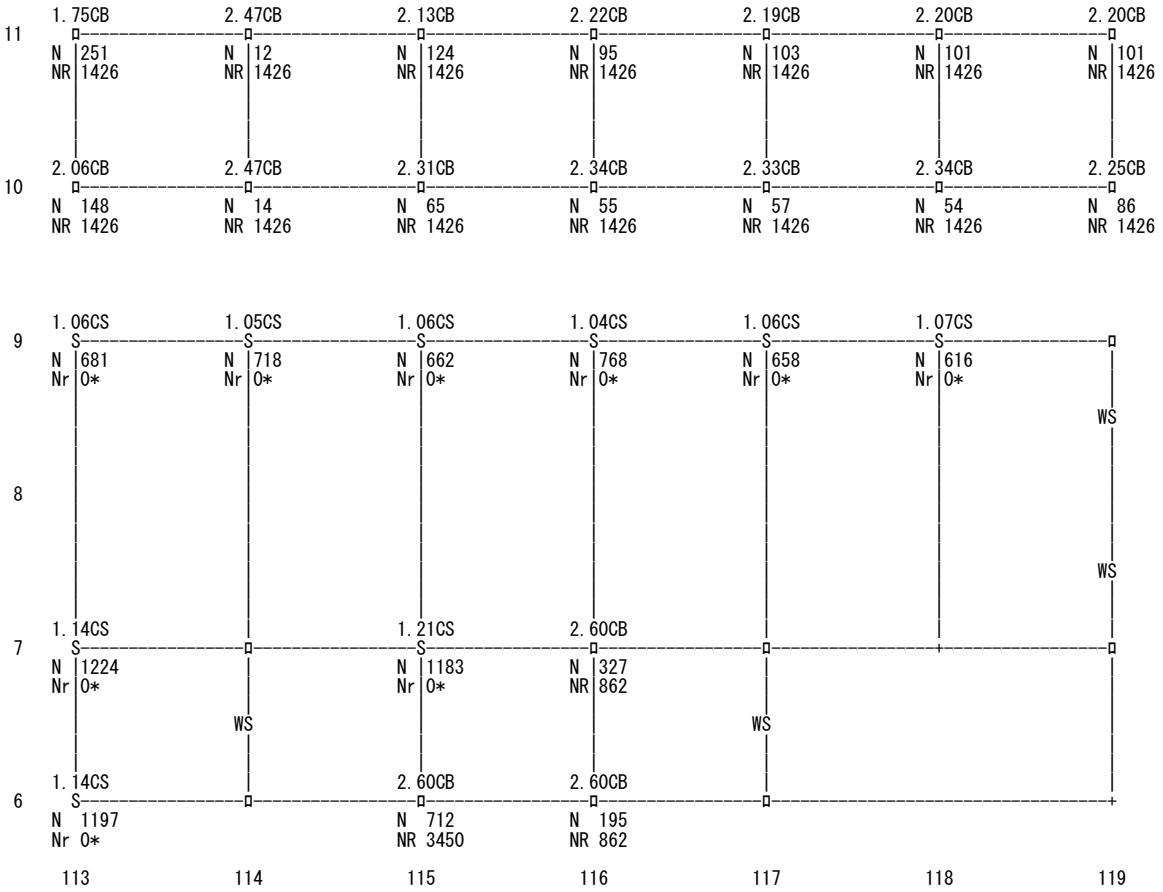

6
5
4
3
2
1
WS
1.27CB
N 853
NR 3450
2.41CB
N 987
NR 3450
1.16CS
N 1124
Nr 0*
2.60CB
N 709
NR 3450
1.15CS
N 1148
Nr 0*
1.18CS
N 1307
Nr 0*
0.80CSS
N 232
Nr 0*
1.12CS
N 1535
Nr 0*
2.60CB
N 93
NR 862
N 85
NR 862
N 89
NR 862
N 103
NR 862
N 86
NR 862
N 115
NR 862
N 126
NR 862
1.01CS
N 548
NR 2603
N 581
NR 2603
N 499
NR 2603
N 508
NR 2603
N 467
NR 2603
N 395
NR 2603
N 899
Nr 0*
113
114
115
116
117
118
119

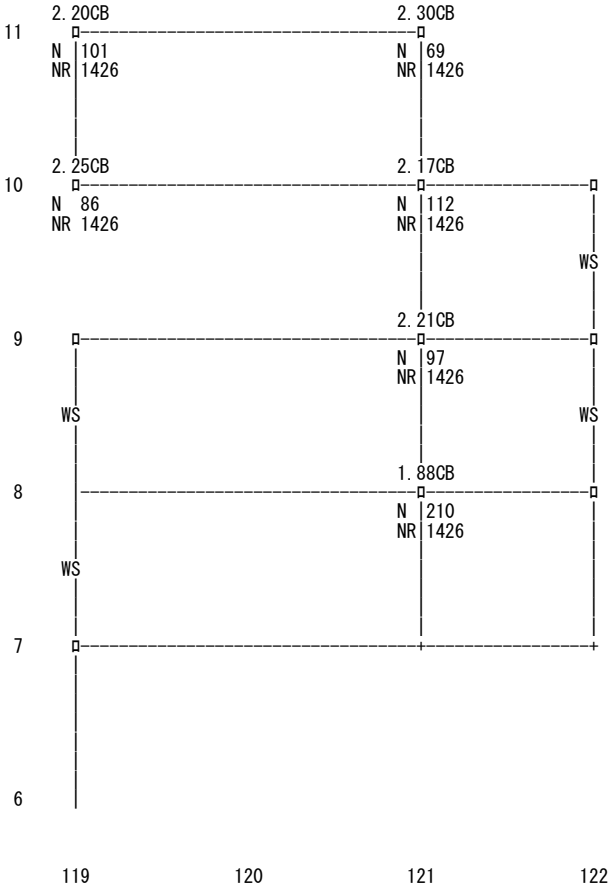

6
5
4
3
1.12CS
S
N 1535
Nr 0*
2
2.60CB
N 126
NR 862
1.50WCB
N 533
NR 862
1
1.01CS
S
N 899
Nr 0*
119
120
121
122

〈 1 階〉 検討Ｆ=1.27 要検討柱 17 箇所

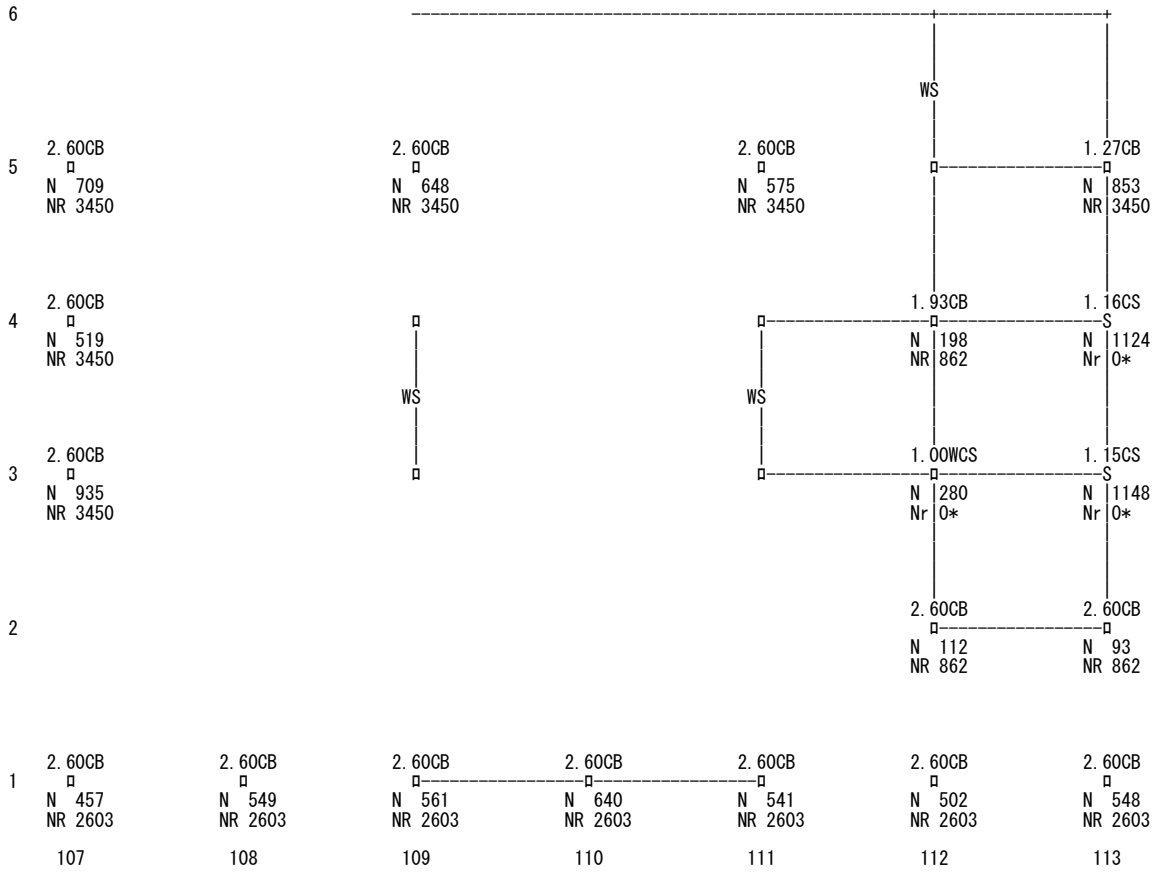
11							
10							
9			2.38CB □ N 853 NR 2603	2.60CB □ N 352 NR 2603	2.60CB □ N 463 NR 2603	2.60CB □ N 485 NR 2603	2.60CB □ N 454 NR 2603
8							
7			□		2.60CB □ N 783 NR 3450		2.60CB □ N 962 NR 3450
6			□		2.60CB □ N 624 NR 3450		2.60CB □ N 537 NR 3450
	101	102	103	104	105	106	107

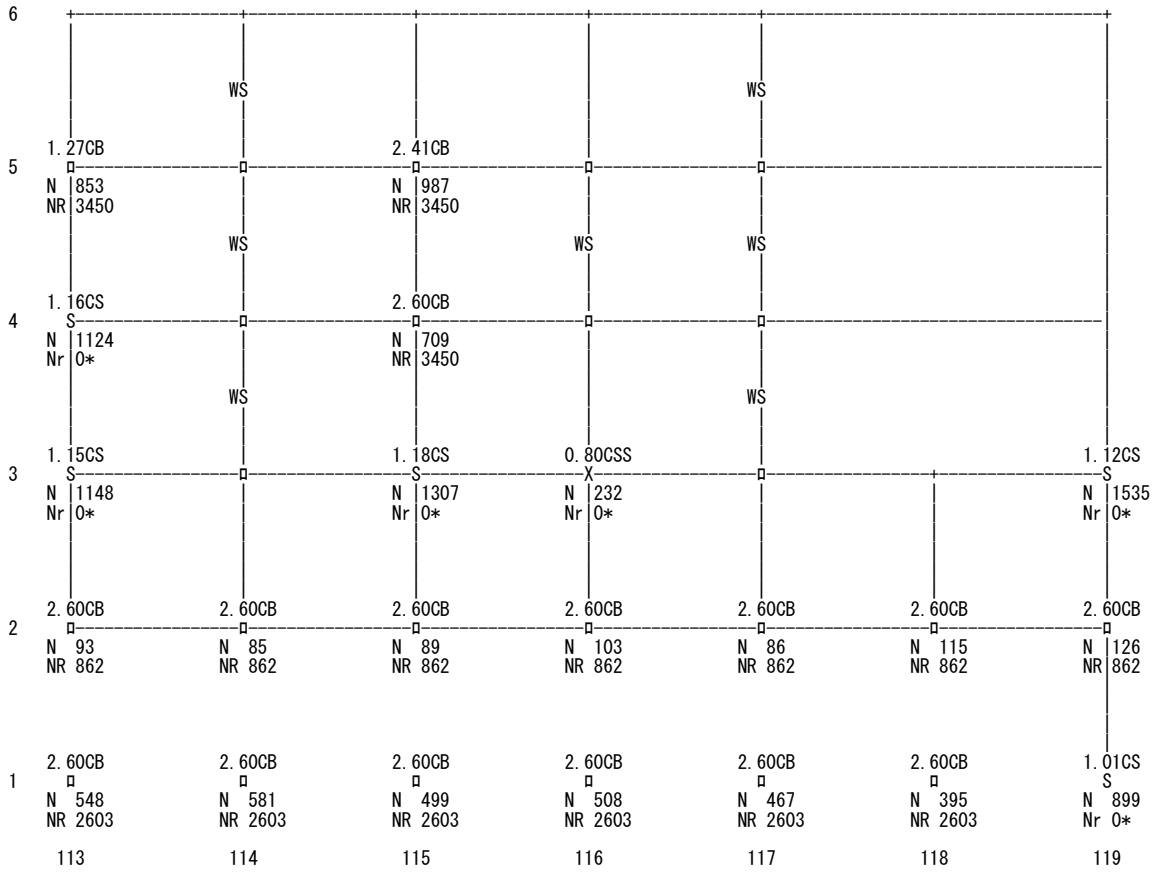

11
10
9
8
7
6
1.75CB
N 251
NR 1426
2.06CB
N 148
NR 1426
2.60CB
N 454
NR 2603
2.60CB
N 492
NR 2603
2.60CB
N 454
NR 2603
2.60CB
N 589
NR 2603
2.60CB
N 521
NR 2603
1.07CS
N 643
Nr 0*
1.06CS
N 681
Nr 0*
2.60CB
N 962
NR 3450
1.50WCB
N 265
NR 862
1.14CS
N 1224
Nr 0*
WS
WS
2.60CB
N 537
NR 3450
1.14CS
N 1197
Nr 0*
107
108
109
110
111
112
113

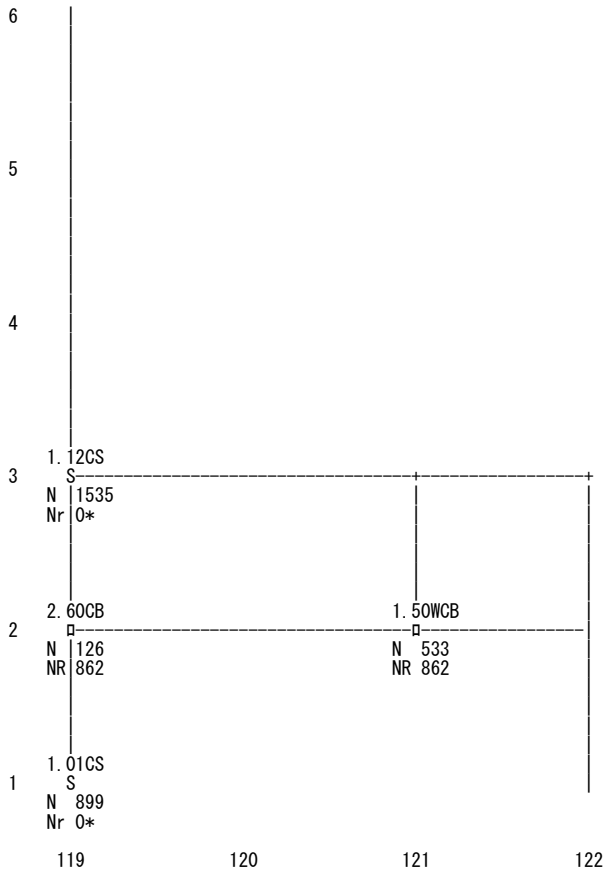

1.75CB
2.47CB
2.13CB
2.22CB
2.19CB
2.20CB
2.20CB
N 251
NR 1426
N 12
NR 1426
N 124
NR 1426
N 95
NR 1426
N 103
NR 1426
N 101
NR 1426
N 101
NR 1426
11
2.06CB
2.47CB
2.31CB
2.34CB
2.33CB
2.34CB
2.25CB
N 148
NR 1426
N 14
NR 1426
N 65
NR 1426
N 55
NR 1426
N 57
NR 1426
N 54
NR 1426
N 86
NR 1426
10
1.06CS
1.05CS
1.06CS
1.04CS
1.06CS
1.07CS
N 681
Nr 0*
N 718
Nr 0*
N 662
Nr 0*
N 768
Nr 0*
N 658
Nr 0*
N 616
Nr 0*
WS
WS
9
8
1.14CS
1.21CS
2.60CB
N 1224
Nr 0*
N 1183
Nr 0*
N 327
NR 862
WS
WS
7
1.14CS
2.60CB
2.60CB
N 1197
Nr 0*
N 712
NR 3450
N 195
NR 862
6
113
114
115
116
117
118
119


2.20CB
N 101
NR 1426
2.30CB
N 69
NR 1426
2.25CB
N 86
NR 1426
2.17CB
N 112
NR 1426
WS
2.21CB
N 97
NR 1426
WS
WS
1.88CB
N 210
NR 1426
WS
11
10
9
8
7
6
119
120
121
122

6							
5			2.60CB □ N 1244 NR 4646		2.60CB □ N 951 NR 3450		2.60CB □ N 709 NR 3450
4			□		2.60CB □ N 704 NR 3450		2.60CB □ N 519 NR 3450
3			□		2.60CB □ N 909 NR 3450		2.60CB □ N 935 NR 3450
2							
1			2.35CB □ N 876 NR 2603	2.60CB □ N 387 NR 2603	2.60CB □ N 465 NR 2603	2.60CB □ N 485 NR 2603	2.60CB □ N 457 NR 2603
	101	102	103	104	105	106	107

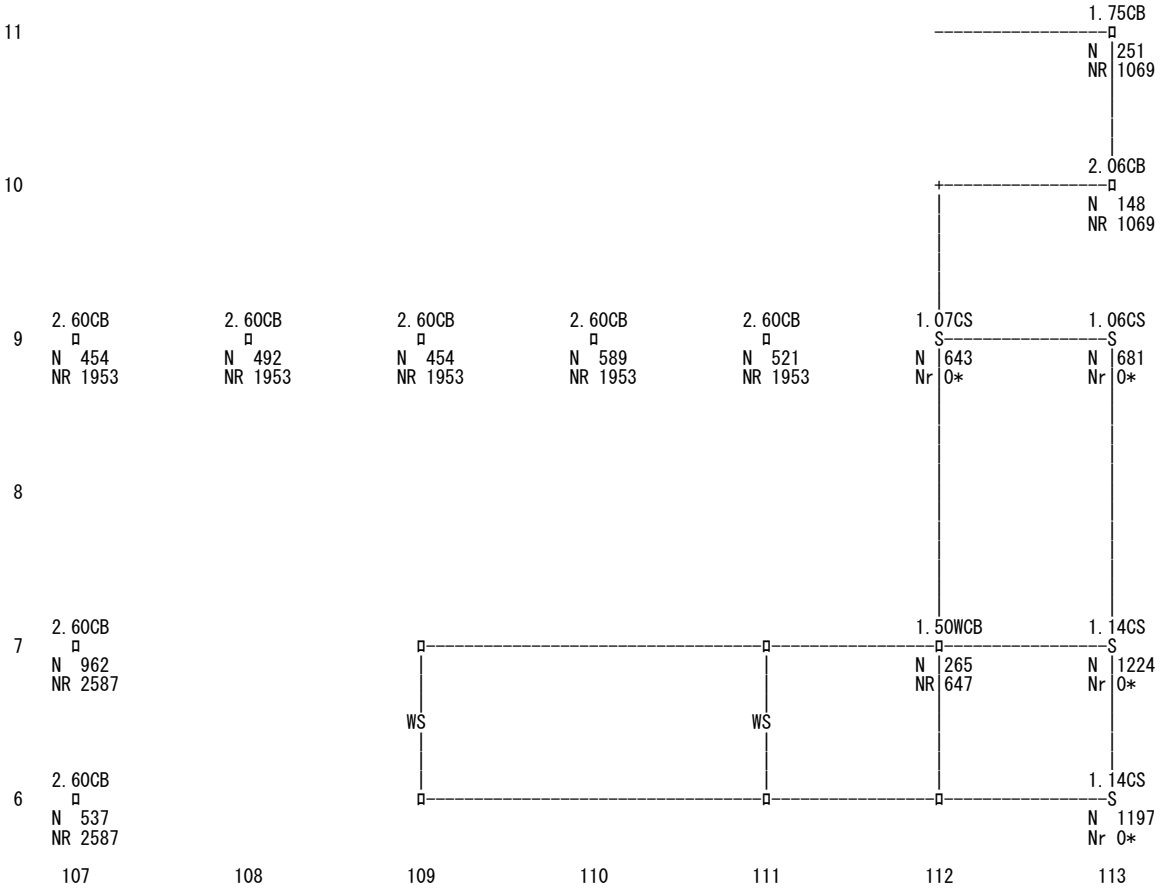

6
5
4
3
2
1
2.60CB
N 709
NR 3450
2.60CB
N 648
NR 3450
2.60CB
N 575
NR 3450
1.27CB
N 853
NR 3450
WS
2.60CB
N 519
NR 3450
1.93CB
N 198
NR 862
1.16CS
N 1124
Nr 0*
WS
2.60CB
N 935
NR 3450
1.00WCS
N 280
Nr 0*
1.15CS
N 1148
Nr 0*
2.60CB
N 112
NR 862
2.60CB
N 93
NR 862
2.60CB
N 457
NR 2603
2.60CB
N 549
NR 2603
2.60CB
N 561
NR 2603
2.60CB
N 640
NR 2603
2.60CB
N 541
NR 2603
2.60CB
N 502
NR 2603
2.60CB
N 548
NR 2603
107
108
109
110
111
112
113

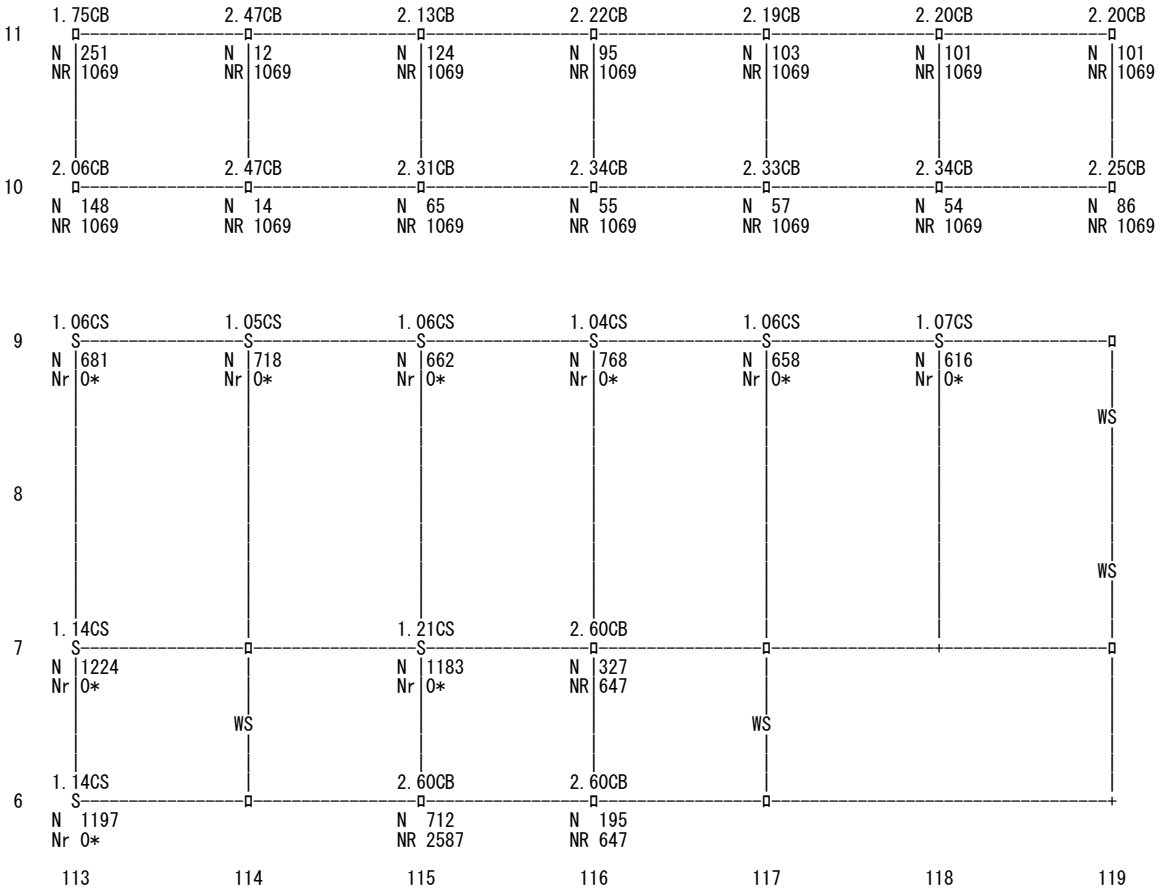

6
5
4
3
2
1
1.27CB
N 853
NR 3450
2.41CB
N 987
NR 3450
1.16CS
N 1124
Nr 0*
2.60CB
N 709
NR 3450
1.15CS
N 1148
Nr 0*
1.18CS
N 1307
Nr 0*
0.80CSS
N 232
Nr 0*
1.12CS
N 1535
Nr 0*
2.60CB
N 93
NR 862
2.60CB
N 85
NR 862
2.60CB
N 89
NR 862
2.60CB
N 103
NR 862
2.60CB
N 86
NR 862
2.60CB
N 115
NR 862
2.60CB
N 126
NR 862
2.60CB
N 548
NR 2603
2.60CB
N 581
NR 2603
2.60CB
N 499
NR 2603
2.60CB
N 508
NR 2603
2.60CB
N 467
NR 2603
2.60CB
N 395
NR 2603
1.01CS
N 899
Nr 0*
WS
113
114
115
116
117
118
119

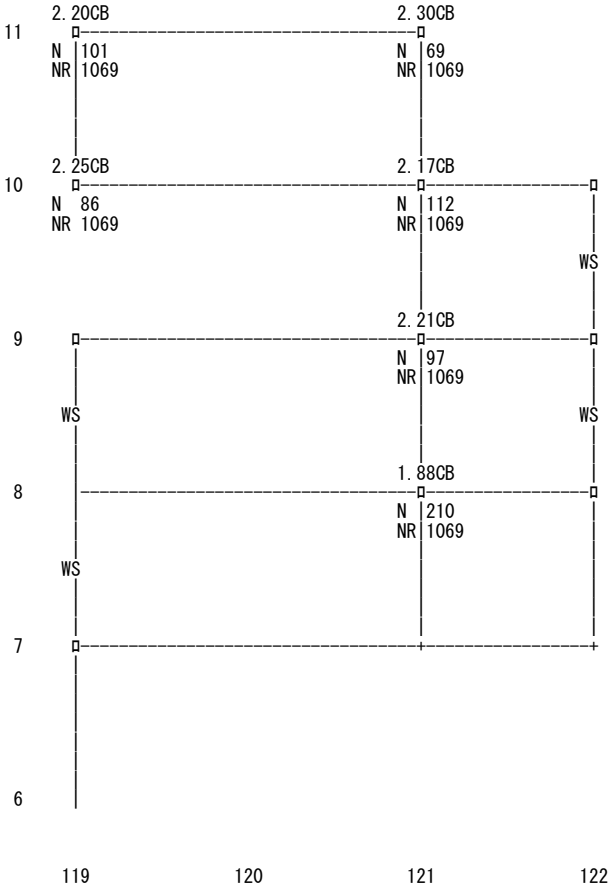

6
5
4
3
1.12CS
S
N 1535
Nr 0*
2
2.60CB
N 126
NR 862
1.50WCB
N 533
NR 862
1
1.01CS
S
N 899
Nr 0*
119
120
121
122

〈 1 階〉 検討Ｆ=1.50 要検討柱 18 箇所

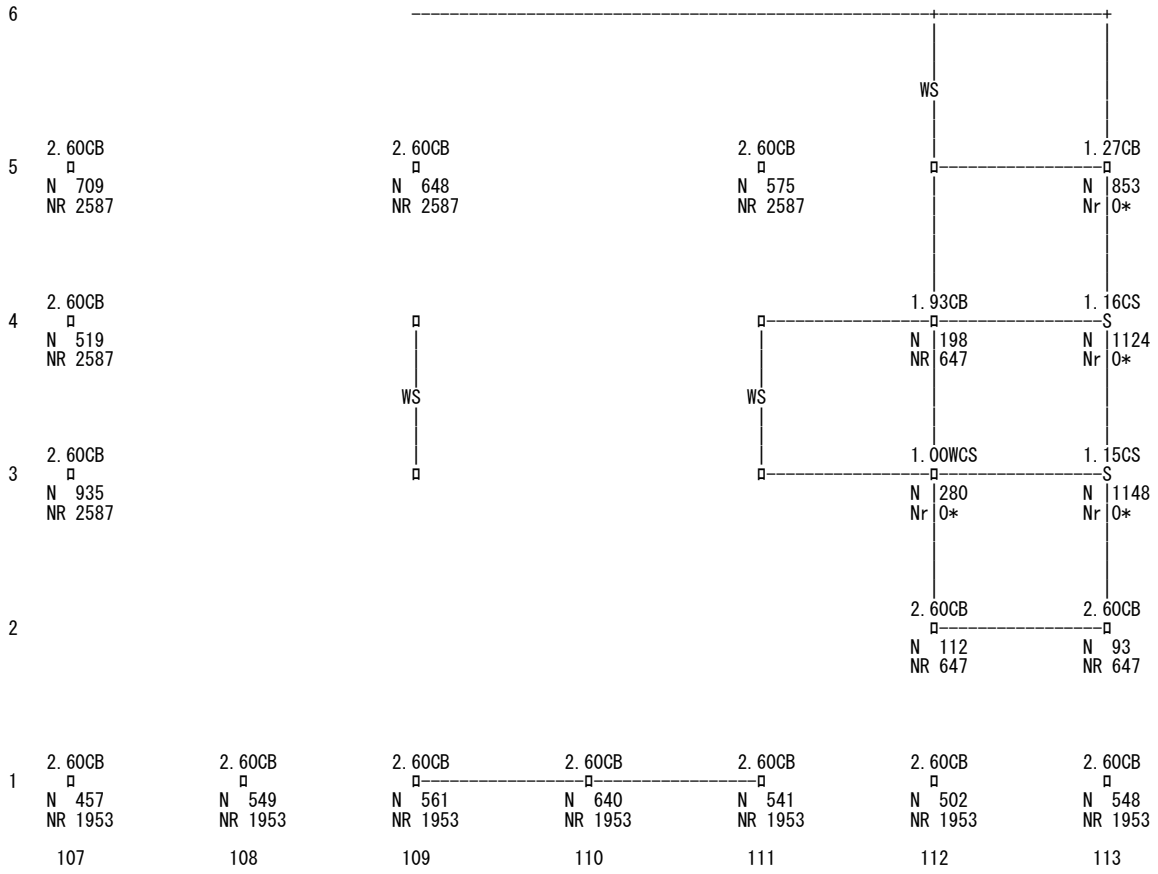
11							
10							
9			2.38CB □ N 853 NR 1953	2.60CB □ N 352 NR 1953	2.60CB □ N 463 NR 1953	2.60CB □ N 485 NR 1953	2.60CB □ N 454 NR 1953
8							
7			□		2.60CB □ N 783 NR 2587		2.60CB □ N 962 NR 2587
6			□		2.60CB □ N 624 NR 2587		2.60CB □ N 537 NR 2587
	101	102	103	104	105	106	107

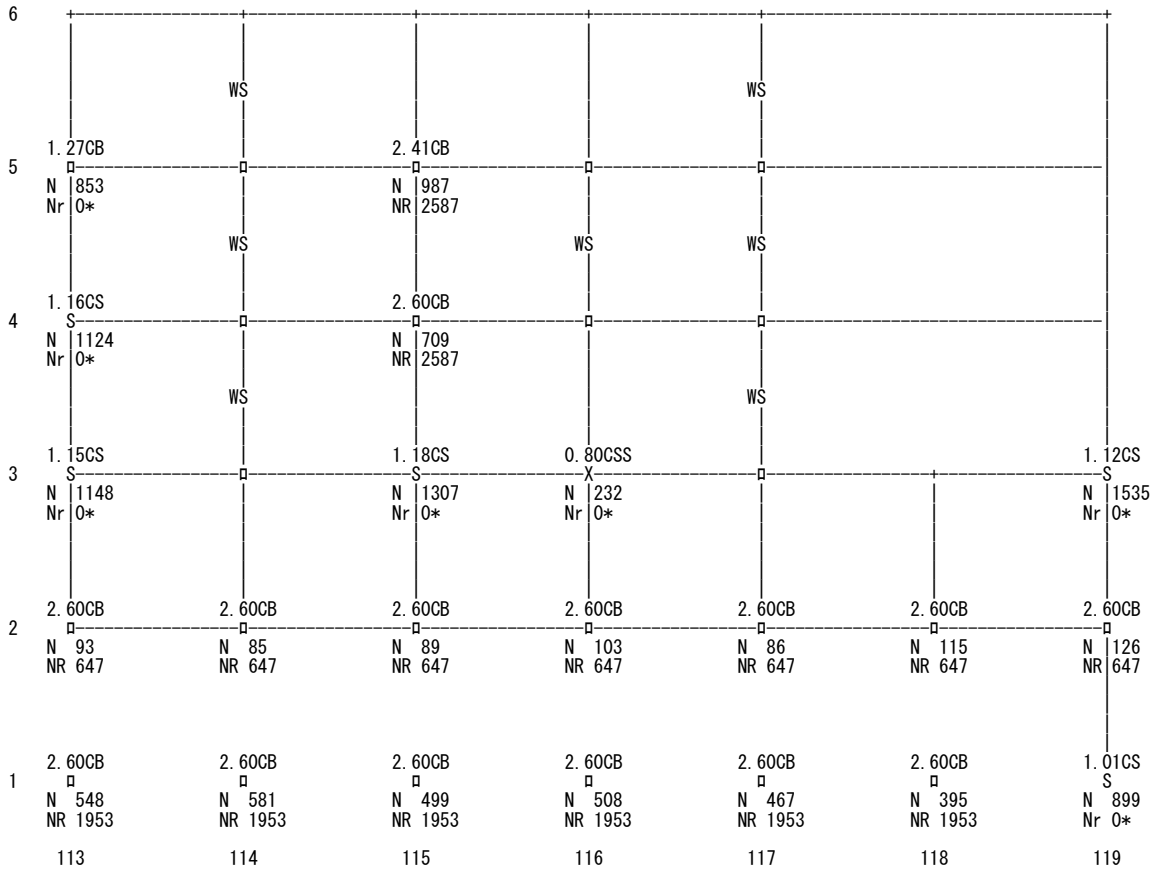

11
10
9
8
7
6
1.75CB
N 251
NR 1069
2.06CB
N 148
NR 1069
2.60CB
N 454
NR 1953
2.60CB
N 492
NR 1953
2.60CB
N 454
NR 1953
2.60CB
N 589
NR 1953
2.60CB
N 521
NR 1953
1.07CS
N 643
Nr 0*
1.06CS
N 681
Nr 0*
2.60CB
N 962
NR 2587
1.50WCB
N 265
NR 647
1.14CS
N 1224
Nr 0*
WS
WS
2.60CB
N 537
NR 2587
1.14CS
N 1197
Nr 0*
107
108
109
110
111
112
113

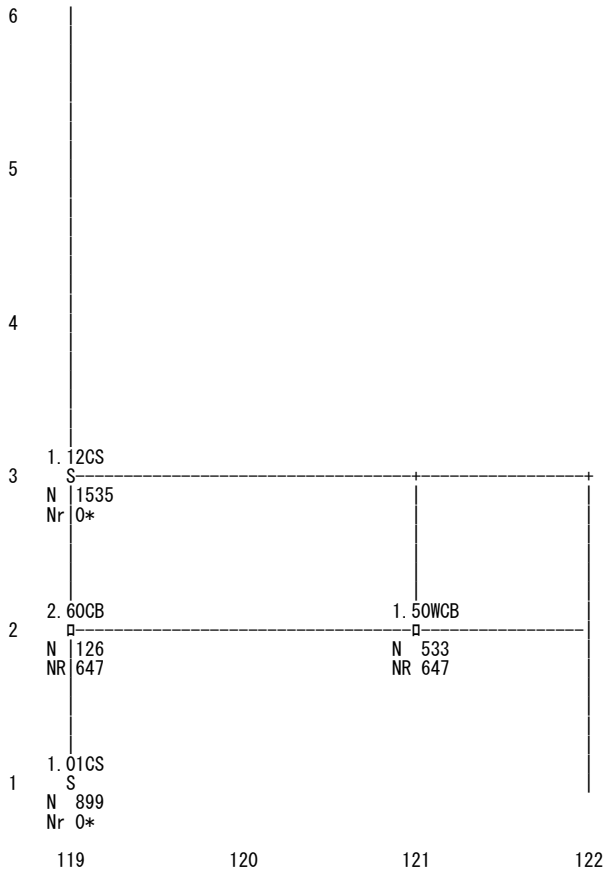

1.75CB
2.47CB
2.13CB
2.22CB
2.19CB
2.20CB
2.20CB
N 251
NR 1069
N 12
NR 1069
N 124
NR 1069
N 95
NR 1069
N 103
NR 1069
N 101
NR 1069
N 101
NR 1069
11
2.06CB
2.47CB
2.31CB
2.34CB
2.33CB
2.34CB
2.25CB
N 148
NR 1069
N 14
NR 1069
N 65
NR 1069
N 55
NR 1069
N 57
NR 1069
N 54
NR 1069
N 86
NR 1069
10
1.06CS
1.05CS
1.06CS
1.04CS
1.06CS
1.07CS
N 681
Nr 0*
N 718
Nr 0*
N 662
Nr 0*
N 768
Nr 0*
N 658
Nr 0*
N 616
Nr 0*
WS
WS
9
8
1.14CS
1.21CS
2.60CB
N 1224
Nr 0*
N 1183
Nr 0*
N 327
NR 647
WS
WS
7
1.14CS
2.60CB
2.60CB
N 1197
Nr 0*
N 712
NR 2587
N 195
NR 647
6
113
114
115
116
117
118
119


2.20CB
N 101
NR 1069
2.30CB
N 69
NR 1069
2.25CB
N 86
NR 1069
2.17CB
N 112
NR 1069
WS
2.21CB
N 97
NR 1069
WS
WS
1.88CB
N 210
NR 1069
WS
11
10
9
8
7
6
119
120
121
122

6							
5			2.60CB □ N 1244 NR 3485		2.60CB □ N 951 NR 2587		2.60CB □ N 709 NR 2587
4			□		2.60CB □ N 704 NR 2587		2.60CB □ N 519 NR 2587
3			□		2.60CB □ N 909 NR 2587		2.60CB □ N 935 NR 2587
2							
1			2.35CB □ N 876 NR 1953	2.60CB □ N 387 NR 1953	2.60CB □ N 465 NR 1953	2.60CB □ N 485 NR 1953	2.60CB □ N 457 NR 1953
	101	102	103	104	105	106	107

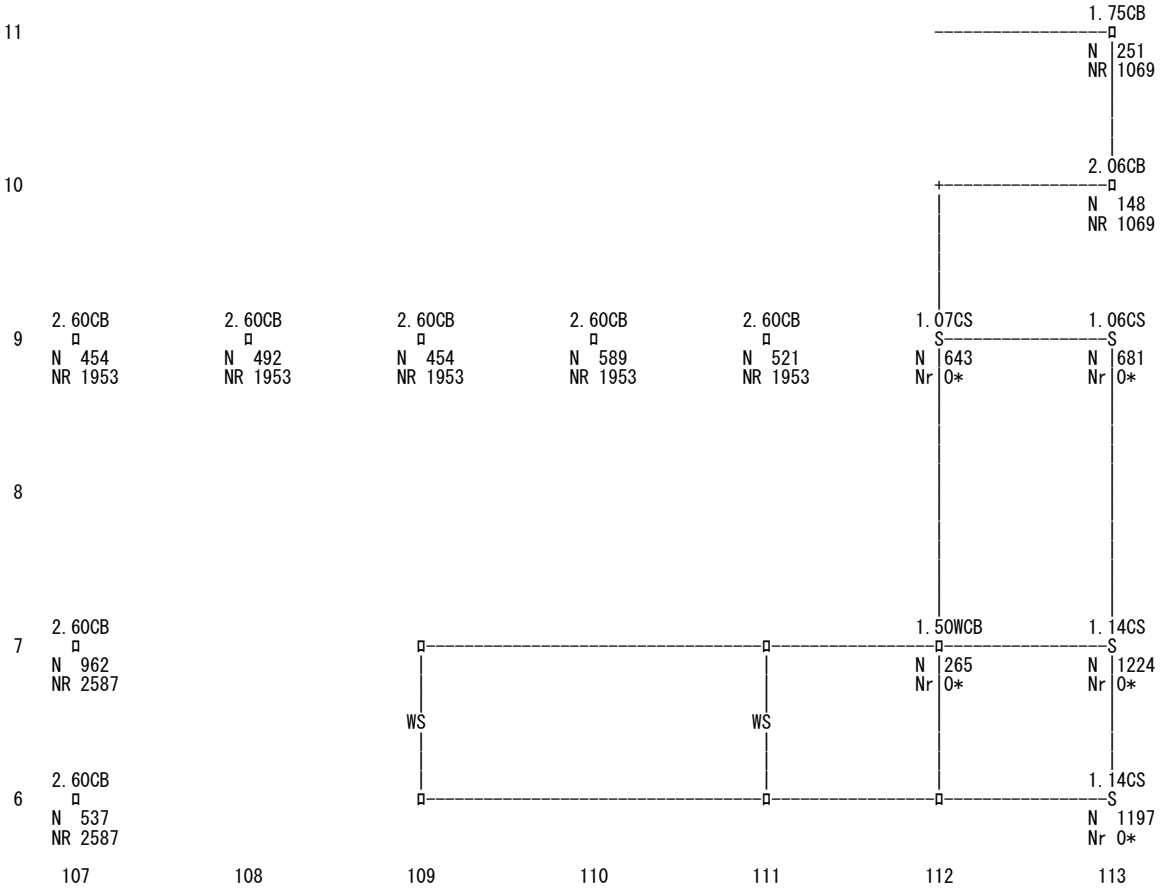

6
5
4
3
2
1
2.60CB
N 709
NR 2587
2.60CB
N 648
NR 2587
2.60CB
N 575
NR 2587
1.27CB
N 853
Nr 0*
2.60CB
N 519
NR 2587
1.93CB
N 198
NR 647
1.16CS
N 1124
Nr 0*
WS
2.60CB
N 935
NR 2587
1.00WCS
N 280
Nr 0*
1.15CS
N 1148
Nr 0*
2.60CB
N 112
NR 647
2.60CB
N 93
NR 647
2.60CB
N 457
NR 1953
2.60CB
N 549
NR 1953
2.60CB
N 561
NR 1953
2.60CB
N 640
NR 1953
2.60CB
N 541
NR 1953
2.60CB
N 502
NR 1953
2.60CB
N 548
NR 1953
107
108
109
110
111
112
113

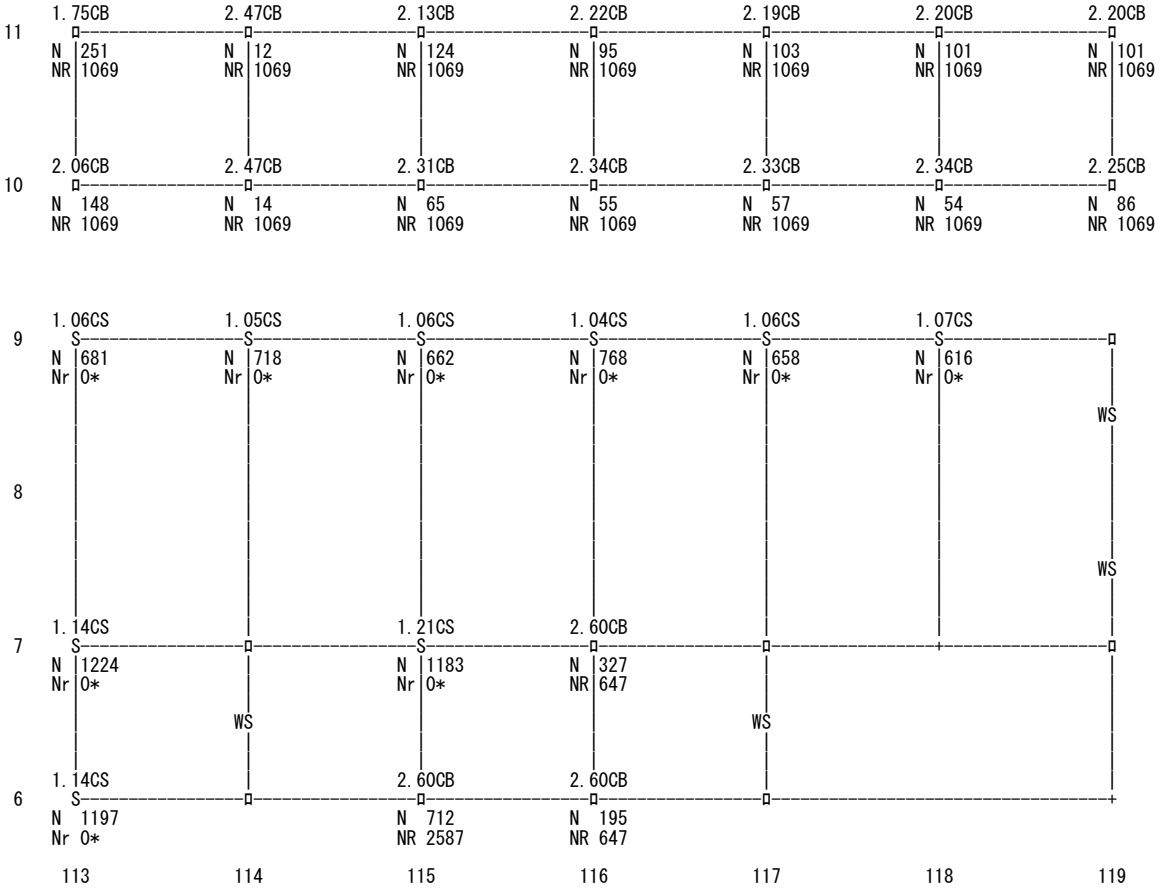

6
5
4
3
2
1
1.27CB
N 853
Nr 0*
2.41CB
N 987
NR 2587
1.16CS
N 1124
Nr 0*
2.60CB
N 709
NR 2587
1.15CS
N 1148
Nr 0*
1.18CS
N 1307
Nr 0*
0.80CSS
N 232
Nr 0*
1.12CS
N 1535
Nr 0*
WS
2.60CB
N 93
NR 647
N 85
NR 647
N 89
NR 647
N 103
NR 647
N 86
NR 647
N 115
NR 647
N 126
NR 647
1.01CS
N 899
Nr 0*
N 548
NR 1953
N 581
NR 1953
N 499
NR 1953
N 508
NR 1953
N 467
NR 1953
N 395
NR 1953
113
114
115
116
117
118
119

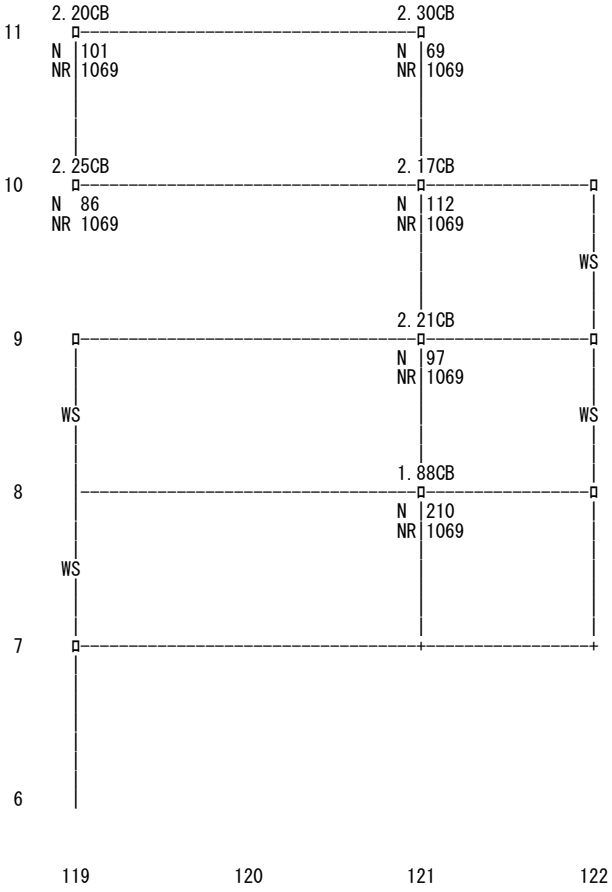

6
5
4
3
1.12CS
S
N 1535
Nr 0*
2.60CB
1.50WCB
2
N 126
NR 647
N 533
NR 647
1.01CS
1
S
N 899
Nr 0*
119
120
121
122

〈 1 階〉 検討Ｆ=1.75 要検討柱 20 箇所

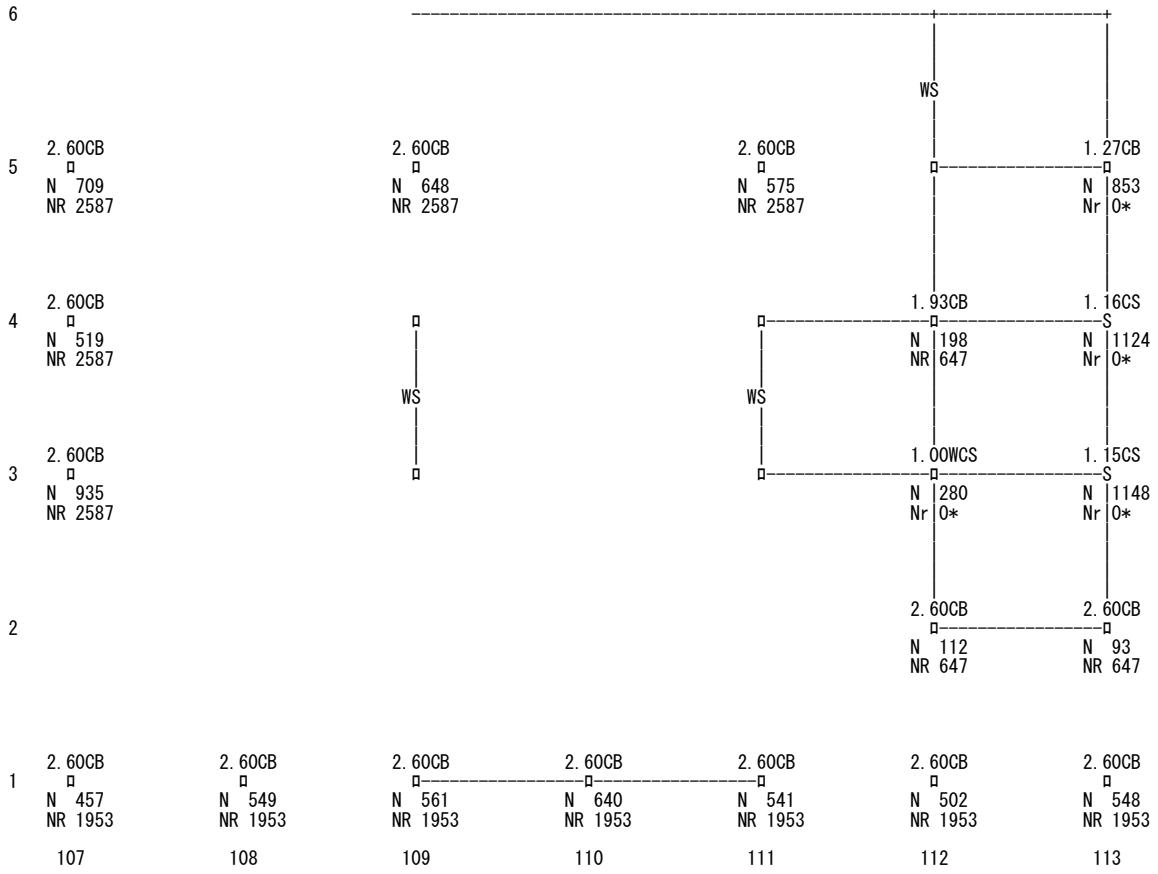
11							
10							
9			2.38CB □ N 853 NR 1953	2.60CB □ N 352 NR 1953	2.60CB □ N 463 NR 1953	2.60CB □ N 485 NR 1953	2.60CB □ N 454 NR 1953
8							
7			□		2.60CB □ N 783 NR 2587		2.60CB □ N 962 NR 2587
6			□		2.60CB □ N 624 NR 2587		2.60CB □ N 537 NR 2587
	101	102	103	104	105	106	107

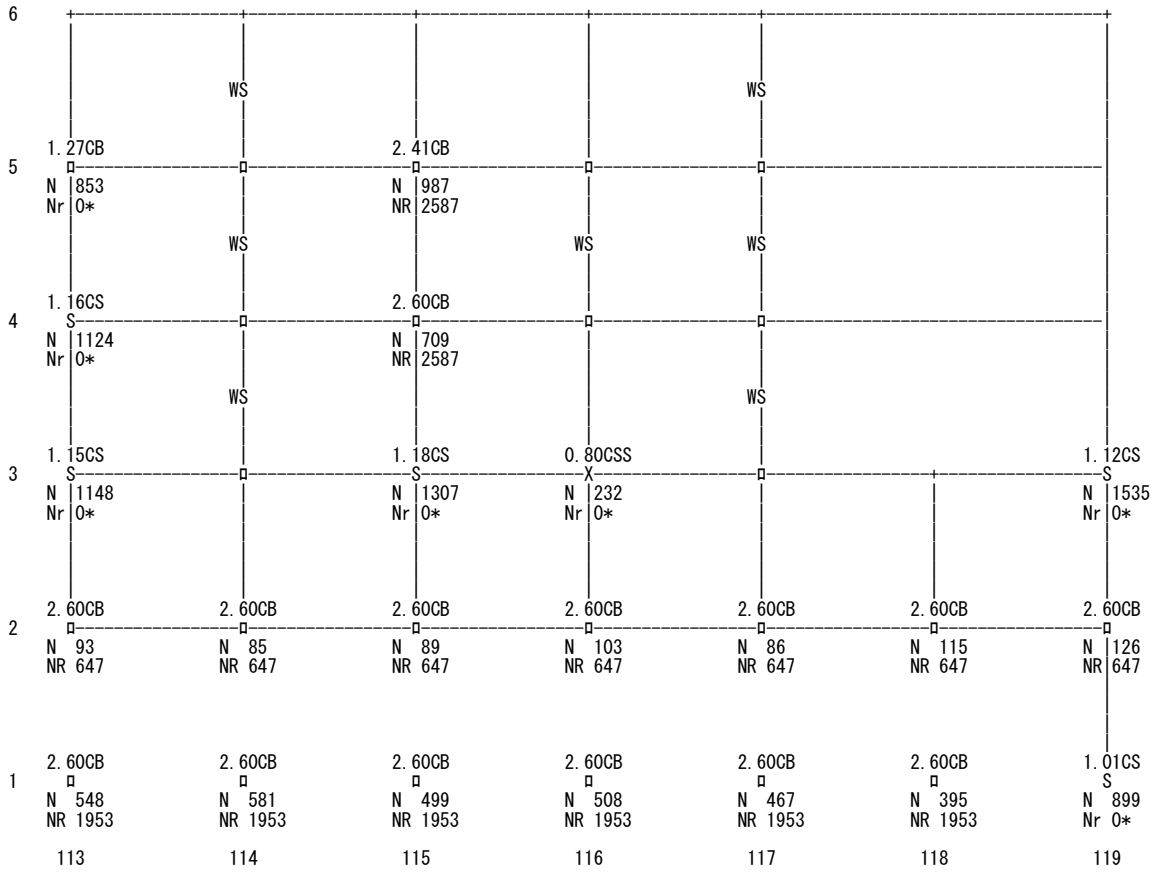

11
10
9
8
7
6
1.75CB
N 251
NR 1069
2.06CB
N 148
NR 1069
2.60CB
N 454
NR 1953
2.60CB
N 492
NR 1953
2.60CB
N 454
NR 1953
2.60CB
N 589
NR 1953
2.60CB
N 521
NR 1953
1.07CS
N 643
Nr 0*
1.06CS
N 681
Nr 0*
2.60CB
N 962
NR 2587
1.50WCB
N 265
Nr 0*
1.14CS
N 1224
Nr 0*
WS
WS
2.60CB
N 537
NR 2587
1.14CS
N 1197
Nr 0*
107
108
109
110
111
112
113

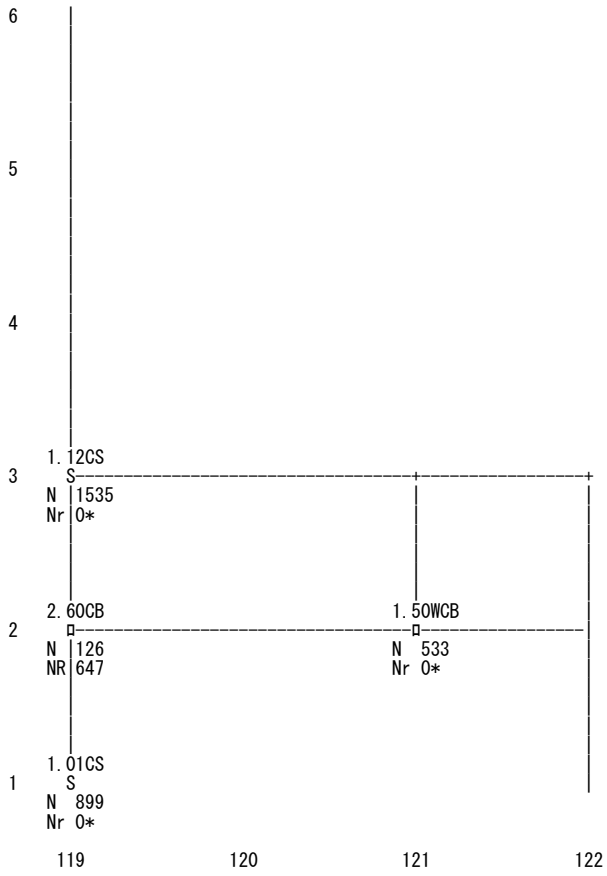

1.75CB
2.47CB
2.13CB
2.22CB
2.19CB
2.20CB
2.20CB
N 251
NR 1069
N 12
NR 1069
N 124
NR 1069
N 95
NR 1069
N 103
NR 1069
N 101
NR 1069
N 101
NR 1069
11
2.06CB
2.47CB
2.31CB
2.34CB
2.33CB
2.34CB
2.25CB
N 148
NR 1069
N 14
NR 1069
N 65
NR 1069
N 55
NR 1069
N 57
NR 1069
N 54
NR 1069
N 86
NR 1069
10
1.06CS
1.05CS
1.06CS
1.04CS
1.06CS
1.07CS
N 681
Nr 0*
N 718
Nr 0*
N 662
Nr 0*
N 768
Nr 0*
N 658
Nr 0*
N 616
Nr 0*
WS
WS
9
8
1.14CS
1.21CS
2.60CB
N 1224
Nr 0*
N 1183
Nr 0*
N 327
NR 647
WS
WS
7
1.14CS
2.60CB
2.60CB
N 1197
Nr 0*
N 712
NR 2587
N 195
NR 647
6
113
114
115
116
117
118
119


2.20CB
N 101
NR 1069
2.30CB
N 69
NR 1069
2.25CB
N 86
NR 1069
2.17CB
N 112
NR 1069
WS
2.21CB
N 97
NR 1069
WS
WS
1.88CB
N 210
NR 1069
WS
11
10
9
8
7
6
119
120
121
122

6							
5			2.60CB □ N 1244 NR 3485		2.60CB □ N 951 NR 2587		2.60CB □ N 709 NR 2587
4			□		2.60CB □ N 704 NR 2587		2.60CB □ N 519 NR 2587
3			□		2.60CB □ N 909 NR 2587		2.60CB □ N 935 NR 2587
2							
1			2.35CB □ N 876 NR 1953	2.60CB □ N 387 NR 1953	2.60CB □ N 465 NR 1953	2.60CB □ N 485 NR 1953	2.60CB □ N 457 NR 1953
	101	102	103	104	105	106	107

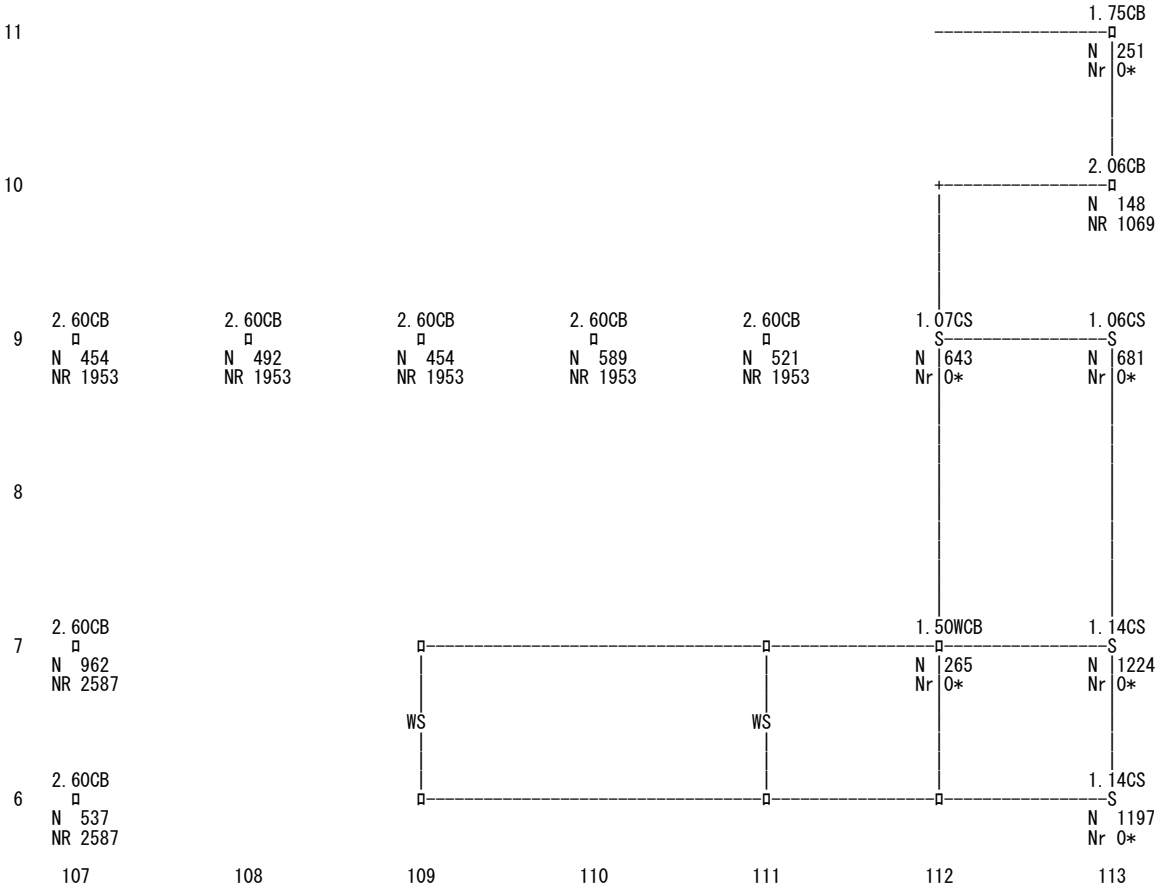

6
5
4
3
2
1
2.60CB
N 709
NR 2587
2.60CB
N 648
NR 2587
2.60CB
N 575
NR 2587
1.27CB
N 853
Nr O*
2.60CB
N 519
NR 2587
1.93CB
N 198
NR 647
1.16CS
N 1124
Nr O*
WS
WS
2.60CB
N 935
NR 2587
1.00WCS
N 280
Nr O*
1.15CS
N 1148
Nr O*
2.60CB
N 112
NR 647
2.60CB
N 93
NR 647
2.60CB
N 457
NR 1953
2.60CB
N 549
NR 1953
2.60CB
N 561
NR 1953
2.60CB
N 640
NR 1953
2.60CB
N 541
NR 1953
2.60CB
N 502
NR 1953
2.60CB
N 548
NR 1953
107
108
109
110
111
112
113

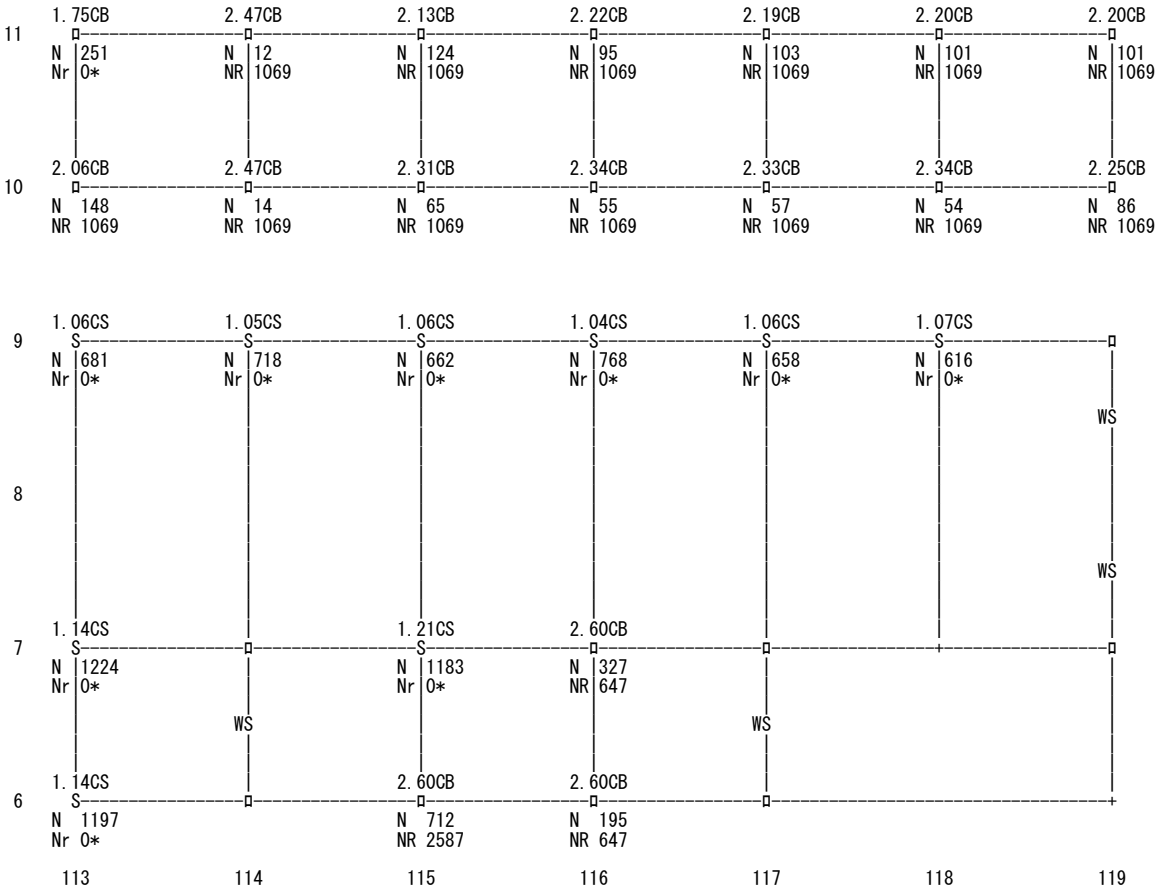

6
5
4
3
2
1
1.27CB
N 853
Nr 0*
2.41CB
N 987
NR 2587
1.16CS
N 1124
Nr 0*
2.60CB
N 709
NR 2587
1.15CS
N 1148
Nr 0*
1.18CS
N 1307
Nr 0*
0.80CSS
N 232
Nr 0*
1.12CS
N 1535
Nr 0*
WS
2.60CB
N 93
NR 647
N 85
NR 647
N 89
NR 647
N 103
NR 647
N 86
NR 647
N 115
NR 647
N 126
NR 647
1.01CS
N 899
Nr 0*
N 548
NR 1953
N 581
NR 1953
N 499
NR 1953
N 508
NR 1953
N 467
NR 1953
N 395
NR 1953
113
114
115
116
117
118
119

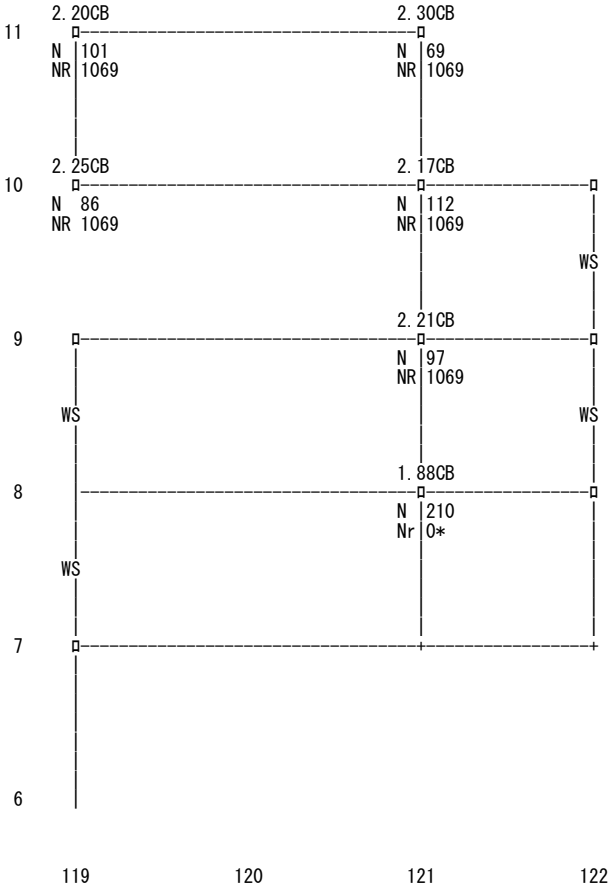

6
5
4
3
1.12CS
S
N 1535
Nr 0*
2.60CB
1.50WCB
2
N 126
NR 647
N 533
Nr 0*
1.01CS
1
S
N 899
Nr 0*
119
120
121
122

〈 1 階〉 検討Ｆ=2.00 要検討柱 23 箇所

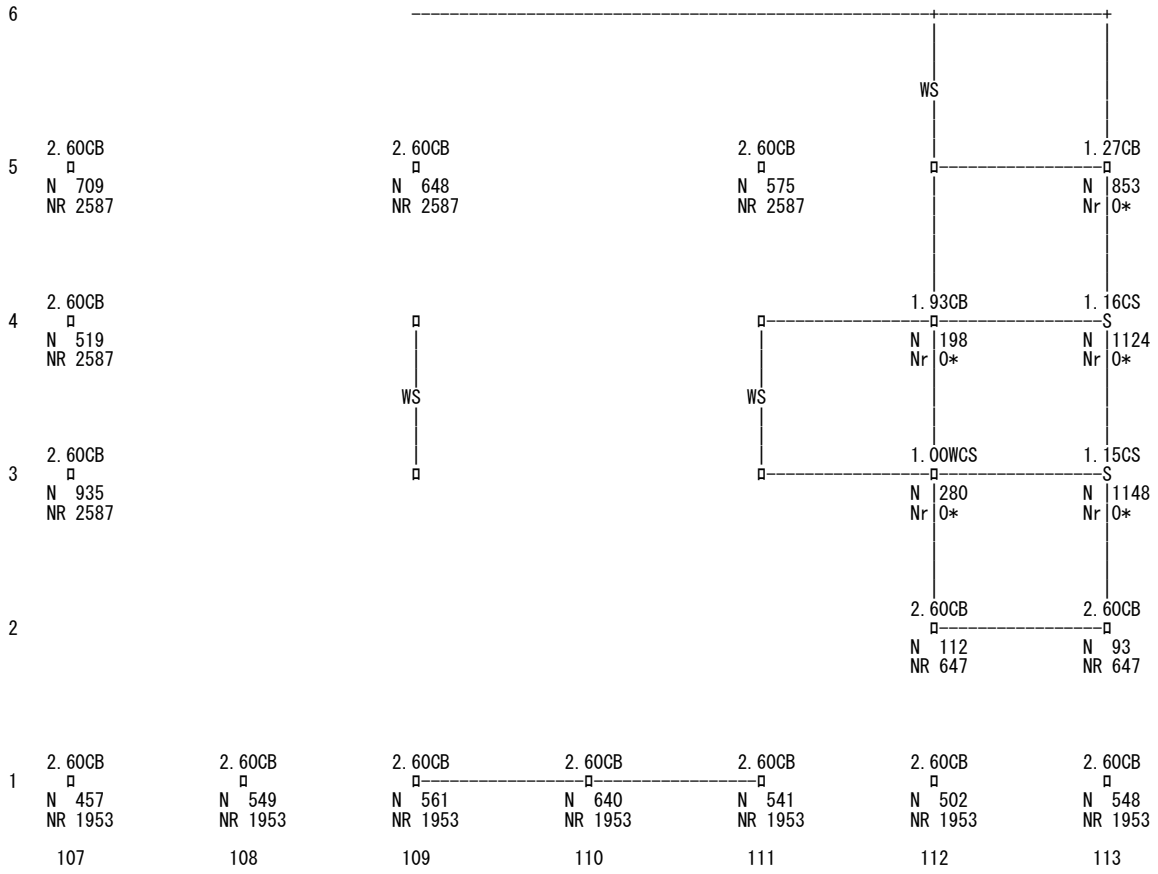
	101	102	103	104	105	106	107
11							
10							
9			2.38CB □ N 853 NR 1953	2.60CB □ N 352 NR 1953	2.60CB □ N 463 NR 1953	2.60CB □ N 485 NR 1953	2.60CB □ N 454 NR 1953
8							
7			□		2.60CB □ N 783 NR 2587		2.60CB □ N 962 NR 2587
6			□		2.60CB □ N 624 NR 2587		2.60CB □ N 537 NR 2587

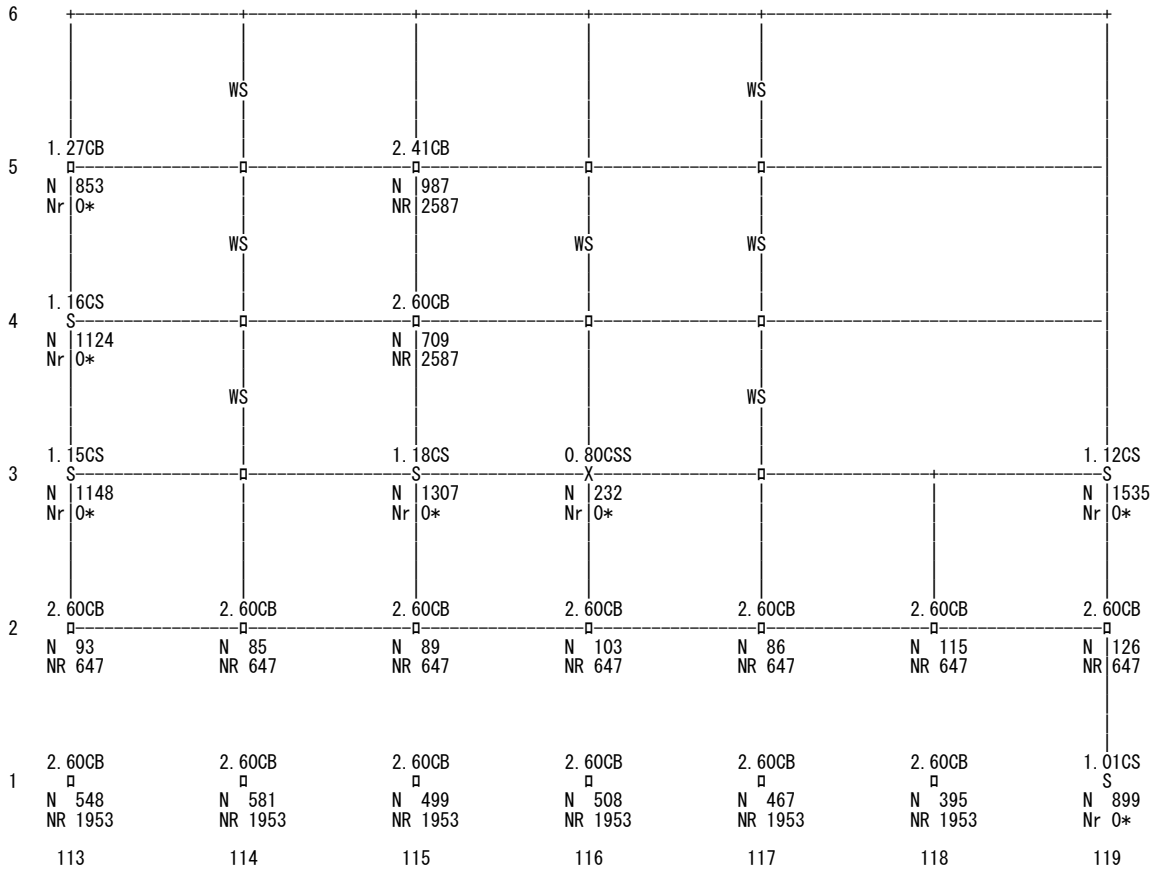

11
10
9
8
7
6
1.75CB
N 251
Nr 0*
2.06CB
N 148
NR 1069
2.60CB
N 454
NR 1953
2.60CB
N 492
NR 1953
2.60CB
N 454
NR 1953
2.60CB
N 589
NR 1953
2.60CB
N 521
NR 1953
1.07CS
N 643
Nr 0*
1.06CS
N 681
Nr 0*
2.60CB
N 962
NR 2587
1.50WCB
N 265
Nr 0*
1.14CS
N 1224
Nr 0*
WS
WS
2.60CB
N 537
NR 2587
1.14CS
N 1197
Nr 0*
107
108
109
110
111
112
113

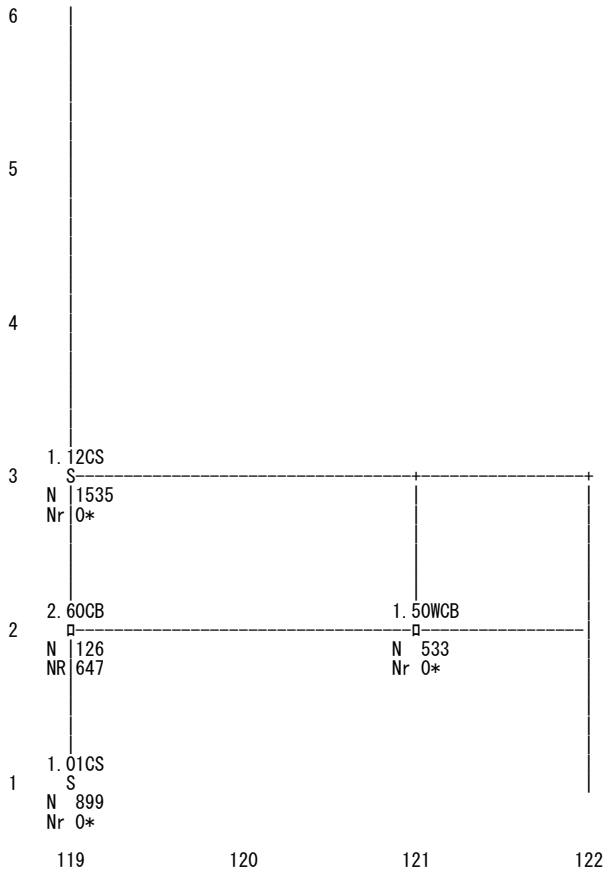

1.75CB
2.47CB
2.13CB
2.22CB
2.19CB
2.20CB
2.20CB
N 251
Nr 0*
N 12
NR 1069
N 124
NR 1069
N 95
NR 1069
N 103
NR 1069
N 101
NR 1069
N 101
NR 1069
11
2.06CB
2.47CB
2.31CB
2.34CB
2.33CB
2.34CB
2.25CB
N 148
NR 1069
N 14
NR 1069
N 65
NR 1069
N 55
NR 1069
N 57
NR 1069
N 54
NR 1069
N 86
NR 1069
10
1.06CS
1.05CS
1.06CS
1.04CS
1.06CS
1.07CS
N 681
Nr 0*
N 718
Nr 0*
N 662
Nr 0*
N 768
Nr 0*
N 658
Nr 0*
N 616
Nr 0*
WS
WS
9
8
1.14CS
1.21CS
2.60CB
N 1224
Nr 0*
N 1183
Nr 0*
N 327
NR 647
WS
WS
7
1.14CS
2.60CB
2.60CB
N 1197
Nr 0*
N 712
NR 2587
N 195
NR 647
6
113
114
115
116
117
118
119


2.20CB
N 101
NR 1069
2.30CB
N 69
NR 1069
2.25CB
N 86
NR 1069
2.17CB
N 112
NR 1069
WS
2.21CB
N 97
NR 1069
WS
WS
1.88CB
N 210
Nr 0*
WS
11
10
9
8
7
6
119
120
121
122

6							
5			2.60CB □ N 1244 NR 3485		2.60CB □ N 951 NR 2587		2.60CB □ N 709 NR 2587
4			□		2.60CB □ N 704 NR 2587		2.60CB □ N 519 NR 2587
3			□		2.60CB □ N 909 NR 2587		2.60CB □ N 935 NR 2587
2							
1			2.35CB □ N 876 NR 1953	2.60CB □ N 387 NR 1953	2.60CB □ N 465 NR 1953	2.60CB □ N 485 NR 1953	2.60CB □ N 457 NR 1953
	101	102	103	104	105	106	107

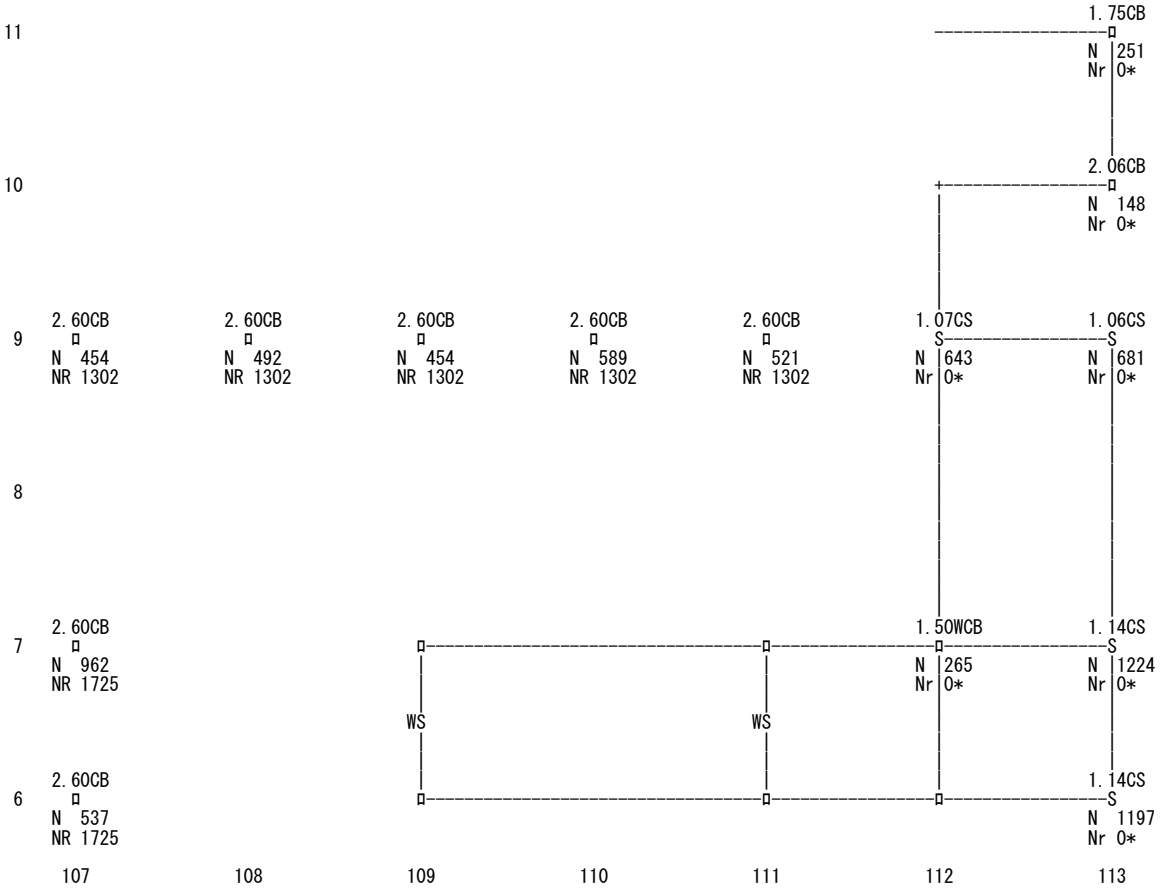

6
5
4
3
2
1
2.60CB
N 709
NR 2587
2.60CB
N 648
NR 2587
2.60CB
N 575
NR 2587
1.27CB
N 853
Nr 0*
2.60CB
N 519
NR 2587
1.93CB
N 198
Nr 0*
1.16CS
N 1124
Nr 0*
WS
WS
2.60CB
N 935
NR 2587
1.00WCS
N 280
Nr 0*
1.15CS
N 1148
Nr 0*
2.60CB
N 112
NR 647
2.60CB
N 93
NR 647
2.60CB
N 457
NR 1953
2.60CB
N 549
NR 1953
2.60CB
N 561
NR 1953
2.60CB
N 640
NR 1953
2.60CB
N 541
NR 1953
2.60CB
N 502
NR 1953
2.60CB
N 548
NR 1953
107
108
109
110
111
112
113

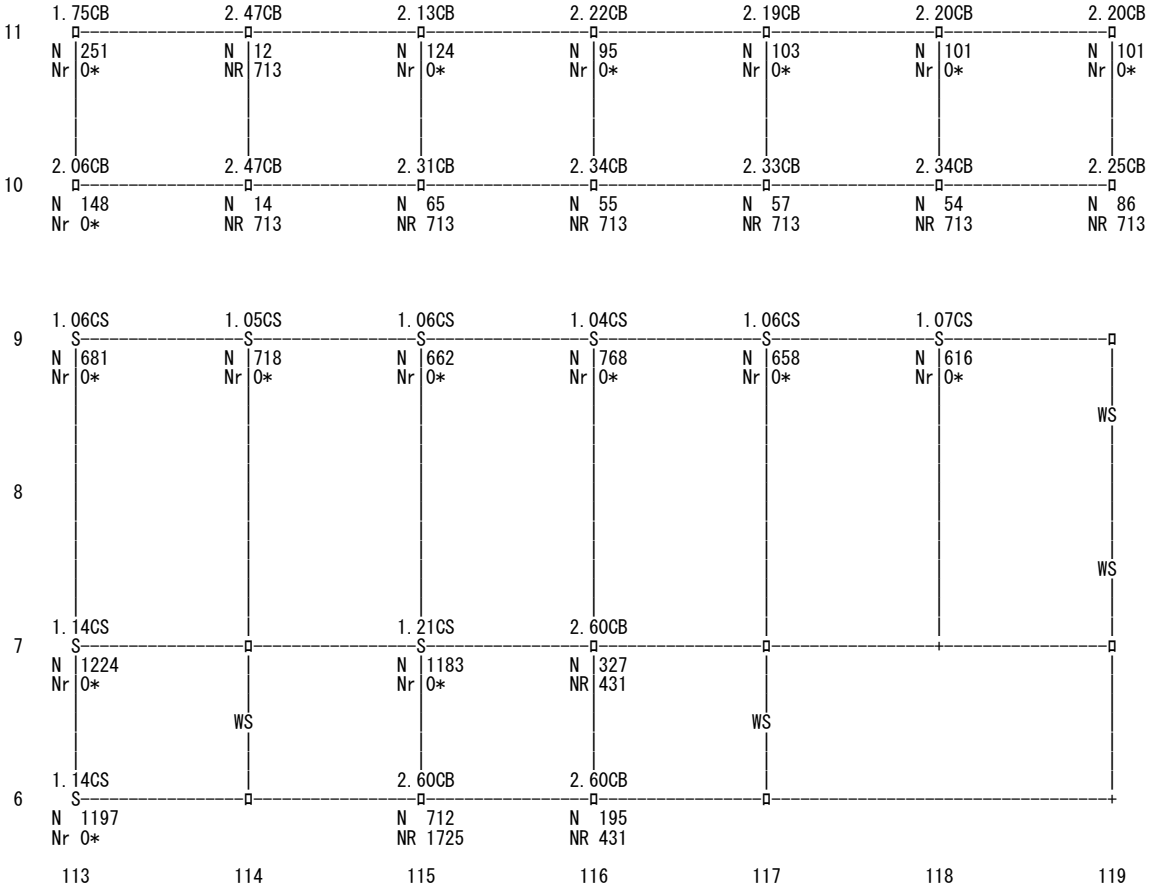

6
5
4
3
2
1
WS
1.27CB
N 853
Nr 0*
2.41CB
N 987
NR 2587
1.16CS
N 1124
Nr 0*
2.60CB
N 709
NR 2587
1.15CS
N 1148
Nr 0*
1.18CS
N 1307
Nr 0*
0.80CSS
N 232
Nr 0*
1.12CS
N 1535
Nr 0*
2.60CB
N 93
NR 647
N 85
NR 647
N 89
NR 647
N 103
NR 647
N 86
NR 647
N 115
NR 647
N 126
NR 647
1.01CS
N 899
Nr 0*
N 548
NR 1953
N 581
NR 1953
N 499
NR 1953
N 508
NR 1953
N 467
NR 1953
N 395
NR 1953
113
114
115
116
117
118
119

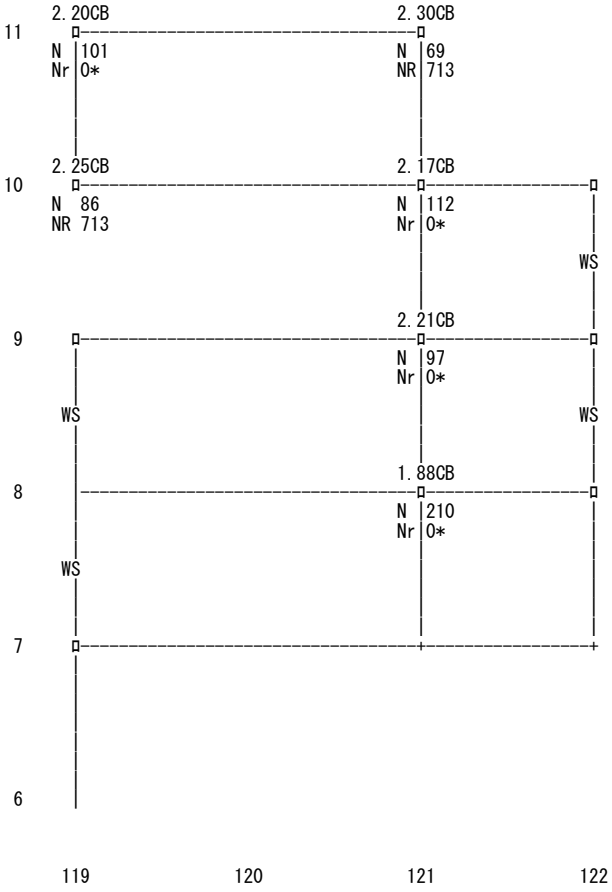

6
5
4
3
2
1
1.12CS
S
N 1535
Nr 0*
2.60CB
N 126
NR 647
1.50WCB
N 533
Nr 0*
1.01CS
S
N 899
Nr 0*
119
120
121
122

〈 1 階〉 検討Ｆ=2.25 要検討柱 31 箇所

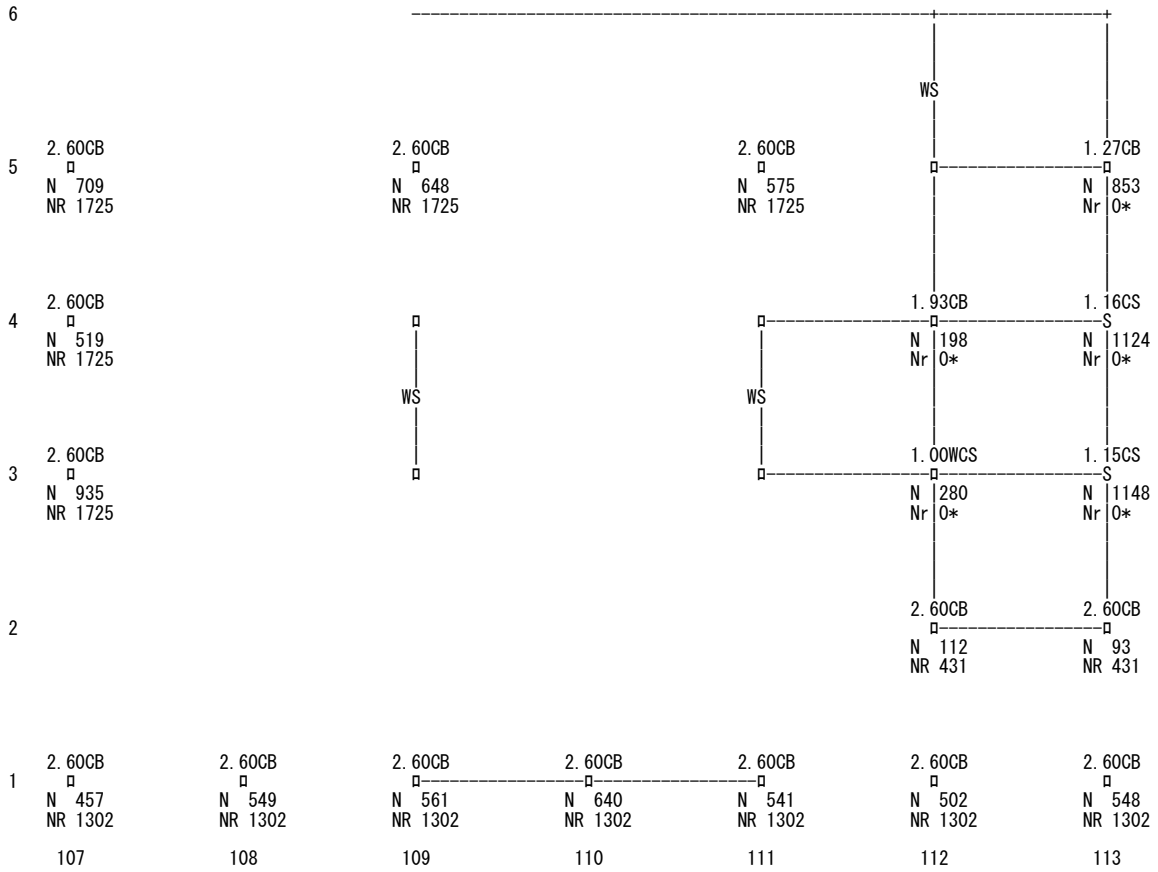
	101	102	103	104	105	106	107
11							
10							
9			2.38CB □ N 853 NR 1302	2.60CB □ N 352 NR 1302	2.60CB □ N 463 NR 1302	2.60CB □ N 485 NR 1302	2.60CB □ N 454 NR 1302
8							
7			□		2.60CB □ N 783 NR 1725		2.60CB □ N 962 NR 1725
6			□		2.60CB □ N 624 NR 1725		2.60CB □ N 537 NR 1725

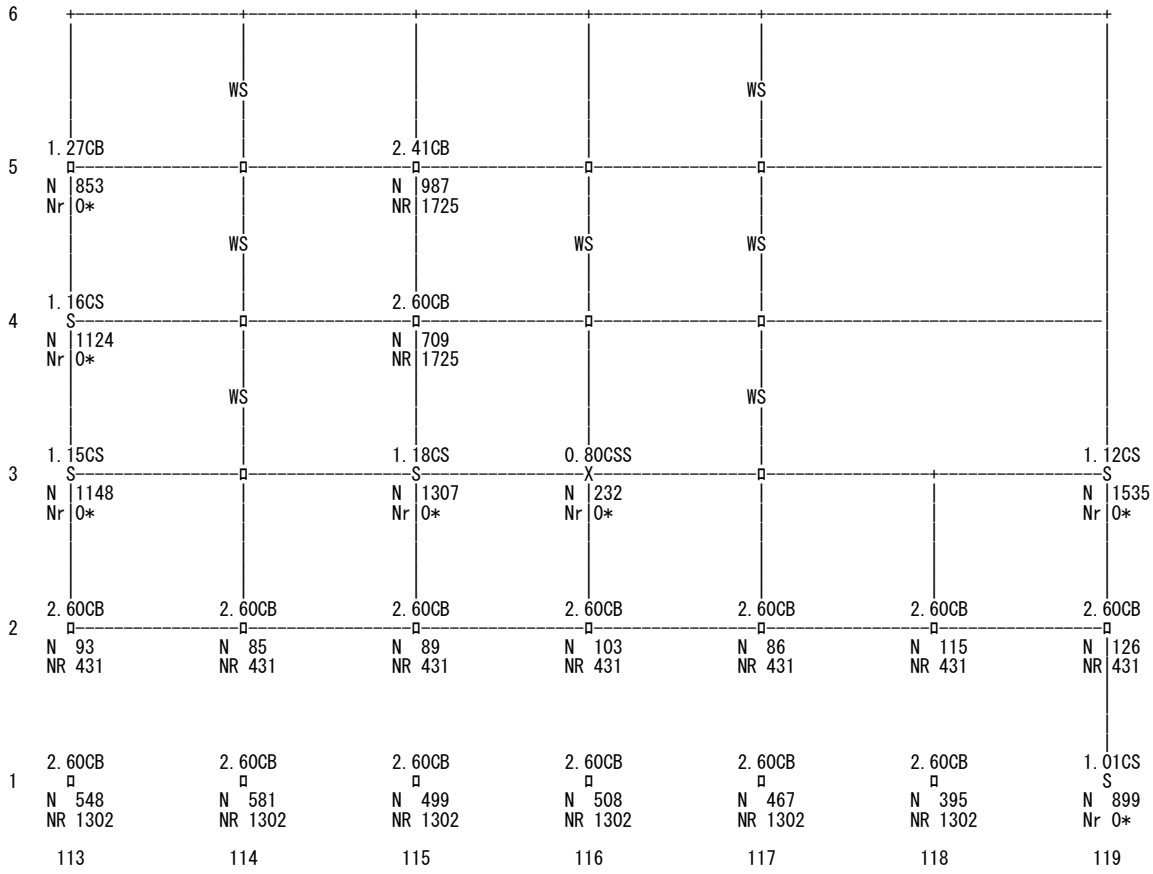

11
10
9
8
7
6
1.75CB
N 251
Nr 0*
2.06CB
N 148
Nr 0*
2.60CB
N 454
NR 1302
2.60CB
N 492
NR 1302
2.60CB
N 454
NR 1302
2.60CB
N 589
NR 1302
2.60CB
N 521
NR 1302
1.07CS
N 643
Nr 0*
1.06CS
N 681
Nr 0*
2.60CB
N 962
NR 1725
1.50WCB
N 265
Nr 0*
1.14CS
N 1224
Nr 0*
WS
WS
2.60CB
N 537
NR 1725
1.14CS
N 1197
Nr 0*
107
108
109
110
111
112
113

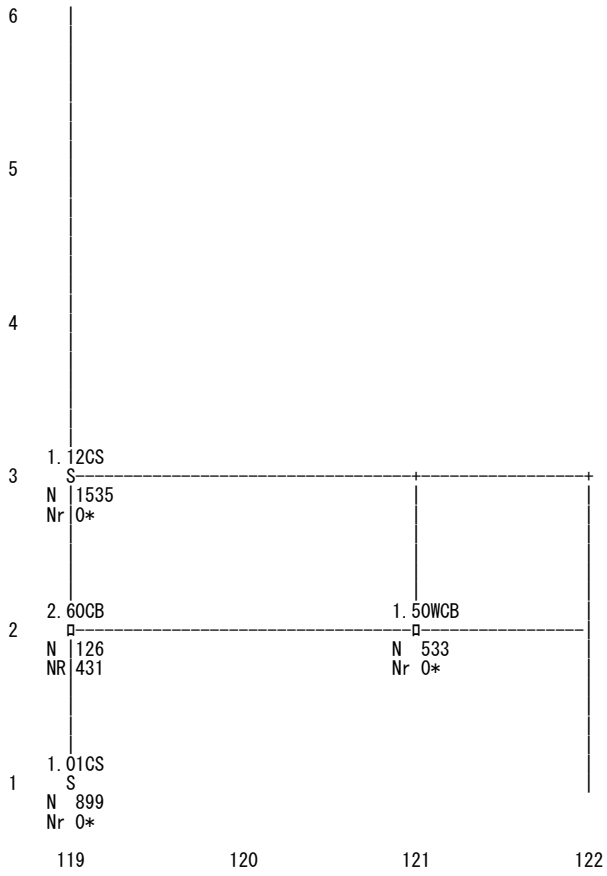

1.75CB
N 251
Nr 0*
2.47CB
N 12
NR 713
2.13CB
N 124
Nr 0*
2.22CB
N 95
Nr 0*
2.19CB
N 103
Nr 0*
2.20CB
N 101
Nr 0*
2.20CB
N 101
Nr 0*
11
2.06CB
N 148
Nr 0*
2.47CB
N 14
NR 713
2.31CB
N 65
NR 713
2.34CB
N 55
NR 713
2.33CB
N 57
NR 713
2.34CB
N 54
NR 713
2.25CB
N 86
NR 713
10
1.06CS
N 681
Nr 0*
1.05CS
N 718
Nr 0*
1.06CS
N 662
Nr 0*
1.04CS
N 768
Nr 0*
1.06CS
N 658
Nr 0*
1.07CS
N 616
Nr 0*
WS
WS
9
8
1.14CS
N 1224
Nr 0*
WS
1.21CS
N 1183
Nr 0*
2.60CB
N 327
NR 431
WS
7
1.14CS
N 1197
Nr 0*
2.60CB
N 712
NR 1725
2.60CB
N 195
NR 431
6
113
114
115
116
117
118
119


2.20CB
N 101
Nr 0*
2.30CB
N 69
NR 713
2.25CB
N 86
NR 713
2.17CB
N 112
Nr 0*
WS
2.21CB
N 97
Nr 0*
WS
WS
1.88CB
N 210
Nr 0*
WS
11
10
9
8
7
6
119
120
121
122

6							
5			2.60CB □ N 1244 NR 2323		2.60CB □ N 951 NR 1725		2.60CB □ N 709 NR 1725
4			□		2.60CB □ N 704 NR 1725		2.60CB □ N 519 NR 1725
3			□		2.60CB □ N 909 NR 1725		2.60CB □ N 935 NR 1725
2							
1			2.35CB □ N 876 NR 1302	2.60CB □ N 387 NR 1302	2.60CB □ N 465 NR 1302	2.60CB □ N 485 NR 1302	2.60CB □ N 457 NR 1302
	101	102	103	104	105	106	107

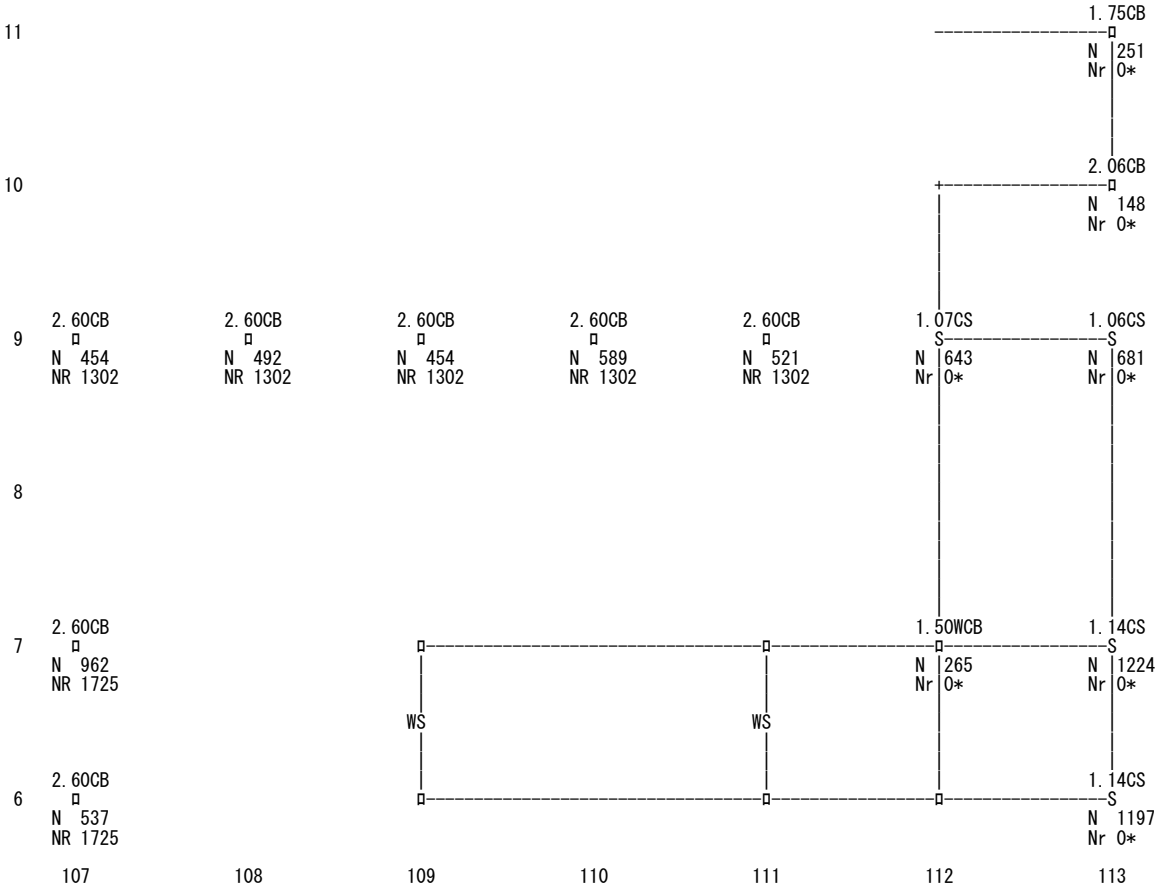

6
5
4
3
2
1
2.60CB
N 709
NR 1725
2.60CB
N 648
NR 1725
2.60CB
N 575
NR 1725
1.27CB
N 853
Nr 0*
2.60CB
N 519
NR 1725
1.93CB
N 198
Nr 0*
1.16CS
N 1124
Nr 0*
WS
2.60CB
N 935
NR 1725
1.00WCS
N 280
Nr 0*
1.15CS
N 1148
Nr 0*
2.60CB
N 112
NR 431
2.60CB
N 93
NR 431
2.60CB
N 457
NR 1302
2.60CB
N 549
NR 1302
2.60CB
N 561
NR 1302
2.60CB
N 640
NR 1302
2.60CB
N 541
NR 1302
2.60CB
N 502
NR 1302
2.60CB
N 548
NR 1302
107
108
109
110
111
112
113

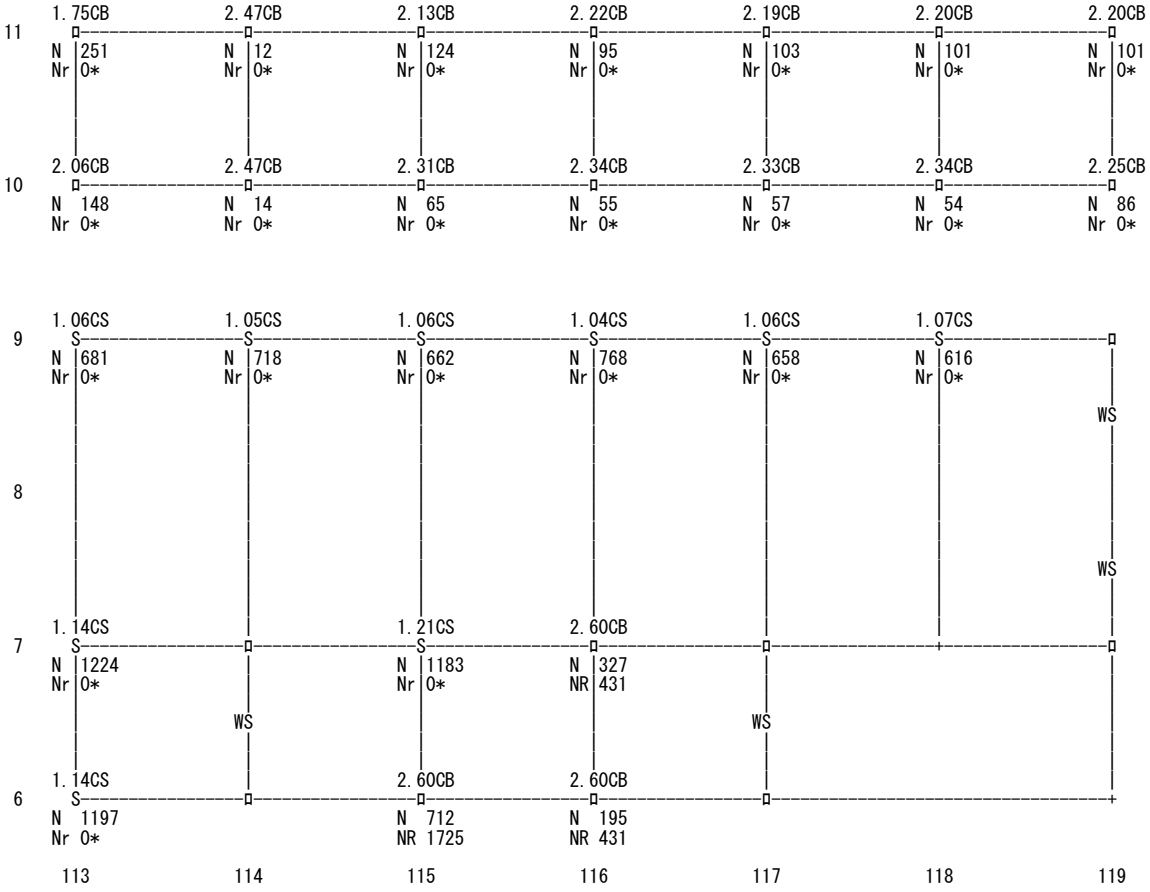

6
5
4
3
2
1
WS
1.27CB
N 853
Nr 0*
2.41CB
N 987
NR 1725
1.16CS
N 1124
Nr 0*
2.60CB
N 709
NR 1725
1.15CS
N 1148
Nr 0*
1.18CS
N 1307
Nr 0*
0.80CSS
N 232
Nr 0*
1.12CS
N 1535
Nr 0*
2.60CB
N 93
NR 431
N 85
NR 431
N 89
NR 431
N 103
NR 431
N 86
NR 431
N 115
NR 431
N 126
NR 431
1.01CS
N 899
Nr 0*
N 548
NR 1302
N 581
NR 1302
N 499
NR 1302
N 508
NR 1302
N 467
NR 1302
N 395
NR 1302
113
114
115
116
117
118
119

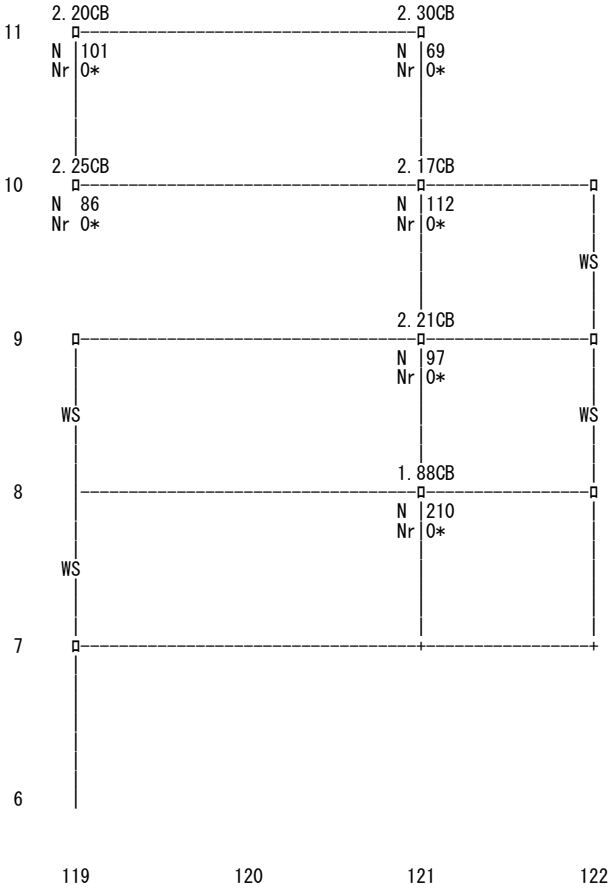

6
5
4
3
1.12CS
S
N 1535
Nr 0*
2.60CB
1.50WCB
2
N 126
NR 431
N 533
Nr 0*
1.01CS
1
S
N 899
Nr 0*
119
120
121
122

＜ 1 階＞ 検討Ｆ=2.60 要検討柱 42 箇所

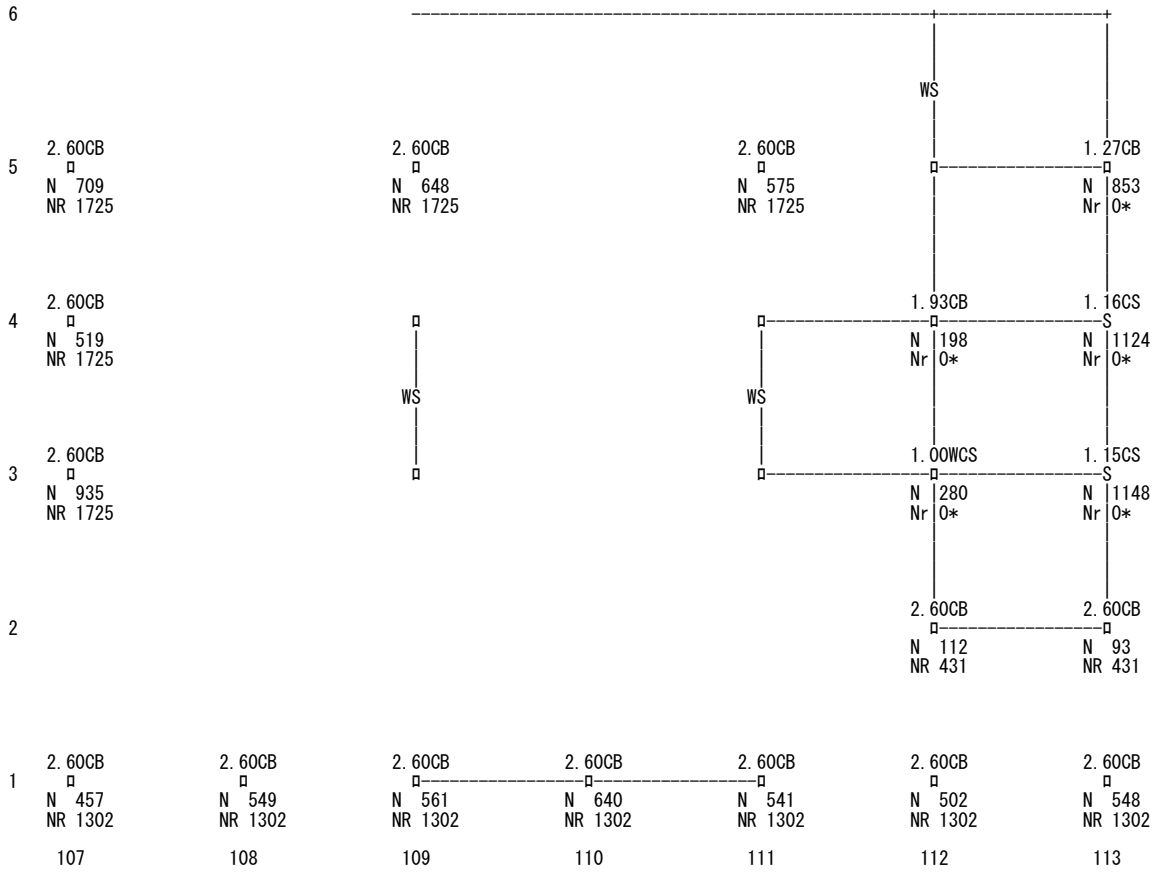
11							
10							
9			2.38CB □ N 853 Nr 0*	2.60CB □ N 352 NR 1302	2.60CB □ N 463 NR 1302	2.60CB □ N 485 NR 1302	2.60CB □ N 454 NR 1302
8							
7			□		2.60CB □ N 783 NR 1725		2.60CB □ N 962 NR 1725
6			□		2.60CB □ N 624 NR 1725		2.60CB □ N 537 NR 1725
	101	102	103	104	105	106	107

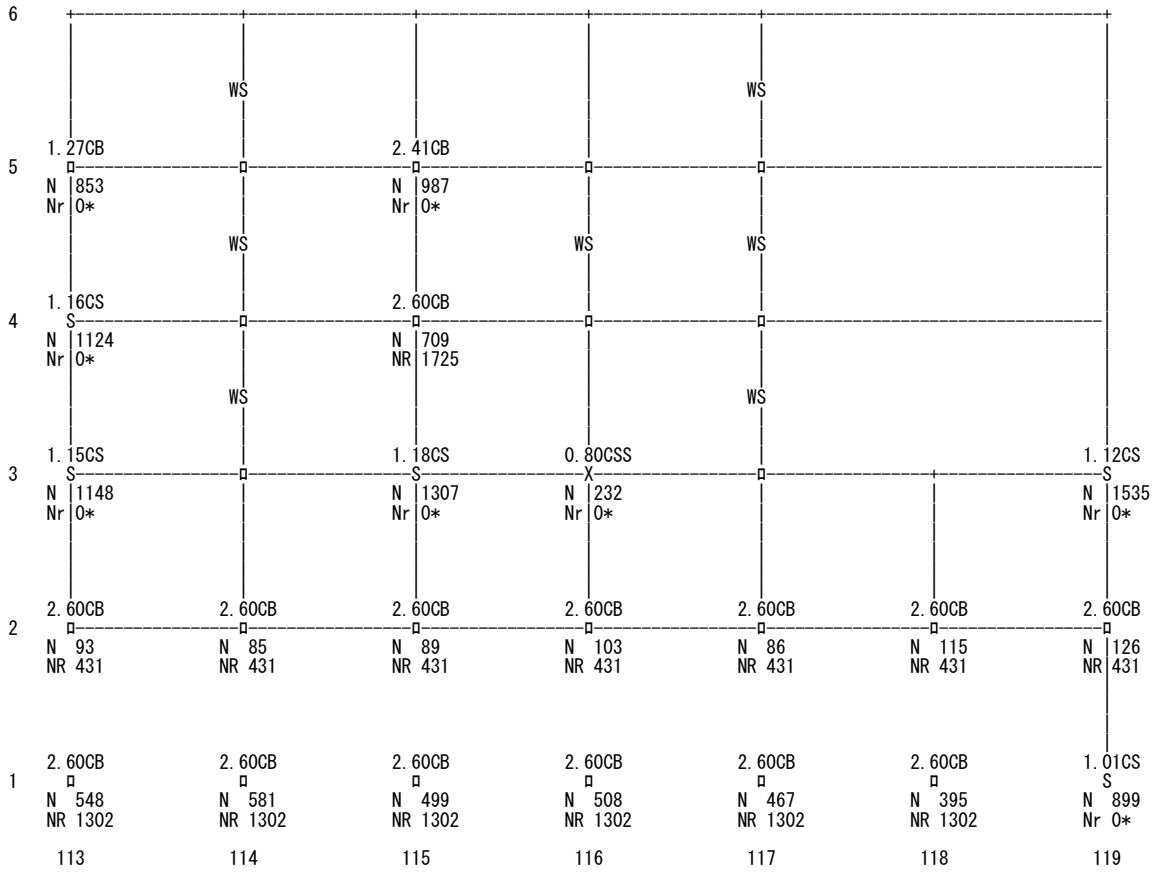

11
10
9
8
7
6
1.75CB
N 251
Nr 0*
2.06CB
N 148
Nr 0*
2.60CB
N 454
NR 1302
2.60CB
N 492
NR 1302
2.60CB
N 454
NR 1302
2.60CB
N 589
NR 1302
2.60CB
N 521
NR 1302
1.07CS
N 643
Nr 0*
1.06CS
N 681
Nr 0*
2.60CB
N 962
NR 1725
1.50WCB
N 265
Nr 0*
1.14CS
N 1224
Nr 0*
WS
WS
2.60CB
N 537
NR 1725
1.14CS
N 1197
Nr 0*
107
108
109
110
111
112
113

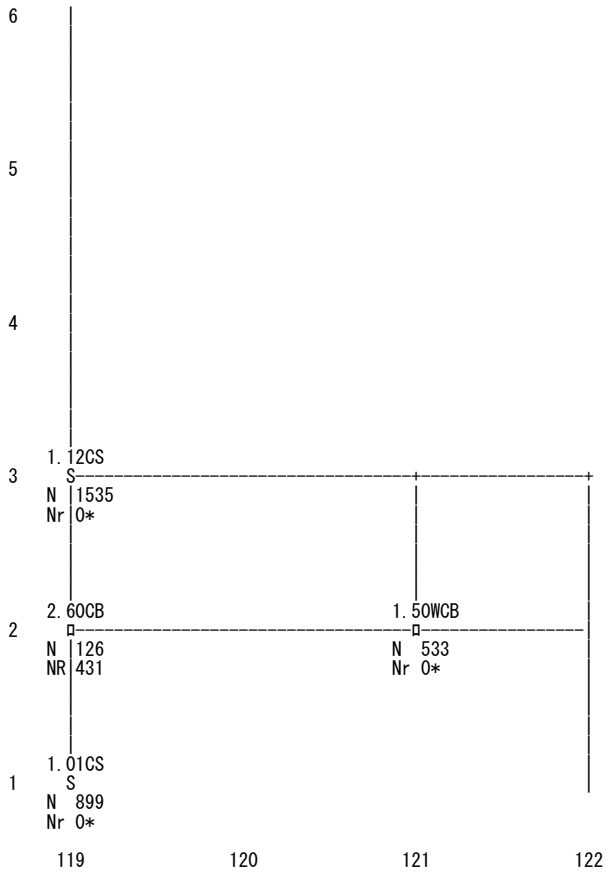

1.75CB
2.47CB
2.13CB
2.22CB
2.19CB
2.20CB
2.20CB
N 251
Nr 0*
N 12
Nr 0*
N 124
Nr 0*
N 95
Nr 0*
N 103
Nr 0*
N 101
Nr 0*
N 101
Nr 0*
11
2.06CB
2.47CB
2.31CB
2.34CB
2.33CB
2.34CB
2.25CB
N 148
Nr 0*
N 14
Nr 0*
N 65
Nr 0*
N 55
Nr 0*
N 57
Nr 0*
N 54
Nr 0*
N 86
Nr 0*
10
1.06CS
1.05CS
1.06CS
1.04CS
1.06CS
1.07CS
N 681
Nr 0*
N 718
Nr 0*
N 662
Nr 0*
N 768
Nr 0*
N 658
Nr 0*
N 616
Nr 0*
WS
WS
9
8
1.14CS
1.21CS
2.60CB
N 1224
Nr 0*
N 1183
Nr 0*
N 327
NR 431
WS
WS
7
1.14CS
2.60CB
2.60CB
N 1197
Nr 0*
N 712
NR 1725
N 195
NR 431
6
113
114
115
116
117
118
119


2.20CB
2.30CB
N 101
Nr 0*
N 69
Nr 0*
2.25CB
2.17CB
N 86
Nr 0*
N 112
Nr 0*
WS
2.21CB
N 97
Nr 0*
WS
WS
1.88CB
N 210
Nr 0*
WS
11
10
9
8
7
6
119
120
121
122

6							
5			2.60CB □ N 1244 NR 2323		2.60CB □ N 951 NR 1725		2.60CB □ N 709 NR 1725
4			□		2.60CB □ N 704 NR 1725		2.60CB □ N 519 NR 1725
3			□		2.60CB □ N 909 NR 1725		2.60CB □ N 935 NR 1725
2							
1			2.35CB □ N 876 Nr 0*	2.60CB □ N 387 NR 1302	2.60CB □ N 465 NR 1302	2.60CB □ N 485 NR 1302	2.60CB □ N 457 NR 1302
	101	102	103	104	105	106	107


6
5
4
3
2
1
2.60CB
N 709
NR 1725
2.60CB
N 648
NR 1725
2.60CB
N 575
NR 1725
1.27CB
N 853
Nr 0*
2.60CB
N 519
NR 1725
1.93CB
N 198
Nr 0*
1.16CS
N 1124
Nr 0*
WS
2.60CB
N 935
NR 1725
1.00WCS
N 280
Nr 0*
1.15CS
N 1148
Nr 0*
2.60CB
N 112
NR 431
2.60CB
N 93
NR 431
2.60CB
N 457
NR 1302
2.60CB
N 549
NR 1302
2.60CB
N 561
NR 1302
2.60CB
N 640
NR 1302
2.60CB
N 541
NR 1302
2.60CB
N 502
NR 1302
2.60CB
N 548
NR 1302
107
108
109
110
111
112
113


6
5
4
3
2
1
WS
1.27CB
N 853
Nr 0*
2.41CB
N 987
Nr 0*
1.16CS
N 1124
Nr 0*
2.60CB
N 709
NR 1725
1.15CS
N 1148
Nr 0*
1.18CS
N 1307
Nr 0*
0.80CSS
N 232
Nr 0*
1.12CS
N 1535
Nr 0*
2.60CB
N 93
NR 431
N 85
NR 431
N 89
NR 431
N 103
NR 431
N 86
NR 431
N 115
NR 431
N 126
NR 431
2.60CB
N 548
NR 1302
N 581
NR 1302
N 499
NR 1302
N 508
NR 1302
N 467
NR 1302
N 395
NR 1302
1.01CS
N 899
Nr 0*
113
114
115
116
117
118
119


6
5
4
3
1.12CS
S
N 1535
Nr 0*
2
2.60CB
N 126
NR 431
1.50WCB
N 533
Nr 0*
1
1.01CS
S
N 899
Nr 0*
119
120
121
122

【グループ単位の各種柱・壁ごとのQuとＦ指標】　Ｙ方向　正加力時　２次診断

＜記号説明＞

ΣW	：その階より上の建物全重量	(kN)	CB	：曲げ柱、曲げ袖壁付柱(ho/Ho≦0.75)
G-No	：グループ番号			
Ｆ, Ｆu	：グループのＦ指標, 終局限界Ｆ指標		CS	：極脆性柱、せん断柱
			W	：曲げ壁、せん断壁、曲げ柱型付壁、せん断柱型付壁 曲げ袖壁付柱(ho/Ho＞0.75)、せん断袖壁付柱
Qu(CB)	：グループのCB部材の終局時保有せん断力の総和	(kN)	Ｃ (CB)	：グループのCB部材のＣ指標値の総和
Qu(CS)	：グループのCS部材の終局時保有せん断力の総和	(kN)	Ｃ (CS)	：グループのCS部材のＣ指標値の総和
Qu(W)	：グループのW 部材の終局時保有せん断力の総和	(kN)	Ｃ (W)	：グループの壁のＣ指標値の総和 (RC部材)
ΣQu	：グループの終局時保有せん断力の総和	(kN)	ΣＣ	：グループのＣ指標値

＜ 3 階＞　ＲＣ　　ΣW= 24282

G-No	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Ｆ	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00	3.20
Qu(CB)	----	----	----	----	----		1743	1441	1314	1501	9039		
Qu(CS)	560	969	314	301	----		----	----	----	----	----		
Qu(W)	----	14671	----	----	531		4263	----	----	----	----		
ΣQu	560	15640	314	301	531		6006	1441	1314	1501	9039		
Ｃ (CB)	----	----	----	----	----		0.072	0.059	0.054	0.062	0.372		
Ｃ (CS)	0.023	0.040	0.013	0.012	----		----	----	----	----	----		
Ｃ (W)	----	0.604	----	----	0.022		0.176	----	----	----	----		
ΣＣ	0.023	0.644	0.013	0.012	0.022		0.247	0.059	0.054	0.062	0.372		

＜ 2 階＞　ＲＣ　　ΣW= 56986

G-No	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Ｆ	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00	3.20
Qu(CB)		----		----	7019	858	832		1135	1628	8519		
Qu(CS)		----		911	----	----	----		----	----	----		
Qu(W)		17710		----	----	1514	3375		----	----	----		
ΣQu		17710		911	7019	2371	4206		1135	1628	8519		
Ｃ (CB)		----		----	0.123	0.015	0.015		0.020	0.029	0.149		
Ｃ (CS)		----		0.016	----	----	----		----	----	----		
Ｃ (W)		0.311		----	----	0.027	0.059		----	----	----		
ΣＣ		0.311		0.016	0.123	0.042	0.074		0.020	0.029	0.149		

＜ 1 階＞　ＲＣ　　ΣW= 76063

G-No	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Ｆ	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00	3.20
Qu(CB)	----	----	----	----	526		----	428	1177	2048	9824		
Qu(CS)	208	4118	3508	562	----		----	----	----	----	----		
Qu(W)	----	55506	2258	----	1385		8315	----	----	----	----		
ΣQu	208	59625	5766	562	1911		8315	428	1177	2048	9824		
Ｃ (CB)	----	----	----	----	0.007		----	0.006	0.015	0.027	0.129		
Ｃ (CS)	0.003	0.054	0.046	0.007	----		----	----	----	----	----		
Ｃ (W)	----	0.730	0.030	----	0.018		0.109	----	----	----	----		
ΣＣ	0.003	0.784	0.076	0.007	0.025		0.109	0.006	0.015	0.027	0.129		

【グループ単位の各種柱・壁のαとαＣ】　Ｙ方向　正加力時　２次診断

＜記号説明＞

ΣW　：その階より上の建物全重量（kN）
G-No　：グループ番号
Ｆ，Ｆu　：グループのＦ指標，終局限界Ｆ指標
α (CB)：グループのCB部材の強度寄与係数
α (CS)：グループのCS部材の強度寄与係数
α (W)：グループのW 部材の強度寄与係数（RC部材）

CB部材：曲げ柱、曲げ袖壁付柱(ho/Ho≦0.75)
CS部材：極脆性柱、せん断柱
W 部材：曲げ壁、せん断壁、曲げ柱型付壁、せん断柱型付壁
曲げ袖壁付柱(ho/Ho＞0.75)、せん断袖壁付柱
αＣ(CB)：グループの曲げ柱の強度寄与係数×Ｃ指標値
αＣ(CS)：グループのせん断柱の強度寄与係数×Ｃ指標値
αＣ(W)：グループの壁の強度寄与係数×Ｃ指標値（RC部材）

＜ 3 階＞　ＲＣ　　ΣW= 24282

（第１グループ靭性指標がＦ=0.8の場合）

G-No	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Ｆ	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00	3.20
α (CB)	----	----	----	----	----		0.510	0.510	0.559	0.510	0.510		
α (CS)	1.000	0.624	0.551	0.541	----		----	----	----	----	----		
α (W)	----	0.650	----	----	0.650		0.650	----	----	----	----		
αＣ(CB)	----	----	----	----	----		0.037	0.030	0.030	0.032	0.190		
αＣ(CS)	0.023	0.025	0.007	0.007	----		----	----	----	----	----		
αＣ(W)	----	0.393	----	----	0.014		0.114	----	----	----	----		

（第１グループ靭性指標が1.00≦Ｆ<1.10の場合）

G-No	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Ｆ	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00	3.20
α (CB)	----	----	----	----	----		0.720	0.720	0.817	0.720	0.720		
α (CS)	----	0.913	0.778	0.763	----		----	----	----	----	----		
α (W)	----	1.000	----	----	1.000		1.000	----	----	----	----		
αＣ(CB)	----	----	----	----	----		0.052	0.043	0.044	0.044	0.268		
αＣ(CS)	----	0.036	0.010	0.009	----		----	----	----	----	----		
αＣ(W)	----	0.604	----	----	0.022		0.176	----	----	----	----		

（第１グループ靭性指標が1.10≦Ｆ<1.20の場合）

G-No	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Ｆ	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00	3.20
α (CB)	----	----	----	----	----		0.825	0.825	0.947	0.825	0.825		
α (CS)	----	----	0.892	0.874	----		----	----	----	----	----		
α (W)	----	----	----	----	1.000		1.000	----	----	----	----		
αＣ(CB)	----	----	----	----	----		0.059	0.049	0.051	0.051	0.307		
αＣ(CS)	----	----	0.012	0.011	----		----	----	----	----	----		
αＣ(W)	----	----	----	----	0.022		0.176	----	----	----	----		

（第１グループ靭性指標が1.20≦Ｆ<1.27の場合）

G-No	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
F	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00	3.20
α (CB)	----	----	----	----	----		0.929	0.929	1.000	0.929	0.929		
α (CS)	----	----	----	0.984	----		----	----	----	----	----		
α (W)	----	----	----	----	1.000		1.000	----	----	----	----		
αＣ(CB)	----	----	----	----	----		0.067	0.055	0.054	0.057	0.346		
αＣ(CS)	----	----	----	0.012	----		----	----	----	----	----		
αＣ(W)	----	----	----	----	0.022		0.176	----	----	----	----		

（第１グループ靭性指標が1.27≦Ｆの場合）

G-No	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
F	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00	3.20
α (CB)	----	----	----	----	----		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
α (CS)	----	----	----	----	----		----	----	----	----	----		
α (W)	----	----	----	----	1.000		1.000	----	----	----	----		
αＣ(CB)	----	----	----	----	----		0.072	0.059	0.054	0.062	0.372		
αＣ(CS)	----	----	----	----	----		----	----	----	----	----		
αＣ(W)	----	----	----	----	0.022		0.176	----	----	----	----		

＜ 2 階＞ ＲＣ　　ΣW= 56986

（第１グループ靭性指標がＦ=0.8の場合）

G-No	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
F	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00	3.20
α (CB)		----		----	----	----	----		----	----	----		
α (CS)		----		----	----	----	----		----	----	----		
α (W)		----		----	----	----	----		----	----	----		
αＣ(CB)		----		----	----	----	----		----	----	----		
αＣ(CS)		----		----	----	----	----		----	----	----		
αＣ(W)		----		----	----	----	----		----	----	----		

（第１グループ靭性指標が1.00≦Ｆ<1.10の場合）

G-No	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
F	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00	3.20
α (CB)		----		----	0.720	0.720	0.720		0.720	0.720	0.720		
α (CS)		----		0.767	----	----	----		----	----	----		
α (W)		1.000		----	----	1.000	1.000		----	----	----		
αＣ(CB)		----		----	0.089	0.011	0.011		0.014	0.021	0.108		
αＣ(CS)		----		0.012	----	----	----		----	----	----		
αＣ(W)		0.311		----	----	0.027	0.059		----	----	----		

（第１グループ靭性指標が1.10≦Ｆ<1.20の場合）

G-No	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
F	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00	3.20
α (CB)		----		----	----	----	----		----	----	----		
α (CS)		----		----	----	----	----		----	----	----		
α (W)		----		----	----	----	----		----	----	----		
αＣ(CB)		----		----	----	----	----		----	----	----		
αＣ(CS)		----		----	----	----	----		----	----	----		
αＣ(W)		----		----	----	----	----		----	----	----		

（第１グループ靭性指標が1.20≦Ｆ<1.27の場合）

G-No	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
F	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00	3.20
α (CB)		----		----	0.929	0.929	0.929		0.929	0.929	0.929		
α (CS)		----		0.989	----	----	----		----	----	----		
α (W)		----		----	----	1.000	1.000		----	----	----		
αＣ(CB)		----		----	0.114	0.014	0.014		0.019	0.027	0.139		
αＣ(CS)		----		0.016	----	----	----		----	----	----		
αＣ(W)		----		----	----	0.027	0.059		----	----	----		

（第１グループ靭性指標が1.27≦Ｆの場合）

G-No	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
F	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00	3.20
α (CB)		----		----	1.000	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
α (CS)		----		----	----	----	----		----	----	----		
α (W)		----		----	----	1.000	1.000		----	----	----		
αＣ(CB)		----		----	0.123	0.015	0.015		0.020	0.029	0.149		
αＣ(CS)		----		----	----	----	----		----	----	----		
αＣ(W)		----		----	----	0.027	0.059		----	----	----		

＜ 1 階＞ ＲＣ　　ΣW= 76063

（第１グループ靭性指標がＦ=0.8の場合）

G-No	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
F	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00	3.20
α (CB)	----	----	----	----	0.510		----	0.510	0.510	0.510	0.510		
α (CS)	1.000	0.617	0.558	0.544	----		----	----	----	----	----		
α (W)	----	0.650	0.650	----	0.650		0.650	----	----	----	----		
αＣ(CB)	----	----	----	----	0.004		----	0.003	0.008	0.014	0.066		
αＣ(CS)	0.003	0.033	0.026	0.004	----		----	----	----	----	----		
αＣ(W)	----	0.474	0.019	----	0.012		0.071	----	----	----	----		

（第１グループ靭性指標が1.00≦Ｆ<1.10の場合）

G-No	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
F	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00	3.20
α (CB)	----	----	----	----	0.720		----	0.720	0.720	0.720	0.720		
α (CS)	----	0.894	0.788	0.768	----		----	----	----	----	----		
α (W)	----	1.000	1.000	----	1.000		1.000	----	----	----	----		
αＣ(CB)	----	----	----	----	0.005		----	0.004	0.011	0.019	0.093		
αＣ(CS)	----	0.048	0.036	0.006	----		----	----	----	----	----		
αＣ(W)	----	0.730	0.030	----	0.018		0.109	----	----	----	----		

（第１グループ靭性指標が1.10≦Ｆ<1.20の場合）

G-No	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
F	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00	3.20
α (CB)	----	----	----	----	0.825		----	0.825	0.825	0.825	0.825		
α (CS)	----	----	0.903	0.880	----		----	----	----	----	----		
α (W)	----	----	1.000	----	1.000		1.000	----	----	----	----		
αＣ(CB)	----	----	----	----	0.006		----	0.005	0.013	0.022	0.107		
αＣ(CS)	----	----	0.042	0.006	----		----	----	----	----	----		
αＣ(W)	----	----	0.030	----	0.018		0.109	----	----	----	----		

（第１グループ靭性指標が1.20≦Ｆ<1.27の場合）

G-No	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
F	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00	3.20
α (CB)	----	----	----	----	0.929		----	0.929	0.929	0.929	0.929		
α (CS)	----	----	----	0.991	----		----	----	----	----	----		
α (W)	----	----	----	----	1.000		1.000	----	----	----	----		
αC (CB)	----	----	----	----	0.006		----	0.005	0.014	0.025	0.120		
αC (CS)	----	----	----	0.007	----		----	----	----	----	----		
αC (W)	----	----	----	----	0.018		0.109	----	----	----	----		

（第１グループ靭性指標が1.27≦Ｆの場合）

G-No	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
F	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00	3.20
α (CB)	----	----	----	----	1.000		----	1.000	1.000	1.000	1.000		
α (CS)	----	----	----	----	----		----	----	----	----	----		
α (W)	----	----	----	----	1.000		1.000	----	----	----	----		
αC (CB)	----	----	----	----	0.007		----	0.006	0.015	0.027	0.129		
αC (CS)	----	----	----	----	----		----	----	----	----	----		
αC (W)	----	----	----	----	0.018		0.109	----	----	----	----		

【最大１４グループにグルーピングした結果】　Ｙ方向　正加力時　２次診断

＜記号説明＞
　ΣW　　：その階より上の建物全重量　　(kN)
　G-No　　：グループ番号
　Ｆ，Ｆu　：グループのＦ指標，終局限界Ｆ指標
　ΣQu　　：終局時保有せん断力の総和　　(kN)
　Ｃ　　：グループのＣ指標値
　ΣαＣ１　：グループの第１グループ (F1=0.8)の終局強度時変形におけるＣ指標値の総和
　ΣαＣ２　：グループの第１グループ (1.00≦F1<1.10)の終局強度時変形におけるＣ指標値の総和
　ΣαＣ３　：グループの第１グループ (1.10≦F1<1.20)の終局強度時変形におけるＣ指標値の総和
　ΣαＣ４　：グループの第１グループ (1.20≦F1<1.27)の終局強度時変形におけるＣ指標値の総和
　ΣαＣ５　：グループの第１グループ (1.27≦F1)の終局強度時変形におけるＣ指標値の総和

＜　3 階＞　ＲＣ　　ΣW=　24282

G-No	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Ｆ	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00	3.20
ΣQu	560	15640	314	301	531		6006	1441	1314	1501	9039		
Ｃ	0.023	0.644	0.013	0.012	0.022		0.247	0.059	0.054	0.062	0.372		
ΣαＣ１	0.023	0.418	0.007	0.007	0.014		0.151	0.030	0.030	0.032	0.190		
ΣαＣ２	----	0.641	0.010	0.009	0.022		0.227	0.043	0.044	0.044	0.268		
ΣαＣ３	----	----	0.012	0.011	0.022		0.235	0.049	0.051	0.051	0.307		
ΣαＣ４	----	----	----	0.012	0.022		0.242	0.055	0.054	0.057	0.346		
ΣαＣ５	----	----	----	----	0.022		0.247	0.059	0.054	0.062	0.372		
〃	----	----	----	----	----		0.247	0.059	0.054	0.062	0.372		
〃	----	----	----	----	----		----	0.059	0.054	0.062	0.372		
〃	----	----	----	----	----		----	----	0.054	0.062	0.372		
〃	----	----	----	----	----		----	----	----	0.062	0.372		
〃	----	----	----	----	----		----	----	----	----	0.372		

＜　2 階＞　ＲＣ　　ΣW=　56986

G-No	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Ｆ	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00	3.20
ΣQu		17710		911	7019	2371	4206		1135	1628	8519		
Ｃ		0.311		0.016	0.123	0.042	0.074		0.020	0.029	0.149		
ΣαＣ１		----		----	----	----	----		----	----	----		
ΣαＣ２		0.311		0.012	0.089	0.037	0.070		0.014	0.021	0.108		
ΣαＣ３		----		----	----	----	----		----	----	----		
ΣαＣ４		----		0.016	0.114	0.041	0.073		0.019	0.027	0.139		
ΣαＣ５		----		----	0.123	0.042	0.074		0.020	0.029	0.149		
〃		----		----	----	0.042	0.074		0.020	0.029	0.149		
〃		----		----	----	----	0.074		0.020	0.029	0.149		
〃		----		----	----	----	----		0.020	0.029	0.149		
〃		----		----	----	----	----		----	0.029	0.149		
〃		----		----	----	----	----		----	----	0.149		

＜ 1 階＞ ＲＣ　　ΣW= 76063

G-No	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Ｆ	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00	3.20
ΣＱu	208	59625	5766	562	1911		8315	428	1177	2048	9824		
Ｃ	0.003	0.784	0.076	0.007	0.025		0.109	0.006	0.015	0.027	0.129		
Σαｃ１	0.003	0.508	0.045	0.004	0.015		0.071	0.003	0.008	0.014	0.066		
Σαｃ２	----	0.778	0.066	0.006	0.023		0.109	0.004	0.011	0.019	0.093		
Σαｃ３	----	----	0.071	0.006	0.024		0.109	0.005	0.013	0.022	0.107		
Σαｃ４	----	----	----	0.007	0.025		0.109	0.005	0.014	0.025	0.120		
Σαｃ５	----	----	----	----	0.025		0.109	0.006	0.015	0.027	0.129		
〃	----	----	----	----	----		0.109	0.006	0.015	0.027	0.129		
〃	----	----	----	----	----		----	0.006	0.015	0.027	0.129		
〃	----	----	----	----	----		----	----	0.015	0.027	0.129		
〃	----	----	----	----	----		----	----	----	0.027	0.129		
〃	----	----	----	----	----		----	----	----	----	0.129		

【Ｉｓ算定時にグルーピングした組み合わせ結果】　Ｙ方向　正加力時　２次診断

＜記号説明＞
G-No1,G-No2,G-No3 ：第１から第３グループ番号
Ｃ１，Ｃ２，Ｃ３　：第１から第３グループのＣ指標値
Ｆ１，Ｆ２，Ｆ３　：第１から第３グループのＦ指標値
ΣαＣ　：第１グループの終局強度時変形時の他のグループの強度寄与係数を乗じたＣ指標値の総和
ＣＴ･ＳＤ　：累積強度指標・形状指標　CT･SD＜0.30･Z･G･U　は"NG"を表示（RC階）
Ｅｏ　：(5)式および(4)式より計算された保有性能基本指標
Ｉｓ　：構造耐震指標
Ｉso　：構造耐震判定指標
(N>Nr)　：残存軸耐力が長期軸力を下回った柱の本数を示す

＜　3 階＞　ＲＣ　　Ｚ＝1.00　Ｇ＝1.00　Ｕ＝1.25　　ＳＤ＝0.95　Ｔ＝0.958　階数補正値＝0.666　Ｉso＝ 0.750

				(5)式				(4)式									
No	G-No1	G-No2	G-No3	Ｃ１	ΣαＣ	Ｆ１	Ｅｏ	Ｃ１	Ｆ１	Ｃ２	Ｆ２	Ｃ３	Ｆ３	Ｅｏ	ＣＴ･ＳＤ	Ｉｓ	(N>Nr)
1	1-11			0.023	0.878	0.80	0.480								0.57 OK	0.437	0
2	2-11			0.641	0.668	1.00	0.871								0.82 OK	0.793	1
3	3-11			0.012	0.726	1.10	0.540								0.46 OK	0.491	6
4	4-11			0.012	0.777	1.20	0.630								0.49 OK	0.573	7
5	5-11			0.022	0.795	1.27	0.690								0.51 OK	0.628	8
6	7-11			0.247	0.548	1.50	0.794								0.50 OK	0.722	9
7	8-11			0.059	0.488	1.75	0.638								0.34 NG	0.580	16
8	9-11			0.054	0.434	2.00	0.650								0.30 NG	0.591	20
9	10-11			0.062	0.372	2.25	0.650								0.27 NG	0.591	26
10	11-11			0.372	----	2.60	0.644								0.23 NG	0.586	32
11	2- 2	3-11						0.641	1.00	0.737	1.10			0.688	0.46 OK	0.626	6
12	2- 3	4-11						0.651	1.00	0.789	1.20			0.764	0.49 OK	0.696	7
13	2- 4	5-11						0.660	1.00	0.817	1.27			0.818	0.51 OK	0.745	8
14	2- 5	7-11						0.682	1.00	0.795	1.50			0.914	0.50 OK	0.832	9
15	2- 7	8-11						0.909	1.00	0.548	1.75			0.879	0.34 NG	0.800	16
16	2- 8	9-11						0.952	1.00	0.488	2.00			0.908	0.30 NG	0.826	20
17	2- 9	10-11						0.996	1.00	0.434	2.25			0.929	0.27 NG	0.845	26
18	2-10	11-11						1.041	1.00	0.372	2.60			0.946	0.23 NG	0.861	32
19	3- 3	4-11						0.012	1.10	0.789	1.20			0.630	0.49 OK	0.573	7
20	3- 4	5-11						0.022	1.10	0.817	1.27			0.690	0.51 OK	0.628	8
21	3- 5	7-11						0.044	1.10	0.795	1.50			0.794	0.50 OK	0.723	9
22	3- 7	8-11						0.279	1.10	0.548	1.75			0.670	0.34 NG	0.609	16
23	3- 8	9-11						0.328	1.10	0.488	2.00			0.693	0.30 NG	0.630	20
24	3- 9	10-11						0.379	1.10	0.434	2.25			0.707	0.27 NG	0.643	26
25	3-10	11-11						0.430	1.10	0.372	2.60			0.717	0.23 NG	0.652	32
26	4- 4	5-11						0.012	1.20	0.817	1.27			0.690	0.51 OK	0.628	8
27	4- 5	7-11						0.034	1.20	0.795	1.50			0.794	0.50 OK	0.723	9
28	4- 7	8-11						0.276	1.20	0.548	1.75			0.675	0.34 NG	0.614	16
29	4- 8	9-11						0.331	1.20	0.488	2.00			0.702	0.30 NG	0.638	20
30	4- 9	10-11						0.386	1.20	0.434	2.25			0.719	0.27 NG	0.655	26
31	4-10	11-11						0.443	1.20	0.372	2.60			0.735	0.23 NG	0.669	32
32	5- 5	7-11						0.022	1.27	0.795	1.50			0.794	0.50 OK	0.722	9
33	5- 7	8-11						0.269	1.27	0.548	1.75			0.677	0.34 NG	0.616	16
34	5- 8	9-11						0.329	1.27	0.488	2.00			0.707	0.30 NG	0.643	20
35	5- 9	10-11						0.383	1.27	0.434	2.25			0.726	0.27 NG	0.661	26

＜ 3 階＞ ＲＣ　　Ｚ＝1.00 Ｇ＝1.00 Ｕ＝1.25 ＳＤ＝0.95 Ｔ＝0.958 階数補正値＝0.666 Ｉso＝ 0.750

No	G-No1	G-No2	G-No3	(5)式 Ｃ１	(5)式 ΣαＣ	(5)式 Ｆ１	(5)式 Ｅｏ	(4)式 Ｃ１	(4)式 Ｆ１	(4)式 Ｃ２	(4)式 Ｆ２	(4)式 Ｃ３	(4)式 Ｆ３	(4)式 Ｅｏ	CT・SD	Ｉs	(N>Nr)
36	5-10	11-11						0.444	1.27	0.372	2.60			0.746	0.23 NG	0.679	32
37	7- 7	8-11						0.247	1.50	0.548	1.75			0.684	0.34 NG	0.622	16
38	7- 8	9-11						0.307	1.50	0.488	2.00			0.718	0.30 NG	0.654	20
39	7- 9	10-11						0.361	1.50	0.434	2.25			0.743	0.27 NG	0.676	26
40	7-10	11-11						0.423	1.50	0.372	2.60			0.770	0.23 NG	0.701	32
41	8- 8	9-11						0.059	1.75	0.488	2.00			0.653	0.30 NG	0.595	20
42	8- 9	10-11						0.113	1.75	0.434	2.25			0.663	0.27 NG	0.604	26
43	8-10	11-11						0.175	1.75	0.372	2.60			0.676	0.23 NG	0.615	32
44	9- 9	10-11						0.054	2.00	0.434	2.25			0.654	0.27 NG	0.595	26
45	9-10	11-11						0.116	2.00	0.372	2.60			0.662	0.23 NG	0.603	32
46	10-10	11-11						0.062	2.25	0.372	2.60			0.651	0.23 NG	0.592	32
47	2- 2	3- 3	4-11					0.641	1.00	0.012	1.10	0.789	1.20	0.761	0.49 OK	0.692	7
48	2- 2	3- 4	5-11					0.641	1.00	0.022	1.10	0.817	1.27	0.812	0.51 OK	0.739	8
49	2- 2	3- 5	7-11					0.641	1.00	0.044	1.10	0.795	1.50	0.901	0.50 OK	0.820	9
50	2- 2	3- 7	8-11					0.641	1.00	0.279	1.10	0.548	1.75	0.794	0.34 NG	0.722	16
51	2- 2	3- 8	9-11					0.641	1.00	0.328	1.10	0.488	2.00	0.813	0.30 NG	0.740	20
52	2- 2	3- 9	10-11					0.641	1.00	0.379	1.10	0.434	2.25	0.825	0.27 NG	0.751	26
53	2- 2	3-10	11-11					0.641	1.00	0.430	1.10	0.372	2.60	0.834	0.23 NG	0.759	32
54	2- 3	4- 4	5-11					0.651	1.00	0.012	1.20	0.817	1.27	0.815	0.51 OK	0.742	8
55	2- 3	4- 5	7-11					0.651	1.00	0.034	1.20	0.795	1.50	0.905	0.50 OK	0.823	9
56	2- 3	4- 7	8-11					0.651	1.00	0.276	1.20	0.548	1.75	0.802	0.34 NG	0.730	16
57	2- 3	4- 8	9-11					0.651	1.00	0.331	1.20	0.488	2.00	0.825	0.30 NG	0.750	20
58	2- 3	4- 9	10-11					0.651	1.00	0.386	1.20	0.434	2.25	0.840	0.27 NG	0.764	26
59	2- 3	4-10	11-11					0.651	1.00	0.443	1.20	0.372	2.60	0.853	0.23 NG	0.776	32
60	2- 4	5- 5	7-11					0.660	1.00	0.022	1.27	0.795	1.50	0.907	0.50 OK	0.826	9
61	2- 4	5- 7	8-11					0.660	1.00	0.269	1.27	0.548	1.75	0.807	0.34 NG	0.735	16
62	2- 4	5- 8	9-11					0.660	1.00	0.329	1.27	0.488	2.00	0.832	0.30 NG	0.757	20
63	2- 4	5- 9	10-11					0.660	1.00	0.383	1.27	0.434	2.25	0.849	0.27 NG	0.772	26
64	2- 4	5-10	11-11					0.660	1.00	0.444	1.27	0.372	2.60	0.866	0.23 NG	0.788	32
65	2- 5	7- 7	8-11					0.682	1.00	0.247	1.50	0.548	1.75	0.821	0.34 NG	0.747	16
66	2- 5	7- 8	9-11					0.682	1.00	0.307	1.50	0.488	2.00	0.850	0.30 NG	0.773	20
67	2- 5	7- 9	10-11					0.682	1.00	0.361	1.50	0.434	2.25	0.871	0.27 NG	0.793	26
68	2- 5	7-10	11-11					0.682	1.00	0.423	1.50	0.372	2.60	0.894	0.23 NG	0.814	32
69	2- 7	8- 8	9-11					0.909	1.00	0.059	1.75	0.488	2.00	0.891	0.30 NG	0.811	20
70	2- 7	8- 9	10-11					0.909	1.00	0.113	1.75	0.434	2.25	0.898	0.27 NG	0.817	26
71	2- 7	8-10	11-11					0.909	1.00	0.175	1.75	0.372	2.60	0.907	0.23 NG	0.826	32
72	2- 8	9- 9	10-11					0.952	1.00	0.054	2.00	0.434	2.25	0.911	0.27 NG	0.829	26
73	2- 8	9-10	11-11					0.952	1.00	0.116	2.00	0.372	2.60	0.917	0.23 NG	0.834	32
74	2- 9	10-10	11-11					0.996	1.00	0.062	2.25	0.372	2.60	0.929	0.23 NG	0.846	32
75	3- 3	4- 4	5-11					0.012	1.10	0.012	1.20	0.817	1.27	0.690	0.51 OK	0.628	8
76	3- 3	4- 5	7-11					0.012	1.10	0.034	1.20	0.795	1.50	0.794	0.50 OK	0.723	9
77	3- 3	4- 7	8-11					0.012	1.10	0.276	1.20	0.548	1.75	0.675	0.34 NG	0.614	16
78	3- 3	4- 8	9-11					0.012	1.10	0.331	1.20	0.488	2.00	0.702	0.30 NG	0.639	20
79	3- 3	4- 9	10-11					0.012	1.10	0.386	1.20	0.434	2.25	0.719	0.27 NG	0.655	26
80	3- 3	4-10	11-11					0.012	1.10	0.443	1.20	0.372	2.60	0.735	0.23 NG	0.669	32
81	3- 4	5- 5	7-11					0.022	1.10	0.022	1.27	0.795	1.50	0.794	0.50 OK	0.723	9
82	3- 4	5- 7	8-11					0.022	1.10	0.269	1.27	0.548	1.75	0.677	0.34 NG	0.616	16
83	3- 4	5- 8	9-11					0.022	1.10	0.329	1.27	0.488	2.00	0.707	0.30 NG	0.643	20

＜ 3 階＞ ＲＣ　　Ｚ＝1.00 Ｇ＝1.00 Ｕ＝1.25 ＳＤ＝0.95 Ｔ＝0.958 階数補正値＝0.666 Ｉso＝ 0.750

No	G-No1	G-No2	G-No3	(5)式 Ｃ１	(5)式 ΣαＣ	(5)式 Ｆ１	(5)式 Ｅｏ	(4)式 Ｃ１	(4)式 Ｆ１	(4)式 Ｃ２	(4)式 Ｆ２	(4)式 Ｃ３	(4)式 Ｆ３	(4)式 Ｅｏ	CT・SD	Ｉｓ	(N>Nr)
84	3- 4	5- 9	10-11					0.022	1.10	0.383	1.27	0.434	2.25	0.726	0.27 NG	0.661	26
85	3- 4	5-10	11-11					0.022	1.10	0.444	1.27	0.372	2.60	0.746	0.23 NG	0.679	32
86	3- 5	7- 7	8-11					0.044	1.10	0.247	1.50	0.548	1.75	0.685	0.34 NG	0.623	16
87	3- 5	7- 8	9-11					0.044	1.10	0.307	1.50	0.488	2.00	0.719	0.30 NG	0.654	20
88	3- 5	7- 9	10-11					0.044	1.10	0.361	1.50	0.434	2.25	0.744	0.27 NG	0.677	26
89	3- 5	7-10	11-11					0.044	1.10	0.423	1.50	0.372	2.60	0.771	0.23 NG	0.701	32
90	3- 7	8- 8	9-11					0.279	1.10	0.059	1.75	0.488	2.00	0.685	0.30 NG	0.623	20
91	3- 7	8- 9	10-11					0.279	1.10	0.113	1.75	0.434	2.25	0.694	0.27 NG	0.632	26
92	3- 7	8-10	11-11					0.279	1.10	0.175	1.75	0.372	2.60	0.706	0.23 NG	0.642	32
93	3- 8	9- 9	10-11					0.328	1.10	0.054	2.00	0.434	2.25	0.697	0.27 NG	0.634	26
94	3- 8	9-10	11-11					0.328	1.10	0.116	2.00	0.372	2.60	0.705	0.23 NG	0.641	32
95	3- 9	10-10	11-11					0.379	1.10	0.062	2.25	0.372	2.60	0.707	0.23 NG	0.644	32
96	4- 4	5- 5	7-11					0.012	1.20	0.022	1.27	0.795	1.50	0.794	0.50 OK	0.722	9
97	4- 4	5- 7	8-11					0.012	1.20	0.269	1.27	0.548	1.75	0.677	0.34 NG	0.616	16
98	4- 4	5- 8	9-11					0.012	1.20	0.329	1.27	0.488	2.00	0.707	0.30 NG	0.643	20
99	4- 4	5- 9	10-11					0.012	1.20	0.383	1.27	0.434	2.25	0.726	0.27 NG	0.661	26
100	4- 4	5-10	11-11					0.012	1.20	0.444	1.27	0.372	2.60	0.746	0.23 NG	0.679	32
101	4- 5	7- 7	8-11					0.034	1.20	0.247	1.50	0.548	1.75	0.684	0.34 NG	0.623	16
102	4- 5	7- 8	9-11					0.034	1.20	0.307	1.50	0.488	2.00	0.719	0.30 NG	0.654	20
103	4- 5	7- 9	10-11					0.034	1.20	0.361	1.50	0.434	2.25	0.744	0.27 NG	0.677	26
104	4- 5	7-10	11-11					0.034	1.20	0.423	1.50	0.372	2.60	0.771	0.23 NG	0.701	32
105	4- 7	8- 8	9-11					0.276	1.20	0.059	1.75	0.488	2.00	0.690	0.30 NG	0.628	20
106	4- 7	8- 9	10-11					0.276	1.20	0.113	1.75	0.434	2.25	0.699	0.27 NG	0.636	26
107	4- 7	8-10	11-11					0.276	1.20	0.175	1.75	0.372	2.60	0.711	0.23 NG	0.647	32
108	4- 8	9- 9	10-11					0.331	1.20	0.054	2.00	0.434	2.25	0.705	0.27 NG	0.642	26
109	4- 8	9-10	11-11					0.331	1.20	0.116	2.00	0.372	2.60	0.713	0.23 NG	0.649	32
110	4- 9	10-10	11-11					0.386	1.20	0.062	2.25	0.372	2.60	0.720	0.23 NG	0.655	32
111	5- 5	7- 7	8-11					0.022	1.27	0.247	1.50	0.548	1.75	0.684	0.34 NG	0.622	16
112	5- 5	7- 8	9-11					0.022	1.27	0.307	1.50	0.488	2.00	0.719	0.30 NG	0.654	20
113	5- 5	7- 9	10-11					0.022	1.27	0.361	1.50	0.434	2.25	0.743	0.27 NG	0.676	26
114	5- 5	7-10	11-11					0.022	1.27	0.423	1.50	0.372	2.60	0.770	0.23 NG	0.701	32
115	5- 7	8- 8	9-11					0.269	1.27	0.059	1.75	0.488	2.00	0.692	0.30 NG	0.630	20
116	5- 7	8- 9	10-11					0.269	1.27	0.113	1.75	0.434	2.25	0.701	0.27 NG	0.638	26
117	5- 7	8-10	11-11					0.269	1.27	0.175	1.75	0.372	2.60	0.713	0.23 NG	0.649	32
118	5- 8	9- 9	10-11					0.329	1.27	0.054	2.00	0.434	2.25	0.710	0.27 NG	0.647	26
119	5- 8	9-10	11-11					0.329	1.27	0.116	2.00	0.372	2.60	0.718	0.23 NG	0.654	32
120	5- 9	10-10	11-11					0.383	1.27	0.062	2.25	0.372	2.60	0.727	0.23 NG	0.661	32
121	7- 7	8- 8	9-11					0.247	1.50	0.059	1.75	0.488	2.00	0.699	0.30 NG	0.636	20
122	7- 7	8- 9	10-11					0.247	1.50	0.113	1.75	0.434	2.25	0.708	0.27 NG	0.644	26
123	7- 7	8-10	11-11					0.247	1.50	0.175	1.75	0.372	2.60	0.719	0.23 NG	0.655	32
124	7- 8	9- 9	10-11					0.307	1.50	0.054	2.00	0.434	2.25	0.722	0.27 NG	0.657	26
125	7- 8	9-10	11-11					0.307	1.50	0.116	2.00	0.372	2.60	0.730	0.23 NG	0.664	32
126	7- 9	10-10	11-11					0.361	1.50	0.062	2.25	0.372	2.60	0.744	0.23 NG	0.677	32
127	8- 8	9- 9	10-11					0.059	1.75	0.054	2.00	0.434	2.25	0.658	0.27 NG	0.598	26
128	8- 8	9-10	11-11					0.059	1.75	0.116	2.00	0.372	2.60	0.666	0.23 NG	0.606	32
129	8- 9	10-10	11-11					0.113	1.75	0.062	2.25	0.372	2.60	0.664	0.23 NG	0.604	32
130	9- 9	10-10	11-11					0.054	2.00	0.062	2.25	0.372	2.60	0.655	0.23 NG	0.596	32

（参考出力：極脆性部材又は、せん断柱の要素を含む組合せを抜粋）

1	1-11			0.023	0.878	0.80	0.480									0.57	OK	0.437	0
2	2-11			0.641	0.668	1.00	0.871									0.82	OK	0.793	1
3	3-11			0.012	0.726	1.10	0.540									0.46	OK	0.491	6
4	4-11			0.012	0.777	1.20	0.630									0.49	OK	0.573	7
11	2- 2	3-11						0.641	1.00	0.737	1.10			0.688		0.46	OK	0.626	6
12	2- 3	4-11						0.651	1.00	0.789	1.20			0.764		0.49	OK	0.696	7
19	3- 3	4-11						0.012	1.10	0.789	1.20			0.630		0.49	OK	0.573	7
47	2- 2	3- 3	4-11					0.641	1.00	0.012	1.10	0.789	1.20	0.761		0.49	OK	0.692	7

＜ 2 階＞ ＲＣ　　Ｚ＝1.00 Ｇ＝1.00 Ｕ＝1.25 ＳＤ＝0.95 Ｔ＝0.958 階数補正値＝0.800 Ｉso＝ 0.750

				/------- (5)式 ---------/				/---------- (4)式 ----------/										
No	G-No1	G-No2	G-No3	Ｃ１	ΣαＣ	Ｆ１	Ｅｏ	Ｃ１	Ｆ１	Ｃ２	Ｆ２	Ｃ３	Ｆ３	Ｅｏ	CT・SD		Ｉｓ	(N>Nr)
1	2-11			0.311	0.351	1.00	0.529								0.50	OK	0.481	0
2	4-11			0.016	0.412	1.20	0.410								0.32	NG	0.373	1
3	5-11			0.123	0.313	1.27	0.443								0.33	NG	0.403	3
4	6-11			0.042	0.272	1.40	0.351								0.23	NG	0.319	19
5	7-11			0.074	0.198	1.50	0.326								0.20	NG	0.296	21
6	9-11			0.020	0.178	2.00	0.316								0.15	NG	0.288	23
7	10-11			0.029	0.149	2.25	0.320								0.13	NG	0.291	26
8	11-11			0.149	----	2.60	0.310								0.11	NG	0.282	31
9	2- 2	4-11						0.311	1.00	0.427	1.20			0.479	0.32	NG	0.436	1
10	2- 4	5-11						0.323	1.00	0.437	1.27			0.513	0.33	NG	0.467	3
11	2- 5	6-11						0.412	1.00	0.313	1.40			0.481	0.23	NG	0.438	19
12	2- 6	7-11						0.449	1.00	0.272	1.50			0.485	0.20	NG	0.441	21
13	2- 7	9-11						0.519	1.00	0.198	2.00			0.522	0.15	NG	0.475	23
14	2- 9	10-11						0.533	1.00	0.178	2.25			0.533	0.13	NG	0.485	26
15	2-10	11-11						0.554	1.00	0.149	2.60			0.541	0.11	NG	0.492	31
16	4- 4	5-11						0.016	1.20	0.437	1.27			0.443	0.33	NG	0.403	3
17	4- 5	6-11						0.130	1.20	0.313	1.40			0.372	0.23	NG	0.339	19
18	4- 6	7-11						0.171	1.20	0.272	1.50			0.365	0.20	NG	0.332	21
19	4- 7	9-11						0.244	1.20	0.198	2.00			0.393	0.15	NG	0.358	23
20	4- 9	10-11						0.262	1.20	0.178	2.25			0.407	0.13	NG	0.370	26
21	4-10	11-11						0.289	1.20	0.149	2.60			0.416	0.11	NG	0.379	31
22	5- 5	6-11						0.123	1.27	0.313	1.40			0.372	0.23	NG	0.339	19
23	5- 6	7-11						0.165	1.27	0.272	1.50			0.366	0.20	NG	0.333	21
24	5- 7	9-11						0.239	1.27	0.198	2.00			0.398	0.15	NG	0.363	23
25	5- 9	10-11						0.259	1.27	0.178	2.25			0.414	0.13	NG	0.377	26
26	5-10	11-11						0.287	1.27	0.149	2.60			0.426	0.11	NG	0.388	31
27	6- 6	7-11						0.042	1.40	0.272	1.50			0.329	0.20	NG	0.299	21
28	6- 7	9-11						0.115	1.40	0.198	2.00			0.342	0.15	NG	0.311	23
29	6- 9	10-11						0.135	1.40	0.178	2.25			0.354	0.13	NG	0.322	26
30	6-10	11-11						0.164	1.40	0.149	2.60			0.361	0.11	NG	0.328	31
31	7- 7	9-11						0.074	1.50	0.198	2.00			0.328	0.15	NG	0.299	23
32	7- 9	10-11						0.094	1.50	0.178	2.25			0.339	0.13	NG	0.309	26
33	7-10	11-11						0.122	1.50	0.149	2.60			0.343	0.11	NG	0.312	31
34	9- 9	10-11						0.020	2.00	0.178	2.25			0.322	0.13	NG	0.293	26
35	9-10	11-11						0.048	2.00	0.149	2.60			0.320	0.11	NG	0.291	31
36	10-10	11-11						0.029	2.25	0.149	2.60			0.315	0.11	NG	0.286	31
37	2- 2	4- 4	5-11					0.311	1.00	0.016	1.20	0.437	1.27	0.508	0.33	NG	0.462	3
38	2- 2	4- 5	6-11					0.311	1.00	0.130	1.20	0.313	1.40	0.447	0.23	NG	0.407	19

＜ 2 階＞ ＲＣ　　Ｚ＝1.00 Ｇ＝1.00 Ｕ＝1.25 ＳＤ＝0.95 Ｔ＝0.958 階数補正値＝0.800 Ｉso＝ 0.750

No	G-No1	G-No2	G-No3	(5)式 C１	(5)式 ΣαC	(5)式 Ｆ１	(5)式 Ｅｏ	(4)式 C１	(4)式 Ｆ１	(4)式 C２	(4)式 Ｆ２	(4)式 C３	(4)式 Ｆ３	(4)式 Ｅｏ	CT・SD	Ｉｓ	(N>Nr)
39	2- 2	4- 6	7-11					0.311	1.00	0.171	1.20	0.272	1.50	0.441	0.20 NG	0.401	21
40	2- 2	4- 7	9-11					0.311	1.00	0.244	1.20	0.198	2.00	0.465	0.15 NG	0.423	23
41	2- 2	4- 9	10-11					0.311	1.00	0.262	1.20	0.178	2.25	0.477	0.13 NG	0.434	26
42	2- 2	4-10	11-11					0.311	1.00	0.289	1.20	0.149	2.60	0.485	0.11 NG	0.441	31
43	2- 4	5- 5	6-11					0.323	1.00	0.123	1.27	0.313	1.40	0.453	0.23 NG	0.412	19
44	2- 4	5- 6	7-11					0.323	1.00	0.165	1.27	0.272	1.50	0.448	0.20 NG	0.408	21
45	2- 4	5- 7	9-11					0.323	1.00	0.239	1.27	0.198	2.00	0.475	0.15 NG	0.432	23
46	2- 4	5- 9	10-11					0.323	1.00	0.259	1.27	0.178	2.25	0.488	0.13 NG	0.444	26
47	2- 4	5-10	11-11					0.323	1.00	0.287	1.27	0.149	2.60	0.498	0.11 NG	0.453	31
48	2- 5	6- 6	7-11					0.412	1.00	0.042	1.40	0.272	1.50	0.465	0.20 NG	0.423	21
49	2- 5	6- 7	9-11					0.412	1.00	0.115	1.40	0.198	2.00	0.474	0.15 NG	0.432	23
50	2- 5	6- 9	10-11					0.412	1.00	0.135	1.40	0.178	2.25	0.483	0.13 NG	0.440	26
51	2- 5	6-10	11-11					0.412	1.00	0.164	1.40	0.149	2.60	0.488	0.11 NG	0.444	31
52	2- 6	7- 7	9-11					0.449	1.00	0.074	1.50	0.198	2.00	0.487	0.15 NG	0.443	23
53	2- 6	7- 9	10-11					0.449	1.00	0.094	1.50	0.178	2.25	0.494	0.13 NG	0.449	26
54	2- 6	7-10	11-11					0.449	1.00	0.122	1.50	0.149	2.60	0.497	0.11 NG	0.452	31
55	2- 7	9- 9	10-11					0.519	1.00	0.020	2.00	0.178	2.25	0.525	0.13 NG	0.478	26
56	2- 7	9-10	11-11					0.519	1.00	0.048	2.00	0.149	2.60	0.524	0.11 NG	0.477	31
57	2- 9	10-10	11-11					0.533	1.00	0.029	2.25	0.149	2.60	0.530	0.11 NG	0.482	31
58	4- 4	5- 5	6-11					0.016	1.20	0.123	1.27	0.313	1.40	0.372	0.23 NG	0.339	19
59	4- 4	5- 6	7-11					0.016	1.20	0.165	1.27	0.272	1.50	0.366	0.20 NG	0.333	21
60	4- 4	5- 7	9-11					0.016	1.20	0.239	1.27	0.198	2.00	0.399	0.15 NG	0.363	23
61	4- 4	5- 9	10-11					0.016	1.20	0.259	1.27	0.178	2.25	0.414	0.13 NG	0.377	26
62	4- 4	5-10	11-11					0.016	1.20	0.287	1.27	0.149	2.60	0.426	0.11 NG	0.388	31
63	4- 5	6- 6	7-11					0.130	1.20	0.042	1.40	0.272	1.50	0.352	0.20 NG	0.320	21
64	4- 5	6- 7	9-11					0.130	1.20	0.115	1.40	0.198	2.00	0.364	0.15 NG	0.331	23
65	4- 5	6- 9	10-11					0.130	1.20	0.135	1.40	0.178	2.25	0.375	0.13 NG	0.342	26
66	4- 5	6-10	11-11					0.130	1.20	0.164	1.40	0.149	2.60	0.382	0.11 NG	0.347	31
67	4- 6	7- 7	9-11					0.171	1.20	0.074	1.50	0.198	2.00	0.367	0.15 NG	0.334	23
68	4- 6	7- 9	10-11					0.171	1.20	0.094	1.50	0.178	2.25	0.377	0.13 NG	0.343	26
69	4- 6	7-10	11-11					0.171	1.20	0.122	1.50	0.149	2.60	0.380	0.11 NG	0.346	31
70	4- 7	9- 9	10-11					0.244	1.20	0.020	2.00	0.178	2.25	0.398	0.13 NG	0.362	26
71	4- 7	9-10	11-11					0.244	1.20	0.048	2.00	0.149	2.60	0.396	0.11 NG	0.361	31
72	4- 9	10-10	11-11					0.262	1.20	0.029	2.25	0.149	2.60	0.403	0.11 NG	0.367	31
73	5- 5	6- 6	7-11					0.123	1.27	0.042	1.40	0.272	1.50	0.352	0.20 NG	0.320	21
74	5- 5	6- 7	9-11					0.123	1.27	0.115	1.40	0.198	2.00	0.364	0.15 NG	0.331	23
75	5- 5	6- 9	10-11					0.123	1.27	0.135	1.40	0.178	2.25	0.375	0.13 NG	0.342	26
76	5- 5	6-10	11-11					0.123	1.27	0.164	1.40	0.149	2.60	0.382	0.11 NG	0.347	31
77	5- 6	7- 7	9-11					0.165	1.27	0.074	1.50	0.198	2.00	0.369	0.15 NG	0.335	23
78	5- 6	7- 9	10-11					0.165	1.27	0.094	1.50	0.178	2.25	0.378	0.13 NG	0.344	26
79	5- 6	7-10	11-11					0.165	1.27	0.122	1.50	0.149	2.60	0.382	0.11 NG	0.348	31
80	5- 7	9- 9	10-11					0.239	1.27	0.020	2.00	0.178	2.25	0.403	0.13 NG	0.366	26
81	5- 7	9-10	11-11					0.239	1.27	0.048	2.00	0.149	2.60	0.401	0.11 NG	0.365	31
82	5- 9	10-10	11-11					0.259	1.27	0.029	2.25	0.149	2.60	0.410	0.11 NG	0.373	31
83	6- 6	7- 7	9-11					0.042	1.40	0.074	1.50	0.198	2.00	0.332	0.15 NG	0.302	23
84	6- 6	7- 9	10-11					0.042	1.40	0.094	1.50	0.178	2.25	0.342	0.13 NG	0.312	26
85	6- 6	7-10	11-11					0.042	1.40	0.122	1.50	0.149	2.60	0.346	0.11 NG	0.315	31
86	6- 7	9- 9	10-11					0.115	1.40	0.020	2.00	0.178	2.25	0.347	0.13 NG	0.315	26

＜ 2 階＞ ＲＣ　　Ｚ＝1.00 Ｇ＝1.00 Ｕ＝1.25　　ＳＤ＝0.95 Ｔ＝0.958 階数補正値＝0.800 Ｉso＝ 0.750

No	G-No1	G-No2	G-No3	(5)式 Ｃ１	(5)式 ΣαＣ	(5)式 Ｆ１	(5)式 Ｅｏ	(4)式 Ｃ１	(4)式 Ｆ１	(4)式 Ｃ２	(4)式 Ｆ２	(4)式 Ｃ３	(4)式 Ｆ３	(4)式 Ｅｏ	CT・SD	Ｉs	(N>Nr)
87	6- 7	9-10	11-11					0.115	1.40	0.048	2.00	0.149	2.60	0.345	0.11 NG	0.314	31
88	6- 9	10-10	11-11					0.135	1.40	0.029	2.25	0.149	2.60	0.349	0.11 NG	0.318	31
89	7- 7	9- 9	10-11					0.074	1.50	0.020	2.00	0.178	2.25	0.334	0.13 NG	0.304	26
90	7- 7	9-10	11-11					0.074	1.50	0.048	2.00	0.149	2.60	0.332	0.11 NG	0.302	31
91	7- 9	10-10	11-11					0.094	1.50	0.029	2.25	0.149	2.60	0.334	0.11 NG	0.304	31
92	9- 9	10-10	11-11					0.020	2.00	0.029	2.25	0.149	2.60	0.316	0.11 NG	0.288	31

（参考出力：極脆性部材又は、せん断柱の要素を含む組合せを抜粋）

2	4-11			0.016	0.412	1.20	0.410								0.32 NG	0.373	1
9	2- 2	4-11						0.311	1.00	0.427	1.20			0.479	0.32 NG	0.436	1

＜ 1 階＞ ＲＣ　　Ｚ＝1.00 Ｇ＝1.00 Ｕ＝1.25　　ＳＤ＝0.86 Ｔ＝0.958 階数補正値＝1.000 Ｉso＝ 0.750

No	G-No1	G-No2	G-No3	(5)式 Ｃ１	(5)式 ΣαＣ	(5)式 Ｆ１	(5)式 Ｅｏ	(4)式 Ｃ１	(4)式 Ｆ１	(4)式 Ｃ２	(4)式 Ｆ２	(4)式 Ｃ３	(4)式 Ｆ３	(4)式 Ｅｏ	CT・SD	Ｉs	(N>Nr)
1	1-11			0.003	0.734	0.80	0.589								0.63 OK	0.485	0
2	2-11			0.778	0.332	1.00	1.109								0.95 OK	0.914	1
3	3-11			0.071	0.286	1.10	0.392								0.30 NG	0.323	10
4	4-11			0.007	0.299	1.20	0.367								0.26 NG	0.302	16
5	5-11			0.025	0.286	1.27	0.395								0.26 NG	0.326	17
6	7-11			0.109	0.177	1.50	0.429								0.24 NG	0.354	18
7	8-11			0.006	0.172	1.75	0.310								0.15 NG	0.255	20
8	9-11			0.015	0.156	2.00	0.343								0.14 NG	0.282	23
9	10-11			0.027	0.129	2.25	0.351								0.13 NG	0.289	31
10	11-11			0.129	----	2.60	0.335								0.11 NG	0.276	42
11	2- 2	3-11						0.778	1.00	0.357	1.10			0.871	0.30 NG	0.718	10
12	2- 3	4-11						0.844	1.00	0.306	1.20			0.920	0.26 NG	0.758	16
13	2- 4	5-11						0.850	1.00	0.312	1.27			0.937	0.26 NG	0.772	17
14	2- 5	7-11						0.873	1.00	0.286	1.50			0.973	0.24 NG	0.801	18
15	2- 7	8-11						0.982	1.00	0.177	1.75			1.030	0.15 NG	0.848	20
16	2- 8	9-11						0.986	1.00	0.172	2.00			1.044	0.14 NG	0.860	23
17	2- 9	10-11						0.998	1.00	0.156	2.25			1.057	0.13 NG	0.871	31
18	2-10	11-11						1.017	1.00	0.129	2.60			1.070	0.11 NG	0.882	42
19	3- 3	4-11						0.071	1.10	0.306	1.20			0.375	0.26 NG	0.309	16
20	3- 4	5-11						0.078	1.10	0.312	1.27			0.404	0.26 NG	0.333	17
21	3- 5	7-11						0.102	1.10	0.286	1.50			0.444	0.24 NG	0.365	18
22	3- 7	8-11						0.211	1.10	0.177	1.75			0.387	0.15 NG	0.319	20
23	3- 8	9-11						0.216	1.10	0.172	2.00			0.417	0.14 NG	0.343	23
24	3- 9	10-11						0.228	1.10	0.156	2.25			0.431	0.13 NG	0.355	31
25	3-10	11-11						0.251	1.10	0.129	2.60			0.434	0.11 NG	0.357	42
26	4- 4	5-11						0.007	1.20	0.312	1.27			0.395	0.26 NG	0.326	17
27	4- 5	7-11						0.032	1.20	0.286	1.50			0.431	0.24 NG	0.355	18
28	4- 7	8-11						0.141	1.20	0.177	1.75			0.353	0.15 NG	0.291	20
29	4- 8	9-11						0.146	1.20	0.172	2.00			0.385	0.14 NG	0.317	23
30	4- 9	10-11						0.161	1.20	0.156	2.25			0.400	0.13 NG	0.330	31

＜ 1 階＞ ＲＣ　　Ｚ＝1.00 Ｇ＝1.00 Ｕ＝1.25 ＳＤ＝0.86 Ｔ＝0.958 階数補正値＝1.000 Ｉso＝ 0.750

No	G-No1	G-No2	G-No3	(5)式 Ｃ１	(5)式 ΣαＣ	(5)式 Ｆ１	(5)式 Ｅｏ	(4)式 Ｃ１	(4)式 Ｆ１	(4)式 Ｃ２	(4)式 Ｆ２	(4)式 Ｃ３	(4)式 Ｆ３	(4)式 Ｅｏ	CT・SD	Ｉｓ	(N>Nr)
31	4-10	11-11						0.186	1.20	0.129	2.60			0.403	0.11 NG	0.332	42
32	5- 5	7-11						0.025	1.27	0.286	1.50			0.430	0.24 NG	0.355	18
33	5- 7	8-11						0.134	1.27	0.177	1.75			0.353	0.15 NG	0.291	20
34	5- 8	9-11						0.140	1.27	0.172	2.00			0.386	0.14 NG	0.318	23
35	5- 9	10-11						0.156	1.27	0.156	2.25			0.402	0.13 NG	0.331	31
36	5-10	11-11						0.182	1.27	0.129	2.60			0.408	0.11 NG	0.336	42
37	7- 7	8-11						0.109	1.50	0.177	1.75			0.350	0.15 NG	0.288	20
38	7- 8	9-11						0.115	1.50	0.172	2.00			0.383	0.14 NG	0.316	23
39	7- 9	10-11						0.130	1.50	0.156	2.25			0.401	0.13 NG	0.331	31
40	7-10	11-11						0.157	1.50	0.129	2.60			0.410	0.11 NG	0.338	42
41	8- 8	9-11						0.006	1.75	0.172	2.00			0.343	0.14 NG	0.282	23
42	8- 9	10-11						0.021	1.75	0.156	2.25			0.353	0.13 NG	0.290	31
43	8-10	11-11						0.048	1.75	0.129	2.60			0.346	0.11 NG	0.285	42
44	9- 9	10-11						0.015	2.00	0.156	2.25			0.352	0.13 NG	0.290	31
45	9-10	11-11						0.042	2.00	0.129	2.60			0.346	0.11 NG	0.285	42
46	10-10	11-11						0.027	2.25	0.129	2.60			0.341	0.11 NG	0.281	42
47	2- 2	3- 3	4-11					0.778	1.00	0.071	1.10	0.306	1.20	0.863	0.26 NG	0.711	16
48	2- 2	3- 4	5-11					0.778	1.00	0.078	1.10	0.312	1.27	0.877	0.26 NG	0.722	17
49	2- 2	3- 5	7-11					0.778	1.00	0.102	1.10	0.286	1.50	0.895	0.24 NG	0.738	18
50	2- 2	3- 7	8-11					0.778	1.00	0.211	1.10	0.177	1.75	0.869	0.15 NG	0.716	20
51	2- 2	3- 8	9-11					0.778	1.00	0.216	1.10	0.172	2.00	0.882	0.14 NG	0.727	23
52	2- 2	3- 9	10-11					0.778	1.00	0.228	1.10	0.156	2.25	0.889	0.13 NG	0.733	31
53	2- 2	3-10	11-11					0.778	1.00	0.251	1.10	0.129	2.60	0.891	0.11 NG	0.734	42
54	2- 3	4- 4	5-11					0.844	1.00	0.007	1.20	0.312	1.27	0.932	0.26 NG	0.768	17
55	2- 3	4- 5	7-11					0.844	1.00	0.032	1.20	0.286	1.50	0.948	0.24 NG	0.781	18
56	2- 3	4- 7	8-11					0.844	1.00	0.141	1.20	0.177	1.75	0.915	0.15 NG	0.753	20
57	2- 3	4- 8	9-11					0.844	1.00	0.146	1.20	0.172	2.00	0.928	0.14 NG	0.764	23
58	2- 3	4- 9	10-11					0.844	1.00	0.161	1.20	0.156	2.25	0.934	0.13 NG	0.769	31
59	2- 3	4-10	11-11					0.844	1.00	0.186	1.20	0.129	2.60	0.935	0.11 NG	0.770	42
60	2- 4	5- 5	7-11					0.850	1.00	0.025	1.27	0.286	1.50	0.952	0.24 NG	0.785	18
61	2- 4	5- 7	8-11					0.850	1.00	0.134	1.27	0.177	1.75	0.920	0.15 NG	0.758	20
62	2- 4	5- 8	9-11					0.850	1.00	0.140	1.27	0.172	2.00	0.933	0.14 NG	0.769	23
63	2- 4	5- 9	10-11					0.850	1.00	0.156	1.27	0.156	2.25	0.940	0.13 NG	0.774	31
64	2- 4	5-10	11-11					0.850	1.00	0.182	1.27	0.129	2.60	0.942	0.11 NG	0.776	42
65	2- 5	7- 7	8-11					0.873	1.00	0.109	1.50	0.177	1.75	0.940	0.15 NG	0.775	20
66	2- 5	7- 8	9-11					0.873	1.00	0.115	1.50	0.172	2.00	0.953	0.14 NG	0.785	23
67	2- 5	7- 9	10-11					0.873	1.00	0.130	1.50	0.156	2.25	0.961	0.13 NG	0.791	31
68	2- 5	7-10	11-11					0.873	1.00	0.157	1.50	0.129	2.60	0.964	0.11 NG	0.794	42
69	2- 7	8- 8	9-11					0.982	1.00	0.006	1.75	0.172	2.00	1.040	0.14 NG	0.857	23
70	2- 7	8- 9	10-11					0.982	1.00	0.021	1.75	0.156	2.25	1.043	0.13 NG	0.860	31
71	2- 7	8-10	11-11					0.982	1.00	0.048	1.75	0.129	2.60	1.041	0.11 NG	0.858	42
72	2- 8	9- 9	10-11					0.986	1.00	0.015	2.00	0.156	2.25	1.047	0.13 NG	0.863	31
73	2- 8	9-10	11-11					0.986	1.00	0.042	2.00	0.129	2.60	1.045	0.11 NG	0.861	42
74	2- 9	10-10	11-11					0.998	1.00	0.027	2.25	0.129	2.60	1.054	0.11 NG	0.868	42
75	3- 3	4- 4	5-11					0.071	1.10	0.007	1.20	0.312	1.27	0.403	0.26 NG	0.332	17
76	3- 3	4- 5	7-11					0.071	1.10	0.032	1.20	0.286	1.50	0.438	0.24 NG	0.361	18
77	3- 3	4- 7	8-11					0.071	1.10	0.141	1.20	0.177	1.75	0.361	0.15 NG	0.298	20
78	3- 3	4- 8	9-11					0.071	1.10	0.146	1.20	0.172	2.00	0.393	0.14 NG	0.324	23

＜ 1 階＞ ＲＣ　　Ｚ＝1.00 Ｇ＝1.00 Ｕ＝1.25 ＳＤ＝0.86 Ｔ＝0.958 階数補正値＝1.000 Ｉso＝ 0.750

No	G-No1	G-No2	G-No3	(5)式 Ｃ１	(5)式 ΣαＣ	(5)式 Ｆ１	(5)式 Ｅｏ	(4)式 Ｃ１	(4)式 Ｆ１	(4)式 Ｃ２	(4)式 Ｆ２	(4)式 Ｃ３	(4)式 Ｆ３	(4)式 Ｅｏ	CT・SD	Ｉｓ	(N>Nr)
79	3- 3	4- 9	10-11					0.071	1.10	0.161	1.20	0.156	2.25	0.408	0.13 NG	0.336	31
80	3- 3	4-10	11-11					0.071	1.10	0.186	1.20	0.129	2.60	0.410	0.11 NG	0.338	42
81	3- 4	5- 5	7-11					0.078	1.10	0.025	1.27	0.286	1.50	0.439	0.24 NG	0.361	18
82	3- 4	5- 7	8-11					0.078	1.10	0.134	1.27	0.177	1.75	0.364	0.15 NG	0.300	20
83	3- 4	5- 8	9-11					0.078	1.10	0.140	1.27	0.172	2.00	0.395	0.14 NG	0.326	23
84	3- 4	5- 9	10-11					0.078	1.10	0.156	1.27	0.156	2.25	0.411	0.13 NG	0.339	31
85	3- 4	5-10	11-11					0.078	1.10	0.182	1.27	0.129	2.60	0.416	0.11 NG	0.343	42
86	3- 5	7- 7	8-11					0.102	1.10	0.109	1.50	0.177	1.75	0.368	0.15 NG	0.303	20
87	3- 5	7- 8	9-11					0.102	1.10	0.115	1.50	0.172	2.00	0.399	0.14 NG	0.329	23
88	3- 5	7- 9	10-11					0.102	1.10	0.130	1.50	0.156	2.25	0.417	0.13 NG	0.343	31
89	3- 5	7-10	11-11					0.102	1.10	0.157	1.50	0.129	2.60	0.425	0.11 NG	0.350	42
90	3- 7	8- 8	9-11					0.211	1.10	0.006	1.75	0.172	2.00	0.414	0.14 NG	0.341	23
91	3- 7	8- 9	10-11					0.211	1.10	0.021	1.75	0.156	2.25	0.422	0.13 NG	0.348	31
92	3- 7	8-10	11-11					0.211	1.10	0.048	1.75	0.129	2.60	0.416	0.11 NG	0.343	42
93	3- 8	9- 9	10-11					0.216	1.10	0.015	2.00	0.156	2.25	0.424	0.13 NG	0.350	31
94	3- 8	9-10	11-11					0.216	1.10	0.042	2.00	0.129	2.60	0.419	0.11 NG	0.345	42
95	3- 9	10-10	11-11					0.228	1.10	0.027	2.25	0.129	2.60	0.423	0.11 NG	0.349	42
96	4- 4	5- 5	7-11					0.007	1.20	0.025	1.27	0.286	1.50	0.431	0.24 NG	0.355	18
97	4- 4	5- 7	8-11					0.007	1.20	0.134	1.27	0.177	1.75	0.354	0.15 NG	0.291	20
98	4- 4	5- 8	9-11					0.007	1.20	0.140	1.27	0.172	2.00	0.386	0.14 NG	0.318	23
99	4- 4	5- 9	10-11					0.007	1.20	0.156	1.27	0.156	2.25	0.403	0.13 NG	0.332	31
100	4- 4	5-10	11-11					0.007	1.20	0.182	1.27	0.129	2.60	0.408	0.11 NG	0.336	42
101	4- 5	7- 7	8-11					0.032	1.20	0.109	1.50	0.177	1.75	0.352	0.15 NG	0.290	20
102	4- 5	7- 8	9-11					0.032	1.20	0.115	1.50	0.172	2.00	0.385	0.14 NG	0.317	23
103	4- 5	7- 9	10-11					0.032	1.20	0.130	1.50	0.156	2.25	0.403	0.13 NG	0.332	31
104	4- 5	7-10	11-11					0.032	1.20	0.157	1.50	0.129	2.60	0.412	0.11 NG	0.339	42
105	4- 7	8- 8	9-11					0.141	1.20	0.006	1.75	0.172	2.00	0.382	0.14 NG	0.315	23
106	4- 7	8- 9	10-11					0.141	1.20	0.021	1.75	0.156	2.25	0.391	0.13 NG	0.322	31
107	4- 7	8-10	11-11					0.141	1.20	0.048	1.75	0.129	2.60	0.385	0.11 NG	0.317	42
108	4- 8	9- 9	10-11					0.146	1.20	0.015	2.00	0.156	2.25	0.393	0.13 NG	0.324	31
109	4- 8	9-10	11-11					0.146	1.20	0.042	2.00	0.129	2.60	0.388	0.11 NG	0.320	42
110	4- 9	10-10	11-11					0.161	1.20	0.027	2.25	0.129	2.60	0.392	0.11 NG	0.323	42
111	5- 5	7- 7	8-11					0.025	1.27	0.109	1.50	0.177	1.75	0.352	0.15 NG	0.290	20
112	5- 5	7- 8	9-11					0.025	1.27	0.115	1.50	0.172	2.00	0.385	0.14 NG	0.317	23
113	5- 5	7- 9	10-11					0.025	1.27	0.130	1.50	0.156	2.25	0.403	0.13 NG	0.332	31
114	5- 5	7-10	11-11					0.025	1.27	0.157	1.50	0.129	2.60	0.411	0.11 NG	0.339	42
115	5- 7	8- 8	9-11					0.134	1.27	0.006	1.75	0.172	2.00	0.383	0.14 NG	0.315	23
116	5- 7	8- 9	10-11					0.134	1.27	0.021	1.75	0.156	2.25	0.392	0.13 NG	0.323	31
117	5- 7	8-10	11-11					0.134	1.27	0.048	1.75	0.129	2.60	0.385	0.11 NG	0.318	42
118	5- 8	9- 9	10-11					0.140	1.27	0.015	2.00	0.156	2.25	0.394	0.13 NG	0.325	31
119	5- 8	9-10	11-11					0.140	1.27	0.042	2.00	0.129	2.60	0.389	0.11 NG	0.320	42
120	5- 9	10-10	11-11					0.156	1.27	0.027	2.25	0.129	2.60	0.394	0.11 NG	0.324	42
121	7- 7	8- 8	9-11					0.109	1.50	0.006	1.75	0.172	2.00	0.380	0.14 NG	0.313	23
122	7- 7	8- 9	10-11					0.109	1.50	0.021	1.75	0.156	2.25	0.389	0.13 NG	0.320	31
123	7- 7	8-10	11-11					0.109	1.50	0.048	1.75	0.129	2.60	0.383	0.11 NG	0.315	42
124	7- 8	9- 9	10-11					0.115	1.50	0.015	2.00	0.156	2.25	0.392	0.13 NG	0.323	31
125	7- 8	9-10	11-11					0.115	1.50	0.042	2.00	0.129	2.60	0.386	0.11 NG	0.318	42
126	7- 9	10-10	11-11					0.130	1.50	0.027	2.25	0.129	2.60	0.393	0.11 NG	0.324	42

＜ 1 階＞ ＲＣ　　Ｚ＝1.00 Ｇ＝1.00 Ｕ＝1.25 ＳＤ＝0.86 Ｔ＝0.958 階数補正値＝1.000 Ｉso＝ 0.750

No	G-No1	G-No2	G-No3	(5)式 Ｃ１	(5)式 ΣαＣ	(5)式 Ｆ１	(5)式 Ｅｏ	(4)式 Ｃ１	(4)式 Ｆ１	(4)式 Ｃ２	(4)式 Ｆ２	(4)式 Ｃ３	(4)式 Ｆ３	(4)式 Ｅｏ	CT・SD	Ｉｓ	(N>Nr)
127	8- 8	9- 9	10-11					0.006	1.75	0.015	2.00	0.156	2.25	0.352	0.13 NG	0.290	31
128	8- 8	9-10	11-11					0.006	1.75	0.042	2.00	0.129	2.60	0.346	0.11 NG	0.285	42
129	8- 9	10-10	11-11					0.021	1.75	0.027	2.25	0.129	2.60	0.343	0.11 NG	0.282	42
130	9- 9	10-10	11-11					0.015	2.00	0.027	2.25	0.129	2.60	0.342	0.11 NG	0.282	42
(参考出力：極脆性部材又は、せん断柱の要素を含む組合せを抜粋)																	
1	1-11			0.003	0.734	0.80	0.589								0.63 OK	0.485	0
2	2-11			0.778	0.332	1.00	1.109								0.95 OK	0.914	1
3	3-11			0.071	0.286	1.10	0.392								0.30 NG	0.323	10
4	4-11			0.007	0.299	1.20	0.367								0.26 NG	0.302	16
11	2- 2	3-11						0.778	1.00	0.357	1.10			0.871	0.30 NG	0.718	10
12	2- 3	4-11						0.844	1.00	0.306	1.20			0.920	0.26 NG	0.758	16
19	3- 3	4-11						0.071	1.10	0.306	1.20			0.375	0.26 NG	0.309	16
47	2- 2	3- 3	4-11					0.778	1.00	0.071	1.10	0.306	1.20	0.863	0.26 NG	0.711	16

【終局限界Ｆuにおける保有性能基本指標】　Ｙ方向　正加力時　２次診断

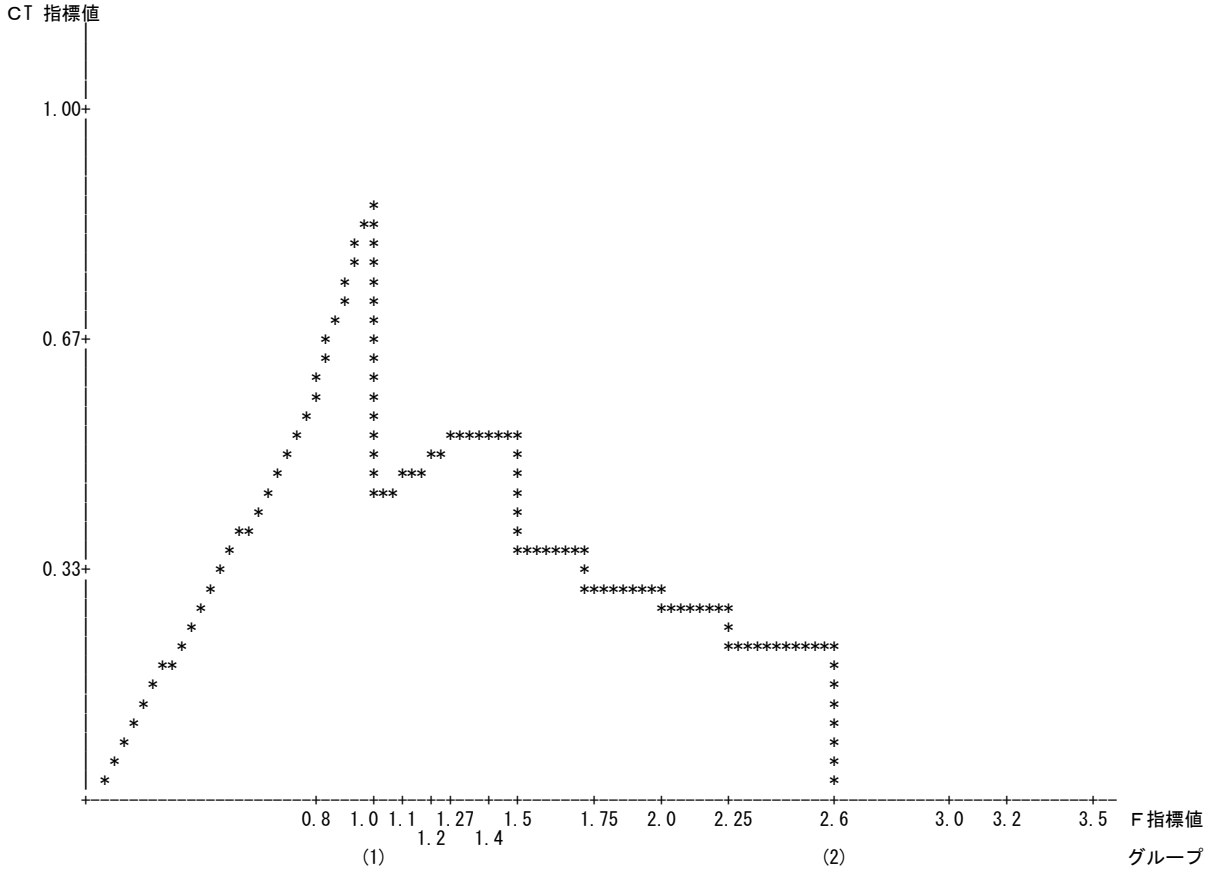
＜記号説明＞
Ｃ１，Ｃ２，Ｃ３：第１から第３グループのＣ指標値
Ｆ１，Ｆ２，Ｆ３：第１から第３グループのＦ指標値
ΣαＣ　：第１グループの終局強度時変形時の他のグループの強度寄与係数を乗じたＣ指標値の総和
Ｆu　：採用Ｉｓ 値に対応したＦ指標値
Ｅｏ1　：(5)式による保有性能基本指標
Ｅｏ2　：(4)式による保有性能基本指標

階	主体構造			Ｅｏ	Ｃ１	ΣαＣ	Ｆ１	Ｃ２	Ｆ２	Ｃ３	Ｆ３
3	ＲＣ	〈Ｆu=0.80〉	Ｅｏ1	0.480	0.023	0.878	0.80	----	----	----	----
			Ｅｏ2	----	----	----	----	----	----	----	----
		〈Ｆu=1.00〉	Ｅｏ1	0.871	0.641	0.668	1.00	----	----	----	----
			Ｅｏ2	----	----	----	----	----	----	----	----
		〈Ｆu=1.10〉	Ｅｏ1	0.540	0.012	0.726	1.10	----	----	----	----
			Ｅｏ2	0.688	0.641	----	1.00	0.737	1.10	----	----
		〈Ｆu=1.20〉	Ｅｏ1	0.630	0.012	0.777	1.20	----	----	----	----
			Ｅｏ2	0.764	0.651	----	1.00	0.789	1.20	----	----
		〈Ｆu=1.27〉	Ｅｏ1	0.690	0.022	0.795	1.27	----	----	----	----
			Ｅｏ2	0.818	0.660	----	1.00	0.817	1.27	----	----
		〈Ｆu=1.50〉	Ｅｏ1	0.794	0.247	0.548	1.50	----	----	----	----
			Ｅｏ2	0.914	0.682	----	1.00	0.795	1.50	----	----
		〈Ｆu=1.75〉	Ｅｏ1	0.638	0.059	0.488	1.75	----	----	----	----
			Ｅｏ2	0.879	0.909	----	1.00	0.548	1.75	----	----
		〈Ｆu=2.00〉	Ｅｏ1	0.650	0.054	0.434	2.00	----	----	----	----
			Ｅｏ2	0.908	0.952	----	1.00	0.488	2.00	----	----
		〈Ｆu=2.25〉	Ｅｏ1	0.650	0.062	0.372	2.25	----	----	----	----
			Ｅｏ2	0.929	0.996	----	1.00	0.434	2.25	----	----
		〈Ｆu=2.60〉	Ｅｏ1	0.644	0.372	----	2.60	----	----	----	----
			Ｅｏ2	0.946	1.041	----	1.00	0.372	2.60	----	----
2	ＲＣ	〈Ｆu=1.00〉	Ｅｏ1	0.529	0.311	0.351	1.00	----	----	----	----
			Ｅｏ2	----	----	----	----	----	----	----	----
		〈Ｆu=1.20〉	Ｅｏ1	0.410	0.016	0.412	1.20	----	----	----	----
			Ｅｏ2	0.479	0.311	----	1.00	0.427	1.20	----	----
		〈Ｆu=1.27〉	Ｅｏ1	0.443	0.123	0.313	1.27	----	----	----	----

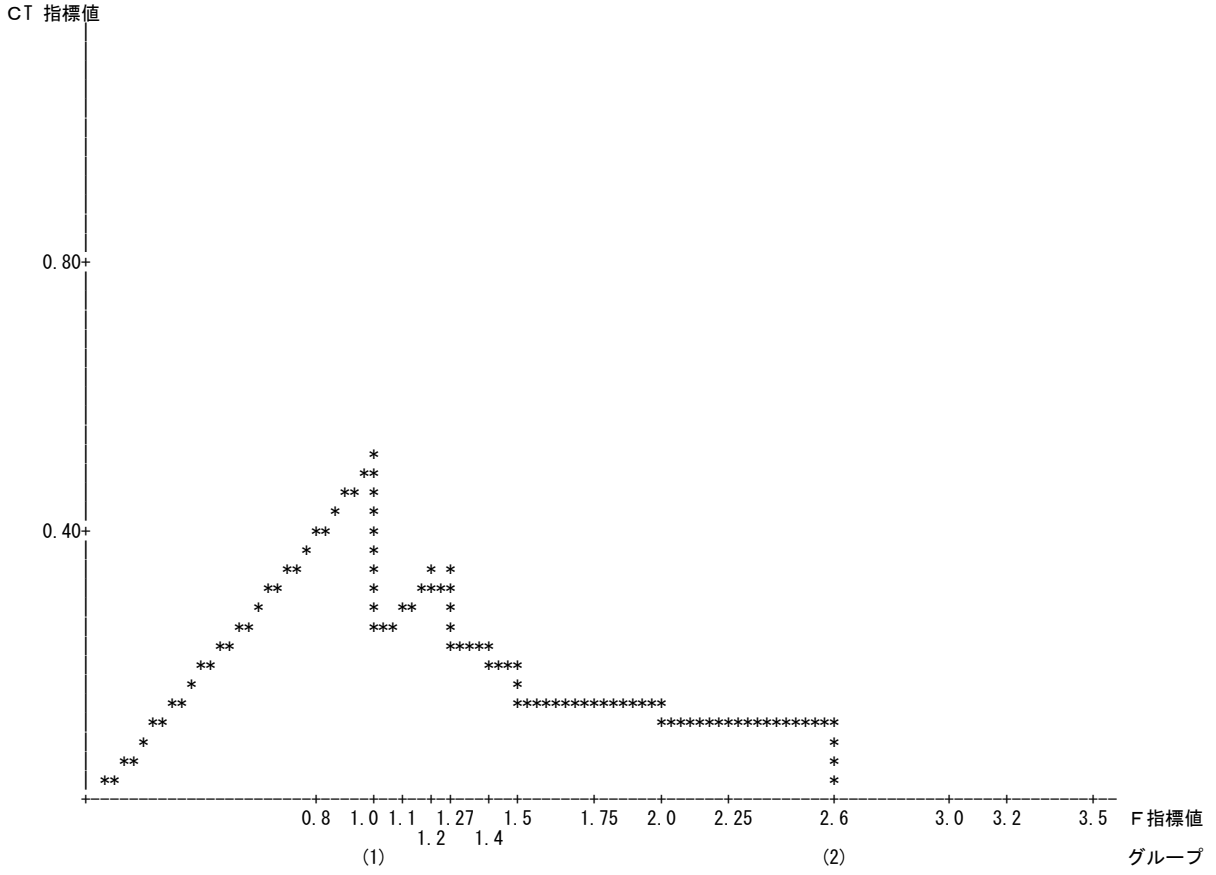
階	主体構造			Ｅｏ	Ｃ１	ΣαＣ	Ｆ１	Ｃ２	Ｆ２	Ｃ３	Ｆ３
			Ｅｏ２	0.513	0.323	----	1.00	0.437	1.27	----	----
		〈Ｆｕ=1.40〉	Ｅｏ１	0.351	0.042	0.272	1.40	----	----	----	----
			Ｅｏ２	0.481	0.412	----	1.00	0.313	1.40	----	----
		〈Ｆｕ=1.50〉	Ｅｏ１	0.326	0.074	0.198	1.50	----	----	----	----
			Ｅｏ２	0.485	0.449	----	1.00	0.272	1.50	----	----
		〈Ｆｕ=2.00〉	Ｅｏ１	0.316	0.020	0.178	2.00	----	----	----	----
			Ｅｏ２	0.522	0.519	----	1.00	0.198	2.00	----	----
		〈Ｆｕ=2.25〉	Ｅｏ１	0.320	0.029	0.149	2.25	----	----	----	----
			Ｅｏ２	0.533	0.533	----	1.00	0.178	2.25	----	----
		〈Ｆｕ=2.60〉	Ｅｏ１	0.310	0.149	----	2.60	----	----	----	----
			Ｅｏ２	0.541	0.554	----	1.00	0.149	2.60	----	----
1	ＲＣ	〈Ｆｕ=0.80〉	Ｅｏ１	0.589	0.003	0.734	0.80	----	----	----	----
			Ｅｏ２	----	----	----	----	----	----	----	----
		〈Ｆｕ=1.00〉	Ｅｏ１	1.109	0.778	0.332	1.00	----	----	----	----
			Ｅｏ２	----	----	----	----	----	----	----	----
		〈Ｆｕ=1.10〉	Ｅｏ１	0.392	0.071	0.286	1.10	----	----	----	----
			Ｅｏ２	0.871	0.778	----	1.00	0.357	1.10	----	----
		〈Ｆｕ=1.20〉	Ｅｏ１	0.367	0.007	0.299	1.20	----	----	----	----
			Ｅｏ２	0.920	0.844	----	1.00	0.306	1.20	----	----
		〈Ｆｕ=1.27〉	Ｅｏ１	0.395	0.025	0.286	1.27	----	----	----	----
			Ｅｏ２	0.937	0.850	----	1.00	0.312	1.27	----	----
		〈Ｆｕ=1.50〉	Ｅｏ１	0.429	0.109	0.177	1.50	----	----	----	----
			Ｅｏ２	0.973	0.873	----	1.00	0.286	1.50	----	----
		〈Ｆｕ=1.75〉	Ｅｏ１	0.310	0.006	0.172	1.75	----	----	----	----
			Ｅｏ２	1.030	0.982	----	1.00	0.177	1.75	----	----
		〈Ｆｕ=2.00〉	Ｅｏ１	0.343	0.015	0.156	2.00	----	----	----	----
			Ｅｏ２	1.044	0.986	----	1.00	0.172	2.00	----	----
		〈Ｆｕ=2.25〉	Ｅｏ１	0.351	0.027	0.129	2.25	----	----	----	----
			Ｅｏ２	1.057	0.998	----	1.00	0.156	2.25	----	----
		〈Ｆｕ=2.60〉	Ｅｏ１	0.335	0.129	----	2.60	----	----	----	----
			Ｅｏ２	1.070	1.017	----	1.00	0.129	2.60	----	----

【ＣＴ－Ｆ関係図】 Ｙ方向　正加力時　２次診断

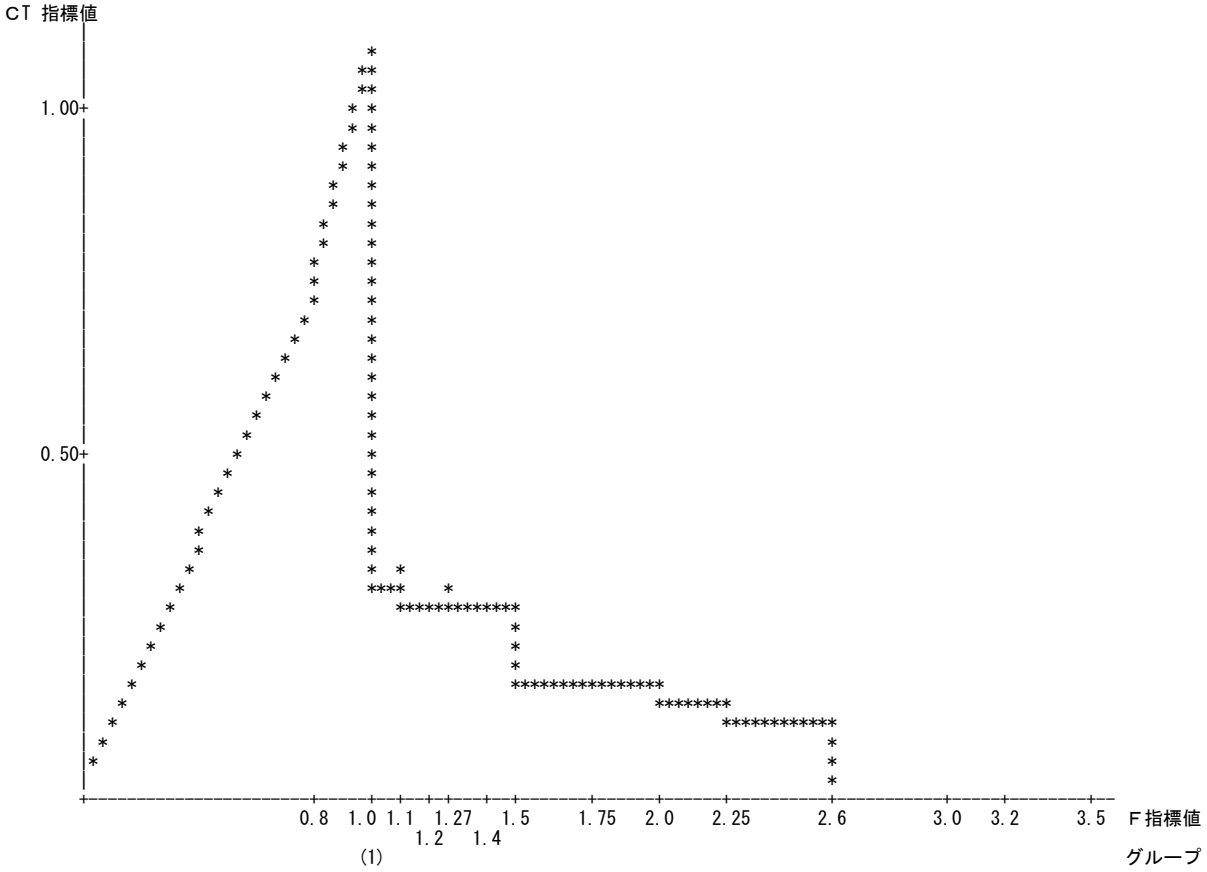
＜ 3 階＞　ＲＣ



＜ 2 階＞ ＲＣ


CT 指標値
0.80+
0.40+
0.8
1.0
1.1
1.2
1.27
1.4
1.5
1.75
2.0
2.25
2.6
3.0
3.2
3.5
F指標値
(1)
(2)
グループ

＜ 1 階＞ ＲＣ


CT 指標値
1.00
0.50
0.8
1.0
1.1
1.2
1.27
1.4
1.5
1.75
2.0
2.25
2.6
3.0
3.2
3.5
Ｆ指標値
(1)
グループ

【耐震性能診断表】　Ｙ方向　正加力時　２次診断

建物名： 伊賀市南庁舎耐震補強計画						建設年月日： 昭和38年11月					
方向： Ｙ方向　正加力			診断者：			診断年月日：					
診断次数： ２次			経年指標Ｔ ＝ 0.958		構造耐震判定指標Ｉso ＝ Ｅs・Ｚ・Ｇ・Ｕ ＝ 0.60 * 1.00 * 1.00 * 1.25 ＝ 0.750						
階	Ｆu		Ｃ	Ｆ	破　壊　形　式	Ｅo	ＳＤ	Ｉs	ＣＴu･ＳＤ	(Nr<N)	判定
3	(5)式	0.80	(0.90)	0.80	CB,CS,CSS,WB,WS,WCB,WCS	0.480	0.95	0.437	0.57	(0)	
		1.00	(1.30)	1.00	CB,CS,WB,WS,WCB,WCS	0.871		0.793	0.82	(1)	OK
		1.10	(0.73)	1.10	CB,CS,WB,WCB	0.540		0.491	0.46	(6)	
		1.20	(0.78)	1.20	CB,CS,WB,WCB	0.630		0.573	0.49	(7)	
		1.27	(0.81)	1.27	CB,WB,WCB	0.690		0.628	0.51	(8)	
		1.50	(0.79)	1.50	CB,WB,WCB	0.794		0.722	0.50	(9)	
		1.75	(0.54)	1.75	CB	0.638		0.580	0.34	(16)	
		2.00	(0.48)	2.00	CB	0.650		0.591	0.30	(20)	
		2.25	(0.43)	2.25	CB	0.650		0.591	0.27	(26)	
		2.60	(0.37)	2.60	CB	0.644		0.586	0.23	(32)	
	(4)式	1.10	0.64 (0.73)	1.00 1.10	CS,WS,WCS CB,CS,WB,WCB	0.688		0.626	0.46	(6)	
		1.20	0.65 (0.78)	1.00 1.20	CS,WS,WCS CB,CS,WB,WCB	0.764		0.696	0.49	(7)	
		1.27	0.66 (0.81)	1.00 1.27	CS,WS,WCS CB,WB,WCB	0.818		0.745	0.51	(8)	
		1.50	0.68 (0.79)	1.00 1.50	CS,WS,WCB,WCS CB,WB,WCB	0.914		0.832	0.50	(9)	
		1.75	0.90 (0.54)	1.00 1.75	CB,CS,WB,WS,WCB,WCS CB	0.879		0.800	0.34	(16)	

階	Fu	C	F	破壊形式	Eo	SD	Is	CTu･SD	(Nr<N)	判定
3	(4)式 2.00	0.95 (0.48)	1.00 2.00	CB,CS,WB,WS,WCB,WCS CB	0.908	0.95	0.826	0.30	(20)	
	2.25	0.99 (0.43)	1.00 2.25	CB,CS,WB,WS,WCB,WCS CB	0.929		0.845	0.27	(26)	
	2.60	1.04 (0.37)	1.00 2.60	CB,CS,WB,WS,WCB,WCS CB	0.946		0.861	0.23	(32)	
2	(5)式 1.00	(0.66)	1.00	CB,CS,WB,WS,WCS	0.529	0.95	0.481	0.50	(0)	NG
	1.20	(0.42)	1.20	CB,CS,WB	0.410		0.373	0.32	(1)	
	1.27	(0.43)	1.27	CB,WB	0.443		0.403	0.33	(3)	
	1.40	(0.31)	1.40	CB,WB	0.351		0.319	0.23	(19)	
	1.50	(0.27)	1.50	CB,WB	0.326		0.296	0.20	(21)	
	2.00	(0.19)	2.00	CB	0.316		0.288	0.15	(23)	
	2.25	(0.17)	2.25	CB	0.320		0.291	0.13	(26)	
	2.60	(0.14)	2.60	CB	0.310		0.282	0.11	(31)	
	(4)式 1.20	0.31 (0.42)	1.00 1.20	WS,WCS CB,CS,WB	0.479		0.436	0.32	(1)	
	1.27	0.32 (0.43)	1.00 1.27	CS,WS,WCS CB,WB	0.513		0.467	0.33	(3)	
	1.40	0.41 (0.31)	1.00 1.40	CB,CS,WS,WCS CB,WB	0.481		0.438	0.23	(19)	
	1.50	0.44 (0.27)	1.00 1.50	CB,CS,WB,WS,WCS CB,WB	0.485		0.441	0.20	(21)	
	2.00	0.51 (0.19)	1.00 2.00	CB,CS,WB,WS,WCS CB	0.522		0.475	0.15	(23)	

階	Fu	C	F	破壊形式	Eo	SD	Is	CTu·SD	(Nr<N)	判定	
2	(4)式	2.25	0.53 (0.17)	1.00 2.25	CB,CS,WB,WS,WCS CB	0.533	0.95	0.485	0.13	(26)		
		2.60	0.55 (0.14)	1.00 2.60	CB,CS,WB,WS,WCS CB	0.541		0.492	0.11	(31)		
1	(5)式	0.80	(0.73)	0.80	CB,CS,CSS,WB,WS,WCB,WCS	0.589	0.86	0.485	0.63	(0)		
		1.00	(1.11)	1.00	CB,CS,WB,WS,WCB,WCS	1.109		0.914	0.95	(1)	OK	採用
		1.10	(0.35)	1.10	CB,CS,WB,WCB	0.392		0.323	0.30	(10)		
		1.20	(0.30)	1.20	CB,CS,WB,WCB	0.367		0.302	0.26	(16)		
		1.27	(0.31)	1.27	CB,WB,WCB	0.395		0.326	0.26	(17)		
		1.50	(0.28)	1.50	CB,WB,WCB	0.429		0.354	0.24	(18)		
		1.75	(0.17)	1.75	CB	0.310		0.255	0.15	(20)		
		2.00	(0.17)	2.00	CB	0.343		0.282	0.14	(23)		
		2.25	(0.15)	2.25	CB	0.351		0.289	0.13	(31)		
		2.60	(0.12)	2.60	CB	0.335		0.276	0.11	(42)		
	(4)式	1.10	0.77 (0.35)	1.00 1.10	CS,WS,WCS CB,CS,WB,WCB	0.871		0.718	0.30	(10)		
		1.20	0.84 (0.30)	1.00 1.20	CS,WB,WS,WCS CB,CS,WB,WCB	0.920		0.758	0.26	(16)		
		1.27	0.85 (0.31)	1.00 1.27	CS,WB,WS,WCS CB,WB,WCB	0.937		0.772	0.26	(17)		
		1.50	0.87 (0.28)	1.00 1.50	CB,CS,WB,WS,WCS CB,WB,WCB	0.973		0.801	0.24	(18)		
		1.75	0.98 (0.17)	1.00 1.75	CB,CS,WB,WS,WCB,WCS CB	1.030		0.848	0.15	(20)		

階	Fu	C	F	破 壊 形 式	Eo	SD	Is	CTu･SD	(Nr<N)	判定
1	(4)式 2.00	0.98 (0.17)	1.00 2.00	CB,CS,WB,WS,WCB,WCS CB	1.044	0.86	0.860	0.14	(23)	
	2.25	0.99 (0.15)	1.00 2.25	CB,CS,WB,WS,WCB,WCS CB	1.057		0.871	0.13	(31)	
	2.60	1.01 (0.12)	1.00 2.60	CB,CS,WB,WS,WCB,WCS CB	1.070		0.882	0.11	(42)	

CB : 曲げ柱　　CS : せん断柱　　CSS : 極脆性柱
CWB : 曲げ袖壁付柱　　CWS : せん断袖壁付柱　　CWSS : 極脆性袖壁付柱
WCB : 曲げ柱型付壁　　WCS : せん断柱型付壁
WB : 曲げ壁　　WS : せん断壁

※ Ｃ指標の( )内は，″CT″ と″CTu″の計算に使用するＣ指標値を示す。

※ (Nr<N)欄の( )内は，″残存軸耐力＜軸力″の条件に該当する部材数を示す。
また，このような柱が存在する欄のＩｓやCTu･SDは参考値であり，第２種構造要素の検討なしには採用出来ません。

＊＊ 終了時メッセージ ＊＊

≪直接入力に対するメッセージ≫　　＊参照する出力箇所＊

・梁下から床上までの内のり標準高さが直接入力されています。　　【建物の規模】
・内法高さの直接入力が指定されています。　　【柱の内法高さの直接入力】

≪診断基準に記載されていない内容に対するメッセージ≫　　＊参照する出力箇所＊

・中間梁が取付かない吹き抜け柱が存在します。　　【鉛直部材の諸元：（軸組）】
・中間梁に100番部材(断面積＝0、断面二次モーメント=0の部材)を採用した連層両側柱付壁が存在します。　　【鉛直部材の諸元：（軸組）】
・地震時付加軸力が指定されていません。地震時軸方向力は長期軸力を採用します。　　【柱軸力】【鉛直部材の諸元】

≪評価適用外に対するメッセージ≫に該当する結果については参考値となります。　　＊参照する出力箇所＊

・複数の開口を包絡せずに柱の内法高さを計算しています。　　【柱配置】【柱の内法高さ】

＊＊　Ｙ方向　正加力時　２次診断　　正常に終了しました。＊＊

【RC袖壁付柱の終局せん断強度】　Ｙ方向　負加力時　２次診断

＜記号説明＞

Ｆｃ	：コンクリート圧縮強度		Ｎ	：軸力	(kN)
	( )内はコンクリート種別を示す。		be, de, d	：等価断面幅、等価断面せい、柱有効せい	(cm)
Ｑsu(採)	：採用した終局せん断強度		je	：Q1:(7/8)de, Q2:(7/8)de, Q3:0.8D, Q4:0.8L'	(cm)
袖壁形状	：=C=(両側付)、=C (左片側付)、 C=(右片側付)		M/Qde	：Q1:hcwo/L', Q2:hcwo/L', Q3:hco/d, Q4:hwo/L'を採用	
分類	：C:柱、CW:袖壁付柱、W:壁		ｐte	：等価断面の引張鉄筋比	(%)
t1, t2	：左袖壁、右袖壁の壁厚	(cm)	σoe	：等価断面の軸方向応力度	(N/mm2)
L1, L2	：左袖壁、右袖壁の長さ	(cm)	ｐwσy	：等価断面のせん断補強筋比×降伏点強度	
B , D	：柱幅、　柱せい	(cm)	Ｑsu	：等価断面の終局せん断強度	(kN)
w1,w2at	：左袖壁、右袖壁の端部補強筋断面積	(cm2)	Ｑsu1	：袖壁せん断耐力式による終局せん断強度	(kN)
Tat,Bat	：柱頭、柱脚の柱引張鉄筋断面積	(cm2)	Ｑsu2	：等価断面積に置換した終局せん断強度	(kN)
w1,w2ｐw	：左袖壁、右袖壁せん断補強筋比	(%)	Ｑsu3	：柱のせん断耐力式による終局せん断強度	(kN)
ｃｐw	：柱せん断補強筋比	(%)	Ｑsu4	：壁せん断耐力式による終局せん断強度	(kN)
hco	：柱として算定される反曲点高さ	(cm)	Type	：Ｑsu1～Ｑsu4の最大値に"*"を出力	
hwo	：両側柱付壁として算定される反曲点高さ	(cm)	σsy1,σsy2	：左袖壁、右袖壁における横筋の降伏点強度	(N/mm2)
hcwo	：反曲点高さ	(cm)	σwy	：帯筋の降伏点強度	(N/mm2)
L'	：袖壁を含む全せい(L1+D+L2)	(cm)	Mu	：長方形断面における曲げ終局強度	(kN･m)
Ｌ	：標準スパン長さ（０の場合、hcwoは階高を採用）	(cm)			
Ｈo	：梁下から床上までの内法標準寸法	(cm)	前添え字		
Ｈ	：階高(H<hcwo+腰壁高さ:最上階除くは"*"を出力)	(cm)	Ｔ, Ｂ	：柱頭、柱脚の（吹抜け柱は最上階柱頭、最下階柱脚の）	

＜ 3 階＞　ＲＣ　　Ｆc= 17.6 (普　通)　　Ｈo= 282.0

ﾌﾚｰﾑ	軸	Ｑsu(採) / 袖壁形状 / 分類	t1 / t2 / B	L1 / D / Ｌ	w1at / Tat / hco	Bat / hwo	w1ｐw / w2ｐw / hcwo	σsy1 / σsy2 / σwy	Type	be	de / D / L'	je / 0.8D / 0.8L'	M/Qde	ｐte	σoe	ｐwσy	Ｑsu	Ｑsu1 / Ｑsu2 / Ｑsu3 / Ｑsu4
104	3	624	15.0	119.0	2.6		0.339	294	[Q1] T:	26.7	79.0	69.1	1.00	0.536	1.31	0.56	412	508
		=C=	15.0	45.0	2.6		0.339	294	B:	21.2	153.0	133.8	1.00	0.348	0.85	0.70	604	
		W	40.0	40.0	11.3	11.3	0.127	294	[Q2*] T:	19.9	199.0	174.1	1.00	0.067	0.70	0.75	624	624
		352.0	600.0	95.5	352.0	143.0	0.70	243	B:	19.9	199.0	174.1	1.00	0.067	0.70	0.75	624	
									[Q3] T:	40.0	40.0	32.0	2.81	0.709	1.52	0.37	162	162
									B:	40.0	40.0	32.0	2.81	0.709	1.52	0.37	162	
									[Q4] T:	15.0	204.0	163.2	1.73	0.087	0.79	1.00	375	375
									B:	15.0	204.0	163.2	1.73	0.087	0.79	1.00	375	

〈hco 算定用Mu〉　TMu 149　BMu 149　　〈袖壁付・柱頭Mu〉　左側引張 759　右側引張 1388

113	4	1241	----	----	----		----	--	[Q1] T:	24.3	313.0	273.8	1.00	0.299	0.57	0.61	1334	930
		C=	18.0	264.0	2.6		0.283	294	B:	55.0	49.0	42.8	1.00	0.846	1.60	0.27	525	
		W	55.0	55.0	22.8	22.8	0.093	294	[Q2*] T:	24.3	313.0	273.8	1.00	0.299	0.57	0.61	1334	1241
		528.0	1300.0	114.5	528.0	182.7	0.57	378	B:	24.3	314.0	274.7	1.00	0.035	0.56	0.61	1148	
									[Q3] T:	55.0	55.0	44.0	2.34	0.754	1.25	0.27	312	312
									B:	55.0	55.0	44.0	2.34	0.754	1.25	0.27	312	
									[Q4] T:	18.0	319.0	255.2	1.66	0.046	0.66	0.83	674	674
									B:	18.0	319.0	255.2	1.66	0.046	0.66	0.83	674	

〈hco 算定用Mu〉　TMu 402　BMu 402　　〈袖壁付・柱頭Mu〉　左側引張 4923　右側引張 1296

＜ 3 階＞ ＲＣ　　Ｆc= 17.6 (普 通)　　Ｈo= 282.0

ﾌﾚｰﾑ	軸	Qsu(採)	t1	L1	w1at		w1ｐw	σsy1	Type		be	de	je	M/Qde	ｐte	σoe	ｐwσy	Qsu	Qsu1
		袖壁形状	t2	L2	w2at		w2ｐw	σsy2											Qsu2
		分類	B	D	Tat	Bat	ｃｐw	σwy				D	0.8D						Qsu3
		H	L	hco	hwo	hcwo	hcwo/L'	N				L'	0.8L'						Qsu4
	6	1244	18.0	264.0	2.6		0.283	294	[Q1]	T:	55.0	49.0	42.8	1.00	0.846	1.70	0.27	527	932
		=C	----	----	----		----	--		B:	24.3	313.0	273.8	1.00	0.299	0.60	0.61	1337	
		W	55.0	55.0	22.8	22.8	0.093	294	[Q2*]	T:	24.3	314.0	274.7	1.00	0.035	0.60	0.61	1151	1244
		528.0	1300.0	114.5	528.0	182.7	0.57	402		B:	24.3	313.0	273.8	1.00	0.299	0.60	0.61	1337	
									[Q3]	T:	55.0	55.0	44.0	2.34	0.754	1.33	0.27	314	314
				<hco 算定用Mu>		<袖壁付・柱頭Mu>				B:	55.0	55.0	44.0	2.34	0.754	1.33	0.27	314	
				TMu	407	左側引張	1300		[Q4]	T:	18.0	319.0	255.2	1.66	0.046	0.70	0.83	676	676
				BMu	407	右側引張	4979			B:	18.0	319.0	255.2	1.66	0.046	0.70	0.83	676	
118	3	499	----	----	----		----	--	[Q1]	T:	21.3	151.0	132.1	1.22	0.351	0.84	0.70	537	392
		C=	15.0	117.0	2.6		0.339	294		B:	40.0	34.0	29.7	1.22	0.834	1.99	0.37	246	
		W	40.0	40.0	11.3	11.3	0.127	294	[Q2*]	T:	21.3	151.0	132.1	1.22	0.351	0.84	0.70	537	499
		352.0	300.0	116.0	352.0	191.7	1.22	237		B:	21.3	152.0	133.0	1.22	0.082	0.83	0.70	462	
									[Q3]	T:	40.0	40.0	32.0	3.00	0.709	1.48	0.37	157	157
				<hco 算定用Mu>		<袖壁付・柱頭Mu>				B:	40.0	40.0	32.0	3.00	0.709	1.48	0.37	157	
				TMu	148	左側引張	1162		[Q4]	T:	15.0	157.0	125.6	2.24	0.113	1.01	1.00	270	270
				BMu	148	右側引張	397			B:	15.0	157.0	125.6	2.24	0.113	1.01	1.00	270	

＜ 2 階＞ ＲＣ　　Ｆc= 17.6 (普 通)　　Ｈo= 299.0

ﾌﾚｰﾑ	軸	Qsu(採)	t1	L1	w1at		w1ｐw	σsy1	Type		be	de	je	M/Qde	ｐte	σoe	ｐwσy	Qsu	Qsu1
		袖壁形状	t2	L2	w2at		w2ｐw	σsy2											Qsu2
		分類	B	D	Tat	Bat	ｃｐw	σwy				D	0.8D						Qsu3
		H	L	hco	hwo	hcwo	hcwo/L'	N				L'	0.8L'						Qsu4
119	7	2468	----	----	----		----	--	[Q1]	T:	24.1	628.5	549.9	1.00	0.251	0.82	0.62	2621	1834
		C=	15.0	579.5	2.6		0.339	294		B:	120.0	49.0	42.8	1.00	0.646	2.11	0.12	1047	
		W	120.0	55.0	38.0	38.0	0.042	294	[Q2*]	T:	24.1	628.5	549.9	1.00	0.251	0.82	0.62	2621	2468
		379.0	900.0	149.5	379.0	297.3	0.47	1087		B:	24.1	629.5	550.8	1.00	0.017	0.82	0.62	2315	
									[Q3]	T:	120.0	55.0	44.0	3.00	0.576	1.65	0.12	527	527
				<hco 算定用Mu>		<袖壁付・柱頭Mu>				B:	120.0	55.0	44.0	3.00	0.576	1.65	0.12	527	
				TMu	775	左側引張	19779		[Q4]	T:	15.0	634.5	507.6	1.00	0.028	1.14	1.00	1489	1489
				BMu	775	右側引張	4073			B:	15.0	634.5	507.6	1.00	0.028	1.14	1.00	1489	

＜ 1 階＞ ＲＣ　　Ｆc= 17.6 (普 通)　　Ｈo= 228.0

ﾌﾚｰﾑ	軸	Qsu(採) / 袖壁形状 / 分類 / H	t1 / t2 / B / L	L1 / L2 / D / hco	w1at / w2at / Tat / hwo	Bat / hcwo	w1ｐw / w2ｐw / cｐw / hcwo/L'	σsy1 / σsy2 / σwy / N
112	3	491	----	----	----		----	--
		C=	12.0	157.0	1.3		0.212	294
		W	35.0	35.0	8.5	8.5	0.145	294
		308.0	300.0	95.5	308.0	188.7	0.98	280
				<hco 算定用Mu>		<袖壁付・柱頭Mu>		
				TMu	107	左側引張	1286	
				BMu	107	右側引張	287	
	7	419	12.0	117.0	1.3		0.212	294
		=C	----	----	----		----	--
		W	35.0	35.0	8.5	8.5	0.145	294
		308.0	300.0	65.0	308.0	119.0	0.78	265
				<hco 算定用Mu>		<袖壁付・柱頭Mu>		
				TMu	106	左側引張	224	
				BMu	106	右側引張	930	
121	2	455	15.0	103.5	2.6		0.339	294
		=C	----	----	----		----	--
		W	35.0	35.0	8.5	8.5	0.145	294
		308.0	549.0	129.0	308.0	162.7	1.18	533
				<hco 算定用Mu>		<袖壁付・柱頭Mu>		
				TMu	129	左側引張	324	
				BMu	129	右側引張	1112	

Type		be	de / D / L'	je / 0.8D / 0.8L'	M/Qde	ｐte	σoe	ｐwσy	Qsu / Qsu1 / Qsu2 / Qsu3 / Qsu4
[Q1]	T:	16.1	186.0	162.7	1.00	0.282	1.06	0.55	525
	B:	35.0	29.0	25.3	1.00	0.838	3.15	0.43	221
[Q2*]	T:	16.1	186.0	162.7	1.00	0.282	1.06	0.55	525
	B:	16.1	187.0	163.6	1.00	0.044	1.06	0.55	457
[Q3]	T:	35.0	35.0	28.0	3.00	0.694	2.29	0.43	131
	B:	35.0	35.0	28.0	3.00	0.694	2.29	0.43	131
[Q4]	T:	12.0	192.0	153.6	1.60	0.058	1.22	0.62	265
	B:	12.0	192.0	153.6	1.60	0.058	1.22	0.62	265
[Q1]	T:	35.0	29.0	25.3	1.00	0.838	2.98	0.43	220
	B:	17.2	146.0	127.7	1.00	0.337	1.20	0.53	453
[Q2*]	T:	17.2	147.0	128.6	1.00	0.052	1.19	0.53	385
	B:	17.2	146.0	127.7	1.00	0.337	1.20	0.53	453
[Q3]	T:	35.0	35.0	28.0	2.24	0.694	2.16	0.43	148
	B:	35.0	35.0	28.0	2.24	0.694	2.16	0.43	148
[Q4]	T:	12.0	152.0	121.6	2.03	0.073	1.45	0.62	195
	B:	12.0	152.0	121.6	2.03	0.073	1.45	0.62	195
[Q1]	T:	35.0	29.0	25.3	1.18	0.838	6.00	0.43	226
	B:	20.0	132.5	115.9	1.18	0.320	2.29	0.75	484
[Q2*]	T:	20.0	133.5	116.8	1.18	0.099	2.28	0.75	426
	B:	20.0	132.5	115.9	1.18	0.320	2.29	0.75	484
[Q3]	T:	35.0	35.0	28.0	3.00	0.694	4.35	0.43	152
	B:	35.0	35.0	28.0	3.00	0.694	4.35	0.43	152
[Q4]	T:	15.0	138.5	110.8	2.22	0.128	2.57	1.00	267
	B:	15.0	138.5	110.8	2.22	0.128	2.57	1.00	267

【RC鉛直部材の諸元】 Ｙ方向 負加力時 ２次診断

＜記号説明＞

Ho	：	梁下から床上までの内法標準寸法 (cm)	pt	：	引張鉄筋比 (%)
分類	：	極脆性柱、せん断柱、曲げ柱、極脆性袖壁付柱 曲げ袖壁付柱、せん断袖壁付柱、せん断柱型付壁 曲げ柱型付壁、曲げ壁、せん断壁	ho/D	：	柱の内法寸法/柱せい
			s/db	：	帯筋間隔/主筋径
			s	：	帯筋間隔 (mm)
N	：	柱軸力(釣り合い軸力を超えた柱は*を付ける) (kN)	cRmaxn	：	軸力による曲げ終局変形角の上限
Nc	：	釣り合い軸力 (0.4bDFc) (kN)	cRmaxs	：	せん断応力による曲げ終局変形角の上限
ho, hw	：	内法寸法、連層と扱う上部までの高さ (cm)	cRmaxt	：	引張主筋比による曲げ終局変形角の上限
ho/Ho	：	ho/Ho>1.0の場合は、1.0とする (曲げ袖壁付柱(ho/Ho>0.75)の場合は*を付ける)	cRmaxb	：	帯筋間隔による曲げ終局変形角の上限
			cRmaxh	：	内のり高さによる曲げ終局変形角の上限
hcwo	：	袖壁付柱又は柱型付壁の反曲点高さ (cm)	cRmax	：	柱の曲げ終局変形角の上限（上限を決定した因子項目[N/bDFc, τu/Fc, pt, ho/D, s/db]に*を付ける）
TMu, BMu	：	柱頭・柱脚の曲げ終局強度 (kN･m)	Ry	：	層の降伏変形角
QMu	：	曲げ終局強度時のせん断力(ΣMu/ho 又は BMu/hcwo) (kN)	cRmy	：	柱の曲げ降伏変形角
QSu	：	せん断終局強度（計算条件によります） (kN)	Rmy	：	柱の曲げ降伏層間変形角
Qu	：	終局時保有せん断力 (kN)	cRmp	：	柱の曲げ塑性変形角(=10(cQsu/cQmu-q)･cRmy)
F	：	Ｆ指標値 (Rmu=1/50のとき、F=2.60とする)	q	：	cRmp計算時の係数 (s≦100mmのとき、q=1.0、s＞100mmのとき、q=1.1)
N/bDFc	：	軸方向応力度/ｺﾝｸﾘｰﾄ圧縮強度			
ηL、ηH	：	軸力によるcRmaxに関する係数 (s≦100mmのとき、ηL=0.25、ηH=0.5 s＞100mmのとき、ηL=0.2、ηH=0.4)	cRmu	：	柱の曲げ終局変形角
			Rmu	：	柱の曲げ終局時層間変形角
τu/Fc	：	曲げ終局時せん断応力度/ｺﾝｸﾘｰﾄ圧縮強度	Rsu	：	せん断柱の終局時層間変形角
B, D, D'	：	柱幅, 柱せい, 袖壁付柱におけるcRmy算定用柱せい(cm)	cα	：	せん断柱における強度寄与係数

＜ 3 階＞ ＲＣ　　Ho= 282.0

ﾌﾚｰﾑ	軸 - 軸	分類 B D D'	N Nc	ho ho/Ho	hw hcwo	TMu BMu	QMu QSu	Qu QSu/QMu	F Ry cRmy	N/bDFc cRmaxn Rmy	τu/Fc cRmaxs cRmp	pt cRmaxt cRmu	s/db cRmaxb Rmu	ho/D cRmaxh Rsu	s cRmax cα
102	3	曲げ柱	317	282.0	----	158	112	112	2.60	0.11	0.05	0.709	13.1*	7.050	250
		40.0 40.0	1126	1.000	----	158	163	1.455	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 42	1/ 50	1/ 50	---	
	4	曲げ柱	248	282.0	----	150	106	106	2.60	0.09	0.05	0.709	13.1*	7.050	250
		40.0 40.0	1126	1.000	----	150	158	1.487	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 39	1/ 50	1/ 50	---	
	5	曲げ柱	339	282.0	----	161	114	114	2.60	0.12	0.05	0.709	13.1*	7.050	250
		40.0 40.0	1126	1.000	----	161	165	1.447	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 43	1/ 50	1/ 50	---	
	6	曲げ柱	248	282.0	----	150	106	106	2.60	0.09	0.05	0.709	13.1*	7.050	250
		40.0 40.0	1126	1.000	----	150	158	1.487	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 39	1/ 50	1/ 50	---	
	7	曲げ柱	314	282.0	----	158	112	112	2.60	0.11	0.05	0.709	13.1*	7.050	250
		40.0 40.0	1126	1.000	----	158	163	1.456	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 42	1/ 50	1/ 50	---	

＜ 3 階＞ ＲＣ　　Ho= 282.0

ﾌﾚｰﾑ	軸 - 軸	分 類 B D D'	N Nc	ho ho/Ho	hw hcwo	TMu BMu	QMu QSu	Qu QSu/QMu	F Ry cRmy	N/bDFc cRmaxn Rmy	τu/Fc cRmaxs cRmp	pt cRmaxt cRmu	s/db cRmaxb Rmu	ho/D cRmaxh Rsu	s cRmax cα
103	1	曲げ柱	429	282.0	----	511	362	362	1.91	0.07	0.07	0.411	13.1*	3.279	250
		43.0 86.0	2603	1.000	----	511	424	1.172	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 209	1/ 87	1/ 87	---	
	9	曲げ柱	434	282.0	----	512	363	363	1.89	0.07	0.07	0.411	13.1*	3.279	250
		43.0 86.0	2603	1.000	----	512	425	1.169	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 218	1/ 89	1/ 89	---	
104	1	曲げ柱	155	282.0	----	414	294	294	2.60	0.02	0.06	0.411	13.1*	3.279	250
		43.0 86.0	2603	1.000	----	414	402	1.369	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 56	1/ 50	1/ 50	---	
	3	せん断柱型付壁	243	191.0	----	----	971	624	1.00						
		40.0 40.0	----	0.677	143.0	1388	624	0.642							
	4	7 せん断壁	942	----	352.0	57481	16330	3956	1.00						
			----	----	----	57481	3956	0.242							
	9	曲げ柱	134	282.0	----	407	289	289	2.60	0.02	0.06	0.411	13.1*	3.279	250
		43.0 86.0	2603	1.000	----	407	401	1.389	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 52	1/ 50	1/ 50	---	
105	1	曲げ柱	209	282.0	----	434	308	308	2.60	0.03	0.06	0.411	13.1*	3.279	250
		43.0 86.0	2603	1.000	----	434	407	1.322	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 68	1/ 50	1/ 50	---	
	3	曲げ柱	306	229.0	----	288	252	252	1.54	0.06	0.06	0.503	11.3*	4.164	250
		55.0 55.0	2130	0.812	----	288	290	1.155	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/185	1/ 274	1/ 97	1/119	---	
	4	曲げ柱	111	229.0	----	247	216	216	2.23	0.02	0.05	0.503	11.3*	4.164	250
		55.0 55.0	2130	0.812	----	247	275	1.274	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/185	1/ 86	1/ 55	1/ 67	---	
	5	曲げ柱	164	229.0	----	258	226	226	2.05	0.03	0.05	0.503	11.3*	4.164	250
		55.0 55.0	2130	0.812	----	258	279	1.237	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/185	1/ 109	1/ 63	1/ 78	---	
	6	曲げ柱	110	229.0	----	247	215	215	2.23	0.02	0.05	0.503	11.3*	4.164	250
		55.0 55.0	2130	0.812	----	247	275	1.275	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/185	1/ 86	1/ 54	1/ 67	---	
	7	曲げ柱	307	229.0	----	288	252	252	1.53	0.06	0.06	0.503	11.3*	4.164	250
		55.0 55.0	2130	0.812	----	288	291	1.154	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/185	1/ 277	1/ 97	1/120	---	

＜ 3 階＞ ＲＣ　　Ho= 282.0

ﾌﾚｰﾑ	軸 - 軸	分 類 B D D'	N Nc	ho ho/Ho	hw hcwo	TMu BMu	QMu QSu	Qu QSu/QMu	F Ry cRmy	N/bDFc cRmaxn Rmy	τu/Fc cRmaxs cRmp	pt cRmaxt cRmu	s/db cRmaxb Rmu	ho/D cRmaxh Rsu	s cRmax cα
	9	曲げ柱	208	282.0	----	433	307	307	2.60	0.03	0.06	0.411	13.1*	3.279	250
		43.0 86.0	2603	1.000	----	433	407	1.323	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 67	1/ 50	1/ 50	---	
106	1	曲げ柱	214	282.0	----	436	309	309	2.60	0.03	0.06	0.411	13.1*	3.279	250
		43.0 86.0	2603	1.000	----	436	407	1.318	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 69	1/ 50	1/ 50	---	
	9	曲げ柱	213	282.0	----	435	309	309	2.60	0.03	0.06	0.411	13.1*	3.279	250
		43.0 86.0	2603	1.000	----	435	407	1.319	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 69	1/ 50	1/ 50	---	
107	1	曲げ柱	203	282.0	----	432	306	306	2.60	0.03	0.06	0.411	13.1*	3.279	250
		43.0 86.0	2603	1.000	----	432	406	1.327	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 66	1/ 50	1/ 50	---	
	3	曲げ柱	393	282.0	----	306	217	217	2.32	0.07	0.05	0.503	11.3*	5.127	250
		55.0 55.0	2130	1.000	----	306	269	1.240	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 107	1/ 62	1/ 62	---	
	7	曲げ柱	396	282.0	----	306	217	217	2.31	0.07	0.05	0.503	11.3*	5.127	250
		55.0 55.0	2130	1.000	----	306	269	1.239	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 108	1/ 63	1/ 63	---	
	9	曲げ柱	202	282.0	----	431	306	306	2.60	0.03	0.06	0.411	13.1*	3.279	250
		43.0 86.0	2603	1.000	----	431	406	1.328	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 66	1/ 50	1/ 50	---	
108	1	曲げ柱	244	282.0	----	446	316	316	2.56	0.04	0.06	0.411	13.1*	3.279	250
		43.0 86.0	2603	1.000	----	446	410	1.294	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 77	1/ 51	1/ 51	---	
	9	曲げ柱	215	282.0	----	436	309	309	2.60	0.03	0.06	0.411	13.1*	3.279	250
		43.0 86.0	2603	1.000	----	436	407	1.317	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 69	1/ 50	1/ 50	---	
109	1	曲げ柱	198	282.0	----	430	305	305	2.60	0.03	0.06	0.411	13.1*	3.279	250
		43.0 86.0	2603	1.000	----	430	406	1.331	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 65	1/ 50	1/ 50	---	
	3	せん断柱	394	191.0	----	405	424	346	1.00	0.07	0.08	0.754	11.3*	3.473	250
		55.0 55.0	2130	0.677	----	405	346	0.815	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/221	---	---	---	1/250	0.920
	4 6	せん断壁	2122	----	528.0	50137	9496	3947	1.00						
			----	----	----	50137	3947	0.416							

＜ 3 階＞ ＲＣ　　Ho= 282.0

ﾌﾚｰﾑ	軸 - 軸	分類 B D D'	N Nc	ho ho/Ho	hw hcwo	TMu BMu	QMu QSu	Qu QSu/QMu	F Ry cRmy	N/bDFc cRmaxn Rmy	τu/Fc cRmaxs cRmp	pt cRmaxt cRmu	s/db cRmaxb Rmu	ho/D cRmaxh Rsu	s cRmax cα
	7	極脆性柱 55.0 55.0	884 2130	90.0 0.319	---- ----	493 493	1096 560	560 0.511	0.80 --- ---	 --- ---	 --- ---	 --- ---	 --- ---	1.636 --- ---	 ---
	9	曲げ柱 43.0 86.0	194 2603	282.0 1.000	---- ----	428 428	304 406	304 1.335	2.60 1/150 1/150	0.03 1/ 30 1/150	0.06 1/ 30 1/ 64	0.411 1/ 30 1/ 50	13.1* 1/ 50 1/ 50	3.279 1/ 30 ---	250 1/ 50
110	1	曲げ柱 43.0 86.0	215 2603	282.0 1.000	---- ----	520 520	369 420	369 1.138	1.65 1/150 1/150	0.03 1/ 30 1/150	0.07 1/ 30 1/ 397	0.514 1/ 30 1/109	11.3* 1/ 50 1/109	3.279 1/ 30 ---	250 1/ 50
	9	曲げ柱 43.0 86.0	255 2603	282.0 1.000	---- ----	450 450	319 410	319 1.286	2.53 1/150 1/150	0.04 1/ 30 1/150	0.06 1/ 30 1/ 81	0.411 1/ 30 1/ 53	13.1* 1/ 50 1/ 53	3.279 1/ 30 ---	250 1/ 50
111	1	曲げ柱 43.0 86.0	203 2603	282.0 1.000	---- ----	516 516	366 419	366 1.144	1.71 1/150 1/150	0.03 1/ 30 1/150	0.07 1/ 30 1/ 337	0.514 1/ 30 1/104	11.3* 1/ 50 1/104	3.279 1/ 30 ---	250 1/ 50
	3	せん断柱 55.0 55.0	632 2130	282.0 1.000	---- ----	449 449	319 301	301 0.943	1.21 1/150 1/150	0.12 1/ 30 1/150	0.07 1/ 30 ---	0.754 1/ 30 ---	11.3* 1/ 50 ---	5.127 1/ 30 1/163	250 1/ 50 0.720
	4	せん断柱 55.0 55.0	795 2130	282.0 1.000	---- ----	478 478	339 314	314 0.925	1.19 1/150 1/150	0.15 1/ 30 1/150	0.07 1/ 30 ---	0.754 1/ 30 ---	11.3* 1/ 50 ---	5.127 1/ 30 1/167	250 1/ 50 0.720
	6 7	せん断壁	1948 ----	---- ----	352.0 ----	9384 9384	2666 1318	1318 0.494	1.00						
	9	曲げ柱 43.0 86.0	228 2603	282.0 1.000	---- ----	441 441	312 408	312 1.307	2.60 1/150 1/150	0.04 1/ 30 1/150	0.06 1/ 30 1/ 73	0.411 1/ 30 1/ 50	13.1* 1/ 50 1/ 50	3.279 1/ 30 ---	250 1/ 50
112	1	曲げ柱 43.0 86.0	215 2603	282.0 1.000	---- ----	436 436	309 407	309 1.317	2.60 1/150 1/150	0.03 1/ 30 1/150	0.06 1/ 30 1/ 69	0.411 1/ 30 1/ 50	13.1* 1/ 50 1/ 50	3.279 1/ 30 ---	250 1/ 50
	9	曲げ柱 43.0 86.0	213 2603	282.0 1.000	---- ----	435 435	309 407	309 1.319	2.60 1/150 1/150	0.03 1/ 30 1/150	0.06 1/ 30 1/ 69	0.411 1/ 30 1/ 50	11.3* 1/ 50 1/ 50	3.279 1/ 30 ---	250 1/ 50
113	1	曲げ柱 43.0 86.0	224 2603	282.0 1.000	---- ----	439 439	311 408	311 1.310	2.60 1/150 1/150	0.03 1/ 30 1/150	0.06 1/ 30 1/ 71	0.411 1/ 30 1/ 50	13.1* 1/ 50 1/ 50	3.279 1/ 30 ---	250 1/ 50

＜ 3 階＞ ＲＣ　　Ho= 282.0

ﾌﾚｰﾑ	軸 - 軸	分 類 B D D'	N Nc	ho ho/Ho	hw hcwo	TMu BMu	QMu QSu	Qu QSu/QMu	F Ry cRmy	N/bDFc cRmaxn Rmy	τu/Fc cRmaxs cRmp	pt cRmaxt cRmu	s/db cRmaxb Rmu	ho/D cRmaxh Rsu	s cRmax cα
	3	せん断柱 55.0 55.0	342 2130	229.0 0.812	---- ----	395 395	345 309	309 0.895	1.06 1/150 1/150	0.06 1/ 30 1/185	0.07 1/ 30 ---	0.754 1/ 30 ---	11.3* 1/ 50 ---	4.164 1/ 30 1/217	250 1/ 50 0.817
	4	曲げ柱型付壁 55.0 55.0	378 ----	229.0 0.812	---- 182.7	---- 1296	709 1241	709 1.750	1.50						
	6	せん断柱型付壁 55.0 55.0	402 ----	229.0 0.812	---- 182.7	---- 4979	2725 1244	1244 0.456	1.00						
	7	せん断柱 55.0 55.0	408 2130	229.0 0.812	---- ----	408 408	356 314	314 0.882	1.05 1/150 1/150	0.08 1/ 30 1/185	0.07 1/ 30 ---	0.754 1/ 30 ---	11.3* 1/ 50 ---	4.164 1/ 30 1/222	250 1/ 50 0.817
	9	曲げ柱 43.0 86.0	200 2603	282.0 1.000	---- ----	431 431	305 406	305 1.330	2.60 1/150 1/150	0.03 1/ 30 1/150	0.06 1/ 30 1/ 65	0.411 1/ 30 1/ 50	11.3* 1/ 50 1/ 50	3.279 1/ 30 ---	250 1/ 50
114	1	曲げ柱 43.0 86.0	215 2603	282.0 1.000	---- ----	436 436	309 407	309 1.317	2.60 1/150 1/150	0.03 1/ 30 1/150	0.06 1/ 30 1/ 69	0.411 1/ 30 1/ 50	13.1* 1/ 50 1/ 50	3.279 1/ 30 ---	250 1/ 50
	9	曲げ柱 43.0 86.0	214 2603	282.0 1.000	---- ----	436 436	309 407	309 1.318	2.60 1/150 1/150	0.03 1/ 30 1/150	0.06 1/ 30 1/ 69	0.411 1/ 30 1/ 50	11.3* 1/ 50 1/ 50	3.279 1/ 30 ---	250 1/ 50
115	1	曲げ柱 43.0 86.0	203 2603	282.0 1.000	---- ----	432 432	306 406	306 1.327	2.60 1/150 1/150	0.03 1/ 30 1/150	0.06 1/ 30 1/ 66	0.411 1/ 30 1/ 50	13.1* 1/ 50 1/ 50	3.279 1/ 30 ---	250 1/ 50
	3	曲げ柱 55.0 55.0	388 2130	282.0 1.000	---- ----	305 305	216 268	216 1.242	2.33 1/150 1/150	0.07 1/ 30 1/150	0.05 1/ 30 1/ 105	0.503 1/ 30 1/ 62	11.3* 1/ 50 1/ 62	5.127 1/ 30 ---	250 1/ 50
	7	曲げ柱 55.0 55.0	381 2130	282.0 1.000	---- ----	303 303	215 268	215 1.245	2.34 1/150 1/150	0.07 1/ 30 1/150	0.05 1/ 30 1/ 103	0.503 1/ 30 1/ 61	11.3* 1/ 50 1/ 61	5.127 1/ 30 ---	250 1/ 50
	9	曲げ柱 43.0 86.0	203 2603	282.0 1.000	---- ----	432 432	306 406	306 1.327	2.60 1/150 1/150	0.03 1/ 30 1/150	0.06 1/ 30 1/ 66	0.411 1/ 30 1/ 50	11.3* 1/ 50 1/ 50	3.279 1/ 30 ---	250 1/ 50
116	1	曲げ柱 43.0 86.0	215 2603	282.0 1.000	---- ----	436 436	309 407	309 1.317	2.60 1/150 1/150	0.03 1/ 30 1/150	0.06 1/ 30 1/ 69	0.411 1/ 30 1/ 50	13.1* 1/ 50 1/ 50	3.279 1/ 30 ---	250 1/ 50

＜ 3 階＞ ＲＣ　　Ho= 282.0

ﾌﾚｰﾑ	軸 - 軸	分 類 B D D'	N Nc	ho ho/Ho	hw hcwo	TMu BMu	QMu QSu	Qu QSu/QMu	F Ry cRmy	N/bDFc cRmaxn Rmy	τu/Fc cRmaxs cRmp	pt cRmaxt cRmu	s/db cRmaxb Rmu	ho/D cRmaxh Rsu	s cRmax cα
	9	曲げ柱 43.0 86.0	214 2603	282.0 1.000	---- ----	436 436	309 407	309 1.318	2.60 1/150 1/150	0.03 1/ 30 1/150	0.06 1/ 30 1/ 69	0.411 1/ 30 1/ 50	11.3* 1/ 50 1/ 50	3.279 1/ 30 ---	250 1/ 50
117	1	曲げ柱 43.0 86.0	206 2603	282.0 1.000	---- ----	433 433	307 407	307 1.325	2.60 1/150 1/150	0.03 1/ 30 1/150	0.06 1/ 30 1/ 67	0.411 1/ 30 1/ 50	13.1* 1/ 50 1/ 50	3.279 1/ 30 ---	250 1/ 50
	3	曲げ柱 55.0 55.0	307 2130	229.0 0.812	---- ----	288 288	252 291	252 1.154	1.53 1/150 1/150	0.06 1/ 30 1/185	0.06 1/ 30 1/ 277	0.503 1/ 30 1/ 97	11.3* 1/ 50 1/120	4.164 1/ 30 ---	250 1/ 50
	4	曲げ柱 55.0 55.0	112 2130	229.0 0.812	---- ----	247 247	216 275	216 1.274	2.22 1/150 1/150	0.02 1/ 30 1/185	0.05 1/ 30 1/ 86	0.503 1/ 30 1/ 55	11.3* 1/ 50 1/ 67	4.164 1/ 30 ---	250 1/ 50
	5	曲げ柱 55.0 55.0	164 2130	229.0 0.812	---- ----	258 258	226 279	226 1.237	2.05 1/150 1/150	0.03 1/ 30 1/185	0.05 1/ 30 1/ 109	0.503 1/ 30 1/ 63	11.3* 1/ 50 1/ 78	4.164 1/ 30 ---	250 1/ 50
	6	曲げ柱 55.0 55.0	113 2130	229.0 0.812	---- ----	247 247	216 275	216 1.273	2.22 1/150 1/150	0.02 1/ 30 1/185	0.05 1/ 30 1/ 87	0.503 1/ 30 1/ 55	11.3* 1/ 50 1/ 68	4.164 1/ 30 ---	250 1/ 50
	7	曲げ柱 55.0 55.0	312 2130	229.0 0.812	---- ----	289 289	253 291	253 1.152	1.52 1/150 1/150	0.06 1/ 30 1/185	0.06 1/ 30 1/ 290	0.503 1/ 30 1/ 99	11.3* 1/ 50 1/122	4.164 1/ 30 ---	250 1/ 50
	9	曲げ柱 43.0 86.0	207 2603	282.0 1.000	---- ----	433 433	307 407	307 1.324	2.60 1/150 1/150	0.03 1/ 30 1/150	0.06 1/ 30 1/ 67	0.411 1/ 30 1/ 50	11.3* 1/ 50 1/ 50	3.279 1/ 30 ---	250 1/ 50
118	1	曲げ柱 43.0 86.0	158 2603	282.0 1.000	---- ----	416 416	295 403	295 1.366	2.60 1/150 1/150	0.02 1/ 30 1/150	0.06 1/ 30 1/ 56	0.411 1/ 30 1/ 50	13.1* 1/ 50 1/ 50	3.279 1/ 30 ---	250 1/ 50
	3	曲げ柱型付壁 40.0 40.0	237 ----	232.0 0.823	---- 191.7	---- 397	207 499	207 2.409	1.50						
	4	7 せん断壁	966 ----	---- ----	352.0 ----	53485 53485	15195 3710	3710 0.244	1.00						
	9	曲げ柱 43.0 86.0	159 2603	282.0 1.000	---- ----	416 416	295 403	295 1.365	2.60 1/150 1/150	0.02 1/ 30 1/150	0.06 1/ 30 1/ 57	0.411 1/ 30 1/ 50	11.3* 1/ 50 1/ 50	3.279 1/ 30 ---	250 1/ 50

＜ 3 階＞ ＲＣ　　Ho= 282.0

ﾌﾚｰﾑ	軸 - 軸	分 類 B D D'	N Nc	ho ho/Ho	hw hcwo	TMu BMu	QMu QSu	Qu QSu/QMu	F Ry cRmy	N/bDFc cRmaxn Rmy	τu/Fc cRmaxs cRmp	pt cRmaxt cRmu	s/db cRmaxb Rmu	ho/D cRmaxh Rsu	s cRmax cα
119	1	曲げ柱	411	282.0	----	504	358	358	1.98	0.06	0.07	0.411	13.1*	3.279	250
		43.0 86.0	2603	1.000	----	504	423	1.182	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 183	1/ 82	1/ 82	---	
	9	曲げ柱	410	282.0	----	504	358	358	1.99	0.06	0.07	0.411	11.3*	3.279	250
		43.0 86.0	2603	1.000	----	504	423	1.183	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 182	1/ 82	1/ 82	---	
120	3	曲げ柱	300	282.0	----	156	111	111	2.60	0.11	0.05	0.709	13.1*	7.050	250
		40.0 40.0	1126	1.000	----	156	162	1.462	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 41	1/ 50	1/ 50	---	
	4	曲げ柱	230	282.0	----	147	105	105	2.60	0.08	0.05	0.709	13.1*	7.050	250
		40.0 40.0	1126	1.000	----	147	156	1.496	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 38	1/ 50	1/ 50	---	
	5	曲げ柱	319	282.0	----	159	112	112	2.60	0.11	0.05	0.709	13.1*	7.050	250
		40.0 40.0	1126	1.000	----	159	164	1.454	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 42	1/ 50	1/ 50	---	
	6	曲げ柱	231	282.0	----	148	105	105	2.60	0.08	0.05	0.709	13.1*	7.050	250
		40.0 40.0	1126	1.000	----	148	157	1.496	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 38	1/ 50	1/ 50	---	
	7	曲げ柱	300	282.0	----	156	111	111	2.60	0.11	0.05	0.709	13.1*	7.050	250
		40.0 40.0	1126	1.000	----	156	162	1.462	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 41	1/ 50	1/ 50	---	
108	1 雑壁	曲げ壁	0	----	352.0	1981	563	563	1.50	<雑壁τu>	0.77 N/mm2			(雑壁No.	16)
		(ﾌﾚｰﾑ面内)	----	----	----	1981	1075	1.910							
110	7 雑壁	曲げ壁	0	----	352.0	1199	341	341	1.50	<雑壁τu>	0.61 N/mm2			(雑壁No.	17)
		(ﾌﾚｰﾑ面内)	----	----	----	1199	817	2.399							
110	7 雑壁	曲げ壁	0	----	352.0	2364	671	671	1.50	<雑壁τu>	0.83 N/mm2			(雑壁No.	18)
		(ﾌﾚｰﾑ面内)	----	----	----	2364	1182	1.760							
111	7 雑壁	曲げ壁	0	----	352.0	1176	334	334	1.50	<雑壁τu>	0.60 N/mm2			(雑壁No.	19)
		(ﾌﾚｰﾑ面内)	----	----	----	1176	809	2.421							
111	9 雑壁	曲げ壁	0	----	352.0	106	30	30	1.50	<雑壁τu>	0.22 N/mm2			(雑壁No.	20)
		(ﾌﾚｰﾑ面内)	----	----	----	106	134	4.463							
112	3 雑壁	曲げ壁	0	----	352.0	96	27	27	1.50	<雑壁τu>	0.22 N/mm2			(雑壁No.	21)
		(ﾌﾚｰﾑ面内)	----	----	----	96	127	4.627							

＜ 3 階＞ ＲＣ　　Ho= 282.0

ﾌﾚｰﾑ	軸 - 軸	分類	B	D	D'	N / Nc	ho / ho/Ho	hw / hcwo	TMu / BMu	QMu / QSu	Qu / QSu/QMu	F / Ry / cRmy	N/bDFc / cRmaxn / Rmy	τu/Fc / cRmaxs / cRmp	pt / cRmaxt / cRmu	s/db / cRmaxb / Rmu	ho/D / cRmaxh / Rsu	s / cRmax / cα
112	3	雑壁	曲げ壁			0	----	352.0	81	23	23	1.50	<雑壁τu>	0.20	N/mm2		(雑壁No.	22)
			(ﾌﾚｰﾑ面内)			----	----	----	81	114	4.957							
113	1	雑壁	曲げ壁			0	----	352.0	2000	568	568	1.50	<雑壁τu>	0.77	N/mm2		(雑壁No.	23)
			(ﾌﾚｰﾑ面内)			----	----	----	2000	1080	1.901							
109	3	雑壁	曲げ壁			0	----	352.0	1199	341	341	1.50	<雑壁τu>	0.61	N/mm2		(雑壁No.	65)
			(ﾌﾚｰﾑ面外)			----	----	----	1199	817	2.399							
111	3	雑壁	曲げ壁			0	----	352.0	293	83	83	1.50	<雑壁τu>	0.28	N/mm2		(雑壁No.	66)
			(ﾌﾚｰﾑ面外)			----	----	----	293	328	3.931							
111	3	雑壁	曲げ壁			0	----	352.0	525	149	149	1.50	<雑壁τu>	0.36	N/mm2		(雑壁No.	67)
			(ﾌﾚｰﾑ面外)			----	----	----	525	535	3.590							
111	3	雑壁	曲げ壁			0	----	352.0	207	59	59	1.50	<雑壁τu>	0.24	N/mm2		(雑壁No.	68)
			(ﾌﾚｰﾑ面外)			----	----	----	207	244	4.158							
109	6	雑壁	曲げ壁			0	----	352.0	1199	341	341	1.50	<雑壁τu>	0.61	N/mm2		(雑壁No.	70)
			(ﾌﾚｰﾑ面外)			----	----	----	1199	817	2.399							
109	3	雑壁	曲げ壁			0	----	352.0	23	7	7	1.50	<雑壁τu>	0.11	N/mm2		(雑壁No.	74)
			(ﾌﾚｰﾑ面内)			----	----	----	23	53	7.940							
109	6	雑壁	曲げ壁			0	----	352.0	52	15	15	1.50	<雑壁τu>	0.17	N/mm2		(雑壁No.	76)
			(ﾌﾚｰﾑ面内)			----	----	----	52	87	5.857							

＜ 2 階＞ ＲＣ　　Ho= 299.0

ﾌﾚｰﾑ	軸 - 軸	分類	B	D	D'	N / Nc	ho / ho/Ho	hw / hcwo	TMu / BMu	QMu / QSu	Qu / QSu/QMu	F / Ry / cRmy	N/bDFc / cRmaxn / Rmy	τu/Fc / cRmaxs / cRmp	pt / cRmaxt / cRmu	s/db / cRmaxb / Rmu	ho/D / cRmaxh / Rsu	s / cRmax / cα
103	1		曲げ柱			847	494.0	----	730	298	298	2.35	0.13	0.06	0.514	13.1*	5.744	250
			43.0	86.0		2603	1.000	----	740	371	1.246	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
												1/150	1/150	1/ 103	1/ 61	1/ 61	---	
			<吹き抜け柱のＦ> 2.35 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用															
	3	4	せん断壁			2107	----	379.0	15028	3965	2928	1.00						
						----	----	----	15028	2928	0.739							
	5		曲げ柱			1193	494.0	----	795	324	324	2.60	0.10	0.03	0.576	11.3*	8.982	250
			120.0	55.0		4646	1.000	----	805	537	1.659	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
												1/150	1/150	1/ 27	1/ 50	1/ 50	---	
			<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用															

＜ 2 階＞ ＲＣ　　Ho= 299.0

ﾌﾚｰﾑ	軸	－ 軸	分 類 B D D'	N Nc	ho ho/Ho	hw hcwo	TMu BMu	QMu QSu	Qu QSu/QMu	F Ry cRmy	N/bDFc cRmaxn Rmy	τu/Fc cRmaxs cRmp	pt cRmaxt cRmu	s/db cRmaxb Rmu	ho/D cRmaxh Rsu	s cRmax cα
	6	7	せん断壁	2095	----	379.0	15010	3961	2927	1.00						
				----	----	----	15010	2927	0.739							
	9		曲げ柱	824	494.0	----	723	295	295	2.38	0.13	0.06	0.514	13.1*	5.744	250
			43.0 86.0	2603	1.000	----	732	369	1.252	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
										1/150	1/150	1/ 99	1/ 60	1/ 60	---	
			<吹き抜け柱のＦ> 2.38 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
104	1		曲げ柱	358	494.0	----	570	233	233	2.60	0.06	0.04	0.514	13.1*	5.744	250
			43.0 86.0	2603	1.000	----	580	332	1.425	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
										1/150	1/150	1/ 46	1/ 50	1/ 50	---	
			<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	9		曲げ柱	323	494.0	----	558	228	228	2.60	0.05	0.04	0.514	13.1*	5.744	250
			43.0 86.0	2603	1.000	----	568	329	1.443	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
										1/150	1/150	1/ 44	1/ 50	1/ 50	---	
			<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
105	1		曲げ柱	436	494.0	----	597	244	244	2.60	0.07	0.05	0.514	13.1*	5.744	250
			43.0 86.0	2603	1.000	----	606	338	1.388	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
										1/150	1/150	1/ 52	1/ 50	1/ 50	---	
			<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	3		曲げ柱	896	494.0	----	676	275	275	2.60	0.10	0.04	0.465	11.3*	7.057	250
			70.0 70.0	3450	1.000	----	680	425	1.548	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
										1/150	1/150	1/ 33	1/ 50	1/ 50	---	
			<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	4		曲げ柱	667	494.0	----	617	252	252	2.60	0.08	0.04	0.465	11.3*	7.057	250
			70.0 70.0	3450	1.000	----	627	408	1.619	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
										1/150	1/150	1/ 29	1/ 50	1/ 50	---	
			<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	5		曲げ柱	913	494.0	----	681	278	278	2.60	0.11	0.04	0.465	11.3*	7.057	250
			70.0 70.0	3450	1.000	----	690	427	1.540	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
										1/150	1/150	1/ 34	1/ 50	1/ 50	---	
			<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													

＜ 2 階＞ ＲＣ　　Ho= 299.0

ﾌﾚｰﾑ	軸 - 軸	分 類 / B D D'	N / Nc	ho / ho/Ho	hw / hcwo	TMu / BMu	QMu / QSu	Qu / QSu/QMu	F / Ry / cRmy	N/bDFc / cRmaxn / Rmy	τu/Fc / cRmaxs / cRmp	pt / cRmaxt / cRmu	s/db / cRmaxb / Rmu	ho/D / cRmaxh / Rsu	s / cRmax / cα
	6	曲げ柱	683	494.0	----	621	248	248	2.60	0.08	0.04	0.465	11.3*	7.057	250
		70.0 70.0	3450	1.000	----	606	405	1.631	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 28	1/ 50	1/ 50	---	
		<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	7	曲げ柱	745	494.0	----	638	260	260	2.60	0.09	0.04	0.465	11.3*	7.057	250
		70.0 70.0	3450	1.000	----	647	414	1.592	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 31	1/ 50	1/ 50	---	
		<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	9	曲げ柱	433	494.0	----	596	243	243	2.60	0.07	0.05	0.514	13.1*	5.744	250
		43.0 86.0	2603	1.000	----	606	338	1.389	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 52	1/ 50	1/ 50	---	
		<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
106	1	曲げ柱	456	494.0	----	603	246	246	2.60	0.07	0.05	0.514	13.1*	5.744	250
		43.0 86.0	2603	1.000	----	613	339	1.379	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 54	1/ 50	1/ 50	---	
		<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	9	曲げ柱	455	494.0	----	603	246	246	2.60	0.07	0.05	0.514	13.1*	5.744	250
		43.0 86.0	2603	1.000	----	613	339	1.379	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 54	1/ 50	1/ 50	---	
		<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
107	1	曲げ柱	427	494.0	----	594	242	242	2.60	0.07	0.05	0.514	13.1*	5.744	250
		43.0 86.0	2603	1.000	----	604	337	1.391	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 51	1/ 50	1/ 50	---	
		<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	3	曲げ柱	897	494.0	----	677	276	276	2.60	0.10	0.04	0.465	11.3*	7.057	250
		70.0 70.0	3450	1.000	----	686	426	1.544	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 34	1/ 50	1/ 50	---	
		<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	4	曲げ柱	480	494.0	----	567	232	232	2.60	0.06	0.03	0.465	11.3*	7.057	250
		70.0 70.0	3450	1.000	----	577	393	1.696	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 25	1/ 50	1/ 50	---	
		<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													

＜ 2 階＞ ＲＣ　　Ho= 299.0

ﾌﾚｰﾑ	軸 - 軸	分 類 / B D D'	N / Nc	ho / ho/Ho	hw / hcwo	TMu / BMu	QMu / QSu	Qu / QSu/QMu	F / Ry / cRmy	N/bDFc / cRmaxn / Rmy	τu/Fc / cRmaxs / cRmp	pt / cRmaxt / cRmu	s/db / cRmaxb / Rmu	ho/D / cRmaxh / Rsu	s / cRmax / cα
	5	曲げ柱	671	494.0	----	618	252	252	2.60	0.08	0.04	0.465	11.3*	7.057	250
		70.0 70.0	3450	1.000	----	628	408	1.618	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 29	1/ 50	1/ 50	---	
		<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	6	曲げ柱	500	494.0	----	572	234	234	2.60	0.06	0.03	0.465	11.3*	7.057	250
		70.0 70.0	3450	1.000	----	582	394	1.687	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 26	1/ 50	1/ 50	---	
		<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	7	曲げ柱	924	494.0	----	684	279	279	2.60	0.11	0.04	0.465	11.3*	7.057	250
		70.0 70.0	3450	1.000	----	693	428	1.537	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 34	1/ 50	1/ 50	---	
		<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	9	曲げ柱	425	494.0	----	593	242	242	2.60	0.07	0.05	0.514	13.1*	5.744	250
		43.0 86.0	2603	1.000	----	603	337	1.393	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 51	1/ 50	1/ 50	---	
		<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
108	1	曲げ柱	520	494.0	----	625	255	255	2.60	0.08	0.05	0.514	13.1*	5.744	250
		43.0 86.0	2603	1.000	----	634	345	1.352	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 60	1/ 50	1/ 50	---	
		<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	9	曲げ柱	457	550.8	----	604	221	221	2.60	0.07	0.04	0.514	13.1*	6.405	250
		43.0 86.0	2603	1.000	----	615	340	1.535	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 34	1/ 50	1/ 50	---	
		<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
109	1	曲げ柱	394	494.0	----	582	247	247	2.60	0.06	0.05	0.514	13.1*	5.744	250
		43.0 86.0	2603	1.000	----	638	341	1.382	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 53	1/ 50	1/ 50	---	
		<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	3 4	せん断壁	2267	----	379.0	41475	10943	3157	1.00						
			----	----	----	41475	3157	0.289							

＜ 2 階＞ ＲＣ　　Ho= 299.0

ﾌﾚｰﾑ	軸 - 軸	分 類 B D D'	N Nc	ho ho/Ho	hw hcwo	TMu BMu	QMu QSu	Qu QSu/QMu	F Ry cRmy	N/bDFc cRmaxn Rmy	τu/Fc cRmaxs cRmp	pt cRmaxt cRmu	s/db cRmaxb Rmu	ho/D cRmaxh Rsu	s cRmax cα
	5	曲げ柱	610	494.0	----	602	246	246	2.60	0.07	0.04	0.465	11.3*	7.057	250
		70.0 70.0	3450	1.000	----	612	403	1.641	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 28	1/ 50	1/ 50	---	
		＜吹き抜け柱のＦ＞ 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	6 7	せん断壁	3354	----	379.0	14020	3699	2534	1.00						
			----	----	----	14020	2534	0.685							
	9	曲げ柱	419	607.0	----	591	197	197	2.60	0.06	0.04	0.514	13.1*	7.058	250
		43.0 86.0	2603	1.000	----	603	337	1.713	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 24	1/ 50	1/ 50	---	
		＜吹き抜け柱のＦ＞ 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
110	1	曲げ柱	417	494.0	----	590	254	254	2.60	0.06	0.05	0.514	11.3*	5.744	250
		43.0 86.0	2603	1.000	----	664	347	1.365	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 57	1/ 50	1/ 50	---	
		＜吹き抜け柱のＦ＞ 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	9	曲げ柱	555	607.0	----	636	212	212	2.60	0.09	0.04	0.514	13.1*	7.058	250
		43.0 86.0	2603	1.000	----	648	348	1.643	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 28	1/ 50	1/ 50	---	
		＜吹き抜け柱のＦ＞ 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
111	1	曲げ柱	406	494.0	----	586	247	247	2.60	0.06	0.05	0.514	11.3*	5.744	250
		43.0 86.0	2603	1.000	----	632	340	1.381	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 53	1/ 50	1/ 50	---	
		＜吹き抜け柱のＦ＞ 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	3 4	せん断壁	2710	----	379.0	11707	3089	2332	1.00						
			----	----	----	11707	2332	0.755							
	5	曲げ柱	530	607.0	----	580	193	193	2.60	0.06	0.03	0.465	11.3*	8.671	250
		70.0 70.0	3450	1.000	----	593	397	2.055	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 16	1/ 50	1/ 50	---	
		＜吹き抜け柱のＦ＞ 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	6 7	せん断壁	3121	----	731.0	13692	3746	1362	1.00						
			----	----	----	13692	1362	0.364							

＜ 2 階＞ ＲＣ　　Ho= 299.0

ﾌﾚｰﾑ	軸 - 軸	分 類 B D D'	N Nc	ho ho/Ho	hw hcwo	TMu BMu	QMu QSu	Qu QSu/QMu	F Ry cRmy	N/bDFc cRmaxn Rmy	τu/Fc cRmaxs cRmp	pt cRmaxt cRmu	s/db cRmaxb Rmu	ho/D cRmaxh Rsu	s cRmax cα
	9	曲げ柱 43.0 86.0	486 2603	607.0 1.000	---- ----	613 625	204 342	204 1.677	2.60 1/150 1/150	0.07 1/ 30 1/150	0.04 1/ 30 1/ 26	0.514 1/ 30 1/ 50	13.1* 1/ 50 1/ 50	7.058 1/ 30 ---	250 1/ 50
		<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
112	1	曲げ柱 43.0 86.0	467 2603	607.0 1.000	---- ----	607 619	202 341	202 1.687	2.60 1/150 1/150	0.07 1/ 30 1/150	0.04 1/ 30 1/ 26	0.514 1/ 30 1/ 50	13.1* 1/ 50 1/ 50	7.058 1/ 30 ---	250 1/ 50
		<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	9	曲げ柱 43.0 86.0	459 2603	299.0 1.000	---- ----	604 604	404 426	404 1.054	1.27 1/150 1/150	0.07 1/ 30 1/150	0.08 1/ 30 1/ 0	0.514 1/ 30 1/150	11.3* 1/ 50 1/150	3.477 1/ 30 ---	250 1/ 50
113	1	曲げ柱 43.0 86.0	513 2603	607.0 1.000	---- ----	622 634	207 344	207 1.663	2.60 1/150 1/150	0.08 1/ 30 1/150	0.04 1/ 30 1/ 27	0.514 1/ 30 1/ 50	13.1* 1/ 50 1/ 50	7.058 1/ 30 ---	250 1/ 50
		<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	3	曲げ柱 70.0 70.0	890 3450	299.0 1.000	---- ----	675 675	451 478	451 1.058	1.27 1/150 1/150	0.10 1/ 30 1/150	0.07 1/ 30 1/ 0	0.465 1/ 30 1/150	11.3* 1/ 50 1/150	4.271 1/ 30 ---	250 1/ 50
	4	曲げ柱 70.0 70.0	905 3450	299.0 1.000	---- ----	679 679	454 479	454 1.055	1.27 1/150 1/150	0.10 1/ 30 1/150	0.07 1/ 30 1/ 0	0.465 1/ 30 1/150	11.3* 1/ 50 1/150	4.271 1/ 30 ---	250 1/ 50
	5	曲げ柱 70.0 70.0	625 3450	299.0 1.000	---- ----	540 540	361 446	361 1.236	2.30 1/150 1/150	0.07 1/ 30 1/150	0.05 1/ 30 1/ 110	0.388 1/ 64 1/ 64	11.3* 1/ 64 ---	4.271 1/ 30 ---	250 1/ 50
	6	曲げ柱 70.0 70.0	982 3450	299.0 1.000	---- ----	698 698	467 485	467 1.039	1.27 1/150 1/150	0.11 1/ 30 1/150	0.07 1/ 30 1/ 0	0.465 1/ 30 1/150	11.3* 1/ 50 1/150	4.271 1/ 30 ---	250 1/ 50
	7	曲げ柱 70.0 70.0	904 3450	299.0 1.000	---- ----	679 679	454 479	454 1.055	1.27 1/150 1/150	0.10 1/ 30 1/150	0.07 1/ 30 1/ 0	0.465 1/ 30 1/150	11.3* 1/ 50 1/150	4.271 1/ 30 ---	250 1/ 50
	9	曲げ柱 43.0 86.0	421 2603	299.0 1.000	---- ----	591 591	396 423	396 1.069	1.27 1/150 1/150	0.06 1/ 30 1/150	0.08 1/ 30 1/ 0	0.514 1/ 30 1/150	11.3* 1/ 50 1/150	3.477 1/ 30 ---	250 1/ 50

＜ 2 階＞ ＲＣ　　Ho= 299.0

ﾌﾚｰﾑ	軸 - 軸	分 類 / B D D'	N / Nc	ho / ho/Ho	hw / hcwo	TMu / BMu	QMu / QSu	Qu / QSu/QMu	F / Ry / cRmy	N/bDFc / cRmaxn / Rmy	τu/Fc / cRmaxs / cRmp	pt / cRmaxt / cRmu	s/db / cRmaxb / Rmu	ho/D / cRmaxh / Rsu	s / cRmax / cα
114	1	曲げ柱	546	607.0	----	633	211	211	2.60	0.08	0.04	0.514	13.1*	7.058	250
		43.0 86.0	2603	1.000	----	645	347	1.647	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 27	1/ 50	1/ 50	---	
		＜吹き抜け柱のＦ＞ 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	9	曲げ柱	457	299.0	----	604	404	404	1.27	0.07	0.08	0.514	11.3*	3.477	250
		43.0 86.0	2603	1.000	----	604	426	1.054	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 0	1/150	1/150	---	
115	1	曲げ柱	464	607.0	----	606	202	202	2.60	0.07	0.04	0.514	13.1*	7.058	250
		43.0 86.0	2603	1.000	----	618	340	1.688	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 25	1/ 50	1/ 50	---	
		＜吹き抜け柱のＦ＞ 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	3	曲げ柱	1075	299.0	----	656	439	439	1.27	0.12	0.06	0.388	11.3*	4.271	250
		70.0 70.0	3450	1.000	----	656	482	1.099	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 0	1/150	1/150	---	
	4	曲げ柱	489	299.0	----	503	336	336	2.57	0.06	0.05	0.388	11.3*	4.271	250
		70.0 70.0	3450	1.000	----	503	435	1.295	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 77	1/ 51	1/ 51	---	
	5	曲げ柱	709	299.0	----	562	376	376	2.12	0.08	0.05	0.388	11.3*	4.271	250
		70.0 70.0	3450	1.000	----	562	453	1.205	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 143	1/ 73	1/ 73	---	
	6	曲げ柱	500	299.0	----	506	338	338	2.55	0.06	0.05	0.388	11.3*	4.271	250
		70.0 70.0	3450	1.000	----	506	436	1.290	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 79	1/ 52	1/ 52	---	
	7	曲げ柱	916	299.0	----	616	412	412	1.66	0.11	0.06	0.388	11.3*	4.271	250
		70.0 70.0	3450	1.000	----	616	470	1.139	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 382	1/108	1/108	---	
	9	曲げ柱	426	299.0	----	593	397	397	1.27	0.07	0.08	0.514	11.3*	3.477	250
		43.0 86.0	2603	1.000	----	593	423	1.067	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 0	1/150	1/150	---	
116	1	曲げ柱	473	607.0	----	609	203	203	2.60	0.07	0.04	0.514	13.1*	7.058	250
		43.0 86.0	2603	1.000	----	621	341	1.684	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 26	1/ 50	1/ 50	---	
		＜吹き抜け柱のＦ＞ 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													

＜ 2 階＞ ＲＣ　　Ho= 299.0

ﾌﾚｰﾑ	軸 - 軸	分 類 / B D D'	N / Nc	ho / ho/Ho	hw / hcwo	TMu / BMu	QMu / QSu	Qu / QSu/QMu	F / Ry / cRmy	N/bDFc / cRmaxn / Rmy	τu/Fc / cRmaxs / cRmp	pt / cRmaxt / cRmu	s/db / cRmaxb / Rmu	ho/D / cRmaxh / Rsu	s / cRmax / cα
	9	曲げ柱	474	299.0	-----	609	408	408	1.27	0.07	0.08	0.514	11.3*	3.477	250
		43.0 86.0	2603	1.000	-----	609	427	1.048	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 0	1/150	1/150	---	
117	1	曲げ柱	432	607.0	-----	595	198	198	2.60	0.07	0.04	0.514	13.1*	7.058	250
		43.0 86.0	2603	1.000	-----	607	338	1.706	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 25	1/ 50	1/ 50	---	
		＜吹き抜け柱のＦ＞ 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	3	曲げ柱	1010	299.0	-----	640	428	428	1.43	0.12	0.06	0.388	11.3*	4.271	250
		70.0 70.0	3450	1.000	-----	640	477	1.114	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/1047	1/131	1/131	---	
	4	曲げ柱	704	299.0	-----	561	375	375	2.13	0.08	0.05	0.388	11.3*	4.271	250
		70.0 70.0	3450	1.000	-----	561	453	1.206	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 141	1/ 73	1/ 73	---	
	5	曲げ柱	1018	299.0	-----	642	429	429	1.40	0.12	0.06	0.388	11.3*	4.271	250
		70.0 70.0	3450	1.000	-----	642	478	1.112	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/1218	1/134	1/134	---	
	6	曲げ柱	752	299.0	-----	574	384	384	2.03	0.09	0.06	0.388	11.3*	4.271	250
		70.0 70.0	3450	1.000	-----	574	456	1.190	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 167	1/ 79	1/ 79	---	
	7	曲げ柱	960	299.0	-----	627	420	420	1.55	0.11	0.06	0.388	11.3*	4.271	250
		70.0 70.0	3450	1.000	-----	627	473	1.127	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 550	1/118	1/118	---	
	9	曲げ柱	433	299.0	-----	596	398	398	1.27	0.07	0.08	0.514	11.3*	3.477	250
		43.0 86.0	2603	1.000	-----	596	424	1.064	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 0	1/150	1/150	---	
118	1	曲げ柱	360	607.0	-----	571	190	190	2.60	0.06	0.04	0.514	13.1*	7.058	250
		43.0 86.0	2603	1.000	-----	583	332	1.748	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 23	1/ 50	1/ 50	---	
		＜吹き抜け柱のＦ＞ 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	9	曲げ柱	364	299.0	-----	572	383	383	1.27	0.06	0.07	0.514	11.3*	3.477	250
		43.0 86.0	2603	1.000	-----	572	418	1.093	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 0	1/150	1/150	---	
119	1	せん断柱	830	299.0	-----	725	485	456	1.21	0.13	0.09	0.514	13.1*	3.477	250
		43.0 86.0	2603	1.000	-----	725	456	0.939	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	---	---	---	1/164	0.720

＜ 2 階＞ ＲＣ　　Ho= 299.0

ﾌﾚｰﾑ	軸 - 軸	分 類 B D D'	N Nc	ho ho/Ho	hw hcwo	TMu BMu	QMu QSu	Qu QSu/QMu	F Ry cRmy	N/bDFc cRmaxn Rmy	τu/Fc cRmaxs cRmp	pt cRmaxt cRmu	s/db cRmaxb Rmu	ho/D cRmaxh Rsu	s cRmax cα
	3	曲げ柱	1092	299.0	----	776	519	519	1.27	0.09	0.06	0.576	11.3*	5.436	250
		120.0 55.0	4646	1.000	----	776	527	1.016	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 0	1/150	1/150	---	
	4	曲げ柱	855	311.0	----	730	469	469	1.27	0.07	0.05	0.576	11.3*	5.655	250
		120.0 55.0	4646	1.000	----	730	508	1.083	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 0	1/150	1/150	---	
	5	曲げ柱	1130	311.0	----	783	504	504	1.27	0.10	0.05	0.576	11.3*	5.655	250
		120.0 55.0	4646	1.000	----	783	530	1.053	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 0	1/150	1/150	---	
	6	曲げ柱	885	311.0	----	736	473	473	1.27	0.08	0.05	0.576	11.3*	5.655	250
		120.0 55.0	4646	1.000	----	736	511	1.079	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 0	1/150	1/150	---	
	7	曲げ柱型付壁	1087	299.0	----	----	1370	1370	1.50						
		120.0 55.0	----	1.000	297.3	4073	2468	1.802							
	9	せん断柱	834	299.0	----	726	486	456	1.21	0.13	0.09	0.514	11.3*	3.477	250
		43.0 86.0	2603	1.000	----	726	456	0.938	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	---	---	---	1/164	0.720
109	6	雑壁 曲げ壁	0	----	379.0	609	161	161	1.50	＜雑壁τu＞	0.36 N/mm2			(雑壁No.	1)
		(ﾌﾚｰﾑ面外)	----	----	----	609	583	3.632							
116	3	雑壁 曲げ壁	0	----	379.0	1718	453	453	1.50	＜雑壁τu＞	0.58 N/mm2			(雑壁No.	9)
		(ﾌﾚｰﾑ面内)	----	----	----	1718	1034	2.281							
116	1	雑壁 曲げ壁	0	----	379.0	907	239	239	1.50	＜雑壁τu＞	0.43 N/mm2			(雑壁No.	10)
		(ﾌﾚｰﾑ面内)	----	----	----	907	734	3.068							
116	1	雑壁 曲げ壁	0	----	379.0	5738	1514	1514	1.47	＜雑壁τu＞	1.03 N/mm2			(雑壁No.	11)
		(ﾌﾚｰﾑ面内)	----	----	----	5738	1943	1.284							
116	7	雑壁 曲げ壁	0	----	379.0	702	185	185	1.50	＜雑壁τu＞	0.38 N/mm2			(雑壁No.	12)
		(ﾌﾚｰﾑ面内)	----	----	----	702	639	3.450							
119	1	雑壁 曲げ壁	0	----	379.0	762	201	201	1.50	＜雑壁τu＞	0.46 N/mm2			(雑壁No.	13)
		(ﾌﾚｰﾑ面内)	----	----	----	762	559	2.783							
109	3	雑壁 曲げ壁	0	----	379.0	1199	316	316	1.50	＜雑壁τu＞	0.57 N/mm2			(雑壁No.	26)
		(ﾌﾚｰﾑ面外)	----	----	----	1199	808	2.554							

＜ 2 階＞ ＲＣ　　Ho= 299.0

ﾌﾚｰﾑ	軸 - 軸	分類	B	D	D'	N / Nc	ho / ho/Ho	hw / hcwo	TMu / BMu	QMu / QSu	Qu / QSu/QMu	F / Ry / cRmy	N/bDFc / cRmaxn / Rmy	τu/Fc / cRmaxs / cRmp	pt / cRmaxt / cRmu	s/db / cRmaxb / Rmu	ho/D / cRmaxh / Rsu	s / cRmax / cα
111	3	雑壁	曲げ壁			0	----	379.0	1199	316	316	1.50	<雑壁τu>	0.57	N/mm2		(雑壁No.	27)
			(ﾌﾚｰﾑ面外)			----	----	----	1199	808	2.554							
109	6	雑壁	曲げ壁			0	----	379.0	417	110	110	1.50	<雑壁τu>	0.30	N/mm2		(雑壁No.	28)
			(ﾌﾚｰﾑ面外)			----	----	----	417	425	3.859							
111	3	雑壁	曲げ壁			0	----	379.0	1199	316	316	1.50	<雑壁τu>	0.57	N/mm2		(雑壁No.	36)
			(ﾌﾚｰﾑ面外)			----	----	----	1199	808	2.554							
111	3	雑壁	曲げ壁			0	----	379.0	2682	708	708	1.50	<雑壁τu>	0.82	N/mm2		(雑壁No.	58)
			(ﾌﾚｰﾑ面外)			----	----	----	2682	1265	1.787							
117	5	雑壁	曲げ壁			0	----	379.0	172	45	45	1.50	<雑壁τu>	0.25	N/mm2		(雑壁No.	60)
			(ﾌﾚｰﾑ面外)			----	----	----	172	178	3.922							
117	5	雑壁	曲げ壁			0	----	379.0	372	98	98	1.50	<雑壁τu>	0.28	N/mm2		(雑壁No.	61)
			(ﾌﾚｰﾑ面外)			----	----	----	372	356	3.624							
117	5	雑壁	曲げ壁			0	----	379.0	552	146	146	1.50	<雑壁τu>	0.34	N/mm2		(雑壁No.	62)
			(ﾌﾚｰﾑ面外)			----	----	----	552	537	3.689							
117	6	雑壁	曲げ壁			0	----	379.0	184	49	49	1.50	<雑壁τu>	0.21	N/mm2		(雑壁No.	63)
			(ﾌﾚｰﾑ面外)			----	----	----	184	215	4.421							
117	7	雑壁	曲げ壁			0	----	379.0	115	30	30	1.50	<雑壁τu>	0.17	N/mm2		(雑壁No.	64)
			(ﾌﾚｰﾑ面外)			----	----	----	115	146	4.794							

＜ 1 階＞ ＲＣ　　Ho= 228.0

ﾌﾚｰﾑ	軸 - 軸	分類	B	D	D'	N / Nc	ho / ho/Ho	hw / hcwo	TMu / BMu	QMu / QSu	Qu / QSu/QMu	F / Ry / cRmy	N/bDFc / cRmaxn / Rmy	τu/Fc / cRmaxs / cRmp	pt / cRmaxt / cRmu	s/db / cRmaxb / Rmu	ho/D / cRmaxh / Rsu	s / cRmax / cα
103	1	曲げ柱	43.0	86.0		876	494.0	----	730	298	298	2.35	0.13	0.06	0.514	13.1*	5.744	250
						2603	1.000	----	740	371	1.246	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
												1/150	1/150	1/ 103	1/ 61	1/ 61	---	
						<吹き抜け柱のＦ> 2.35 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	3	4 せん断壁				2215	----	574.0	15190	5293	3063	1.00						
						----	----	----	15190	3063	0.579							
	5	曲げ柱	120.0	55.0		1244	494.0	----	795	324	324	2.60	0.11	0.03	0.576	11.3*	8.982	250
						4646	1.000	----	805	537	1.659	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
												1/150	1/150	1/ 27	1/ 50	1/ 50	---	
						<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													

＜ 1 階＞ ＲＣ　　Ho= 228.0

ﾌﾚｰﾑ	軸	－ 軸	分類 B D D'	N / Nc	ho / ho/Ho	hw / hcwo	TMu / BMu	QMu / QSu	Qu / QSu/QMu	F / Ry / cRmy	N/bDFc / cRmaxn / Rmy	τu/Fc / cRmaxs / cRmp	pt / cRmaxt / cRmu	s/db / cRmaxb / Rmu	ho/D / cRmaxh / Rsu	s / cRmax / cα
	6	7	せん断壁	2031 ----	---- ----	574.0 ----	14914 14914	5197 3047	3047 0.586	1.00						
	9		曲げ柱 43.0 86.0	853 2603	494.0 1.000	---- ----	723 732	295 369	295 1.252	2.38 1/150 1/150	0.13 1/ 30 1/150	0.06 1/ 30 1/ 99	0.514 1/ 30 1/ 60	13.1* 1/ 50 1/ 60	5.744 1/ 30 ---	250 1/ 50
			<吹き抜け柱のＦ> 2.38 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
104	1		曲げ柱 43.0 86.0	387 2603	494.0 1.000	---- ----	570 580	233 332	233 1.425	2.60 1/150 1/150	0.06 1/ 30 1/150	0.04 1/ 30 1/ 46	0.514 1/ 30 1/ 50	13.1* 1/ 50 1/ 50	5.744 1/ 30 ---	250 1/ 50
			<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	9		曲げ柱 43.0 86.0	352 2603	494.0 1.000	---- ----	558 568	228 329	228 1.443	2.60 1/150 1/150	0.05 1/ 30 1/150	0.04 1/ 30 1/ 44	0.514 1/ 30 1/ 50	13.1* 1/ 50 1/ 50	5.744 1/ 30 ---	250 1/ 50
			<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
105	1		曲げ柱 43.0 86.0	465 2603	494.0 1.000	---- ----	597 606	244 338	244 1.388	2.60 1/150 1/150	0.07 1/ 30 1/150	0.05 1/ 30 1/ 52	0.514 1/ 30 1/ 50	13.1* 1/ 50 1/ 50	5.744 1/ 30 ---	250 1/ 50
			<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	3		曲げ柱 70.0 70.0	909 3450	494.0 1.000	---- ----	676 680	275 425	275 1.548	2.60 1/150 1/150	0.11 1/ 30 1/150	0.04 1/ 30 1/ 33	0.465 1/ 30 1/ 50	11.3* 1/ 50 1/ 50	7.057 1/ 30 ---	250 1/ 50
			<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	4		曲げ柱 70.0 70.0	704 3450	494.0 1.000	---- ----	617 627	252 408	252 1.619	2.60 1/150 1/150	0.08 1/ 30 1/150	0.04 1/ 30 1/ 29	0.465 1/ 30 1/ 50	11.3* 1/ 50 1/ 50	7.057 1/ 30 ---	250 1/ 50
			<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	5		曲げ柱 70.0 70.0	951 3450	494.0 1.000	---- ----	681 690	278 427	278 1.540	2.60 1/150 1/150	0.11 1/ 30 1/150	0.04 1/ 30 1/ 34	0.465 1/ 30 1/ 50	11.3* 1/ 50 1/ 50	7.057 1/ 30 ---	250 1/ 50
			<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													

＜ 1 階＞ ＲＣ　　Ho= 228.0

ﾌﾚｰﾑ	軸 - 軸	分 類 / B D D'	N / Nc	ho / ho/Ho	hw / hcwo	TMu / BMu	QMu / QSu	Qu / QSu/QMu	F / Ry / cRmy	N/bDFc / cRmaxn / Rmy	τu/Fc / cRmaxs / cRmp	pt / cRmaxt / cRmu	s/db / cRmaxb / Rmu	ho/D / cRmaxh / Rsu	s / cRmax / cα
	6	曲げ柱	624	494.0	----	621	248	248	2.60	0.07	0.04	0.465	11.3*	7.057	250
		70.0 70.0	3450	1.000	----	606	405	1.631	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 28	1/ 50	1/ 50	---	
		<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	7	曲げ柱	783	494.0	----	638	260	260	2.60	0.09	0.04	0.465	11.3*	7.057	250
		70.0 70.0	3450	1.000	----	647	414	1.592	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 31	1/ 50	1/ 50	---	
		<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	9	曲げ柱	463	494.0	----	596	243	243	2.60	0.07	0.05	0.514	13.1*	5.744	250
		43.0 86.0	2603	1.000	----	606	338	1.389	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 52	1/ 50	1/ 50	---	
		<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
106	1	曲げ柱	485	494.0	----	603	246	246	2.60	0.07	0.05	0.514	13.1*	5.744	250
		43.0 86.0	2603	1.000	----	613	339	1.379	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 54	1/ 50	1/ 50	---	
		<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	9	曲げ柱	485	494.0	----	603	246	246	2.60	0.07	0.05	0.514	13.1*	5.744	250
		43.0 86.0	2603	1.000	----	613	339	1.379	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 54	1/ 50	1/ 50	---	
		<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
107	1	曲げ柱	457	494.0	----	594	242	242	2.60	0.07	0.05	0.514	13.1*	5.744	250
		43.0 86.0	2603	1.000	----	604	337	1.391	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 51	1/ 50	1/ 50	---	
		<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	3	曲げ柱	935	494.0	----	677	276	276	2.60	0.11	0.04	0.465	11.3*	7.057	250
		70.0 70.0	3450	1.000	----	686	426	1.544	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 34	1/ 50	1/ 50	---	
		<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	4	曲げ柱	519	494.0	----	567	232	232	2.60	0.06	0.03	0.465	11.3*	7.057	250
		70.0 70.0	3450	1.000	----	577	393	1.696	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 25	1/ 50	1/ 50	---	
		<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													

＜ 1 階＞ ＲＣ　　Ho= 228.0

ﾌﾚｰﾑ	軸 - 軸	分 類 / B D D'	N / Nc	ho / ho/Ho	hw / hcwo	TMu / BMu	QMu / QSu	Qu / QSu/QMu	F / Ry / cRmy	N/bDFc / cRmaxn / Rmy	τu/Fc / cRmaxs / cRmp	pt / cRmaxt / cRmu	s/db / cRmaxb / Rmu	ho/D / cRmaxh / Rsu	s / cRmax / cα
	5	曲げ柱	709	494.0	----	618	252	252	2.60	0.08	0.04	0.465	11.3*	7.057	250
		70.0 70.0	3450	1.000	----	628	408	1.618	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 29	1/ 50	1/ 50	---	
		<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	6	曲げ柱	537	494.0	----	572	234	234	2.60	0.06	0.03	0.465	11.3*	7.057	250
		70.0 70.0	3450	1.000	----	582	394	1.687	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 26	1/ 50	1/ 50	---	
		<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	7	曲げ柱	962	494.0	----	684	279	279	2.60	0.11	0.04	0.465	11.3*	7.057	250
		70.0 70.0	3450	1.000	----	693	428	1.537	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 34	1/ 50	1/ 50	---	
		<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	9	曲げ柱	454	494.0	----	593	242	242	2.60	0.07	0.05	0.514	13.1*	5.744	250
		43.0 86.0	2603	1.000	----	603	337	1.393	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 51	1/ 50	1/ 50	---	
		<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
108	1	曲げ柱	549	494.0	----	625	255	255	2.60	0.08	0.05	0.514	13.1*	5.744	250
		43.0 86.0	2603	1.000	----	634	345	1.352	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 60	1/ 50	1/ 50	---	
		<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	9	曲げ柱	492	550.8	----	604	221	221	2.60	0.08	0.04	0.514	13.1*	6.405	250
		43.0 86.0	2603	1.000	----	615	340	1.535	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 34	1/ 50	1/ 50	---	
		<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
109	1	曲げ柱	561	494.0	----	582	247	247	2.60	0.09	0.05	0.514	13.1*	5.744	250
		43.0 86.0	2603	1.000	----	638	341	1.382	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 53	1/ 50	1/ 50	---	
		<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	3 4	せん断壁	2520	----	574.0	42678	14870	2459	1.00						
			----	----	----	42678	2459	0.165							

＜ 1 階＞ ＲＣ　　Ho= 228.0

ﾌﾚｰﾑ	軸 - 軸	分 類 B D D'	N Nc	ho ho/Ho	hw hcwo	TMu BMu	QMu QSu	Qu QSu/QMu	F Ry cRmy	N/bDFc cRmaxn Rmy	τu/Fc cRmaxs cRmp	pt cRmaxt cRmu	s/db cRmaxb Rmu	ho/D cRmaxh Rsu	s cRmax cα
	5	曲げ柱	648	494.0	----	602	246	246	2.60	0.08	0.04	0.465	11.3*	7.057	250
		70.0 70.0	3450	1.000	----	612	403	1.641	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 28	1/ 50	1/ 50	---	
		<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	6 7	せん断壁	3911	----	687.0	14795	4307	2616	1.00						
			----	----	----	14795	2616	0.607							
	9	曲げ柱	454	607.0	----	591	197	197	2.60	0.07	0.04	0.514	13.1*	7.058	250
		43.0 86.0	2603	1.000	----	603	337	1.713	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 24	1/ 50	1/ 50	---	
		<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
110	1	曲げ柱	640	494.0	----	590	254	254	2.60	0.10	0.05	0.514	11.3*	5.744	250
		43.0 86.0	2603	1.000	----	664	347	1.365	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 57	1/ 50	1/ 50	---	
		<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	9	曲げ柱	589	607.0	----	636	212	212	2.60	0.09	0.04	0.514	13.1*	7.058	250
		43.0 86.0	2603	1.000	----	648	348	1.643	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 28	1/ 50	1/ 50	---	
		<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
111	1	曲げ柱	541	494.0	----	586	247	247	2.60	0.08	0.05	0.514	11.3*	5.744	250
		43.0 86.0	2603	1.000	----	632	340	1.381	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 53	1/ 50	1/ 50	---	
		<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	3 4	せん断壁	3072	----	687.0	12231	3561	2394	1.00						
			----	----	----	12231	2394	0.672							
	5	曲げ柱	575	607.0	----	580	193	193	2.60	0.07	0.03	0.465	11.3*	8.671	250
		70.0 70.0	3450	1.000	----	593	397	2.055	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 16	1/ 50	1/ 50	---	
		<吹き抜け柱のＦ> 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	6 7	せん断壁	3735	----	1039.0	14552	2801	2152	1.00						
			----	----	----	14552	2152	0.768							

＜ 1 階＞ ＲＣ　　Ho= 228.0

ﾌﾚｰﾑ	軸	－ 軸	分類 B D D'	N Nc	ho ho/Ho	hw hcwo	TMu BMu	QMu QSu	Qu QSu/QMu	F Ry cRmy	N/bDFc cRmaxn Rmy	τu/Fc cRmaxs cRmp	pt cRmaxt cRmu	s/db cRmaxb Rmu	ho/D cRmaxh Rsu	s cRmax cα
	9		曲げ柱	521	607.0	----	613	204	204	2.60	0.08	0.04	0.514	13.1*	7.058	250
			43.0 86.0	2603	1.000	----	625	342	1.677	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
										1/150	1/150	1/ 26	1/ 50	1/ 50	---	
			＜吹き抜け柱のＦ＞ 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
112	1		曲げ柱	502	607.0	----	607	202	202	2.60	0.08	0.04	0.514	13.1*	7.058	250
			43.0 86.0	2603	1.000	----	619	341	1.687	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
										1/150	1/150	1/ 26	1/ 50	1/ 50	---	
			＜吹き抜け柱のＦ＞ 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	2		曲げ柱	112	258.0	----	89	69	69	2.60	0.05	0.04	0.694	13.1*	7.371	250
			35.0 35.0	862	1.000	----	89	118	1.710	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
										1/150	1/150	1/ 25	1/ 50	1/ 50	---	
	3		曲げ柱型付壁	280	191.0	----	----	152	152	1.50						
			35.0 35.0	----	0.838	188.7	287	491	3.231							
	4		曲げ柱	198	191.0	----	99	103	103	1.93	0.09	0.06	0.694	13.1*	5.457	250
			35.0 35.0	862	0.838	----	99	125	1.209	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
										1/150	1/179	1/ 138	1/ 72	1/ 86	---	
	5	6	せん断壁	643	----	308.0	8048	2613	1755	1.00						
				----	----	----	8048	1755	0.672							
	7		せん断柱型付壁	265	130.0	----	----	781	419	1.00						
			35.0 35.0	----	0.570	119.0	930	419	0.537							
	9		せん断柱	643	228.0	----	665	584	510	1.07	0.10	0.10	0.514	11.3*	2.651	250
			43.0 86.0	2603	1.000	----	665	510	0.874	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
										1/174	1/174	---	---	---	1/212	0.788
113	1		曲げ柱	548	607.0	----	622	207	207	2.60	0.08	0.04	0.514	13.1*	7.058	250
			43.0 86.0	2603	1.000	----	634	344	1.663	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
										1/150	1/150	1/ 27	1/ 50	1/ 50	---	
			＜吹き抜け柱のＦ＞ 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	2		曲げ柱	93	258.0	----	87	67	67	2.60	0.04	0.04	0.694	13.1*	7.371	250
			35.0 35.0	862	1.000	----	87	116	1.731	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
										1/150	1/150	1/ 24	1/ 50	1/ 50	---	
	3		せん断柱	1148	228.0	----	739	649	572	1.15	0.13	0.08	0.465	11.3*	3.257	250
			70.0 70.0	3450	1.000	----	739	572	0.882	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
										1/150	1/150	---	---	---	1/180	0.720

＜ 1 階＞ ＲＣ　　Ho= 228.0

ﾌﾚｰﾑ	軸 - 軸	分類 B D D'	N / Nc	ho / ho/Ho	hw / hcwo	TMu / BMu	QMu / QSu	Qu / QSu/QMu	F / Ry / cRmy	N/bDFc / cRmaxn / Rmy	τu/Fc / cRmaxs / cRmp	pt / cRmaxt / cRmu	s/db / cRmaxb / Rmu	ho/D / cRmaxh / Rsu	s / cRmax / cα
	4	せん断柱 70.0 70.0	1124 3450	228.0 1.000	---- ----	733 733	643 570	570 0.886	1.16 1/150 1/150	0.13 1/ 30 1/150	0.08 1/ 30 ---	0.465 1/ 30 ---	11.3* 1/ 50 ---	3.257 1/ 30 1/179	250 1/ 50 0.720
	5	曲げ柱 70.0 70.0	853 3450	228.0 1.000	---- ----	600 600	526 535	526 1.017	1.27 1/150 1/150	0.10 1/ 30 1/150	0.08 1/ 30 1/ 0	0.388 1/ 30 1/150	11.3* 1/ 50 1/150	3.257 1/ 30 ---	250 1/ 50
	6	せん断柱 70.0 70.0	1197 3450	228.0 1.000	---- ----	751 751	659 576	576 0.874	1.14 1/150 1/150	0.14 1/ 30 1/150	0.08 1/ 30 ---	0.465 1/ 30 ---	11.3* 1/ 50 ---	3.257 1/ 30 1/182	250 1/ 50 0.720
	7	せん断柱 70.0 70.0	1224 3450	228.0 1.000	---- ----	758 758	665 578	578 0.870	1.14 1/150 1/150	0.14 1/ 30 1/150	0.08 1/ 30 ---	0.465 1/ 30 ---	11.3* 1/ 50 ---	3.257 1/ 30 1/184	250 1/ 50 0.720
	9	せん断柱 43.0 86.0	681 2603	228.0 1.000	---- ----	678 678	594 513	513 0.863	1.06 1/150 1/174	0.10 1/ 30 1/174	0.10 1/ 30 ---	0.514 1/ 30 ---	11.3* 1/ 50 ---	2.651 1/ 30 1/216	250 1/ 50 0.788
	10	曲げ柱 45.0 45.0	148 1426	248.0 1.000	---- ----	188 188	152 182	152 1.194	2.06 1/150 1/150	0.04 1/ 30 1/150	0.05 1/ 30 1/ 159	0.700 1/ 30 1/ 77	13.1* 1/ 50 1/ 77	5.511 1/ 30 ---	250 1/ 50
	11	曲げ柱 45.0 45.0	251 1426	248.0 1.000	---- ----	204 204	165 190	165 1.151	1.75 1/150 1/150	0.07 1/ 30 1/150	0.06 1/ 30 1/ 296	0.700 1/ 30 1/100	13.1* 1/ 50 1/100	5.511 1/ 30 ---	250 1/ 50
114	1	曲げ柱 43.0 86.0	581 2603	607.0 1.000	---- ----	633 645	211 347	211 1.647	2.60 1/150 1/150	0.09 1/ 30 1/150	0.04 1/ 30 1/ 27	0.514 1/ 30 1/ 50	13.1* 1/ 50 1/ 50	7.058 1/ 30 ---	250 1/ 50
		〈吹き抜け柱のＦ〉 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	2	曲げ柱 35.0 35.0	85 862	258.0 1.000	---- ----	86 86	67 116	67 1.740	2.60 1/150 1/150	0.04 1/ 30 1/150	0.04 1/ 30 1/ 23	0.694 1/ 30 1/ 50	13.1* 1/ 50 1/ 50	7.371 1/ 30 ---	250 1/ 50
	3	7 せん断壁	1173 ----	---- ----	308.0 ----	65200 65200	21169 5845	5845 0.276	1.00						
	9	せん断柱 43.0 86.0	718 2603	228.0 1.000	---- ----	690 690	605 516	516 0.853	1.05 1/150 1/174	0.11 1/ 30 1/174	0.10 1/ 30 ---	0.514 1/ 30 ---	11.3* 1/ 50 ---	2.651 1/ 30 1/220	250 1/ 50 0.788
	10	曲げ柱 45.0 45.0	14 1426	248.0 1.000	---- ----	167 167	134 171	134 1.272	2.47 1/150 1/150	0.00 1/ 30 1/150	0.05 1/ 30 1/ 87	0.700 1/ 30 1/ 55	13.1* 1/ 50 1/ 55	5.511 1/ 30 ---	250 1/ 50

＜ 1 階＞ ＲＣ　　Ho= 228.0

ﾌﾚｰﾑ	軸 - 軸	分 類 B D D'	N Nc	ho ho/Ho	hw hcwo	TMu BMu	QMu QSu	Qu QSu/QMu	F Ry cRmy	N/bDFc cRmaxn Rmy	τu/Fc cRmaxs cRmp	pt cRmaxt cRmu	s/db cRmaxb Rmu	ho/D cRmaxh Rsu	s cRmax cα
	11	曲げ柱	12	248.0	-----	166	134	134	2.47	0.00	0.05	0.700	13.1*	5.511	250
		45.0 45.0	1426	1.000	-----	166	171	1.273	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 87	1/ 55	1/ 55	---	
115	1	曲げ柱	499	607.0	-----	606	202	202	2.60	0.08	0.04	0.514	13.1*	7.058	250
		43.0 86.0	2603	1.000	-----	618	340	1.688	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 25	1/ 50	1/ 50	---	
		＜吹き抜け柱のＦ＞ 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	2	曲げ柱	89	258.0	-----	86	67	67	2.60	0.04	0.04	0.694	13.1*	7.371	250
		35.0 35.0	862	1.000	-----	86	116	1.735	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 24	1/ 50	1/ 50	---	
	3	せん断柱	1307	228.0	-----	713	625	571	1.18	0.15	0.08	0.388	11.3*	3.257	250
		70.0 70.0	3450	1.000	-----	713	571	0.914	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	---	---	---	1/170	0.720
	4	曲げ柱	709	372.0	-----	562	302	302	2.60	0.08	0.04	0.388	11.3*	5.314	250
		70.0 70.0	3450	1.000	-----	562	407	1.348	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 61	1/ 50	1/ 50	---	
	5	曲げ柱	987	372.0	-----	634	341	341	2.41	0.11	0.05	0.388	11.3*	5.314	250
		70.0 70.0	3450	1.000	-----	634	430	1.260	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 94	1/ 58	1/ 58	---	
	6	曲げ柱	712	372.0	-----	563	303	303	2.60	0.08	0.04	0.388	11.3*	5.314	250
		70.0 70.0	3450	1.000	-----	563	408	1.347	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 61	1/ 50	1/ 50	---	
	7	せん断柱	1183	228.0	-----	683	599	562	1.21	0.14	0.08	0.388	11.3*	3.257	250
		70.0 70.0	3450	1.000	-----	683	562	0.937	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	---	---	---	1/164	0.720
	9	せん断柱	662	228.0	-----	671	589	511	1.06	0.10	0.10	0.514	11.3*	2.651	250
		43.0 86.0	2603	1.000	-----	671	511	0.868	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/174	1/174	---	---	---	1/214	0.788
	10	曲げ柱	65	248.0	-----	175	141	141	2.31	0.02	0.05	0.700	13.1*	5.511	250
		45.0 45.0	1426	1.000	-----	175	175	1.239	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 108	1/ 63	1/ 63	---	
	11	曲げ柱	124	248.0	-----	185	149	149	2.13	0.03	0.05	0.700	13.1*	5.511	250
		45.0 45.0	1426	1.000	-----	185	180	1.206	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
									1/150	1/150	1/ 141	1/ 73	1/ 73	---	

＜ 1 階＞ ＲＣ　　Ho= 228.0

ﾌﾚｰﾑ	軸	－ 軸	分 類 B D D'	N Nc	ho ho/Ho	hw hcwo	TMu BMu	QMu QSu	Qu QSu/QMu	F Ry cRmy	N/bDFc cRmaxn Rmy	τu/Fc cRmaxs cRmp	pt cRmaxt cRmu	s/db cRmaxb Rmu	ho/D cRmaxh Rsu	s cRmax cα
116	1		曲げ柱	508	607.0	----	609	203	203	2.60	0.08	0.04	0.514	13.1*	7.058	250
			43.0 86.0	2603	1.000	----	621	341	1.684	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
										1/150	1/150	1/ 26	1/ 50	1/ 50	---	
			＜吹き抜け柱のＦ＞ 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	2		曲げ柱	103	258.0	----	88	68	68	2.60	0.05	0.04	0.694	13.1*	7.371	250
			35.0 35.0	862	1.000	----	88	117	1.719	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
										1/150	1/150	1/ 24	1/ 50	1/ 50	---	
	3		極脆性柱	232	66.0	----	102	310	208	0.80					1.886	
			35.0 35.0	862	0.289	----	102	208	0.672	---	---	---	---	---	---	---
										---	---	---	---	---	---	
	4	5	せん断壁	559	----	452.0	11925	2638	2420	1.00						
				----	----	----	11925	2420	0.917							
	6		曲げ柱	195	402.0	----	98	49	49	2.60	0.09	0.03	0.694	13.1*	11.486	250
			35.0 35.0	862	1.000	----	98	125	2.548	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
										1/150	1/150	1/ 10	1/ 50	1/ 50	---	
	7		曲げ柱	327	228.0	----	112	98	98	2.60	0.15	0.06	0.694	13.1*	6.514	250
			35.0 35.0	862	1.000	----	112	135	1.380	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
										1/150	1/150	1/ 54	1/ 50	1/ 50	---	
	9		せん断柱	768	228.0	----	706	619	520	1.04	0.12	0.10	0.514	11.3*	2.651	250
			43.0 86.0	2603	1.000	----	706	520	0.840	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
										1/174	1/174	---	---	---	1/226	0.788
	10		曲げ柱	55	248.0	----	173	140	140	2.34	0.02	0.05	0.700	13.1*	5.511	250
			45.0 45.0	1426	1.000	----	173	174	1.245	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
										1/150	1/150	1/ 103	1/ 61	1/ 61	---	
	11		曲げ柱	95	248.0	----	180	145	145	2.22	0.03	0.05	0.700	13.1*	5.511	250
			45.0 45.0	1426	1.000	----	180	177	1.222	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
										1/150	1/150	1/ 123	1/ 68	1/ 68	---	
117	1		曲げ柱	467	607.0	----	595	198	198	2.60	0.07	0.04	0.514	13.1*	7.058	250
			43.0 86.0	2603	1.000	----	607	338	1.706	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
										1/150	1/150	1/ 25	1/ 50	1/ 50	---	
			＜吹き抜け柱のＦ＞ 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	2		曲げ柱	86	258.0	----	86	67	67	2.60	0.04	0.04	0.694	13.1*	7.371	250
			35.0 35.0	862	1.000	----	86	116	1.739	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
										1/150	1/150	1/ 23	1/ 50	1/ 50	---	

＜ 1 階＞ ＲＣ　　Ho= 228.0

ﾌﾚｰﾑ	軸	－ 軸	分 類 B D D'	N Nc	ho ho/Ho	hw hcwo	TMu BMu	QMu QSu	Qu QSu/QMu	F Ry cRmy	N/bDFc cRmaxn Rmy	τu/Fc cRmaxs cRmp	pt cRmaxt cRmu	s/db cRmaxb Rmu	ho/D cRmaxh Rsu	s cRmax cα
	3	7	せん断壁	6279	----	308.0	268172	87069	15164	1.00						
				----	----	----	268172	15164	0.174							
	9		せん断柱	658	228.0	----	670	588	511	1.06	0.10	0.10	0.514	11.3*	2.651	250
			43.0 86.0	2603	1.000	----	670	511	0.869	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
										1/174	1/174	---	---	---	1/214	0.788
	10		曲げ柱	57	248.0	----	174	140	140	2.33	0.02	0.05	0.700	13.1*	5.511	250
			45.0 45.0	1426	1.000	----	174	174	1.244	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
										1/150	1/150	1/ 104	1/ 62	1/ 62	---	
	11		曲げ柱	103	248.0	----	181	146	146	2.19	0.03	0.05	0.700	13.1*	5.511	250
			45.0 45.0	1426	1.000	----	181	178	1.217	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
										1/150	1/150	1/ 128	1/ 69	1/ 69	---	
118	1		曲げ柱	395	607.0	----	571	190	190	2.60	0.06	0.04	0.514	13.1*	7.058	250
			43.0 86.0	2603	1.000	----	583	332	1.748	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
										1/150	1/150	1/ 23	1/ 50	1/ 50	---	
			＜吹き抜け柱のＦ＞ 2.60 (cRmax 1/ 50) ※曲げ・せん断終局強度は最上階柱頭，最下階柱脚を採用													
	2		曲げ柱	115	258.0	----	89	69	69	2.60	0.05	0.04	0.694	13.1*	7.371	250
			35.0 35.0	862	1.000	----	89	118	1.706	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
										1/150	1/150	1/ 25	1/ 50	1/ 50	---	
	9		せん断柱	616	228.0	----	656	576	508	1.07	0.09	0.10	0.514	11.3*	2.651	250
			43.0 86.0	2603	1.000	----	656	508	0.882	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
										1/174	1/174	---	---	---	1/209	0.788
	10		曲げ柱	54	248.0	----	173	140	140	2.34	0.02	0.05	0.700	13.1*	5.511	250
			45.0 45.0	1426	1.000	----	173	174	1.246	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
										1/150	1/150	1/ 103	1/ 61	1/ 61	---	
	11		曲げ柱	101	248.0	----	181	146	146	2.20	0.03	0.05	0.700	13.1*	5.511	250
			45.0 45.0	1426	1.000	----	181	178	1.218	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
										1/150	1/150	1/ 127	1/ 69	1/ 69	---	
119	1		せん断柱	899	228.0	----	747	655	530	1.01	0.14	0.10	0.514	13.1*	2.651	250
			43.0 86.0	2603	1.000	----	747	530	0.810	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
										1/174	1/174	---	---	---	1/239	0.788
	2		曲げ柱	126	228.0	----	91	79	79	2.60	0.06	0.05	0.694	13.1*	6.514	250
			35.0 35.0	862	1.000	----	91	119	1.498	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
										1/150	1/150	1/ 38	1/ 50	1/ 50	---	
	3		せん断柱	1535	228.0	----	858	753	640	1.12	0.13	0.07	0.576	11.3*	4.145	250
			120.0 55.0	4646	1.000	----	858	640	0.850	1/150	1/ 30	1/ 30	1/ 30	1/ 50	1/ 30	1/ 50
										1/150	1/150	---	---	---	1/190	0.720

＜ 1 階＞ ＲＣ　　Ho= 228.0

ﾌﾚｰﾑ	軸	－ 軸	分 類 B D D'	N Nc	ho ho/Ho	hw hcwo	TMu BMu	QMu QSu	Qu QSu/QMu	F Ry cRmy	N/bDFc cRmaxn Rmy	τu/Fc cRmaxs cRmp	pt cRmaxt cRmu	s/db cRmaxb Rmu	ho/D cRmaxh Rsu	s cRmax cα
	7	9	せん断壁	2720 ----	---- ----	308.0 ----	37093 37093	12043 3683	3683 0.306	1.00						
	10		曲げ柱 45.0 45.0	86 1426	248.0 1.000	---- ----	178 178	144 177	144 1.227	2.25 1/150 1/150	0.02 1/ 30 1/150	0.05 1/ 30 1/ 118	0.700 1/ 30 1/ 66	13.1* 1/ 50 1/ 66	5.511 1/ 30 ---	250 1/ 50
	11		曲げ柱 45.0 45.0	101 1426	248.0 1.000	---- ----	181 181	146 178	146 1.218	2.20 1/150 1/150	0.03 1/ 30 1/150	0.05 1/ 30 1/ 127	0.700 1/ 30 1/ 69	13.1* 1/ 50 1/ 69	5.511 1/ 30 ---	250 1/ 50
121	2		せん断柱型付壁 35.0 35.0	533 ----	258.0 1.000	---- 162.7	---- 1112	683 455	455 0.665	1.00						
	8		曲げ柱 45.0 45.0	210 1426	248.0 1.000	---- ----	198 198	160 186	160 1.167	1.88 1/150 1/150	0.06 1/ 30 1/150	0.06 1/ 30 1/ 225	0.700 1/ 30 1/ 90	13.1* 1/ 50 1/ 90	5.511 1/ 30 ---	250 1/ 50
	9		曲げ柱 45.0 45.0	97 1426	248.0 1.000	---- ----	180 180	145 177	145 1.221	2.21 1/150 1/150	0.03 1/ 30 1/150	0.05 1/ 30 1/ 124	0.700 1/ 30 1/ 68	13.1* 1/ 50 1/ 68	5.511 1/ 30 ---	250 1/ 50
	10		曲げ柱 45.0 45.0	112 1426	248.0 1.000	---- ----	183 183	147 179	147 1.212	2.17 1/150 1/150	0.03 1/ 30 1/150	0.05 1/ 30 1/ 133	0.700 1/ 30 1/ 71	13.1* 1/ 50 1/ 71	5.511 1/ 30 ---	250 1/ 50
	11		曲げ柱 45.0 45.0	69 1426	248.0 1.000	---- ----	176 176	142 175	142 1.236	2.30 1/150 1/150	0.02 1/ 30 1/150	0.05 1/ 30 1/ 110	0.700 1/ 30 1/ 63	13.1* 1/ 50 1/ 63	5.511 1/ 30 ---	250 1/ 50
122	8	10	せん断壁	344 ----	---- ----	308.0 ----	60476 60476	19635 6482	6482 0.330	1.00						
109	6	雑壁	曲げ壁 (ﾌﾚｰﾑ面外)	0 ----	---- ----	687.0 ----	609 609	177 591	177 3.334	1.50	<雑壁τu>	0.39 N/mm2		(雑壁No.	1)	
113	7	雑壁	曲げ壁 (ﾌﾚｰﾑ面内)	0 ----	---- ----	308.0 ----	693 693	225 568	225 2.526	1.50	<雑壁τu>	0.55 N/mm2		(雑壁No.	2)	
114	7	雑壁	曲げ壁 (ﾌﾚｰﾑ面内)	0 ----	---- ----	308.0 ----	2704 2704	878 1270	878 1.447	1.50	<雑壁τu>	1.01 N/mm2		(雑壁No.	3)	
116	7	雑壁	曲げ壁 (ﾌﾚｰﾑ面内)	0 ----	---- ----	308.0 ----	2704 2704	878 1270	878 1.447	1.50	<雑壁τu>	1.01 N/mm2		(雑壁No.	4)	

＜ 1 階＞ ＲＣ　　Ho= 228.0

ﾌﾚｰﾑ	軸 - 軸	分 類	B D D'	N Nc	ho ho/Ho	hw hcwo	TMu BMu	QMu QSu	Qu QSu/QMu	F Ry cRmy	N/bDFc cRmaxn Rmy	τu/Fc cRmaxs cRmp	pt cRmaxt cRmu	s/db cRmaxb Rmu	ho/D cRmaxh Rsu	s cRmax cα
109	1	雑壁	曲げ壁	0	----	308.0	1007	327	327	1.50	<雑壁τu>	0.64	N/mm2		(雑壁No.	24)
			(ﾌﾚｰﾑ面外)	----	----	----	1007	742	2.270							
111	1	雑壁	曲げ壁	0	----	308.0	1007	327	327	1.50	<雑壁τu>	0.64	N/mm2		(雑壁No.	25)
			(ﾌﾚｰﾑ面外)	----	----	----	1007	742	2.270							
109	3	雑壁	曲げ壁	0	----	687.0	1199	349	349	1.50	<雑壁τu>	0.62	N/mm2		(雑壁No.	26)
			(ﾌﾚｰﾑ面外)	----	----	----	1199	817	2.341							
111	3	雑壁	曲げ壁	0	----	687.0	1199	349	349	1.50	<雑壁τu>	0.62	N/mm2		(雑壁No.	27)
			(ﾌﾚｰﾑ面外)	----	----	----	1199	817	2.341							
109	6	雑壁	曲げ壁	0	----	687.0	417	121	121	1.50	<雑壁τu>	0.33	N/mm2		(雑壁No.	28)
			(ﾌﾚｰﾑ面外)	----	----	----	417	446	3.676							
112	3	雑壁	曲げ壁	0	----	308.0	267	87	87	1.50	<雑壁τu>	0.30	N/mm2		(雑壁No.	29)
			(ﾌﾚｰﾑ面外)	----	----	----	267	322	3.723							
112	4	雑壁	曲げ壁	0	----	308.0	100	32	32	1.50	<雑壁τu>	0.20	N/mm2		(雑壁No.	30)
			(ﾌﾚｰﾑ面外)	----	----	----	100	139	4.305							
112	4	雑壁	曲げ壁	0	----	308.0	56	18	18	1.50	<雑壁τu>	0.16	N/mm2		(雑壁No.	31)
			(ﾌﾚｰﾑ面外)	----	----	----	56	90	4.986							
112	5	雑壁	曲げ壁	0	----	308.0	522	170	170	1.50	<雑壁τu>	0.41	N/mm2		(雑壁No.	32)
			(ﾌﾚｰﾑ面外)	----	----	----	522	543	3.202							
112	5	雑壁	曲げ壁	0	----	308.0	281	91	91	1.50	<雑壁τu>	0.31	N/mm2		(雑壁No.	33)
			(ﾌﾚｰﾑ面外)	----	----	----	281	337	3.695							
112	6	雑壁	曲げ壁	0	----	308.0	261	85	85	1.50	<雑壁τu>	0.30	N/mm2		(雑壁No.	34)
			(ﾌﾚｰﾑ面外)	----	----	----	261	316	3.735							
112	7	雑壁	曲げ壁	0	----	308.0	101	33	33	1.50	<雑壁τu>	0.20	N/mm2		(雑壁No.	35)
			(ﾌﾚｰﾑ面外)	----	----	----	101	141	4.297							
111	3	雑壁	曲げ壁	0	----	687.0	1199	349	349	1.50	<雑壁τu>	0.62	N/mm2		(雑壁No.	36)
			(ﾌﾚｰﾑ面外)	----	----	----	1199	817	2.341							
111	5	雑壁	曲げ壁	0	----	308.0	6954	2258	2258	1.10	<雑壁τu>	1.33	N/mm2		(雑壁No.	37)
			(ﾌﾚｰﾑ面外)	----	----	----	6954	2400	1.063							
111	6	雑壁	曲げ壁	0	----	308.0	2169	704	704	1.50	<雑壁τu>	0.76	N/mm2		(雑壁No.	38)
			(ﾌﾚｰﾑ面外)	----	----	----	2169	1295	1.839							
114	7	雑壁	曲げ壁	0	----	308.0	574	187	187	1.50	<雑壁τu>	0.50	N/mm2		(雑壁No.	45)
			(ﾌﾚｰﾑ面外)	----	----	----	574	487	2.610							

＜ 1 階＞ ＲＣ　　Ho= 228.0

ﾌﾚｰﾑ	軸 - 軸	分類 B D D'	N Nc	ho ho/Ho	hw hcwo	TMu BMu	QMu QSu	Qu QSu/QMu	F Ry cRmy	N/bDFc cRmaxn Rmy	τu/Fc cRmaxs cRmp	pt cRmaxt cRmu	s/db cRmaxb Rmu	ho/D cRmaxh Rsu	s cRmax cα
116	7	雑壁 曲げ壁	0	----	308.0	127	41	41	1.50	<雑壁τu>	0.27	N/mm2		(雑壁No.	48)
		(ﾌﾚｰﾑ面外)	----	----	----	127	149	3.624							
116	7	雑壁 曲げ壁	0	----	308.0	1505	489	489	1.50	<雑壁τu>	0.77	N/mm2		(雑壁No.	49)
		(ﾌﾚｰﾑ面外)	----	----	----	1505	926	1.895							
116	9	雑壁 曲げ壁	0	----	308.0	105	34	34	1.50	<雑壁τu>	0.25	N/mm2		(雑壁No.	50)
		(ﾌﾚｰﾑ面外)	----	----	----	105	133	3.919							
113	7	雑壁 曲げ壁	0	----	308.0	2704	878	878	1.50	<雑壁τu>	1.01	N/mm2		(雑壁No.	51)
		(ﾌﾚｰﾑ面外)	----	----	----	2704	1270	1.447							
112	7	雑壁 曲げ壁	0	----	308.0	4266	1385	1385	1.28	<雑壁τu>	1.26	N/mm2		(雑壁No.	52)
		(ﾌﾚｰﾑ面外)	----	----	----	4266	1618	1.168							
112	9	雑壁 曲げ壁	0	----	308.0	1101	358	358	1.50	<雑壁τu>	0.67	N/mm2		(雑壁No.	53)
		(ﾌﾚｰﾑ面外)	----	----	----	1101	780	2.181							
116	5	雑壁 曲げ壁	0	----	308.0	172	56	56	1.50	<雑壁τu>	0.31	N/mm2		(雑壁No.	55)
		(ﾌﾚｰﾑ面外)	----	----	----	172	187	3.349							
116	5	雑壁 曲げ壁	0	----	308.0	174	56	56	1.50	<雑壁τu>	0.26	N/mm2		(雑壁No.	56)
		(ﾌﾚｰﾑ面外)	----	----	----	174	209	3.706							
119	2	雑壁 曲げ壁	0	----	308.0	1160	377	377	1.50	<雑壁τu>	0.58	N/mm2		(雑壁No.	57)
		(ﾌﾚｰﾑ面外)	----	----	----	1160	819	2.175							
122	1	雑壁 せん断壁	0	----	308.0	17615	5719	3936	1.00	<雑壁τu>	1.48	N/mm2		(雑壁No.	73)
		(ﾌﾚｰﾑ面内)	----	----	----	17615	3936	0.688							
112	4	雑壁 曲げ壁	0	----	308.0	777	252	252	1.50	<雑壁τu>	0.49	N/mm2		(雑壁No.	83)
		(ﾌﾚｰﾑ面内)	----	----	----	777	675	2.676							

【RC鉛直部材の強度寄与係数】　Ｙ方向　負加力時　２次診断

＜記号説明＞

分類	：極脆性柱、せん断柱、曲げ柱、極脆性袖壁付柱 せん断袖壁付柱、曲げ袖壁付柱 曲げ壁、せん断壁、せん断柱型付壁、曲げ柱型付壁	QSu/QMu	：せん断終局強度／曲げ終局強度時のせん断力
		Rmy, Rsu	：柱の曲げ降伏層間変形角，せん断柱の終局時層間変形角
		αm1	：Ｆ１=0.8の場合の曲げ柱の強度寄与係数
		αm2	：1.0≦Ｆ１<1.1の場合の曲げ柱の強度寄与係数
F,G-No.	：Ｆ指標値とそのグループ番号	αm3	：1.1≦Ｆ１<1.2 の場合の曲げ柱の強度寄与係数
Qu	：保有せん断力　(kN)	αm4	：1.2≦Ｆ１<1.27の場合の曲げ柱の強度寄与係数
Ｆ１	：第１グループのＦ指標値	αm5	：1.27≦Ｆ１の場合の曲げ柱の強度寄与係数
α1	：Ｆ１=0.8の場合の強度寄与係数α	αs1	：Ｆ１=0.8の場合のせん断柱の強度寄与係数
α2	：1.0≦Ｆ１<1.1の場合の強度寄与係数α	αs2	：1.0≦Ｆ１<1.1の場合のせん断柱の強度寄与係数
α3	：1.1≦Ｆ１<1.2 の場合の強度寄与係数α	αs3	：1.1≦Ｆ１<1.2 の場合のせん断柱の強度寄与係数
α4	：1.2≦Ｆ１<1.27の場合の強度寄与係数α	αs4	：1.2≦Ｆ１<1.27の場合のせん断柱の強度寄与係数
α5	：1.27≦Ｆ１の場合の強度寄与係数α	αs5	：1.27≦Ｆ１の場合のせん断柱の強度寄与係数
	"*"印は，強度寄与係数を直接指定した場合を示す。		極脆性柱･せん断柱･曲げ柱それぞれで最小となるαに"< >"付を出力
R1	：第１グループの終局強度時変形角　以下に各グループが第１グループになる場合のＦ１との対応を示す。		

・RC階、混合RC階

G-No.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
F1	0.8	1.0	1.1	1.2	1.27	1.4	1.5	1.75	2.0	2.25	2.6	3.0	3.2
R1	1/500	1/250	1/200	1/167	1/150	1/135	1/125	1/100	1/ 82	1/ 66	1/ 50	1/ 35	1/ 30

＜ 3 階＞　ＲＣ

ﾌﾚｰﾑ	軸 - 軸	分　類	Ｆ	G-No.	Qu QSu/QMu	Rmy Rsu	α1 αm1	αs1	α2 αm2	αs2	α3 αm3	αs3	α4 αm4	αs4	α5 αm5	αs5
102	3	曲げ柱	2.60	(11)	112	1/150	<0.510 >		<0.720 >		<0.825 >		<0.929 >		<1.000 >	
	4	曲げ柱	2.60	(11)	106	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	5	曲げ柱	2.60	(11)	114	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	6	曲げ柱	2.60	(11)	106	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	7	曲げ柱	2.60	(11)	112	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
103	1	曲げ柱	1.91	(8)	362	1/150	<0.510 >		<0.720 >		<0.825 >		<0.929 >		<1.000 >	
	9	曲げ柱	1.89	(8)	363	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
104	1	曲げ柱	2.60	(11)	294	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	3	せん断柱型付壁	1.00	(2)	624	---	0.650		1.000							
	4	7 せん断壁	1.00	(2)	3956	---	0.650		1.000							
	9	曲げ柱	2.60	(11)	289	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
105	1	曲げ柱	2.60	(11)	308	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	

＜ 3 階＞ ＲＣ

ﾌﾚｰﾑ	軸	－	軸	分 類	F G-No.	Qu QSu/QMu	Rmy Rsu	α1 αm1	αs1	α2 αm2	αs2	α3 αm3	αs3	α4 αm4	αs4	α5 αm5	αs5
	3			曲げ柱	1.54 (7)	252	1/185 ---	0.559		0.817		0.947		1.000		<1.000 >	
	4			曲げ柱	2.23 (9)	216	1/185 ---	<0.559 >		<0.817 >		<0.947 >		<1.000 >		<1.000 >	
	5			曲げ柱	2.05 (9)	226	1/185 ---	0.559		0.817		0.947		1.000		1.000	
	6			曲げ柱	2.23 (9)	215	1/185 ---	0.559		0.817		0.947		1.000		1.000	
	7			曲げ柱	1.53 (7)	252	1/185 ---	0.559		0.817		0.947		1.000		1.000	
	9			曲げ柱	2.60 (11)	307	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
106	1			曲げ柱	2.60 (11)	309	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	9			曲げ柱	2.60 (11)	309	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
107	1			曲げ柱	2.60 (11)	306	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	3			曲げ柱	2.32 (10)	217	1/150 ---	<0.510 >		<0.720 >		<0.825 >		<0.929 >		<1.000 >	
	7			曲げ柱	2.31 (10)	217	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	9			曲げ柱	2.60 (11)	306	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
108	1			曲げ柱	2.56 (10)	316	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	9			曲げ柱	2.60 (11)	309	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
109	1			曲げ柱	2.60 (11)	305	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	3			せん断柱	1.00 (2)	346 0.815	1/221 1/250	0.749 0.610	0.749	1.000 0.920	1.000						
	4	6		せん断壁	1.00 (2)	3947	--- ---	0.650		1.000							
	7			極脆性柱	0.80 (1)	560 0.511	--- ---	<1.000 >									
	9			曲げ柱	2.60 (11)	304	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
110	1			曲げ柱	1.65 (7)	369	1/150 ---	<0.510 >		<0.720 >		<0.825 >		<0.929 >		1.000	
	9			曲げ柱	2.53 (10)	319	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
111	1			曲げ柱	1.71 (7)	366	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	3			せん断柱	1.21 (4)	301 0.943	1/150 1/163	<0.541 > 0.510	0.541	<0.763 > 0.720	0.763	<0.874 > 0.825	0.874	<0.984 > 0.929	0.984		
	4			せん断柱	1.19 (3)	314 0.925	1/150 1/167	<0.551 > 0.510	0.551	<0.778 > 0.720	0.778	<0.892 > 0.825	0.892				

＜ 3 階＞ ＲＣ

ﾌﾚｰﾑ	軸	－	軸	分 類	F	G-No.	Qu QSu/QMu	Rmy Rsu	α1 αm1	αs1	α2 αm2	αs2	α3 αm3	αs3	α4 αm4	αs4	α5 αm5	αs5
	6		7	せん断壁	1.00	(2)	1318	--- ---	0.650		1.000							
	9			曲げ柱	2.60	(11)	312	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
112	1			曲げ柱	2.60	(11)	309	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	9			曲げ柱	2.60	(11)	309	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
113	1			曲げ柱	2.60	(11)	311	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	3			せん断柱	1.06	(2)	309 0.895	1/185 1/217	<0.624 > 0.559	0.624	<0.913 > 0.817	0.913						
	4			曲げ柱型付壁	1.50	(7)	709	--- ---	0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
	6			せん断柱型付壁	1.00	(2)	1244	--- ---	0.650		1.000							
	7			せん断柱	1.05	(2)	314 0.882	1/185 1/222	0.633 0.559	0.633	0.926 0.817	0.926						
	9			曲げ柱	2.60	(11)	305	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
114	1			曲げ柱	2.60	(11)	309	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	9			曲げ柱	2.60	(11)	309	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
115	1			曲げ柱	2.60	(11)	306	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	3			曲げ柱	2.33	(10)	216	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	7			曲げ柱	2.34	(10)	215	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	9			曲げ柱	2.60	(11)	306	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
116	1			曲げ柱	2.60	(11)	309	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	9			曲げ柱	2.60	(11)	309	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
117	1			曲げ柱	2.60	(11)	307	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	3			曲げ柱	1.53	(7)	252	1/185 ---	0.559		0.817		0.947		1.000		1.000	
	4			曲げ柱	2.22	(9)	216	1/185 ---	0.559		0.817		0.947		1.000		1.000	
	5			曲げ柱	2.05	(9)	226	1/185 ---	0.559		0.817		0.947		1.000		1.000	
	6			曲げ柱	2.22	(9)	216	1/185 ---	0.559		0.817		0.947		1.000		1.000	
	7			曲げ柱	1.52	(7)	253	1/185 ---	0.559		0.817		0.947		1.000		1.000	

＜ 3 階＞ ＲＣ

ﾌﾚｰﾑ	軸	－	軸	分 類	F	G-No.	Qu QSu/QMu	Rmy Rsu	α1 αm1	αs1	α2 αm2	αs2	α3 αm3	αs3	α4 αm4	αs4	α5 αm5	αs5
	9			曲げ柱	2.60	(11)	307	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
118	1			曲げ柱	2.60	(11)	295	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	3			曲げ柱型付壁	1.50	(7)	207	--- ---	0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
	4	7		せん断壁	1.00	(2)	3710	--- ---	0.650		1.000							
	9			曲げ柱	2.60	(11)	295	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
119	1			曲げ柱	1.98	(8)	358	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	9			曲げ柱	1.99	(8)	358	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
120	3			曲げ柱	2.60	(11)	111	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	4			曲げ柱	2.60	(11)	105	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	5			曲げ柱	2.60	(11)	112	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	6			曲げ柱	2.60	(11)	105	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	7			曲げ柱	2.60	(11)	111	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
108	1		雑壁	曲げ壁	1.50	(7)	563		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
110	7		雑壁	曲げ壁	1.50	(7)	341		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
110	7		雑壁	曲げ壁	1.50	(7)	671		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
111	7		雑壁	曲げ壁	1.50	(7)	334		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
111	9		雑壁	曲げ壁	1.50	(7)	30		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
112	3		雑壁	曲げ壁	1.50	(7)	27		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
112	3		雑壁	曲げ壁	1.50	(7)	23		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
113	1		雑壁	曲げ壁	1.50	(7)	568		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
109	3		雑壁	曲げ壁	1.50	(7)	341		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
111	3		雑壁	曲げ壁	1.50	(7)	83		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
111	3		雑壁	曲げ壁	1.50	(7)	149		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
111	3		雑壁	曲げ壁	1.50	(7)	59		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
109	6		雑壁	曲げ壁	1.50	(7)	341		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
109	3		雑壁	曲げ壁	1.50	(7)	7		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
109	6		雑壁	曲げ壁	1.50	(7)	15		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	

＜ 2 階＞ ＲＣ

ﾌﾚｰﾑ	軸	－	軸	分 類	F	G-No.	Qu QSu/QMu	Rmy Rsu	α1 αm1	αs1	α2 αm2	αs2	α3 αm3	αs3	α4 αm4	αs4	α5 αm5	αs5
103	1			曲げ柱	2.35	(10)	298	1/150 ---	<0.510 >		<0.720 >		<0.825 >		<0.929 >		<1.000 >	
	3		4	せん断壁	1.00	(2)	2928	--- ---	0.650		1.000							
	5			曲げ柱	2.60	(11)	324	1/150 ---	<0.510 >		<0.720 >		<0.825 >		<0.929 >		<1.000 >	
	6		7	せん断壁	1.00	(2)	2927	--- ---	0.650		1.000							
	9			曲げ柱	2.38	(10)	295	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
104	1			曲げ柱	2.60	(11)	233	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	9			曲げ柱	2.60	(11)	228	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
105	1			曲げ柱	2.60	(11)	244	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	3			曲げ柱	2.60	(11)	275	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	4			曲げ柱	2.60	(11)	252	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	5			曲げ柱	2.60	(11)	278	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	6			曲げ柱	2.60	(11)	248	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	7			曲げ柱	2.60	(11)	260	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	9			曲げ柱	2.60	(11)	243	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
106	1			曲げ柱	2.60	(11)	246	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	9			曲げ柱	2.60	(11)	246	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
107	1			曲げ柱	2.60	(11)	242	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	3			曲げ柱	2.60	(11)	276	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	4			曲げ柱	2.60	(11)	232	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	5			曲げ柱	2.60	(11)	252	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	6			曲げ柱	2.60	(11)	234	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	7			曲げ柱	2.60	(11)	279	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	9			曲げ柱	2.60	(11)	242	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
108	1			曲げ柱	2.60	(11)	255	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	

＜ 2 階＞ ＲＣ

ﾌﾚｰﾑ	軸	－	軸	分 類	F	G-No.	Qu QSu/QMu	Rmy Rsu	α1 αm1	αs1	α2 αm2	αs2	α3 αm3	αs3	α4 αm4	αs4	α5 αm5	αs5
	9			曲げ柱	2.60	(11)	221	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
109	1			曲げ柱	2.60	(11)	247	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	3		4	せん断壁	1.00	(2)	3157	--- ---	0.650		1.000							
	5			曲げ柱	2.60	(11)	246	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	6		7	せん断壁	1.00	(2)	2534	--- ---	0.650		1.000							
	9			曲げ柱	2.60	(11)	197	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
110	1			曲げ柱	2.60	(11)	254	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	9			曲げ柱	2.60	(11)	212	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
111	1			曲げ柱	2.60	(11)	247	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	3		4	せん断壁	1.00	(2)	2332	--- ---	0.650		1.000							
	5			曲げ柱	2.60	(11)	193	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	6		7	せん断壁	1.00	(2)	1362	--- ---	0.650		1.000							
	9			曲げ柱	2.60	(11)	204	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
112	1			曲げ柱	2.60	(11)	202	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	9			曲げ柱	1.27	(5)	404	1/150 ---	<0.510 >		<0.720 >		<0.825 >		<0.929 >		<1.000 >	
113	1			曲げ柱	2.60	(11)	207	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	3			曲げ柱	1.27	(5)	451	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	4			曲げ柱	1.27	(5)	454	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	5			曲げ柱	2.30	(10)	361	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	6			曲げ柱	1.27	(5)	467	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	7			曲げ柱	1.27	(5)	454	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	9			曲げ柱	1.27	(5)	396	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
114	1			曲げ柱	2.60	(11)	211	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	9			曲げ柱	1.27	(5)	404	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	

＜ 2 階＞ ＲＣ

ﾌﾚｰﾑ	軸 - 軸	分 類	F G-No.	Qu QSu/QMu	Rmy Rsu	α1 αm1	αs1	α2 αm2	αs2	α3 αm3	αs3	α4 αm4	αs4	α5 αm5	αs5
115	1	曲げ柱	2.60 (11)	202	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	3	曲げ柱	1.27 (5)	439	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	4	曲げ柱	2.57 (10)	336	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	5	曲げ柱	2.12 (9)	376	1/150	<0.510 >		<0.720 >		<0.825 >		<0.929 >		<1.000 >	
	6	曲げ柱	2.55 (10)	338	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	7	曲げ柱	1.66 (7)	412	1/150	<0.510 >		<0.720 >		<0.825 >		<0.929 >		<1.000 >	
	9	曲げ柱	1.27 (5)	397	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
116	1	曲げ柱	2.60 (11)	203	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	9	曲げ柱	1.27 (5)	408	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
117	1	曲げ柱	2.60 (11)	198	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	3	曲げ柱	1.43 (6)	428	1/150	<0.510 >		<0.720 >		<0.825 >		<0.929 >		<1.000 >	
	4	曲げ柱	2.13 (9)	375	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	5	曲げ柱	1.40 (6)	429	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	6	曲げ柱	2.03 (9)	384	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	7	曲げ柱	1.55 (7)	420	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	9	曲げ柱	1.27 (5)	398	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
118	1	曲げ柱	2.60 (11)	190	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	9	曲げ柱	1.27 (5)	383	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
119	1	せん断柱	1.21 (4)	456	1/150	<0.543 >		<0.767 >		<0.878 >		<0.989 >			
				0.939	1/164	0.510	0.543	0.720	0.767	0.825	0.878	0.929	0.989		
	3	曲げ柱	1.27 (5)	519	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	4	曲げ柱	1.27 (5)	469	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	5	曲げ柱	1.27 (5)	504	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	6	曲げ柱	1.27 (5)	473	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	7	曲げ柱型付壁	1.50 (7)	1370	---	0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	

＜ 2 階＞ ＲＣ

ﾌﾚｰﾑ	軸	- 軸	分 類	F	G-No.	Qu QSu/QMu	Rmy Rsu	α1 αm1	αs1	α2 αm2	αs2	α3 αm3	αs3	α4 αm4	αs4	α5 αm5	αs5
	9		せん断柱	1.21	(4)	456 0.938	1/150 1/164	0.544 0.510	0.544	0.767 0.720	0.767	0.879 0.825	0.879	0.990 0.929	0.990		
109	6	雑壁	曲げ壁	1.50	(7)	161		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
116	3	雑壁	曲げ壁	1.50	(7)	453		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
116	1	雑壁	曲げ壁	1.50	(7)	239		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
116	1	雑壁	曲げ壁	1.47	(6)	1514		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
116	7	雑壁	曲げ壁	1.50	(7)	185		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
119	1	雑壁	曲げ壁	1.50	(7)	201		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
109	3	雑壁	曲げ壁	1.50	(7)	316		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
111	3	雑壁	曲げ壁	1.50	(7)	316		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
109	6	雑壁	曲げ壁	1.50	(7)	110		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
111	3	雑壁	曲げ壁	1.50	(7)	316		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
111	3	雑壁	曲げ壁	1.50	(7)	708		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
117	5	雑壁	曲げ壁	1.50	(7)	45		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
117	5	雑壁	曲げ壁	1.50	(7)	98		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
117	5	雑壁	曲げ壁	1.50	(7)	146		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
117	6	雑壁	曲げ壁	1.50	(7)	49		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
117	7	雑壁	曲げ壁	1.50	(7)	30		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	

＜ 1 階＞ ＲＣ

ﾌﾚｰﾑ	軸	- 軸	分 類	F	G-No.	Qu QSu/QMu	Rmy Rsu	α1 αm1	αs1	α2 αm2	αs2	α3 αm3	αs3	α4 αm4	αs4	α5 αm5	αs5
103	1		曲げ柱	2.35	(10)	298	1/150	<0.510 >		<0.720 >		<0.825 >		<0.929 >		<1.000 >	
	3	4	せん断壁	1.00	(2)	3063	---	0.650		1.000							
	5		曲げ柱	2.60	(11)	324	1/150	<0.510 >		<0.720 >		<0.825 >		<0.929 >		<1.000 >	
	6	7	せん断壁	1.00	(2)	3047	---	0.650		1.000							
	9		曲げ柱	2.38	(10)	295	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
104	1		曲げ柱	2.60	(11)	233	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	9		曲げ柱	2.60	(11)	228	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
105	1		曲げ柱	2.60	(11)	244	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	3		曲げ柱	2.60	(11)	275	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	4		曲げ柱	2.60	(11)	252	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	5		曲げ柱	2.60	(11)	278	1/150	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	

＜ 1 階＞ ＲＣ

ﾌﾚｰﾑ	軸	－	軸	分 類	F	G-No.	Qu QSu/QMu	Rmy Rsu	α1 αm1	αs1	α2 αm2	αs2	α3 αm3	αs3	α4 αm4	αs4	α5 αm5	αs5
	6			曲げ柱	2.60	(11)	248	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	7			曲げ柱	2.60	(11)	260	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	9			曲げ柱	2.60	(11)	243	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
106	1			曲げ柱	2.60	(11)	246	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	9			曲げ柱	2.60	(11)	246	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
107	1			曲げ柱	2.60	(11)	242	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	3			曲げ柱	2.60	(11)	276	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	4			曲げ柱	2.60	(11)	232	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	5			曲げ柱	2.60	(11)	252	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	6			曲げ柱	2.60	(11)	234	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	7			曲げ柱	2.60	(11)	279	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	9			曲げ柱	2.60	(11)	242	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
108	1			曲げ柱	2.60	(11)	255	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	9			曲げ柱	2.60	(11)	221	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
109	1			曲げ柱	2.60	(11)	247	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	3		4	せん断壁	1.00	(2)	2459	--- ---	0.650		1.000							
	5			曲げ柱	2.60	(11)	246	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	6		7	せん断壁	1.00	(2)	2616	--- ---	0.650		1.000							
	9			曲げ柱	2.60	(11)	197	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
110	1			曲げ柱	2.60	(11)	254	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	9			曲げ柱	2.60	(11)	212	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
111	1			曲げ柱	2.60	(11)	247	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	3		4	せん断壁	1.00	(2)	2394	--- ---	0.650		1.000							
	5			曲げ柱	2.60	(11)	193	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	

＜ 1 階＞ ＲＣ

ﾌﾚｰﾑ	軸	－ 軸	分 類	F	G-No.	Qu QSu/QMu	Rmy Rsu	α1 αm1	αs1	α2 αm2	αs2	α3 αm3	αs3	α4 αm4	αs4	α5 αm5	αs5
	6	7	せん断壁	1.00	(2)	2152	--- ---	0.650		1.000							
	9		曲げ柱	2.60	(11)	204	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
112	1		曲げ柱	2.60	(11)	202	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	2		曲げ柱	2.60	(11)	69	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	3		曲げ柱型付壁	1.50	(7)	152	--- ---	0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
	4		曲げ柱	1.93	(8)	103	1/179 ---	0.551		0.801		0.927		1.000		<1.000 >	
	5	6	せん断壁	1.00	(2)	1755	--- ---	0.650		1.000							
	7		せん断柱型付壁	1.00	(2)	419	--- ---	0.650		1.000							
	9		せん断柱	1.07	(2)	510 0.874	1/174 1/212	0.623 0.544	0.623	0.902 0.788	0.902						
113	1		曲げ柱	2.60	(11)	207	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	2		曲げ柱	2.60	(11)	67	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	3		せん断柱	1.15	(3)	572 0.882	1/150 1/180	0.578 0.510	0.578	0.816 0.720	0.816	0.935 0.825	0.935				
	4		せん断柱	1.16	(3)	570 0.886	1/150 1/179	0.575 0.510	0.575	0.812 0.720	0.812	0.931 0.825	0.931				
	5		曲げ柱	1.27	(5)	526	1/150 ---	<0.510 >		<0.720 >		<0.825 >		<0.929 >		<1.000 >	
	6		せん断柱	1.14	(3)	576 0.874	1/150 1/182	0.583 0.510	0.583	0.824 0.720	0.824	0.944 0.825	0.944				
	7		せん断柱	1.14	(3)	578 0.870	1/150 1/184	0.586 0.510	0.586	0.828 0.720	0.828	0.948 0.825	0.948				
	9		せん断柱	1.06	(2)	513 0.863	1/174 1/216	0.631 0.544	0.631	0.913 0.788	0.913						
	10		曲げ柱	2.06	(9)	152	1/150 ---	<0.510 >		<0.720 >		<0.825 >		<0.929 >		<1.000 >	
	11		曲げ柱	1.75	(8)	165	1/150 ---	<0.510 >		<0.720 >		<0.825 >		<0.929 >		1.000	
114	1		曲げ柱	2.60	(11)	211	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	2		曲げ柱	2.60	(11)	67	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	3	7	せん断壁	1.00	(2)	5845	--- ---	0.650		1.000							
	9		せん断柱	1.05	(2)	516 0.853	1/174 1/220	0.638 0.544	0.638	0.924 0.788	0.924						
	10		曲げ柱	2.47	(10)	134	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	

＜ 1 階＞ ＲＣ

ﾌﾚｰﾑ	軸	－	軸	分 類	F	G-No.	Qu QSu/QMu	Rmy Rsu	α1 αm1	αs1	α2 αm2	αs2	α3 αm3	αs3	α4 αm4	αs4	α5 αm5	αs5
	11			曲げ柱	2.47	(10)	134	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
115	1			曲げ柱	2.60	(11)	202	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	2			曲げ柱	2.60	(11)	67	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	3			せん断柱	1.18	(3)	571 0.914	1/150 1/170	<0.558 > 0.510	0.558	<0.788 > 0.720	0.788	<0.903 > 0.825	0.903				
	4			曲げ柱	2.60	(11)	302	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	5			曲げ柱	2.41	(10)	341	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	6			曲げ柱	2.60	(11)	303	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	7			せん断柱	1.21	(4)	562 0.937	1/150 1/164	<0.544 > 0.510	0.544	<0.768 > 0.720	0.768	<0.880 > 0.825	0.880	<0.991 > 0.929	0.991		
	9			せん断柱	1.06	(2)	511 0.868	1/174 1/214	0.627 0.544	0.627	0.908 0.788	0.908						
	10			曲げ柱	2.31	(10)	141	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	11			曲げ柱	2.13	(9)	149	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
116	1			曲げ柱	2.60	(11)	203	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	2			曲げ柱	2.60	(11)	68	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	3			極脆性柱	0.80	(1)	208 0.672	--- ---	<1.000 >									
	4	5		せん断壁	1.00	(2)	2420	--- ---	0.650		1.000							
	6			曲げ柱	2.60	(11)	49	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	7			曲げ柱	2.60	(11)	98	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	9			せん断柱	1.04	(2)	520 0.840	1/174 1/226	0.648 0.544	0.648	0.938 0.788	0.938						
	10			曲げ柱	2.34	(10)	140	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	11			曲げ柱	2.22	(9)	145	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
117	1			曲げ柱	2.60	(11)	198	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	2			曲げ柱	2.60	(11)	67	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	3	7		せん断壁	1.00	(2)	15164	--- ---	0.650		1.000							
	9			せん断柱	1.06	(2)	511 0.869	1/174 1/214	0.626 0.544	0.626	0.907 0.788	0.907						

＜ 1 階＞ ＲＣ

ﾌﾚｰﾑ	軸	－ 軸	分 類	F G-No.	Qu QSu/QMu	Rmy Rsu	α1 αm1	αs1	α2 αm2	αs2	α3 αm3	αs3	α4 αm4	αs4	α5 αm5	αs5
	10		曲げ柱	2.33 (10)	140	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	11		曲げ柱	2.19 (9)	146	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
118	1		曲げ柱	2.60 (11)	190	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	2		曲げ柱	2.60 (11)	69	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	9		せん断柱	1.07 (2)	508 0.882	1/174 1/209	<0.617 > 0.544	0.617	<0.894 > 0.788	0.894						
	10		曲げ柱	2.34 (10)	140	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	11		曲げ柱	2.20 (9)	146	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
119	1		せん断柱	1.01 (2)	530 0.810	1/174 1/239	0.672 0.544	0.672	0.974 0.788	0.974						
	2		曲げ柱	2.60 (11)	79	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	3		せん断柱	1.12 (3)	640 0.850	1/150 1/190	0.600 0.510	0.600	0.847 0.720	0.847	0.970 0.825	0.970				
	7	9	せん断壁	1.00 (2)	3683	--- ---	0.650		1.000							
	10		曲げ柱	2.25 (10)	144	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	11		曲げ柱	2.20 (9)	146	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
121	2		せん断柱型付壁	1.00 (2)	455	--- ---	0.650		1.000							
	8		曲げ柱	1.88 (8)	160	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	9		曲げ柱	2.21 (9)	145	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	10		曲げ柱	2.17 (9)	147	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
	11		曲げ柱	2.30 (10)	142	1/150 ---	0.510		0.720		0.825		0.929		1.000	
122	8	10	せん断壁	1.00 (2)	6482	--- ---	0.650		1.000							
109	6	雑壁	曲げ壁	1.50 (7)	177		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
113	7	雑壁	曲げ壁	1.50 (7)	225		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
114	7	雑壁	曲げ壁	1.50 (7)	878		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
116	7	雑壁	曲げ壁	1.50 (7)	878		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
109	1	雑壁	曲げ壁	1.50 (7)	327		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
111	1	雑壁	曲げ壁	1.50 (7)	327		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
109	3	雑壁	曲げ壁	1.50 (7)	349		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
111	3	雑壁	曲げ壁	1.50 (7)	349		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	

＜ 1 階＞ ＲＣ

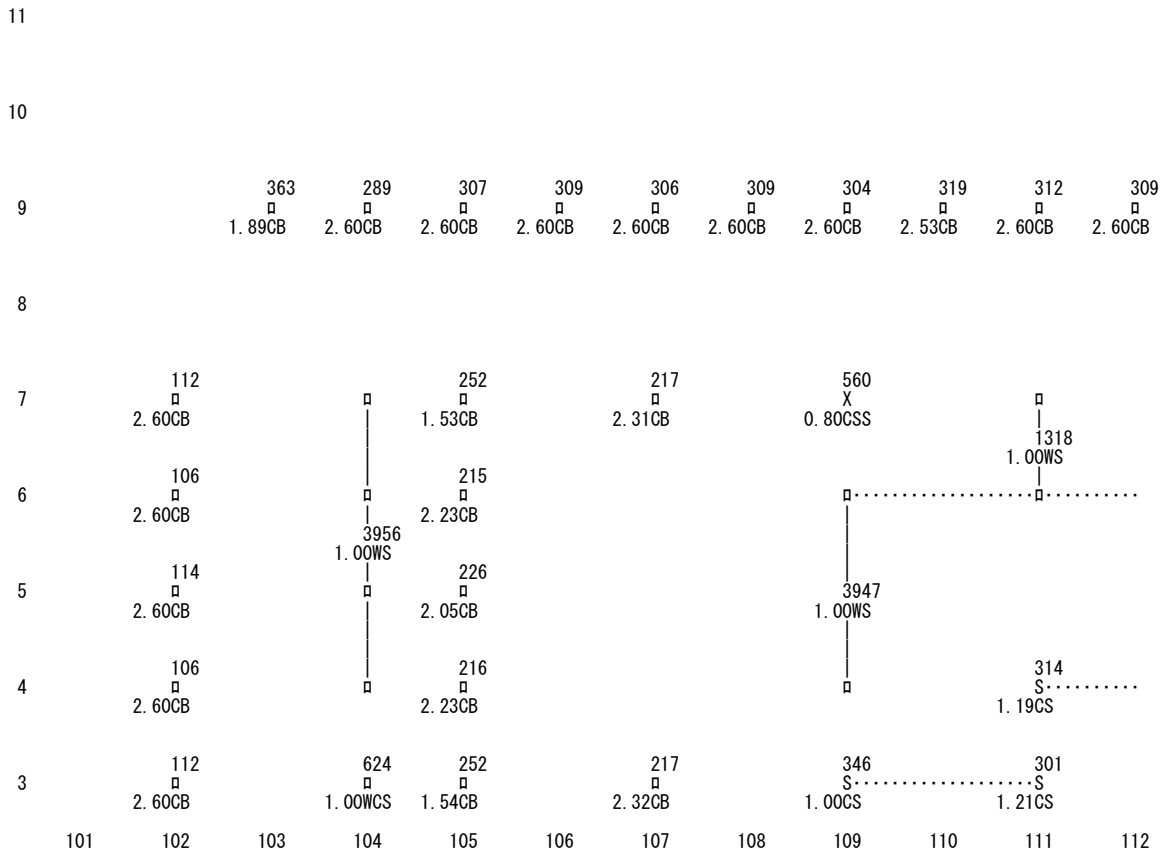
ﾌﾚｰﾑ	軸 - 軸	分 類	F G-No.	Qu / QSu/QMu	Rmy / Rsu	α1 / αm1	αs1	α2 / αm2	αs2	α3 / αm3	αs3	α4 / αm4	αs4	α5 / αm5	αs5
109	6	雑壁 曲げ壁	1.50 (7)	121		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
112	3	雑壁 曲げ壁	1.50 (7)	87		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
112	4	雑壁 曲げ壁	1.50 (7)	32		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
112	4	雑壁 曲げ壁	1.50 (7)	18		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
112	5	雑壁 曲げ壁	1.50 (7)	170		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
112	5	雑壁 曲げ壁	1.50 (7)	91		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
112	6	雑壁 曲げ壁	1.50 (7)	85		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
112	7	雑壁 曲げ壁	1.50 (7)	33		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
111	3	雑壁 曲げ壁	1.50 (7)	349		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
111	5	雑壁 曲げ壁	1.10 (3)	2258		0.650		1.000		1.000					
111	6	雑壁 曲げ壁	1.50 (7)	704		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
114	7	雑壁 曲げ壁	1.50 (7)	187		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
116	7	雑壁 曲げ壁	1.50 (7)	41		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
116	7	雑壁 曲げ壁	1.50 (7)	489		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
116	9	雑壁 曲げ壁	1.50 (7)	34		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
113	7	雑壁 曲げ壁	1.50 (7)	878		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
112	7	雑壁 曲げ壁	1.28 (5)	1385		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
112	9	雑壁 曲げ壁	1.50 (7)	358		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
116	5	雑壁 曲げ壁	1.50 (7)	56		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
116	5	雑壁 曲げ壁	1.50 (7)	56		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
119	2	雑壁 曲げ壁	1.50 (7)	377		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	
122	1	雑壁 せん断壁	1.00 (2)	3936		0.650		1.000							
112	4	雑壁 曲げ壁	1.50 (7)	252		0.650		1.000		1.000		1.000		1.000	

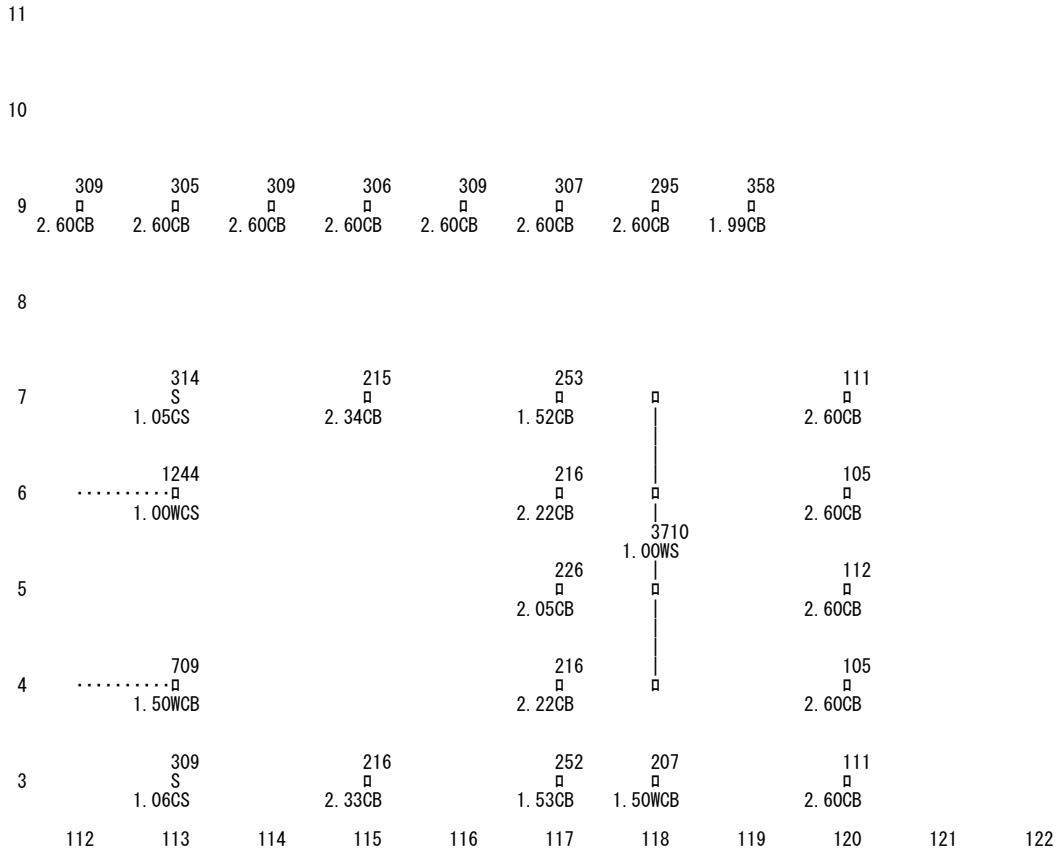
【鉛直部材の諸元：（伏図）】 Ｙ方向　負加力時　２次診断

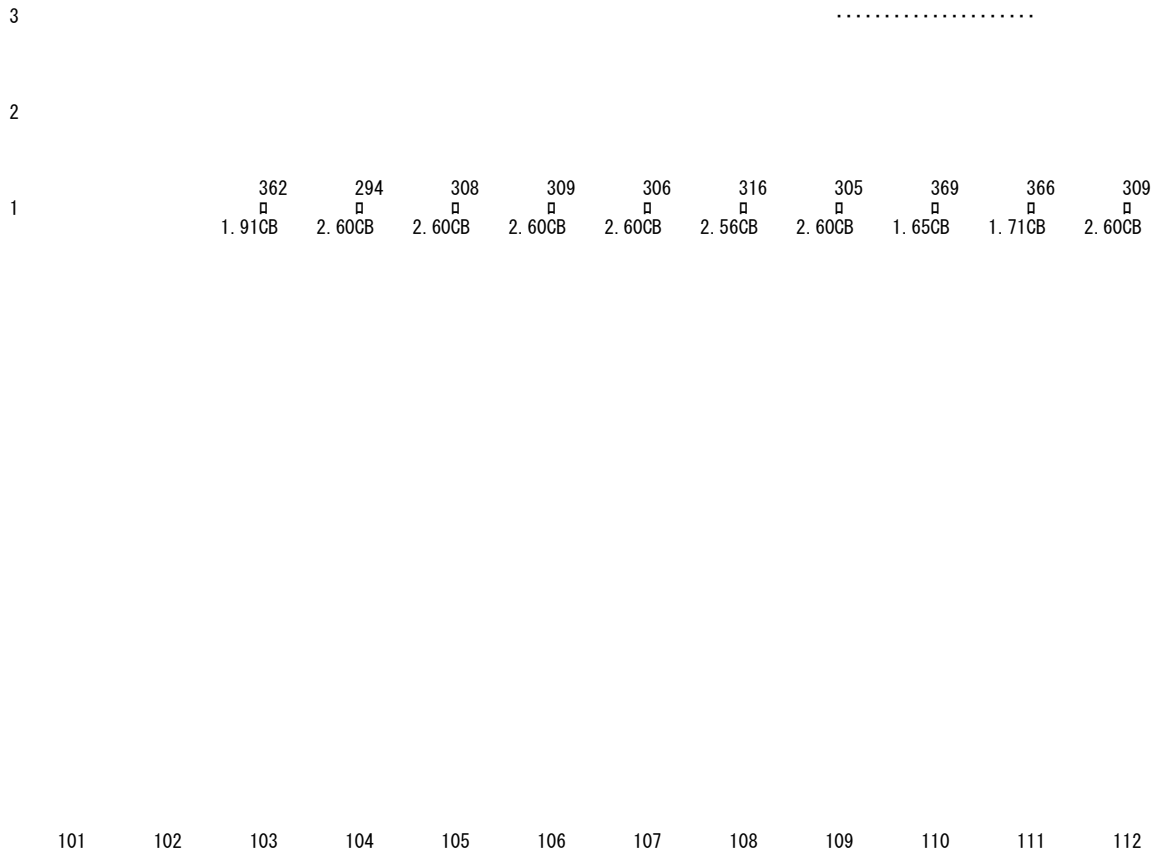
‥‥：Ｘ方向の壁　　----：Ｙ方向の壁
上段：保有せん断力　下段：Ｆ指標,破壊形式
鉛直部材の分類　Ｓ：せん断柱　Ｘ：極脆性柱　　ﾛ：その他

破壊形式
CB：曲げ柱　　CS：せん断柱　　CSS：極脆性柱　　CWB：曲げ袖壁付柱　　CWS：せん断袖壁付柱　　CWSS：極脆性袖壁付柱
WCB：曲げ柱型付壁　WCS：せん断柱型付壁
WB：曲げ壁　　WS：せん断壁

〈 3 階〉 ＲＣ


11
10
9
8
7
6
5
4
3
363
289
307
309
306
309
304
319
312
309
1.89CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.53CB
2.60CB
2.60CB
112
252
217
560
2.60CB
1.53CB
2.31CB
0.80CSS
1318
1.00WS
106
215
2.60CB
2.23CB
3956
1.00WS
114
226
2.60CB
2.05CB
3947
1.00WS
106
216
314
2.60CB
2.23CB
1.19CS
112
624
252
217
346
301
2.60CB
1.00WCS
1.54CB
2.32CB
1.00CS
1.21CS
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112


11
10
9
309
2.60CB
305
2.60CB
309
2.60CB
306
2.60CB
309
2.60CB
307
2.60CB
295
2.60CB
358
1.99CB
8
7
314
S
1.05CS
215
2.34CB
253
1.52CB
111
2.60CB
6
1244
1.00WCS
216
2.22CB
3710
1.00WS
105
2.60CB
5
226
2.05CB
112
2.60CB
4
709
1.50WCB
216
2.22CB
105
2.60CB
3
309
S
1.06CS
216
2.33CB
252
1.53CB
207
1.50WCB
111
2.60CB
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122


3
2
1
362
294
308
309
306
316
305
369
366
309
1.91CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.56CB
2.60CB
1.65CB
1.71CB
2.60CB
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

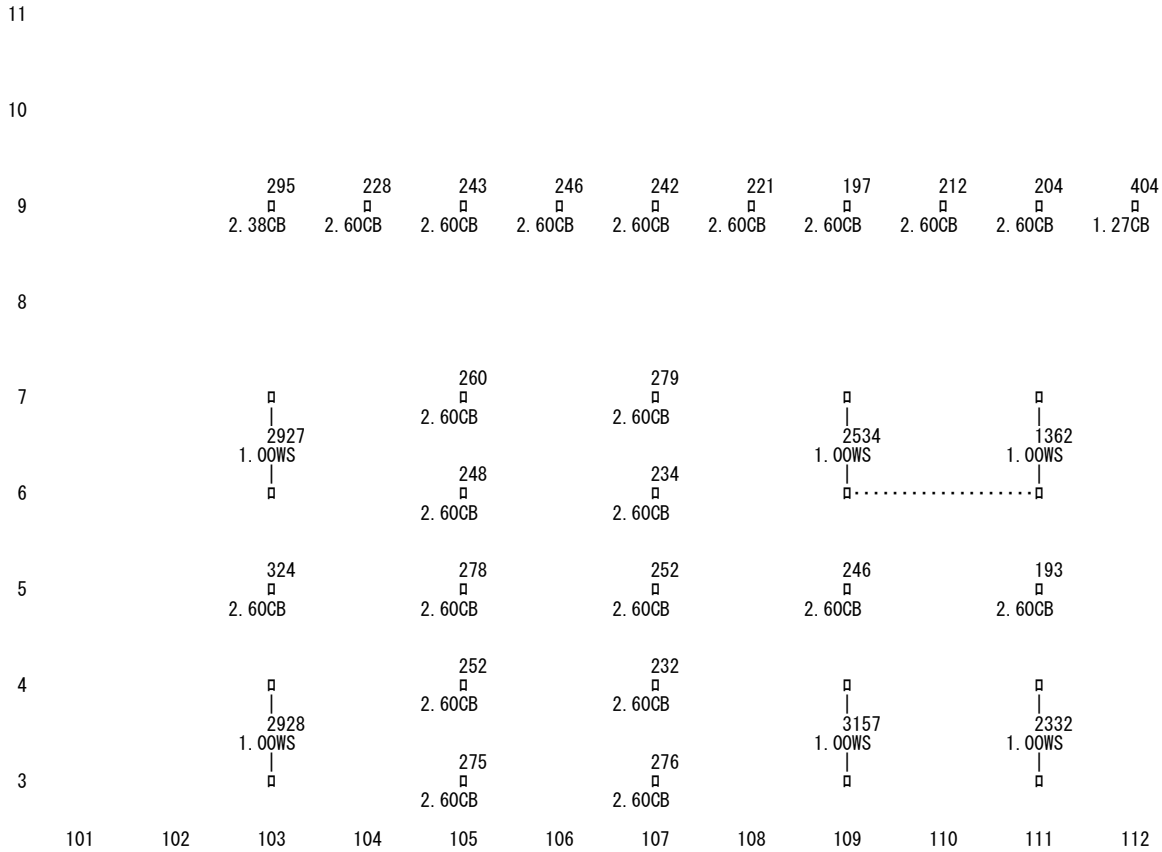
3

2

	309	311	309	306	309	307	295	358
1	□	□	□	□	□	□	□	□
	2.60CB	2.60CB	2.60CB	2.60CB	2.60CB	2.60CB	2.60CB	1.98CB

112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122

〈 2 階〉 ＲＣ


11
10
9
8
7
6
5
4
3
295
228
243
246
242
221
197
212
204
404
2.38CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
1.27CB
260
279
2.60CB
2.60CB
2927
1.00WS
2534
1.00WS
1362
1.00WS
248
234
2.60CB
2.60CB
324
278
252
246
193
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
252
232
2.60CB
2.60CB
2928
1.00WS
3157
1.00WS
2332
1.00WS
275
276
2.60CB
2.60CB
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

11											
10											
9	404 □ 1.27CB	396 □ 1.27CB	404 □ 1.27CB	397 □ 1.27CB	408 □ 1.27CB	398 □ 1.27CB	383 □ 1.27CB	456 S 1.21CS			
8											
7		454 □ 1.27CB		412 □ 1.66CB		420 □ 1.55CB		1370 □ 1.50WCB			
6		467 □ 1.27CB		338 □ 2.55CB		384 □ 2.03CB		473 □ 1.27CB			
5		361 □ 2.30CB		376 □ 2.12CB		429 □ 1.40CB		504 □ 1.27CB			
4		454 □ 1.27CB		336 □ 2.57CB		375 □ 2.13CB		469 □ 1.27CB			
3		451 □ 1.27CB		439 □ 1.27CB		428 □ 1.43CB		519 □ 1.27CB			
	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122

3											
2											
1		298 □ 2.35CB	233 □ 2.60CB	244 □ 2.60CB	246 □ 2.60CB	242 □ 2.60CB	255 □ 2.60CB	247 □ 2.60CB	254 □ 2.60CB	247 □ 2.60CB	202 □ 2.60CB
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112

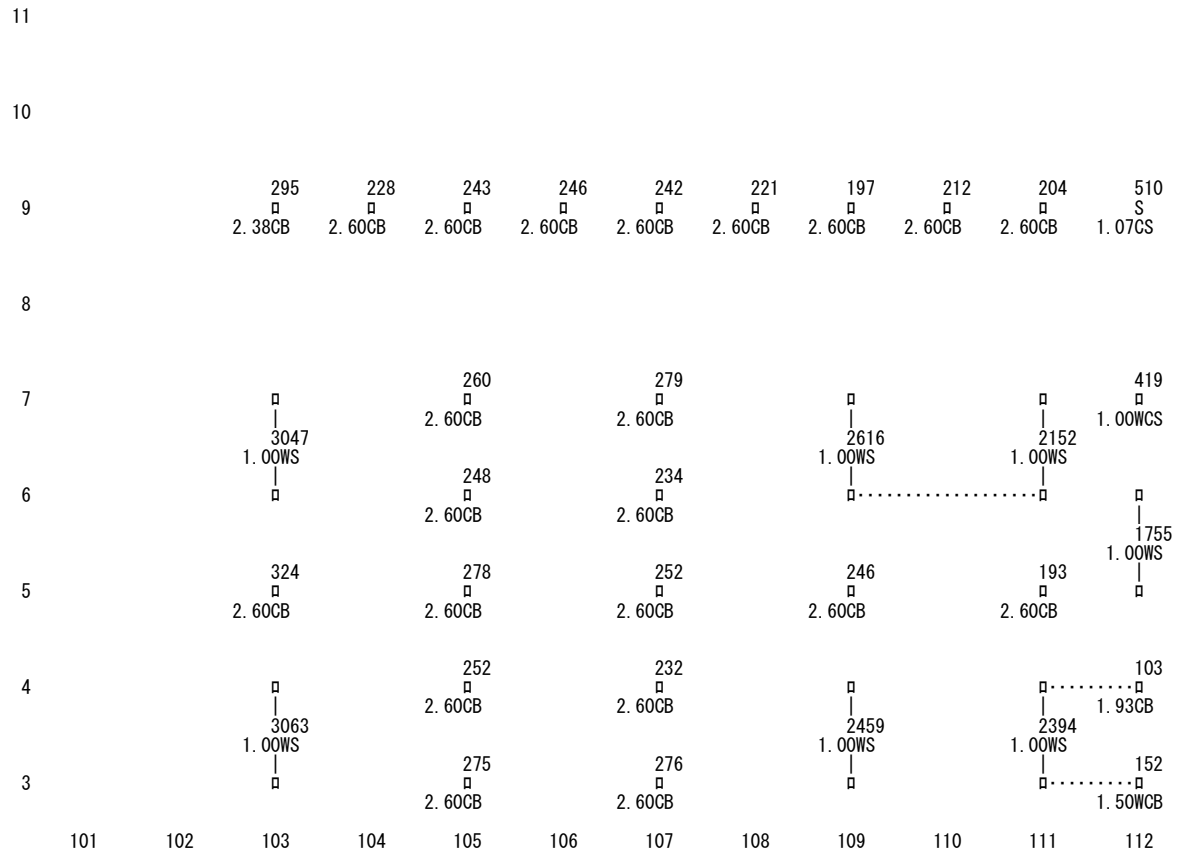
3

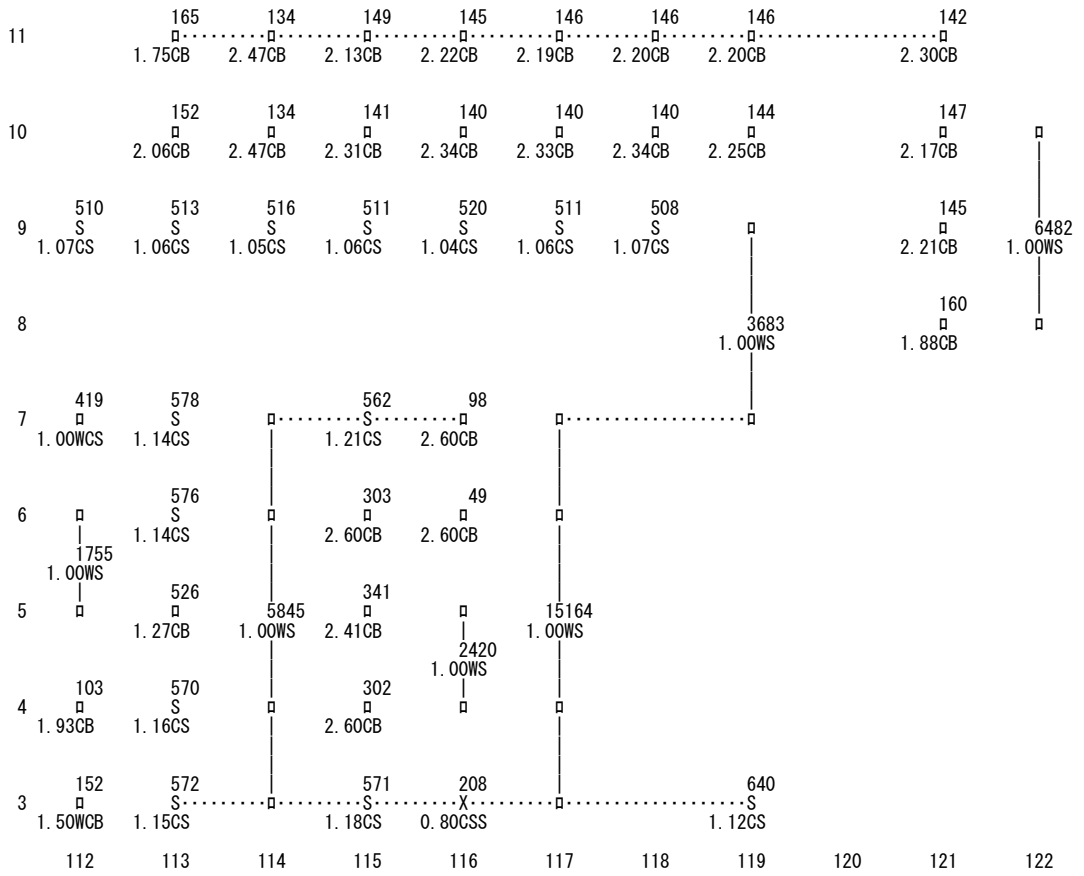
2

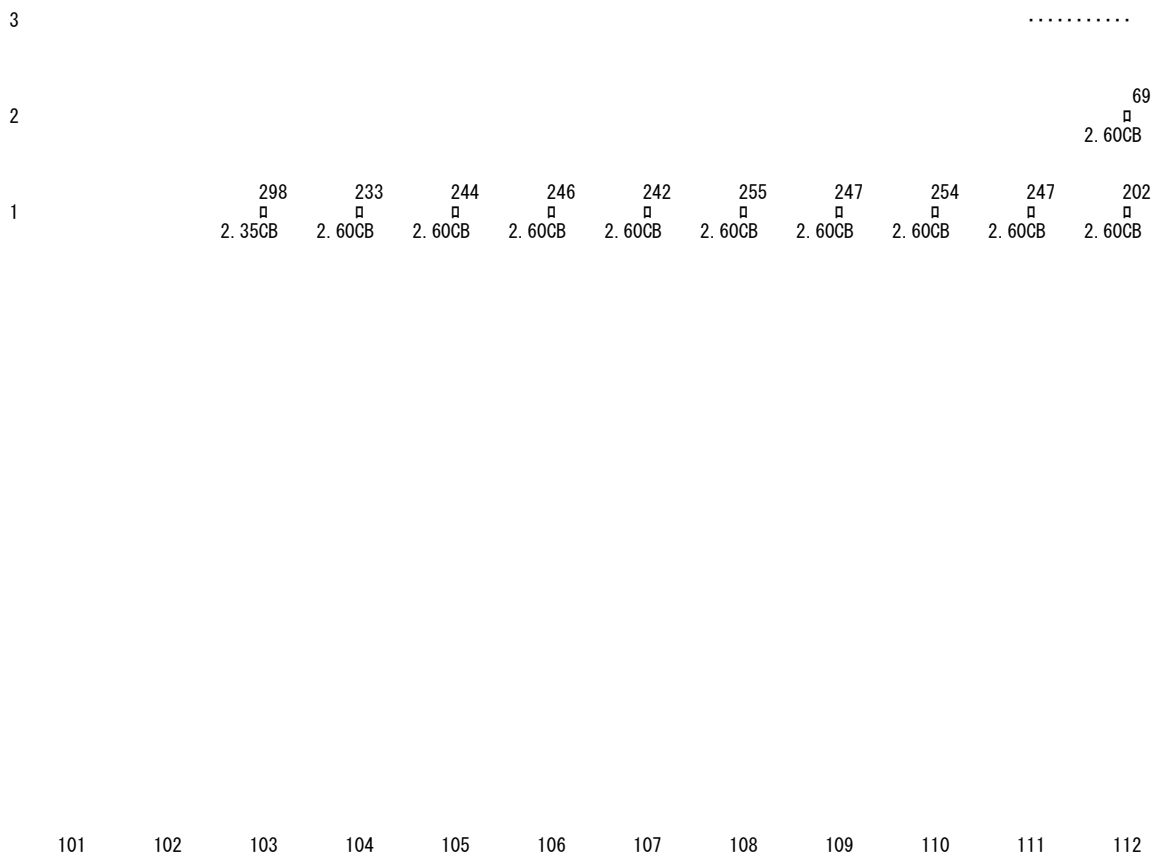
	202	207	211	202	203	198	190	456
1	□	□	□	□	□	□	□	S
	2.60CB	2.60CB	2.60CB	2.60CB	2.60CB	2.60CB	2.60CB	1.21CS

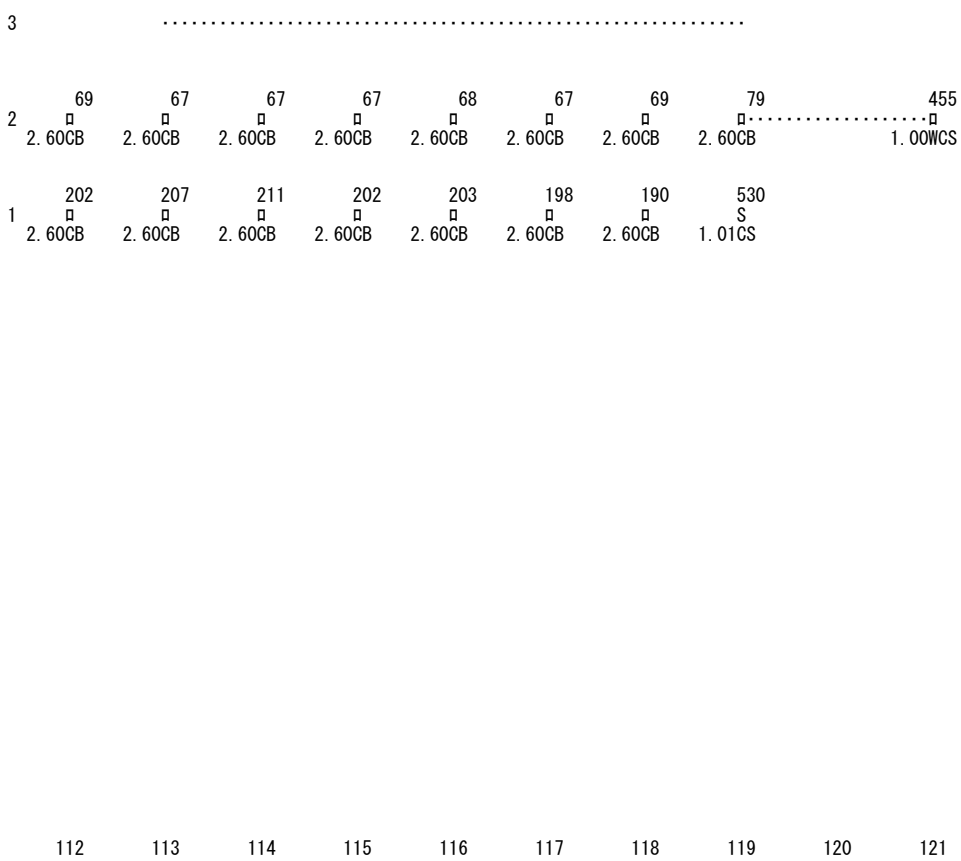
112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122

〈 1 階〉 ＲＣ


11
10
9
8
7
6
5
4
3
295
228
243
246
242
221
197
212
204
510
2.38CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
1.07CS
260
279
419
2.60CB
2.60CB
1.00WCS
3047
2616
2152
1.00WS
1.00WS
1.00WS
248
234
1755
2.60CB
2.60CB
1.00WS
324
278
252
246
193
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
252
232
103
2.60CB
2.60CB
1.93CB
3063
2459
2394
1.00WS
1.00WS
1.00WS
275
276
152
2.60CB
2.60CB
1.50WCB
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112


11
165 134 149 145 146 146 146 142
1.75CB 2.47CB 2.13CB 2.22CB 2.19CB 2.20CB 2.20CB 2.30CB
10
152 134 141 140 140 140 144 147
2.06CB 2.47CB 2.31CB 2.34CB 2.33CB 2.34CB 2.25CB 2.17CB
9
510 513 516 511 520 511 508 145 6482
1.07CS 1.06CS 1.05CS 1.06CS 1.04CS 1.06CS 1.07CS 2.21CB 1.00WS
8
160
3683
1.00WS 1.88CB
7
419 578 562 98
1.00WCS 1.14CS 1.21CS 2.60CB
6
576 303 49
1.14CS 2.60CB 2.60CB
1755
1.00WS
5
526 341
1.27CB 5845 2.41CB 15164
1.00WS 2420 1.00WS
4
103 570 302
1.93CB 1.16CS 2.60CB
3
152 572 571 208 640
1.50WCB 1.15CS 1.18CS 0.80CSS 1.12CS
112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122


3
.....
2
69
□
2.60CB
1
298 233 244 246 242 255 247 254 247 202
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □
2.35CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112

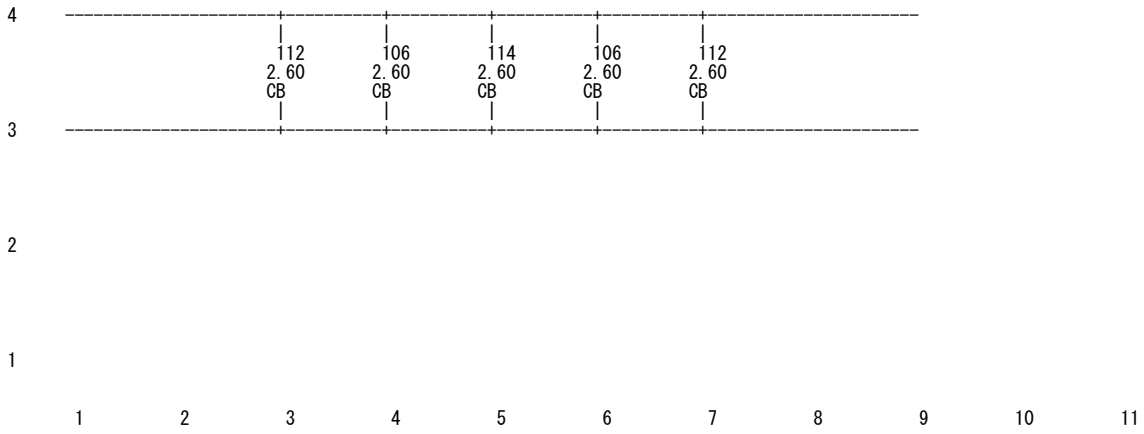

3
69 67 67 67 68 67 69 79 455
2
2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 1.00WCS
202 207 211 202 203 198 190 530
1
S
2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 1.01CS
112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122

【鉛直部材の諸元：（軸組）】 Ｙ方向　負加力時　２次診断

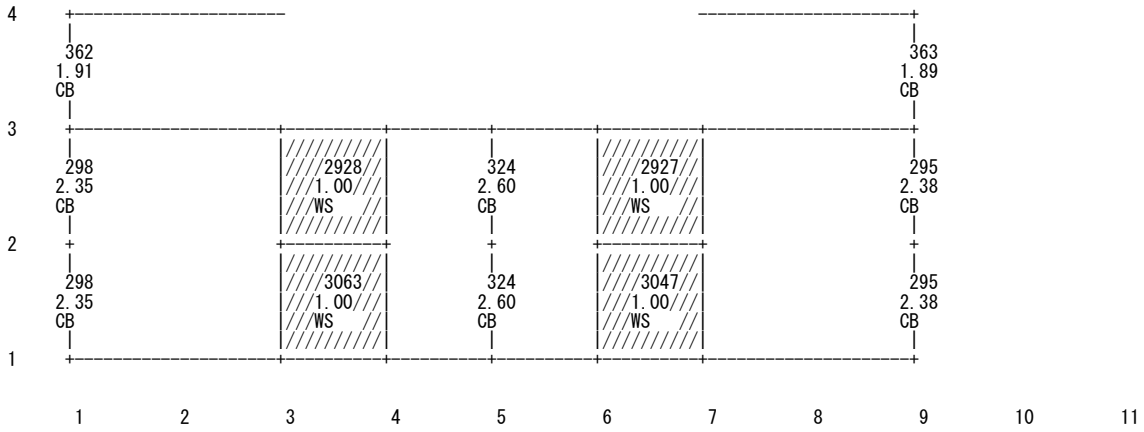
////：壁あり
上段：保有せん断力　中段：Ｆ指標　下段：破壊形式

破壊形式
CB：曲げ柱　CS：せん断柱　CSS：極脆性柱　CWB：曲げ袖壁付柱　CWS：せん断袖壁付柱　CWSS：極脆性袖壁付柱
WCB：曲げ柱型付壁　WCS：せん断柱型付壁
WB：曲げ壁　WS：せん断壁

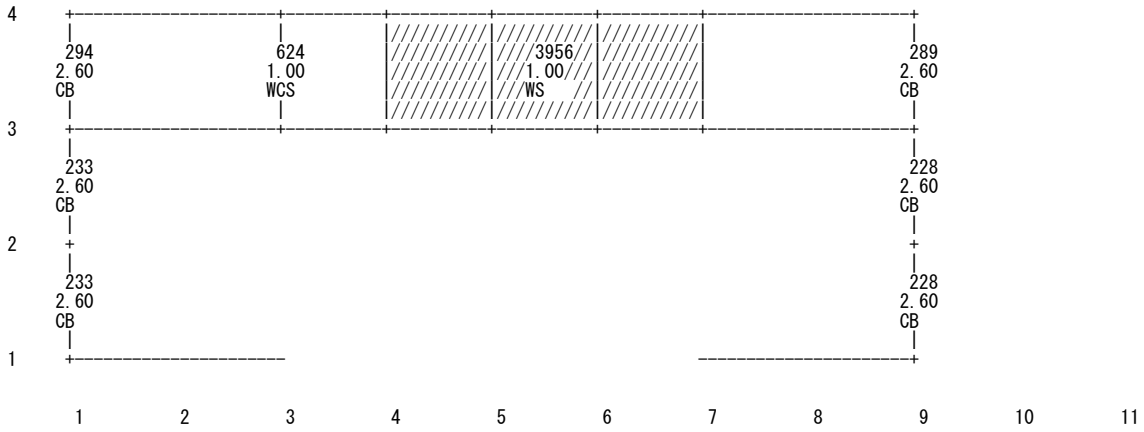
<102 ﾌﾚｰﾑ>



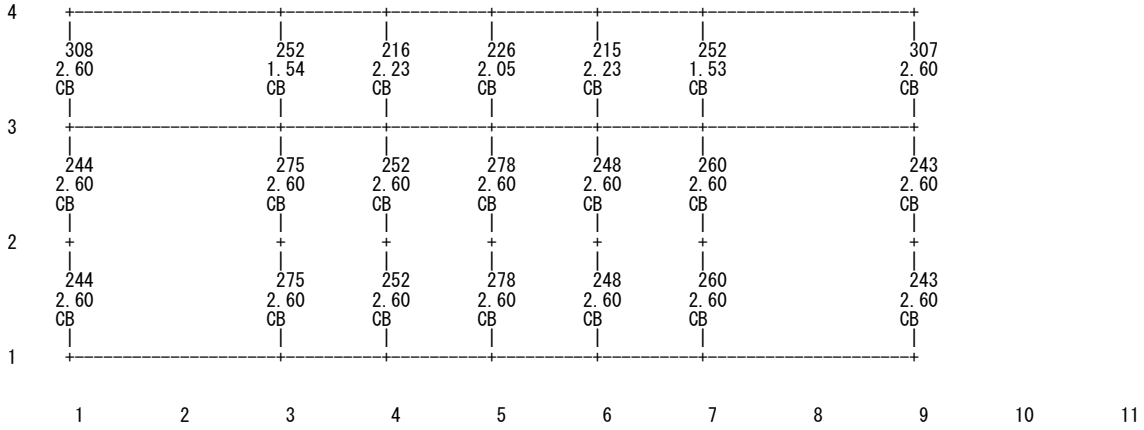
<103 ﾌﾚｰﾑ>



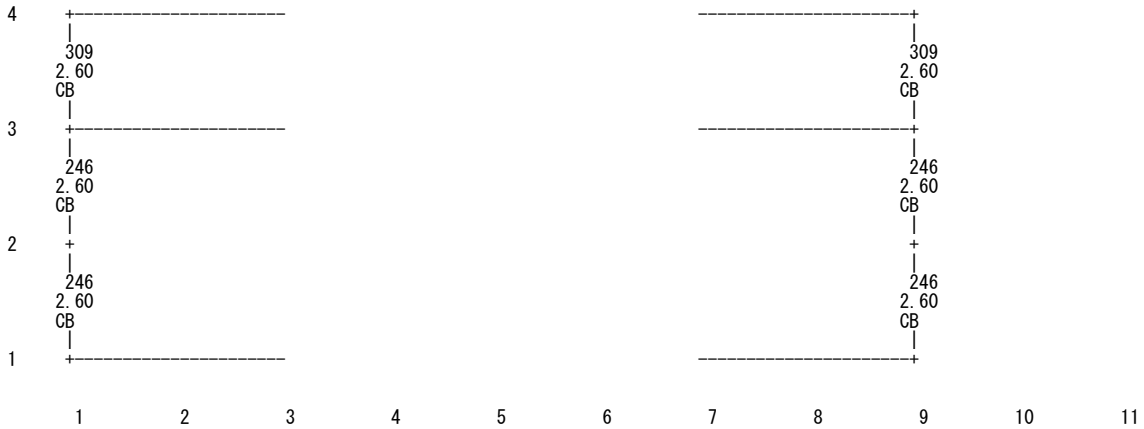
<104 ﾌﾚｰﾑ>



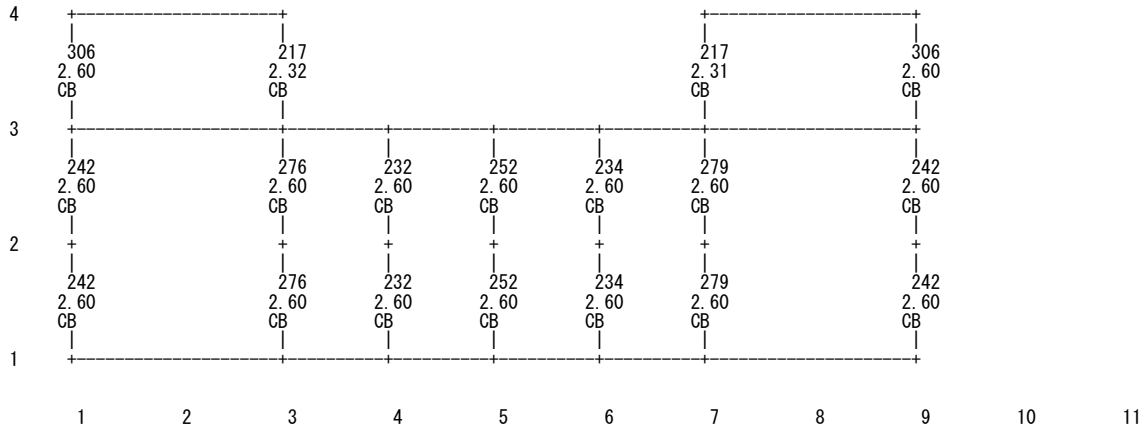
<105 ﾌﾚｰﾑ>



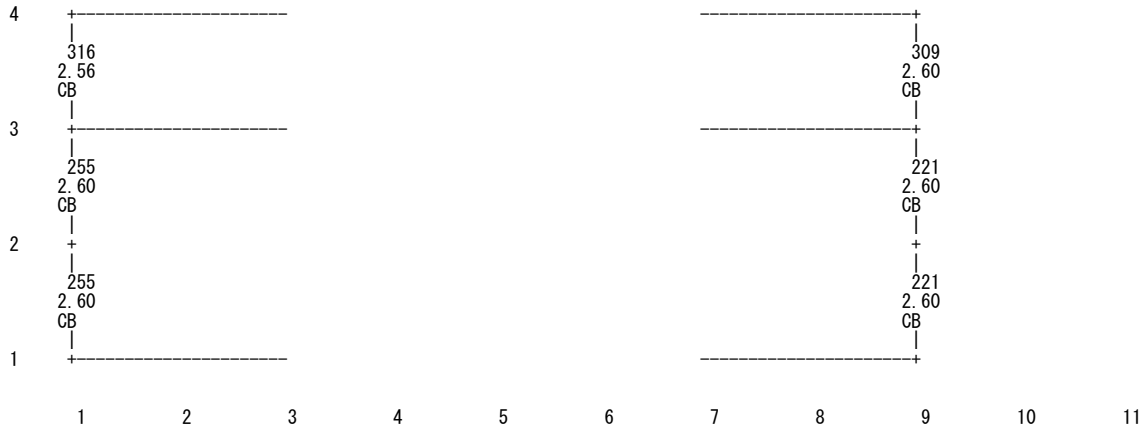
<106 ﾌﾚｰﾑ>



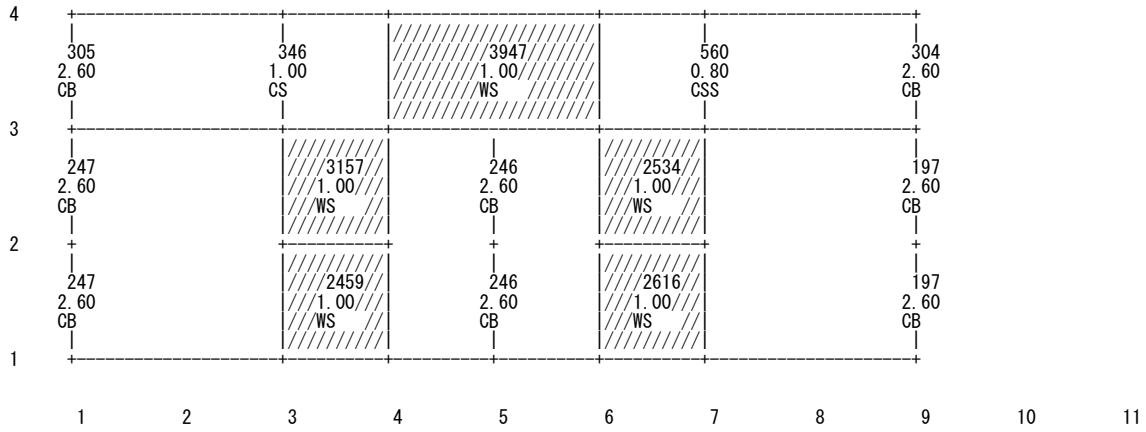
<107 ﾌﾚｰﾑ>



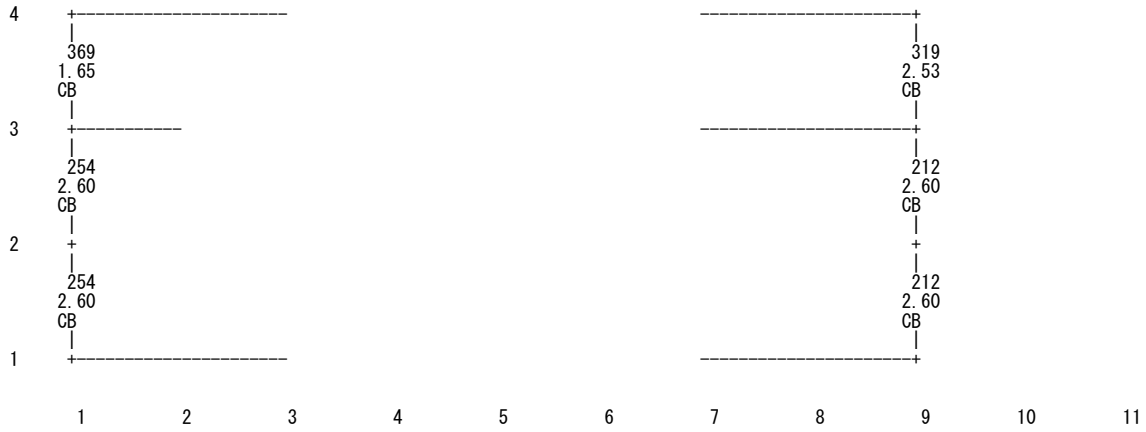
<108 ﾌﾚｰﾑ>



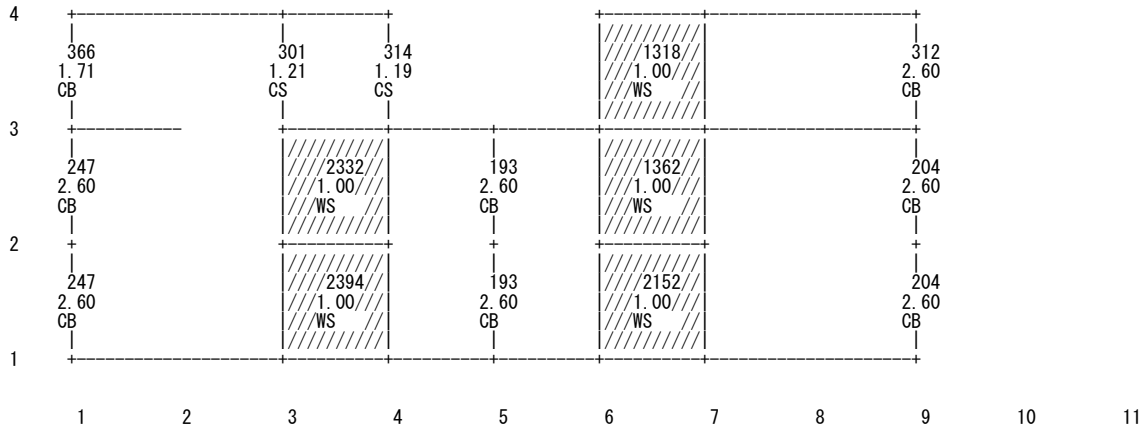
<109 ﾌﾚｰﾑ>



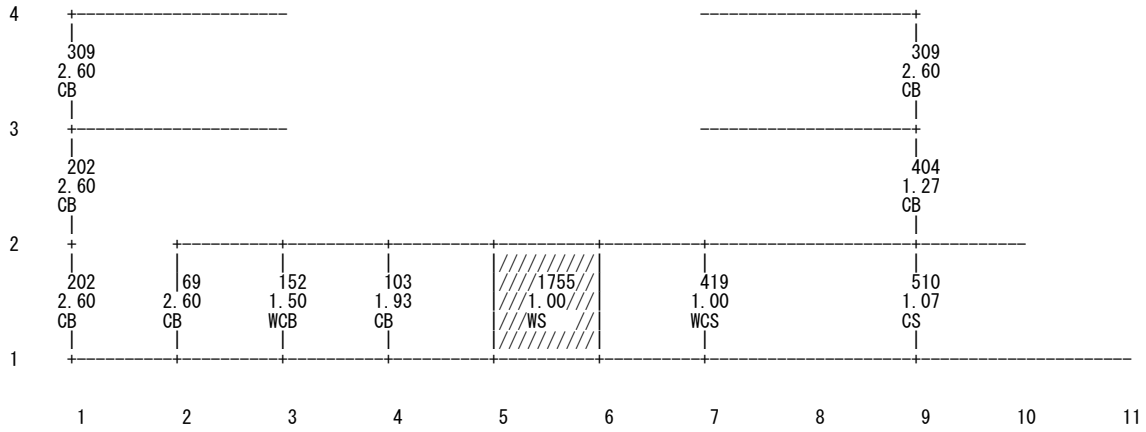
<110 ﾌﾚｰﾑ>



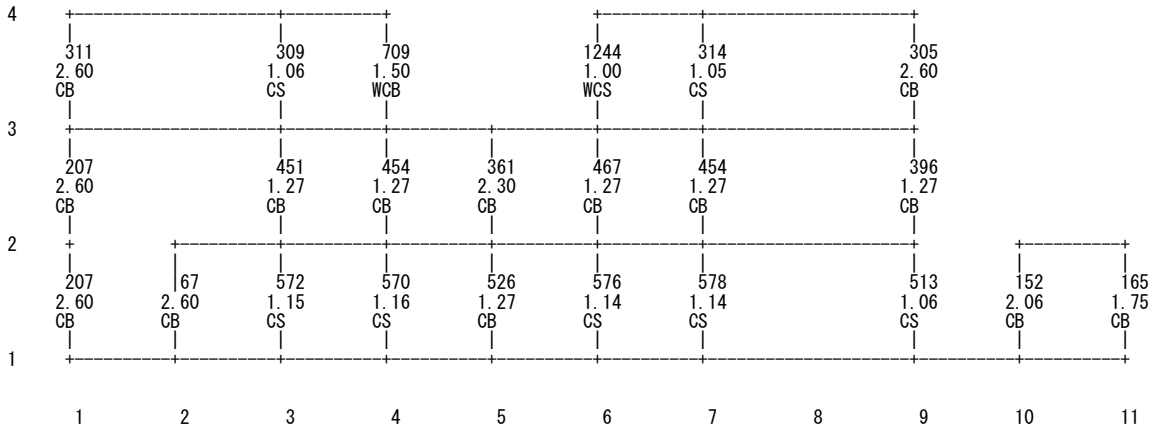
<111 ﾌﾚｰﾑ>



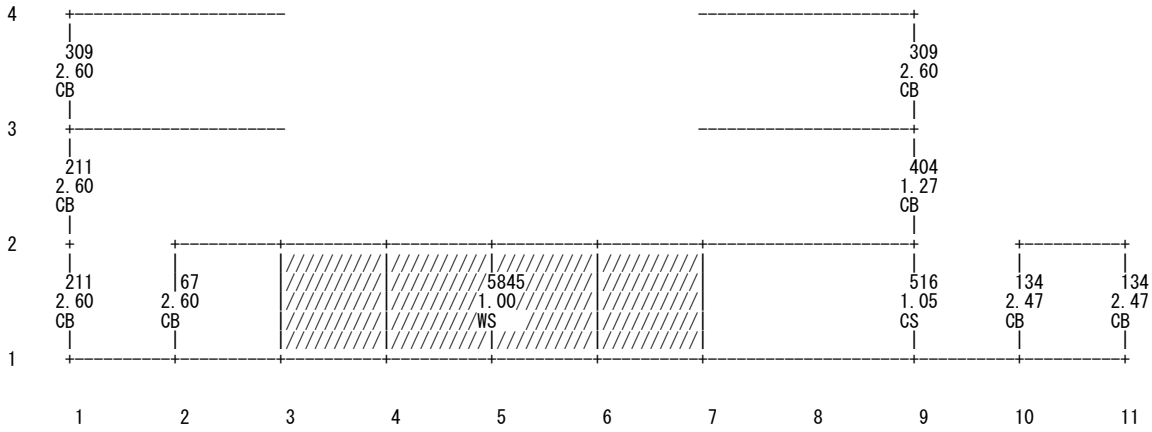
<112 ﾌﾚｰﾑ>



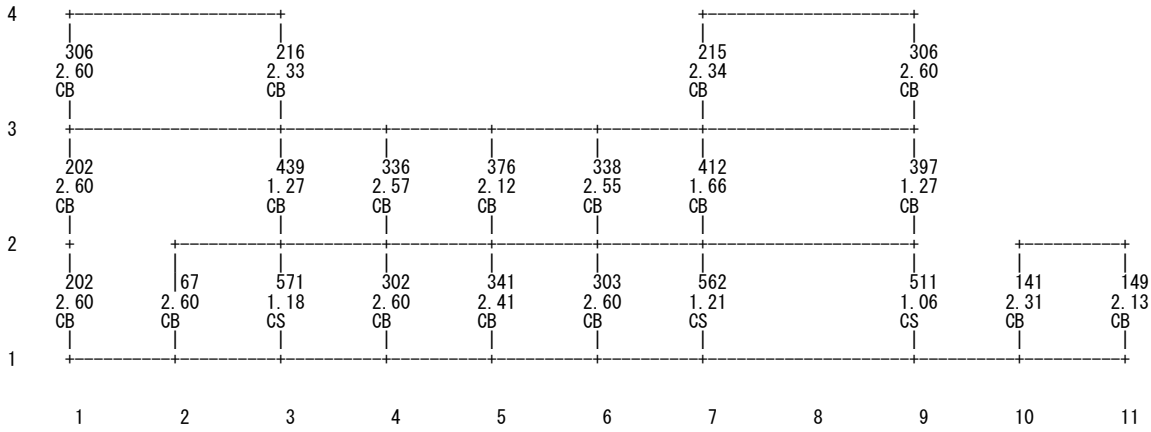
〈113 ﾌﾚｰﾑ〉



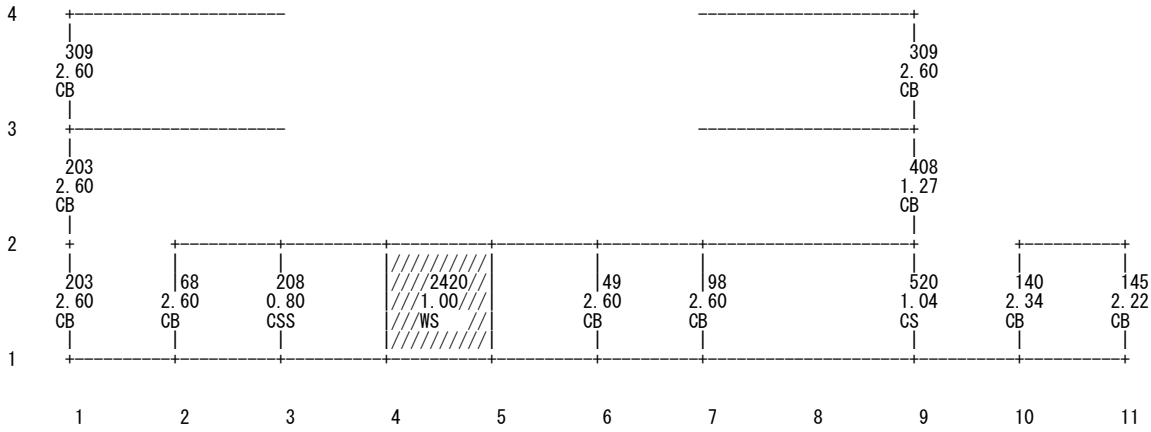
〈114 ﾌﾚｰﾑ〉



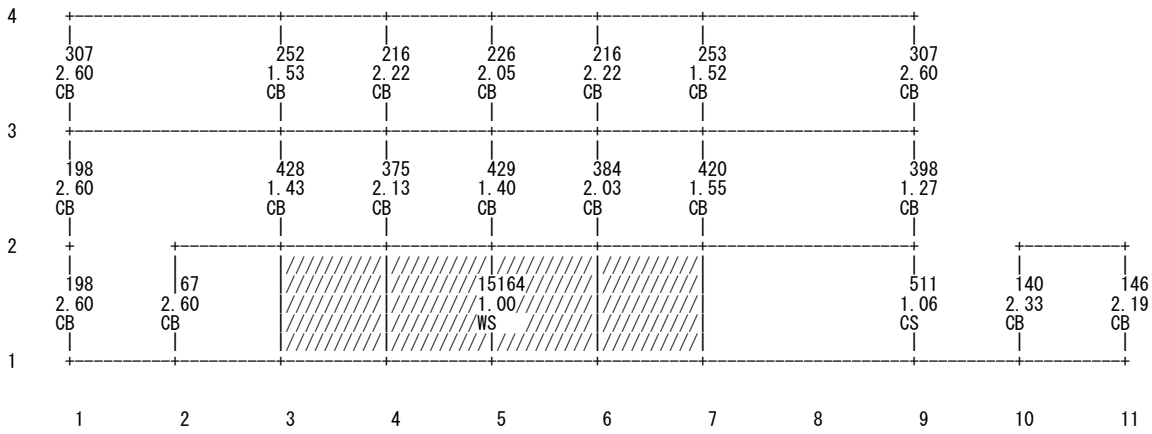
<115 ﾌﾚｰﾑ>



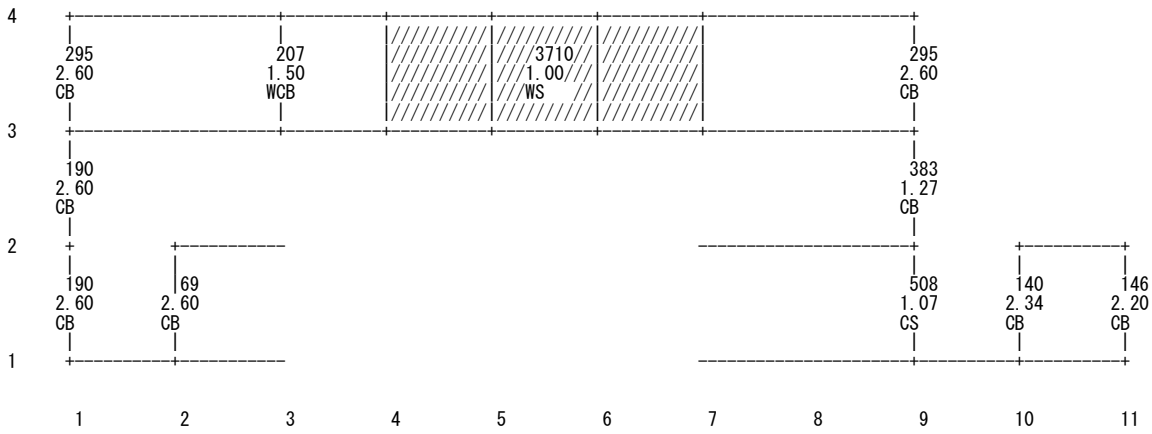
<116 ﾌﾚｰﾑ>



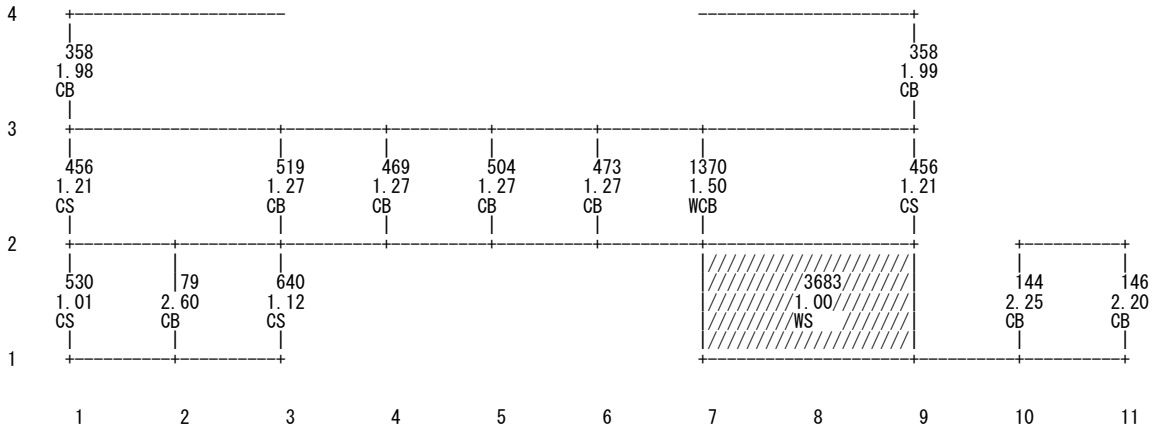
<117 ﾌﾚｰﾑ>



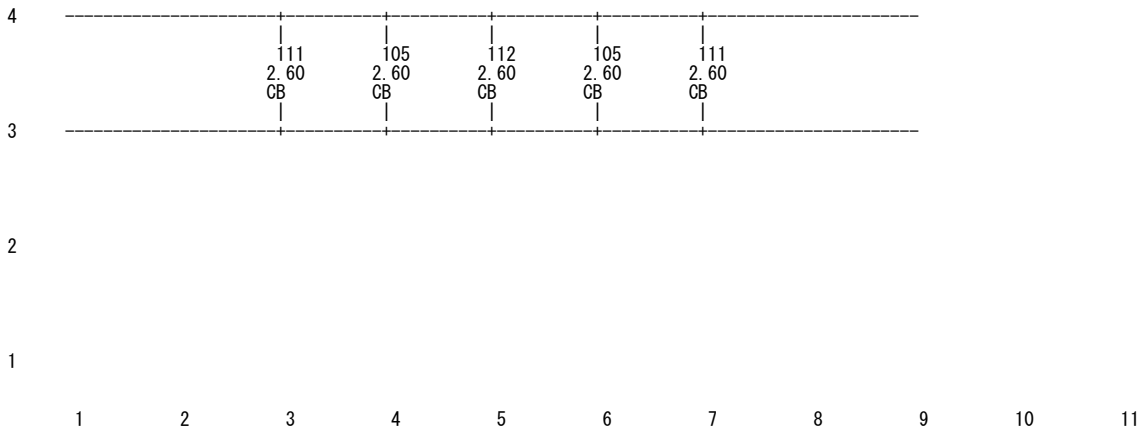
<118 ﾌﾚｰﾑ>



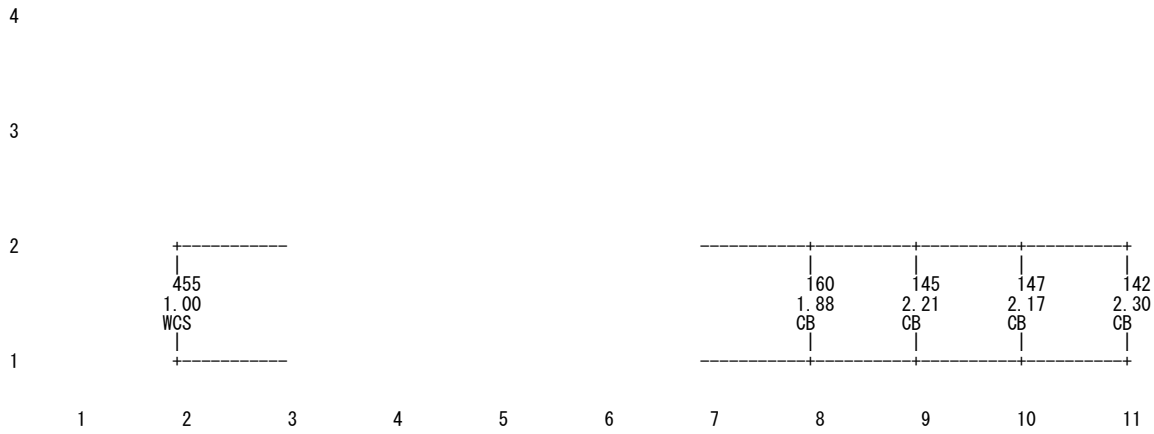
<119 ﾌﾚｰﾑ>



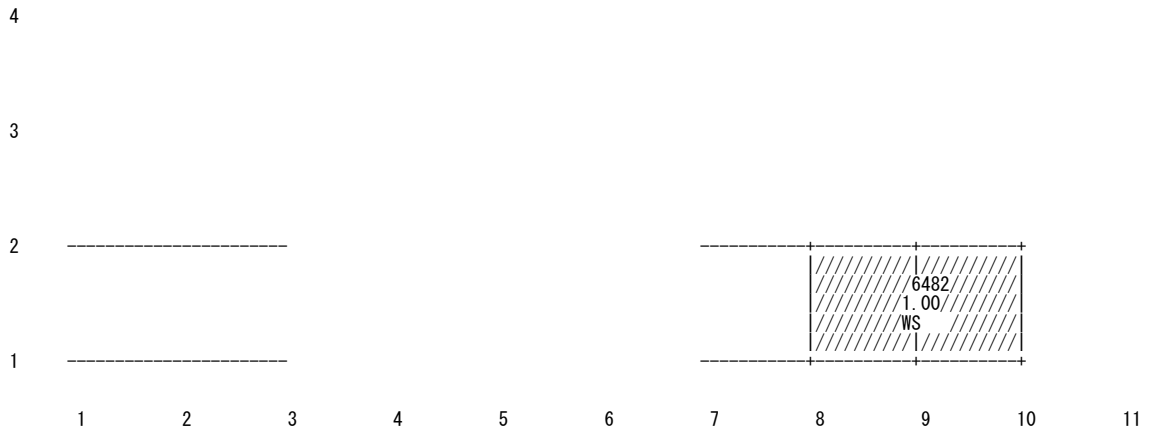
<120 ﾌﾚｰﾑ>



<121 ﾌﾚｰﾑ>



<122 ﾌﾚｰﾑ>



【RC柱部材における残存軸耐力のηrと軸力支持能力のηR】　Y方向　負加力時　２次診断

＜記号説明＞
破壊形式 ：極脆性柱、せん断柱、曲げ柱
極脆性袖壁付柱、せん断袖壁付柱、曲げ袖壁付柱
せん断柱型付壁、曲げ柱型付壁

ｈｏ/Ｄ ：柱の内法寸法/柱せい
帯筋量 ：帯筋本数又は帯筋断面積，帯筋間隔 (cm2，mm)
ｐｗ ：X方向帯筋量とY方向帯筋量の最小値 (%)
Ａｃ ：柱断面積 (cm2)
Ｆｃ ：コンクリート圧縮強度 (N/mm2)

Ｆ，　Ｆｕ ：柱のＦ指標値，終局限界Ｆ指標値
Ｎ ：柱軸力 (kN)
ηri，ηRi ：残存軸耐力，軸力支持能力の係数
(i= 1:Ｆu=1.0，2:Ｆu=1.27，3:Ｆu=2.0，4:Ｆu=3.0)
TYPE ：極脆性柱 (1:0.4＜pw，2:0.2≦pw≦0.4，3:pw＜0.2)
せん断柱 (4:0.4＜pw，5:0.2≦pw≦0.4，6:pw＜0.2)
曲げ柱 (7:0.4＜pw，8:0.2≦pw≦0.4，9:pw＜0.2)
※ ho/Dが2以下の柱部材で、F<1.27の曲げ柱は、極脆性柱とする。

＜ 3 階＞　ＲＣ　　Ｆc= 17.6 (普　通)

ﾌﾚｰﾑ	軸	崩壊形式	Ｆ	Ｎ	Ｄx*Ｄy	ｈｏ/Ｄ	/----帯筋量----/ X	Y	ｐｗ	Ａｃ	TYPE	ηR1 / ηr1	ηR2 / ηr2	ηR3 / ηr3	ηR4 / ηr4
102	3	曲げ柱	2.60	317	40* 40	7.050	2-R9	2-R9 @250	0.127	1600	9	0.4 / ---	0.4 / ---	0.3 / ---	0.2 / 0.0
	4	曲げ柱	2.60	248	40* 40	7.050	2-R9	2-R9 @250	0.127	1600	9	0.4 / ---	0.4 / ---	0.3 / ---	0.2 / 0.0
	5	曲げ柱	2.60	339	40* 40	7.050	2-R9	2-R9 @250	0.127	1600	9	0.4 / ---	0.4 / ---	0.3 / ---	0.2 / 0.0
	6	曲げ柱	2.60	248	40* 40	7.050	2-R9	2-R9 @250	0.127	1600	9	0.4 / ---	0.4 / ---	0.3 / ---	0.2 / 0.0
	7	曲げ柱	2.60	314	40* 40	7.050	2-R9	2-R9 @250	0.127	1600	9	0.4 / ---	0.4 / ---	0.3 / ---	0.2 / 0.0
103	1	曲げ柱	1.91	429	43* 86	3.279	2-R9	2-R9 @250	0.059	3698	9	0.4 / ---	0.4 / ---	0.3 / 0.0	--- / 0.0
	9	曲げ柱	1.89	434	43* 86	3.279	2-R9	2-R9 @250	0.059	3698	9	0.4 / ---	0.4 / ---	0.3 / 0.0	--- / 0.0
104	1	曲げ柱	2.60	155	43* 86	3.279	2-R9	2-R9 @250	0.059	3698	9	0.4 / ---	0.4 / ---	0.3 / ---	0.2 / 0.0
	3	せん断柱型付壁	1.00	243	40* 40	4.775	2-R9	2-R9 @250	0.127	1600	6	0.4 / ---	--- / 0.0	--- / 0.0	--- / 0.0
	9	曲げ柱	2.60	134	43* 86	3.279	2-R9	2-R9 @250	0.059	3698	9	0.4 / ---	0.4 / ---	0.3 / ---	0.2 / 0.0
105	1	曲げ柱	2.60	209	43* 86	3.279	2-R9	2-R9 @250	0.059	3698	9	0.4 / ---	0.4 / ---	0.3 / ---	0.2 / 0.0
	3	曲げ柱	1.54	306	55* 55	4.164	2-R9	2-R9 @250	0.093	3025	9	0.4 / ---	0.4 / ---	0.3 / 0.0	--- / 0.0
	4	曲げ柱	2.23	111	55* 55	4.164	2-R9	2-R9 @250	0.093	3025	9	0.4 / ---	0.4 / ---	0.3 / ---	--- / 0.0
	5	曲げ柱	2.05	164	55* 55	4.164	2-R9	2-R9 @250	0.093	3025	9	0.4 / ---	0.4 / ---	0.3 / ---	--- / 0.0
	6	曲げ柱	2.23	110	55* 55	4.164	2-R9	2-R9 @250	0.093	3025	9	0.4 / ---	0.4 / ---	0.3 / ---	--- / 0.0
	7	曲げ柱	1.53	307	55* 55	4.164	2-R9	2-R9 @250	0.093	3025	9	0.4 / ---	0.4 / ---	0.3 / 0.0	--- / 0.0
	9	曲げ柱	2.60	208	43* 86	3.279	2-R9	2-R9 @250	0.059	3698	9	0.4 / ---	0.4 / ---	0.3 / ---	0.2 / 0.0

＜ 3 階＞ ＲＣ　　Ｆc= 17.6 (普 通)

ﾌﾚｰﾑ	軸	崩壊形式	F	N	Dx*Dy	ho/D	/----帯筋量----/ X	Y		pw	Ac	TYPE	ηR1 ηr1	ηR2 ηr2	ηR3 ηr3	ηR4 ηr4
106	1	曲げ柱	2.60	214	43* 86	3.279	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	9	曲げ柱	2.60	213	43* 86	3.279	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
107	1	曲げ柱	2.60	203	43* 86	3.279	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	3	曲げ柱	2.32	393	55* 55	5.127	2-R9	2-R9	@250	0.093	3025	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	7	曲げ柱	2.31	396	55* 55	5.127	2-R9	2-R9	@250	0.093	3025	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	9	曲げ柱	2.60	202	43* 86	3.279	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
108	1	曲げ柱	2.56	244	43* 86	3.279	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	9	曲げ柱	2.60	215	43* 86	3.279	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
109	1	曲げ柱	2.60	198	43* 86	3.279	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	3	せん断柱	1.00	394	55* 55	3.473	2-R9	2-R9	@250	0.093	3025	6	0.4 ---	--- 0.0	--- 0.0	--- 0.0
	7	極脆性柱	0.80	884	55* 55	1.636	2-R9	2-R9	@250	0.093	3025	3	0.4 0.0	--- 0.0	--- 0.0	--- 0.0
	9	曲げ柱	2.60	194	43* 86	3.279	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
110	1	曲げ柱	1.65	215	43* 86	3.279	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 0.0	--- 0.0
	9	曲げ柱	2.53	255	43* 86	3.279	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
111	1	曲げ柱	1.71	203	43* 86	3.279	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 0.0	--- 0.0
	3	せん断柱	1.21	632	55* 55	5.127	2-R9	2-R9	@250	0.093	3025	6	0.4 ---	0.4 0.0	--- 0.0	--- 0.0
	4	せん断柱	1.19	795	55* 55	5.127	2-R9	2-R9	@250	0.093	3025	6	0.4 ---	0.4 0.0	--- 0.0	--- 0.0
	9	曲げ柱	2.60	228	43* 86	3.279	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
112	1	曲げ柱	2.60	215	43* 86	3.279	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	9	曲げ柱	2.60	213	43* 86	3.279	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
113	1	曲げ柱	2.60	224	43* 86	3.279	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	3	せん断柱	1.06	342	55* 55	4.164	2-R9	2-R9	@250	0.093	3025	6	0.4 ---	--- 0.0	--- 0.0	--- 0.0
	4	曲げ柱型付壁	1.50	378	55* 55	4.164	2-R9	2-R9	@250	0.093	3025	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 0.0	--- 0.0
	6	せん断柱型付壁	1.00	402	55* 55	4.164	2-R9	2-R9	@250	0.093	3025	6	0.4 ---	--- 0.0	--- 0.0	--- 0.0

＜ 3 階＞ ＲＣ　　Ｆc= 17.6 (普 通)

ﾌﾚｰﾑ	軸	崩壊形式	F	N	Dx*Dy	ho/D	/----帯筋量----/ X	Y		pw	Ac	TYPE	ηR1 ηr1	ηR2 ηr2	ηR3 ηr3	ηR4 ηr4
113	7	せん断柱	1.05	408	55* 55	4.164	2-R9	2-R9	@250	0.093	3025	6	0.4 ---	--- 0.0	--- 0.0	--- 0.0
	9	曲げ柱	2.60	200	43* 86	3.279	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
114	1	曲げ柱	2.60	215	43* 86	3.279	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	9	曲げ柱	2.60	214	43* 86	3.279	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
115	1	曲げ柱	2.60	203	43* 86	3.279	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	3	曲げ柱	2.33	388	55* 55	5.127	2-R9	2-R9	@250	0.093	3025	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	7	曲げ柱	2.34	381	55* 55	5.127	2-R9	2-R9	@250	0.093	3025	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	9	曲げ柱	2.60	203	43* 86	3.279	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
116	1	曲げ柱	2.60	215	43* 86	3.279	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	9	曲げ柱	2.60	214	43* 86	3.279	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
117	1	曲げ柱	2.60	206	43* 86	3.279	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	3	曲げ柱	1.53	307	55* 55	4.164	2-R9	2-R9	@250	0.093	3025	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 0.0	--- 0.0
	4	曲げ柱	2.22	112	55* 55	4.164	2-R9	2-R9	@250	0.093	3025	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	--- 0.0
	5	曲げ柱	2.05	164	55* 55	4.164	2-R9	2-R9	@250	0.093	3025	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	--- 0.0
	6	曲げ柱	2.22	113	55* 55	4.164	2-R9	2-R9	@250	0.093	3025	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	--- 0.0
	7	曲げ柱	1.52	312	55* 55	4.164	2-R9	2-R9	@250	0.093	3025	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 0.0	--- 0.0
	9	曲げ柱	2.60	207	43* 86	3.279	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
118	1	曲げ柱	2.60	158	43* 86	3.279	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	3	曲げ柱型付壁	1.50	237	40* 40	5.800	2-R9	2-R9	@250	0.127	1600	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 0.0	--- 0.0
	9	曲げ柱	2.60	159	43* 86	3.279	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
119	1	曲げ柱	1.98	411	43* 86	3.279	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 0.0	--- 0.0
	9	曲げ柱	1.99	410	43* 86	3.279	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 0.0	--- 0.0
120	3	曲げ柱	2.60	300	40* 40	7.050	2-R9	2-R9	@250	0.127	1600	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	4	曲げ柱	2.60	230	40* 40	7.050	2-R9	2-R9	@250	0.127	1600	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0

＜ 3 階＞ ＲＣ　　Ｆc= 17.6 (普 通)

ﾌﾚｰﾑ	軸	崩壊形式	F	N	Dx*Dy	ho/D	/----帯筋量----/ X	Y		pw	Ac	TYPE	ηR1 ηr1	ηR2 ηr2	ηR3 ηr3	ηR4 ηr4
120	5	曲げ柱	2.60	319	40* 40	7.050	2-R9	2-R9	@250	0.127	1600	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	6	曲げ柱	2.60	231	40* 40	7.050	2-R9	2-R9	@250	0.127	1600	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	7	曲げ柱	2.60	300	40* 40	7.050	2-R9	2-R9	@250	0.127	1600	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0

＜ 2 階＞ ＲＣ　　Ｆc= 17.6 (普 通)

ﾌﾚｰﾑ	軸	崩壊形式	F	N	Dx*Dy	ho/D	/----帯筋量----/ X	Y		pw	Ac	TYPE	ηR1 ηr1	ηR2 ηr2	ηR3 ηr3	ηR4 ηr4
103	1	曲げ柱	2.35	847	43* 86	5.744	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	5	曲げ柱	2.60	1193	120* 55	8.982	2-R9	2-R9	@250	0.042	6600	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	9	曲げ柱	2.38	824	43* 86	5.744	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
104	1	曲げ柱	2.60	358	43* 86	5.744	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	9	曲げ柱	2.60	323	43* 86	5.744	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
105	1	曲げ柱	2.60	436	43* 86	5.744	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	3	曲げ柱	2.60	896	70* 70	7.057	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	4	曲げ柱	2.60	667	70* 70	7.057	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	5	曲げ柱	2.60	913	70* 70	7.057	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	6	曲げ柱	2.60	683	70* 70	7.057	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	7	曲げ柱	2.60	745	70* 70	7.057	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	9	曲げ柱	2.60	433	43* 86	5.744	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
106	1	曲げ柱	2.60	456	43* 86	5.744	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	9	曲げ柱	2.60	455	43* 86	5.744	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
107	1	曲げ柱	2.60	427	43* 86	5.744	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	3	曲げ柱	2.60	897	70* 70	7.057	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	4	曲げ柱	2.60	480	70* 70	7.057	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	5	曲げ柱	2.60	671	70* 70	7.057	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0

＜ 2 階＞ ＲＣ　　Ｆc= 17.6 (普 通)

ﾌﾚｰﾑ	軸	崩壊形式	F	N	Dx*Dy	ho/D	/----帯筋量----/ X	Y		pw	Ac	TYPE	ηR1 ηr1	ηR2 ηr2	ηR3 ηr3	ηR4 ηr4
107	6	曲げ柱	2.60	500	70* 70	7.057	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4	0.4	0.3	0.2
													---	---	---	0.0
	7	曲げ柱	2.60	924	70* 70	7.057	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4	0.4	0.3	0.2
													---	---	---	0.0
	9	曲げ柱	2.60	425	43* 86	5.744	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4	0.4	0.3	0.2
													---	---	---	0.0
108	1	曲げ柱	2.60	520	43* 86	5.744	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4	0.4	0.3	0.2
													---	---	---	0.0
	9	曲げ柱	2.60	457	43* 86	6.405	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4	0.4	0.3	0.2
													---	---	---	0.0
109	1	曲げ柱	2.60	394	43* 86	5.744	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4	0.4	0.3	0.2
													---	---	---	0.0
	5	曲げ柱	2.60	610	70* 70	7.057	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4	0.4	0.3	0.2
													---	---	---	0.0
	9	曲げ柱	2.60	419	43* 86	7.058	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4	0.4	0.3	0.2
													---	---	---	0.0
110	1	曲げ柱	2.60	417	43* 86	5.744	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4	0.4	0.3	0.2
													---	---	---	0.0
	9	曲げ柱	2.60	555	43* 86	7.058	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4	0.4	0.3	0.2
													---	---	---	0.0
111	1	曲げ柱	2.60	406	43* 86	5.744	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4	0.4	0.3	0.2
													---	---	---	0.0
	5	曲げ柱	2.60	530	70* 70	8.671	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4	0.4	0.3	0.2
													---	---	---	0.0
	9	曲げ柱	2.60	486	43* 86	7.058	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4	0.4	0.3	0.2
													---	---	---	0.0
112	1	曲げ柱	2.60	467	43* 86	7.058	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4	0.4	0.3	0.2
													---	---	---	0.0
	9	曲げ柱	1.27	459	43* 86	3.477	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4	0.4	---	---
													---	---	0.0	0.0
113	1	曲げ柱	2.60	513	43* 86	7.058	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4	0.4	0.3	0.2
													---	---	---	0.0
	3	曲げ柱	1.27	890	70* 70	4.271	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4	0.4	---	---
													---	---	0.0	0.0
	4	曲げ柱	1.27	905	70* 70	4.271	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4	0.4	---	---
													---	---	0.0	0.0
	5	曲げ柱	2.30	625	70* 70	4.271	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4	0.4	0.3	0.2
													---	---	---	0.0
	6	曲げ柱	1.27	982	70* 70	4.271	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4	0.4	---	---
													---	---	0.0	0.0
	7	曲げ柱	1.27	904	70* 70	4.271	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4	0.4	---	---
													---	---	0.0	0.0
	9	曲げ柱	1.27	421	43* 86	3.477	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4	0.4	---	---
													---	---	0.0	0.0
114	1	曲げ柱	2.60	546	43* 86	7.058	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4	0.4	0.3	0.2
													---	---	---	0.0
	9	曲げ柱	1.27	457	43* 86	3.477	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4	0.4	---	---
													---	---	0.0	0.0

＜ 2 階＞ ＲＣ　　Ｆc= 17.6 (普 通)

ﾌﾚｰﾑ	軸	崩壊形式	F	N	Dx*Dy	ho/D	/----帯筋量----/ X	Y		pw	Ac	TYPE	ηR1 ηr1	ηR2 ηr2	ηR3 ηr3	ηR4 ηr4
115	1	曲げ柱	2.60	464	43* 86	7.058	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4	0.4	0.3	0.2
													---	---	---	0.0
	3	曲げ柱	1.27	1075	70* 70	4.271	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4	0.4	---	---
													---	---	0.0	0.0
	4	曲げ柱	2.57	489	70* 70	4.271	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4	0.4	0.3	0.2
													---	---	---	0.0
	5	曲げ柱	2.12	709	70* 70	4.271	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4	0.4	0.3	---
													---	---	---	0.0
	6	曲げ柱	2.55	500	70* 70	4.271	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4	0.4	0.3	0.2
													---	---	---	0.0
	7	曲げ柱	1.66	916	70* 70	4.271	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4	0.4	0.3	---
													---	---	0.0	0.0
	9	曲げ柱	1.27	426	43* 86	3.477	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4	0.4	---	---
													---	---	0.0	0.0
116	1	曲げ柱	2.60	473	43* 86	7.058	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4	0.4	0.3	0.2
													---	---	---	0.0
	9	曲げ柱	1.27	474	43* 86	3.477	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4	0.4	---	---
													---	---	0.0	0.0
117	1	曲げ柱	2.60	432	43* 86	7.058	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4	0.4	0.3	0.2
													---	---	---	0.0
	3	曲げ柱	1.43	1010	70* 70	4.271	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4	0.4	0.3	---
													---	---	0.0	0.0
	4	曲げ柱	2.13	704	70* 70	4.271	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4	0.4	0.3	---
													---	---	---	0.0
	5	曲げ柱	1.40	1018	70* 70	4.271	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4	0.4	0.3	---
													---	---	0.0	0.0
	6	曲げ柱	2.03	752	70* 70	4.271	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4	0.4	0.3	---
													---	---	---	0.0
	7	曲げ柱	1.55	960	70* 70	4.271	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4	0.4	0.3	---
													---	---	0.0	0.0
	9	曲げ柱	1.27	433	43* 86	3.477	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4	0.4	---	---
													---	---	0.0	0.0
118	1	曲げ柱	2.60	360	43* 86	7.058	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4	0.4	0.3	0.2
													---	---	---	0.0
	9	曲げ柱	1.27	364	43* 86	3.477	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4	0.4	---	---
													---	---	0.0	0.0
119	1	せん断柱	1.21	830	43* 86	3.477	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	6	0.4	0.4	---	---
													---	0.0	0.0	0.0
	3	曲げ柱	1.27	1092	120* 55	5.436	2-R9	2-R9	@250	0.042	6600	9	0.4	0.4	---	---
													---	---	0.0	0.0
	4	曲げ柱	1.27	855	120* 55	5.655	2-R9	2-R9	@250	0.042	6600	9	0.4	0.4	---	---
													---	---	0.0	0.0
	5	曲げ柱	1.27	1130	120* 55	5.655	2-R9	2-R9	@250	0.042	6600	9	0.4	0.4	---	---
													---	---	0.0	0.0
	6	曲げ柱	1.27	885	120* 55	5.655	2-R9	2-R9	@250	0.042	6600	9	0.4	0.4	---	---
													---	---	0.0	0.0
	7	曲げ柱型付壁	1.50	1087	120* 55	5.436	2-R9	2-R9	@250	0.042	6600	9	0.4	0.4	0.3	---
													---	---	0.0	0.0

＜ 2 階＞ ＲＣ　　Ｆc= 17.6 (普 通)

ﾌﾚｰﾑ	軸	崩壊形式	F	N	Dx*Dy	ho/D	/----帯筋量----/ X	Y		pw	Ac	TYPE	ηR1 ηr1	ηR2 ηr2	ηR3 ηr3	ηR4 ηr4
	9	せん断柱	1.21	834	43* 86	3.477	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	6	0.4 ---	0.4 0.0	--- 0.0	--- 0.0

＜ 1 階＞ ＲＣ　　Ｆc= 17.6 (普 通)

ﾌﾚｰﾑ	軸	崩壊形式	F	N	Dx*Dy	ho/D	/----帯筋量----/ X	Y		pw	Ac	TYPE	ηR1 ηr1	ηR2 ηr2	ηR3 ηr3	ηR4 ηr4
103	1	曲げ柱	2.35	876	43* 86	5.744	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	5	曲げ柱	2.60	1244	120* 55	8.982	2-R9	2-R9	@250	0.042	6600	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	9	曲げ柱	2.38	853	43* 86	5.744	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
104	1	曲げ柱	2.60	387	43* 86	5.744	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	9	曲げ柱	2.60	352	43* 86	5.744	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
105	1	曲げ柱	2.60	465	43* 86	5.744	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	3	曲げ柱	2.60	909	70* 70	7.057	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	4	曲げ柱	2.60	704	70* 70	7.057	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	5	曲げ柱	2.60	951	70* 70	7.057	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	6	曲げ柱	2.60	624	70* 70	7.057	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	7	曲げ柱	2.60	783	70* 70	7.057	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	9	曲げ柱	2.60	463	43* 86	5.744	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
106	1	曲げ柱	2.60	485	43* 86	5.744	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	9	曲げ柱	2.60	485	43* 86	5.744	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
107	1	曲げ柱	2.60	457	43* 86	5.744	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	3	曲げ柱	2.60	935	70* 70	7.057	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	4	曲げ柱	2.60	519	70* 70	7.057	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	5	曲げ柱	2.60	709	70* 70	7.057	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	6	曲げ柱	2.60	537	70* 70	7.057	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	7	曲げ柱	2.60	962	70* 70	7.057	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0

＜ 1 階＞ ＲＣ　　Ｆc= 17.6 (普 通)

ﾌﾚｰﾑ	軸	崩壊形式	Ｆ	Ｎ	Dx*Dy	ho/D	/----帯筋量----/ X	Y		ｐｗ	Ａc	TYPE	ηR1 ηr1	ηR2 ηr2	ηR3 ηr3	ηR4 ηr4
	9	曲げ柱	2.60	454	43* 86	5.744	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
108	1	曲げ柱	2.60	549	43* 86	5.744	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	9	曲げ柱	2.60	492	43* 86	6.405	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
109	1	曲げ柱	2.60	561	43* 86	5.744	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	5	曲げ柱	2.60	648	70* 70	7.057	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	9	曲げ柱	2.60	454	43* 86	7.058	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
110	1	曲げ柱	2.60	640	43* 86	5.744	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	9	曲げ柱	2.60	589	43* 86	7.058	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
111	1	曲げ柱	2.60	541	43* 86	5.744	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	5	曲げ柱	2.60	575	70* 70	8.671	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	9	曲げ柱	2.60	521	43* 86	7.058	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
112	1	曲げ柱	2.60	502	43* 86	7.058	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	2	曲げ柱	2.60	112	35* 35	7.371	2-R9	2-R9	@250	0.145	1225	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	3	曲げ柱型付壁	1.50	280	35* 35	5.457	2-R9	2-R9	@250	0.145	1225	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 0.0	--- 0.0
	4	曲げ柱	1.93	198	35* 35	5.457	2-R9	2-R9	@250	0.145	1225	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 0.0	--- 0.0
	7	せん断柱型付壁	1.00	265	35* 35	3.714	2-R9	2-R9	@250	0.145	1225	6	0.4 ---	--- 0.0	--- 0.0	--- 0.0
	9	せん断柱	1.07	643	43* 86	2.651	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	6	0.4 ---	--- 0.0	--- 0.0	--- 0.0
113	1	曲げ柱	2.60	548	43* 86	7.058	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	2	曲げ柱	2.60	93	35* 35	7.371	2-R9	2-R9	@250	0.145	1225	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	3	せん断柱	1.15	1148	70* 70	3.257	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	6	0.4 ---	0.4 0.0	--- 0.0	--- 0.0
	4	せん断柱	1.16	1124	70* 70	3.257	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	6	0.4 ---	0.4 0.0	--- 0.0	--- 0.0
	5	曲げ柱	1.27	853	70* 70	3.257	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4 ---	0.4 ---	--- 0.0	--- 0.0
	6	せん断柱	1.14	1197	70* 70	3.257	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	6	0.4 ---	0.4 0.0	--- 0.0	--- 0.0
	7	せん断柱	1.14	1224	70* 70	3.257	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	6	0.4 ---	0.4 0.0	--- 0.0	--- 0.0

＜ 1 階＞ ＲＣ　　Ｆc= 17.6 (普 通)

ﾌﾚｰﾑ	軸	崩壊形式	F	N	Dx*Dy	ho/D	/----帯筋量----/ X	Y		pw	Ac	TYPE	ηR1 ηr1	ηR2 ηr2	ηR3 ηr3	ηR4 ηr4
	9	せん断柱	1.06	681	43* 86	2.651	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	6	0.4	---	---	---
													---	0.0	0.0	0.0
	10	曲げ柱	2.06	148	45* 45	5.511	2-R9	2-R9	@250	0.113	2025	9	0.4	0.4	0.3	---
													---	---	---	0.0
	11	曲げ柱	1.75	251	45* 45	5.511	2-R9	2-R9	@250	0.113	2025	9	0.4	0.4	0.3	---
													---	---	0.0	0.0
114	1	曲げ柱	2.60	581	43* 86	7.058	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4	0.4	0.3	0.2
													---	---	---	0.0
	2	曲げ柱	2.60	85	35* 35	7.371	2-R9	2-R9	@250	0.145	1225	9	0.4	0.4	0.3	0.2
													---	---	---	0.0
	9	せん断柱	1.05	718	43* 86	2.651	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	6	0.4	---	---	---
													---	0.0	0.0	0.0
	10	曲げ柱	2.47	14	45* 45	5.511	2-R9	2-R9	@250	0.113	2025	9	0.4	0.4	0.3	0.2
													---	---	---	0.0
	11	曲げ柱	2.47	12	45* 45	5.511	2-R9	2-R9	@250	0.113	2025	9	0.4	0.4	0.3	0.2
													---	---	---	0.0
115	1	曲げ柱	2.60	499	43* 86	7.058	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4	0.4	0.3	0.2
													---	---	---	0.0
	2	曲げ柱	2.60	89	35* 35	7.371	2-R9	2-R9	@250	0.145	1225	9	0.4	0.4	0.3	0.2
													---	---	---	0.0
	3	せん断柱	1.18	1307	70* 70	3.257	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	6	0.4	0.4	---	---
													---	0.0	0.0	0.0
	4	曲げ柱	2.60	709	70* 70	5.314	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4	0.4	0.3	0.2
													---	---	---	0.0
	5	曲げ柱	2.41	987	70* 70	5.314	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4	0.4	0.3	0.2
													---	---	---	0.0
	6	曲げ柱	2.60	712	70* 70	5.314	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	9	0.4	0.4	0.3	0.2
													---	---	---	0.0
	7	せん断柱	1.21	1183	70* 70	3.257	2-R9	2-R9	@250	0.073	4900	6	0.4	0.4	---	---
													---	0.0	0.0	0.0
	9	せん断柱	1.06	662	43* 86	2.651	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	6	0.4	---	---	---
													---	0.0	0.0	0.0
	10	曲げ柱	2.31	65	45* 45	5.511	2-R9	2-R9	@250	0.113	2025	9	0.4	0.4	0.3	0.2
													---	---	---	0.0
	11	曲げ柱	2.13	124	45* 45	5.511	2-R9	2-R9	@250	0.113	2025	9	0.4	0.4	0.3	---
													---	---	---	0.0
116	1	曲げ柱	2.60	508	43* 86	7.058	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4	0.4	0.3	0.2
													---	---	---	0.0
	2	曲げ柱	2.60	103	35* 35	7.371	2-R9	2-R9	@250	0.145	1225	9	0.4	0.4	0.3	0.2
													---	---	---	0.0
	3	極脆性柱	0.80	232	35* 35	1.886	2-R9	2-R9	@250	0.145	1225	3	0.4	---	---	---
													0.0	0.0	0.0	0.0
	6	曲げ柱	2.60	195	35* 35	11.486	2-R9	2-R9	@250	0.145	1225	9	0.4	0.4	0.3	0.2
													---	---	---	0.0
	7	曲げ柱	2.60	327	35* 35	6.514	2-R9	2-R9	@250	0.145	1225	9	0.4	0.4	0.3	0.2
													---	---	---	0.0
	9	せん断柱	1.04	768	43* 86	2.651	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	6	0.4	---	---	---
													---	0.0	0.0	0.0

＜ 1 階＞ ＲＣ　　Ｆc= 17.6 (普 通)

ﾌﾚｰﾑ	軸	崩壊形式	F	N	Dx*Dy	ho/D	/----帯筋量----/ X	Y		pw	Ac	TYPE	ηR1 ηr1	ηR2 ηr2	ηR3 ηr3	ηR4 ηr4
116	10	曲げ柱	2.34	55	45* 45	5.511	2-R9	2-R9	@250	0.113	2025	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	11	曲げ柱	2.22	95	45* 45	5.511	2-R9	2-R9	@250	0.113	2025	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	--- 0.0
117	1	曲げ柱	2.60	467	43* 86	7.058	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	2	曲げ柱	2.60	86	35* 35	7.371	2-R9	2-R9	@250	0.145	1225	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	9	せん断柱	1.06	658	43* 86	2.651	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	6	0.4 ---	--- ---	--- ---	--- 0.0
	10	曲げ柱	2.33	57	45* 45	5.511	2-R9	2-R9	@250	0.113	2025	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	11	曲げ柱	2.19	103	45* 45	5.511	2-R9	2-R9	@250	0.113	2025	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	--- 0.0
118	1	曲げ柱	2.60	395	43* 86	7.058	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	2	曲げ柱	2.60	115	35* 35	7.371	2-R9	2-R9	@250	0.145	1225	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	9	せん断柱	1.07	616	43* 86	2.651	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	6	0.4 ---	--- ---	--- ---	--- 0.0
	10	曲げ柱	2.34	54	45* 45	5.511	2-R9	2-R9	@250	0.113	2025	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	11	曲げ柱	2.20	101	45* 45	5.511	2-R9	2-R9	@250	0.113	2025	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	--- 0.0
119	1	せん断柱	1.01	899	43* 86	2.651	2-R9	2-R9	@250	0.059	3698	6	0.4 ---	--- ---	--- ---	--- 0.0
	2	曲げ柱	2.60	126	35* 35	6.514	2-R9	2-R9	@250	0.145	1225	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	3	せん断柱	1.12	1535	120* 55	4.145	2-R9	2-R9	@250	0.042	6600	6	0.4 ---	0.4 ---	--- ---	--- 0.0
	10	曲げ柱	2.25	86	45* 45	5.511	2-R9	2-R9	@250	0.113	2025	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0
	11	曲げ柱	2.20	101	45* 45	5.511	2-R9	2-R9	@250	0.113	2025	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	--- 0.0
121	2	せん断柱型付壁	1.00	533	35* 35	7.371	2-R9	2-R9	@250	0.145	1225	6	0.4 ---	--- ---	--- ---	--- 0.0
	8	曲げ柱	1.88	210	45* 45	5.511	2-R9	2-R9	@250	0.113	2025	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	--- 0.0
	9	曲げ柱	2.21	97	45* 45	5.511	2-R9	2-R9	@250	0.113	2025	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	--- 0.0
	10	曲げ柱	2.17	112	45* 45	5.511	2-R9	2-R9	@250	0.113	2025	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	--- 0.0
	11	曲げ柱	2.30	69	45* 45	5.511	2-R9	2-R9	@250	0.113	2025	9	0.4 ---	0.4 ---	0.3 ---	0.2 0.0

【RC柱部材の残存軸耐力と軸力支持能力】　Ｙ方向　負加力時　２次診断

＜記号説明＞
Ｆ，Ｆｕ　：柱のＦ指標値，終局限界Ｆ指標値
Ｎ　　：柱軸力　　(kN)
ＮＲ　　：軸力支持能力　　(kN)
Ｎｒ　　：残存軸耐力　　(kN)
"＊"印は，軸耐力を直接指定した場合を示す。

＜　3 階＞　ＲＣ

ﾌﾚｰﾑ	軸	Ｆ	Ｎ	Ｆｕ：	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00
102	3	2.60	317	ＮＲ：	1126	1126	1126	1126	1126	845	845	845	845	563	563	----
				Ｎｒ：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	4	2.60	248	ＮＲ：	1126	1126	1126	1126	1126	845	845	845	845	563	563	----
				Ｎｒ：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	5	2.60	339	ＮＲ：	1126	1126	1126	1126	1126	845	845	845	845	563	563	----
				Ｎｒ：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	6	2.60	248	ＮＲ：	1126	1126	1126	1126	1126	845	845	845	845	563	563	----
				Ｎｒ：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	7	2.60	314	ＮＲ：	1126	1126	1126	1126	1126	845	845	845	845	563	563	----
				Ｎｒ：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
103	1	1.91	429	ＮＲ：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	----	----	----	----
				Ｎｒ：	----	----	----	----	----	----	----	----	0	0	0	0
	9	1.89	434	ＮＲ：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	----	----	----	----
				Ｎｒ：	----	----	----	----	----	----	----	----	0	0	0	0
104	1	2.60	155	ＮＲ：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Ｎｒ：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	3	1.00	243	ＮＲ：	1126	1126	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
				Ｎｒ：	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9	2.60	134	ＮＲ：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Ｎｒ：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
105	1	2.60	209	ＮＲ：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Ｎｒ：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	3	1.54	306	ＮＲ：	2130	2130	2130	2130	2130	1597	1597	----	----	----	----	----
				Ｎｒ：	----	----	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0
	4	2.23	111	ＮＲ：	2130	2130	2130	2130	2130	1597	1597	1597	1597	----	----	----
				Ｎｒ：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0	0	0

＜ 3 階＞ ＲＣ

ﾌﾚｰﾑ	軸	F	N	Fu：	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00
105	5	2.05	164	NR：	2130	2130	2130	2130	2130	1597	1597	1597	1597	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0	0	0
	6	2.23	110	NR：	2130	2130	2130	2130	2130	1597	1597	1597	1597	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0	0	0
	7	1.53	307	NR：	2130	2130	2130	2130	2130	1597	1597	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0
	9	2.60	208	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
106	1	2.60	214	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	9	2.60	213	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
107	1	2.60	203	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	3	2.32	393	NR：	2130	2130	2130	2130	2130	1597	1597	1597	1597	1065	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0	0
	7	2.31	396	NR：	2130	2130	2130	2130	2130	1597	1597	1597	1597	1065	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0	0
	9	2.60	202	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
108	1	2.56	244	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0	0
	9	2.60	215	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
109	1	2.60	198	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	3	1.00	394	NR：	2130	2130	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7	0.80	884	NR：	2130	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9	2.60	194	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
110	1	1.65	215	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0

＜ 3 階＞ ＲＣ

ﾌﾚｰﾑ	軸	F	N	Fu：	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00
110	9	2.53	255	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0	0
111	1	1.71	203	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0
	3	1.21	632	NR：	2130	2130	2130	2130	----	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	1.19	795	NR：	2130	2130	2130	----	----	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9	2.60	228	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
112	1	2.60	215	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	9	2.60	213	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
113	1	2.60	224	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	3	1.06	342	NR：	2130	2130	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	1.50	378	NR：	2130	2130	2130	2130	2130	1597	1597	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0
	6	1.00	402	NR：	2130	2130	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7	1.05	408	NR：	2130	2130	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9	2.60	200	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
114	1	2.60	215	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	9	2.60	214	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
115	1	2.60	203	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	3	2.33	388	NR：	2130	2130	2130	2130	2130	1597	1597	1597	1597	1065	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0	0

＜ 3 階＞ ＲＣ

ﾌﾚｰﾑ	軸	F	N	Fu：	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00
115	7	2.34	381	NR：	2130	2130	2130	2130	2130	1597	1597	1597	1597	1065	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0	0
	9	2.60	203	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
116	1	2.60	215	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	9	2.60	214	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
117	1	2.60	206	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	3	1.53	307	NR：	2130	2130	2130	2130	2130	1597	1597	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0
	4	2.22	112	NR：	2130	2130	2130	2130	2130	1597	1597	1597	1597	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0	0	0
	5	2.05	164	NR：	2130	2130	2130	2130	2130	1597	1597	1597	1597	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0	0	0
	6	2.22	113	NR：	2130	2130	2130	2130	2130	1597	1597	1597	1597	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0	0	0
	7	1.52	312	NR：	2130	2130	2130	2130	2130	1597	1597	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0
	9	2.60	207	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
118	1	2.60	158	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	3	1.50	237	NR：	1126	1126	1126	1126	1126	845	845	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0
	9	2.60	159	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
119	1	1.98	411	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	0	0	0	0
	9	1.99	410	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	0	0	0	0
120	3	2.60	300	NR：	1126	1126	1126	1126	1126	845	845	845	845	563	563	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0

＜ 3 階＞ ＲＣ

ﾌﾚｰﾑ	軸	F	N	Fu：	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00
120	4	2.60	230	NR：	1126	1126	1126	1126	1126	845	845	845	845	563	563	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	5	2.60	319	NR：	1126	1126	1126	1126	1126	845	845	845	845	563	563	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	6	2.60	231	NR：	1126	1126	1126	1126	1126	845	845	845	845	563	563	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	7	2.60	300	NR：	1126	1126	1126	1126	1126	845	845	845	845	563	563	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0

＜ 2 階＞ ＲＣ

ﾌﾚｰﾑ	軸	F	N	Fu：	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00
103	1	2.35	847	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0	0
	5	2.60	1193	NR：	4646	4646	4646	4646	4646	3485	3485	3485	3485	2323	2323	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	9	2.38	824	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0	0
104	1	2.60	358	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	9	2.60	323	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
105	1	2.60	436	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	3	2.60	896	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	1725	1725	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	4	2.60	667	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	1725	1725	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	5	2.60	913	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	1725	1725	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	6	2.60	683	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	1725	1725	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	7	2.60	745	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	1725	1725	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0

＜ 2 階＞ ＲＣ

ﾌﾚｰﾑ	軸	F	N	Fu：	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00
105	9	2.60	433	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
106	1	2.60	456	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	9	2.60	455	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
107	1	2.60	427	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	3	2.60	897	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	1725	1725	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	4	2.60	480	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	1725	1725	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	5	2.60	671	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	1725	1725	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	6	2.60	500	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	1725	1725	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	7	2.60	924	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	1725	1725	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	9	2.60	425	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
108	1	2.60	520	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	9	2.60	457	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
109	1	2.60	394	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	5	2.60	610	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	1725	1725	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	9	2.60	419	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
110	1	2.60	417	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	9	2.60	555	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0

＜ 2 階＞ ＲＣ

ﾌﾚｰﾑ	軸	F	N	Fu：	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00
111	1	2.60	406	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	5	2.60	530	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	1725	1725	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	9	2.60	486	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
112	1	2.60	467	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	9	1.27	459	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0
113	1	2.60	513	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	3	1.27	890	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0
	4	1.27	905	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0
	5	2.30	625	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	1725	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0	0
	6	1.27	982	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0
	7	1.27	904	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0
	9	1.27	421	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0
114	1	2.60	546	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	9	1.27	457	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0
115	1	2.60	464	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	3	1.27	1075	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0
	4	2.57	489	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	1725	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0	0

＜ 2 階＞ ＲＣ

ﾌﾚｰﾑ	軸	F	N	Fu：	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00
115	5	2.12	709	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0	0	0
	6	2.55	500	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	1725	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0	0
	7	1.66	916	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0
	9	1.27	426	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0
116	1	2.60	473	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	9	1.27	474	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0
117	1	2.60	432	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	3	1.43	1010	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0
	4	2.13	704	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0	0	0
	5	1.40	1018	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0
	6	2.03	752	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0	0	0
	7	1.55	960	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0
	9	1.27	433	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0
118	1	2.60	360	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	9	1.27	364	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0
119	1	1.21	830	NR：	2603	2603	2603	2603	----	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	1.27	1092	NR：	4646	4646	4646	4646	4646	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0

＜ 2 階＞ ＲＣ

ﾌﾚｰﾑ	軸	F	N	Fu：	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00
119	4	1.27	855	NR：	4646	4646	4646	4646	4646	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0
	5	1.27	1130	NR：	4646	4646	4646	4646	4646	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0
	6	1.27	885	NR：	4646	4646	4646	4646	4646	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0
	7	1.50	1087	NR：	4646	4646	4646	4646	4646	3485	3485	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0
	9	1.21	834	NR：	2603	2603	2603	2603	----	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0

＜ 1 階＞ ＲＣ

ﾌﾚｰﾑ	軸	F	N	Fu：	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00
103	1	2.35	876	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0	0
	5	2.60	1244	NR：	4646	4646	4646	4646	4646	3485	3485	3485	3485	2323	2323	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	9	2.38	853	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0	0
104	1	2.60	387	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	9	2.60	352	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
105	1	2.60	465	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	3	2.60	909	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	1725	1725	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	4	2.60	704	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	1725	1725	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	5	2.60	951	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	1725	1725	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	6	2.60	624	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	1725	1725	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0

＜ 1 階＞ ＲＣ

ﾌﾚｰﾑ	軸	F	N	Fu：	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00
105	7	2.60	783	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	1725	1725	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	9	2.60	463	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
106	1	2.60	485	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	9	2.60	485	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
107	1	2.60	457	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	3	2.60	935	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	1725	1725	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	4	2.60	519	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	1725	1725	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	5	2.60	709	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	1725	1725	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	6	2.60	537	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	1725	1725	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	7	2.60	962	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	1725	1725	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	9	2.60	454	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
108	1	2.60	549	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	9	2.60	492	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
109	1	2.60	561	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	5	2.60	648	NR：	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	1725	1725	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	9	2.60	454	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
110	1	2.60	640	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0

＜ 1 階＞ ＲＣ

ﾌﾚｰﾑ	軸	F	N	Fu :	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00
110	9	2.60	589	NR :	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr :	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
111	1	2.60	541	NR :	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr :	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	5	2.60	575	NR :	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	1725	1725	----
				Nr :	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	9	2.60	521	NR :	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr :	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
112	1	2.60	502	NR :	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr :	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	2	2.60	112	NR :	862	862	862	862	862	647	647	647	647	431	431	----
				Nr :	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	3	1.50	280	NR :	862	862	862	862	862	647	647	----	----	----	----	----
				Nr :	----	----	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0
	4	1.93	198	NR :	862	862	862	862	862	647	647	647	----	----	----	----
				Nr :	----	----	----	----	----	----	----	----	0	0	0	0
	7	1.00	265	NR :	862	862	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
				Nr :	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9	1.07	643	NR :	2603	2603	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
				Nr :	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	1	2.60	548	NR :	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr :	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	2	2.60	93	NR :	862	862	862	862	862	647	647	647	647	431	431	----
				Nr :	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	3	1.15	1148	NR :	3450	3450	3450	----	----	----	----	----	----	----	----	----
				Nr :	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	1.16	1124	NR :	3450	3450	3450	----	----	----	----	----	----	----	----	----
				Nr :	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	1.27	853	NR :	3450	3450	3450	3450	3450	----	----	----	----	----	----	----
				Nr :	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0
	6	1.14	1197	NR :	3450	3450	3450	----	----	----	----	----	----	----	----	----
				Nr :	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7	1.14	1224	NR :	3450	3450	3450	----	----	----	----	----	----	----	----	----
				Nr :	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0	0

＜ 1 階＞ ＲＣ

ﾌﾚｰﾑ	軸	F	N	Fu :	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00
113	9	1.06	681	NR :	2603	2603	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
				Nr :	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	2.06	148	NR :	1426	1426	1426	1426	1426	1069	1069	1069	1069	----	----	----
				Nr :	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0	0	0
	11	1.75	251	NR :	1426	1426	1426	1426	1426	1069	1069	1069	----	----	----	----
				Nr :	----	----	----	----	----	----	----	----	0	0	0	0
114	1	2.60	581	NR :	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr :	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	2	2.60	85	NR :	862	862	862	862	862	647	647	647	647	431	431	----
				Nr :	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	9	1.05	718	NR :	2603	2603	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
				Nr :	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	2.47	14	NR :	1426	1426	1426	1426	1426	1069	1069	1069	1069	713	----	----
				Nr :	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0	0
	11	2.47	12	NR :	1426	1426	1426	1426	1426	1069	1069	1069	1069	713	----	----
				Nr :	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0	0
115	1	2.60	499	NR :	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr :	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	2	2.60	89	NR :	862	862	862	862	862	647	647	647	647	431	431	----
				Nr :	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	3	1.18	1307	NR :	3450	3450	3450	----	----	----	----	----	----	----	----	----
				Nr :	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	2.60	709	NR :	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	1725	1725	----
				Nr :	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	5	2.41	987	NR :	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	1725	----	----
				Nr :	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0	0
	6	2.60	712	NR :	3450	3450	3450	3450	3450	2587	2587	2587	2587	1725	1725	----
				Nr :	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	7	1.21	1183	NR :	3450	3450	3450	3450	----	----	----	----	----	----	----	----
				Nr :	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0
	9	1.06	662	NR :	2603	2603	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
				Nr :	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	2.31	65	NR :	1426	1426	1426	1426	1426	1069	1069	1069	1069	713	----	----
				Nr :	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0	0

＜ 1 階＞ ＲＣ

ﾌﾚｰﾑ	軸	F	N	Fu：	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00
115	11	2.13	124	NR：	1426	1426	1426	1426	1426	1069	1069	1069	1069	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0	0	0
116	1	2.60	508	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	2	2.60	103	NR：	862	862	862	862	862	647	647	647	647	431	431	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	3	0.80	232	NR：	862	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	2.60	195	NR：	862	862	862	862	862	647	647	647	647	431	431	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	7	2.60	327	NR：	862	862	862	862	862	647	647	647	647	431	431	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	9	1.04	768	NR：	2603	2603	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	2.34	55	NR：	1426	1426	1426	1426	1426	1069	1069	1069	1069	713	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0	0
	11	2.22	95	NR：	1426	1426	1426	1426	1426	1069	1069	1069	1069	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0	0	0
117	1	2.60	467	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	2	2.60	86	NR：	862	862	862	862	862	647	647	647	647	431	431	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	9	1.06	658	NR：	2603	2603	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	2.33	57	NR：	1426	1426	1426	1426	1426	1069	1069	1069	1069	713	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0	0
	11	2.19	103	NR：	1426	1426	1426	1426	1426	1069	1069	1069	1069	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0	0	0
118	1	2.60	395	NR：	2603	2603	2603	2603	2603	1953	1953	1953	1953	1302	1302	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	2	2.60	115	NR：	862	862	862	862	862	647	647	647	647	431	431	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	9	1.07	616	NR：	2603	2603	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

＜ 1 階＞ ＲＣ

ﾌﾚｰﾑ	軸	F	N	Fu：	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00
118	10	2.34	54	NR：	1426	1426	1426	1426	1426	1069	1069	1069	1069	713	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0	0
	11	2.20	101	NR：	1426	1426	1426	1426	1426	1069	1069	1069	1069	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0	0	0
119	1	1.01	899	NR：	2603	2603	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	2.60	126	NR：	862	862	862	862	862	647	647	647	647	431	431	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
	3	1.12	1535	NR：	4646	4646	4646	----	----	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	2.25	86	NR：	1426	1426	1426	1426	1426	1069	1069	1069	1069	713	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0	0
	11	2.20	101	NR：	1426	1426	1426	1426	1426	1069	1069	1069	1069	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0	0	0
121	2	1.00	533	NR：	862	862	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
				Nr：	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8	1.88	210	NR：	1426	1426	1426	1426	1426	1069	1069	1069	----	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	0	0	0	0
	9	2.21	97	NR：	1426	1426	1426	1426	1426	1069	1069	1069	1069	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0	0	0
	10	2.17	112	NR：	1426	1426	1426	1426	1426	1069	1069	1069	1069	----	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0	0	0
	11	2.30	69	NR：	1426	1426	1426	1426	1426	1069	1069	1069	1069	713	----	----
				Nr：	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0	0

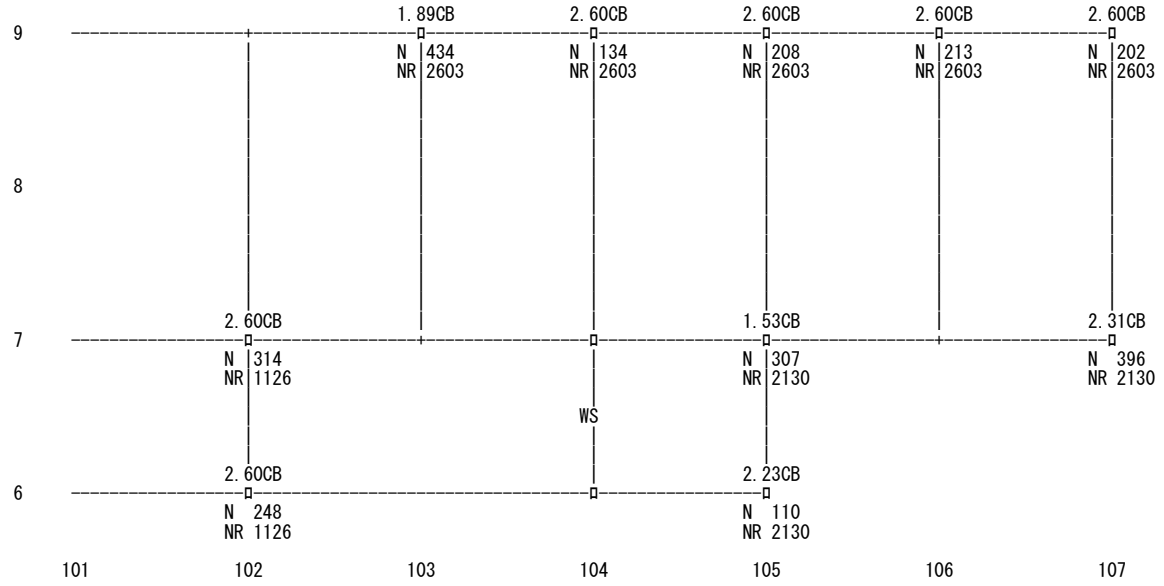
【第２種構造要素の検討が必要な柱部材】 Ｙ方向 負加力時 ２次診断

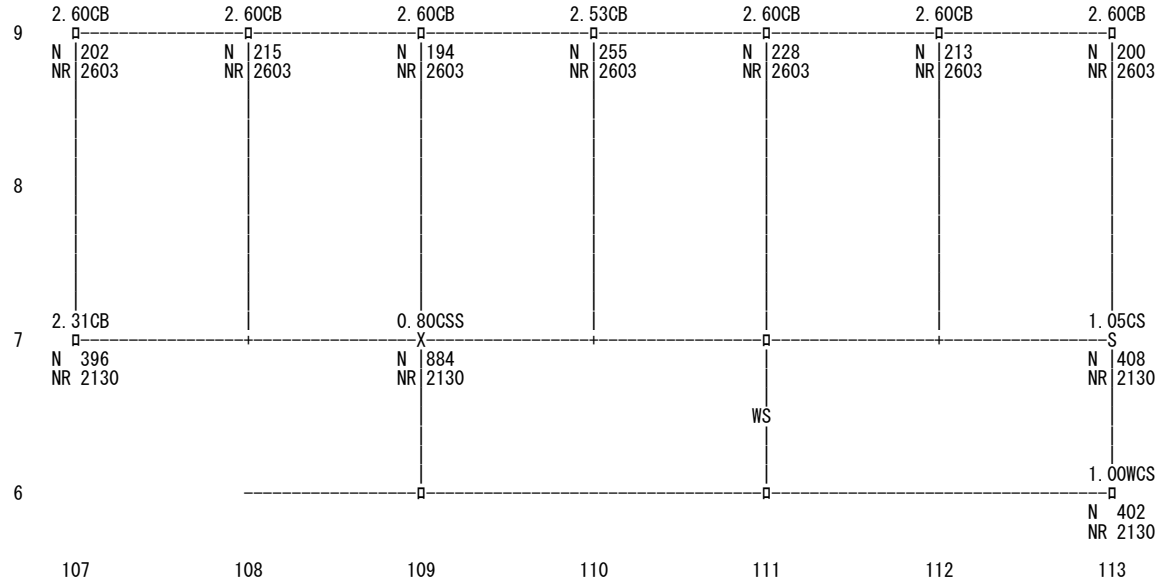
上段：Ｆ指標, 破壊形式
中段：作用軸力(N)
下段：残存軸耐力(Nr) 又は 軸力支持能力(NR)
(Nr<N の場合は "*"を表示します)
(検討を省略する場合はNr='---'と表示します)

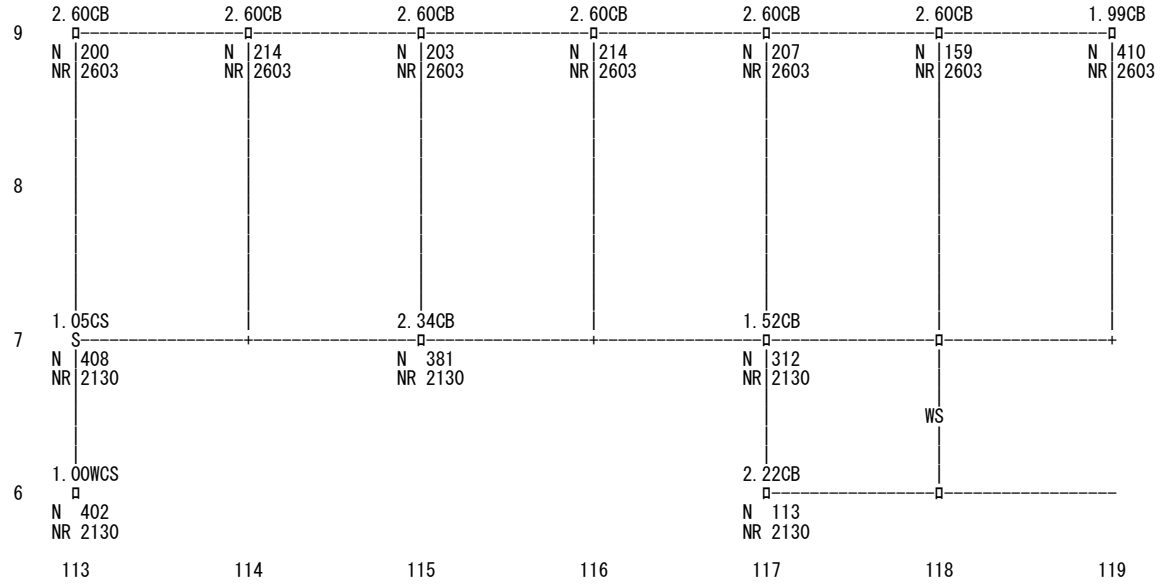
破壊形式

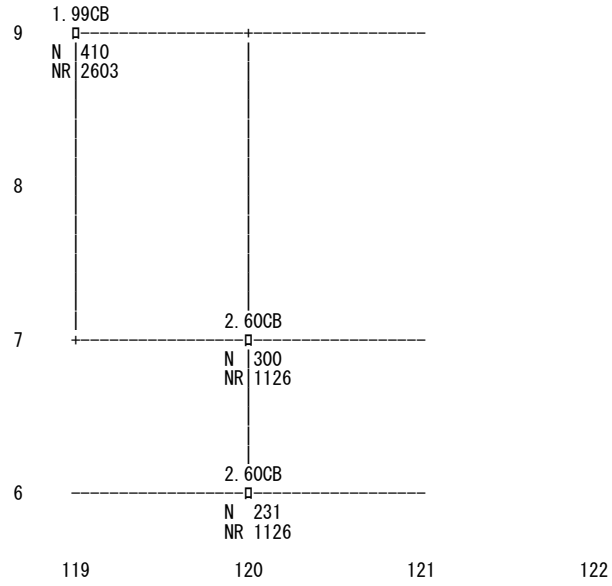
CB : 曲げ柱	CS : せん断柱	CSS : 極脆性柱
CWB : 曲げ袖壁付柱	CWS : せん断袖壁付柱	CWSS : 極脆性袖壁付柱
WCB : 曲げ柱型付壁	WCS : せん断柱型付壁	
WB : 曲げ壁	WS : せん断壁	

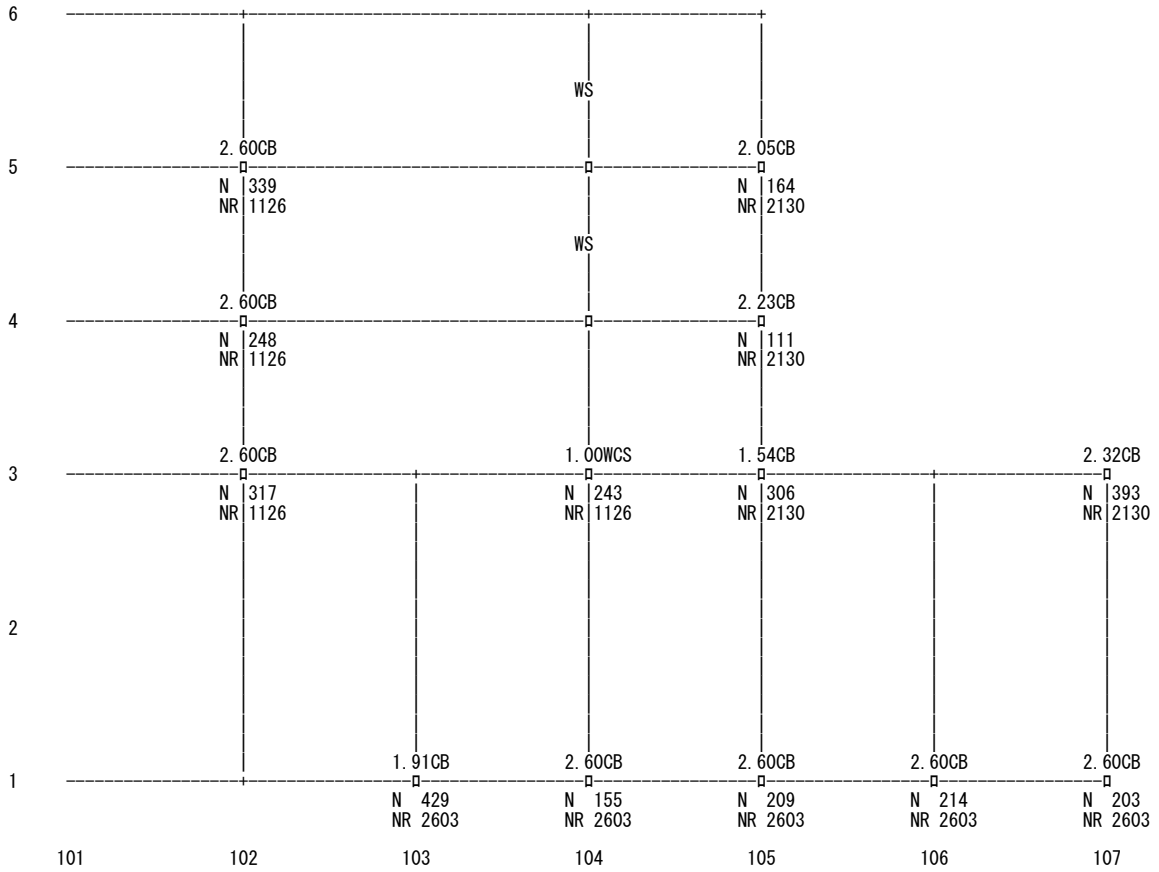
〈 3 階〉 検討Ｆ=0.80 要検討柱 0 箇所

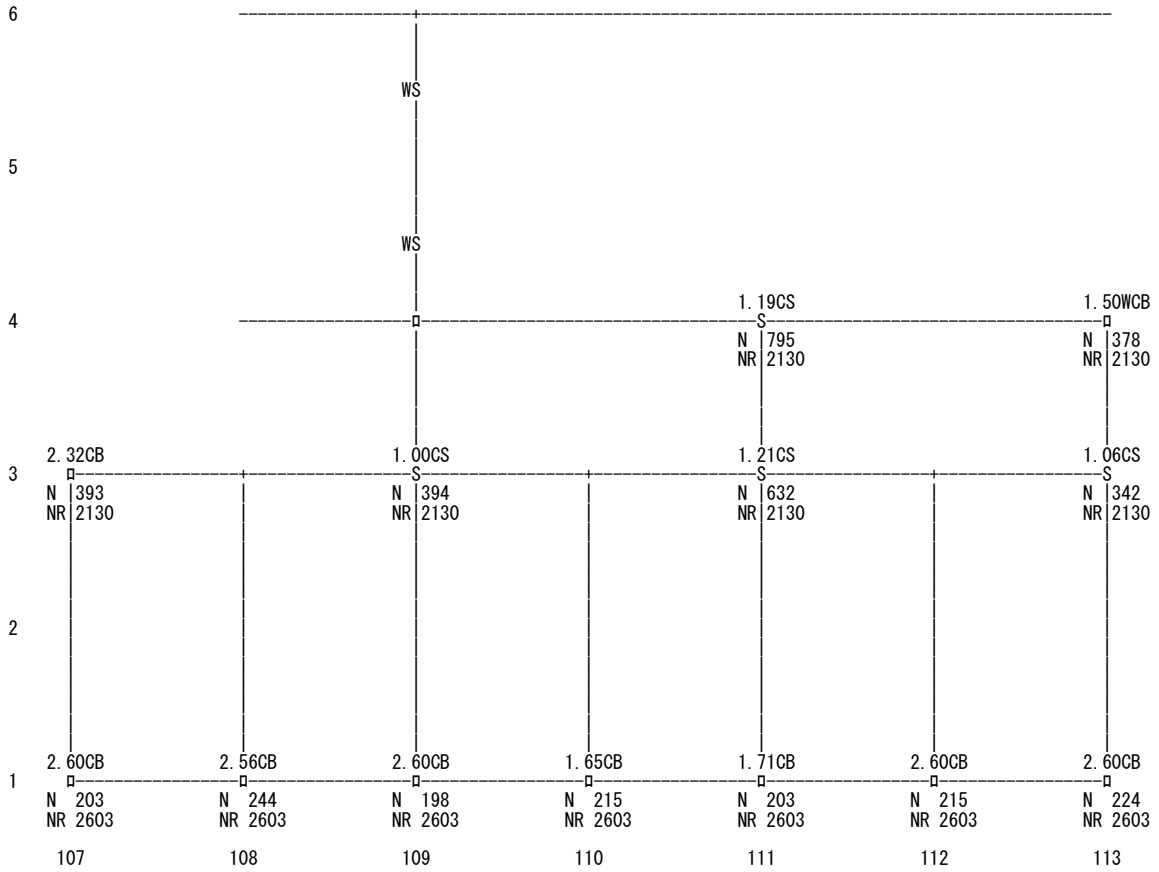


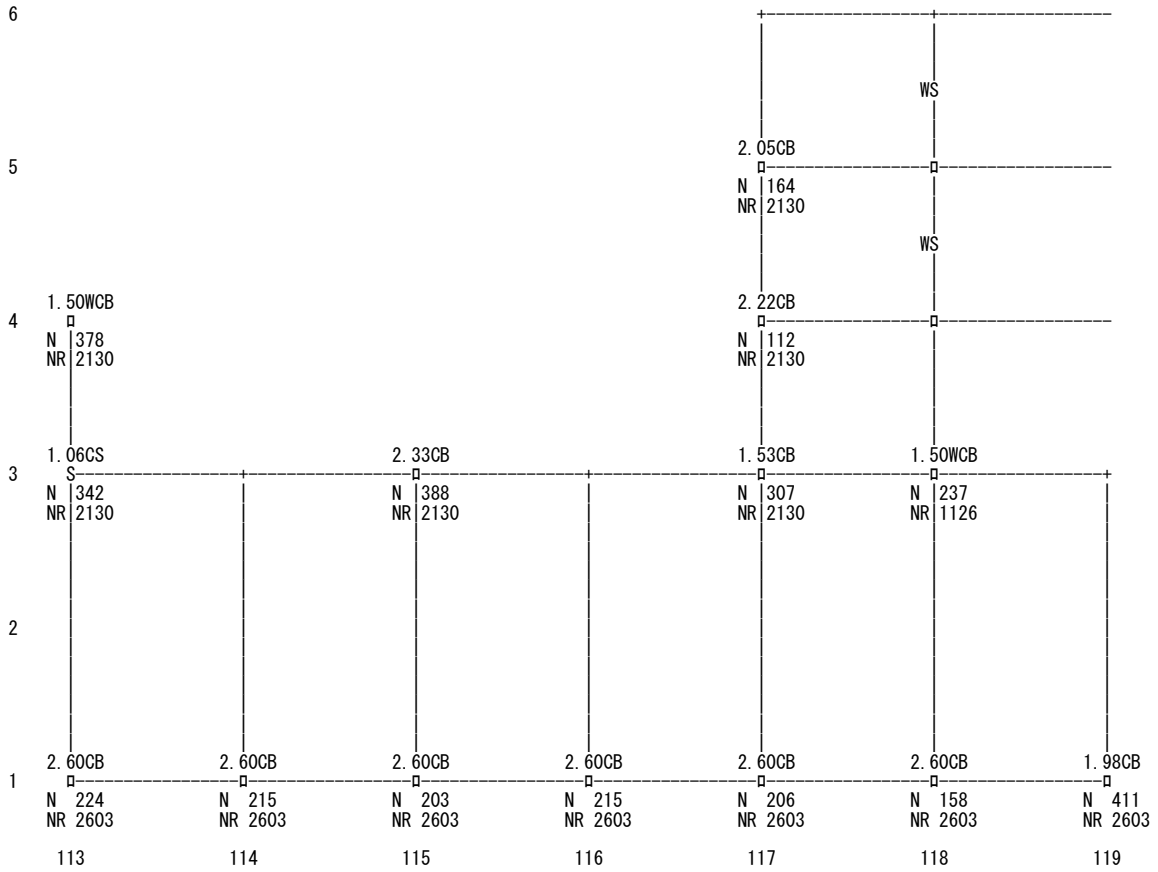

11
10
9
8
7
6
2.60CB
N 202
NR 2603
2.60CB
N 215
NR 2603
2.60CB
N 194
NR 2603
2.53CB
N 255
NR 2603
2.60CB
N 228
NR 2603
2.60CB
N 213
NR 2603
2.60CB
N 200
NR 2603
2.31CB
N 396
NR 2130
0.80CSS
N 884
NR 2130
WS
1.05CS
N 408
NR 2130
1.00WCS
N 402
NR 2130
107
108
109
110
111
112
113

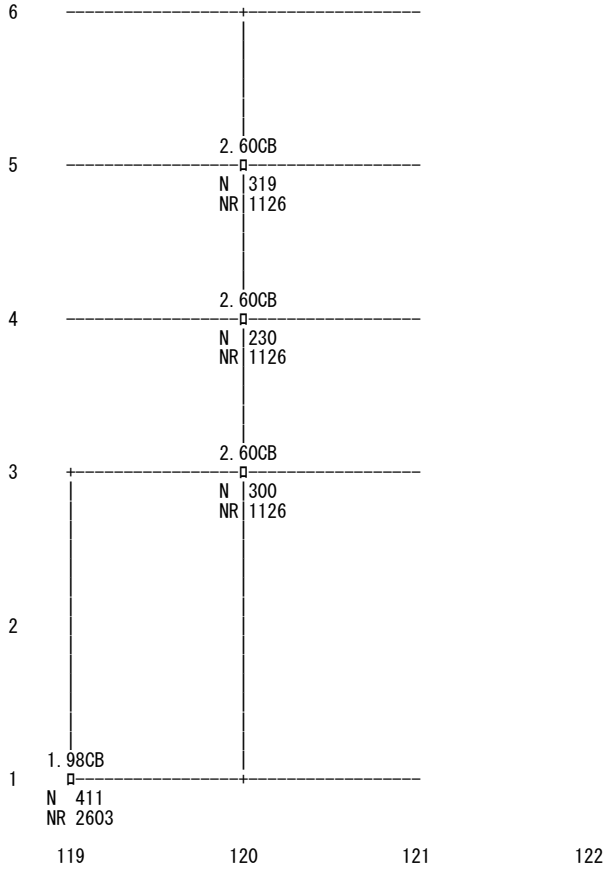

11
10
9
8
7
6
2.60CB
N 200
NR 2603
2.60CB
N 214
NR 2603
2.60CB
N 203
NR 2603
2.60CB
N 214
NR 2603
2.60CB
N 207
NR 2603
2.60CB
N 159
NR 2603
1.99CB
N 410
NR 2603
1.05CS
S
N 408
NR 2130
2.34CB
N 381
NR 2130
1.52CB
N 312
NR 2130
WS
1.00WCS
N 402
NR 2130
2.22CB
N 113
NR 2130
113
114
115
116
117
118
119


11
10
1.99CB
9
N 410
NR 2603
8
2.60CB
7
N 300
NR 1126
2.60CB
6
N 231
NR 1126
119
120
121
122

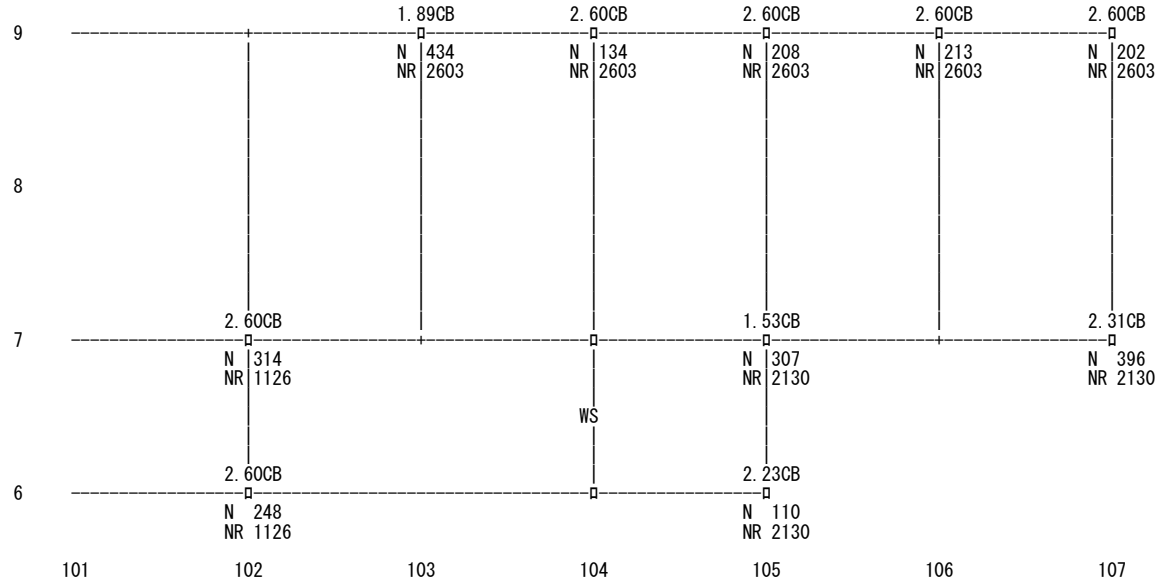

6
5
4
3
2
1
WS
WS
2.60CB
N 339
NR 1126
2.05CB
N 164
NR 2130
2.60CB
N 248
NR 1126
2.23CB
N 111
NR 2130
2.60CB
N 317
NR 1126
1.00WCS
N 243
NR 1126
1.54CB
N 306
NR 2130
2.32CB
N 393
NR 2130
1.91CB
N 429
NR 2603
2.60CB
N 155
NR 2603
2.60CB
N 209
NR 2603
2.60CB
N 214
NR 2603
2.60CB
N 203
NR 2603
101
102
103
104
105
106
107

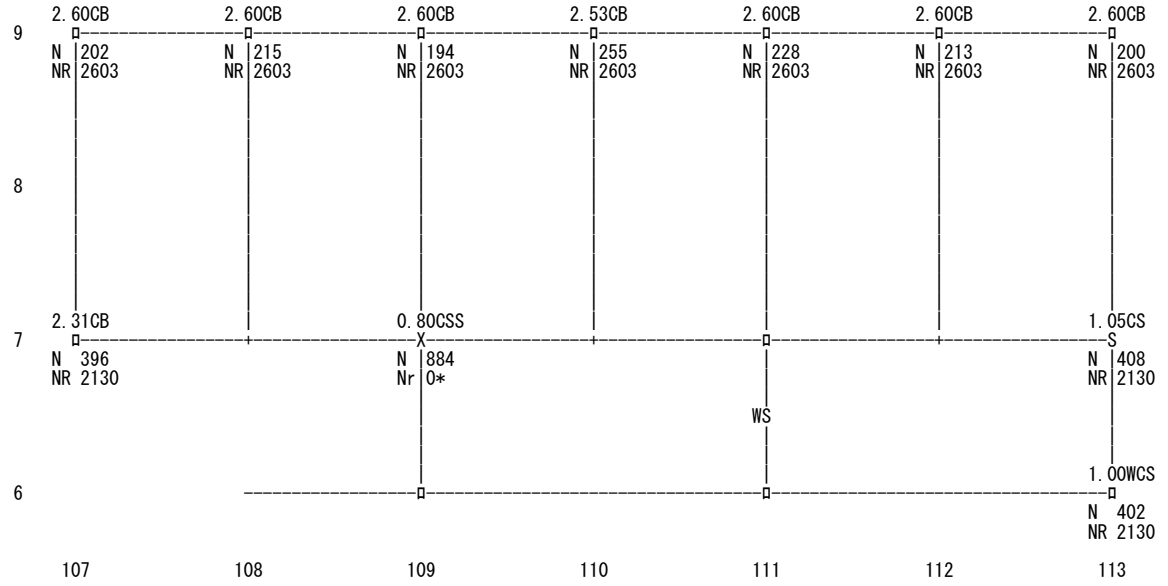

6
5
4
3
2
1
WS
WS
1.19CS
N 795
NR 2130
1.50WCB
N 378
NR 2130
2.32CB
N 393
NR 2130
1.00CS
N 394
NR 2130
1.21CS
N 632
NR 2130
1.06CS
N 342
NR 2130
2.60CB
N 203
NR 2603
2.56CB
N 244
NR 2603
2.60CB
N 198
NR 2603
1.65CB
N 215
NR 2603
1.71CB
N 203
NR 2603
2.60CB
N 215
NR 2603
2.60CB
N 224
NR 2603
107
108
109
110
111
112
113

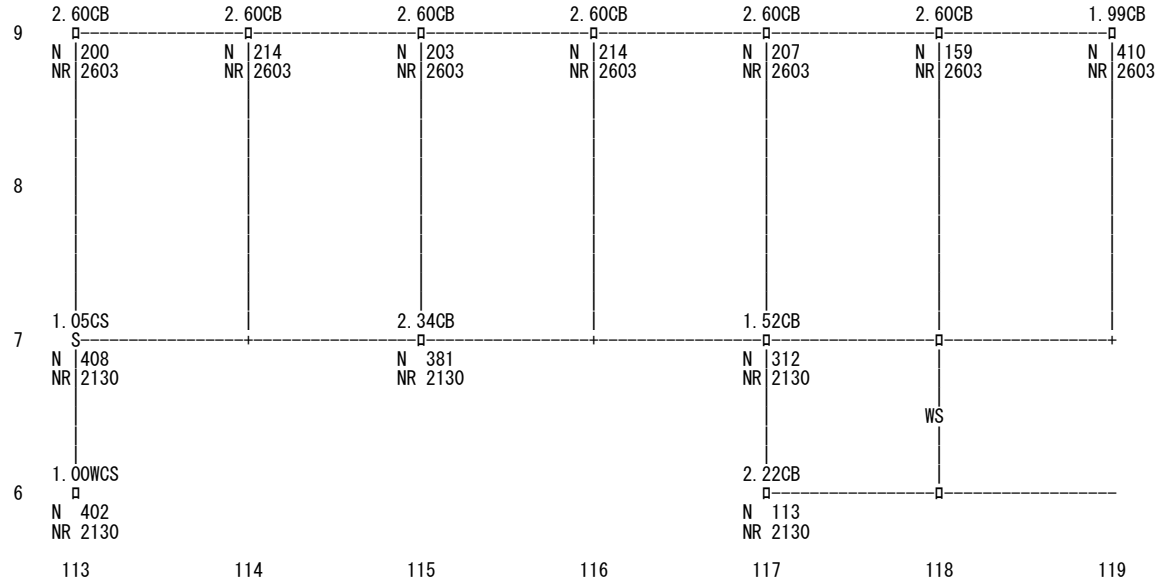

6
5
4
3
2
1
WS
2.05CB
N 164
NR 2130
WS
1.50WCB
2.22CB
N 378
NR 2130
N 112
NR 2130
1.06CS
2.33CB
1.53CB
1.50WCB
N 342
NR 2130
N 388
NR 2130
N 307
NR 2130
N 237
NR 1126
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
1.98CB
N 224
NR 2603
N 215
NR 2603
N 203
NR 2603
N 215
NR 2603
N 206
NR 2603
N 158
NR 2603
N 411
NR 2603
113
114
115
116
117
118
119

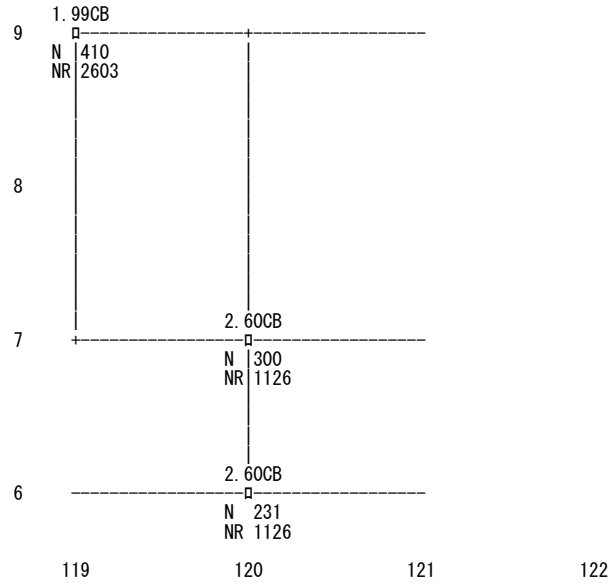

6
5
4
3
2
1
2.60CB
N |319
NR|1126
2.60CB
N |230
NR|1126
2.60CB
N |300
NR|1126
1.98CB
N 411
NR 2603
119
120
121
122

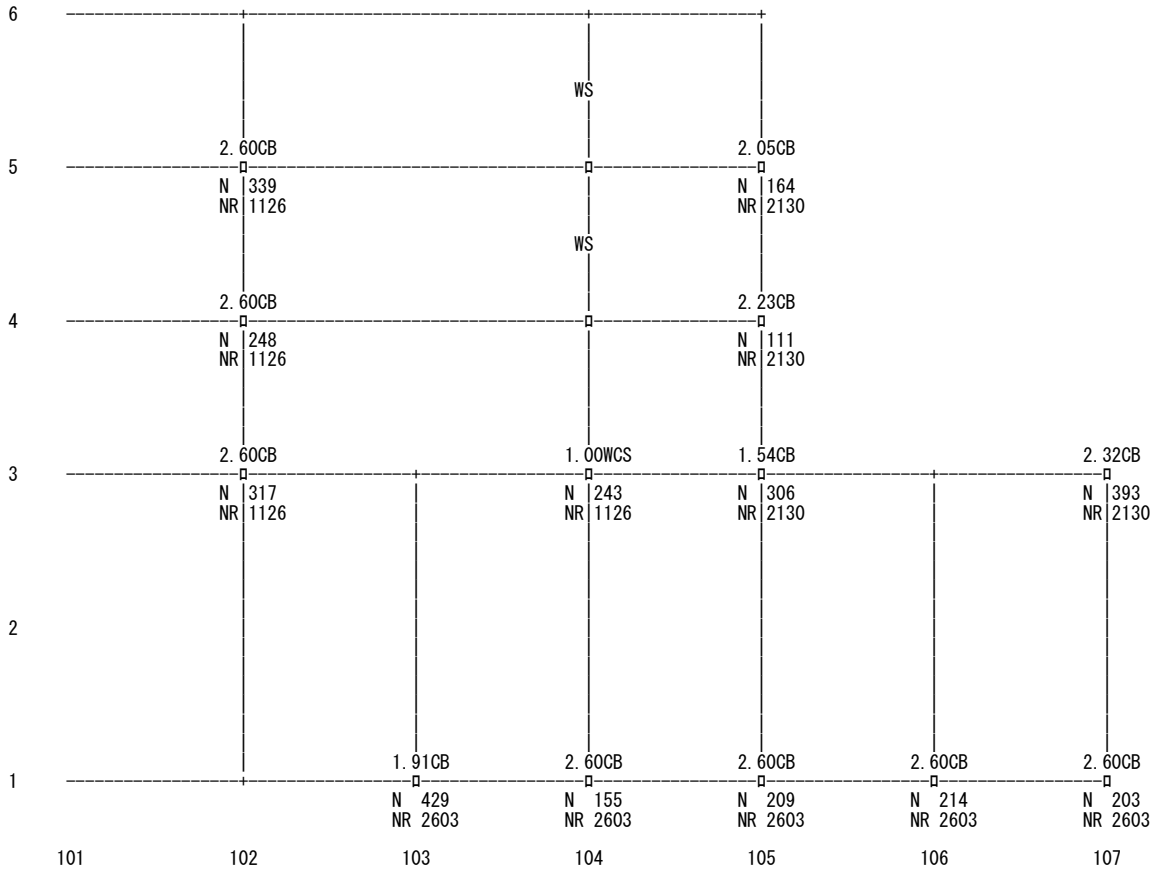
〈 3 階〉 検討Ｆ=1.00 要検討柱 1 箇所

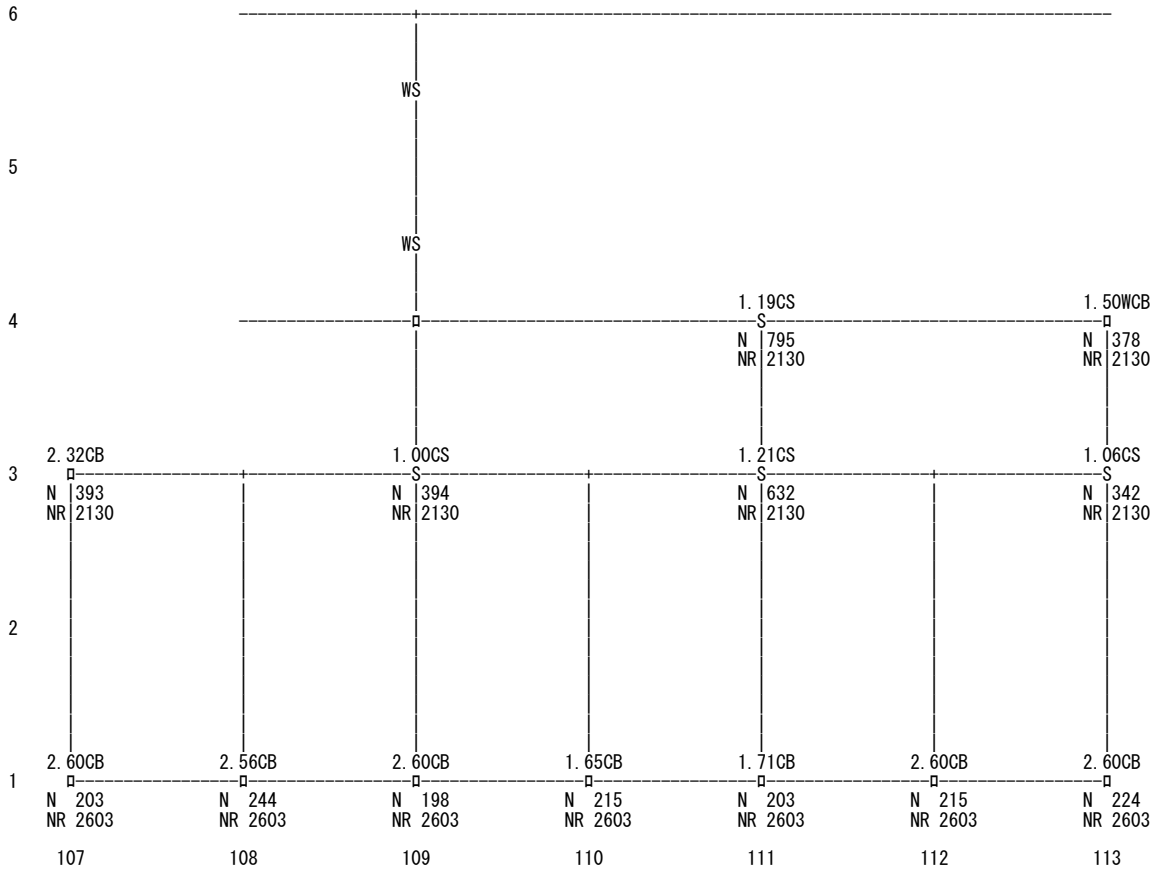


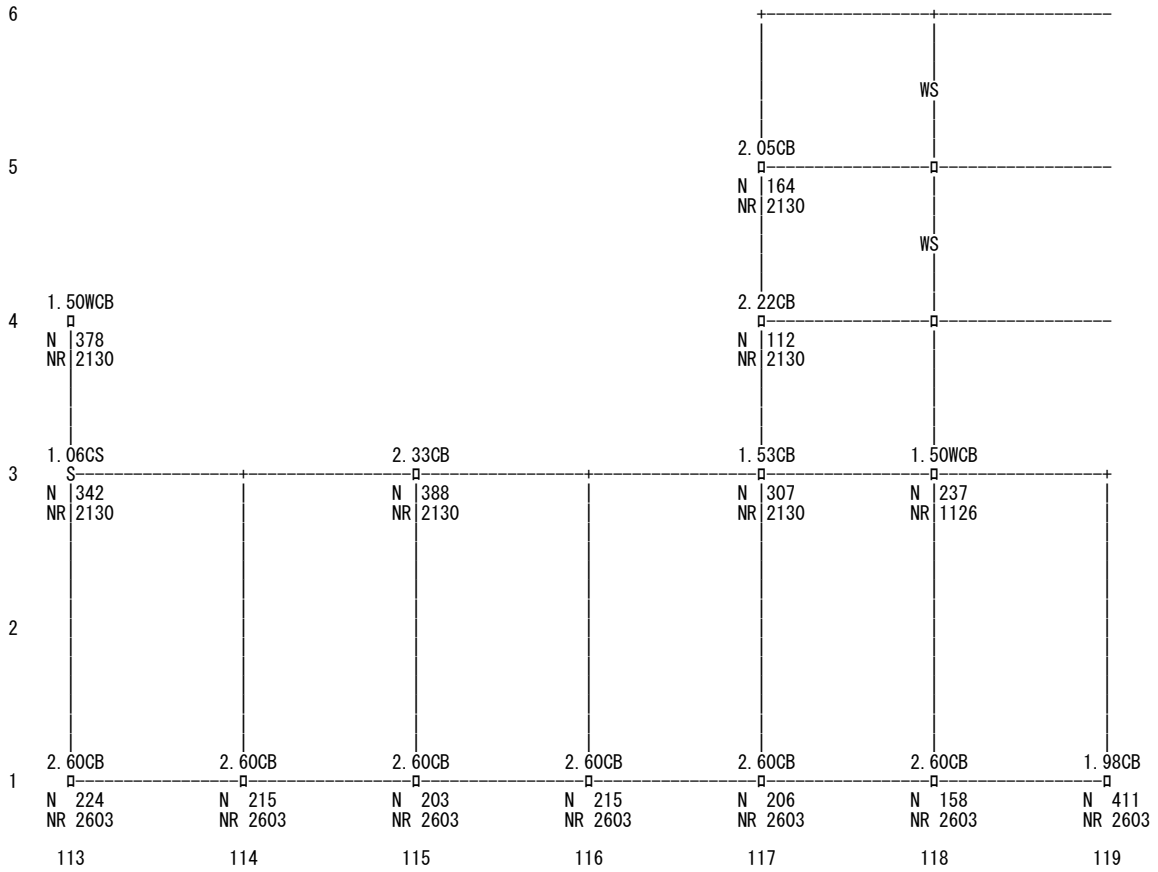

11
10
9
8
7
6
2.60CB
N 202
NR 2603
2.60CB
N 215
NR 2603
2.60CB
N 194
NR 2603
2.53CB
N 255
NR 2603
2.60CB
N 228
NR 2603
2.60CB
N 213
NR 2603
2.60CB
N 200
NR 2603
2.31CB
N 396
NR 2130
0.80CSS
N 884
Nr 0*
1.05CS
N 408
NR 2130
WS
1.00WCS
N 402
NR 2130
107
108
109
110
111
112
113

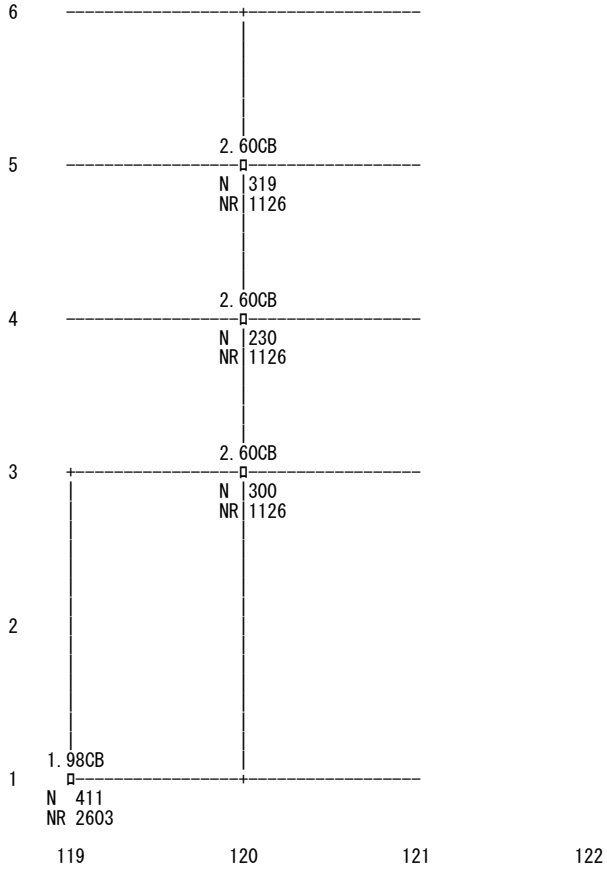

11
10
9
8
7
6
2.60CB
N 200
NR 2603
2.60CB
N 214
NR 2603
2.60CB
N 203
NR 2603
2.60CB
N 214
NR 2603
2.60CB
N 207
NR 2603
2.60CB
N 159
NR 2603
1.99CB
N 410
NR 2603
1.05CS
S
N 408
NR 2130
2.34CB
N 381
NR 2130
1.52CB
N 312
NR 2130
WS
1.00WCS
N 402
NR 2130
2.22CB
N 113
NR 2130
113
114
115
116
117
118
119


1.99CB
N 410
NR 2603
2.60CB
N 300
NR 1126
2.60CB
N 231
NR 1126
11
10
9
8
7
6
119
120
121
122

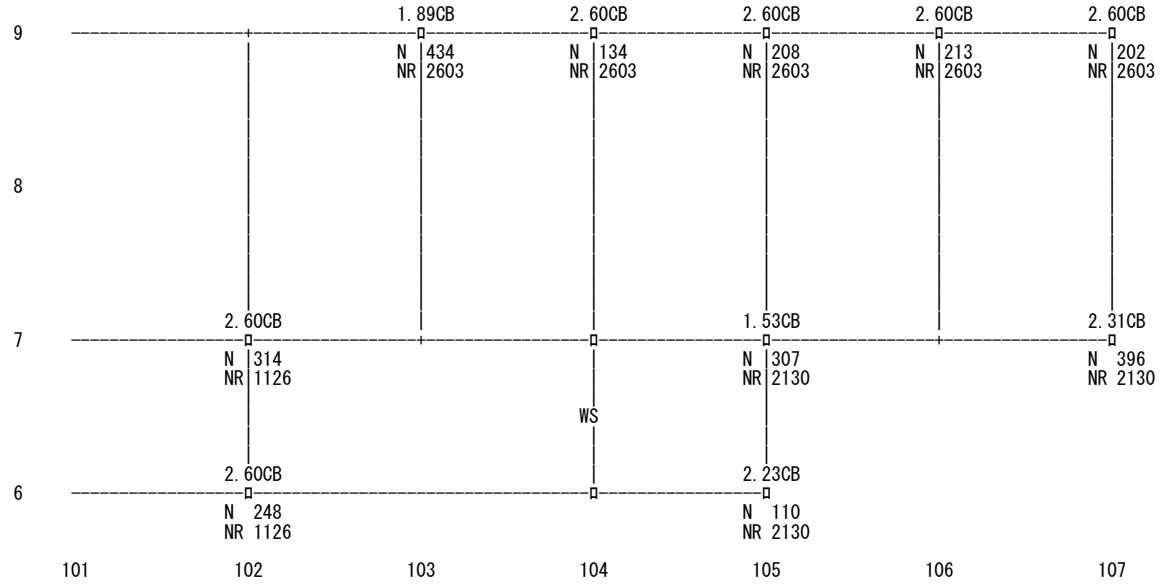

6
5
4
3
2
1
WS
WS
2.60CB
N 339
NR 1126
2.05CB
N 164
NR 2130
2.60CB
N 248
NR 1126
2.23CB
N 111
NR 2130
2.60CB
N 317
NR 1126
1.00WCS
N 243
NR 1126
1.54CB
N 306
NR 2130
2.32CB
N 393
NR 2130
1.91CB
N 429
NR 2603
2.60CB
N 155
NR 2603
2.60CB
N 209
NR 2603
2.60CB
N 214
NR 2603
2.60CB
N 203
NR 2603
101
102
103
104
105
106
107

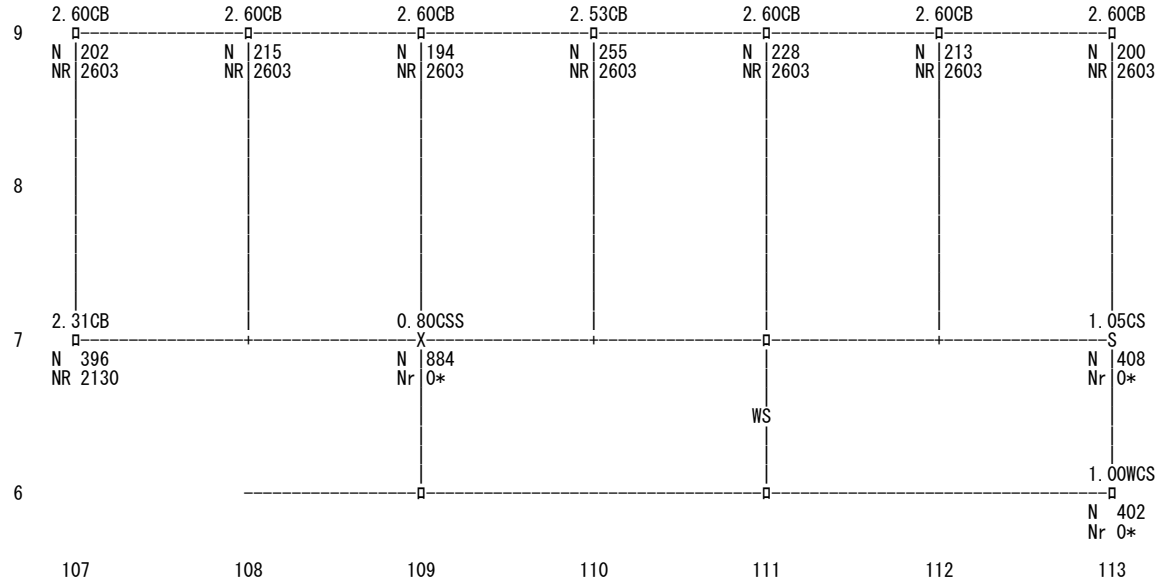

6
5
4
3
2
1
WS
WS
1.19CS
N 795
NR 2130
1.50WCB
N 378
NR 2130
2.32CB
N 393
NR 2130
1.00CS
N 394
NR 2130
1.21CS
N 632
NR 2130
1.06CS
N 342
NR 2130
2.60CB
N 203
NR 2603
2.56CB
N 244
NR 2603
2.60CB
N 198
NR 2603
1.65CB
N 215
NR 2603
1.71CB
N 203
NR 2603
2.60CB
N 215
NR 2603
2.60CB
N 224
NR 2603
107
108
109
110
111
112
113

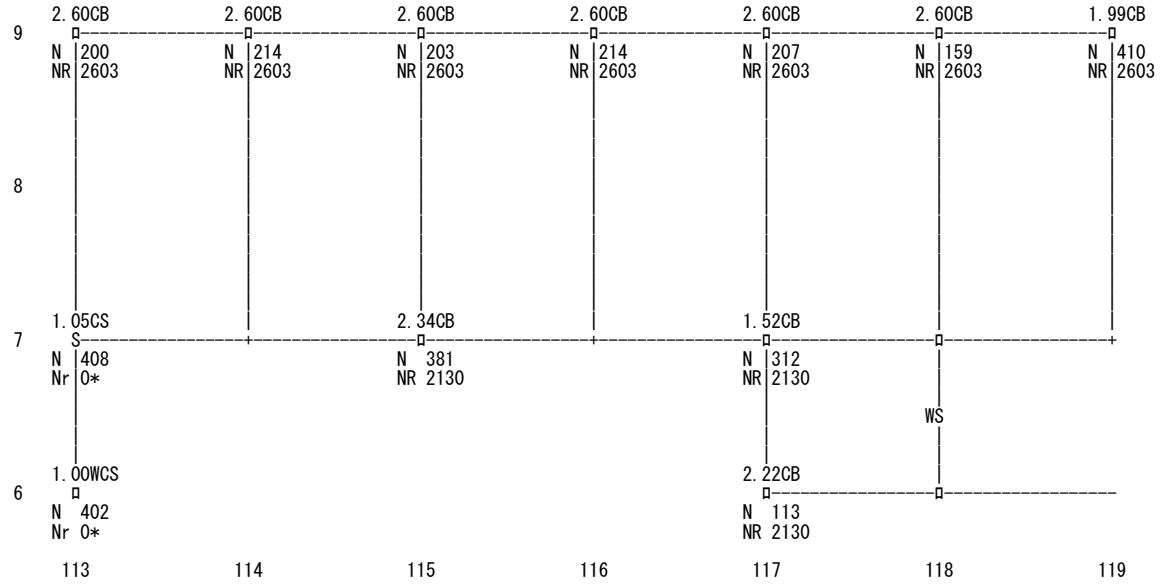

6
5
4
3
2
1
WS
2.05CB
N 164
NR 2130
WS
1.50WCB
2.22CB
N 378
NR 2130
N 112
NR 2130
1.06CS
2.33CB
1.53CB
1.50WCB
N 342
NR 2130
N 388
NR 2130
N 307
NR 2130
N 237
NR 1126
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
1.98CB
N 224
NR 2603
N 215
NR 2603
N 203
NR 2603
N 215
NR 2603
N 206
NR 2603
N 158
NR 2603
N 411
NR 2603
113
114
115
116
117
118
119

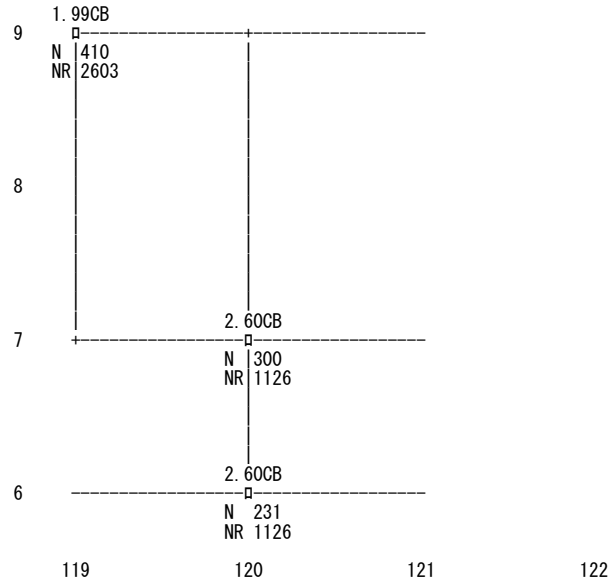

6
5
4
3
2
1
2.60CB
N 319
NR 1126
2.60CB
N 230
NR 1126
2.60CB
N 300
NR 1126
1.98CB
N 411
NR 2603
119
120
121
122

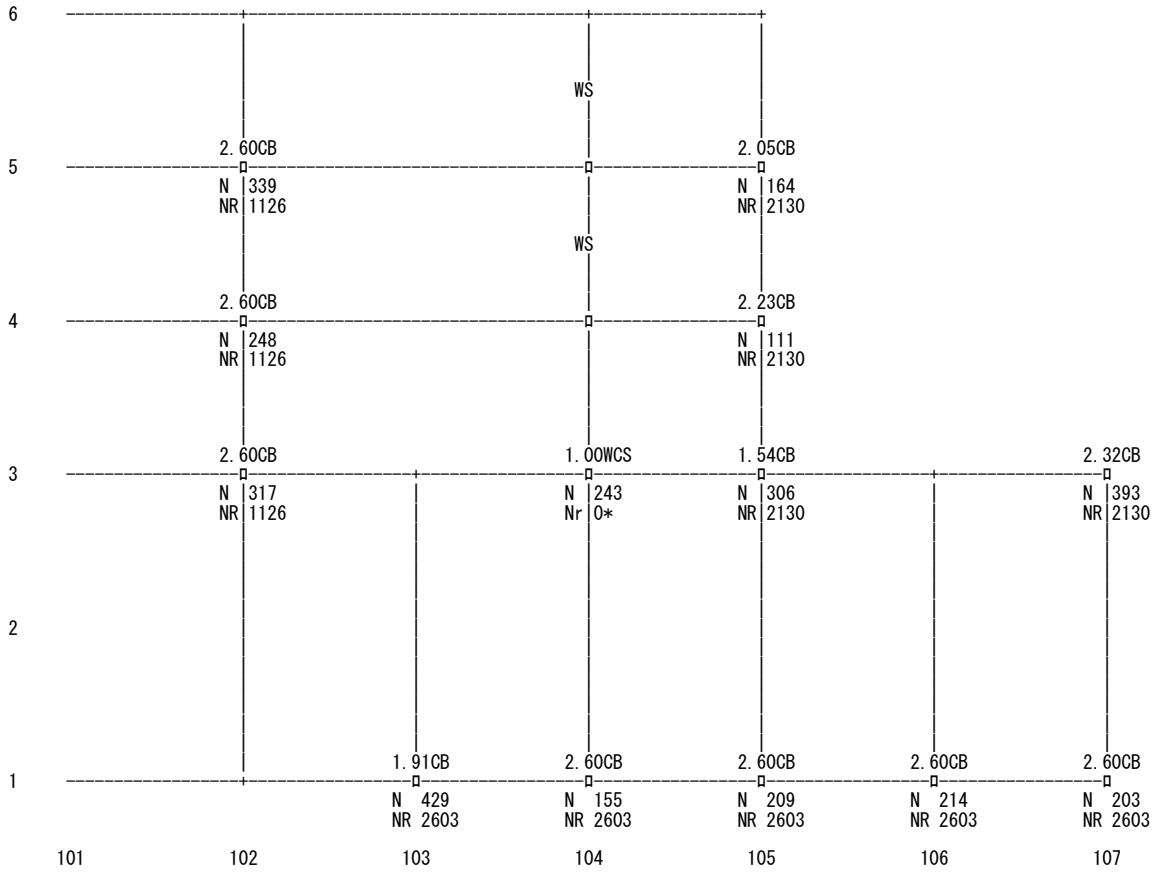
〈 3 階〉 検討Ｆ=1.10 要検討柱 6 箇所

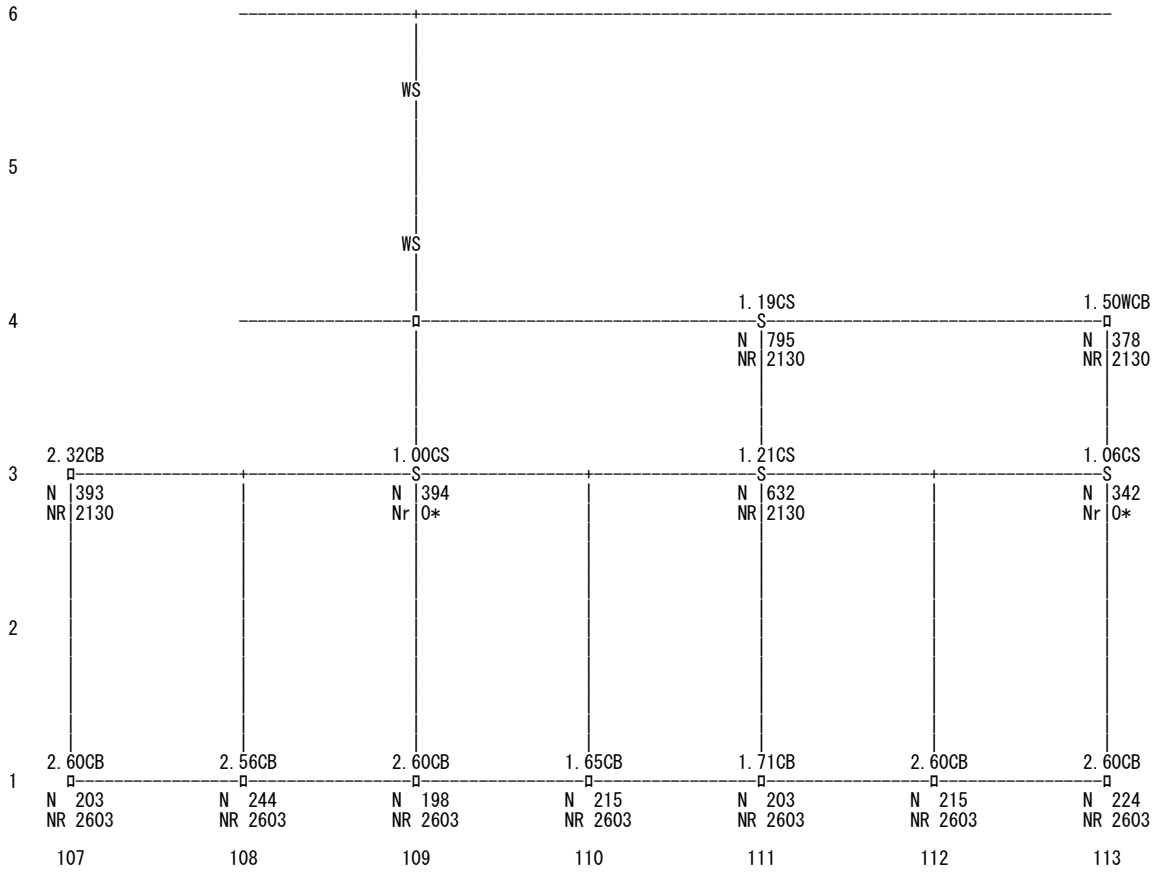


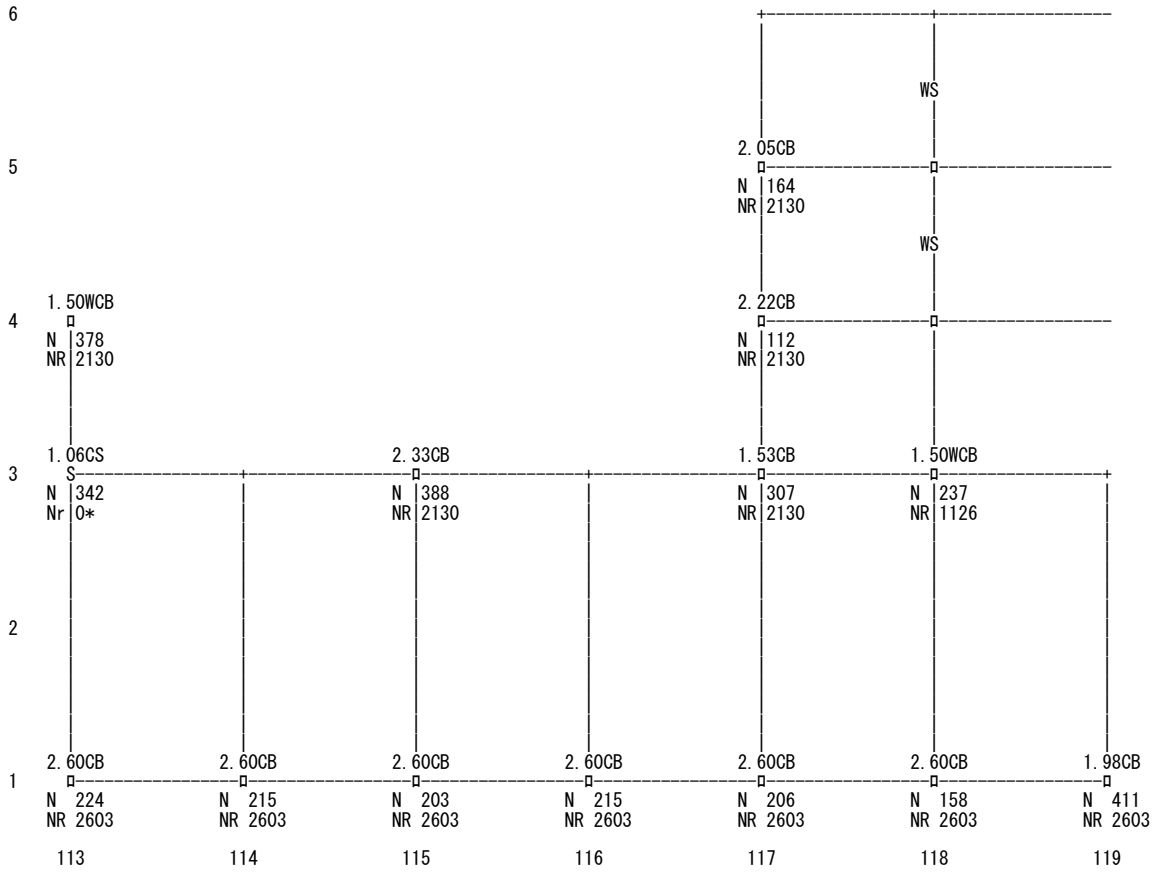

11
10
9
8
7
6
2.60CB
N 202
NR 2603
2.60CB
N 215
NR 2603
2.60CB
N 194
NR 2603
2.53CB
N 255
NR 2603
2.60CB
N 228
NR 2603
2.60CB
N 213
NR 2603
2.60CB
N 200
NR 2603
2.31CB
N 396
NR 2130
0.80CSS
N 884
Nr 0*
1.05CS
N 408
Nr 0*
WS
1.00WCS
N 402
Nr 0*
107
108
109
110
111
112
113

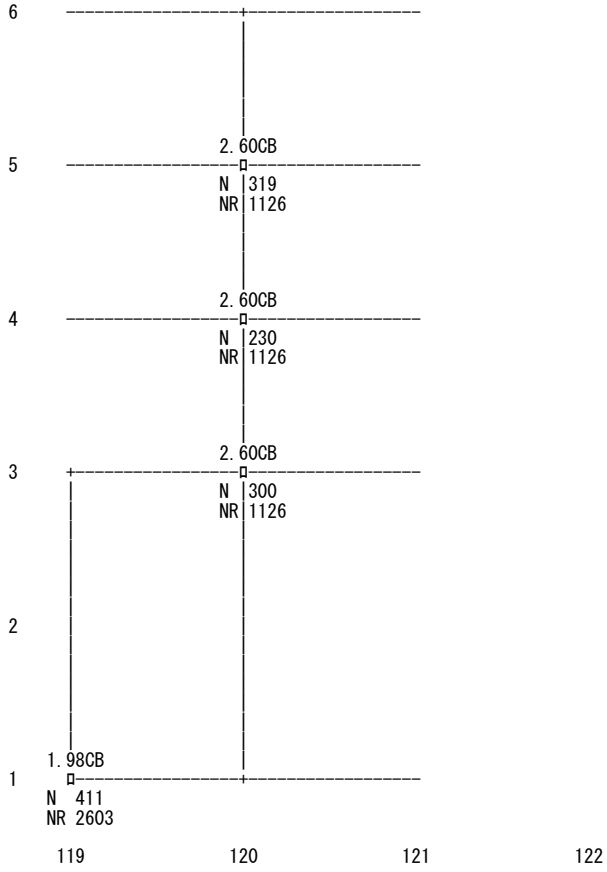

11
10
9
8
7
6
2.60CB
N 200
NR 2603
2.60CB
N 214
NR 2603
2.60CB
N 203
NR 2603
2.60CB
N 214
NR 2603
2.60CB
N 207
NR 2603
2.60CB
N 159
NR 2603
1.99CB
N 410
NR 2603
1.05CS
S
N 408
Nr 0*
2.34CB
N 381
NR 2130
1.52CB
N 312
NR 2130
WS
1.00WCS
N 402
Nr 0*
2.22CB
N 113
NR 2130
113
114
115
116
117
118
119


11
10
1.99CB
9
N 410
NR 2603
8
2.60CB
7
N 300
NR 1126
2.60CB
6
N 231
NR 1126
119
120
121
122

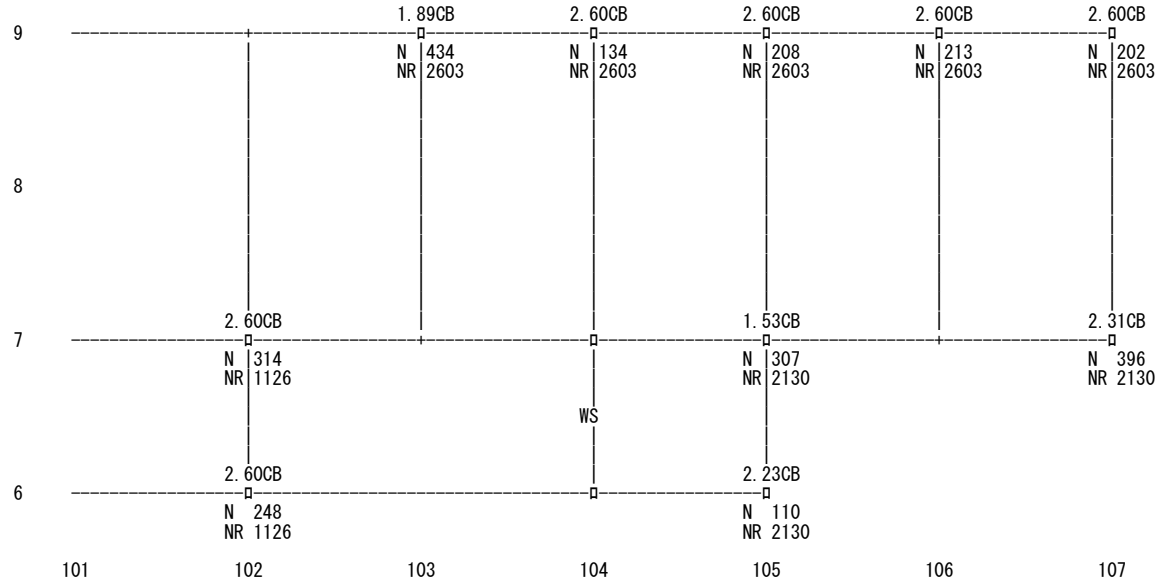

6
5
4
3
2
1
WS
WS
2.60CB
N 339
NR 1126
2.05CB
N 164
NR 2130
2.60CB
N 248
NR 1126
2.23CB
N 111
NR 2130
2.60CB
N 317
NR 1126
1.00WCS
N 243
Nr 0*
1.54CB
N 306
NR 2130
2.32CB
N 393
NR 2130
1.91CB
N 429
NR 2603
2.60CB
N 155
NR 2603
2.60CB
N 209
NR 2603
2.60CB
N 214
NR 2603
2.60CB
N 203
NR 2603
101
102
103
104
105
106
107

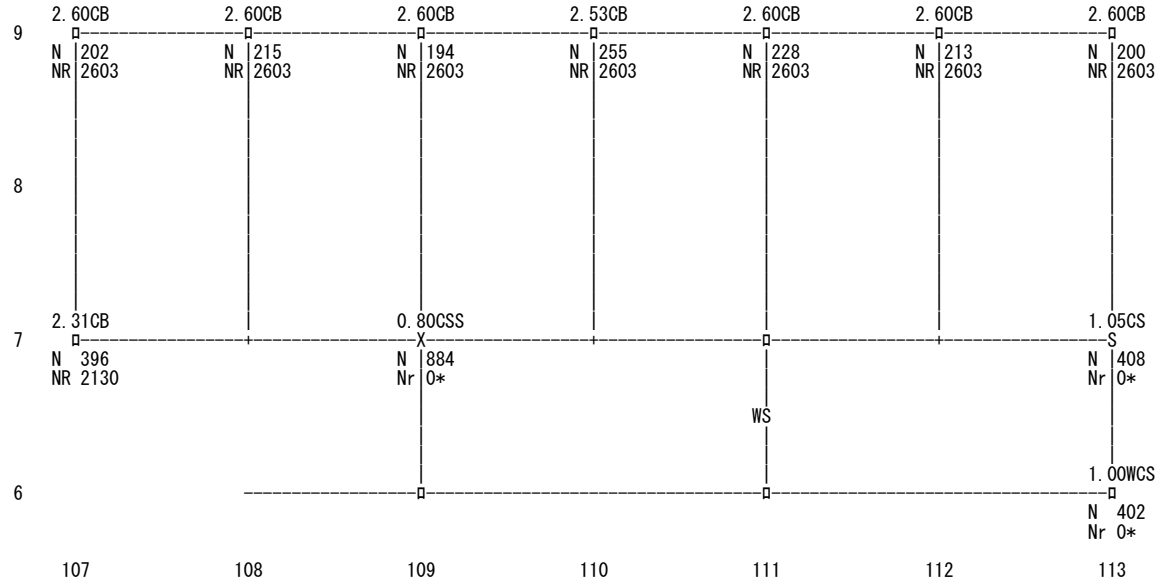

6
5
4
3
2
1
WS
WS
1.19CS
N 795
NR 2130
1.50WCB
N 378
NR 2130
2.32CB
N 393
NR 2130
1.00CS
N 394
Nr 0*
1.21CS
N 632
NR 2130
1.06CS
N 342
Nr 0*
2.60CB
N 203
NR 2603
2.56CB
N 244
NR 2603
2.60CB
N 198
NR 2603
1.65CB
N 215
NR 2603
1.71CB
N 203
NR 2603
2.60CB
N 215
NR 2603
2.60CB
N 224
NR 2603
107
108
109
110
111
112
113

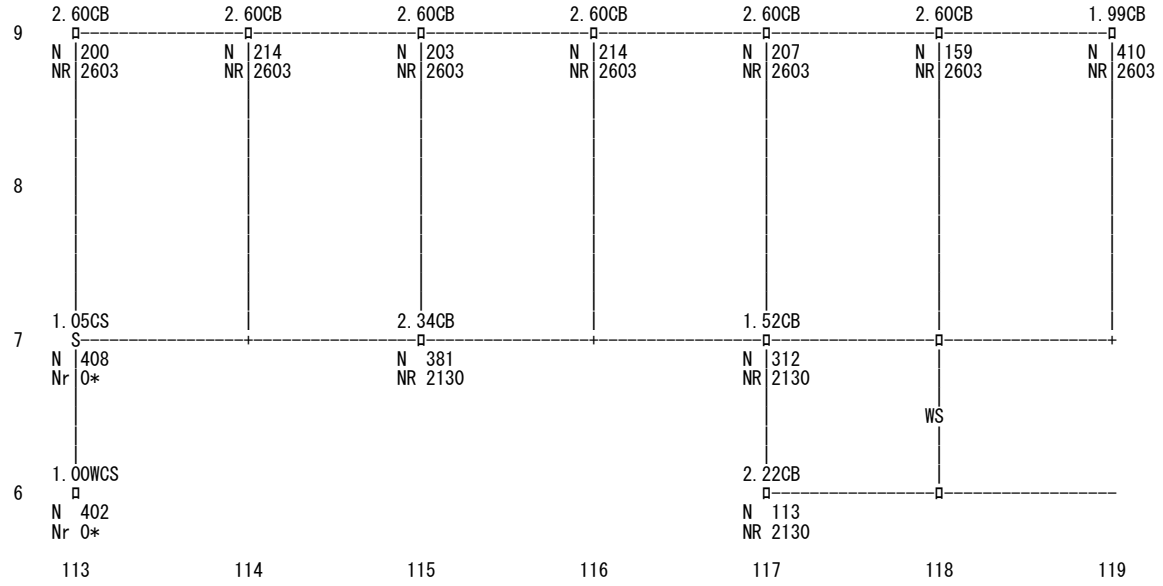

6
5
4
3
2
1
1.50WCB
N 378
NR 2130
2.05CB
N 164
NR 2130
2.22CB
N 112
NR 2130
WS
WS
1.06CS
N 342
Nr 0*
2.33CB
N 388
NR 2130
1.53CB
N 307
NR 2130
1.50WCB
N 237
NR 1126
2.60CB
N 224
NR 2603
2.60CB
N 215
NR 2603
2.60CB
N 203
NR 2603
2.60CB
N 215
NR 2603
2.60CB
N 206
NR 2603
2.60CB
N 158
NR 2603
1.98CB
N 411
NR 2603
113
114
115
116
117
118
119

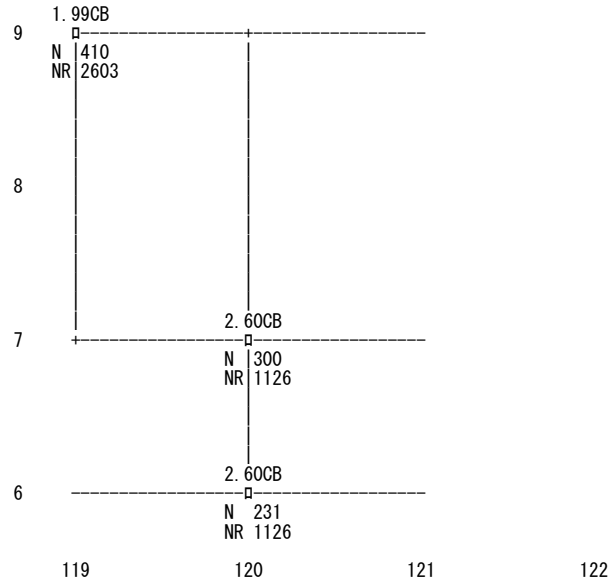

6
5
4
3
2
1
2.60CB
N 319
NR 1126
2.60CB
N 230
NR 1126
2.60CB
N 300
NR 1126
1.98CB
N 411
NR 2603
119
120
121
122

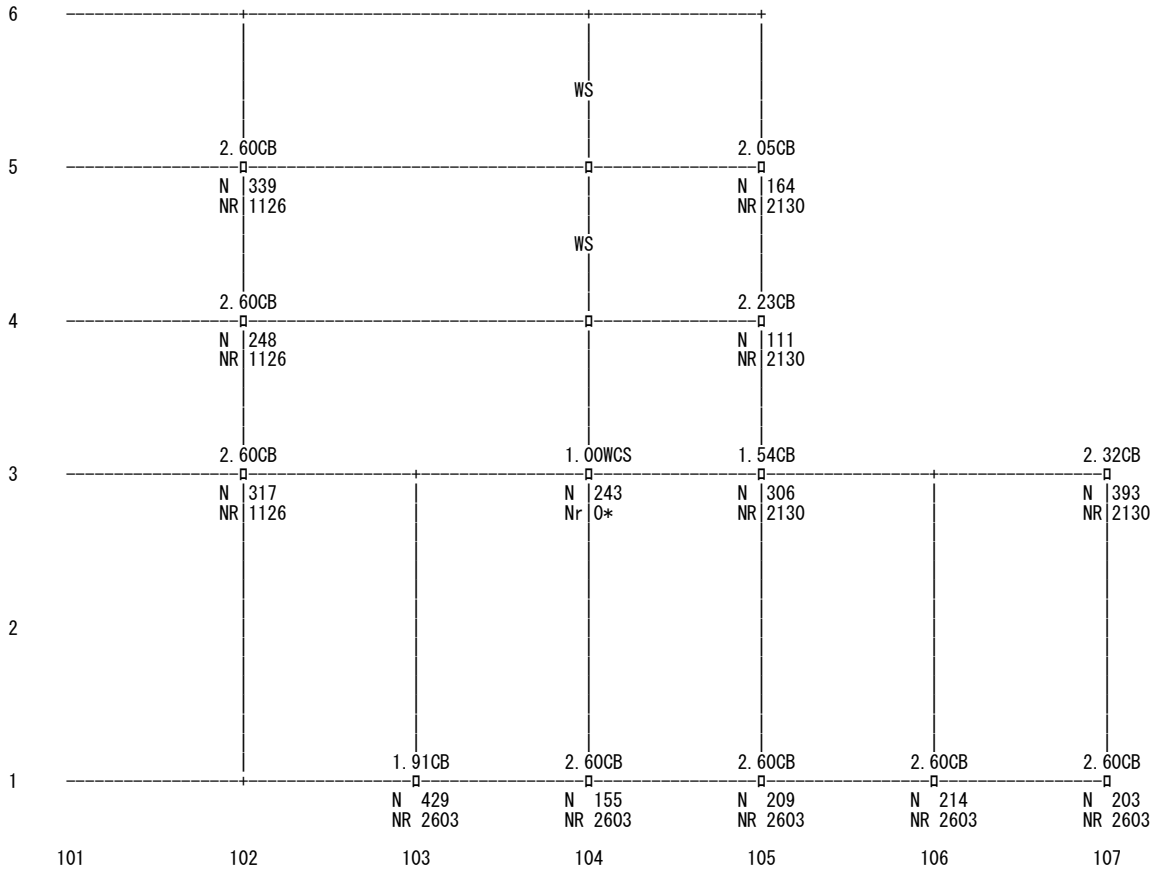
〈 3 階〉 検討Ｆ=1.20 要検討柱 7 箇所

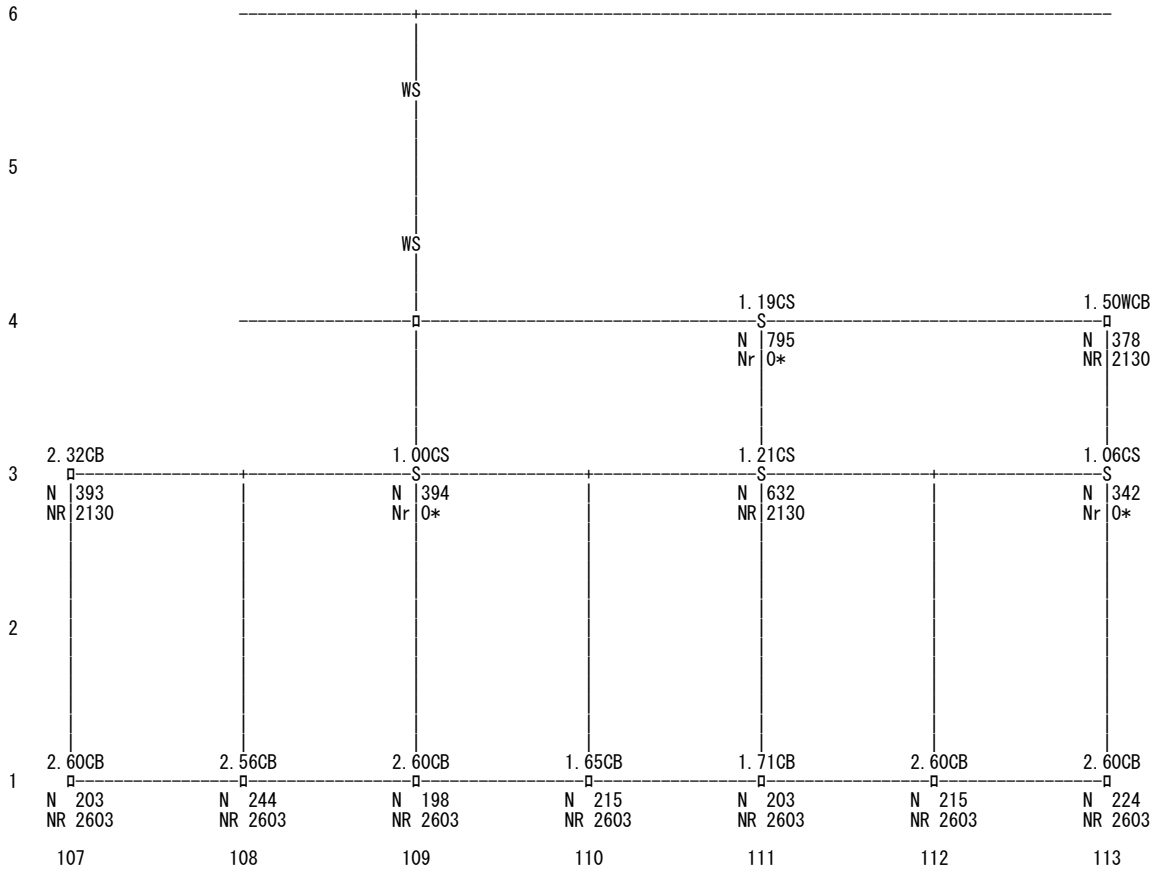


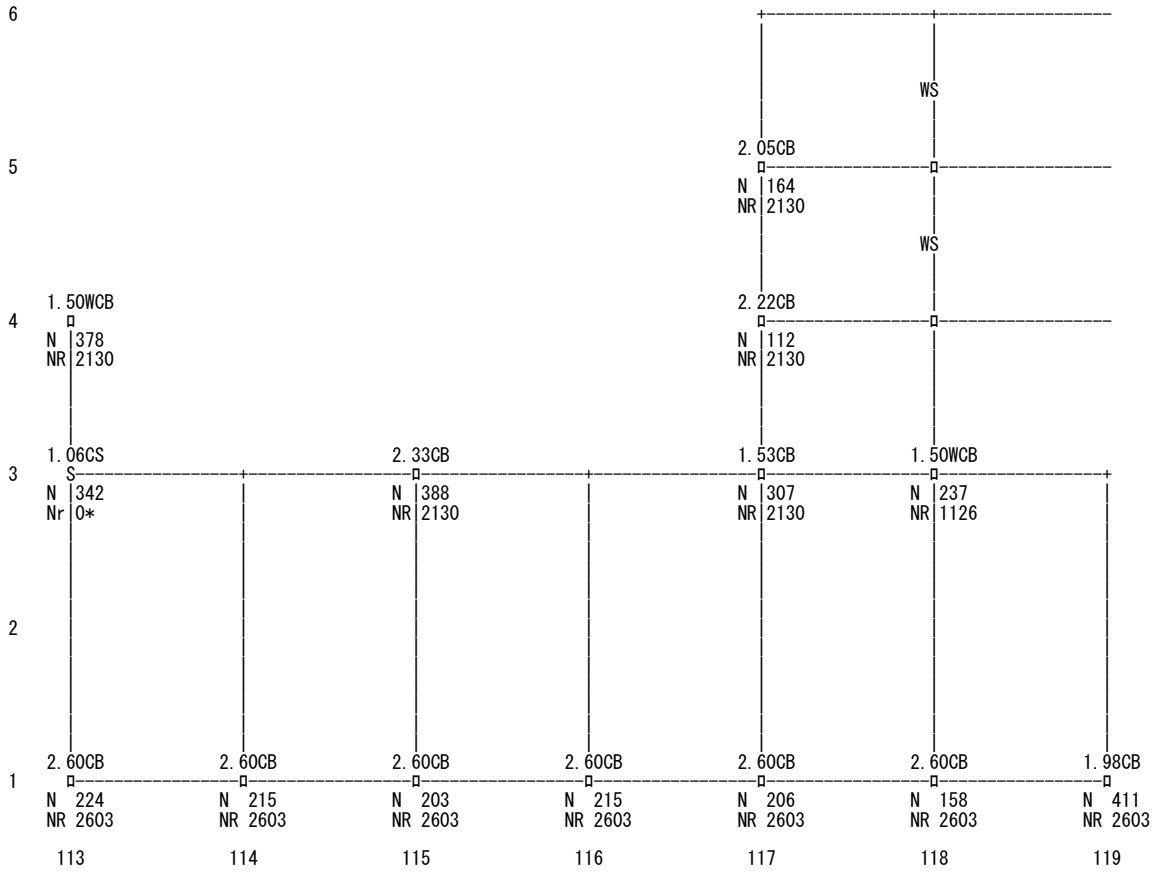

11
10
9
8
7
6
2.60CB
N 202
NR 2603
2.60CB
N 215
NR 2603
2.60CB
N 194
NR 2603
2.53CB
N 255
NR 2603
2.60CB
N 228
NR 2603
2.60CB
N 213
NR 2603
2.60CB
N 200
NR 2603
2.31CB
N 396
NR 2130
0.80CSS
N 884
Nr 0*
1.05CS
N 408
Nr 0*
WS
1.00WCS
N 402
Nr 0*
107
108
109
110
111
112
113

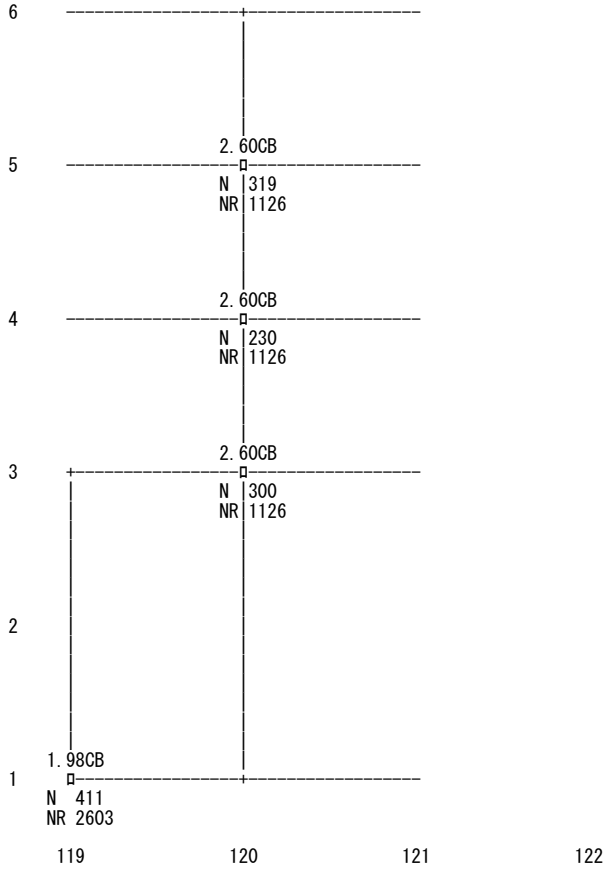

11
10
9
8
7
6
2.60CB
N 200
NR 2603
2.60CB
N 214
NR 2603
2.60CB
N 203
NR 2603
2.60CB
N 214
NR 2603
2.60CB
N 207
NR 2603
2.60CB
N 159
NR 2603
1.99CB
N 410
NR 2603
1.05CS
S
N 408
Nr 0*
2.34CB
N 381
NR 2130
1.52CB
N 312
NR 2130
WS
1.00WCS
N 402
Nr 0*
2.22CB
N 113
NR 2130
113
114
115
116
117
118
119


11
10
1.99CB
9
N 410
NR 2603
8
2.60CB
7
N 300
NR 1126
2.60CB
6
N 231
NR 1126
119
120
121
122

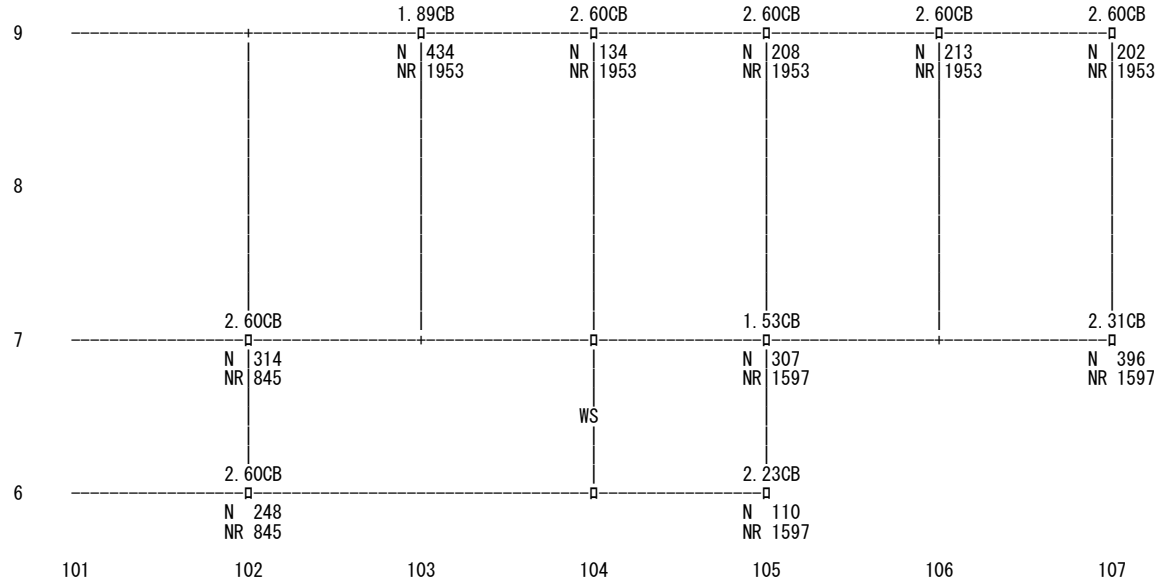

6
5
4
3
2
1
WS
WS
2.60CB
N 339
NR 1126
2.05CB
N 164
NR 2130
2.60CB
N 248
NR 1126
2.23CB
N 111
NR 2130
2.60CB
N 317
NR 1126
1.00WCS
N 243
Nr 0*
1.54CB
N 306
NR 2130
2.32CB
N 393
NR 2130
1.91CB
N 429
NR 2603
2.60CB
N 155
NR 2603
2.60CB
N 209
NR 2603
2.60CB
N 214
NR 2603
2.60CB
N 203
NR 2603
101
102
103
104
105
106
107

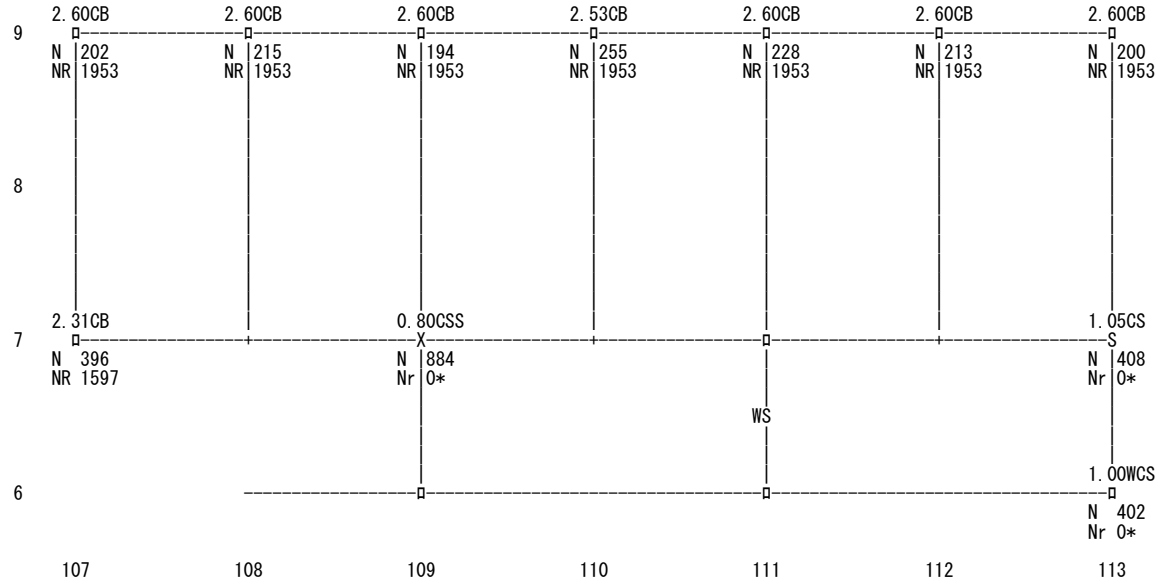

6
5
4
3
2
1
WS
WS
1.19CS
N 795
Nr 0*
1.50WCB
N 378
NR 2130
2.32CB
N 393
NR 2130
1.00CS
N 394
Nr 0*
1.21CS
N 632
NR 2130
1.06CS
N 342
Nr 0*
2.60CB
N 203
NR 2603
2.56CB
N 244
NR 2603
2.60CB
N 198
NR 2603
1.65CB
N 215
NR 2603
1.71CB
N 203
NR 2603
2.60CB
N 215
NR 2603
2.60CB
N 224
NR 2603
107
108
109
110
111
112
113

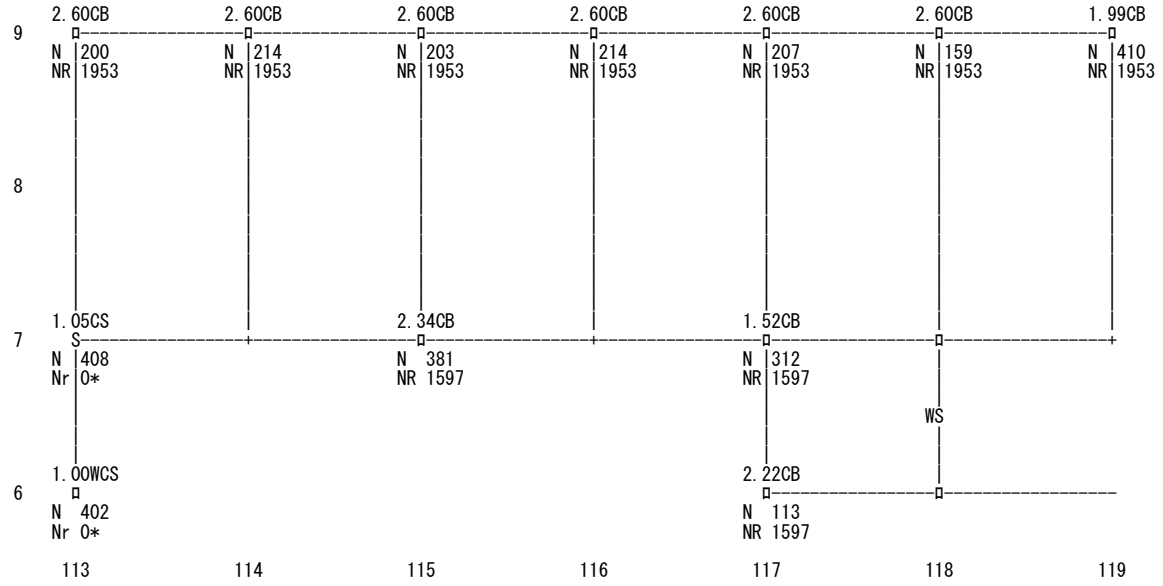

6
5
4
3
2
1
1.50WCB
N 378
NR 2130
2.05CB
N 164
NR 2130
2.22CB
N 112
NR 2130
WS
WS
1.06CS
N 342
Nr 0*
2.33CB
N 388
NR 2130
1.53CB
N 307
NR 2130
1.50WCB
N 237
NR 1126
2.60CB
N 224
NR 2603
2.60CB
N 215
NR 2603
2.60CB
N 203
NR 2603
2.60CB
N 215
NR 2603
2.60CB
N 206
NR 2603
2.60CB
N 158
NR 2603
1.98CB
N 411
NR 2603
113
114
115
116
117
118
119

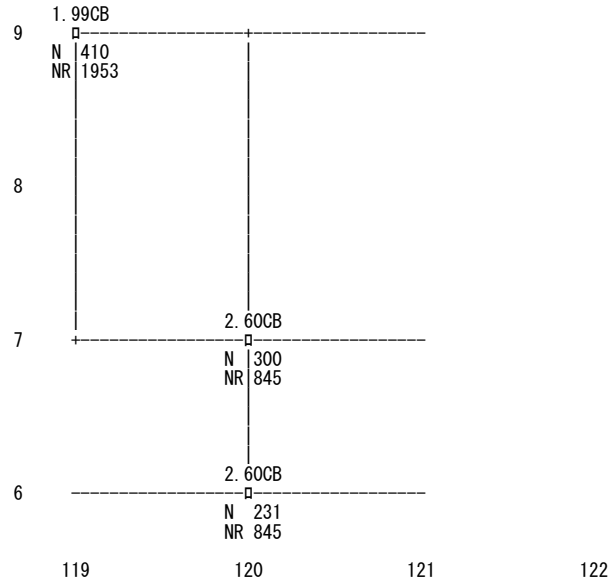

6
5
4
3
2
1
2.60CB
N 319
NR 1126
2.60CB
N 230
NR 1126
2.60CB
N 300
NR 1126
1.98CB
N 411
NR 2603
119
120
121
122

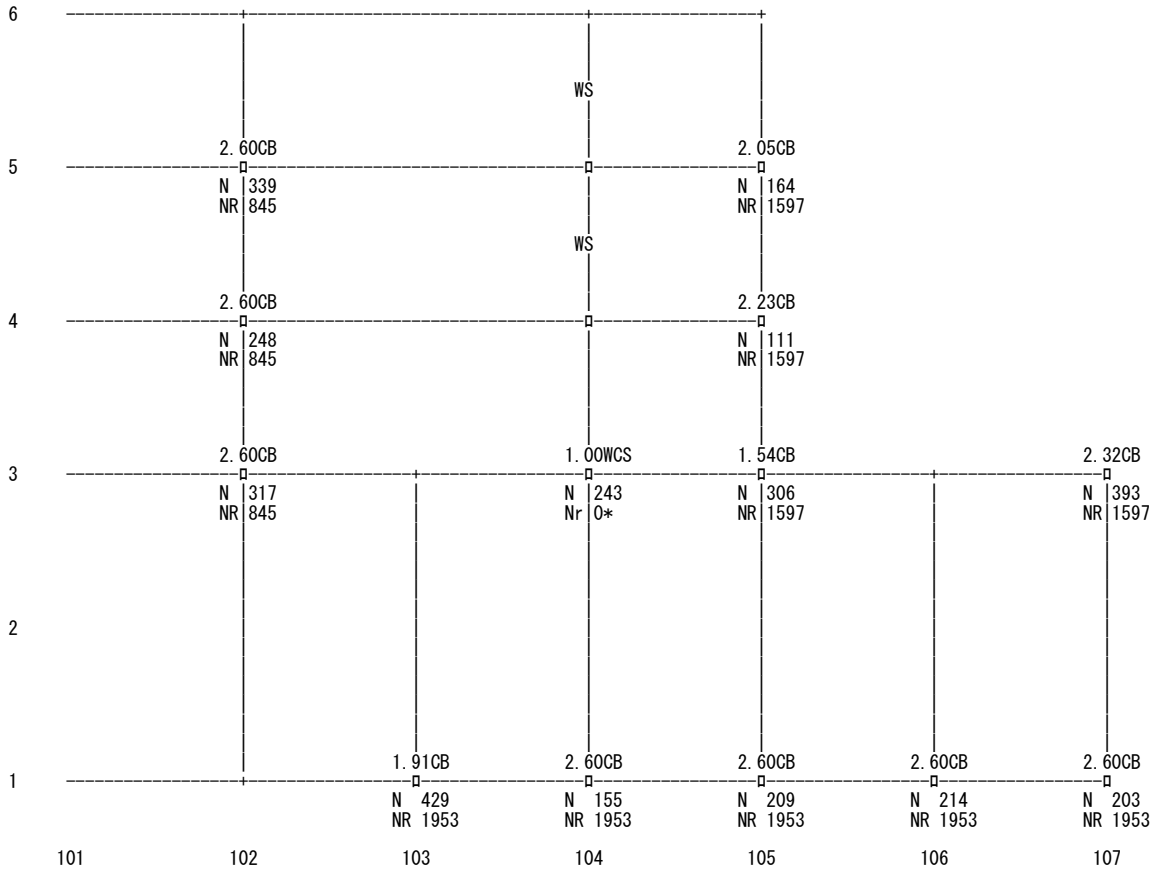
〈 3 階〉 検討Ｆ=1.50 要検討柱 8 箇所

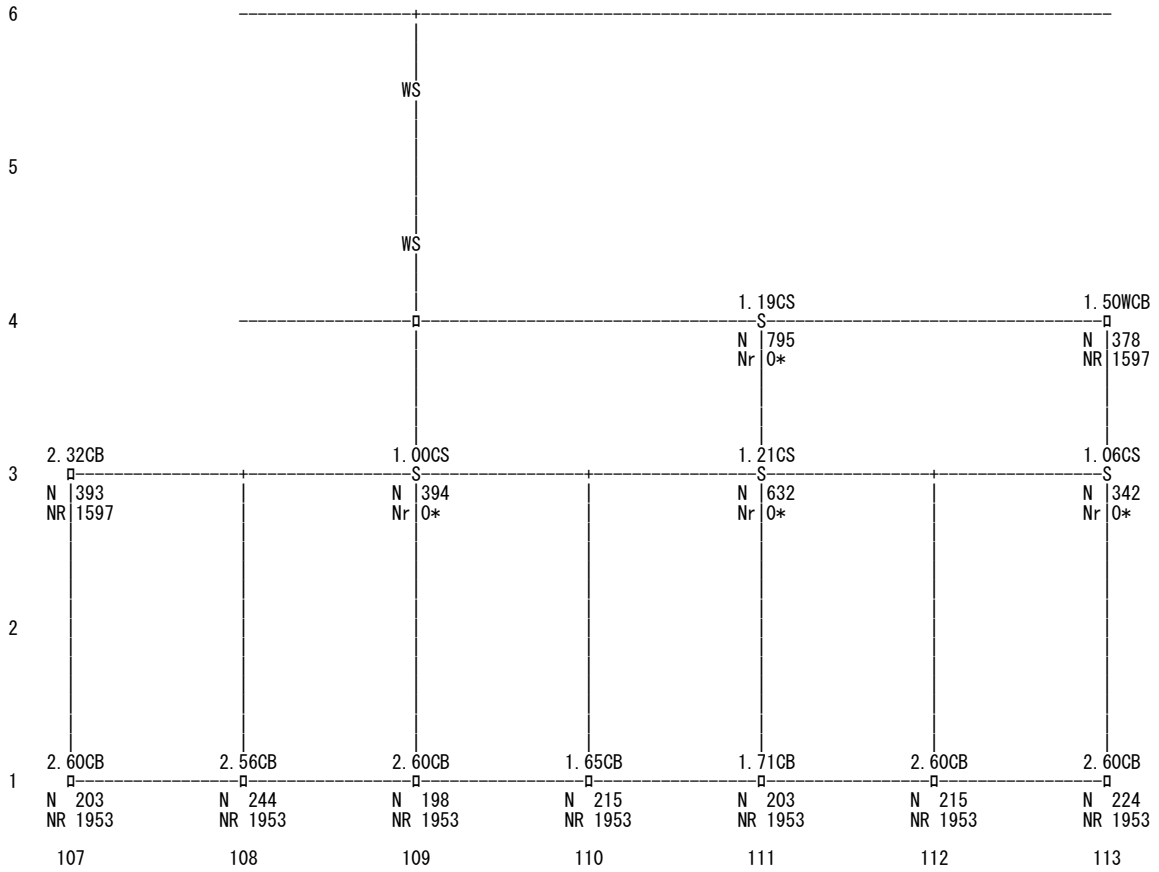


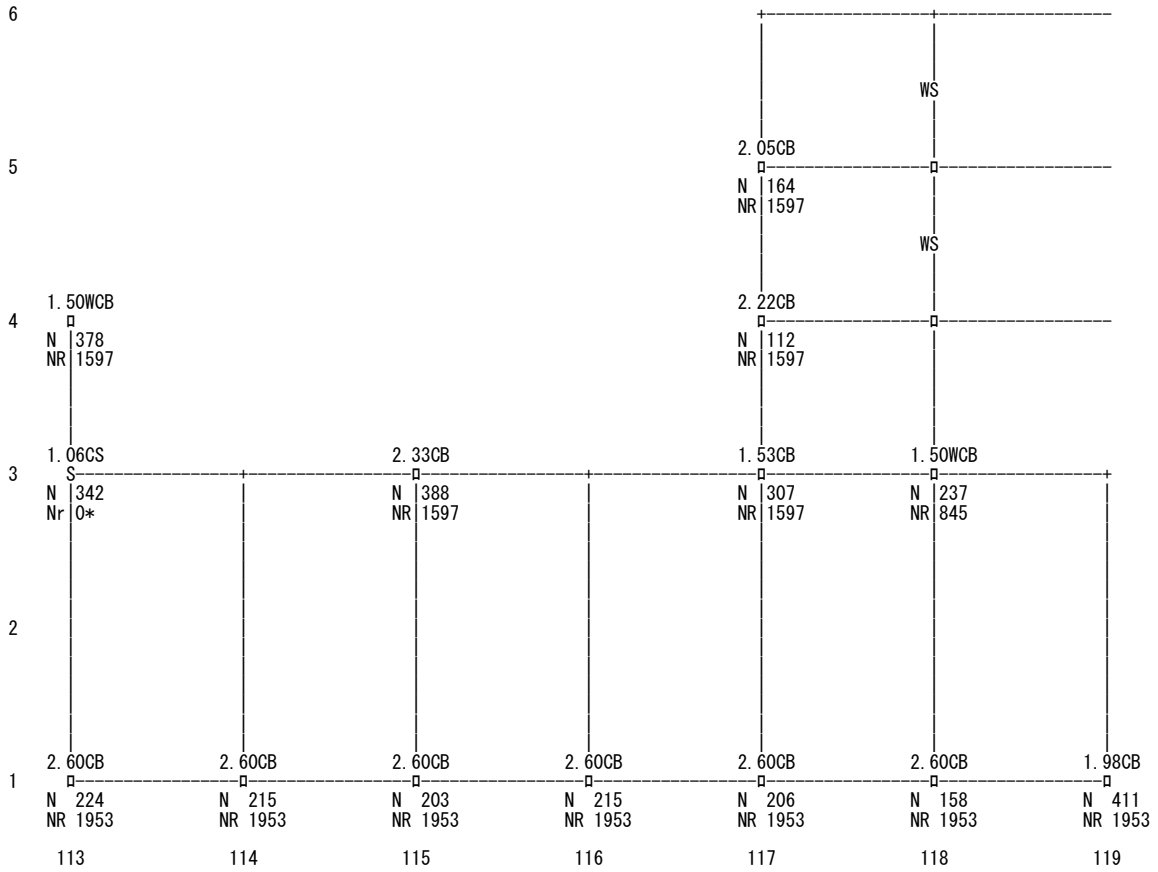

11
10
9
8
7
6
2.60CB
N 202
NR 1953
2.60CB
N 215
NR 1953
2.60CB
N 194
NR 1953
2.53CB
N 255
NR 1953
2.60CB
N 228
NR 1953
2.60CB
N 213
NR 1953
2.60CB
N 200
NR 1953
2.31CB
N 396
NR 1597
0.80CSS
N 884
Nr 0*
1.05CS
N 408
Nr 0*
WS
1.00WCS
N 402
Nr 0*
107
108
109
110
111
112
113

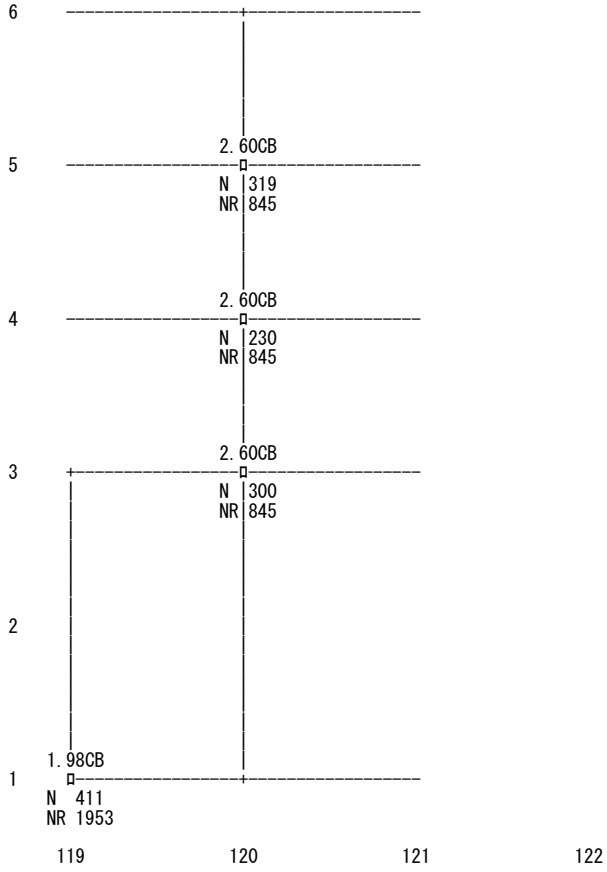

11
10
9
8
7
6
2.60CB
N 200
NR 1953
2.60CB
N 214
NR 1953
2.60CB
N 203
NR 1953
2.60CB
N 214
NR 1953
2.60CB
N 207
NR 1953
2.60CB
N 159
NR 1953
1.99CB
N 410
NR 1953
1.05CS
N 408
Nr 0*
2.34CB
N 381
NR 1597
1.52CB
N 312
NR 1597
WS
1.00WCS
N 402
Nr 0*
2.22CB
N 113
NR 1597
113
114
115
116
117
118
119


11
10
1.99CB
9
N 410
NR 1953
8
2.60CB
7
N 300
NR 845
2.60CB
6
N 231
NR 845
119
120
121
122

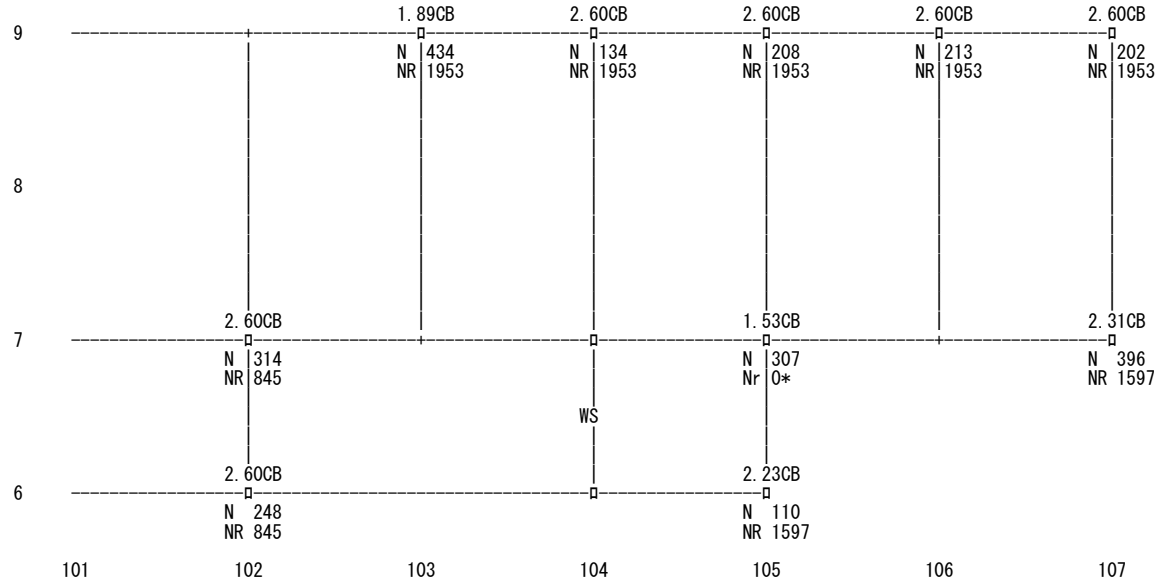

6
5
4
3
2
1
WS
WS
2.60CB
N 339
NR 845
2.05CB
N 164
NR 1597
2.60CB
N 248
NR 845
2.23CB
N 111
NR 1597
2.60CB
N 317
NR 845
1.00WCS
N 243
Nr 0*
1.54CB
N 306
NR 1597
2.32CB
N 393
NR 1597
1.91CB
N 429
NR 1953
2.60CB
N 155
NR 1953
2.60CB
N 209
NR 1953
2.60CB
N 214
NR 1953
2.60CB
N 203
NR 1953
101
102
103
104
105
106
107

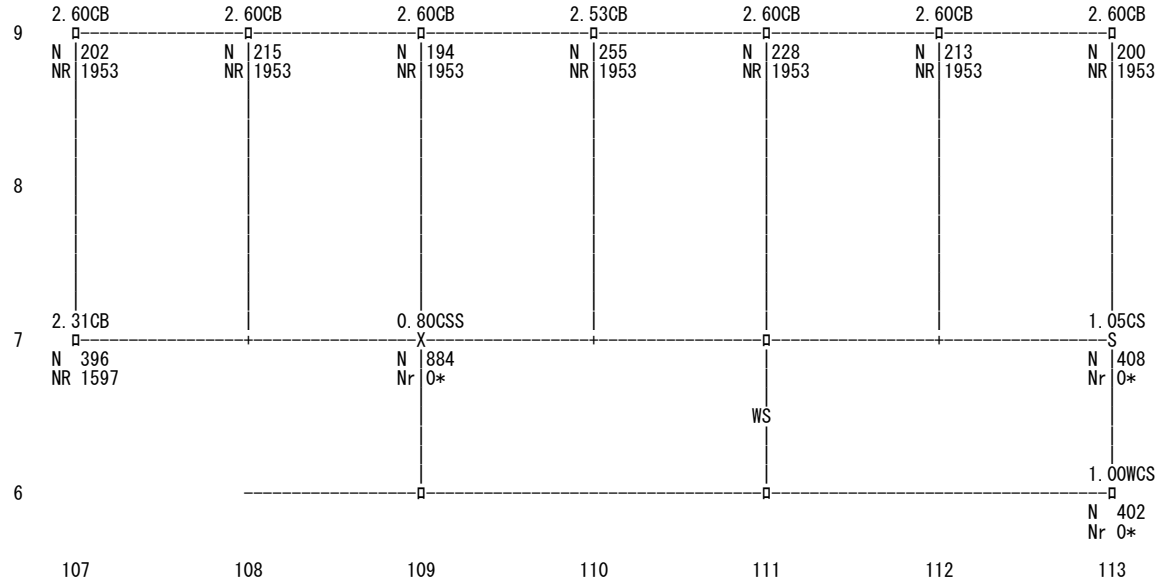

6
5
4
3
2
1
WS
WS
1.19CS
N 795
Nr 0*
1.50WCB
N 378
NR 1597
2.32CB
N 393
NR 1597
1.00CS
N 394
Nr 0*
1.21CS
N 632
Nr 0*
1.06CS
N 342
Nr 0*
2.60CB
N 203
NR 1953
2.56CB
N 244
NR 1953
2.60CB
N 198
NR 1953
1.65CB
N 215
NR 1953
1.71CB
N 203
NR 1953
2.60CB
N 215
NR 1953
2.60CB
N 224
NR 1953
107
108
109
110
111
112
113

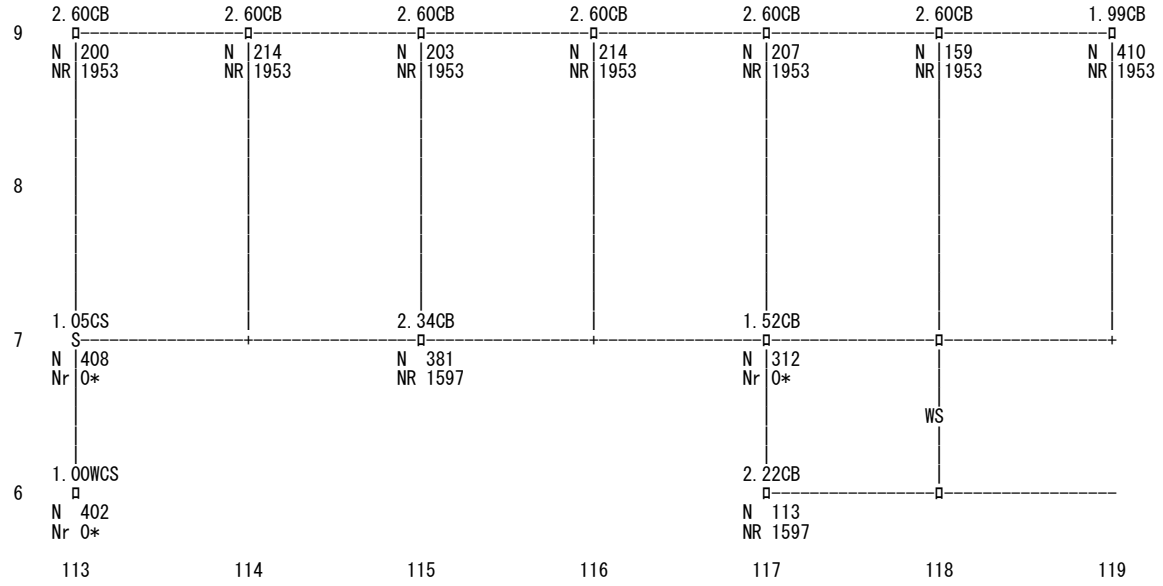

6
5
4
3
2
1
1.50WCB
N 378
NR 1597
2.05CB
N 164
NR 1597
WS
WS
2.22CB
N 112
NR 1597
1.06CS
N 342
Nr 0*
2.33CB
N 388
NR 1597
1.53CB
N 307
NR 1597
1.50WCB
N 237
NR 845
2.60CB
N 224
NR 1953
2.60CB
N 215
NR 1953
2.60CB
N 203
NR 1953
2.60CB
N 215
NR 1953
2.60CB
N 206
NR 1953
2.60CB
N 158
NR 1953
1.98CB
N 411
NR 1953
113
114
115
116
117
118
119

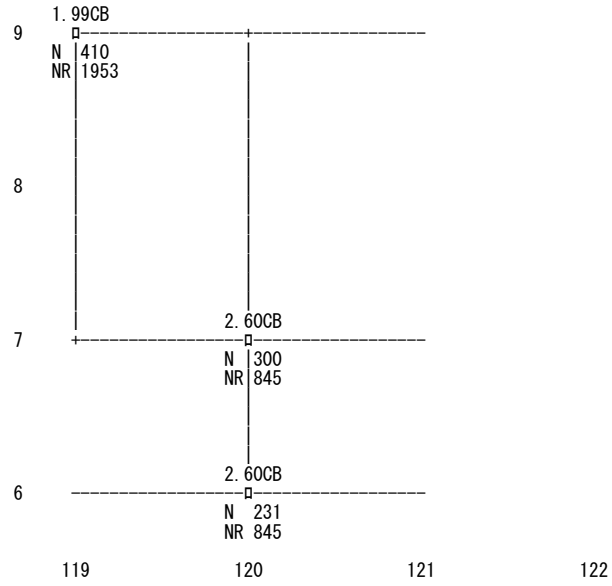

6
5
4
3
2
1
2.60CB
N |319
NR|845
2.60CB
N |230
NR|845
2.60CB
N |300
NR|845
1.98CB
N 411
NR 1953
119
120
121
122

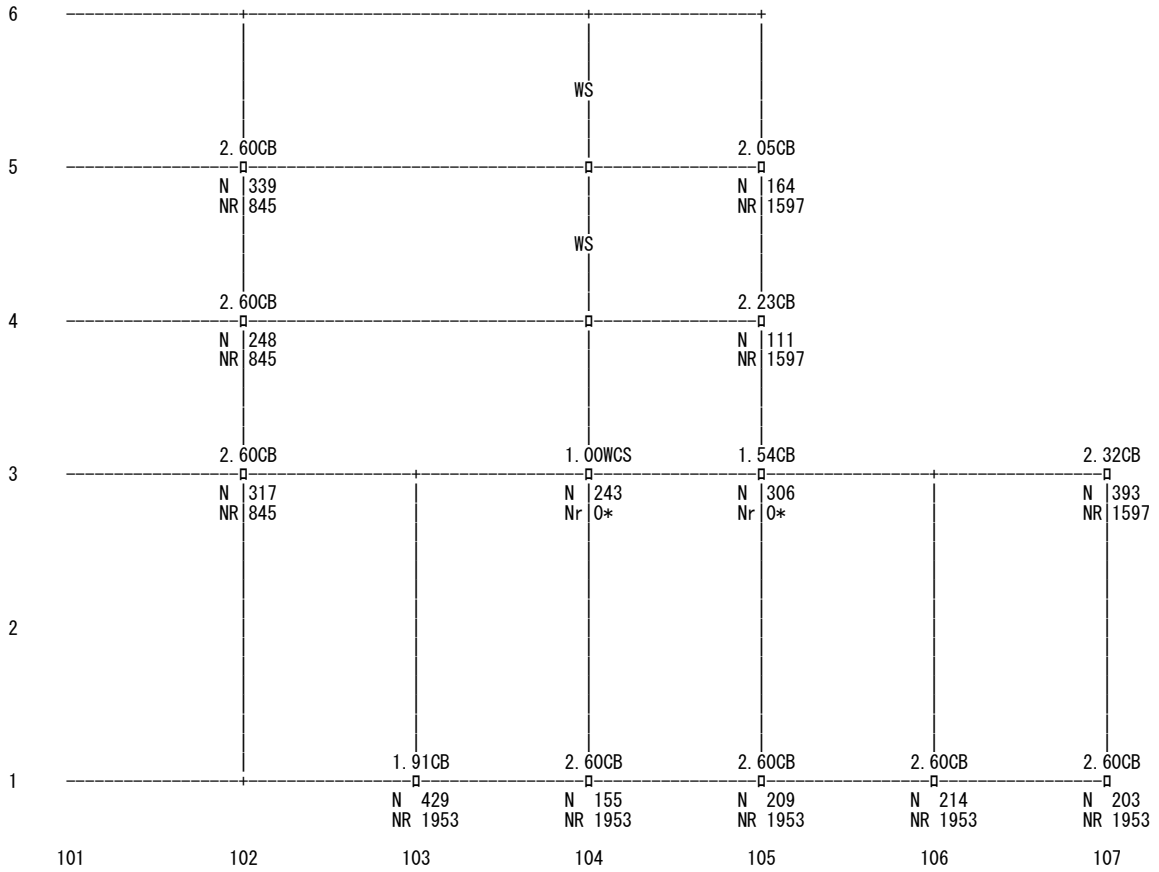
〈 3 階〉 検討Ｆ=1.75 要検討柱 16 箇所

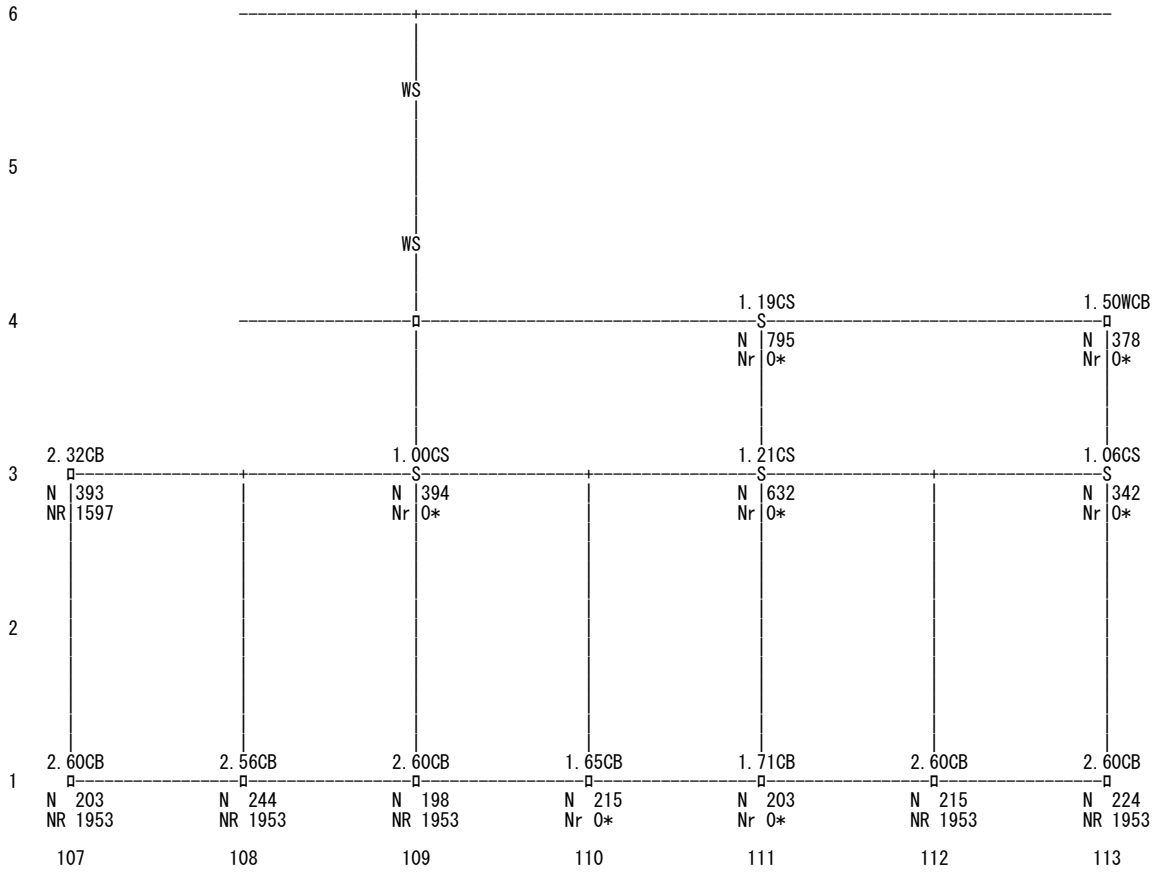


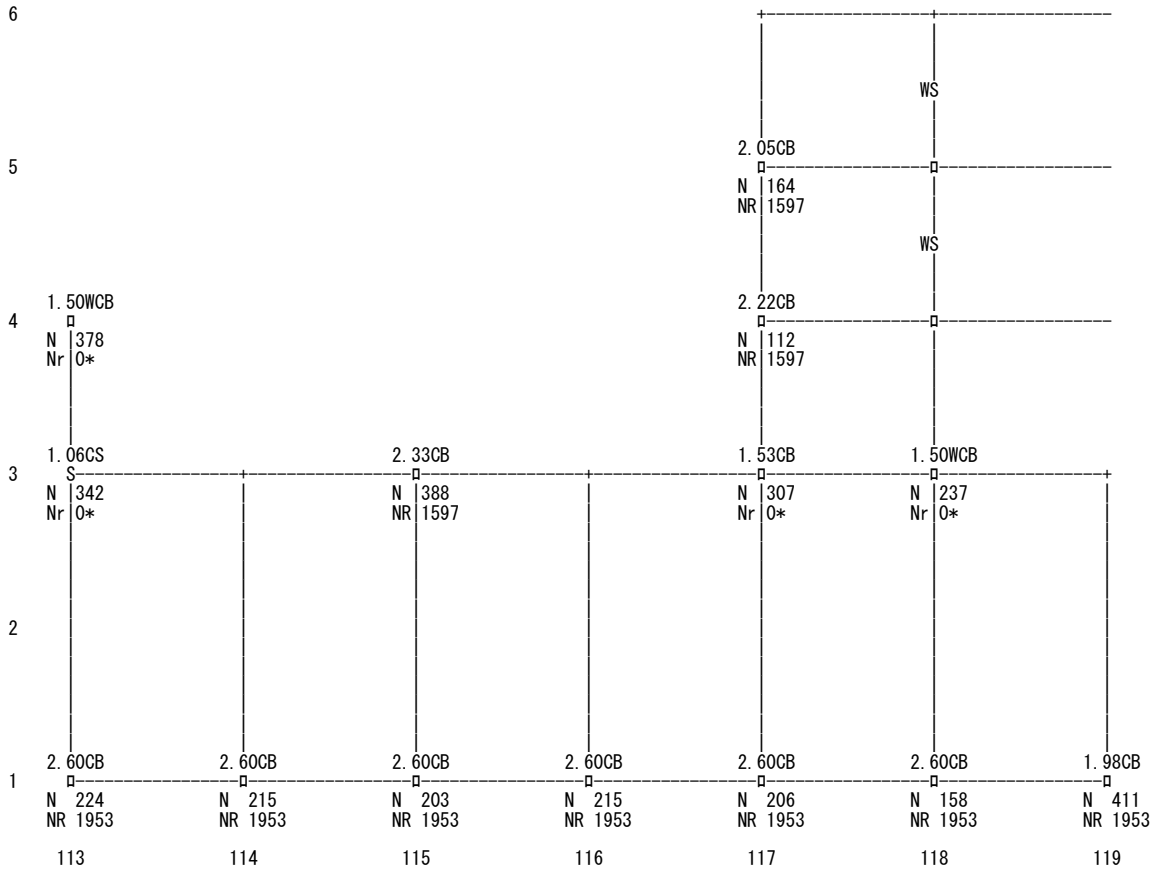

11
10
9
8
7
6
2.60CB
N 202
NR 1953
2.60CB
N 215
NR 1953
2.60CB
N 194
NR 1953
2.53CB
N 255
NR 1953
2.60CB
N 228
NR 1953
2.60CB
N 213
NR 1953
2.60CB
N 200
NR 1953
2.31CB
N 396
NR 1597
0.80CSS
N 884
Nr 0*
1.05CS
N 408
Nr 0*
WS
1.00WCS
N 402
Nr 0*
107
108
109
110
111
112
113

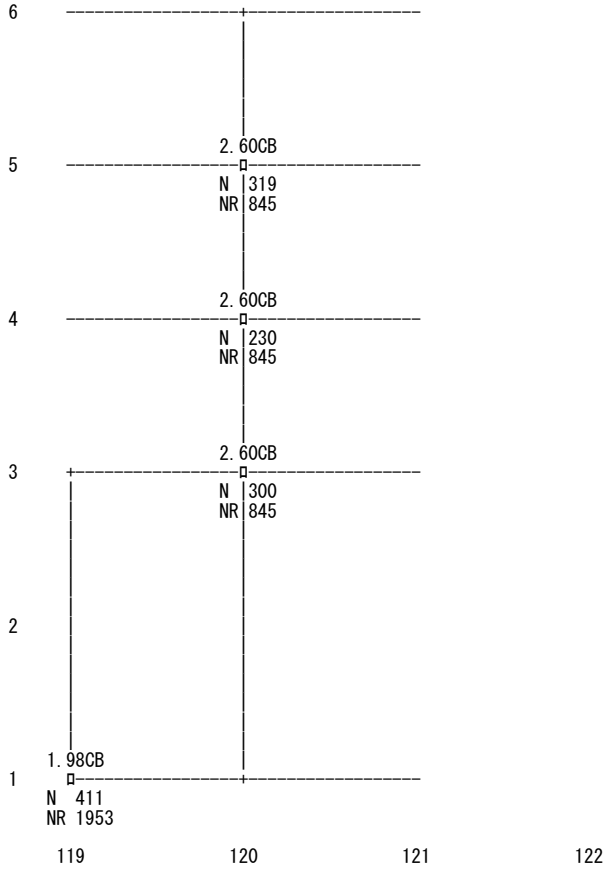

11
10
9
8
7
6
2.60CB
N 200
NR 1953
2.60CB
N 214
NR 1953
2.60CB
N 203
NR 1953
2.60CB
N 214
NR 1953
2.60CB
N 207
NR 1953
2.60CB
N 159
NR 1953
1.99CB
N 410
NR 1953
1.05CS
N 408
Nr 0*
2.34CB
N 381
NR 1597
1.52CB
N 312
Nr 0*
WS
1.00WCS
N 402
Nr 0*
2.22CB
N 113
NR 1597
113
114
115
116
117
118
119


11
10
1.99CB
9
N 410
NR 1953
8
2.60CB
7
N 300
NR 845
2.60CB
6
N 231
NR 845
119
120
121
122

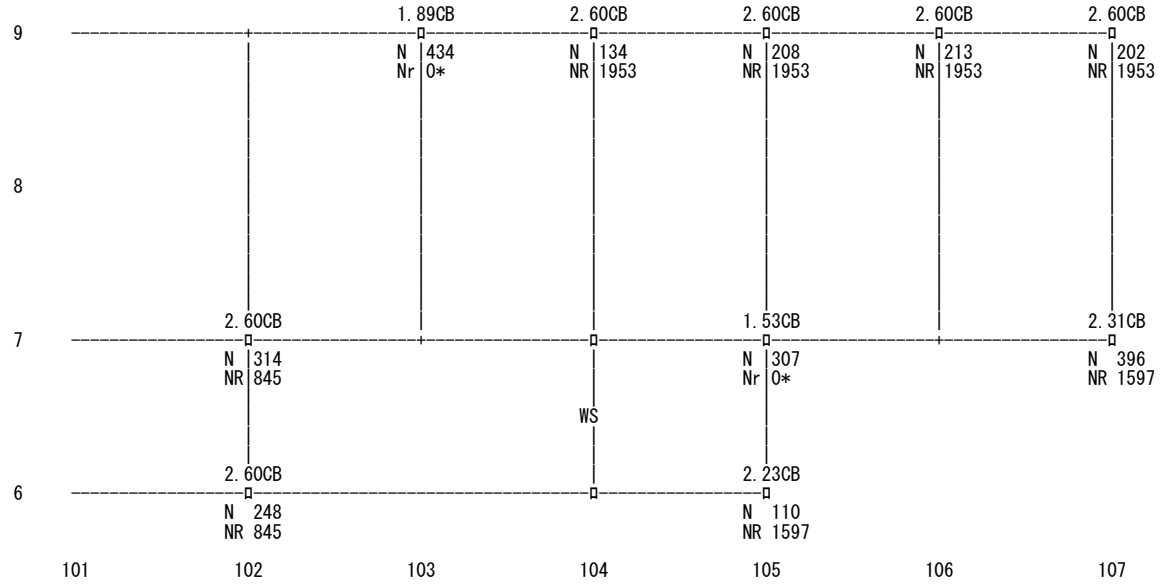

6
5
4
3
2
1
WS
WS
2.60CB
N 339
NR 845
2.05CB
N 164
NR 1597
2.60CB
N 248
NR 845
2.23CB
N 111
NR 1597
2.60CB
N 317
NR 845
1.00WCS
N 243
Nr 0*
1.54CB
N 306
Nr 0*
2.32CB
N 393
NR 1597
1.91CB
N 429
NR 1953
2.60CB
N 155
NR 1953
2.60CB
N 209
NR 1953
2.60CB
N 214
NR 1953
2.60CB
N 203
NR 1953
101
102
103
104
105
106
107

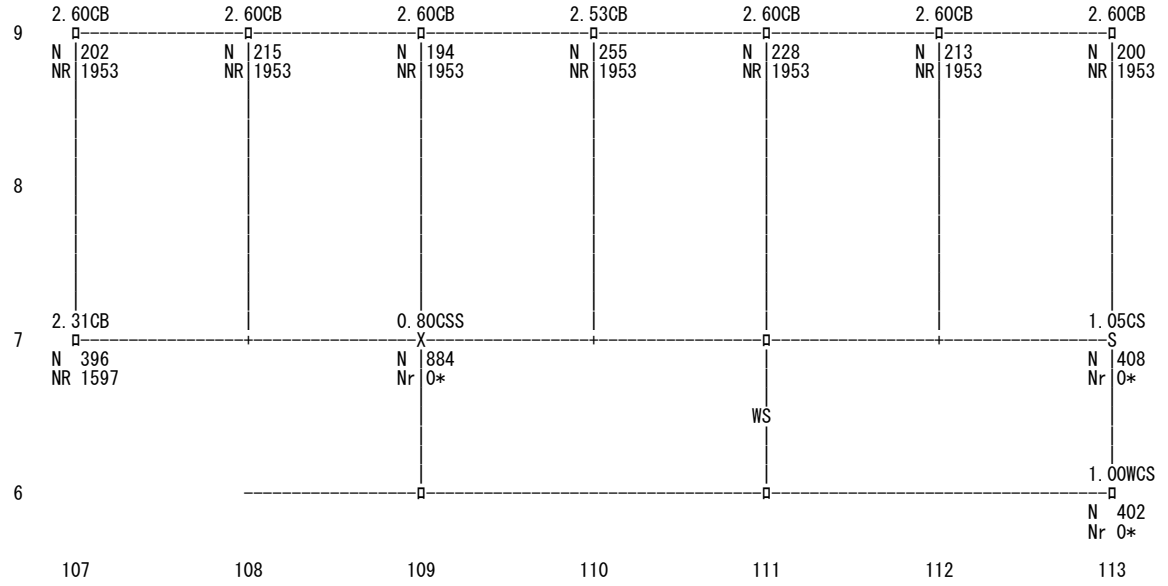

6
5
4
3
2
1
WS
WS
1.19CS
N 795
Nr 0*
1.50WCB
N 378
Nr 0*
2.32CB
N 393
NR 1597
1.00CS
N 394
Nr 0*
1.21CS
N 632
Nr 0*
1.06CS
N 342
Nr 0*
2.60CB
N 203
NR 1953
2.56CB
N 244
NR 1953
2.60CB
N 198
NR 1953
1.65CB
N 215
Nr 0*
1.71CB
N 203
Nr 0*
2.60CB
N 215
NR 1953
2.60CB
N 224
NR 1953
107
108
109
110
111
112
113

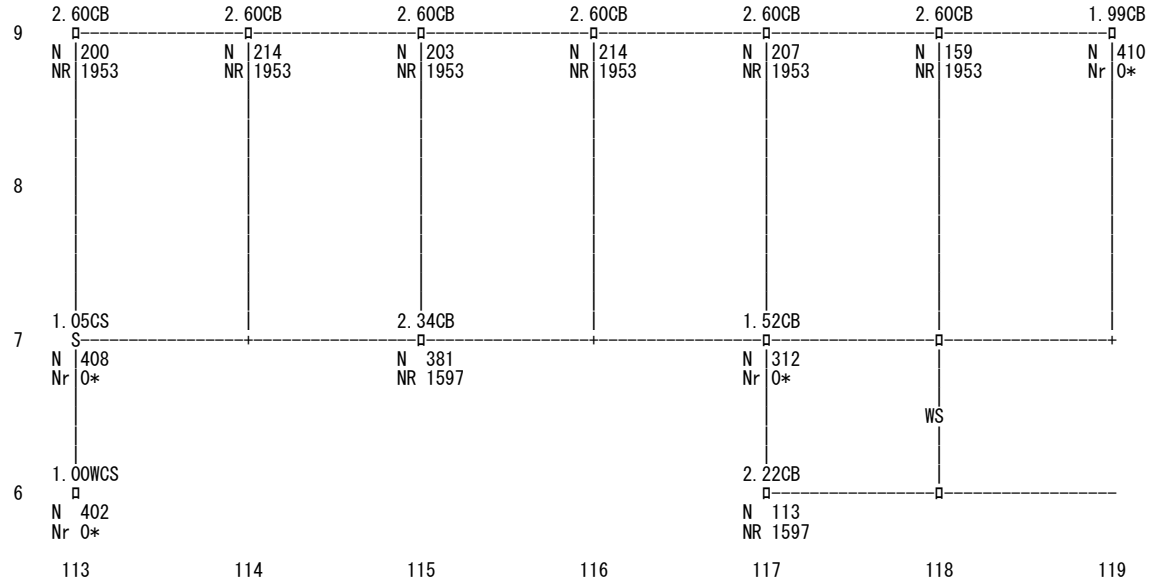

6
5
4
3
2
1
1.50WCB
N 378
Nr 0*
2.05CB
N 164
NR 1597
2.22CB
N 112
NR 1597
WS
WS
1.06CS
N 342
Nr 0*
2.33CB
N 388
NR 1597
1.53CB
N 307
Nr 0*
1.50WCB
N 237
Nr 0*
2.60CB
N 224
NR 1953
2.60CB
N 215
NR 1953
2.60CB
N 203
NR 1953
2.60CB
N 215
NR 1953
2.60CB
N 206
NR 1953
2.60CB
N 158
NR 1953
1.98CB
N 411
NR 1953
113
114
115
116
117
118
119

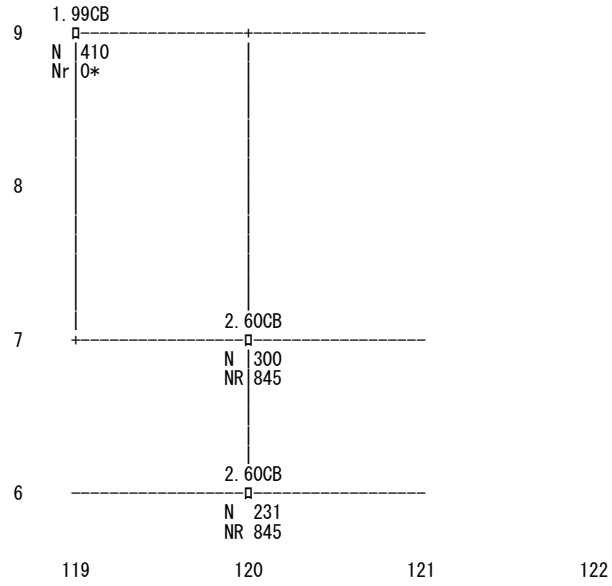

6
5
4
3
2
1
2.60CB
N 319
NR 845
2.60CB
N 230
NR 845
2.60CB
N 300
NR 845
1.98CB
N 411
NR 1953
119
120
121
122

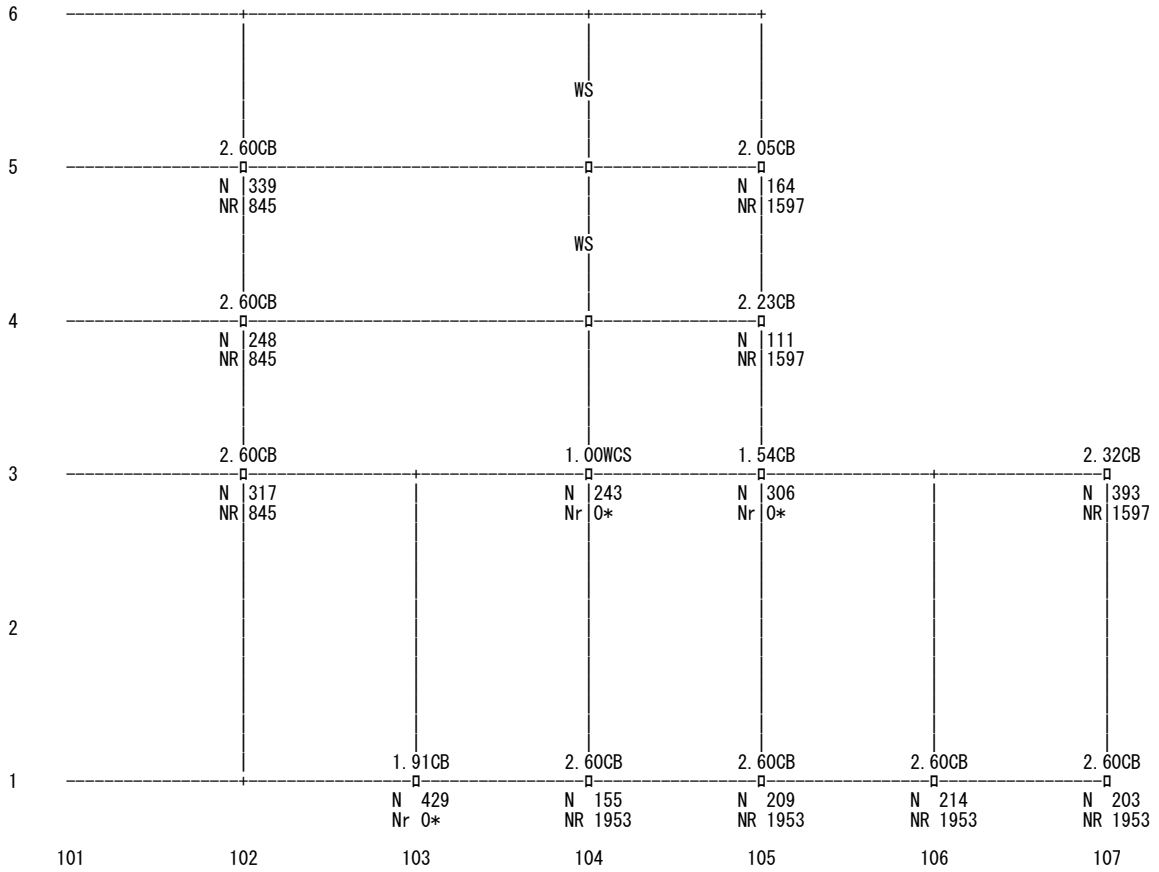
〈 3 階〉 検討Ｆ=2.00 要検討柱 20 箇所

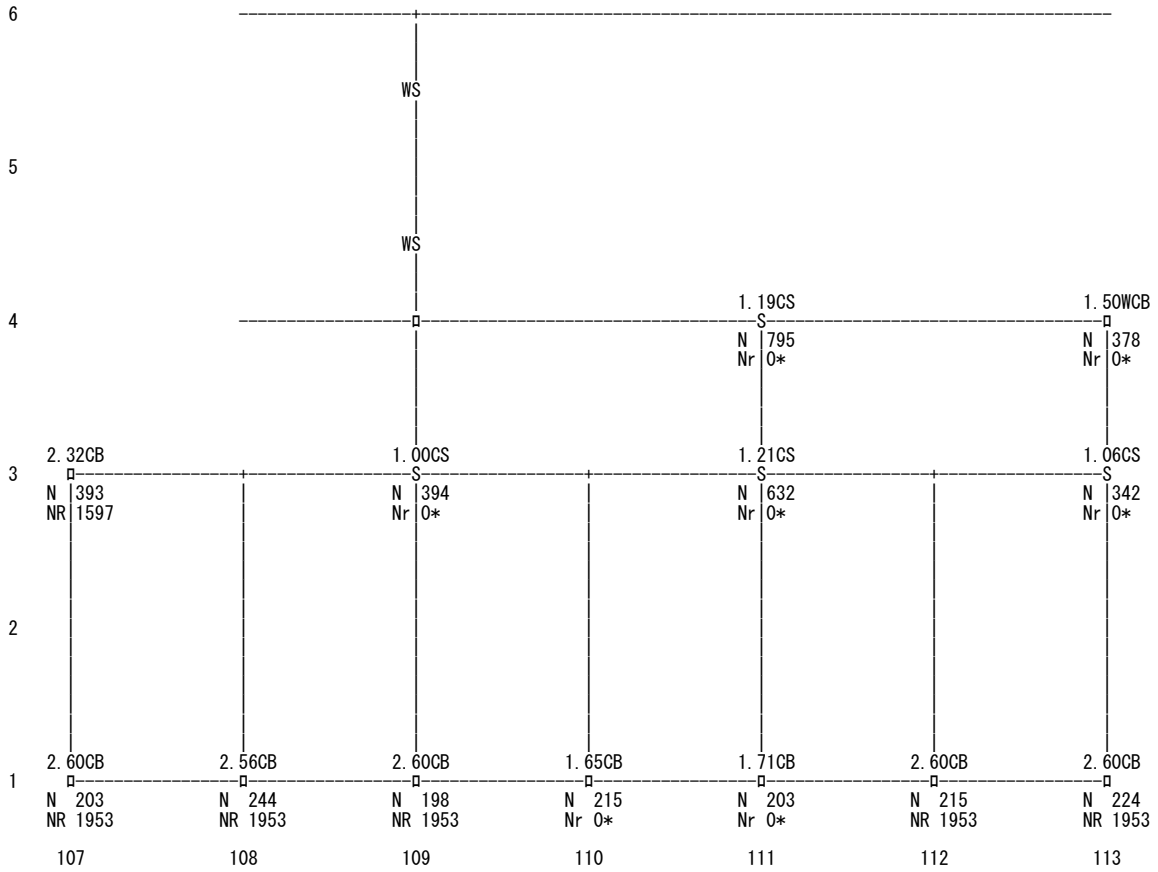


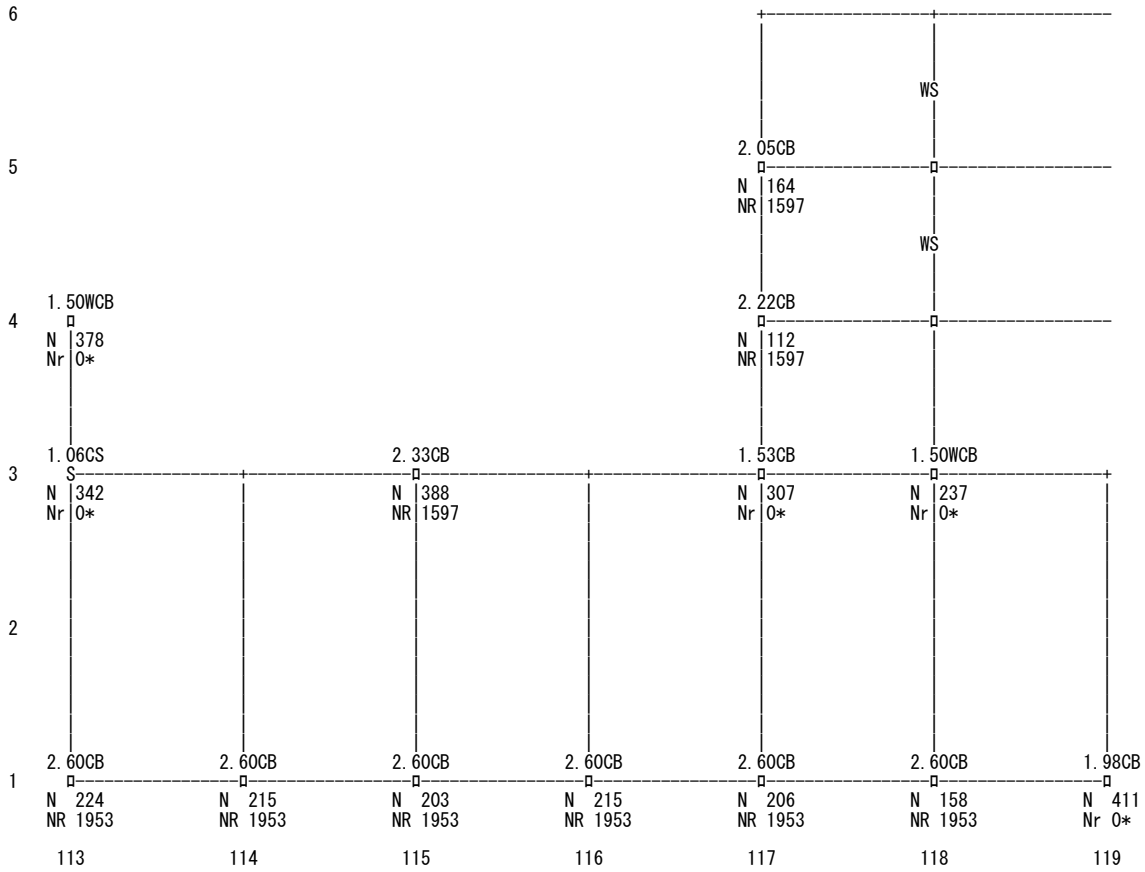

11
10
9
8
7
6
2.60CB
N 202
NR 1953
2.60CB
N 215
NR 1953
2.60CB
N 194
NR 1953
2.53CB
N 255
NR 1953
2.60CB
N 228
NR 1953
2.60CB
N 213
NR 1953
2.60CB
N 200
NR 1953
2.31CB
N 396
NR 1597
0.80CSS
N 884
Nr 0*
1.05CS
N 408
Nr 0*
WS
1.00WCS
N 402
Nr 0*
107
108
109
110
111
112
113

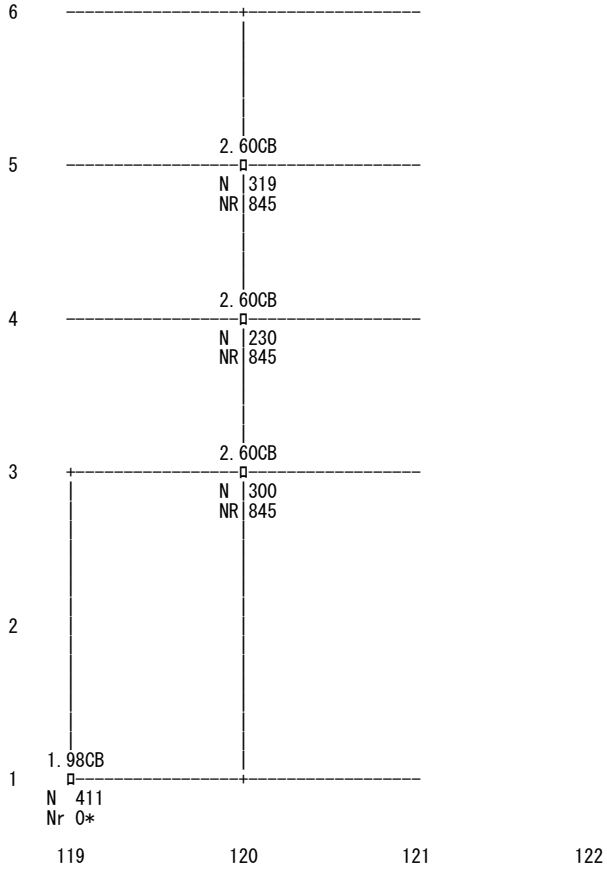

11
10
9
8
7
6
2.60CB
N 200
NR 1953
2.60CB
N 214
NR 1953
2.60CB
N 203
NR 1953
2.60CB
N 214
NR 1953
2.60CB
N 207
NR 1953
2.60CB
N 159
NR 1953
1.99CB
N 410
Nr 0*
1.05CS
S
N 408
Nr 0*
2.34CB
N 381
NR 1597
1.52CB
N 312
Nr 0*
WS
1.00WCS
N 402
Nr 0*
2.22CB
N 113
NR 1597
113
114
115
116
117
118
119


11
10
1.99CB
9
N 410
Nr 0*
8
2.60CB
7
N 300
NR 845
2.60CB
6
N 231
NR 845
119
120
121
122

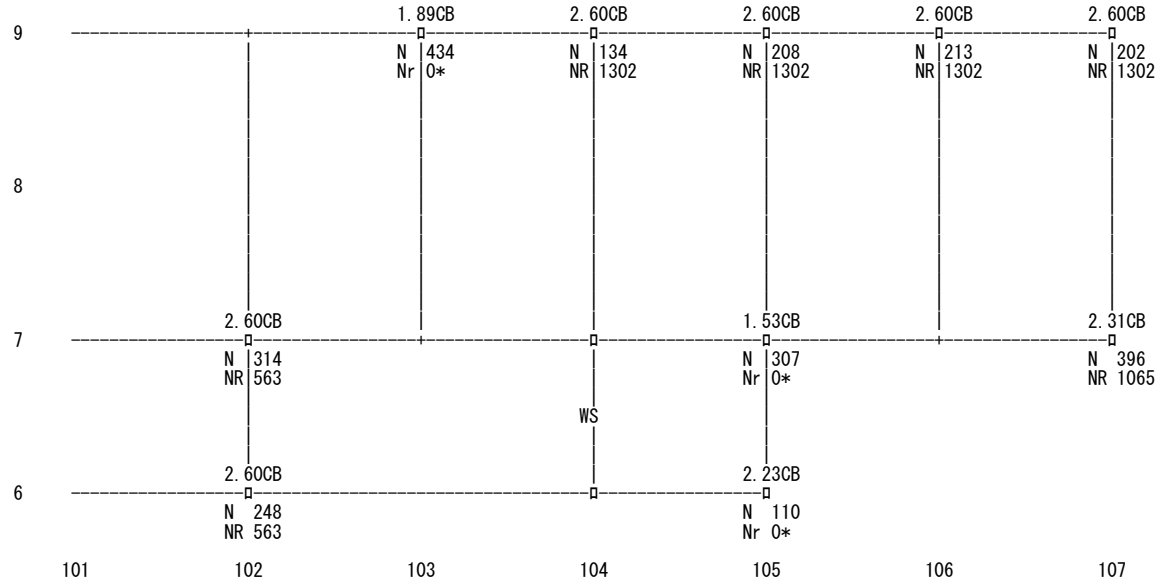

6
5
4
3
2
1
WS
WS
2.60CB
N |339
NR|845
2.05CB
N |164
NR|1597
2.60CB
N |248
NR|845
2.23CB
N |111
NR|1597
2.60CB
N |317
NR|845
1.00WCS
N |243
Nr |0*
1.54CB
N |306
Nr |0*
2.32CB
N |393
NR|1597
1.91CB
N 429
Nr 0*
2.60CB
N 155
NR 1953
2.60CB
N 209
NR 1953
2.60CB
N 214
NR 1953
2.60CB
N 203
NR 1953
101
102
103
104
105
106
107

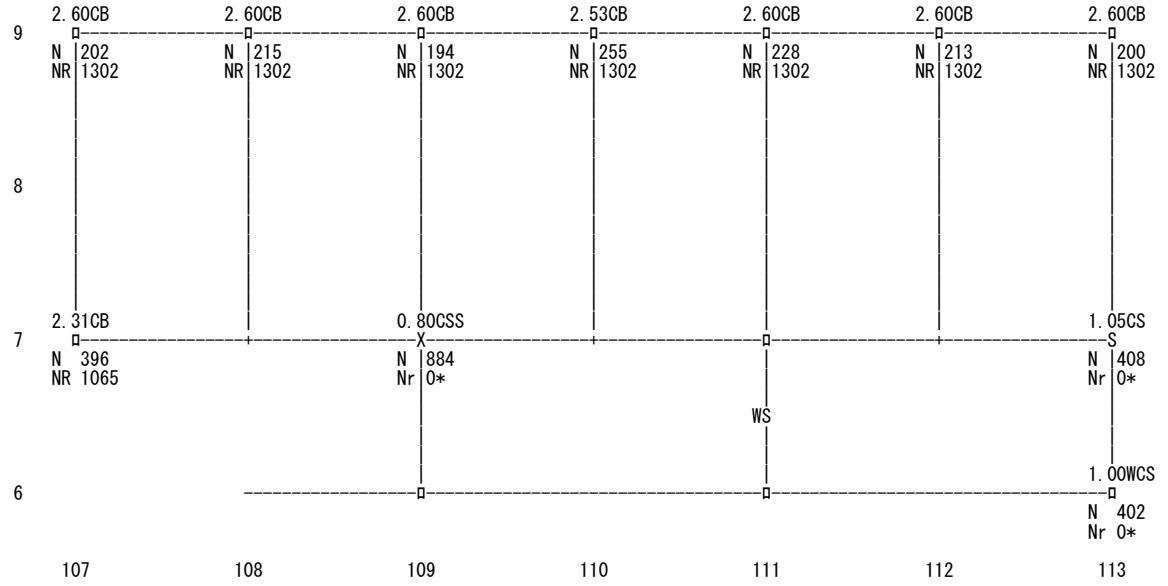

6
5
4
3
2
1
WS
WS
1.19CS
N 795
Nr 0*
1.50WCB
N 378
Nr 0*
2.32CB
N 393
NR 1597
1.00CS
N 394
Nr 0*
1.21CS
N 632
Nr 0*
1.06CS
N 342
Nr 0*
2.60CB
N 203
NR 1953
2.56CB
N 244
NR 1953
2.60CB
N 198
NR 1953
1.65CB
N 215
Nr 0*
1.71CB
N 203
Nr 0*
2.60CB
N 215
NR 1953
2.60CB
N 224
NR 1953
107
108
109
110
111
112
113

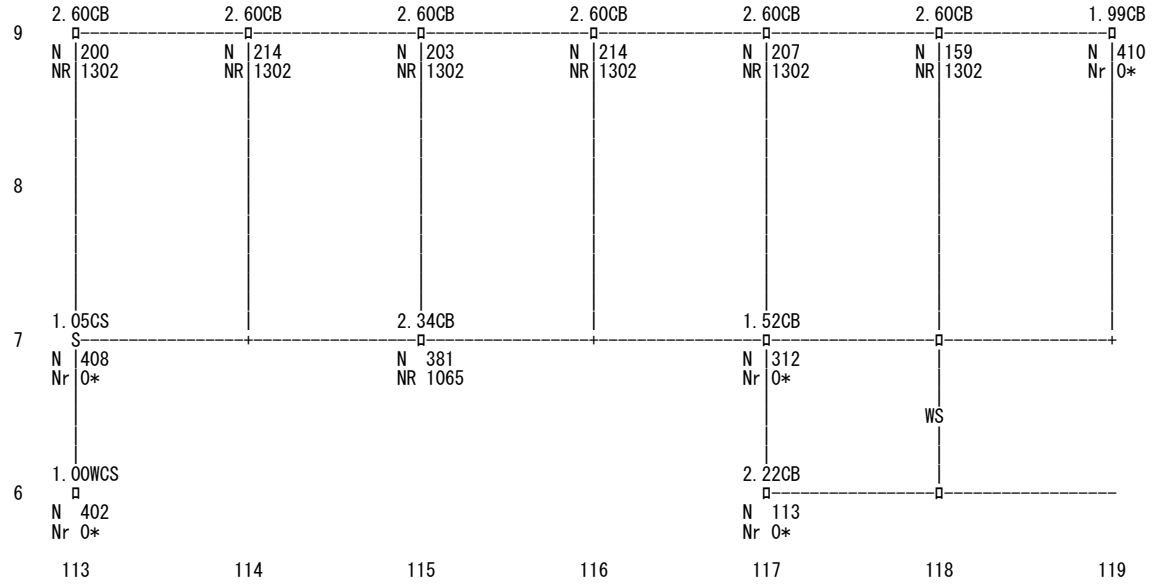

6
5
4
3
2
1
1.50WCB
N 378
Nr 0*
2.05CB
N 164
NR 1597
2.22CB
N 112
NR 1597
WS
WS
1.06CS
N 342
Nr 0*
2.33CB
N 388
NR 1597
1.53CB
N 307
Nr 0*
1.50WCB
N 237
Nr 0*
2.60CB
N 224
NR 1953
2.60CB
N 215
NR 1953
2.60CB
N 203
NR 1953
2.60CB
N 215
NR 1953
2.60CB
N 206
NR 1953
2.60CB
N 158
NR 1953
1.98CB
N 411
Nr 0*
113
114
115
116
117
118
119

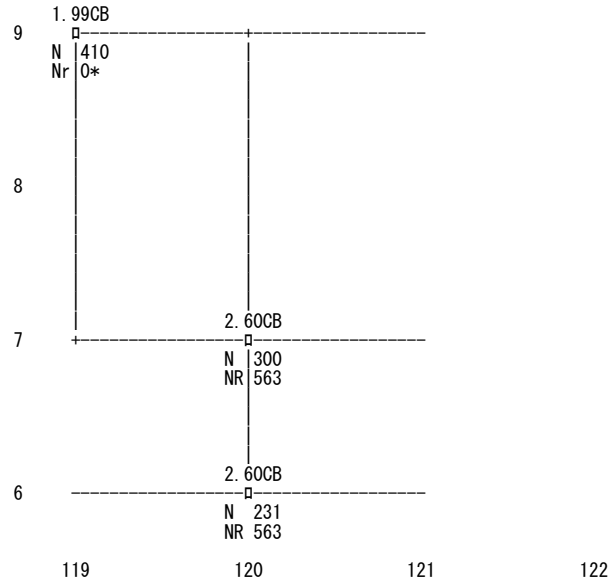

6
5
4
3
2
1
2.60CB
N 319
NR 845
2.60CB
N 230
NR 845
2.60CB
N 300
NR 845
1.98CB
N 411
Nr 0*
119
120
121
122

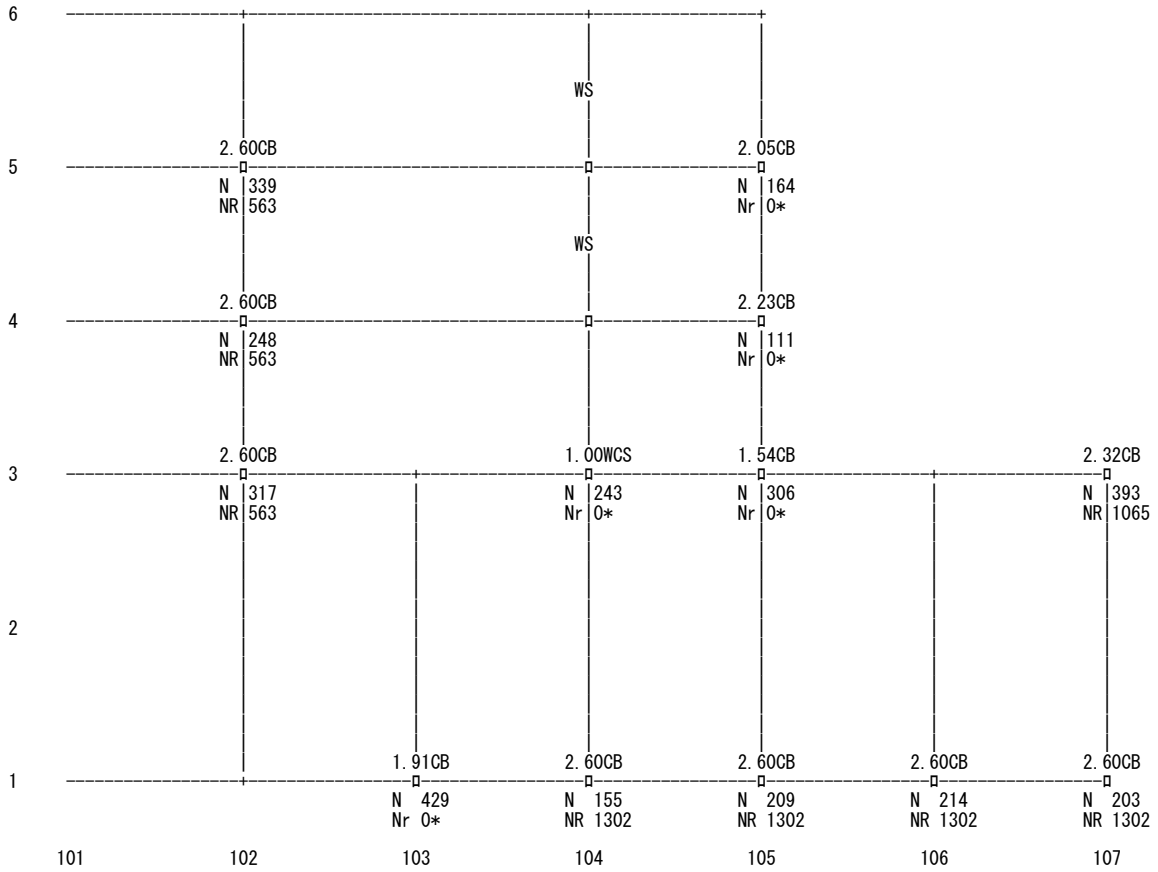
〈 3 階〉 検討Ｆ=2.25 要検討柱 26 箇所

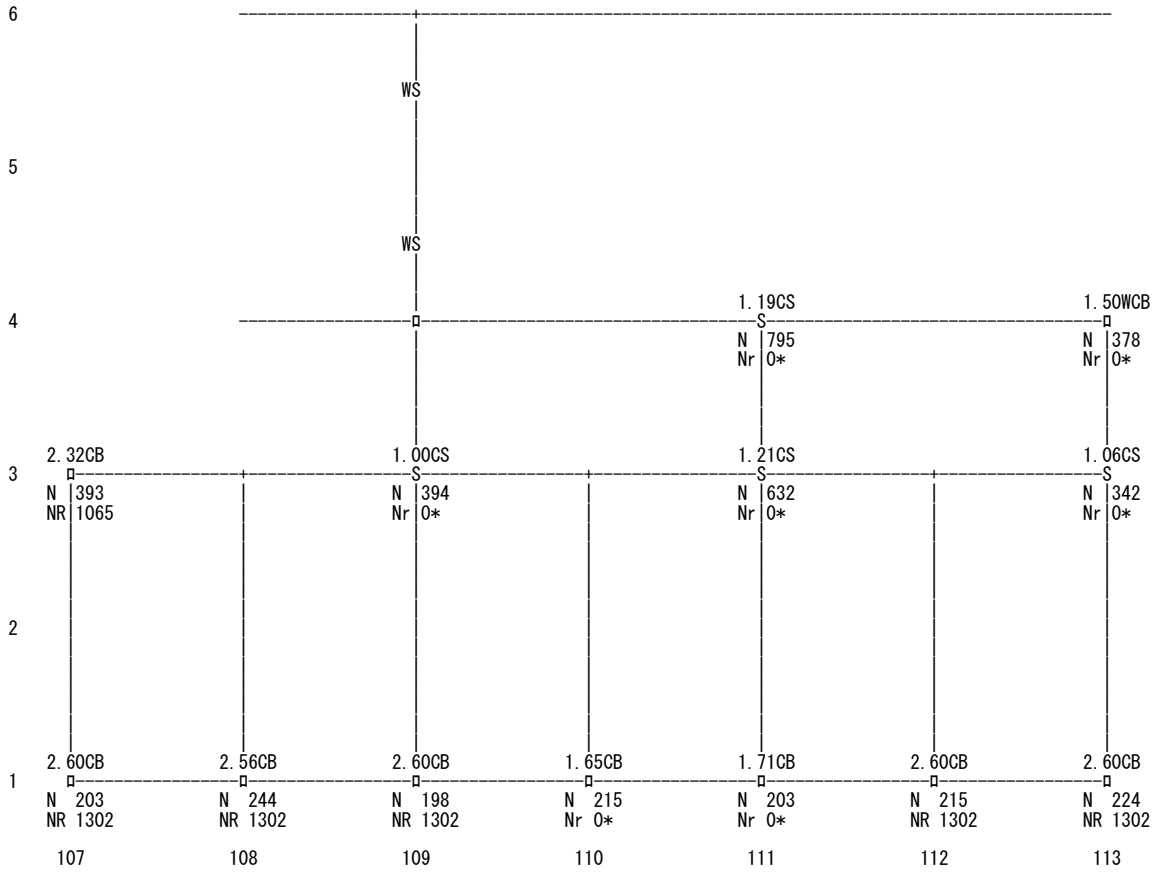


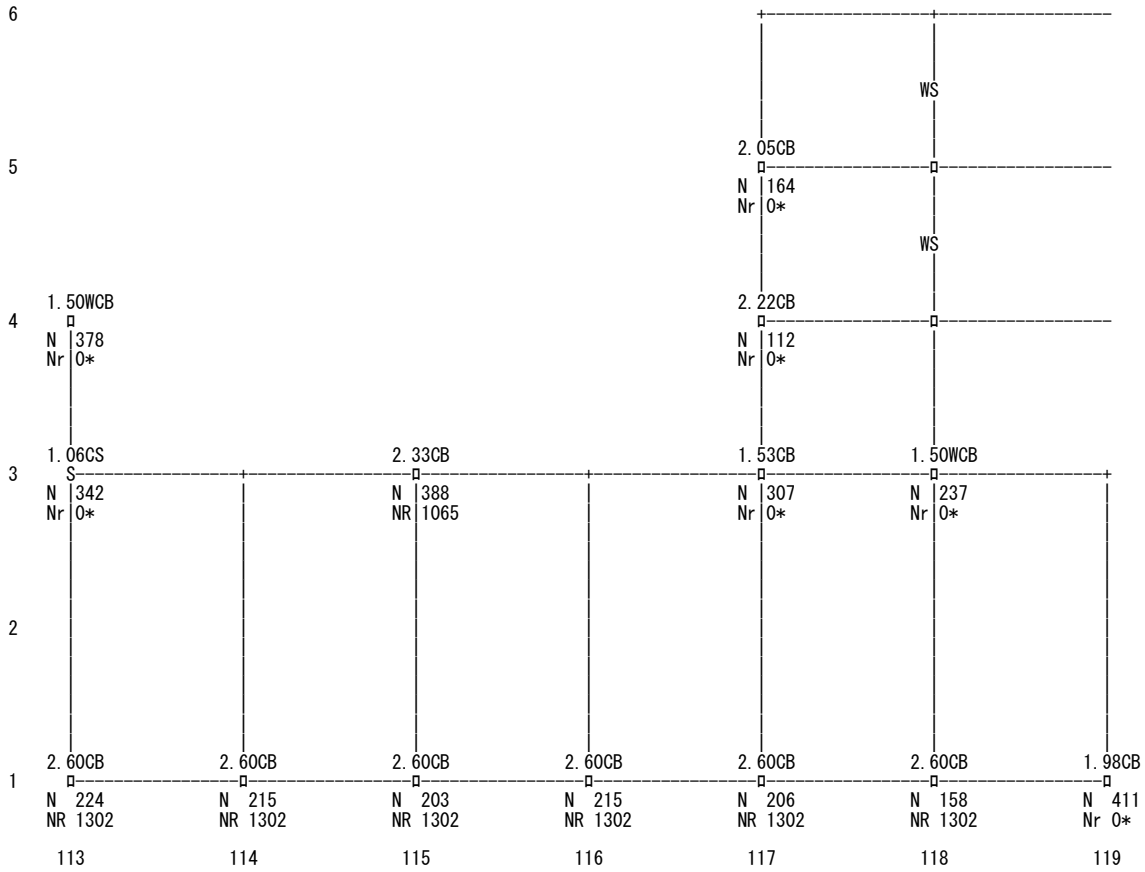

11
10
9
8
7
6
2.60CB
N 202
NR 1302
2.60CB
N 215
NR 1302
2.60CB
N 194
NR 1302
2.53CB
N 255
NR 1302
2.60CB
N 228
NR 1302
2.60CB
N 213
NR 1302
2.60CB
N 200
NR 1302
2.31CB
N 396
NR 1065
0.80CSS
N 884
Nr 0*
1.05CS
N 408
Nr 0*
WS
1.00WCS
N 402
Nr 0*
107
108
109
110
111
112
113

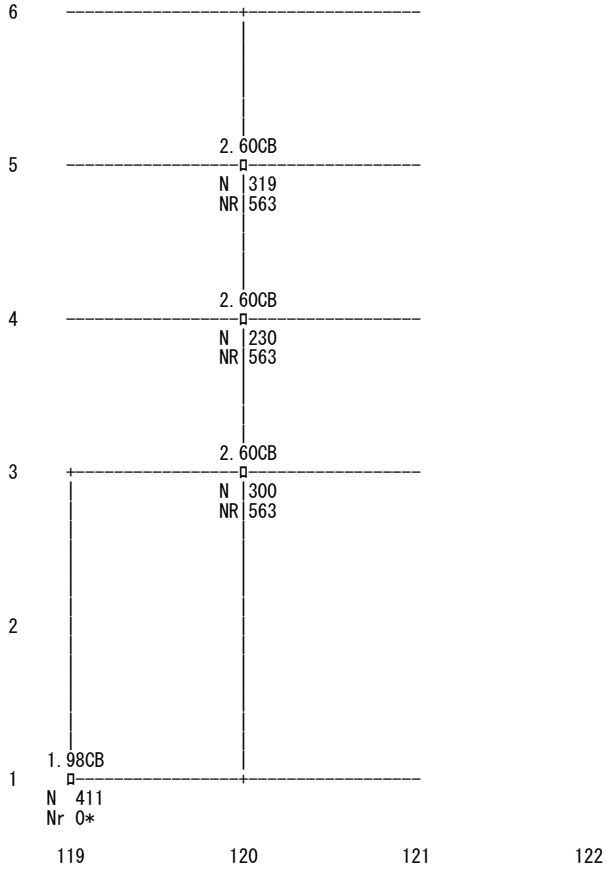

11
10
9
8
7
6
2.60CB
N 200
NR 1302
2.60CB
N 214
NR 1302
2.60CB
N 203
NR 1302
2.60CB
N 214
NR 1302
2.60CB
N 207
NR 1302
2.60CB
N 159
NR 1302
1.99CB
N 410
Nr 0*
1.05CS
S
N 408
Nr 0*
2.34CB
N 381
NR 1065
1.52CB
N 312
Nr 0*
WS
1.00WCS
N 402
Nr 0*
2.22CB
N 113
Nr 0*
113
114
115
116
117
118
119


11
10
1.99CB
9
N 410
Nr 0*
8
2.60CB
7
N 300
NR 563
2.60CB
6
N 231
NR 563
119
120
121
122

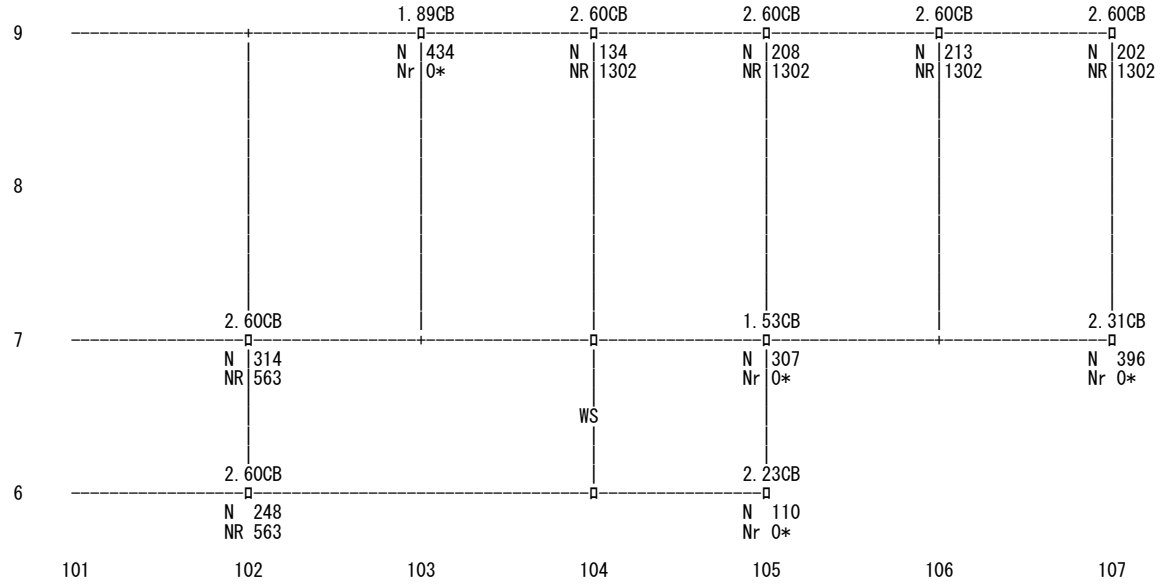

6
5
4
3
2
1
WS
WS
2.60CB
N 339
NR 563
2.05CB
N 164
Nr 0*
2.60CB
N 248
NR 563
2.23CB
N 111
Nr 0*
2.60CB
N 317
NR 563
1.00WCS
N 243
Nr 0*
1.54CB
N 306
Nr 0*
2.32CB
N 393
NR 1065
1.91CB
N 429
Nr 0*
2.60CB
N 155
NR 1302
2.60CB
N 209
NR 1302
2.60CB
N 214
NR 1302
2.60CB
N 203
NR 1302
101
102
103
104
105
106
107

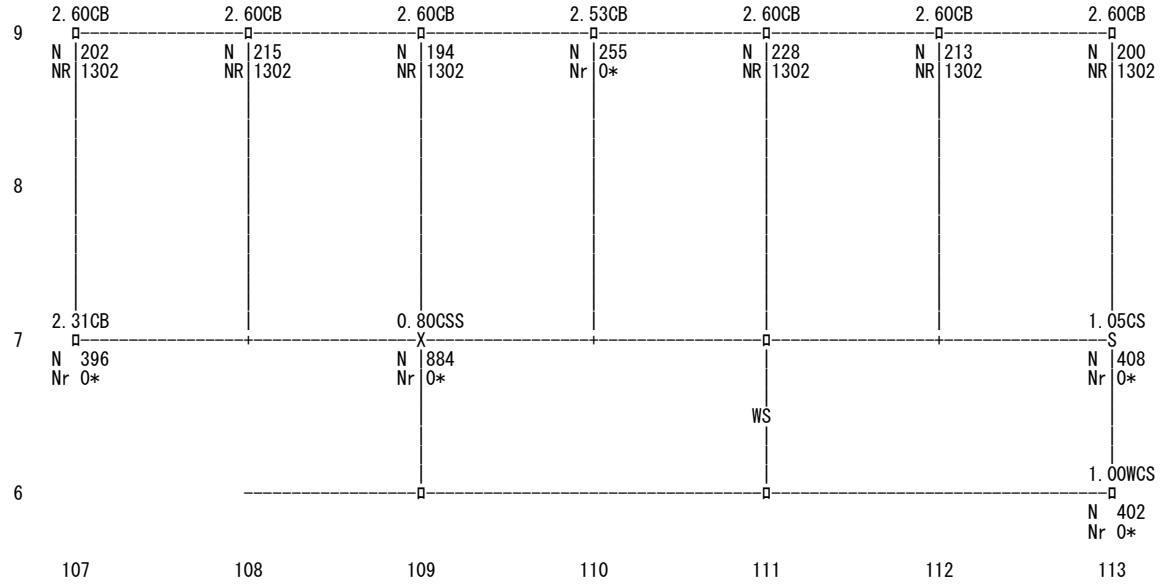

6
5
4
3
2
1
WS
WS
1.19CS
N 795
Nr 0*
1.50WCB
N 378
Nr 0*
2.32CB
N 393
NR 1065
1.00CS
N 394
Nr 0*
1.21CS
N 632
Nr 0*
1.06CS
N 342
Nr 0*
2.60CB
N 203
NR 1302
2.56CB
N 244
NR 1302
2.60CB
N 198
NR 1302
1.65CB
N 215
Nr 0*
1.71CB
N 203
Nr 0*
2.60CB
N 215
NR 1302
2.60CB
N 224
NR 1302
107
108
109
110
111
112
113

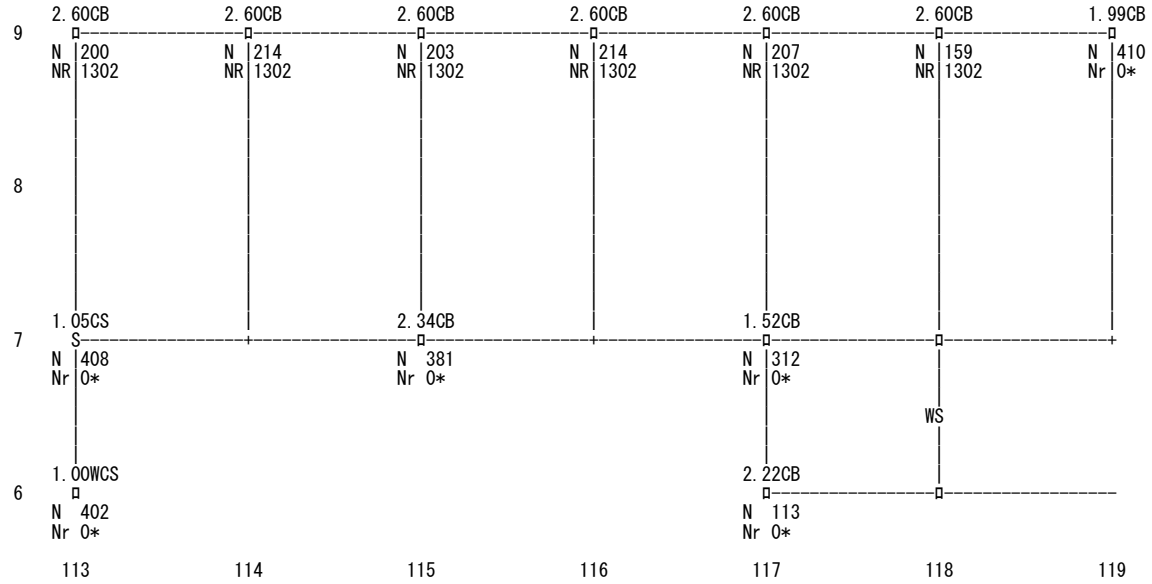

6
5
4
3
2
1
1.50WCB
N 378
Nr 0*
2.05CB
N 164
Nr 0*
2.22CB
N 112
Nr 0*
WS
WS
1.06CS
N 342
Nr 0*
2.33CB
N 388
NR 1065
1.53CB
N 307
Nr 0*
1.50WCB
N 237
Nr 0*
2.60CB
N 224
NR 1302
2.60CB
N 215
NR 1302
2.60CB
N 203
NR 1302
2.60CB
N 215
NR 1302
2.60CB
N 206
NR 1302
2.60CB
N 158
NR 1302
1.98CB
N 411
Nr 0*
113
114
115
116
117
118
119

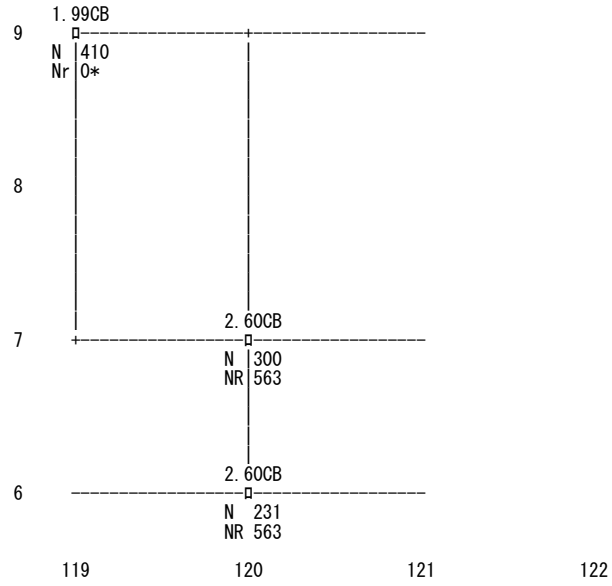

6
5
4
3
2
1
2.60CB
N |319
NR|563
2.60CB
N |230
NR|563
2.60CB
N |300
NR|563
1.98CB
N 411
Nr 0*
119
120
121
122

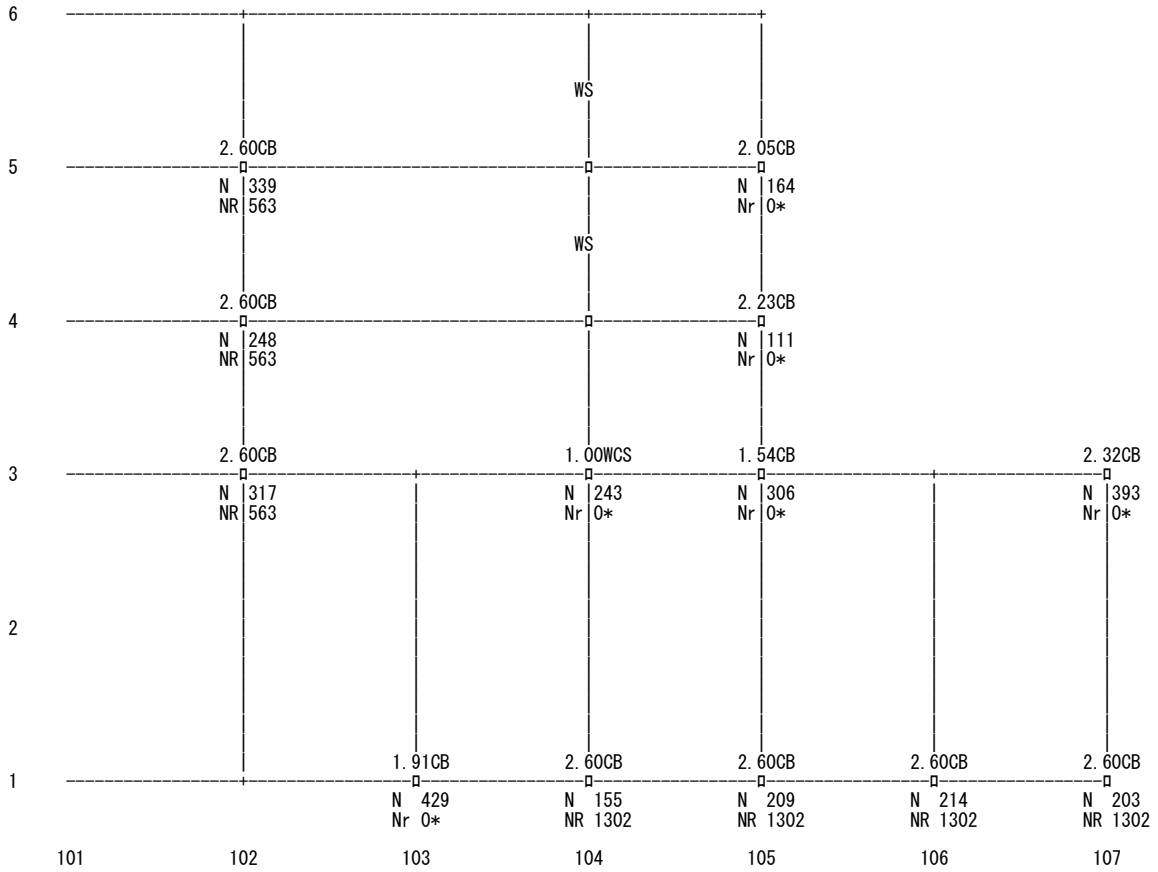
〈 3 階〉 検討Ｆ=2.60 要検討柱 32 箇所

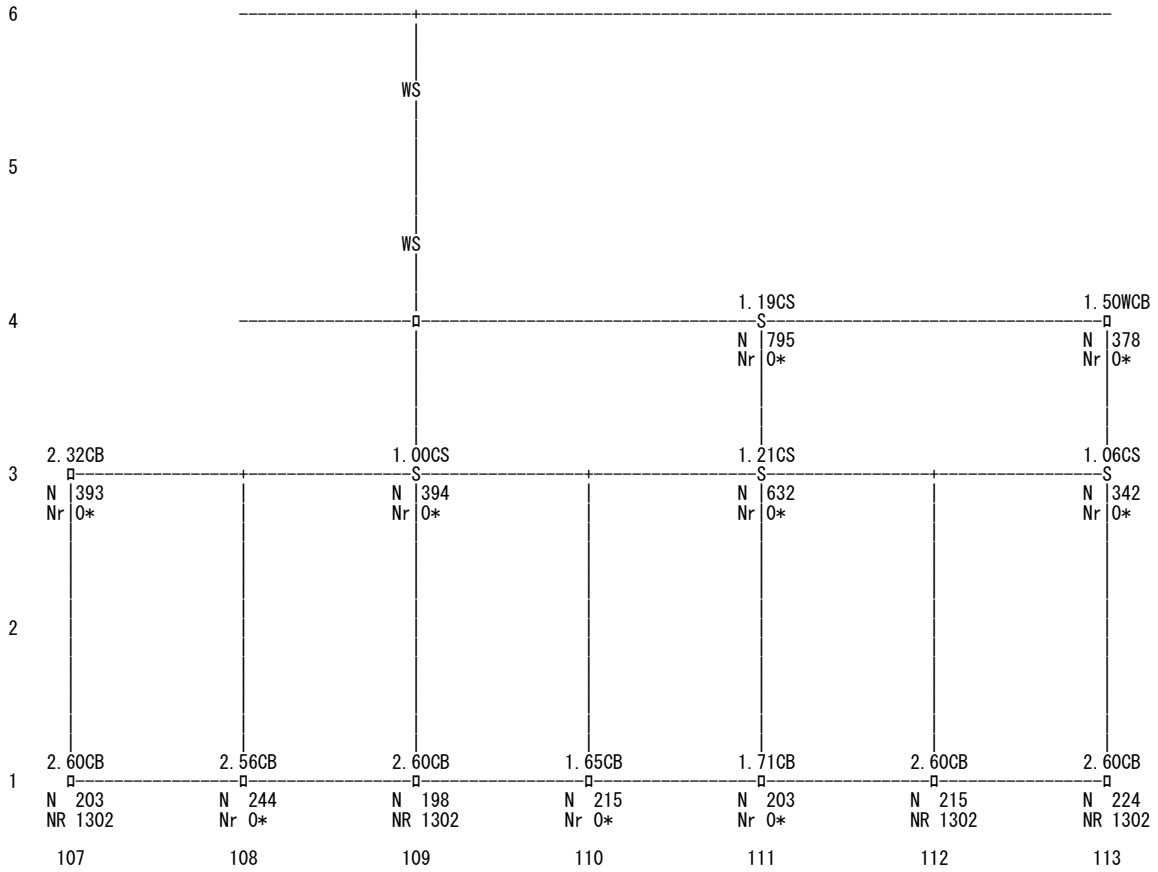


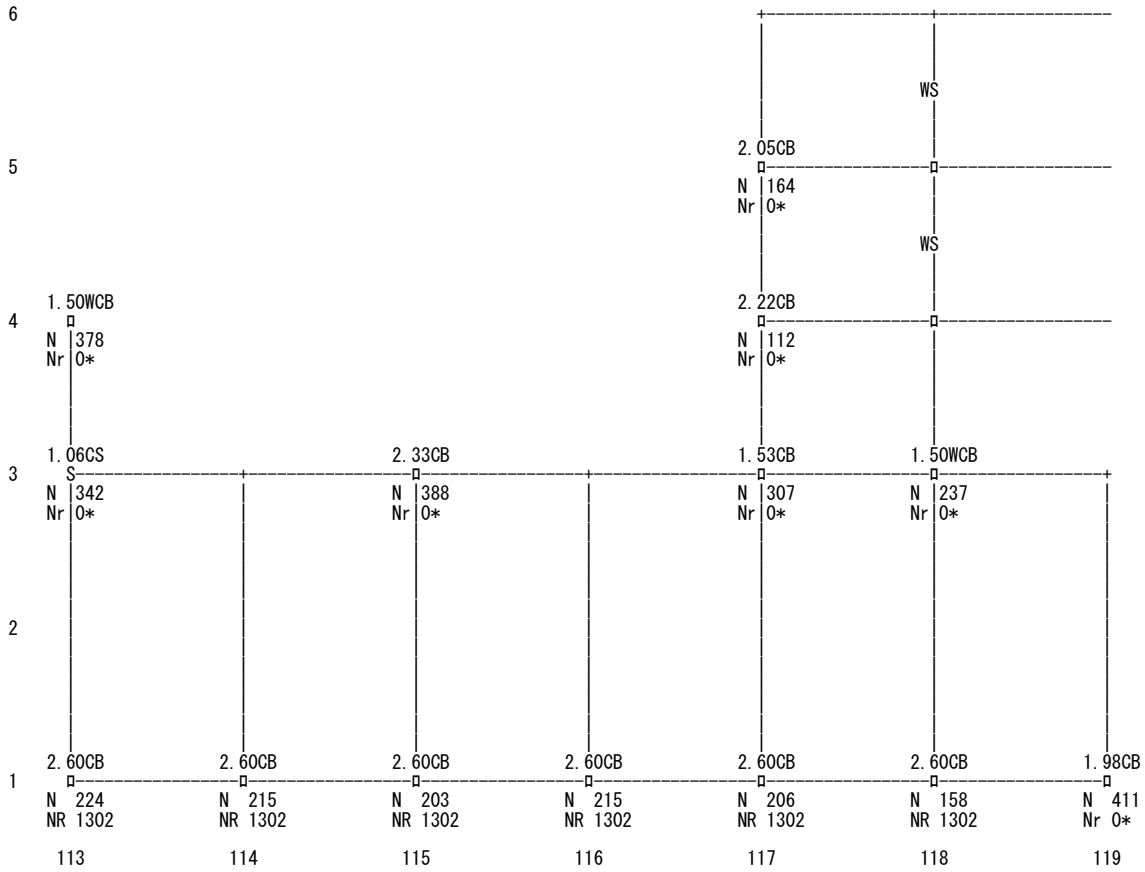

11
10
9
8
7
6
2.60CB
N 202
NR 1302
2.60CB
N 215
NR 1302
2.60CB
N 194
NR 1302
2.53CB
N 255
Nr 0*
2.60CB
N 228
NR 1302
2.60CB
N 213
NR 1302
2.60CB
N 200
NR 1302
2.31CB
N 396
Nr 0*
0.80CSS
N 884
Nr 0*
1.05CS
N 408
Nr 0*
WS
1.00WCS
N 402
Nr 0*
107
108
109
110
111
112
113

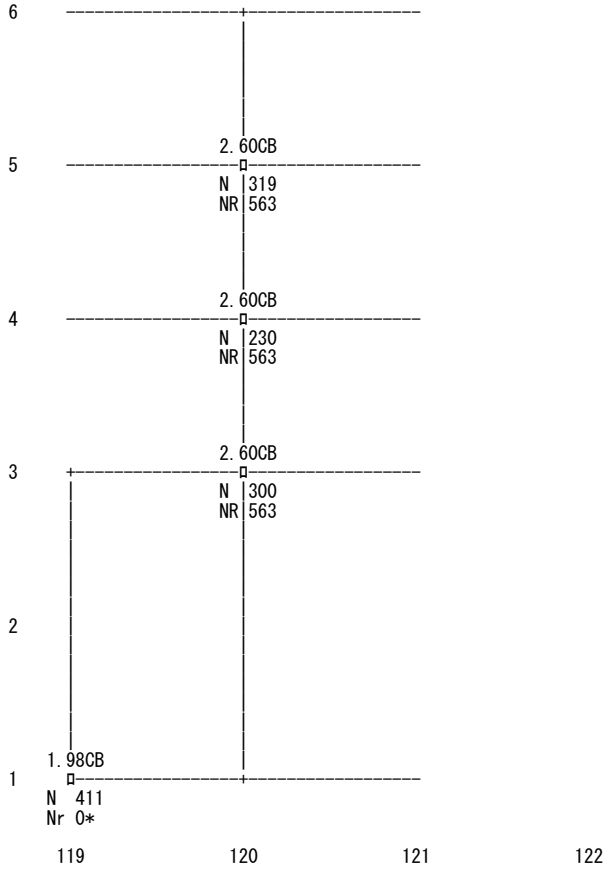

11
10
9
8
7
6
2.60CB
N 200
NR 1302
2.60CB
N 214
NR 1302
2.60CB
N 203
NR 1302
2.60CB
N 214
NR 1302
2.60CB
N 207
NR 1302
2.60CB
N 159
NR 1302
1.99CB
N 410
Nr 0*
1.05CS
S
N 408
Nr 0*
2.34CB
N 381
Nr 0*
1.52CB
N 312
Nr 0*
WS
1.00WCS
N 402
Nr 0*
2.22CB
N 113
Nr 0*
113
114
115
116
117
118
119


11
10
1.99CB
9
N 410
Nr 0*
8
2.60CB
7
N 300
NR 563
2.60CB
6
N 231
NR 563
119
120
121
122

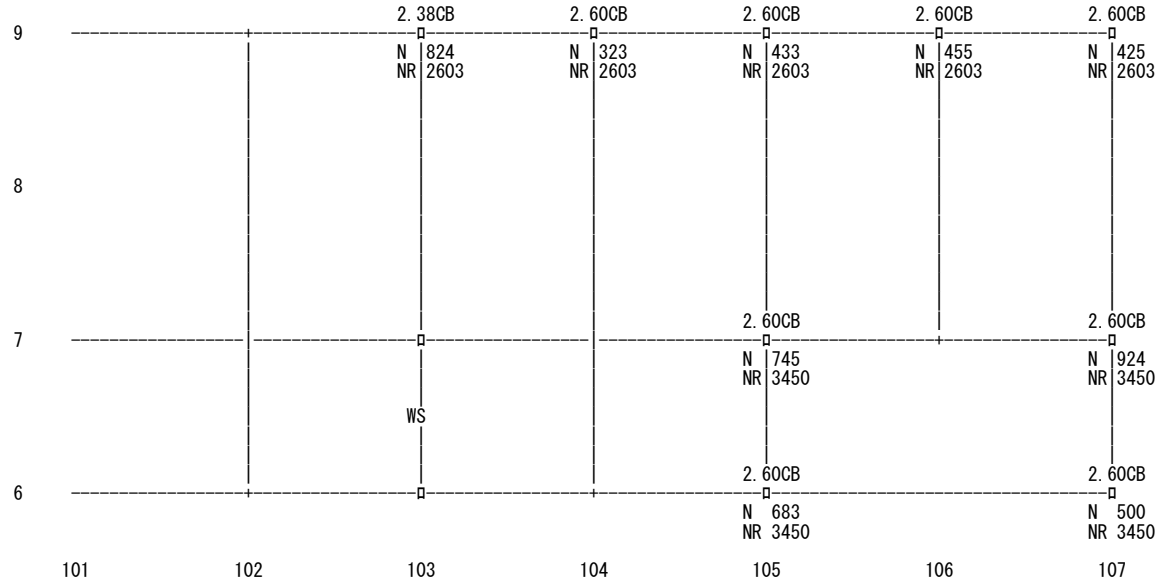

6
5
4
3
2
1
WS
WS
2.60CB
N 339
NR 563
2.05CB
N 164
Nr 0*
2.60CB
N 248
NR 563
2.23CB
N 111
Nr 0*
2.60CB
N 317
NR 563
1.00WCS
N 243
Nr 0*
1.54CB
N 306
Nr 0*
2.32CB
N 393
Nr 0*
1.91CB
N 429
Nr 0*
2.60CB
N 155
NR 1302
2.60CB
N 209
NR 1302
2.60CB
N 214
NR 1302
2.60CB
N 203
NR 1302
101
102
103
104
105
106
107

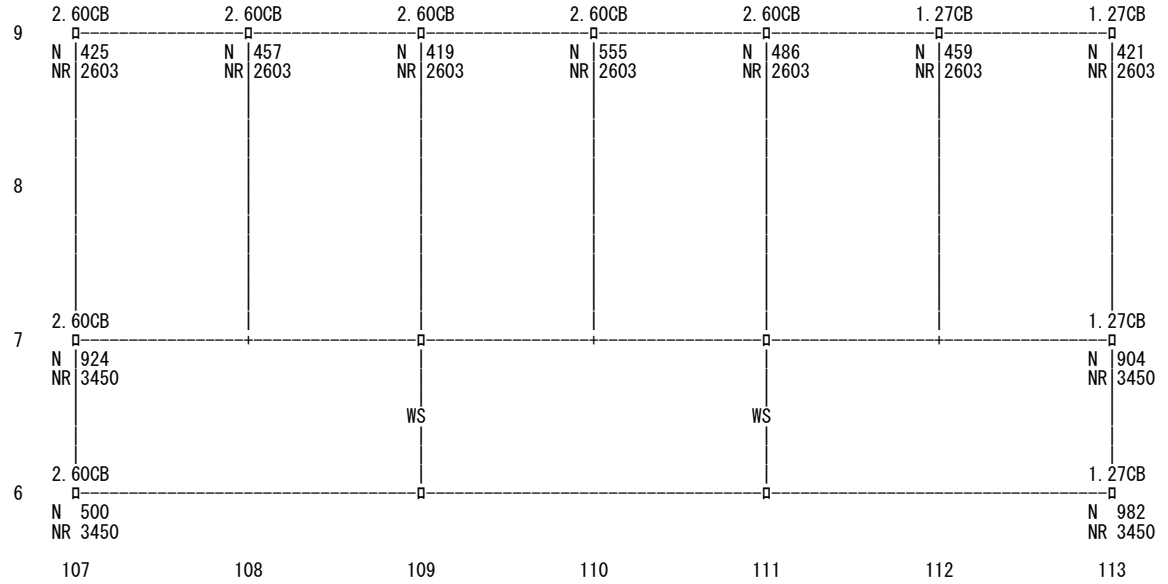

6
5
4
3
2
1
WS
WS
1.19CS
N 795
Nr 0*
1.50WCB
N 378
Nr 0*
2.32CB
N 393
Nr 0*
1.00CS
N 394
Nr 0*
1.21CS
N 632
Nr 0*
1.06CS
N 342
Nr 0*
2.60CB
N 203
NR 1302
2.56CB
N 244
Nr 0*
2.60CB
N 198
NR 1302
1.65CB
N 215
Nr 0*
1.71CB
N 203
Nr 0*
2.60CB
N 215
NR 1302
2.60CB
N 224
NR 1302
107
108
109
110
111
112
113

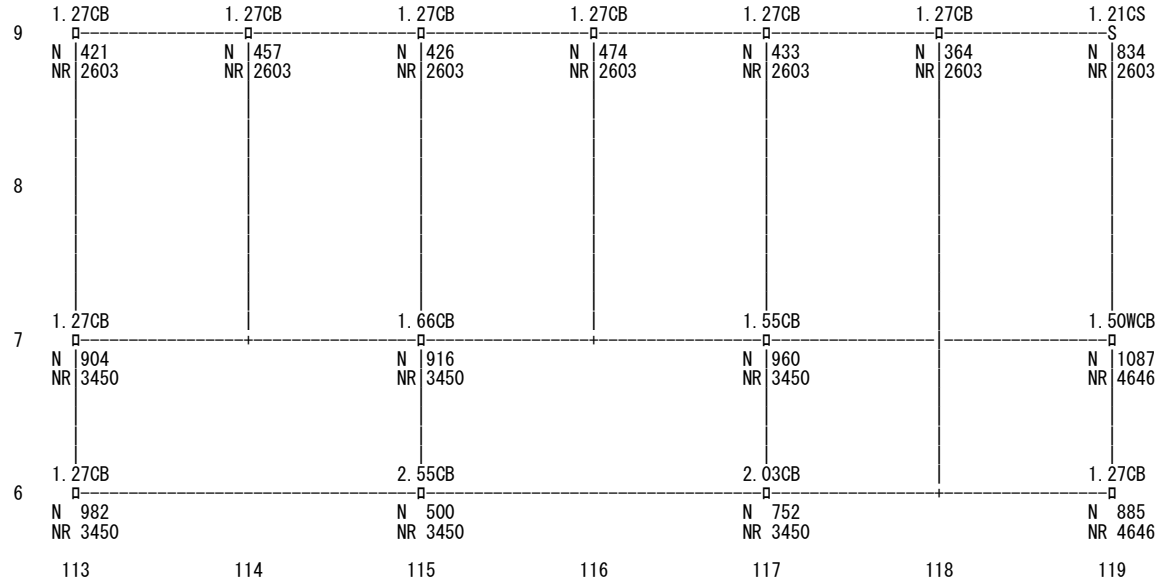

6
5
4
3
2
1
2.05CB
N 164
Nr 0*
WS
WS
1.50WCB
N 378
Nr 0*
2.22CB
N 112
Nr 0*
1.06CS
N 342
Nr 0*
2.33CB
N 388
Nr 0*
1.53CB
N 307
Nr 0*
1.50WCB
N 237
Nr 0*
2.60CB
N 224
NR 1302
2.60CB
N 215
NR 1302
2.60CB
N 203
NR 1302
2.60CB
N 215
NR 1302
2.60CB
N 206
NR 1302
2.60CB
N 158
NR 1302
1.98CB
N 411
Nr 0*
113
114
115
116
117
118
119


6
5
4
3
2
1
2.60CB
N 319
NR 563
2.60CB
N 230
NR 563
2.60CB
N 300
NR 563
1.98CB
N 411
Nr 0*
119
120
121
122

〈 2 階〉 検討Ｆ=1.00 要検討柱 0 箇所

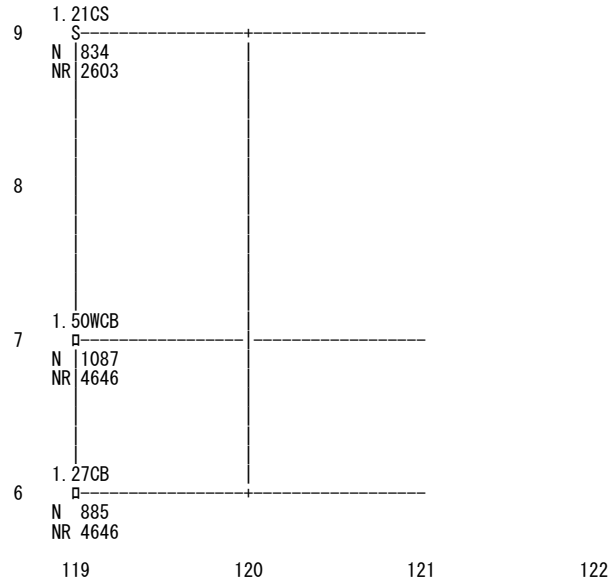


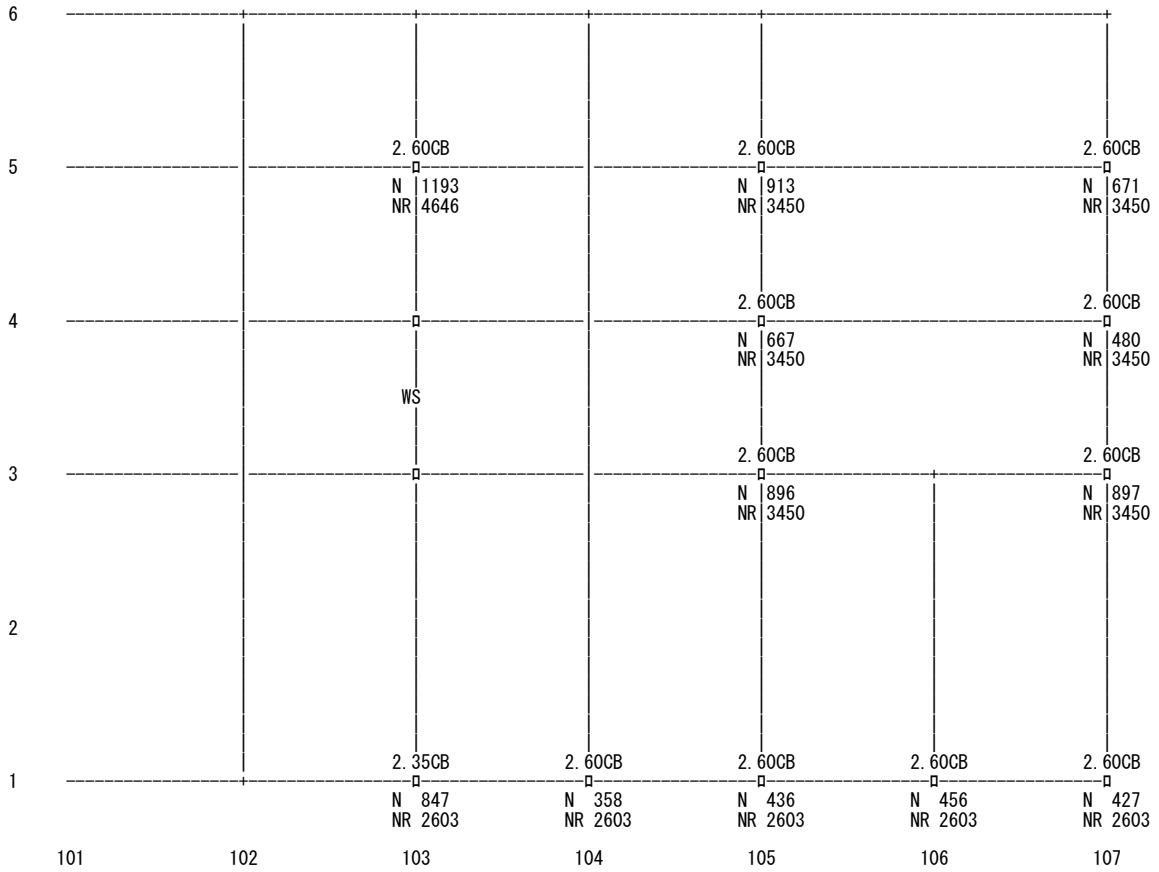

11
10
9
8
7
6
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
1.27CB
1.27CB
N 425
NR 2603
N 457
NR 2603
N 419
NR 2603
N 555
NR 2603
N 486
NR 2603
N 459
NR 2603
N 421
NR 2603
2.60CB
1.27CB
N 924
NR 3450
N 904
NR 3450
WS
WS
2.60CB
1.27CB
N 500
NR 3450
N 982
NR 3450
107
108
109
110
111
112
113

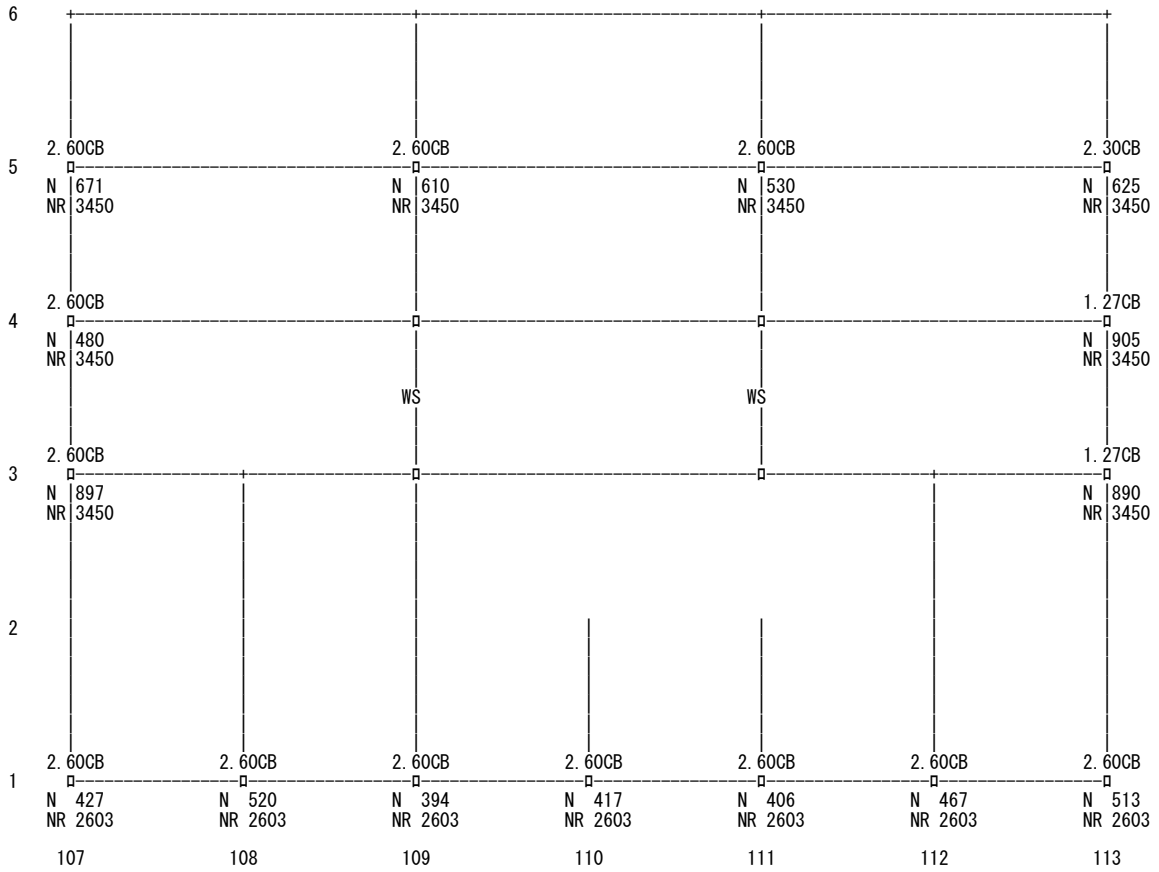

11
10
9
8
7
6
1.27CB
N 421
NR 2603
1.27CB
N 457
NR 2603
1.27CB
N 426
NR 2603
1.27CB
N 474
NR 2603
1.27CB
N 433
NR 2603
1.27CB
N 364
NR 2603
1.21CS
N 834
NR 2603
1.27CB
N 904
NR 3450
1.66CB
N 916
NR 3450
1.55CB
N 960
NR 3450
1.50WCB
N 1087
NR 4646
1.27CB
N 982
NR 3450
2.55CB
N 500
NR 3450
2.03CB
N 752
NR 3450
1.27CB
N 885
NR 4646
113
114
115
116
117
118
119

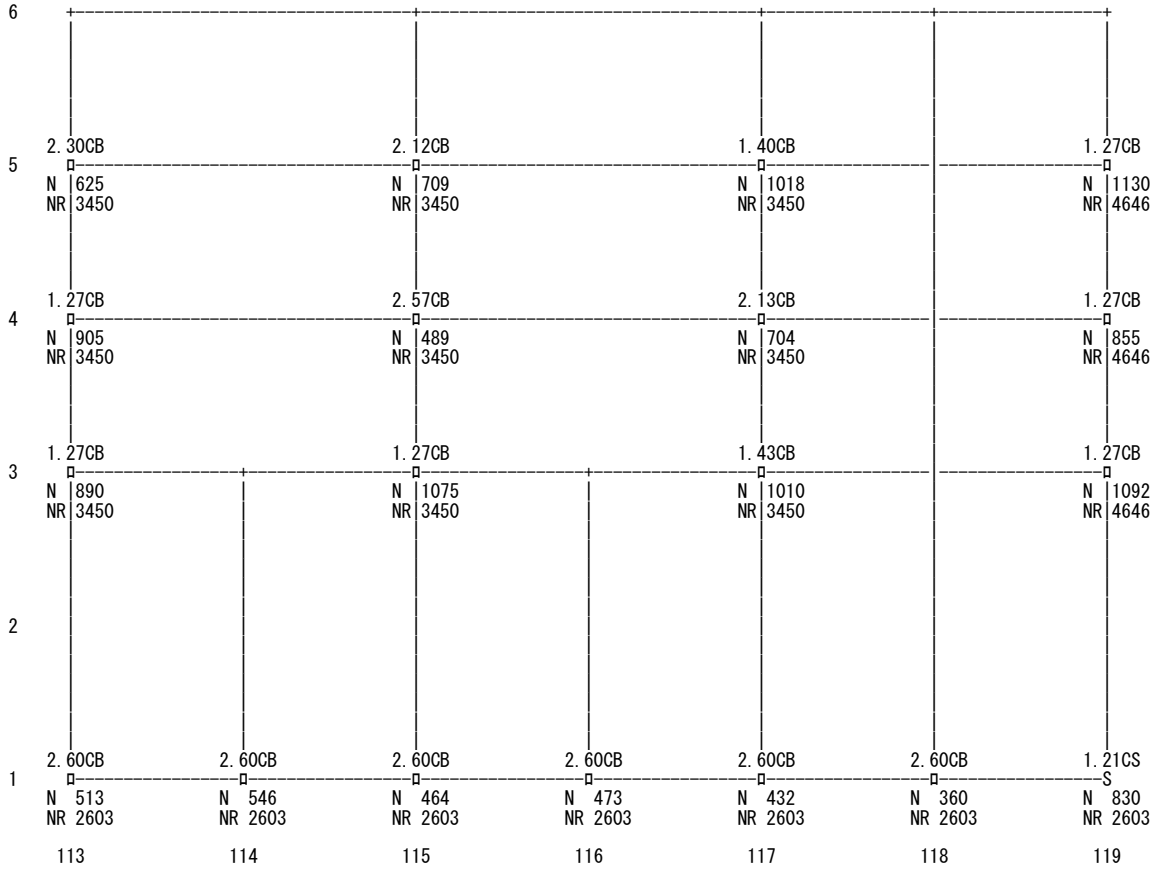
11

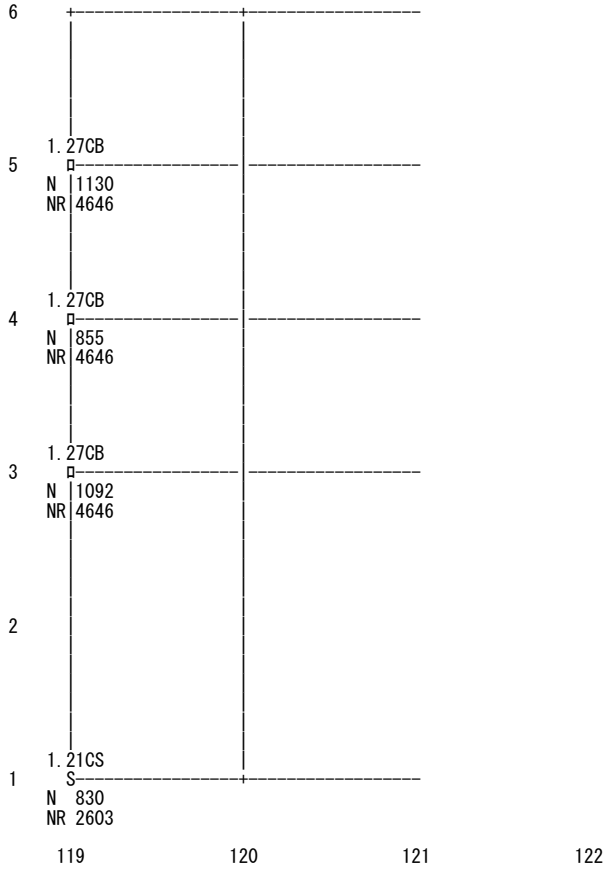
10


1.21CS
S
N 834
NR 2603
1.50WCB
N 1087
NR 4646
1.27CB
N 885
NR 4646
9
8
7
6
119
120
121
122

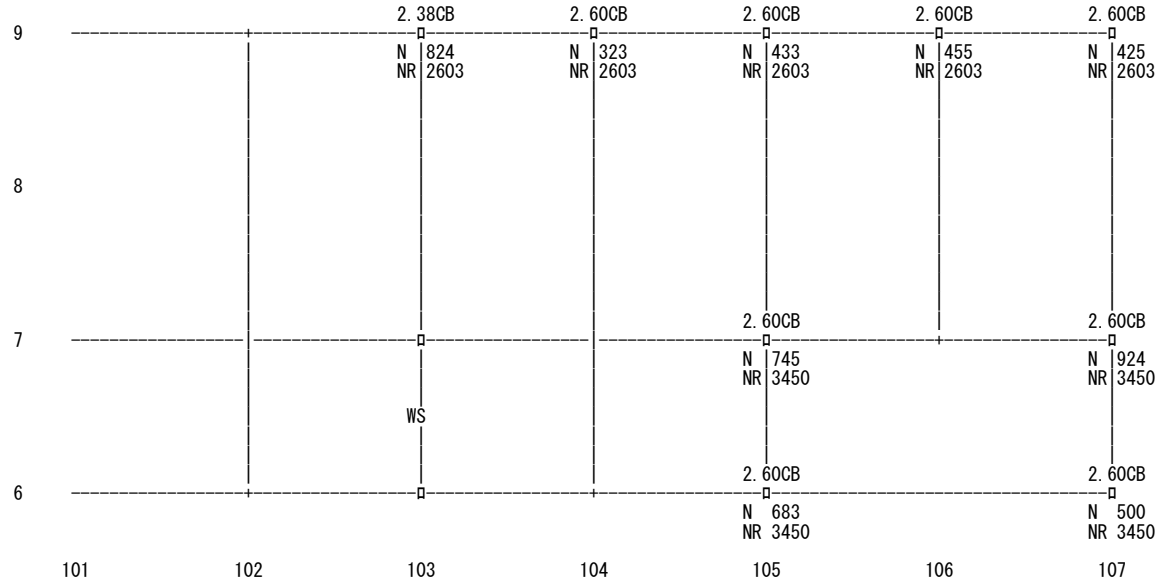

6
5
4
3
2
1
2.60CB
N 1193
NR 4646
2.60CB
N 913
NR 3450
2.60CB
N 671
NR 3450
2.60CB
N 667
NR 3450
2.60CB
N 480
NR 3450
WS
2.60CB
N 896
NR 3450
2.60CB
N 897
NR 3450
2.35CB
N 847
NR 2603
2.60CB
N 358
NR 2603
2.60CB
N 436
NR 2603
2.60CB
N 456
NR 2603
2.60CB
N 427
NR 2603
101
102
103
104
105
106
107

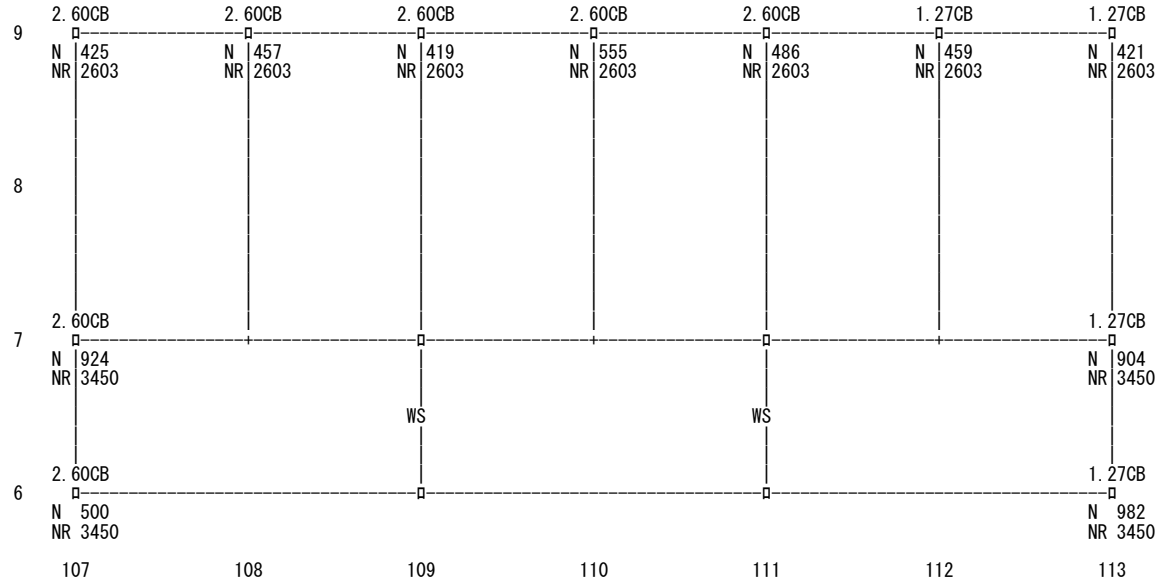

6
5
4
3
2
1
2.60CB
2.30CB
1.27CB
N 671
NR 3450
N 610
N 530
N 625
N 480
N 905
WS
N 897
N 890
N 427
NR 2603
N 520
N 394
N 417
N 406
N 467
N 513
107
108
109
110
111
112
113

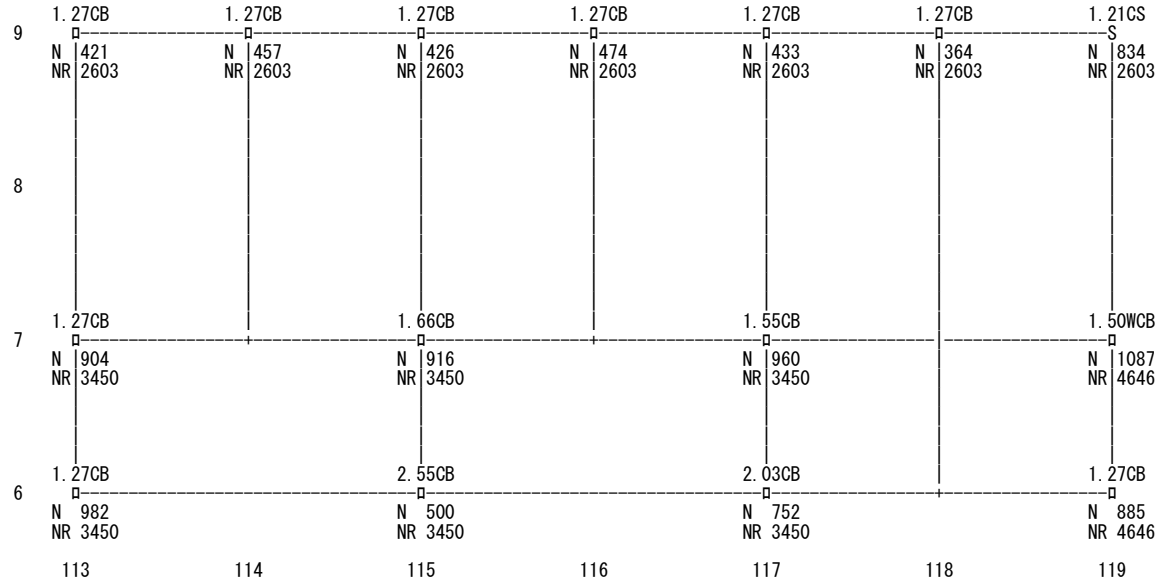

6
5
4
3
2
1
2.30CB
N 625
NR 3450
2.12CB
N 709
NR 3450
1.40CB
N 1018
NR 3450
1.27CB
N 1130
NR 4646
1.27CB
N 905
NR 3450
2.57CB
N 489
NR 3450
2.13CB
N 704
NR 3450
1.27CB
N 855
NR 4646
1.27CB
N 890
NR 3450
1.27CB
N 1075
NR 3450
1.43CB
N 1010
NR 3450
1.27CB
N 1092
NR 4646
2.60CB
N 513
NR 2603
2.60CB
N 546
NR 2603
2.60CB
N 464
NR 2603
2.60CB
N 473
NR 2603
2.60CB
N 432
NR 2603
2.60CB
N 360
NR 2603
1.21CS
S
N 830
NR 2603
113
114
115
116
117
118
119


6
1.27CB
5
N 1130
NR 4646
1.27CB
4
N 855
NR 4646
1.27CB
3
N 1092
NR 4646
2
1.21CS
1
N 830
NR 2603
119
120
121
122

〈 2 階〉 検討Ｆ=1.20 要検討柱 0 箇所

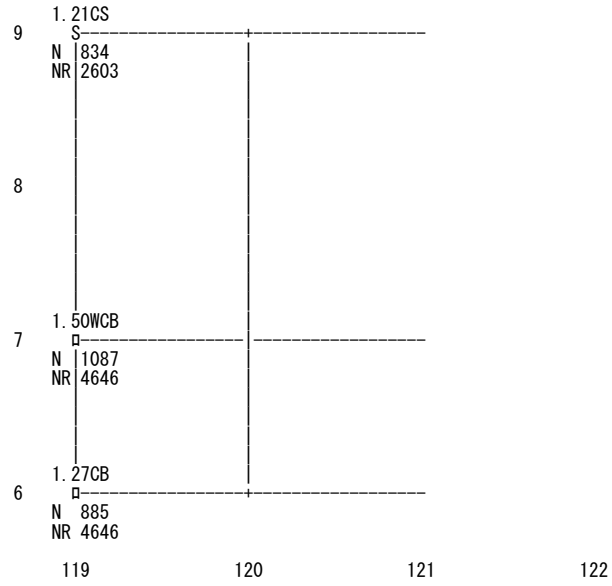


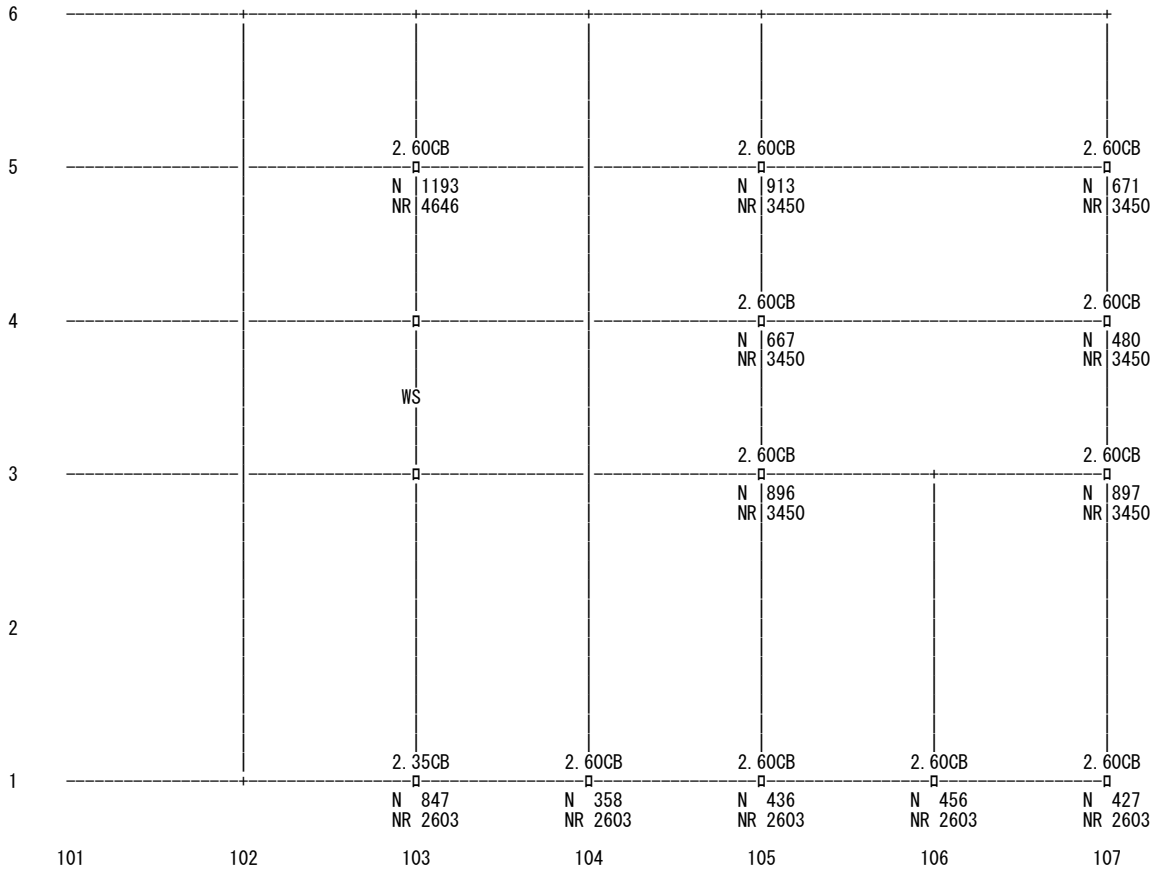

11
10
9
8
7
6
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
1.27CB
1.27CB
N 425
NR 2603
N 457
NR 2603
N 419
NR 2603
N 555
NR 2603
N 486
NR 2603
N 459
NR 2603
N 421
NR 2603
2.60CB
1.27CB
N 924
NR 3450
N 904
NR 3450
WS
WS
2.60CB
1.27CB
N 500
NR 3450
N 982
NR 3450
107
108
109
110
111
112
113

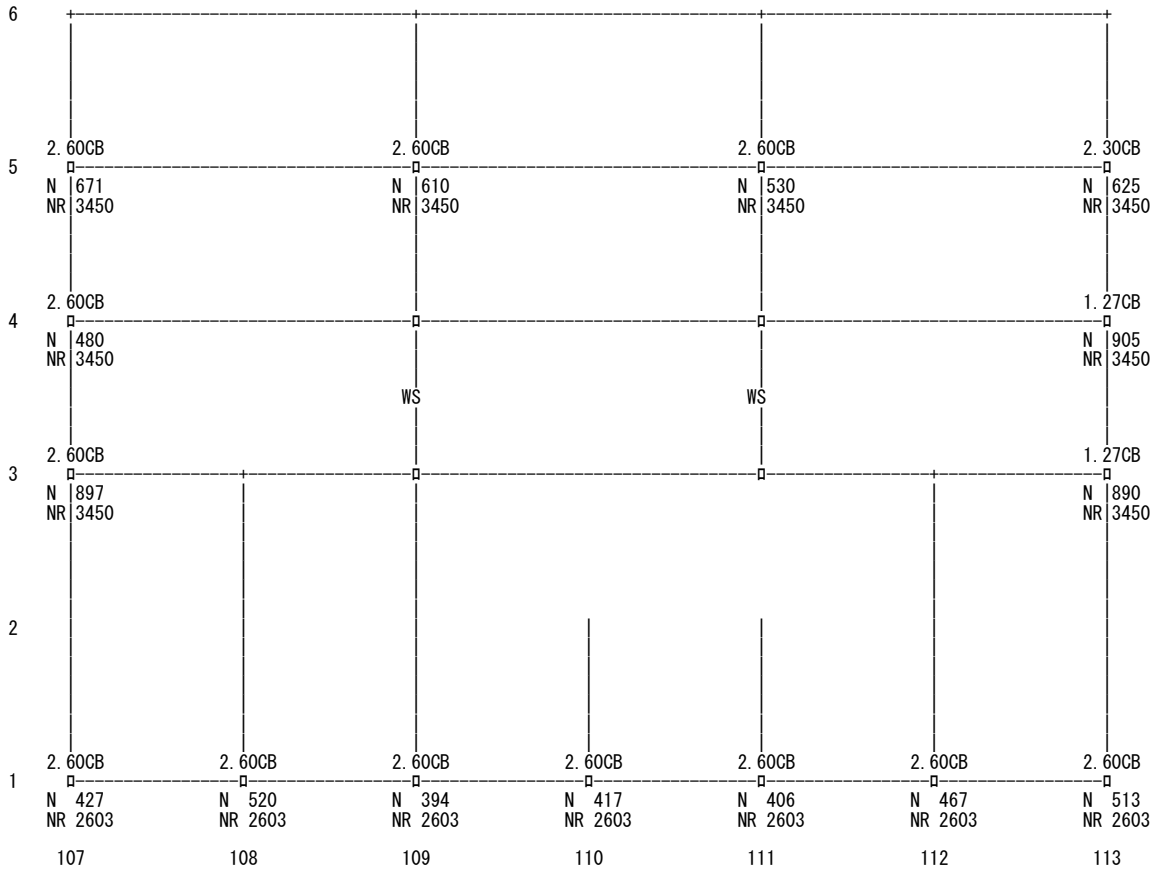

11
10
9
8
7
6
1.27CB
N 421
NR 2603
1.27CB
N 457
NR 2603
1.27CB
N 426
NR 2603
1.27CB
N 474
NR 2603
1.27CB
N 433
NR 2603
1.27CB
N 364
NR 2603
1.21CS
S
N 834
NR 2603
1.27CB
N 904
NR 3450
1.66CB
N 916
NR 3450
1.55CB
N 960
NR 3450
1.50WCB
N 1087
NR 4646
1.27CB
N 982
NR 3450
2.55CB
N 500
NR 3450
2.03CB
N 752
NR 3450
1.27CB
N 885
NR 4646
113
114
115
116
117
118
119

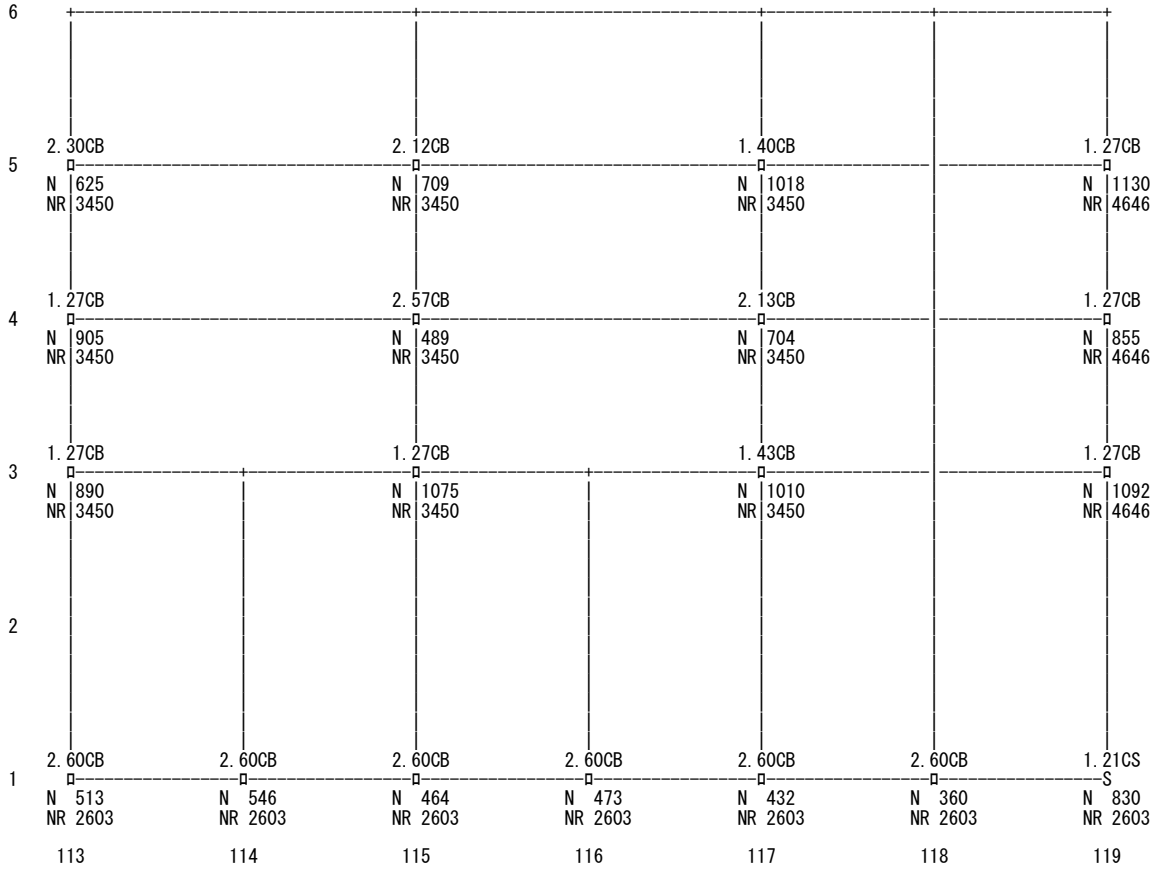
11

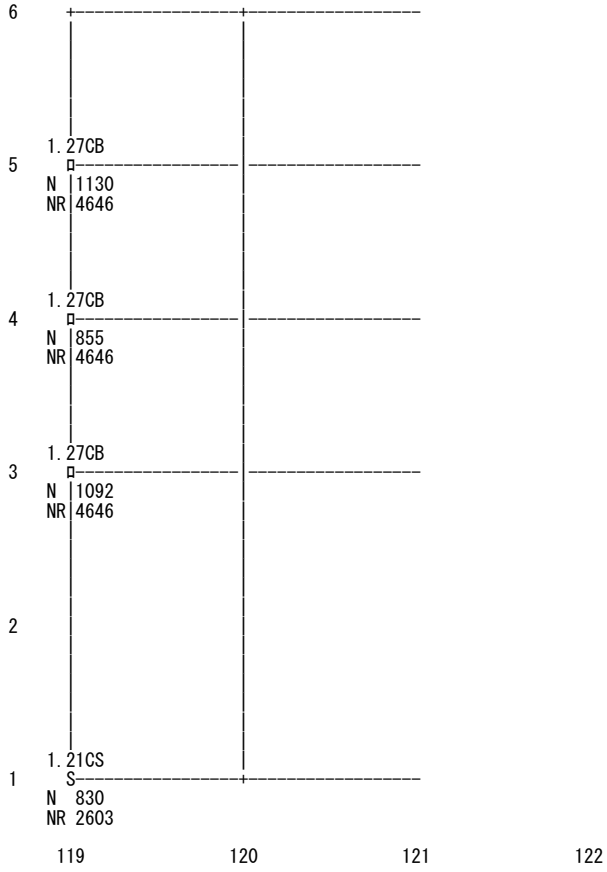
10


1.21CS
S
N 834
NR 2603
1.50WCB
N 1087
NR 4646
1.27CB
N 885
NR 4646
9
8
7
6
119
120
121
122

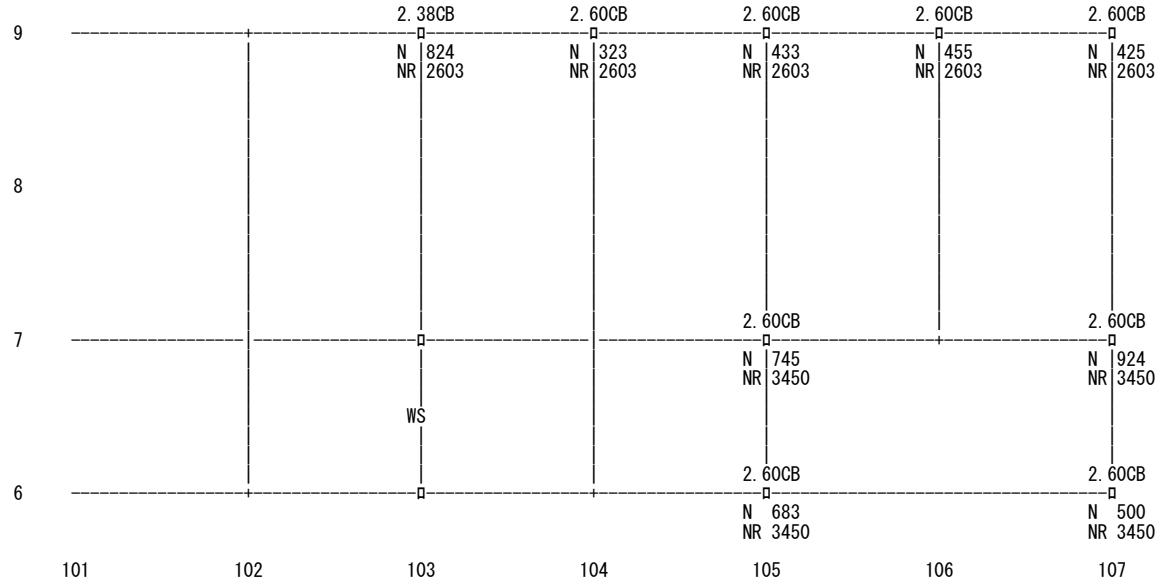

6
5
4
3
2
1
2.60CB
N 1193
NR 4646
2.60CB
N 913
NR 3450
2.60CB
N 671
NR 3450
2.60CB
N 667
NR 3450
2.60CB
N 480
NR 3450
WS
2.60CB
N 896
NR 3450
2.60CB
N 897
NR 3450
2.35CB
N 847
NR 2603
2.60CB
N 358
NR 2603
2.60CB
N 436
NR 2603
2.60CB
N 456
NR 2603
2.60CB
N 427
NR 2603
101
102
103
104
105
106
107

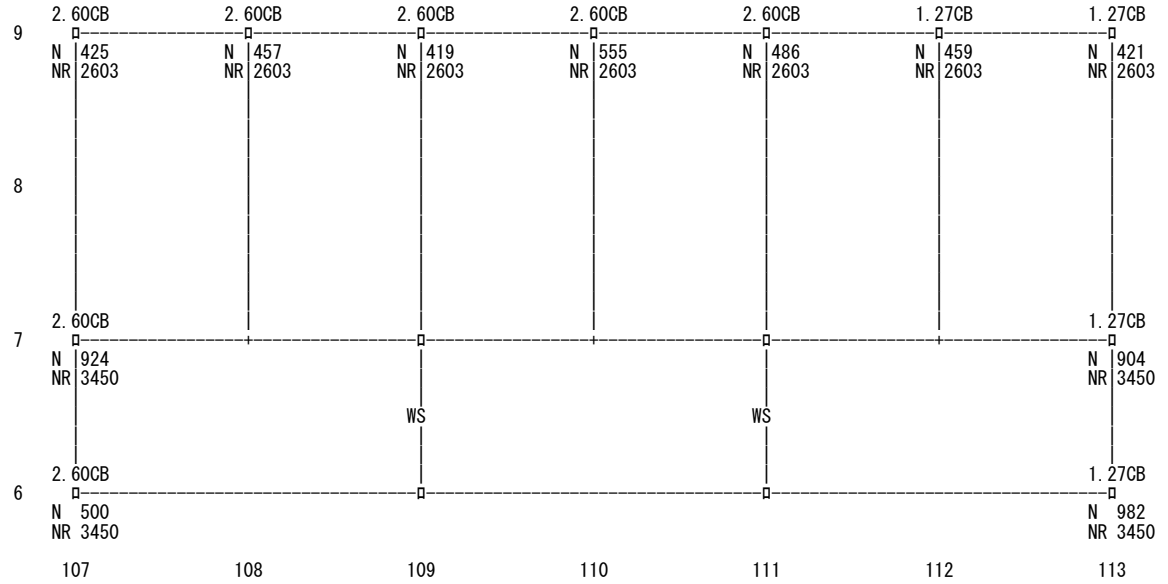

6
5
4
3
2
1
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.30CB
N 671
NR 3450
N 610
NR 3450
N 530
NR 3450
N 625
NR 3450
2.60CB
1.27CB
N 480
NR 3450
N 905
NR 3450
WS
WS
2.60CB
1.27CB
N 897
NR 3450
N 890
NR 3450
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
N 427
NR 2603
N 520
NR 2603
N 394
NR 2603
N 417
NR 2603
N 406
NR 2603
N 467
NR 2603
N 513
NR 2603
107
108
109
110
111
112
113

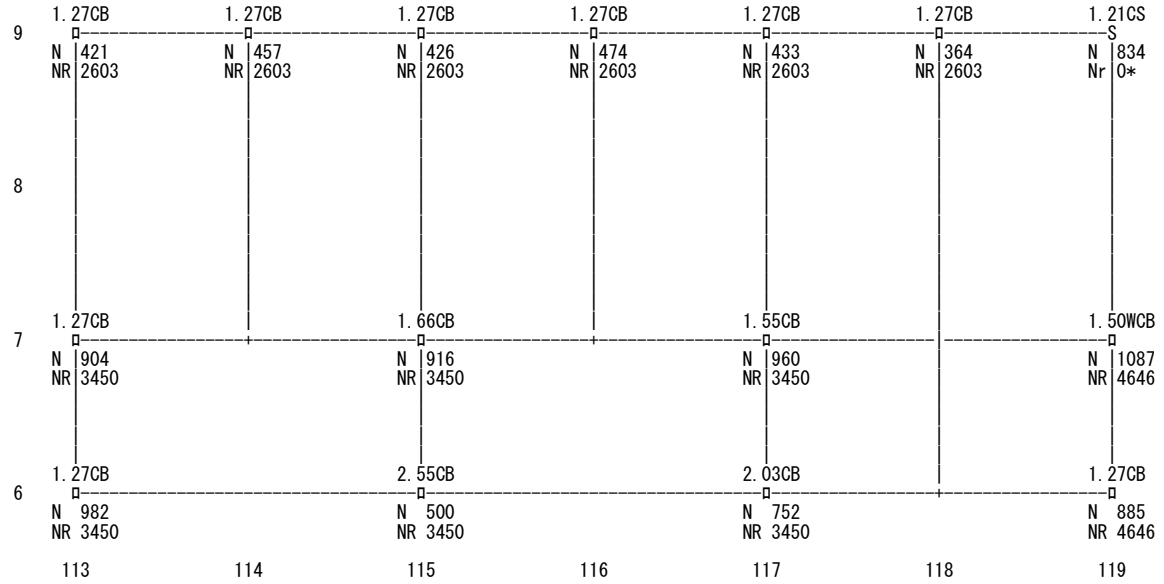

6
5
4
3
2
1
2.30CB
N 625
NR 3450
2.12CB
N 709
NR 3450
1.40CB
N 1018
NR 3450
1.27CB
N 1130
NR 4646
1.27CB
N 905
NR 3450
2.57CB
N 489
NR 3450
2.13CB
N 704
NR 3450
1.27CB
N 855
NR 4646
1.27CB
N 890
NR 3450
1.27CB
N 1075
NR 3450
1.43CB
N 1010
NR 3450
1.27CB
N 1092
NR 4646
2.60CB
N 513
NR 2603
2.60CB
N 546
NR 2603
2.60CB
N 464
NR 2603
2.60CB
N 473
NR 2603
2.60CB
N 432
NR 2603
2.60CB
N 360
NR 2603
1.21CS
S
N 830
NR 2603
113
114
115
116
117
118
119


6
1.27CB
5
N 1130
NR 4646
1.27CB
4
N 855
NR 4646
1.27CB
3
N 1092
NR 4646
2
1.21CS
1
N 830
NR 2603
119
120
121
122

〈 2 階〉 検討Ｆ=1.27 要検討柱　 2 箇所

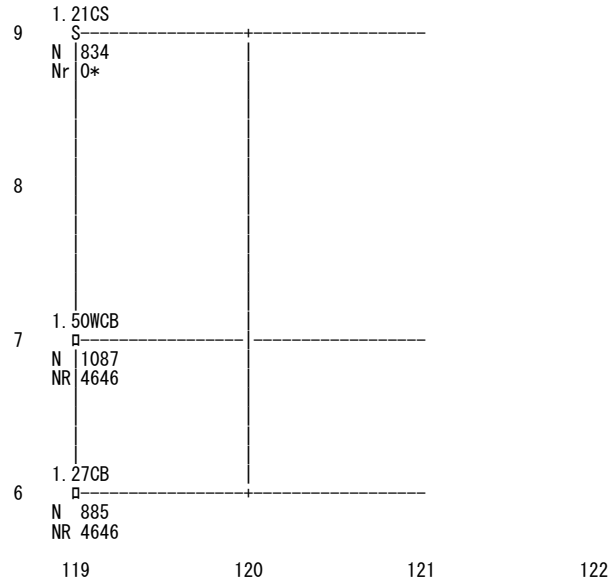


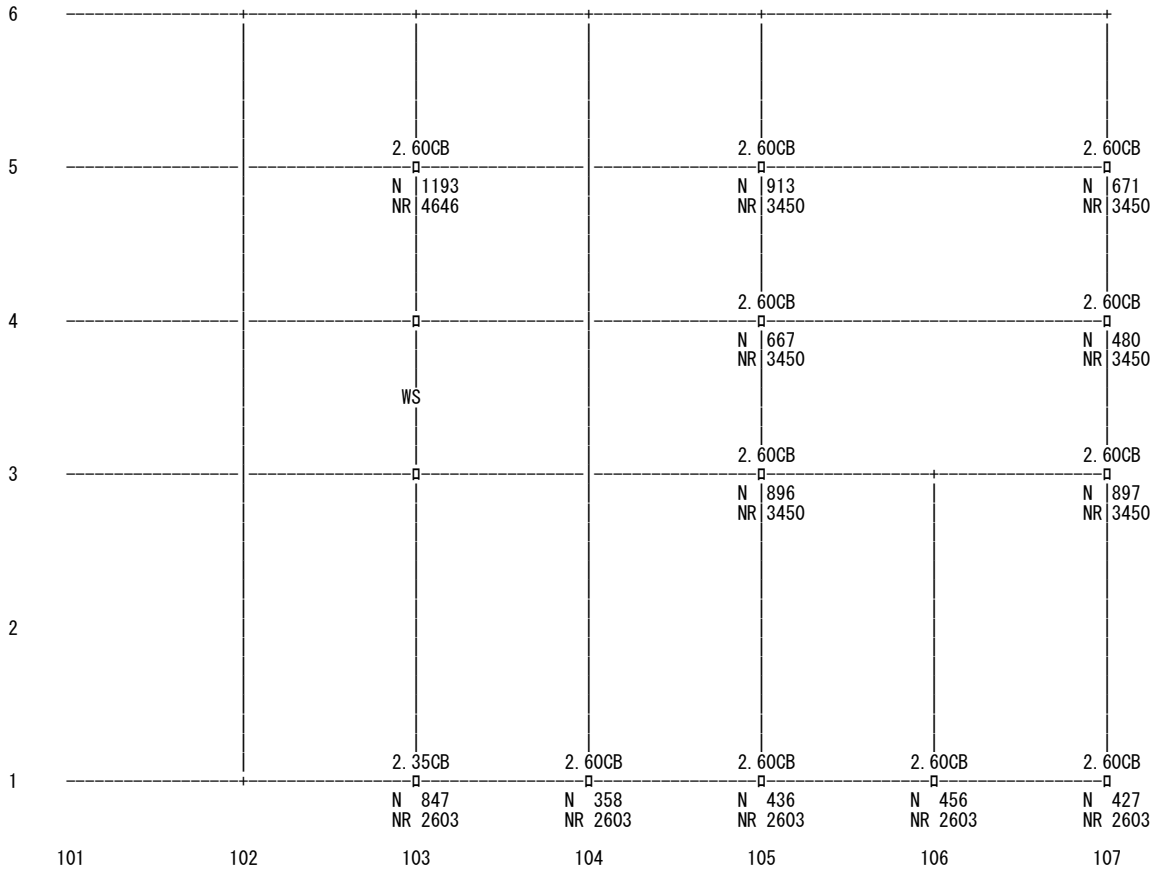

11
10
9
8
7
6
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
1.27CB
1.27CB
N 425
NR 2603
N 457
NR 2603
N 419
NR 2603
N 555
NR 2603
N 486
NR 2603
N 459
NR 2603
N 421
NR 2603
2.60CB
1.27CB
N 924
NR 3450
N 904
NR 3450
WS
WS
2.60CB
1.27CB
N 500
NR 3450
N 982
NR 3450
107
108
109
110
111
112
113

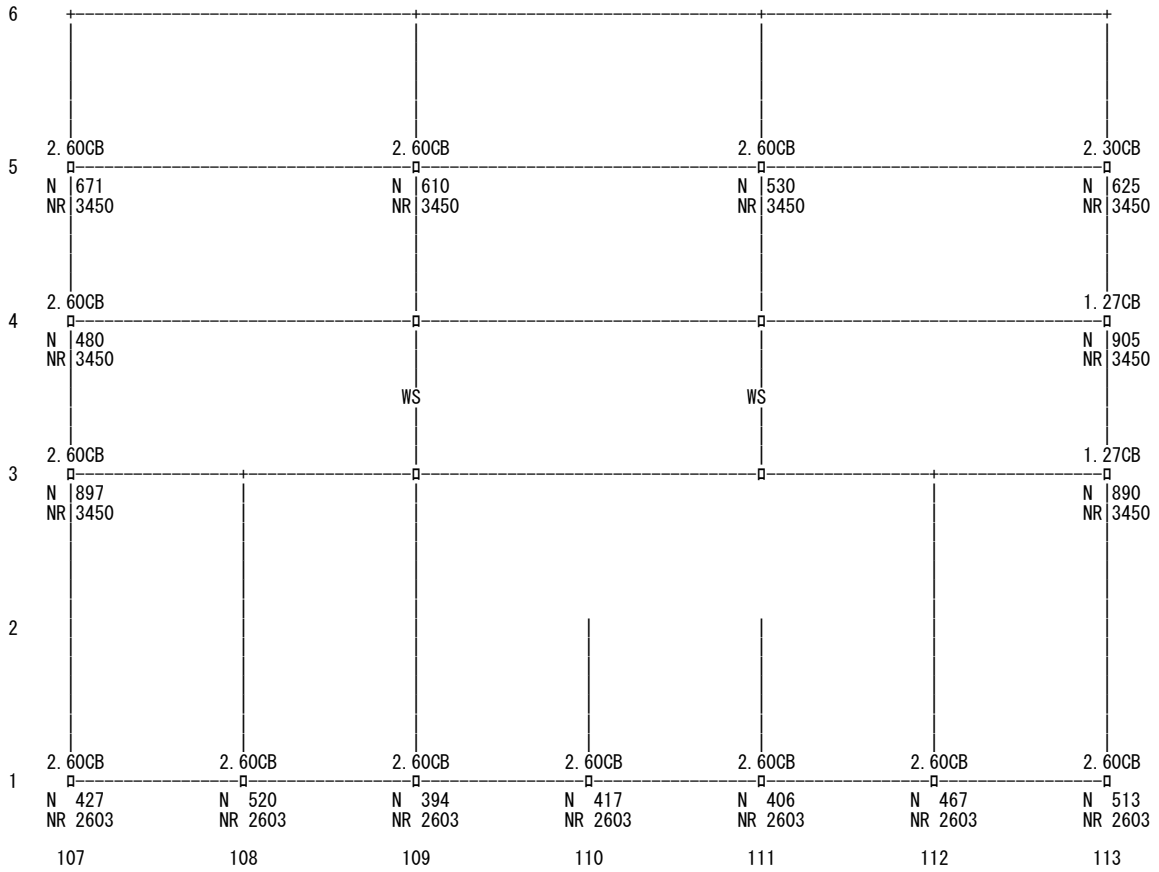

11
10
9
8
7
6
1.27CB
N 421
NR 2603
1.27CB
N 457
NR 2603
1.27CB
N 426
NR 2603
1.27CB
N 474
NR 2603
1.27CB
N 433
NR 2603
1.27CB
N 364
NR 2603
1.21CS
N 834
Nr 0*
1.27CB
N 904
NR 3450
1.66CB
N 916
NR 3450
1.55CB
N 960
NR 3450
1.50WCB
N 1087
NR 4646
1.27CB
N 982
NR 3450
2.55CB
N 500
NR 3450
2.03CB
N 752
NR 3450
1.27CB
N 885
NR 4646
113
114
115
116
117
118
119

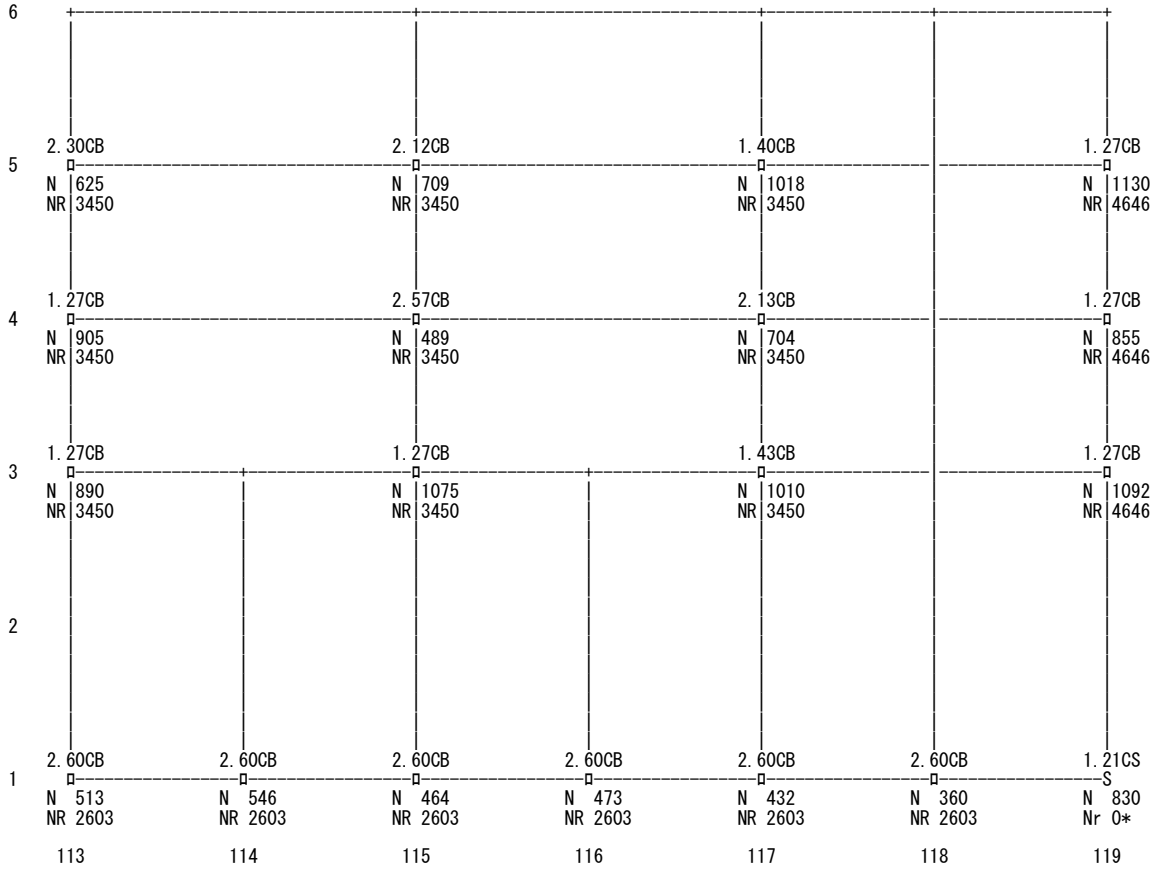
11

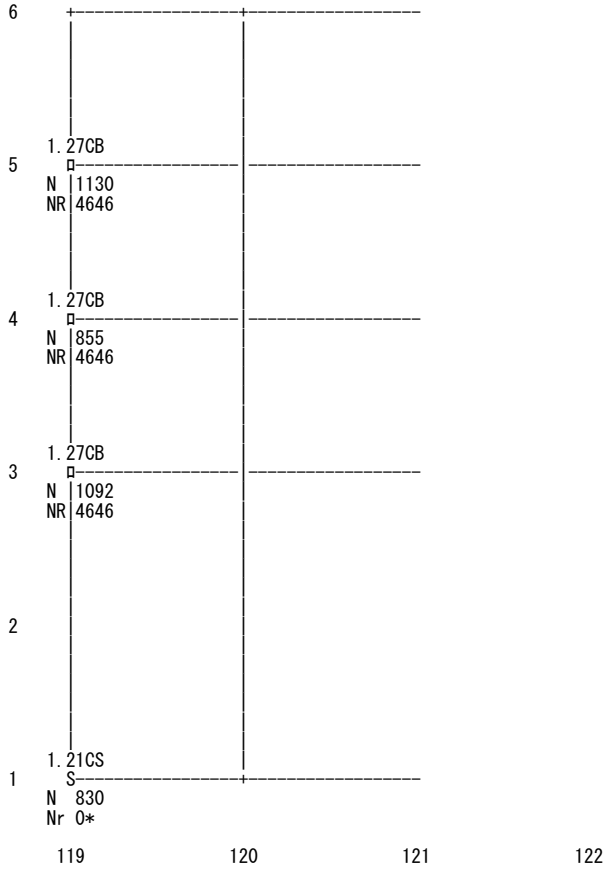
10


1.21CS
S
N 834
Nr 0*
1.50WCB
N 1087
NR 4646
1.27CB
N 885
NR 4646
9
8
7
6
119
120
121
122

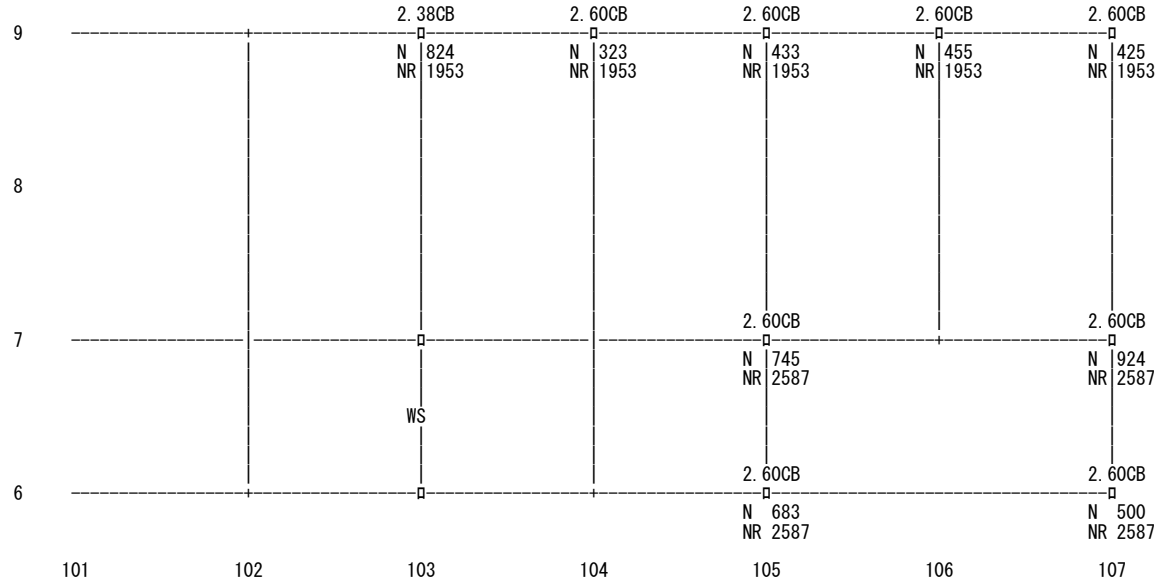

6
5
4
3
2
1
2.60CB
N 1193
NR 4646
2.60CB
N 913
NR 3450
2.60CB
N 671
NR 3450
2.60CB
N 667
NR 3450
2.60CB
N 480
NR 3450
WS
2.60CB
N 896
NR 3450
2.60CB
N 897
NR 3450
2.35CB
N 847
NR 2603
2.60CB
N 358
NR 2603
2.60CB
N 436
NR 2603
2.60CB
N 456
NR 2603
2.60CB
N 427
NR 2603
101
102
103
104
105
106
107

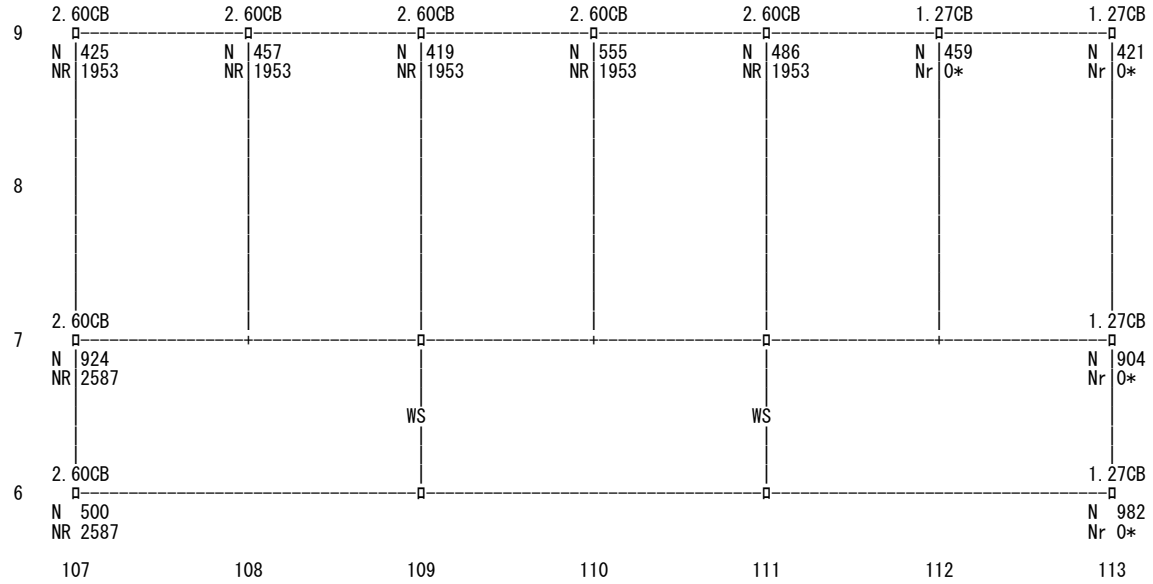

6
5
4
3
2
1
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.30CB
N 671
NR 3450
N 610
NR 3450
N 530
NR 3450
N 625
NR 3450
2.60CB
1.27CB
N 480
NR 3450
N 905
NR 3450
WS
WS
2.60CB
1.27CB
N 897
NR 3450
N 890
NR 3450
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
N 427
NR 2603
N 520
NR 2603
N 394
NR 2603
N 417
NR 2603
N 406
NR 2603
N 467
NR 2603
N 513
NR 2603
107
108
109
110
111
112
113

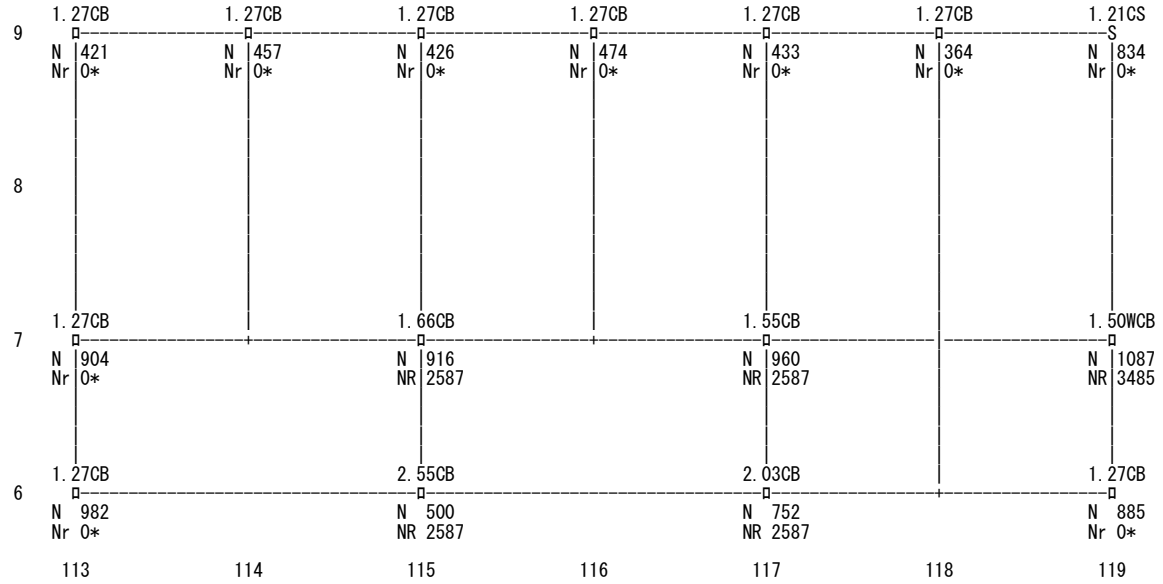

6
5
4
3
2
1
2.30CB
N 625
NR 3450
2.12CB
N 709
NR 3450
1.40CB
N 1018
NR 3450
1.27CB
N 1130
NR 4646
1.27CB
N 905
NR 3450
2.57CB
N 489
NR 3450
2.13CB
N 704
NR 3450
1.27CB
N 855
NR 4646
1.27CB
N 890
NR 3450
1.27CB
N 1075
NR 3450
1.43CB
N 1010
NR 3450
1.27CB
N 1092
NR 4646
2.60CB
N 513
NR 2603
2.60CB
N 546
NR 2603
2.60CB
N 464
NR 2603
2.60CB
N 473
NR 2603
2.60CB
N 432
NR 2603
2.60CB
N 360
NR 2603
1.21CS
N 830
Nr 0*
113
114
115
116
117
118
119


6
1.27CB
5
N 1130
NR 4646
1.27CB
4
N 855
NR 4646
1.27CB
3
N 1092
NR 4646
2
1.21CS
1
N 830
Nr 0*
119
120
121
122

〈 2 階〉 検討Ｆ=1.40 要検討柱 18 箇所

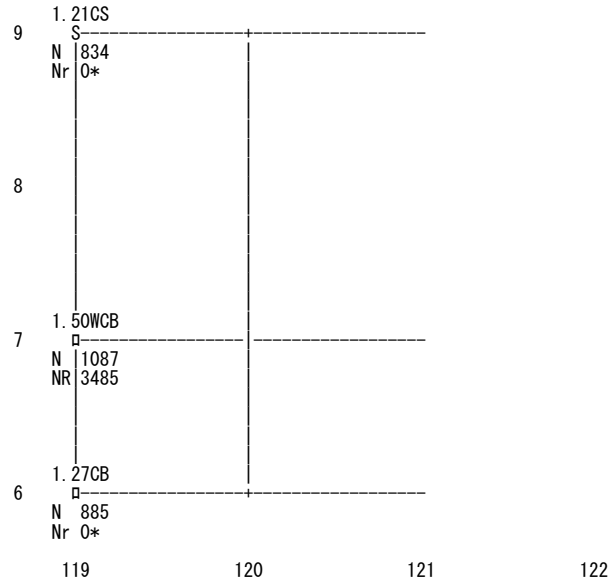


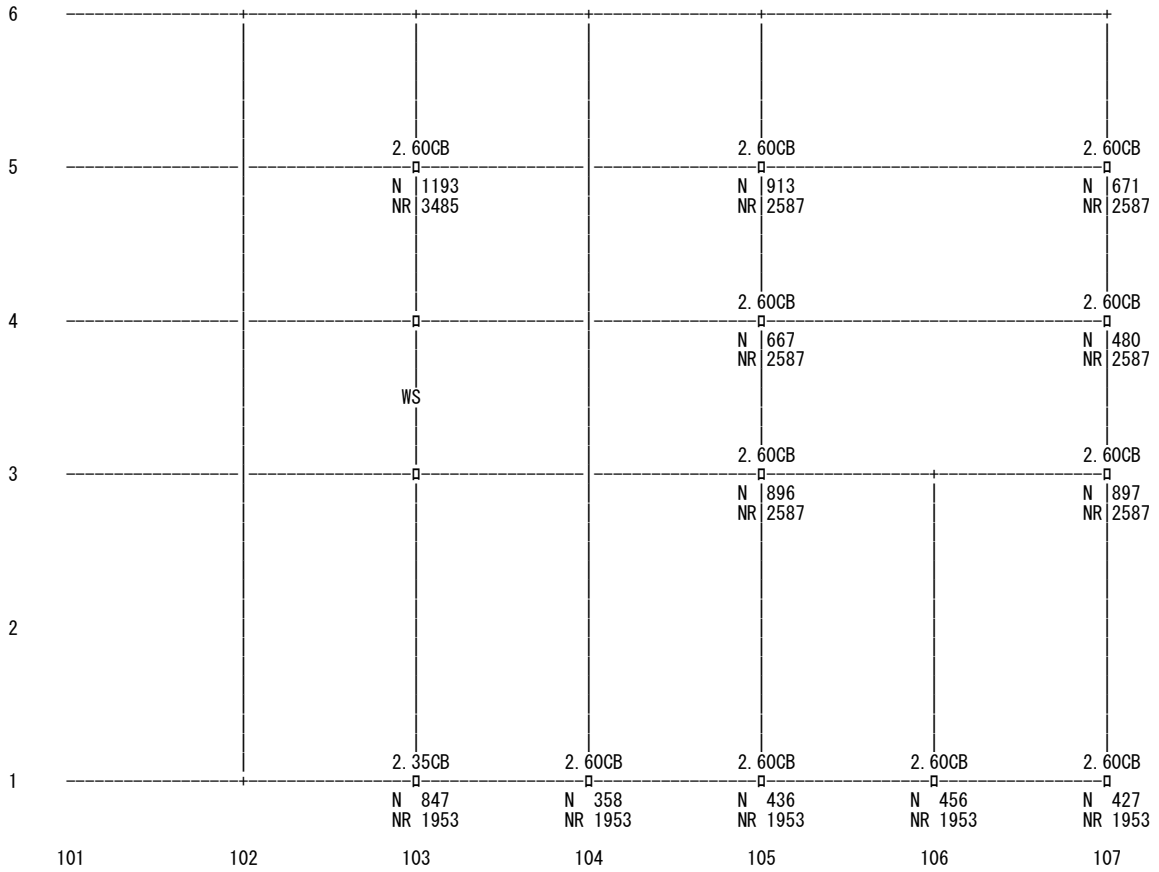

11
10
9
8
7
6
2.60CB
N 425
NR 1953
2.60CB
N 457
NR 1953
2.60CB
N 419
NR 1953
2.60CB
N 555
NR 1953
2.60CB
N 486
NR 1953
1.27CB
N 459
Nr 0*
1.27CB
N 421
Nr 0*
2.60CB
N 924
NR 2587
WS
WS
1.27CB
N 904
Nr 0*
2.60CB
N 500
NR 2587
1.27CB
N 982
Nr 0*
107
108
109
110
111
112
113

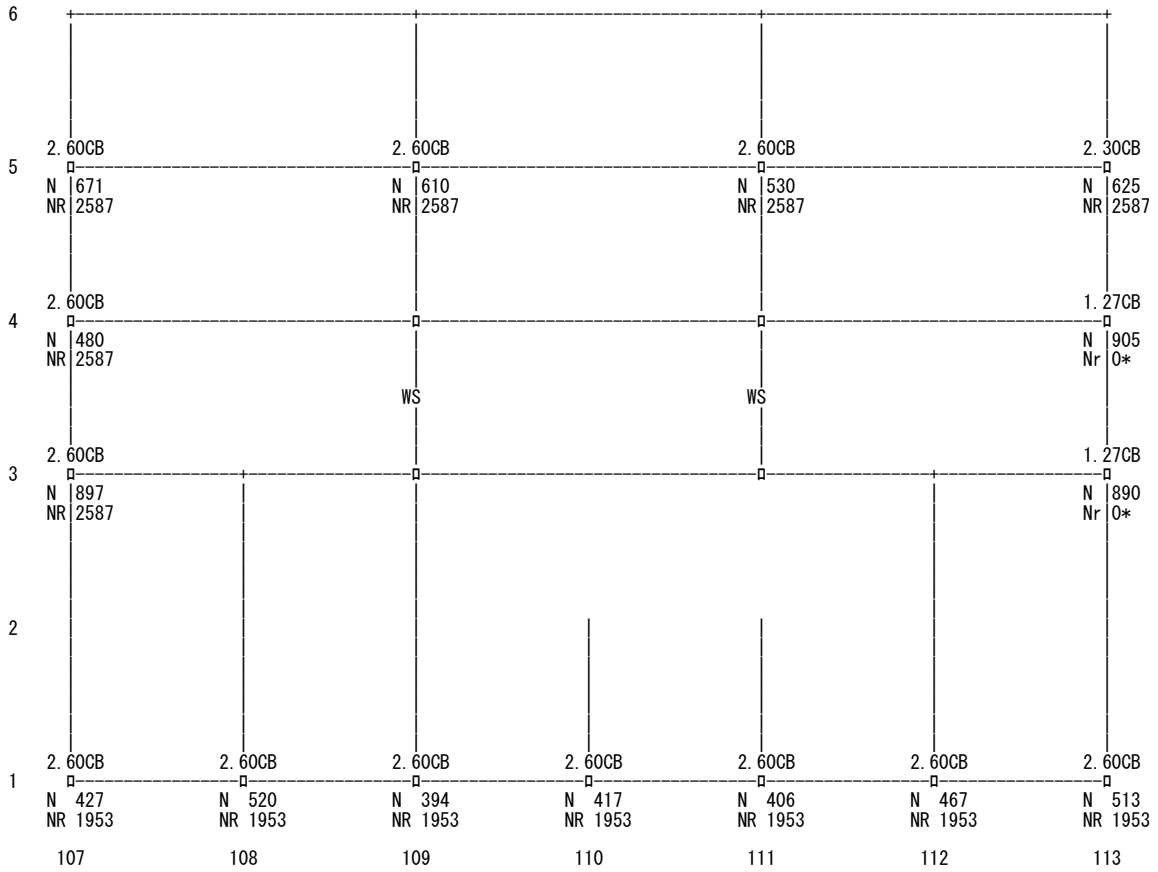

11
10
9
8
7
6
1.27CB
N 421
Nr 0*
1.27CB
N 457
Nr 0*
1.27CB
N 426
Nr 0*
1.27CB
N 474
Nr 0*
1.27CB
N 433
Nr 0*
1.27CB
N 364
Nr 0*
1.21CS
N 834
Nr 0*
1.27CB
N 904
Nr 0*
1.66CB
N 916
NR 2587
1.55CB
N 960
NR 2587
1.50WCB
N 1087
NR 3485
1.27CB
N 982
Nr 0*
2.55CB
N 500
NR 2587
2.03CB
N 752
NR 2587
1.27CB
N 885
Nr 0*
113
114
115
116
117
118
119

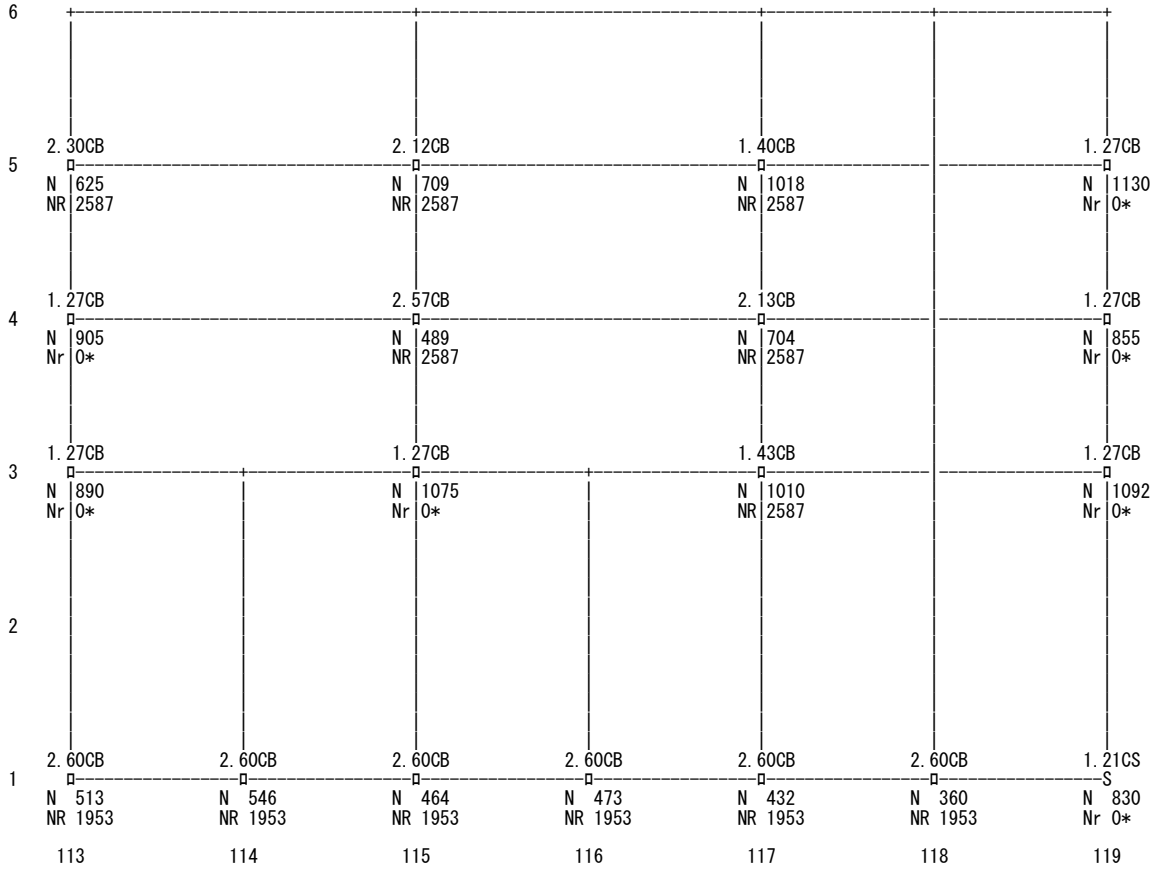
11

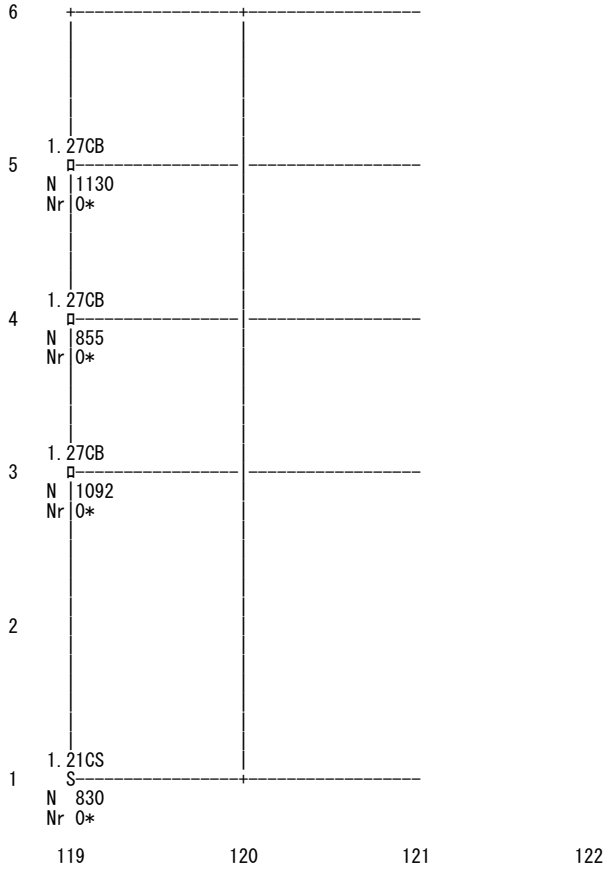
10


1.21CS
S
N 834
Nr 0*
1.50WCB
N 1087
NR 3485
1.27CB
N 885
Nr 0*
9
8
7
6
119
120
121
122

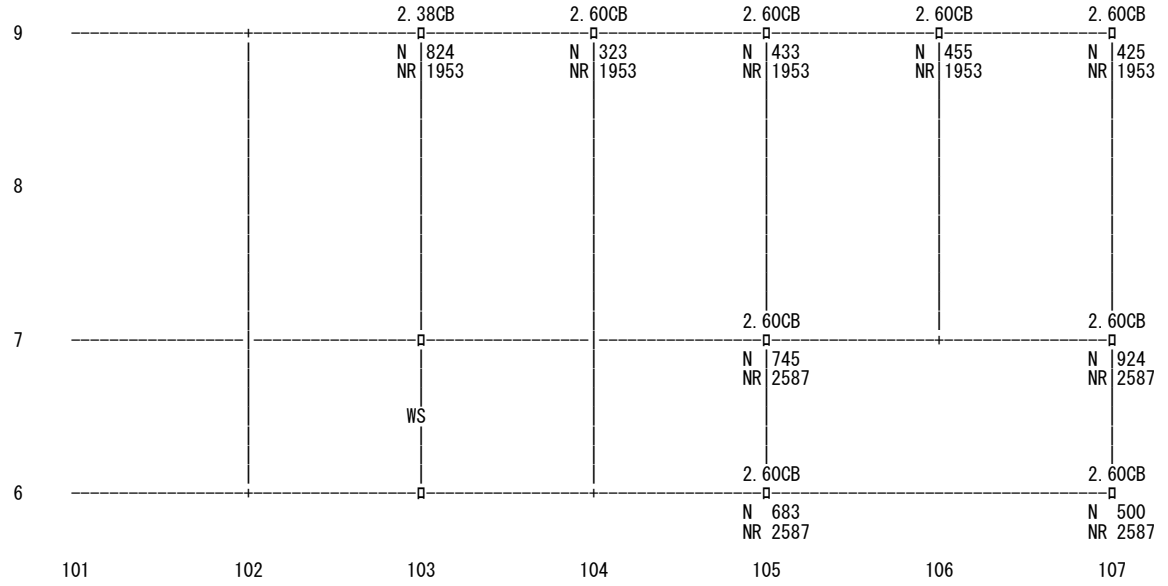

6
5
4
3
2
1
2.60CB
N 1193
NR 3485
2.60CB
N 913
NR 2587
2.60CB
N 671
NR 2587
2.60CB
N 667
NR 2587
2.60CB
N 480
NR 2587
WS
2.60CB
N 896
NR 2587
2.60CB
N 897
NR 2587
2.35CB
N 847
NR 1953
2.60CB
N 358
NR 1953
2.60CB
N 436
NR 1953
2.60CB
N 456
NR 1953
2.60CB
N 427
NR 1953
101
102
103
104
105
106
107

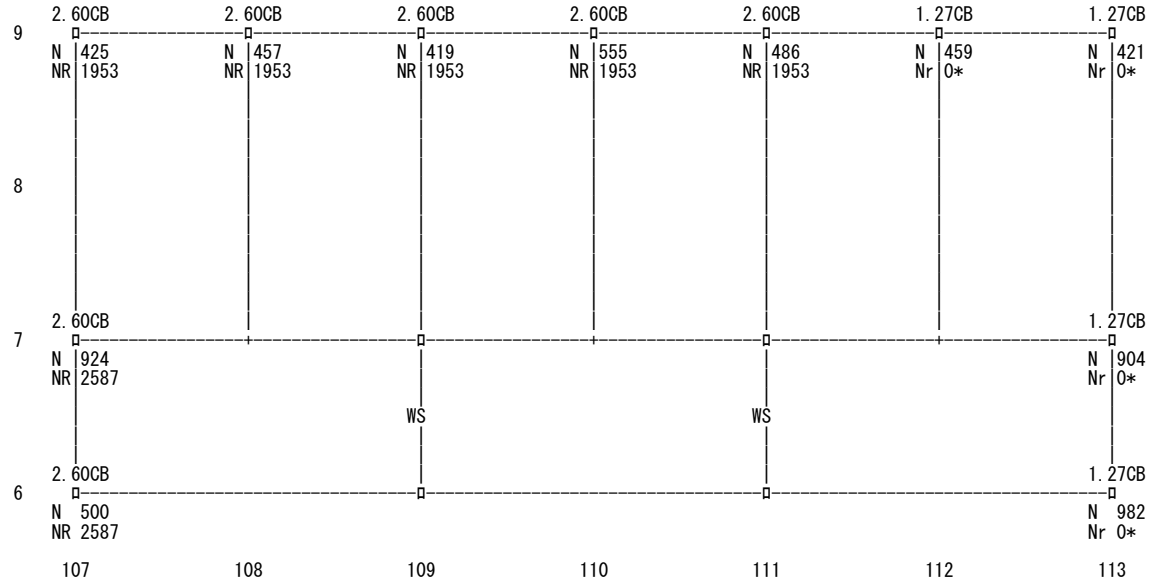

6
5
4
3
2
1
2.60CB
2.30CB
1.27CB
N 671
NR 2587
N 610
N 530
N 625
N 480
Nr 0*
N 905
WS
N 897
N 890
N 427
NR 1953
N 520
N 394
N 417
N 406
N 467
N 513
107
108
109
110
111
112
113

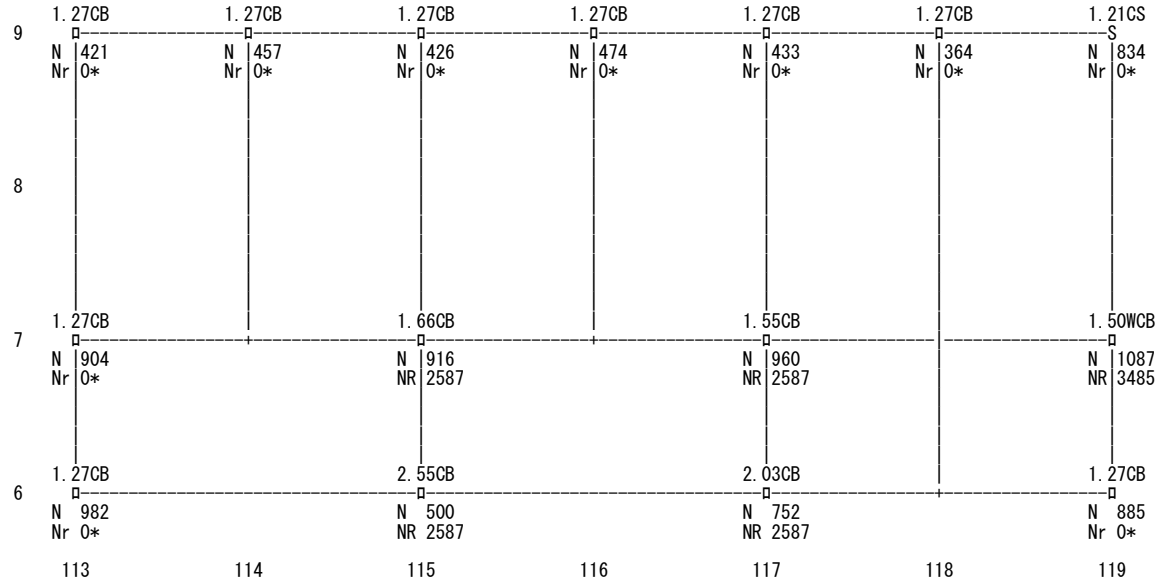

6
5
4
3
2
1
2.30CB
N 625
NR 2587
2.12CB
N 709
NR 2587
1.40CB
N 1018
NR 2587
1.27CB
N 1130
Nr 0*
1.27CB
N 905
Nr 0*
2.57CB
N 489
NR 2587
2.13CB
N 704
NR 2587
1.27CB
N 855
Nr 0*
1.27CB
N 890
Nr 0*
1.27CB
N 1075
Nr 0*
1.43CB
N 1010
NR 2587
1.27CB
N 1092
Nr 0*
2.60CB
N 513
NR 1953
2.60CB
N 546
NR 1953
2.60CB
N 464
NR 1953
2.60CB
N 473
NR 1953
2.60CB
N 432
NR 1953
2.60CB
N 360
NR 1953
1.21CS
S
N 830
Nr 0*
113
114
115
116
117
118
119


6
1.27CB
5
N 1130
Nr 0*
1.27CB
4
N 855
Nr 0*
1.27CB
3
N 1092
Nr 0*
2
1.21CS
1
N 830
Nr 0*
119
120
121
122

〈 2 階〉 検討Ｆ=1.50 要検討柱 20 箇所

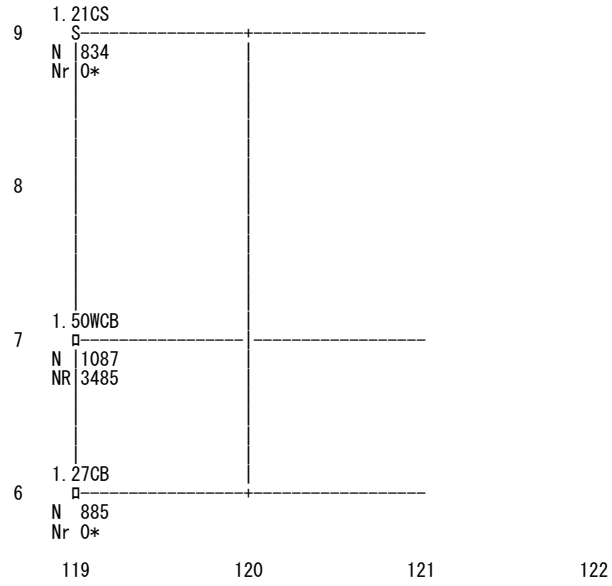


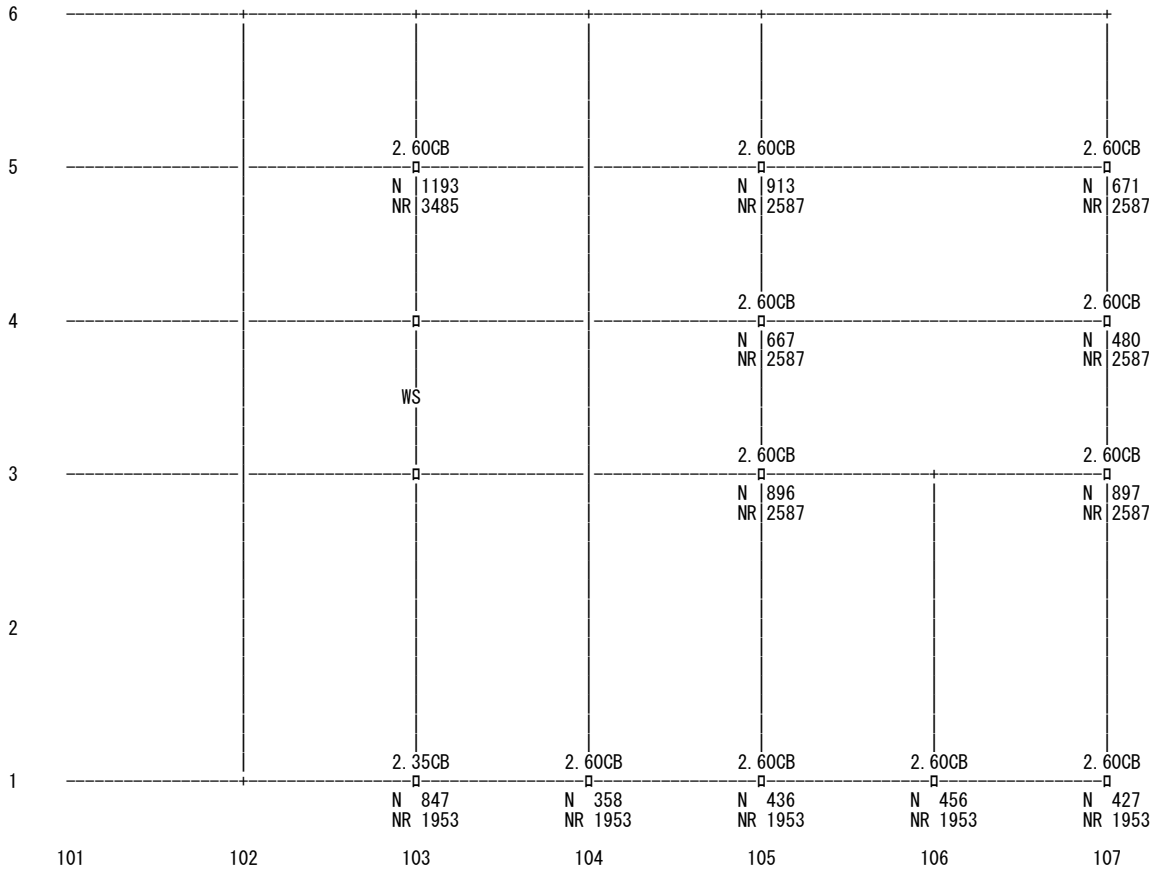

11
10
9
8
7
6
2.60CB
N 425
NR 1953
2.60CB
N 457
NR 1953
2.60CB
N 419
NR 1953
2.60CB
N 555
NR 1953
2.60CB
N 486
NR 1953
1.27CB
N 459
Nr 0*
1.27CB
N 421
Nr 0*
2.60CB
N 924
NR 2587
WS
WS
1.27CB
N 904
Nr 0*
2.60CB
N 500
NR 2587
1.27CB
N 982
Nr 0*
107
108
109
110
111
112
113

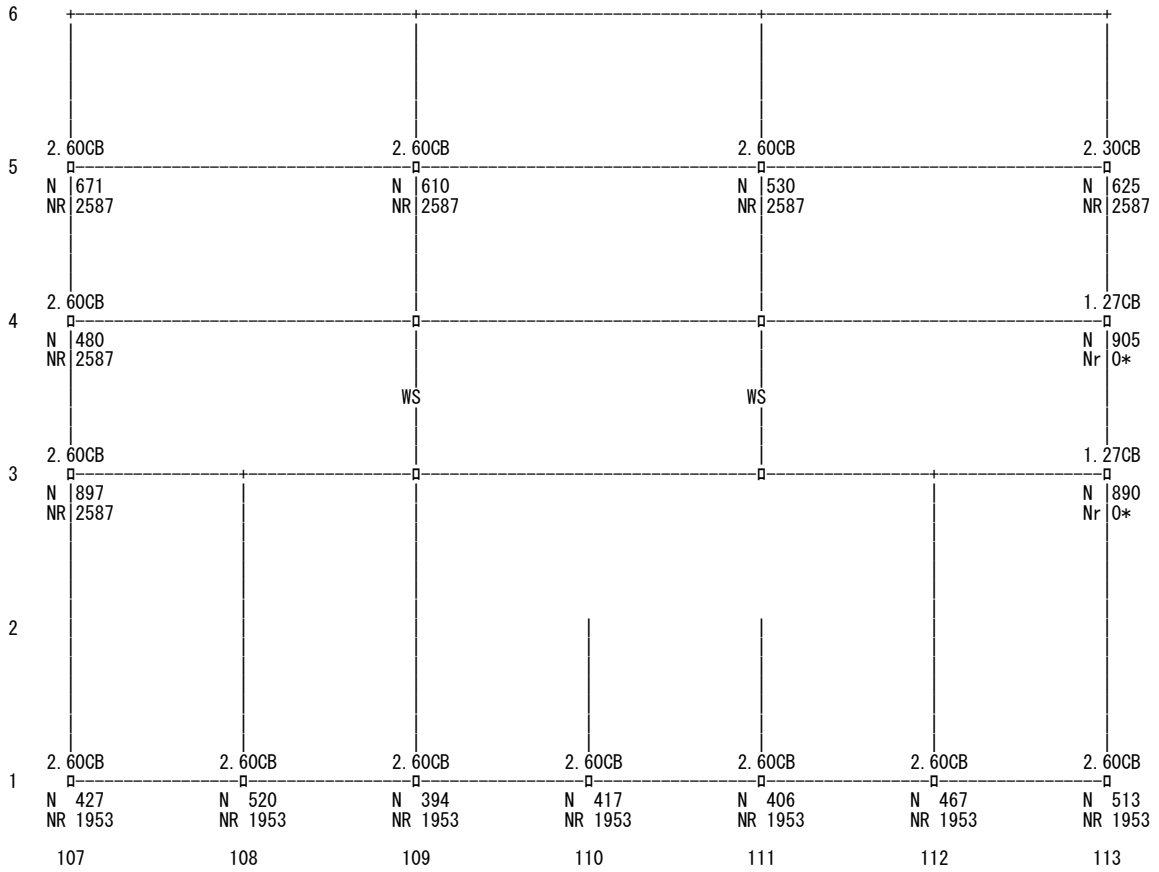

11
10
9
8
7
6
1.27CB
N 421
Nr 0*
1.27CB
N 457
Nr 0*
1.27CB
N 426
Nr 0*
1.27CB
N 474
Nr 0*
1.27CB
N 433
Nr 0*
1.27CB
N 364
Nr 0*
1.21CS
N 834
Nr 0*
1.27CB
N 904
Nr 0*
1.66CB
N 916
NR 2587
1.55CB
N 960
NR 2587
1.50WCB
N 1087
NR 3485
1.27CB
N 982
Nr 0*
2.55CB
N 500
NR 2587
2.03CB
N 752
NR 2587
1.27CB
N 885
Nr 0*
113
114
115
116
117
118
119

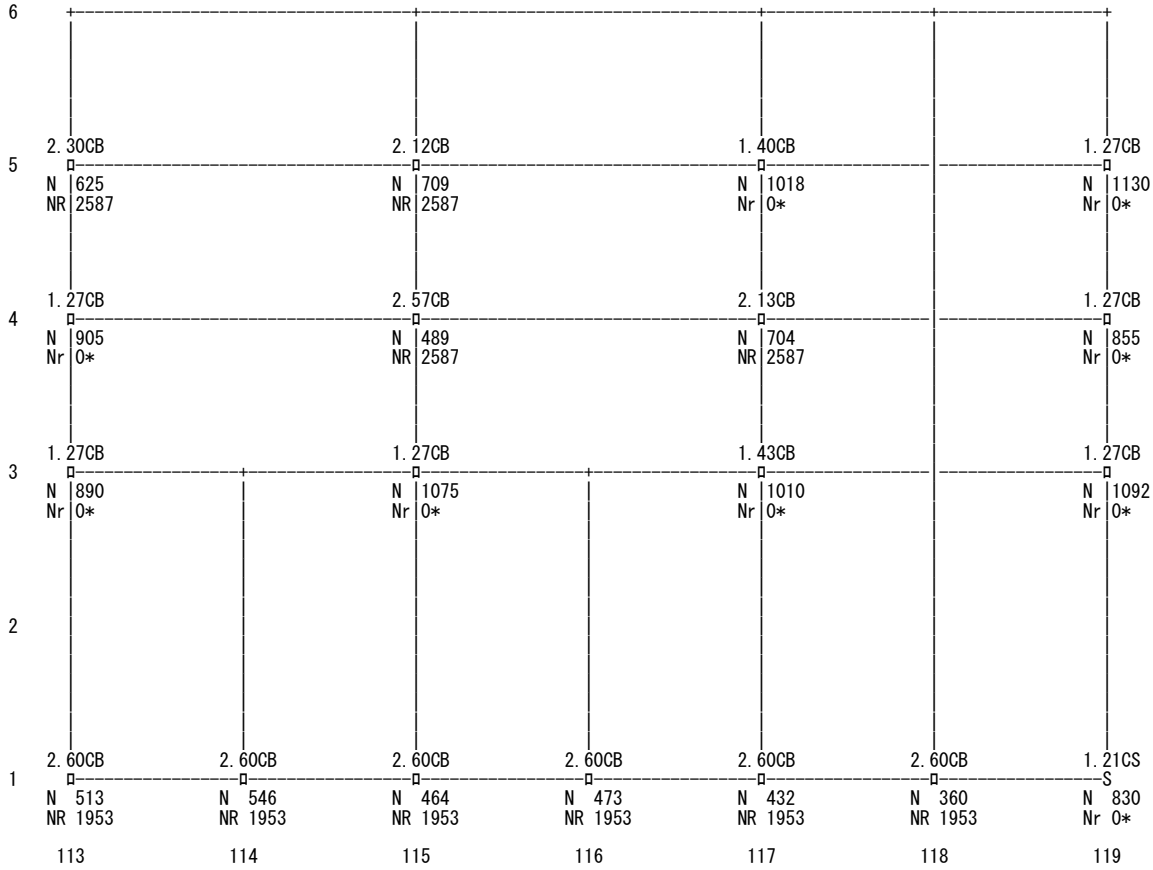
11

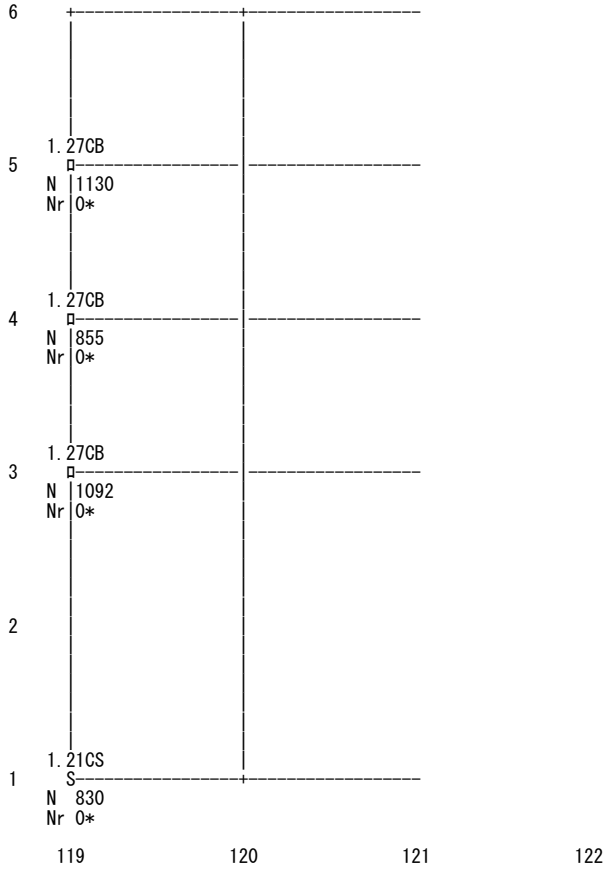
10


1.21CS
S
N 834
Nr 0*
1.50WCB
N 1087
NR 3485
1.27CB
N 885
Nr 0*
9
8
7
6
119
120
121
122

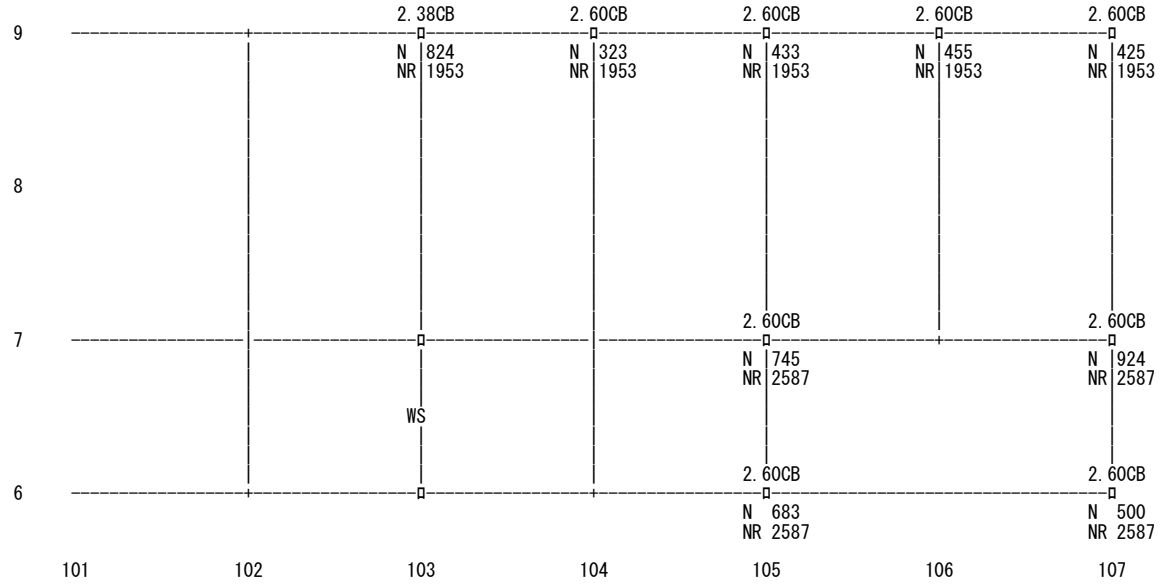

6
5
4
3
2
1
2.60CB
N 1193
NR 3485
2.60CB
N 913
NR 2587
2.60CB
N 671
NR 2587
2.60CB
N 667
NR 2587
2.60CB
N 480
NR 2587
WS
2.60CB
N 896
NR 2587
2.60CB
N 897
NR 2587
2.35CB
N 847
NR 1953
2.60CB
N 358
NR 1953
2.60CB
N 436
NR 1953
2.60CB
N 456
NR 1953
2.60CB
N 427
NR 1953
101
102
103
104
105
106
107

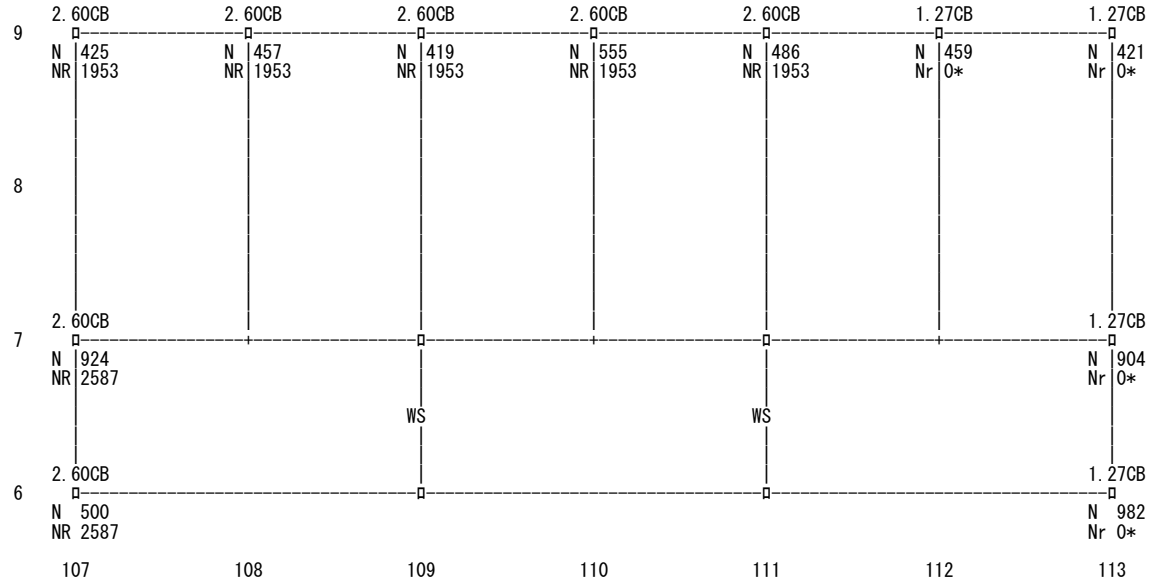

6
5
4
3
2
1
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.30CB
N 671
NR 2587
N 610
NR 2587
N 530
NR 2587
N 625
NR 2587
2.60CB
1.27CB
N 480
NR 2587
N 905
Nr 0*
WS
WS
2.60CB
1.27CB
N 897
NR 2587
N 890
Nr 0*
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
N 427
NR 1953
N 520
NR 1953
N 394
NR 1953
N 417
NR 1953
N 406
NR 1953
N 467
NR 1953
N 513
NR 1953
107
108
109
110
111
112
113


6
5
4
3
2
1
2.30CB
N 625
NR 2587
2.12CB
N 709
NR 2587
1.40CB
N 1018
Nr 0*
1.27CB
N 1130
Nr 0*
1.27CB
N 905
Nr 0*
2.57CB
N 489
NR 2587
2.13CB
N 704
NR 2587
1.27CB
N 855
Nr 0*
1.27CB
N 890
Nr 0*
1.27CB
N 1075
Nr 0*
1.43CB
N 1010
Nr 0*
1.27CB
N 1092
Nr 0*
2.60CB
N 513
NR 1953
2.60CB
N 546
NR 1953
2.60CB
N 464
NR 1953
2.60CB
N 473
NR 1953
2.60CB
N 432
NR 1953
2.60CB
N 360
NR 1953
1.21CS
S
N 830
Nr 0*
113
114
115
116
117
118
119


6
1.27CB
5
N 1130
Nr 0*
1.27CB
4
N 855
Nr 0*
1.27CB
3
N 1092
Nr 0*
2
1.21CS
1
N 830
Nr 0*
119
120
121
122

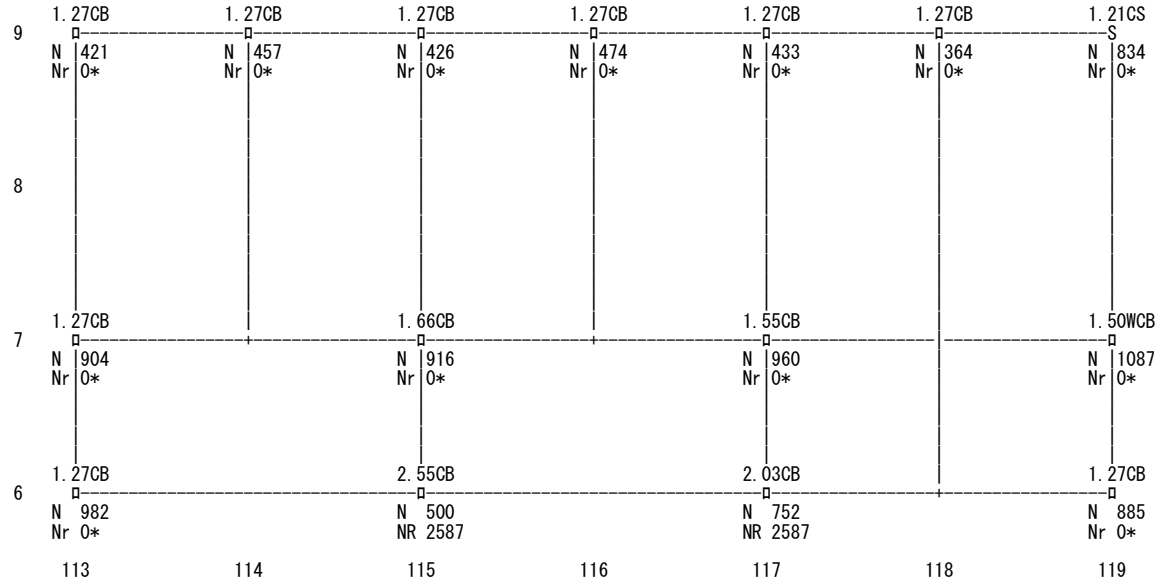
〈 2 階〉 検討Ｆ=2.00 要検討柱 23 箇所




11
10
9
8
7
6
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
1.27CB
1.27CB
N 425
NR 1953
N 457
NR 1953
N 419
NR 1953
N 555
NR 1953
N 486
NR 1953
N 459
Nr 0*
N 421
Nr 0*
2.60CB
1.27CB
N 924
NR 2587
N 904
Nr 0*
WS
WS
2.60CB
1.27CB
N 500
NR 2587
N 982
Nr 0*
107
108
109
110
111
112
113

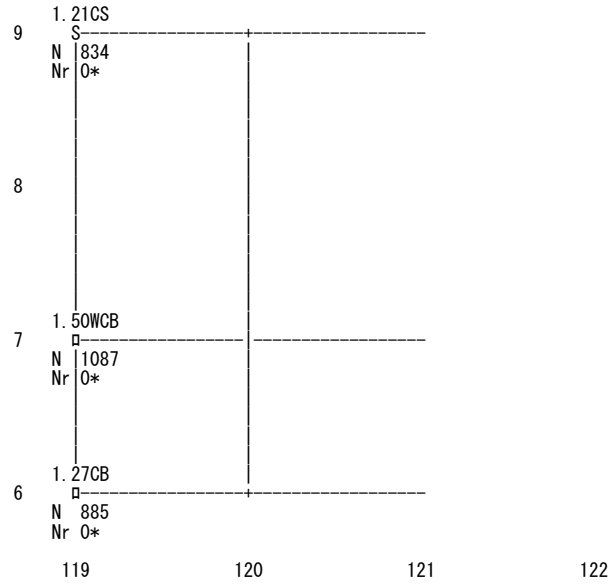
11

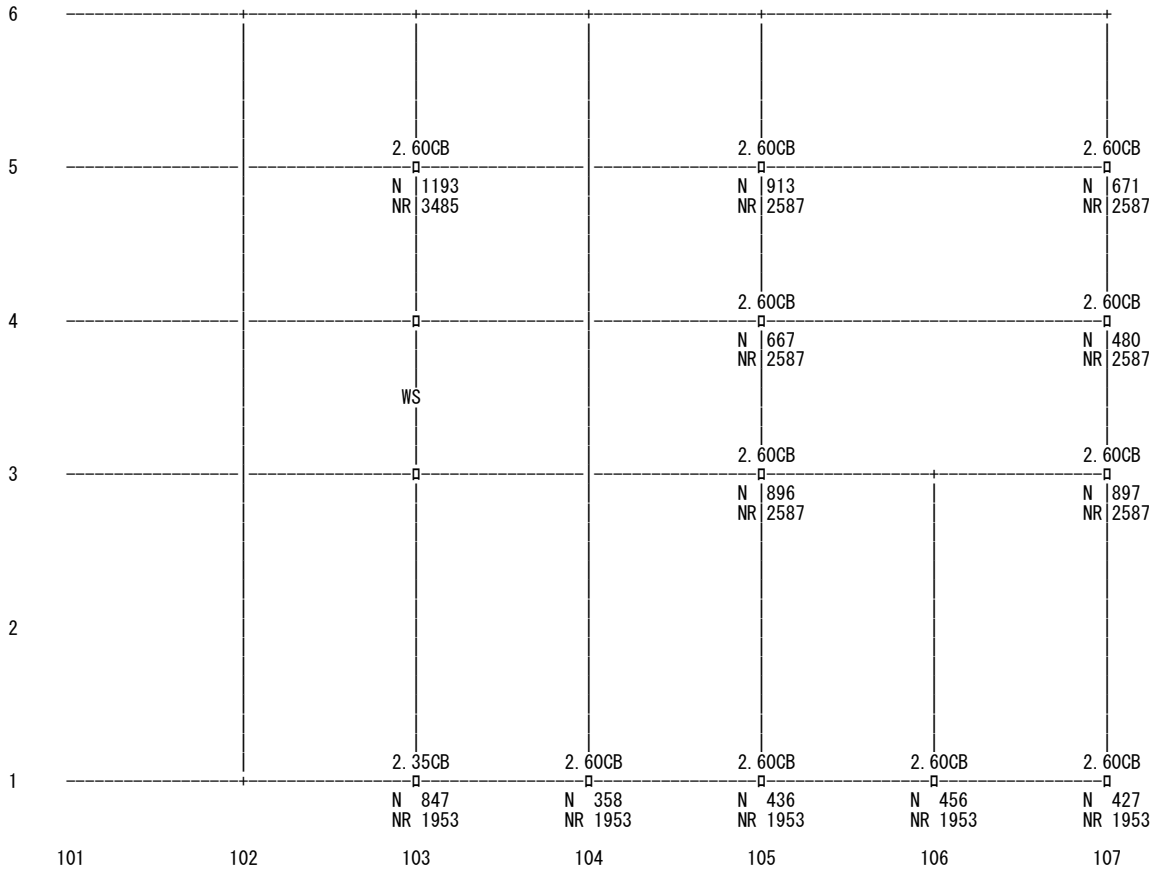
10

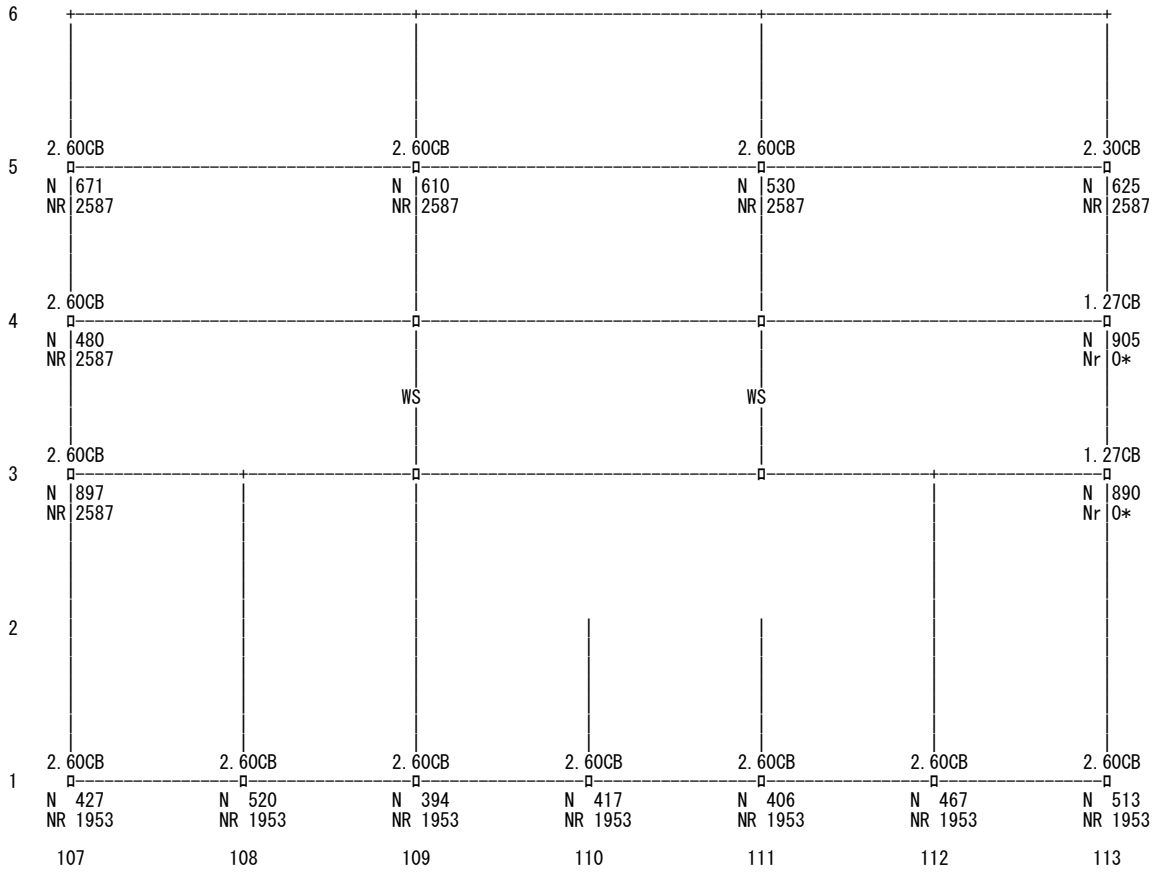

1.27CB
1.27CB
1.27CB
1.27CB
1.27CB
1.27CB
1.21CS
S
N 421
Nr 0*
N 457
Nr 0*
N 426
Nr 0*
N 474
Nr 0*
N 433
Nr 0*
N 364
Nr 0*
N 834
Nr 0*
9
8
1.27CB
1.66CB
1.55CB
1.50WCB
N 904
Nr 0*
N 916
Nr 0*
N 960
Nr 0*
N 1087
Nr 0*
7
1.27CB
2.55CB
2.03CB
1.27CB
N 982
Nr 0*
N 500
NR 2587
N 752
NR 2587
N 885
Nr 0*
6
113
114
115
116
117
118
119

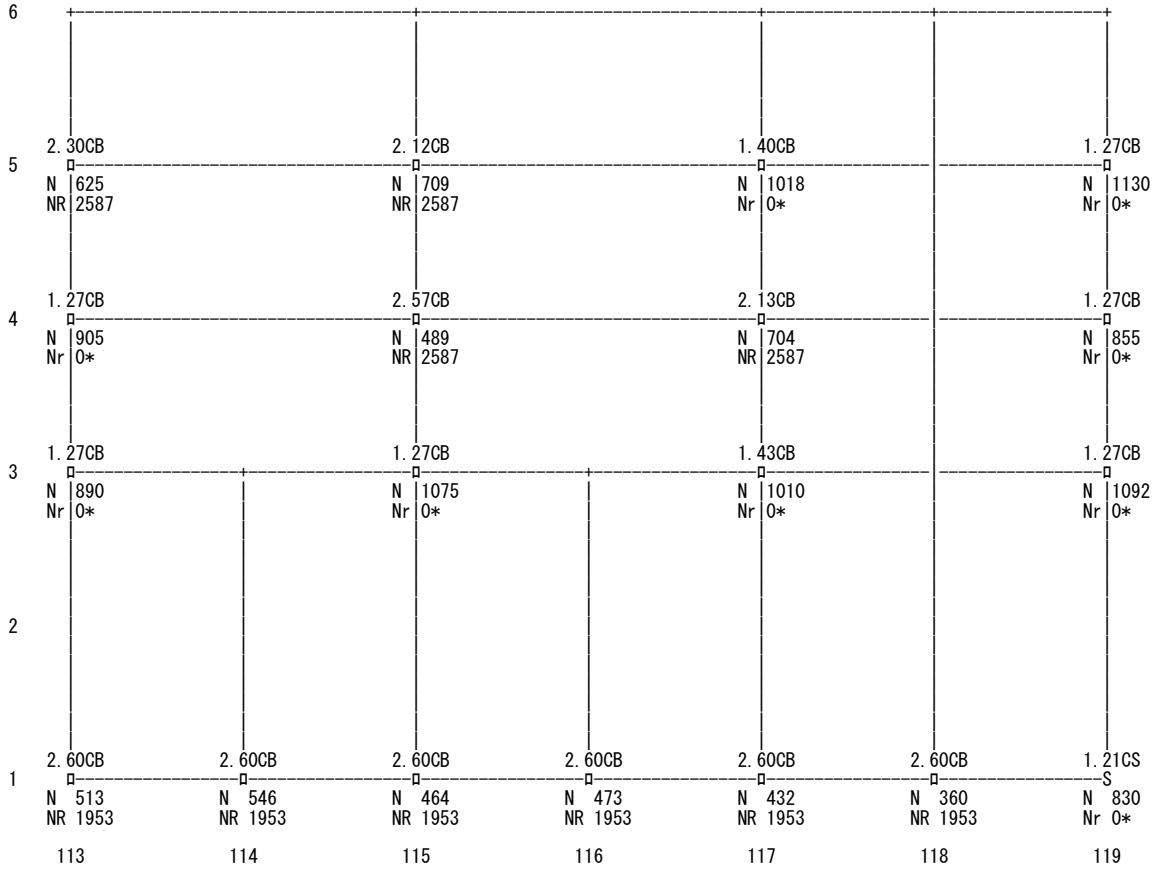
11

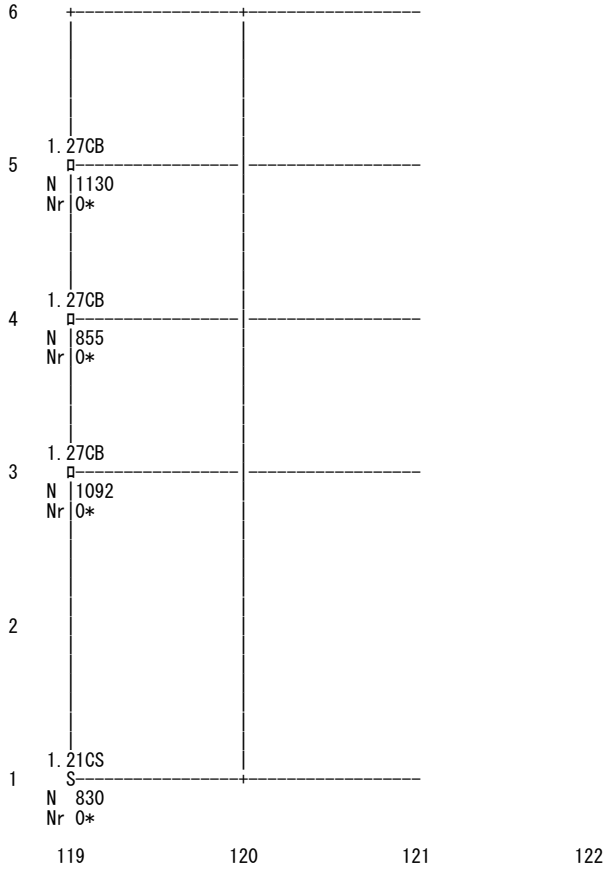
10


1.21CS
S
N 834
Nr O*
1.50WCB
N 1087
Nr O*
1.27CB
N 885
Nr O*
9
8
7
6
119
120
121
122

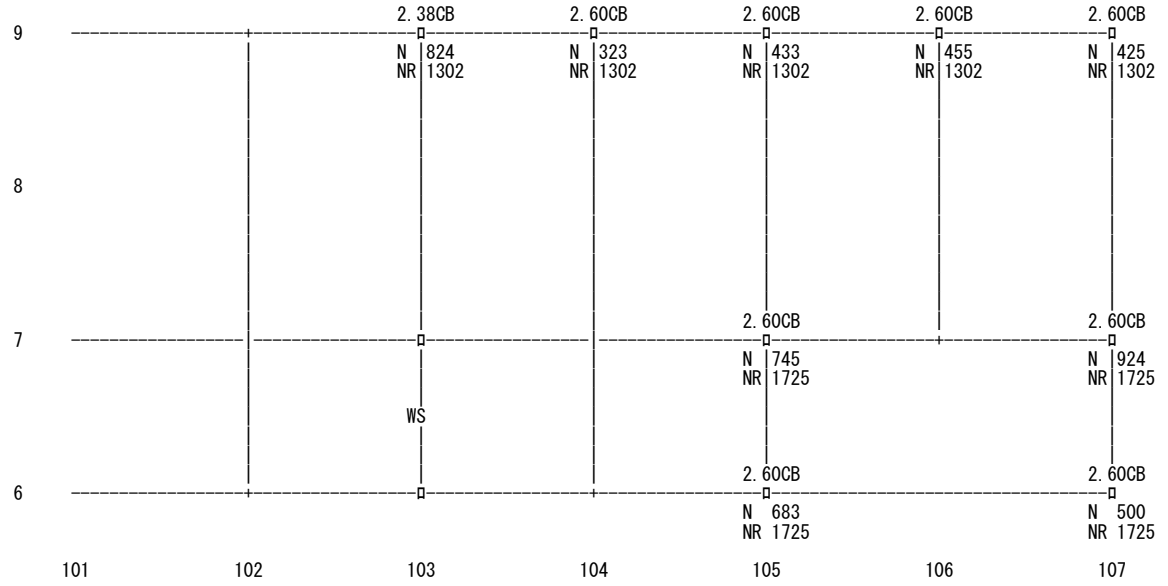

6
5
4
3
2
1
2.60CB
N 1193
NR 3485
2.60CB
N 913
NR 2587
2.60CB
N 671
NR 2587
2.60CB
N 667
NR 2587
2.60CB
N 480
NR 2587
WS
2.60CB
N 896
NR 2587
2.60CB
N 897
NR 2587
2.35CB
N 847
NR 1953
2.60CB
N 358
NR 1953
2.60CB
N 436
NR 1953
2.60CB
N 456
NR 1953
2.60CB
N 427
NR 1953
101
102
103
104
105
106
107

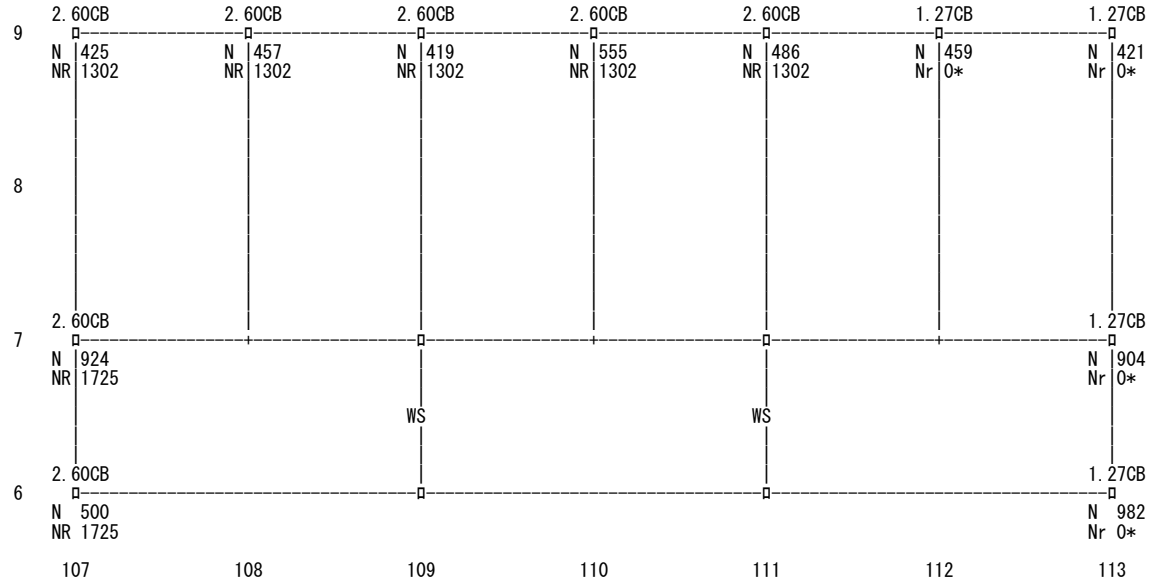

6
5
4
3
2
1
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.30CB
N 671
NR 2587
N 610
NR 2587
N 530
NR 2587
N 625
NR 2587
2.60CB
1.27CB
N 480
NR 2587
N 905
Nr 0*
WS
WS
2.60CB
1.27CB
N 897
NR 2587
N 890
Nr 0*
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
N 427
NR 1953
N 520
NR 1953
N 394
NR 1953
N 417
NR 1953
N 406
NR 1953
N 467
NR 1953
N 513
NR 1953
107
108
109
110
111
112
113

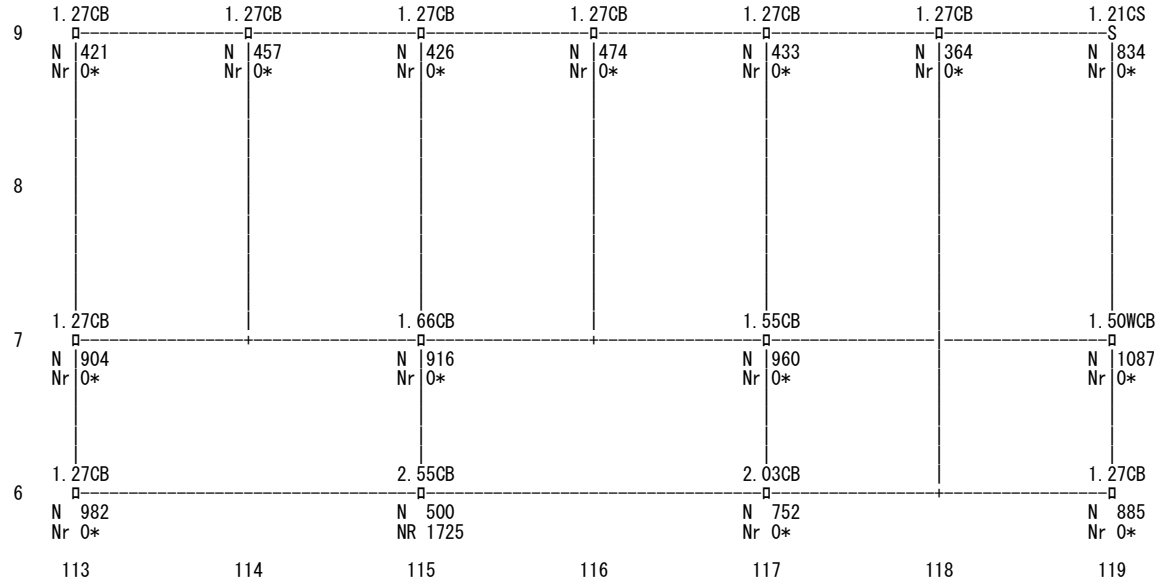

6
5
4
3
2
1
2.30CB
N 625
NR 2587
2.12CB
N 709
NR 2587
1.40CB
N 1018
Nr 0*
1.27CB
N 1130
Nr 0*
1.27CB
N 905
Nr 0*
2.57CB
N 489
NR 2587
2.13CB
N 704
NR 2587
1.27CB
N 855
Nr 0*
1.27CB
N 890
Nr 0*
1.27CB
N 1075
Nr 0*
1.43CB
N 1010
Nr 0*
1.27CB
N 1092
Nr 0*
2.60CB
N 513
NR 1953
2.60CB
N 546
NR 1953
2.60CB
N 464
NR 1953
2.60CB
N 473
NR 1953
2.60CB
N 432
NR 1953
2.60CB
N 360
NR 1953
1.21CS
S
N 830
Nr 0*
113
114
115
116
117
118
119

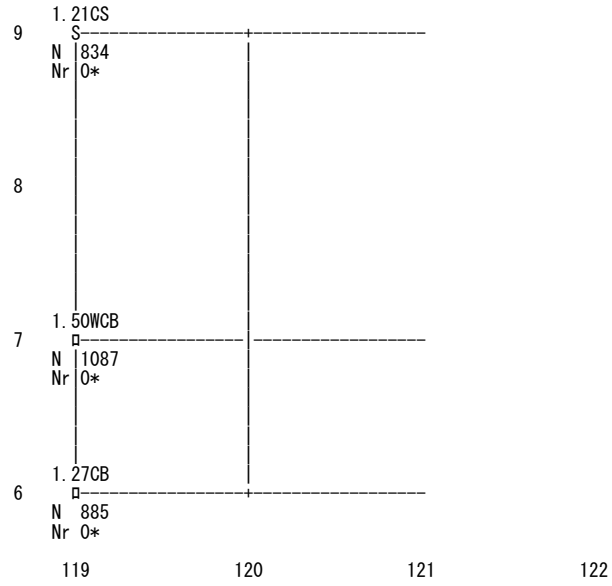

6
1.27CB
5
N 1130
Nr 0*
1.27CB
4
N 855
Nr 0*
1.27CB
3
N 1092
Nr 0*
2
1.21CS
1
N 830
Nr 0*
119
120
121
122

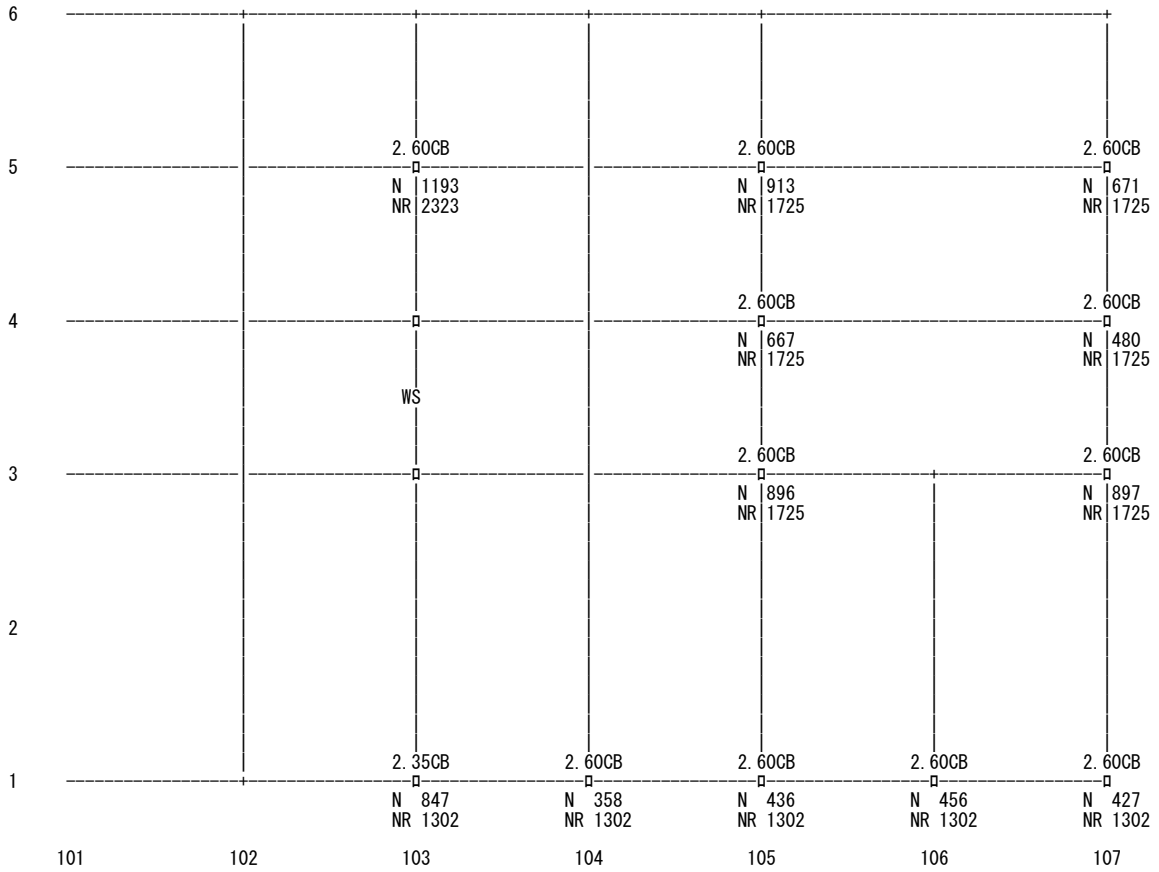
〈 2 階〉 検討Ｆ=2.25 要検討柱 26 箇所

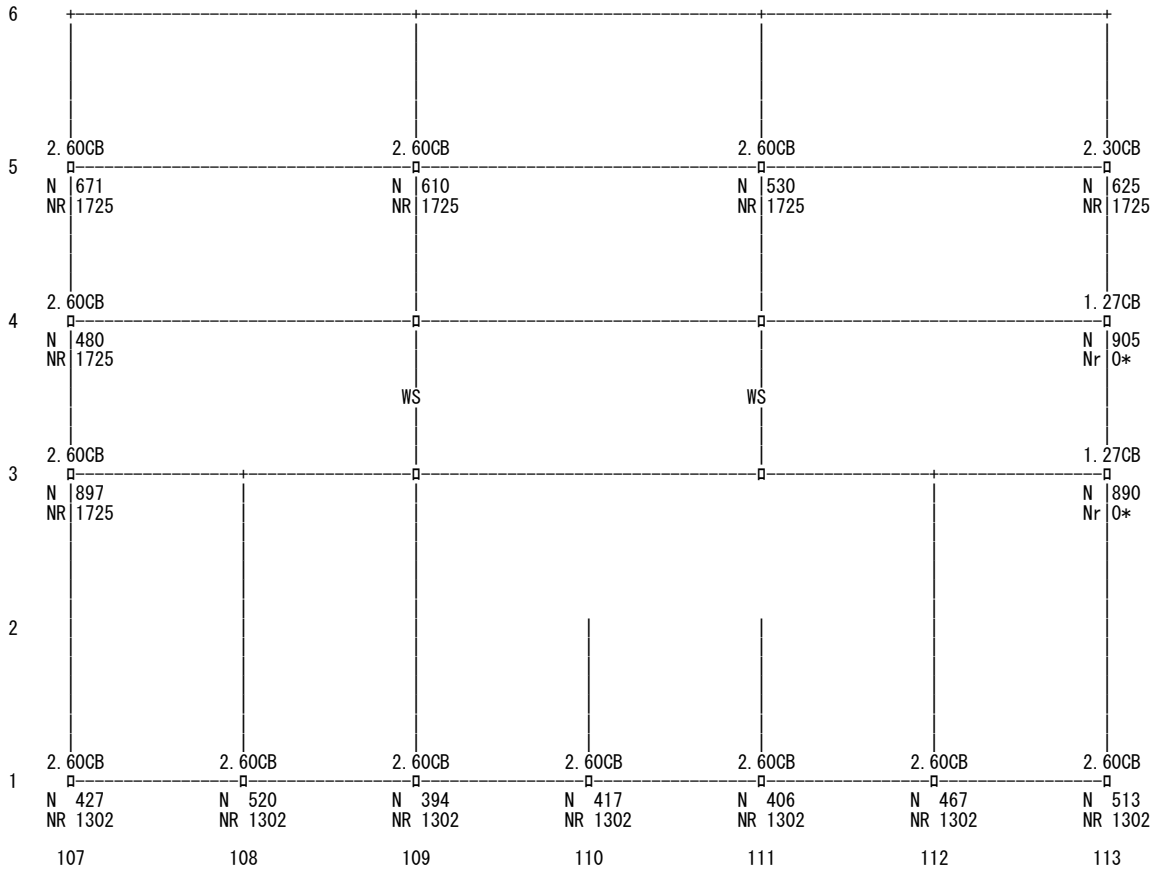


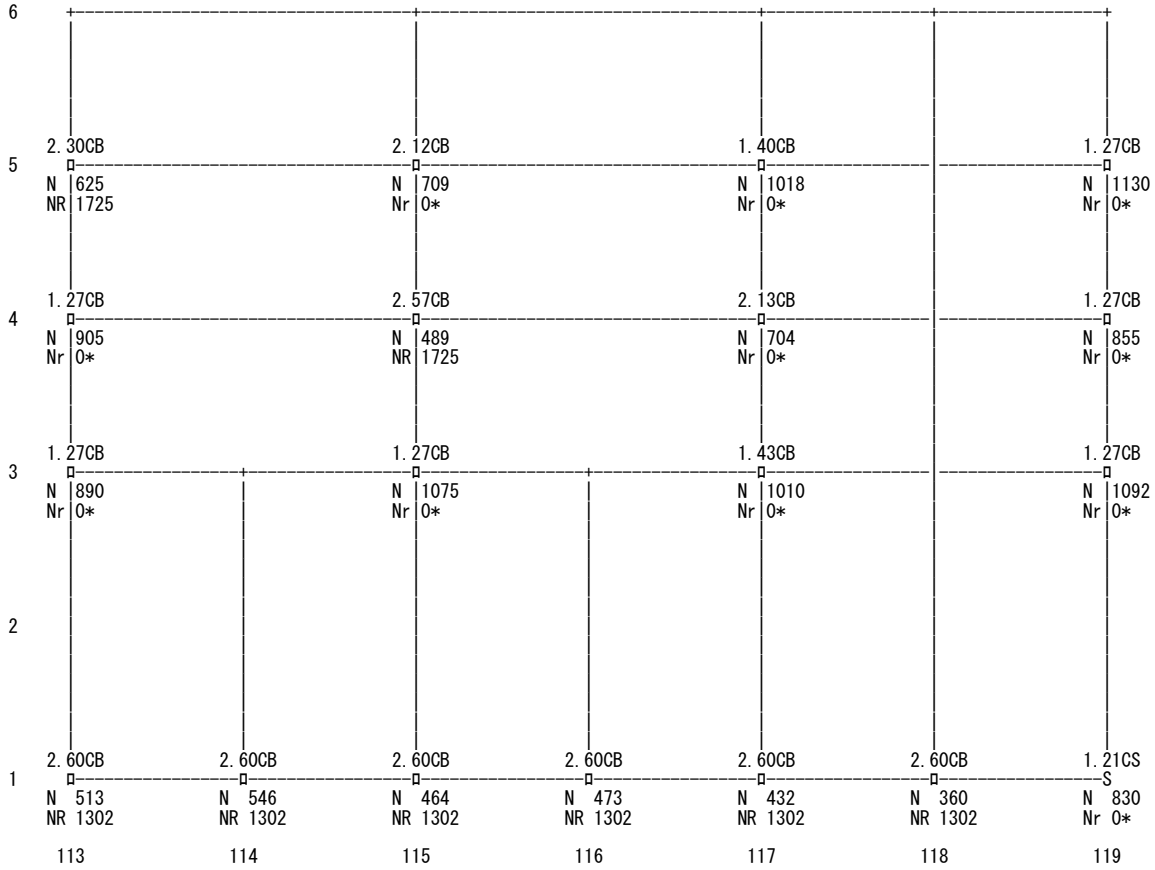

11
10
9
8
7
6
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
1.27CB
1.27CB
N 425
NR 1302
N 457
NR 1302
N 419
NR 1302
N 555
NR 1302
N 486
NR 1302
N 459
Nr 0*
N 421
Nr 0*
2.60CB
1.27CB
N 924
NR 1725
N 904
Nr 0*
WS
WS
2.60CB
1.27CB
N 500
NR 1725
N 982
Nr 0*
107
108
109
110
111
112
113

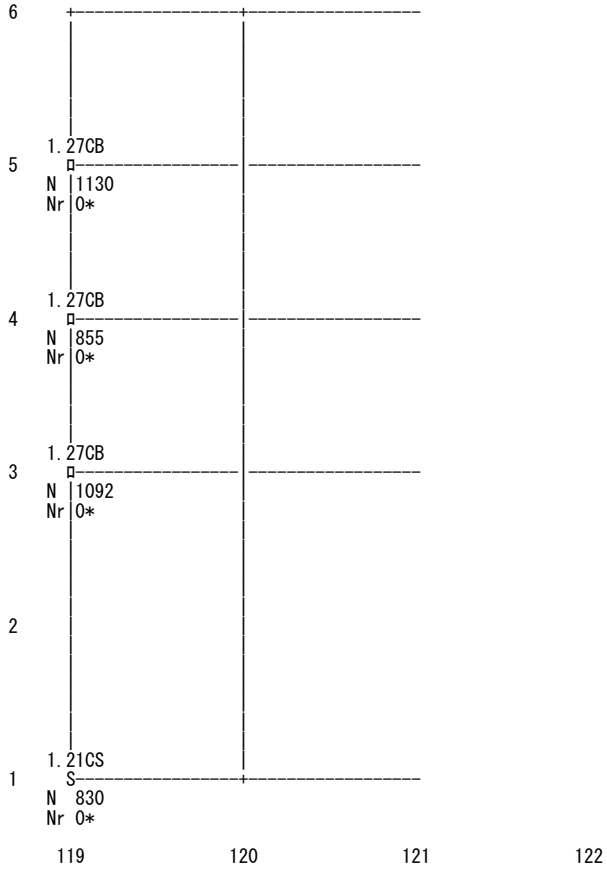

11
10
9
8
7
6
1.27CB
N 421
Nr 0*
1.27CB
N 457
Nr 0*
1.27CB
N 426
Nr 0*
1.27CB
N 474
Nr 0*
1.27CB
N 433
Nr 0*
1.27CB
N 364
Nr 0*
1.21CS
N 834
Nr 0*
1.27CB
N 904
Nr 0*
1.66CB
N 916
Nr 0*
1.55CB
N 960
Nr 0*
1.50WCB
N 1087
Nr 0*
1.27CB
N 982
Nr 0*
2.55CB
N 500
NR 1725
2.03CB
N 752
Nr 0*
1.27CB
N 885
Nr 0*
113
114
115
116
117
118
119


11
10
1.21CS
9
S
N 834
Nr O*
8
1.50WCB
7
N 1087
Nr O*
1.27CB
6
N 885
Nr O*
119
120
121
122

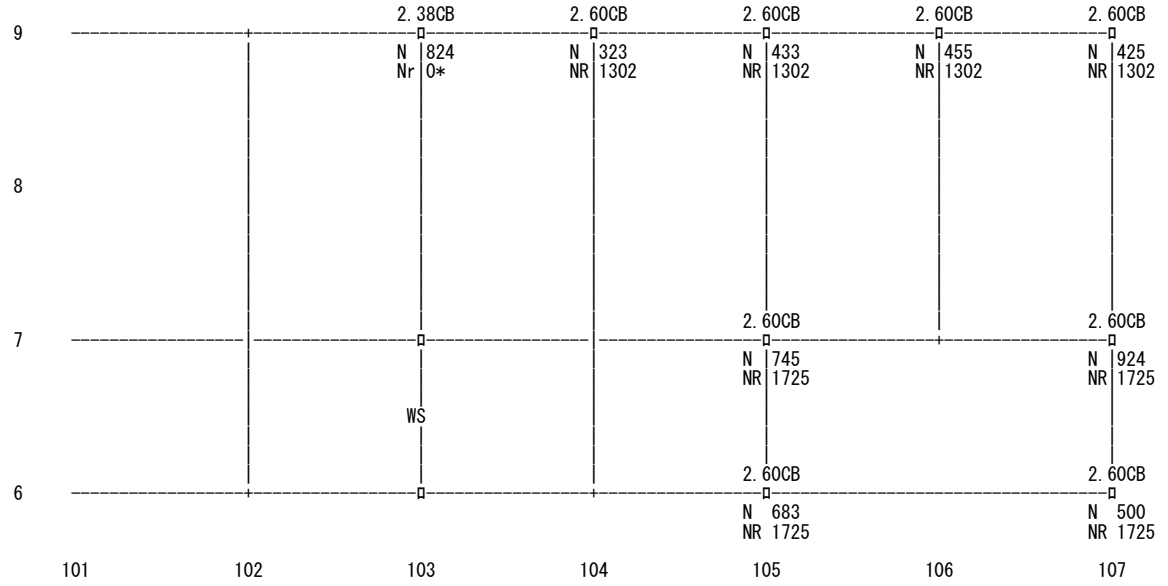

6
5
4
3
2
1
2.60CB
N 1193
NR 2323
2.60CB
N 913
NR 1725
2.60CB
N 671
NR 1725
2.60CB
N 667
NR 1725
2.60CB
N 480
NR 1725
WS
2.60CB
N 896
NR 1725
2.60CB
N 897
NR 1725
2.35CB
N 847
NR 1302
2.60CB
N 358
NR 1302
2.60CB
N 436
NR 1302
2.60CB
N 456
NR 1302
2.60CB
N 427
NR 1302
101
102
103
104
105
106
107

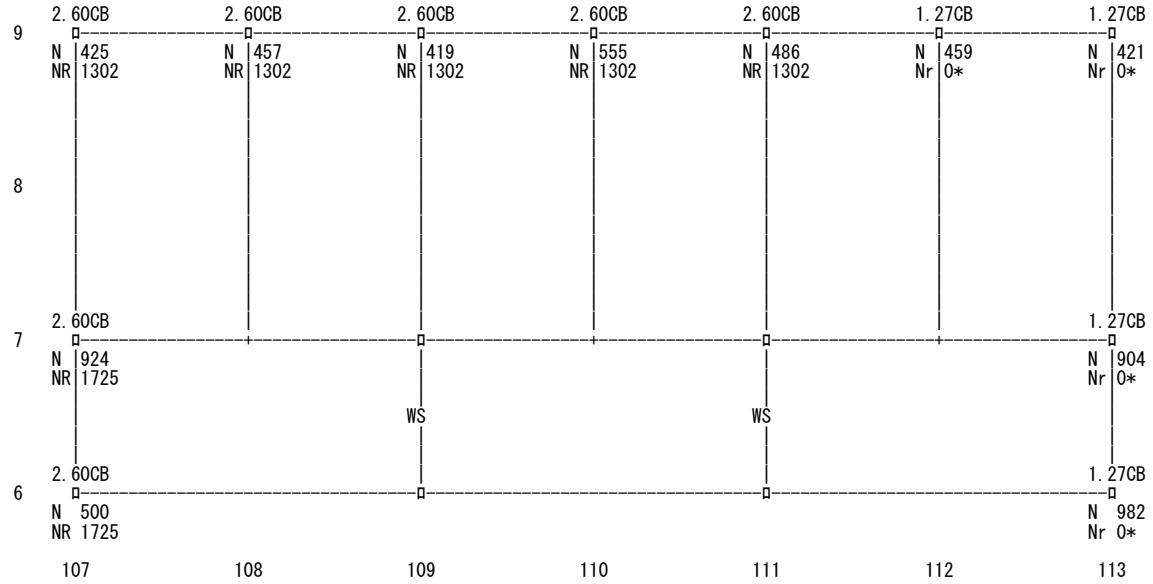

6
5
4
3
2
1
2.60CB
2.30CB
1.27CB
N 671
NR 1725
N 610
N 530
N 625
N 480
Nr 0*
N 905
WS
N 897
N 890
N 427
NR 1302
N 520
N 394
N 417
N 406
N 467
N 513
107
108
109
110
111
112
113

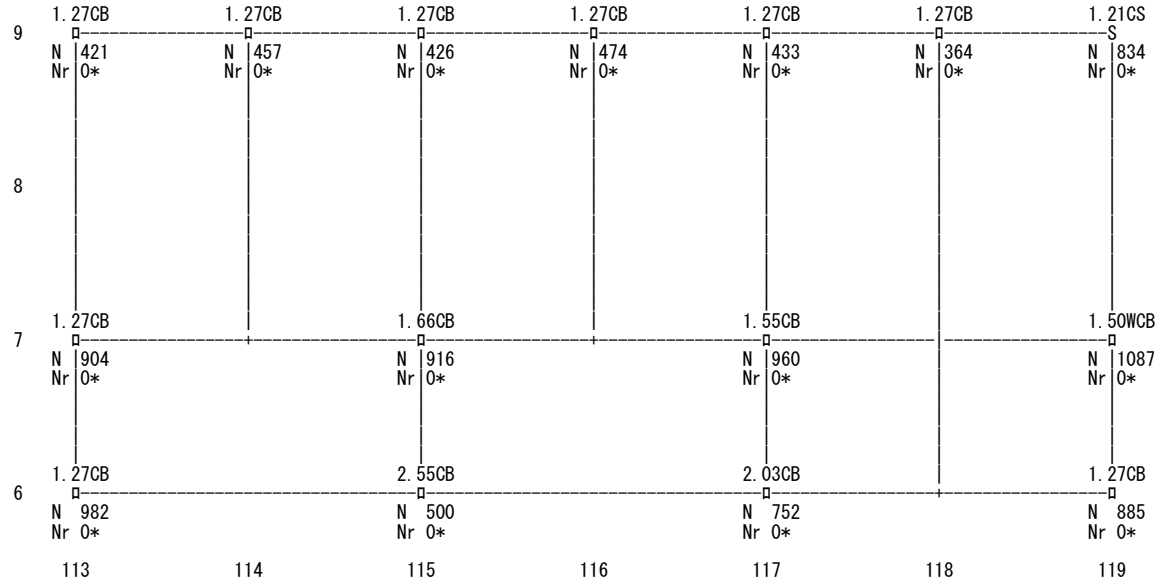

6
5
4
3
2
1
2.30CB
N 625
NR 1725
2.12CB
N 709
Nr 0*
1.40CB
N 1018
Nr 0*
1.27CB
N 1130
Nr 0*
1.27CB
N 905
Nr 0*
2.57CB
N 489
NR 1725
2.13CB
N 704
Nr 0*
1.27CB
N 855
Nr 0*
1.27CB
N 890
Nr 0*
1.27CB
N 1075
Nr 0*
1.43CB
N 1010
Nr 0*
1.27CB
N 1092
Nr 0*
2.60CB
N 513
NR 1302
2.60CB
N 546
NR 1302
2.60CB
N 464
NR 1302
2.60CB
N 473
NR 1302
2.60CB
N 432
NR 1302
2.60CB
N 360
NR 1302
1.21CS
S
N 830
Nr 0*
113
114
115
116
117
118
119

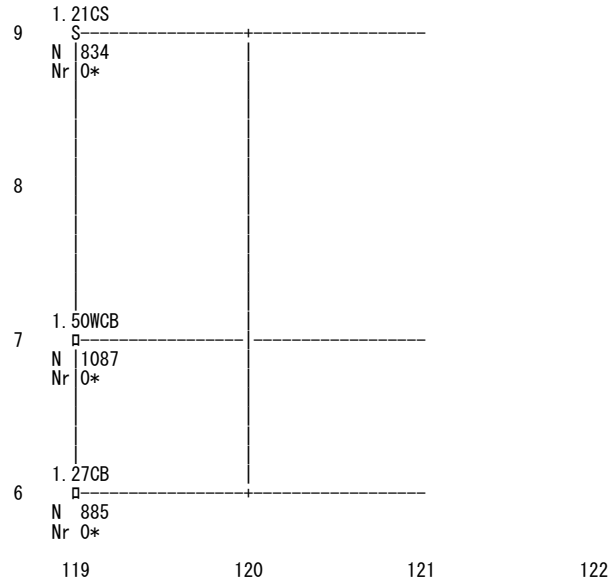

6
1.27CB
5
N 1130
Nr 0*
1.27CB
4
N 855
Nr 0*
1.27CB
3
N 1092
Nr 0*
2
1.21CS
1
N 830
Nr 0*
119
120
121
122

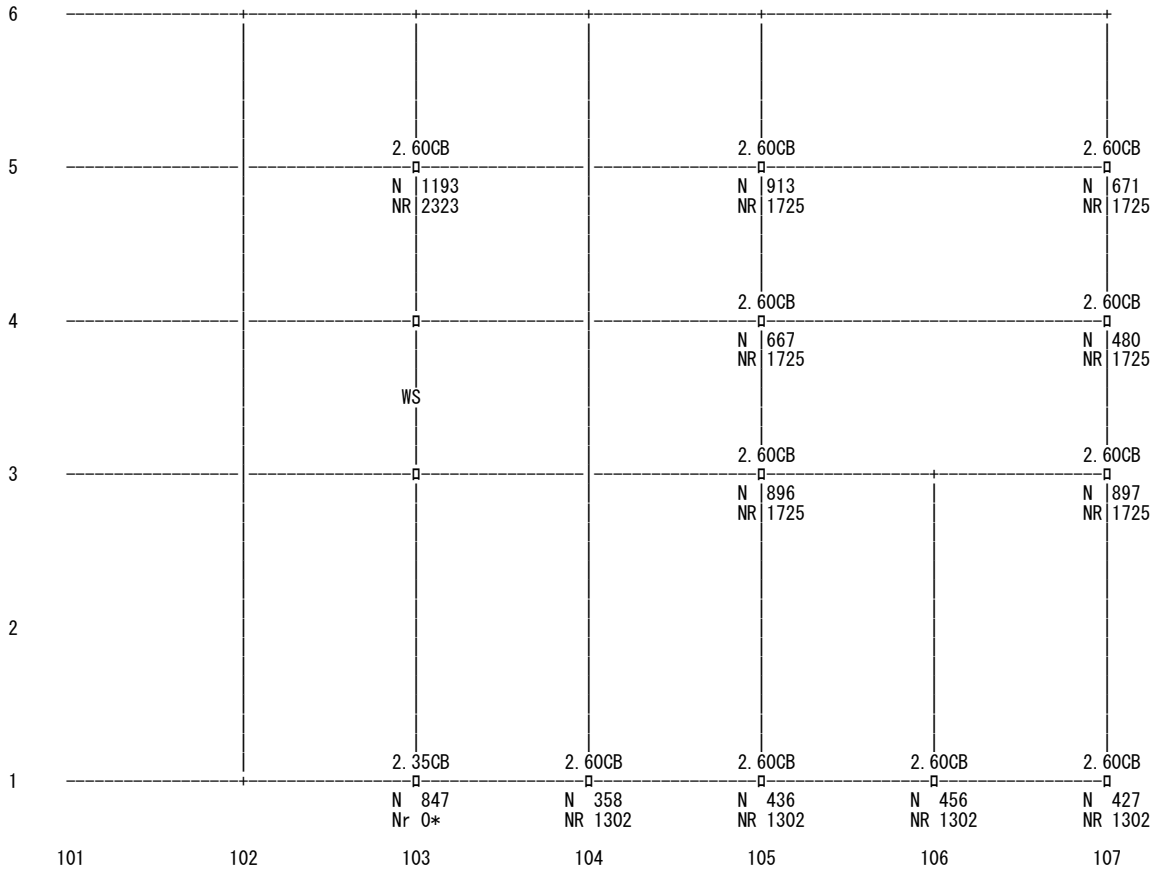
〈 2 階〉 検討Ｆ=2.60 要検討柱 31 箇所

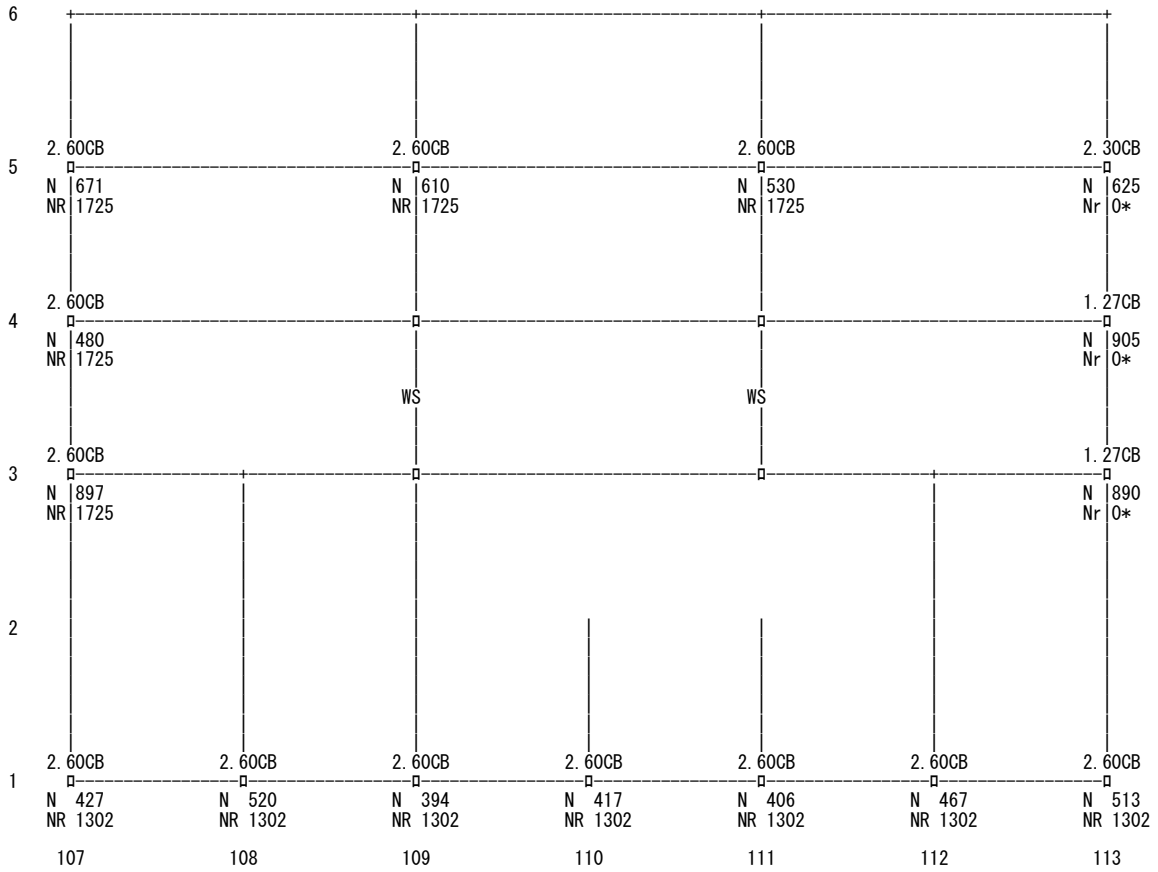


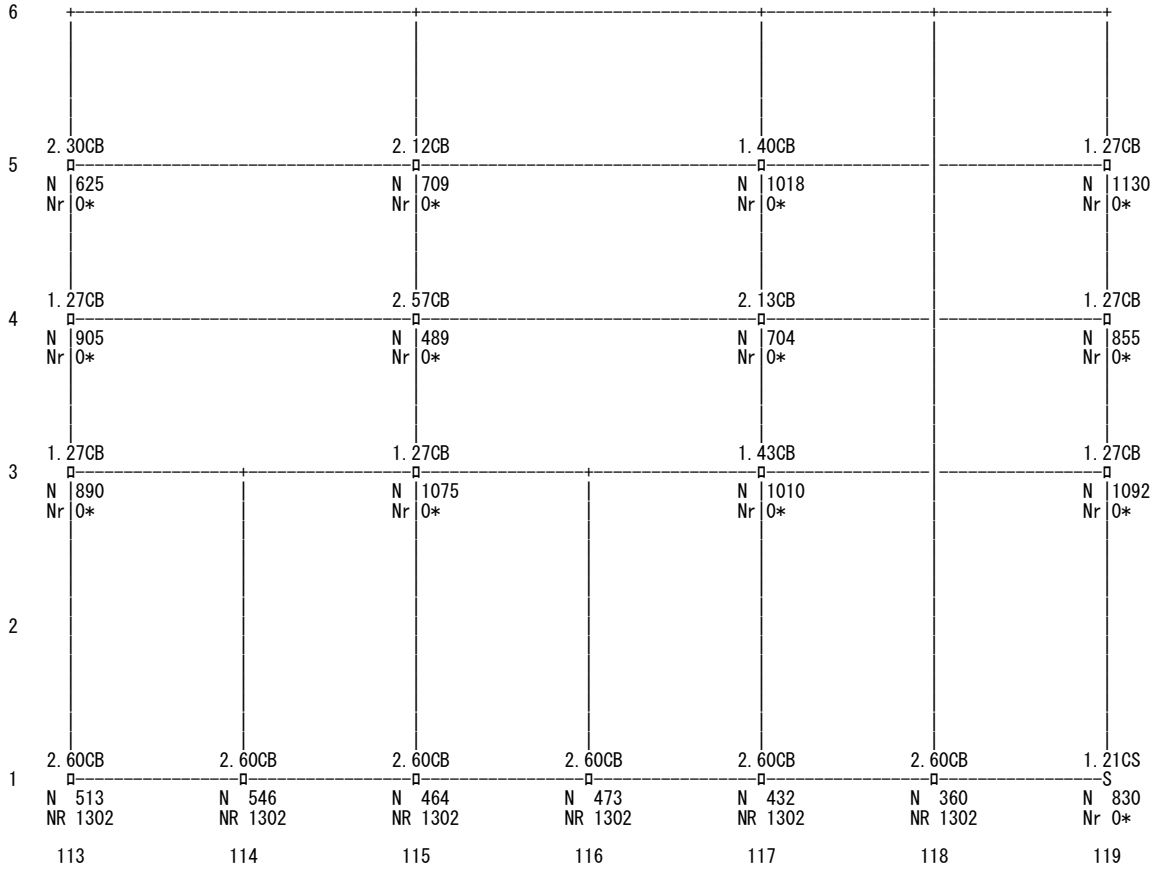

11
10
9
8
7
6
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
2.60CB
1.27CB
1.27CB
N 425
NR 1302
N 457
NR 1302
N 419
NR 1302
N 555
NR 1302
N 486
NR 1302
N 459
Nr 0*
N 421
Nr 0*
2.60CB
1.27CB
N 924
NR 1725
N 904
Nr 0*
WS
WS
2.60CB
1.27CB
N 500
NR 1725
N 982
Nr 0*
107
108
109
110
111
112
113

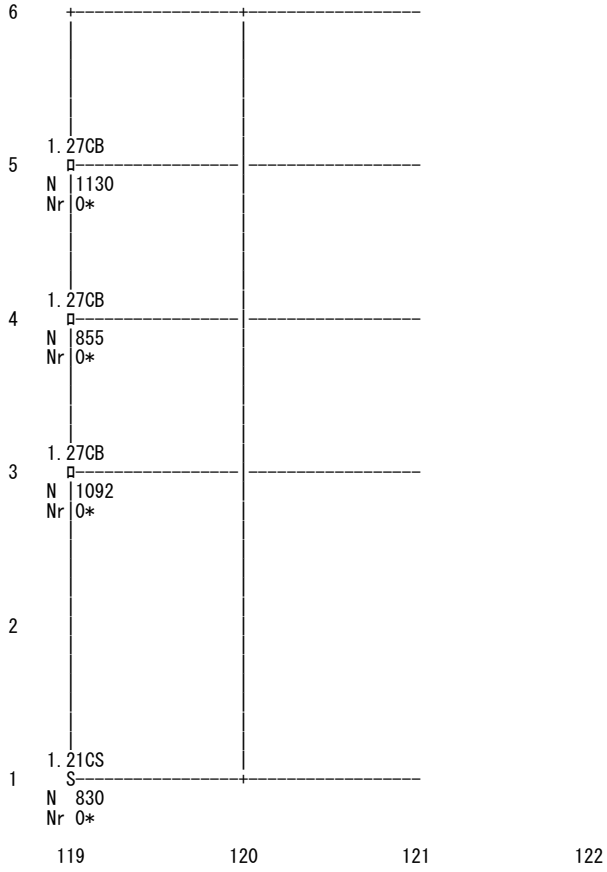

11
10
9
8
7
6
1.27CB
1.27CB
1.27CB
1.27CB
1.27CB
1.27CB
1.21CS
S
N 421
Nr 0*
N 457
Nr 0*
N 426
Nr 0*
N 474
Nr 0*
N 433
Nr 0*
N 364
Nr 0*
N 834
Nr 0*
1.27CB
1.66CB
1.55CB
1.50WCB
N 904
Nr 0*
N 916
Nr 0*
N 960
Nr 0*
N 1087
Nr 0*
1.27CB
2.55CB
2.03CB
1.27CB
N 982
Nr 0*
N 500
Nr 0*
N 752
Nr 0*
N 885
Nr 0*
113
114
115
116
117
118
119


11
10
1.21CS
9
S
N 834
Nr O*
8
1.50WCB
7
N 1087
Nr O*
1.27CB
6
N 885
Nr O*
119
120
121
122


6
5
4
3
2
1
2.60CB
N 1193
NR 2323
2.60CB
N 913
NR 1725
2.60CB
N 671
NR 1725
2.60CB
N 667
NR 1725
2.60CB
N 480
NR 1725
WS
2.60CB
N 896
NR 1725
2.60CB
N 897
NR 1725
2.35CB
N 847
Nr 0*
2.60CB
N 358
NR 1302
2.60CB
N 436
NR 1302
2.60CB
N 456
NR 1302
2.60CB
N 427
NR 1302
101
102
103
104
105
106
107

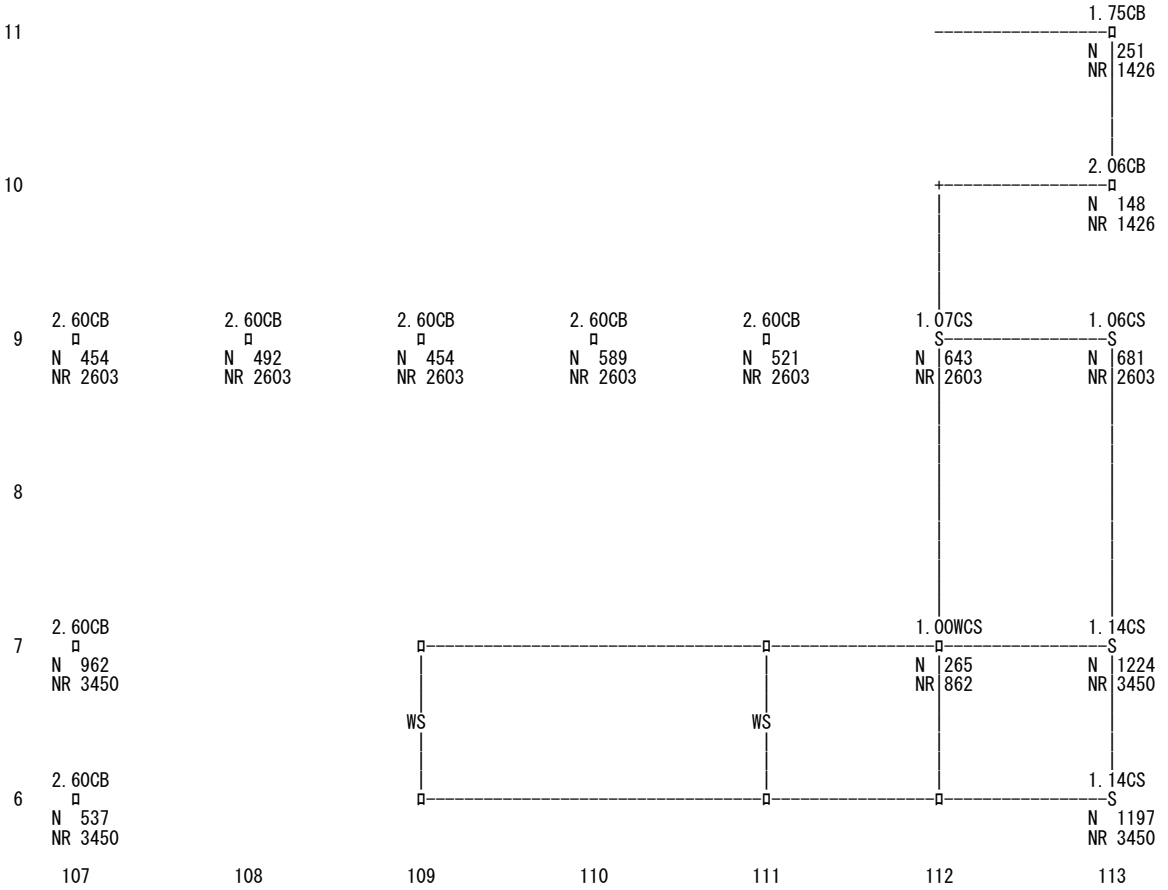

6
5
4
3
2
1
2.60CB
2.30CB
1.27CB
N 671
NR 1725
N 610
NR 1725
N 530
NR 1725
N 625
Nr 0*
N 480
NR 1725
N 905
Nr 0*
WS
WS
N 897
NR 1725
N 890
Nr 0*
N 427
NR 1302
N 520
NR 1302
N 394
NR 1302
N 417
NR 1302
N 406
NR 1302
N 467
NR 1302
N 513
NR 1302
107
108
109
110
111
112
113

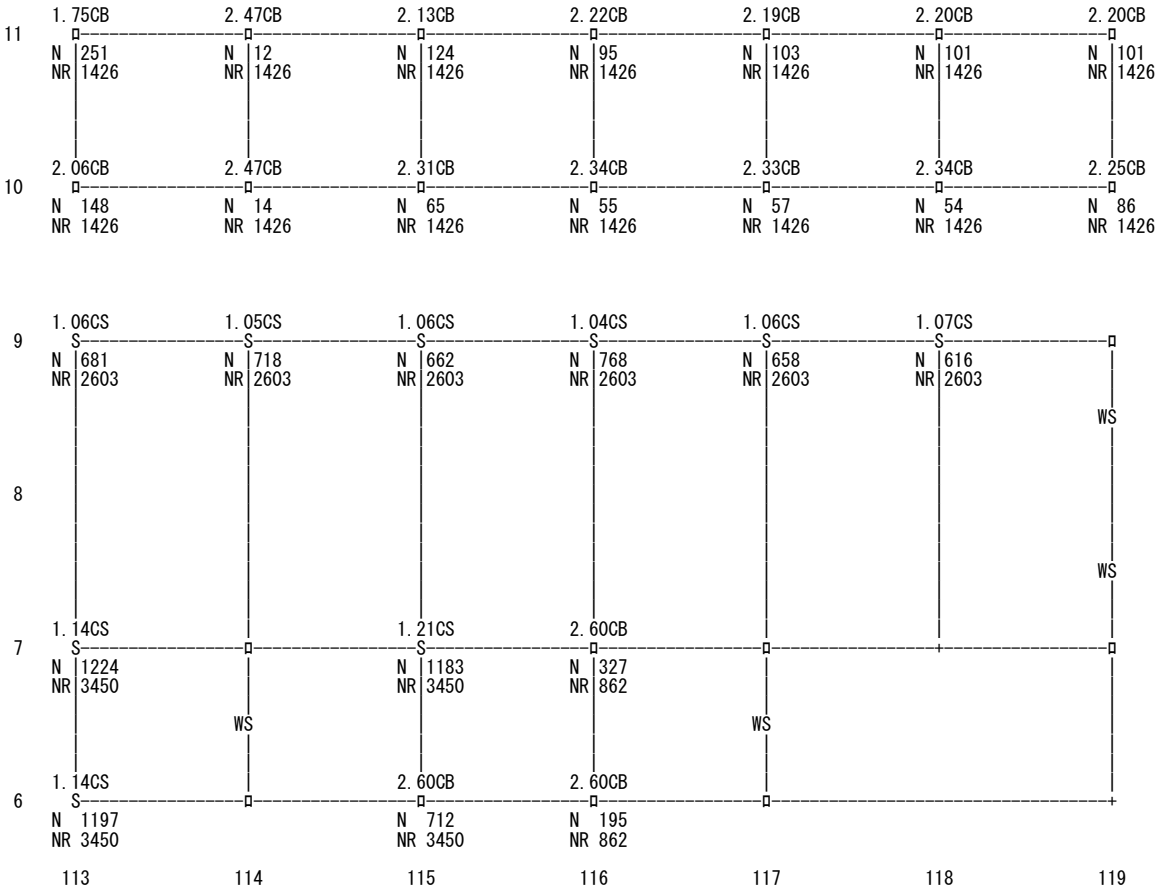

6
5
4
3
2
1
2.30CB
N 625
Nr 0*
2.12CB
N 709
Nr 0*
1.40CB
N 1018
Nr 0*
1.27CB
N 1130
Nr 0*
1.27CB
N 905
Nr 0*
2.57CB
N 489
Nr 0*
2.13CB
N 704
Nr 0*
1.27CB
N 855
Nr 0*
1.27CB
N 890
Nr 0*
1.27CB
N 1075
Nr 0*
1.43CB
N 1010
Nr 0*
1.27CB
N 1092
Nr 0*
2.60CB
N 513
NR 1302
2.60CB
N 546
NR 1302
2.60CB
N 464
NR 1302
2.60CB
N 473
NR 1302
2.60CB
N 432
NR 1302
2.60CB
N 360
NR 1302
1.21CS
S
N 830
Nr 0*
113
114
115
116
117
118
119

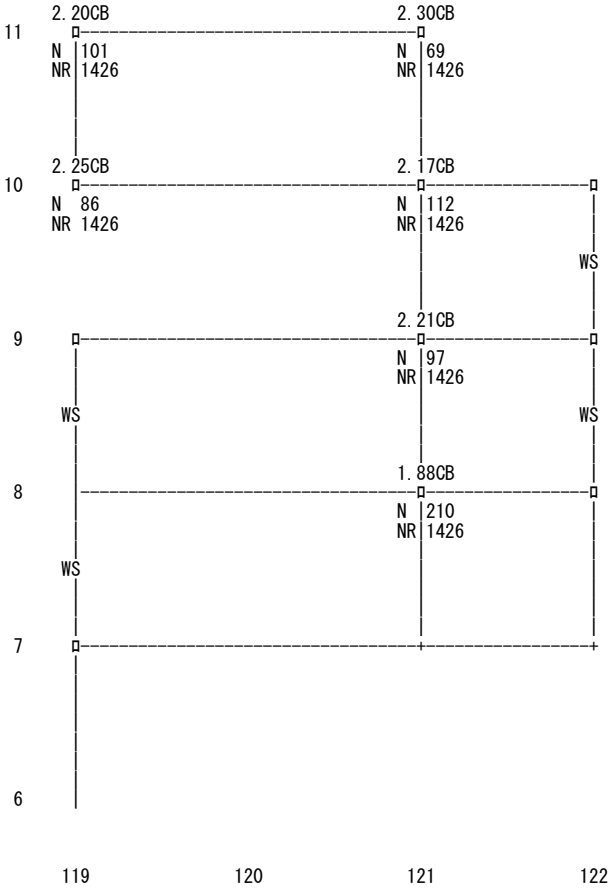

6
1.27CB
5
N 1130
Nr 0*
1.27CB
4
N 855
Nr 0*
1.27CB
3
N 1092
Nr 0*
2
1.21CS
1
N 830
Nr 0*
119
120
121
122

〈 1 階〉 検討Ｆ=0.80 要検討柱 0 箇所

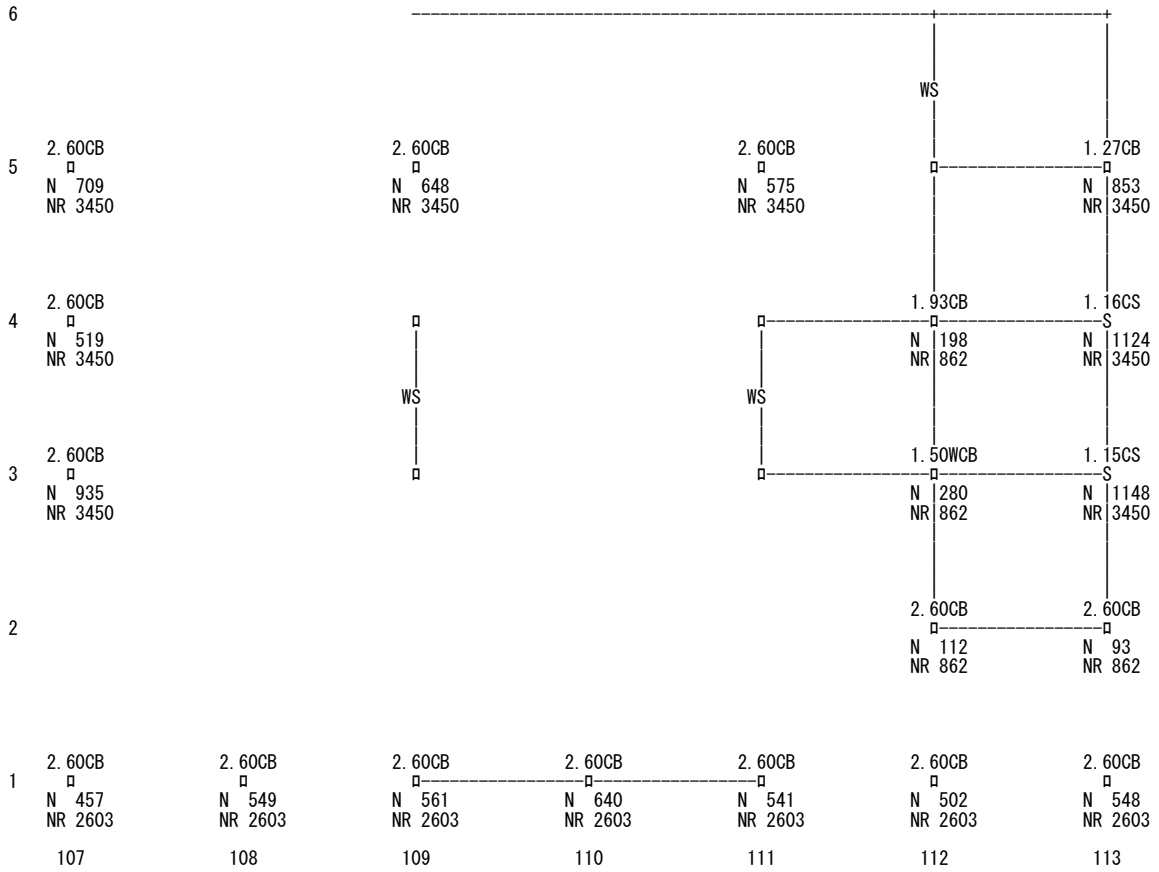
11							
10							
9			2.38CB □ N 853 NR 2603	2.60CB □ N 352 NR 2603	2.60CB □ N 463 NR 2603	2.60CB □ N 485 NR 2603	2.60CB □ N 454 NR 2603
8							
7			□		2.60CB □ N 783 NR 3450		2.60CB □ N 962 NR 3450
6			□		2.60CB □ N 624 NR 3450		2.60CB □ N 537 NR 3450
	101	102	103	104	105	106	107

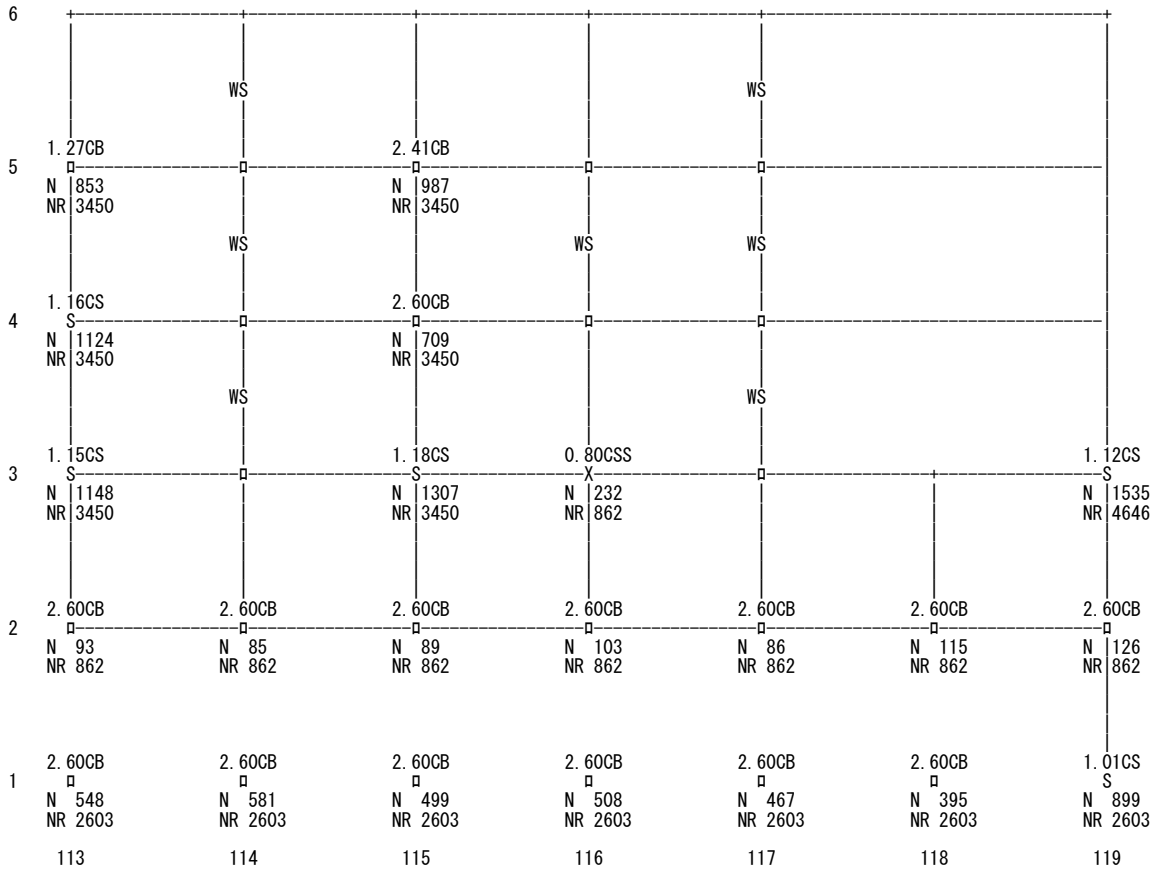

11
10
9
8
7
6
1.75CB
N 251
NR 1426
2.06CB
N 148
NR 1426
2.60CB
N 454
NR 2603
2.60CB
N 492
NR 2603
2.60CB
N 454
NR 2603
2.60CB
N 589
NR 2603
2.60CB
N 521
NR 2603
1.07CS
N 643
NR 2603
1.06CS
N 681
NR 2603
2.60CB
N 962
NR 3450
1.00WCS
N 265
NR 862
1.14CS
N 1224
NR 3450
WS
WS
2.60CB
N 537
NR 3450
1.14CS
N 1197
NR 3450
107
108
109
110
111
112
113

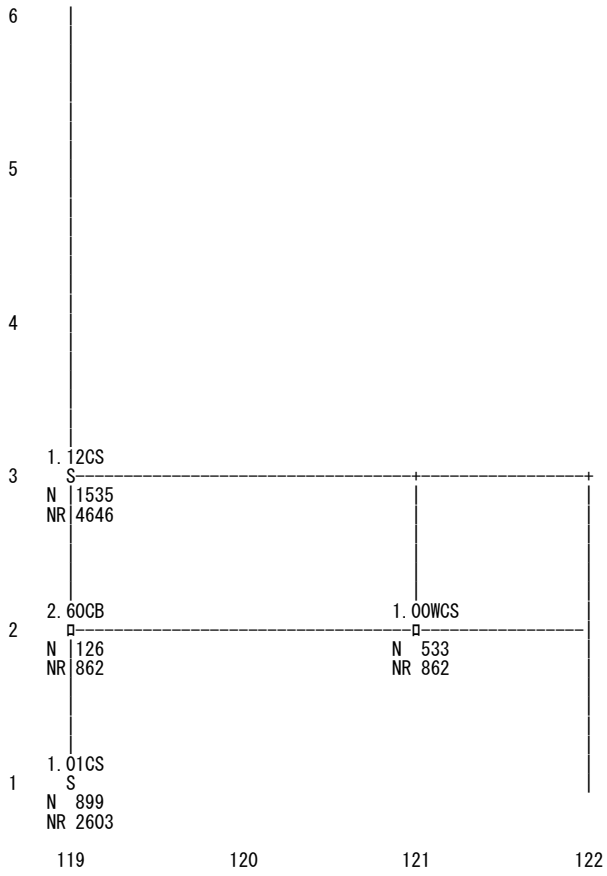

1.75CB
2.47CB
2.13CB
2.22CB
2.19CB
2.20CB
2.20CB
N 251
NR 1426
N 12
NR 1426
N 124
NR 1426
N 95
NR 1426
N 103
NR 1426
N 101
NR 1426
N 101
NR 1426
11
2.06CB
2.47CB
2.31CB
2.34CB
2.33CB
2.34CB
2.25CB
N 148
NR 1426
N 14
NR 1426
N 65
NR 1426
N 55
NR 1426
N 57
NR 1426
N 54
NR 1426
N 86
NR 1426
10
1.06CS
1.05CS
1.06CS
1.04CS
1.06CS
1.07CS
N 681
NR 2603
N 718
NR 2603
N 662
NR 2603
N 768
NR 2603
N 658
NR 2603
N 616
NR 2603
9
WS
8
WS
1.14CS
1.21CS
2.60CB
N 1224
NR 3450
N 1183
NR 3450
N 327
NR 862
7
WS
WS
1.14CS
2.60CB
2.60CB
N 1197
NR 3450
N 712
NR 3450
N 195
NR 862
6
113
114
115
116
117
118
119


2.20CB
N 101
NR 1426
2.30CB
N 69
NR 1426
2.25CB
N 86
NR 1426
2.17CB
N 112
NR 1426
WS
2.21CB
N 97
NR 1426
WS
WS
1.88CB
N 210
NR 1426
WS
11
10
9
8
7
6
119
120
121
122

6							
5			2.60CB □ N 1244 NR 4646		2.60CB □ N 951 NR 3450		2.60CB □ N 709 NR 3450
4			□		2.60CB □ N 704 NR 3450		2.60CB □ N 519 NR 3450
3			□		2.60CB □ N 909 NR 3450		2.60CB □ N 935 NR 3450
2							
1			2.35CB □ N 876 NR 2603	2.60CB □ N 387 NR 2603	2.60CB □ N 465 NR 2603	2.60CB □ N 485 NR 2603	2.60CB □ N 457 NR 2603
	101	102	103	104	105	106	107

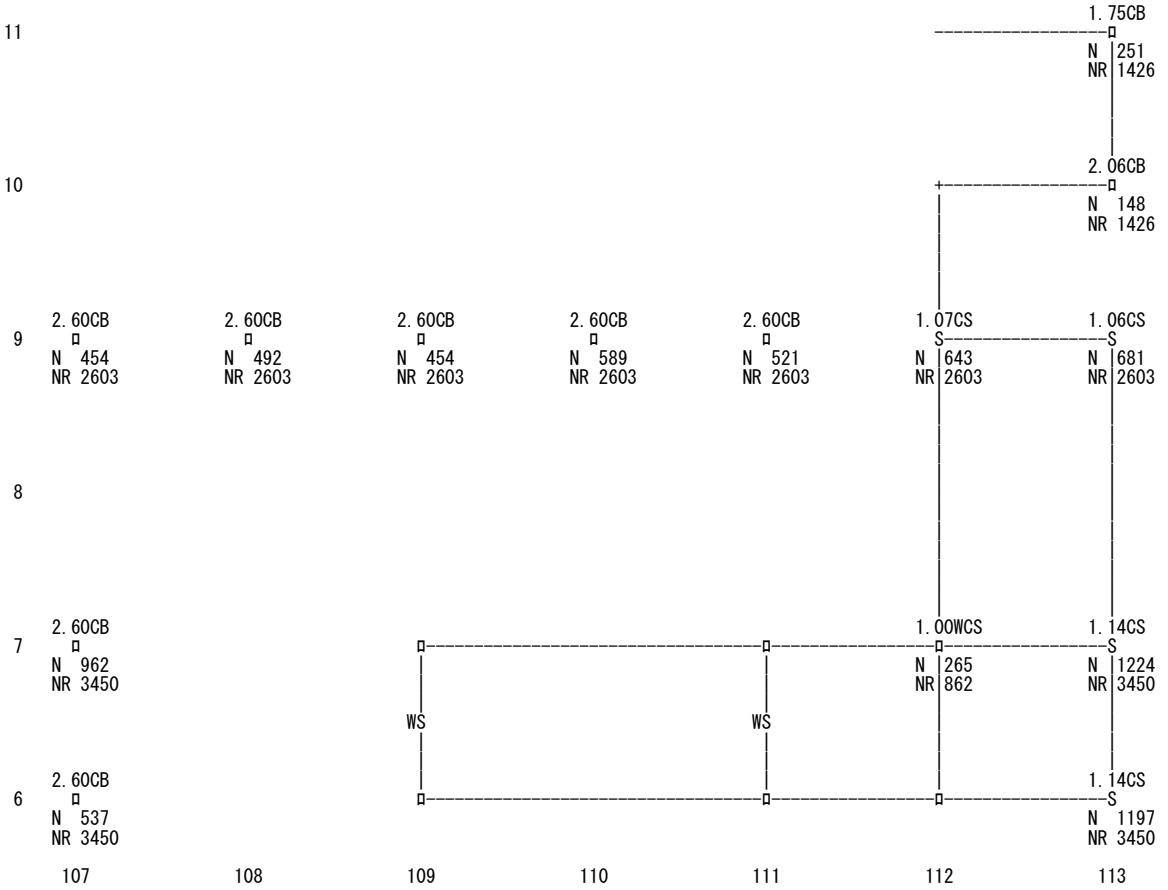

6
5
4
3
2
1
2.60CB
N 709
NR 3450
2.60CB
N 648
NR 3450
2.60CB
N 575
NR 3450
1.27CB
N 853
NR 3450
WS
1.93CB
N 198
NR 862
1.16CS
N 1124
NR 3450
WS
1.50WCB
N 280
NR 862
1.15CS
N 1148
NR 3450
2.60CB
N 935
NR 3450
2.60CB
N 519
NR 3450
2.60CB
N 112
NR 862
2.60CB
N 93
NR 862
2.60CB
N 457
NR 2603
2.60CB
N 549
NR 2603
2.60CB
N 561
NR 2603
2.60CB
N 640
NR 2603
2.60CB
N 541
NR 2603
2.60CB
N 502
NR 2603
2.60CB
N 548
NR 2603
107
108
109
110
111
112
113

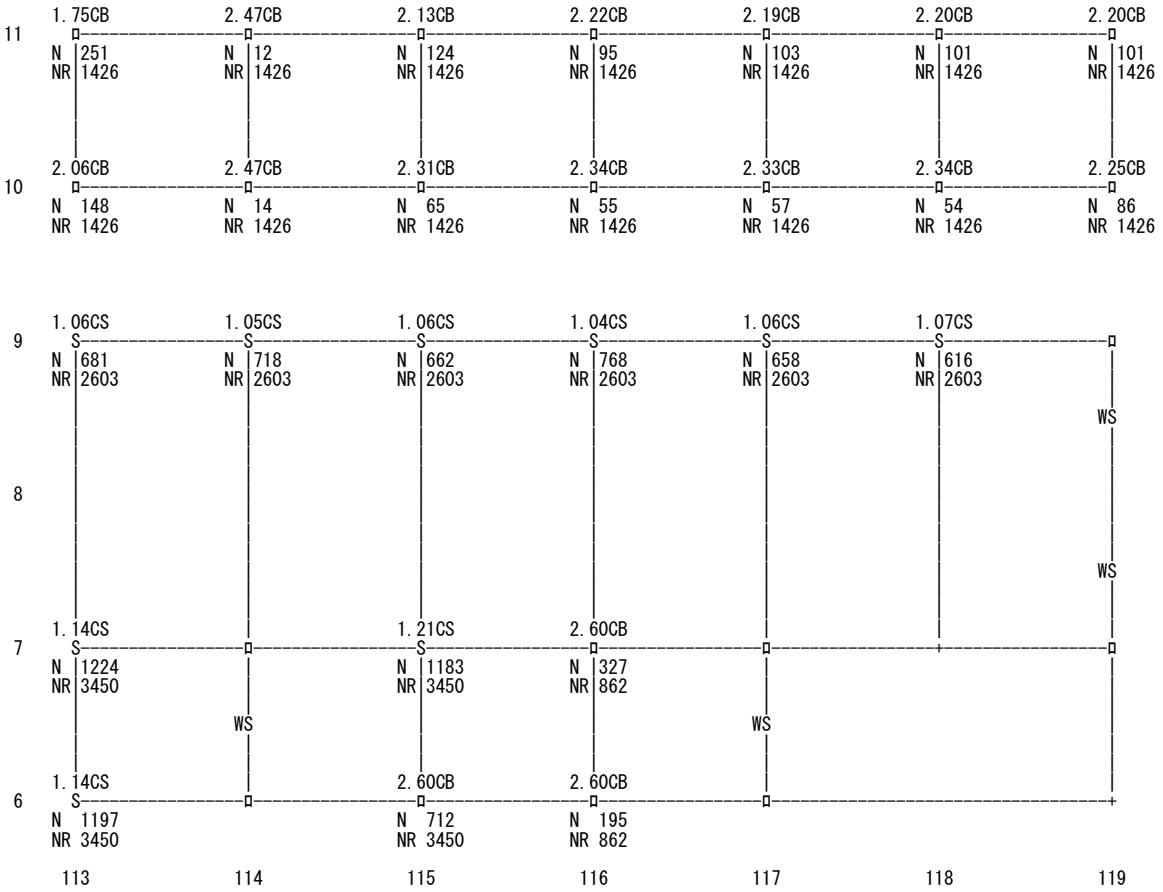

6
5
4
3
2
1
1.27CB
N 853
NR 3450
2.41CB
N 987
NR 3450
1.16CS
N 1124
NR 3450
2.60CB
N 709
NR 3450
1.15CS
N 1148
NR 3450
1.18CS
N 1307
NR 3450
0.80CSS
N 232
NR 862
1.12CS
N 1535
NR 4646
2.60CB
N 93
NR 862
2.60CB
N 85
NR 862
2.60CB
N 89
NR 862
2.60CB
N 103
NR 862
2.60CB
N 86
NR 862
2.60CB
N 115
NR 862
2.60CB
N 126
NR 862
2.60CB
N 548
NR 2603
2.60CB
N 581
NR 2603
2.60CB
N 499
NR 2603
2.60CB
N 508
NR 2603
2.60CB
N 467
NR 2603
2.60CB
N 395
NR 2603
1.01CS
N 899
NR 2603
WS
113
114
115
116
117
118
119

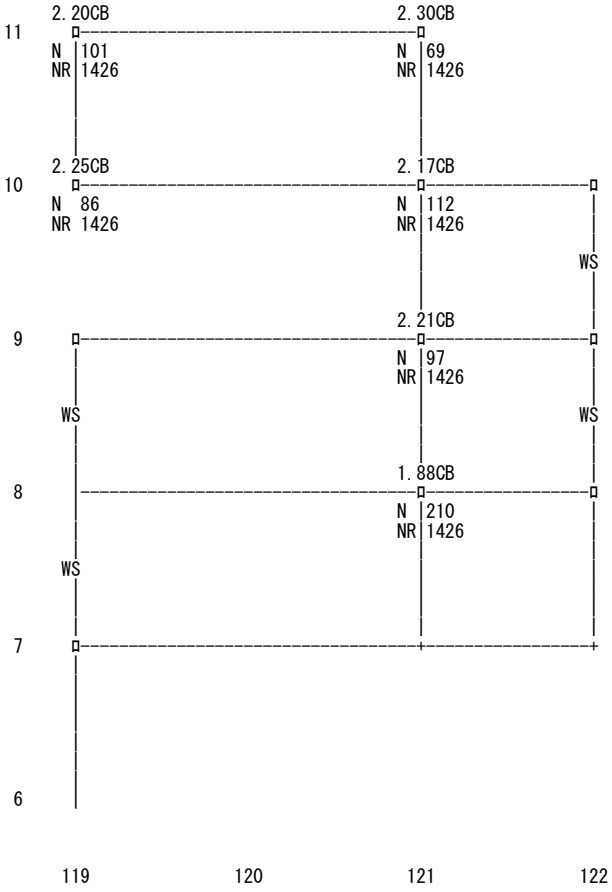

6
5
4
3
2
1
1.12CS
S
N 1535
NR 4646
2.60CB
N 126
NR 862
1.00WCS
N 533
NR 862
1.01CS
S
N 899
NR 2603
119
120
121
122

〈 1 階〉 検討Ｆ=1.00 要検討柱 1 箇所

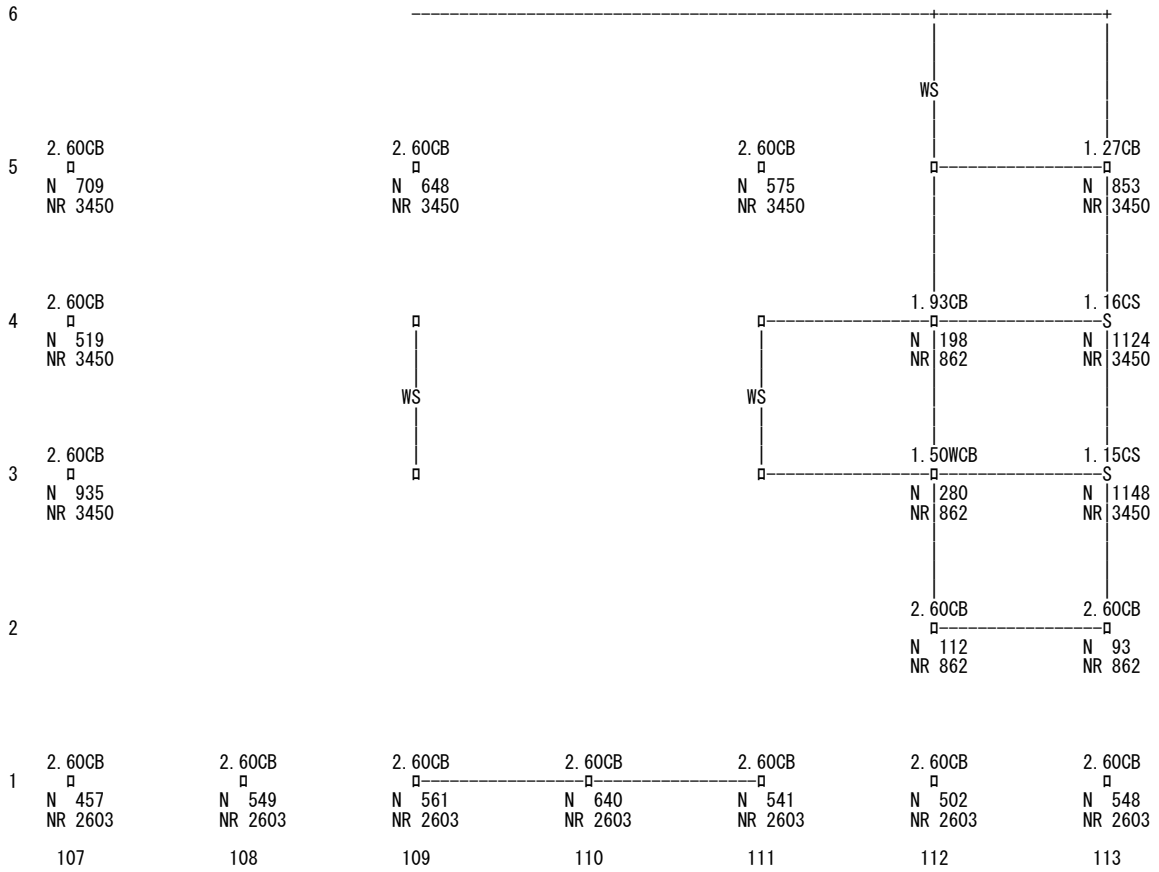
11							
10							
9			2.38CB □ N 853 NR 2603	2.60CB □ N 352 NR 2603	2.60CB □ N 463 NR 2603	2.60CB □ N 485 NR 2603	2.60CB □ N 454 NR 2603
8							
7			□		2.60CB □ N 783 NR 3450		2.60CB □ N 962 NR 3450
6			□		2.60CB □ N 624 NR 3450		2.60CB □ N 537 NR 3450
	101	102	103	104	105	106	107

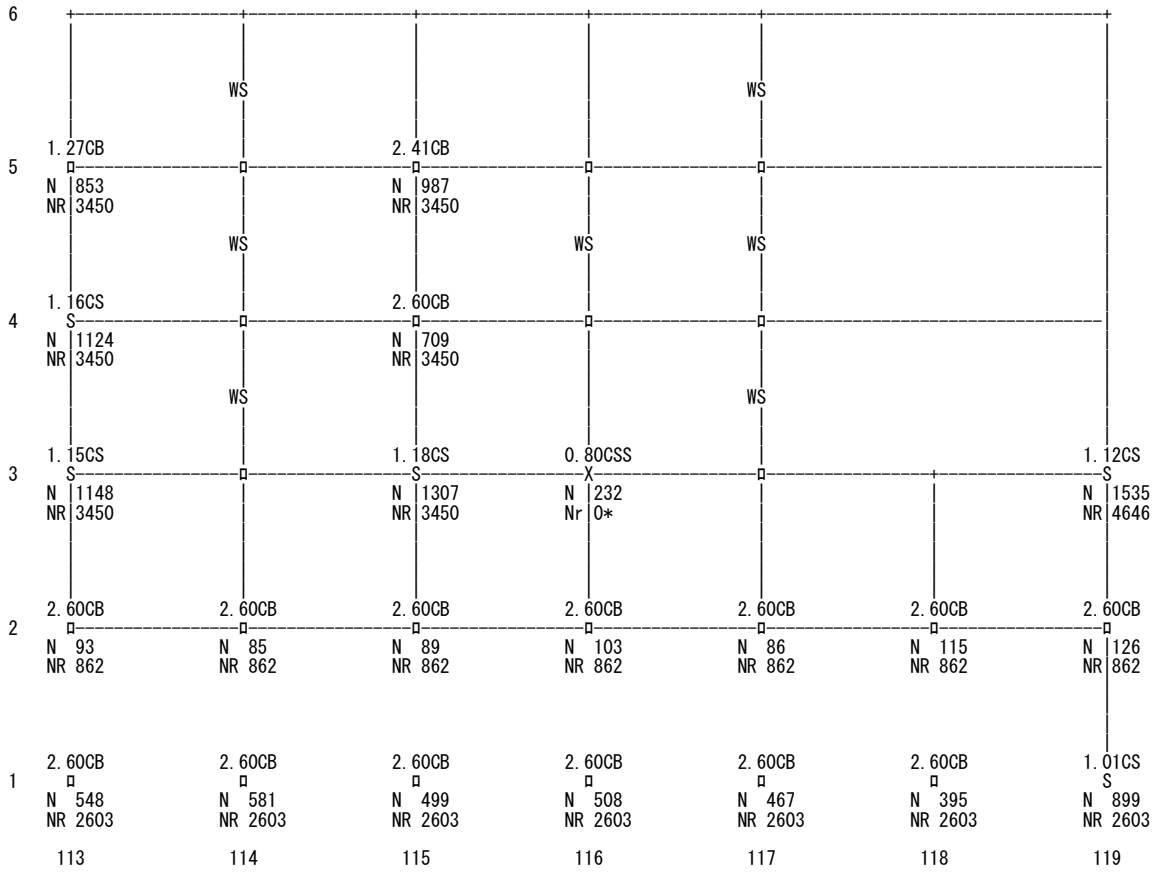

11
10
9
8
7
6
1.75CB
N 251
NR 1426
2.06CB
N 148
NR 1426
2.60CB
N 454
NR 2603
2.60CB
N 492
NR 2603
2.60CB
N 454
NR 2603
2.60CB
N 589
NR 2603
2.60CB
N 521
NR 2603
1.07CS
N 643
NR 2603
1.06CS
N 681
NR 2603
2.60CB
N 962
NR 3450
1.00WCS
N 265
NR 862
1.14CS
N 1224
NR 3450
WS
WS
2.60CB
N 537
NR 3450
1.14CS
N 1197
NR 3450
107
108
109
110
111
112
113

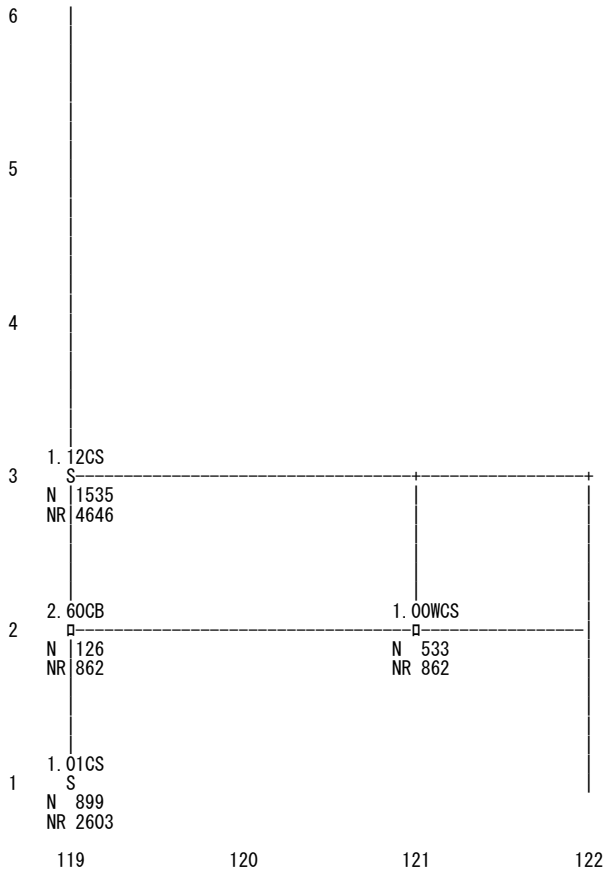

1.75CB
N 251
NR 1426
2.47CB
N 12
NR 1426
2.13CB
N 124
NR 1426
2.22CB
N 95
NR 1426
2.19CB
N 103
NR 1426
2.20CB
N 101
NR 1426
2.20CB
N 101
NR 1426
11
2.06CB
N 148
NR 1426
2.47CB
N 14
NR 1426
2.31CB
N 65
NR 1426
2.34CB
N 55
NR 1426
2.33CB
N 57
NR 1426
2.34CB
N 54
NR 1426
2.25CB
N 86
NR 1426
10
1.06CS
N 681
NR 2603
1.05CS
N 718
NR 2603
1.06CS
N 662
NR 2603
1.04CS
N 768
NR 2603
1.06CS
N 658
NR 2603
1.07CS
N 616
NR 2603
WS
WS
9
8
1.14CS
N 1224
NR 3450
1.21CS
N 1183
NR 3450
2.60CB
N 327
NR 862
WS
WS
7
1.14CS
N 1197
NR 3450
2.60CB
N 712
NR 3450
2.60CB
N 195
NR 862
6
113
114
115
116
117
118
119


2.20CB
2.30CB
N 101
NR 1426
N 69
NR 1426
2.25CB
2.17CB
N 86
NR 1426
N 112
NR 1426
WS
2.21CB
N 97
NR 1426
WS
WS
1.88CB
N 210
NR 1426
WS
11
10
9
8
7
6
119
120
121
122

6							
5			2.60CB □ N 1244 NR 4646		2.60CB □ N 951 NR 3450		2.60CB □ N 709 NR 3450
4			□		2.60CB □ N 704 NR 3450		2.60CB □ N 519 NR 3450
3			□		2.60CB □ N 909 NR 3450		2.60CB □ N 935 NR 3450
2							
1			2.35CB □ N 876 NR 2603	2.60CB □ N 387 NR 2603	2.60CB □ N 465 NR 2603	2.60CB □ N 485 NR 2603	2.60CB □ N 457 NR 2603
	101	102	103	104	105	106	107

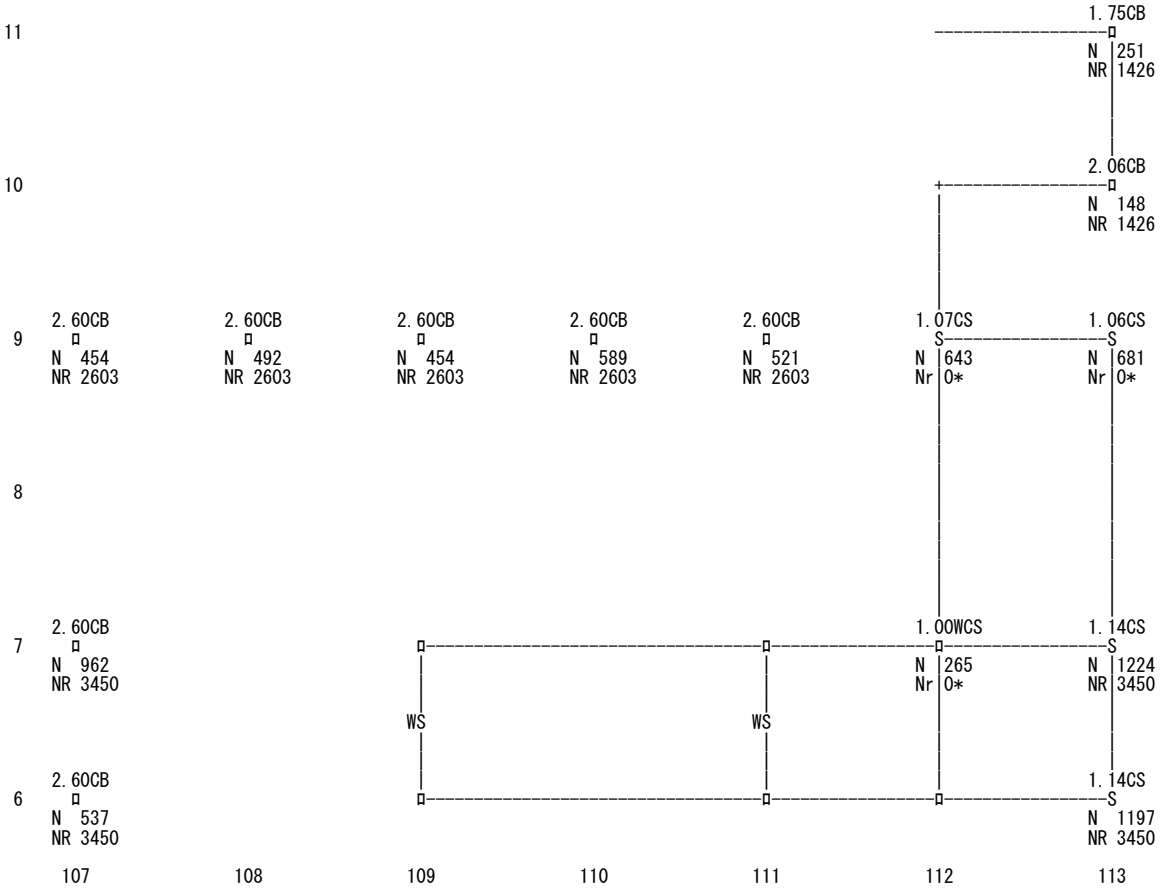

6
5
4
3
2
1
WS
2.60CB
1.27CB
1.93CB
1.16CS
1.50WCB
1.15CS
N 709
NR 3450
N 648
N 575
N 853
N 519
N 198
N 1124
N 935
N 280
N 1148
N 112
N 93
N 457
N 549
N 561
N 640
N 541
N 502
N 548
NR 2603
NR 862
107
108
109
110
111
112
113

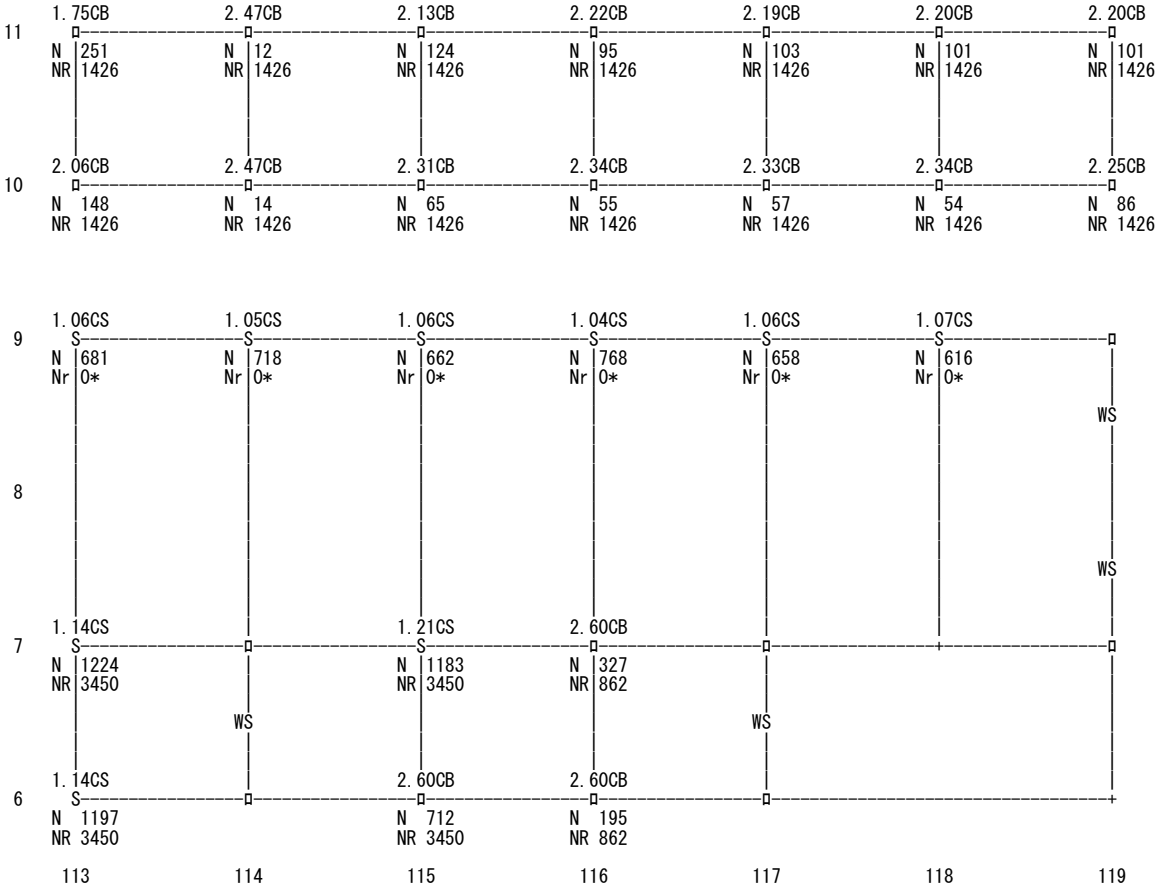

6
5
4
3
2
1
WS
1.27CB
N 853
NR 3450
2.41CB
N 987
NR 3450
1.16CS
N 1124
NR 3450
2.60CB
N 709
NR 3450
1.15CS
N 1148
NR 3450
1.18CS
N 1307
NR 3450
0.80CSS
N 232
Nr 0*
1.12CS
N 1535
NR 4646
2.60CB
N 93
NR 862
N 85
NR 862
N 89
NR 862
N 103
NR 862
N 86
NR 862
N 115
NR 862
N 126
NR 862
1.01CS
N 548
NR 2603
N 581
NR 2603
N 499
NR 2603
N 508
NR 2603
N 467
NR 2603
N 395
NR 2603
N 899
NR 2603
113
114
115
116
117
118
119

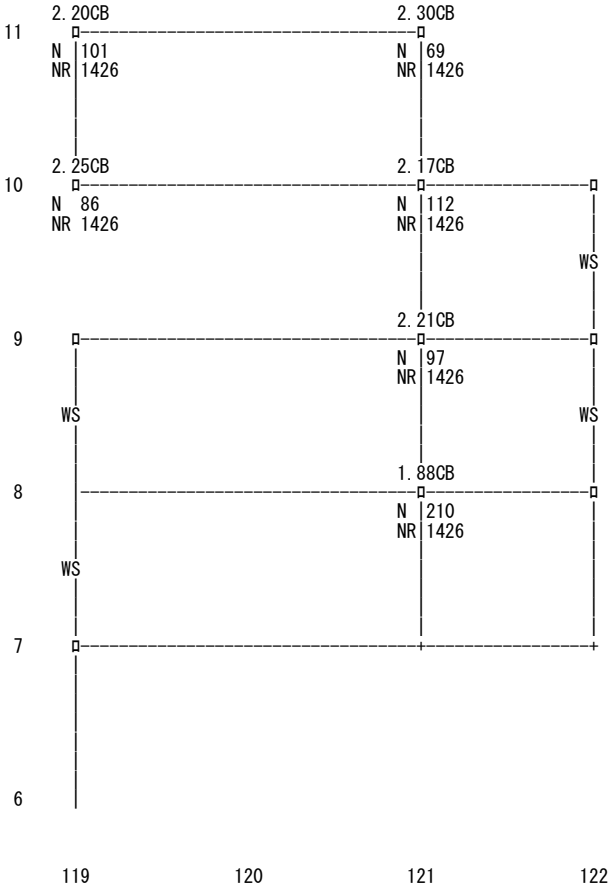

6
5
4
3
2
1
1.12CS
S
N 1535
NR 4646
2.60CB
N 126
NR 862
1.00WCS
N 533
NR 862
1.01CS
S
N 899
NR 2603
119
120
121
122

〈 1 階〉 検討Ｆ=1.10 要検討柱 11 箇所

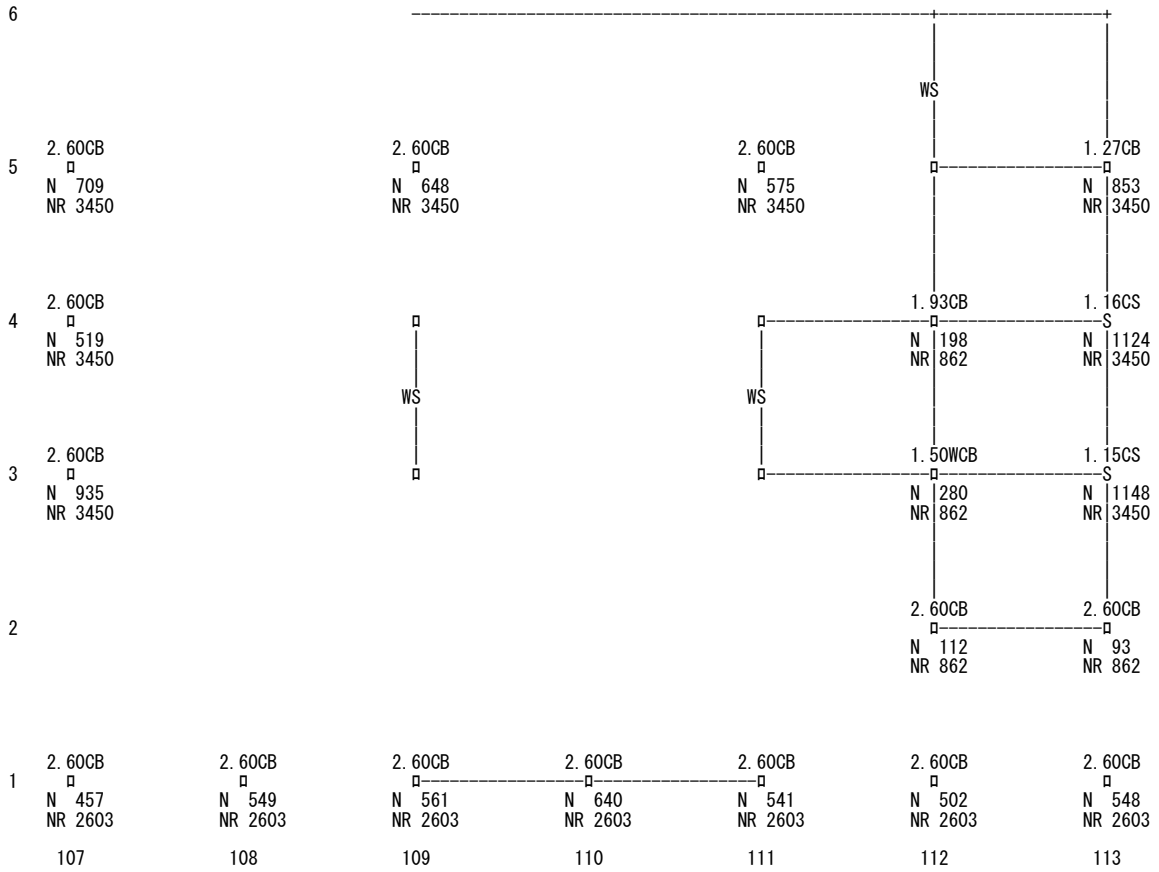
11							
10							
9			2.38CB □ N 853 NR 2603	2.60CB □ N 352 NR 2603	2.60CB □ N 463 NR 2603	2.60CB □ N 485 NR 2603	2.60CB □ N 454 NR 2603
8							
7			□		2.60CB □ N 783 NR 3450		2.60CB □ N 962 NR 3450
6			□		2.60CB □ N 624 NR 3450		2.60CB □ N 537 NR 3450
	101	102	103	104	105	106	107

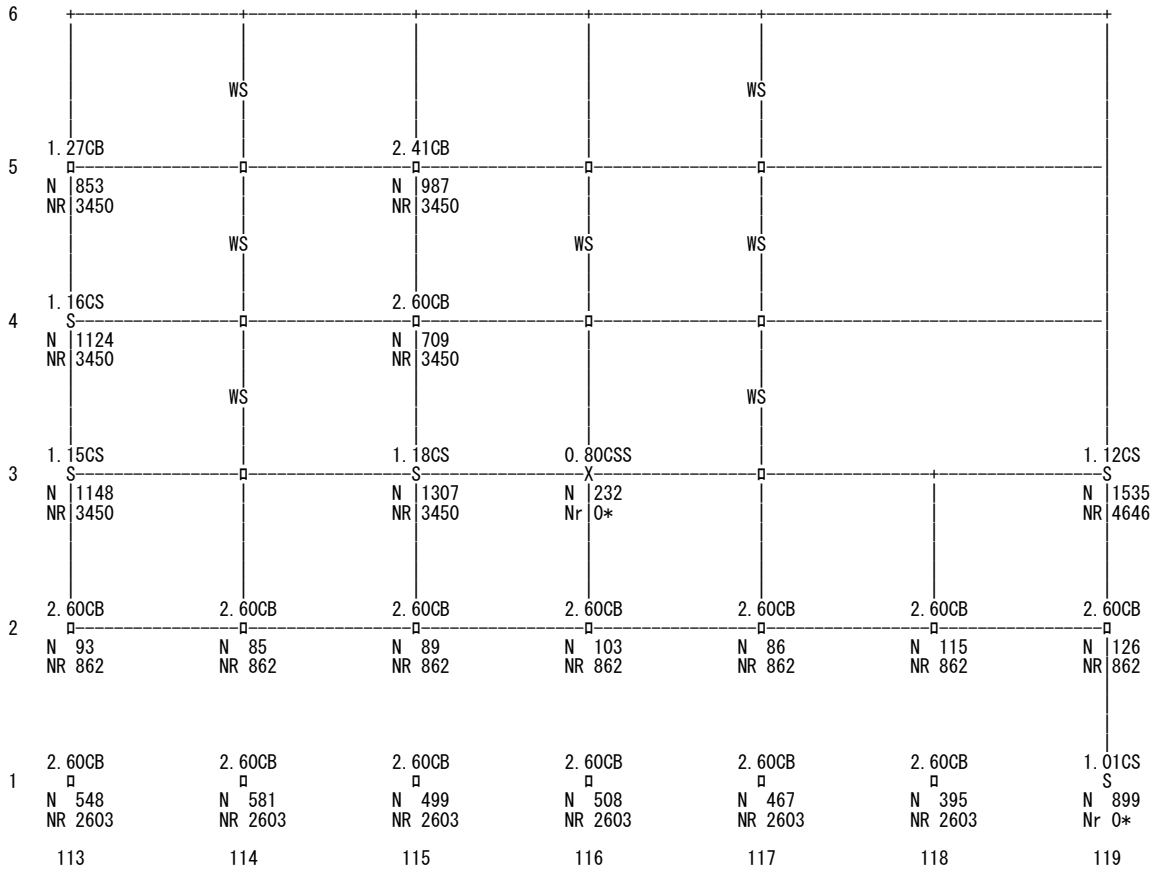

11
10
9
8
7
6
1.75CB
N 251
NR 1426
2.06CB
N 148
NR 1426
2.60CB
N 454
NR 2603
2.60CB
N 492
NR 2603
2.60CB
N 454
NR 2603
2.60CB
N 589
NR 2603
2.60CB
N 521
NR 2603
1.07CS
N 643
Nr 0*
1.06CS
N 681
Nr 0*
2.60CB
N 962
NR 3450
1.00WCS
N 265
Nr 0*
1.14CS
N 1224
NR 3450
WS
WS
2.60CB
N 537
NR 3450
1.14CS
N 1197
NR 3450
107
108
109
110
111
112
113

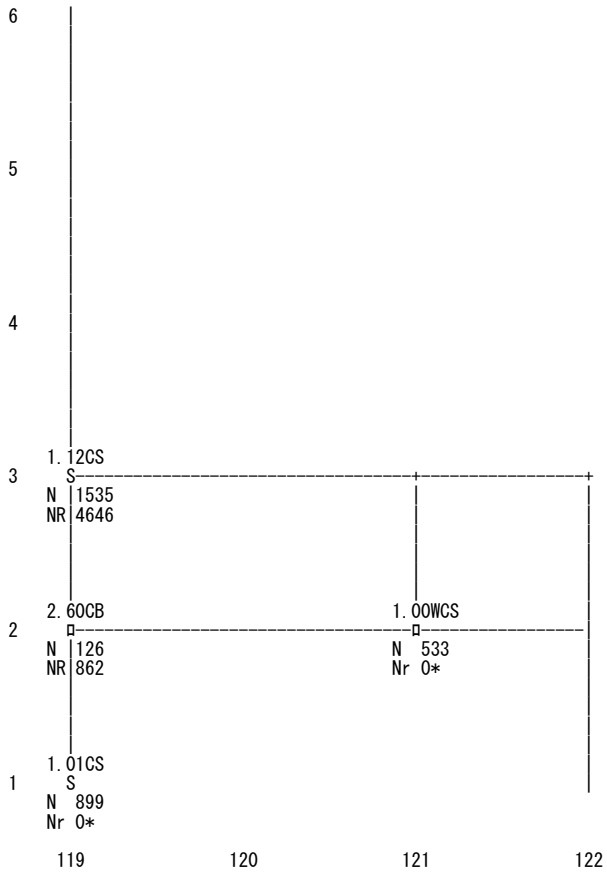

1.75CB
N 251
NR 1426
2.47CB
N 12
NR 1426
2.13CB
N 124
NR 1426
2.22CB
N 95
NR 1426
2.19CB
N 103
NR 1426
2.20CB
N 101
NR 1426
2.20CB
N 101
NR 1426
11
2.06CB
N 148
NR 1426
2.47CB
N 14
NR 1426
2.31CB
N 65
NR 1426
2.34CB
N 55
NR 1426
2.33CB
N 57
NR 1426
2.34CB
N 54
NR 1426
2.25CB
N 86
NR 1426
10
1.06CS
N 681
Nr 0*
1.05CS
N 718
Nr 0*
1.06CS
N 662
Nr 0*
1.04CS
N 768
Nr 0*
1.06CS
N 658
Nr 0*
1.07CS
N 616
Nr 0*
WS
WS
9
8
1.14CS
N 1224
NR 3450
1.21CS
N 1183
NR 3450
2.60CB
N 327
NR 862
WS
WS
7
1.14CS
N 1197
NR 3450
2.60CB
N 712
NR 3450
2.60CB
N 195
NR 862
6
113
114
115
116
117
118
119


2.20CB
N 101
NR 1426
2.30CB
N 69
NR 1426
2.25CB
N 86
NR 1426
2.17CB
N 112
NR 1426
WS
2.21CB
N 97
NR 1426
WS
WS
1.88CB
N 210
NR 1426
WS
11
10
9
8
7
6
119
120
121
122

6							
5			2.60CB □ N 1244 NR 4646		2.60CB □ N 951 NR 3450		2.60CB □ N 709 NR 3450
4			□		2.60CB □ N 704 NR 3450		2.60CB □ N 519 NR 3450
3			□		2.60CB □ N 909 NR 3450		2.60CB □ N 935 NR 3450
2							
1			2.35CB □ N 876 NR 2603	2.60CB □ N 387 NR 2603	2.60CB □ N 465 NR 2603	2.60CB □ N 485 NR 2603	2.60CB □ N 457 NR 2603
	101	102	103	104	105	106	107

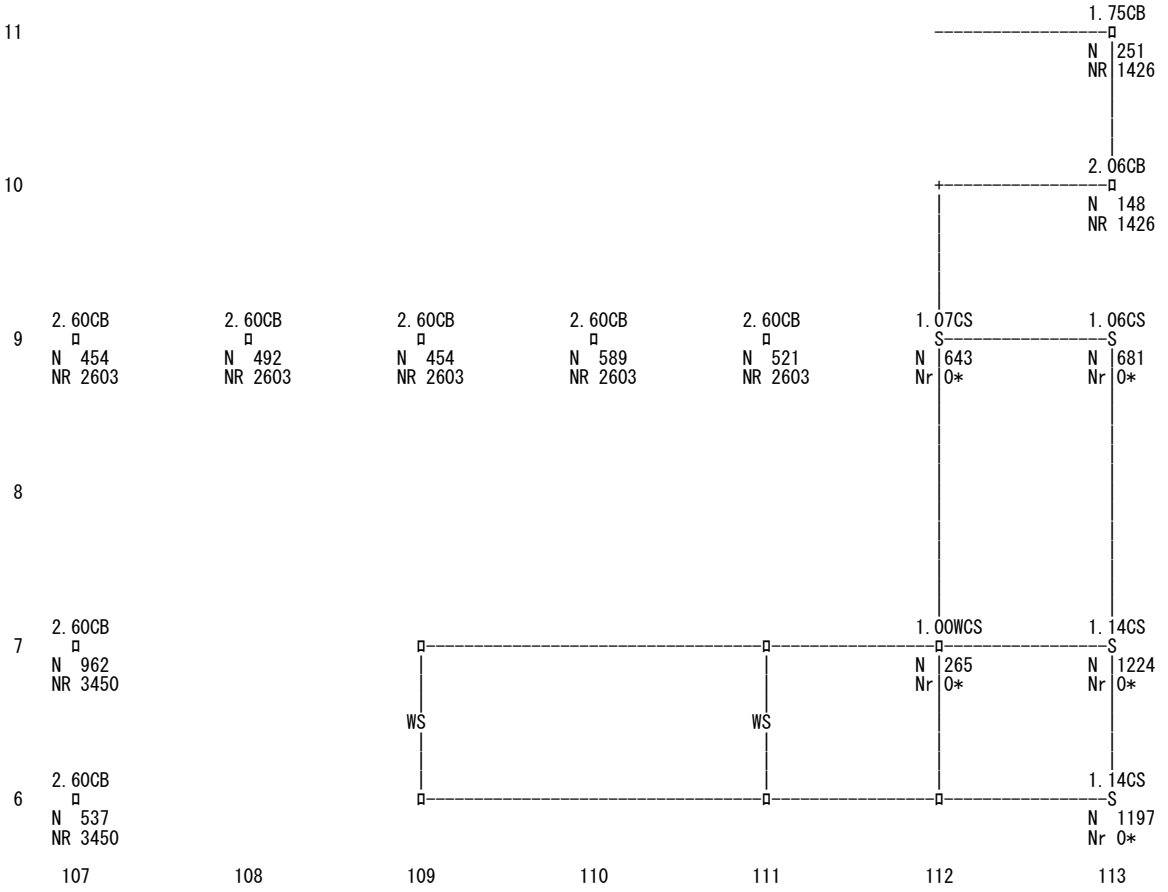

6
5
4
3
2
1
WS
2.60CB
1.27CB
1.93CB
1.16CS
1.50WCB
1.15CS
N 709
NR 3450
N 648
N 575
N 853
N 519
N 198
N 1124
N 935
N 280
N 1148
N 112
N 93
N 457
N 549
N 561
N 640
N 541
N 502
N 548
NR 2603
NR 862
107
108
109
110
111
112
113

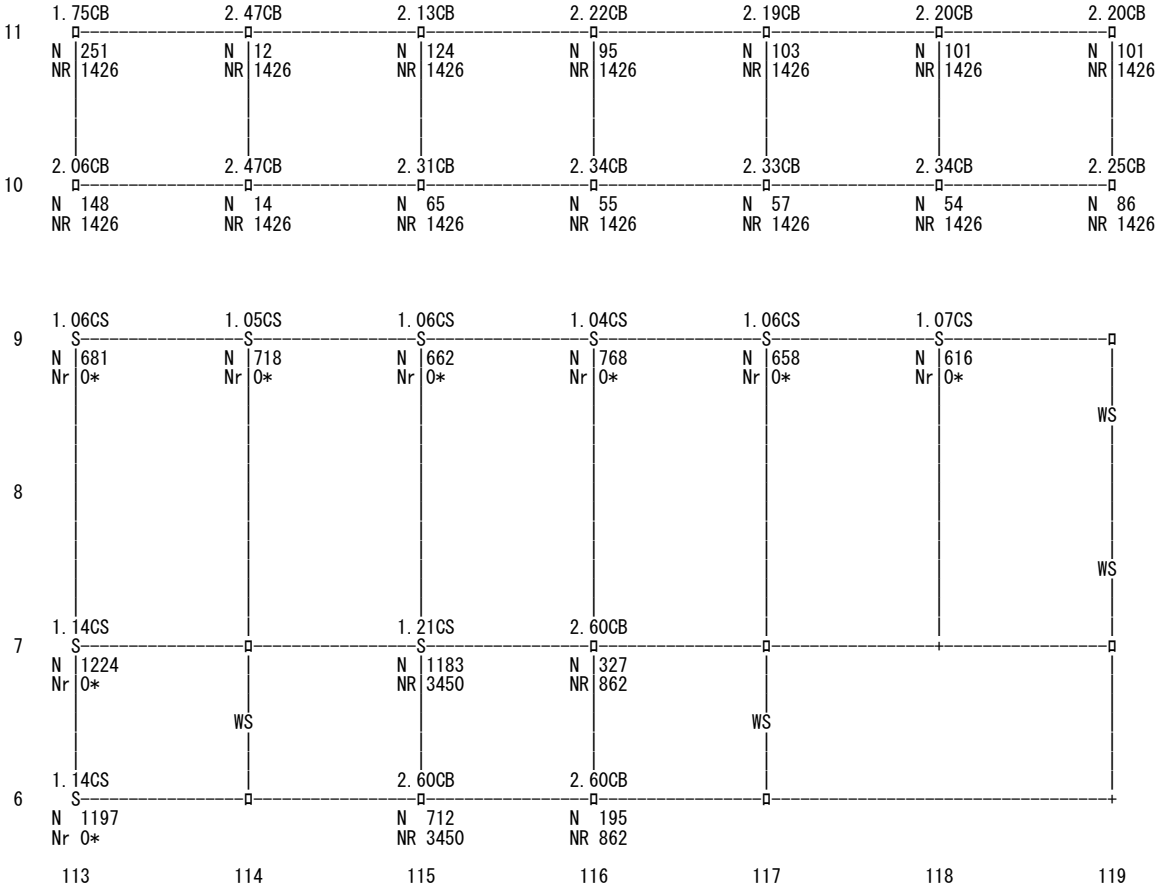

6
WS
WS
1.27CB
2.41CB
5
N |853
NR|3450
N |987
NR|3450
WS
WS
WS
1.16CS
2.60CB
4
N |1124
NR|3450
N |709
NR|3450
WS
WS
1.15CS
1.18CS
0.80CSS
1.12CS
3
N |1148
NR|3450
N |1307
NR|3450
N |232
Nr|0*
N |1535
NR|4646
2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB
2
N 93 N 85 N 89 N 103 N 86 N 115 N |126
NR 862 NR 862 NR 862 NR 862 NR 862 NR 862 NR|862
2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 1.01CS
1
N 548 N 581 N 499 N 508 N 467 N 395 N 899
NR 2603 NR 2603 NR 2603 NR 2603 NR 2603 NR 2603 Nr 0*
113 114 115 116 117 118 119

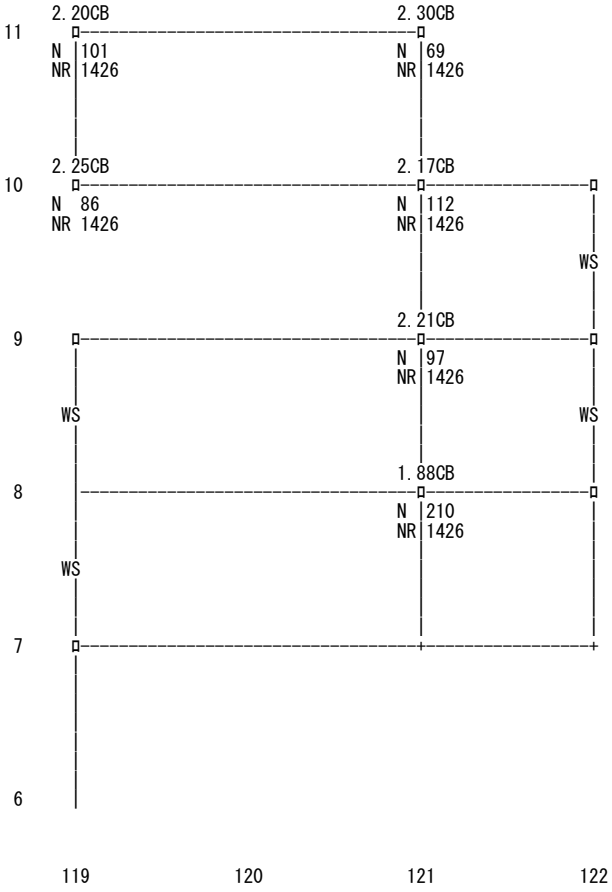

6
5
4
3
2
1
1.12CS
S
N 1535
NR 4646
2.60CB
N 126
NR 862
1.00WCS
N 533
Nr 0*
1.01CS
S
N 899
Nr 0*
119
120
121
122

〈 1 階〉 検討Ｆ=1.20 要検討柱 17 箇所

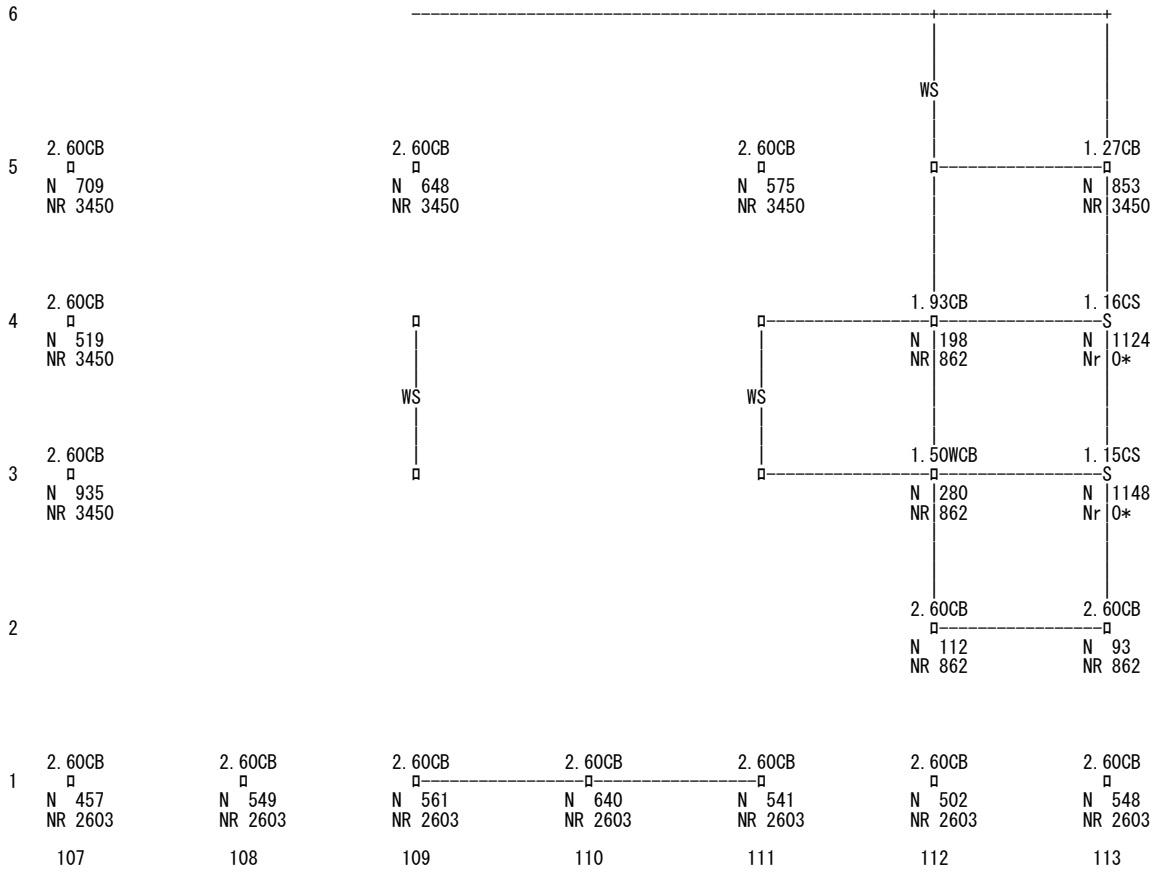
	101	102	103	104	105	106	107
11							
10							
9			2.38CB □ N 853 NR 2603	2.60CB □ N 352 NR 2603	2.60CB □ N 463 NR 2603	2.60CB □ N 485 NR 2603	2.60CB □ N 454 NR 2603
8							
7			□		2.60CB □ N 783 NR 3450		2.60CB □ N 962 NR 3450
6			□		2.60CB □ N 624 NR 3450		2.60CB □ N 537 NR 3450

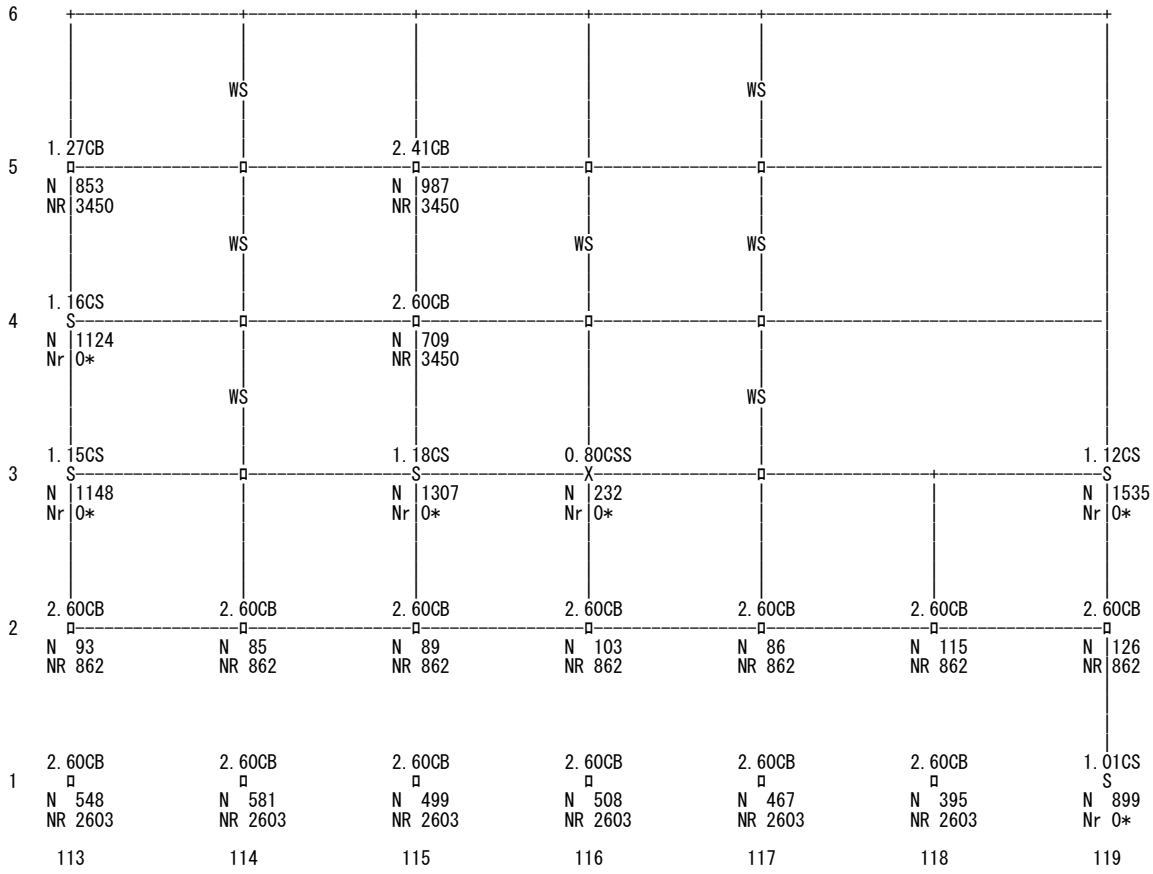

11
10
9
8
7
6
1.75CB
N 251
NR 1426
2.06CB
N 148
NR 1426
2.60CB
N 454
NR 2603
2.60CB
N 492
NR 2603
2.60CB
N 454
NR 2603
2.60CB
N 589
NR 2603
2.60CB
N 521
NR 2603
1.07CS
N 643
Nr 0*
1.06CS
N 681
Nr 0*
2.60CB
N 962
NR 3450
1.00WCS
N 265
Nr 0*
1.14CS
N 1224
Nr 0*
WS
WS
2.60CB
N 537
NR 3450
1.14CS
N 1197
Nr 0*
107
108
109
110
111
112
113

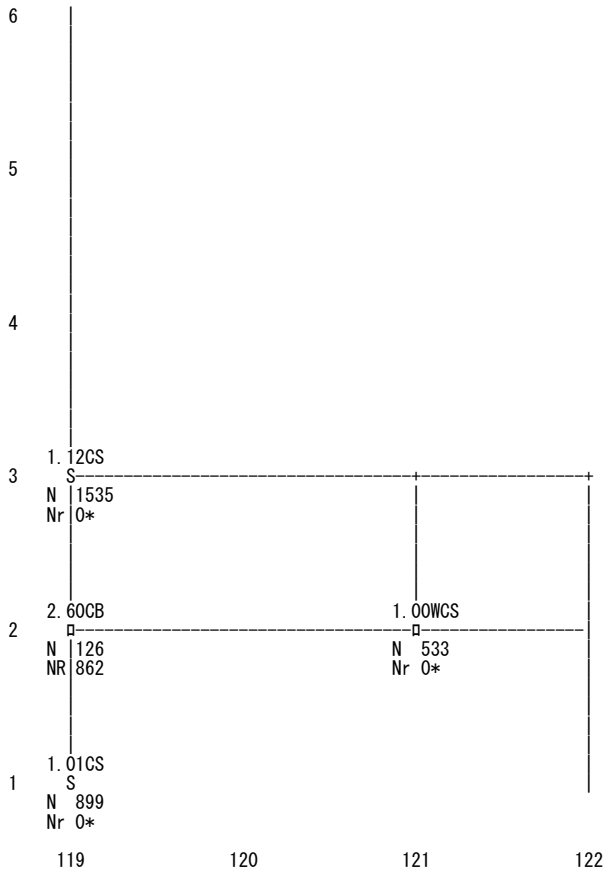

1.75CB
N 251
NR 1426
2.47CB
N 12
NR 1426
2.13CB
N 124
NR 1426
2.22CB
N 95
NR 1426
2.19CB
N 103
NR 1426
2.20CB
N 101
NR 1426
2.20CB
N 101
NR 1426
11
2.06CB
N 148
NR 1426
2.47CB
N 14
NR 1426
2.31CB
N 65
NR 1426
2.34CB
N 55
NR 1426
2.33CB
N 57
NR 1426
2.34CB
N 54
NR 1426
2.25CB
N 86
NR 1426
10
1.06CS
N 681
Nr 0*
1.05CS
N 718
Nr 0*
1.06CS
N 662
Nr 0*
1.04CS
N 768
Nr 0*
1.06CS
N 658
Nr 0*
1.07CS
N 616
Nr 0*
WS
WS
9
8
1.14CS
N 1224
Nr 0*
WS
1.21CS
N 1183
NR 3450
2.60CB
N 327
NR 862
WS
7
1.14CS
N 1197
Nr 0*
2.60CB
N 712
NR 3450
2.60CB
N 195
NR 862
6
113
114
115
116
117
118
119


2.20CB
N 101
NR 1426
2.30CB
N 69
NR 1426
2.25CB
N 86
NR 1426
2.17CB
N 112
NR 1426
WS
2.21CB
N 97
NR 1426
WS
WS
1.88CB
N 210
NR 1426
WS
11
10
9
8
7
6
119
120
121
122

6							
5			2.60CB □ N 1244 NR 4646		2.60CB □ N 951 NR 3450		2.60CB □ N 709 NR 3450
4			□		2.60CB □ N 704 NR 3450		2.60CB □ N 519 NR 3450
3			□		2.60CB □ N 909 NR 3450		2.60CB □ N 935 NR 3450
2							
1			2.35CB □ N 876 NR 2603	2.60CB □ N 387 NR 2603	2.60CB □ N 465 NR 2603	2.60CB □ N 485 NR 2603	2.60CB □ N 457 NR 2603
	101	102	103	104	105	106	107

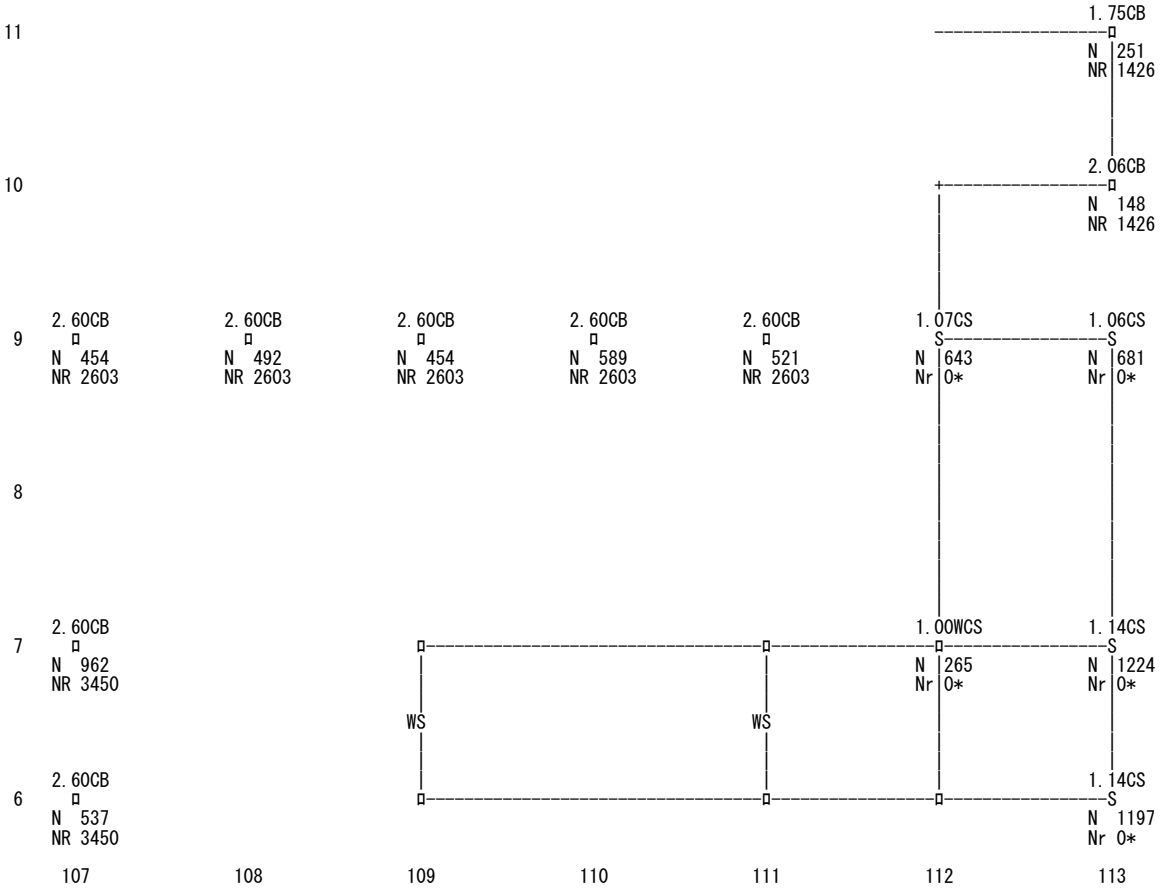

6
5
4
3
2
1
2.60CB
N 709
NR 3450
2.60CB
N 648
NR 3450
2.60CB
N 575
NR 3450
1.27CB
N 853
NR 3450
WS
1.93CB
N 198
NR 862
1.16CS
N 1124
Nr 0*
WS
1.50WCB
N 280
NR 862
1.15CS
N 1148
Nr 0*
2.60CB
N 935
NR 3450
2.60CB
N 112
NR 862
2.60CB
N 93
NR 862
2.60CB
N 457
NR 2603
2.60CB
N 549
NR 2603
2.60CB
N 561
NR 2603
2.60CB
N 640
NR 2603
2.60CB
N 541
NR 2603
2.60CB
N 502
NR 2603
2.60CB
N 548
NR 2603
107
108
109
110
111
112
113

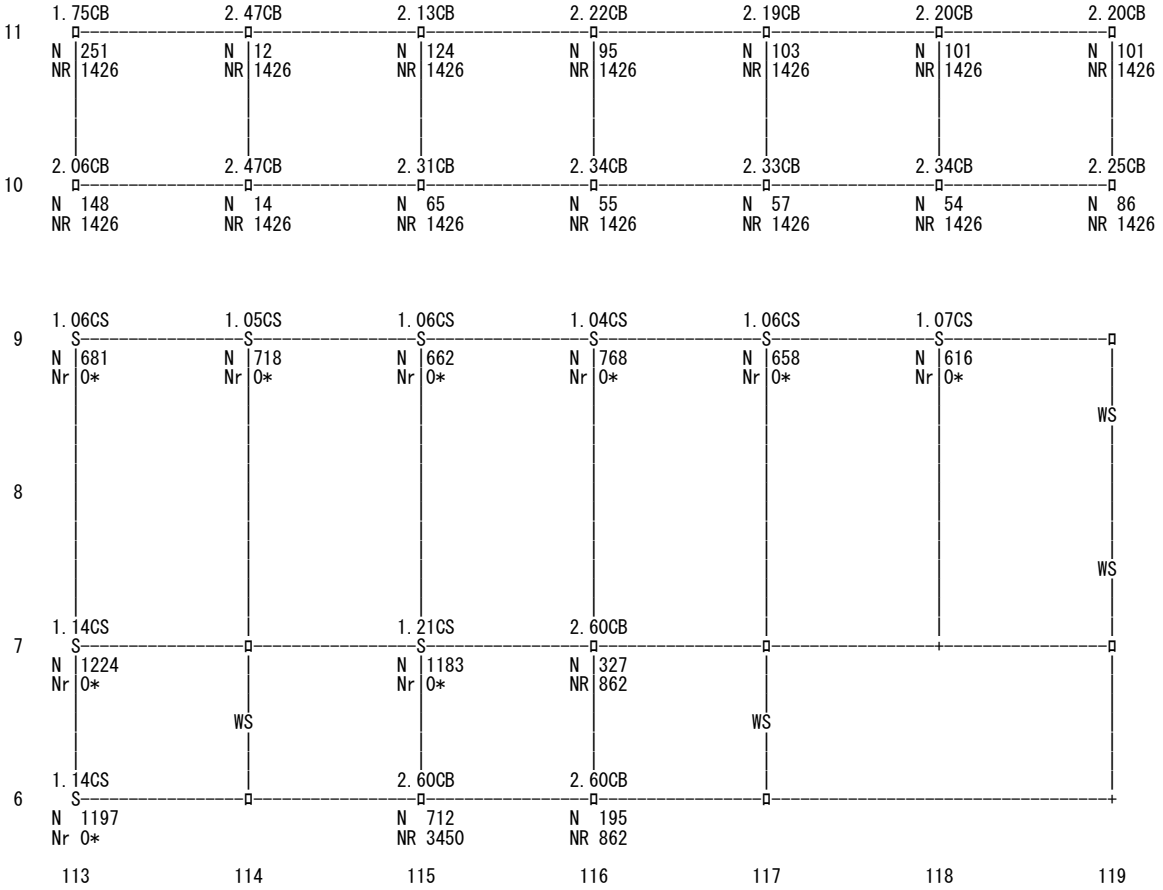

6
WS
WS
1.27CB
2.41CB
5
N |853
NR|3450
N |987
NR|3450
WS
WS
WS
1.16CS
2.60CB
4
N |1124
Nr|0*
N |709
NR|3450
WS
WS
1.15CS
1.18CS
0.80CSS
1.12CS
3
N |1148
Nr|0*
N |1307
Nr|0*
N |232
Nr|0*
N |1535
Nr|0*
2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB
2
N 93 N 85 N 89 N 103 N 86 N 115 N |126
NR 862 NR 862 NR 862 NR 862 NR 862 NR 862 NR|862
2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 2.60CB 1.01CS
1
N 548 N 581 N 499 N 508 N 467 N 395 N 899
NR 2603 NR 2603 NR 2603 NR 2603 NR 2603 NR 2603 Nr 0*
113 114 115 116 117 118 119

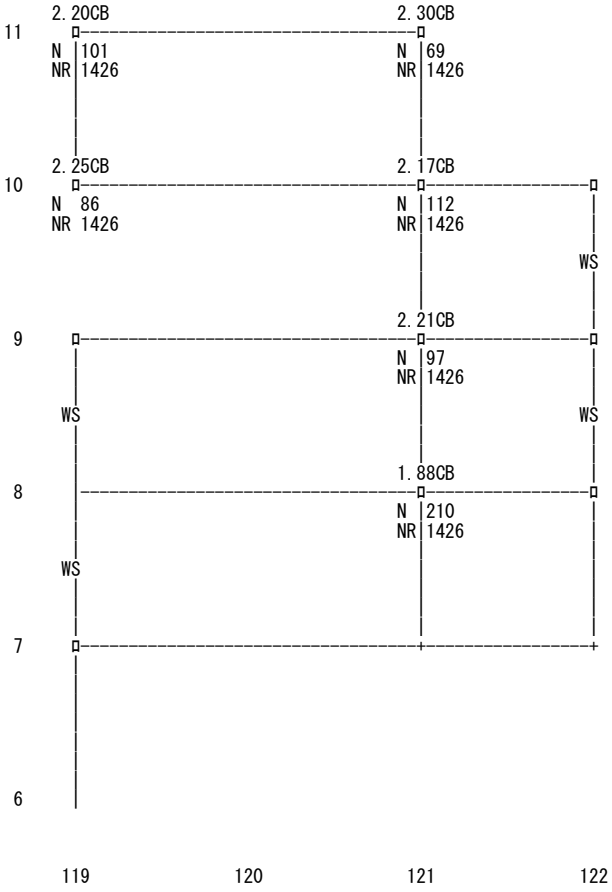

6
5
4
3
2
1
1.12CS
S
N 1535
Nr 0*
2.60CB
N 126
NR 862
1.00WCS
N 533
Nr 0*
1.01CS
S
N 899
Nr 0*
119
120
121
122

〈 1 階〉 検討Ｆ=1.27 要検討柱 18 箇所

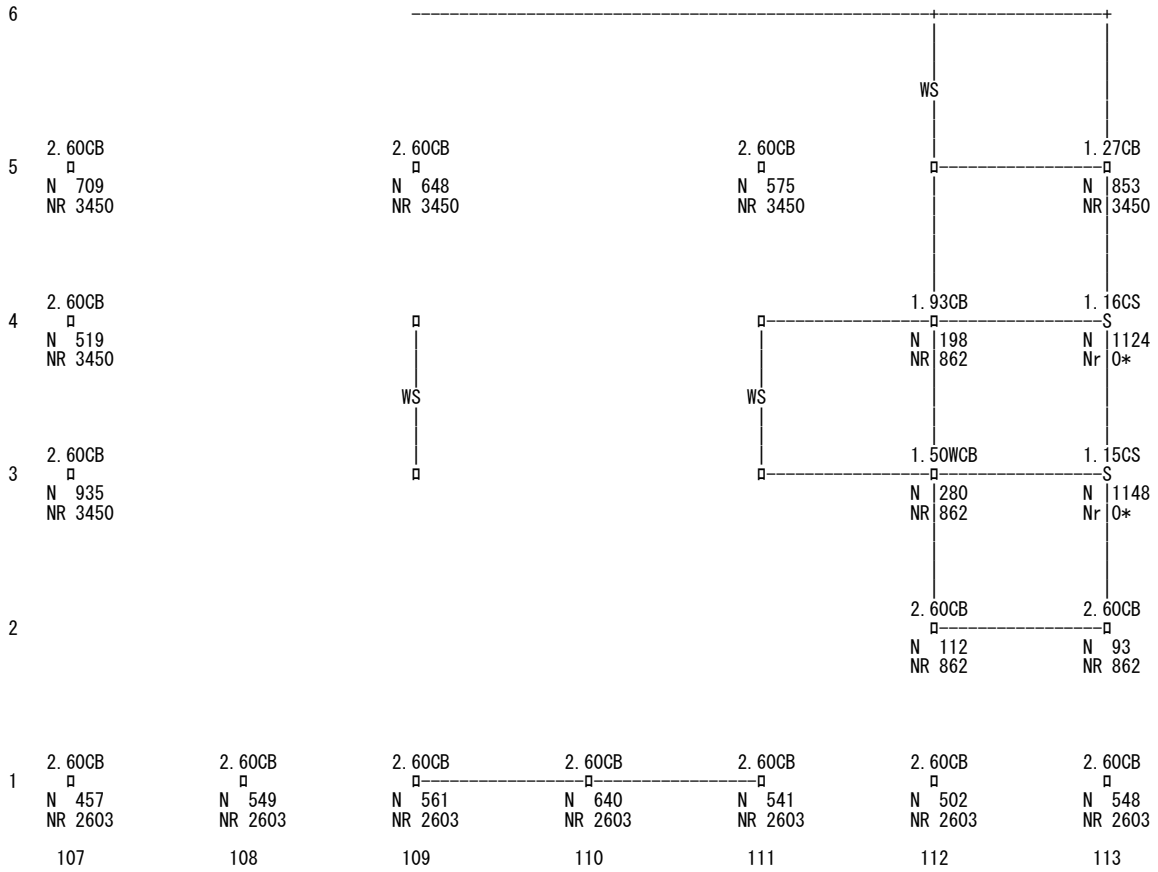
11							
10							
9			2.38CB □ N 853 NR 2603	2.60CB □ N 352 NR 2603	2.60CB □ N 463 NR 2603	2.60CB □ N 485 NR 2603	2.60CB □ N 454 NR 2603
8							
7			□		2.60CB □ N 783 NR 3450		2.60CB □ N 962 NR 3450
6			□		2.60CB □ N 624 NR 3450		2.60CB □ N 537 NR 3450
	101	102	103	104	105	106	107

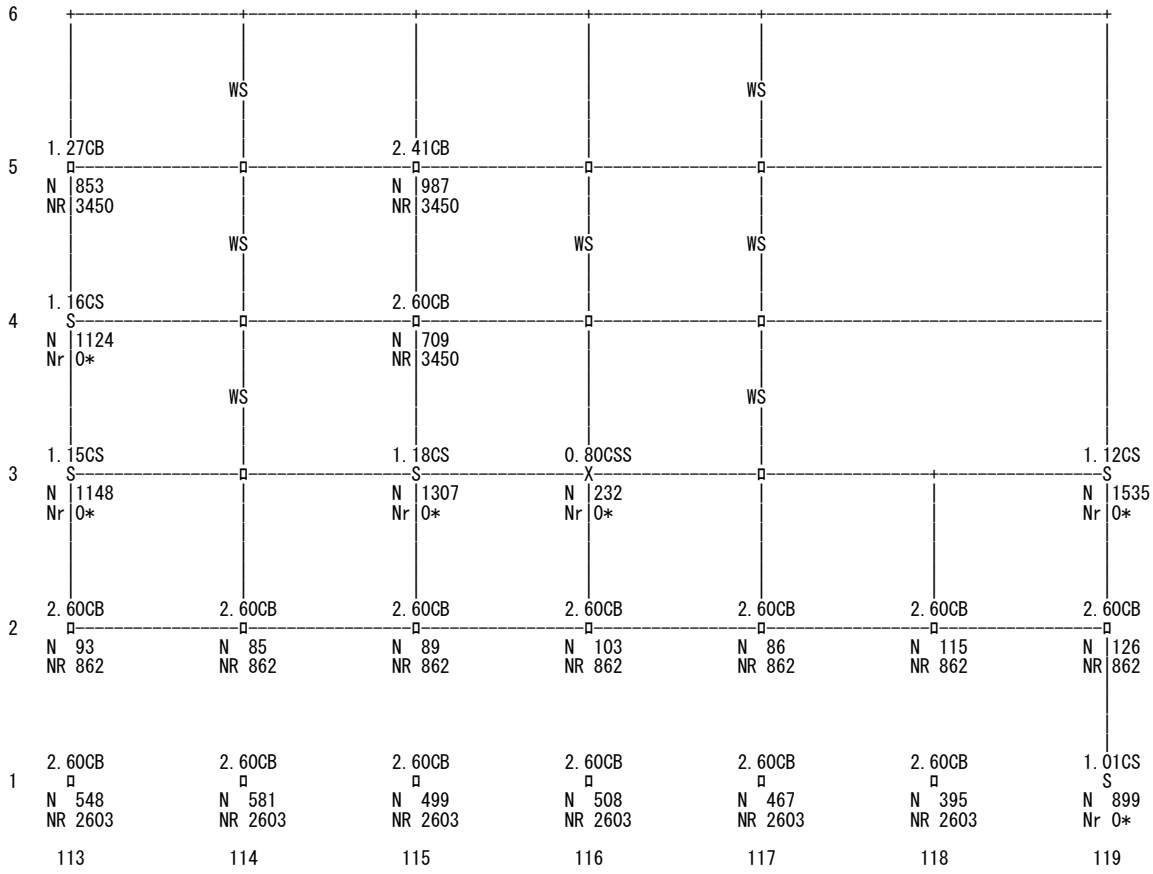

11
10
9
8
7
6
1.75CB
N 251
NR 1426
2.06CB
N 148
NR 1426
2.60CB
N 454
NR 2603
2.60CB
N 492
NR 2603
2.60CB
N 454
NR 2603
2.60CB
N 589
NR 2603
2.60CB
N 521
NR 2603
1.07CS
N 643
Nr 0*
1.06CS
N 681
Nr 0*
2.60CB
N 962
NR 3450
1.00WCS
N 265
Nr 0*
1.14CS
N 1224
Nr 0*
WS
WS
2.60CB
N 537
NR 3450
1.14CS
N 1197
Nr 0*
107
108
109
110
111
112
113

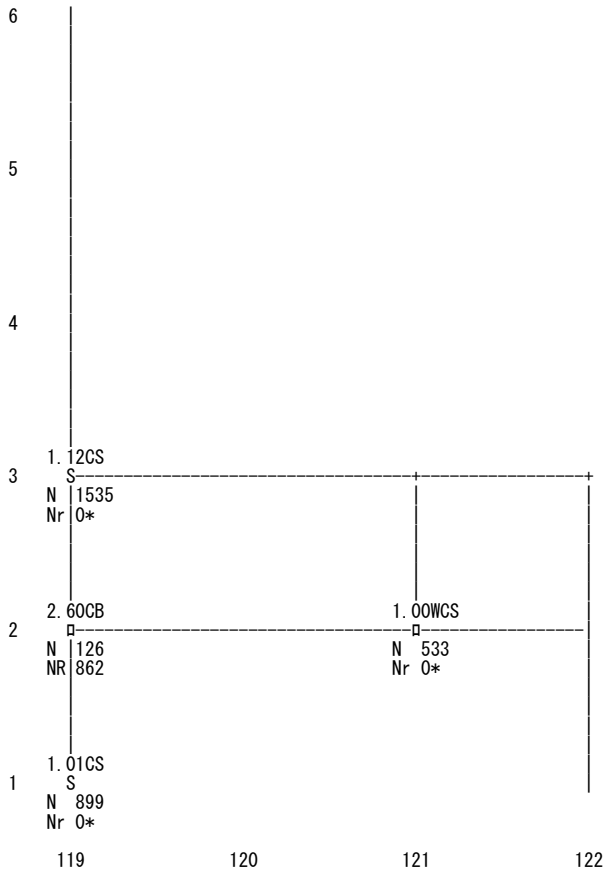

1.75CB
N 251
NR 1426
2.47CB
N 12
NR 1426
2.13CB
N 124
NR 1426
2.22CB
N 95
NR 1426
2.19CB
N 103
NR 1426
2.20CB
N 101
NR 1426
2.20CB
N 101
NR 1426
11
2.06CB
N 148
NR 1426
2.47CB
N 14
NR 1426
2.31CB
N 65
NR 1426
2.34CB
N 55
NR 1426
2.33CB
N 57
NR 1426
2.34CB
N 54
NR 1426
2.25CB
N 86
NR 1426
10
1.06CS
N 681
Nr 0*
1.05CS
N 718
Nr 0*
1.06CS
N 662
Nr 0*
1.04CS
N 768
Nr 0*
1.06CS
N 658
Nr 0*
1.07CS
N 616
Nr 0*
WS
WS
9
8
1.14CS
N 1224
Nr 0*
1.21CS
N 1183
Nr 0*
2.60CB
N 327
NR 862
WS
WS
7
1.14CS
N 1197
Nr 0*
2.60CB
N 712
NR 3450
2.60CB
N 195
NR 862
6
113
114
115
116
117
118
119


2.20CB
2.30CB
N 101
NR 1426
N 69
NR 1426
2.25CB
2.17CB
N 86
NR 1426
N 112
NR 1426
WS
2.21CB
N 97
NR 1426
WS
WS
1.88CB
N 210
NR 1426
WS
11
10
9
8
7
6
119
120
121
122

6							
5			2.60CB □ N 1244 NR 4646		2.60CB □ N 951 NR 3450		2.60CB □ N 709 NR 3450
4			□		2.60CB □ N 704 NR 3450		2.60CB □ N 519 NR 3450
3			□		2.60CB □ N 909 NR 3450		2.60CB □ N 935 NR 3450
2							
1			2.35CB □ N 876 NR 2603	2.60CB □ N 387 NR 2603	2.60CB □ N 465 NR 2603	2.60CB □ N 485 NR 2603	2.60CB □ N 457 NR 2603
	101	102	103	104	105	106	107

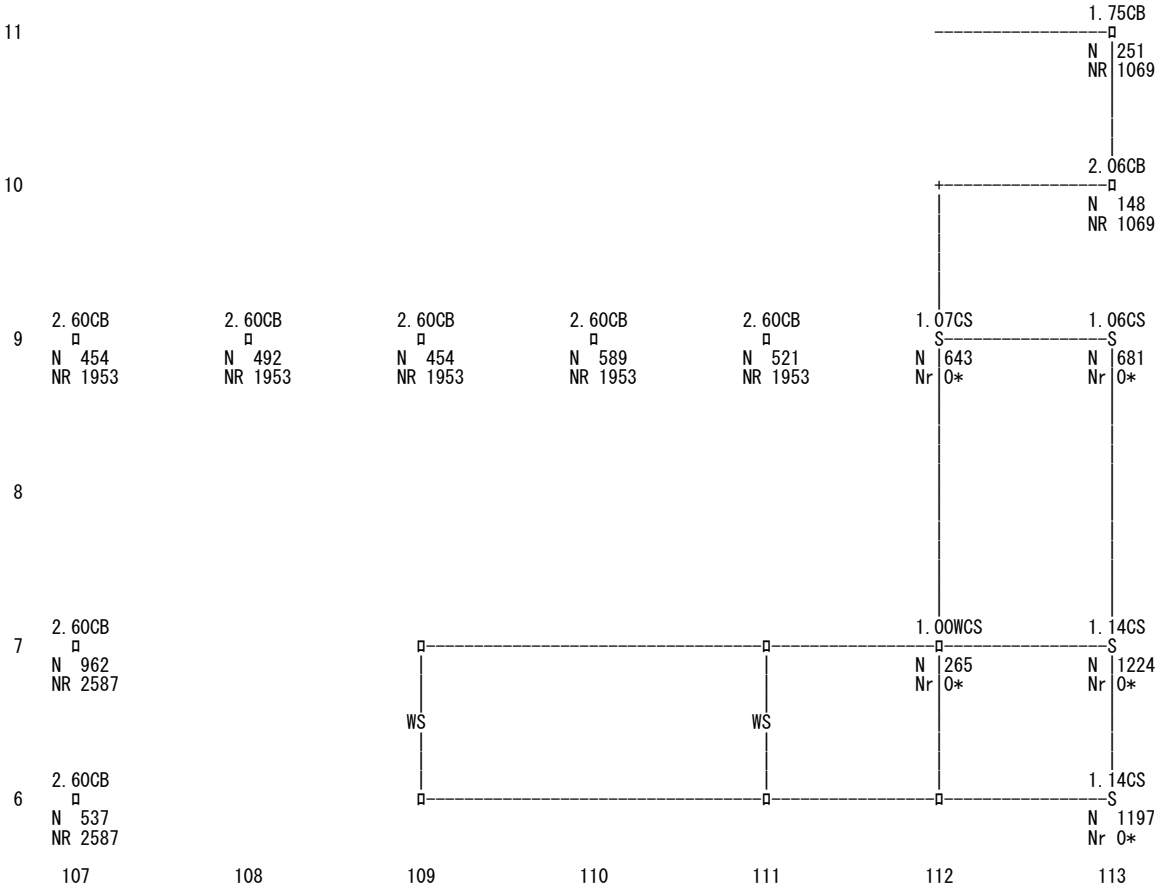

6
5
4
3
2
1
WS
2.60CB
1.27CB
1.93CB
1.16CS
1.50WCB
1.15CS
N 709
NR 3450
N 648
N 575
N 853
N 519
N 1124
N 935
N 280
N 112
N 93
N 457
N 549
N 561
N 640
N 541
N 502
N 548
NR 862
Nr 0*
NR 2603
107
108
109
110
111
112
113

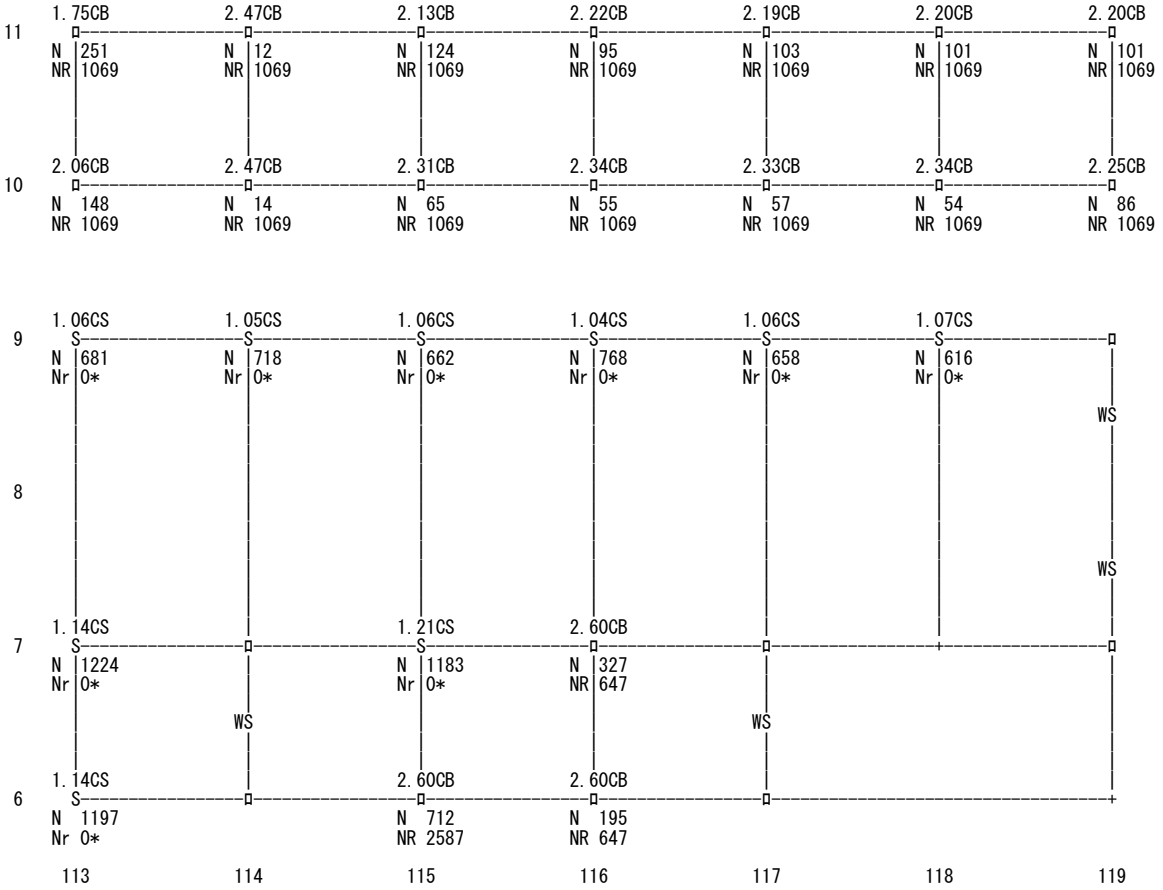

6
5
4
3
2
1
1.27CB
N 853
NR 3450
2.41CB
N 987
NR 3450
1.16CS
N 1124
Nr 0*
2.60CB
N 709
NR 3450
1.15CS
N 1148
Nr 0*
1.18CS
N 1307
Nr 0*
0.80CSS
N 232
Nr 0*
1.12CS
N 1535
Nr 0*
2.60CB
N 93
NR 862
2.60CB
N 85
NR 862
2.60CB
N 89
NR 862
2.60CB
N 103
NR 862
2.60CB
N 86
NR 862
2.60CB
N 115
NR 862
2.60CB
N 126
NR 862
2.60CB
N 548
NR 2603
2.60CB
N 581
NR 2603
2.60CB
N 499
NR 2603
2.60CB
N 508
NR 2603
2.60CB
N 467
NR 2603
2.60CB
N 395
NR 2603
1.01CS
N 899
Nr 0*
WS
113
114
115
116
117
118
119

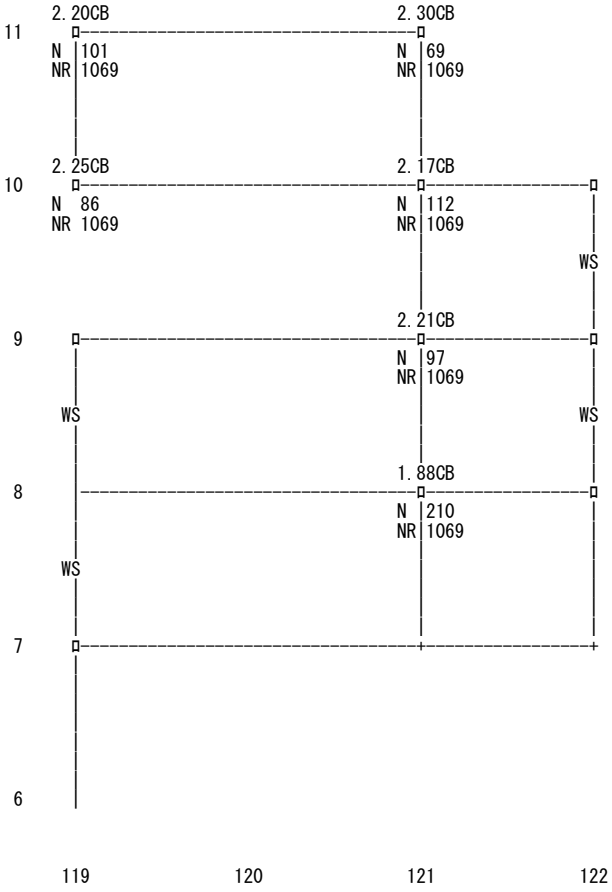

6
5
4
3
1.12CS
S
N 1535
Nr 0*
2.60CB
N 126
NR 862
1.00WCS
N 533
Nr 0*
2
1.01CS
S
1
N 899
Nr 0*
119
120
121
122

〈 1 階〉 検討Ｆ=1.50 要検討柱 19 箇所

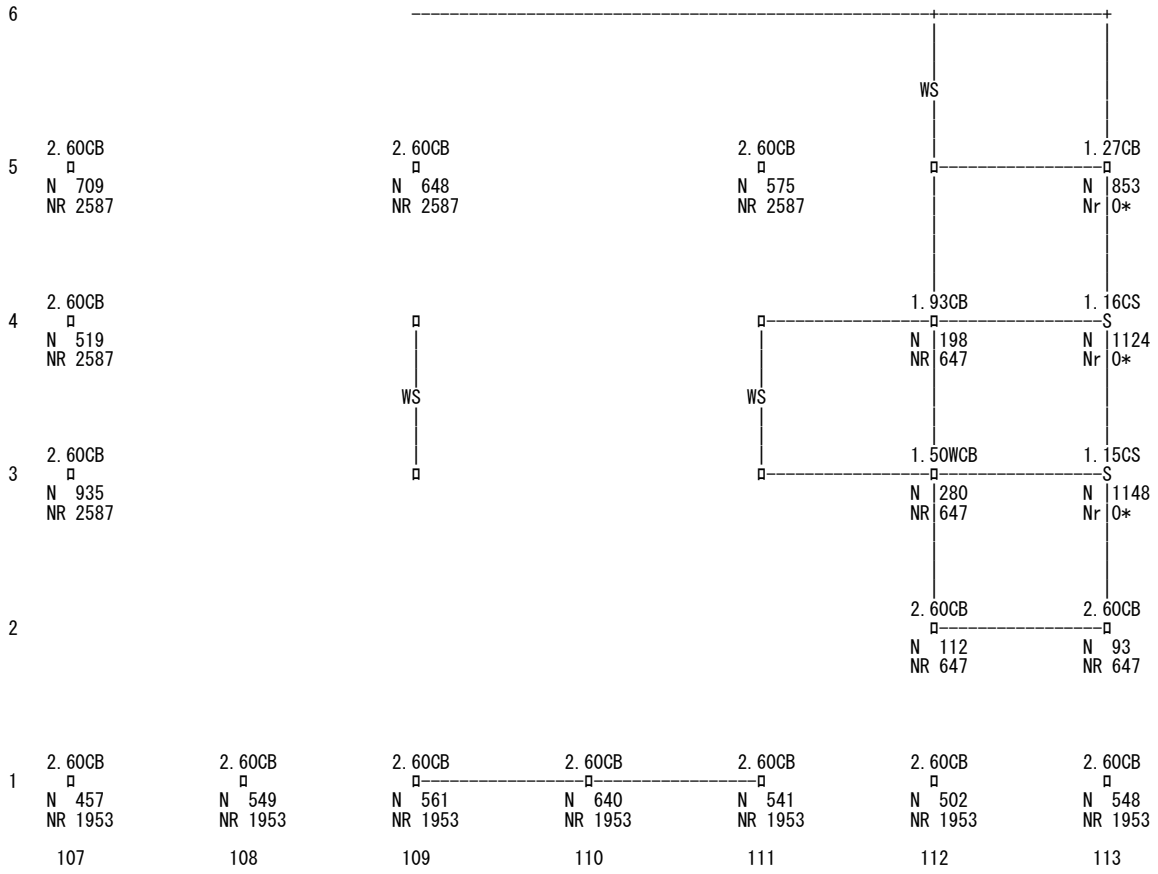
11							
10							
9			2.38CB □ N 853 NR 1953	2.60CB □ N 352 NR 1953	2.60CB □ N 463 NR 1953	2.60CB □ N 485 NR 1953	2.60CB □ N 454 NR 1953
8							
7			□		2.60CB □ N 783 NR 2587		2.60CB □ N 962 NR 2587
6			□		2.60CB □ N 624 NR 2587		2.60CB □ N 537 NR 2587
	101	102	103	104	105	106	107

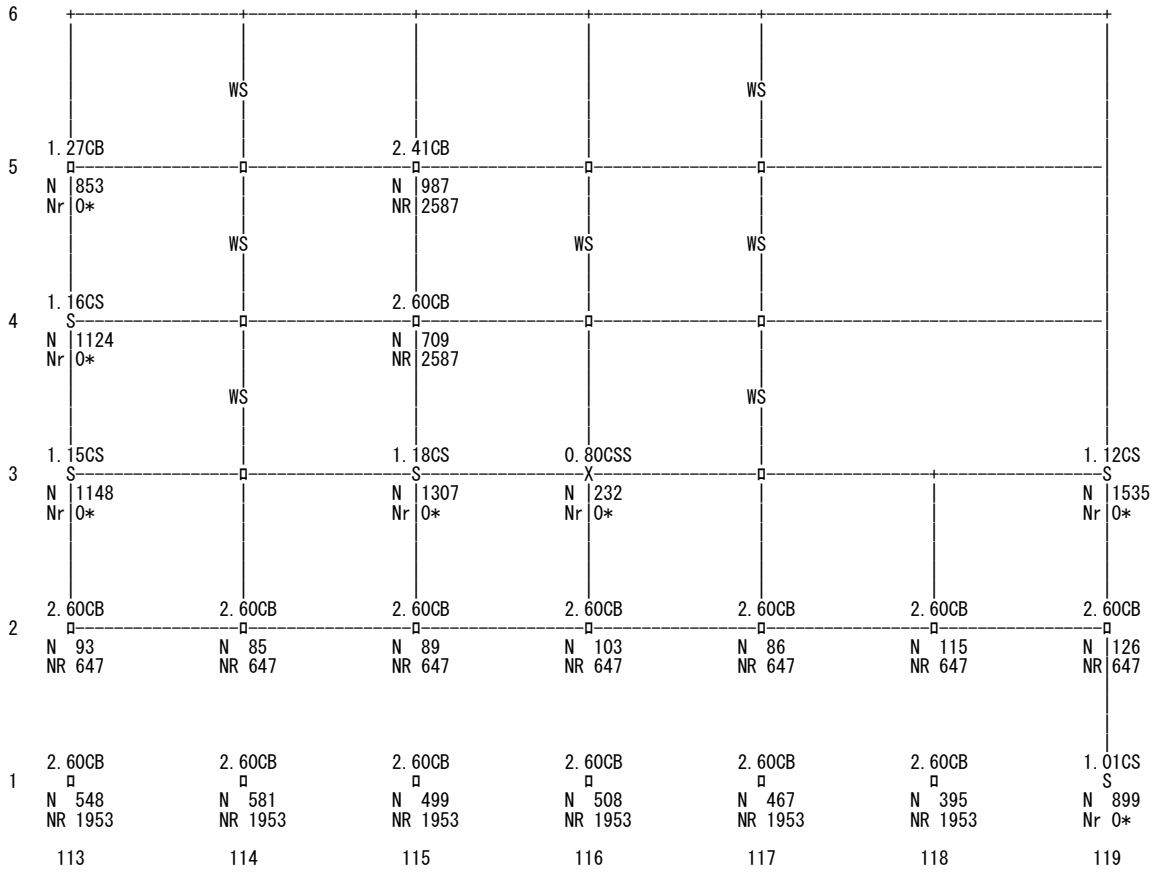

11
10
9
8
7
6
1.75CB
N 251
NR 1069
2.06CB
N 148
NR 1069
2.60CB
N 454
NR 1953
2.60CB
N 492
NR 1953
2.60CB
N 454
NR 1953
2.60CB
N 589
NR 1953
2.60CB
N 521
NR 1953
1.07CS
N 643
Nr 0*
1.06CS
N 681
Nr 0*
2.60CB
N 962
NR 2587
1.00WCS
N 265
Nr 0*
1.14CS
N 1224
Nr 0*
WS
WS
2.60CB
N 537
NR 2587
1.14CS
N 1197
Nr 0*
107
108
109
110
111
112
113

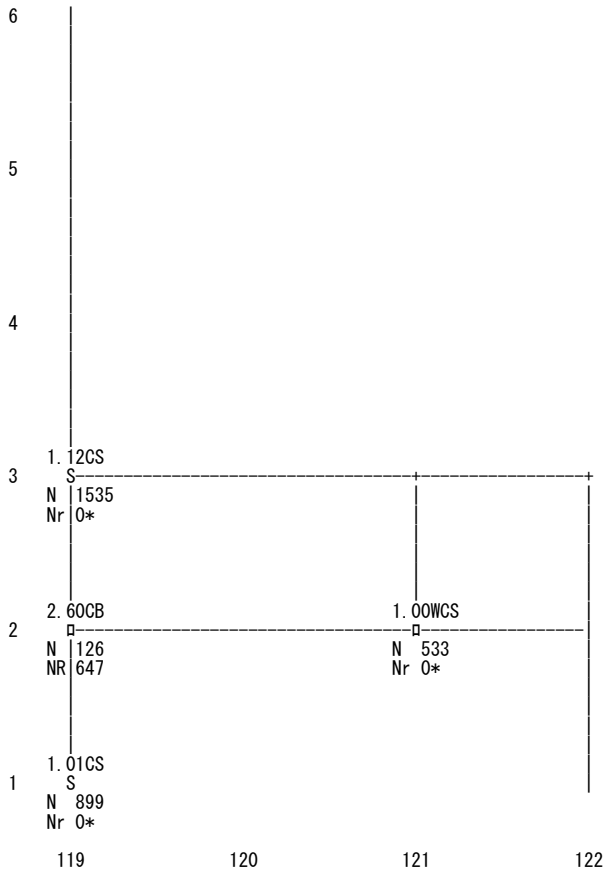

1.75CB
N 251
NR 1069
2.47CB
N 12
NR 1069
2.13CB
N 124
NR 1069
2.22CB
N 95
NR 1069
2.19CB
N 103
NR 1069
2.20CB
N 101
NR 1069
2.20CB
N 101
NR 1069
11
2.06CB
N 148
NR 1069
2.47CB
N 14
NR 1069
2.31CB
N 65
NR 1069
2.34CB
N 55
NR 1069
2.33CB
N 57
NR 1069
2.34CB
N 54
NR 1069
2.25CB
N 86
NR 1069
10
1.06CS
N 681
Nr 0*
1.05CS
N 718
Nr 0*
1.06CS
N 662
Nr 0*
1.04CS
N 768
Nr 0*
1.06CS
N 658
Nr 0*
1.07CS
N 616
Nr 0*
WS
WS
9
8
1.14CS
N 1224
Nr 0*
WS
1.21CS
N 1183
Nr 0*
2.60CB
N 327
NR 647
WS
7
1.14CS
N 1197
Nr 0*
2.60CB
N 712
NR 2587
2.60CB
N 195
NR 647
6
113
114
115
116
117
118
119


2.20CB
N 101
NR 1069
2.30CB
N 69
NR 1069
2.25CB
N 86
NR 1069
2.17CB
N 112
NR 1069
WS
2.21CB
N 97
NR 1069
WS
WS
1.88CB
N 210
NR 1069
WS
11
10
9
8
7
6
119
120
121
122

6							
5			2.60CB □ N 1244 NR 3485		2.60CB □ N 951 NR 2587		2.60CB □ N 709 NR 2587
4			□		2.60CB □ N 704 NR 2587		2.60CB □ N 519 NR 2587
3			□		2.60CB □ N 909 NR 2587		2.60CB □ N 935 NR 2587
2							
1			2.35CB □ N 876 NR 1953	2.60CB □ N 387 NR 1953	2.60CB □ N 465 NR 1953	2.60CB □ N 485 NR 1953	2.60CB □ N 457 NR 1953
	101	102	103	104	105	106	107

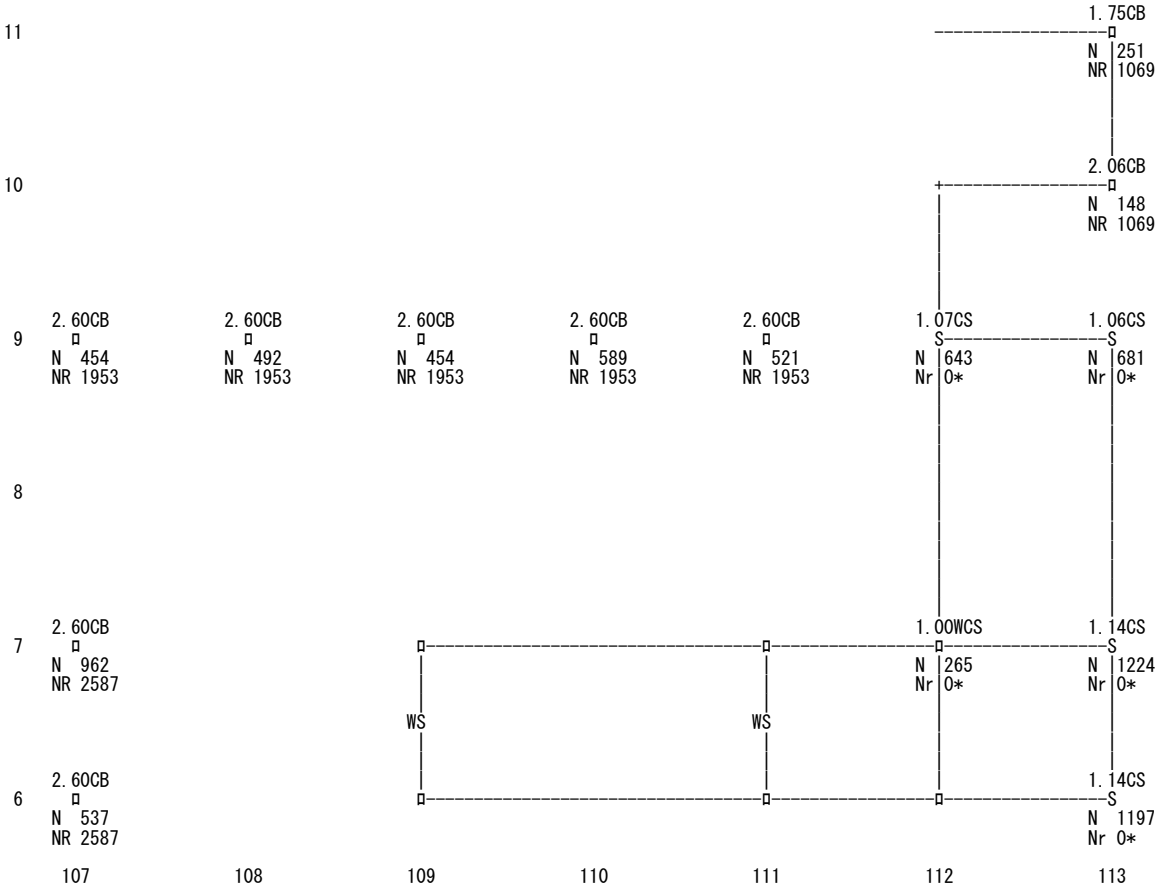

6
5
4
3
2
1
2.60CB
N 709
NR 2587
2.60CB
N 648
NR 2587
2.60CB
N 575
NR 2587
1.27CB
N 853
Nr O*
2.60CB
N 519
NR 2587
1.93CB
N 198
NR 647
1.16CS
N 1124
Nr O*
WS
WS
2.60CB
N 935
NR 2587
1.50WCB
N 280
NR 647
1.15CS
N 1148
Nr O*
2.60CB
N 112
NR 647
2.60CB
N 93
NR 647
2.60CB
N 457
NR 1953
2.60CB
N 549
NR 1953
2.60CB
N 561
NR 1953
2.60CB
N 640
NR 1953
2.60CB
N 541
NR 1953
2.60CB
N 502
NR 1953
2.60CB
N 548
NR 1953
107
108
109
110
111
112
113

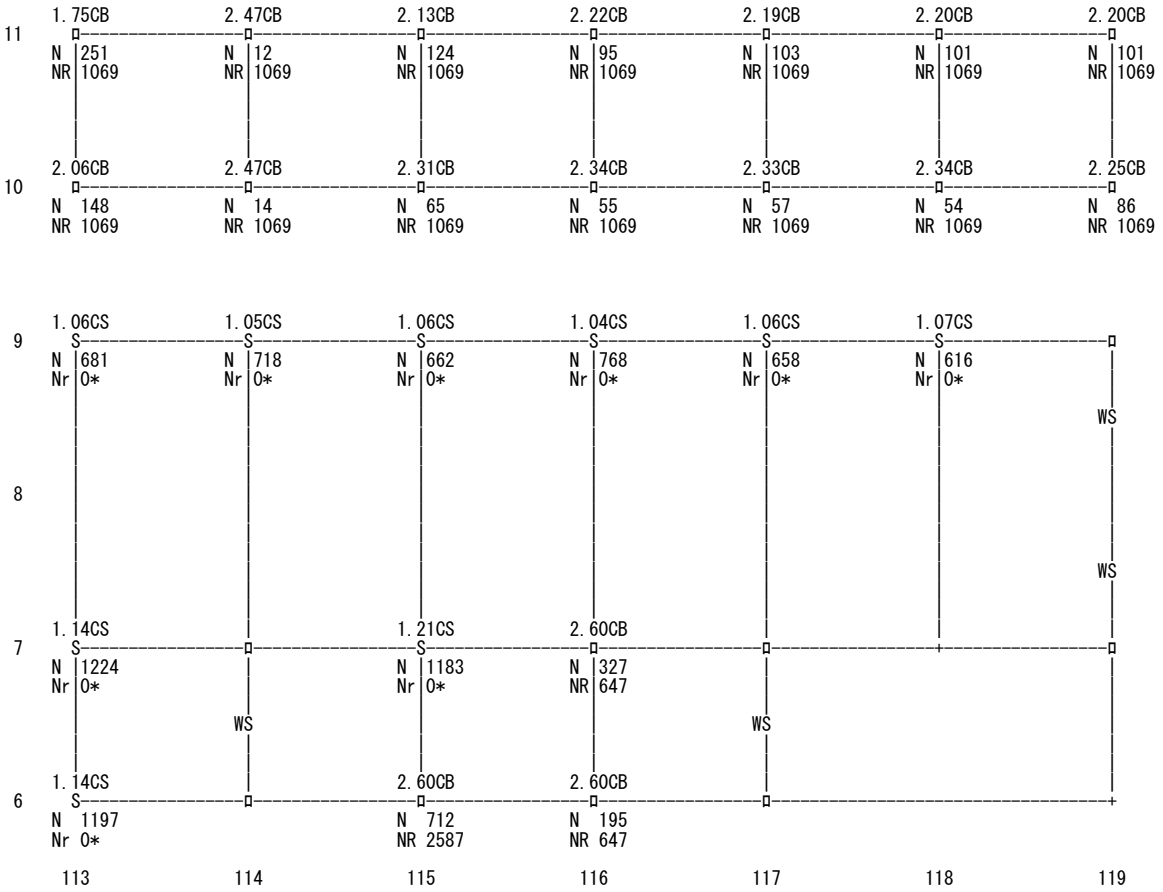

6
5
4
3
2
1
WS
1.27CB
N 853
Nr 0*
2.41CB
N 987
NR 2587
WS
WS
WS
1.16CS
N 1124
Nr 0*
2.60CB
N 709
NR 2587
WS
WS
1.15CS
N 1148
Nr 0*
1.18CS
N 1307
Nr 0*
0.80CSS
N 232
Nr 0*
1.12CS
N 1535
Nr 0*
2.60CB
N 93
NR 647
2.60CB
N 85
NR 647
2.60CB
N 89
NR 647
2.60CB
N 103
NR 647
2.60CB
N 86
NR 647
2.60CB
N 115
NR 647
2.60CB
N 126
NR 647
2.60CB
N 548
NR 1953
2.60CB
N 581
NR 1953
2.60CB
N 499
NR 1953
2.60CB
N 508
NR 1953
2.60CB
N 467
NR 1953
2.60CB
N 395
NR 1953
1.01CS
N 899
Nr 0*
113
114
115
116
117
118
119

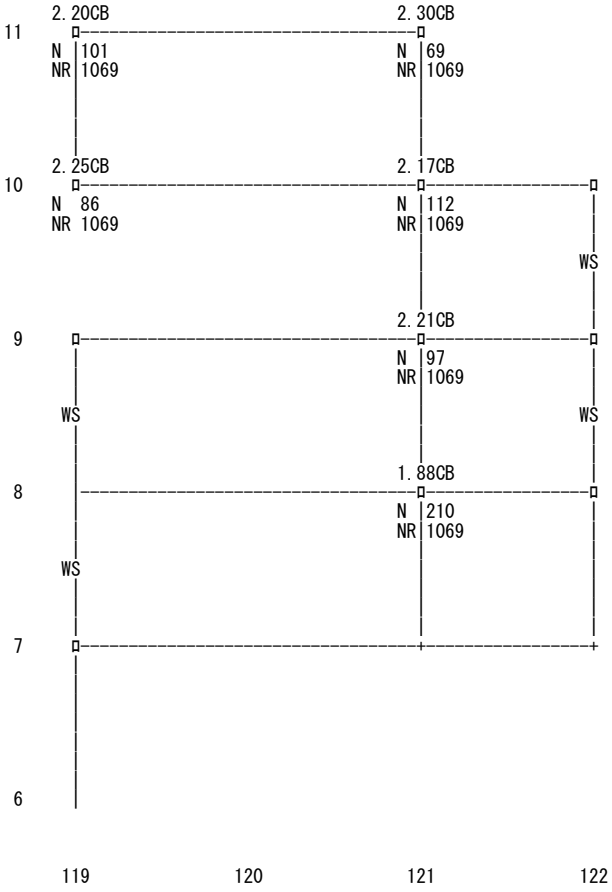

6
5
4
3
1.12CS
S
N 1535
Nr 0*
2.60CB
N 126
NR 647
1.00WCS
N 533
Nr 0*
2
1.01CS
S
N 899
Nr 0*
1
119
120
121
122

〈 1 階〉 検討Ｆ=1.75 要検討柱 20 箇所

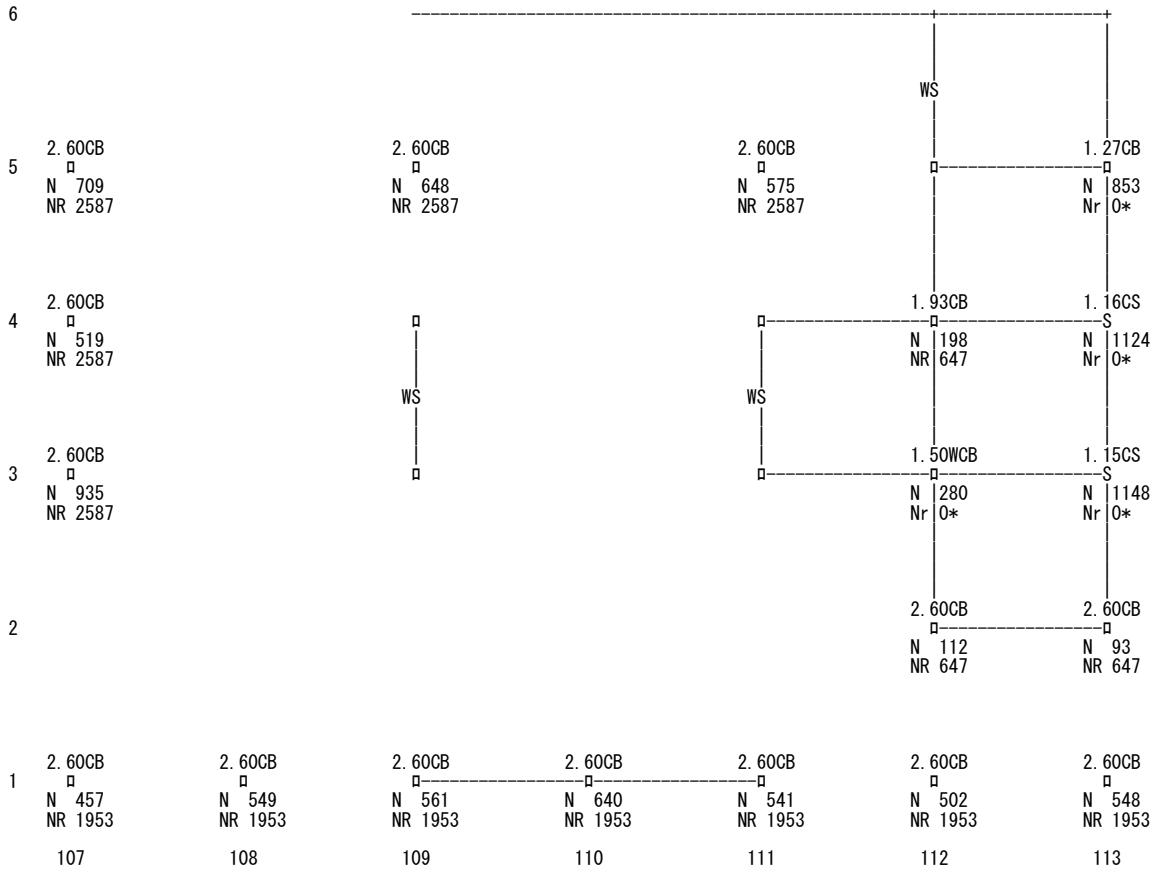
11							
10							
9			2.38CB □ N 853 NR 1953	2.60CB □ N 352 NR 1953	2.60CB □ N 463 NR 1953	2.60CB □ N 485 NR 1953	2.60CB □ N 454 NR 1953
8							
7			□		2.60CB □ N 783 NR 2587		2.60CB □ N 962 NR 2587
6			□		2.60CB □ N 624 NR 2587		2.60CB □ N 537 NR 2587
	101	102	103	104	105	106	107

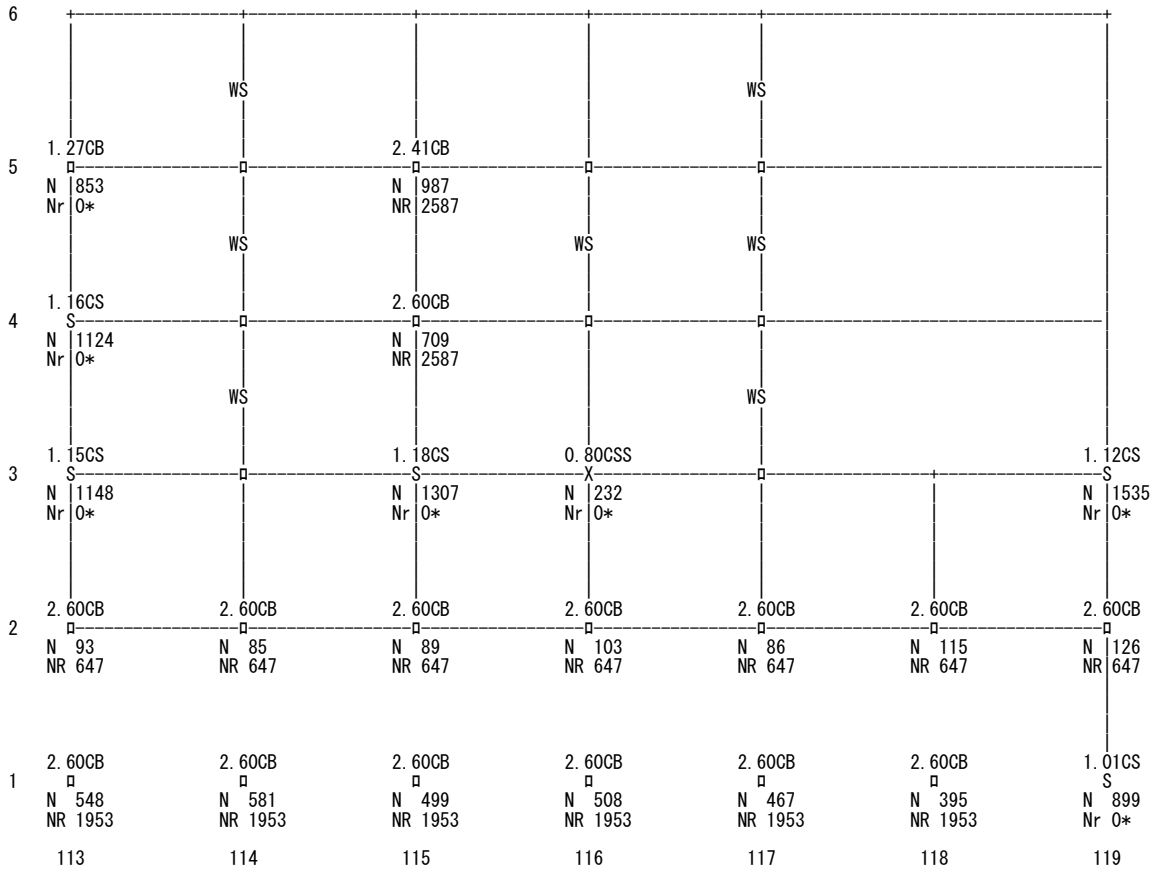

11
10
9
8
7
6
1.75CB
N 251
NR 1069
2.06CB
N 148
NR 1069
2.60CB
N 454
NR 1953
2.60CB
N 492
NR 1953
2.60CB
N 454
NR 1953
2.60CB
N 589
NR 1953
2.60CB
N 521
NR 1953
1.07CS
N 643
Nr 0*
1.06CS
N 681
Nr 0*
2.60CB
N 962
NR 2587
1.00WCS
N 265
Nr 0*
1.14CS
N 1224
Nr 0*
WS
WS
2.60CB
N 537
NR 2587
1.14CS
N 1197
Nr 0*
107
108
109
110
111
112
113

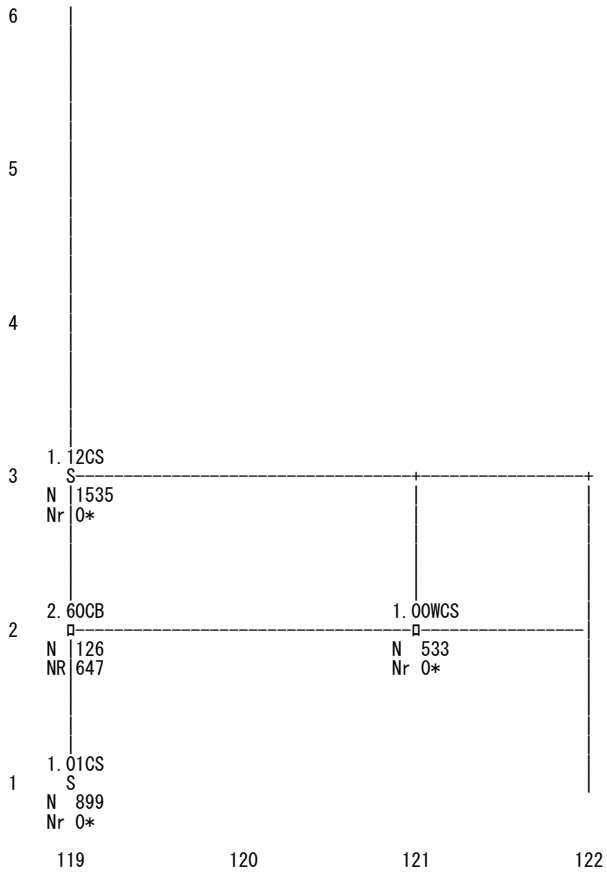

1.75CB
N 251
NR 1069
2.47CB
N 12
NR 1069
2.13CB
N 124
NR 1069
2.22CB
N 95
NR 1069
2.19CB
N 103
NR 1069
2.20CB
N 101
NR 1069
2.20CB
N 101
NR 1069
11
2.06CB
N 148
NR 1069
2.47CB
N 14
NR 1069
2.31CB
N 65
NR 1069
2.34CB
N 55
NR 1069
2.33CB
N 57
NR 1069
2.34CB
N 54
NR 1069
2.25CB
N 86
NR 1069
10
1.06CS
N 681
Nr 0*
1.05CS
N 718
Nr 0*
1.06CS
N 662
Nr 0*
1.04CS
N 768
Nr 0*
1.06CS
N 658
Nr 0*
1.07CS
N 616
Nr 0*
WS
WS
9
8
1.14CS
N 1224
Nr 0*
WS
1.21CS
N 1183
Nr 0*
2.60CB
N 327
NR 647
WS
7
1.14CS
N 1197
Nr 0*
2.60CB
N 712
NR 2587
2.60CB
N 195
NR 647
6
113
114
115
116
117
118
119


2.20CB
N 101
NR 1069
2.30CB
N 69
NR 1069
2.25CB
N 86
NR 1069
2.17CB
N 112
NR 1069
WS
2.21CB
N 97
NR 1069
WS
WS
1.88CB
N 210
NR 1069
WS
11
10
9
8
7
6
119
120
121
122

6							
5			2.60CB □ N 1244 NR 3485		2.60CB □ N 951 NR 2587		2.60CB □ N 709 NR 2587
4			□		2.60CB □ N 704 NR 2587		2.60CB □ N 519 NR 2587
3			□		2.60CB □ N 909 NR 2587		2.60CB □ N 935 NR 2587
2							
1			2.35CB □ N 876 NR 1953	2.60CB □ N 387 NR 1953	2.60CB □ N 465 NR 1953	2.60CB □ N 485 NR 1953	2.60CB □ N 457 NR 1953
	101	102	103	104	105	106	107

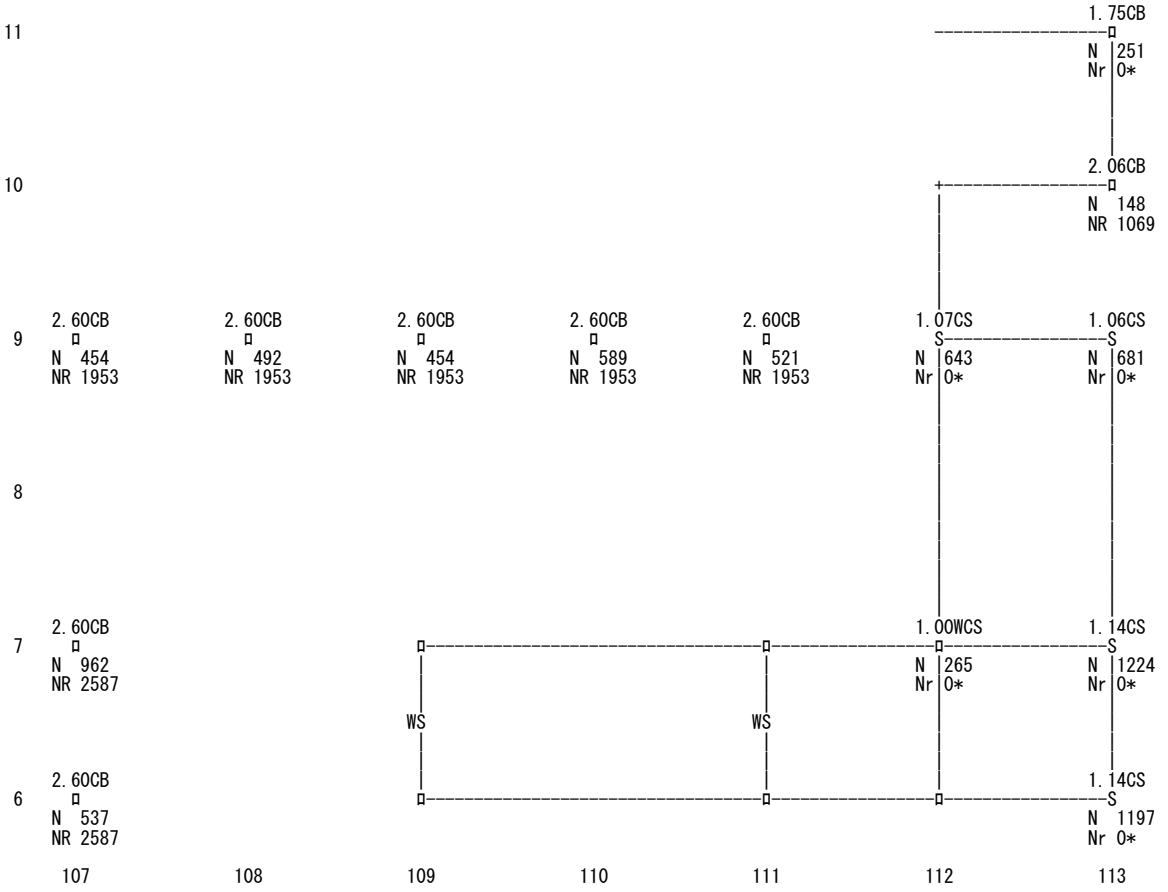

6
5
4
3
2
1
2.60CB
N 709
NR 2587
2.60CB
N 648
NR 2587
2.60CB
N 575
NR 2587
1.27CB
N 853
Nr O*
2.60CB
N 519
NR 2587
1.93CB
N 198
NR 647
1.16CS
N 1124
Nr O*
WS
WS
2.60CB
N 935
NR 2587
1.50WCB
N 280
Nr O*
1.15CS
N 1148
Nr O*
2.60CB
N 112
NR 647
2.60CB
N 93
NR 647
2.60CB
N 457
NR 1953
2.60CB
N 549
NR 1953
2.60CB
N 561
NR 1953
2.60CB
N 640
NR 1953
2.60CB
N 541
NR 1953
2.60CB
N 502
NR 1953
2.60CB
N 548
NR 1953
107
108
109
110
111
112
113

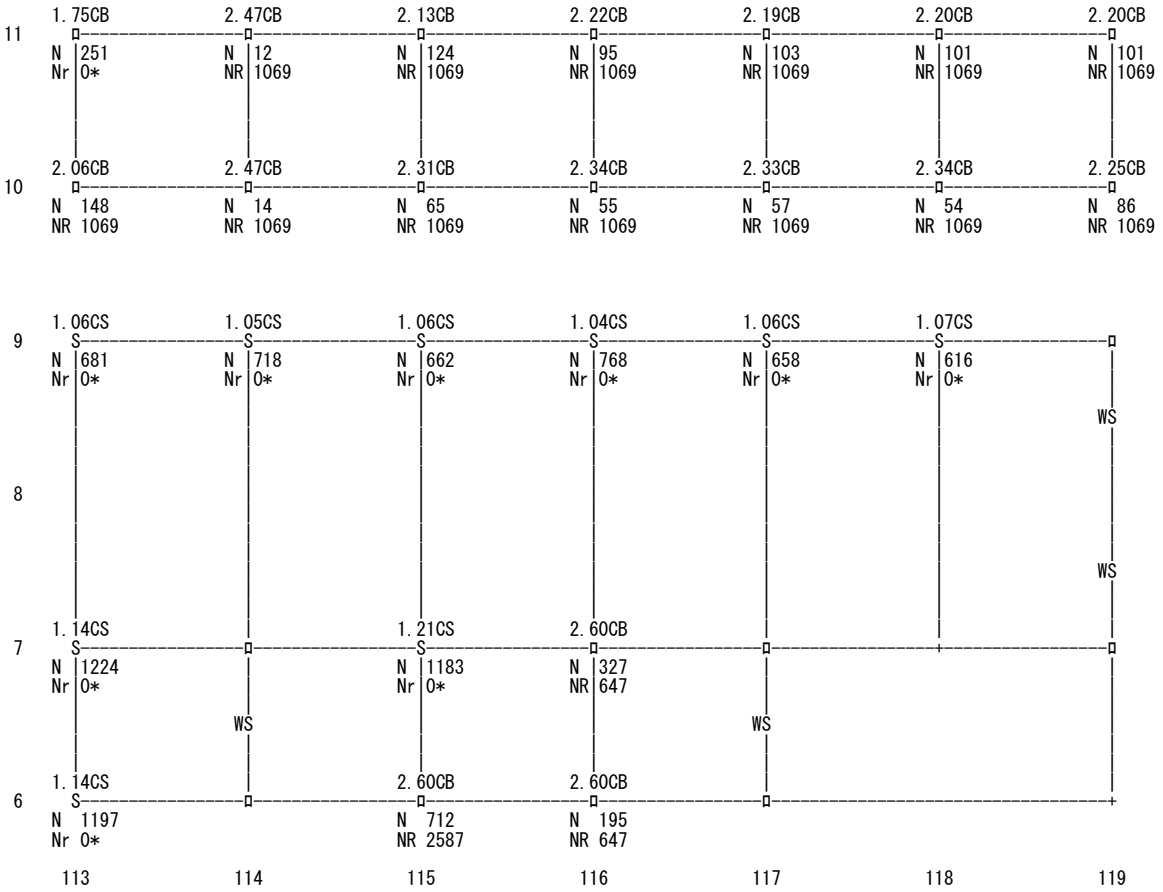

6
5
4
3
2
1
1.27CB
N 853
Nr 0*
2.41CB
N 987
NR 2587
1.16CS
N 1124
Nr 0*
2.60CB
N 709
NR 2587
1.15CS
N 1148
Nr 0*
1.18CS
N 1307
Nr 0*
0.80CSS
N 232
Nr 0*
1.12CS
N 1535
Nr 0*
WS
2.60CB
N 93
NR 647
N 85
NR 647
N 89
NR 647
N 103
NR 647
N 86
NR 647
N 115
NR 647
N 126
NR 647
1.01CS
N 899
Nr 0*
N 548
NR 1953
N 581
NR 1953
N 499
NR 1953
N 508
NR 1953
N 467
NR 1953
N 395
NR 1953
113
114
115
116
117
118
119

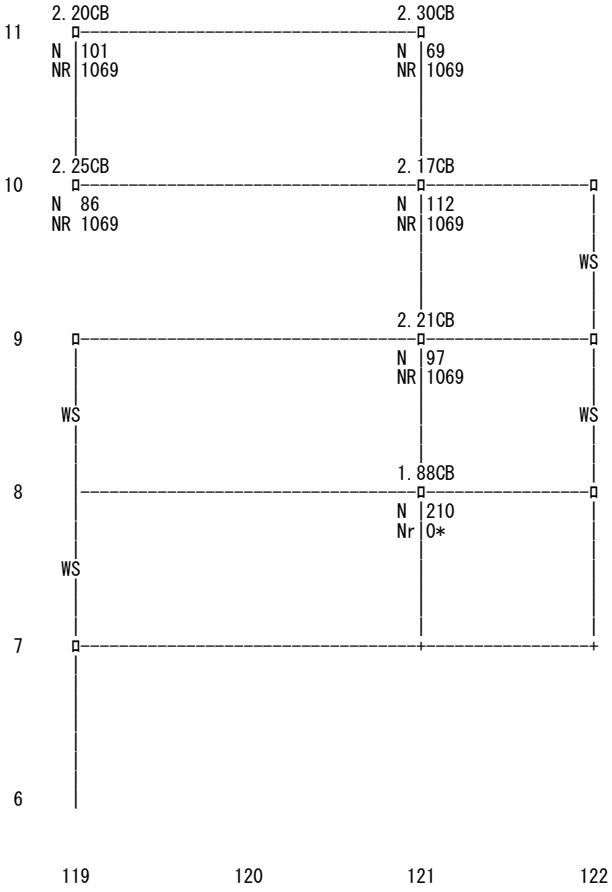

6
5
4
3
1.12CS
S
N 1535
Nr 0*
2.60CB
1.00WCS
2
N 126
NR 647
N 533
Nr 0*
1.01CS
1
S
N 899
Nr 0*
119
120
121
122

〈 1 階〉 検討Ｆ=2.00 要検討柱 23 箇所

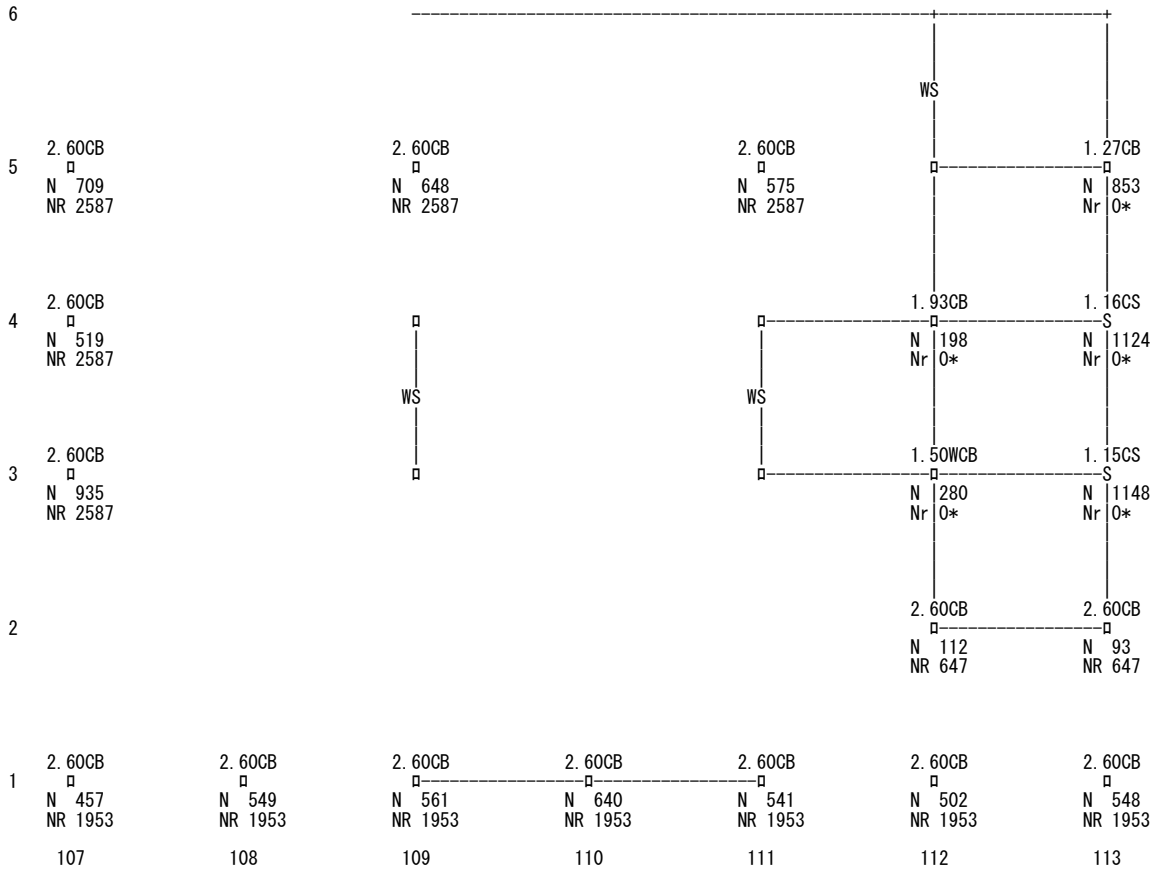
11							
10							
9			2.38CB □ N 853 NR 1953	2.60CB □ N 352 NR 1953	2.60CB □ N 463 NR 1953	2.60CB □ N 485 NR 1953	2.60CB □ N 454 NR 1953
8							
7			□		2.60CB □ N 783 NR 2587		2.60CB □ N 962 NR 2587
6			□		2.60CB □ N 624 NR 2587		2.60CB □ N 537 NR 2587
	101	102	103	104	105	106	107

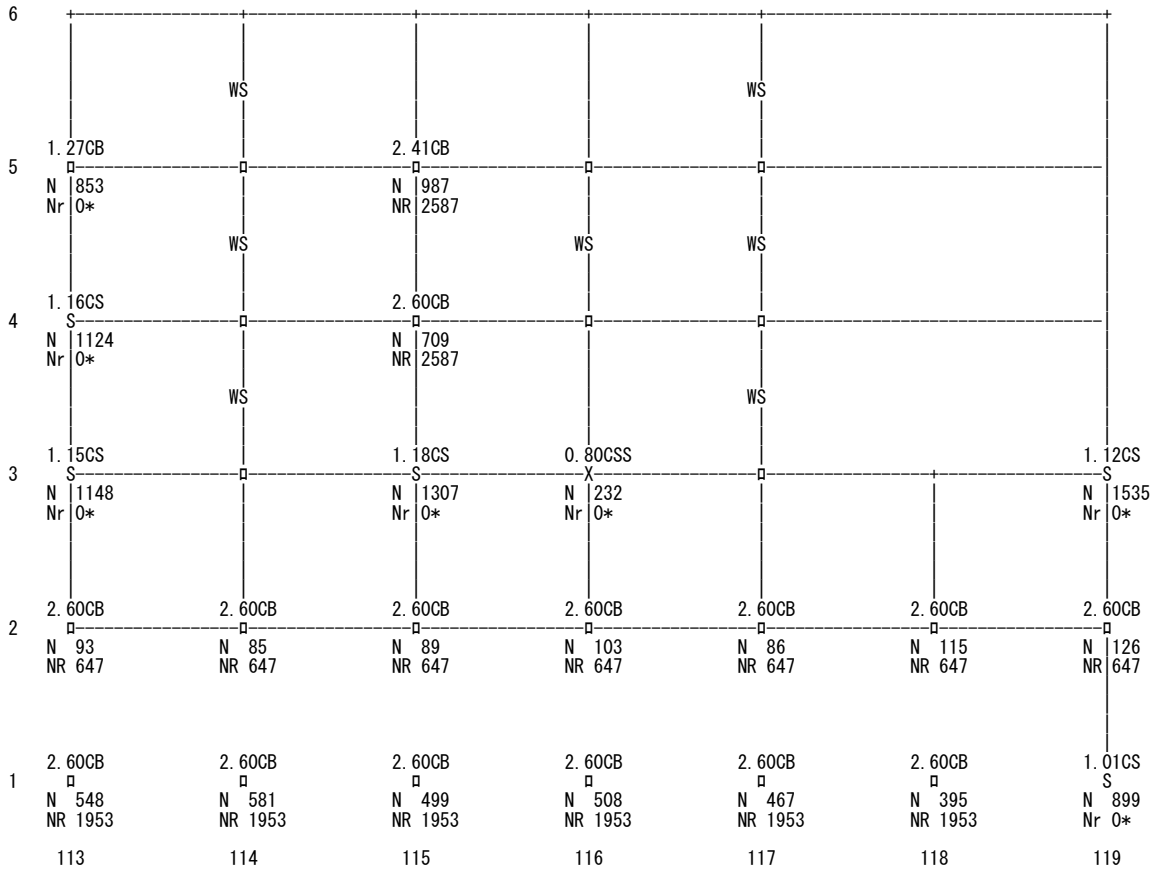

11
10
9
8
7
6
1.75CB
N 251
Nr 0*
2.06CB
N 148
NR 1069
2.60CB
N 454
NR 1953
2.60CB
N 492
NR 1953
2.60CB
N 454
NR 1953
2.60CB
N 589
NR 1953
2.60CB
N 521
NR 1953
1.07CS
N 643
Nr 0*
1.06CS
N 681
Nr 0*
2.60CB
N 962
NR 2587
1.00WCS
N 265
Nr 0*
1.14CS
N 1224
Nr 0*
WS
WS
2.60CB
N 537
NR 2587
1.14CS
N 1197
Nr 0*
107
108
109
110
111
112
113

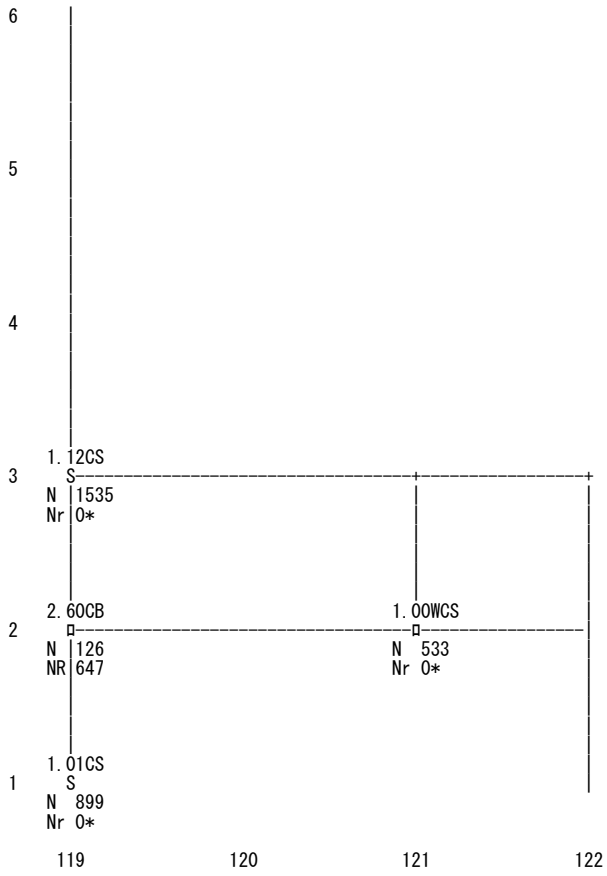

1.75CB
2.47CB
2.13CB
2.22CB
2.19CB
2.20CB
2.20CB
N 251
Nr 0*
N 12
NR 1069
N 124
NR 1069
N 95
NR 1069
N 103
NR 1069
N 101
NR 1069
N 101
NR 1069
11
2.06CB
2.47CB
2.31CB
2.34CB
2.33CB
2.34CB
2.25CB
N 148
NR 1069
N 14
NR 1069
N 65
NR 1069
N 55
NR 1069
N 57
NR 1069
N 54
NR 1069
N 86
NR 1069
10
1.06CS
1.05CS
1.06CS
1.04CS
1.06CS
1.07CS
N 681
Nr 0*
N 718
Nr 0*
N 662
Nr 0*
N 768
Nr 0*
N 658
Nr 0*
N 616
Nr 0*
WS
WS
9
8
1.14CS
1.21CS
2.60CB
N 1224
Nr 0*
N 1183
Nr 0*
N 327
NR 647
WS
WS
7
1.14CS
2.60CB
2.60CB
N 1197
Nr 0*
N 712
NR 2587
N 195
NR 647
6
113
114
115
116
117
118
119


2.20CB
N 101
NR 1069
2.30CB
N 69
NR 1069
2.25CB
N 86
NR 1069
2.17CB
N 112
NR 1069
WS
2.21CB
N 97
NR 1069
WS
WS
1.88CB
N 210
Nr 0*
WS
11
10
9
8
7
6
119
120
121
122

6							
5			2.60CB □ N 1244 NR 3485		2.60CB □ N 951 NR 2587		2.60CB □ N 709 NR 2587
4			□		2.60CB □ N 704 NR 2587		2.60CB □ N 519 NR 2587
3			□		2.60CB □ N 909 NR 2587		2.60CB □ N 935 NR 2587
2							
1			2.35CB □ N 876 NR 1953	2.60CB □ N 387 NR 1953	2.60CB □ N 465 NR 1953	2.60CB □ N 485 NR 1953	2.60CB □ N 457 NR 1953
	101	102	103	104	105	106	107

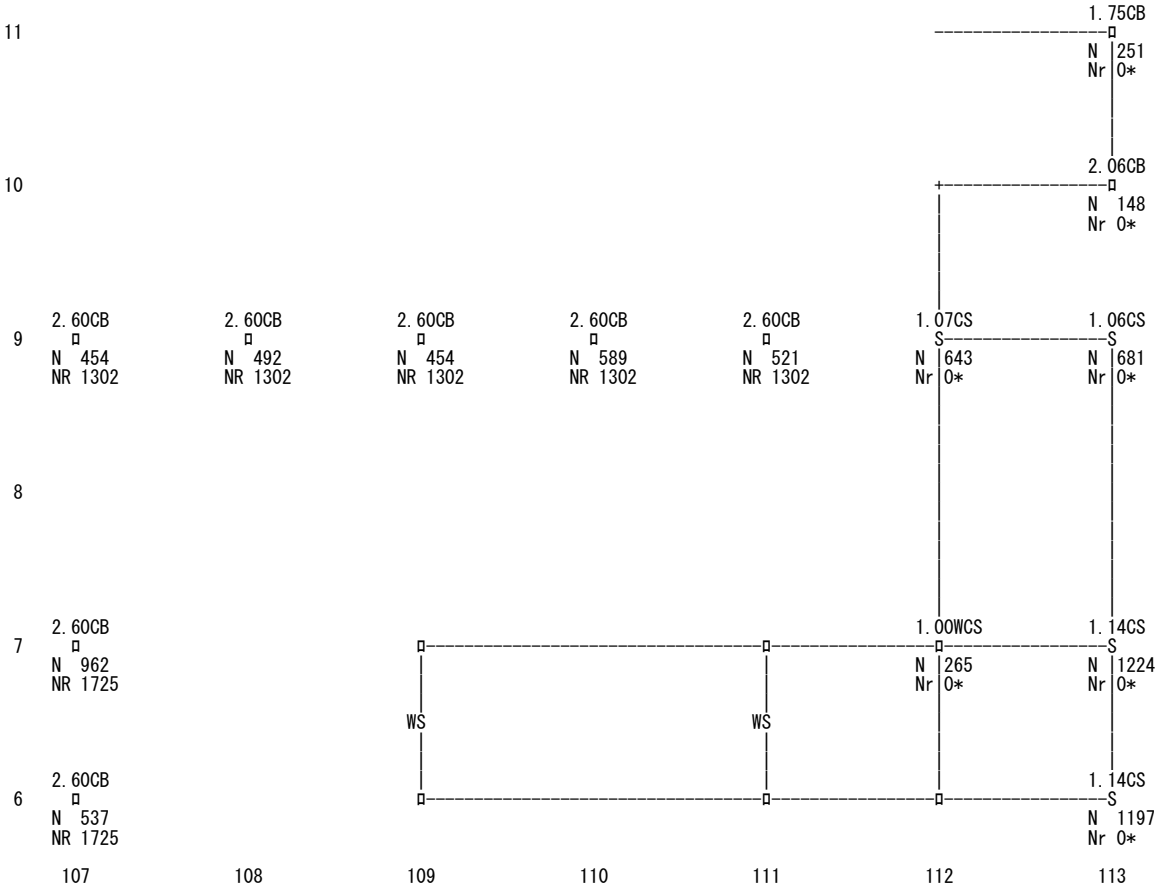

6
5
4
3
2
1
2.60CB
N 709
NR 2587
2.60CB
N 648
NR 2587
2.60CB
N 575
NR 2587
1.27CB
N 853
Nr 0*
2.60CB
N 519
NR 2587
1.93CB
N 198
Nr 0*
1.16CS
N 1124
Nr 0*
WS
WS
2.60CB
N 935
NR 2587
1.50WCB
N 280
Nr 0*
1.15CS
N 1148
Nr 0*
2.60CB
N 112
NR 647
2.60CB
N 93
NR 647
2.60CB
N 457
NR 1953
2.60CB
N 549
NR 1953
2.60CB
N 561
NR 1953
2.60CB
N 640
NR 1953
2.60CB
N 541
NR 1953
2.60CB
N 502
NR 1953
2.60CB
N 548
NR 1953
107
108
109
110
111
112
113

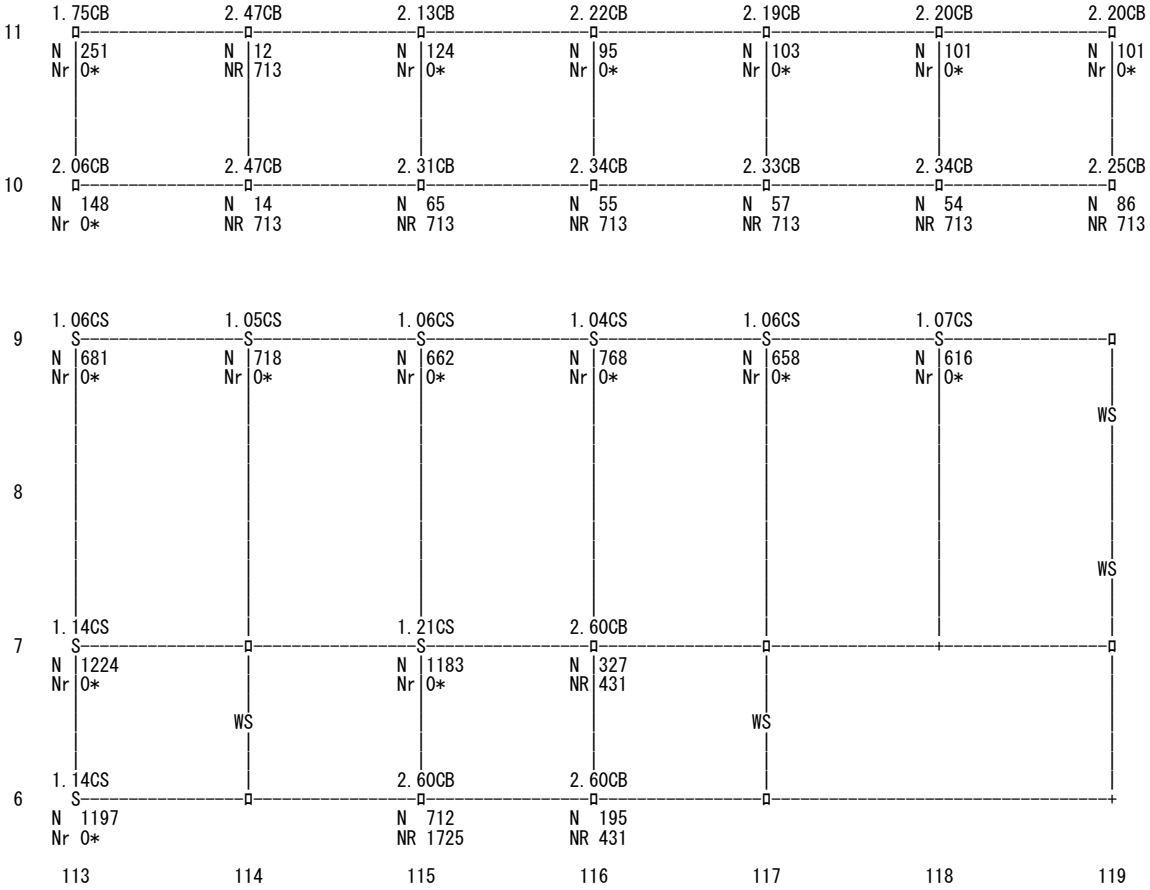

6
5
4
3
2
1
WS
1.27CB
N 853
Nr 0*
2.41CB
N 987
NR 2587
1.16CS
N 1124
Nr 0*
2.60CB
N 709
NR 2587
1.15CS
N 1148
Nr 0*
1.18CS
N 1307
Nr 0*
0.80CSS
N 232
Nr 0*
1.12CS
N 1535
Nr 0*
2.60CB
N 93
NR 647
N 85
NR 647
N 89
NR 647
N 103
NR 647
N 86
NR 647
N 115
NR 647
N 126
NR 647
1.01CS
N 899
Nr 0*
N 548
NR 1953
N 581
NR 1953
N 499
NR 1953
N 508
NR 1953
N 467
NR 1953
N 395
NR 1953
113
114
115
116
117
118
119

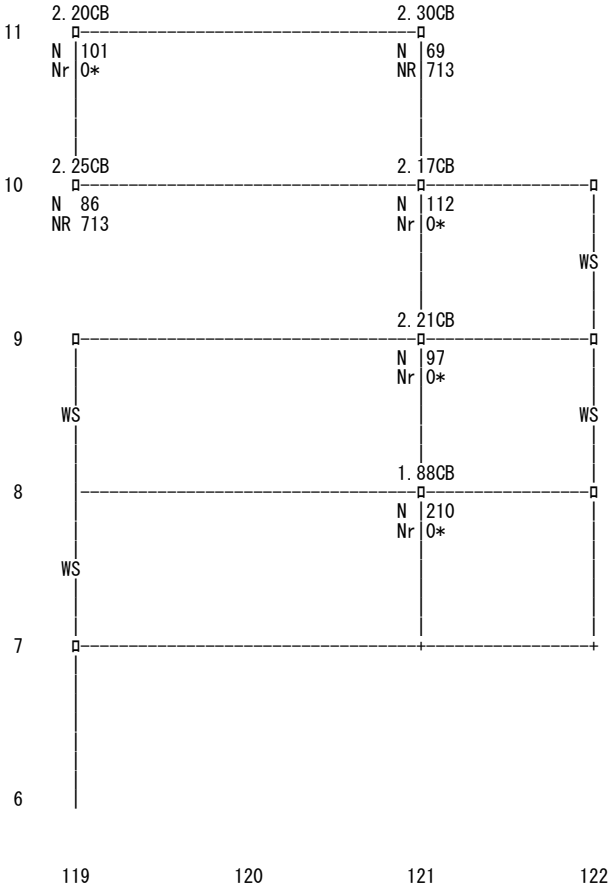

6
5
4
3
1.12CS
S
N 1535
Nr 0*
2.60CB
N 126
NR 647
1.00WCS
N 533
Nr 0*
2
1.01CS
S
1
N 899
Nr 0*
119
120
121
122

〈 1 階〉 検討Ｆ=2.25 要検討柱 31 箇所

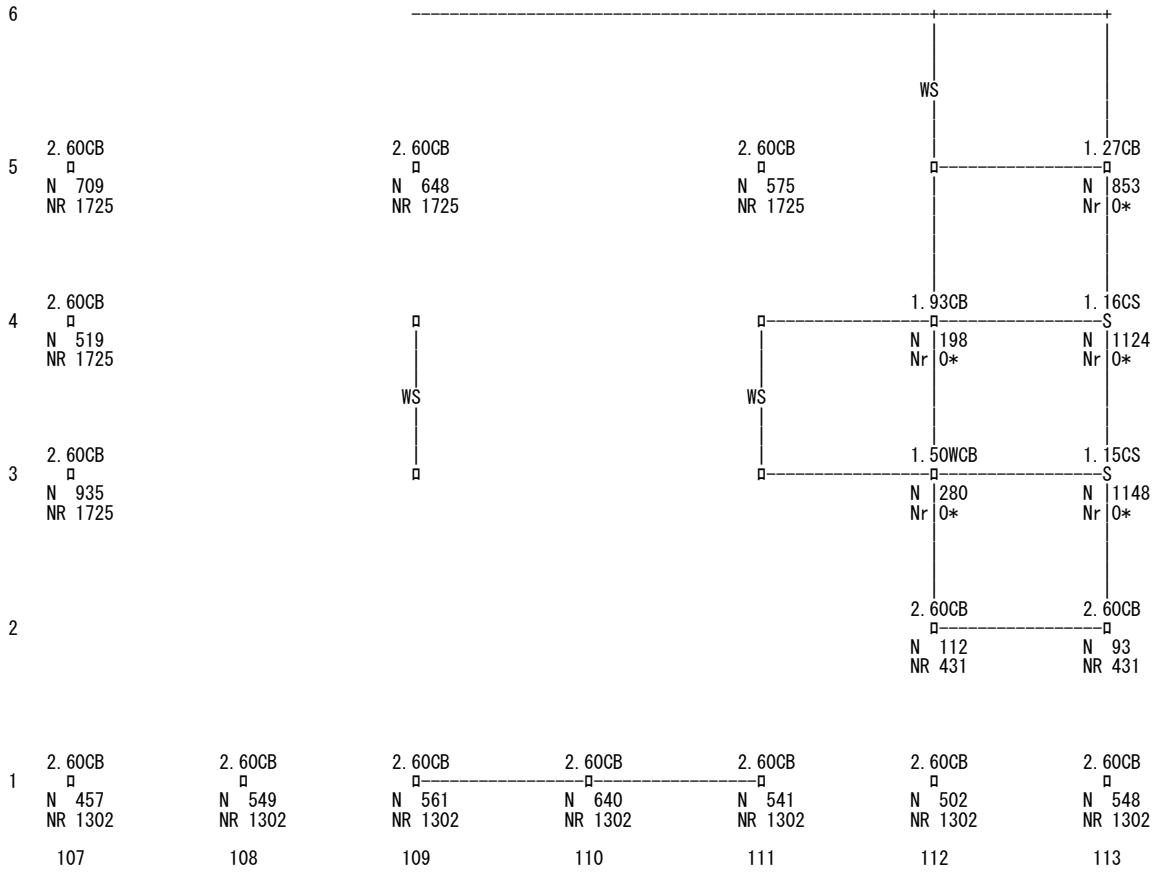
	101	102	103	104	105	106	107
11							
10							
9			2.38CB □ N 853 NR 1302	2.60CB □ N 352 NR 1302	2.60CB □ N 463 NR 1302	2.60CB □ N 485 NR 1302	2.60CB □ N 454 NR 1302
8							
7			□		2.60CB □ N 783 NR 1725		2.60CB □ N 962 NR 1725
6			□		2.60CB □ N 624 NR 1725		2.60CB □ N 537 NR 1725

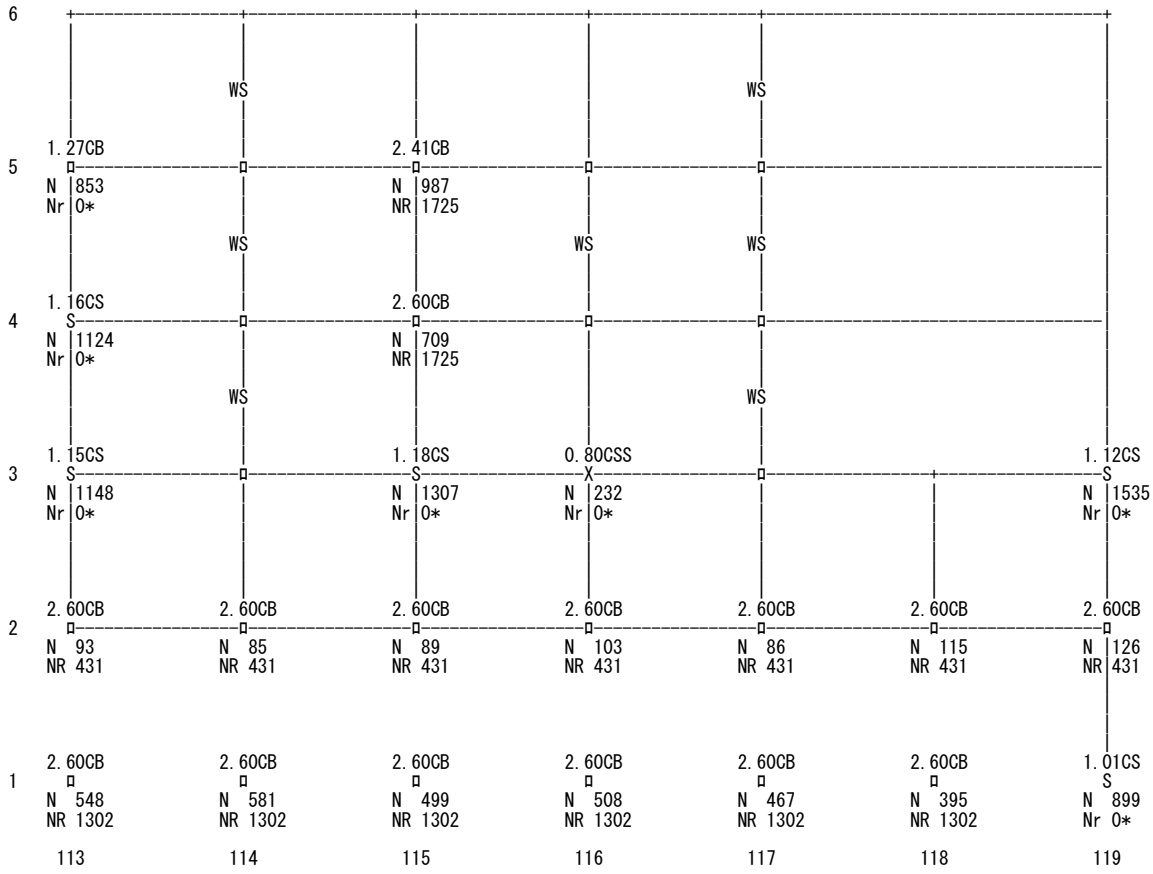

11
10
9
8
7
6
1.75CB
N 251
Nr 0*
2.06CB
N 148
Nr 0*
2.60CB
N 454
NR 1302
2.60CB
N 492
NR 1302
2.60CB
N 454
NR 1302
2.60CB
N 589
NR 1302
2.60CB
N 521
NR 1302
1.07CS
N 643
Nr 0*
1.06CS
N 681
Nr 0*
2.60CB
N 962
NR 1725
1.00WCS
N 265
Nr 0*
1.14CS
N 1224
Nr 0*
WS
WS
2.60CB
N 537
NR 1725
1.14CS
N 1197
Nr 0*
107
108
109
110
111
112
113

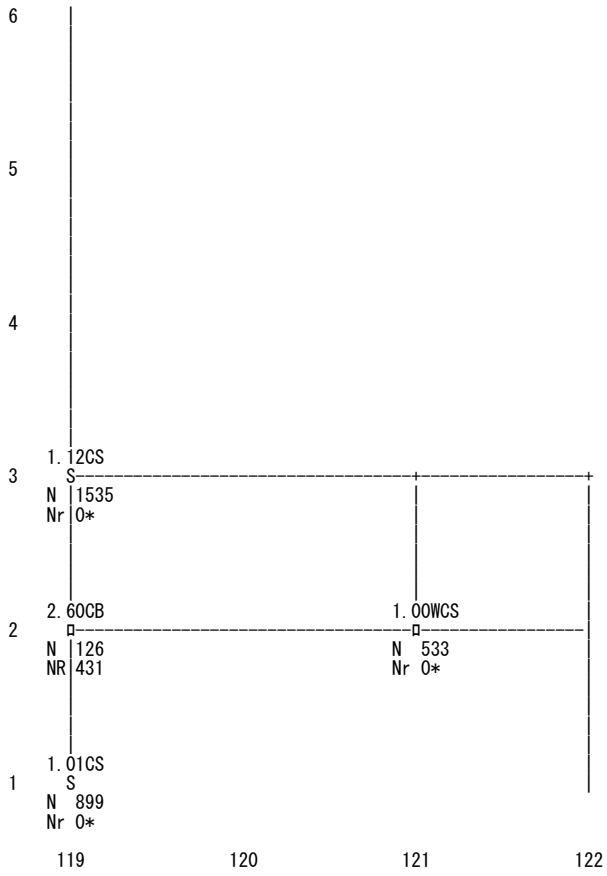

1.75CB
N 251
Nr 0*
2.47CB
N 12
NR 713
2.13CB
N 124
Nr 0*
2.22CB
N 95
Nr 0*
2.19CB
N 103
Nr 0*
2.20CB
N 101
Nr 0*
2.20CB
N 101
Nr 0*
2.06CB
N 148
Nr 0*
2.47CB
N 14
NR 713
2.31CB
N 65
NR 713
2.34CB
N 55
NR 713
2.33CB
N 57
NR 713
2.34CB
N 54
NR 713
2.25CB
N 86
NR 713
1.06CS
N 681
Nr 0*
1.05CS
N 718
Nr 0*
1.06CS
N 662
Nr 0*
1.04CS
N 768
Nr 0*
1.06CS
N 658
Nr 0*
1.07CS
N 616
Nr 0*
WS
WS
1.14CS
N 1224
Nr 0*
WS
1.21CS
N 1183
Nr 0*
2.60CB
N 327
NR 431
WS
1.14CS
N 1197
Nr 0*
2.60CB
N 712
NR 1725
2.60CB
N 195
NR 431
11
10
9
8
7
6
113
114
115
116
117
118
119


2.20CB
2.30CB
N 101
Nr 0*
N 69
NR 713
2.25CB
2.17CB
N 86
NR 713
N 112
Nr 0*
WS
2.21CB
N 97
Nr 0*
WS
WS
1.88CB
N 210
Nr 0*
WS
11
10
9
8
7
6
119
120
121
122

6							
5			2.60CB □ N 1244 NR 2323		2.60CB □ N 951 NR 1725		2.60CB □ N 709 NR 1725
4			□		2.60CB □ N 704 NR 1725		2.60CB □ N 519 NR 1725
3			□		2.60CB □ N 909 NR 1725		2.60CB □ N 935 NR 1725
2							
1			2.35CB □ N 876 NR 1302	2.60CB □ N 387 NR 1302	2.60CB □ N 465 NR 1302	2.60CB □ N 485 NR 1302	2.60CB □ N 457 NR 1302
	101	102	103	104	105	106	107

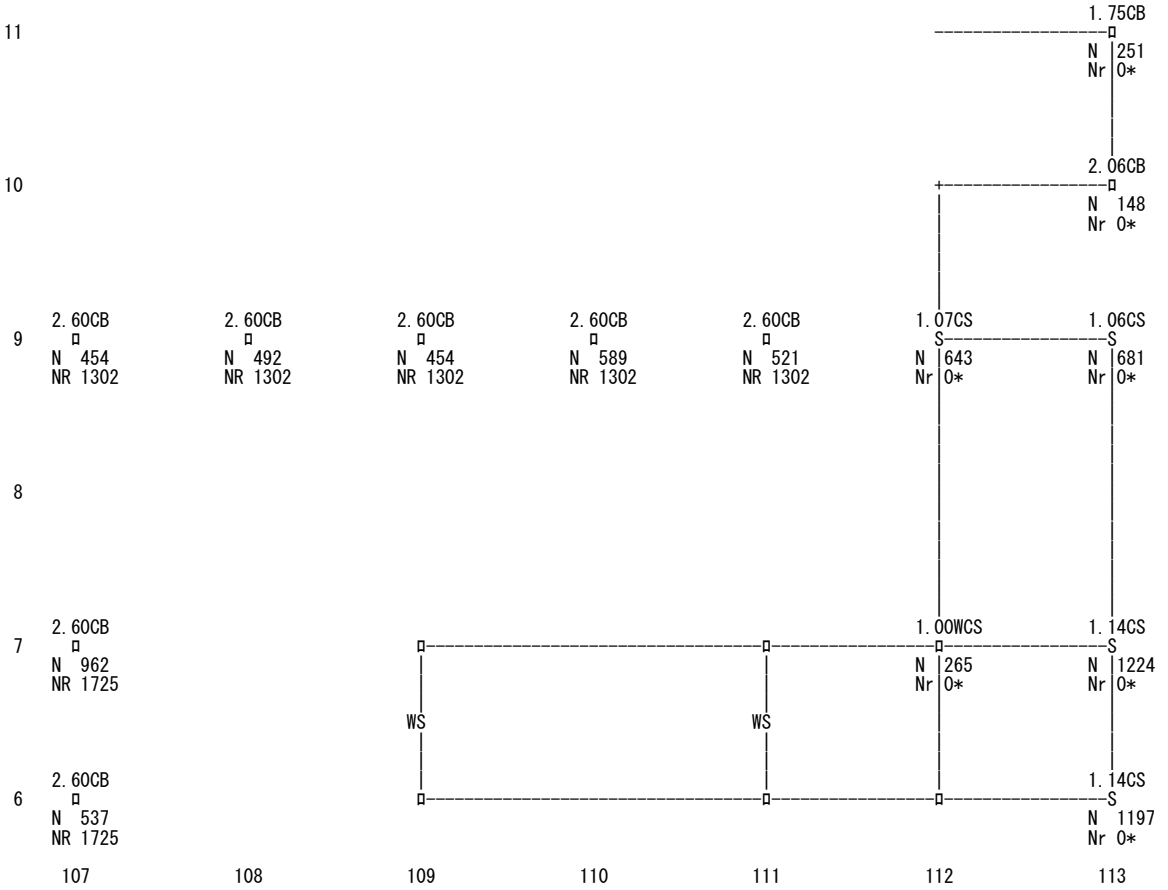

6
5
4
3
2
1
2.60CB
N 709
NR 1725
2.60CB
N 648
NR 1725
2.60CB
N 575
NR 1725
1.27CB
N 853
Nr 0*
WS
2.60CB
N 519
NR 1725
1.93CB
N 198
Nr 0*
1.16CS
N 1124
Nr 0*
WS
2.60CB
N 935
NR 1725
1.50WCB
N 280
Nr 0*
1.15CS
N 1148
Nr 0*
2.60CB
N 112
NR 431
2.60CB
N 93
NR 431
2.60CB
N 457
NR 1302
2.60CB
N 549
NR 1302
2.60CB
N 561
NR 1302
2.60CB
N 640
NR 1302
2.60CB
N 541
NR 1302
2.60CB
N 502
NR 1302
2.60CB
N 548
NR 1302
107
108
109
110
111
112
113

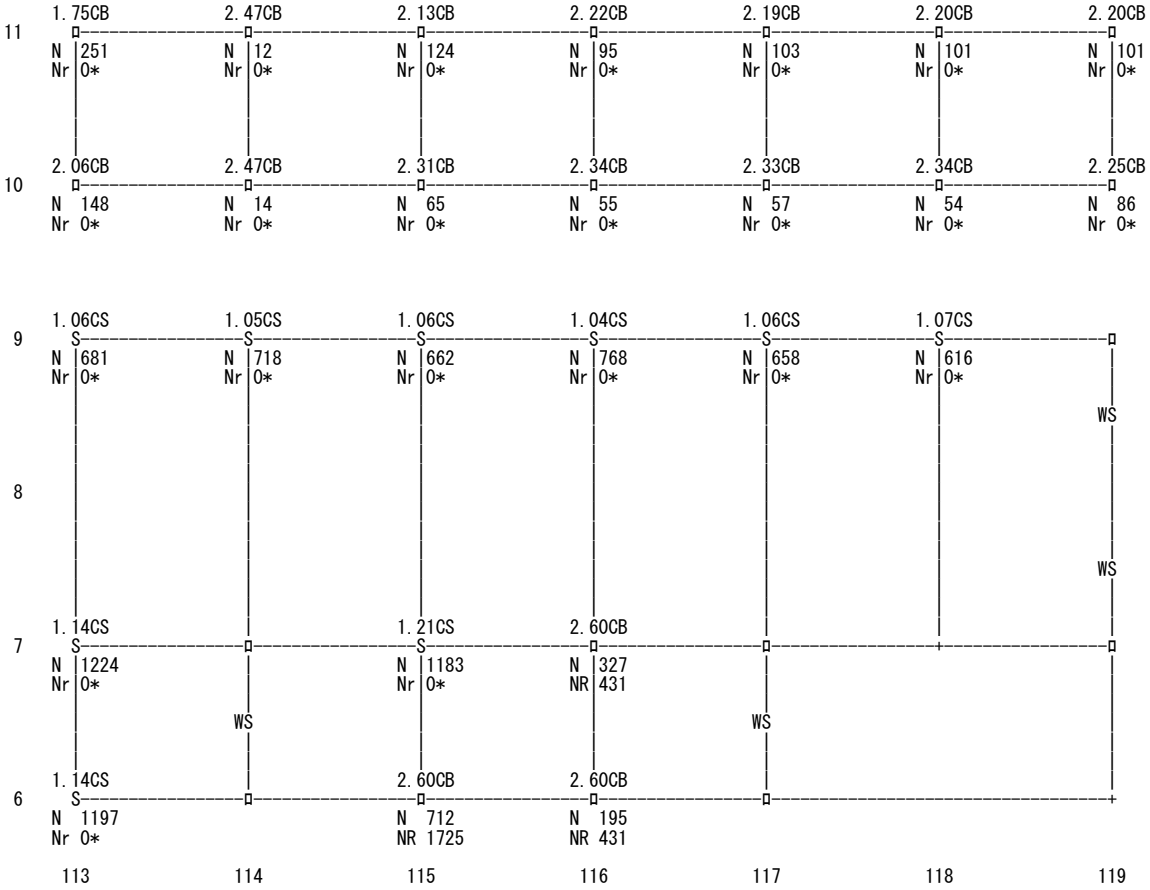

6
5
4
3
2
1
WS
1.27CB
N 853
Nr 0*
2.41CB
N 987
NR 1725
1.16CS
N 1124
Nr 0*
2.60CB
N 709
NR 1725
1.15CS
N 1148
Nr 0*
1.18CS
N 1307
Nr 0*
0.80CSS
N 232
Nr 0*
1.12CS
N 1535
Nr 0*
2.60CB
N 93
NR 431
N 85
NR 431
N 89
NR 431
N 103
NR 431
N 86
NR 431
N 115
NR 431
N 126
NR 431
1.01CS
N 548
NR 1302
N 581
NR 1302
N 499
NR 1302
N 508
NR 1302
N 467
NR 1302
N 395
NR 1302
N 899
Nr 0*
113
114
115
116
117
118
119

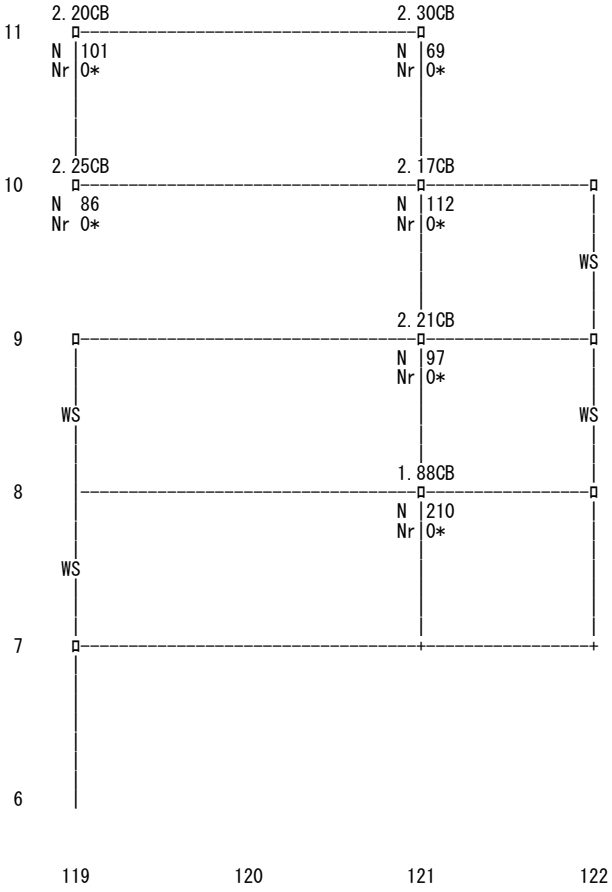

6
5
4
3
1.12CS
S
N 1535
Nr 0*
2
2.60CB
N 126
NR 431
1.00WCS
N 533
Nr 0*
1
1.01CS
S
N 899
Nr 0*
119
120
121
122

〈 1 階〉 検討Ｆ=2.60 要検討柱 42 箇所

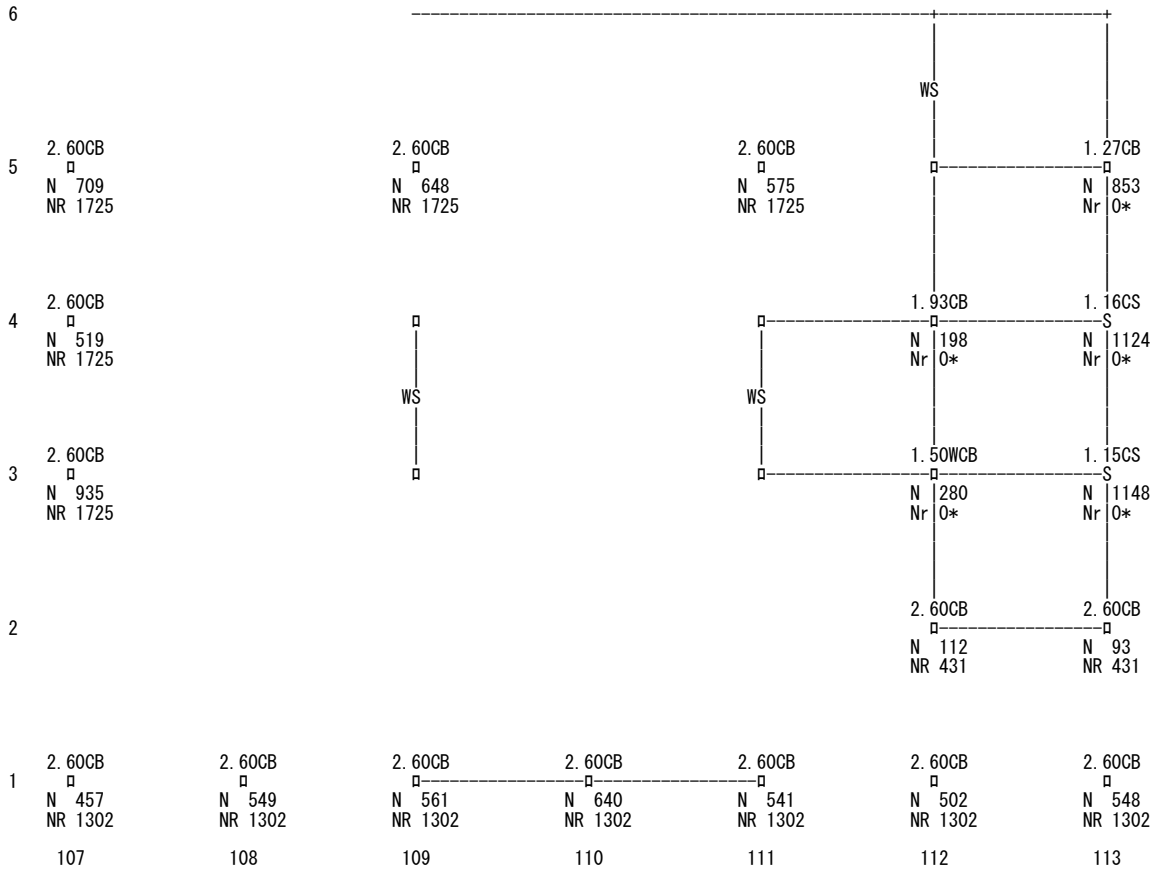
	101	102	103	104	105	106	107
11							
10							
9			2.38CB □ N 853 Nr 0*	2.60CB □ N 352 NR 1302	2.60CB □ N 463 NR 1302	2.60CB □ N 485 NR 1302	2.60CB □ N 454 NR 1302
8							
7			□		2.60CB □ N 783 NR 1725		2.60CB □ N 962 NR 1725
6			□		2.60CB □ N 624 NR 1725		2.60CB □ N 537 NR 1725

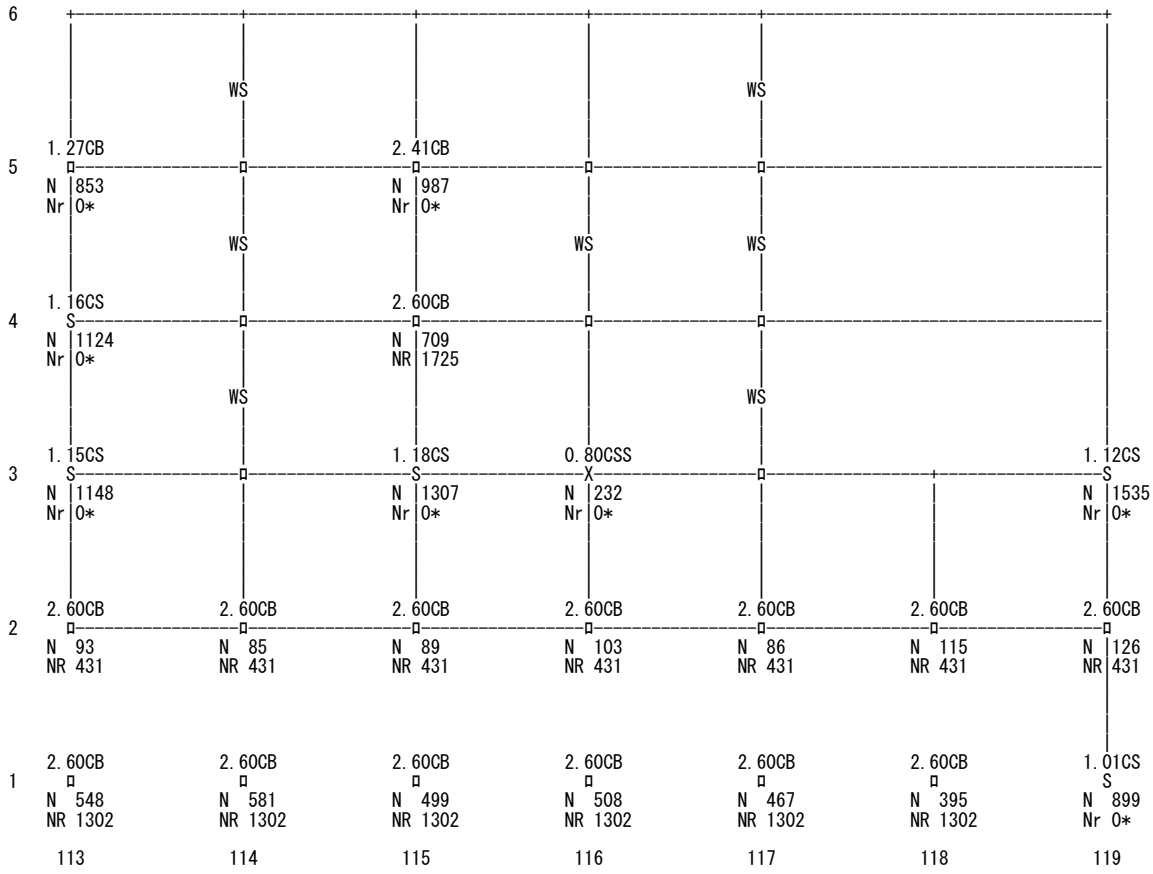

11
10
9
8
7
6
1.75CB
N 251
Nr 0*
2.06CB
N 148
Nr 0*
2.60CB
N 454
NR 1302
2.60CB
N 492
NR 1302
2.60CB
N 454
NR 1302
2.60CB
N 589
NR 1302
2.60CB
N 521
NR 1302
1.07CS
N 643
Nr 0*
1.06CS
N 681
Nr 0*
2.60CB
N 962
NR 1725
WS
WS
1.00WCS
N 265
Nr 0*
1.14CS
N 1224
Nr 0*
2.60CB
N 537
NR 1725
1.14CS
N 1197
Nr 0*
107
108
109
110
111
112
113

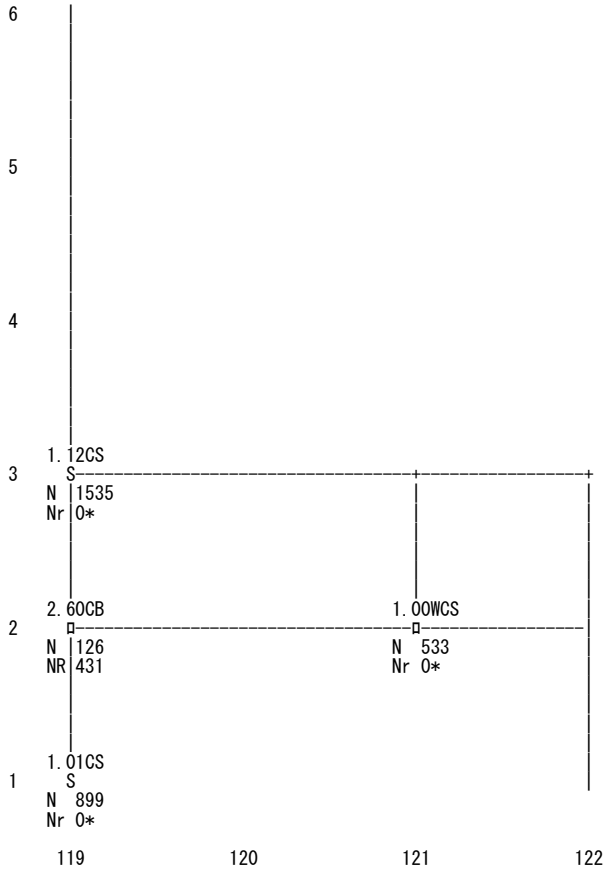

1.75CB
2.47CB
2.13CB
2.22CB
2.19CB
2.20CB
2.20CB
N 251
Nr 0*
N 12
Nr 0*
N 124
Nr 0*
N 95
Nr 0*
N 103
Nr 0*
N 101
Nr 0*
N 101
Nr 0*
11
2.06CB
2.47CB
2.31CB
2.34CB
2.33CB
2.34CB
2.25CB
N 148
Nr 0*
N 14
Nr 0*
N 65
Nr 0*
N 55
Nr 0*
N 57
Nr 0*
N 54
Nr 0*
N 86
Nr 0*
10
1.06CS
1.05CS
1.06CS
1.04CS
1.06CS
1.07CS
N 681
Nr 0*
N 718
Nr 0*
N 662
Nr 0*
N 768
Nr 0*
N 658
Nr 0*
N 616
Nr 0*
WS
WS
9
8
1.14CS
1.21CS
2.60CB
N 1224
Nr 0*
N 1183
Nr 0*
N 327
NR 431
WS
WS
7
1.14CS
2.60CB
2.60CB
N 1197
Nr 0*
N 712
NR 1725
N 195
NR 431
6
113
114
115
116
117
118
119


2.20CB
2.30CB
11
N 101
Nr 0*
N 69
Nr 0*
2.25CB
2.17CB
10
N 86
Nr 0*
N 112
Nr 0*
WS
2.21CB
9
N 97
Nr 0*
WS
WS
1.88CB
8
N 210
Nr 0*
WS
7
6
119
120
121
122

6							
5			2.60CB □ N 1244 NR 2323		2.60CB □ N 951 NR 1725		2.60CB □ N 709 NR 1725
4			□		2.60CB □ N 704 NR 1725		2.60CB □ N 519 NR 1725
3			□		2.60CB □ N 909 NR 1725		2.60CB □ N 935 NR 1725
2							
1			2.35CB □ N 876 Nr 0*	2.60CB □ N 387 NR 1302	2.60CB □ N 465 NR 1302	2.60CB □ N 485 NR 1302	2.60CB □ N 457 NR 1302
	101	102	103	104	105	106	107


6
5
4
3
2
1
2.60CB
N 709
NR 1725
2.60CB
N 648
NR 1725
2.60CB
N 575
NR 1725
1.27CB
N 853
Nr 0*
WS
2.60CB
N 519
NR 1725
1.93CB
N 198
Nr 0*
1.16CS
N 1124
Nr 0*
WS
2.60CB
N 935
NR 1725
1.50WCB
N 280
Nr 0*
1.15CS
N 1148
Nr 0*
2.60CB
N 112
NR 431
2.60CB
N 93
NR 431
2.60CB
N 457
NR 1302
2.60CB
N 549
NR 1302
2.60CB
N 561
NR 1302
2.60CB
N 640
NR 1302
2.60CB
N 541
NR 1302
2.60CB
N 502
NR 1302
2.60CB
N 548
NR 1302
107
108
109
110
111
112
113


6
5
4
3
2
1
1.27CB
N 853
Nr 0*
2.41CB
N 987
Nr 0*
1.16CS
N 1124
Nr 0*
2.60CB
N 709
NR 1725
1.15CS
N 1148
Nr 0*
1.18CS
N 1307
Nr 0*
0.80CSS
N 232
Nr 0*
1.12CS
N 1535
Nr 0*
WS
2.60CB
N 93
NR 431
N 85
NR 431
N 89
NR 431
N 103
NR 431
N 86
NR 431
N 115
NR 431
N 126
NR 431
1.01CS
N 899
Nr 0*
N 548
NR 1302
N 581
NR 1302
N 499
NR 1302
N 508
NR 1302
N 467
NR 1302
N 395
NR 1302
113
114
115
116
117
118
119


6
5
4
3
2
1
1.12CS
S
N 1535
Nr 0*
2.60CB
N 126
NR 431
1.00WCS
N 533
Nr 0*
1.01CS
S
N 899
Nr 0*
119
120
121
122

【グループ単位の各種柱・壁ごとのQuとF指標】　Y方向　負加力時　２次診断

＜記号説明＞

ΣW	: その階より上の建物全重量	(kN)	CB	:	曲げ柱、曲げ袖壁付柱(ho/Ho≦0.75)
G-No	: グループ番号				
F, Fu	: グループのF指標, 終局限界F指標		CS	:	極脆性柱、せん断柱
			W	:	曲げ壁、せん断壁、曲げ柱型付壁、せん断柱型付壁 曲げ袖壁付柱(ho/Ho＞0.75)、せん断袖壁付柱
Qu(CB)	: グループのCB部材の終局時保有せん断力の総和	(kN)	C (CB)	:	グループのCB部材のC指標値の総和
Qu(CS)	: グループのCS部材の終局時保有せん断力の総和	(kN)	C (CS)	:	グループのCS部材のC指標値の総和
Qu(W)	: グループのW 部材の終局時保有せん断力の総和	(kN)	C (W)	:	グループの壁のC指標値の総和 (RC部材)
ΣQu	: グループの終局時保有せん断力の総和	(kN)	ΣC	:	グループのC指標値

＜ 3 階＞　RC　　ΣW= 24282

G-No	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
F	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00	3.20
Qu(CB)	----	----	----	----			1743	1441	1314	1501	9039		
Qu(CS)	560	969	314	301			----	----	----	----	----		
Qu(W)	----	14798	----	----			4468	----	----	----	----		
ΣQu	560	15767	314	301			6211	1441	1314	1501	9039		
C (CB)	----	----	----	----			0.072	0.059	0.054	0.062	0.372		
C (CS)	0.023	0.040	0.013	0.012			----	----	----	----	----		
C (W)	----	0.609	----	----			0.184	----	----	----	----		
ΣC	0.023	0.649	0.013	0.012			0.256	0.059	0.054	0.062	0.372		

＜ 2 階＞　RC　　ΣW= 56986

G-No	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
F	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00	3.20
Qu(CB)		----		----	7019	858	832		1135	1628	8519		
Qu(CS)		----		911	----	----	----		----	----	----		
Qu(W)		15242		----	----	1514	4744		----	----	----		
ΣQu		15242		911	7019	2371	5576		1135	1628	8519		
C (CB)		----		----	0.123	0.015	0.015		0.020	0.029	0.149		
C (CS)		----		0.016	----	----	----		----	----	----		
C (W)		0.267		----	----	0.027	0.083		----	----	----		
ΣC		0.267		0.016	0.123	0.042	0.098		0.020	0.029	0.149		

＜ 1 階＞　RC　　ΣW= 76063

G-No	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
F	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00	3.20
Qu(CB)	----	----	----	----	526		----	428	1177	2048	9824		
Qu(CS)	208	4118	3508	562	----		----	----	----	----	----		
Qu(W)	----	55889	2258	----	1385		8080	----	----	----	----		
ΣQu	208	60007	5766	562	1911		8080	428	1177	2048	9824		
C (CB)	----	----	----	----	0.007		----	0.006	0.015	0.027	0.129		
C (CS)	0.003	0.054	0.046	0.007	----		----	----	----	----	----		
C (W)	----	0.735	0.030	----	0.018		0.106	----	----	----	----		
ΣC	0.003	0.789	0.076	0.007	0.025		0.106	0.006	0.015	0.027	0.129		

【グループ単位の各種柱・壁のαとαＣ】　Ｙ方向　負加力時　２次診断

＜記号説明＞

ΣW　：その階より上の建物全重量（kN）
G-No　：グループ番号
Ｆ，Ｆu　：グループのＦ指標，終局限界Ｆ指標
α (CB)：グループのCB部材の強度寄与係数
α (CS)：グループのCS部材の強度寄与係数
α (W)：グループのW 部材の強度寄与係数（RC部材）

CB部材：曲げ柱、曲げ袖壁付柱(ho/Ho≦0.75)
CS部材：極脆性柱、せん断柱
W 部材：曲げ壁、せん断壁、曲げ柱型付壁、せん断柱型付壁
曲げ袖壁付柱(ho/Ho＞0.75)、せん断袖壁付柱
αＣ(CB)：グループの曲げ柱の強度寄与係数×Ｃ指標値
αＣ(CS)：グループのせん断柱の強度寄与係数×Ｃ指標値
αＣ(W)：グループの壁の強度寄与係数×Ｃ指標値（RC部材）

＜ 3 階＞　ＲＣ　　ΣW= 24282

（第１グループ靭性指標がＦ=0.8の場合）

G-No	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Ｆ	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00	3.20
α (CB)	----	----	----	----			0.510	0.510	0.559	0.510	0.510		
α (CS)	1.000	0.624	0.551	0.541			----	----	----	----	----		
α (W)	----	0.650	----	----			0.650	----	----	----	----		
αＣ(CB)	----	----	----	----			0.037	0.030	0.030	0.032	0.190		
αＣ(CS)	0.023	0.025	0.007	0.007			----	----	----	----	----		
αＣ(W)	----	0.396	----	----			0.120	----	----	----	----		

（第１グループ靭性指標が1.00≦Ｆ<1.10の場合）

G-No	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Ｆ	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00	3.20
α (CB)	----	----	----	----			0.720	0.720	0.817	0.720	0.720		
α (CS)	----	0.913	0.778	0.763			----	----	----	----	----		
α (W)	----	1.000	----	----			1.000	----	----	----	----		
αＣ(CB)	----	----	----	----			0.052	0.043	0.044	0.044	0.268		
αＣ(CS)	----	0.036	0.010	0.009			----	----	----	----	----		
αＣ(W)	----	0.609	----	----			0.184	----	----	----	----		

（第１グループ靭性指標が1.10≦Ｆ<1.20の場合）

G-No	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Ｆ	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00	3.20
α (CB)	----	----	----	----			0.825	0.825	0.947	0.825	0.825		
α (CS)	----	----	0.892	0.874			----	----	----	----	----		
α (W)	----	----	----	----			1.000	----	----	----	----		
αＣ(CB)	----	----	----	----			0.059	0.049	0.051	0.051	0.307		
αＣ(CS)	----	----	0.012	0.011			----	----	----	----	----		
αＣ(W)	----	----	----	----			0.184	----	----	----	----		

（第１グループ靭性指標が1.20≦Ｆ<1.27の場合）

G-No	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
F	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00	3.20
α (CB)	----	----	----	----			0.929	0.929	1.000	0.929	0.929		
α (CS)	----	----	----	0.984			----	----	----	----	----		
α (W)	----	----	----	----			1.000	----	----	----	----		
αＣ(CB)	----	----	----	----			0.067	0.055	0.054	0.057	0.346		
αＣ(CS)	----	----	----	0.012			----	----	----	----	----		
αＣ(W)	----	----	----	----			0.184	----	----	----	----		

（第１グループ靭性指標が1.27≦Ｆの場合）

G-No	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
F	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00	3.20
α (CB)	----	----	----	----			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
α (CS)	----	----	----	----			----	----	----	----	----		
α (W)	----	----	----	----			1.000	----	----	----	----		
αＣ(CB)	----	----	----	----			0.072	0.059	0.054	0.062	0.372		
αＣ(CS)	----	----	----	----			----	----	----	----	----		
αＣ(W)	----	----	----	----			0.184	----	----	----	----		

＜ 2 階＞ ＲＣ　　ΣW= 56986

（第１グループ靭性指標がＦ=0.8の場合）

G-No	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
F	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00	3.20
α (CB)		----		----	----	----	----		----	----	----		
α (CS)		----		----	----	----	----		----	----	----		
α (W)		----		----	----	----	----		----	----	----		
αＣ(CB)		----		----	----	----	----		----	----	----		
αＣ(CS)		----		----	----	----	----		----	----	----		
αＣ(W)		----		----	----	----	----		----	----	----		

（第１グループ靭性指標が1.00≦Ｆ<1.10の場合）

G-No	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
F	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00	3.20
α (CB)		----		----	0.720	0.720	0.720		0.720	0.720	0.720		
α (CS)		----		0.767	----	----	----		----	----	----		
α (W)		1.000		----	----	1.000	1.000		----	----	----		
αＣ(CB)		----		----	0.089	0.011	0.011		0.014	0.021	0.108		
αＣ(CS)		----		0.012	----	----	----		----	----	----		
αＣ(W)		0.267		----	----	0.027	0.083		----	----	----		

（第１グループ靭性指標が1.10≦Ｆ<1.20の場合）

G-No	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
F	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00	3.20
α (CB)		----		----	----	----	----		----	----	----		
α (CS)		----		----	----	----	----		----	----	----		
α (W)		----		----	----	----	----		----	----	----		
αＣ(CB)		----		----	----	----	----		----	----	----		
αＣ(CS)		----		----	----	----	----		----	----	----		
αＣ(W)		----		----	----	----	----		----	----	----		

（第１グループ靭性指標が1.20≦Ｆ<1.27の場合）

G-No	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
F	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00	3.20
α (CB)		----		----	0.929	0.929	0.929		0.929	0.929	0.929		
α (CS)		----		0.989	----	----	----		----	----	----		
α (W)		----		----	----	1.000	1.000		----	----	----		
αＣ(CB)		----		----	0.114	0.014	0.014		0.019	0.027	0.139		
αＣ(CS)		----		0.016	----	----	----		----	----	----		
αＣ(W)		----		----	----	0.027	0.083		----	----	----		

（第１グループ靭性指標が1.27≦Ｆの場合）

G-No	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
F	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00	3.20
α (CB)		----		----	1.000	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
α (CS)		----		----	----	----	----		----	----	----		
α (W)		----		----	----	1.000	1.000		----	----	----		
αＣ(CB)		----		----	0.123	0.015	0.015		0.020	0.029	0.149		
αＣ(CS)		----		----	----	----	----		----	----	----		
αＣ(W)		----		----	----	0.027	0.083		----	----	----		

＜ 1 階＞　ＲＣ　　ΣW= 76063

（第１グループ靭性指標がＦ=0.8の場合）

G-No	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
F	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00	3.20
α (CB)	----	----	----	----	0.510		----	0.510	0.510	0.510	0.510		
α (CS)	1.000	0.617	0.558	0.544	----		----	----	----	----	----		
α (W)	----	0.650	0.650	----	0.650		0.650	----	----	----	----		
αＣ(CB)	----	----	----	----	0.004		----	0.003	0.008	0.014	0.066		
αＣ(CS)	0.003	0.033	0.026	0.004	----		----	----	----	----	----		
αＣ(W)	----	0.478	0.019	----	0.012		0.069	----	----	----	----		

（第１グループ靭性指標が1.00≦Ｆ<1.10の場合）

G-No	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
F	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00	3.20
α (CB)	----	----	----	----	0.720		----	0.720	0.720	0.720	0.720		
α (CS)	----	0.894	0.788	0.768	----		----	----	----	----	----		
α (W)	----	1.000	1.000	----	1.000		1.000	----	----	----	----		
αＣ(CB)	----	----	----	----	0.005		----	0.004	0.011	0.019	0.093		
αＣ(CS)	----	0.048	0.036	0.006	----		----	----	----	----	----		
αＣ(W)	----	0.735	0.030	----	0.018		0.106	----	----	----	----		

（第１グループ靭性指標が1.10≦Ｆ<1.20の場合）

G-No	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
F	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00	3.20
α (CB)	----	----	----	----	0.825		----	0.825	0.825	0.825	0.825		
α (CS)	----	----	0.903	0.880	----		----	----	----	----	----		
α (W)	----	----	1.000	----	1.000		1.000	----	----	----	----		
αＣ(CB)	----	----	----	----	0.006		----	0.005	0.013	0.022	0.107		
αＣ(CS)	----	----	0.042	0.006	----		----	----	----	----	----		
αＣ(W)	----	----	0.030	----	0.018		0.106	----	----	----	----		

（第１グループ靭性指標が1.20≦Ｆ<1.27の場合）

G-No	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
F	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00	3.20
α (CB)	----	----	----	----	0.929		----	0.929	0.929	0.929	0.929		
α (CS)	----	----	----	0.991	----		----	----	----	----	----		
α (W)	----	----	----	----	1.000		1.000	----	----	----	----		
αC (CB)	----	----	----	----	0.006		----	0.005	0.014	0.025	0.120		
αC (CS)	----	----	----	0.007	----		----	----	----	----	----		
αC (W)	----	----	----	----	0.018		0.106	----	----	----	----		

（第１グループ靭性指標が1.27≦Ｆの場合）

G-No	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
F	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00	3.20
α (CB)	----	----	----	----	1.000		----	1.000	1.000	1.000	1.000		
α (CS)	----	----	----	----	----		----	----	----	----	----		
α (W)	----	----	----	----	1.000		1.000	----	----	----	----		
αC (CB)	----	----	----	----	0.007		----	0.006	0.015	0.027	0.129		
αC (CS)	----	----	----	----	----		----	----	----	----	----		
αC (W)	----	----	----	----	0.018		0.106	----	----	----	----		

【最大１４グループにグルーピングした結果】　Ｙ方向　負加力時　２次診断

＜記号説明＞
　ΣＷ　　：その階より上の建物全重量　　(kN)
　G-No　　：グループ番号
　Ｆ，Ｆｕ　：グループのＦ指標，終局限界Ｆ指標
　ΣＱｕ　　：終局時保有せん断力の総和　　(kN)
　Ｃ　　：グループのＣ指標値
　Σαｃ１　：グループの第１グループ (F1=0.8)の終局強度時変形におけるＣ指標値の総和
　Σαｃ２　：グループの第１グループ (1.00≦F1<1.10)の終局強度時変形におけるＣ指標値の総和
　Σαｃ３　：グループの第１グループ (1.10≦F1<1.20)の終局強度時変形におけるＣ指標値の総和
　Σαｃ４　：グループの第１グループ (1.20≦F1<1.27)の終局強度時変形におけるＣ指標値の総和
　Σαｃ５　：グループの第１グループ (1.27≦F1)の終局強度時変形におけるＣ指標値の総和

＜　3 階＞　ＲＣ　　ΣW=　24282

G-No	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Ｆ	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00	3.20
ΣＱｕ	560	15767	314	301			6211	1441	1314	1501	9039		
Ｃ	0.023	0.649	0.013	0.012			0.256	0.059	0.054	0.062	0.372		
Σαｃ１	0.023	0.421	0.007	0.007			0.156	0.030	0.030	0.032	0.190		
Σαｃ２	----	0.646	0.010	0.009			0.236	0.043	0.044	0.044	0.268		
Σαｃ３	----	----	0.012	0.011			0.243	0.049	0.051	0.051	0.307		
Σαｃ４	----	----	----	0.012			0.251	0.055	0.054	0.057	0.346		
Σαｃ５	----	----	----	----			0.256	0.059	0.054	0.062	0.372		
〃	----	----	----	----			----	0.059	0.054	0.062	0.372		
〃	----	----	----	----			----	----	0.054	0.062	0.372		
〃	----	----	----	----			----	----	----	0.062	0.372		
〃	----	----	----	----			----	----	----	----	0.372		

＜　2 階＞　ＲＣ　　ΣW=　56986

G-No	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Ｆ	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00	3.20
ΣＱｕ		15242		911	7019	2371	5576		1135	1628	8519		
Ｃ		0.267		0.016	0.123	0.042	0.098		0.020	0.029	0.149		
Σαｃ１		----		----	----	----	----		----	----	----		
Σαｃ２		0.267		0.012	0.089	0.037	0.094		0.014	0.021	0.108		
Σαｃ３		----		----	----	----	----		----	----	----		
Σαｃ４		----		0.016	0.114	0.041	0.097		0.019	0.027	0.139		
Σαｃ５		----		----	0.123	0.042	0.098		0.020	0.029	0.149		
〃		----		----	----	0.042	0.098		0.020	0.029	0.149		
〃		----		----	----	----	0.098		0.020	0.029	0.149		
〃		----		----	----	----	----		0.020	0.029	0.149		
〃		----		----	----	----	----		----	0.029	0.149		
〃		----		----	----	----	----		----	----	0.149		

＜ 1 階＞ ＲＣ　　ΣW= 76063

G-No	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Ｆ	0.80	1.00	1.10	1.20	1.27	1.40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.60	3.00	3.20
ΣＱu	208	60007	5766	562	1911		8080	428	1177	2048	9824		
Ｃ	0.003	0.789	0.076	0.007	0.025		0.106	0.006	0.015	0.027	0.129		
Σαｃ１	0.003	0.511	0.045	0.004	0.015		0.069	0.003	0.008	0.014	0.066		
Σαｃ２	----	0.783	0.066	0.006	0.023		0.106	0.004	0.011	0.019	0.093		
Σαｃ３	----	----	0.071	0.006	0.024		0.106	0.005	0.013	0.022	0.107		
Σαｃ４	----	----	----	0.007	0.025		0.106	0.005	0.014	0.025	0.120		
Σαｃ５	----	----	----	----	0.025		0.106	0.006	0.015	0.027	0.129		
〃	----	----	----	----	----		0.106	0.006	0.015	0.027	0.129		
〃	----	----	----	----	----		----	0.006	0.015	0.027	0.129		
〃	----	----	----	----	----		----	----	0.015	0.027	0.129		
〃	----	----	----	----	----		----	----	----	0.027	0.129		
〃	----	----	----	----	----		----	----	----	----	0.129		

【Ｉｓ算定時にグルーピングした組み合わせ結果】　Ｙ方向　負加力時　２次診断

＜記号説明＞
G-No1,G-No2,G-No3 ：第１から第３グループ番号
Ｃ１，Ｃ２，Ｃ３　：第１から第３グループのＣ指標値
Ｆ１，Ｆ２，Ｆ３　：第１から第３グループのＦ指標値
ΣαＣ　：第１グループの終局強度時変形時の他のグループの強度寄与係数を乗じたＣ指標値の総和
ＣＴ･ＳＤ　：累積強度指標・形状指標　CT･SD＜0.30･Z･G･U　は"NG"を表示（RC階）
Ｅｏ　：(5)式および(4)式より計算された保有性能基本指標
Ｉｓ　：構造耐震指標
Ｉso　：構造耐震判定指標
(N>Nr)　：残存軸耐力が長期軸力を下回った柱の本数を示す

＜　3 階＞　ＲＣ　　Ｚ＝1.00　Ｇ＝1.00　Ｕ＝1.25　　ＳＤ＝0.95　Ｔ＝0.958　階数補正値＝0.666　Ｉso＝ 0.750

				(5)式				(4)式									
No	G-No1	G-No2	G-No3	Ｃ１	ΣαＣ	Ｆ１	Ｅｏ	Ｃ１	Ｆ１	Ｃ２	Ｆ２	Ｃ３	Ｆ３	Ｅｏ	ＣＴ･ＳＤ	Ｉｓ	(N>Nr)
1	1-11			0.023	0.873	0.80	0.477								0.56 OK	0.434	0
2	2-11			0.646	0.655	1.00	0.866								0.82 OK	0.788	1
3	3-11			0.012	0.712	1.10	0.530								0.45 OK	0.482	6
4	4-11			0.012	0.763	1.20	0.619								0.49 OK	0.563	7
5	7-11			0.256	0.548	1.50	0.802								0.50 OK	0.730	8
6	8-11			0.059	0.488	1.75	0.638								0.34 NG	0.580	16
7	9-11			0.054	0.434	2.00	0.650								0.30 NG	0.591	20
8	10-11			0.062	0.372	2.25	0.650								0.27 NG	0.591	26
9	11-11			0.372	----	2.60	0.644								0.23 NG	0.586	32
10	2- 2	3-11						0.646	1.00	0.724	1.10			0.682	0.45 OK	0.621	6
11	2- 3	4-11						0.656	1.00	0.775	1.20			0.758	0.49 OK	0.689	7
12	2- 4	7-11						0.665	1.00	0.803	1.50			0.916	0.50 OK	0.834	8
13	2- 7	8-11						0.901	1.00	0.548	1.75			0.875	0.34 NG	0.797	16
14	2- 8	9-11						0.944	1.00	0.488	2.00			0.904	0.30 NG	0.823	20
15	2- 9	10-11						0.988	1.00	0.434	2.25			0.925	0.27 NG	0.842	26
16	2-10	11-11						1.032	1.00	0.372	2.60			0.942	0.23 NG	0.857	32
17	3- 3	4-11						0.012	1.10	0.775	1.20			0.619	0.49 OK	0.563	7
18	3- 4	7-11						0.022	1.10	0.803	1.50			0.802	0.50 OK	0.730	8
19	3- 7	8-11						0.266	1.10	0.548	1.75			0.667	0.34 NG	0.607	16
20	3- 8	9-11						0.315	1.10	0.488	2.00			0.689	0.30 NG	0.627	20
21	3- 9	10-11						0.366	1.10	0.434	2.25			0.703	0.27 NG	0.640	26
22	3-10	11-11						0.417	1.10	0.372	2.60			0.713	0.23 NG	0.649	32
23	4- 4	7-11						0.012	1.20	0.803	1.50			0.802	0.50 OK	0.730	8
24	4- 7	8-11						0.263	1.20	0.548	1.75			0.671	0.34 NG	0.611	16
25	4- 8	9-11						0.318	1.20	0.488	2.00			0.698	0.30 NG	0.635	20
26	4- 9	10-11						0.372	1.20	0.434	2.25			0.715	0.27 NG	0.650	26
27	4-10	11-11						0.430	1.20	0.372	2.60			0.730	0.23 NG	0.664	32
28	7- 7	8-11						0.256	1.50	0.548	1.75			0.687	0.34 NG	0.625	16
29	7- 8	9-11						0.315	1.50	0.488	2.00			0.722	0.30 NG	0.657	20
30	7- 9	10-11						0.369	1.50	0.434	2.25			0.747	0.27 NG	0.680	26
31	7-10	11-11						0.431	1.50	0.372	2.60			0.775	0.23 NG	0.705	32
32	8- 8	9-11						0.059	1.75	0.488	2.00			0.653	0.30 NG	0.595	20
33	8- 9	10-11						0.113	1.75	0.434	2.25			0.663	0.27 NG	0.604	26
34	8-10	11-11						0.175	1.75	0.372	2.60			0.676	0.23 NG	0.615	32
35	9- 9	10-11						0.054	2.00	0.434	2.25			0.654	0.27 NG	0.595	26

＜ 3 階＞ ＲＣ　　Ｚ＝1.00 Ｇ＝1.00 Ｕ＝1.25 ＳＤ＝0.95 Ｔ＝0.958 階数補正値＝0.666 Ｉso＝ 0.750

No	G-No1	G-No2	G-No3	(5)式 C1	(5)式 ΣαC	(5)式 F1	(5)式 Eo	(4)式 C1	(4)式 F1	(4)式 C2	(4)式 F2	(4)式 C3	(4)式 F3	(4)式 Eo	CT・SD	Is	(N>Nr)
36	9-10	11-11						0.116	2.00	0.372	2.60			0.662	0.23 NG	0.603	32
37	10-10	11-11						0.062	2.25	0.372	2.60			0.651	0.23 NG	0.592	32
38	2- 2	3- 3	4-11					0.646	1.00	0.012	1.10	0.775	1.20	0.754	0.49 OK	0.686	7
39	2- 2	3- 4	7-11					0.646	1.00	0.022	1.10	0.803	1.50	0.910	0.50 OK	0.828	8
40	2- 2	3- 7	8-11					0.646	1.00	0.266	1.10	0.548	1.75	0.793	0.34 NG	0.722	16
41	2- 2	3- 8	9-11					0.646	1.00	0.315	1.10	0.488	2.00	0.812	0.30 NG	0.739	20
42	2- 2	3- 9	10-11					0.646	1.00	0.366	1.10	0.434	2.25	0.824	0.27 NG	0.750	26
43	2- 2	3-10	11-11					0.646	1.00	0.417	1.10	0.372	2.60	0.832	0.23 NG	0.758	32
44	2- 3	4- 4	7-11					0.656	1.00	0.012	1.20	0.803	1.50	0.913	0.50 OK	0.831	8
45	2- 3	4- 7	8-11					0.656	1.00	0.263	1.20	0.548	1.75	0.801	0.34 NG	0.729	16
46	2- 3	4- 8	9-11					0.656	1.00	0.318	1.20	0.488	2.00	0.823	0.30 NG	0.749	20
47	2- 3	4- 9	10-11					0.656	1.00	0.372	1.20	0.434	2.25	0.838	0.27 NG	0.762	26
48	2- 3	4-10	11-11					0.656	1.00	0.430	1.20	0.372	2.60	0.850	0.23 NG	0.774	32
49	2- 4	7- 7	8-11					0.665	1.00	0.256	1.50	0.548	1.75	0.817	0.34 NG	0.744	16
50	2- 4	7- 8	9-11					0.665	1.00	0.315	1.50	0.488	2.00	0.847	0.30 NG	0.771	20
51	2- 4	7- 9	10-11					0.665	1.00	0.369	1.50	0.434	2.25	0.869	0.27 NG	0.791	26
52	2- 4	7-10	11-11					0.665	1.00	0.431	1.50	0.372	2.60	0.892	0.23 NG	0.812	32
53	2- 7	8- 8	9-11					0.901	1.00	0.059	1.75	0.488	2.00	0.887	0.30 NG	0.807	20
54	2- 7	8- 9	10-11					0.901	1.00	0.113	1.75	0.434	2.25	0.894	0.27 NG	0.814	26
55	2- 7	8-10	11-11					0.901	1.00	0.175	1.75	0.372	2.60	0.904	0.23 NG	0.822	32
56	2- 8	9- 9	10-11					0.944	1.00	0.054	2.00	0.434	2.25	0.907	0.27 NG	0.825	26
57	2- 8	9-10	11-11					0.944	1.00	0.116	2.00	0.372	2.60	0.913	0.23 NG	0.831	32
58	2- 9	10-10	11-11					0.988	1.00	0.062	2.25	0.372	2.60	0.925	0.23 NG	0.842	32
59	3- 3	4- 4	7-11					0.012	1.10	0.012	1.20	0.803	1.50	0.802	0.50 OK	0.730	8
60	3- 3	4- 7	8-11					0.012	1.10	0.263	1.20	0.548	1.75	0.671	0.34 NG	0.611	16
61	3- 3	4- 8	9-11					0.012	1.10	0.318	1.20	0.488	2.00	0.698	0.30 NG	0.635	20
62	3- 3	4- 9	10-11					0.012	1.10	0.372	1.20	0.434	2.25	0.715	0.27 NG	0.650	26
63	3- 3	4-10	11-11					0.012	1.10	0.430	1.20	0.372	2.60	0.730	0.23 NG	0.664	32
64	3- 4	7- 7	8-11					0.022	1.10	0.256	1.50	0.548	1.75	0.687	0.34 NG	0.625	16
65	3- 4	7- 8	9-11					0.022	1.10	0.315	1.50	0.488	2.00	0.722	0.30 NG	0.657	20
66	3- 4	7- 9	10-11					0.022	1.10	0.369	1.50	0.434	2.25	0.747	0.27 NG	0.680	26
67	3- 4	7-10	11-11					0.022	1.10	0.431	1.50	0.372	2.60	0.775	0.23 NG	0.705	32
68	3- 7	8- 8	9-11					0.266	1.10	0.059	1.75	0.488	2.00	0.682	0.30 NG	0.620	20
69	3- 7	8- 9	10-11					0.266	1.10	0.113	1.75	0.434	2.25	0.691	0.27 NG	0.629	26
70	3- 7	8-10	11-11					0.266	1.10	0.175	1.75	0.372	2.60	0.703	0.23 NG	0.640	32
71	3- 8	9- 9	10-11					0.315	1.10	0.054	2.00	0.434	2.25	0.693	0.27 NG	0.631	26
72	3- 8	9-10	11-11					0.315	1.10	0.116	2.00	0.372	2.60	0.701	0.23 NG	0.638	32
73	3- 9	10-10	11-11					0.366	1.10	0.062	2.25	0.372	2.60	0.704	0.23 NG	0.640	32
74	4- 4	7- 7	8-11					0.012	1.20	0.256	1.50	0.548	1.75	0.687	0.34 NG	0.625	16
75	4- 4	7- 8	9-11					0.012	1.20	0.315	1.50	0.488	2.00	0.722	0.30 NG	0.657	20
76	4- 4	7- 9	10-11					0.012	1.20	0.369	1.50	0.434	2.25	0.747	0.27 NG	0.680	26
77	4- 4	7-10	11-11					0.012	1.20	0.431	1.50	0.372	2.60	0.775	0.23 NG	0.705	32
78	4- 7	8- 8	9-11					0.263	1.20	0.059	1.75	0.488	2.00	0.686	0.30 NG	0.625	20
79	4- 7	8- 9	10-11					0.263	1.20	0.113	1.75	0.434	2.25	0.696	0.27 NG	0.633	26
80	4- 7	8-10	11-11					0.263	1.20	0.175	1.75	0.372	2.60	0.708	0.23 NG	0.644	32
81	4- 8	9- 9	10-11					0.318	1.20	0.054	2.00	0.434	2.25	0.702	0.27 NG	0.638	26
82	4- 8	9-10	11-11					0.318	1.20	0.116	2.00	0.372	2.60	0.709	0.23 NG	0.646	32
83	4- 9	10-10	11-11					0.372	1.20	0.062	2.25	0.372	2.60	0.715	0.23 NG	0.651	32

＜ 3 階＞ ＲＣ　　Ｚ＝1.00 Ｇ＝1.00 Ｕ＝1.25 ＳＤ＝0.95 Ｔ＝0.958 階数補正値＝0.666 Ｉso＝ 0.750

No	G-No1	G-No2	G-No3	(5)式 C1	(5)式 ΣαC	(5)式 F1	(5)式 Eo	(4)式 C1	(4)式 F1	(4)式 C2	(4)式 F2	(4)式 C3	(4)式 F3	(4)式 Eo	CT・SD	Is	(N>Nr)
84	7- 7	8- 8	9-11					0.256	1.50	0.059	1.75	0.488	2.00	0.702	0.30 NG	0.638	20
85	7- 7	8- 9	10-11					0.256	1.50	0.113	1.75	0.434	2.25	0.711	0.27 NG	0.647	26
86	7- 7	8-10	11-11					0.256	1.50	0.175	1.75	0.372	2.60	0.722	0.23 NG	0.657	32
87	7- 8	9- 9	10-11					0.315	1.50	0.054	2.00	0.434	2.25	0.726	0.27 NG	0.660	26
88	7- 8	9-10	11-11					0.315	1.50	0.116	2.00	0.372	2.60	0.733	0.23 NG	0.667	32
89	7- 9	10-10	11-11					0.369	1.50	0.062	2.25	0.372	2.60	0.748	0.23 NG	0.681	32
90	8- 8	9- 9	10-11					0.059	1.75	0.054	2.00	0.434	2.25	0.658	0.27 NG	0.598	26
91	8- 8	9-10	11-11					0.059	1.75	0.116	2.00	0.372	2.60	0.666	0.23 NG	0.606	32
92	8- 9	10-10	11-11					0.113	1.75	0.062	2.25	0.372	2.60	0.664	0.23 NG	0.604	32
93	9- 9	10-10	11-11					0.054	2.00	0.062	2.25	0.372	2.60	0.655	0.23 NG	0.596	32

（参考出力：極脆性部材又は、せん断柱の要素を含む組合せを抜粋）

1	1-11			0.023	0.873	0.80	0.477								0.56 OK	0.434	0
2	2-11			0.646	0.655	1.00	0.866								0.82 OK	0.788	1
3	3-11			0.012	0.712	1.10	0.530								0.45 OK	0.482	6
4	4-11			0.012	0.763	1.20	0.619								0.49 OK	0.563	7
10	2- 2	3-11						0.646	1.00	0.724	1.10			0.682	0.45 OK	0.621	6
11	2- 3	4-11						0.656	1.00	0.775	1.20			0.758	0.49 OK	0.689	7
17	3- 3	4-11						0.012	1.10	0.775	1.20			0.619	0.49 OK	0.563	7
38	2- 2	3- 3	4-11					0.646	1.00	0.012	1.10	0.775	1.20	0.754	0.49 OK	0.686	7

＜ 2 階＞ ＲＣ　　Ｚ＝1.00 Ｇ＝1.00 Ｕ＝1.25 ＳＤ＝0.95 Ｔ＝0.958 階数補正値＝0.800 Ｉso＝ 0.750

No	G-No1	G-No2	G-No3	(5)式 C1	(5)式 ΣαC	(5)式 F1	(5)式 Eo	(4)式 C1	(4)式 F1	(4)式 C2	(4)式 F2	(4)式 C3	(4)式 F3	(4)式 Eo	CT・SD	Is	(N>Nr)
1	2-11			0.267	0.375	1.00	0.513								0.48 OK	0.467	0
2	4-11			0.016	0.436	1.20	0.433								0.34 NG	0.394	0
3	5-11			0.123	0.337	1.27	0.467								0.35 NG	0.425	2
4	6-11			0.042	0.296	1.40	0.377								0.25 NG	0.343	18
5	7-11			0.098	0.198	1.50	0.354								0.22 NG	0.323	20
6	9-11			0.020	0.178	2.00	0.316								0.15 NG	0.288	23
7	10-11			0.029	0.149	2.25	0.320								0.13 NG	0.291	26
8	11-11			0.149	----	2.60	0.310								0.11 NG	0.282	31
9	2- 2	4-11						0.267	1.00	0.452	1.20			0.483	0.34 NG	0.439	0
10	2- 4	5-11						0.280	1.00	0.461	1.27			0.518	0.35 NG	0.472	2
11	2- 5	6-11						0.368	1.00	0.337	1.40			0.479	0.25 NG	0.436	18
12	2- 6	7-11						0.406	1.00	0.296	1.50			0.481	0.22 NG	0.437	20
13	2- 7	9-11						0.500	1.00	0.198	2.00			0.509	0.15 NG	0.464	23
14	2- 9	10-11						0.514	1.00	0.178	2.25			0.521	0.13 NG	0.474	26
15	2-10	11-11						0.534	1.00	0.149	2.60			0.528	0.11 NG	0.481	31
16	4- 4	5-11						0.016	1.20	0.461	1.27			0.468	0.35 NG	0.426	2
17	4- 5	6-11						0.130	1.20	0.337	1.40			0.398	0.25 NG	0.362	18
18	4- 6	7-11						0.171	1.20	0.296	1.50			0.391	0.22 NG	0.355	20
19	4- 7	9-11						0.268	1.20	0.198	2.00			0.407	0.15 NG	0.371	23
20	4- 9	10-11						0.286	1.20	0.178	2.25			0.422	0.13 NG	0.384	26

＜ 2 階＞ ＲＣ　　Ｚ＝1.00 Ｇ＝1.00 Ｕ＝1.25 ＳＤ＝0.95 Ｔ＝0.958 階数補正値＝0.800 Ｉso＝ 0.750

No	G-No1	G-No2	G-No3	(5)式 C1	(5)式 ΣαC	(5)式 F1	(5)式 Eo	(4)式 C1	(4)式 F1	(4)式 C2	(4)式 F2	(4)式 C3	(4)式 F3	(4)式 Eo	CT・SD	Is	(N>Nr)
21	4-10	11-11						0.313	1.20	0.149	2.60			0.432	0.11 NG	0.393	31
22	5- 5	6-11						0.123	1.27	0.337	1.40			0.398	0.25 NG	0.362	18
23	5- 6	7-11						0.165	1.27	0.296	1.50			0.392	0.22 NG	0.357	20
24	5- 7	9-11						0.263	1.27	0.198	2.00			0.414	0.15 NG	0.376	23
25	5- 9	10-11						0.283	1.27	0.178	2.25			0.430	0.13 NG	0.391	26
26	5-10	11-11						0.311	1.27	0.149	2.60			0.443	0.11 NG	0.403	31
27	6- 6	7-11						0.042	1.40	0.296	1.50			0.358	0.22 NG	0.325	20
28	6- 7	9-11						0.139	1.40	0.198	2.00			0.353	0.15 NG	0.321	23
29	6- 9	10-11						0.159	1.40	0.178	2.25			0.366	0.13 NG	0.333	26
30	6-10	11-11						0.188	1.40	0.149	2.60			0.375	0.11 NG	0.341	31
31	7- 7	9-11						0.098	1.50	0.198	2.00			0.337	0.15 NG	0.307	23
32	7- 9	10-11						0.118	1.50	0.178	2.25			0.350	0.13 NG	0.318	26
33	7-10	11-11						0.146	1.50	0.149	2.60			0.357	0.11 NG	0.325	31
34	9- 9	10-11						0.020	2.00	0.178	2.25			0.322	0.13 NG	0.293	26
35	9-10	11-11						0.048	2.00	0.149	2.60			0.320	0.11 NG	0.291	31
36	10-10	11-11						0.029	2.25	0.149	2.60			0.315	0.11 NG	0.286	31
37	2- 2	4- 4	5-11					0.267	1.00	0.016	1.20	0.461	1.27	0.514	0.35 NG	0.468	2
38	2- 2	4- 5	6-11					0.267	1.00	0.130	1.20	0.337	1.40	0.451	0.25 NG	0.411	18
39	2- 2	4- 6	7-11					0.267	1.00	0.171	1.20	0.296	1.50	0.445	0.22 NG	0.405	20
40	2- 2	4- 7	9-11					0.267	1.00	0.268	1.20	0.198	2.00	0.460	0.15 NG	0.419	23
41	2- 2	4- 9	10-11					0.267	1.00	0.286	1.20	0.178	2.25	0.473	0.13 NG	0.430	26
42	2- 2	4-10	11-11					0.267	1.00	0.313	1.20	0.149	2.60	0.482	0.11 NG	0.438	31
43	2- 4	5- 5	6-11					0.280	1.00	0.123	1.27	0.337	1.40	0.456	0.25 NG	0.415	18
44	2- 4	5- 6	7-11					0.280	1.00	0.165	1.27	0.296	1.50	0.451	0.22 NG	0.411	20
45	2- 4	5- 7	9-11					0.280	1.00	0.263	1.27	0.198	2.00	0.470	0.15 NG	0.428	23
46	2- 4	5- 9	10-11					0.280	1.00	0.283	1.27	0.178	2.25	0.484	0.13 NG	0.441	26
47	2- 4	5-10	11-11					0.280	1.00	0.311	1.27	0.149	2.60	0.496	0.11 NG	0.452	31
48	2- 5	6- 6	7-11					0.368	1.00	0.042	1.40	0.296	1.50	0.463	0.22 NG	0.422	20
49	2- 5	6- 7	9-11					0.368	1.00	0.139	1.40	0.198	2.00	0.460	0.15 NG	0.418	23
50	2- 5	6- 9	10-11					0.368	1.00	0.159	1.40	0.178	2.25	0.470	0.13 NG	0.428	26
51	2- 5	6-10	11-11					0.368	1.00	0.188	1.40	0.149	2.60	0.477	0.11 NG	0.434	31
52	2- 6	7- 7	9-11					0.406	1.00	0.098	1.50	0.198	2.00	0.468	0.15 NG	0.426	23
53	2- 6	7- 9	10-11					0.406	1.00	0.118	1.50	0.178	2.25	0.477	0.13 NG	0.434	26
54	2- 6	7-10	11-11					0.406	1.00	0.146	1.50	0.149	2.60	0.482	0.11 NG	0.439	31
55	2- 7	9- 9	10-11					0.500	1.00	0.020	2.00	0.178	2.25	0.513	0.13 NG	0.467	26
56	2- 7	9-10	11-11					0.500	1.00	0.048	2.00	0.149	2.60	0.512	0.11 NG	0.466	31
57	2- 9	10-10	11-11					0.514	1.00	0.029	2.25	0.149	2.60	0.518	0.11 NG	0.471	31
58	4- 4	5- 5	6-11					0.016	1.20	0.123	1.27	0.337	1.40	0.398	0.25 NG	0.362	18
59	4- 4	5- 6	7-11					0.016	1.20	0.165	1.27	0.296	1.50	0.392	0.22 NG	0.357	20
60	4- 4	5- 7	9-11					0.016	1.20	0.263	1.27	0.198	2.00	0.414	0.15 NG	0.377	23
61	4- 4	5- 9	10-11					0.016	1.20	0.283	1.27	0.178	2.25	0.430	0.13 NG	0.391	26
62	4- 4	5-10	11-11					0.016	1.20	0.311	1.27	0.149	2.60	0.443	0.11 NG	0.403	31
63	4- 5	6- 6	7-11					0.130	1.20	0.042	1.40	0.296	1.50	0.379	0.22 NG	0.345	20
64	4- 5	6- 7	9-11					0.130	1.20	0.139	1.40	0.198	2.00	0.374	0.15 NG	0.340	23
65	4- 5	6- 9	10-11					0.130	1.20	0.159	1.40	0.178	2.25	0.387	0.13 NG	0.352	26
66	4- 5	6-10	11-11					0.130	1.20	0.188	1.40	0.149	2.60	0.395	0.11 NG	0.360	31
67	4- 6	7- 7	9-11					0.171	1.20	0.098	1.50	0.198	2.00	0.375	0.15 NG	0.341	23
68	4- 6	7- 9	10-11					0.171	1.20	0.118	1.50	0.178	2.25	0.386	0.13 NG	0.351	26

＜ 2 階＞ ＲＣ　　Ｚ＝1.00 Ｇ＝1.00 Ｕ＝1.25　　ＳＤ＝0.95 Ｔ＝0.958 階数補正値＝0.800 Ｉso＝ 0.750

No	G-No1	G-No2	G-No3	(5)式 C１	(5)式 ΣαC	(5)式 Ｆ１	(5)式 Ｅｏ	(4)式 C１	(4)式 Ｆ１	(4)式 C２	(4)式 Ｆ２	(4)式 C３	(4)式 Ｆ３	(4)式 Ｅｏ	CT・SD	Ｉs	(N>Nr)
69	4- 6	7-10	11-11					0.171	1.20	0.146	1.50	0.149	2.60	0.392	0.11 NG	0.357	31
70	4- 7	9- 9	10-11					0.268	1.20	0.020	2.00	0.178	2.25	0.411	0.13 NG	0.374	26
71	4- 7	9-10	11-11					0.268	1.20	0.048	2.00	0.149	2.60	0.410	0.11 NG	0.373	31
72	4- 9	10-10	11-11					0.286	1.20	0.029	2.25	0.149	2.60	0.418	0.11 NG	0.380	31
73	5- 5	6- 6	7-11					0.123	1.27	0.042	1.40	0.296	1.50	0.379	0.22 NG	0.345	20
74	5- 5	6- 7	9-11					0.123	1.27	0.139	1.40	0.198	2.00	0.374	0.15 NG	0.341	23
75	5- 5	6- 9	10-11					0.123	1.27	0.159	1.40	0.178	2.25	0.387	0.13 NG	0.352	26
76	5- 5	6-10	11-11					0.123	1.27	0.188	1.40	0.149	2.60	0.395	0.11 NG	0.360	31
77	5- 6	7- 7	9-11					0.165	1.27	0.098	1.50	0.198	2.00	0.377	0.15 NG	0.343	23
78	5- 6	7- 9	10-11					0.165	1.27	0.118	1.50	0.178	2.25	0.388	0.13 NG	0.353	26
79	5- 6	7-10	11-11					0.165	1.27	0.146	1.50	0.149	2.60	0.394	0.11 NG	0.358	31
80	5- 7	9- 9	10-11					0.263	1.27	0.020	2.00	0.178	2.25	0.418	0.13 NG	0.380	26
81	5- 7	9-10	11-11					0.263	1.27	0.048	2.00	0.149	2.60	0.417	0.11 NG	0.379	31
82	5- 9	10-10	11-11					0.283	1.27	0.029	2.25	0.149	2.60	0.426	0.11 NG	0.387	31
83	6- 6	7- 7	9-11					0.042	1.40	0.098	1.50	0.198	2.00	0.341	0.15 NG	0.310	23
84	6- 6	7- 9	10-11					0.042	1.40	0.118	1.50	0.178	2.25	0.353	0.13 NG	0.321	26
85	6- 6	7-10	11-11					0.042	1.40	0.146	1.50	0.149	2.60	0.360	0.11 NG	0.327	31
86	6- 7	9- 9	10-11					0.139	1.40	0.020	2.00	0.178	2.25	0.357	0.13 NG	0.325	26
87	6- 7	9-10	11-11					0.139	1.40	0.048	2.00	0.149	2.60	0.356	0.11 NG	0.324	31
88	6- 9	10-10	11-11					0.159	1.40	0.029	2.25	0.149	2.60	0.362	0.11 NG	0.329	31
89	7- 7	9- 9	10-11					0.098	1.50	0.020	2.00	0.178	2.25	0.342	0.13 NG	0.312	26
90	7- 7	9-10	11-11					0.098	1.50	0.048	2.00	0.149	2.60	0.341	0.11 NG	0.310	31
91	7- 9	10-10	11-11					0.118	1.50	0.029	2.25	0.149	2.60	0.345	0.11 NG	0.314	31
92	9- 9	10-10	11-11					0.020	2.00	0.029	2.25	0.149	2.60	0.316	0.11 NG	0.288	31

（参考出力：極脆性部材又は、せん断柱の要素を含む組合せを抜粋）

2	4-11			0.016	0.436	1.20	0.433								0.34 NG	0.394	0
9	2- 2	4-11						0.267	1.00	0.452	1.20			0.483	0.34 NG	0.439	0

＜ 1 階＞ ＲＣ　　Ｚ＝1.00 Ｇ＝1.00 Ｕ＝1.25　　ＳＤ＝0.86 Ｔ＝0.958 階数補正値＝1.000 Ｉso＝ 0.750

No	G-No1	G-No2	G-No3	(5)式 C１	(5)式 ΣαC	(5)式 Ｆ１	(5)式 Ｅｏ	(4)式 C１	(4)式 Ｆ１	(4)式 C２	(4)式 Ｆ２	(4)式 C３	(4)式 Ｆ３	(4)式 Ｅｏ	CT・SD	Ｉs	(N>Nr)
1	1-11			0.003	0.735	0.80	0.590								0.63 OK	0.486	0
2	2-11			0.783	0.329	1.00	1.111								0.95 OK	0.916	1
3	3-11			0.071	0.283	1.10	0.389								0.30 NG	0.320	11
4	4-11			0.007	0.295	1.20	0.363								0.26 NG	0.299	17
5	5-11			0.025	0.283	1.27	0.391								0.26 NG	0.322	18
6	7-11			0.106	0.177	1.50	0.425								0.24 NG	0.350	19
7	8-11			0.006	0.172	1.75	0.310								0.15 NG	0.255	20
8	9-11			0.015	0.156	2.00	0.343								0.14 NG	0.282	23
9	10-11			0.027	0.129	2.25	0.351								0.13 NG	0.289	31
10	11-11			0.129	----	2.60	0.335								0.11 NG	0.276	42
11	2- 2	3-11						0.783	1.00	0.354	1.10			0.874	0.30 NG	0.720	11
12	2- 3	4-11						0.849	1.00	0.303	1.20			0.923	0.26 NG	0.760	17

＜ 1 階＞ ＲＣ　　Ｚ＝1.00 Ｇ＝1.00 Ｕ＝1.25 ＳＤ＝0.86 Ｔ＝0.958 階数補正値＝1.000 Ｉso＝ 0.750

No	G-No1	G-No2	G-No3	(5)式 Ｃ１	(5)式 ΣαＣ	(5)式 Ｆ１	(5)式 Ｅｏ	(4)式 Ｃ１	(4)式 Ｆ１	(4)式 Ｃ２	(4)式 Ｆ２	(4)式 Ｃ３	(4)式 Ｆ３	(4)式 Ｅｏ	CT・SD	Ｉｓ	(N>Nr)
13	2- 4	5-11						0.855	1.00	0.309	1.27			0.940	0.26 NG	0.774	18
14	2- 5	7-11						0.878	1.00	0.283	1.50			0.975	0.24 NG	0.803	19
15	2- 7	8-11						0.984	1.00	0.177	1.75			1.031	0.15 NG	0.850	20
16	2- 8	9-11						0.988	1.00	0.172	2.00			1.046	0.14 NG	0.861	23
17	2- 9	10-11						0.999	1.00	0.156	2.25			1.059	0.13 NG	0.872	31
18	2-10	11-11						1.019	1.00	0.129	2.60			1.072	0.11 NG	0.883	42
19	3- 3	4-11						0.071	1.10	0.303	1.20			0.371	0.26 NG	0.306	17
20	3- 4	5-11						0.078	1.10	0.309	1.27			0.401	0.26 NG	0.330	18
21	3- 5	7-11						0.102	1.10	0.283	1.50			0.439	0.24 NG	0.362	19
22	3- 7	8-11						0.208	1.10	0.177	1.75			0.385	0.15 NG	0.317	20
23	3- 8	9-11						0.213	1.10	0.172	2.00			0.415	0.14 NG	0.342	23
24	3- 9	10-11						0.225	1.10	0.156	2.25			0.429	0.13 NG	0.354	31
25	3-10	11-11						0.248	1.10	0.129	2.60			0.432	0.11 NG	0.356	42
26	4- 4	5-11						0.007	1.20	0.309	1.27			0.391	0.26 NG	0.322	18
27	4- 5	7-11						0.032	1.20	0.283	1.50			0.426	0.24 NG	0.351	19
28	4- 7	8-11						0.138	1.20	0.177	1.75			0.351	0.15 NG	0.289	20
29	4- 8	9-11						0.143	1.20	0.172	2.00			0.383	0.14 NG	0.316	23
30	4- 9	10-11						0.158	1.20	0.156	2.25			0.398	0.13 NG	0.328	31
31	4-10	11-11						0.183	1.20	0.129	2.60			0.401	0.11 NG	0.330	42
32	5- 5	7-11						0.025	1.27	0.283	1.50			0.426	0.24 NG	0.351	19
33	5- 7	8-11						0.131	1.27	0.177	1.75			0.352	0.15 NG	0.290	20
34	5- 8	9-11						0.137	1.27	0.172	2.00			0.384	0.14 NG	0.316	23
35	5- 9	10-11						0.152	1.27	0.156	2.25			0.401	0.13 NG	0.330	31
36	5-10	11-11						0.179	1.27	0.129	2.60			0.405	0.11 NG	0.334	42
37	7- 7	8-11						0.106	1.50	0.177	1.75			0.348	0.15 NG	0.287	20
38	7- 8	9-11						0.112	1.50	0.172	2.00			0.381	0.14 NG	0.314	23
39	7- 9	10-11						0.127	1.50	0.156	2.25			0.399	0.13 NG	0.329	31
40	7-10	11-11						0.154	1.50	0.129	2.60			0.407	0.11 NG	0.335	42
41	8- 8	9-11						0.006	1.75	0.172	2.00			0.343	0.14 NG	0.282	23
42	8- 9	10-11						0.021	1.75	0.156	2.25			0.353	0.13 NG	0.290	31
43	8-10	11-11						0.048	1.75	0.129	2.60			0.346	0.11 NG	0.285	42
44	9- 9	10-11						0.015	2.00	0.156	2.25			0.352	0.13 NG	0.290	31
45	9-10	11-11						0.042	2.00	0.129	2.60			0.346	0.11 NG	0.285	42
46	10-10	11-11						0.027	2.25	0.129	2.60			0.341	0.11 NG	0.281	42
47	2- 2	3- 3	4-11					0.783	1.00	0.071	1.10	0.303	1.20	0.866	0.26 NG	0.714	17
48	2- 2	3- 4	5-11					0.783	1.00	0.078	1.10	0.309	1.27	0.879	0.26 NG	0.724	18
49	2- 2	3- 5	7-11					0.783	1.00	0.102	1.10	0.283	1.50	0.898	0.24 NG	0.739	19
50	2- 2	3- 7	8-11					0.783	1.00	0.208	1.10	0.177	1.75	0.872	0.15 NG	0.719	20
51	2- 2	3- 8	9-11					0.783	1.00	0.213	1.10	0.172	2.00	0.886	0.14 NG	0.730	23
52	2- 2	3- 9	10-11					0.783	1.00	0.225	1.10	0.156	2.25	0.893	0.13 NG	0.736	31
53	2- 2	3-10	11-11					0.783	1.00	0.248	1.10	0.129	2.60	0.894	0.11 NG	0.737	42
54	2- 3	4- 4	5-11					0.849	1.00	0.007	1.20	0.309	1.27	0.935	0.26 NG	0.770	18
55	2- 3	4- 5	7-11					0.849	1.00	0.032	1.20	0.283	1.50	0.950	0.24 NG	0.783	19
56	2- 3	4- 7	8-11					0.849	1.00	0.138	1.20	0.177	1.75	0.919	0.15 NG	0.757	20
57	2- 3	4- 8	9-11					0.849	1.00	0.143	1.20	0.172	2.00	0.931	0.14 NG	0.767	23
58	2- 3	4- 9	10-11					0.849	1.00	0.158	1.20	0.156	2.25	0.938	0.13 NG	0.773	31
59	2- 3	4-10	11-11					0.849	1.00	0.183	1.20	0.129	2.60	0.939	0.11 NG	0.773	42
60	2- 4	5- 5	7-11					0.855	1.00	0.025	1.27	0.283	1.50	0.955	0.24 NG	0.787	19

＜ 1 階＞ ＲＣ　　Ｚ＝1.00 Ｇ＝1.00 Ｕ＝1.25 ＳＤ＝0.86 Ｔ＝0.958 階数補正値＝1.000 Ｉso＝ 0.750

No	G-No1	G-No2	G-No3	(5)式 Ｃ１	(5)式 ΣαＣ	(5)式 Ｆ１	(5)式 Ｅｏ	(4)式 Ｃ１	(4)式 Ｆ１	(4)式 Ｃ２	(4)式 Ｆ２	(4)式 Ｃ３	(4)式 Ｆ３	(4)式 Ｅｏ	CT・SD	Ｉｓ	(N>Nr)
61	2- 4	5- 7	8-11					0.855	1.00	0.131	1.27	0.177	1.75	0.924	0.15 NG	0.761	20
62	2- 4	5- 8	9-11					0.855	1.00	0.137	1.27	0.172	2.00	0.937	0.14 NG	0.772	23
63	2- 4	5- 9	10-11					0.855	1.00	0.152	1.27	0.156	2.25	0.944	0.13 NG	0.777	31
64	2- 4	5-10	11-11					0.855	1.00	0.179	1.27	0.129	2.60	0.946	0.11 NG	0.779	42
65	2- 5	7- 7	8-11					0.878	1.00	0.106	1.50	0.177	1.75	0.944	0.15 NG	0.778	20
66	2- 5	7- 8	9-11					0.878	1.00	0.112	1.50	0.172	2.00	0.957	0.14 NG	0.788	23
67	2- 5	7- 9	10-11					0.878	1.00	0.127	1.50	0.156	2.25	0.964	0.13 NG	0.794	31
68	2- 5	7-10	11-11					0.878	1.00	0.154	1.50	0.129	2.60	0.968	0.11 NG	0.797	42
69	2- 7	8- 8	9-11					0.984	1.00	0.006	1.75	0.172	2.00	1.042	0.14 NG	0.858	23
70	2- 7	8- 9	10-11					0.984	1.00	0.021	1.75	0.156	2.25	1.045	0.13 NG	0.861	31
71	2- 7	8-10	11-11					0.984	1.00	0.048	1.75	0.129	2.60	1.043	0.11 NG	0.859	42
72	2- 8	9- 9	10-11					0.988	1.00	0.015	2.00	0.156	2.25	1.049	0.13 NG	0.864	31
73	2- 8	9-10	11-11					0.988	1.00	0.042	2.00	0.129	2.60	1.047	0.11 NG	0.862	42
74	2- 9	10-10	11-11					0.999	1.00	0.027	2.25	0.129	2.60	1.056	0.11 NG	0.870	42
75	3- 3	4- 4	5-11					0.071	1.10	0.007	1.20	0.309	1.27	0.399	0.26 NG	0.329	18
76	3- 3	4- 5	7-11					0.071	1.10	0.032	1.20	0.283	1.50	0.433	0.24 NG	0.357	19
77	3- 3	4- 7	8-11					0.071	1.10	0.138	1.20	0.177	1.75	0.360	0.15 NG	0.296	20
78	3- 3	4- 8	9-11					0.071	1.10	0.143	1.20	0.172	2.00	0.391	0.14 NG	0.322	23
79	3- 3	4- 9	10-11					0.071	1.10	0.158	1.20	0.156	2.25	0.406	0.13 NG	0.334	31
80	3- 3	4-10	11-11					0.071	1.10	0.183	1.20	0.129	2.60	0.408	0.11 NG	0.336	42
81	3- 4	5- 5	7-11					0.078	1.10	0.025	1.27	0.283	1.50	0.434	0.24 NG	0.358	19
82	3- 4	5- 7	8-11					0.078	1.10	0.131	1.27	0.177	1.75	0.362	0.15 NG	0.298	20
83	3- 4	5- 8	9-11					0.078	1.10	0.137	1.27	0.172	2.00	0.394	0.14 NG	0.324	23
84	3- 4	5- 9	10-11					0.078	1.10	0.152	1.27	0.156	2.25	0.410	0.13 NG	0.337	31
85	3- 4	5-10	11-11					0.078	1.10	0.179	1.27	0.129	2.60	0.414	0.11 NG	0.341	42
86	3- 5	7- 7	8-11					0.102	1.10	0.106	1.50	0.177	1.75	0.366	0.15 NG	0.301	20
87	3- 5	7- 8	9-11					0.102	1.10	0.112	1.50	0.172	2.00	0.397	0.14 NG	0.327	23
88	3- 5	7- 9	10-11					0.102	1.10	0.127	1.50	0.156	2.25	0.415	0.13 NG	0.342	31
89	3- 5	7-10	11-11					0.102	1.10	0.154	1.50	0.129	2.60	0.422	0.11 NG	0.348	42
90	3- 7	8- 8	9-11					0.208	1.10	0.006	1.75	0.172	2.00	0.412	0.14 NG	0.339	23
91	3- 7	8- 9	10-11					0.208	1.10	0.021	1.75	0.156	2.25	0.420	0.13 NG	0.346	31
92	3- 7	8-10	11-11					0.208	1.10	0.048	1.75	0.129	2.60	0.414	0.11 NG	0.341	42
93	3- 8	9- 9	10-11					0.213	1.10	0.015	2.00	0.156	2.25	0.423	0.13 NG	0.348	31
94	3- 8	9-10	11-11					0.213	1.10	0.042	2.00	0.129	2.60	0.417	0.11 NG	0.344	42
95	3- 9	10-10	11-11					0.225	1.10	0.027	2.25	0.129	2.60	0.421	0.11 NG	0.347	42
96	4- 4	5- 5	7-11					0.007	1.20	0.025	1.27	0.283	1.50	0.426	0.24 NG	0.351	19
97	4- 4	5- 7	8-11					0.007	1.20	0.131	1.27	0.177	1.75	0.352	0.15 NG	0.290	20
98	4- 4	5- 8	9-11					0.007	1.20	0.137	1.27	0.172	2.00	0.384	0.14 NG	0.317	23
99	4- 4	5- 9	10-11					0.007	1.20	0.152	1.27	0.156	2.25	0.401	0.13 NG	0.330	31
100	4- 4	5-10	11-11					0.007	1.20	0.179	1.27	0.129	2.60	0.405	0.11 NG	0.334	42
101	4- 5	7- 7	8-11					0.032	1.20	0.106	1.50	0.177	1.75	0.350	0.15 NG	0.288	20
102	4- 5	7- 8	9-11					0.032	1.20	0.112	1.50	0.172	2.00	0.383	0.14 NG	0.316	23
103	4- 5	7- 9	10-11					0.032	1.20	0.127	1.50	0.156	2.25	0.401	0.13 NG	0.330	31
104	4- 5	7-10	11-11					0.032	1.20	0.154	1.50	0.129	2.60	0.409	0.11 NG	0.337	42
105	4- 7	8- 8	9-11					0.138	1.20	0.006	1.75	0.172	2.00	0.381	0.14 NG	0.314	23
106	4- 7	8- 9	10-11					0.138	1.20	0.021	1.75	0.156	2.25	0.390	0.13 NG	0.321	31
107	4- 7	8-10	11-11					0.138	1.20	0.048	1.75	0.129	2.60	0.383	0.11 NG	0.316	42
108	4- 8	9- 9	10-11					0.143	1.20	0.015	2.00	0.156	2.25	0.392	0.13 NG	0.323	31

＜ 1 階＞ ＲＣ　　Ｚ＝1.00 Ｇ＝1.00 Ｕ＝1.25 ＳＤ＝0.86 Ｔ＝0.958 階数補正値＝1.000 Ｉso＝ 0.750

No	G-No1	G-No2	G-No3	(5)式 C１	(5)式 ΣαC	(5)式 Ｆ１	(5)式 Ｅｏ	(4)式 C１	(4)式 Ｆ１	(4)式 C２	(4)式 Ｆ２	(4)式 C３	(4)式 Ｆ３	(4)式 Ｅｏ	CT・SD	Ｉｓ	(N>Nr)
109	4- 8	9-10	11-11					0.143	1.20	0.042	2.00	0.129	2.60	0.386	0.11 NG	0.318	42
110	4- 9	10-10	11-11					0.158	1.20	0.027	2.25	0.129	2.60	0.390	0.11 NG	0.321	42
111	5- 5	7- 7	8-11					0.025	1.27	0.106	1.50	0.177	1.75	0.350	0.15 NG	0.288	20
112	5- 5	7- 8	9-11					0.025	1.27	0.112	1.50	0.172	2.00	0.383	0.14 NG	0.315	23
113	5- 5	7- 9	10-11					0.025	1.27	0.127	1.50	0.156	2.25	0.401	0.13 NG	0.330	31
114	5- 5	7-10	11-11					0.025	1.27	0.154	1.50	0.129	2.60	0.409	0.11 NG	0.337	42
115	5- 7	8- 8	9-11					0.131	1.27	0.006	1.75	0.172	2.00	0.381	0.14 NG	0.314	23
116	5- 7	8- 9	10-11					0.131	1.27	0.021	1.75	0.156	2.25	0.390	0.13 NG	0.321	31
117	5- 7	8-10	11-11					0.131	1.27	0.048	1.75	0.129	2.60	0.384	0.11 NG	0.316	42
118	5- 8	9- 9	10-11					0.137	1.27	0.015	2.00	0.156	2.25	0.393	0.13 NG	0.323	31
119	5- 8	9-10	11-11					0.137	1.27	0.042	2.00	0.129	2.60	0.387	0.11 NG	0.319	42
120	5- 9	10-10	11-11					0.152	1.27	0.027	2.25	0.129	2.60	0.392	0.11 NG	0.323	42
121	7- 7	8- 8	9-11					0.106	1.50	0.006	1.75	0.172	2.00	0.378	0.14 NG	0.311	23
122	7- 7	8- 9	10-11					0.106	1.50	0.021	1.75	0.156	2.25	0.387	0.13 NG	0.319	31
123	7- 7	8-10	11-11					0.106	1.50	0.048	1.75	0.129	2.60	0.381	0.11 NG	0.313	42
124	7- 8	9- 9	10-11					0.112	1.50	0.015	2.00	0.156	2.25	0.390	0.13 NG	0.321	31
125	7- 8	9-10	11-11					0.112	1.50	0.042	2.00	0.129	2.60	0.384	0.11 NG	0.317	42
126	7- 9	10-10	11-11					0.127	1.50	0.027	2.25	0.129	2.60	0.391	0.11 NG	0.322	42
127	8- 8	9- 9	10-11					0.006	1.75	0.015	2.00	0.156	2.25	0.352	0.13 NG	0.290	31
128	8- 8	9-10	11-11					0.006	1.75	0.042	2.00	0.129	2.60	0.346	0.11 NG	0.285	42
129	8- 9	10-10	11-11					0.021	1.75	0.027	2.25	0.129	2.60	0.343	0.11 NG	0.282	42
130	9- 9	10-10	11-11					0.015	2.00	0.027	2.25	0.129	2.60	0.342	0.11 NG	0.282	42

（参考出力：極脆性部材又は、せん断柱の要素を含む組合せを抜粋）

1	1-11			0.003	0.735	0.80	0.590								0.63 OK	0.486	0
2	2-11			0.783	0.329	1.00	1.111								0.95 OK	0.916	1
3	3-11			0.071	0.283	1.10	0.389								0.30 NG	0.320	11
4	4-11			0.007	0.295	1.20	0.363								0.26 NG	0.299	17
11	2- 2	3-11						0.783	1.00	0.354	1.10			0.874	0.30 NG	0.720	11
12	2- 3	4-11						0.849	1.00	0.303	1.20			0.923	0.26 NG	0.760	17
19	3- 3	4-11						0.071	1.10	0.303	1.20			0.371	0.26 NG	0.306	17
47	2- 2	3- 3	4-11					0.783	1.00	0.071	1.10	0.303	1.20	0.866	0.26 NG	0.714	17

【終局限界Ｆuにおける保有性能基本指標】　Ｙ方向　負加力時　２次診断

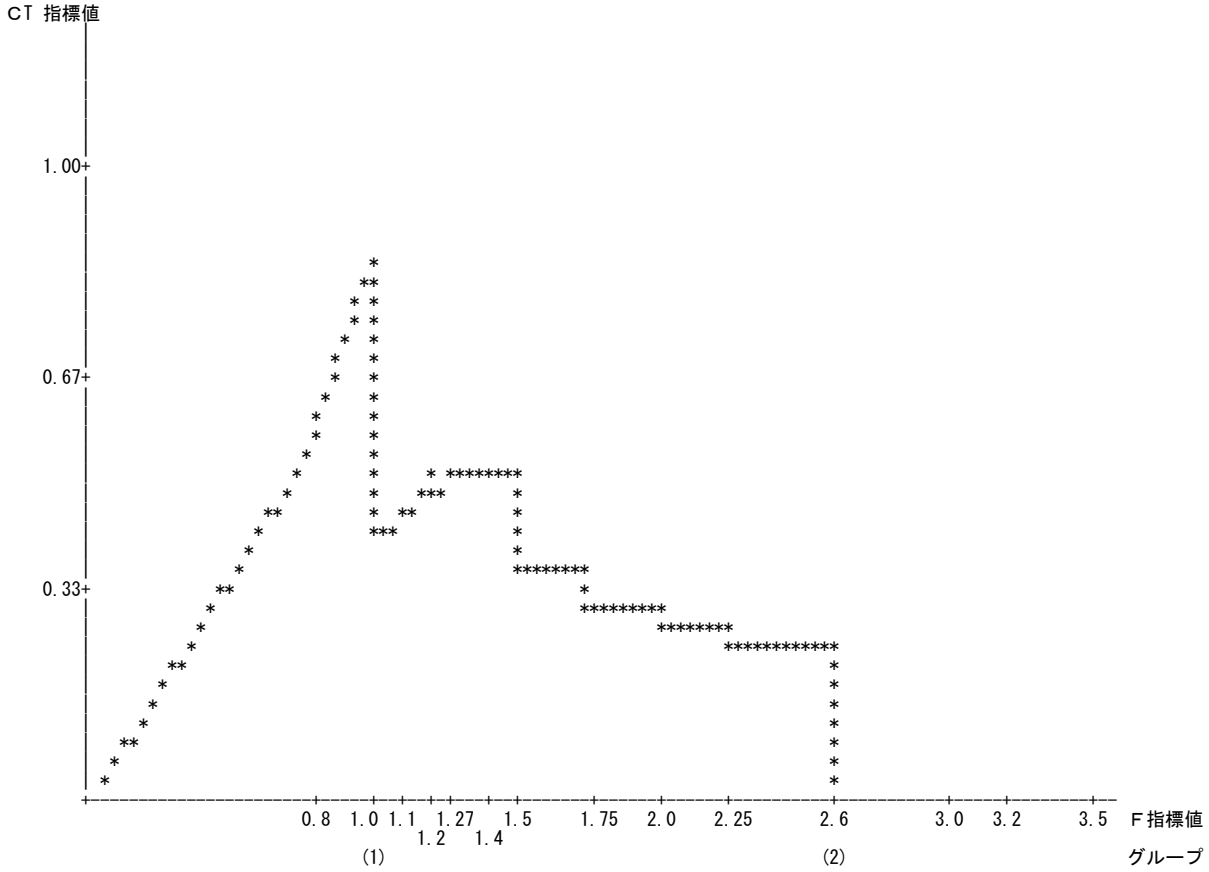
＜記号説明＞
Ｃ１，Ｃ２，Ｃ３：第１から第３グループのＣ指標値
Ｆ１，Ｆ２，Ｆ３：第１から第３グループのＦ指標値
Σαｃ　：第１グループの終局強度時変形時の他のグループの強度寄与係数を乗じたＣ指標値の総和
Ｆｕ　：採用Ｉｓ 値に対応したＦ指標値
Ｅｏ1　：(5)式による保有性能基本指標
Ｅｏ2　：(4)式による保有性能基本指標

階	主体構造			Ｅｏ	Ｃ１	ΣαＣ	Ｆ１	Ｃ２	Ｆ２	Ｃ３	Ｆ３
3	ＲＣ	〈Ｆu=0.80〉	Ｅｏ1	0.477	0.023	0.873	0.80	----	----	----	----
			Ｅｏ2	----	----	----	----	----	----	----	----
		〈Ｆu=1.00〉	Ｅｏ1	0.866	0.646	0.655	1.00	----	----	----	----
			Ｅｏ2	----	----	----	----	----	----	----	----
		〈Ｆu=1.10〉	Ｅｏ1	0.530	0.012	0.712	1.10	----	----	----	----
			Ｅｏ2	0.682	0.646	----	1.00	0.724	1.10	----	----
		〈Ｆu=1.20〉	Ｅｏ1	0.619	0.012	0.763	1.20	----	----	----	----
			Ｅｏ2	0.758	0.656	----	1.00	0.775	1.20	----	----
		〈Ｆu=1.50〉	Ｅｏ1	0.802	0.256	0.548	1.50	----	----	----	----
			Ｅｏ2	0.916	0.665	----	1.00	0.803	1.50	----	----
		〈Ｆu=1.75〉	Ｅｏ1	0.638	0.059	0.488	1.75	----	----	----	----
			Ｅｏ2	0.875	0.901	----	1.00	0.548	1.75	----	----
		〈Ｆu=2.00〉	Ｅｏ1	0.650	0.054	0.434	2.00	----	----	----	----
			Ｅｏ2	0.904	0.944	----	1.00	0.488	2.00	----	----
		〈Ｆu=2.25〉	Ｅｏ1	0.650	0.062	0.372	2.25	----	----	----	----
			Ｅｏ2	0.925	0.988	----	1.00	0.434	2.25	----	----
		〈Ｆu=2.60〉	Ｅｏ1	0.644	0.372	----	2.60	----	----	----	----
			Ｅｏ2	0.942	1.032	----	1.00	0.372	2.60	----	----
2	ＲＣ	〈Ｆu=1.00〉	Ｅｏ1	0.513	0.267	0.375	1.00	----	----	----	----
			Ｅｏ2	----	----	----	----	----	----	----	----
		〈Ｆu=1.20〉	Ｅｏ1	0.433	0.016	0.436	1.20	----	----	----	----
			Ｅｏ2	0.483	0.267	----	1.00	0.452	1.20	----	----
		〈Ｆu=1.27〉	Ｅｏ1	0.467	0.123	0.337	1.27	----	----	----	----
			Ｅｏ2	0.518	0.280	----	1.00	0.461	1.27	----	----
		〈Ｆu=1.40〉	Ｅｏ1	0.377	0.042	0.296	1.40	----	----	----	----

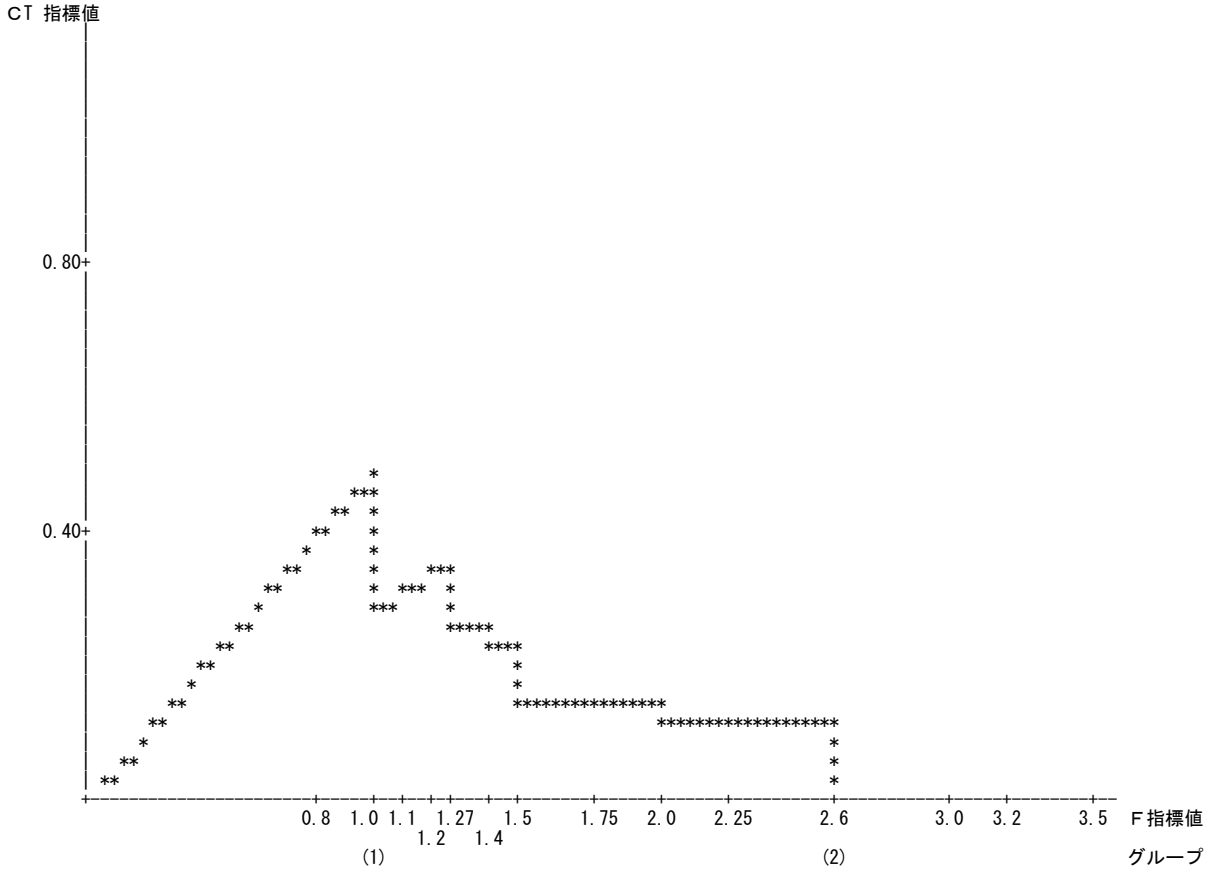
階	主体構造			Ｅｏ	Ｃ１	ΣαＣ	Ｆ１	Ｃ２	Ｆ２	Ｃ３	Ｆ３
			Ｅｏ２	0.479	0.368	----	1.00	0.337	1.40	----	----
		〈Ｆｕ=1.50〉	Ｅｏ１	0.354	0.098	0.198	1.50	----	----	----	----
			Ｅｏ２	0.481	0.406	----	1.00	0.296	1.50	----	----
		〈Ｆｕ=2.00〉	Ｅｏ１	0.316	0.020	0.178	2.00	----	----	----	----
			Ｅｏ２	0.509	0.500	----	1.00	0.198	2.00	----	----
		〈Ｆｕ=2.25〉	Ｅｏ１	0.320	0.029	0.149	2.25	----	----	----	----
			Ｅｏ２	0.521	0.514	----	1.00	0.178	2.25	----	----
		〈Ｆｕ=2.60〉	Ｅｏ１	0.310	0.149	----	2.60	----	----	----	----
			Ｅｏ２	0.528	0.534	----	1.00	0.149	2.60	----	----
1	ＲＣ	〈Ｆｕ=0.80〉	Ｅｏ１	0.590	0.003	0.735	0.80	----	----	----	----
			Ｅｏ２	----	----	----	----	----	----	----	----
		〈Ｆｕ=1.00〉	Ｅｏ１	1.111	0.783	0.329	1.00	----	----	----	----
			Ｅｏ２	----	----	----	----	----	----	----	----
		〈Ｆｕ=1.10〉	Ｅｏ１	0.389	0.071	0.283	1.10	----	----	----	----
			Ｅｏ２	0.874	0.783	----	1.00	0.354	1.10	----	----
		〈Ｆｕ=1.20〉	Ｅｏ１	0.363	0.007	0.295	1.20	----	----	----	----
			Ｅｏ２	0.923	0.849	----	1.00	0.303	1.20	----	----
		〈Ｆｕ=1.27〉	Ｅｏ１	0.391	0.025	0.283	1.27	----	----	----	----
			Ｅｏ２	0.940	0.855	----	1.00	0.309	1.27	----	----
		〈Ｆｕ=1.50〉	Ｅｏ１	0.425	0.106	0.177	1.50	----	----	----	----
			Ｅｏ２	0.975	0.878	----	1.00	0.283	1.50	----	----
		〈Ｆｕ=1.75〉	Ｅｏ１	0.310	0.006	0.172	1.75	----	----	----	----
			Ｅｏ２	1.031	0.984	----	1.00	0.177	1.75	----	----
		〈Ｆｕ=2.00〉	Ｅｏ１	0.343	0.015	0.156	2.00	----	----	----	----
			Ｅｏ２	1.046	0.988	----	1.00	0.172	2.00	----	----
		〈Ｆｕ=2.25〉	Ｅｏ１	0.351	0.027	0.129	2.25	----	----	----	----
			Ｅｏ２	1.059	0.999	----	1.00	0.156	2.25	----	----
		〈Ｆｕ=2.60〉	Ｅｏ１	0.335	0.129	----	2.60	----	----	----	----
			Ｅｏ２	1.072	1.019	----	1.00	0.129	2.60	----	----

【ＣＴ－Ｆ関係図】 Ｙ方向 負加力時 ２次診断

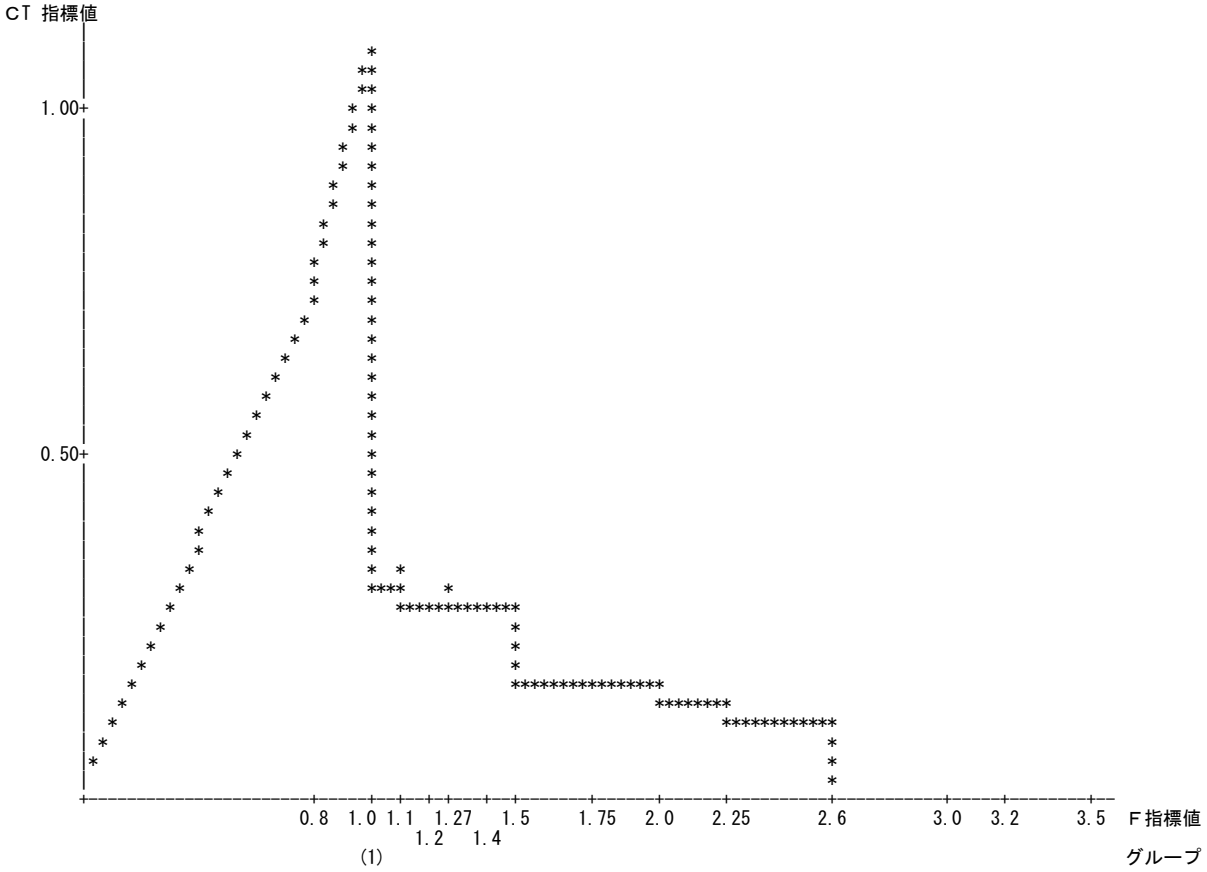
＜ 3 階＞ ＲＣ



＜ 2 階＞ ＲＣ


CT 指標値
0.80+
0.40+
0.8
1.0
1.1
1.2
1.27
1.4
1.5
1.75
2.0
2.25
2.6
3.0
3.2
3.5
F指標値
(1)
(2)
グループ

＜ 1 階＞ ＲＣ


CT 指標値
1.00+
0.50+
0.8
1.0
1.1
1.2
1.27
1.4
1.5
1.75
2.0
2.25
2.6
3.0
3.2
3.5
F指標値
(1)
グループ

【耐震性能診断表】　Ｙ方向　負加力時　２次診断

建物名： 伊賀市南庁舎耐震補強計画							建設年月日： 昭和38年11月					
方向： Ｙ方向　負加力			診断者：				診断年月日：					
診断次数： ２次			経年指標Ｔ ＝ 0.958	構造耐震判定指標Ｉso ＝ Es・Z・G・U ＝ 0.60 * 1.00 * 1.00 * 1.25 ＝ 0.750								
階		Fu	C	F	破 壊 形 式	Eo	SD	Is	CTu・SD	(Nr<N)	判定	
3	(5)式	0.80	(0.89)	0.80	CB,CS,CSS,WB,WS,WCB,WCS	0.477	0.95	0.434	0.56	(0)		
		1.00	(1.30)	1.00	CB,CS,WB,WS,WCB,WCS	0.866		0.788	0.82	(1)	OK	採用
		1.10	(0.72)	1.10	CB,CS,WB,WCB	0.530		0.482	0.45	(6)		
		1.20	(0.77)	1.20	CB,CS,WB,WCB	0.619		0.563	0.49	(7)		
		1.50	(0.80)	1.50	CB,WB,WCB	0.802		0.730	0.50	(8)		
		1.75	(0.54)	1.75	CB	0.638		0.580	0.34	(16)		
		2.00	(0.48)	2.00	CB	0.650		0.591	0.30	(20)		
		2.25	(0.43)	2.25	CB	0.650		0.591	0.27	(26)		
		2.60	(0.37)	2.60	CB	0.644		0.586	0.23	(32)		
	(4)式	1.10	0.64 (0.72)	1.00 1.10	CS,WS,WCS CB,CS,WB,WCB	0.682		0.621	0.45	(6)		
		1.20	0.65 (0.77)	1.00 1.20	CS,WS,WCS CB,CS,WB,WCB	0.758		0.689	0.49	(7)		
		1.50	0.66 (0.80)	1.00 1.50	CS,WS,WCS CB,WB,WCB	0.916		0.834	0.50	(8)		
		1.75	0.90 (0.54)	1.00 1.75	CB,CS,WB,WS,WCB,WCS CB	0.875		0.797	0.34	(16)		
		2.00	0.94 (0.48)	1.00 2.00	CB,CS,WB,WS,WCB,WCS CB	0.904		0.823	0.30	(20)		
		2.25	0.98 (0.43)	1.00 2.25	CB,CS,WB,WS,WCB,WCS CB	0.925		0.842	0.27	(26)		

階	Fu		C	F	破壊形式	Eo	SD	Is	CTu・SD	(Nr<N)	判定
3	(4)式	2.60	1.03 (0.37)	1.00 2.60	CB,CS,WB,WS,WCB,WCS CB	0.942	0.95	0.857	0.23	(32)	
2	(5)式	1.00	(0.64)	1.00	CB,CS,WB,WS,WCB	0.513	0.95	0.467	0.48	(0)	NG 採用
		1.20	(0.45)	1.20	CB,CS,WB,WCB	0.433		0.394	0.34	(0)	
		1.27	(0.46)	1.27	CB,WB,WCB	0.467		0.425	0.35	(2)	
		1.40	(0.33)	1.40	CB,WB,WCB	0.377		0.343	0.25	(18)	
		1.50	(0.29)	1.50	CB,WB,WCB	0.354		0.323	0.22	(20)	
		2.00	(0.19)	2.00	CB	0.316		0.288	0.15	(23)	
		2.25	(0.17)	2.25	CB	0.320		0.291	0.13	(26)	
		2.60	(0.14)	2.60	CB	0.310		0.282	0.11	(31)	
	(4)式	1.20	0.26 (0.45)	1.00 1.20	WS CB,CS,WB,WCB	0.483		0.439	0.34	(0)	
		1.27	0.28 (0.46)	1.00 1.27	CS,WS CB,WB,WCB	0.518		0.472	0.35	(2)	
		1.40	0.36 (0.33)	1.00 1.40	CB,CS,WS CB,WB,WCB	0.479		0.436	0.25	(18)	
		1.50	0.40 (0.29)	1.00 1.50	CB,CS,WB,WS CB,WB,WCB	0.481		0.437	0.22	(20)	
		2.00	0.50 (0.19)	1.00 2.00	CB,CS,WB,WS,WCB CB	0.509		0.464	0.15	(23)	
		2.25	0.51 (0.17)	1.00 2.25	CB,CS,WB,WS,WCB CB	0.521		0.474	0.13	(26)	
		2.60	0.53 (0.14)	1.00 2.60	CB,CS,WB,WS,WCB CB	0.528		0.481	0.11	(31)	

階		Fu	C	F	破壊形式	Eo	SD	Is	CTu･SD	(Nr<N)	判定
1	(5)式	0.80	(0.73)	0.80	CB,CS,CSS,WB,WS,WCB,WCS	0.590	0.86	0.486	0.63	(0)	
		1.00	(1.11)	1.00	CB,CS,WB,WS,WCB,WCS	1.111		0.916	0.95	(1)	OK
		1.10	(0.35)	1.10	CB,CS,WB,WCB	0.389		0.320	0.30	(11)	
		1.20	(0.30)	1.20	CB,CS,WB,WCB	0.363		0.299	0.26	(17)	
		1.27	(0.30)	1.27	CB,WB,WCB	0.391		0.322	0.26	(18)	
		1.50	(0.28)	1.50	CB,WB,WCB	0.425		0.350	0.24	(19)	
		1.75	(0.17)	1.75	CB	0.310		0.255	0.15	(20)	
		2.00	(0.17)	2.00	CB	0.343		0.282	0.14	(23)	
		2.25	(0.15)	2.25	CB	0.351		0.289	0.13	(31)	
		2.60	(0.12)	2.60	CB	0.335		0.276	0.11	(42)	
	(4)式	1.10	0.78 (0.35)	1.00 1.10	CS,WS,WCS CB,CS,WB,WCB	0.874		0.720	0.30	(11)	
		1.20	0.84 (0.30)	1.00 1.20	CS,WB,WS,WCS CB,CS,WB,WCB	0.923		0.760	0.26	(17)	
		1.27	0.85 (0.30)	1.00 1.27	CS,WB,WS,WCS CB,WB,WCB	0.940		0.774	0.26	(18)	
		1.50	0.87 (0.28)	1.00 1.50	CB,CS,WB,WS,WCS CB,WB,WCB	0.975		0.803	0.24	(19)	
		1.75	0.98 (0.17)	1.00 1.75	CB,CS,WB,WS,WCB,WCS CB	1.031		0.850	0.15	(20)	
		2.00	0.98 (0.17)	1.00 2.00	CB,CS,WB,WS,WCB,WCS CB	1.046		0.861	0.14	(23)	
		2.25	0.99 (0.15)	1.00 2.25	CB,CS,WB,WS,WCB,WCS CB	1.059		0.872	0.13	(31)	

階	Fu	C	F	破 壊 形 式	Eo	SD	Is	CTu･SD	(Nr<N)	判定
1	(4)式	2.60	1.01 (0.12)	1.00 2.60	CB,CS,WB,WS,WCB,WCS CB	1.072	0.86	0.883	0.11	(42)	

CB : 曲げ柱　　CS : せん断柱　　CSS : 極脆性柱
CWB : 曲げ袖壁付柱　　CWS : せん断袖壁付柱　　CWSS : 極脆性袖壁付柱
WCB : 曲げ柱型付壁　　WCS : せん断柱型付壁
WB : 曲げ壁　　WS : せん断壁

※ C指標の( )内は，"CT" と"CTu"の計算に使用するC指標値を示す。

※ (Nr<N)欄の( )内は，"残存軸耐力＜軸力"の条件に該当する部材数を示す。
また，このような柱が存在する欄のIsやCTu･SDは参考値であり，第２種構造要素の検討なしには採用出来ません。

＊＊ 終了時メッセージ ＊＊

≪直接入力に対するメッセージ≫	＊参照する出力箇所＊
・梁下から床上までの内のり標準高さが直接入力されています。 ・内法高さの直接入力が指定されています。	【建物の規模】 【柱の内法高さの直接入力】
≪診断基準に記載されていない内容に対するメッセージ≫	＊参照する出力箇所＊
・中間梁が取付かない吹き抜け柱が存在します。 ・中間梁に100番部材(断面積＝0、断面二次モーメント=0の部材)を採用した連層両側柱付壁が存在します。 ・地震時付加軸力が指定されていません。地震時軸方向力は長期軸力を採用します。	【鉛直部材の諸元：（軸組）】 【鉛直部材の諸元：（軸組）】 【柱軸力】【鉛直部材の諸元】
≪評価適用外に対するメッセージ≫に該当する結果については参考値となります。	＊参照する出力箇所＊
・複数の開口を包絡せずに柱の内法高さを計算しています。	【柱配置】【柱の内法高さ】

＊＊　Y方向　負加力時　２次診断　　正常に終了しました。＊＊

【診断結果比較】　X方向

	1次診断		2次診断　正加力				2次診断　負加力			
Iso	1.000		0.750				0.750			
階	Is	Is/Iso	Fu	Is	CTu･SD	Is/Iso	Fu	Is	CTu･SD	Is/Iso
3			(5)式 0.80	0.400	0.52	0.53*	(5)式 0.80	0.393	0.51	0.52*
			(5)式 1.00	0.732	0.76	0.97*	(5)式 1.00	0.718	0.74	0.95*
			(5)式 1.10	0.347	0.32	0.46*	(5)式 1.10	0.390	0.37	0.52*
			(5)式 1.50	0.425	0.29	0.56*	(5)式 1.27	0.409	0.33	0.54*
			(5)式 2.00	0.452	0.23	0.60*	(5)式 1.50	0.465	0.32	0.62*
			(5)式 2.60	0.556	0.22	0.74*	(5)式 2.00	0.452	0.23	0.60*
							(5)式 2.60	0.556	0.22	0.74*
			(4)式 1.10	0.568	0.32	0.75*	(4)式 1.10	0.556	0.37	0.74*
			(4)式 1.50	0.665	0.29	0.88*	(4)式 1.27	0.615	0.33	0.82*
			(4)式 2.00	0.727	0.23	0.96*	(4)式 1.50	0.662	0.32	0.88*
			(4)式 2.60	0.802	0.22	1.06	(4)式 2.00	0.716	0.23	0.95*
							(4)式 2.60	0.792	0.22	1.05
2			(5)式 1.00	0.359	0.37	0.47*	(5)式 1.00	0.353	0.36	0.47*
			(5)式 1.27	0.313	0.25	0.41*	(5)式 1.27	0.315	0.25	0.42*
			(5)式 1.40	0.235	0.17	0.31*	(5)式 1.50	0.224	0.15	0.29*
			(5)式 1.50	0.226	0.15	0.30*	(5)式 1.75	0.176	0.10	0.23*
			(5)式 1.75	0.176	0.10	0.23*	(5)式 2.00	0.192	0.10	0.25*
			(5)式 2.00	0.192	0.10	0.25*	(5)式 2.60	0.226	0.09	0.30*
			(5)式 2.60	0.226	0.09	0.30*				
			(4)式 1.27	0.356	0.25	0.47*	(4)式 1.27	0.354	0.25	0.47*
			(4)式 1.40	0.326	0.17	0.43*	(4)式 1.50	0.327	0.15	0.43*
			(4)式 1.50	0.332	0.15	0.44*	(4)式 1.75	0.331	0.10	0.44*
			(4)式 1.75	0.336	0.10	0.44*	(4)式 2.00	0.343	0.10	0.45*
			(4)式 2.00	0.348	0.10	0.46*	(4)式 2.60	0.368	0.09	0.49*
			(4)式 2.60	0.373	0.09	0.49*				
1			(5)式 0.80	0.511	0.66	0.68*	(5)式 0.80	0.515	0.67	0.68*
			(5)式 1.00	0.923	0.96	1.23	(5)式 1.00	0.932	0.97	1.24
			(5)式 1.20	0.294	0.25	0.39*	(5)式 1.20	0.272	0.23	0.36*
			(5)式 1.27	0.308	0.25	0.41*	(5)式 1.27	0.284	0.23	0.37*
			(5)式 1.50	0.261	0.18	0.34*	(5)式 1.50	0.252	0.17	0.33*
			(5)式 1.75	0.203	0.12	0.27*	(5)式 1.75	0.203	0.12	0.27*
			(5)式 2.25	0.253	0.11	0.33*	(5)式 2.25	0.253	0.11	0.33*
			(5)式 2.60	0.282	0.11	0.37*	(5)式 2.60	0.282	0.11	0.37*

階	Is	Is/Iso	Fu		Is	CTu･SD	Is/Iso	Fu		Is	CTu･SD	Is/Iso
			(4)式	1.20	0.780	0.25	1.04	(4)式	1.20	0.797	0.23	1.06
			(4)式	1.27	0.797	0.25	1.06	(4)式	1.27	0.814	0.23	1.08
			(4)式	1.50	0.830	0.18	1.10	(4)式	1.50	0.841	0.17	1.12
			(4)式	1.75	0.864	0.12	1.15	(4)式	1.75	0.872	0.12	1.16
			(4)式	2.25	0.879	0.11	1.17	(4)式	2.25	0.887	0.11	1.18
			(4)式	2.60	0.891	0.11	1.18	(4)式	2.60	0.899	0.11	1.19

※ NGの場合，Ｉs／Ｉso＜１のときに「*」を表示する。

※（ ）内の値は，１次診断で極短柱を考慮した場合

＊＊ 終了時メッセージ ＊＊

≪直接入力に対するメッセージ≫	＊参照する出力箇所＊
・梁下から床上までの内のり標準高さが直接入力されています。 ・内法高さの直接入力が指定されています。	【建物の規模】 【柱の内法高さの直接入力】
≪診断基準に記載されていない内容に対するメッセージ≫	＊参照する出力箇所＊
・中間梁が取付かない吹き抜け柱が存在します。 ・地震時付加軸力が指定されていません。地震時軸方向力は長期軸力を採用します。	【鉛直部材の諸元：（軸組）】 【柱軸力】【鉛直部材の諸元】
≪評価適用外に対するメッセージ≫に該当する結果については参考値となります。	＊参照する出力箇所＊
・複数の開口を包絡せずに柱の内法高さを計算しています。	【柱配置】【柱の内法高さ】

＊＊　Ｘ方向　２次診断(正・負加力時)　　正常に終了しました。＊＊

【診断結果比較】　Ｙ方向

	１次診断		２次診断　正加力				２次診断　負加力			
Ｉso	1.000		0.750				0.750			
階	Ｉs	Ｉs/Ｉso	Ｆu	Ｉs	ＣTu･ＳD	Ｉs/Ｉso	Ｆu	Ｉs	ＣTu･ＳD	Ｉs/Ｉso
3			(5)式 0.80	0.437	0.57	0.58*	(5)式 0.80	0.434	0.56	0.57*
			(5)式 1.00	0.793	0.82	1.05	(5)式 1.00	0.788	0.82	1.05
			(5)式 1.10	0.491	0.46	0.65*	(5)式 1.10	0.482	0.45	0.64*
			(5)式 1.20	0.573	0.49	0.76*	(5)式 1.20	0.563	0.49	0.75*
			(5)式 1.27	0.628	0.51	0.83*	(5)式 1.50	0.730	0.50	0.97*
			(5)式 1.50	0.722	0.50	0.96*	(5)式 1.75	0.580	0.34	0.77*
			(5)式 1.75	0.580	0.34	0.77*	(5)式 2.00	0.591	0.30	0.78*
			(5)式 2.00	0.591	0.30	0.78*	(5)式 2.25	0.591	0.27	0.78*
			(5)式 2.25	0.591	0.27	0.78*	(5)式 2.60	0.586	0.23	0.78*
			(5)式 2.60	0.586	0.23	0.78*				
			(4)式 1.10	0.626	0.46	0.83*	(4)式 1.10	0.621	0.45	0.82*
			(4)式 1.20	0.696	0.49	0.92*	(4)式 1.20	0.689	0.49	0.91*
			(4)式 1.27	0.745	0.51	0.99*	(4)式 1.50	0.834	0.50	1.11
			(4)式 1.50	0.832	0.50	1.10	(4)式 1.75	0.797	0.34	1.06
			(4)式 1.75	0.800	0.34	1.06	(4)式 2.00	0.823	0.30	1.09
			(4)式 2.00	0.826	0.30	1.10	(4)式 2.25	0.842	0.27	1.12
			(4)式 2.25	0.845	0.27	1.12	(4)式 2.60	0.857	0.23	1.14
			(4)式 2.60	0.861	0.23	1.14				
2			(5)式 1.00	0.481	0.50	0.64*	(5)式 1.00	0.467	0.48	0.62*
			(5)式 1.20	0.373	0.32	0.49*	(5)式 1.20	0.394	0.34	0.52*
			(5)式 1.27	0.403	0.33	0.53*	(5)式 1.27	0.425	0.35	0.56*
			(5)式 1.40	0.319	0.23	0.42*	(5)式 1.40	0.343	0.25	0.45*
			(5)式 1.50	0.296	0.20	0.39*	(5)式 1.50	0.323	0.22	0.43*
			(5)式 2.00	0.288	0.15	0.38*	(5)式 2.00	0.288	0.15	0.38*
			(5)式 2.25	0.291	0.13	0.38*	(5)式 2.25	0.291	0.13	0.38*
			(5)式 2.60	0.282	0.11	0.37*	(5)式 2.60	0.282	0.11	0.37*
			(4)式 1.20	0.436	0.32	0.58*	(4)式 1.20	0.439	0.34	0.58*
			(4)式 1.27	0.467	0.33	0.62*	(4)式 1.27	0.472	0.35	0.62*
			(4)式 1.40	0.438	0.23	0.58*	(4)式 1.40	0.436	0.25	0.58*
			(4)式 1.50	0.441	0.20	0.58*	(4)式 1.50	0.437	0.22	0.58*
			(4)式 2.00	0.475	0.15	0.63*	(4)式 2.00	0.464	0.15	0.61*
			(4)式 2.25	0.485	0.13	0.64*	(4)式 2.25	0.474	0.13	0.63*
			(4)式 2.60	0.492	0.11	0.65*	(4)式 2.60	0.481	0.11	0.64*

階	Is	Is/Iso	Fu		Is	CTu･SD	Is/Iso	Fu		Is	CTu･SD	Is/Iso
1			(5)式	0.80	0.485	0.63	0.64*	(5)式	0.80	0.486	0.63	0.64*
			(5)式	1.00	0.914	0.95	1.21	(5)式	1.00	0.916	0.95	1.22
			(5)式	1.10	0.323	0.30	0.43*	(5)式	1.10	0.320	0.30	0.42*
			(5)式	1.20	0.302	0.26	0.40*	(5)式	1.20	0.299	0.26	0.39*
			(5)式	1.27	0.326	0.26	0.43*	(5)式	1.27	0.322	0.26	0.42*
			(5)式	1.50	0.354	0.24	0.47*	(5)式	1.50	0.350	0.24	0.46*
			(5)式	1.75	0.255	0.15	0.34*	(5)式	1.75	0.255	0.15	0.34*
			(5)式	2.00	0.282	0.14	0.37*	(5)式	2.00	0.282	0.14	0.37*
			(5)式	2.25	0.289	0.13	0.38*	(5)式	2.25	0.289	0.13	0.38*
			(5)式	2.60	0.276	0.11	0.36*	(5)式	2.60	0.276	0.11	0.36*
			(4)式	1.10	0.718	0.30	0.95*	(4)式	1.10	0.720	0.30	0.96*
			(4)式	1.20	0.758	0.26	1.01	(4)式	1.20	0.760	0.26	1.01
			(4)式	1.27	0.772	0.26	1.02	(4)式	1.27	0.774	0.26	1.03
			(4)式	1.50	0.801	0.24	1.06	(4)式	1.50	0.803	0.24	1.07
			(4)式	1.75	0.848	0.15	1.13	(4)式	1.75	0.850	0.15	1.13
			(4)式	2.00	0.860	0.14	1.14	(4)式	2.00	0.861	0.14	1.14
			(4)式	2.25	0.871	0.13	1.16	(4)式	2.25	0.872	0.13	1.16
			(4)式	2.60	0.882	0.11	1.17	(4)式	2.60	0.883	0.11	1.17

※ NGの場合，Ｉs／Ｉso＜１のときに「*」を表示する。

※（ ）内の値は，１次診断で極短柱を考慮した場合

＊＊ 終了時メッセージ ＊＊

≪直接入力に対するメッセージ≫	＊参照する出力箇所＊
・梁下から床上までの内のり標準高さが直接入力されています。 ・内法高さの直接入力が指定されています。	【建物の規模】 【柱の内法高さの直接入力】
≪診断基準に記載されていない内容に対するメッセージ≫	＊参照する出力箇所＊
・中間梁が取付かない吹き抜け柱が存在します。 ・中間梁に100番部材(断面積＝0、断面二次モーメント=0の部材)を採用した連層両側柱付壁が存在します。 ・地震時付加軸力が指定されていません。地震時軸方向力は長期軸力を採用します。	【鉛直部材の諸元：（軸組）】 【鉛直部材の諸元：（軸組）】 【柱軸力】【鉛直部材の諸元】
≪評価適用外に対するメッセージ≫に該当する結果については参考値となります。	＊参照する出力箇所＊
・複数の開口を包絡せずに柱の内法高さを計算しています。	【柱配置】【柱の内法高さ】

＊＊　Ｙ方向　２次診断(正・負加力時)　正常に終了しました。＊＊

軸力・地震力算出用電算出力

仮定荷重表

階	部位	使用材料	厚さ (mm)	比重 (N/mm³)	重量 (N/m²)		設計荷重(N/m²) 床用	小梁用	ﾗｰﾒﾝ用	地震用	備考
PH階	屋根	防水層(下地含む)			150						
		均しﾓﾙﾀﾙ	30	20	600	DL	3850	3850	3850	3850	
		ｽﾗﾌﾞ t=120	120	24	2880						
		設備			100						
		天井			100	LL	1000	1000	600	400	
											仕上げ荷重 N/m²
		S1				TL	4850	4850	4450	4250	→ 970
		L11			3830 → 3850						
PH～R階	機械室	ｼﾝﾀﾞｰｺﾝｸﾘｰﾄ	80	23	1840						
		ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾗﾌﾞ(平均)	120	24	2880	DL	4950	4950	4950	4950	
		設備			100						
		天井			100	LL	5000	5000	4000	2000	
											仕上げ荷重 N/m²
		S2				TL	9950	9950	8950	6950	→ 2070
		L12			4920 → 4950						
R・2階	屋根	防水層(下地含む)			150						
		均しﾓﾙﾀﾙ	30	20	600	DL	3850	3850	3850	3850	
		ｽﾗﾌﾞ t=120	120	24	2880						
		設備			100						
		天井			100	LL	1000	1000	600	400	
											仕上げ荷重 N/m²
		S3				TL	4850	4850	4450	4250	→ 970
		L11			3830 → 3850						
2階	屋根	防水層(下地含む)			150						
		均しﾓﾙﾀﾙ	30	20	600	DL	4550	4550	4550	4550	
		ｽﾗﾌﾞ t=150	150	24	3600						
		設備			100						
		天井			100	LL	1000	1000	600	400	
											仕上げ荷重 N/m²
		S4				TL	5550	5550	5150	4950	→ 950
		L11			4550 → 4550						
3階	屋上庭園	緑化			700						
		ｼﾝﾀﾞｰｺﾝｸﾘｰﾄ	100	15	1500	DL	5850	5850	5850	5850	
		防水層	10	15	150						
		均しﾓﾙﾀﾙ	20	20	400						
		ｽﾗﾌﾞ t=120	120	24	2880	LL	1800	1800	1300	600	
		設備			100						仕上げ荷重
		天井			100						N/m²
		S5				TL	7650	7650	7150	6450	→ 2970
		L1			5830 → 5850						
3階	屋上庭園	緑化			700						
		ｼﾝﾀﾞｰｺﾝｸﾘｰﾄ	100	15	1500	DL	6550	6550	6550	6550	
		防水層	10	15	150						
		均しﾓﾙﾀﾙ	20	20	400						
		ｽﾗﾌﾞ t=150	150	24	3600	LL	1800	1800	1300	600	
		設備			100						仕上げ荷重
		天井			100						N/m²
		S6				TL	8350	8350	7850	7150	→ 2950
		L1			6550 → 6550						

階	部位	使用材料	厚さ (mm)	比重 (N/mm³)	重量 (N/m²)		設計荷重(N/m²) 床用	小梁用	ﾗｰﾒﾝ用	地震用	備考
3階	議場	仕上げ(下地共)	30	20	600						
		ｽﾗﾌﾞ t=120	120	24	2880	DL	3700	3700	3700	3700	
		設備			100						
		天井			100						
						LL	1800	1800	1300	600	仕上げ荷重 N/m² → 820
		S11				TL	5500	5500	5000	4300	
		L1			3680 → 3700						
3階	書庫	仕上げ(下地共)	30	20	600						
		ｽﾗﾌﾞ t=120	120	24	2880	DL	3700	3700	3700	3700	
		設備			100						
		天井			100						
						LL	7000	7000	5000	4000	仕上げ荷重 → 820 N/m²
		S12				TL	10700	10700	8700	7700	
		L22			3680 → 3700						
2〜3階	事務室、廊下	仕上げ			300						
		間仕切り			200						
		ｽﾗﾌﾞ t=120	120	24	2880	DL	3600	3600	3600	3600	
		設備			100						
		天井			100						
						LL	1800	1800	1300	600	仕上げ荷重 N/m² → 720
		S13				TL	5400	5400	4900	4200	
		L1			3580 → 3600						
2〜3階	事務室、廊下	仕上げ			300						
		間仕切り			200						
		ｽﾗﾌﾞ t=150	150	24	3600	DL	4300	4300	4300	4300	
		設備			100						
		天井			100						
						LL	1800	1800	1300	600	仕上げ荷重 N/m² → 700
		S14				TL	6100	6100	5600	4900	
		L1			4300 → 4300						
3階	便所	仕上げ(下地共)	30	20	600						
		ｼﾝﾀﾞｰｺﾝｸﾘｰﾄ	60	15	900	DL	5250	5250	5250	5250	
		防水層	10	15	150						
		均しﾓﾙﾀﾙ	20	20	400						
		ｽﾗﾌﾞ t=120	120	24	2880	LL	1800	1800	1300	600	
		天井			300						仕上げ荷重 → 2370 N/m²
		S15				TL	7050	7050	6550	5850	
		L1			5230 → 5250						
2階	便所	仕上げ(下地共)	30	20	600						
		ｼﾝﾀﾞｰｺﾝｸﾘｰﾄ	60	15	900	DL	5950	5950	5950	5950	
		防水層	10	15	150						
		均しﾓﾙﾀﾙ	20	20	400						
		ｽﾗﾌﾞ t=150	150	24	3600	LL	1800	1800	1300	600	
		天井			300						仕上げ荷重 → 2350 N/m²
		S16				TL	7750	7750	7250	6550	
		L1			5950 → 5950						

階	部位	使用材料	厚さ (mm)	比重 (N/mm³)	重量 (N/m²)		設計荷重(N/m²) 床用	小梁用	ﾗｰﾒﾝ用	地震用	備考
2〜3階	階段	仕上げ(下地共)	30	20	600	DL	5800	5800	5800	5800	仕上げ荷重 → 600 N/m²
		ｽﾗﾌﾞ(平均)	260	20	5200	LL	1800	1800	1300	600	
		S21				TL	7600	7600	7100	6400	
		L1			5800 → 5800						
	トラス屋根	仕上げ			500	DL	5550	5550	5550	5550	仕上げ荷重 N/m² → 2670
		防水層(下地含む)			150						
		均しﾓﾙﾀﾙ	30	20	600						
		ｽﾗﾌﾞ t=120	120	24	2880	LL	1000	1000	600	400	
		デッキ			200						
		鉄骨			1000						
		設備			100	TL	6550	6550	6150	5950	
		天井			100						
					5530 → 5550						
	車寄せ屋根	防水層(下地含む)			150	DL	8050	8050	8050	8050	仕上げ荷重 N/m² → 850
		均しﾓﾙﾀﾙ	30	20	600						
		ｽﾗﾌﾞ(平均) t=300	300	24	7200	LL	1000	1000	600	400	
		天井			100						
		S3				TL	9050	9050	8650	8450	
		L11			8050 → 8050						

壁

W12	コンクリート 仕上げ	2900 1000	3900	N/㎡
W15	コンクリート 仕上げ	3600 1000	4600	N/㎡
W18	コンクリート 仕上げ	4300 1000	5300	N/㎡
W30	コンクリート 仕上げ	7200 1000	8200	N/㎡

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ (t=150)	W=24.0X0.15X0.8=2.9	→	2.9	KN/m
一般階手摺(RC) (t=120)	W=24.0X0.12X1.2=3.5	→	3.5	KN/m

電算用追加荷重

梁・小梁特殊荷重

No	TYP						
1	4	P1	ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ	W= 3.9	=	3.90 →	3.9 KN/m
11	4	P1	外周床	W= 4.90 × 0.60	=	2.94 →	3.0 KN/m
12	4	P1	外周床	W= 4.45 × 0.60	=	2.67 →	2.7 KN/m

節点補正重量

Z4	P1	ﾄﾗｽ屋根	W= 6.15 × 18.0 × 13.0 ／ 4 =	359.8 kN
			W= 5.95 × 18.0 × 13.0 ／ 4 =	348.1 kN
Z4	P1	ﾄﾗｽ屋根	W= 6.15 × 18.0 × 13.0 ／ 8 =	179.9 kN
			W= 5.95 × 18.0 × 13.0 ／ 8 =	174.0 kN
Z2	P1	車寄せ屋根	W= 8.65 × 7.7 × 9.6 ／ 4 =	159.9 kN
			W= 8.45 × 7.7 × 9.6 ／ 4 =	156.2 kN
Z2	P1	車寄せ屋根	W= 8.65 × 7.7 × 9.6 ／ 8 =	79.9 kN
			W= 8.45 × 7.7 × 9.6 ／ 8 =	78.1 kN

印刷室、階段、倉庫等の重量(基礎用)

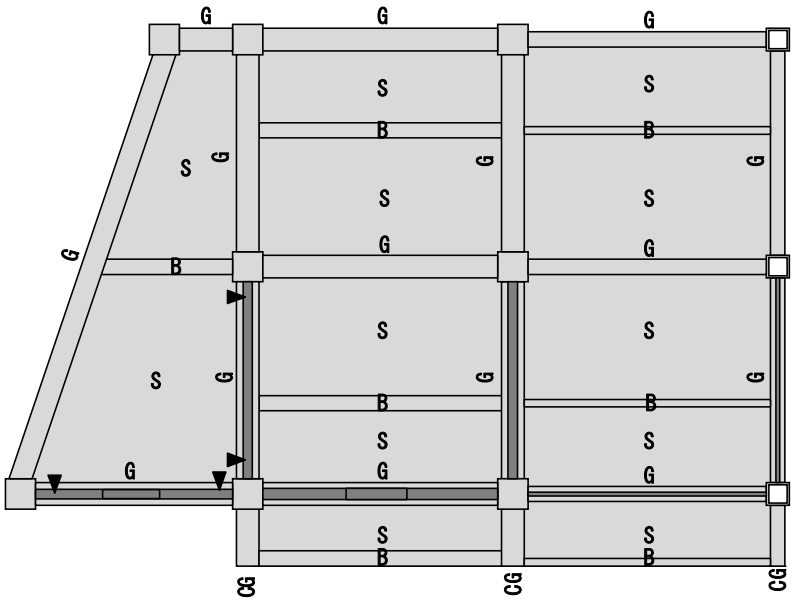
F通り						Σ
3F	壁	W15	4.6 × 8.04 × 3.79 / 2	70.1	219.9	220
	壁	W15	4.6 × 13.49 × 3.79 / 2	117.6	kN	kN
	壁	W15	4.6 × 3.70 × 3.79 / 2	32.3		
2F	上階壁	W15		187.7	1065.4	1285
	上階壁	W15		32.3	kN	kN
	2F床		5.60 × 9.00 × 5.10	257.0		
	2F床		5.60 × 4.50 × 1.40	35.3		
	2F床		5.60 × 15.75 × 1.95	172.0		
	階段		7.10 × 4.50 × 3.70	118.2		
	壁	W15	4.6 × 6.19 × 3.08 / 2	43.8		
	壁	W15	4.6 × 18.13 × 3.08 / 2	128.4		
	2F床		5.60 × 3.50 × 3.70	72.5		
	壁	W15	4.6 × 2.57 × 3.08 / 2	18.2		
1F	上階壁	W15		172.2	249.5	1535
	上階壁	W15		18.2	kN	kN
	階段		7.10 × 2.25 × 3.70	59.1		

印刷室、階段、倉庫等の重量(地震用)

F通り							Σ
3F	壁	W15	4.6 × 8.04 × 3.79 / 2	70.1	219.9	220	
	壁	W15	4.6 × 13.49 × 3.79 / 2	117.6	kN	kN	
	壁	W15	4.6 × 3.70 × 3.79 / 2	32.3			
2F	上階壁	W15		187.7	986.6	1207	
	上階壁	W15		32.3	kN	kN	
	2F床		4.90 × 9.00 × 5.10	224.9			
	2F床		4.90 × 4.50 × 1.40	30.9			
	2F床		4.90 × 15.75 × 1.95	150.5			
	階段		6.40 × 4.50 × 3.70	106.6			
	壁	W15	4.6 × 6.19 × 3.08 / 2	43.8			
	壁	W15	4.6 × 18.13 × 3.08 / 2	128.4			
	2F床		4.90 × 3.50 × 3.70	63.5			
	壁	W15	4.6 × 2.57 × 3.08 / 2	18.2			
1F	上階壁	W15		172.2	243.7	1450	
	上階壁	W15		18.2	kN	kN	
	階段		6.40 × 2.25 × 3.70	53.3			

1.2 略伏図
1.2.1 床伏図

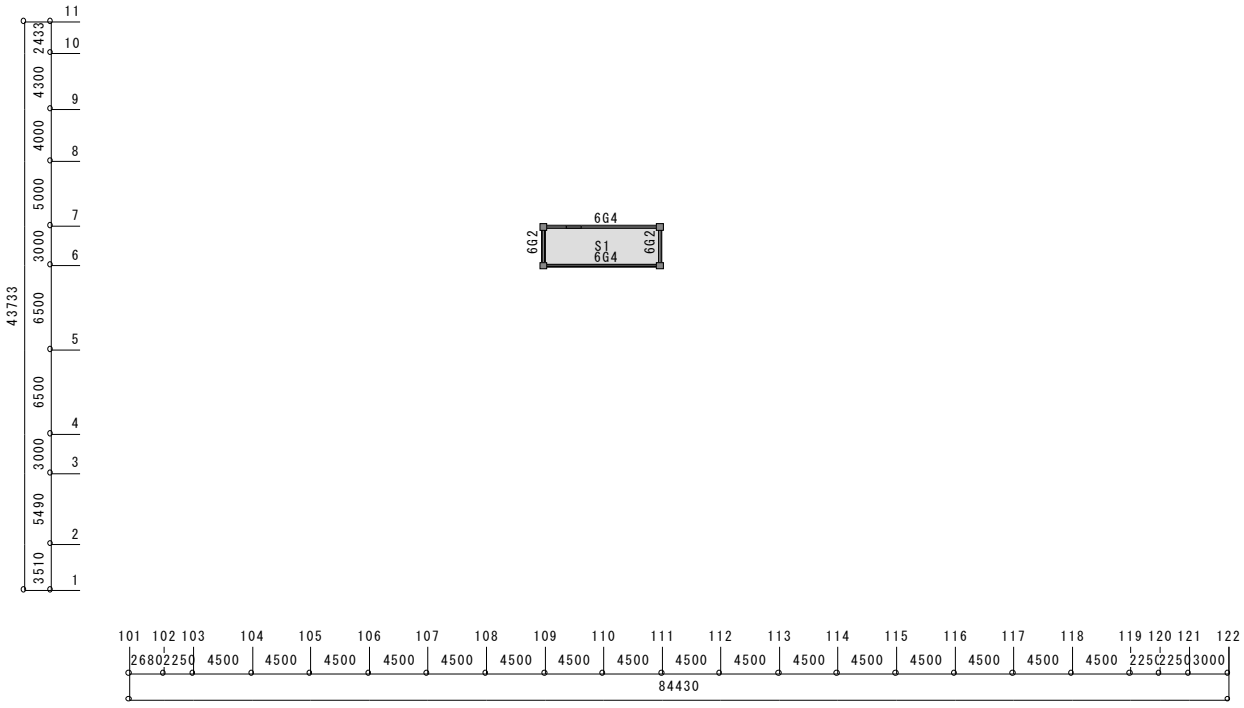
【凡例】



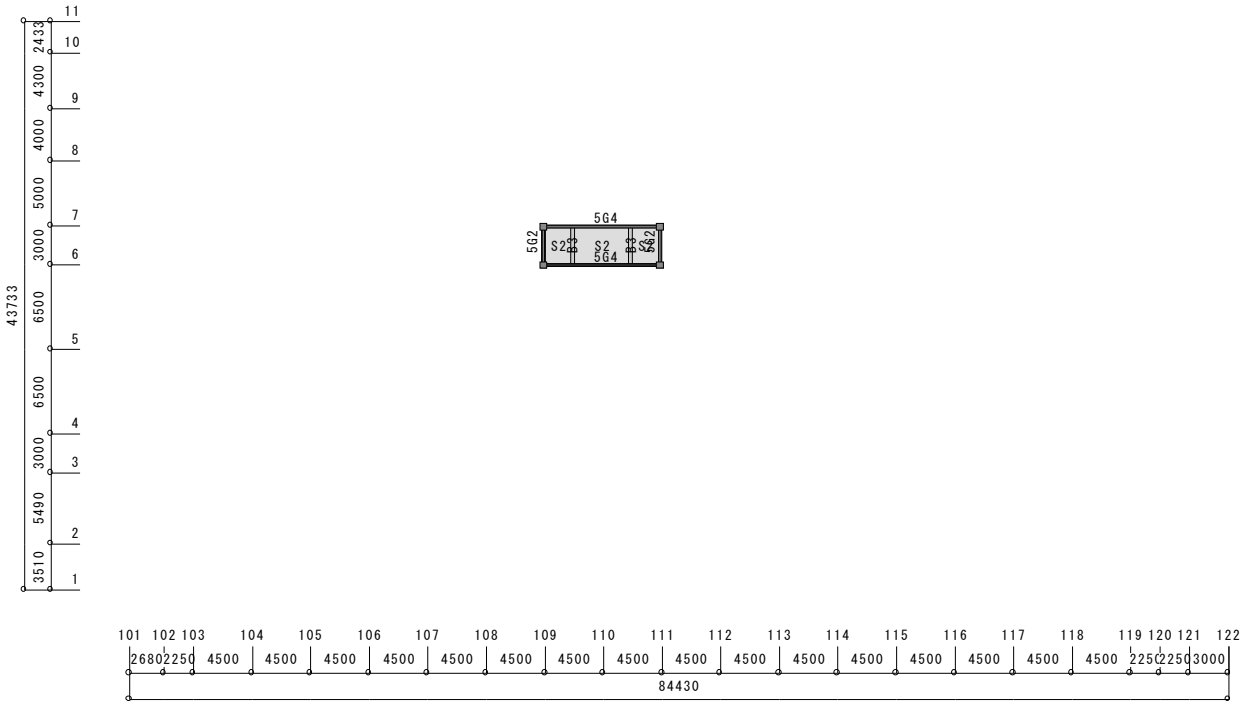
※ 梁のダミー部材は，点線で表します。
※ ミラー配置した梁符号は符号名の前に“-”がつきます。

記号	内容
▼	スリット
G	梁符号名
S	床 (No.1～99)
B	小梁 (No.1～99, 101～799)
CG	片持ち梁 (No.1～999)

1.2.1 床伏図

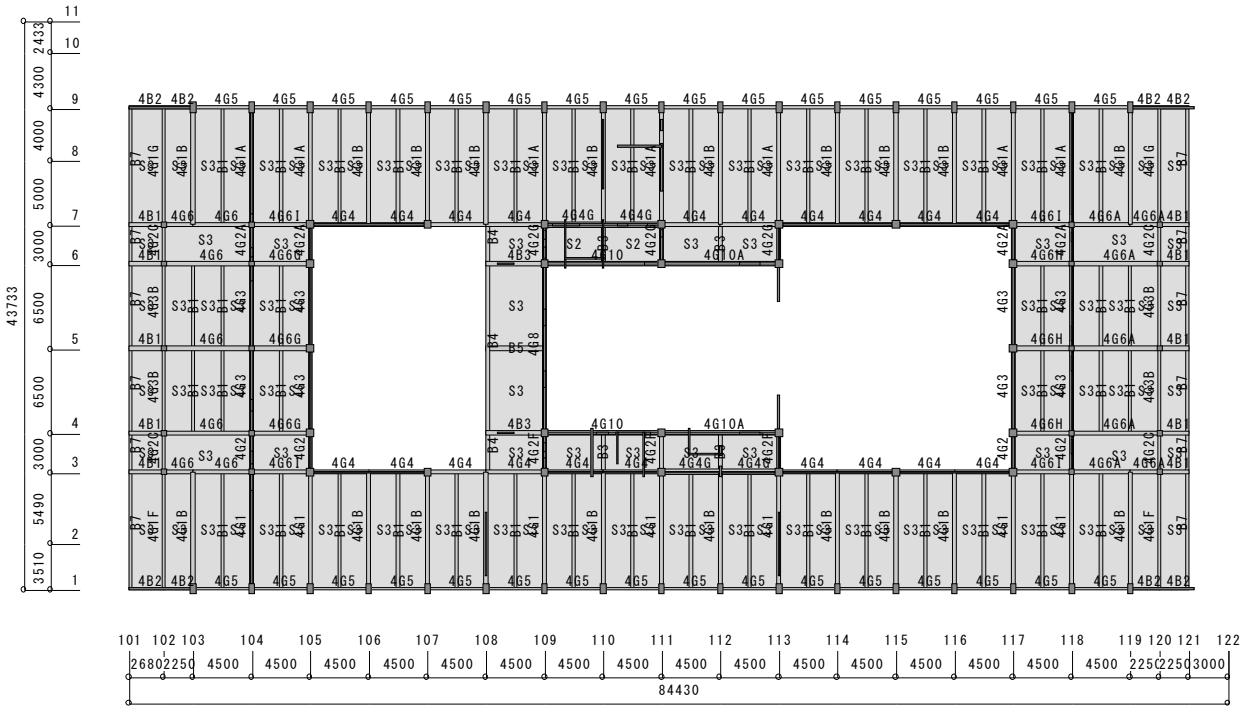


【Z06層 PH2階】スケール：1/580

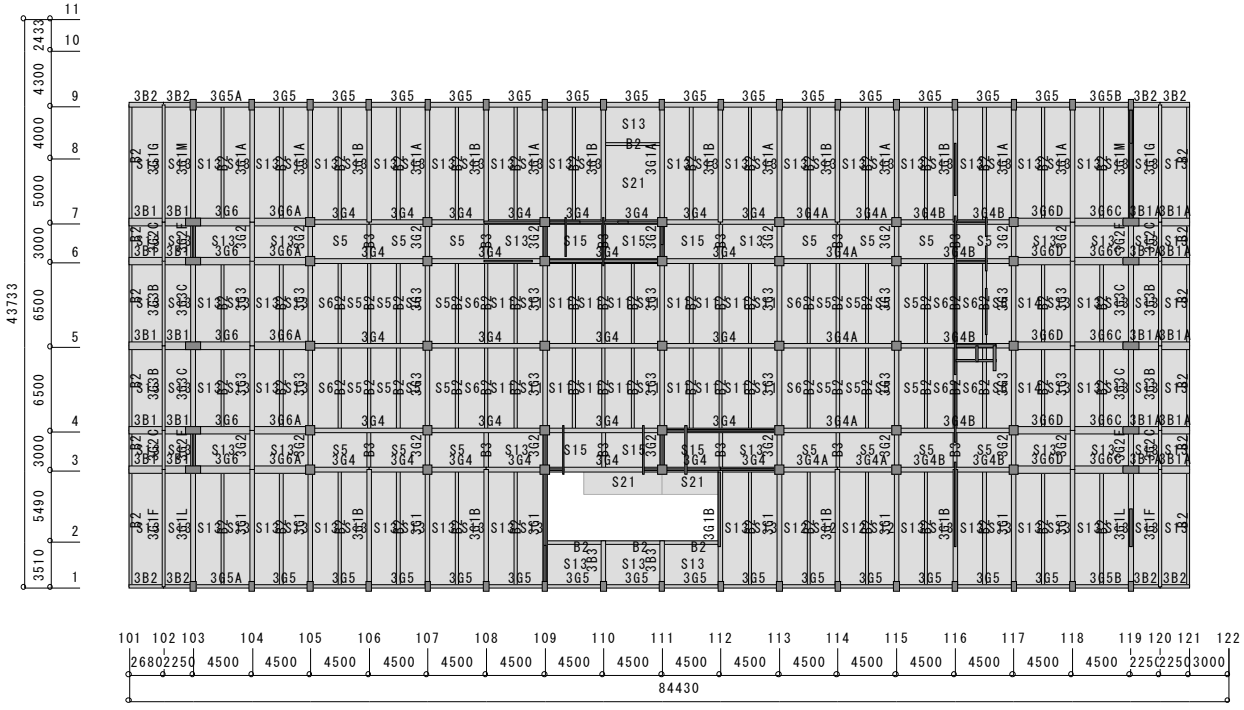


【Z05層 PH1階】スケール：1/580

1.2.1 床伏図

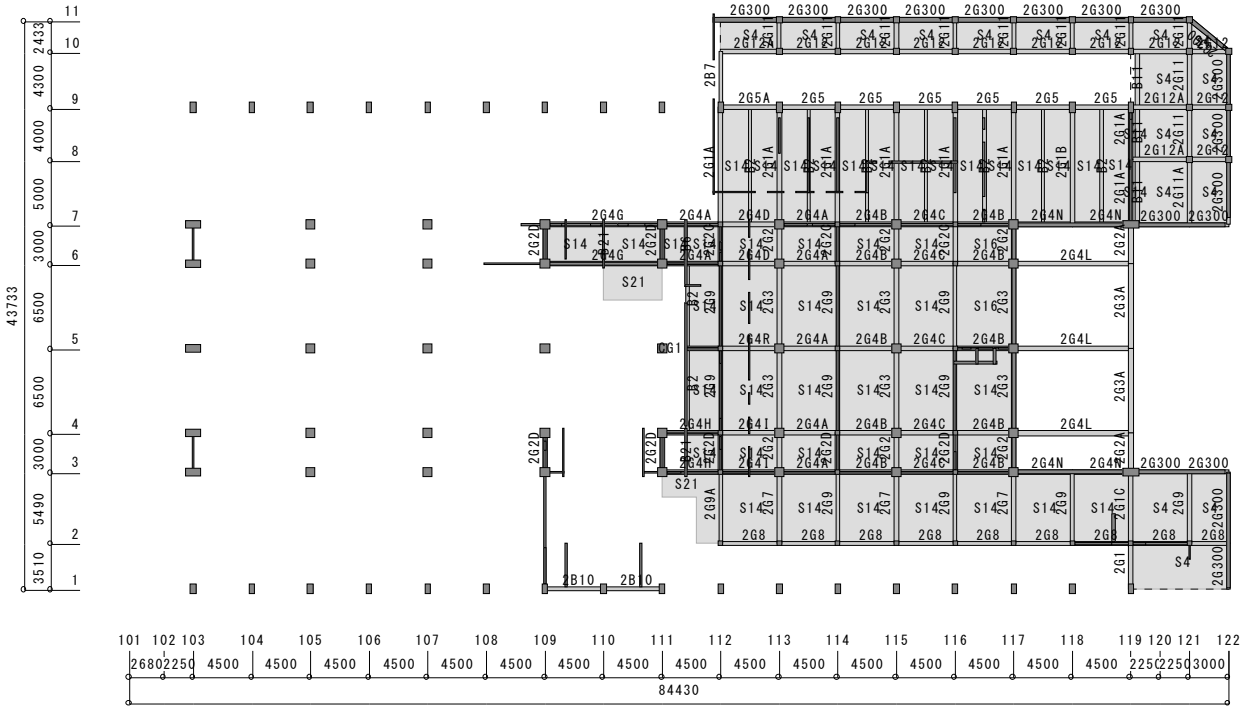


【Z04層 3階】スケール：1/580

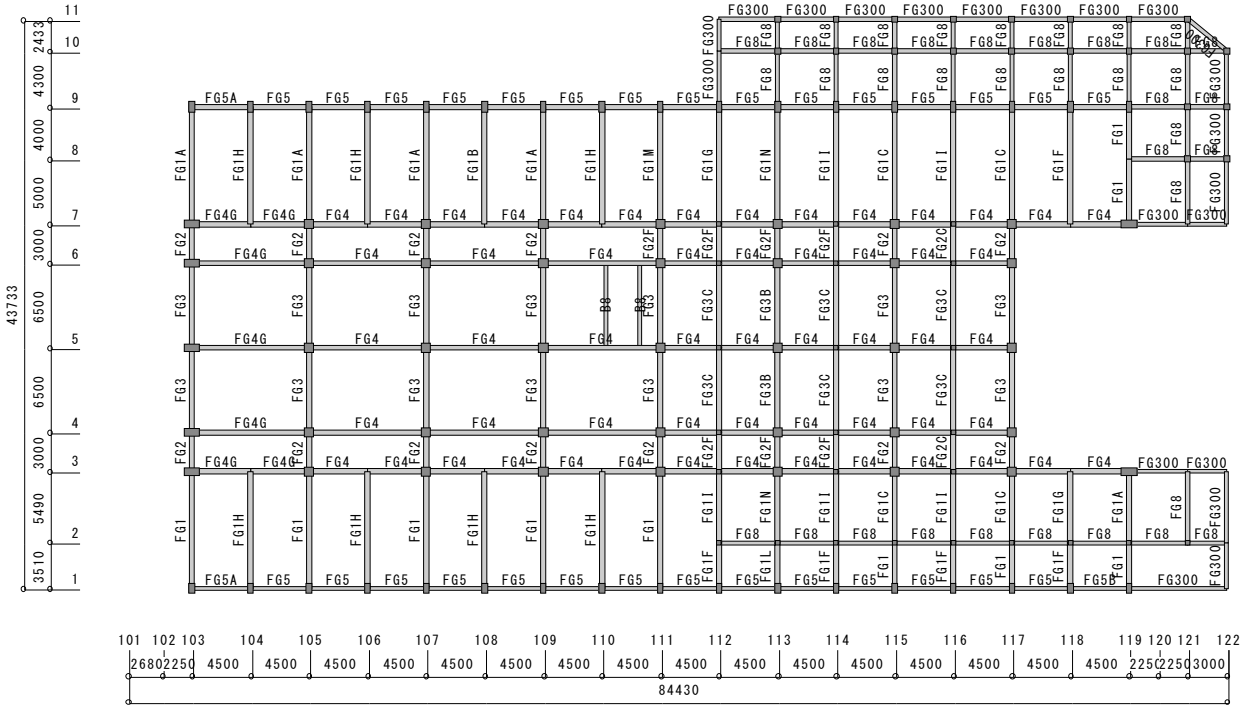


【Z03層 2階】スケール：1/580

1.2.1 床伏図



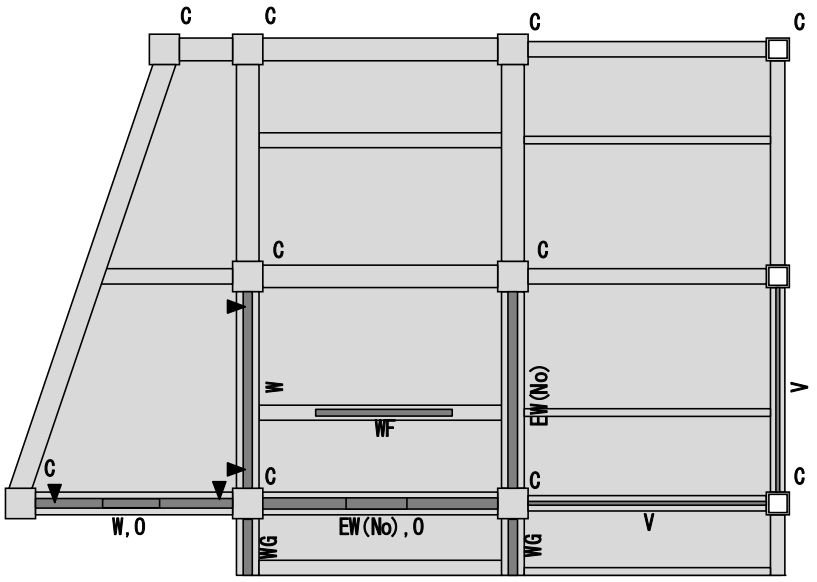
【Z02層 1階】スケール：1/580



【Z01層 1階】スケール：1/580

1.2.2 柱・壁配置図

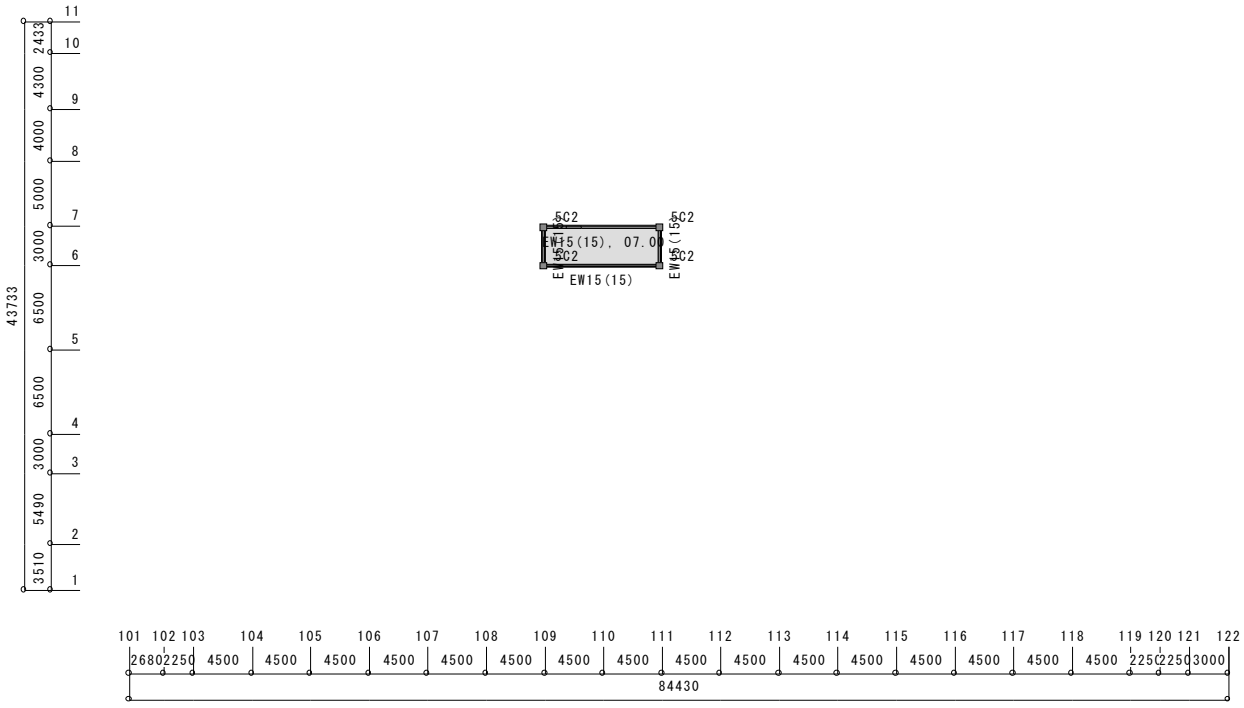
【凡例】



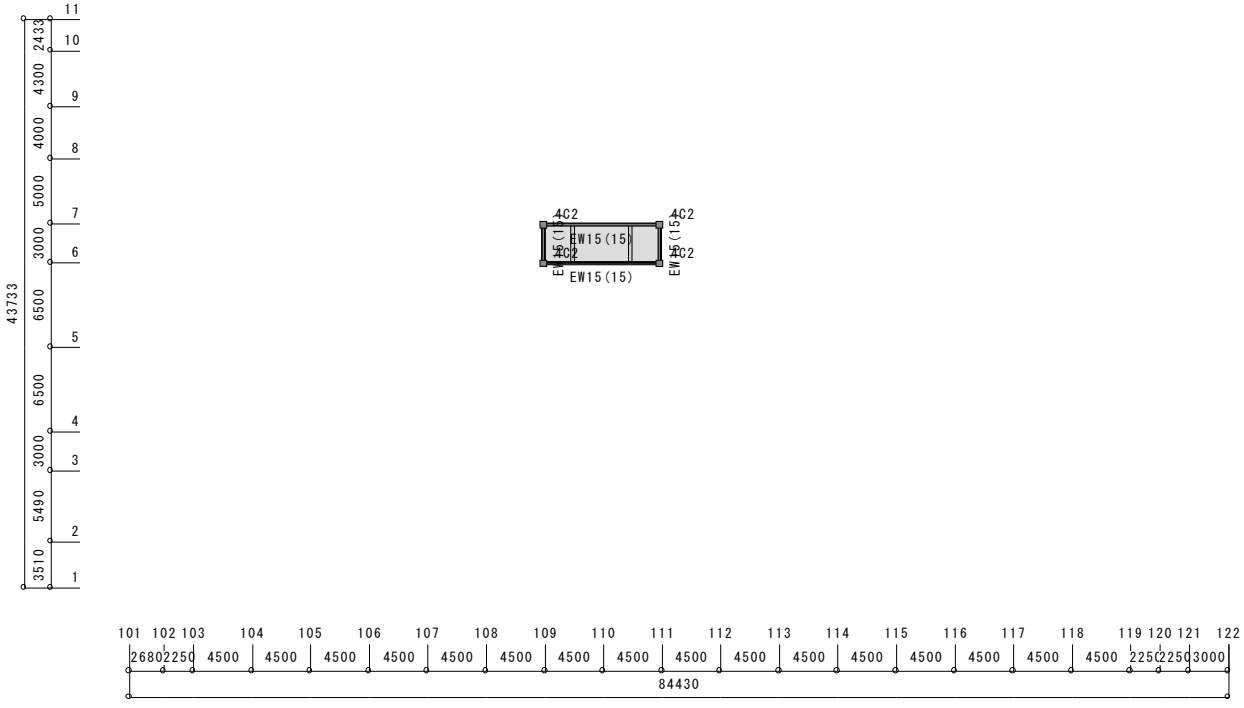
※ 梁のダミー部材は，点線で表します。

記号	内容
▼	スリット
C	柱符号名
EW(No)	耐震壁 （壁厚：小数点以下は切り捨て）※括弧内は壁登録No.(1～99)
W	壁 （壁:No.1～99，雑壁:No.201～250)
WG	外部袖壁 (No.1～999)
WF	フレーム外雑壁 (No.1～999)
O	開口 (No.1～999) ※小数第一位：開口周比および開口高さ比におけるhの取り方 〈0〉剛性計算条件で指定されている方法，〈1〉梁中心間距離，〈2〉梁天間距離 ※小数第二位：ho/hによる耐力低減の考慮方法 〈0〉断面算定条件で指定されている方法，〈1〉ho/hを考慮する，〈2〉ho/hを考慮しない
V	鉄骨ブレース (No.101～199，メーカー製品:No.301～399)

1.2.2 柱・壁配置図



【Z06層 PH2階】スケール：1/580

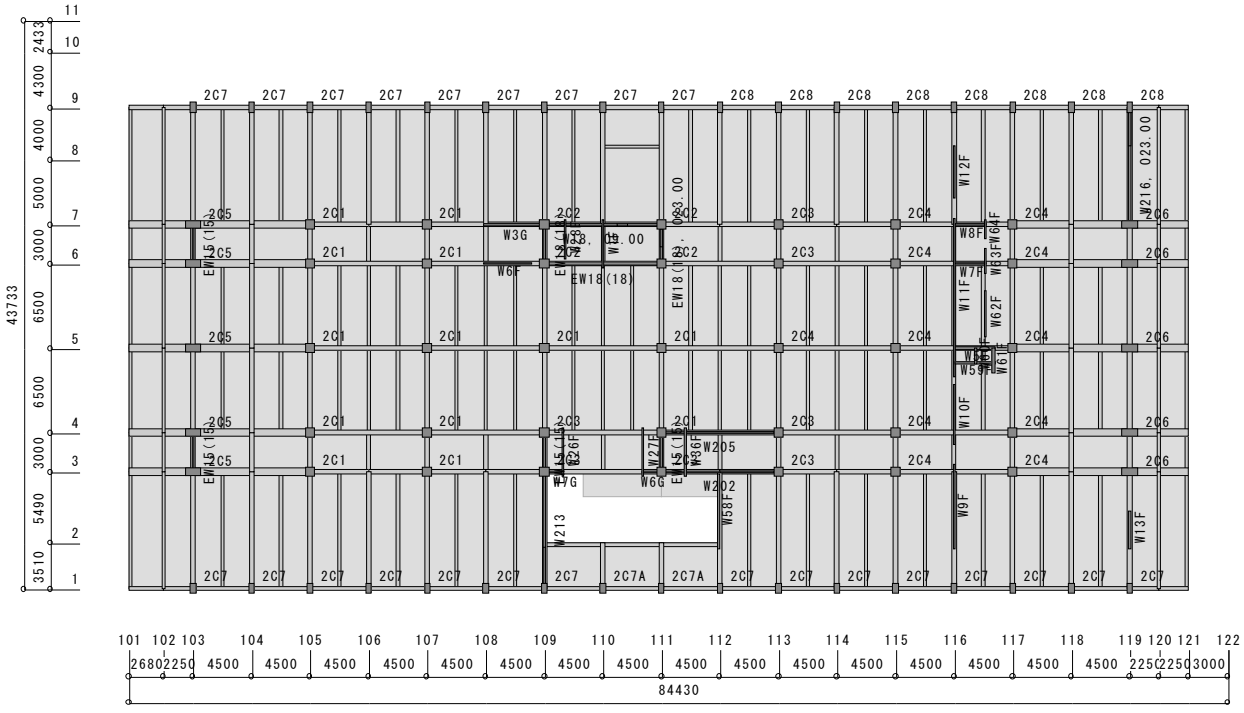


【Z05層 PH1階】スケール：1/580

1.2.2 柱・壁配置図

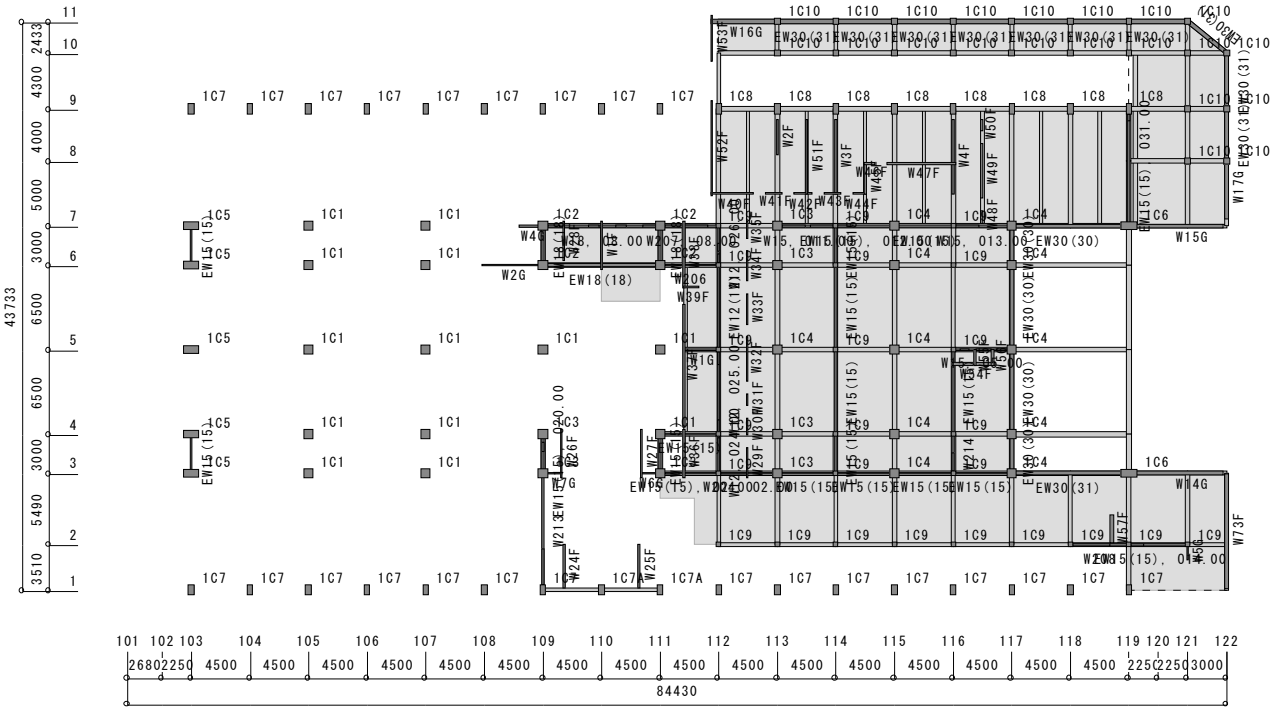


【Z04層 3階】スケール：1/580

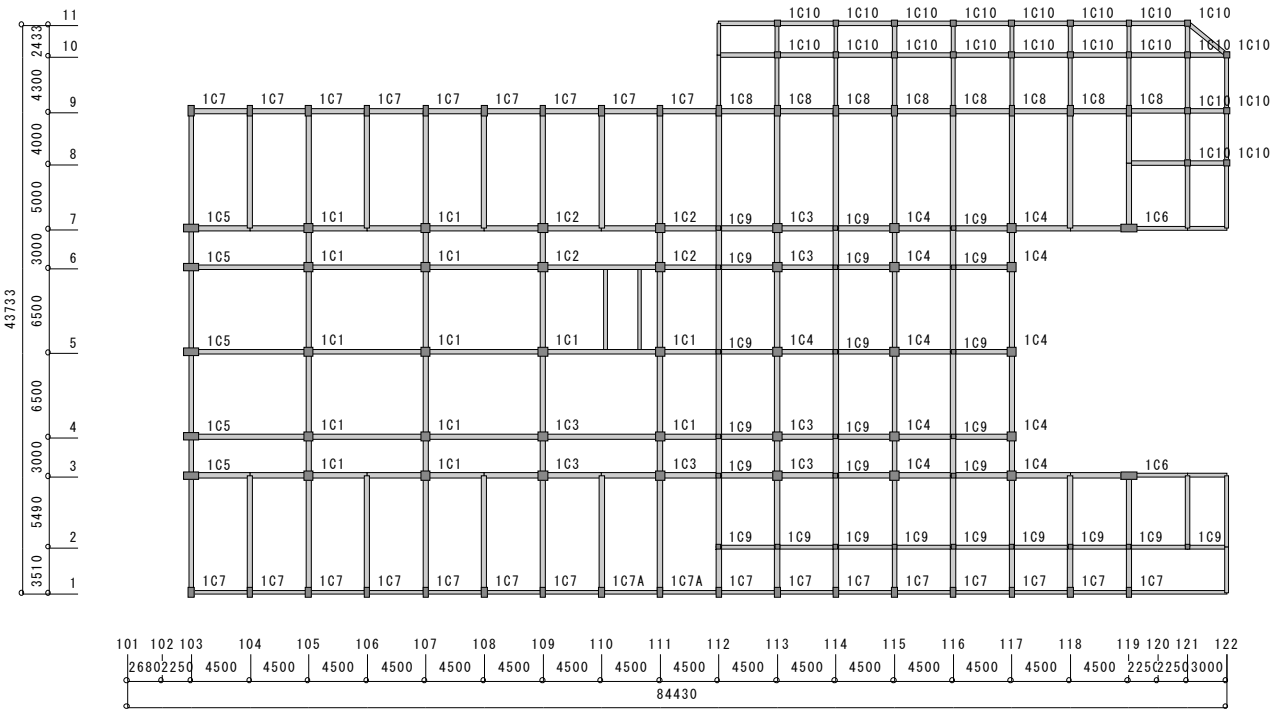


【Z03層 2階】スケール：1/580

1.2.2 柱・壁配置図



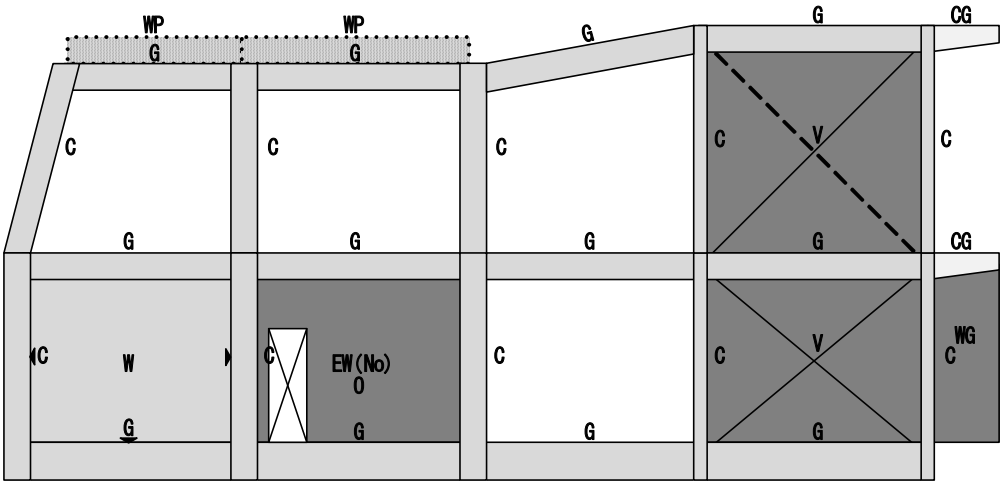
【Z02層 1階】スケール：1/580



【Z01層 1階】スケール：1/580

1.3 略軸組図
1.3.1 略軸組図

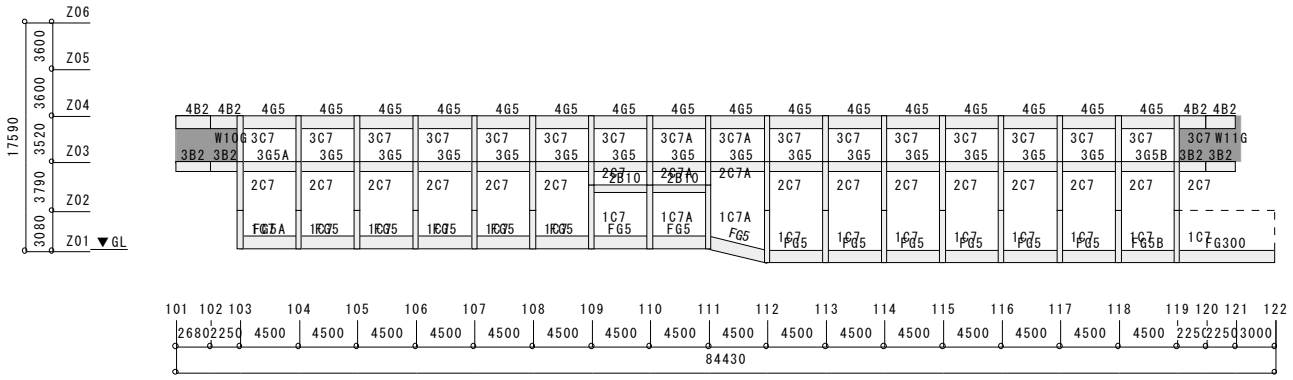
【凡例】



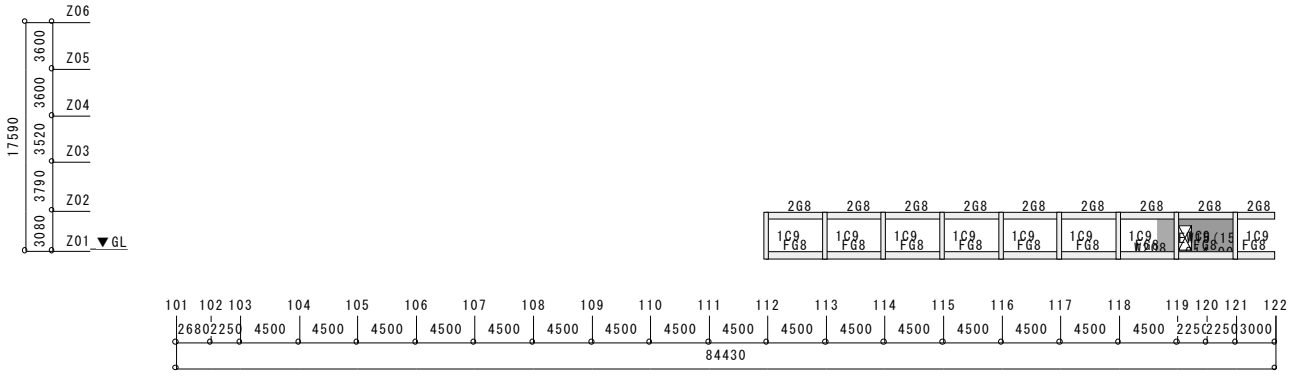
※ 梁，柱のダミー部材は，点線で表します。
※ 引張りのみ有効な鉄骨ブレースは，実線と点線で表します。
※ ミラー配置した梁符号は符号名の前に“-”がつきます。

記号	内容
▼	スリット
G	梁符号名
C	柱符号名
EW(No)	耐震壁（壁厚：小数点以下は切り捨て）※括弧内は壁登録No.(1～99)
W	壁（壁:No.1～99，雑壁:No.201～250）
WG	外部袖壁（No.1～999）
WP	パラペット（No.1～999）
O	開口（No.1～999） ※小数第一位：開口周比および開口高さ比におけるhのとり方 〈0〉剛性計算条件で指定されている方法，〈1〉梁中心間距離，〈2〉梁天間距離 ※小数第二位：ho/hによる耐力低減の考慮方法 〈0〉断面算定条件で指定されている方法，〈1〉ho/hを考慮する，〈2〉ho/hを考慮しない
V	鉄骨ブレース（No.101～199，メーカー製品:No.301～399）
CG	片持ち梁（No.1～999）

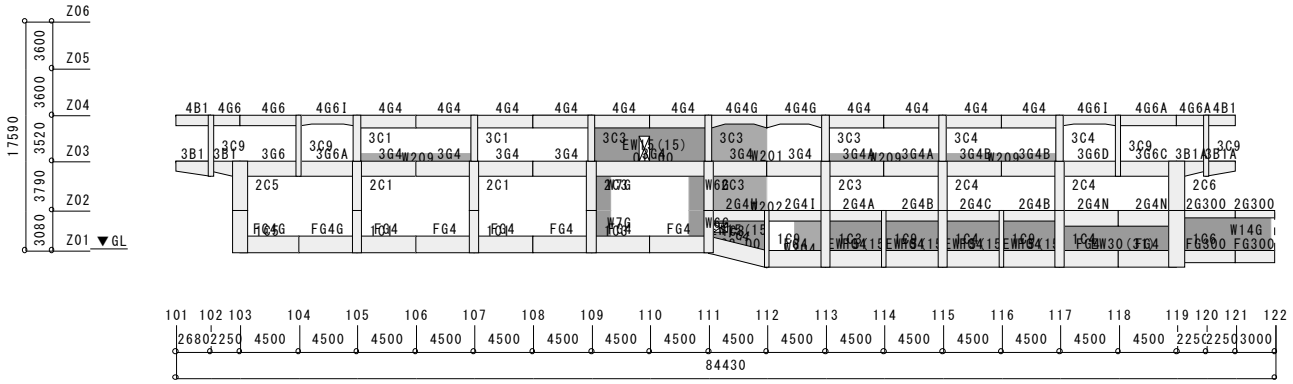
1.3.1 略軸組図



【1ﾌﾚｰﾑ】スケール：1/580



【2ﾌﾚｰﾑ】スケール：1/580



【3ﾌﾚｰﾑ】スケール：1/580