

工 事 設 計 書									
施 行 年 度	平成 2 9 年度		契 約 番 号		建設部 建設 1 課				
			4291000192						
工 事 名	平成29年度 社会資本整備総合交付金事業 市道佐那具千歳線道路改良工事					設 計 番 号			
						29-39-0045-3-006			
施 工 場 所	伊賀市 佐那具町 地 内					設計・積算年月日			
工 種	道路改良工事					積算者		検算者	
設 計 金 額	円 内消費税相当額 円								
工 期	日	延	長	33.00	m	幅	員	7.00 m	
工 事 の 大 要							起 工 理 由		
道路改良工									
道路土工									
付帯工									
表土剥ぎ 90 m3 農用地造成工 1 式									
路床盛土 260 m3 構造物撤去工									
路肩盛土 20 m3 構造物取壊し(無筋Con) 4 m3									
畦畔盛土 5 m3 構造物取壊し(鉄筋Con) 1 m3									
造成盛土 150 m3 殻運搬処理(無筋Con) 4 m3									
残土処分 90 m3 殻運搬処理(鉄筋Con) 1 m3									
法面工									
植生工 40 m2									
擁壁工									
通路土留工1型 8 m									
側溝工									
PU3-300A(JIS3種300A) 62 m									
PU-360B 12 m									
管渠工									
道路横断φ600 8 m									
用水横断φ200 32 m									
集水桝工									
集水桝1型 1 箇所									
集水桝2型 1 箇所									
用水取水桝 1 箇所									
分水桝 1 箇所									
車道舗装									
下層路盤 234 m2									

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
道路改良				式				
					1.000			
道路土工				式				
					1.000			
		掘削工		式				第 0001 号 明細表
					1.000			
		盛土工		式				第 0002 号 明細表
					1.000			
		不足土		式				第 0003 号 明細表
					1.000			
		残土処理工		式				第 0004 号 明細表
					1.000			
		法面整形工		式				第 0005 号 明細表
					1.000			
	法面工			式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	植生工			式				第 0006 号 明細表
					1.000			
	擁壁工			式				
					1.000			
	現場打擁壁工			式				第 0007 号 明細表
					1.000			
	排水構造物工			式				
					1.000			
	側溝工			式				第 0008 号 明細表
					1.000			
	管渠工			式				第 0009 号 明細表
					1.000			
	集水柵・マンホール工			式				第 0010 号 明細表
					1.000			
	舗装工			式				
					1.000			
	車道舗装			式				第 0011 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	付帯工			式				
					1.000			
	農用地造成			式				第 0012 号 明細表
					1.000			
	構造物撤去工			式				
					1.000			
	構造物取壊し工			式				第 0013 号 明細表
					1.000			
	運搬処理工			式				第 0014 号 明細表
					1.000			
直接工事費計				式				
					1.000			
間接工事費								
共通仮設費								
	共通仮設費（率計上額）			式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費計				式				
					1.000			
純工事費				式				
					1.000			
現場管理費				式				
					1.000			
工事原価				式				
					1.000			
一般管理費等				式				
					1.000			
工事価格				式				
					1.000			
消費税及び地方消費税相当額				式				
					1.000			
本工事費計				式				
					1.000			

第 0001 号 明細表 掘削工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
表土剥ぎ取り 土砂 オープンカット 押土無し		m3			
			90.000		
合 計					

第 0002 号 明細表 盛土工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
路床盛土(施工パッケージ)		m3			
			260.000		
路肩盛土		m3			
			20.000		
畦畔盛土		m3			
			5.000		
路床盛土(施工パッケージ)		m3			
			150.000		
合 計					

第 0003 号 明細表 不足土					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
山土 盛土用（現場渡し）	m3				
		550.000			
合 計					

第 0004 号 明細表 残土処理工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬（施工パッケージ） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）	m3				第0002号施工単価表
		90.000			
合 計					

第 0005 号 明細表 法面整形工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
法面整形(施工パッケージ)	m2				CB220010(0006)
盛土部 法面締固め有り レ質土、砂及び砂質土、粘性土		40.000			
合 計					

第 0006 号 明細表 植生工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
人工張芝(施工パッケージ)	m2				CB220910(0007)
		40.000			
合 計					

第 0007 号 明細表 現場打擁壁工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
通路土留工1型		m				第0002号単価表
			8.000			
合 計						

第 0008 号 明細表 側溝工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝設置工 I (市場単価) J I S 3種 300 A 2m (旧JIS2種相当) 通常製品		m				第0007号施工単価表
			62.000			
U型側溝設置工 I (市場単価) U字溝 360 B 通常製品		m				第0008号施工単価表
			12.000			
合 計						

第 0009 号 明細表 管渠工						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
道路横断 φ 600		m				第0003号単価表
			8.000			
用水横断 φ 200		m				第0004号単価表
			32.000			
合 計						

第 0010 号 明細表 集水桝・マンホール工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
集水桝1型		ヶ所				第0005号単価表
			1.000			
集水桝2型		ヶ所				第0007号単価表
			1.000			
用水取水桝		ヶ所				第0009号単価表
			1.000			
分水桝		ヶ所				第0010号単価表
			1.000			

第 0010 号 明細表 集水桝・マンホール工						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0011 号 明細表 車道舗装						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ） 125mmを超え175mm以下 再生クラッシャーラン RC-40		m2				CB410030(0024)
			234.000			
合 計						

第 0012 号 明細表 農用地造成						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表土剥ぎ取り		m3				CB210100(0001)
土砂 オープンカット 押土無し			50.000			
基盤切盛		m3				CB210100(0025)
土砂 オープンカット 押土無し			30.000			
水田簡易ほ場整備整地工		ヘクタール				第0019号施工単価表
砂			0.020			

第 0012 号 明細表 農用地造成						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表土戻し		m3				CB210020 (0026)
土砂			50.000			
整地(施工パッケージ)		m3				CB210610 (0027)
敷均し(ルーズ)			50.000			
合 計						

第 0013 号 明細表 構造物取壊し工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 (市場単価)		m3				第0020号施工単価表
無筋構造物 低騒音・低振動対策しない			4.000			
構造物とりこわし工 (市場単価)		m3				第0021号施工単価表
鉄筋構造物 低騒音・低振動対策しない			1.000			
合 計						

第 0014 号 明細表 運搬処理工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 11.3 km	m3				第0022号施工単価表
		5.000			
建設廃棄物受入れ料金 無筋コン塊	m3				第0023号施工単価表
		4.000			
建設廃棄物受入れ料金 鉄筋コン塊	m3				第0024号施工単価表
		1.000			
合 計					

人力土工（盛土・埋戻） 盛土：人力まき出し 砂質土					第 0001 号 施工単価表 10.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

土砂等運搬（施工パッケージ） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					第 0002 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土砂等運搬（施工パッケージ） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）	m3	1.000			CB210110(0005)	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し					第 0003 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000			CB240010(0008)
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

型枠(施工パッケージ) 一般型枠					第 0004 号 施工単価表 100.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	100.000			CB240210(0009)
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

コンリート路面工 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り					第 0005 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ)					CB240010(0011)
無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増有り	m3	10.000			
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

型枠(施工パッケージ) 一般型枠					第 0006 号 施工単価表 100.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型枠(施工パッケージ)					CB240210(0012)
一般型枠	m2	100.000			
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

U型側溝設置工Ⅰ（市場単価） J I S 3種 300A 2m(旧JIS2種相当) 通常製品					第 0007 号 施工単価表 10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝（市場単価） 1000kg/個以下	m	10.000			
プレキャストU型側溝 J I S 3種 L=2.0m 300A	本	5.000			
再生クラッシャーラン R C - 40	m3	0.670			
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

U型側溝設置工Ⅰ（市場単価） U字溝 360B 通常製品					第 0008 号 施工単価表 10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝（市場単価） 60を越え 300kg/個以下	m	10.000			

U型側溝設置工Ⅰ（市場単価） U字溝 360B 通常製品					第 0008 号 施工単価表 10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄筋コンクリートU型排水溝 360B	本	16.500			
再生クラッシャーラン RC-40	m3	0.670			
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り					第 0009 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増有り	m3	10.000			CB240010(0011)
合計	m3	10.000			

コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り					第 0009 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m3	1.000	当り		

コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り					第 0010 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車割増有り	m3	10.000			CB240010(0018)
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

型枠(施工パッケージ) 一般型枠					第 0011 号 施工単価表 100.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	100.000			CB240210(0019)

型枠(施工パッケージ) 一般型枠				第 0011 号 施工単価表 100.000 m2 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

蓋版設置工Ⅱ（市場単価） グレーチング蓋 法面小段面の施工でない 再利用撤去でない				第 0012 号 施工単価表 1.000 枚 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
蓋版（市場単価） 40を越え170kg/枚以下	枚	1.000			
グレーチング蓋	枚	1.000			第0013号施工単価表
合計	枚	1.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

ヒューム管（B形管）（施工パッケージ） 据付 外圧管 1 種 600mm 固定基礎無し					第 0015 号 施工単価表 10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ヒューム管（B形管）（施工パッケージ） 据付 600mm 固定基礎無し 外圧管 1 種	m	10.000			CB222860(0021)
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（薄肉管VU） 呼び径 φ150mm 直管（両差し口）					第 0016 号 施工単価表 10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩ビ管（VU）スリーブ無 φ150mm 長4.0m	本	2.440			
雑材料費	式	1.000			
土木一般世話役	人				

硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（薄肉管VU） 呼び径 φ150mm 直管（両差し口）					第 0016 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

用水分水栓取付け					第 0017 号 施工単価表 10.000 箇所 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
用水分水栓						
塩ビ製 φ150mm	個	10.000				
土木一般世話役	人					

用水分水栓取付け					第 0017 号 施工単価表	
					10.000 箇所 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合計	箇所	10.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

アンカー設置工					第 0018 号 施工単価表	
					10.000 本 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
アンカー	本	10.000				
諸雑費	式	1.000				

アンカー設置工					第 0018 号 施工単価表
					10.000 本 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	本	10.000			
単位当り	本	1.000	当り		

水田簡易ほ場整備整地工					第 0019 号 施工単価表
砂					0.040 ヘクタール 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ブルドーザ運転経費	時間				第0001号運転単価表
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
合計	ヘクタール	0.040			

水田簡易ほ場整備整地工 砂					第 0019 号 施工単価表 0.040 ㎡ 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	㎡	1.000	当り		

構造物とりこわし工（市場単価） 無筋構造物 低騒音・低振動対策しない					第 0020 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 機械施工 無筋構造物	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

構造物とりこわし工（市場単価） 鉄筋構造物 低騒音・低振動対策しない					第 0021 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 機械施工 鉄筋構造物	m3	1.000			

構造物とりこわし工（市場単価） 鉄筋構造物 低騒音・低振動対策しない					第 0021 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 11.3 km					第 0022 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬(施工パッケージ)					CB227010(0028)
コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

建設廃棄物受入れ料金 無筋C o n 塊					第 0023 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設廃棄物受入れ料金（無筋Con塊）	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

建設廃棄物受入れ料金 鉄筋C o n 塊					第 0024 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設廃棄物受入れ料金（鉄筋Con塊）	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SJ0010 畦畔盛土		第 0001 号単価表 10 m3 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
積込（ルーズ）（施工パッケージ） 土砂	m3	10.000			CB210020(0004)
人力土工（盛土・埋戻） 盛土：人力まき出し 砂質土	m3	10.000			第0001号施工単価表
合 計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SJ0100 通路土留工1型					第 0002 号単価表 10 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	5.610			第0003号施工単価表
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	21.390			第0004号施工単価表
基礎碎石(施工パッケージ) 17.5cm超20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 小型車割増無し	m2	10.100			CB221110(0010)
コンリート路面工 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り	m3	1.000			第0005号施工単価表
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	1.000			第0006号施工単価表
床掘り(施工パッケージ) 土砂	m3	17.000			CB210030(0013)
埋戻し(施工パッケージ)	m3	8.000			CB210410(0014)
基面整正(施工パッケージ)	m2	10.100			CB210080(0015)

SJ0100 通路土留工1型		第 0002 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0020 道路横断φ600		第 0003 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄筋コンクリート台付管(施工パッケージ) 据付 600mm	m	10.000			CB222850(0016)
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り	m3	0.980			第0009号施工単価表
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	3.000			第0006号施工単価表
床掘り(施工パッケージ) 土砂	m3	9.000			CB210030(0013)
埋戻し(施工パッケージ)	m3	6.000			CB210410(0014)
基面整正(施工パッケージ)	m2	6.500			CB210080(0015)
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0030 用水横断φ200		第 0004 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄筋コンクリート台付管(施工パッケージ) 据付 200mm	m	10.000			CB222850(0017)
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り	m3	0.360			第0009号施工単価表
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	2.000			第0006号施工単価表
床掘り(施工パッケージ) 土砂	m3	3.000			CB210030(0013)
埋戻し(施工パッケージ)	m3	2.000			CB210410(0014)
基面整正(施工パッケージ)	m2	3.600			CB210080(0015)
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0040 集水桝1型					第 0005 号単価表 1ヶ所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基面整正(施工パッケージ)	m2	2.790			CB210080(0015)
コンクリート(施工パッケージ)	m3	0.280			第0009号施工単価表
無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り	m3	0.280			
型枠(施工パッケージ)	m2	0.830			第0006号施工単価表
一般型枠	m2	0.830			
コンクリート(施工パッケージ)	m3	1.040			第0010号施工単価表
小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型 車割増有り	m3	1.040			
型枠(施工パッケージ)	m2	9.280			第0011号施工単価表
一般型枠	m2	9.280			
グレーチング 蓋設置	組	1.000			第0006号単価表
800×800 t-25	組	1.000			
プレキャスト擁壁設置(施工パッケージ)	m	1.000			CB222110(0020)
0.5m以上1.0m以下 基礎碎石有り 均しコン無し	m	1.000			
合 計	ヶ所	1.000			

SJ0040 集水柵I型					第 0005 号単価表	1ヶ所	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
単位当り	ヶ所	1.000	当り				

SJ0080 グレーチング 蓋設置 800×800 t-25					第 0006 号単価表	1組	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
蓋版設置工Ⅱ（市場単価）					第0012号施工単価表		
グレーチング蓋 法面小段面の施工でない 再利用撤去でない	枚	1.000					
グレーチング 蓋 T-25 柵蓋800×800用	組	1.000					
合 計	組	1.000					
単位当り	組	1.000	当り				

SJ0050 集水桝2型					第 0007 号単価表 1ヶ所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基面整正(施工パッケージ)	m2	1.960			CB210080(0015)
コンクリート(施工パッケージ)	m3	0.200			第0009号施工単価表
無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り	m3	0.200			
型枠(施工パッケージ)	m2	0.560			第0006号施工単価表
一般型枠	m2	0.560			
コンクリート(施工パッケージ)	m3	1.230			第0010号施工単価表
小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型 車割増有り	m3	1.230			
型枠(施工パッケージ)	m2	10.560			第0011号施工単価表
一般型枠	m2	10.560			
グレーチング 蓋設置	組	1.000			第0008号単価表
900×900 t-25	組	1.000			
ヒューム管 (B形管) (施工パッケージ)	m	1.500			第0015号施工単価表
据付 外圧管 1種 600mm 固定基礎無し	m	1.500			
タラップ	個	4.000			
鋼製 樹脂被覆 W=300	個	4.000			

SJ0050 集水枡2型					第 0007 号単価表 1ヶ所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計	ヶ所	1.000			
単位当り	ヶ所	1.000	当り		

SJ0090 グレーチング蓋設置 900×900 t-25					第 0008 号単価表 1組 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
蓋版設置工Ⅱ（市場単価） グレーチング蓋 法面小段面の施工でない 再 利用撤去でない	枚	1.000			第0012号施工単価表
グレーチング蓋 T-25 枡蓋900×900用 2分割	組	1.000			
合 計	組	1.000			
単位当り	組	1.000	当り		

SJ0060 用水取水桝		第 0009 号単価表 1ヶ所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
分水桝 巾500mm以上 高450mm以上（1型）	個	1.000			
コンクリート分水槽（施工パッケージ） 据付 80kgを超え400kg以下 基礎砕石有り	基	1.000			CBSA0551(0022)
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（薄肉管VU） 呼び径 φ150mm 直管（両差し口）	m	1.000			第0016号施工単価表
用水分水栓取付け	箇所	1.000			第0017号施工単価表
基面整正（施工パッケージ）	m2	0.450			CB210080(0015)
合 計	ヶ所	1.000			
単位当り	ヶ所	1.000	当り		

SJ0070 分水桝						第 0010 号単価表 1ヶ所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
基面整正(施工パッケージ)	m2	1.000			CB210080(0015)	
コンクリート(施工パッケージ)	m3	0.100			第0009号施工単価表	
無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り	m3	0.100				
型枠(施工パッケージ)	m2	0.300			第0006号施工単価表	
一般型枠	m2	0.300				
コンクリート(施工パッケージ)	m3	0.280			第0010号施工単価表	
小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型 車割増有り	m3	0.280				
型枠(施工パッケージ)	m2	2.410			第0011号施工単価表	
一般型枠	m2	2.410				
手動式簡易ゲート	個	1.000				
チップング (厚 1 ～ 2 c m) (施工パッケージ)	m2	0.300			CB434210(0023)	
アンカー設置工	本	5.000			第0018号施工単価表	

SJ0070 分水桝		第 0010 号単価表 1ヶ所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
等辺山形鋼	t	0.002			
合 計	ヶ所	1.000			
単位当り	ヶ所	1.000	当り		

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB210100(0001)	表土剥ぎ取り	m3			土質	土砂
					施工方法	オープンカット
					押土の有無	押土無し
CB210520(0002)	路床盛土(施工パッケージ)	m3				
CB210410(0003)	路肩盛土	m3				
CB210020(0004)	積込（ルーズ）(施工パッケージ)	m3			土質	土砂
CB210110(0005)	土砂等運搬(施工パッケージ)	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
CB220010(0006)	法面整形(施工パッケージ)	m2			整形箇所	盛土部
					法面締固めの有無	法面締固め有り
					土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土
CB220910(0007)	人工張芝(施工パッケージ)	m2				

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB240010(0008)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格	18-8-40(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB240210(0009)	型枠(施工パッケージ)	m2			型枠の種類	一般型枠
CB221110(0010)	基礎砕石(施工パッケージ)	m2			砕石の厚さ	17.5cm超20.0cm以下
					砕石の種類	再生クワッシャー 40～0
					小型車割増	小型車割増無し
CB240010(0011)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増有り
CB240210(0012)	型枠(施工パッケージ)	m2			型枠の種類	一般型枠
CB210030(0013)	床掘り(施工パッケージ)	m3			土質区分	土砂

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB210410(0014)	埋戻し(施工パッケージ)	m3				
CB210080(0015)	基面整正(施工パッケージ)	m2				
CB222850(0016)	鉄筋コンクリート台付管(施工パッケージ)	m			作業区分	据付
					管径	600mm
CB222850(0017)	鉄筋コンクリート台付管(施工パッケージ)	m			作業区分	据付
					管径	200mm
CB240010(0018)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	小型構造物
					コンクリート規格	18-8-40(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増有り
CB240210(0019)	型枠(施工パッケージ)	m2			型枠の種類	一般型枠
CB222110(0020)	プレキャスト擁壁設置(施工パッケージ)	m			プレキャスト擁壁高さ	0.5m以上1.0m以下
					基礎碎石の有無	基礎碎石有り
					均しコンクリートの有無	均しコン無し

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB222860(0021)	ヒューム管（B形管）（施工パッケージ）	m			作業区分	据付
					管径	600mm
					固定基礎	固定基礎無し
					規格	外圧管 1 種
CBSA0551(0022)	コンクリート分水槽（施工パッケージ）	基			作業区分	据付
					製品質量(kg/基)	80kgを超え400kg以下
					基礎碎石の有無	基礎碎石有り
CB434210(0023)	チップング（厚 1 ～ 2 c m）（施工パッケージ）	m2				
CB410030(0024)	下層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			平均厚さ	125mmを超え175mm以下
					材料	再生クラッシャーラン RC-40
CB210100(0025)	基盤切盛	m3			土質	土砂
					施工方法	オープンカット
					押土の有無	押土無し
CB210020(0026)	表土戻し	m3			土質	土砂
CB210610(0027)	整地（施工パッケージ）	m3			作業区分	敷均し（ルス）

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB227010(0028)	殻運搬(施工パッケージ)	m3			殻発生作業	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし

ブルドーザ運転経費					第 0001 号 運転単価表
					1.000 時間 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
ブルドーザ損料	時間				第0002号運転単価表
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

ブルドーザ損料					第 0002 号 運転単価表
					1.000 時間 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ブルドーザ機械損料[13欄] 排出ガス対策型	時間				

ブルドーザ損料					第 0002 号 運転単価表	
					1.000 時間	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	時間	1.000				
単位当り	時間	1.000	当り			

数 量 計 算 書

市 道 佐 那 具 千 歳 線

市道 No.4+12.0 ~ No6+5.0 L=33.0m

設計数量総括表 (1工区)

平成 2 9 年度

社会資本整備総合交付金事業 市道佐那具千歳線道路改良工事

事業区分：

工事区分：道路改良

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	当初数量	変更数量	数量増減	摘 要
道路土工				式	1			
	掘 削 工			式	1			
		表土剥取	土 砂	m3	90			
	盛 土			式	1			
		路床盛土	土 砂	m3	260			
		路肩盛土	土 砂	m3	20			
		畦畔盛土	土 砂	m3	5			
		造成盛土	土 砂	m3	150			
	不 足 土			式	1			
		搬 入 土	土 砂	m3	550			(ほぐし土量)
	残土処分			式	1			
		残土処分	(表土剥取)	m3	90			
	法面整形			式	1			
		盛土部	土 砂	m3	40			

設計数量総括表 (1工区)

平成 2 9 年度

社会資本整備総合交付金事業 市道佐那具千歳線道路改良工事

事業区分：

工事区分：道路改良

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	当初数量	変更数量	数量増減	摘 要
法 面 工				式	1			
	法面保護工			式	1			
		植 生 工	張 芝(人工)	m2	40			
擁 壁 工				式	1			
	擁壁工			式	1			
		通路土留工 1 型		m	8			
用排水構造物工				式	1			
	側 溝 工			式	1			
		PU側溝	PU3型300A(JIS3種300A)	m	62			
		〃	PU1型360B	m	12			
	管 渠 工			式	1			
		道路横断φ600		m	8			
		用水横断φ200		m	32			
	集 水 枡			式	1			
		集水枡 1 型	(現場打ち枡)	ヶ所	1			

設計数量総括表 (1工区)

平成 2 9 年度

社会資本整備総合交付金事業 市道佐那具千歳線道路改良工事

事業区分：

工事区分：道路改良

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	当初数量	変更数量	数量増減	摘 要
用排水構造物工	集 水 桝	集水桝 2 型	(現場打ち桝)	ヶ所	1			
		用水取水桝	(プレキャスト桝)	ヶ所	1			
		分 水 桝	(現場打ち桝)	ヶ所	1			
舗 装 工				式	1			
	車 道 舗 装			式	1			
		下層路盤工	再生クラッシュラン (RC-40) t=13cm	m2	234			
附帯工				式	1			
	農用地造成			式	1			
		表土剥ぎ取り		m3	50			
		基盤切盛	平均t=200下げ	m3	30			
		基盤整地		ヘクタール	0. 02			
		表土戻し		m3	50			
		表土整地		m3	50			

平成29年度

事業区分：

工事区分：道路改良

[illegible]

一般数量集計表 -1

工 種：道路土工

1 工区

[illegible]

一般数量集計表 -2

工 種：道路土工

1 工区

[illegible]

擁壁工数量調書

[illegible]

10. 0m 当り

10. 0m 当り

[illegible]

用排水工 側 溝 工 数量調書


細 別	測 点 (付 近)		左・右	単位	数 量	摘 要
	自	至				

[illegible]

数量計算書

1.0ヶ所当り

種別	用水取水柵	細規格			
名称	計	算	式	単位	数量
プレキャスト柵 (600*540*H460)	(BF250用)			個	1.0
基礎材 (RC-40 t=100)	0.64*0.70	=	0.448	m2	0.45
塩ビ管 (VU φ150)				m	1.0
差込式分水栓 (φ150)				個	1.0
基面整正	0.64*0.70	=	0.448	m2	0.45

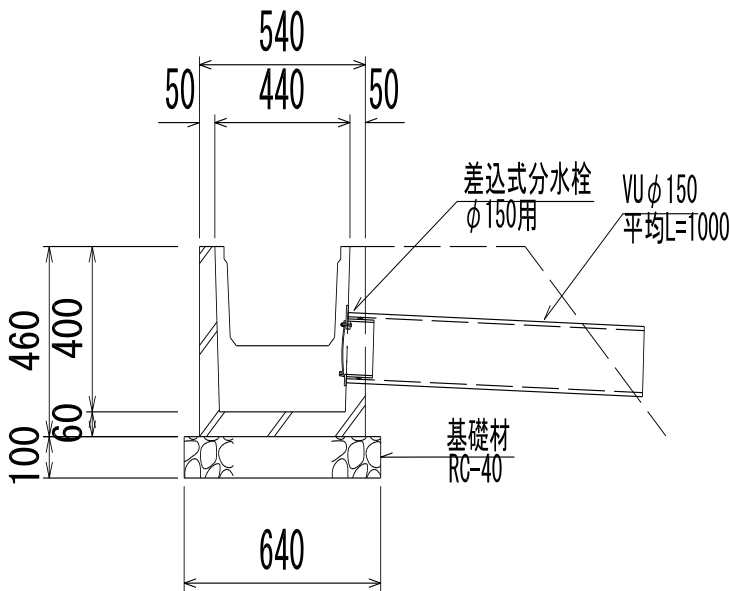

1.0ヶ所当り

[illegible]

一般数量集計表

工 種：舗装工

1 工区

[illegible]

1 工区


舖 裝 面 積 集 計 表

1.0式当り

[illegible]

数量計算書

種 別	農用地造成		細 別 規 格			
名 称	計	算 式	単位	数 量		
表土剥ぎ取り	170*0.30	= 51.000	m3	51.0		
基盤切盛	170*0.20	= 34.000	m3	34.0		
基盤整地	170/10000	= 0.017	ヘク タール	0.02		
表土戻し	170*0.30	= 51.000	m3	51.0		
表土整地	170*0.30	= 51.000	m3	51.0		
発生土		= 34.000	m3	34.0		

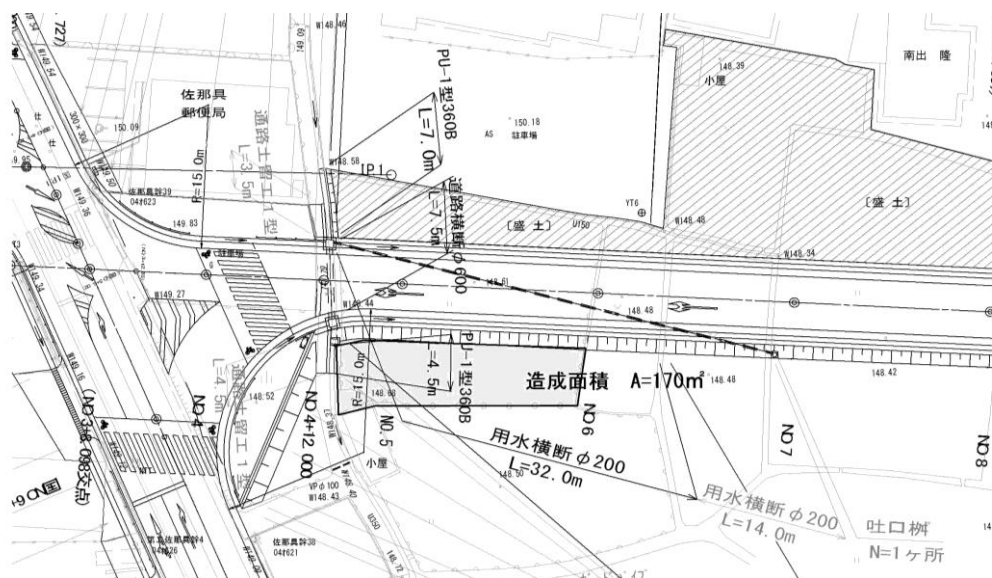

数量集計表

佐那具千歳線

1 工区

[illegible]

構造物取壊し数量調書 -1

佐那具千歳線		コンクリート構造物		1 工区		
種 別	計 算 式		数 量			
無筋擁壁 隔壁	(番号)		単位	無筋	鉄筋	
	L= 33.0m	0.15*0.8*33.0 = 3.960 ※擁壁の高さは推定	m ³	3.96		
U字溝	6 L= 21.5m					
	U-360B V=0.067m ³ /s	0.067*21.5 = 1.44	m ³		1.44	

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.1

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
工 程 関 係	☐ 別途工事との工程調整が必要あり ☐ 施工時期、施工時間及び施工方法の制限あり ☐ 他機関との協議が未完了 ☐ 占用物件との工程調整の必要あり ☐ その他（ ）	☐ 調整項目（ ☐ 資材等の流用 ☐ 仮設及び工事用道路等の調整 ☐ 建設機械等の調整 ☐ 施工順序の調整 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 制限する工種名（ ） 施工時期及び施工時間（ ） 施工方法（ ） ☐ 協議が必要な機関名（ ） 協議完了見込み時期（ ） ☐ 占用物件名（ ☐ 電気 ☐ 電話 ☐ 水道 ☐ ガス ☐ その他（ ）） ☐ その他（ ）
用 地 関 係	☐ 用地補償物件の未処理箇所あり ☐ 仮設ヤードの有無 ☐ その他（ ）	☐ 未処理箇所（ ☐ 別添図 ☐ No. ～No. ☐ 別途協議（ ） ☐ 完了見込み時期（ ☐ 平成 年 月頃 ☐ 別途協議（ ） ☐ 仮設ヤード（ ☐ 官有地 ☐ 民有地 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 仮設ヤード使用期間（ ） ☐ 仮設ヤードからの運搬距離（L＝ km） ☐ 使用条件・復旧方法（ ） ☐ その他（ ）
公害対策関係	☒ 施工方法の制限あり ☐ 事業損失防止に関する調査あり ☐ その他（ ）	☒ 制限項目（ ☒ 騒音 ☐ 振動 ☐ 水質 ☐ 粉じん ☒ 排出ガス ☐ その他（ ）） ☐ 施工方法等（ ☐ 指定工法名（ ） ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 施工時期（ ） ☐ 調査項目（ ☐ 騒音測定 ☐ 振動測定 ☐ 水質調査 ☐ 近接家屋の事前・事後調査 ☐ 地盤沈下測定 ☐ 地下水位等の測定 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 調査方法（ ☐ 別途資料 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 調査費（ ☐ 別途資料 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ その他（ ）
安全対策関係	☒ 交通安全施設等の指定あり ☐ 近接公共施設等に対する制限 ☐ 土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり ☐ イメージアップ経費適用工事 ☐ その他（ ）	☐ 交通安全施設等の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 交通管理要員の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 指定路線 ☐ 指定路線以外 ☐ 配置人員数（ 人）（うち交通誘導警備員A（ 人）） （注：配置人員数の変更は原則行わないものとする。但し、指定路線以外で交通誘導警備員Aが配置できない場合は変更の対象とする。） ☐ 施工時間の制限 ☐ 工法制限あり ☐ ・近接公共施設名等（ ☐ 鉄道 ☐ 電気 ☐ 電話 ☐ 水道 ☐ ガス ☐ その他（ ）） ☐ ・制限を受ける工種（ ） ☐ ・制限内容（ ） ☐ 安全防護施設等の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 保安要員の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ イメージアップの内容（率分）（ ） ☐ イメージアップの内容（積上）（ ） ☐ その他（ ）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

伊賀市
平成28年6月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.2

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
工事用道路関係	☐ 一般道路（搬入路）の使用制限あり ☐ 仮設道路の設置条件あり ☐ その他（ ）	☐ 経路及び使用期間の制限内容（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ） ☐ 使用中及び使用後の措置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ） ☐ 用地及び構造（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ） ☐ 安全施設（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ） ☐ 使用中及び使用後の措置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ） ☐ その他（ ）
仮設備関係	☐ 仮設備の設置条件あり ☐ 仮設物の構造及び施工方法の指定 ☐ その他（ ）	☐ 使用期間及び借地条件（ ☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ） ☐ 転用あり（ 回） ☐ 兼用あり（ ） ☐ その他（ ） ☐ 構造及び設計条件（ ☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ） ☐ 施工方法（ ） ☐ その他（ ）
残土・産業廃棄物関係	☒ 残土処分（自由処分） ☐ 残土処分（指定処分・他工事流用） ☒ 産業廃棄物の処理条件あり ☒ 提出書類あり ☐ その他（ ）	☐ 残土処分地（ ☐ 別途資料 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ） 運搬距離（L＝暫定 km） ☐ 処分地の処理条件あり（ ☐ 押土整地 ☐ その他（ ）） ☒ 産業廃棄物の種類（ ☒ コン塊 ☐ アス塊 ☐ 木材 ☐ 汚泥 ☐ その他（ ）） ☒ 産業廃棄物の処分地（ ☒ 再生処分場（ ） ☐ 最終処分場（ ） ☐ 別添図書 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ） 【注：特段の理由により処分先や運搬距離を明示する場合はその他の項目（ ）に記入のこと。】 ☒ 処分地での処理費（ ☒ 計上あり（ ☒ 処理料 ☐ 押土整地 ☐ 被覆土） ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ 処分場の受入条件（ ） ☐ 舗装切断時の排水処理 アスファルト・セメントコンクリート舗装の切断時に発生する排水（泥水）を河川や側溝に排水することなく排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。また、回収水等は、産業廃棄物として取り扱うものとし、適正に処理しなければならない。「適正に処理」とは、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の排出事業者（受注者）が産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報（成分や性状等）を処理業者に提供することが必要である。なお、受注者は、回収水等の産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督員に提示しなければならない。 ☐ その他（ ）
工事支障物件関係	☐ 工事支障物件あり ☐ その他	☐ 支障物件名（ ☐ 鉄道 ☐ 電気 ☐ 電話 ☐ 水道 ☐ ガス ☐ 有線 ☐ その他（ ）） ☐ 移設時期（ ☐ 平成 年 月 頃 ☐ 別途協議） ☐ 防護（ ） ☐ その他（ ）
排水工（濁水処理を含む）関係	☐ 濁水、湧水等の排水に際し、制限あり ☐ 水質調査等必要あり ☐ その他（ ）	☐ 項目及び基準値（ ） ☐ 調査項目（ ） ☐ その他（ ）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

伊賀市
平成28年6月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.3

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
薬液注入関係	☐ 薬液注入工法等の指定あり ☐ 提出書類あり ☐ 注入量の確認、注入の管理及び注入の効果の確認 ☐ その他（ ）	☐ 工法区分（ ） 材料種類（ ） 施工範囲（ ） ☐ 削孔数量（ ） 注入量（ ） その他（ ） ☐ 工法関係（ ） 材料関係（ ） ☐ その他（ ）
再生材使用関係	☒ 再生材使用の指定あり ☐ 六価クロム溶出試験あり（環境告示第46号溶出試験） ☒ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品の使用について ☐ その他（ ）	☒ 再生材の種類（ ☐ 再生Asコン ☐ 再生路盤材 ☒ 再生クラッシャーラン ☐ 道路用盛土材 ☐ 再生コン砂 ） ☐ 再生材が使用出来ない場合の措置（ ☐ 新材に変更 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ） ☐ 再生コンクリート砂（1 購入先当たり 1 検体の試験を行い、試験報告書には、使用する工事名称、所在地を記載する。） ☐ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。ただし、認定製品が入手できない場合は、監督員と別途協議。（認定製品の品名： ） 【注：認定製品の品名欄については、設計単価表の品名を記入すること】 ☒ 下記製品を本工事で使用する場合は、三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。（認定製品の品名： 間伐材製工事用バリケード・看板・標示板 ） ☐ その他（ ）
そ の 他	☐ 工事用機材の保管及び仮置きが必要あり ☐ 現場発生品あり ☐ 支給品あり ☐ 盛土材等工事間流用あり ☐ その他（ ）	☐ 保管場所（ ） 期間（ ） その他（ ） ☐ 品名（ ） 数量（ ） 保管場所（ ） その他（ ） ☐ 品名（ ） 数量（ ） 引渡場所（ ） 時期（平成 年 月 日） その他（ ） ☐ 運搬方法（ ☐ 受注者で運搬 ☐ 受注者以外で運搬 ☐ 別途協議 ☐ その他（ ）） ☐ 引渡場所（ ☐ 別添図等 ☐ 別途協議 ☐ その他（ ）） 数量（ ） 運搬距離（L＝ km） ☐ その他（ ）
適 用 条 件		☒ 三重県公共工事共通仕様書（平成28年7月版）を適用（部分改正を行った内容も含む（最新改正：平成 年 月 日）） ☐ 「土木構造物設計マニュアル（案） 編」を適用 ☐ 契約後のVE提案に関する特記仕様書 平成 年 月 日を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） ☐ 「受発注者間の協議における回答予定日を明確にする取組」試行対象工事に係る特記仕様書 平成 年 月 日を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） ☐ 「工事監理連絡会」実施対象工事に係る特記仕様書 平成 年 月 日を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） ☐ 支援技術者 1. 本工事は現場における現場技術業務を〔例示ー（公財）三重県建設技術センター〕に委託しているので、その支援技術者が監督員に代わって施工体制点検、現場で立会、観察又は検測を行う際は、その業務に協力しなければならない。また、書類（施工体制台帳、計画書、報告書、データ、図面等）の審査に関し説明を求められた場合は、説明に応じなければならない。ただし、支援技術者は、工事請負契約書第9条に規定する監督員ではなく、指示、承諾、協議、検査の適否の判定等を行う権限は有しないものである。 2. 監督員から工事請負者に対する指示又は通知等の支援技術者を通じて行う場合には、監督員から直接、指示又は通知があったものとみなす。 3. 監督員の指示により工事請負者が監督員に対して行う報告又は通知は、支援技術者を通じて行うことができる。 4. 本工事を担当する支援技術者の氏名は右記の通りである。 支援技術者： ☒ 設計変更を行う際に変更対象となるかどうかについて受注者・発注者の共通の目安を示す三重県設計変更ガイドライン（案）（平成27年4月1日）を参考とする。（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） ☒ その他（ 三重県を伊賀市と読み替える。 ）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

伊賀市
平成28年6月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.4

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
監督の区分 （共通仕様書 第1編第1章 1-1-22条第6 項に規定する 表1-2、表1-3）	☒ 一般監督 （ただし、低入札価格調査制度の調査対象工事となっ た場合は、全ての工種を重点監督とする。） ☐ 重点監督	重点監督の場合 【注：全ての工種に適用しない場合は、対象工種欄をチェックし、対象工種名を記入すること。】 ☒ 全ての工種に適用する。 ☐ 対象工種（ ） ※これ以外は、一般監督とする。
入札・契約方式	☐ 入札時V E方式 ☐ 契約後V E方式 ☐ 設計・施行一括発注方式 ☐ プロポーザル方式 ☐ 総合評価方式	☐ 契約前のV E提案に基づき施工しなければならない。 ☐ 契約後にV E提案を受け付ける。 ☐ 細部設計の承認を受けなければならない。 ☐ 本件工事で提案不履行があった場合は、本件工事完成年度の翌年度に総合評価方式で発注する案件（以下「発注工事」という。）で、 貴社の評価点において発注工事の加算点（満点）の1割を減点します。
電 子 納 品	☐ 工事完成図書（工事写真含む） ☐ 電子納品対象外	☐ 工事完成図書は電子納品とする。ただし、電子化が困難な部分について監督員と協議承諾を得たものについてはこの限りではない。 電子媒体の提出部数は、（ ☐ 2部 ☐ （ ）部）とする。 ☐ 三重県C A L S電子納品運用マニュアル（平成 24年 7月改訂）を適用
産業廃棄物税		☐ 本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31 日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うこと。なお、この期間 を超えて請求することはできない。また、設計数量を超えて請求することはできない。
工事カルテ 作成・登録		☒ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、工事カルテ作成・登録を行うこと。
建設副産物情報 交換システム		☒ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設副産物情報交換システム（副産物システム、発生土システム）にデータを入力すること。
市 内 企 業 優 先 使 用	☒ 市内企業優先使用	☒ 本工事に於いて、下請け契約を締結する場合には、当該契約の相手方を伊賀市内に本店（建設業法において規定する主たる営業所を含 む）を有する者の中から選定するよう努めること。
県内産製品 優 先 使 用	☒ 建設資材の県内産製品優先使用	☒ 本工事に使用する建設資材について、規格・品質等の条件を満足するものについては、県内産資材の優先使用するよう努めること。 ☒ 本工事で使用する建設資材の調達にあたっては、極力県内の取り扱い業者から購入するよう努めること。
不当介入を 受けた場合の 措置	☒ 不当介入を受けた場合の措置	☒ 暴力団員等による不当介入（伊賀市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱第2条第1項第11号）を受けた場合の措置につい （1）受注者は暴力団員等（伊賀市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱第2条第1項第9号）による不当介入を受けた場 合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに所轄の警察署に通報を行うとともに、捜査上必 要な協力を行うこと。 （2）（1）により所轄の警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに発注者に報告すること。発注者 への報告は必ず文書で行うこと。 （3）受注者は暴力団員等により不当介入を受けたことから工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこ
工事实態調査	☒ 工事实態調査	☒ 伊賀市低入札価格調査試行要領第3条で定める調査基準に満たない額で契約し、発注者より工事实態調査の指示があった場合又は、同 実施要領で定める重点調査を経て契約した場合は、工事实態調査に協力すること。

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

伊賀市
平成28年6月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.5

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
社会保険等未加入 対策	☒ 社会保険等未加入対策 （健康保険、厚生年金保険及び雇用保険）	☒ 適用除外でないにも関わらず社会保険等に未加入である建設業者を下請契約（受注者が直接締結する請負契約に限る。）の相手方として はならない。 ☒ 下請契約に先立って、選定の候補となる業者について社会保険等の加入状況を確認し、適用除外でないにも関わらず社会保険等に未加 入である場合には、早期に加入手続きを進めるよう指導を行うこと。 ☒ 受注者は、施工体制台帳・再下請負通知書の「健康保険等の加入状況」欄により下請業者が社会保険等に参加しているかどうかを確認 すること。また、発注者が加入状況を証明する書類の提出又は提示を求めた場合、速やかに対応すること。

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。