

工 事 設 計 書						
施 行 年 度	平成30年度	契 約 番 号		上下水道部 下水道課		
		2018000519				
工 事 名	平成30年度 農業集落排水施設整備事業 山田南地区 出後6工区 管路施設工事				設 計 番 号	

施 工 場 所	伊賀市 出後 地 内				設計・積算年月日	
					平成30年 5月17日	
工 種	管路施設				積算者	検算者
設 計 金 額	円 内消費税相当額 円					
工 期	平成31年1月31日 迄	管 路 延 長	934.40 m	公共污水桝	7.0 箇所	
工 事 の 大 要					起 工 理 由	
平成30年度 農業集落排水施設整備事業 山田南地区 出後6工区管路施設工事					別 紙	
【補助】 (当初) 管路工(自然流下) L= 731.87 m マンホール工 N= 28 箇所 取付管工 N= 16 箇所 公共污水桝工 N= 16 箇所 【非補助】 (当初) 管路工(自然流下) L= 132.77 m マンホール工 N= 10 箇所 取付管工 N= 5 箇所 公共污水桝工 N= 5 箇所						

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
01:補助								
補助				式				
					1.000			
自然流下				式				
					1.000			
土工（自然）				式				第 0001 号 明細表
					1.000			
基礎工（自然）				式				第 0002 号 明細表
					1.000			
配管工（自然）				式				第 0003 号 明細表
					1.000			
マンホール工				式				
					1.000			
1号マンホール				式				第 0004 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		A1マンホール		式				第 0005 号 明細表
					1.000			
		マンホール共通		式				第 0006 号 明細表
					1.000			
		副管工		式				第 0007 号 明細表
					1.000			
	取付管工			式				
					1.000			
	土工（取付）			式				第 0008 号 明細表
					1.000			
	取付管工			式				第 0009 号 明細表
					1.000			
	公共汚水柵工			式				
					1.000			
	土工（公柵）			式				第 0010 号 明細表
					1.000			
	公共汚水柵工			式				第 0011 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		0号マンホール		式				第 0012 号 明細表
					1.000			
	舗装復旧工			式				
					1.000			
	舗装取壊工			式				第 0013 号 明細表
					1.000			
	舗装仮復旧工			式				第 0014 号 明細表
					1.000			
	処分工			式				
					1.000			
	舗装版処分工			式				第 0015 号 明細表
					1.000			
	構造物処分工			式				第 0016 号 明細表
					1.000			
	付帯工			式				
					1.000			
	既設雑排水布設替工			式				第 0017 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			横断水路布設替工（取付管）	式				第 0018 号 明細表
					1.000			
	仮設工			式				
					1.000			
		土留工		式				第 0019 号 明細表
					1.000			
		安全費		式				第 0020 号 明細表
					1.000			
		水替工		式				第 0021 号 明細表
					1.000			
02:非補助								
	非補助			式				
					1.000			
		自然流下		式				
					1.000			
		土工（自然）		式				第 0022 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		基礎工（自然）		式				第 0023 号 明細表
					1.000			
		配管工（自然）		式				第 0024 号 明細表
					1.000			
		マンホール工		式				
					1.000			
		1号マンホール		式				第 0025 号 明細表
					1.000			
		A1マンホール		式				第 0026 号 明細表
					1.000			
		マンホール共通		式				第 0027 号 明細表
					1.000			
		取付管工		式				
					1.000			
		土工（取付）		式				第 0028 号 明細表
					1.000			
		取付管工		式				第 0029 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	公共汚水柵工			式				
					1.000			
	土工（公柵）			式				第 0030 号 明細表
					1.000			
	公共汚水柵工			式				第 0031 号 明細表
					1.000			
	舗装復旧工			式				
					1.000			
	舗装取壊工			式				第 0032 号 明細表
					1.000			
	舗装仮復旧工			式				第 0033 号 明細表
					1.000			
	処分工			式				
					1.000			
	舗装版処分工			式				第 0034 号 明細表
					1.000			
	仮設工			式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	土留工			式				第 0035 号 明細表
					1.000			
	安全費			式				第 0036 号 明細表
					1.000			
直接工事費計				式				
					1.000			
間接工事費								
共通仮設費								
運搬費				式				第 9001 号 明細表【合併01】
					1.000			
共通仮設費（率計上額）				式				
					1.000			
共通仮設費計				式				
					1.000			
純工事費				式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場管理費				式				
					1.000			
工事原価				式				
					1.000			
一般管理費等				式				
					1.000			
工事価格				式				
					1.000			
消費税及び地方消費税相当額				式				
					1.000			
本工事費計				式				
					1.000			

[補助]

第 0001 号 明細表 土工 (自然)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
掘削 (矢板無) 土砂	m3				第0001号単価表
		59.000			
掘削 (矢板無) 土砂	m3				第0002号単価表
		25.000			
掘削 (矢板有) 土砂	m3				第0003号単価表
		92.000			
掘削 (矢板有) 土砂	m3				第0004号単価表
		730.000			
掘削 (矢板有) 土砂	m3				第0005号単価表
		1,469.000			
基面整正(施工ハッケージ)	m2				CB210080(0001)
		63.000			
埋戻 RC-40 BH + タンバ	m3				第0006号単価表
		70.000			
埋戻 RC-40 BH + タンバ	m3				第0009号単価表
		663.000			

[補助]

第 0001 号 明細表 土工 (自然)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋戻 RC-40 BH + タンバ° (矢板有)	m3				第0011号単価表
		1,266.000			
埋戻 RC-40 BH + タンバ° (矢板無)	m3				第0013号単価表
		16.000			
土砂等運搬(施工パッケージ) 0.5km, 土砂, , DID区間なし	m3				第0001号施工単価表
		92.000			
土砂等運搬(施工パッケージ) 0.5km, 土砂, , DID区間なし	m3				第0002号施工単価表
		789.000			
土砂等運搬(施工パッケージ) 8km, 土砂, , DID区間なし	m3				第0003号施工単価表
		2,376.000			
積込 (ルーズ) (施工パッケージ) 土砂	m3				CB210020 (0005)
		881.000			
合 計					

[補助]

第 0002 号 明細表 基礎工 (自然)						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砂基礎		m3				第0015号単価表
再生砂			224.000			
砂基礎		m3				第0016号単価表
洗 砂			41.000			
合 計						

第 0003 号 明細表 配管工 (自然)						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管設置工		m				
呼び径 150mm			813.100			
マンホール用ゴム製可とう継手		個				
φ150 塩ビ用			41.000			
管明示シート工		m				第0017号単価表
150mm×50m			813.000			
鋼製さや管推進工 S22		式				第0018号単価表
300A-φ150 推進延長 L=4.00m 礫・砂質土(F)			1.000			

[補助]

第 0003 号 明細表 配管工 (自然)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋼製さや管推進工 K17 350A-φ150 推進延長 L=4.00m 礫・砂質土(F)	式				第0033号単価表
		1.000			
合 計					

第 0004 号 明細表 1号マンホール					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
組立式Mブロック底部工 1号 インバート基礎含む	箇所				第0044号単価表
		11.000			
組立式Mブロック底部工 1号 インバート基礎含む 基礎コンA型	箇所				第0047号単価表
		1.000			
組立式Mブロック底部工 1号 インバート基礎含む 基礎コンE型	箇所				第0048号単価表
		2.000			
組立式Mブロック底部工 1号 インバート基礎含む 基礎コンF型	箇所				第0049号単価表
		1.000			
管取付壁ブロック 1号 φ900×600	個				
		1.000			

[補助]

第 0004 号 明細表 1 号マンホール						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管取付壁ブロック 1号 φ900×900		個				
			2.000			
管取付壁ブロック 1号 φ900×1500		個				
			1.000			
管取付壁ブロック 1号 φ900×1800		個				
			11.000			
直壁ブロック 1号 φ900×300		個				
			4.000			
直壁ブロック 1号 φ900×600		個				
			1.000			
直壁ブロック 1号 φ900×900		個				
			3.000			
直壁ブロック 1号 φ900×1500		個				
			1.000			
斜壁ブロック 1号 φ600－900×450		個				
			9.000			

[補助]

第 0004 号 明細表 1 号マンホール					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
斜壁ブロック 1号 φ 600－900×600		個			
			6.000		
削孔費 1号 φ 150		箇所			
			18.000		
組立マンホール設置工 1号 3m以下		箇所			
			11.000		
組立マンホール設置工 1号 3m超～4m以下		箇所			
			3.000		
組立マンホール設置工 1号 4m超～5m以下		箇所			
			1.000		
合 計					

[補助]

第 0005 号 明細表 A1マンホール					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
組立式Mブロック底部工	箇所				第0050号単価表
A1号 インバート基礎含む		4.000			
管取付壁ブロック	個				
A1号 φ600×(600×900)900		4.000			
直壁ブロック	個				
A1号 φ600×900×300		1.000			
直壁ブロック	個				
A1号 φ600×900×900		4.000			
斜壁ブロック	個				
A1号 φ600×(600×900)600		4.000			
削孔費	箇所				
A1号 φ150		4.000			
組立マンホール設置工	箇所				
0号または楕円 2m超～3m以下		4.000			
合 計					

[補助]

第 0006 号 明細表 マンホール共通					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
マンホール 調整リング φ600 100mm		個			
			18.000		
マンホール 調整リング φ600 150mm		個			
			4.000		
蓋及び受枠 (デザイン入) 調整駒 防臭・防水 φ600 T-25		組			
			19.000		
合 計					

第 0007 号 明細表 副管工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
内副管用マンホール継手 塩ビ製 φ150-150mm		個			
			2.000		
副管用 90° 曲管 塩ビ製 φ150mm		個			
			2.000		

[補助]

第 0007 号 明細表 副管工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩ビ管 (VU) φ 150	m				第0051号単価表
		2.400			
内副管用固定バンド 塩ビ製 φ 150mm	個				
		4.000			
マンホール内副管設置工 1.0m以上～1.5m未満	箇所				第0052号単価表
		1.000			
マンホール内副管設置工 1.5m以上～2.0m未満	箇所				第0053号単価表
		1.000			
合 計					

[補助]

第 0008 号 明細表 土工 (取付)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
掘削 (矢板無) 土砂	m3				第0054号単価表
		4.000			
掘削 (矢板有) 土砂	m3				第0055号単価表
		6.000			
基面整正(施工パッケージ)	m2				CB210080(0001)
		6.000			
埋戻 RC-40 BH + タンク	m3				第0056号単価表
		6.000			
土砂等運搬(施工パッケージ) 0.5km, 土砂, , DID区間なし	m3				第0008号施工単価表
		10.000			
土砂等運搬(施工パッケージ) 8.0km, 土砂, , DID区間なし	m3				第0009号施工単価表
		10.000			
積込 (ルーズ) (施工パッケージ) 土砂	m3				CB210020(0005)
		10.000			
合 計					

[補助]

第 0009 号 明細表 取付管工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取付管布設および支管取付工 管径 100mm	箇所				
		6.000			
埋設標識シート敷設 150mm×50 アルタン入	m				第0058号単価表
		14.000			
合 計					

第 0010 号 明細表 土工（公柵）					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
掘削 (矢板無) 土砂	m3				第0054号単価表
		3.000			
掘削 (矢板有) 土砂	m3				第0055号単価表
		12.000			
掘削 (矢板有) 土砂	m3				第0004号単価表
		13.000			

[補助]

第 0010 号 明細表 土工 (公柵)						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋戻 在来土 BH + タンバ		m3				第0059号単価表
			12.000			
埋戻 在来土 BH + タンバ		m3				第0060号単価表
			11.000			
土砂等運搬(施工パッケージ) 0.5km, 土砂, , DID区間なし		m3				第0008号施工単価表
			3.000			
土砂等運搬(施工パッケージ) 0.5km, 土砂, , DID区間なし		m3				第0002号施工単価表
			2.000			
土砂等運搬(施工パッケージ) 8km, 土砂, , DID区間なし		m3				第0003号施工単価表
			5.000			
積込 (ルーズ) (施工パッケージ) 土砂		m3				CB210020(0005)
			5.000			
基面整正(施工パッケージ)		m2				CB210080(0001)
			2.000			
合 計						

[補助]

第 0011 号 明細表 公共汚水桝工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ます設置工 (塩化ビニル製) ます径 300mm	箇所				
		4.000			
保護鉄蓋 (デザイン入) φ300 T-8 台座付	組				
		3.000			
鋳鉄製防護蓋設置費	箇所				
		3.000			
再生クラッシャーラン R C - 40	m3				
		0.200			
コンクリート (施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25 普通セメント 小型車割増無し	m3				第0010号施工単価表
		0.500			
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)	m2				第0011号施工単価表
		0.500			
合 計					

[補助]

第 0012 号 明細表 0号マンホール					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
組立式Mブロック底部工 0号 インバート基礎含む	箇所				第0061号単価表
		2.000			
管取付壁ブロック 0号 φ750×1200	個				
		1.000			
管取付壁ブロック 0号 φ750×1500	個				
		1.000			
斜壁ブロック 0号 φ600ー750×450	個				
		1.000			
斜壁ブロック 0号 φ600ー750×600	個				
		1.000			
組立マンホール設置工 0号または楕円 2m以下	箇所				
		1.000			
組立マンホール設置工 0号または楕円 2m超～3m以下	箇所				
		1.000			
マンホール 調整リング φ600 100mm	個				
		1.000			

[補助]

第 0012 号 明細表 0号マンホール					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
マンホール 調整リング φ600 150mm		個			
			1.000		
蓋及び受枠 (デザイン入) 調整駒 防臭・防水 φ600 T-14		組			
			1.000		
蓋及び受枠 (デザイン入) 調整駒 防臭・防水 φ600 T-25		組			
			1.000		
合 計					

第 0013 号 明細表 舗装取壊工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下		m			
			1,744.000		
AS版切断排水処理 3.9km, 舗装切断排水, , DID区 間なし		m3			
			11.100		
As掘削 (矢板無) アスファルト		m3			
			0.900		

[補助]

第 0013 号 明細表 舗装取壊工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
AS掘削	(矢板無)	m3				第0063号単価表
アスファルト			2.700			
As掘削	(矢板無)	m3				第0064号単価表
アスファルト			22.000			
As掘削	(矢板無)	m3				第0065号単価表
アスファルト			30.000			
殻運搬(施工パッケージ)		m3				第0013号施工単価表
0.5km, アスファルト殻, 間なし	, DID区		0.900			
殻運搬(施工パッケージ)		m3				第0014号施工単価表
0.5km, アスファルト殻, 間なし	, DID区		2.700			
土砂等運搬(施工パッケージ)		m3				第0015号施工単価表
0.5km, アスファルト殻, 間なし	, DID区		22.000			
殻運搬(施工パッケージ)		m3				第0016号施工単価表
3.9km, アスファルト殻, 間なし	, DID区		56.000			
積込 (ルーズ) (施工パッケージ)		m3				CB210020(0014)
岩塊・玉石			26.000			

[補助]

第 0013 号 明細表 舗装取壊工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0014 号 明細表 舗装仮復旧工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物（13）		m2				第0011号施工単価表
			581.000			
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ファルト混合物（13）		m2				第0017号施工単価表
			247.000			
下層路盤（歩道部）（施工パッケージ） 75mmを超え125mm以下 再生クラッシャーラン RC-40		m2				CB410031(0016)
			581.000			
下層路盤（歩道部）（施工パッケージ） 125mmを超え175mm以下 再生クラッシャーラン RC-40		m2				CB410031(0017)
			247.000			
区画線工〔熔融式・手動〕（標準単価[土地改 良]） 実線 幅 15cm 1.5mm（標準） 白		m				第0018号施工単価表
			46.000			

[補助]

第 0014 号 明細表 舗装仮復旧工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価[土地改良]) 実線 幅 30cm 1.5mm (標準) 白	m				第0019号施工単価表
		1.000			
区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価[土地改良]) 実線 幅 45cm 1.5mm (標準) 白	m				第0020号施工単価表
		4.800			
合 計					

第 0015 号 明細表 舗装版処分工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)	m3				
		56.000			
産業廃棄物受入れ料金 (汚でい)	t				
		12.200			
合 計					

[補助]

第 0016 号 明細表 構造物処分工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設廃棄物受入れ料金（無筋Con塊）	m3				
		0.400			
合 計					

第 0017 号 明細表 既設雑排水布設替工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型マンホール工（塩化ビニル製）径300mm 深さ2m以下 本管径150mm及び200mm	箇所				
		1.000			
硬質塩化ビニル管設置工 呼び径 200mm	m				
		3.000			
[構造物取壊し工（大型ブレーカ）]	m3				第0021号施工単価表
		0.400			
土砂等運搬(施工パッケージ) 0.5km, コンクリート殻, 間なし , DID区	m3				第0022号施工単価表
		0.400			

[補助]

第 0017 号 明細表 既設雑排水布設替工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬(施工パッケージ) 3.9km, コンクリート殻, 間なし , DID区	m3				第0023号施工単価表
		0.400			
積込 (ルーズ) (施工パッケージ) 岩塊・玉石	m3				CB210020 (0014)
		0.400			
合 計					

第 0018 号 明細表 横断水路布設替工 (取付管)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝設置工Ⅱ (標準単価) L=600 60を超え300kg/個以下 施工箇所補正無 再利用撤去	m				第0024号施工単価表
		1.200			
U型側溝設置工Ⅱ (標準単価) L=600 60を超え300kg/個以下 施工箇所補正無 設置	m				第0025号施工単価表
		1.200			
U型側溝設置工Ⅱ (標準単価) L=2000 1000kg/個以下 施工箇所補正無 再利用 撤去 L=1mを使用する	m				第0026号施工単価表
		2.000			

[補助]

第 0018 号 明細表 横断水路布設替工（取付管）					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価) L=2000 1000kg/個以下 施工箇所補正無 設置 L=1mを使用する	m				第0027号施工単価表
		2.000			
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25 普通セメント 小型車割増無し	m3				第0010号施工単価表
		0.100			
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2				第0028号施工単価表
		0.600			
合 計					

第 0019 号 明細表 土留工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土留工 軽量鋼矢板 A-I 型	m				第0066号単価表
		4.000			
土留工 軽量鋼矢板 A-II 型	m				第0072号単価表
		5.000			
土留工 軽量鋼矢板 B-I 型	m				第0077号単価表
		42.000			

[補助]

第 0019 号 明細表 土留工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土留工 軽量鋼矢板 B-II 型	m				第0083号単価表
		7.000			
土留工 軽量鋼矢板 C-I 型	m				第0088号単価表
		20.000			
土留工 軽量鋼矢板 C-III 型	m				第0094号単価表
		96.000			
土留工 軽量鋼矢板 C-IV 型	m				第0100号単価表
		120.000			
土留工 軽量鋼矢板 D-II 型	m				第0106号単価表
		68.000			
土留工 軽量鋼矢板 D-III 型	m				第0111号単価表
		234.000			
土留工 軽量鋼矢板 D-IV 型	m				第0117号単価表
		35.000			
土留工 建て込み簡易土留 E-I 型	m				第0123号単価表
		63.000			

[補助]

第 0019 号 明細表 土留工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土留工 建て込み簡易土留 E-II型	m				第0125号単価表
		46.000			
合 計					

第 0020 号 明細表 安全費					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導員A	人				
交通誘導員B	人				
合 計					

[補助]

第 0021 号 明細表 水替工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水替工 (小口径)		式				第0029号施工単価表
			1. 000			
釜場設置撤去工 釜場掘削設置		箇所				第0032号施工単価表
			1. 000			
釜場設置撤去工 釜場撤去埋戻		箇所				第0033号施工単価表
			1. 000			
合 計						

第 9001 号 明細表 運搬費						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
輸送費（仮設材）	基	式				第0034号施工単価表
運搬距離= 10.3 km 地積込～現場取卸, 現場積込～基地取卸			1.000			
輸送費（仮設材）	基	式				第0035号施工単価表
運搬距離= 10.3 km 地積込～現場取卸, 現場積込～基地取卸			1.000			
合 計						

[非補助]

第 0022 号 明細表 土工 (自然)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
掘削 (矢板有) 土砂	m3				第0004号単価表
		255.000			
埋戻 RC-40 BH + タンパ	m3				第0009号単価表
		210.000			
土砂等運搬(施工パッケージ) 0.5km, 土砂, , DID区間なし	m3				第0002号施工単価表
		255.000			
土砂等運搬(施工パッケージ) 8km, 土砂, , DID区間なし	m3				第0003号施工単価表
		255.000			
積込 (ルーズ) (施工パッケージ) 土砂	m3				CB210020(0005)
		255.000			
合 計					

[非補助]

第 0023 号 明細表 基礎工（自然）						1 式
						（上段：前回 下段：今回）
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砂基礎 再生砂		m3				第0015号単価表
			31.000			
合 計						

第 0024 号 明細表 配管工（自然）						1 式
						（上段：前回 下段：今回）
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管設置工 呼び径 150mm		m				
			90.800			
マンホール用ゴム製可とう継手 φ150 塩ビ用		個				
			10.000			
管明示シート工 150mm×50m		m				第0017号単価表
			91.000			
合 計						

[非補助]

第 0025 号 明細表 1 号マンホール					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
組立式Mブロック底部工 1号 インバート基礎含む	箇所				第0044号単価表
		1.000			
管取付壁ブロック 1号 φ900×1800	個				
		1.000			
斜壁ブロック 1号 φ600－900×600	個				
		1.000			
削孔費 1号 φ150	箇所				
		1.000			
組立マンホール設置工 1号 3m以下	箇所				
		1.000			
合 計					

[非補助]

第 0026 号 明細表 A1マンホール					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
組立式Mブロック底部工	箇所				第0050号単価表
A1号 インバート基礎含む		4.000			
管取付壁ブロック	個				
A1号 φ600×(600×900)900		4.000			
直壁ブロック	個				
A1号 φ600×900×600		4.000			
斜壁ブロック	個				
A1号 φ600×(600×900)450		4.000			
削孔費	箇所				
A1号 φ100		1.000			
削孔費	箇所				
A1号 φ150		3.000			
組立マンホール設置工	箇所				
0号または楕円 2m超～3m以下		4.000			
合 計					

[非補助]

第 0027 号 明細表 マンホール共通					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
マンホール 調整リング φ600 100mm		個			
			3.000		
マンホール 調整リング φ600 150mm		個			
			2.000		
蓋及び受枠 (デザイン入) 調整駒 防臭・防水 φ600 T-25		組			
			5.000		
合 計					

第 0028 号 明細表 土工 (取付)					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
掘削 (矢板無) 土砂		m3			第0054号単価表
			1.000		
基面整正 (施工パッケージ)		m2			CB210080 (0001)
			1.000		

[非補助]

第 0028 号 明細表 土工（取付）					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋戻 RC-40 BH + タンパ	m3				第0056号単価表
		1.000			
土砂等運搬(施工パッケージ) 0.5km, 土砂, , DID区間なし	m3				第0008号施工単価表
		1.000			
土砂等運搬(施工パッケージ) 8km, 土砂, , DID区間なし	m3				第0003号施工単価表
		1.000			
積込（ルーズ）（施工パッケージ） 土砂	m3				CB210020(0005)
		1.000			
合 計					

[非補助]

第 0029 号 明細表 取付管工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取付管布設および支管取付工 管径 100mm	箇所				
		1.000			
埋設標識シート敷設 150mm×50 アルタン入	m				第0058号単価表
		1.000			
合 計					

第 0030 号 明細表 土工 (公柵)					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
掘削 (矢板無) 土砂	m3				第0054号単価表
		1.000			
埋戻 在来土 BH + タンパ	m3				第0059号単価表
		1.000			
土砂等運搬(施工パッケージ) 0.5km, 土砂, , DID区間なし	m3				第0008号施工単価表
		1.000			
土砂等運搬(施工パッケージ) 8km, 土砂, , DID区間なし	m3				第0003号施工単価表
		1.000			

[非補助]

第 0030 号 明細表 土工 (公柵)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
積込 (ルーズ) (施工パッケージ) 土砂	m3				CB210020 (0005)
		1.000			
基面整正 (施工パッケージ)	m2				CB210080 (0001)
		1.000			
合 計					

第 0031 号 明細表 公共汚水柵工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ます設置工 (塩化ビニル製) ます径 300mm	箇所				
		1.000			
保護鉄蓋 (デザイン入) φ300 T-8 台座付	組				
		1.000			
鋳鉄製防護蓋設置費	箇所				
		1.000			
再生クラッシャーラン R C - 40	m3				
		0.100			

[非補助]

第 0031 号 明細表 公共汚水樹工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)	m2				第0011号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)		0.500			
合 計					

第 0032 号 明細表 舗装取壊工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ)	m				CB430510(0010)
アスファルト舗装版 15cm以下		206.000			
AS版切断排水処理	m3				第0012号施工単価表
3.9km, 舗装切断排水, , DID区 間なし		1.300			
As掘削 (矢板無)	m3				第0064号単価表
アスファルト		6.100			
土砂等運搬(施工パッケージ)	m3				第0015号施工単価表
0.5km, アスファルト殻, , DID区 間なし		6.100			

[非補助]

第 0032 号 明細表 舗装取壊工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬(施工パッケージ) 3.9km, アスファルト殻, 間なし	, DID区	m3				第0016号施工単価表
			6.100			
積込 (ルーズ) (施工パッケージ) 岩塊・玉石		m3				CB210020(0014)
			6.100			
合 計						

第 0033 号 明細表 舗装仮復旧工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)		m2				第0011号施工単価表
			106.000			
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)		m2				第0017号施工単価表
			6.400			
下層路盤 (歩道部) (施工パッケージ) 75mmを超え125mm以下 再生クラッシャーラン RC-40		m2				CB410031(0016)
			106.000			

[非補助]

第 0033 号 明細表 舗装仮復旧工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤（歩道部）（施工パッケージ） 125mmを超え175mm以下 再生クラッシャーラン RC-40	m2				CB410031(0017)
		6.400			
合 計					

第 0034 号 明細表 舗装版処分工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設廃棄物受入れ料金（As塊）	m3				
		6.100			
産業廃棄物受入れ料金（汚でい）	t				
		1.400			
合 計					

[非補助]

第 0035 号 明細表 土留工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土留工 軽量鋼矢板 C-II型	m				第0127号単価表
		61.000			
土留工 軽量鋼矢板 C-III型	m				第0094号単価表
		34.000			
合 計					

第 0036 号 明細表 安全費					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導員A	人				
交通誘導員B	人				
合 計					

土砂等運搬(施工パッケージ) 0.5km, 土砂, , DID区間なし						第 0001 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0002)	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

土砂等運搬(施工パッケージ) 0.5km, 土砂, , DID区間なし						第 0002 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0003)	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

土砂等運搬(施工パッケージ) 8km, 土砂, , DID区間なし					第 0003 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0004)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8 km					第 0004 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0004)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

鋼材切断工

第 0005 号 施工単価表
1.000 m 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
溶接工	人				
普通作業員	人				
酸素 ボンベ入り	m3	0.163			
アセチレンガス ボンベ入り	k g	0.028			
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1.000			

鋼材切断工					第 0005 号 施工単価表
					1.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m	1.000	当り		

コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25 普通セメント					第 0006 号 施工単価表
小型車割増無し					10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 生コン各種 無し	m3	10.000			CB240010(0006)
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

型枠(施工パッケージ) 一般型枠					第 0007 号 施工単価表
					100.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	100.000			CB240210(0007)

型枠(施工パッケージ) 一般型枠				第 0007 号 施工単価表 100.000 m2 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

土砂等運搬(施工パッケージ) 0.5km, 土砂, , DID区間なし				第 0008 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0002)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

土砂等運搬(施工パッケージ) 8.0km, 土砂, , DID区間なし					第 0009 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0004)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25 普通セメント 小型車割増無し					第 0010 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 生コン各種 小型車 割増無し	m3	10.000			CB240010(0008)
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）					第 0011 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ノ(13) フライムコート PK-3	m2	1.000			CB410260(0009)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

AS版切断排水処理 3.9km, 舗装切断排水, , DID区間なし					第 0012 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0011)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

殻運搬(施工パッケージ) 0.5km, アスファルト殻, , DID区間なし					第 0013 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎	m3	1.000			CB227010(0012)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

殻運搬(施工パッケージ) 0.5km, アスファルト殻, , DID区間なし					第 0014 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎	m3	1.000			CB227010(0012)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

土砂等運搬(施工パッケージ) 0.5km, アスファルト殻, , DID区間なし					第 0015 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0003)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

殻運搬(施工パッケージ) 3.9km, アスファルト殻, , DID区間なし					第 0016 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎	m3	1.000			CB227010(0013)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）					第 0017 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ン(13) プライムコート PK-3	m2	1.000			CB410260(0015)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価〔土地改良〕） 実線 幅 15cm 1.5mm（標準） 白					第 0018 号 施工単価表 1,000.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工〔溶融式（手動）〕〔供用区間〕 実線 15cm、時間的制約 無、機・労 昼間	m	1,000.000			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ 含有量15～18% 白 比重2.0	k g	570.000			
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	k g	25.000			

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価〔土地改良〕） 実線 幅 15cm 1.5mm（標準） 白					第 0018 号 施工単価表 1,000.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ガラスビーズ						
ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)色- 比重-	k g	25.000				
軽油						
一般用	L	44.000				
諸雑費						
	式	1.000				
合計	m	1,000.000				
単位当り	m	1.000	当り			

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価〔土地改良〕） 実線 幅 30cm 1.5mm（標準） 白					第 0019 号 施工単価表 1,000.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線設置工〔溶融式(手動)〕〔供用区間〕						
実線 30cm、時間的制約 無、機・労 昼間	m	1,000.000				

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価〔土地改良〕）
 実線 幅 30cm 1.5mm（標準） 白

第 0019 号 施工単価表
 1,000.000 m 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路面標示用塗料 3種1号					
JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ 含有量15～18% 白 比重2.0	k g	1,130.000			
接着用プライマー					
区画線用 色- 比重0.9	k g	50.000			
ガラスビーズ					
ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)色- 比重-	k g	50.000			
軽油					
一般用	L	71.000			
諸雑費					
	式	1.000			
合計	m	1,000.000			
単位当り	m	1.000	当り		

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価〔土地改良〕）
実線 幅 45cm 1.5mm（標準） 白

第 0020 号 施工単価表
1,000.000 m 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工〔溶融式（手動）〕〔供用区間〕 実線 45cm、時間的制約 無、機・労 昼間	m	1,000.000			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ 含有量15～18% 白 比重2.0	k g	1,700.000			
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	k g	75.000			
ガラスビーズ ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)色- 比重-	k g	75.000			
軽油 一般用	L	80.000			
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1,000.000			

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価〔土地改良〕） 実線 幅 45cm 1.5mm（標準） 白					第 0020 号 施工単価表 1,000.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	m	1.000	当り			

〔構造物取壊し工（大型ブレーカ）〕					第 0021 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
構造物とりこわし工 機械施工 無筋構造物	m3	1.000				
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

土砂等運搬（施工パッケージ） 0.5km, コンクリート殻, , DID区間なし					第 0022 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土砂等運搬（施工パッケージ） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）	m3	1.000			CB210110(0003)	

土砂等運搬(施工パッケージ) 0.5km, コンクリート殻, , DID区間なし					第 0022 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

殻運搬(施工パッケージ) 3.9km, コンクリート殻, , DID区間なし					第 0023 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬(施工パッケージ)					CB227010(0013)
舗装版破碎	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

U型側溝設置工Ⅱ(標準単価) L=600 60を超え300kg/個以下 施工箇所補正無 再利用撤去					第 0024 号 施工単価表 10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工[U型側溝]					
時間的制約 無、L=600mm 60を超え300kg/個以下、機・労 昼間	m	10.000			
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

U型側溝設置工Ⅱ(標準単価) L=600 60を超え300kg/個以下 施工箇所補正無 設置					第 0025 号 施工単価表 10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工[U型側溝]					
時間的制約 無、L=600mm 60を超え300kg/個以下、機・労 昼間	m	10.000			
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

U型側溝設置工Ⅱ(標準単価) L=2000 1000kg/個以下 施工箇所補正無 再利用撤去 L=1mを使用する					第 0026 号 施工単価表 10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工[U型側溝] 時間的制約 無、L=2000mm 1000kg/個以下、機・労 昼間	m	10.000			
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

U型側溝設置工Ⅱ(標準単価) L=2000 1000kg/個以下 施工箇所補正無 設置 L=1mを使用する					第 0027 号 施工単価表 10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工[U型側溝] 時間的制約 無、L=2000mm 1000kg/個以下、機・労 昼間	m	10.000			
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

型枠(施工パッケージ) 一般型枠					第 0028 号 施工単価表 100.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	100.000			CB240210(0018)
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

水替工（小口径）					第 0029 号 施工単価表 1.000 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水替ポンプ運転（小口径）	日				第0030号施工単価表
水替ポンプ据付撤去（小口径）	箇所	1.000			第0031号施工単価表
合計	式	1.000			

水替工（小口径）					第 0029 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	式	1.000	当り			

水替ポンプ運転（小口径）					第 0030 号 施工単価表 1.000 日 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
発動発電機運転経費（賃料）	日				第0017号運転単価表	
特殊作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	日	1.000				
単位当り	日	1.000	当り			

水替ポンプ据付撤去（小口径）					第 0031 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

釜場設置撤去工 釜場掘削設置					第 0032 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					

釜場設置撤去工 釜場掘削設置					第 0032 号 施工単価表 1.000 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ運転経費	時間				第0003号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

釜場設置撤去工 釜場撤去埋戻					第 0033 号 施工単価表 1.000 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				

釜場設置撤去工 釜場撤去埋戻					第 0033 号 施工単価表 1.000 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
バックホウ運転経費	時間				第0003号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

輸送費（仮設材） 運搬距離= 10.3 km 基地積込～現場取卸, 現場積込～基地取卸					第 0034 号 施工単価表 1.000 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基本運賃料金 12m以内 運搬10km～20km	t	32.700			

輸送費（仮設材） 運搬距離= 10.3 km			基地積込～現場取卸, 現場積込～基地取卸			第 0034 号 施工単価表 1.000 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
積み込み取卸し費用	t	65.400				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

輸送費（仮設材） 運搬距離= 10.3 km			基地積込～現場取卸, 現場積込～基地取卸			第 0035 号 施工単価表 1.000 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
基本運賃料金						
12m以内 運搬10km～20km	t	38.300				
積み込み取卸し費用	t	76.600				
合計	式	1.000				

輸送費（仮設材） 運搬距離= 10.3 km		基地積込～現場取卸, 現場積込～基地取卸			第 0035 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	式	1.000	当り			

SJ0070	掘削 土砂	(矢板無)	第 0001	号単価表 100 m3	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
バックホウ運転経費	時間				第0003号運転単価表
合 計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SJ0080	掘削 土砂	(矢板無)	第 0002	号単価表 100 m3	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
バックホウ運転経費	時間				第0005号運転単価表
合 計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SJ0020	掘削 土砂	(矢板有)				第 0003 号単価表 100 m3	当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転経費		時間				第0007号運転単価表	
合 計		m3	100.000				
単位当り		m3	1.000	当り			

SJ0030	掘削 土砂	(矢板有)				第 0004 号単価表 100 m3	当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転経費		時間				第0003号運転単価表	
合 計		m3	100.000				
単位当り		m3	1.000	当り			

SJ0040	掘削 土砂	(矢板有)	第 0005 号単価表 100 m3				当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転経費		時間				第0009号運転単価表	
合 計		m3	100.000				
単位当り		m3	1.000	当り			

SJ0200		埋戻 RC-40 BH + タンパ			第 0006 号単価表 1 m3 当り	
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バック材埋戻 BH + タンパ		m3	1.000			第0007号単価表
再生クラッシャーラン R C - 40		m3	1.200			
合 計		m3	1.000			
単位当り		m3	1.000	当り		

SJ0100		バックホウ埋戻 BH + タンパ			第 0007 号単価表 100 m3 当り	
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転経費		時間				第0007号運転単価表
タンパ締固め		m3	100.000			第0008号単価表
合 計		m3	100.000			
単位当り		m3	1.000	当り		

SJ0290 タンパ締固め					第 0008 号単価表	10 m3	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
特殊作業員	人						
合 計	m3	10.000					
単位当り	m3	1.000	当り				

SJ0210 埋戻 RC-40 BH + タンパ					第 0009 号単価表	1 m3	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
バックホ埋戻 BH + タンパ	m3	1.000			第0010号単価表		
再生クラッシャーラン R C - 40	m3	1.200					
合 計	m3	1.000					
単位当り	m3	1.000	当り				

SJ0110		バックホウ埋戻 BH + タンパ			第 0010 号単価表 100 m3 当り	
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転経費		時間				第0003号運転単価表
タンパ締固め		m3	100.000			第0008号単価表
合 計		m3	100.000			
単位当り		m3	1.000	当り		

SJ0220 埋戻 RC-40 BH + タンパ (矢板有)		第 0011 号単価表 1 m3 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バック材埋戻 BH + タンパ (矢板有)	m3	1.000			第0012号単価表
再生クラッシャーラン R C - 40	m3	1.200			
合 計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SJ0120		バックホウ埋戻 BH + タンパ (矢板有)			第 0012 号単価表 100 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
バックホウ運転経費	時間				第0009号運転単価表	
タンパ締固め	m3	100.000			第0008号単価表	
合 計	m3	100.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

SJ0230		埋戻 RC-40 BH + タンパ (矢板無)			第 0013 号単価表 1 m3 当り	
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バック材埋戻 BH + タンパ (矢板無)		m3	1.000			第0014号単価表
再生クラッシャーラン R C - 40		m3	1.200			
合 計		m3	1.000			
単位当り		m3	1.000	当り		

SJ0130		バックホウ埋戻 BH + タンパ (矢板無)			第 0014 号単価表 100 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
バックホウ運転経費	時間				第0005号運転単価表	
タンパ締固め	m3	100.000			第0008号単価表	
合 計	m3	100.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

S026	砂基礎 再生砂	第 0015 号単価表 1 m3 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砂基礎工 機械施工	m3	1.000			
再生砂	m3	1.330			
合 計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

S027	砂基礎 洗 砂	第 0016 号単価表 1 m3 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砂基礎工 機械施工	m3	1.000			
砂 0.074mm以下通過百分率が0～10%	m3	1.330			
合 計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SJ1510 管明示シート工 150mm×50m		第 0017 号単価表 100 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋設表示シート 150mm×50m	m	100.000			
普通作業員	人				
合 計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SA0002 鋼製さや管推進工 S22 300A-φ150 推進延長 L=4.00m 礫・砂質土(F)		第 0018 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋼製さや管推進工 (300A-φ150) 推進延長 L=4.00m 礫・砂質土(F)	式	1.000			第0019号単価表
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SA1001 鋼製さや管推進工 (300A-φ150) 推進延長 L=4.00m 礫・砂質土(F)					第 0019 号単価表 1 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ネジ切鋼管 300A L=0.45m	本	10.000			
下水道用硬質塩化ビニール管 RRVU φ150×4.0m ゴム輪	本	1.000			
塩ビ管用継手材 VU φ150用	個	4.000			
中込スパーサ 300A-φ150用	個	4.000			
鋼管推進工 300A	m	4.000			第0020号単価表
推進機損料 300A 礫・砂質土(F)	m	4.000			第0021号単価表
器具損料 I 300A 礫・砂質土(F)	m	4.000			第0022号単価表
水注入および排水工 300A	m	4.000			第0023号単価表

SA1001 鋼製さや管推進工 (300A-φ150) 推進延長 L=4.00m 礫・砂質土(F)					第 0019 号単価表 1 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発生土処理 300A	m	4.000			第0024号単価表
管内清掃	箇所	1.000			第0025号単価表
推進設備設置撤去工	箇所	1.000			第0026号単価表
鏡切り工 300A	箇所	2.000			第0027号単価表
硬質塩化ビニル管挿入	m	4.000			第0028号単価表
中込注入工 300A φ150	m	4.000			第0029号単価表
注入装置据付・撤去工	箇所	1.000			第0032号単価表
合 計	式	1.000			

SA1001	鋼製さや管推進工 (300A-φ150) 推進延長 L=4.00m 礫・砂質土(F)				第 0019 号単価表 1 式	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	式	1.000	当り			

SC2101 鋼管推進工 300A		第 0020 号単価表 1 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラック運転費	時間				第0011号運転単価表
発動発電機運転経費(賃料)	日				第0013号運転単価表
諸雑費類 (端数処理有)	式	1. 000			
合 計	m	1. 000			
単位当り	m	1. 000	当り		

SC2201 推進機損料		第 0021 号単価表			
300A 礫・砂質土(F)		1 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
推進機損料					
UB-90S	日				
合 計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SC2301 器具損料 I		第 0022 号単価表			
300A 礫・砂質土(F)		1 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋼管アダプタ損料					
300	個	1.000			
メタルクラウン損料					
300USH	個	1.000			
油圧ホース損料					
	式	1.000			
合 計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SC2501	水注入および排水工 300A	第 0023 号単価表 1 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
高圧洗浄ポンプ損料 5.5kw	日				
水槽損料 1m3	日				
排水ポンプ損料 φ 50×1.5kw	日				
発動発電機運転経費(賃料)	日				第0013号運転単価表
諸雑費類(端数処理有)	式	1.000			
合 計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SC2601 発生土処理 300A		第 0024 号単価表 1 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬(施工パッケージ)					第0004号施工単価表
土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8 km	m3	0.100			
積込 (ルーズ) (施工パッケージ)					CB210020(0005)
土砂	m3	0.100			
合 計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SC2701 管内清掃		第 0025 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
高压洗浄ポンプ損料 5.5kw	日				
水槽損料 1m3	日				
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SC3101 推進設備設置撤去工					第 0026 号単価表 1 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラック運転費	時間				第0011号運転単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SC3201 鏡切り工 300A		第 0027 号単価表 1箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋼材切断工	m	1.800			第0005号施工単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SC4101 硬質塩化ビニル管挿入					第 0028 号単価表	
					1 m	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
諸雑費類（端数処理有）	式	1.000				
合 計	m	1.000				
単位当り	m	1.000	当り			

SC4201 中込注入工 300A φ150		第 0029 号単価表 1 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
中込注入工	m3	0.051			第0030号単価表
合 計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SC4211 中込注入工					第 0030 号単価表 1 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
中込注入材	m3	1.000			第0031号単価表
グラウトポンプ損料 4kw	日				
グラウトミキサ損料 6kw	日				
発動発電機運転経費(賃料)	日				第0013号運転単価表
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費類 (端数処理有)	式	1.000			

SC4211 中込注入工					第 0030 号単価表 1 m3	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合 計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

SC4221 中込注入材					第 0031 号単価表 1 m3	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通ポルトランドセメント	t	0.500				
ベントナイト 25kg袋入	kg	100.000				
合 計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

SC4301 注入装置据付・撤去工					第 0032 号単価表 1 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラック運転費	時間				第0011号運転単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SA0014 鋼製さや管推進工 K17 350A-φ150 推進延長 L=4.00m 礫・砂質土(F)					第 0033 号単価表		1 式	当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
鋼製さや管推進工 (350A-φ150)						第0034号単価表		
推進延長 L=4.00m 礫・砂質土(F)		式	1.000					
合 計		式	1.000					
単位当り		式	1.000	当り				

SA1103 鋼製さや管推進工 (350A-φ150) 推進延長 L=4.00m 礫・砂質土(F)					第 0034 号単価表 1 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ネジ切鋼管 350A L=0.45m	本	10.000			
下水道用硬質塩化ビニール管 RRVU φ150×4.0m ゴム輪	本	1.000			
塩ビ管用継手材 VU φ150用	個	4.000			
中込スペーサ 350A-φ150用	個	4.000			
鋼管推進工 350A	m	4.000			第0035号単価表
推進機損料 350A 礫・砂質土(F)	m	4.000			第0036号単価表
器具損料 I 350A 礫・砂質土(F)	m	4.000			第0037号単価表
水注入および排水工 350A	m	4.000			第0038号単価表

SA1103	鋼製さや管推進工（350A-φ150） 推進延長 L=4.00m 礫・砂質土(F)					第 0034 号単価表 1 式 当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発生土処理 350A		m	4.000			第0039号単価表
管内清掃		箇所	1.000			第0025号単価表
推進設備設置撤去工		箇所	1.000			第0026号単価表
鏡切り工 350A		箇所	2.000			第0040号単価表
坑口工		箇所	2.000			第0041号単価表
硬質塩化ビニル管挿入		m	4.000			第0028号単価表
中込注入工 350A φ150		m	4.000			第0043号単価表
注入装置据付・撤去工		箇所	1.000			第0032号単価表

SA1103 鋼製さや管推進工 (350A-φ150) 推進延長 L=4.00m 礫・砂質土(F)		第 0034 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SC2103 鋼管推進工 350A		第 0035 号単価表 0.8 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラック運転費	時間				第0011号運転単価表
発動発電機運転経費(賃料)	日				第0013号運転単価表
諸雑費類 (端数処理有)	式	1.000			
合 計	m	0.800			
単位当り	m	1.000	当り		

SC2203 推進機損料		第 0036 号単価表			
350A 礫・砂質土(F)		0.8 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
推進機損料					
UB-90S	日				
合 計	m	0.800			
単位当り	m	1.000	当り		

SC2303 器具損料 I		第 0037 号単価表			
350A 礫・砂質土(F)		1 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋼管アダプタ損料					
350	個	1.000			
メタルクラウン損料					
350USH	個	1.000			
油圧ホース損料					
	式	1.000			
合 計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SC2503	水注入および排水工 350A	第 0038 号単価表 0.8 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
高圧洗浄ポンプ損料 5.5kw	日				
水槽損料 1m3	日				
排水ポンプ損料 φ 50×1.5kw	日				
発動発電機運転経費(賃料)	日				第0013号運転単価表
諸雑費類(端数処理有)	式	1.000			
合 計	m	0.800			
単位当り	m	1.000	当り		

SC2603	発生土処理 350A	第 0039 号単価表 1 m 当り				
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬(施工パッケージ)						第0004号施工単価表
土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8 km		m3	0.100			
積込 (ルーズ) (施工パッケージ)						CB210020(0005)
土砂		m3	0.100			
合 計		m	1.000			
単位当り		m	1.000	当り		

SC3202	鏡切り工 350A	第 0040 号単価表 1 箇所 当り				
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋼材切断工		m	2.000			第0005号施工単価表
合 計		箇所	1.000			
単位当り		箇所	1.000	当り		

SC3301 坑口工		第 0041 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
止水器	組	1. 000			
鋼材溶接工	m	2. 400			第0042号単価表
鋼材切断工	m	4. 800			第0005号施工単価表
普通作業員	人				
トラック運転費	時間				第0011号運転単価表
合 計	箇所	1. 000			
単位当り	箇所	1. 000	当り		

SC3302 鋼材溶接工		第 0042 号単価表 1 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
溶接工	人				
普通作業員	人				
発動発電機運転経費(賃料)	日				第0013号運転単価表
溶接棒	kg	0.400			
電気溶接機 機械損料	日				
諸雑費	式	1.000			
合 計	m	1.000			

SC3302	鋼材溶接工					第 0042 号単価表	1 m	当り
	名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
	単位当り	m	1.000	当り				

SC4203	中込注入工 350A φ150					第 0043 号単価表	1 m	当り
	名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
	中込注入工	m3	0.070			第0030号単価表		
	合 計	m	1.000					
	単位当り	m	1.000	当り				

SJ0600 組立式Mブロック底部工 1号 インバート基礎含む		第 0044 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
組立式マンホール 底版 1号 φ900 h=130mm	個	1.000			
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25 普通セメント 小型車割増無し	m3	0.160			第0006号施工単価表
モルタル上塗り 配合比 1:2 t=2cm	m2	0.740			第0045号単価表
基礎材(基礎栗石工) t=0.15m	m2	1.440			第0046号単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S015	モルタル上塗工 配合比 1 : 2 t=2cm	第 0045 号単価表 1 m2 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
左官	人				
普通作業員	人				
セメントモルタル 1 : 2	m3	0.020			
合 計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

SJ1440	基礎材（基礎栗石工） t =0.15m				第 0046 号単価表 100 m2	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
栗石（割） 5～15cm	m3	17.100				
再生クラッシャーラン R C－40	m3	3.420				
合 計	m2	100.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

SJ0601 組立式Mブロック底部工		第 0047 号単価表			
1号 インバート基礎含む 基礎コンA型		1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
組立式マンホール 底版 1号 φ900 h=130mm	個	1.000			
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25 普通セメント 小型車割増無し	m3	0.160			第0006号施工単価表
モルタル上塗り 配合比 1:2 t=2cm	m2	0.740			第0045号単価表
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25 普通セメント 小型車割増無し	m3	0.220			第0006号施工単価表
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	0.720			第0007号施工単価表
基礎材 (基礎栗石工) t =0.15m	m2	1.690			第0046号単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0605 組立式Mブロック底部工		第 0048 号単価表			
1号 インバート基礎含む 基礎コンE型		1箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
組立式マンホール 底版 1号 φ900 h=130mm	個	1.000			
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25 普通セメント 小型車割増無し	m3	0.160			第0006号施工単価表
モルタル上塗り 配合比 1:2 t=2cm	m2	0.740			第0045号単価表
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25 普通セメント 小型車割増無し	m3	0.380			第0006号施工単価表
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	0.960			第0007号施工単価表
基礎材 (基礎栗石工) t =0.15m	m2	2.890			第0046号単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0606 組立式Mブロック底部工		第 0049 号単価表			
1号 インバート基礎含む 基礎コンF型		1箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
組立式マンホール 底版 1号 φ900 h=130mm	個	1.000			
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25 普通セメント 小型車割増無し	m3	0.160			第0006号施工単価表
モルタル上塗り 配合比 1:2 t=2cm	m2	0.740			第0045号単価表
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25 普通セメント 小型車割増無し	m3	0.430			第0006号施工単価表
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	1.020			第0007号施工単価表
基礎材 (基礎栗石工) t =0.15m	m2	3.240			第0046号単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0630 組立式Mブロック底部工 A1号 インバート基礎含む		第 0050 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
組立式マンホール 底版 A1号 φ600-900 h=130mm	個	1.000			
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25 普通セメント 小型車割増無し	m3	0.130			第0006号施工単価表
モルタル上塗り 配合比 1:2 t=2cm	m2	0.580			第0045号単価表
基礎材(基礎栗石工) t=0.15m	m2	1.080			第0046号単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S024	硬質塩ビ管（VU） φ150	第 0051 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩ビ管（VU）スリーブ無 φ150mm 長4.0m	本	2.500			
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0670 マンホール内副管設置工 1.0m以上～1.5m未満		第 0052 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0680 マンホール内副管設置工 1.5m以上～2.0m未満		第 0053 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0050	掘削 土砂	(矢板無)				第 0054 号単価表 100 m3	当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役		人					
バックホウ運転経費		時間				第0001号運転単価表	
合 計		m3	100.000				
単位当り		m3	1.000	当り			

SJ0010	掘削 土砂	(矢板有)				第 0055 号単価表 100 m3	当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転経費		時間				第0001号運転単価表	
合 計		m3	100.000				
単位当り		m3	1.000	当り			

SJ0190		埋戻 RC-40 BH + タンパ			第 0056 号単価表 1 m3 当り	
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バック材埋戻 BH + タンパ		m3	1.000			第0057号単価表
再生クラッシャーラン R C - 40		m3	1.200			
合 計		m3	1.000			
単位当り		m3	1.000	当り		

SJ0090		バックホウ埋戻 BH + タンパ			第 0057 号単価表 100 m3 当り	
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転経費		時間				第0001号運転単価表
タンパ締固め		m3	100.000			第0008号単価表
合 計		m3	100.000			
単位当り		m3	1.000	当り		

S012	埋設標識シート敷設 150mm×50 アルタン入	第 0058 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋設表示テープ アルタン入 150mm×50m	m	10.000			
電工	人				
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0140	埋戻 在来土 BH + タンパ	第 0059 号単価表 1 m3 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バック材埋戻 BH + タンパ	m3	1.000			第0057号単価表
合 計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SJ0160		埋戻 在来土 BH + タンパ			第 0060 号単価表 1 m3 当り	
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バック材埋戻 BH + タンパ		m3	1.000			第0010号単価表
合 計		m3	1.000			
単位当り		m3	1.000	当り		

SJ0570組立式Mブロック底部工 0号 インバート基礎含む			第 0061 号単価表 1 箇所 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
組立式マンホール 底版 0号 φ750 h=130mm	個	1.000			
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25 普通セメント 小型車割増無し	m3	0.110			第0006号施工単価表
モルタル上塗り 配合比 1：2 t=2cm	m2	0.530			第0045号単価表
基礎材（基礎栗石工） t =0.15m	m2	1.100			第0046号単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0410	As掘削 アスファルト	(矢板無)	第 0062	号単価表 100 m3	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
バックホウ運転経費	時間				第0001号運転単価表
合 計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SJ0420	AS掘削 アスファルト	(矢板無)	第 0063	号単価表 100 m3	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
バックホウ運転経費	時間				第0007号運転単価表
合 計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SJ0430	As掘削 アスファルト	(矢板無)	第 0064	号単価表 100 m3	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
バックホウ運転経費	時間				第0003号運転単価表
合 計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SJ0440	As掘削 アスファルト	(矢板無)	第 0065	号単価表 100 m3	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
バックホウ運転経費	時間				第0014号運転単価表
合 計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

S100	土留工 軽量鋼矢板 A-I 型					第 0066 号単価表 100 m 当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板 機材賃料 A-I 型		式	1.000			第0067号単価表
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転経費		時間				第0001号運転単価表
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				

S100	土留工 軽量鋼矢板	A-I 型	第 0066 号単価表 100 m				当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
トラッククレーン賃料		日					
水圧式金属支保工 1段切梁 H=1.51～2.00m		式	1.000			第0068号単価表	
合 計		m	100.000				
単位当り		m	1.000	当り			

SJ0810	軽量鋼矢板 機材賃料 A-I 型	第 0067 号単価表 1 式				当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板賃料 1 型, 2 型, 3 型		日 t				
合 計		式	1.000			
単位当り		式	1.000	当り		

SJ0820 水圧式金属支保工 1段切梁 H=1.51～2.00m		第 0068 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
アルミ製腹起賃料 12cm×7.5cm×4m	m	100.000			第0069号単価表
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
水圧式サポート賃料 61cm～100cm	m	100.000			第0070号単価表

SJ0820 水圧式金属支保工 1段切梁 H=1.51～2.00m		第 0068 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水圧式ポンプ賃料	m	100.000			第0071号単価表
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0830 アルミ製腹起賃料 12cm×7.5cm×4m		第 0069 号単価表 1 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アルミ製腹起 (賃料) 12cm×7.5cm×4m	本・日				
合 計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0840 水圧式サポート賃料 61cm～100cm		第 0070 号単価表 1 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水圧式サポート（賃料） 59cm～90cm	本・日				
合 計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0850 水圧式ポンプ賃料		第 0071 号単価表 1 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水圧ポンプ（賃料）	台・日	0.055			
合 計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S101	土留工 軽量鋼矢板 A-II 型	第 0072 号単価表 100 m 当り				
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板 機材賃料 A-II 型		式	1.000			第0073号単価表
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転経費		時間				第0001号運転単価表
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				

S101	土留工 軽量鋼矢板 A-II 型	第 0072 号単価表 100 m 当り				
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
トラッククレーン賃料		日				
ネジ式金属支保工 2段切梁 H=2. 01～2. 40m		式	1. 000			第0074号単価表
合 計		m	100. 000			
単位当り		m	1. 000	当り		

SJ0860	軽量鋼矢板 機材賃料 A-II 型					第 0073 号単価表 1 式	当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
軽量鋼矢板賃料 1 型, 2 型, 3 型		日 t					
合 計		式	1. 000				
単位当り		式	1. 000	当り			

SJ0870 ネジ式金属支保工 2段切梁 H=2.01～2.40m		第 0074 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
アルミ製腹起賃料 12cm×7.5cm×4m	m	100.000			第0075号単価表
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
ネジ式サポート賃料 61cm～100cm	m	100.000			第0076号単価表

SJ0870 ネジ式金属支保工 2段切梁 H=2.01～2.40m		第 0074 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0880 アルミ製腹起賃料 12cm×7.5cm×4m		第 0075 号単価表 1 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アルミ製腹起（賃料） 12cm×7.5cm×4m	本・日				
合 計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0890 ネジ式サポート賃料 61cm～100cm		第 0076 号単価表 1 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ネジ式サポート（賃料） 61cm～100cm	本・日				
合 計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S102	土留工 軽量鋼矢板 B-I 型	第 0077 号単価表 100 m 当り				
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板 機材賃料 B-I 型		式	1.000			第0078号単価表
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転経費		時間				第0007号運転単価表
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				

S102	土留工 軽量鋼矢板 B-I 型					第 0077 号単価表 100 m	当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
トラッククレーン賃料		日					
水圧式金属支保工 1段切梁 H=1.51～2.00m		式	1.000			第0079号単価表	
合 計		m	100.000				
単位当り		m	1.000	当り			

SJ0900 軽量鋼矢板 機材賃料 B-I 型		第 0078 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板賃料 1 型, 2 型, 3 型	日 t				
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0910 水圧式金属支保工 1段切梁 H=1.51～2.00m		第 0079 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
アルミ製腹起賃料 12cm×7.5cm×4m	m	100.000			第0080号単価表
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
水圧式サポート賃料 61cm～100cm	m	100.000			第0081号単価表

SJ0910 水圧式金属支保工 1段切梁 H=1.51～2.00m		第 0079 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水圧式ポンプ賃料	m	100.000			第0082号単価表
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0920 アルミ製腹起賃料 12cm×7.5cm×4m		第 0080 号単価表 1 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アルミ製腹起 (賃料) 12cm×7.5cm×4m	本・日				
合 計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0930 水圧式サポート賃料 61cm～100cm		第 0081 号単価表 1 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水圧式サポート（賃料） 59cm～90cm	本・日				
合 計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0940 水圧式ポンプ賃料		第 0082 号単価表 1 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水圧ポンプ（賃料）	台・日	0.053			
合 計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S103	土留工 軽量鋼矢板 B-II型	第 0083 号単価表 100 m 当り				
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板 機材賃料 B-II型		式	1.000			第0084号単価表
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転経費		時間				第0007号運転単価表
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				

S103	土留工 軽量鋼矢板 B-II 型	第 0083 号単価表 100 m 当り				
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
トラッククレーン賃料		日				
ネジ式金属支保工 2段切梁 H=2. 01～2. 50m		式	1. 000			第0085号単価表
合 計		m	100. 000			
単位当り		m	1. 000	当り		

SJ0950 軽量鋼矢板 機材賃料 B-II 型		第 0084 号単価表 1 式 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
軽量鋼矢板賃料 1 型, 2 型, 3 型	日 t					
合 計	式	1. 000				
単位当り	式	1. 000	当り			

SJ0960 ネジ式金属支保工 2段切梁 H=2.01～2.50m		第 0085 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
アルミ製腹起賃料 12cm×7.5cm×4m	m	100.000			第0086号単価表
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
ネジ式サポート賃料 61cm～100cm	m	100.000			第0087号単価表

SJ0960 ネジ式金属支保工 2段切梁 H=2.01～2.50m		第 0085 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0970 アルミ製腹起賃料 12cm×7.5cm×4m		第 0086 号単価表 1 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アルミ製腹起（賃料） 12cm×7.5cm×4m	本・日				
合 計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0980 ネジ式サポート賃料 61cm～100cm		第 0087 号単価表 1 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ネジ式サポート（賃料） 61cm～100cm	本・日				
合 計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S104	土留工 軽量鋼矢板 C-I 型	第 0088 号単価表 100 m 当り				
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板 機材賃料 C-I 型		式	1.000			第0089号単価表
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転経費		時間				第0003号運転単価表
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				

S104	土留工 軽量鋼矢板 C-I 型	第 0088 号単価表 100 m 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
トラッククレーン賃料	日					
水圧式金属支保工 1段切梁 H=1.51～2.00m	式	1.000			第0090号単価表	
合 計	m	100.000				
単位当り	m	1.000	当り			

SJ0990 軽量鋼矢板 機材賃料 C-I 型		第 0089 号単価表 1 式 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
軽量鋼矢板賃料 1 型, 2 型, 3 型	日 t					
合 計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

SJ1000 水圧式金属支保工 1段切梁 H=1.51～2.00m		第 0090 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
アルミ製腹起賃料 12cm×7.5cm×4m	m	100.000			第0091号単価表
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
水圧式サポート賃料 59cm～90cm	m	100.000			第0092号単価表

SJ1000 水圧式金属支保工 1段切梁 H=1.51～2.00m		第 0090 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水圧式ポンプ賃料	m	100.000			第0093号単価表
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ1010 アルミ製腹起賃料 12cm×7.5cm×4m		第 0091 号単価表 1 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アルミ製腹起 (賃料) 12cm×7.5cm×4m	本・日				
合 計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ1020 水圧式サポート賃料 59cm～90cm		第 0092 号単価表 1 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水圧式サポート（賃料） 59cm～90cm	本・日				
合 計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ1030 水圧式ポンプ賃料		第 0093 号単価表 1 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水圧ポンプ（賃料）	台・日	0.048			
合 計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S106	土留工 軽量鋼矢板 C-Ⅲ型	第 0094 号単価表 100 m 当り				
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板 機材賃料 C-Ⅲ型		式	1.000			第0095号単価表
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転経費		時間				第0003号運転単価表
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				

S106	土留工 軽量鋼矢板 C-Ⅲ型	第 0094 号単価表 100 m					当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
トラッククレーン賃料		日					
ネジ式金属支保工 2段切梁 H=2.51～3.00m		式	1.000			第0096号単価表	
合 計		m	100.000				
単位当り		m	1.000	当り			

SJ1080	軽量鋼矢板 機材賃料 C-Ⅲ型					第 0095 号単価表 1 式	当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
軽量鋼矢板賃料 1 型, 2 型, 3 型		日 t					
合 計		式	1. 000				
単位当り		式	1. 000	当り			

SJ1090 ネジ式金属支保工 2段切梁 H=2.51～3.00m		第 0096 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
アルミ製腹起賃料 12cm×7.5cm×4m	m	100.000			第0097号単価表
アルミ製腹起賃料 12cm×10cm×4m	m	100.000			第0098号単価表
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

SJ1090 ネジ式金属支保工 2段切梁 H=2.51～3.00m		第 0096 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ネジ式サポート賃料 61cm～100cm	m	100.000			第0099号単価表
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ1100 アルミ製腹起賃料 12cm×7.5cm×4m		第 0097 号単価表 1 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アルミ製腹起（賃料） 12cm×7.5cm×4m	本・日				
合 計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ1110 アルミ製腹起賃料 12cm×10cm×4m		第 0098 号単価表 1 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アルミ製腹起（賃料） 12cm×10cm×4m	本・日				
合 計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ1120 ネジ式サポート賃料 61cm～100cm		第 0099 号単価表 1 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ネジ式サポート（賃料） 61cm～100cm	本・日				
合 計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S107	土留工 軽量鋼矢板 C-IV型	第 0100 号単価表 100 m 当り				
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板 機材賃料 C-IV型		式	1.000			第0101号単価表
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転経費		時間				第0003号運転単価表
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				

S107	土留工 軽量鋼矢板 C-IV型					第 0100 号単価表 100 m	当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
トラッククレーン賃料		日					
ネジ式金属支保工 2段切梁 H=3.01～3.40m		式	1.000			第0102号単価表	
合 計		m	100.000				
単位当り		m	1.000	当り			

SJ1130	軽量鋼矢板 機材賃料 C-IV型					第 0101 号単価表 1 式	当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
軽量鋼矢板賃料 1 型, 2 型, 3 型		日 t					
合 計		式	1.000				
単位当り		式	1.000	当り			

SJ1140 ネジ式金属支保工 2段切梁 H=3.01～3.40m		第 0102 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
アルミ製腹起賃料 12cm×7.5cm×4m	m	100.000			第0103号単価表
アルミ製腹起賃料 12cm×12cm×4m	m	100.000			第0104号単価表
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

SJ1140 ネジ式金属支保工 2段切梁 H=3.01～3.40m		第 0102 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ネジ式サポート賃料 61cm～100cm	m	100.000			第0105号単価表
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ1150 アルミ製腹起賃料 12cm×7.5cm×4m		第 0103 号単価表 1 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アルミ製腹起（賃料） 12cm×7.5cm×4m	本・日				
合 計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ1160 アルミ製腹起賃料 12cm×12cm×4m		第 0104 号単価表 1 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アルミ製腹起（賃料） 12cm×12cm×4m	本・日				
合 計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ1170 ネジ式サポート賃料 61cm～100cm		第 0105 号単価表 1 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ネジ式サポート（賃料） 61cm～100cm	本・日				
合 計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S109	土留工 軽量鋼矢板 D-II 型	第 0106 号単価表 100 m 当り				
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板 機材賃料 D-II 型		式	1.000			第0107号単価表
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転経費		時間				第0009号運転単価表
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				

S109	土留工 軽量鋼矢板 D-II 型					第 0106 号単価表 100 m	当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホウ運転経費		時間				第0009号運転単価表	
ネジ式金属支保工 2段切梁 H=2.01～2.50m		式	1.000			第0108号単価表	
合 計		m	100.000				
単位当り		m	1.000	当り			

SJ1230 軽量鋼矢板 機材賃料 D-II 型		第 0107 号単価表 1 式				当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
軽量鋼矢板賃料 1 型, 2 型, 3 型	日 t					
合 計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

SJ1240 ネジ式金属支保工 2段切梁 H=2.01～2.50m		第 0108 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
アルミ製腹起賃料 12cm×7.5cm×4m	m	100.000			第0109号単価表
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
ネジ式サポート賃料 61cm～100cm	m	100.000			第0110号単価表

SJ1240 ネジ式金属支保工 2段切梁 H=2.01～2.50m		第 0108 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ1250 アルミ製腹起賃料 12cm×7.5cm×4m		第 0109 号単価表 1 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アルミ製腹起（賃料） 12cm×7.5cm×4m	本・日				
合 計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ1260 ネジ式サポート賃料 61cm～100cm		第 0110 号単価表 1 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ネジ式サポート（賃料） 61cm～100cm	本・日				
合 計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S110	土留工 軽量鋼矢板 D-Ⅲ型	第 0111 号単価表 100 m					当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
軽量鋼矢板 機材賃料 D-Ⅲ型		式	1. 000			第0112号単価表	
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転経費		時間				第0009号運転単価表	
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					

S110	土留工 軽量鋼矢板 D-Ⅲ型	第 0111 号単価表 100 m					当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホウ運転経費		時間				第0009号運転単価表	
ネジ式金属支保工 2段切梁 H=2. 51～3. 00m		式	1. 000			第0113号単価表	
合 計		m	100. 000				
単位当り		m	1. 000	当り			

SJ1270	軽量鋼矢板 機材賃料 D-Ⅲ型	第 0112 号単価表 1 式					当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
軽量鋼矢板賃料 1 型, 2 型, 3 型		日 t					
合 計		式	1. 000				
単位当り		式	1. 000	当り			

SJ1280 ネジ式金属支保工 2段切梁 H=2.51～3.00m		第 0113 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
アルミ製腹起賃料 12cm×7.5cm×4m	m	100.000			第0114号単価表
アルミ製腹起賃料 12cm×10cm×4m	m	100.000			第0115号単価表
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

SJ1280 ネジ式金属支保工 2段切梁 H=2.51～3.00m		第 0113 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ネジ式サポート賃料 61cm～100cm	m	100.000			第0116号単価表
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ1290 アルミ製腹起賃料 12cm×7.5cm×4m		第 0114 号単価表 1 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アルミ製腹起（賃料） 12cm×7.5cm×4m	本・日				
合 計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ1300 アルミ製腹起賃料 12cm×10cm×4m		第 0115 号単価表 1 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アルミ製腹起（賃料） 12cm×10cm×4m	本・日				
合 計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ1310 ネジ式サポート賃料 61cm～100cm		第 0116 号単価表 1 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ネジ式サポート（賃料） 61cm～100cm	本・日				
合 計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S111	土留工 軽量鋼矢板 D-IV型	第 0117 号単価表 100 m 当り				
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板 機材賃料 D-IV型		式	1.000			第0118号単価表
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転経費		時間				第0009号運転単価表
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				

S111	土留工 軽量鋼矢板 D-IV型	第 0117 号単価表 100 m 当り				
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ運転経費		時間				第0009号運転単価表
ネジ式金属支保工 2段切梁 H=3.01～3.50m		式	1.000			第0119号単価表
合 計		m	100.000			
単位当り		m	1.000	当り		

SJ1320	軽量鋼矢板 機材賃料 D-IV型	第 0118 号単価表 1 式					当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
軽量鋼矢板賃料 1 型, 2 型, 3 型		日 t					
合 計		式	1. 000				
単位当り		式	1. 000	当り			

SJ1330 ネジ式金属支保工 2段切梁 H=3.01～3.50m		第 0119 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
アルミ製腹起賃料 12cm×7.5cm×4m	m	100.000			第0120号単価表
アルミ製腹起賃料 12cm×12cm×4m	m	100.000			第0121号単価表
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

SJ1330 ネジ式金属支保工 2段切梁 H=3.01～3.50m		第 0119 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ネジ式サポート賃料 61cm～100cm	m	100.000			第0122号単価表
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ1340 アルミ製腹起賃料 12cm×7.5cm×4m		第 0120 号単価表 1 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アルミ製腹起（賃料） 12cm×7.5cm×4m	本・日				
合 計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ1350 アルミ製腹起賃料 12cm×12cm×4m		第 0121 号単価表 1 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アルミ製腹起（賃料） 12cm×12cm×4m	本・日				
合 計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ1360 ネジ式サポート賃料 61cm～100cm		第 0122 号単価表 1 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ネジ式サポート（賃料） 61cm～100cm	本・日				
合 計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S113 土留工 建て込み簡易土留 E-I 型		第 0123 号単価表 30 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建て込み簡易土留 機材賃料 E-I 型	式	1.000			第0124号単価表
バックホウ運転費	時間				第0015号運転単価表
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0015号運転単価表
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				

S113	土留工 建て込み簡易土留 E-I 型	第 0123 号単価表 30 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	m	30.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ1420	建て込み簡易土留 機材賃料 E-I 型	第 0124 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建て込み簡易土留（賃料） 機材賃料 H=4.0m	m2・日				
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

S114	土留工 建て込み簡易土留 E-II型	第 0125 号単価表 30 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建て込み簡易土留 機材賃料 E-II型	式	1.000			第0126号単価表
バックホウ運転費	時間				第0015号運転単価表
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0015号運転単価表
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				

S114	土留工 建て込み簡易土留 E-II型	第 0125 号単価表 30 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	m	30.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ1430	建て込み簡易土留 機材賃料 E-II型	第 0126 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建て込み簡易土留（賃料） 機材賃料 H=4.5m	m2・日				
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

S105	土留工 軽量鋼矢板 C-II型	第 0127 号単価表 100 m 当り				
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板 機材賃料 C-II型		式	1.000			第0128号単価表
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転経費		時間				第0003号運転単価表
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				

S105	土留工 軽量鋼矢板 C-II 型	第 0127 号単価表 100 m 当り				
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
トラッククレーン賃料		日				
ネジ式金属支保工 2段切梁 H=2. 01～2. 50m		式	1. 000			第0129号単価表
合 計		m	100. 000			
単位当り		m	1. 000	当り		

SJ1040 軽量鋼矢板 機材賃料 C-II 型		第 0128 号単価表 1 式 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
軽量鋼矢板賃料 1 型, 2 型, 3 型	日 t					
合 計	式	1. 000				
単位当り	式	1. 000	当り			

SJ1050 ネジ式金属支保工 2段切梁 H=2.01～2.50m		第 0129 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
アルミ製腹起賃料 12cm×7.5cm×4m	m	100.000			第0130号単価表
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
ネジ式サポート賃料 61cm～100cm	m	100.000			第0131号単価表

SJ1050 ネジ式金属支保工 2段切梁 H=2.01～2.50m		第 0129 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ1060 アルミ製腹起賃料 12cm×7.5cm×4m		第 0130 号単価表 1 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アルミ製腹起（賃料） 12cm×7.5cm×4m	本・日				
合 計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ1070 ネジ式サポート賃料 61cm～100cm		第 0131 号単価表 1 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ネジ式サポート（賃料） 61cm～100cm	本・日				
合 計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB210080(0001)	基面整正(施工パッケージ)	m2				
CB210110(0002)	土砂等運搬(施工パッケージ)	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
CB210110(0003)	土砂等運搬(施工パッケージ)	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
CB210110(0004)	土砂等運搬(施工パッケージ)	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
CB210020(0005)	積込(ルーズ)(施工パッケージ)	m3			土質	土砂
CB240010(0006)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	小型構造物
					コンクリート規格	生コン各種
					小型車割増	小型車割増無し
CB240210(0007)	型枠(施工パッケージ)	m2			型枠の種類	一般型枠
CB240010(0008)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格	生コン各種
					小型車割増	小型車割増無し

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB410260(0009)	表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 30 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB430510(0010)	舗装版切断(施工パッケージ)	m			舗装版種別	アスファルト舗装版
					アスファルト舗装版厚	15cm以下
CB210110(0011)	土砂等運搬(施工パッケージ)	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
CB227010(0012)	殻運搬(施工パッケージ)	m3			殻発生作業	舗装版破砕
CB227010(0013)	殻運搬(施工パッケージ)	m3			殻発生作業	舗装版破砕
CB210020(0014)	積込（ルーズ）（施工パッケージ）	m3			土質	岩塊・玉石
CB410260(0015)	表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB410031(0016)	下層路盤（歩道部）（施工パッケージ）	m2			平均厚さ	75mmを超え125mm以下
					材料	再生クラッシャーラン RC-40

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB410031(0017)	下層路盤（歩道部）（施工パッケージ）	m2			平均厚さ	125mmを超え175mm以下
					材料	再生クラッシャーラン RC-40
CB240210(0018)	型枠（施工パッケージ）	m2			型枠の種類	一般型枠

バックホウ運転経費					第 0001 号 運転単価表
					1.000 時間 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ損料	日				第0002号運転単価表
軽油					
一般用	リットル				
特殊作業員	人				
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

バックホウ損料					第 0002 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ機械損料					
排出ガス対策型	日				

バックホウ損料					第 0002 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

バックホウ運転経費					第 0003 号 運転単価表
					1.000 時間 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ損料	時間				第0004号運転単価表
軽油 一般用	リットル				
特殊運転手	人				
合計	時間	1.000			

バックホウ運転経費					第 0003 号 運転単価表 1.000 時間 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	時間	1.000	当り		

バックホウ損料					第 0004 号 運転単価表 1.000 時間 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ機械損料 排出ガス対策型	時間				
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

バックホウ運転経費					第 0005 号 運転単価表 1.000 時間 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ損料	時間				第0006号運転単価表

バックホウ運転経費					第 0005 号 運転単価表 1.000 時間 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
軽油 一般用	リットル					
特殊運転手	人					
合計	時間	1.000				
単位当り	時間	1.000	当り			

バックホウ損料					第 0006 号 運転単価表 1.000 時間 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホウ機械損料 排出ガス対策型	時間					
合計	時間	1.000				

バックホウ損料					第 0006 号 運転単価表 1.000 時間 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	時間	1.000	当り			

バックホウ運転経費					第 0007 号 運転単価表 1.000 時間 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホウ損料	日				第0008号運転単価表	
軽油 一般用	リットル					
特殊運転手	人					
合計	時間	1.000				
単位当り	時間	1.000	当り			

バックホウ損料					第 0008 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ機械損料					
排出ガス対策型	日				
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

バックホウ運転経費					第 0009 号 運転単価表
					1.000 時間 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ損料	時間				第0010号運転単価表
軽油					
一般用	リットル				
特殊運転手	人				

バックホウ運転経費					第 0009 号 運転単価表
					1.000 時間 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

バックホウ損料					第 0010 号 運転単価表
					1.000 時間 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ機械損料					
排出ガス対策型	時間				
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

トラック運転費					第 0011 号 運転単価表 1.000 時間 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
トラック機械損料	時間				第0012号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

トラック機械損料					第 0012 号 運転単価表 1.000 時間 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
トラック機械損料[13欄]	時間				
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

発動発電機運転経費(賃料)					第 0013 号 運転単価表 1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油 一般用	リットル				
発動発電機賃料 排出ガス対策型	日				
合計	日	1.000			

発動発電機運転経費(賃料)					第 0013 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	日	1.000	当り		

バックホウ運転経費					第 0014 号 運転単価表
					1.000 時間 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ損料	時間				第0006号運転単価表
軽油 一般用	リットル				
特殊運転手	人				
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

バックホウ運転費					第 0015 号 運転単価表
					1.000 時間 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
バックホウ機械損料	時間				第0016号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

バックホウ機械損料					第 0016 号 運転単価表
					1.000 時間 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ機械損料[13欄] 排出ガス対策型	時間				
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

発動発電機運転経費(賃料)					第 0017 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガソリン レギュラー80オクタン価以上	リットル				
発動発電機賃料	日				
合計	日	1.000			

発動発電機運転経費(賃料)					第 0017 号 運転単価表	
					1.000 日	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	日	1.000	当り			

数 量 総 括 表
(補 助)

管 路 工 （ 自 然 流 下 ） 数 量 総 括 表

補 助

出後6工区

工 種	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単位	備 考
	路 線 延 長	VU φ150mm L = 839.09 m			
		VU φ200mm			
		VU φ250mm			
		VU φ300mm			
		総 延 長 L = 839.09 m			
土 工	バックホウ掘削	土砂 バックホウ (矢板無)		m3	
	〃	土砂 バックホウ (矢板無)		m3	
	〃	土砂 バックホウ (矢板無)	59	m3	
	〃	土砂 バックホウ (矢板無)	25	m3	
	〃	土砂 バックホウ (矢板有)		m3	
	〃	土砂 バックホウ (矢板有)	92	m3	
	〃	土砂 バックホウ (矢板有)	730	m3	
	〃	土砂 バックホウ (矢板有)	1,469	m3	
	基 盤 整 形	人力仕上げ	63	m2	
	埋 戻	流用土 バックホウ + タンバ		m3	
	〃	流用土 バックホウ + タンバ		m3	
	〃	流用土 バックホウ + タンバ		m3	
	〃	流用土 バックホウ + タンバ (矢板有)		m3	
	〃	流用土 バックホウ + タンバ (矢板無)		m3	
	〃	RC-40 バックホウ + タンバ		m3	
	〃	RC-40 バックホウ + タンバ	70	m3	63.7+ 6.1=
	〃	RC-40 バックホウ + タンバ	663	m3	626.6+ 36.2=
	〃	RC-40 バックホウ + タンバ (矢板有)	1,266	m3	1207.6+ 58.8=
	〃	RC-40 バックホウ + タンバ (矢板無)	16	m3	13.5+ 2.4=
	〃	購入土 バックホウ + タンバ		m3	
	〃	購入土 バックホウ + タンバ		m3	
	〃	購入土 バックホウ + タンバ		m3	
	〃	購入土 バックホウ + タンバ (矢板有)		m3	
	〃	購入土 バックホウ + タンバ (矢板無)		m3	
	残 土 処 分	土砂 バックホウ + タンブトラック L= 0.5km		m3	
	〃	土砂 バックホウ + タンブトラック L= 0.5km	92	m3	
	〃	土砂 バックホウ + タンブトラック L= 0.5km	789	m3	
	〃	土砂 バックホウ + タンブトラック L= 8.0km	2,376	m3	
	バックホウ積込	土砂 バックホウ	881	m3	

出後6工区

[illegible]

マンホール工数量総括表

補 助

出後6工区

工 種	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単位	備 考
1号マンホール	ブロック底部工	φ 900 インパ-ト基礎材含む	11	箇所	
	〃	φ 900 インパ-トのみ		箇所	
	〃	φ 900 基礎材含む(インパ-ト無し)		箇所	
	〃	φ 900 インパ-ト含む 基礎コンA型	1	箇所	
	〃	φ 900 インパ-ト含む 基礎コンE型	2	箇所	
	〃	φ 900 インパ-ト含む 基礎コンF型	1	箇所	
	管取付壁ブロック	φ 900 × 600	1	個	
	〃	φ 900 × 900	2	個	
	〃	φ 900 × 1200		個	
	〃	φ 900 × 1500	1	個	
	〃	φ 900 × 1800	11	個	
	直壁ブロック	φ 900 × 300	4	個	
	〃	φ 900 × 600	1	個	
	〃	φ 900 × 900	3	個	
	〃	φ 900 × 1200		個	
	〃	φ 900 × 1500	1	個	
	〃	φ 900 × 1800		個	
	斜壁ブロック	φ 600 × 150 (床版)		個	
	〃	φ 600 × 900 × 300		個	
	〃	φ 600 × 900 × 450	9	個	
	〃	φ 600 × 900 × 600	6	個	
	削 孔	φ 50 用		箇所	
	〃	φ 75 用		箇所	
	〃	φ 100 用		箇所	
	〃	φ 125 用		箇所	
	〃	φ 150 用	18	箇所	
	〃	φ 200 用		箇所	
	マンホール設置工	1-A MH≦3.00	11	箇所	
	〃	1-B 3.00<MH≦4.00	3	箇所	
	〃	1-C 4.00<MH≦5.00	1	箇所	

マンホール工数量総括表

補助

出後6工区

工 種	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単位	備 考
A1号マンホール	ブロック底部工	φ 900-600 インバート基礎工含む	4	箇所	
	〃	φ 900-600 インバートのみ		箇所	
	〃	φ 900-600 基礎工含む(インバート無し)		箇所	
	〃	φ 900-600 インバート含む 基礎コンA型		箇所	
	〃	φ 900-600 インバート含む 基礎コンB型		箇所	
	〃	φ 900-600 インバート含む 基礎コンC型		箇所	
	〃	φ 900-600 インバート含む 基礎コンD型		箇所	
	〃	φ 900-600 インバート含む 基礎コンE型		箇所	
	管取付壁ブロック	φ 900-600 × 600		個	
	〃	φ 900-600 × 900	4	個	
	直壁ブロック	φ 900-600 × 300	1	個	
	〃	φ 900-600 × 600		個	
	〃	φ 900-600 × 900	4	個	
	斜壁ブロック	φ 600 × 150 (床版)		個	
	〃	φ 600 × 900 × 450		個	
	〃	φ 600 × 900 × 600	4	個	
	削 孔	φ 50 用		箇所	
	〃	φ 75 用		箇所	
	〃	φ 100 用		箇所	
	〃	φ 125 用		箇所	
	〃	φ 150 用	4	箇所	
	〃	φ 200 用		箇所	
	〃	φ 250 用		箇所	
	〃	φ 300 用		箇所	
	マンホール設置工	A1-A MH≦2.00		箇所	
	〃	A1-B 2.00<MH≦3.00	4	箇所	
	〃	A1-C 3.00<MH≦5.00		箇所	

マンホール工数量総括表

補 助

出後6工区

工 種	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単位	備 考
組立マンホール共通	調 整 リ ン グ	φ 600 × 50		個	1 号 A1号
	〃	φ 600 × 100	18	個	1 号 A1号 13 5
	〃	φ 600 × 150	4	個	1 号 A1号 4
	蓋 及 び 受 枠	防水, 防臭 φ 600 T-14 デザイン入 調整金具付		組	1 号 A1号 1号レジン
	〃	防水, 防臭 φ 600 T-25 デザイン入 調整金具付	19	組	1 号 A1号 1号レジン 15 4
副 管 工	副管用マンホール継手	φ 150 × 150	2	個	
	〃	φ 200 × 150		個	
	〃	φ 250 × 200		個	
	接着受口90° 曲管	φ 125		個	
	〃	φ 150	2	個	
	〃	φ 200		個	
	塩 ビ 直 管	VU φ 125		m	
	〃	VU φ 150	2.4	m	
	〃	VU φ 200		m	
	固定バンド	φ 125		個	
	〃	φ 150	4	個	
	〃	φ 200		個	
	副 管 取 付 工	H= 1.00m未満		箇所	φ 150 φ 200 φ 250
	〃	H= 1.0m以上～1.5m未満	1	箇所	φ 150 φ 200 φ 250 1
	〃	H= 1.5m以上～2.0m未満	1	箇所	φ 150 φ 200 φ 250 1
	〃	H= 2.0m以上～2.5m未満		箇所	φ 150 φ 200 φ 250
	〃	H= 2.5m以上～3.0m未満		箇所	φ 150 φ 200 φ 250
圧送接続工	塩 ビ 直 管	VP φ 50		m	
	〃	VP φ 75		m	
	〃	VP φ 100		m	
	接着受口90° 曲管	φ 50		個	
	〃	φ 75		個	
	接着受口90° 曲管	φ 100		個	
	固定バンド	φ 50		個	
	〃	φ 75		個	
	〃	φ 100		個	

出後6工区

[illegible]

公 共 汚 水 樹 工 数 量 総 括 表

補 助

出後6工区

工 種	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単位	備 考
土 工	バックホウ掘削	土砂 ハックホ (矢板無)	3	m3	
	〃	土砂 ハックホ (矢板有)	12	m3	
	〃	土砂 ハックホ (矢板有)		m3	
	〃	土砂 ハックホ (矢板有)	13	m3	
	埋 戻	流用土 ハックホ + タンバ	12	m3	2.27 +10.11 =
	〃	流用土 ハックホ + タンバ		m3	
	〃	流用土 ハックホ + タンバ	11	m3	
	〃	購入土 ハックホ + タンバ		m3	
	〃	購入土 ハックホ + タンバ		m3	
	〃	購入土 ハックホ + タンバ		m3	
	残 土 処 分	土砂 ハックホ + タンブトラック L= 0.5km	3	m3	1.15 +1.79 =
	〃	土砂 ハックホ + タンブトラック L= 0.5km		m3	
	〃	土砂 ハックホ + タンブトラック L= 0.5km	2	m3	
	〃	土砂 ハックホ + タンブトラック L= 8.0km	5	m3	
	バックホウ積込	土砂 ハックホ	5	m3	
	基 盤 整 形	人力仕上げ	2	m2	4ヶ所 ×0.6m2/ヶ所
公共汚水樹工	樹 設 置 工	塩化ビニル製 φ300	4	個	
	蓋	塩 ビ 製 T- 2 ミカゲ鎖付	1	枚	樹設置工に含む
	〃	保護鉄蓋 T- 8 防止版含む	3	組	
	〃	保護鉄蓋 T-14 防止版含む		組	
	〃	内 蓋 (塩ビ製)	3	枚	樹設置工に含む
	鋳鉄製蓋設置工		3	箇所	
	砕 石	RC-40 t=15cm	0.2	m3	
	保護コンクリート	18-8-25	0.5	m3	
	保護アスファルト	再生密粒度アスコン(13) t=3cm ① 1.4>B	0.5	m2	

公 共 汚 水 枡 工 数 量 総 括 表

補 助

出後6工区

工 種	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単位	備 考
0号マンホール	ブロック底部工	φ750 インバート基礎工含む	2	箇所	
	〃	φ750 インバートのみ		箇所	
	〃	φ750 基礎工含む(インバート無し)		箇所	
	管取付壁ブロック	φ750 × 600		個	
	〃	φ750 × 900		個	
	〃	φ750 × 1,200	1	個	
	〃	φ750 × 1,500	1	個	
	〃	φ750 × 1,800		個	
	直壁ブロック	φ750 × 300		個	
	〃	φ750 × 600		個	
	〃	φ750 × 900		個	
	〃	φ750 × 1,200		個	
	〃	φ750 × 1,500		個	
	〃	φ750 × 1,800		個	
	斜壁ブロック	φ750 × 150 (床版)		個	
	〃	φ600 × 750 × 300		個	
	〃	φ600 × 750 × 450	1	個	
	〃	φ600 × 750 × 600	1	個	
	削 孔	φ100 用		箇所	
	〃	φ150 用		箇所	
	マンホール設置工	0-A MH≦2.00	1	箇所	
	〃	0-B 2.00<MH≦3.00	1	箇所	
	〃	0-C 3.00<MH≦5.00		箇所	
組立マンホール共通	調 整 リ ン グ	φ600 × 50		個	
	〃	φ600 × 100	1	個	
	〃	φ600 × 150	1	個	
	蓋 及 び 受 枠	防水, 防臭 φ600 T-14 デザイン入 調整金具付	1	組	
	〃	防水, 防臭 φ600 T-25 デザイン入 調整金具付	1	組	

舗装復旧工 数量総括表

補 助

出後6工区

工 種	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単位	備 考
舗装取壊工	AS 版 切 断	アスファルト 15cmまで	1,744	m	
	C0 版 切 断	コンクリート 15cmまで		m	
	AS版切断排水処分	アスファルト 15cmまで	11.1	m3	延長×0.00638m3/m
	C0版切断排水処分	コンクリート 15cmまで		m3	延長×0.01020m3/m
	舗 装 版 取 壊	A s 版 バックホ	0.9	m3	
	〃	A s 版 バックホ	2.7	m3	
	〃	A s 版 バックホ	22	m3	
	〃	A s 版 バックホ	30	m3	
	〃	C o 版 バックホ		m3	
	〃	C o 版 バックホ		m3	
	〃	C o 版 バックホ		m3	
	〃	C o 版 バックホ		m3	
	舗 装 版 処 分	アスファルト版 バックホ + タンブトラック L= 0.5km	0.9	m3	
	〃	アスファルト版 バックホ + タンブトラック L= 0.5km	2.7	m3	
	〃	アスファルト版 バックホ + タンブトラック L= 0.5km	22	m3	
	〃	アスファルト版 バックホ + タンブトラック L= 3.9km	56	m3	
	〃	コンクリート版 バックホ + タンブトラック L= 0.5km		m3	
	〃	コンクリート版 バックホ + タンブトラック L= 0.5km		m3	
	〃	コンクリート版 バックホ + タンブトラック L= 0.5km		m3	
	〃	コンクリート版 バックホ + タンブトラック L= 3.9km		m3	
	バックホウ積込	As殻 Co殻 バックホ	26	m3	
舗装仮復旧工	表 層 工	再生密粒度アスコン(13) t=3cm ① 1.4>B	581	m2	PK-3
	〃	再生密粒度アスコン(13) t=5cm ① 1.4>B	247	m2	PK-3
	下 層 路 盤 工	碎石 RC-40 t=10cm ① 1.4>B	581	m2	
	〃	碎石 RC-40 t=14cm ① 1.4>B	247	m2	
	〃	碎石 RC-40 t=20cm ① 1.4>B		m2	
	敷 砂 利	C-40 t=5cm		m2	
	不 陸 整 正	モーターレーダー 補足材無		m2	
	区 画 線 工	白実線 W=15cm	46	m	
	〃	白実線 W=30cm	1.0	m	
	〃	白実線 W=45cm	4.8	m	

出後6工区

[illegible]

付 帯 工 数 量 総 括 表

補 助

出後6工区

工 種	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単位	備 考
既設雑排水布設替工	小型マンホール工	(KT, ST, L, DR) マンホール径300mm 起点及び中間形式 H≦2.0m	1	箇所	材工共
	下水道用 硬質塩化ビニール管	RRVU 円形 φ100 mm L= 4,000 mm		m	
	〃	RRVU 円形 φ200 mm L= 4,000 mm	3.0	m	
	構造物取壊し工	無筋コンクリート	0.4	m3	
	コンクリート殻処分	バックホウ + タンブトラック L= 0.5km		m3	
	コンクリート殻処分	無筋コンクリート バックホウ + タンブトラック L= 0.5km		m3	
	コンクリート殻処分	無筋コンクリート バックホウ + タンブトラック L= 0.5km	0.4	m3	
	コンクリート殻処分	無筋コンクリート バックホウ + タンブトラック L= 3.9km	0.4	m3	
	バックホウ積込	As殻 Co殻 バックホウ	0.4	m3	
横断水路布設替工(本管)	U型側溝撤去	再利用撤去、L=600mm 60kg以下		m	
	U型側溝布設	旧材利用 L=600mm 60kg以下		m	
	U型側溝撤去	再利用撤去、L=600mm 60kgを超え300kg以下		m	
	U型側溝布設	旧材利用 L=600mm 60kgを超え300kg以下		m	
	U型側溝撤去	再利用撤去、L=1000mm 1000kg以下		m	
	U型側溝布設	旧材利用 L=1000mm 1000kg以下		m	
	U型側溝撤去	再利用撤去、L=2000mm 1000kg以下		m	
	U型側溝布設	旧材利用 L=2000mm 1000kg以下		m	
	基礎コンクリート	18-8-25		m3	
	同上型枠			m2	
横断水路布設替工(取付管)	U型側溝撤去	再利用撤去、L=600mm 60kg以下		m	
	U型側溝布設	旧材利用 L=600mm 60kg以下		m	
	U型側溝撤去	再利用撤去、L=600mm 60kgを超え300kg以下	1.2	m	
	U型側溝布設	旧材利用 L=600mm 60kgを超え300kg以下	1.2	m	
	U型側溝撤去	再利用撤去、L=1000mm 1000kg以下	2.0	m	
	U型側溝布設	旧材利用 L=1000mm 1000kg以下	2.0	m	
	U型側溝撤去	再利用撤去、L=2000mm 1000kg以下		m	
	U型側溝布設	旧材利用 L=2000mm 1000kg以下		m	
	基礎コンクリート	18-8-25	0.1	m3	
	同上型枠		0.6	m2	

出後6工区

[illegible]

数 量 集 計 表
(補 助)

出後6工区 補助

NO. 1

路線名	マンホール 番 号	管径	路 線 延 長	土 工																		備考
				掘削 機種	掘 削 土 量			基盤整形		埋 戻 土 RC-40 (1)				購 入 土		埋 戻 土 (2)		残土処分				
					矢板無	矢板有	量	土砂	岩	流用土 矢板無	矢板有	矢板無	矢板有	矢板無	矢板有	流用土 矢板無	矢板無	矢板有	購入土 矢板無	土砂	岩	
K16	M98 ～ M125	φ 150	9.21			23.2						18.1					1.1			23.2		
K17(1)	M125 ～ M129	φ 150	81.93			220.8						175.0					9.9			220.8		
K17(1)	M129 ～ M134	φ 150	152.04			409.9						327.1					17.8			409.9		
K17(2)	M134 ～ M166	φ 150	165.41			414.1						321.4					20.0			414.1		
K18	M166 ～ M166+12.20	φ 150	12.20			54.4						46.4					2.1			54.4		
K18	M166+12.20 ～ M166+55.01	φ 150	42.81			188.7						167.2					6.0			188.7		
S20	M155 ～ M156	φ 150	33.77		20.9			20.3				9.8					2.4			20.9		
S20	M156 ～ M158	φ 150	90.03		59.2	30.4		42.3				54.6					7.3			89.6		
S20	M158 ～ M164	φ 150	49.68			91.8						63.7					6.1			91.8		
S21	M163 ～ M164	φ 150	28.90			94.8						77.5					4.3			94.8		
S22	M164 ～ M165+4.0	φ 150	94.62			296.3						242.0					13.6			296.3		
S22	M165+4.0 ～ M166	φ 150	78.49			308.5						258.1					12.9			308.5		
人孔凸部																						
計			839.09		84.4	2291.3		62.6				703.8	1207.6				44.7	58.8		2375.7		
		φ 150	839.09																			
		φ 200																				
		φ 250				91.8						63.7					6.1			91.8		
		φ 300				730.1						626.6					36.2			789.3		
					59.2	1469.4						13.5	1207.6				2.4	58.8		1494.6		

NO. 1

[illegible]

簡易推進工〔本管〕（鋼製さや管推進方式）集計表（補助）

[illegible]

簡易推進工〔本管〕（鋼製さや管推進方式）集計表（補助）

[illegible]

1号人孔（組立マンホール）数量集計表

出後6工区 補助

NO. 1

[illegible]

※ 〈 〉 内数量は、インバートを除く。 《 》 内数量は、インバートのみ。

A 1号人孔 (組立マンホール) 数量集計表

出後6工区 補助

NO. 1

[illegible]

※ 〈 〉 内数量は、インバートを除く。 《 》 内数量は、インバートのみ。

副 管 工 数 量 集 計 表

出後6工区 補助

NO. 1

[illegible]

取 付 管 土 工 数 量 表

1 m 当り

土工 タイプ	仮復旧 表層厚	土被り	掘削	基盤 整形	埋戻 1		埋戻 2		残土 処分	砂基礎		土留工		備 考
	(m)				砕石	購入土	砕石	購入土		S1	S2	形式	延長	
	(m)	(m)	(m3)	(m2)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m)		
A- 1- I	0.05	0.60	0.43	0.60	0.10		0.09		0.43	0.06	0.12			
A- 1- II	0.05	1.29	1.40		0.85		0.15		1.40	0.10	0.20	A- I	1.00	
A- 2- I	0.05	0.60	0.43	0.60	0.10		0.09		0.43	0.06	0.12			
A- 2- II	0.05	1.29	1.40		0.85		0.15		1.40	0.10	0.20	A- I	1.00	
A- 3- I	0.05	0.60	0.43	0.60	0.10		0.09		0.43	0.06	0.12			
A- 3- II	0.05	1.29	1.40		0.85		0.15		1.40	0.10	0.20	A- I	1.00	
A- 4- I	0.05	0.60	0.46	0.60	0.11		0.08		0.46	0.06	0.12			
A- 4- II	0.05	1.29	1.45		0.87		0.13		1.45	0.10	0.20	A- I	1.00	
A- 5- I	0.05	0.60	0.46	0.60	0.11		0.08		0.46	0.06	0.12			
A- 5- II	0.05	1.29	1.45		0.87		0.13		1.45	0.10	0.20	A- I	1.00	
A- 6- I	0.05	0.60	0.46	0.60	0.11		0.08		0.46	0.06	0.12			
A- 6- II	0.05	1.29	1.45		0.87		0.13		1.45	0.10	0.20	A- I	1.00	
A- 7- I	0.03	0.60	0.47	0.60	0.28				0.47	0.06	0.12			
A- 7- II	0.03	1.29	1.47		1.16				1.47	0.10	0.20	A- I	1.00	
B- 1- I	0.03	0.60	0.46	0.60	0.12		0.10		0.46	0.06	0.12			
B- 1- II	0.03	1.29	1.45		0.89		0.17		1.45	0.10	0.20	A- I	1.00	
B- 2- I	0.03	0.60	0.46	0.60	0.12		0.10		0.46	0.06	0.12			
B- 2- II	0.03	1.29	1.45		0.89		0.17		1.45	0.10	0.20	A- I	1.00	
B- 3- I	0.03	0.60	0.46	0.60	0.15		0.07		0.46	0.06	0.12			
B- 3- II	0.03	1.29	1.45		0.94		0.12		1.45	0.10	0.20	A- I	1.00	
B- 4- I	0.03	0.60	0.46	0.60	0.15		0.07		0.46	0.06	0.12			
B- 4- II	0.03	1.29	1.45		0.94		0.12		1.45	0.10	0.20	A- I	1.00	
B- 5- I	0.03	0.60	0.46	0.60	0.15		0.07		0.46	0.06	0.12			
B- 5- II	0.03	1.29	1.45		0.94		0.12		1.45	0.10	0.20	A- I	1.00	
B- 6- I	0.03	0.60	0.46	0.60	0.15		0.07		0.46	0.06	0.12			
B- 6- II	0.03	1.29	1.45		0.94		0.12		1.45	0.10	0.20	A- I	1.00	
B- 7- I	0.03	0.60	0.43	0.60	0.15		0.07		0.43	0.06	0.12			
B- 7- II	0.03	1.29	1.40		0.94		0.12		1.40	0.10	0.20	A- I	1.00	
B- 8- I	0.03	0.60	0.43	0.60	0.15		0.07		0.43	0.06	0.12			
B- 8- II	0.03	1.29	1.40		0.94		0.12		1.40	0.10	0.20	A- I	1.00	
B- 9- I		0.60	0.43	0.60	0.30				0.43	0.06	0.12			
B- 9- II		1.29	1.40		1.19				1.40	0.10	0.20	A- I	1.00	
B-10- I		0.60	0.46	0.60		0.15	0.09		0.46	0.06	0.12			
B-10- II		1.29	1.45			0.94	0.15		1.45	0.10	0.20	A- I	1.00	
B-11- I		0.60	0.46	0.60		0.15	0.09		0.46	0.06	0.12			
B-11- II		1.29	1.45			0.94	0.15		1.45	0.10	0.20	A- I	1.00	
B-12- I		0.60	0.43	0.60		0.15	0.09		0.43	0.06	0.12			
B-12- II		1.29	1.40			0.94	0.15		1.40	0.10	0.20	A- I	1.00	
B-13- I		0.60	0.43	0.60		0.15	0.09		0.43	0.06	0.12			
B-13- II		1.29	1.40			0.94	0.15		1.40	0.10	0.20	A- I	1.00	
B-14- I		0.60	0.43	0.60		0.18	0.12		0.43	0.06	0.12			
B-14- II		1.29	1.40			0.99	0.20		1.40	0.10	0.20	A- I	1.00	
B-15- I		0.60	0.47	0.60	0.22		0.08		0.47	0.06	0.12			
B-15- II		1.29	1.47		1.06		0.13		1.47	0.10	0.20	A- I	1.00	
C- 1- I	0.03	0.60	0.46	0.60		0.21	0.07		0.46	0.06	0.12			
C- 1- II	0.03	1.29	1.45			1.04	0.12		1.45	0.10	0.20	A- I	1.00	
C- 2- I	0.03	0.60	0.46	0.60		0.21	0.07		0.46	0.06	0.12			
C- 2- II	0.03	1.29	1.45			1.04	0.12		1.45	0.10	0.20	A- I	1.00	
C- 3- I	0.03	0.60	0.43	0.60		0.21	0.07		0.43	0.06	0.12			
C- 3- II	0.03	1.29	1.40			1.04	0.12		1.40	0.10	0.20	A- I	1.00	
C- 4- I	0.03	0.60	0.43	0.60		0.21	0.07		0.43	0.06	0.12			
C- 4- II	0.03	1.29	1.40			1.04	0.12		1.40	0.10	0.20	A- I	1.00	
C- 5- I		0.60	0.43	0.60		0.18	0.12		0.43	0.06	0.12			
C- 5- II		1.29	1.40			0.99	0.20		1.40	0.10	0.20	A- I	1.00	
C- 6- I		0.60	0.49	0.60		0.24	0.06		0.49	0.06	0.12			
C- 6- II		1.29	1.50			1.09	0.10		1.50	0.10	0.20	A- I	1.00	
C- 7- I		0.60	0.49	0.60		0.30			0.49	0.06	0.12			
C- 7- II		1.29	1.50			1.19			1.50	0.10	0.20	A- I	1.00	

公共污水枋数量集計表

出後6工区 補助

NO. 1

[illegible]

出後6工区 補助

NO. 1

[illegible]

舗装復旧工数量集計表

出後6工区 補助

No.1

路線名	マンホール 番 号	道 路 種 別	総延長	舗 装 切 断			舗 装 版 取 壊			仮表層工		下層路盤		コンクリート舗装		路 盤 工			敷砂利	不陸 整正	区画線工		
				舗装 種別	t=15cm まで	t=30cm まで	掘削 機種	A s	C o	路盤 掘削	厚	B<1.4	厚	B<1.4	厚	18-25-8	厚	B<1.4			1.4≦B <3.0	cm	m
					m	m		m	m3	m3	m3	cm	m2	cm	m2	cm	m2	cm			m2		
【 自然流下 】																							
K16	M98 ～ M125	B-5	9.21	A s	18.42			0.5			3	9.2	10	9.2									
K17(1)	M125 ～ M129	B-5	81.93	A s	163.86			4.1			3	81.9	10	81.9									
K17(1)	M129 ～ M134	B-5	148.04	A s	296.08			7.4			3	148.1	10	148.1									
K17(2)	M134 ～ M136+4.97	B-5	162.41	A s	324.82			8.1			3	162.4	10	162.4									
K17(2)	M136+4.97 ～ M166	A-1	3.00	A s	6.00			0.3			5	3.0	14	3.0							15	2.9	
K18	M166 ～ M166+12.20	A-1	12.2	A s	24.40			1.3			5	13.4	14	13.4							15	9.6	
K18	M166+12.20 ～ M166+55.01	B-15	42.81	A s	85.62			1.5															
S20	M155 ～ M156	B-5	33.77	A s	67.54			1.0			3	20.3	10	20.3									
S20	M156 ～ M158	B-5	90.03	A s	180.06			3.1			3	61.9	10	61.9									
S20	M158 ～ M158+44.28	B-5	44.28	A s	88.56			2.2			3	44.3	10	44.3									
S20	M158+44.28 ～ M164	A-1	5.4	A s	10.80			0.5			5	5.4	14	5.4									
S21	M163 ～ M164	A-1	28.9	A s	57.80			2.9			5	29.0	14	29.0									
S22	M164 ～ M165+4.0	A-1	90.62	A s	181.24			9.1			5	90.6	14	90.6									
S22	M165+4.0 ～ M166	A-1	78.49	A s	156.98			8.4			5	83.9	14	83.9							15 30 45	33.0 1.0 4.8	
人孔凸部		A-1 B-5		A s A s	11.20 42.40						5 3	13.6 51.1	14 10	13.6 51.1									
		B-15		A s				1.8 2.4															
計			831.09		1,715.78			54.6				818.1		818.1								51.3	


No.2

[illegible]



【白線復旧延長】				
略図	路線	延長	線区分	幅区分
	K17	1.0m	実線	15cm
	K17	1.9m (1式)	実線	15cm
	K18	7.7m	実線	15cm
	K18	1.9m (1式)	実線	15cm
	S22	4.8m	実線	45cm
	S22	33.0m (2式)	実線	15cm
	S22	1.0m	実線	30cm

掘削影響範囲



記号	凡例
○	計画道路 (仮設)
●	計画道路 (既設)
○	計画道路 (予定)
○	1号サンホール
○	2号サンホール
○	3号サンホール
○	4号サンホール
○	5号サンホール
○	6号サンホール
○	7号サンホール
○	8号サンホール
○	9号サンホール
○	10号サンホール
○	11号サンホール
○	12号サンホール
○	13号サンホール
○	14号サンホール
○	15号サンホール
○	16号サンホール
○	17号サンホール
○	18号サンホール
○	19号サンホール
○	20号サンホール
○	21号サンホール
○	22号サンホール
○	23号サンホール
○	24号サンホール
○	25号サンホール
○	26号サンホール
○	27号サンホール
○	28号サンホール
○	29号サンホール
○	30号サンホール
○	31号サンホール
○	32号サンホール
○	33号サンホール
○	34号サンホール

農業集落排水施設整備事業 山田南地区	
図面の名称	計画平面図 10
縮尺	縮尺 1:500
測量	平成27年11月30日終了
設計	
監理	
図面	
伊賀市	

既設雜排水布設替工

出後6工区

補助

[illegible]

横断水路布設替工(本管)水路・ボックス等

補 助

出後6工区



路線名	上流マンホール番号	下流マンホール番号	暗渠種類	規格延長	布設替延長	基礎コンクリート	型枠	石積
計			U-300未満	L=0.6m	0.0m	0.00m ³	0.00m ²	0.00m ²
			U-300以上	L=0.6m	0.0m			
				L=1.0m	0.0m			
				L=2.0m	0.0m			
				石積				0.00m ²

横断水路布設替工(取付管)

補 助

出後6工区

路線名	宅地番号		暗渠種類	規格延長	布設替延長	基礎コンクリート	型枠	石積
K16	T1-43		U300	L=0.6m	1.2m	0.05m ³	0.24m ²	
S22	T1-58		側溝 300×300	L=1.0m	2.0m	0.08m ³	0.40m ²	
計			U-300未満	L=0.6m	0.0m	0.13m ³	0.64m ²	0.00m ²
			U-300以上	L=0.6m	1.2m			
				L=1.0m	2.0m			
				L=2.0m	0.0m			
				石積				0.00m ²

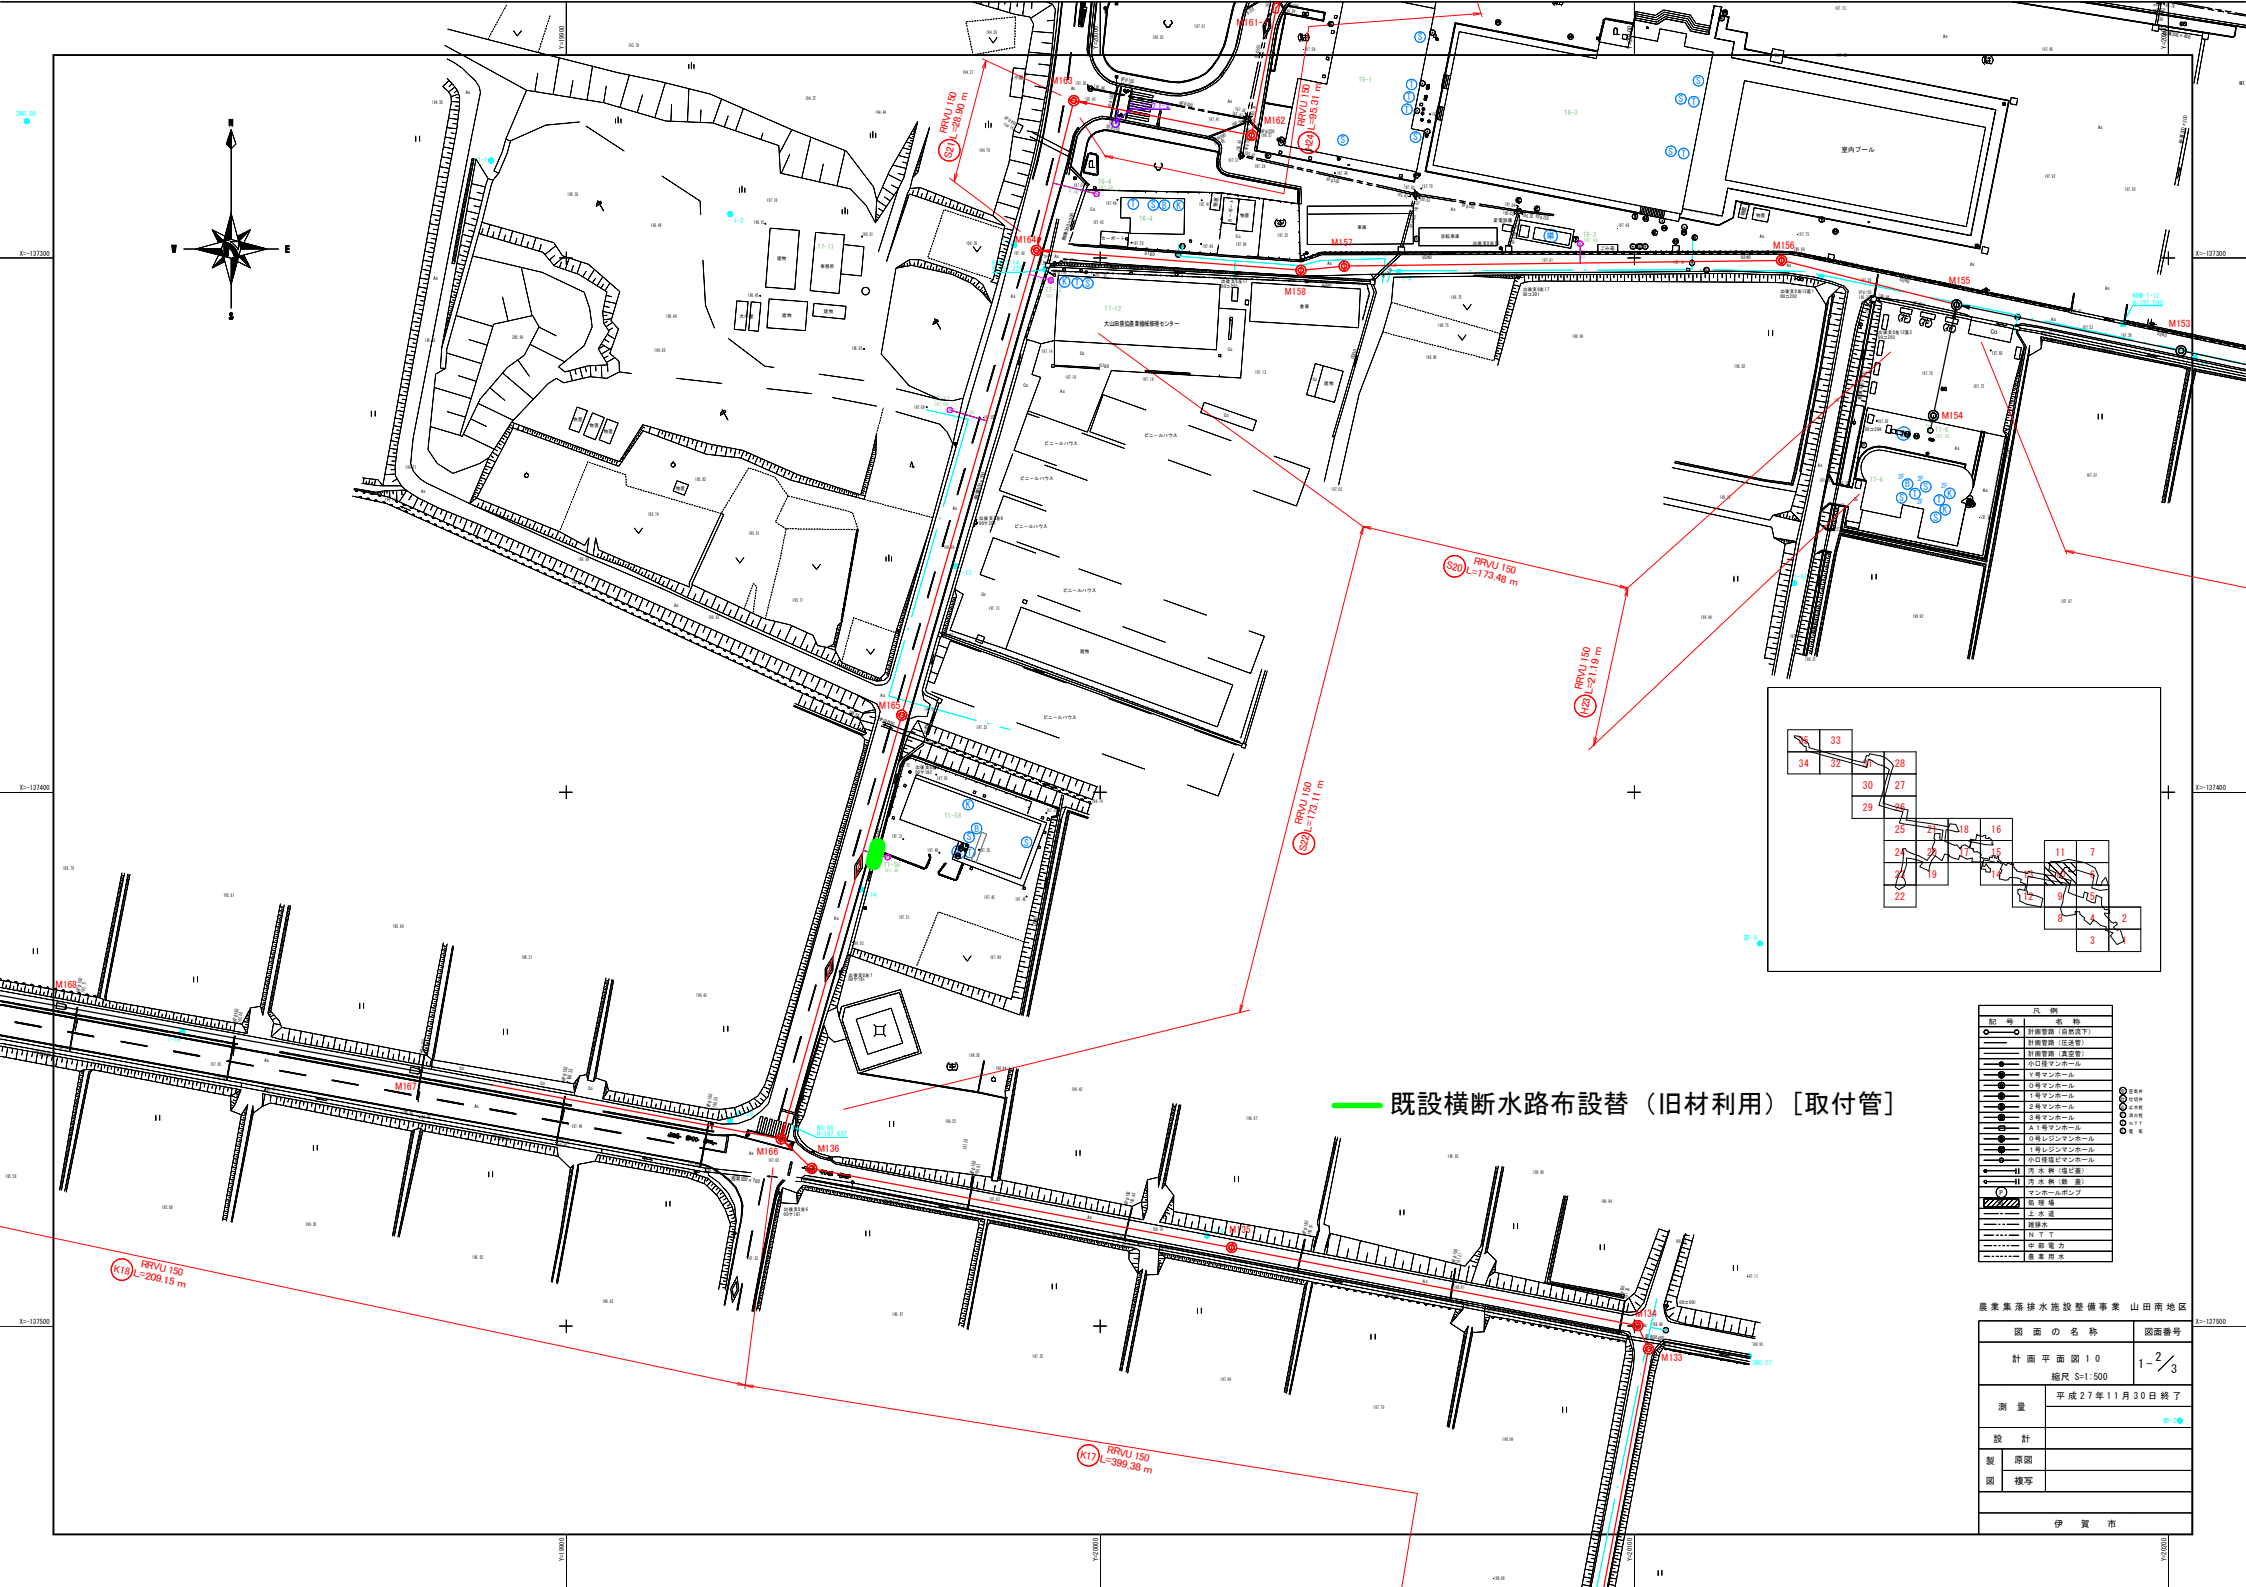

既設横断水路布設替（旧材利用）〔取付管〕

記号	凡例
○	計画管線（仮設管）
●	計画管線（既設管）
○	計画管線（通水管）
○	1号マンホール
○	2号マンホール
○	3号マンホール
○	4号マンホール
○	5号マンホール
○	6号マンホール
○	7号マンホール
○	8号マンホール
○	9号マンホール
○	10号マンホール
○	11号マンホール
○	12号マンホール
○	13号マンホール
○	14号マンホール
○	15号マンホール
○	16号マンホール
○	17号マンホール
○	18号マンホール
○	19号マンホール
○	20号マンホール
○	21号マンホール
○	22号マンホール
○	23号マンホール
○	24号マンホール
○	25号マンホール
○	26号マンホール
○	27号マンホール
○	28号マンホール
○	29号マンホール
○	30号マンホール
○	31号マンホール
○	32号マンホール
○	33号マンホール
○	34号マンホール

農業集落排水施設整備事業 山田南地区	
図面の名称	計画平面図 10
縮尺	縮尺 1:500
測量	平成27年11月30日終7
設計	
監理	
図面	
備考	
伊賀市	

仮設工数量集計表

出後6工区 補助

No.1

[illegible]

仮設工数量集計表

出後6工区 補助

No.2

[illegible]

交通誘導員の算出

交通誘導員の算出は、土留工、舗装工の施工必要日数を算出し求めるものとする。

1. 土 留 工

土留タイプ	供用日数 (日/m)	国・県道		市道、その他道路		備考
		施工延長	供用日数	施工延長	供用日数	
		(m)	(日)	(m)	(日)	
素 掘	0.04	8.40	0.34	105.62	4.22	
A－Ⅰ	0.10	3.50	0.35	0.70	0.07	
A－Ⅱ	0.12					
B－Ⅰ	0.10			42.48	4.25	
B－Ⅱ	0.12	5.40	0.65	1.80	0.22	
C－Ⅰ	0.09			19.58	1.76	
C－Ⅱ	0.10					
C－Ⅲ	0.12			91.14	10.94	
C－Ⅳ	0.13	119.52	15.54			
D－Ⅰ	0.08					
D－Ⅱ	0.09	3.00	0.27	65.07	5.86	
D－Ⅲ	0.10			233.90	23.39	
D－Ⅳ	0.12	23.90	2.87	11.48	1.38	
D－Ⅴ	0.13					
E－Ⅰ	0.16	49.49	7.92	13.81	2.21	
E－Ⅱ	0.17	17.30	2.94	29.00	4.93	
計			30.88		59.23	

出 後 6 工 区 補 助

2. 舗 装 工

工種	施工能力 (㎡/日)	国・県道		市道、その他道路		備考
		施工規模	供用日数	施工規模	供用日数	
		(㎡)	(日)	(㎡)	(日)	
路盤工 (B<1.4m)	268.0	247.4	0.92	580.7	2.17	
舗装工 (B<1.4m)	250.0	247.4	0.99	580.7	2.32	
舗装工 (1.4～3.0)	1,300.0					
舗装工 (3.0<B)	2,300.0					
計			1.91		4.49	

3. 供用日数

道 路 種 別	供用日数 (日)				計
	土留工	舗装工	小 計	区 分	
国・県道	30.88	1.91	32.79	2 1.2	39.34
市道、その他道路	59.23	4.49	63.72	2 1.2	76.46

区分	現 場 条 件	係数
1	昼間(8:00～17:00)実働8時間(交代要員無し)	1.0
2	昼間(8:00～17:00)実働9時間(交代要員有り)	1.2

4. 交通誘導員

道 路 種 別	供用日数	配置人員		交通誘導員	
		A	B	A	B
国・県道	39.34	1 人	2 人	40 人	80 人
市道、その他道路	76.46		2 人		154 人
計				40 人	234 人

[illegible]

交通誘導員対象数量（土留工）

市道、その他道路

出後6工区 補助

[illegible]

交通誘導員対象数量（舗装関係 仮復旧）

国・県道

出後6工区 補助

路線名	マンホール 番 号	総延長	道 路 種 別	路盤工				舗装復旧工				オーバーレイ				備考
				B<1.4m	1.4m≦ B<3.0m	3.0m≦B		B<1.4m	1.4m≦ B<3.0m	3.0m≦B		B<1.4m	1.4m≦ B<3.0m	3.0m≦B		
【 自然流下 】																
K17(2)	M136+4.97 ～ M166	3.00	A-1	3.0				3.0								
K18	M166 ～ M166+12.20	12.20	A-1	13.4				13.4								
S20	M158+44.28 ～ M164	5.40	A-1	5.4				5.4								
S21	M163 ～ M164	28.90	A-1	29.0				29.0								
S22	M164 ～ M166	169.11	A-1	174.5				174.5								
【取付管】																
S21	T6-4	5.40	A-1	3.2				3.2								
S22	T7-12, T1-58	3.00	A-1	1.8				1.8								
S22	T7-11	3.50	A-1	3.5				3.5								
人孔凸部			A-1	13.6				13.6								
計		230.51		247.4				247.4								

交通誘導員対象数量（舗装関係 仮復旧）				市道、その他道路				出後6工区 補助								備考	
路線名	マンホール 番 号	総延長	道 路 種 別	路盤工				舗装復旧工				オーバーレイ					
				B<1.4m	1.4m≤ B<3.0m	3.0m≤B		B<1.4m	1.4m≤ B<3.0m	3.0m≤B		B<1.4m	1.4m≤ B<3.0m	3.0m≤B			
【 自然流下 】																	
K16	M98 ～ M125	9.21	B-5	9.2				9.2									
K17(1)	M125 ～ M129	81.93	B-5	81.9				81.9									
K17(1)	M129 ～ M134	148.04	B-5	148.1				148.1									
K17(2)	M134 ～ M136+4.97	162.41	B-5	162.4				162.4									
K18	M166+12.20 ～ M166+55.01	42.81	B-15														
S20	M155 ～ M156	33.77	B-5	20.3				20.3									
S20	M156 ～ M158	90.03	B-5	61.9				61.9									
S20	M158 ～ M158+44.28	44.28	B-5	44.3				44.3									
【取付管】																	
K16	T1-43	0.70	B-5	0.7				0.7									
S20	T6-3	1.40	B-5	0.8				0.8									
人孔凸部			B-5 B-15	51.1				51.1									
計		614.58		580.7				580.7									

水 替 工 の 算 出

山田南地区

出後6工区

補 助

水替工の算出

出後6工区 補 助

水替工の算出は、土留工の施工必要日数（B～E工程）を算出し求めるものとする。

1. 水替工日数

土留タイプ	供用日数 (日/m)	施工延長	水替工日数	備考
		(m)	(日)	
素 掘				
A－Ⅰ	0.10			
A－Ⅱ	0.12			
B－Ⅰ	0.10			
B－Ⅱ	0.12			
C－Ⅰ	0.09			
C－Ⅱ	0.10			
C－Ⅲ	0.12	91.14	10.94	
C－Ⅳ	0.13			
D－Ⅰ	0.08			
D－Ⅱ	0.09			
D－Ⅲ	0.10	25.99	2.60	
D－Ⅳ	0.12	11.48	1.38	
D－Ⅴ	0.13			
E－Ⅰ				
E－Ⅱ				
計			14.92	
			15日	水替ポンプ φ50mm×1台

排水量の算出

山田南地区

地中矢板工法の透水量: q_3 (m³/時間)

矢板による地中締切の場合の透水量は次式により算出する。


$$q_3 = 4 \times K \times \gamma_0 \times h$$

$$\gamma_0: \text{床掘半径} = \frac{\Sigma L}{2\pi} \text{ (m)}$$

$$\Sigma L: \text{床掘周長 (m)}$$

$$h: \text{水位差 (m)}$$

$$K: \text{透水常数 (m/時間)}$$



透水常数は次表を参考し、地点ボーリングデータを採用する。

土質	シルト	微細砂	細砂	中砂	粗砂	礫
土の有効径 (mm)	0.05以下	0.05～ 0.1	0.1～ 0.25	0.25～ 0.5	0.5～1.0	1.0～5.0
K(m/h)	0.016	0.079	0.46	2	7.9	160

路線	マンホール 番号	掘削深H (m)	地下水位 (m)	ΣL (m)	h (m)	K (m/h)	γ_0 (m)
K17	M126	2.62	1.41	10.0	1.21	0.54	1.59
K16	M125	2.62	1.37	10.0	1.25	0.54	1.59

透水量(排水量)

工区	ボーリング 番号	透水係数 (m/s)	透水量 q_3 (m ³ /h)	水替ポンプ			
				口径	台数	口径	台数
出後6	1-No.4	1.50E-04	4.2	φ50	1		
出後6	1-No.4	1.50E-04	4.3	φ50	1		

水替ポンプ選定表

Z1	実揚程10m以下の時		Z2	実揚程10～15mの時	
	排水量(m ³ /h)	台数		排水量(m ³ /h)	台数
1	0 ～ 6	50 × 1	11	0 ～ 40	150 × 1
2	6 ～ 30	100 × 1			
3	30 ～ 40	150 × 1			
4	40 ～ 120	200 × 1	12	40 ～ 120	200 × 1
5	120 ～ 450	150 × 1	13	120 ～ 450	150 × 1
		200 × 2			200 × 2
6	450 ～ 1300	200 × 5	14	450 ～ 1300	200 × 5

数 量 計 算 書
(補 助)

山田南地区 出後6工区

工 種 別
数 量

管路工(自然流下)数量計算書(その2)

路線番号 K16

補助

山田南地区 出後6工区

[illegible]

管路工(自然流下)数量計算書(その3)

路線番号 K16

補助

山田南地区 出後6工区

[illegible]

仮設工数量計算書(自然流下) 路線番号 K16 補助 山田南地区 出後6工区

仮設工数量計算書(自然流下) 路線番号 K16 補助 山田南地区 出後6工区

仮設工数量計算書(自然流下) 路線番号 K16 補助 山田南地区 出後6工区

仮設工数量計算書(自然流下) 路線番号 K16 補助 山田南地区 出後6工区

[illegible]

管路工(自然流下)数量計算書(その2)

路線番号 K17(1)

補助

山田南地区 出後6工区

路線名	人孔番号	人孔種別	区間延長	管 材											掘削機種	基礎砂									備考	
				控除長 L	管渠延長 L4	管渠延長 L2=L-L4	管種 管径	接 合 材								V型 継手 本	直 管 延 長 m	控除長 L5	基礎長 L1=L-L5	S1			S2			
								1号 レゾン	0号	特1号		1号	2号	3号						面積	再生砂	洗砂	面積	再生砂		洗砂
										上流	下流															
							下流 上流	下流 上流			下流 上流	下流 上流	下流 上流													
K17(1)	M125	1号				VU φ 150			1		1				6.34		1.05	6.19	0.10		0.62	0.24		1.49		
	M126	A1号	7.24	0.90	6.34	VU φ 150			1								1.05									
	M127	A1号	18.55	0.90	17.65	VU φ 150			1	1					17.65		1.05	17.50	0.10		1.75	0.24		4.20		
	M128	A1号	3.90	0.90	3.00	VU φ 150			1	1					3.00		1.05	2.85	0.10		0.29	0.24		0.68		
	M129	A1号	52.24	0.90	51.34	VU φ 150			1	1					51.34		1.05	51.19	0.10		5.12	0.24		12.29		
	M130	1号	11.48	0.90	10.58	VU φ 150				1	1				10.58		1.05	10.43	0.10		1.04	0.24		2.50		
	M131	1号	25.99	0.90	25.09	VU φ 150					1				25.09		1.05	24.94	0.10		2.49	0.24		5.99		
			3.85	0.45	3.40	VU φ 150					1				3.40		0.53	3.32	0.10	0.33		0.24	0.80			
	+3.85																									
			4.00	4.00																						
	+7.85					VU φ 150																				
	M132	1号	1.86	0.45	1.41	VU φ 150					1				1.41		0.53	1.33	0.10	0.13		0.24	0.32			
	M133	1号	100.04	0.90	99.14	VU φ 150					1				99.14		1.05	98.99	0.10	9.90		0.24	23.76			
	M134	1号	4.82	0.90	3.92	VU φ 150					1				3.92		1.05	3.77	0.10	0.38		0.24	0.90			
計			233.97	12.10	221.87				4	4	10				221.87					10.74	11.31		25.78	27.15		
工 種 別 数 量	VU φ 150		233.97	12.10	221.87	φ 150			4	4	10				221.87						10.74	11.31		25.78	27.15	

管路工(自然流下)数量計算書(その3)

路線番号 K17(1)

補助

山田南地区 出後6工区

[illegible]

仮設工数量計算書(自然流下) 路線番号 K17(1) 補助 山田南地区 出後6工区

仮設工数量計算書(自然流下) 路線番号 K17(1) 補助 山田南地区 出後6工区

仮設工数量計算書(自然流下) 路線番号 K17(1) 補助 山田南地区 出後6工区

仮設工数量計算書(自然流下) 路線番号 K17(1) 補助 山田南地区 出後6工区

[illegible]

管路工(自然流下)数量計算書(その3)

路線番号 K17(2)

補助

山田南地区 出後6工区

[illegible]

仮設工数量計算書(自然流下) 路線番号 K17(2) 補助 山田南地区 出後6工区

仮設工数量計算書(自然流下) 路線番号 K17(2) 補助 山田南地区 出後6工区

仮設工数量計算書(自然流下) 路線番号 K17(2) 補助 山田南地区 出後6工区

仮設工数量計算書(自然流下) 路線番号 K17(2) 補助 山田南地区 出後6工区

[illegible]

管路工(自然流下)数量計算書(その2)

路線番号 K18

補助

山田南地区 出後6工区

[illegible]

管路工(自然流下)数量計算書(その3)

路線番号 K18

補助

山田南地区 出後6工区

[illegible]

仮設工数量計算書(自然流下) 路線番号 K18 補助 山田南地区 出後6工区

仮設工数量計算書(自然流下) 路線番号 K18 補助 山田南地区 出後6工区

仮設工数量計算書(自然流下) 路線番号 K18 補助 山田南地区 出後6工区

仮設工数量計算書(自然流下) 路線番号 K18 補助 山田南地区 出後6工区

[illegible]

管路工(自然流下)数量計算書(その2)

路線番号 S20

補助

山田南地区 出後6工区

[illegible]

管路工(自然流下)数量計算書(その3)

路線番号 S20

補助

山田南地区 出後6工区

[illegible]

仮設工数量計算書(自然流下) 路線番号 S20 補助 山田南地区 出後6工区

仮設工数量計算書(自然流下) 路線番号 S20 補助 山田南地区 出後6工区

仮設工数量計算書(自然流下) 路線番号 S20 補助 山田南地区 出後6工区

仮設工数量計算書(自然流下) 路線番号 S20 補助 山田南地区 出後6工区

[illegible]

山田南地区 出後6工区

[illegible]

管路工(自然流下)数量計算書(その2)

路線番号 S21

補助

山田南地区 出後6工区

[illegible]

管路工(自然流下)数量計算書(その3)

路線番号 S21

補助

山田南地区 出後6工区

[illegible]

仮設工数量計算書(自然流下) 路線番号 S21 補助 山田南地区 出後6工区

仮設工数量計算書(自然流下) 路線番号 S21 補助 山田南地区 出後6工区

仮設工数量計算書(自然流下) 路線番号 S21 補助 山田南地区 出後6工区

仮設工数量計算書(自然流下) 路線番号 S21 補助 山田南地区 出後6工区

[illegible]

山田南地区 出後6工区

[illegible]

管路工(自然流下)数量計算書(その2)

路線番号 S22

補助

山田南地区 出後6工区

管路工(自然流下)数量計算書 (その3)

路線番号 S22

補助

山田南地区 出後6工区

[illegible]

仮設工数量計算書(自然流下) 路線番号 S22 補助 山田南地区 出後6工区

仮設工数量計算書(自然流下) 路線番号 S22 補助 山田南地区 出後6工区

仮設工数量計算書(自然流下) 路線番号 S22 補助 山田南地区 出後6工区

仮設工数量計算書(自然流下) 路線番号 S22 補助 山田南地区 出後6工区

特 1 号組立人孔数量計算書

路線番号

K17

(補助)

山田南地区 出後6工区

人 孔 番 号	人 孔 深	流 出 管		流 入 管			副 管		ブ ロ ッ ク 類										調 整 金 具		蓋 ・ 枠	そ の 他 集 計	
		管種 管径	管底高	管 種 管 径	管底高	落 差	管 種 管 径	落 差	底 版		躯体ブロック		直 壁 ブ ロ ッ ク			斜壁ブロック			調整リング				
									P	PB	600	900	300	600	900	150	450	600	50	100	150	25	45
	m		m		m	m		m	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個					
M126	2.514	VU φ 150	196.896	VU φ 150	196.916	0.020			1	1					1		1	1	T-25	蓋 集 計 タイプ 数量 T- 8 T-14 T-20 T-25 4 削孔集計 径 数量 φ 100 φ 125 φ 150 4 φ 200 φ 250 φ 300 人孔据付 タイプ 数量 特1-A 特1-B 4 特1-C			
M127	2.490	VU φ 150	196.820	VU φ 150	196.840	0.020			1	1					1		1	1	T-25				
M128	2.512	VU φ 150	196.788	VU φ 150	196.808	0.020			1	1					1		1	1	T-25				
M129	2.919	VU φ 150	196.611	VU φ 150	196.631	0.020			1	1	1				1		2	1	T-25				
合 計									4	4	1	4		4	5	1	3	4					

1号組立人孔数量計算書

路線番号 K17

(補助)

山田南地区 出後6工区

人孔番号	人孔深 m	流出管		流入管			副管		ブロック類																調整金具		蓋・枠	その他集計						
		管種 管径	管底高 m	管種 管径	管底高 m	落差 m	管種 管径	落差 m	底版		躯体ブロック						直壁ブロック						斜壁ブロック				調整リング							
									P	PB	600	900	1200	1500	1800	300	600	900	1200	1500	1800	150	300	450	600	50	100	150	25	45				
									個		個						個						個				個			個				
(S17側)	継手なし)																																	
M125	2.522	VU φ150	196.938	VU φ150 VU φ150	197.055 196.958	0.117 0.020				1					1										1			1			T-25			
M130	2.933	VU φ150	196.557	VU φ150	196.577	0.020				1					1		1								1		1				T-25			
M131	2.641	VU φ150	196.459	VU φ150	196.479	0.020				1					1										1		1				T-25			
M132	2.620	VU φ150	196.410	VU φ150	196.430	0.020				1					1										1		1				T-25		蓋集計	
M133	2.720	VU φ150	196.090	VU φ150	196.110	0.020				1					1										1		2				T-25		タイプ 数量	
M134	2.834	VU φ150	196.056	VU φ150	196.076	0.020				1					1										1		1				T-25		T-8	
M135	2.516	VU φ150	195.804	VU φ150	195.824	0.020				1					1										1		1				T-25		T-14	
M136	2.036	VU φ150	195.544	VU φ150	195.564	0.020				1				1											1		1				T-25		T-20	
																																	T-25	8
合 計										8				1	7	4	1								5	3		7	2			8		

1 号組立人孔数量計算書

路線番号 K18

(補助)

山田南地区 出後6工区

1号組立人孔数量計算書

路線番号 S20

(補助)

山田南地区 出後6工区

人孔番号	人孔深	流出管		流入管			副管		ブロック類																調整金具		蓋・枠	その他集計					
		管種	管底高	管種	管底高	落差	管種	落差	底版		躯体ブロック						直壁ブロック						斜壁ブロック				調整リング						
		管径		管径					P	PB	600	900	1200	1500	1800	300	600	900	1200	1500	1800	150	300	450	600	50	100	150	25	45			
	m		m		m	m		m	個		個						個						個				個			個			
M156	1.279	VU φ150	195.861	VU φ150	196.191	0.330			1		1														1		1				T-25		
M157	1.524	VU φ150	195.546	VU φ150	195.566	0.020			1			1													1		2				T-25		
M158	1.588	VU φ150	195.502	VU φ150	195.522	0.020			1			1													1		1				T-25		
																																蓋集計	
																																タイプ 数量	
																																T-8	
																																T-14	
																																T-20	
																																T-25	3
																																削孔集計	
																																径 数量	
																																φ100	
																																φ125	
																																φ150	3
																																φ200	
																																φ250	
																																φ300	
																																人孔据付	
																																タイプ 数量	
																																1-A	3
																																1-B	
																																1-C	
合 計											3	1	2												1	2		4				3	

1号組立人孔数量計算書

路線番号 S21

(補助)

山田南地区 出後6工区

人 孔 番 号	人 孔 深 m	流 出 管		流 入 管		副 管		ブ ロ ッ ク 類														調 整 金 具		蓋 ・ 枠	そ の 他 集 計								
		管種 管径	管底高 m	管 種 径	管底高 m	落 差 m	管 種 径	落 差 m	底 版		躯 体 ブ ロ ッ ク						直 壁 ブ ロ ッ ク						斜 壁 ブ ロ ッ ク				調 整 リ ン グ						
									P	PB	600	900	1200	1500	1800	300	600	900	1200	1500	1800	150	300			450	600	50	100	150	25	45	
		m	m	m	m	m	m	個		個						個						個				個			個				
M163	3.237	VU φ 150	194.233	VU φ 150	194.755	0.522			1						1						1					1						T-25	蓋 集 計 タイプ 数量 T- 8 T-14 T-20 T-25 1 削孔集計 径 数量 φ 100 φ 125 φ 150 1 φ 200 φ 250 φ 300 人孔据付 タイプ 数量 1-A 1-B 1 1-C
合 計									1					1			1				1			1							1		

1号組立人孔数量計算書

路線番号 S22

(補助)

山田南地区 出後6工区

人 孔 番 号	人 孔 深 m	流 出 管		流 入 管			副 管		ブ ロ ッ ク 類														調 整 金 具		蓋 ・ 枠	そ の 他 集 計					
		管種 管径	管底高 m	管 種 管 径	管底高 m	落 差 m	管 種 管 径	落 差 m	底 版		躯 体 ブ ロ ッ ク					直 壁 ブ ロ ッ ク					斜 壁 ブ ロ ッ ク						調 整 リ ン グ				
									P	PB	600	900	1200	1500	1800	300	600	900	1200	1500	1800	150	300	450			600	50	100	150	25
									個		個					個					個				個						
M164	3.304	VU φ 150	194.126	VU φ 150 VU φ 150	195.353 194.146	1.227 0.020	VU φ 150	1.227		1						1							1			1				T-25	蓋 集 計 タイプ 数量 T- 8 T-14 T-20 T-25 2 削孔集計 径 数量 φ 100 φ 125 φ 150 3 φ 200 φ 250 φ 300 人孔据付 タイプ 数量 1-A 1-B 2 1-C
M165	3.236	VU φ 150	193.834	VU φ 150	193.854	0.020				1						1							1			1				T-25	
合 計										2						2							2			1	1			2	

取付管数量計算書 (その2)

路線番号

K16

(補助)

山田南地区 出後6工区

[illegible]

取付管数量計算書 (その2)

路線番号

S20

(補助)

山田南地区 出後6工区

[illegible]

取付管数量計算書（その1）

路線番号S21

(補助)

山田南地区 出後6工区

路線名	家 屋 番 号	土 工 延 長				土 留 工		取 付 管 管 材																						
		掘 削 機 種	道 路 種 別	I 型	Ⅱ 型	軽量鋼矢板		管径	総延長	控除 延長	取付管 実延長	マルチ用 支管	本管 自在 継手	曲 管				自 在 曲 管				支 管			異径 ソケット	マンホール接合材				
				H=0.6	H=1.29	タイプ	延 長							15°	30°	45°	60°	0°	15°	30°	45°	60°	本管 管径	90° 支管		60° 自在	種別	数量		
				m	m									個	個	個	個	個	個	個	個	個							個	個
S21	T6-4		A-1	5.40				φ 100	9.60	0.42	9.18						1	1					φ 150	1						
計				5.40					9.60	0.42	9.18						1	1							1					
工 種 別 数 量			A-1	5.40		A-Ⅰ		φ 50														φ 100				1 号				
									φ 75														φ 150	1			0 号			
									φ 100	9.60	0.42	9.18						1	1					φ 200				A1号		
									φ 150															φ 250				塩ビ		
																								φ 300						
																									支管 φ 150	φ 150				
																									支管 φ 150	φ 200				
																									支管 φ 150	φ 250				
																						支管 φ 150	φ 300							

取付管数量計算書 (その2)

路線番号

S21

(補助)

山田南地区 出後6工区

[illegible]

取付管数量計算書 (その1)

路線番号

S22

(補助)

山田南地区 出後6工区

路線名	家屋番号	土工延長				土工留工		取付管管材																						
		掘削機種	道路種別	I型	II型	軽量鋼矢板		管径	総延長	控除延長	取付管実延長	マルチ用支管	本管自在継手	曲管				自在曲管				支管			異径ソケット	マンホール接合材				
				H=0.6	H=1.29	タイプ	延長							15°	30°	45°	60°	0°	15°	30°	45°	60°	本管管径	90°支管		60°自在	種別	数量		
				m	m									m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	個		個				
S22	T7-12		A-1	2.10				φ 100	5.10	0.42	4.68						1	1					φ 150	1						
	T7-11		A-1		3.50	A-I	3.50	φ 100	7.30	0.28	7.02					1						φ 150	1							
	〃																									0号	1			
	T1-58		A-1	0.90				φ 100	6.10	0.42	5.68						1	1					φ 150	1						
計				3.00	3.50		3.50		18.50	1.12	17.38					1	2	2							3				1	
工種別 数量			A-1	3.00	3.50	A-I	3.50	φ 50														φ 100				1号				
									φ 75														φ 150	3			0号	1		
									φ 100	18.50	1.12	17.38					1	2	2					φ 200				A1号		
									φ 150															φ 250				塩ビ		
																								φ 300						
																								支管 φ 150	φ 150					
																								支管 φ 150	φ 200					
																								支管 φ 150	φ 250					
																					支管 φ 150	φ 300								

取付管数量計算書 (その2)

路線番号

S22

(補助)

山田南地区 出後6工区

[illegible]

公共污水枳数量計算書 路線番号 K16 (補助) 山田南地区 出後6工区

K16

(補助) 山田南地区 出後6工区

山田南地区 出後6工区

[illegible]

O号組立人孔数量計算書

路線番号 K16

(補助)

山田南地区 出後6工区

人 孔 番 号	人 孔 深	流 出 管		流 入 管			副 管		ブ ロ ッ ク 類																調 整		蓋 ・ 枠	そ の 他 集 計				
		管種 管径	管底高	管種 管径	管底高	落 差	管種 管径	落 差	底 版		軀 体 ブ ロ ッ ク					直 壁 ブ ロ ッ ク					斜壁ブロック				調整リング				金 具			
									P	PB	600	900	1200	1500	1800	300	600	900	1200	1500	1800	150	300	450	600	50			100	150	25	45
T1-43	1.900	VU φ100	197.310						1			1								1		1						T-14	蓋 集 計 タイプ 数量 T- 8 T-14 1 T-20 T-25 削孔集計 径 数量 φ 100 φ 125 φ 150 φ 200 φ 250 φ 300 人孔据付 タイプ 数量 0-A 1 0-B 0-C			
合 計									1			1								1		1					1					

公共污水枋数量計算書 路線番号 S20 (補助) 山田南地区 出後6工区

S20

(補助) 山田南地区 出後6工区

山田南地区 出後6工区

[illegible]

山田南地区 出後6工区

山田南地区 出後6工区

山田南地区 出後6工区

種 別 毎 の
数 量

O号組立人孔数量計算書

路線番号 S22

(補助)

山田南地区 出後6工区

人 孔 番 号	人 孔 深	流 出 管		流 入 管			副 管		ブ ロ ッ ク 類														調 整 金 具		蓋 ・ 枠	そ の 他 集 計						
		管種 管径	管底高	管種 管径	管底高	落 差	管 種 管 径	落 差	底 版		軀 体 ブ ロ ッ ク					直 壁 ブ ロ ッ ク					斜壁ブロック							調整リング				
									P	PB	600	900	1200	1500	1800	300	600	900	1200	1500	1800	150	300	450				600	50	100	150	25
		m	m			m	m			個		個					個					個				個						
T7-11	2.100	VU φ100	194.940							1					1								1				1				T-25	蓋 集 計 タイプ 数量 T- 8 T-14 T-20 T-25 1 削孔集計 径 数量 φ100 φ125 φ150 φ200 φ250 φ300 人孔据付 タイプ 数量 0-A 0-B 1 0-C
合 計										1					1								1			1					1	

数 量 総 括 表
(非 補 助)

管 路 工 （ 自 然 流 下 ） 数 量 総 括 表

非補助

出後6工区

工 種	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単位	備 考
	路 線 延 長	VU φ150mm L = 95.31 m			
		VU φ200mm			
		VU φ250mm			
		VU φ300mm			
		総 延 長 L = 95.31 m			
土 工	バックホウ掘削	土砂 バックホウ (矢板無)		m3	
	〃	土砂 バックホウ (矢板無)		m3	
	〃	土砂 バックホウ (矢板無)		m3	
	〃	土砂 バックホウ (矢板無)		m3	
	〃	土砂 バックホウ (矢板有)		m3	
	〃	土砂 バックホウ (矢板有)		m3	
	〃	土砂 バックホウ (矢板有)	255	m3	
	〃	土砂 バックホウ (矢板有)		m3	
	基 盤 整 形	人力仕上げ		m2	
	埋 戻	流用土 バックホウ + タンバ		m3	
	〃	流用土 バックホウ + タンバ		m3	
	〃	流用土 バックホウ + タンバ		m3	
	〃	流用土 バックホウ + タンバ (矢板有)		m3	
	〃	流用土 バックホウ + タンバ (矢板無)		m3	
	〃	RC-40 バックホウ + タンバ		m3	
	〃	RC-40 バックホウ + タンバ		m3	
	〃	RC-40 バックホウ + タンバ	210	m3	193.6+ 16.1=
	〃	RC-40 バックホウ + タンバ (矢板有)		m3	
	〃	RC-40 バックホウ + タンバ (矢板無)		m3	
	〃	購入土 バックホウ + タンバ		m3	
	〃	購入土 バックホウ + タンバ		m3	
	〃	購入土 バックホウ + タンバ		m3	
	〃	購入土 バックホウ + タンバ (矢板有)		m3	
	〃	購入土 バックホウ + タンバ (矢板無)		m3	
	残 土 処 分	土砂 バックホウ + タンブトラック L= 0.5km		m3	
	〃	土砂 バックホウ + タンブトラック L= 0.5km		m3	
	〃	土砂 バックホウ + タンブトラック L= 0.5km	255	m3	
	〃	土砂 バックホウ + タンブトラック L= 8.0km	255	m3	
	バックホウ積込	土砂 バックホウ	255	m3	

出後6工区

[illegible]

マンホール工数量総括表

非 補 助

出後6工区

工 種	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単位	備 考
1号マンホール	ブロック底部工	φ 900 インパ-ト基礎材含む	1	箇所	
	〃	φ 900 インパ-トのみ		箇所	
	〃	φ 900 基礎材含む(インパ-ト無し)		箇所	
	管取付壁ブロック	φ 900 × 600		個	
	〃	φ 900 × 900		個	
	〃	φ 900 × 1200		個	
	〃	φ 900 × 1500		個	
	〃	φ 900 × 1800	1	個	
	直壁ブロック	φ 900 × 300		個	
	〃	φ 900 × 600		個	
	〃	φ 900 × 900		個	
	〃	φ 900 × 1200		個	
	〃	φ 900 × 1500		個	
	〃	φ 900 × 1800		個	
	斜壁ブロック	φ 600 × 150 (床版)		個	
	〃	φ 600 × 900 × 300		個	
	〃	φ 600 × 900 × 450		個	
	〃	φ 600 × 900 × 600	1	個	
	削 孔	φ 50 用		箇所	
	〃	φ 75 用		箇所	
	〃	φ 100 用		箇所	
	〃	φ 125 用		箇所	
	〃	φ 150 用	1	箇所	
	〃	φ 200 用		箇所	
	マンホール設置工	1-A MH≦3.00	1	箇所	
	〃	1-B 3.00<MH≦4.00		箇所	
	〃	1-C 4.00<MH≦5.00		箇所	

出後6工区

[illegible]

マンホール工数量総括表

非 補 助

出後6工区

工 種	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単位	備 考
組立マンホール共通	調 整 リ ン グ	φ 600 × 50		個	1 号 A1号
	〃	φ 600 × 100	3	個	1 号 A1号 1 2
	〃	φ 600 × 150	2	個	1 号 A1号 2
	蓋 及 び 受 枠	防水, 防臭 φ 600 T-14 デザイン入 調整金具付		組	1 号 A1号 1号レジン
	〃	防水, 防臭 φ 600 T-25 デザイン入 調整金具付	5	組	1 号 A1号 1号レジン 1 4
副 管 工	副管用マンホール継手	φ 150 × 150		個	
	〃	φ 200 × 150		個	
	〃	φ 250 × 200		個	
	接着受口90° 曲管	φ 125		個	
	〃	φ 150		個	
	〃	φ 200		個	
	塩 ビ 直 管	VU φ 125		m	
	〃	VU φ 150		m	
	〃	VU φ 200		m	
	固定バンド	φ 125		個	
	〃	φ 150		個	
	〃	φ 200		個	
	副 管 取 付 工	H= 1. 00m未満		箇所	φ 150 φ 200 φ 250
	〃	H= 1. 0m以上～1. 5m未満		箇所	φ 150 φ 200 φ 250
	〃	H= 1. 5m以上～2. 0m未満		箇所	φ 150 φ 200 φ 250
	〃	H= 2. 0m以上～2. 5m未満		箇所	φ 150 φ 200 φ 250
	〃	H= 2. 5m以上～3. 0m未満		箇所	φ 150 φ 200 φ 250
圧送接続工	塩 ビ 直 管	VP φ 50		m	
	〃	VP φ 75		m	
	〃	VP φ 100		m	
	接着受口90° 曲管	φ 50		個	
	〃	φ 75		個	
	接着受口90° 曲管	φ 100		個	
	固定バンド	φ 50		個	
	〃	φ 75		個	
	〃	φ 100		個	

出後6工区

[illegible]

公 共 汚 水 柵 工 数 量 総 括 表

非補助

出後6工区

工 種	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単位	備 考
土 工	バックホウ掘削	土砂 ハックホ (矢板無)	1	m3	
	〃	土砂 ハックホ (矢板有)		m3	
	〃	土砂 ハックホ (矢板有)		m3	
	〃	土砂 ハックホ (矢板有)		m3	
	埋 戻	流用土 ハックホ + タンバ	1	m3	0.34
	〃	流用土 ハックホ + タンバ		m3	
	〃	流用土 ハックホ + タンバ		m3	
	〃	購入土 ハックホ + タンバ		m3	
	〃	購入土 ハックホ + タンバ		m3	
	〃	購入土 ハックホ + タンバ		m3	
	残 土 処 分	土砂 ハックホ + タンブトラック L= 0.5km	1	m3	0.26
	〃	土砂 ハックホ + タンブトラック L= 0.5km		m3	
	〃	土砂 ハックホ + タンブトラック L= 0.5km		m3	
	〃	土砂 ハックホ + タンブトラック L= 8.0km	1	m3	
	バックホウ積込	土砂 ハックホ	1	m3	
	基 盤 整 形	人力仕上げ	1	m2	1ヶ所 ×0.6m2/ヶ所
公共汚水柵工	柵 設 置 工	塩化ビニル製 φ300	1	個	
	蓋	塩 ビ 製 T- 2 ミカゲ鎖付		枚	柵設置工に含む
	〃	保護鉄蓋 T- 8 防止版含む	1	組	
	〃	保護鉄蓋 T-14 防止版含む		組	
	〃	内 蓋 (塩ビ製)	1	枚	柵設置工に含む
	鋳鉄製蓋設置工		1	箇所	
	砕 石	RC-40 t=15cm	0.1	m3	
	保護コンクリート	18-8-25		m3	
	保護アスファルト	再生密粒度アスコン(13) t=3cm ① 1.4>B	0.5	m2	

舗装復旧工 数量総括表

非補助

出後6工区

工 種	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単位	備 考
舗装取壊工	AS 版 切 断	アスファルト 15cmまで	206	m	
	C0 版 切 断	コンクリート 15cmまで		m	
	AS版切断排水処分	アスファルト 15cmまで	1. 3	m3	延長×0. 00638m3/m
	C0版切断排水処分	コンクリート 15cmまで		m3	延長×0. 01020m3/m
	舗 装 版 取 壊	A s 版 バックホ		m3	
	〃	A s 版 バックホ		m3	
	〃	A s 版 バックホ	6. 1	m3	
	〃	A s 版 バックホ		m3	
	〃	C o 版 バックホ		m3	
	〃	C o 版 バックホ		m3	
	〃	C o 版 バックホ		m3	
	〃	C o 版 バックホ		m3	
	舗 装 版 処 分	アスファルト版 バックホ + ダンプトラック L= 0. 5km		m3	
	〃	アスファルト版 バックホ + ダンプトラック L= 0. 5km		m3	
	〃	アスファルト版 バックホ + ダンプトラック L= 0. 5km	6. 1	m3	
	〃	アスファルト版 バックホ + ダンプトラック L= 3. 9km	6. 1	m3	
	〃	コンクリート版 バックホ + ダンプトラック L= 0. 5km		m3	
	〃	コンクリート版 バックホ + ダンプトラック L= 0. 5km		m3	
	〃	コンクリート版 バックホ + ダンプトラック L= 0. 5km		m3	
	〃	コンクリート版 バックホ + ダンプトラック L= 3. 9km		m3	
	バックホウ積込	As殻 Co殻 バックホ	6. 1	m3	
舗装仮復旧工	表 層 工	再生密粒度アスコン(13) t=3cm ① 1. 4>B	106	m2	PK-3
	〃	再生密粒度アスコン(13) t=5cm ① 1. 4>B	6. 4	m2	PK-3
	下 層 路 盤 工	砕石 RC-40 t=10cm ① 1. 4>B	106	m2	
	〃	砕石 RC-40 t=14cm ① 1. 4>B	6. 4	m2	
	〃	砕石 RC-40 t=20cm ① 1. 4>B		m2	
	敷 砂 利	C-40 t=5cm		m2	
	不 陸 整 正	モーターグレーダー 補足材無		m2	

出後6工区

[illegible]

出後6工区

[illegible]

数 量 集 計 表
(非 補 助)

出後6工区 非補助

NO. 1

[illegible]

管路工（自然流下） 数量集計表（その2）

出後6工区 非補助

NO. 1

[illegible]

1号人孔（組立マンホール）数量集計表

出後6工区 非補助

NO. 1

[illegible]

A 1号人孔 (組立マンホール) 数量集計表

出後6工区 非補助

NO. 1

[illegible]

取付管数量集計表

出後6工区 非補助

NO. 1

[illegible]

公共污水枋数量集計表

出後6工区 非補助

NO. 1

[illegible]

出後6工区 非補助

No.1

[illegible]

出後6工区 非補助

No.2

[illegible]

仮設工数量集計表

出後6工区 非補助

No.1

[illegible]

仮設工数量集計表

出後6工区 非補助

No.2

[illegible]

交通誘導員の算出

交通誘導員の算出は、土留工、舗装工の施工必要日数を算出し求めるものとする。

1. 土 留 工

土留タイプ	供用日数 (日/m)	国・県道		市道、その他道路		備考
		施工延長	供用日数	施工延長	供用日数	
		(m)	(日)	(m)	(日)	
素 掘	0.04			0.70	0.03	
A－Ⅰ	0.10					
A－Ⅱ	0.12					
B－Ⅰ	0.10					
B－Ⅱ	0.12					
C－Ⅰ	0.09					
C－Ⅱ	0.10			61.37	6.14	
C－Ⅲ	0.12	6.40	0.77	27.54	3.30	
C－Ⅳ	0.13					
D－Ⅰ	0.08					
D－Ⅱ	0.09					
D－Ⅲ	0.10					
D－Ⅳ	0.12					
D－Ⅴ	0.13					
E－Ⅰ	0.16					
E－Ⅱ	0.17					
計			0.77		9.47	

出 後 6 工 区

非補助

2. 舗 装 工

工種	施工能力 (㎡/日)	国・県道		市道、その他道路		備考
		施工規模	供用日数	施工規模	供用日数	
		(㎡)	(日)	(㎡)	(日)	
路盤工 (B<1.4m)	268.0	6.4	0.02	106.3	0.40	
舗装工 (B<1.4m)	250.0	6.4	0.03	106.3	0.43	
舗装工 (1.4～3.0)	1,300.0					
舗装工 (3.0<B)	2,300.0					
計			0.05		0.83	

3. 供用日数

道 路 種 別	供用日数 (日)		小 計	区 分	計
	土留工	舗装工			
国・県道	0.77	0.05	0.82	2 1.2	0.98
市道、その他道路	9.47	0.83	10.30	2 1.2	12.36

区分	現 場 条 件	係数
1	昼間(8:00～17:00)実働8時間(交代要員無し)	1.0
2	昼間(8:00～17:00)実働9時間(交代要員有り)	1.2

4. 交通誘導員

道 路 種 別	供用日数	配置人員		交通誘導員	
		A	B	A	B
国・県道	0.98	1 人	2 人	1 人	2 人
市道、その他道路	12.36		2 人		26 人
計				1 人	28 人

NO. 1

No.1

[illegible]

交通誘導員対象数量（土留工）

市道、その他道路

出後6工区 非補助

[illegible]

[illegible]

数 量 計 算 書
(非 補 助)

山田南地区 出後6工区

工 種 別
数 量

管路工(自然流下)数量計算書(その2)

路線番号 H24

非補助

山田南地区 出後6工区

[illegible]

管路工(自然流下)数量計算書(その3)

路線番号 H24

非補助

山田南地区 出後6工区

[illegible]

仮設工数量計算書(自然流下) 路線番号 H24 非補助 山田南地区 出後6工区

仮設工数量計算書(自然流下) 路線番号 H24 非補助 山田南地区 出後6工区

仮設工数量計算書(自然流下) 路線番号 H24 非補助 山田南地区 出後6工区

仮設工数量計算書(自然流下) 路線番号 H24 非補助 山田南地区 出後6工区

[illegible]

1号組立人孔数量計算書

路線番号 H24

(非補助)

山田南地区 出後6工区

人 孔 番 号	人 孔 深 m	流 出 管		流 入 管		副 管		ブ ロ ッ ク 類														調 整 金 具		蓋 ・ 枠	そ の 他 集 計							
		管種 管径	管底高 m	管 種 管 径	管底高 m	落 差 m	管 種 管 径	落 差 m	底 版		躯 体 ブ ロ ッ ク						直 壁 ブ ロ ッ ク						斜 壁 ブ ロ ッ ク				調 整 リ ン グ					
									P	PB	600	900	1200	1500	1800	300	600	900	1200	1500	1800	150	300			450	600	50	100	150	25	45
		m	m	m	m	m	m	個	個						個						個				個			個				
M162	2.483	VU φ 150	194.857	VU φ 150	195.222	0.365		1						1								1			1						T-25	蓋 集 計 タイプ 数量 T- 8 T-14 T-20 T-25 1 削孔集計 径 数量 φ 100 φ 125 φ 150 1 φ 200 φ 250 φ 300 人孔据付 タイプ 数量 1-A 1 1-B 1-C
合 計								1						1								1		1						1		

特 1 号組立人孔数量計算書

路線番号

H24

(非補助)

山田南地区 出後6工区

人 孔 番 号	人 孔 深	流 出 管		流 入 管			副 管		ブ ロ ッ ク 類													調 整 金 具		蓋 ・ 枠	そ の 他 集 計	
		管種 管径	管底高	管 種 管 径	管底高	落 差	管 種 管 径	落 差	底 版		躯体ブロック		直 壁 ブ ロ ッ ク			斜壁ブロック			調整リング							
									P	PB	600	900	300	600	900	150	450	600	50	100	150	25	45			
		m	m		m	m		m	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個					
M159	2.034	VU φ 150	195.466	VU φ 100	196.380	0.914	VU	0.914	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	T-25	蓋 集 計 タイプ 数量 T- 8 T-14 T-20 T-25 4 削孔集計 径 数量 φ 100 1 φ 125 φ 150 3 φ 200 φ 250 φ 300 人孔据付 タイプ 数量 特1-A 特1-B 4 特1-C				
M159-1	2.042	VU φ 150	195.388	VU φ 150	195.408	0.020			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	T-25						
M160-1	2.104	VU φ 150	195.326	VU φ 150	195.346	0.020			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	T-25						
M161-1	2.105	VU φ 150	195.295	VU φ 150	195.315	0.020			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	T-25						
									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
合 計									4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	4							

取付管数量計算書 (その2)

路線番号 H24

(非補助)

山田南地区 出後6工区

[illegible]

仕 様 書

共 通 仕 様 書

共通仕様書は、三重県発行の三重県公共工事共通仕様書（平成２８年７月）によるものとする。

但し、共通仕様書について「第１編、第１章 総則 三重県」を **伊賀市** に置きかえる。

以上とするが、検査基準に於いても三重県土木工事検査基準並びに「農業集落排水施設検査・施工管理指標（案）」によるものとする。

特 別 仕 様 書

(管 路 施 設 工 事)

第 1 章 総 則

農業集落排水施設整備事業 山田南地区 出後 6 工区 管路施設工事の施工に当たっては、
「三重県公共工事共通仕様書」(共通仕様書)によるほか本特別仕様書によるものとする。

第 2 章 現 場 条 件

1. 公道下に埋設する工事

(1) 管路を公道下に埋設する区間及び工事期間中の当該道路の交通対策については、
標識・安全施設の設置、誘導員の配置等を十分に実施し、安全対策に万全を期すなど
工事の施工に当たっては、これを遵守しなければならない。

この工事における交通管理要員は次のとおり配置しなければならない。

区 間	誘導員数
K17(M136+4.97 ～ M166), K18(M166 ～ M166+12.20) S20(M158+44.28 ～ M164), S21, S22 H24(M162+27.54 ～ M163)	国・県道：日当たり 3 人 (誘導員 A：1 人、B：2 人)
	国道歩道部：日当たり 2 人 (誘導員 A：1 人、B：1 人)
K16(M98 ～ M125), K17(M125 ～ M136+4.97) K18(M166+12.20 ～ M166+55.01), S20(M155 ～ M158+44.28) H24(M159 ～ M162+27.54)	市道・その他道路：日当たり 2 人 (誘導員 B：2 人)

注) 配置人員数の変更は原則行わないものとする。

(2) 公道下の埋設工事の施工に当たっては、工事の着手に先立ち道路管理者・警察署及び
消防署に届け出を行い、工程計画・安全対策・生活道路の確保等について十分協議し
なければならない。

2. 地下埋設構造物

- (1) 想定される既設地下埋設構造物は別添の計画平面図の通りである。
- (2) 工事箇所が存在する地下埋設構造物については監督員と協議の上、試掘等の事前調査を行い、位置・構造・種別について確認し、作業員に至るまで埋設物の全容・取扱い・措置方法等について周知徹底を図り事故防止等適切な施工に努めなければならない。
- (3) 工事の着手に先立ち、地下埋設構造物等管理者と連絡を取り、十分協調を保つとともに工事前及び必要に応じ工事の各段階において、施工方法・埋設物の防護方法等について協議し、施工しなければならない。
- (4) 埋設物に近接して実施する作業においては、埋設物に衝撃を与える作業機械を使用しない等、埋設物を損傷しないよう留意しなければならない。
- (5) 図面に示されている以外の埋設構造物の存在が判明したとき又は、発見したときは、監督員に報告しその指示を受けなければならない。
又、図面に示されている地下埋設物の位置・構造・種別が実際のものと相違する場合についても同様とする。

3. 残土処分及び産業廃棄物

- ・ 工事において発生した残土は、処分地未定につき暫定運搬距離として8 kmとして計画しているため、処分地の決定にあたっては相互協議する。
- ・ 工事の施工に伴って発生する建設廃棄物（コンクリート塊及びアスファルト塊）の処理については「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づいて処理するものとする。

4. 公共柵の設置について

- ・ 公共柵設置位置について、設計時と施工時の宅内配管及び現場状況に変化が生じ、宅内配管から公共柵への接続が出来ない可能性があるため、公共柵設置前には必ず現地状況の確認を行い監督員の承認を得ること。

第 3 章 指 定 仮 設

1. 土 留 工

この工事における土留工の位置、規模、構造は図面に基づき、又これらと同等以上の工法により施工し、道路路盤の損壊の防止及び作業の安全を確保しなければならない。

但し、掘削深が1.5 m未満であっても土質・隣接構造物の状況等により、必要と思われる場合は、監督員と協議し施工するものとする。又、土留工の工法については施工計画書に明記すること。

2. 掘削土の一時仮置き等

- (1) 道路の通行を閉鎖して工事を施工できる場合を除き、公道上では掘削土及び埋戻土は適当な場所に一時仮置き、道路通行を阻害しないようにしなければならない。
- (2) 埋戻用土又は一時仮置き土を耕地上に置土する場合には、事前にシート等を敷き、耕地上に置土等が混入しないように十分配慮しなければならない。

第 4 章 地 元 説 明 会 等

1. 地元説明会

請負者は工事施工前及び工事期間中、必要に応じ「地元説明会」等を開催し住民に工事の内容・施工期間・環境対策等を説明してその協力を得るよう努めること。

第 5 章 再 生 材

- ・三重県リサイクル製品利用促進条例に基づく認定製品を使用する。
- ・再生材が使用できない場合の措置（別途協議）

第 6 章 通 水 試 験 等

1. 通水試験

管路の水密性及び安全性を監督員の立会を得て確認しなければならない。

2. 漏水検査

管路の漏水が認められた場合には、手直し工事を命ずることがある。その場合の手直し工事は、請負者の負担において行うものとする。

第 7 章 保 証

- ・本管路施設の保証期間は、供用開始より 1 年間とする。
 - ・保証期間中に、請負者の設計・施工・材質及び不良に起因する事故が発生した場合は、請負者の負担で速やかに補修・改造又は取替等を行い、完全なものに復旧しなければならない。
- また、処理施設が供用開始する際、本管路施設が十分な機能を有していることが必要であるため、供用開始前に下水道課の管路検査を受けること。その際漏水等の不良が判明した場合は完全に復旧しなければならない。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.1

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
工 程 関 係	☒ 別途工事との工程調整が必要あり ☐ 施工時期、施工時間及び施工方法の制限あり ☐ 他機関との協議が未完了 ☐ 占用物件との工程調整の必要あり ☒ その他（水道工務課と工程調整）	☒ 調整項目（ ☐ 資材等の流用 ☐ 仮設及び工事用道路等の調整 ☐ 建設機械等の調整 ☐ 施工順序の調整 ☒ その他（水道仮設工事） ☐ 別途協議（ ☐ 制限する工種名（ ☐ 施工時期及び施工時間（ ☐ 施工方法（ ☐ 協議が必要な機関名（ ☐ 協議完了見込み時期（ ☐ 占用物件名（ ☐ 電気 ☐ 電話 ☐ 水道 ☐ ガス ☐ その他（ ☒ その他（水道管の仮設工事が同時期に行われるため、工程調整を行うこと。）
用 地 関 係	☐ 用地補償物件の未処理箇所あり ☐ 仮設ヤードの有無 ☐ その他（	☐ 未処理箇所（ ☐ 別添図 ☐ No. ～No. ☐ 別途協議（ ☐ 完了見込み時期（ ☐ 平成 年 月頃 ☐ 別途協議（ ☐ 仮設ヤード（ ☐ 官有地 ☐ 民有地 ☐ その他（ ☐ 仮設ヤード使用期間（ ☐ 仮設ヤードからの運搬距離（L＝ km） ☐ 使用条件・復旧方法（ ☐ その他（
公害対策関係	☒ 施工方法の制限あり ☒ 事業損失防止に関する調査あり ☐ その他（	☒ 制限項目（ ☒ 騒音 ☒ 振動 ☒ 水質 ☒ 粉じん ☒ 排出ガス ☐ その他（ ☐ 施工方法等（ ☐ 指定工法名（ ☐ その他（ ☐ 別途協議（ ☐ 施工時期（ ☒ 調査項目（ ☐ 騒音測定 ☐ 振動測定 ☐ 水質調査 ☐ 近接家屋の事前・事後調査 ☐ 地盤沈下測定 ☐ 地下水位等の測定 ☒ その他（管路工事時に近接者より井戸調査の依頼があれば、水位変動の調査を行うこと。） ☒ 調査方法（ ☐ 別途資料 ☐ その他（ ☒ 別途協議（ ☒ 調査費（ ☐ 別途資料 ☐ その他（ ☒ 別途協議（ ☐ その他（
安全対策関係	☒ 交通安全施設等の指定あり ☐ 近接公共施設等に対する制限 ☐ 土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり ☐ イメージアップ経費適用工事 ☐ その他（	☒ 交通安全施設等の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ☐ 別途協議（ ☒ 交通管理要員の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ☐ 別途協議（ ☐ 指定路線 ☐ 指定路線以外 ☒ 配置人員数（2～3人）（うち交通誘導警備員A（0～1人）） （注：配置人員数の変更は原則行わないものとする。但し、指定路線以外で交通誘導警備員Aが配置できない場合は変更の対象とする。） ☐ 施工時間の制限 ☐ 工法制限あり ☐ 近接公共施設名等（ ☐ 鉄道 ☐ 電気 ☐ 電話 ☐ 水道 ☐ ガス ☐ その他（ ☐ 制限を受ける工種（ ☐ 制限内容（ ☐ 安全防護施設等の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ☐ 別途協議（ ☐ 保安要員の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ☐ 別途協議（ ☐ イメージアップの内容（率分）（ ☐ イメージアップの内容（積上）（ ☐ その他（

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

伊賀市
平成30年度

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.2

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
工事用道路関係	☐ 一般道路（搬入路）の使用制限あり ☐ 仮設道路の設置条件あり ☐ その他（ ）	☐ 経路及び使用期間の制限内容（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 使用中及び使用後の措置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 用地及び構造（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 安全施設（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 使用中及び使用後の措置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ その他（ ）
仮設備関係	☐ 仮設備の設置条件あり ☐ 仮設物の構造及び施工方法の指定 ☐ その他（ ）	☐ 使用期間及び借地条件（ ☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 転用あり（ ） ☐ 兼用あり（ ） ☐ その他（ ） ☐ 構造及び設計条件（ ☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 施工方法（ ） ☐ その他（ ）
残土・産業廃棄物関係	☐ 残土処分（自由処分） ☒ 残土処分（指定処分・他工事流用） ☒ 産業廃棄物の処理条件あり ☒ 提出書類あり ☒ その他（ ）	☐ 残土処分地（ ☐ 別途資料 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） 運搬距離（L＝ km） ☒ 処分地の処理条件あり（ ☐ 押土整地 ☒ その他（処分地未定につき相互協議する。暫定運搬距離8km）） ☒ 産業廃棄物の種類（ ☐ コン塊 ☒ アス塊 ☐ 木材 ☒ 汚泥 ☐ その他（ ）） ☒ 産業廃棄物の処分地（ ☒ 再生処分場（ ） ☐ 最終処分場（ ） ☐ 別添図書 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ）） 【注：特段の理由により処分先や運搬距離を明示する場合はその他の項目（ ）に記入のこと。】 ☐ 処分地での処理費（ ☐ 計上あり（ ☐ 処理料 ☐ 押土整地 ☐ 被覆土） ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 処分場の受入条件（ ） ☒ 舗装切断時の排水処理 アスファルト・セメントコンクリート舗装の切断時に発生する排水（泥水）を河川や側溝に排水することなく排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。また、回収水等は、産業廃棄物として取り扱うものとし、適正に処理しなければならない。「適正に処理」とは、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の排出事業者（受注者）が産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報（成分や性状等）を処理業者に提供することが必要である。なお、受注者は、回収水等の産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督員に提示しなければならない。 ☒ その他（委託契約書の写し、マニフェストの写しA表及びD表またはE表の写しを提出）
工事支障物件関係	☒ 工事支障物件あり ☐ その他	☒ 支障物件名（ ☐ 鉄道 ☐ 電気 ☐ 電話 ☒ 水道 ☐ ガス ☐ 有線 ☐ その他（ ）） ☒ 移設時期（ ☐ 平成 年 月 頃 ☒ 別途協議） ☐ 防護（ ） ☐ その他（ ）
排水工（濁水処理を含む）関係	☐ 濁水、湧水等の排水に際し、制限あり ☐ 水質調査等必要あり ☐ その他（ ）	☐ 項目及び基準値（ ） ☐ 調査項目（ ） ☐ その他（ ）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

伊賀市
平成30年度

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.3

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
薬液注入関係	☐ 薬液注入工法等の指定あり ☐ 提出書類あり ☐ 注入量の確認、注入の管理及び注入の効果の確認 ☐ その他（ ）	☐ 工法区分（ ） 材料種類（ ） 施工範囲（ ） ☐ 削孔数量（ ） 注入量（ ） その他（ ） ☐ 工法関係（ ） 材料関係（ ） ☐ その他（ ）
再生材使用関係	☒ 再生材使用の指定あり ☐ 六価クロム溶出試験あり（環境告示第46号溶出試験） ☒ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品の使用について ☐ その他（ ）	☒ 再生材の種類（ ☒ 再生Asコン ☒ 再生路盤材 ☒ 再生クラッシャーラン ☐ 道路用盛土材 ☐ 再生コン砂 ） ☒ 再生材が使用出来ない場合の措置（ ☐ 新材に変更 ☐ その他（ ） ☒ 別途協議 ） ☐ 再生コンクリート砂（1 購入先当たり 1 検体の試験を行い、試験報告書には、使用する工事名称、所在地を記載する。） ☒ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。ただし、認定製品が入手できない場合は、監督員と別途協議。（認定製品の品名： ） 【注：認定製品の品名欄については、設計単価表の品名を記入すること】 ☒ 下記製品を本工事で使用する場合は、三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。（認定製品の品名： 間伐材製工事用バリケード・看板・標示板 ） ☐ その他（ ）
そ の 他	☐ 工事用機材の保管及び仮置きが必要あり ☐ 現場発生品あり ☐ 支給品あり ☐ 盛土材等工事間流用あり ☐ その他（ ）	☐ 保管場所（ ） 期間（ ） その他（ ） ☐ 品名（ ） 数量（ ） 保管場所（ ） その他（ ） ☐ 品名（ ） 数量（ ） 引渡場所（ ） 時期（平成 年 月 日） その他（ ） ☐ 運搬方法（ ☐ 受注者で運搬 ☐ 受注者以外で運搬 ☐ 別途協議 ☐ その他（ ）） ☐ 引渡場所（ ☐ 別添図等 ☐ 別途協議 ☐ その他（ ）） 数量（ ） 運搬距離（L＝ km） ☐ その他（ ）
適 用 条 件		☒ 三重県公共工事共通仕様書（平成28年7月版）を適用（部分改正を行った内容も含む（最新改正：平成 年 月 日）） ☐ 「土木構造物設計マニュアル（案） 編」を適用 ☐ 契約後のVE提案に関する特記仕様書 平成 年 月 日を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） ☐ 「受発注者間の協議における回答予定日を明確にする取組」試行対象工事に係る特記仕様書 平成 年 月 日を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） ☐ 「工事監理連絡会」実施対象工事に係る特記仕様書 平成 年 月 日を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） ☐ 支援技術者 1. 本工事は現場における現場技術業務を〔例示ー（公財）三重県建設技術センター〕に委託しているので、その支援技術者が監督員に代わって施工体制点検、現場で立会、観察又は検測を行う際は、その業務に協力しなければならない。また、書類（施工体制台帳、計画書、報告書、データ、図面等）の審査に関し説明を求められた場合は、説明に応じなければならない。ただし、支援技術者は、工事請負契約書第9条に規定する監督員ではなく、指示、承諾、協議、検査の適否の判定等を行う権限は有しないものである。 2. 監督員から工事請負者に対する指示又は通知等の支援技術者を通じて行う場合には、監督員から直接、指示又は通知があったものとみなす。 3. 監督員の指示により工事請負者が監督員に対して行う報告又は通知は、支援技術者を通じて行うことができる。 4. 本工事を担当する支援技術者の氏名は右記の通りである。 支援技術者： ☒ 設計変更を行う際に変更対象となるかどうかについて受注者・発注者の共通の目安を示す三重県設計変更ガイドライン（案）（平成27年4月1日）を参考とする。（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） ☒ その他（ 三重県を伊賀市と読み替える。 ）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

伊賀市
平成30年度

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.4

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
監督の区分 （共通仕様書 第1編第1章 1-1-22条第6 項に規定する 表1-2、表1-3）	☒ 一般監督 （ただし、低入札価格調査制度の調査対象工事となっ た場合は、全ての工種を重点監督とする。） ☐ 重点監督	重点監督の場合 【注：全ての工種に適用しない場合は、対象工種欄をチェックし、対象工種名を記入すること。】 ☐ 全ての工種に適用する。 ☐ 対象工種（ ） ※これ以外は、一般監督とする。
入札・契約方式	☐ 入札時V E方式 ☐ 契約後V E方式 ☐ 設計・施行一括発注方式 ☐ プロポーザル方式 ☒ 総合評価方式	☐ 契約前のV E提案に基づき施工しなければならない。 ☐ 契約後にV E提案を受け付ける。 ☐ 細部設計の承認を受けなければならない。 ☒ 本件工事で提案不履行があった場合は、本件工事完成年度の翌年度に総合評価方式で発注する案件（以下「発注工事」という。）で、貴社の評価点において発注工事の加算点（満点）の1割を減点します。
電 子 納 品	☐ 工事完成図書（工事写真含む） ☐ 電子納品対象外	☐ 工事完成図書は電子納品とする。ただし、電子化が困難な部分について監督員と協議承諾を得たものについてはこの限りではない。 電子媒体の提出部数は、（ ☐ 2部 ☐ （ ）部）とする。 ☐ 三重県C A L S電子納品運用マニュアル（平成 24年 7月改訂）を適用
産業廃棄物税		☐ 本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うこと。なお、この期間を超えて請求することはできない。また、設計数量を超えて請求することはできない。
工事カルテ 作成・登録		☒ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、工事カルテ作成・登録を行うこと。
建設副産物情報 交換システム		☒ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設副産物情報交換システム（副産物システム、発生土システム）にデータを入力すること。
市 内 企 業 優 先 使 用	☒ 市内企業優先使用	☒ 本工事に於いて、下請け契約を締結する場合には、当該契約の相手方を伊賀市内に本店（建設業法において規定する主たる営業所を含む）を有する者の中から選定するよう努めること。
県内産製品 優 先 使 用	☒ 建設資材の県内産製品優先使用	☒ 本工事に使用する建設資材について、規格・品質等の条件を満足するものについては、県内産資材の優先使用するよう努めること。 ☒ 本工事で使用する建設資材の調達にあたっては、極力県内の取り扱い業者から購入するよう努めること。
不当介入を 受けた場合の 措置	☒ 不当介入を受けた場合の措置	☒ 暴力団員等による不当介入（伊賀市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱第2条第1項第11号）を受けた場合の措置について (1) 受注者は暴力団員等（伊賀市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱第2条第1項第9号）による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに所轄の警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。 (2) (1)により所轄の警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに発注者に報告すること。発注者への報告は必ず文書で行うこと。 (3) 受注者は暴力団員等により不当介入を受けたことから工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと
工事实態調査	☒ 工事实態調査	☒ 伊賀市低入札価格調査試行要領第3条で定める調査基準に満たない額で契約し、発注者より工事实態調査の指示があった場合又は、同実施要領で定める重点調査を経て契約した場合は、工事实態調査に協力すること。

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

伊賀市
平成30年度

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.5

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
社会保険等未加入対策	☒ 社会保険等未加入対策 （健康保険、厚生年金保険及び雇用保険）	☒ 適用除外でないにも関わらず社会保険等に未加入である建設業者を下請契約（受注者が直接締結する請負契約に限る。）の相手方としてはない。 ☒ 下請契約に先立って、選定の候補となる業者について社会保険等の加入状況を確認し、適用除外でないにも関わらず社会保険等に未加入である場合には、早期に加入手続きを進めるよう指導を行うこと。 ☒ 受注者は、施工体制台帳・再下請負通知書の「健康保険等の加入状況」欄により下請業者が社会保険等に参加しているかどうかを確認すること。また、発注者が加入状況を証明する書類の提出又は提示を求めた場合、速やかに対応すること。

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。