


現行計画：土系舗装

土系舗装	S=1:10
------	--------

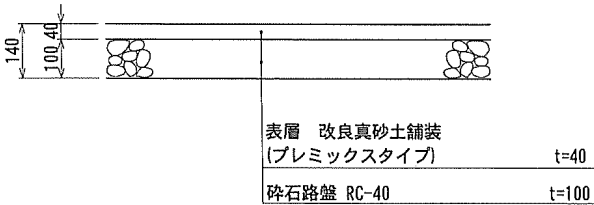


土系舗装 材料表		100m ² 当り		
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
砕石路盤	RC-40 t=100	m ²	100.0	
表層	改良真砂土舗装 プレミックスタイプ t=40	m ²	100.0	

メリット：本来の土間に近い仕上がりになる
デメリット：風雨・光・草への耐性が弱い。
m²単価：8,000 円（令和 2 年度）

変更案：アスファルト及び薄層カラー舗装

薄 層 カ ラ ー 舗 装 標 準 図
A3 S=1：10

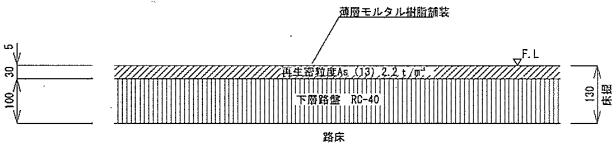

施 工 単 位 表 1.0 m²

床掘り	m ³	0.13
下層路盤（歩道部）	m ²	1.00
表層（歩道部）	m ²	1.00
樹脂モルタル・景観透水性舗装工	m ²	1.00

メリット：風雨・光・草への耐性が高い。
デメリット：土間の土感覚が減少する。
m²単価：8,800 円（令和 6 年度）