

|             |                                                 |        |              |          |           |                  |     |
|-------------|-------------------------------------------------|--------|--------------|----------|-----------|------------------|-----|
| 工 事 設 計 書   |                                                 |        |              |          |           |                  |     |
| 施 行 年 度     | 平成 3 0 年度                                       |        | 契 約 番 号      |          | 建設部 道路河川課 |                  |     |
|             |                                                 |        | 2018001125   |          |           |                  |     |
| 工 事 名       | 平成30年度 社会資本整備総合交付金事業<br>市道西明寺緑ヶ丘線道路改良工事 (H30-2) |        |              |          |           | 設 計 番 号          |     |
|             |                                                 |        |              |          |           | 30-39-0045-3-016 |     |
| 施 工 場 所     | 伊賀市 西明寺 地 内                                     |        |              |          |           | 設計・積算年月日         |     |
|             |                                                 |        |              |          |           | 平成30年9月10日       |     |
| 工 種         | 道路改良工事                                          |        |              |          |           | 積算者              | 検算者 |
|             |                                                 |        |              |          |           |                  |     |
| 設 計 金 額     | 円 内消費税相当額 円                                     |        |              |          |           |                  |     |
|             |                                                 |        |              |          |           |                  |     |
| 工 期         | 2019年3月15日まで                                    | 延      | 長            | 223.00 m | 幅 員       | 12.00 m          |     |
| 工 事 の 大 要   |                                                 |        |              |          |           | 起 工 理 由          |     |
| 道路改良工       |                                                 |        |              |          |           |                  |     |
| 土工          |                                                 |        |              |          |           |                  |     |
| 付帯工         |                                                 |        |              |          |           |                  |     |
| オープン掘削      |                                                 | 460 m3 | 歩車道境界ブロック両面R |          | 210 m     |                  |     |
| 床掘          |                                                 | 420 m3 | 歩車道境界ブロック乗入  |          | 11 m      |                  |     |
| 埋戻          |                                                 | 610 m3 | 歩車道境界ブロック斜め  |          | 2 m       |                  |     |
| 畦畔盛土        |                                                 | 20 m3  | 進入路工         |          | 1 式       |                  |     |
| 残土処分        |                                                 | 200 m3 | 撤去工          |          |           |                  |     |
| 地盤改良工       |                                                 |        | 鉄筋CO取壊殻処分    |          | 2 m3      |                  |     |
| 路床安定処理      |                                                 | 684 m2 | 無筋CO取壊殻処分    |          | 1 m3      |                  |     |
| 排水路工        |                                                 |        | 舗装切断         |          | 210 m     |                  |     |
| 管渠型側溝φ300   |                                                 | 207 m  | As版撤去        |          | 388 m2    |                  |     |
| 管渠型側溝横断φ300 |                                                 | 10 m   | As殻処分        |          | 16 m3     |                  |     |
| 暗渠工φ700     |                                                 | 11 m   | 仮設工          |          |           |                  |     |
| 暗渠取付工       |                                                 | 2 箇所   | 暫定供用道路工      |          | 1 式       |                  |     |
| 横断用街渠柵工     |                                                 | 2 箇所   | 交通管理工        |          | 1 式       |                  |     |
| 接続用街渠柵      |                                                 | 2 箇所   |              |          |           |                  |     |
| 管理用街渠柵      |                                                 | 3 箇所   |              |          |           |                  |     |
| 用水路工        |                                                 |        |              |          |           |                  |     |
| パイプライン移設工   |                                                 | 1 式    |              |          |           |                  |     |
| 擁壁工         |                                                 |        |              |          |           |                  |     |
| L型擁壁7型      |                                                 | 1 式    |              |          |           |                  |     |
| L型擁壁8型      |                                                 | 1 式    |              |          |           |                  |     |

設 計 内 訳 表

| 費目   | 工種 | 種別      | 細別 | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要          |
|------|----|---------|----|-----|-------|-----|-----|--------------|
| 本工事費 |    |         |    |     |       |     |     |              |
|      |    |         |    |     |       |     |     |              |
| 道路改良 |    |         |    | 式   |       |     |     |              |
|      |    |         |    |     | 1.000 |     |     |              |
| 道路土工 |    |         |    | 式   |       |     |     |              |
|      |    |         |    |     | 1.000 |     |     |              |
|      |    | 掘削工     |    | 式   |       |     |     | 第 0001 号 明細表 |
|      |    |         |    |     | 1.000 |     |     |              |
|      |    | 作業土工    |    | 式   |       |     |     | 第 0002 号 明細表 |
|      |    |         |    |     | 1.000 |     |     |              |
|      |    | 残土処分    |    | 式   |       |     |     | 第 0003 号 明細表 |
|      |    |         |    |     | 1.000 |     |     |              |
|      |    | 地盤改良工   |    | 式   |       |     |     |              |
|      |    |         |    |     | 1.000 |     |     |              |
|      |    | 路床安定処理工 |    | 式   |       |     |     | 第 0004 号 明細表 |
|      |    |         |    |     | 1.000 |     |     |              |
|      |    | 排水路工    |    | 式   |       |     |     |              |
|      |    |         |    |     | 1.000 |     |     |              |

設 計 内 訳 表

| 費目 | 工種   | 種別        | 細別 | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要          |
|----|------|-----------|----|-----|-------|-----|-----|--------------|
|    |      | 管渠型側溝工    |    | 式   |       |     |     | 第 0005 号 明細表 |
|    |      |           |    |     | 1.000 |     |     |              |
|    |      | 管渠型側溝横断工  |    | 式   |       |     |     | 第 0006 号 明細表 |
|    |      |           |    |     | 1.000 |     |     |              |
|    |      | 暗渠工       |    | 式   |       |     |     | 第 0007 号 明細表 |
|    |      |           |    |     | 1.000 |     |     |              |
|    |      | 暗渠取付工     |    | 式   |       |     |     | 第 0008 号 明細表 |
|    |      |           |    |     | 1.000 |     |     |              |
|    |      | 横断用街渠柵工   |    | 式   |       |     |     | 第 0009 号 明細表 |
|    |      |           |    |     | 1.000 |     |     |              |
|    |      | 接続用街渠柵    |    | 式   |       |     |     | 第 0010 号 明細表 |
|    |      |           |    |     | 1.000 |     |     |              |
|    |      | 管理用街渠柵    |    | 式   |       |     |     | 第 0011 号 明細表 |
|    |      |           |    |     | 1.000 |     |     |              |
|    | 用水路工 |           |    | 式   |       |     |     |              |
|    |      |           |    |     | 1.000 |     |     |              |
|    |      | パイプライン移設工 |    | 式   |       |     |     | 第 0012 号 明細表 |
|    |      |           |    |     | 1.000 |     |     |              |

設 計 内 訳 表

| 費目 | 工種  | 種別         | 細別 | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要          |
|----|-----|------------|----|-----|-------|-----|-----|--------------|
|    |     | パイプライン土工   |    | 式   |       |     |     | 第 0013 号 明細表 |
|    |     |            |    |     | 1.000 |     |     |              |
|    | 擁壁工 |            |    | 式   |       |     |     |              |
|    |     |            |    |     | 1.000 |     |     |              |
|    |     | 擁壁工7型      |    | 式   |       |     |     | 第 0014 号 明細表 |
|    |     |            |    |     | 1.000 |     |     |              |
|    |     | 擁壁工8型      |    | 式   |       |     |     | 第 0015 号 明細表 |
|    |     |            |    |     | 1.000 |     |     |              |
|    | 附帯工 |            |    | 式   |       |     |     |              |
|    |     |            |    |     | 1.000 |     |     |              |
|    |     | 歩車道境界ブロック  |    | 式   |       |     |     | 第 0016 号 明細表 |
|    |     |            |    |     | 1.000 |     |     |              |
|    |     | 進入路工       |    | 式   |       |     |     | 第 0017 号 明細表 |
|    |     |            |    |     | 1.000 |     |     |              |
|    | 撤去工 |            |    | 式   |       |     |     |              |
|    |     |            |    |     | 1.000 |     |     |              |
|    |     | 鉄筋C0構造物取壊工 |    | 式   |       |     |     | 第 0018 号 明細表 |
|    |     |            |    |     | 1.000 |     |     |              |

設 計 内 訳 表

| 費目     | 工種    | 種別 | 細別         | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要          |
|--------|-------|----|------------|-----|-------|-----|-----|--------------|
|        |       |    | 無筋C0構造物取壊工 | 式   |       |     |     | 第 0019 号 明細表 |
|        |       |    |            |     | 1.000 |     |     |              |
|        |       |    | As版撤去工     | 式   |       |     |     | 第 0020 号 明細表 |
|        |       |    |            |     | 1.000 |     |     |              |
|        | 仮設工   |    |            | 式   |       |     |     |              |
|        |       |    |            |     | 1.000 |     |     |              |
|        |       |    | 暫定供用道路工    | 式   |       |     |     | 第 0021 号 明細表 |
|        |       |    |            |     | 1.000 |     |     |              |
|        |       |    | 交通管理工      | 式   |       |     |     | 第 0022 号 明細表 |
|        |       |    |            |     | 1.000 |     |     |              |
| 直接工事費計 |       |    |            | 式   |       |     |     |              |
|        |       |    |            |     | 1.000 |     |     |              |
| 間接工事費  |       |    |            |     |       |     |     |              |
|        |       |    |            |     |       |     |     |              |
| 共通仮設費  |       |    |            |     |       |     |     |              |
|        |       |    |            |     |       |     |     |              |
|        | 技術管理費 |    |            | 式   |       |     |     | 第 9001 号 明細表 |
|        |       |    |            |     | 1.000 |     |     |              |

設 計 内 訳 表

| 費目            | 工種 | 種別 | 細別 | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------|----|----|----|-----|-------|-----|-----|-----|
| 共通仮設費 (率計上額)  |    |    |    | 式   |       |     |     |     |
|               |    |    |    |     | 1.000 |     |     |     |
| 共通仮設費計        |    |    |    | 式   |       |     |     |     |
|               |    |    |    |     | 1.000 |     |     |     |
| 純工事費          |    |    |    | 式   |       |     |     |     |
|               |    |    |    |     | 1.000 |     |     |     |
| 現場管理費         |    |    |    | 式   |       |     |     |     |
|               |    |    |    |     | 1.000 |     |     |     |
| 工事原価          |    |    |    | 式   |       |     |     |     |
|               |    |    |    |     | 1.000 |     |     |     |
| 一般管理費等        |    |    |    | 式   |       |     |     |     |
|               |    |    |    |     | 1.000 |     |     |     |
| 工事価格          |    |    |    | 式   |       |     |     |     |
|               |    |    |    |     | 1.000 |     |     |     |
| 消費税及び地方消費税相当額 |    |    |    | 式   |       |     |     |     |
|               |    |    |    |     | 1.000 |     |     |     |
| 本工事費計         |    |    |    | 式   |       |     |     |     |
|               |    |    |    |     | 1.000 |     |     |     |

| 第 0001 号 明細表 掘削工               |     |         |     |     | 1 式<br>(上段 : 前 回 下段 : 今 回) |
|--------------------------------|-----|---------|-----|-----|----------------------------|
| 名 称 規 格                        | 単 位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要                        |
| 掘削(施工パッケージ)<br>土砂 オープンカット 押土無し | m3  |         |     |     | CB210100(0001)             |
|                                |     | 460.000 |     |     |                            |
| 合 計                            |     |         |     |     |                            |
|                                |     |         |     |     |                            |

| 第 0002 号 明細表 作業土工  |     |         |     |     | 1 式<br>(上段 : 前 回 下段 : 今 回) |
|--------------------|-----|---------|-----|-----|----------------------------|
| 名 称 規 格            | 単 位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要                        |
| 床掘り(施工パッケージ)<br>土砂 | m3  |         |     |     | CB210030(0002)             |
|                    |     | 420.000 |     |     |                            |
| 埋戻し(施工パッケージ)       | m3  |         |     |     | CB210410(0003)             |
|                    |     | 110.000 |     |     |                            |
| 埋戻し(施工パッケージ)       | m3  |         |     |     | CB210410(0004)             |
|                    |     | 500.000 |     |     |                            |
| 畦畔盛土               | m3  |         |     |     | 第0001号単価表                  |
|                    |     | 20.000  |     |     |                            |
| 合 計                |     |         |     |     |                            |
|                    |     |         |     |     |                            |

| 第 0003 号 明細表 残土処分 |     |         |     |     | 1 式<br>(上段 : 前 回 下段 : 今 回) |
|-------------------|-----|---------|-----|-----|----------------------------|
| 名 称 規 格           | 単 位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要                        |
| 土砂等運搬(施工パッケージ)    | m3  |         |     |     | 第0001号施工単価表                |
| 土砂(岩塊・玉石混り土含む)    |     | 200.000 |     |     |                            |
| 合 計               |     |         |     |     |                            |
|                   |     |         |     |     |                            |

| 第 0004 号 明細表 路床安定処理工                   |     |         |     |     | 1 式<br>(上段 : 前 回 下段 : 今 回) |
|----------------------------------------|-----|---------|-----|-----|----------------------------|
| 名 称 規 格                                | 単 位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要                        |
| 安定処理(施工パッケージ)                          | m2  |         |     |     | CB211410(0007)             |
| バック材 固化材数量 7.24 t/100m2 セメント系 (一般軟弱土用) |     | 684.000 |     |     |                            |
| 合 計                                    |     |         |     |     |                            |
|                                        |     |         |     |     |                            |



| 第 0005 号 明細表 管渠型側溝工 |     |     |         |     |     | 1 式                 |
|---------------------|-----|-----|---------|-----|-----|---------------------|
|                     |     |     |         |     |     | (上段 : 前 回 下段 : 今 回) |
| 名 称                 | 規 格 | 単 位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要                 |
| 管渠型側溝<br>φ 300      |     | m   |         |     |     | 第0002号単価表           |
|                     |     |     | 207.000 |     |     |                     |
| 合 計                 |     |     |         |     |     |                     |
|                     |     |     |         |     |     |                     |

| 第 0006 号 明細表 管渠型側溝横断工 |     |     |        |     |     | 1 式                 |
|-----------------------|-----|-----|--------|-----|-----|---------------------|
|                       |     |     |        |     |     | (上段 : 前 回 下段 : 今 回) |
| 名 称                   | 規 格 | 単 位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                 |
| 管渠型側溝横断工<br>φ 300     |     | m   |        |     |     | 第0003号単価表           |
|                       |     |     | 10.000 |     |     |                     |
| 合 計                   |     |     |        |     |     |                     |
|                       |     |     |        |     |     |                     |

| 第 0007 号 明細表 暗渠工 |     |        |     |     | 1 式<br>(上段 : 前 回 下段 : 今 回) |
|------------------|-----|--------|-----|-----|----------------------------|
| 名 称 規 格          | 単 位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                        |
| 台付管<br>φ 700     | m   |        |     |     | 第0004号単価表                  |
|                  |     | 11.000 |     |     |                            |
| 締切排水工            | 式   |        |     |     | 第0005号施工単価表                |
|                  |     | 1.000  |     |     |                            |
| 合 計              |     |        |     |     |                            |
|                  |     |        |     |     |                            |

| 第 0008 号 明細表 暗渠取付工 |     |       |     |     | 1 式<br>(上段 : 前 回 下段 : 今 回) |
|--------------------|-----|-------|-----|-----|----------------------------|
| 名 称 規 格            | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                        |
| 暗渠取付工2型            | 箇所  |       |     |     | 第0005号単価表                  |
|                    |     | 2.000 |     |     |                            |
| 合 計                |     |       |     |     |                            |
|                    |     |       |     |     |                            |

| 第 0009 号 明細表 横断用街渠柵工 |     |     |       |     |     | 1 式                 |
|----------------------|-----|-----|-------|-----|-----|---------------------|
|                      |     |     |       |     |     | (上段 : 前 回 下段 : 今 回) |
| 名 称                  | 規 格 | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                 |
| 横断用街渠柵5型, 10型        |     | 箇所  |       |     |     | 第0006号単価表           |
|                      |     |     | 2.000 |     |     |                     |
| 合 計                  |     |     |       |     |     |                     |
|                      |     |     |       |     |     |                     |

| 第 0010 号 明細表 接続用街渠柵 |     |     |       |     |     | 1 式                 |
|---------------------|-----|-----|-------|-----|-----|---------------------|
|                     |     |     |       |     |     | (上段 : 前 回 下段 : 今 回) |
| 名 称                 | 規 格 | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                 |
| 接続用街渠柵R             |     | 箇所  |       |     |     | 第0007号単価表           |
|                     |     |     | 1.000 |     |     |                     |
| 接続用街渠柵L             |     | 箇所  |       |     |     | 第0008号単価表           |
|                     |     |     | 1.000 |     |     |                     |
| 合 計                 |     |     |       |     |     |                     |
|                     |     |     |       |     |     |                     |

| 第 0011 号 明細表 管理用街渠柵 |     |     |       |     |     | 1 式<br>(上段 : 前 回      下段 : 今 回) |
|---------------------|-----|-----|-------|-----|-----|---------------------------------|
| 名 称                 | 規 格 | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                             |
| 管理用街渠柵              |     | 箇所  |       |     |     | 第0009号単価表                       |
|                     |     |     | 3.000 |     |     |                                 |
| 合 計                 |     |     |       |     |     |                                 |
|                     |     |     |       |     |     |                                 |

| 第 0012 号 明細表 パイプライン移設工 |     |     |       |     |     | 1 式<br>(上段 : 前 回      下段 : 今 回) |
|------------------------|-----|-----|-------|-----|-----|---------------------------------|
| 名 称                    | 規 格 | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                             |
| パイプライン移設工              |     | 式   |       |     |     | 第0010号単価表                       |
|                        |     |     | 1.000 |     |     |                                 |
| 合 計                    |     |     |       |     |     |                                 |
|                        |     |     |       |     |     |                                 |

| 第 0013 号 明細表 パイプライン土工                 |     |        |     |     | 1 式               |
|---------------------------------------|-----|--------|-----|-----|-------------------|
|                                       |     |        |     |     | (上段 : 前回 下段 : 今回) |
| 名 称 規 格                               | 単 位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要               |
| 床掘り(施工パッケージ)<br>土砂                    | m3  |        |     |     | CB210030(0021)    |
|                                       |     | 30.000 |     |     |                   |
| 埋戻し(施工パッケージ)<br>土砂                    | m3  |        |     |     | CB210410(0022)    |
|                                       |     | 20.000 |     |     |                   |
| パイプライン基礎<br>クッション用砂 作業幅 4 5 cm以上 区分 I | m3  |        |     |     | 第0023号施工単価表       |
|                                       |     | 4.000  |     |     |                   |
| 合 計                                   |     |        |     |     |                   |
|                                       |     |        |     |     |                   |

| 第 0014 号 明細表 擁壁工7型 |     |        |     |     | 1 式               |
|--------------------|-----|--------|-----|-----|-------------------|
|                    |     |        |     |     | (上段 : 前回 下段 : 今回) |
| 名 称 規 格            | 単 位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要               |
| L型擁壁工(H=1100)      | m   |        |     |     | 第0013号単価表         |
|                    |     | 16.000 |     |     |                   |
| L型擁壁工(H=1200)      | m   |        |     |     | 第0014号単価表         |
|                    |     | 24.000 |     |     |                   |
| L型擁壁工(H=1250)      | m   |        |     |     | 第0015号単価表         |
|                    |     | 12.000 |     |     |                   |

| 第 0014 号 明細表 擁壁工7型 |     |     |        |     |     | 1 式                 |
|--------------------|-----|-----|--------|-----|-----|---------------------|
|                    |     |     |        |     |     | (上段 : 前 回 下段 : 今 回) |
| 名 称                | 規 格 | 单 位 | 数 量    | 单 価 | 金 額 | 摘 要                 |
| L型擁壁工 (H=1300)     |     | m   |        |     |     | 第0016号単価表           |
|                    |     |     | 12.000 |     |     |                     |
| L型擁壁工 (H=1400)     |     | m   |        |     |     | 第0017号単価表           |
|                    |     |     | 24.000 |     |     |                     |
| L型擁壁工 (H=1500)     |     | m   |        |     |     | 第0018号単価表           |
|                    |     |     | 14.000 |     |     |                     |
| 合 計                |     |     |        |     |     |                     |
|                    |     |     |        |     |     |                     |

| 第 0015 号 明細表 擁壁工8型 |     |     |        |     |     | 1 式                 |
|--------------------|-----|-----|--------|-----|-----|---------------------|
|                    |     |     |        |     |     | (上段 : 前 回 下段 : 今 回) |
| 名 称                | 規 格 | 单 位 | 数 量    | 单 価 | 金 額 | 摘 要                 |
| 7号小型重力式擁壁工         |     | 式   |        |     |     | 第0019号単価表           |
|                    |     |     | 1.000  |     |     |                     |
| L型擁壁工 (H=1400)     |     | m   |        |     |     | 第0017号単価表           |
|                    |     |     | 16.000 |     |     |                     |
| L型擁壁工 (H=1500)     |     | m   |        |     |     | 第0018号単価表           |
|                    |     |     | 24.000 |     |     |                     |

| 第 0015 号 明細表 擁壁工8型 |     |        |     |     | 1 式               |
|--------------------|-----|--------|-----|-----|-------------------|
|                    |     |        |     |     | (上段 : 前回 下段 : 今回) |
| 名 称 規 格            | 単 位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要               |
| L型擁壁工 (H=1600)     | m   |        |     |     | 第0020号単価表         |
|                    |     | 26.000 |     |     |                   |
| L型擁壁工 (H=1700)     | m   |        |     |     | 第0021号単価表         |
|                    |     | 26.000 |     |     |                   |
| L型擁壁工 (H=1750)     | m   |        |     |     | 第0022号単価表         |
|                    |     | 10.000 |     |     |                   |
| 合 計                |     |        |     |     |                   |
|                    |     |        |     |     |                   |

| 第 0016 号 明細表 歩車道境界ブロック |     |         |     |     | 1 式               |
|------------------------|-----|---------|-----|-----|-------------------|
|                        |     |         |     |     | (上段 : 前回 下段 : 今回) |
| 名 称 規 格                | 単 位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要               |
| 歩車道境界ブロック<br>両面R       | m   |         |     |     | 第0023号単価表         |
|                        |     | 210.000 |     |     |                   |
| 歩車道境界ブロック<br>巻込部乗入タイプ  | m   |         |     |     | 第0024号単価表         |
|                        |     | 11.000  |     |     |                   |
| 歩車道境界ブロック<br>斜めタイプ     | m   |         |     |     | 第0025号単価表         |
|                        |     | 2.000   |     |     |                   |

| 第 0016 号 明細表 歩車道境界ブロック |     |     |     |     |     | 1 式                 |
|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------|
|                        |     |     |     |     |     | (上段 : 前 回 下段 : 今 回) |
| 名 称                    | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                 |
| 合 計                    |     |     |     |     |     |                     |
|                        |     |     |     |     |     |                     |

| 第 0017 号 明細表 進入路工 |  |     |       |     |     | 1 式                 |
|-------------------|--|-----|-------|-----|-----|---------------------|
|                   |  |     |       |     |     | (上段 : 前 回 下段 : 今 回) |
| 名 称 規 格           |  | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                 |
| 進入路工2型            |  | 箇所  |       |     |     | 第0026号単価表           |
|                   |  |     | 1.000 |     |     |                     |
| 合 計               |  |     |       |     |     |                     |
|                   |  |     |       |     |     |                     |

| 第 0018 号 明細表 鉄筋C0構造物取壊工                |     |     |       |     |     | 1 式                 |
|----------------------------------------|-----|-----|-------|-----|-----|---------------------|
|                                        |     |     |       |     |     | (上段 : 前 回 下段 : 今 回) |
| 名 称                                    | 規 格 | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                 |
| 構造物とりこわし工 (標準単価)                       |     | m3  |       |     |     | 第0025号施工単価表         |
| 週休補正なし 鉄筋構造物 機械施工 無・昼間<br>低騒音・低振動対策しない |     |     | 2.000 |     |     |                     |
| 殻運搬(施工パッケージ)                           |     | m3  |       |     |     | 第0026号施工単価表         |
| コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし                  |     |     | 2.000 |     |     |                     |
| 建設廃棄物受入れ料金                             |     | m3  |       |     |     | 第0027号施工単価表         |
| 鉄筋C o n 塊                              |     |     | 2.000 |     |     |                     |



| 第 0018 号 明細表 鉄筋C0構造物取壊工 |     |     |     |     |     | 1 式                 |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------|
|                         |     |     |     |     |     | (上段 : 前 回 下段 : 今 回) |
| 名 称                     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                 |
| 合 計                     |     |     |     |     |     |                     |
|                         |     |     |     |     |     |                     |

| 第 0019 号 明細表 無筋C0構造物取壊工                                    |     |     |       |     |     | 1 式                 |
|------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|-----|-----|---------------------|
|                                                            |     |     |       |     |     | (上段 : 前 回 下段 : 今 回) |
| 名 称                                                        | 規 格 | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                 |
| 構造物とりこわし工 (標準単価)<br>週休補正なし 無筋構造物 機械施工 無・昼間<br>低騒音・低振動対策しない |     | m3  |       |     |     | 第0028号施工単価表         |
|                                                            |     |     | 1.000 |     |     |                     |
| 殻運搬(施工パッケージ)<br>コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし                      |     | m3  |       |     |     | 第0026号施工単価表         |
|                                                            |     |     | 1.000 |     |     |                     |
| 建設廃棄物受入れ料金<br>無筋C o n 塊                                    |     | m3  |       |     |     | 第0029号施工単価表         |
|                                                            |     |     | 1.000 |     |     |                     |
| 合 計                                                        |     |     |       |     |     |                     |
|                                                            |     |     |       |     |     |                     |

| 第 0020 号 明細表 As版撤去工                       |     |         |     |     | 1 式<br>(上段 : 前 回 下段 : 今 回) |
|-------------------------------------------|-----|---------|-----|-----|----------------------------|
| 名 称 規 格                                   | 単 位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要                        |
| 舗装版切断(施工パッケージ)<br>アスファルト舗装版 15cm以下        | m   |         |     |     | CB430510(0039)             |
|                                           |     | 210.000 |     |     |                            |
| 舗装版破碎(施工パッケージ)<br>アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 積込有り | m2  |         |     |     | CB430310(0040)             |
|                                           |     | 388.000 |     |     |                            |
| 殻運搬(施工パッケージ)<br>舗装版破碎                     | m3  |         |     |     | 第0030号施工単価表                |
|                                           |     | 16.000  |     |     |                            |
| 建設廃棄物受入れ料金<br>A s 塊                       | m3  |         |     |     | 第0031号施工単価表                |
|                                           |     | 16.000  |     |     |                            |
| 合 計                                       |     |         |     |     |                            |
|                                           |     |         |     |     |                            |

| 第 0021 号 明細表 暫定供用道路工     |     |        |     |     | 1 式<br>(上段 : 前 回 下段 : 今 回) |
|--------------------------|-----|--------|-----|-----|----------------------------|
| 名 称 規 格                  | 単 位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                        |
| 掘削(施工パッケージ)<br>土砂 現場制約あり | m3  |        |     |     | CB210100(0042)             |
|                          |     | 20.000 |     |     |                            |
| 路床盛土(施工パッケージ)            | m3  |        |     |     | CB210520(0043)             |
|                          |     | 50.000 |     |     |                            |

| 第 0021 号 明細表 暫定供用道路工                 |     |         |     |     | 1 式<br>(上段 : 前 回 下段 : 今 回) |
|--------------------------------------|-----|---------|-----|-----|----------------------------|
| 名 称 規 格                              | 単 位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要                        |
| 路体 (築堤) 盛土 (施工パッケージ)                 | m3  |         |     |     | CB210510 (0044)            |
| 路肩盛土                                 |     | 20.000  |     |     |                            |
| 法面整形 (施工パッケージ)                       | m2  |         |     |     | CB220010 (0045)            |
| 盛土部 法面締固め有り 砂及び砂質土、粘性土               |     | 190.000 |     |     |                            |
| 山土                                   | m3  |         |     |     |                            |
| 盛土用 (現場渡し)                           |     | 70.000  |     |     |                            |
| 表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)                | m2  |         |     |     | 第0032号施工単価表                |
| 1層当り平均仕上り厚 40 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13) |     | 292.000 |     |     |                            |
| 下層路盤 (車道・路肩部) (施工パッケージ)              | m2  |         |     |     | CB410030 (0047)            |
| 全仕上り厚 100 mm 1層施工                    |     | 292.000 |     |     |                            |
| 合 計                                  |     |         |     |     |                            |
|                                      |     |         |     |     |                            |

| 第 0022 号 明細表 交通管理工 |     |     |       |     |     | 1 式                 |
|--------------------|-----|-----|-------|-----|-----|---------------------|
|                    |     |     |       |     |     | (上段 : 前 回 下段 : 今 回) |
| 名 称                | 規 格 | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                 |
| 交通誘導警備員費           |     | 式   |       |     |     | 第0033号施工単価表         |
|                    |     |     | 1.000 |     |     |                     |
| 合 計                |     |     |       |     |     |                     |
|                    |     |     |       |     |     |                     |

| 第 9001 号 明細表 技術管理費         |     |     |       |     |     | 1 式                 |
|----------------------------|-----|-----|-------|-----|-----|---------------------|
|                            |     |     |       |     |     | (上段 : 前 回 下段 : 今 回) |
| 名 称                        | 規 格 | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                 |
| 六価クロム試験                    |     | 試料  |       |     |     |                     |
|                            |     |     | 1.000 |     |     |                     |
| セメント安定処理配合試験               |     | 試料  |       |     |     |                     |
|                            |     |     | 1.000 |     |     |                     |
| 室内C B R用試料採取<br>変状土 70kg採取 |     | 箇所  |       |     |     |                     |
|                            |     |     | 1.000 |     |     |                     |
| 変状土C B R試験<br>設計C B R 2モード |     | 試料  |       |     |     |                     |
|                            |     |     | 1.000 |     |     |                     |
| 地盤の平板載荷試験 100kn以内          |     | 箇所  |       |     |     |                     |
|                            |     |     | 1.000 |     |     |                     |

| 第 9001 号 明細表 技術管理費 |     |     |     |     |     | 1 式               |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------|
|                    |     |     |     |     |     | (上段 : 前回 下段 : 今回) |
| 名 称                | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要               |
| 合 計                |     |     |     |     |     |                   |
|                    |     |     |     |     |     |                   |

| 土砂等運搬(施工パッケージ)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) |    |       |     |     | 第 0001 号 施工単価表<br>1.000 m3 当り |
|----------------------------------|----|-------|-----|-----|-------------------------------|
| 名 称                              | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                           |
| 土砂等運搬(施工パッケージ)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 1.000 |     |     | CB210110(0006)                |
| 合計                               | m3 | 1.000 |     |     |                               |
| 単位当り                             | m3 | 1.000 | 当り  |     |                               |

| コンクリート(施工パッケージ)<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し |    |        |     |     | 第 0002 号 施工単価表<br>10.000 m3 当り |
|--------------------------------------------------------------|----|--------|-----|-----|--------------------------------|
| 名 称                                                          | 単位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                            |
| コンクリート(施工パッケージ)<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下<br>小型車割増無し | m3 | 10.000 |     |     | CB240010(0009)                 |
| 合計                                                           | m3 | 10.000 |     |     |                                |
| 単位当り                                                         | m3 | 1.000  | 当り  |     |                                |

| 型枠(施工パッケージ)<br>一般型枠 |    |         |     |     | 第 0003 号 施工単価表<br>100.000 m2 当り |
|---------------------|----|---------|-----|-----|---------------------------------|
| 名 称                 | 単位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要                             |
| 型枠(施工パッケージ)<br>一般型枠 | m2 | 100.000 |     |     | CB240210(0010)                  |
| 合計                  | m2 | 100.000 |     |     |                                 |
| 単位当り                | m2 | 1.000   | 当り  |     |                                 |

| コンクリート(施工パッケージ)<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し |    |        |     |     | 第 0004 号 施工単価表<br>10.000 m3 当り |
|--------------------------------------------------------------|----|--------|-----|-----|--------------------------------|
| 名 称                                                          | 単位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                            |
| コンクリート(施工パッケージ)<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下<br>小型車割増無し | m3 | 10.000 |     |     | CB240010(0014)                 |
| 合計                                                           | m3 | 10.000 |     |     |                                |
| 単位当り                                                         | m3 | 1.000  | 当り  |     |                                |

| 締切排水工            |    |       |     | 第 0005 号 施工単価表<br>1.000 式 当り |             |  |
|------------------|----|-------|-----|------------------------------|-------------|--|
| 名 称              | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額                          | 摘 要         |  |
| 土木一般世話役          | 人  |       |     |                              |             |  |
| 特殊作業員            | 人  |       |     |                              |             |  |
| 普通作業員            | 人  |       |     |                              |             |  |
| 潜水ポンプ運転費         | 日  |       |     |                              | 第0001号運転単価表 |  |
| バックホウ運転費(賃料)【基準】 | 日  |       |     |                              | 第0004号運転単価表 |  |
| 諸雑費              | 式  | 1.000 |     |                              |             |  |
| 合計               | 式  | 1.000 |     |                              |             |  |



|       |    |       |     |     |                              |  |
|-------|----|-------|-----|-----|------------------------------|--|
| 締切排水工 |    |       |     |     | 第 0005 号 施工単価表<br>1.000 式 当り |  |
| 名 称   | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                          |  |
| 単位当り  | 式  | 1.000 | 当り  |     |                              |  |

|                     |    |         |     |     |                                 |  |
|---------------------|----|---------|-----|-----|---------------------------------|--|
| 型枠(施工パッケージ)<br>一般型枠 |    |         |     |     | 第 0006 号 施工単価表<br>100.000 m2 当り |  |
| 名 称                 | 単位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要                             |  |
| 型枠(施工パッケージ)<br>一般型枠 | m2 | 100.000 |     |     | CB240210(0016)                  |  |
| 合計                  | m2 | 100.000 |     |     |                                 |  |
| 単位当り                | m2 | 1.000   | 当り  |     |                                 |  |

|                                      |    |        |     |     |                                |  |
|--------------------------------------|----|--------|-----|-----|--------------------------------|--|
| 張ブロック工 (空張)<br>ブロック厚 9～10cm 目地モルタル使用 |    |        |     |     | 第 0007 号 施工単価表<br>10.000 m2 当り |  |
| 名 称                                  | 単位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                            |  |
| 張ブロック                                | m2 | 10.000 |     |     |                                |  |

| 張ブロック工（空張）<br>ブロック厚 9～10cm 目地モルタル使用 |    |        |     |     | 第 0007 号 施工単価表<br>10.000 m2 当り |
|-------------------------------------|----|--------|-----|-----|--------------------------------|
| 名 称                                 | 単位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                            |
| モルタル手練合わせ<br>配合比 1 : 3              | m3 | 0.100  |     |     | 第0008号施工単価表                    |
| 土木一般世話役                             | 人  |        |     |     |                                |
| ブロック工                               | 人  |        |     |     |                                |
| 普通作業員                               | 人  |        |     |     |                                |
| バックホウ運転経費（賃料）                       | 日  |        |     |     | 第0005号運転単価表                    |
| 合計                                  | m2 | 10.000 |     |     |                                |
| 単位当り                                | m2 | 1.000  | 当り  |     |                                |

| モルタル手練合わせ<br>配合比 1 : 3    |    |       | 第 0008 号 施工単価表<br>1.000 m3 当り |     |     |
|---------------------------|----|-------|-------------------------------|-----|-----|
| 名 称                       | 単位 | 数 量   | 単 価                           | 金 額 | 摘 要 |
| 普通ポルトランドセメント              | t  | 0.540 |                               |     |     |
| 砂<br>0.074mm以下通過百分率が0～10% | m3 | 0.910 |                               |     |     |
| 合計                        | m3 | 1.000 |                               |     |     |
| 単位当り                      | m3 | 1.000 | 当り                            |     |     |

| プレキャスト集水桝(施工パッケージ)<br>据付 基礎碎石有り |    |       | 第 0009 号 施工単価表<br>1.000 基 当り |     |                |
|---------------------------------|----|-------|------------------------------|-----|----------------|
| 名 称                             | 単位 | 数 量   | 単 価                          | 金 額 | 摘 要            |
| プレキャスト集水桝(施工パッケージ)<br>据付 基礎碎石有り | 基  | 1.000 |                              |     | CB222800(0017) |
| 集水桝                             | 基  | 1.000 |                              |     |                |

| プレキャスト集水桝(施工パッケージ)<br>据付 基礎碎石有り |    |       |     |     | 第 0009 号 施工単価表<br>1.000 基 当り |
|---------------------------------|----|-------|-----|-----|------------------------------|
| 名 称                             | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                          |
| 合計                              | 基  | 1.000 |     |     |                              |
| 単位当り                            | 基  | 1.000 | 当り  |     |                              |

| 均しコンクリート<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し        |    |        |     |     | 第 0010 号 施工単価表<br>10.000 m3 当り |
|--------------------------------------------------------------|----|--------|-----|-----|--------------------------------|
| 名 称                                                          | 単位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                            |
| コンクリート(施工パッケージ)<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下<br>小型車割増無し | m3 | 10.000 |     |     | CB240010(0014)                 |
| 合計                                                           | m3 | 10.000 |     |     |                                |
| 単位当り                                                         | m3 | 1.000  | 当り  |     |                                |

| インバートコンクリート<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し |    |        |     |     | 第 0011 号 施工単価表<br>10.000 m3 当り |
|-----------------------------------------------------------|----|--------|-----|-----|--------------------------------|
| 名 称                                                       | 単位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                            |
| コンクリート(施工パッケージ)                                           |    |        |     |     | CB240010 (0014)                |
| 無筋・鉄筋構造物 18-8-25 (高炉) W/C=60%以下<br>小型車割増無し                | m3 | 10.000 |     |     |                                |
| 合計                                                        | m3 | 10.000 |     |     |                                |
| 単位当り                                                      | m3 | 1.000  | 当り  |     |                                |

| プレキャスト集水桝(施工パッケージ)<br>据付 基礎碎石無し |    |       |     |     | 第 0012 号 施工単価表<br>1.000 基 当り |
|---------------------------------|----|-------|-----|-----|------------------------------|
| 名 称                             | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                          |
| プレキャスト集水桝(施工パッケージ)              |    |       |     |     | CB222800 (0019)              |
| 据付 基礎碎石無し                       | 基  | 1.000 |     |     |                              |
| 集水桝                             | 基  | 1.000 |     |     |                              |
| 合計                              | 基  | 1.000 |     |     |                              |

| プレキャスト集水桝(施工パッケージ)<br>据付 基礎碎石無し |    |       |     |     | 第 0012 号 施工単価表<br>1.000 基 当り |
|---------------------------------|----|-------|-----|-----|------------------------------|
| 名 称                             | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                          |
| 単位当り                            | 基  | 1.000 | 当り  |     |                              |

| 均しコンクリート<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し        |    |        |     |     | 第 0013 号 施工単価表<br>10.000 m3 当り |
|--------------------------------------------------------------|----|--------|-----|-----|--------------------------------|
| 名 称                                                          | 単位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                            |
| コンクリート(施工パッケージ)<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下<br>小型車割増無し | m3 | 10.000 |     |     | CB240010(0009)                 |
| 合計                                                           | m3 | 10.000 |     |     |                                |
| 単位当り                                                         | m3 | 1.000  | 当り  |     |                                |

| インバートコンクリート<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し     |    |        |     |     | 第 0014 号 施工単価表<br>10.000 m3 当り |
|--------------------------------------------------------------|----|--------|-----|-----|--------------------------------|
| 名 称                                                          | 単位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                            |
| コンクリート(施工パッケージ)<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下<br>小型車割増無し | m3 | 10.000 |     |     | CB240010(0009)                 |

| インバートコンクリート<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し |    |        |     |     | 第 0014 号 施工単価表<br>10.000 m3 当り |
|----------------------------------------------------------|----|--------|-----|-----|--------------------------------|
| 名 称                                                      | 単位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                            |
| 合計                                                       | m3 | 10.000 |     |     |                                |
| 単位当り                                                     | m3 | 1.000  | 当り  |     |                                |

| プレキャスト集水桝(施工パッケージ)<br>据付 基礎砕石無し |    |       |     |     | 第 0015 号 施工単価表<br>1.000 基 当り |
|---------------------------------|----|-------|-----|-----|------------------------------|
| 名 称                             | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                          |
| プレキャスト集水桝(施工パッケージ)<br>据付 基礎砕石無し | 基  | 1.000 |     |     | CB222800(0019)               |
| 集水桝                             | 基  | 1.000 |     |     |                              |
| 合計                              | 基  | 1.000 |     |     |                              |
| 単位当り                            | 基  | 1.000 | 当り  |     |                              |

硬質塩化ビニル管機械布設  
薄肉管VU 呼び径 φ300mm 片受直管スリーブ付

第 0016 号 施工単価表  
10.000 m 当り

| 名 称                              | 単位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |
|----------------------------------|----|--------|-----|-----|-------------|
| 硬質塩ビ管（VU）スリーブ付<br>φ300mm 有効長4.0m | 本  | 2.440  |     |     |             |
| 諸雑費                              | 式  | 1.000  |     |     |             |
| 土木一般世話役                          | 人  |        |     |     |             |
| 特殊作業員                            | 人  |        |     |     |             |
| 普通作業員                            | 人  |        |     |     |             |
| バックホウ運転経費（賃料）                    | 日  |        |     |     | 第0006号運転単価表 |
| 合計                               | m  | 10.000 |     |     |             |



| 硬質塩化ビニル管機械布設<br>薄肉管VU 呼び径 φ300mm 片受直管スリーブ付 |    |       |     |     | 第 0016 号 施工単価表<br>10.000 m 当り |
|--------------------------------------------|----|-------|-----|-----|-------------------------------|
| 名 称                                        | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                           |
| 単位当り                                       | m  | 1.000 | 当り  |     |                               |

| 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（薄肉管VU）<br>呼び径 φ200mm 片受直管スリーブ付 |    |       |     |     | 第 0017 号 施工単価表<br>10.000 m 当り |
|-----------------------------------------------|----|-------|-----|-----|-------------------------------|
| 名 称                                           | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                           |
| 硬質塩ビ管（VU）スリーブ付<br>φ200mm 有効長4.0m              | 本  | 2.440 |     |     |                               |
| 雑材料費                                          | 式  | 1.000 |     |     |                               |
| 土木一般世話役                                       | 人  |       |     |     |                               |
| 特殊作業員                                         | 人  |       |     |     |                               |
| 普通作業員                                         | 人  |       |     |     |                               |

| 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（薄肉管VU）<br>呼び径 φ200mm 片受直管スリーブ付 |    |        |     |     | 第 0017 号 施工単価表<br>10.000 m 当り |
|-----------------------------------------------|----|--------|-----|-----|-------------------------------|
| 名 称                                           | 単位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                           |
| 合計                                            | m  | 10.000 |     |     |                               |
| 単位当り                                          | m  | 1.000  | 当り  |     |                               |

| 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（薄肉管VU）<br>呼び径 φ150mm 片受直管スリーブ付 |    |       |     |     | 第 0018 号 施工単価表<br>10.000 m 当り |
|-----------------------------------------------|----|-------|-----|-----|-------------------------------|
| 名 称                                           | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                           |
| 硬質塩ビ管（VU）スリーブ付<br>φ150mm 有効長4.0m              | 本  | 2.440 |     |     |                               |
| 雑材料費                                          | 式  | 1.000 |     |     |                               |
| 土木一般世話役                                       | 人  |       |     |     |                               |
| 特殊作業員                                         | 人  |       |     |     |                               |

| 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（薄肉管VU）<br>呼び径 φ150mm 片受直管スリーブ付 |    |        |     |     | 第 0018 号 施工単価表 |
|-----------------------------------------------|----|--------|-----|-----|----------------|
|                                               |    |        |     |     | 10.000 m 当り    |
| 名 称                                           | 単位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
| 普通作業員                                         | 人  |        |     |     |                |
| 合計                                            | m  | 10.000 |     |     |                |
| 単位当り                                          | m  | 1.000  | 当り  |     |                |

| 制水弁機械据付<br>仕切弁（フランジ型・300mm） 鋳鉄製 |    |       |     |     | 第 0019 号 施工単価表 |
|---------------------------------|----|-------|-----|-----|----------------|
|                                 |    |       |     |     | 1.000 基 当り     |
| 名 称                             | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
| 制水弁                             | 基  | 1.000 |     |     |                |
| 土木一般世話役                         | 人  |       |     |     |                |
| 特殊作業員                           | 人  |       |     |     |                |

| 制水弁機械据付<br>仕切弁(フランジ型・300mm) 鋳鉄製 |    |       |     |     | 第 0019 号 施工単価表<br>1.000 基 当り |
|---------------------------------|----|-------|-----|-----|------------------------------|
| 名 称                             | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                          |
| 普通作業員                           | 人  |       |     |     |                              |
| バックホウ運転経費（賃料）                   | 日  |       |     |     | 第0007号運転単価表                  |
| 合計                              | 基  | 1.000 |     |     |                              |
| 単位当り                            | 基  | 1.000 | 当り  |     |                              |

| 蓋及び調整コンクリートブロック据付工<br>使用しない 蓋(受枠)・調整コンクリートブロックの据付 |    |       |     |     | 第 0020 号 施工単価表<br>1.000 組 当り |
|---------------------------------------------------|----|-------|-----|-----|------------------------------|
| 名 称                                               | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                          |
| 蓋及び調整コンクリートブロック                                   | 組  | 1.000 |     |     |                              |
| 土木一般世話役                                           | 人  |       |     |     |                              |

蓋及び調整コンクリートブロック据付工  
使用しない 蓋(受枠)・調整コンクリートブロックの据付

第 0020 号 施工単価表  
1.000 組 当り

| 名 称        | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------|----|-------|-----|-----|-----|
| 特殊作業員      | 人  |       |     |     |     |
| 普通作業員      | 人  |       |     |     |     |
| トラッククレーン賃料 | 日  |       |     |     |     |
| 諸雑費        | 式  | 1.000 |     |     |     |
| 合計         | 組  | 1.000 |     |     |     |
| 単位当り       | 組  | 1.000 | 当り  |     |     |

| 制水弁人力据付<br>仕切弁・200mm 鑄鉄製 |    |       |     | 第 0021 号 施工単価表<br>1.000 基 当り |     |
|--------------------------|----|-------|-----|------------------------------|-----|
| 名 称                      | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額                          | 摘 要 |
| 制水弁                      | 基  | 1.000 |     |                              |     |
| 土木一般世話役                  | 人  |       |     |                              |     |
| 特殊作業員                    | 人  |       |     |                              |     |
| 普通作業員                    | 人  |       |     |                              |     |
| 合計                       | 基  | 1.000 |     |                              |     |
| 単位当り                     | 基  | 1.000 | 当り  |                              |     |

蓋及び調整コンクリートブロック据付工  
使用しない 蓋(受枠)・調整コンクリートブロックの据付

第 0022 号 施工単価表  
1.000 組 当り

| 名 称             | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------|----|-------|-----|-----|-----|
| 蓋及び調整コンクリートブロック | 組  | 1.000 |     |     |     |
| 土木一般世話役         | 人  |       |     |     |     |
| 特殊作業員           | 人  |       |     |     |     |
| 普通作業員           | 人  |       |     |     |     |
| トラッククレーン賃料      | 日  |       |     |     |     |
| 諸雑費             | 式  | 1.000 |     |     |     |
| 合計              | 組  | 1.000 |     |     |     |

| 蓋及び調整コンクリートブロック据付工<br>使用しない 蓋(受枠)・調整コンクリートブロックの据付 |    |       |     |     | 第 0022 号 施工単価表<br>1.000 組 当り |
|---------------------------------------------------|----|-------|-----|-----|------------------------------|
| 名 称                                               | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                          |
| 単位当り                                              | 組  | 1.000 | 当り  |     |                              |

| パイプライン基礎<br>クッション用砂 作業幅 4 5 cm以上 区分 I |    |       |     |     | 第 0023 号 施工単価表<br>10.000 m3 当り |
|---------------------------------------|----|-------|-----|-----|--------------------------------|
| 名 称                                   | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                            |
| 土木一般世話役                               | 人  |       |     |     |                                |
| 特殊作業員                                 | 人  |       |     |     |                                |
| 普通作業員                                 | 人  |       |     |     |                                |
| 諸雑費                                   | 式  | 1.000 |     |     |                                |
| バックホウ運転経費（賃料）                         | 日  |       |     |     | 第0008号運転単価表                    |



| パイプライン基礎<br>クッション用砂 作業幅 4 5 cm以上 区分 I |    |        |     |     | 第 0023 号 施工単価表<br>10.000 m3 当り |
|---------------------------------------|----|--------|-----|-----|--------------------------------|
| 名 称                                   | 単位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                            |
| 合計                                    | m3 | 10.000 |     |     |                                |
| 単位当り                                  | m3 | 1.000  | 当り  |     |                                |

| 重力式擁壁(施工パッケージ)<br>18-8-40(高炉) W/C=60%以下 砕石無 均コン有 小型車割増無し |    |        |     |     | 第 0024 号 施工単価表<br>10.000 m3 当り |
|----------------------------------------------------------|----|--------|-----|-----|--------------------------------|
| 名 称                                                      | 単位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                            |
| 重力式擁壁(施工パッケージ)                                           |    |        |     |     | CB226320(0029)                 |
| 18-8-40(高炉) 砕石無 均コン有 W/C=60%以下 小型車割増無し                   | m3 | 10.000 |     |     |                                |
| 合計                                                       | m3 | 10.000 |     |     |                                |
| 単位当り                                                     | m3 | 1.000  | 当り  |     |                                |

| 構造物とりこわし工（標準単価）<br>週休補正なし 鉄筋構造物 機械施工 無・昼間 低騒音・低振動対策しない |    |       |     |     | 第 0025 号 施工単価表 |
|--------------------------------------------------------|----|-------|-----|-----|----------------|
|                                                        |    |       |     |     | 1.000 m3 当り    |
| 名 称                                                    | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
| 構造物とりこわし工                                              |    |       |     |     |                |
| 鉄筋構造物、時間的制約 無、機械施工、機<br>労 昼間                           | m3 | 1.000 |     |     |                |
| 合計                                                     | m3 | 1.000 |     |     |                |
| 単位当り                                                   | m3 | 1.000 | 当り  |     |                |

| 殻運搬(施工パッケージ)<br>コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし |    |       |     |     | 第 0026 号 施工単価表 |
|---------------------------------------|----|-------|-----|-----|----------------|
|                                       |    |       |     |     | 1.000 m3 当り    |
| 名 称                                   | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
| 殻運搬(施工パッケージ)                          |    |       |     |     | CB227010(0038) |
| コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし                 | m3 | 1.000 |     |     |                |
| 合計                                    | m3 | 1.000 |     |     |                |
| 単位当り                                  | m3 | 1.000 | 当り  |     |                |

| 建設廃棄物受入れ料金<br>鉄筋C o n 塊 |    |       |     |     | 第 0027 号 施工単価表<br>1.000 m3 当り |
|-------------------------|----|-------|-----|-----|-------------------------------|
| 名 称                     | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                           |
| 建設廃棄物受入れ料金（鉄筋Con塊）      | m3 | 1.000 |     |     |                               |
| 合計                      | m3 | 1.000 |     |     |                               |
| 単位当り                    | m3 | 1.000 | 当り  |     |                               |

| 構造物とりこわし工（標準単価）<br>週休補正なし 無筋構造物 機械施工 無・昼間 低騒音・低振動対策しない |    |       |     |     | 第 0028 号 施工単価表<br>1.000 m3 当り |
|--------------------------------------------------------|----|-------|-----|-----|-------------------------------|
| 名 称                                                    | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                           |
| 構造物とりこわし工<br>無筋構造物、時間的制約 無、機械施工、機<br>労 昼間              | m3 | 1.000 |     |     |                               |
| 合計                                                     | m3 | 1.000 |     |     |                               |
| 単位当り                                                   | m3 | 1.000 | 当り  |     |                               |

| 建設廃棄物受入れ料金<br>無筋C o n 塊 |    |       |     |     | 第 0029 号 施工単価表<br>1.000 m3 当り |
|-------------------------|----|-------|-----|-----|-------------------------------|
| 名 称                     | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                           |
| 建設廃棄物受入れ料金（無筋Con塊）      | m3 | 1.000 |     |     |                               |
| 合計                      | m3 | 1.000 |     |     |                               |
| 単位当り                    | m3 | 1.000 | 当り  |     |                               |

| 殻運搬(施工パッケージ)<br>舗装版破碎 |    |       |     |     | 第 0030 号 施工単価表<br>1.000 m3 当り |
|-----------------------|----|-------|-----|-----|-------------------------------|
| 名 称                   | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                           |
| 殻運搬(施工パッケージ)<br>舗装版破碎 | m3 | 1.000 |     |     | CB227010(0041)                |
| 合計                    | m3 | 1.000 |     |     |                               |
| 単位当り                  | m3 | 1.000 | 当り  |     |                               |

| 建設廃棄物受入れ料金<br>A s 塊 |    |       |     |     | 第 0031 号 施工単価表<br>1.000 m3 当り |
|---------------------|----|-------|-----|-----|-------------------------------|
| 名 称                 | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                           |
| 建設廃棄物受入れ料金 (As塊)    | m3 | 1.000 |     |     |                               |
| 合計                  | m3 | 1.000 |     |     |                               |
| 単位当り                | m3 | 1.000 | 当り  |     |                               |

| 表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）<br>1層当り平均仕上り厚 40 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）             |    |       |     |     | 第 0032 号 施工単価表<br>1.000 m2 当り |
|------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----|-----|-------------------------------|
| 名 称                                                                    | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                           |
| 表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）<br>1層当り平均仕上り厚 40 mm 再生密粒度アス<br>コン(13) プライムコート PK-3 | m2 | 1.000 |     |     | CB410260(0046)                |
| 合計                                                                     | m2 | 1.000 |     |     |                               |
| 単位当り                                                                   | m2 | 1.000 | 当り  |     |                               |

| 交通誘導警備員費  |    |       |     |     | 第 0033 号 施工単価表 |
|-----------|----|-------|-----|-----|----------------|
|           |    |       |     |     | 1.000 式 当り     |
| 名 称       | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
| 交通誘導警備員 B | 人  |       |     |     |                |
| 合計        | 式  | 1.000 |     |     |                |
| 単位当り      | 式  | 1.000 | 当り  |     |                |

| SJ0001 畦畔盛土               |    | 第 0001 号単価表<br>10 m3 当り |     |     |                |
|---------------------------|----|-------------------------|-----|-----|----------------|
| 名 称                       | 単位 | 数 量                     | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
| 路体（築堤）盛土(施工パッケージ)<br>畦畔盛土 | m3 | 10.000                  |     |     | CB210510(0005) |
| 山土<br>被覆土用（現場渡し）          | m3 | 12.000                  |     |     |                |
| 合 計                       | m3 | 10.000                  |     |     |                |
| 単位当り                      | m3 | 1.000                   | 当り  |     |                |

| SJ0002 管渠型側溝<br>φ 300                                           |    | 第 0002 号単価表<br>10 m 当り |     |     |                         |
|-----------------------------------------------------------------|----|------------------------|-----|-----|-------------------------|
| 名 称                                                             | 単位 | 数 量                    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                     |
| 管（函）渠型側溝（製品長 2 m／個）（施工パッケージ）<br>据付 200mm以上400mm以下 基礎碎石無し        | m  | 10.000                 |     |     | CB222790(0008)<br>見積り単価 |
| コンクリート（施工パッケージ）<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉<br>W/C=60%以下 小型車割増無し | m3 | 0.520                  |     |     | 第0002号施工単価表             |
| 型枠（施工パッケージ）<br>一般型枠                                             | m2 | 2.000                  |     |     | 第0003号施工単価表             |
| 基面整正（施工パッケージ）                                                   | m2 | 5.200                  |     |     | CB210080(0011)          |
| 合 計                                                             | m  | 10.000                 |     |     |                         |
| 単位当り                                                            | m  | 1.000                  | 当り  |     |                         |



| SJ0003 管渠型側溝横断工<br>φ 300                                        |    | 第 0003 号単価表<br>10 m 当り |     |     |                         |
|-----------------------------------------------------------------|----|------------------------|-----|-----|-------------------------|
| 名 称                                                             | 単位 | 数 量                    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                     |
| 管（函）渠型側溝（製品長 2 m／個）（施工パッケージ）<br>据付 200mm以上400mm以下 基礎碎石無し        | m  | 10.000                 |     |     | CB222790(0012)<br>見積り単価 |
| コンクリート（施工パッケージ）<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉<br>W/C=60%以下 小型車割増無し | m3 | 0.490                  |     |     | 第0002号施工単価表             |
| 型枠（施工パッケージ）<br>一般型枠                                             | m2 | 2.000                  |     |     | 第0003号施工単価表             |
| 基面整正（施工パッケージ）                                                   | m2 | 4.900                  |     |     | CB210080(0011)          |
| 合 計                                                             | m  | 10.000                 |     |     |                         |
| 単位当り                                                            | m  | 1.000                  | 当り  |     |                         |

|                                                                 |              |                        |        |     |     |                |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|--------|-----|-----|----------------|
| SJ0004                                                          | 台付管<br>φ 700 | 第 0004 号単価表<br>10 m 当り |        |     |     |                |
| 名 称                                                             |              | 単位                     | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
| 鉄筋コンクリート台付管(施工パッケージ)<br>据付 700mm                                |              | m                      | 10.000 |     |     | CB222850(0013) |
| コンクリート(施工パッケージ)<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉<br>W/C=60%以下 小型車割増無し |              | m3                     | 0.700  |     |     | 第0004号施工単価表    |
| 型枠(施工パッケージ)<br>一般型枠                                             |              | m2                     | 2.000  |     |     | 第0003号施工単価表    |
| 基面整正(施工パッケージ)                                                   |              | m2                     | 7.000  |     |     | CB210080(0011) |
| 基礎碎石(施工パッケージ)<br>12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0<br>小型車割増無し    |              | m2                     | 7.000  |     |     | CB221110(0015) |
| 合 計                                                             |              | m                      | 10.000 |     |     |                |
| 単位当り                                                            |              | m                      | 1.000  | 当り  |     |                |

| SJ0005 暗渠取付工2型                                                  |    |       |     |     | 第 0005 号単価表<br>1 箇所 当り |
|-----------------------------------------------------------------|----|-------|-----|-----|------------------------|
| 名 称                                                             | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                    |
| コンクリート(施工パッケージ)<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉<br>W/C=60%以下 小型車割増無し | m3 | 0.370 |     |     | 第0004号施工単価表            |
| 型枠(施工パッケージ)<br>一般型枠                                             | m2 | 3.300 |     |     | 第0006号施工単価表            |
| コンクリート(施工パッケージ)<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉<br>W/C=60%以下 小型車割増無し | m3 | 0.070 |     |     | 第0004号施工単価表            |
| 張ブロック工(空張)<br>ブロック厚 9～10cm 目地モルタル使用                             | m2 | 1.500 |     |     | 第0007号施工単価表            |
| 基面整正(施工パッケージ)                                                   | m2 | 1.430 |     |     | CB210080(0011)         |
| 基礎碎石(施工パッケージ)<br>12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0<br>小型車割増無し    | m2 | 1.430 |     |     | CB221110(0015)         |
| 合 計                                                             | 箇所 | 1.000 |     |     |                        |
| 単位当り                                                            | 箇所 | 1.000 | 当り  |     |                        |

| SJ0006 横断用街渠柵5型, 10型                                              |    | 第 0006 号単価表<br>1 箇所 当り |     |     |                         |
|-------------------------------------------------------------------|----|------------------------|-----|-----|-------------------------|
| 名 称                                                               | 単位 | 数 量                    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                     |
| プレキャスト集水柵(施工パッケージ)<br>据付 基礎碎石有り                                   | 基  | 1.000                  |     |     | 第0009号施工単価表<br>見積り単価    |
| 均しコンクリート<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉<br>W/C=60%以下 小型車割増無し          | m3 | 0.120                  |     |     | 第0010号施工単価表             |
| 型枠(施工パッケージ)<br>一般型枠                                               | m2 | 0.450                  |     |     | 第0003号施工単価表             |
| インバートコンクリート<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉<br>W/C=60%以下 小型車割増無し       | m3 | 0.080                  |     |     | 第0011号施工単価表             |
| 歩車道境界ブロック(施工パッケージ)<br>設置 各種(2000mm以下、50kg以上550kg未満)<br>不要 不要 通常製品 | m  | 1.000                  |     |     | CB422510(0018)<br>見積り単価 |
| 基面整正(施工パッケージ)                                                     | m2 | 1.210                  |     |     | CB210080(0011)          |
| 合 計                                                               | 箇所 | 1.000                  |     |     |                         |
| 単位当り                                                              | 箇所 | 1.000                  | 当り  |     |                         |

| SJ0007 接続用街渠柵R                                              |    | 第 0007 号単価表<br>1 箇所 当り |     |     |                      |
|-------------------------------------------------------------|----|------------------------|-----|-----|----------------------|
| 名 称                                                         | 単位 | 数 量                    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                  |
| プレキャスト集水柵(施工パッケージ)<br>据付 基礎碎石無し                             | 基  | 1.000                  |     |     | 第0012号施工単価表<br>見積り単価 |
| 均しコンクリート<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉<br>W/C=60%以下 小型車割増無し    | m3 | 0.060                  |     |     | 第0013号施工単価表          |
| 型枠(施工パッケージ)<br>一般型枠                                         | m2 | 0.320                  |     |     | 第0003号施工単価表          |
| インバートコンクリート<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉<br>W/C=60%以下 小型車割増無し | m3 | 0.020                  |     |     | 第0014号施工単価表          |
| 基面整正(施工パッケージ)                                               | m2 | 0.590                  |     |     | CB210080(0011)       |
| 合 計                                                         | 箇所 | 1.000                  |     |     |                      |
| 単位当り                                                        | 箇所 | 1.000                  | 当り  |     |                      |

| SJ0008 接続用街渠柵L                                              |    | 第 0008 号単価表<br>1 箇所 当り |     |     |                      |
|-------------------------------------------------------------|----|------------------------|-----|-----|----------------------|
| 名 称                                                         | 単位 | 数 量                    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                  |
| プレキャスト集水柵(施工パッケージ)<br>据付 基礎碎石無し                             | 基  | 1.000                  |     |     | 第0012号施工単価表<br>見積り単価 |
| 均しコンクリート<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉<br>W/C=60%以下 小型車割増無し    | m3 | 0.060                  |     |     | 第0013号施工単価表          |
| 型枠(施工パッケージ)<br>一般型枠                                         | m2 | 0.320                  |     |     | 第0003号施工単価表          |
| インバートコンクリート<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉<br>W/C=60%以下 小型車割増無し | m3 | 0.020                  |     |     | 第0014号施工単価表          |
| 基面整正(施工パッケージ)                                               | m2 | 0.590                  |     |     | CB210080(0011)       |
| 合 計                                                         | 箇所 | 1.000                  |     |     |                      |
| 単位当り                                                        | 箇所 | 1.000                  | 当り  |     |                      |

| SJ0009 管理用街渠柵                                               |    | 第 0009 号単価表<br>1 箇所 当り |     |     |                      |
|-------------------------------------------------------------|----|------------------------|-----|-----|----------------------|
| 名 称                                                         | 単位 | 数 量                    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                  |
| プレキャスト集水柵(施工パッケージ)<br>据付 基礎碎石無し                             | 基  | 1.000                  |     |     | 第0015号施工単価表<br>見積り単価 |
| 均しコンクリート<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉<br>W/C=60%以下 小型車割増無し    | m3 | 0.060                  |     |     | 第0010号施工単価表          |
| 型枠(施工パッケージ)<br>一般型枠                                         | m2 | 0.320                  |     |     | 第0003号施工単価表          |
| インバートコンクリート<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉<br>W/C=60%以下 小型車割増無し | m3 | 0.020                  |     |     | 第0014号施工単価表          |
| 基面整正(施工パッケージ)                                               | m2 | 0.590                  |     |     | CB210080(0011)       |
| 合 計                                                         | 箇所 | 1.000                  |     |     |                      |
| 単位当り                                                        | 箇所 | 1.000                  | 当り  |     |                      |

| SJ0010      パイプライン移設工                         |    |          |          |          | 第 0010 号単価表<br>1 式      当り |
|-----------------------------------------------|----|----------|----------|----------|----------------------------|
| 名                      称                      | 単位 | 数      量 | 単      価 | 金      額 | 摘      要                   |
| 硬質塩化ビニル管機械布設<br>薄肉管VU 呼び径 φ300mm 片受直管スリーブ付    | m  | 4.000    |          |          | 第0016号施工単価表                |
| 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（薄肉管VU）<br>呼び径 φ200mm 片受直管スリーブ付 | m  | 11.000   |          |          | 第0017号施工単価表                |
| 硬質塩ビ管TS継手    チーズ<br>φ300×φ200                 | 個  | 1.000    |          |          |                            |
| 硬質塩ビ管TS継手    ベンド<br>φ200×45°                  | 個  | 2.000    |          |          |                            |
| VUキャップ<br>φ150                                | 個  | 2.000    |          |          |                            |
| 硬質塩ビ管TS継手異径ソケット<br>φ200mm×φ150mm              | 個  | 2.000    |          |          |                            |
| 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（薄肉管VU）<br>呼び径 φ150mm 片受直管スリーブ付 | m  | 0.600    |          |          | 第0018号施工単価表                |
| 管表示テープ 埋設タイプ<br>150mm                         | m  | 15.000   |          |          |                            |



| SJ0010      パイプライン移設工    |    | 第 0010 号単価表<br>1 式      当り |          |          |           |
|--------------------------|----|----------------------------|----------|----------|-----------|
| 名                      称 | 単位 | 数      量                   | 単      価 | 金      額 | 摘      要  |
| 制水弁工 φ 300               | 式  | 1. 000                     |          |          | 第0011号単価表 |
| 制水弁工 φ 200               | 式  | 1. 000                     |          |          | 第0012号単価表 |
| 合      計                 | 式  | 1. 000                     |          |          |           |
| 単位当り                     | 式  | 1. 000                     | 当り       |          |           |

| SJ0026 制水弁工φ300                                           |    |       |     |     | 第 0011 号単価表<br>1 式 当り |
|-----------------------------------------------------------|----|-------|-----|-----|-----------------------|
| 名 称                                                       | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                   |
| 制水弁機械据付<br>仕切弁(フランジ型・300mm) 鋳鉄製                           | 基  | 1.000 |     |     | 第0019号施工単価表           |
| 蓋及び調整コンクリートブロック据付工<br>使用しない 蓋(受枠)・調整コンクリートブ<br>ロックの据付     | 組  | 1.000 |     |     | 第0020号施工単価表           |
| 基面整正(施工パッケージ)                                             | m2 | 1.100 |     |     | CB210080(0011)        |
| 基礎砕石(施工パッケージ)<br>7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40～0<br>小型車割増無し | m2 | 1.100 |     |     | CB221110(0020)        |
| MFジョイント φ300                                              | 個  | 2.000 |     |     |                       |
| 合 計                                                       | 式  | 1.000 |     |     |                       |
| 単位当り                                                      | 式  | 1.000 | 当り  |     |                       |

| SJ0027 制水弁工φ200                                             |    |       |     |     | 第 0012 号単価表<br>1 式 当り |
|-------------------------------------------------------------|----|-------|-----|-----|-----------------------|
| 名 称                                                         | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                   |
| 制水弁人力据付<br>仕切弁・200mm 鋳鉄製                                    | 基  | 1.000 |     |     | 第0021号施工単価表           |
| 蓋及び調整コンクリートブロック据付工<br>使用しない 蓋(受枠)・調整コンクリートブ<br>ロックの据付       | 組  | 1.000 |     |     | 第0022号施工単価表           |
| 基面整正(施工パッケージ)                                               | m2 | 0.810 |     |     | CB210080(0011)        |
| 基礎砕石(施工パッケージ)<br>7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0<br>小型車割増無し | m2 | 0.810 |     |     | CB221110(0020)        |
| MFジョイント φ200                                                | 個  | 2.000 |     |     |                       |
| 合 計                                                         | 式  | 1.000 |     |     |                       |
| 単位当り                                                        | 式  | 1.000 | 当り  |     |                       |

| SJ0011 L型擁壁工(H=1100)                                   |    | 第 0013 号単価表<br>10 m 当り |     |     |                         |
|--------------------------------------------------------|----|------------------------|-----|-----|-------------------------|
| 名 称                                                    | 単位 | 数 量                    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                     |
| プレキャスト擁壁設置(施工パッケージ)<br>1.0mを超え2.0m以下 基礎碎石無し 均しコ<br>ン有り | m  | 10.000                 |     |     | CB222110(0023)<br>見積り単価 |
| 基面整正(施工パッケージ)                                          | m2 | 10.000                 |     |     | CB210080(0011)          |
| 合 計                                                    | m  | 10.000                 |     |     |                         |
| 単位当り                                                   | m  | 1.000                  | 当り  |     |                         |

| SJ0012 L型擁壁工(H=1200)                                   |    | 第 0014 号単価表<br>10 m 当り |     |     |                         |
|--------------------------------------------------------|----|------------------------|-----|-----|-------------------------|
| 名 称                                                    | 単位 | 数 量                    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                     |
| プレキャスト擁壁設置(施工パッケージ)<br>1.0mを超え2.0m以下 基礎碎石無し 均しコ<br>ン有り | m  | 10.000                 |     |     | CB222110(0024)<br>見積り単価 |
| 基面整正(施工パッケージ)                                          | m2 | 10.500                 |     |     | CB210080(0011)          |
| 合 計                                                    | m  | 10.000                 |     |     |                         |
| 単位当り                                                   | m  | 1.000                  | 当り  |     |                         |

| SJ0013 L型擁壁工(H=1250)                                   |    | 第 0015 号単価表<br>10 m 当り |     |     |                         |
|--------------------------------------------------------|----|------------------------|-----|-----|-------------------------|
| 名 称                                                    | 単位 | 数 量                    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                     |
| プレキャスト擁壁設置(施工パッケージ)<br>1.0mを超え2.0m以下 基礎碎石無し 均しコ<br>ン有り | m  | 10.000                 |     |     | CB222110(0025)<br>見積り単価 |
| 基面整正(施工パッケージ)                                          | m2 | 11.000                 |     |     | CB210080(0011)          |
| 合 計                                                    | m  | 10.000                 |     |     |                         |
| 単位当り                                                   | m  | 1.000                  | 当り  |     |                         |

| SJ0014 L型擁壁工(H=1300)                                   |    | 第 0016 号単価表<br>10 m 当り |     |     |                         |
|--------------------------------------------------------|----|------------------------|-----|-----|-------------------------|
| 名 称                                                    | 単位 | 数 量                    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                     |
| プレキャスト擁壁設置(施工パッケージ)<br>1.0mを超え2.0m以下 基礎碎石無し 均しコ<br>ン有り | m  | 10.000                 |     |     | CB222110(0026)<br>見積り単価 |
| 基面整正(施工パッケージ)                                          | m2 | 11.000                 |     |     | CB210080(0011)          |
| 合 計                                                    | m  | 10.000                 |     |     |                         |
| 単位当り                                                   | m  | 1.000                  | 当り  |     |                         |

| SJ0015 L型擁壁工(H=1400)                                   |    | 第 0017 号単価表<br>10 m 当り |     |     |                         |
|--------------------------------------------------------|----|------------------------|-----|-----|-------------------------|
| 名 称                                                    | 単位 | 数 量                    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                     |
| プレキャスト擁壁設置(施工パッケージ)<br>1.0mを超え2.0m以下 基礎碎石無し 均しコ<br>ン有り | m  | 10.000                 |     |     | CB222110(0027)<br>見積り単価 |
| 基面整正(施工パッケージ)                                          | m2 | 11.500                 |     |     | CB210080(0011)          |
| 合 計                                                    | m  | 10.000                 |     |     |                         |
| 単位当り                                                   | m  | 1.000                  | 当り  |     |                         |



| SJ0016 L型擁壁工(H=1500)                                   |    | 第 0018 号単価表<br>10 m 当り |     |     |                         |
|--------------------------------------------------------|----|------------------------|-----|-----|-------------------------|
| 名 称                                                    | 単位 | 数 量                    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                     |
| プレキャスト擁壁設置(施工パッケージ)<br>1.0mを超え2.0m以下 基礎碎石無し 均しコ<br>ン有り | m  | 10.000                 |     |     | CB222110(0028)<br>見積り単価 |
| 基面整正(施工パッケージ)                                          | m2 | 12.000                 |     |     | CB210080(0011)          |
| 合 計                                                    | m  | 10.000                 |     |     |                         |
| 単位当り                                                   | m  | 1.000                  | 当り  |     |                         |

| SJ0020 7号小型重力式擁壁工                         |    | 第 0019 号単価表<br>1 式 当り |     |     |                |
|-------------------------------------------|----|-----------------------|-----|-----|----------------|
| 名 称                                       | 単位 | 数 量                   | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
| 重力式擁壁(施工パッケジ)                             |    |                       |     |     | 第0024号施工単価表    |
| 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 砕石無 均等に有<br>小型車割増無し | m3 | 11.420                |     |     |                |
| 基面整正(施工パッケジ)                              |    |                       |     |     | CB210080(0011) |
|                                           | m2 | 9.360                 |     |     |                |
| 合 計                                       | 式  | 1.000                 |     |     |                |
| 単位当り                                      | 式  | 1.000                 | 当り  |     |                |

| SJ0017 L型擁壁工(H=1600)                                   |    |        |     |     | 第 0020 号単価表<br>10 m 当り  |
|--------------------------------------------------------|----|--------|-----|-----|-------------------------|
| 名 称                                                    | 単位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                     |
| プレキャスト擁壁設置(施工パッケージ)<br>1.0mを超え2.0m以下 基礎碎石無し 均しコ<br>ン有り | m  | 10.000 |     |     | CB222110(0030)<br>見積り単価 |
| 基面整正(施工パッケージ)                                          | m2 | 13.000 |     |     | CB210080(0011)          |
| 合 計                                                    | m  | 10.000 |     |     |                         |
| 単位当り                                                   | m  | 1.000  | 当り  |     |                         |

| SJ0018 L型擁壁工(H=1700)                                  |    | 第 0021 号単価表<br>10 m 当り |     |     |                         |
|-------------------------------------------------------|----|------------------------|-----|-----|-------------------------|
| 名 称                                                   | 単位 | 数 量                    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                     |
| プレキャスト擁壁設置(施工パッケージ)<br>1.0mを超え2.0m以下 基礎碎石無し 均し<br>ン有り | m  | 10.000                 |     |     | CB222110(0031)<br>見積り単価 |
| 基面整正(施工パッケージ)                                         | m2 | 13.500                 |     |     | CB210080(0011)          |
| 合 計                                                   | m  | 10.000                 |     |     |                         |
| 単位当り                                                  | m  | 1.000                  | 当り  |     |                         |

| SJ0019 L型擁壁工(H=1750)                                   |    | 第 0022 号単価表<br>10 m 当り |     |     |                         |
|--------------------------------------------------------|----|------------------------|-----|-----|-------------------------|
| 名 称                                                    | 単位 | 数 量                    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                     |
| プレキャスト擁壁設置(施工パッケージ)<br>1.0mを超え2.0m以下 基礎碎石無し 均しコ<br>ン有り | m  | 10.000                 |     |     | CB222110(0032)<br>見積り単価 |
| 基面整正(施工パッケージ)                                          | m2 | 14.000                 |     |     | CB210080(0011)          |
| 合 計                                                    | m  | 10.000                 |     |     |                         |
| 単位当り                                                   | m  | 1.000                  | 当り  |     |                         |

| SJ0021 歩車道境界ブロック<br>両面R                            |    | 第 0023 号単価表<br>10 m 当り |     |     |                         |
|----------------------------------------------------|----|------------------------|-----|-----|-------------------------|
| 名 称                                                | 単位 | 数 量                    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                     |
| 歩車道境界ブロック(施工パッケージ)                                 |    |                        |     |     | CB422510(0033)          |
| 設置 B種(180/230×250×600) (両面R) 再生クラッシュ RC-40 不要 通常製品 | m  | 8.000                  |     |     |                         |
| 歩車道境界ブロック(施工パッケージ)                                 |    |                        |     |     | CB422510(0034)<br>見積り単価 |
| 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クラッシュ RC-40 不要 通常製品        | m  | 2.000                  |     |     |                         |
| 基面整正(施工パッケージ)                                      |    |                        |     |     | CB210080(0011)          |
|                                                    | m2 | 2.400                  |     |     |                         |
| 合 計                                                | m  | 10.000                 |     |     |                         |
| 単位当り                                               | m  | 1.000                  | 当り  |     |                         |

| SJ0023 歩車道境界ブロック<br>巻込部乗入タイプ                                                    |    | 第 0024 号単価表<br>10 m 当り |     |     |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------|-----|-----|-------------------------|
| 名 称                                                                             | 単位 | 数 量                    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                     |
| 歩車道境界ブロック(施工パッケージ)<br>設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クラッシュ<br>ン RC-40 18-8-25(高炉) 通常製品 | m  | 10.000                 |     |     | CB422510(0035)<br>見積り単価 |
| 基面整正(施工パッケージ)                                                                   | m2 | 4.100                  |     |     | CB210080(0011)          |
| 合 計                                                                             | m  | 10.000                 |     |     |                         |
| 単位当り                                                                            | m  | 1.000                  | 当り  |     |                         |

| SJ0024 歩車道境界ブロック<br>斜めタイプ                                              |    | 第 0025 号単価表<br>10 m 当り |     |     |                         |
|------------------------------------------------------------------------|----|------------------------|-----|-----|-------------------------|
| 名 称                                                                    | 単位 | 数 量                    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                     |
| 歩車道境界ブロック(施工パッケージ)<br>設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クラッシュ<br>ン RC-40 不要 通常製品 | m  | 10.000                 |     |     | CB422510(0034)<br>見積り単価 |
| 基面整正(施工パッケージ)                                                          | m2 | 2.400                  |     |     | CB210080(0011)          |
| 合 計                                                                    | m  | 10.000                 |     |     |                         |
| 単位当り                                                                   | m  | 1.000                  | 当り  |     |                         |



| SJ0025 進入路工2型                               |    | 第 0026 号単価表<br>1 箇所 当り |     |     |                |
|---------------------------------------------|----|------------------------|-----|-----|----------------|
| 名 称                                         | 単位 | 数 量                    | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
| 路体（築堤）盛土(施工パッケージ)                           | m3 | 1.930                  |     |     | CB210510(0036) |
| 法面整形(施工パッケージ)<br>盛土部 法面締固め有り ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土 | m2 | 1.470                  |     |     | CB220010(0037) |
| 合 計                                         | 箇所 | 1.000                  |     |     |                |
| 単位当り                                        | 箇所 | 1.000                  | 当り  |     |                |

| 施工パッケージ単価一覧表   |                             |    |      |      |               |                    |
|----------------|-----------------------------|----|------|------|---------------|--------------------|
| 単価コード          | 施工名称                        | 単位 | 標準単価 | 積算単価 | 条件名称          | 条件値                |
| CB210100(0001) | 掘削(施工パッケージ)                 | m3 |      |      | 土質            | 土砂                 |
|                |                             |    |      |      | 施工方法          | オープンカット            |
|                |                             |    |      |      | 押土の有無         | 押土無し               |
| CB210030(0002) | 床掘り(施工パッケージ)                | m3 |      |      | 土質            | 土砂                 |
|                |                             |    |      |      |               |                    |
| CB210410(0003) | 埋戻し(施工パッケージ)                | m3 |      |      |               |                    |
|                |                             |    |      |      |               |                    |
| CB210410(0004) | 埋戻し(施工パッケージ)                | m3 |      |      |               |                    |
|                |                             |    |      |      |               |                    |
| CB210510(0005) | 路体(築堤)盛土(施工パッケージ)           | m3 |      |      |               |                    |
|                |                             |    |      |      |               |                    |
| CB210110(0006) | 土砂等運搬(施工パッケージ)              | m3 |      |      | 土質            | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)     |
|                |                             |    |      |      |               |                    |
| CB211410(0007) | 安定処理(施工パッケージ)               | m2 |      |      | 使用機種          | バックホウ              |
|                |                             |    |      |      | 固化材100m2当り使用量 | 固化材数量 7.24 t/100m2 |
|                |                             |    |      |      | 固化材種類         | セメント系(一般軟弱土用)      |
| CB222790(0008) | 管(函)渠型側溝(製品長 2m/個)(施工パッケージ) | m  |      |      | 作業区分          | 据付                 |
|                |                             |    |      |      | 内径又は内空幅(mm)   | 200mm以上400mm以下     |
|                |                             |    |      |      | 基礎碎石の有無       | 基礎碎石無し             |

| 施工パッケージ単価一覧表   |                             |    |      |      |             |                |
|----------------|-----------------------------|----|------|------|-------------|----------------|
| 単価コード          | 施工名称                        | 単位 | 標準単価 | 積算単価 | 条件名称        | 条件値            |
| CB240010(0009) | コンクリート(施工パッケージ)             | m3 |      |      | 構造物種別       | 無筋・鉄筋構造物       |
|                |                             |    |      |      | コンクリート規格    | 18-8-25(高炉)    |
|                |                             |    |      |      | 水セメント比      | W/C=60%以下      |
|                |                             |    |      |      | 小型車割増       | 小型車割増無し        |
| CB240210(0010) | 型枠(施工パッケージ)                 | m2 |      |      | 型枠の種類       | 一般型枠           |
|                |                             |    |      |      |             |                |
| CB210080(0011) | 基面整正(施工パッケージ)               | m2 |      |      |             |                |
|                |                             |    |      |      |             |                |
| CB222790(0012) | 管(函)渠型側溝(製品長 2m/個)(施工パッケージ) | m  |      |      | 作業区分        | 据付             |
|                |                             |    |      |      | 内径又は内空幅(mm) | 200mm以上400mm以下 |
|                |                             |    |      |      | 基礎碎石の有無     | 基礎碎石無し         |
| CB222850(0013) | 鉄筋コンクリート台付管(施工パッケージ)        | m  |      |      | 作業区分        | 据付             |
|                |                             |    |      |      | 管径          | 700mm          |
| CB240010(0014) | コンクリート(施工パッケージ)             | m3 |      |      | 構造物種別       | 無筋・鉄筋構造物       |
|                |                             |    |      |      | コンクリート規格    | 18-8-25(高炉)    |
|                |                             |    |      |      | 水セメント比      | W/C=60%以下      |
|                |                             |    |      |      | 小型車割増       | 小型車割増無し        |

| 施工パッケージ単価一覧表   |                    |    |      |      |              |                            |
|----------------|--------------------|----|------|------|--------------|----------------------------|
| 単価コード          | 施工名称               | 単位 | 標準単価 | 積算単価 | 条件名称         | 条件値                        |
| CB221110(0015) | 基礎碎石(施工パッケージ)      | m2 |      |      | 碎石の厚さ        | 12.5cmを超え17.5cm以下          |
|                |                    |    |      |      | 碎石の種類        | 再生クラッシュ 40～0               |
|                |                    |    |      |      | 小型車割増        | 小型車割増無し                    |
| CB240210(0016) | 型枠(施工パッケージ)        | m2 |      |      | 型枠の種類        | 一般型枠                       |
|                |                    |    |      |      |              |                            |
| CB222800(0017) | プレキャスト集水桝(施工パッケージ) | 基  |      |      | 作業区分         | 据付                         |
|                |                    |    |      |      | 基礎碎石の有無      | 基礎碎石有り                     |
| CB422510(0018) | 歩車道境界ブロック(施工パッケージ) | m  |      |      | 作業区分         | 設置                         |
|                |                    |    |      |      | ブロック規格       | 各種(2000mm以下、50kg以上550kg未満) |
|                |                    |    |      |      | 基礎碎石規格       | 不要                         |
|                |                    |    |      |      | 均し基礎コンクリート規格 | 不要                         |
|                |                    |    |      |      | リサイクル認定製品区分  | 通常製品                       |
| CB222800(0019) | プレキャスト集水桝(施工パッケージ) | 基  |      |      | 作業区分         | 据付                         |
|                |                    |    |      |      | 基礎碎石の有無      | 基礎碎石無し                     |
| CB221110(0020) | 基礎碎石(施工パッケージ)      | m2 |      |      | 碎石の厚さ        | 7.5cmを超え12.5cm以下           |
|                |                    |    |      |      | 碎石の種類        | 再生クラッシュ 40～0               |
|                |                    |    |      |      | 小型車割増        | 小型車割増無し                    |

| 施工パッケージ単価一覧表   |                     |    |      |      |             |               |
|----------------|---------------------|----|------|------|-------------|---------------|
| 単価コード          | 施工名称                | 単位 | 標準単価 | 積算単価 | 条件名称        | 条件値           |
| CB210030(0021) | 床掘り(施工パッケージ)        | m3 |      |      | 土質          | 土砂            |
|                |                     |    |      |      |             |               |
| CB210410(0022) | 埋戻し(施工パッケージ)        | m3 |      |      | 土質区分        | 土砂            |
|                |                     |    |      |      |             |               |
| CB222110(0023) | プレキャスト擁壁設置(施工パッケージ) | m  |      |      | プレキャスト擁壁高さ  | 1.0mを超え2.0m以下 |
|                |                     |    |      |      | 基礎碎石の有無     | 基礎碎石無し        |
|                |                     |    |      |      | 均しコンクリートの有無 | 均しコン有り        |
| CB222110(0024) | プレキャスト擁壁設置(施工パッケージ) | m  |      |      | プレキャスト擁壁高さ  | 1.0mを超え2.0m以下 |
|                |                     |    |      |      | 基礎碎石の有無     | 基礎碎石無し        |
|                |                     |    |      |      | 均しコンクリートの有無 | 均しコン有り        |
| CB222110(0025) | プレキャスト擁壁設置(施工パッケージ) | m  |      |      | プレキャスト擁壁高さ  | 1.0mを超え2.0m以下 |
|                |                     |    |      |      | 基礎碎石の有無     | 基礎碎石無し        |
|                |                     |    |      |      | 均しコンクリートの有無 | 均しコン有り        |
| CB222110(0026) | プレキャスト擁壁設置(施工パッケージ) | m  |      |      | プレキャスト擁壁高さ  | 1.0mを超え2.0m以下 |
|                |                     |    |      |      | 基礎碎石の有無     | 基礎碎石無し        |
|                |                     |    |      |      | 均しコンクリートの有無 | 均しコン有り        |
| CB222110(0027) | プレキャスト擁壁設置(施工パッケージ) | m  |      |      | プレキャスト擁壁高さ  | 1.0mを超え2.0m以下 |
|                |                     |    |      |      | 基礎碎石の有無     | 基礎碎石無し        |
|                |                     |    |      |      | 均しコンクリートの有無 | 均しコン有り        |

| 施工パッケージ単価一覧表   |                     |    |      |      |             |               |
|----------------|---------------------|----|------|------|-------------|---------------|
| 単価コード          | 施工名称                | 単位 | 標準単価 | 積算単価 | 条件名称        | 条件値           |
| CB222110(0028) | プレキャスト擁壁設置(施工パッケージ) | m  |      |      | プレキャスト擁壁高さ  | 1.0mを超え2.0m以下 |
|                |                     |    |      |      | 基礎碎石の有無     | 基礎碎石無し        |
|                |                     |    |      |      | 均しコンクリートの有無 | 均しコン有り        |
| CB226320(0029) | 重力式擁壁(施工パッケージ)      | m3 |      |      | コンクリート規格    | 18-8-40(高炉)   |
|                |                     |    |      |      | 基礎碎石の有無     | 碎石無し          |
|                |                     |    |      |      | 均しコンクリートの有無 | 均しコン有         |
|                |                     |    |      |      | 水セメント比      | W/C=60%以下     |
|                |                     |    |      |      | 小型車割増       | 小型車割増無し       |
| CB222110(0030) | プレキャスト擁壁設置(施工パッケージ) | m  |      |      | プレキャスト擁壁高さ  | 1.0mを超え2.0m以下 |
|                |                     |    |      |      | 基礎碎石の有無     | 基礎碎石無し        |
|                |                     |    |      |      | 均しコンクリートの有無 | 均しコン有り        |
| CB222110(0031) | プレキャスト擁壁設置(施工パッケージ) | m  |      |      | プレキャスト擁壁高さ  | 1.0mを超え2.0m以下 |
|                |                     |    |      |      | 基礎碎石の有無     | 基礎碎石無し        |
|                |                     |    |      |      | 均しコンクリートの有無 | 均しコン有り        |
| CB222110(0032) | プレキャスト擁壁設置(施工パッケージ) | m  |      |      | プレキャスト擁壁高さ  | 1.0mを超え2.0m以下 |
|                |                     |    |      |      | 基礎碎石の有無     | 基礎碎石無し        |
|                |                     |    |      |      | 均しコンクリートの有無 | 均しコン有り        |

| 施工パッケージ単価一覧表   |                    |    |      |      |              |                           |
|----------------|--------------------|----|------|------|--------------|---------------------------|
| 単価コード          | 施工名称               | 単位 | 標準単価 | 積算単価 | 条件名称         | 条件値                       |
| CB422510(0033) | 歩車道境界ブロック(施工パッケージ) | m  |      |      | 作業区分         | 設置                        |
|                |                    |    |      |      | ブロック規格       | B種(180/230×250×600) (両面R) |
|                |                    |    |      |      | 基礎碎石規格       | 再生クラッシュラン RC-40           |
|                |                    |    |      |      | 均し基礎コンクリート規格 | 不要                        |
|                |                    |    |      |      | リサイクル認定製品区分  | 通常製品                      |
| CB422510(0034) | 歩車道境界ブロック(施工パッケージ) | m  |      |      | 作業区分         | 設置                        |
|                |                    |    |      |      | ブロック規格       | 各種(600mm以下、50kg未満)        |
|                |                    |    |      |      | 基礎碎石規格       | 再生クラッシュラン RC-40           |
|                |                    |    |      |      | 均し基礎コンクリート規格 | 不要                        |
|                |                    |    |      |      | リサイクル認定製品区分  | 通常製品                      |
| CB422510(0035) | 歩車道境界ブロック(施工パッケージ) | m  |      |      | 作業区分         | 設置                        |
|                |                    |    |      |      | ブロック規格       | 各種(600mm以下、50kg未満)        |
|                |                    |    |      |      | 基礎碎石規格       | 再生クラッシュラン RC-40           |
|                |                    |    |      |      | 均し基礎コンクリート規格 | 18-8-25(高炉)               |
|                |                    |    |      |      | リサイクル認定製品区分  | 通常製品                      |
|                |                    |    |      |      | 水セメント比       | W/C=60%以下                 |
|                |                    |    |      |      | 小型車割増        | 小型車割増無し                   |

| 施工パッケージ単価一覧表   |                   |    |      |      |            |                       |
|----------------|-------------------|----|------|------|------------|-----------------------|
| 単価コード          | 施工名称              | 単位 | 標準単価 | 積算単価 | 条件名称       | 条件値                   |
| CB210510(0036) | 路体（築堤）盛土(施工パッケージ) | m3 |      |      |            |                       |
|                |                   |    |      |      |            |                       |
| CB220010(0037) | 法面整形(施工パッケージ)     | m2 |      |      | 整形箇所       | 盛土部                   |
|                |                   |    |      |      | 法面締固めの有無   | 法面締固め有り               |
|                |                   |    |      |      | 土質         | 粘性土、砂及び砂質土、粘性土        |
| CB227010(0038) | 殻運搬(施工パッケージ)      | m3 |      |      | 殻発生作業      | コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし |
|                |                   |    |      |      |            |                       |
| CB430510(0039) | 舗装版切断(施工パッケージ)    | m  |      |      | 舗装版種別      | アスファルト舗装版             |
|                |                   |    |      |      | アスファルト舗装版厚 | 15cm以下                |
| CB430310(0040) | 舗装版破砕(施工パッケージ)    | m2 |      |      | 舗装版種別      | アスファルト舗装版             |
|                |                   |    |      |      | 騒音振動対策     | 騒音振動対策不要              |
|                |                   |    |      |      | 積込作業の有無    | 積込有り                  |
| CB227010(0041) | 殻運搬(施工パッケージ)      | m3 |      |      | 殻発生作業      | 舗装版破砕                 |
|                |                   |    |      |      |            |                       |
| CB210100(0042) | 掘削(施工パッケージ)       | m3 |      |      | 土質         | 土砂                    |
|                |                   |    |      |      | 施工方法       | 現場制約あり                |
| CB210520(0043) | 路床盛土(施工パッケージ)     | m3 |      |      |            |                       |
|                |                   |    |      |      |            |                       |



| 施工パッケージ単価一覧表   |                       |    |      |      |                |                  |
|----------------|-----------------------|----|------|------|----------------|------------------|
| 単価コード          | 施工名称                  | 単位 | 標準単価 | 積算単価 | 条件名称           | 条件値              |
| CB210510(0044) | 路体（築堤）盛土(施工パッケージ)     | m3 |      |      |                |                  |
|                |                       |    |      |      |                |                  |
| CB220010(0045) | 法面整形(施工パッケージ)         | m2 |      |      | 整形箇所           | 盛土部              |
|                |                       |    |      |      | 法面締固めの有無       | 法面締固め有り          |
|                |                       |    |      |      | 土質             | 砂及び砂質土、粘性土       |
| CB410260(0046) | 表層（車道・路肩部）(施工パッケージ)   | m2 |      |      | 1層当り平均仕上り厚(mm) | 1層当り平均仕上り厚 40 mm |
|                |                       |    |      |      | 材料             | 再生密粒度アスコン(13)    |
|                |                       |    |      |      | 瀝青材料種類         | プライムコート PK-3     |
| CB410030(0047) | 下層路盤（車道・路肩部）(施工パッケージ) | m2 |      |      | 全仕上り厚          | 全仕上り厚 100 mm     |
|                |                       |    |      |      | 施工区分           | 1層施工             |

| 潜水ポンプ運転費        |    |       |     |     | 第 0001 号 運転単価表<br>1.000 日 当り |
|-----------------|----|-------|-----|-----|------------------------------|
| 名 称             | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                          |
| 特殊作業員           | 人  |       |     |     |                              |
| 工事用水中ポンプ運転費【基準】 | 日  |       |     |     | 第0002号運転単価表                  |
| 発動発電機運転費        | 日  |       |     |     | 第0003号運転単価表                  |
| 諸雑費             | 式  | 1.000 |     |     |                              |
| 合計              | 日  | 1.000 |     |     |                              |
| 単位当り            | 日  | 1.000 | 当り  |     |                              |

| 工事用水中ポンプ運転費【基準】 |     |       |     |     | 第 0002 号 運転単価表 |
|-----------------|-----|-------|-----|-----|----------------|
|                 |     |       |     |     | 1.000 日 当り     |
| 名 称             | 単位  | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
| 工事用水中ポンプ        | 供用日 |       |     |     |                |
| 諸雑費             | 式   | 1.000 |     |     |                |
| 合計              | 日   | 1.000 |     |     |                |
| 単位当り            | 日   | 1.000 | 当り  |     |                |

| 発動発電機運転費 |      |     |     |     | 第 0003 号 運転単価表 |
|----------|------|-----|-----|-----|----------------|
|          |      |     |     |     | 1.000 日 当り     |
| 名 称      | 単位   | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
| 軽油       |      |     |     |     |                |
| 一般用      | リットル |     |     |     |                |
| 発動発電機賃料  |      |     |     |     |                |
| 排出ガス対策型  | 供用日  |     |     |     |                |

| 発動発電機運転費 |    |       |     |     | 第 0003 号 運転単価表 |
|----------|----|-------|-----|-----|----------------|
|          |    |       |     |     | 1.000 日 当り     |
| 名 称      | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
| 諸雑費      | 式  | 1.000 |     |     |                |
| 合計       | 日  | 1.000 |     |     |                |
| 単位当り     | 日  | 1.000 | 当り  |     |                |

| バックホウ運転費(賃料)【基準】 |      |     |     |     | 第 0004 号 運転単価表 |
|------------------|------|-----|-----|-----|----------------|
|                  |      |     |     |     | 1.000 日 当り     |
| 名 称              | 単位   | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
| 特殊運転手            | 人    |     |     |     |                |
| 軽油<br>一般用        | リットル |     |     |     |                |
| バックホウ賃料<br>排ガス対策 | 供用日  |     |     |     |                |

| バックホウ運転費(賃料)【基準】 |    |       |     |     | 第 0004 号 運転単価表 |
|------------------|----|-------|-----|-----|----------------|
|                  |    |       |     |     | 1.000 日 当り     |
| 名 称              | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
| 諸雑費              | 式  | 1.000 |     |     |                |
| 合計               | 日  | 1.000 |     |     |                |
| 単位当り             | 日  | 1.000 | 当り  |     |                |

| バックホウ運転経費（賃料） |      |     |     |     | 第 0005 号 運転単価表 |
|---------------|------|-----|-----|-----|----------------|
|               |      |     |     |     | 1.000 日 当り     |
| 名 称           | 単位   | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
| バックホウ賃料       |      |     |     |     |                |
| 排ガス対策         | 日    |     |     |     |                |
| 軽油            |      |     |     |     |                |
| 一般用           | リットル |     |     |     |                |
| 特殊運転手         | 人    |     |     |     |                |

| バックホウ運転経費（賃料） |    |       |     |     | 第 0005 号 運転単価表 |
|---------------|----|-------|-----|-----|----------------|
|               |    |       |     |     | 1.000 日 当り     |
| 名 称           | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
| 合計            | 日  | 1.000 |     |     |                |
| 単位当り          | 日  | 1.000 | 当り  |     |                |

| バックホウ運転経費（賃料） |      |       |     |     | 第 0006 号 運転単価表 |
|---------------|------|-------|-----|-----|----------------|
|               |      |       |     |     | 1.000 日 当り     |
| 名 称           | 単位   | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
| バックホウ賃料       |      |       |     |     |                |
| 排ガス対策         | 日    |       |     |     |                |
| 軽油            |      |       |     |     |                |
| 一般用           | リットル |       |     |     |                |
| 特殊運転手         | 人    |       |     |     |                |
| 合計            | 日    | 1.000 |     |     |                |

| バックハウ運転経費（賃料） |    |       |     |     | 第 0006 号 運転単価表 |
|---------------|----|-------|-----|-----|----------------|
|               |    |       |     |     | 1.000 日 当り     |
| 名 称           | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
| 単位当り          | 日  | 1.000 | 当り  |     |                |

| バックハウ運転経費（賃料） |      |       |     |     | 第 0007 号 運転単価表 |
|---------------|------|-------|-----|-----|----------------|
|               |      |       |     |     | 1.000 日 当り     |
| 名 称           | 単位   | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
| バックハウ賃料       |      |       |     |     |                |
| 排ガス対策         | 日    |       |     |     |                |
| 軽油            |      |       |     |     |                |
| 一般用           | リットル |       |     |     |                |
| 特殊運転手         | 人    |       |     |     |                |
| 合計            | 日    | 1.000 |     |     |                |
| 単位当り          | 日    | 1.000 | 当り  |     |                |

| バックホウ運転経費（賃料） |      |       |     |     | 第 0008 号 運転単価表 |
|---------------|------|-------|-----|-----|----------------|
|               |      |       |     |     | 1.000 日 当り     |
| 名 称           | 単位   | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
| バックホウ賃料       |      |       |     |     |                |
| 排ガス対策         | 日    |       |     |     |                |
| 軽油            |      |       |     |     |                |
| 一般用           | リットル |       |     |     |                |
| 特殊運転手         | 人    |       |     |     |                |
| 合計            | 日    | 1.000 |     |     |                |
| 単位当り          | 日    | 1.000 | 当り  |     |                |



# 1期数量計算書

1期数量総括表

| 1 期 数 量 総 括 表 |           |                                  |                |     |     |
|---------------|-----------|----------------------------------|----------------|-----|-----|
| 工 種           | 種 別       | 細 別 ・ 規 格                        | 単 位            | 数 量 | 摘 要 |
| 1期土工          |           |                                  | 式              | 1.0 |     |
|               | オープン掘削    | 普通土                              | m <sup>3</sup> | 460 |     |
|               | 床 掘       | 普通土                              | m <sup>3</sup> | 420 |     |
|               | 埋 戻       | 流用土                              | m <sup>3</sup> | 110 |     |
|               | 埋 戻       | 良質土流用                            | m <sup>3</sup> | 500 |     |
|               | 畦畔盛土      |                                  | m <sup>3</sup> | 20  |     |
|               | 残土処分      |                                  | m <sup>3</sup> | 200 |     |
| 地盤改良工         |           |                                  | 式              | 1.0 |     |
|               | 路床安定処理    | 144.80kg/m <sup>3</sup><br>T=500 | m <sup>2</sup> | 684 |     |
| 排水路工          |           |                                  | 式              | 1.0 |     |
|               | 管渠型側溝     | φ 300                            | m              | 207 |     |
|               | 管渠型側溝横断工  | φ 300                            | m              | 10  |     |
|               | 暗渠工       | 台付管 φ 700                        | m              | 11  |     |
|               | 暗渠取付工     | 2 型                              | 箇所             | 2   |     |
|               | 横断用街渠柵工   | 5 型                              | 箇所             | 1   |     |
|               |           | 10 型                             | 箇所             | 1   |     |
|               | 接続用街渠柵    | R                                | 箇所             | 1   |     |
|               |           | L                                | 箇所             | 1   |     |
|               | 管理用街渠柵    |                                  | 箇所             | 3   |     |
| 用水路工          |           |                                  | 式              | 1.0 |     |
|               | パイプライン移設工 |                                  | 式              | 1.0 |     |
|               | 床堀        |                                  | m <sup>3</sup> | 30  |     |
|               | 埋戻        |                                  | m <sup>3</sup> | 20  |     |
|               | パイプライン基礎  |                                  | m <sup>3</sup> | 4   |     |
| 擁壁工           |           |                                  | 式              | 1.0 |     |
|               | L型擁壁工     | 7 型                              | 式              | 1.0 |     |
|               |           | 8 型                              | 式              | 1.0 |     |
| 附帯工           |           |                                  | 式              | 1.0 |     |
|               | 歩車道境界ブロック | 両面R                              | m              | 210 |     |
|               |           | 巻込部乗入                            | m              | 11  |     |
|               |           | 斜め                               | m              | 2   |     |
|               | 進入路工      | 2 型                              | 式              | 1   |     |
| 撤去工           |           |                                  |                |     |     |
|               | 鉄筋Co      | 取壊し運搬処分                          | m <sup>3</sup> | 2   |     |
|               | 無筋Co      | 取壊し運搬処分                          | m <sup>3</sup> | 1   |     |
|               | 舗装版切断     |                                  | m              | 210 |     |
|               | As舗装撤去    |                                  | m <sup>2</sup> | 388 |     |
|               | As殻       | 運搬処分                             | m <sup>3</sup> | 16  |     |
|               |           |                                  |                |     |     |
|               |           |                                  |                |     |     |
|               |           |                                  |                |     |     |

[illegible][illegible]




| 土 工 集 計 計 算 書   |                                 |       |         |    | 1 式当たり |
|-----------------|---------------------------------|-------|---------|----|--------|
| 名 称             | 計 算 式                           |       | 数 量     | 単位 | 備 考    |
|                 | 別紙計算書より                         |       |         |    |        |
| オープン掘削<br>(普通土) | 本線<br>455.6                     | 横断工8型 | = 455.6 | m3 |        |
| 床 掘<br>(普通土)    | 365.8                           | 59.0  | = 424.8 | m3 |        |
| 埋 戻<br>(流用土)    | 66.6                            | 46.4  | = 113.0 | m3 |        |
| 埋 戻<br>(良質土流用)  | 498.1                           |       | = 498.1 | m3 |        |
| 畦畔盛土            | 20.9                            |       | = 20.9  | m3 |        |
| 購入土(畦畔用)        | 20.9 ×                          | 1.20  | = 25.1  | m3 |        |
| 路床改良            | 684.2                           |       | = 684.2 | m2 |        |
| 残 土             | V=455.6+424.8-(113.0+498.1)/0.9 |       | = 201.4 | m3 |        |

| 土 工 計 算 書     |          |             |             |           |             |             |           |
|---------------|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| 1期土工          |          |             |             |           |             |             |           |
| 測 点           | 距 離<br>m | オープン掘削      |             |           | 床 掘         |             |           |
|               |          | 断 面 積<br>m2 | 平均断面積<br>m2 | 立 積<br>m3 | 断 面 積<br>m2 | 平均断面積<br>m2 | 立 積<br>m3 |
| NO. 11+14. 20 | 0. 00    | 2. 7        | -           | -         | 1. 2        | -           | -         |
| NO. 12        | 5. 80    | 2. 7        | 2. 70       | 15. 7     | 1. 2        | 1. 20       | 7. 0      |
| NO. 13        | 20. 00   | 2. 4        | 2. 55       | 51. 0     | 1. 4        | 1. 30       | 26. 0     |
| NO. 14        | 20. 00   | 2. 1        | 2. 25       | 45. 0     | 1. 5        | 1. 45       | 29. 0     |
| NO. 15        | 20. 00   | 2. 0        | 2. 05       | 41. 0     | 1. 8        | 1. 65       | 33. 0     |
| NO. 16        | 20. 00   | 2. 2        | 2. 10       | 42. 0     | 1. 7        | 1. 75       | 35. 0     |
| NO. 17        | 20. 00   | 2. 5        | 2. 35       | 47. 0     | 1. 9        | 1. 80       | 36. 0     |
| NO. 18        | 20. 00   | 2. 0        | 2. 25       | 45. 0     | 1. 8        | 1. 85       | 37. 0     |
| NO. 19        | 20. 00   | 1. 9        | 1. 95       | 39. 0     | 1. 6        | 1. 70       | 34. 0     |
| NO. 20        | 20. 00   | 2. 0        | 1. 95       | 39. 0     | 1. 8        | 1. 70       | 34. 0     |
| NO. 21        | 20. 00   | 2. 0        | 2. 00       | 40. 0     | 2. 1        | 1. 95       | 39. 0     |
| NO. 22        | 20. 00   | 2. 4        | 2. 20       | 44. 0     | 2. 7        | 2. 40       | 48. 0     |
| NO. 22+2. 88  | 2. 88    | 2. 4        | 2. 40       | 6. 9      | 2. 7        | 2. 70       | 7. 8      |
|               |          |             |             |           |             |             |           |
|               |          |             |             |           |             |             |           |
|               |          |             |             |           |             |             |           |
|               |          |             |             |           |             |             |           |
|               |          |             |             |           |             |             |           |
|               |          |             |             |           |             |             |           |
|               |          |             |             |           |             |             |           |
|               |          |             |             |           |             |             |           |
|               |          |             |             |           |             |             |           |
|               |          |             |             |           |             |             |           |
|               |          |             |             |           |             |             |           |
|               |          |             |             |           |             |             |           |
|               |          |             |             |           |             |             |           |
|               |          |             |             |           |             |             |           |
| 合 計           | 208. 68  |             |             | 455. 6    |             |             | 365. 8    |

| 土 工 計 算 書     |          |                         |                         |                       |                         |                         |                       |
|---------------|----------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1期土工          |          |                         |                         |                       |                         |                         |                       |
| 測 点           | 距 離<br>m | 埋 戻 (流用土)               |                         |                       | 埋 戻 (良質土)               |                         |                       |
|               |          | 断 面 積<br>m <sup>2</sup> | 平均断面積<br>m <sup>2</sup> | 立 積<br>m <sup>3</sup> | 断 面 積<br>m <sup>2</sup> | 平均断面積<br>m <sup>2</sup> | 立 積<br>m <sup>3</sup> |
| NO. 11+14. 20 | 0. 00    | 0. 3                    | -                       | -                     | 1. 7                    | -                       | -                     |
| NO. 12        | 5. 80    | 0. 3                    | 0. 30                   | 1. 7                  | 1. 7                    | 1. 70                   | 9. 9                  |
| NO. 13        | 20. 00   | 0. 3                    | 0. 30                   | 6. 0                  | 1. 9                    | 1. 80                   | 36. 0                 |
| NO. 14        | 20. 00   | 0. 3                    | 0. 30                   | 6. 0                  | 2. 0                    | 1. 95                   | 39. 0                 |
| NO. 15        | 20. 00   | 0. 4                    | 0. 35                   | 7. 0                  | 2. 3                    | 2. 15                   | 43. 0                 |
| NO. 16        | 20. 00   | 0. 3                    | 0. 35                   | 7. 0                  | 2. 3                    | 2. 30                   | 46. 0                 |
| NO. 17        | 20. 00   | 0. 3                    | 0. 30                   | 6. 0                  | 2. 3                    | 2. 30                   | 46. 0                 |
| NO. 18        | 20. 00   | 0. 4                    | 0. 35                   | 7. 0                  | 2. 5                    | 2. 40                   | 48. 0                 |
| NO. 19        | 20. 00   | 0. 3                    | 0. 35                   | 7. 0                  | 2. 5                    | 2. 50                   | 50. 0                 |
| NO. 20        | 20. 00   | 0. 3                    | 0. 30                   | 6. 0                  | 2. 7                    | 2. 60                   | 52. 0                 |
| NO. 21        | 20. 00   | 0. 3                    | 0. 30                   | 6. 0                  | 3. 0                    | 2. 85                   | 57. 0                 |
| NO. 22        | 20. 00   | 0. 3                    | 0. 30                   | 6. 0                  | 3. 2                    | 3. 10                   | 62. 0                 |
| NO. 22+2. 88  | 2. 88    | 0. 3                    | 0. 30                   | 0. 9                  | 3. 2                    | 3. 20                   | 9. 2                  |
|               |          |                         |                         |                       |                         |                         |                       |
|               |          |                         |                         |                       |                         |                         |                       |
|               |          |                         |                         |                       |                         |                         |                       |
|               |          |                         |                         |                       |                         |                         |                       |
|               |          |                         |                         |                       |                         |                         |                       |
|               |          |                         |                         |                       |                         |                         |                       |
|               |          |                         |                         |                       |                         |                         |                       |
|               |          |                         |                         |                       |                         |                         |                       |
|               |          |                         |                         |                       |                         |                         |                       |
|               |          |                         |                         |                       |                         |                         |                       |
|               |          |                         |                         |                       |                         |                         |                       |
|               |          |                         |                         |                       |                         |                         |                       |
|               |          |                         |                         |                       |                         |                         |                       |
|               |          |                         |                         |                       |                         |                         |                       |
|               |          |                         |                         |                       |                         |                         |                       |
| 合 計           | 208. 68  |                         |                         | 66. 6                 |                         |                         | 498. 1                |

横断工8型 土工単位数量調書

台付管φ700土工断面図  
S=1:20

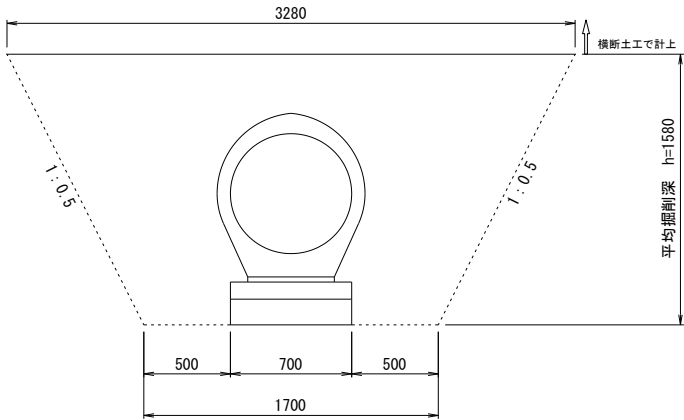

| 土 工 表 |      | 1m当り              |
|-------|------|-------------------|
| 床 堀   | 3.93 | m <sup>3</sup> /m |
| 埋 戻   | 3.09 | m <sup>3</sup> /m |

| 名 称 | 計 算 式                     | 数 量                 |
|-----|---------------------------|---------------------|
|     | 土工延長 L=15.00m             |                     |
| 床堀  | V= 3.93*15.00<br>= 58.950 | 59.0 m <sup>3</sup> |
| 埋戻  | V= 3.09*15.00<br>= 46.350 | 46.4 m <sup>3</sup> |





1期土工

| 測 点          | 距 離<br>m | 車 道 路 床 改 良 |           |           | 長 さ<br>m | 平均長さ<br>m | 平 積<br>m2 |
|--------------|----------|-------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
|              |          | 長 さ<br>m    | 平均長さ<br>m | 平 積<br>m2 |          |           |           |
| NO. 11       | 0. 00    | 3. 07       | -         | -         |          | -         | -         |
| NO. 12       | 20. 00   | 3. 07       | 3. 070    | 61. 40    |          |           |           |
| NO. 13       | 20. 00   | 3. 07       | 3. 070    | 61. 40    |          |           |           |
| NO. 14       | 20. 00   | 3. 07       | 3. 070    | 61. 40    |          |           |           |
| NO. 15       | 20. 00   | 3. 07       | 3. 070    | 61. 40    |          |           |           |
| NO. 16       | 20. 00   | 3. 07       | 3. 070    | 61. 40    |          |           |           |
| NO. 17       | 20. 00   | 3. 07       | 3. 070    | 61. 40    |          |           |           |
| NO. 18       | 20. 00   | 3. 07       | 3. 070    | 61. 40    |          |           |           |
| NO. 19       | 20. 00   | 3. 07       | 3. 070    | 61. 40    |          |           |           |
| NO. 20       | 20. 00   | 3. 07       | 3. 070    | 61. 40    |          |           |           |
| NO. 21       | 20. 00   | 3. 07       | 3. 070    | 61. 40    |          |           |           |
| NO. 22       | 20. 00   | 3. 07       | 3. 070    | 61. 40    |          |           |           |
| NO. 22+2. 88 | 2. 88    | 3. 07       | 3. 070    | 8. 84     |          |           |           |
|              |          |             |           |           |          |           |           |
|              |          |             |           |           |          |           |           |
|              |          |             |           |           |          |           |           |
|              |          |             |           |           |          |           |           |
|              |          |             |           |           |          |           |           |
|              |          |             |           |           |          |           |           |
|              |          |             |           |           |          |           |           |
|              |          |             |           |           |          |           |           |
|              |          |             |           |           |          |           |           |
|              |          |             |           |           |          |           |           |
|              |          |             |           |           |          |           |           |
|              |          |             |           |           |          |           |           |
|              |          |             |           |           |          |           |           |
|              |          |             |           |           |          |           |           |
|              |          |             |           |           |          |           |           |
|              |          |             |           |           |          |           |           |
|              |          |             |           |           |          |           |           |
| 合 計          | 222. 88  |             |           | 684. 24   |          |           |           |



# 数 量 調 書

| 名 称            | 測 点           |               | 左・右 | 単 位 | 数 量   | 摘 要 |
|----------------|---------------|---------------|-----|-----|-------|-----|
|                | 自             | 至             |     |     |       |     |
| 管渠型側溝<br>(300) | No. 11        | No. 11 + 6.2  | 左   | m   | 6.2   |     |
|                | No. 11 + 17.7 | No. 14 + 7.1  | 左   | m   | 49.4  |     |
|                | No. 14 + 7.9  | No. 16 + 17.2 | 左   | m   | 49.3  |     |
|                | No. 16 + 18.4 | No. 19 + 9.6  | 左   | m   | 51.2  |     |
|                | No. 19 + 10.4 | No. 22 + 1.8  | 左   | m   | 51.3  |     |
|                |               |               |     |     |       |     |
|                |               |               |     |     |       |     |
|                |               |               |     |     |       |     |
|                |               |               |     |     |       |     |
|                |               |               |     |     |       |     |
|                |               |               |     |     |       |     |
|                |               |               |     |     |       |     |
|                |               |               |     |     |       |     |
|                |               |               |     |     |       |     |
|                |               |               |     |     |       |     |
|                |               |               |     |     |       |     |
|                |               |               |     |     |       |     |
|                |               |               |     |     |       |     |
|                |               |               |     |     |       |     |
|                |               |               |     |     |       |     |
|                |               |               |     |     |       |     |
|                |               |               |     |     |       |     |
|                |               |               |     |     |       |     |
|                |               |               |     |     |       |     |
|                |               |               |     |     |       |     |
|                |               |               |     |     |       |     |
|                |               |               |     |     |       |     |
|                | 合 計           |               |     | m   | 207.4 |     |

# 数量調書

| 名 称                | 測 点          |               | 左・右 | 単 位 | 数 量  | 摘 要 |
|--------------------|--------------|---------------|-----|-----|------|-----|
|                    | 自            | 至             |     |     |      |     |
| 管渠型側溝<br>(300 横断用) | No. 11 + 7.0 | No. 11 + 16.9 | 左   | m   | 10.0 |     |
|                    |              |               |     |     |      |     |
|                    |              |               |     |     |      |     |
|                    |              |               |     |     |      |     |
|                    |              |               |     |     |      |     |
|                    |              |               |     |     |      |     |
|                    |              |               |     |     |      |     |
|                    |              |               |     |     |      |     |
|                    |              |               |     |     |      |     |
|                    |              |               |     |     |      |     |
|                    |              |               |     |     |      |     |
|                    |              |               |     |     |      |     |
|                    |              |               |     |     |      |     |
|                    |              |               |     |     |      |     |
|                    |              |               |     |     |      |     |
|                    |              |               |     |     |      |     |
|                    |              |               |     |     |      |     |
|                    |              |               |     |     |      |     |
|                    |              |               |     |     |      |     |
|                    |              |               |     |     |      |     |
|                    |              |               |     |     |      |     |
|                    |              |               |     |     |      |     |
|                    |              |               |     |     |      |     |
|                    |              |               |     |     |      |     |
|                    |              |               |     |     |      |     |
|                    |              |               |     |     |      |     |
|                    |              |               |     |     |      |     |
|                    | 合 計          |               |     | m   | 10.0 |     |

# 数量調書

| 名 称       | 測 点           |   | 左・右 | 単 位 | 数 量  | 摘 要   |
|-----------|---------------|---|-----|-----|------|-------|
|           | 自             | 至 |     |     |      |       |
| 台付管 φ 700 | No. 16 + 17.8 |   | 横断  | m   | 11.0 | 横断工8型 |
|           |               |   |     |     |      |       |
|           |               |   |     |     |      |       |
|           |               |   |     |     |      |       |
|           |               |   |     |     |      |       |
|           |               |   |     |     |      |       |
|           |               |   |     |     |      |       |
|           |               |   |     |     |      |       |
|           |               |   |     |     |      |       |
|           |               |   |     |     |      |       |
|           |               |   |     |     |      |       |
|           |               |   |     |     |      |       |
|           |               |   |     |     |      |       |
|           |               |   |     |     |      |       |
|           |               |   |     |     |      |       |
|           |               |   |     |     |      |       |
|           |               |   |     |     |      |       |
|           |               |   |     |     |      |       |
|           |               |   |     |     |      |       |
|           |               |   |     |     |      |       |
|           |               |   |     |     |      |       |
|           |               |   |     |     |      |       |
|           |               |   |     |     |      |       |
|           |               |   |     |     |      |       |
|           |               |   |     |     |      |       |
|           |               |   |     |     |      |       |
|           |               |   |     |     |      |       |
|           |               |   |     |     |      |       |
|           |               |   |     |     |      |       |
|           | 合 計           |   |     | m   | 11.0 |       |

# 数量調書

| 名 称   | 測 点           |   | 左・右 | 単 位 | 数 量 | 摘 要  |
|-------|---------------|---|-----|-----|-----|------|
|       | 自             | 至 |     |     |     |      |
| 暗渠取付工 |               |   |     |     |     |      |
| 2 型   | No. 16 + 17.8 |   | 左右  | 箇所  | 2.0 | 横断工8 |
|       |               |   |     |     |     |      |
|       |               |   |     |     |     |      |
|       |               |   |     |     |     |      |
|       |               |   |     |     |     |      |
|       |               |   |     |     |     |      |
|       |               |   |     |     |     |      |
|       |               |   |     |     |     |      |
|       |               |   |     |     |     |      |
|       |               |   |     |     |     |      |
|       |               |   |     |     |     |      |
|       |               |   |     |     |     |      |
|       |               |   |     |     |     |      |
|       |               |   |     |     |     |      |
|       |               |   |     |     |     |      |
|       |               |   |     |     |     |      |
|       |               |   |     |     |     |      |
|       |               |   |     |     |     |      |
|       |               |   |     |     |     |      |
|       |               |   |     |     |     |      |
|       |               |   |     |     |     |      |
|       |               |   |     |     |     |      |
|       |               |   |     |     |     |      |
|       |               |   |     |     |     |      |
|       |               |   |     |     |     |      |
|       |               |   |     |     |     |      |
|       |               |   |     |     |     |      |
|       |               |   |     |     |     |      |
|       |               |   |     |     |     |      |
|       |               |   |     |     |     |      |
|       |               |   |     |     |     |      |
|       | 合 計           |   |     | 箇所  | 2.0 |      |

数量調書

| 名 称       | 測 点           |   | 左・右 | 単 位 | 数 量 | 摘 要 |
|-----------|---------------|---|-----|-----|-----|-----|
|           | 自             | 至 |     |     |     |     |
| 横断用街渠柵5型  | No. 16 + 17.8 |   | 左   | 箇所  | 1.0 |     |
| 横断用街渠柵10型 | No. 16 + 17.8 |   | 右   | 箇所  | 1.0 |     |
|           |               |   |     |     |     |     |
|           |               |   |     |     |     |     |
|           |               |   |     |     |     |     |
|           |               |   |     |     |     |     |
|           |               |   |     |     |     |     |
|           |               |   |     |     |     |     |
|           |               |   |     |     |     |     |
|           |               |   |     |     |     |     |
|           |               |   |     |     |     |     |
|           |               |   |     |     |     |     |
|           |               |   |     |     |     |     |
|           |               |   |     |     |     |     |
|           |               |   |     |     |     |     |
|           |               |   |     |     |     |     |
|           |               |   |     |     |     |     |
|           |               |   |     |     |     |     |
|           |               |   |     |     |     |     |
|           |               |   |     |     |     |     |
|           |               |   |     |     |     |     |
|           |               |   |     |     |     |     |
|           |               |   |     |     |     |     |
|           |               |   |     |     |     |     |
|           |               |   |     |     |     |     |
|           |               |   |     |     |     |     |
|           |               |   |     |     |     |     |
|           |               |   |     |     |     |     |
|           |               |   |     |     |     |     |
|           |               |   |     |     |     |     |
|           |               |   |     |     |     |     |
|           |               |   |     |     |     |     |
|           |               |   |     |     |     |     |
| 合 計       |               |   |     | 箇所  | 2.0 |     |



# 数量調書

| 名 称     | 測 点          |   | 左・右 | 単 位 | 数 量 | 摘 要 |
|---------|--------------|---|-----|-----|-----|-----|
|         | 自            | 至 |     |     |     |     |
| 接続用街渠柵R | No. 11 + 6.6 |   | 左   | 箇所  | 1.0 |     |
|         |              |   |     |     |     |     |
|         |              |   |     |     |     |     |
|         |              |   |     |     |     |     |
|         |              |   |     |     |     |     |
|         |              |   |     |     |     |     |
|         |              |   |     |     |     |     |
|         |              |   |     |     |     |     |
|         |              |   |     |     |     |     |
|         |              |   |     |     |     |     |
|         |              |   |     |     |     |     |
|         |              |   |     |     |     |     |
|         |              |   |     |     |     |     |
|         |              |   |     |     |     |     |
|         |              |   |     |     |     |     |
|         |              |   |     |     |     |     |
|         |              |   |     |     |     |     |
|         |              |   |     |     |     |     |
|         |              |   |     |     |     |     |
|         |              |   |     |     |     |     |
|         |              |   |     |     |     |     |
|         |              |   |     |     |     |     |
|         |              |   |     |     |     |     |
|         |              |   |     |     |     |     |
|         |              |   |     |     |     |     |
|         |              |   |     |     |     |     |
|         |              |   |     |     |     |     |
|         |              |   |     |     |     |     |
|         |              |   |     |     |     |     |
|         | 合 計          |   |     | 箇所  | 1.0 |     |

# 数量調書

| 名 称     | 測 点           |   | 左・右 | 単 位 | 数 量 | 摘 要 |
|---------|---------------|---|-----|-----|-----|-----|
|         | 自             | 至 |     |     |     |     |
| 接続用街渠柵L | No. 11 + 17.3 |   | 左   | 箇所  | 1.0 |     |
|         |               |   |     |     |     |     |
|         |               |   |     |     |     |     |
|         |               |   |     |     |     |     |
|         |               |   |     |     |     |     |
|         |               |   |     |     |     |     |
|         |               |   |     |     |     |     |
|         |               |   |     |     |     |     |
|         |               |   |     |     |     |     |
|         |               |   |     |     |     |     |
|         |               |   |     |     |     |     |
|         |               |   |     |     |     |     |
|         |               |   |     |     |     |     |
|         |               |   |     |     |     |     |
|         |               |   |     |     |     |     |
|         |               |   |     |     |     |     |
|         |               |   |     |     |     |     |
|         |               |   |     |     |     |     |
|         |               |   |     |     |     |     |
|         |               |   |     |     |     |     |
|         |               |   |     |     |     |     |
|         |               |   |     |     |     |     |
|         |               |   |     |     |     |     |
|         |               |   |     |     |     |     |
|         |               |   |     |     |     |     |
|         |               |   |     |     |     |     |
|         |               |   |     |     |     |     |
|         |               |   |     |     |     |     |
|         | 合 計           |   |     | 箇所  | 1.0 |     |

# 数量調書

| 名 称    | 測 点           |   | 左・右 | 単 位 | 数 量 | 摘 要 |
|--------|---------------|---|-----|-----|-----|-----|
|        | 自             | 至 |     |     |     |     |
| 管理用街渠柵 | No. 14 + 7.5  |   | 左   | 箇所  | 1.0 |     |
|        | No. 19 + 10.0 |   | 左   | 箇所  | 1.0 |     |
|        | No. 22 + 2.2  |   | 左   | 箇所  | 1.0 |     |
|        |               |   |     |     |     |     |
|        |               |   |     |     |     |     |
|        |               |   |     |     |     |     |
|        |               |   |     |     |     |     |
|        |               |   |     |     |     |     |
|        |               |   |     |     |     |     |
|        |               |   |     |     |     |     |
|        |               |   |     |     |     |     |
|        |               |   |     |     |     |     |
|        |               |   |     |     |     |     |
|        |               |   |     |     |     |     |
|        |               |   |     |     |     |     |
|        |               |   |     |     |     |     |
|        |               |   |     |     |     |     |
|        |               |   |     |     |     |     |
|        |               |   |     |     |     |     |
|        |               |   |     |     |     |     |
|        |               |   |     |     |     |     |
|        |               |   |     |     |     |     |
|        |               |   |     |     |     |     |
|        |               |   |     |     |     |     |
|        |               |   |     |     |     |     |
|        |               |   |     |     |     |     |
|        |               |   |     |     |     |     |
|        |               |   |     |     |     |     |
|        |               |   |     |     |     |     |
|        | 合 計           |   |     | 箇所  | 3.0 |     |










1.0箇所 当たり

[illegible]




## 算出根拠となる図面

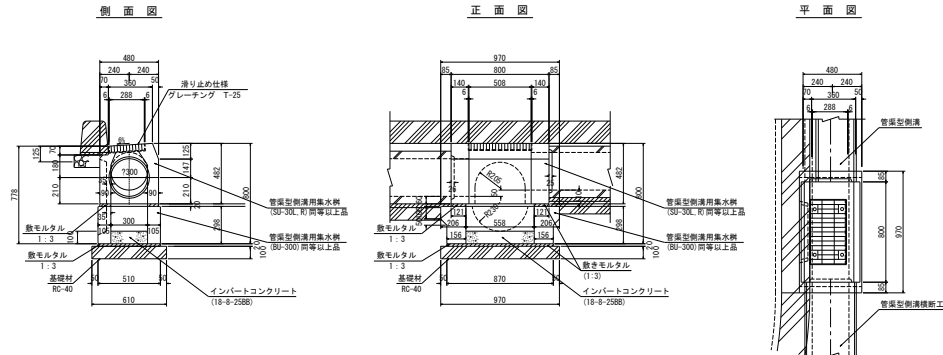[illegible]




### 算出根拠となる図面

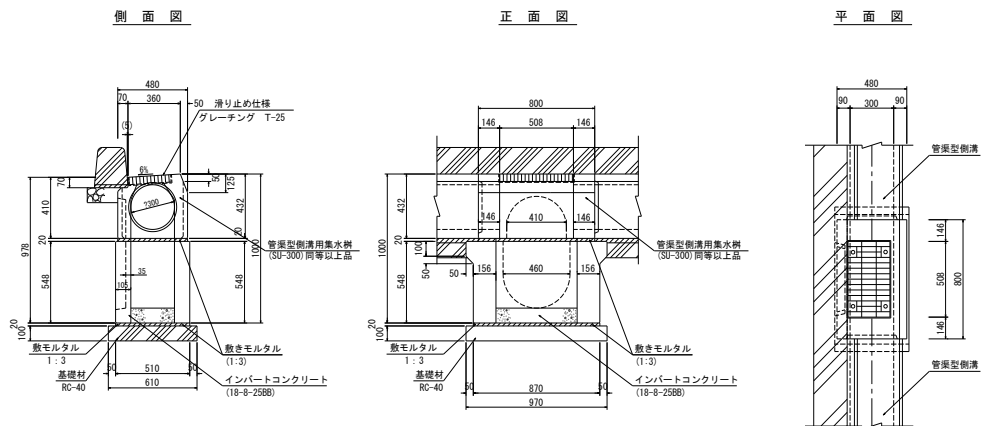[illegible]




## 算出根拠となる図面

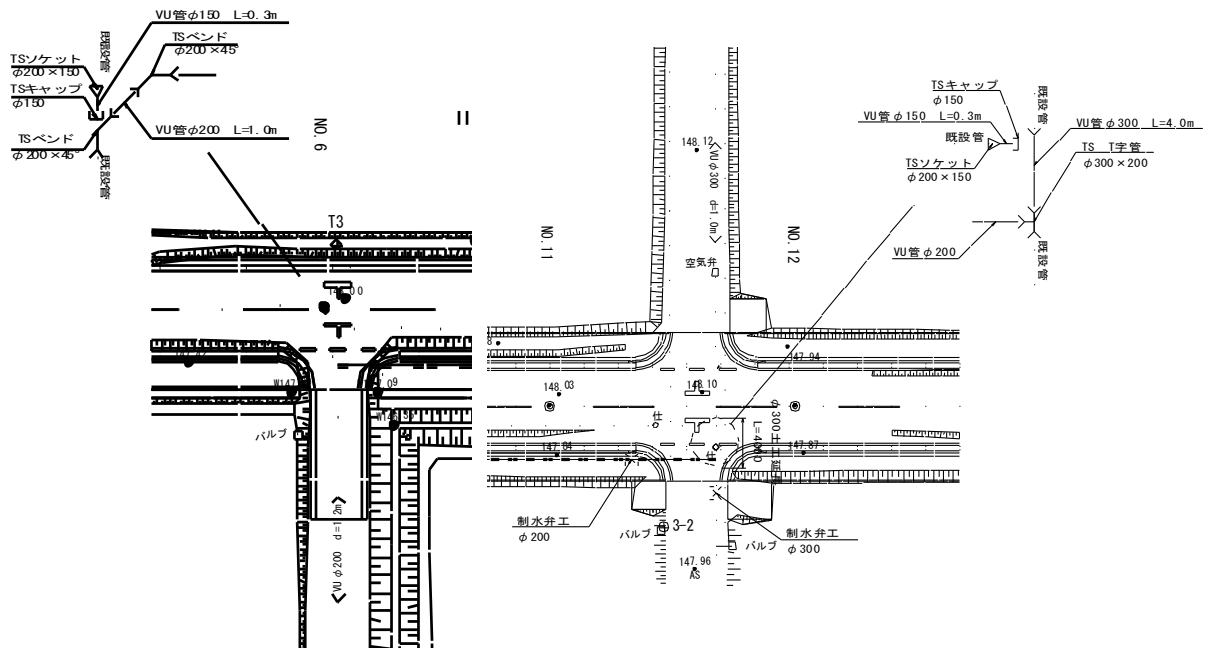[illegible]

1.0式 当たり

## 算出根拠となる図面

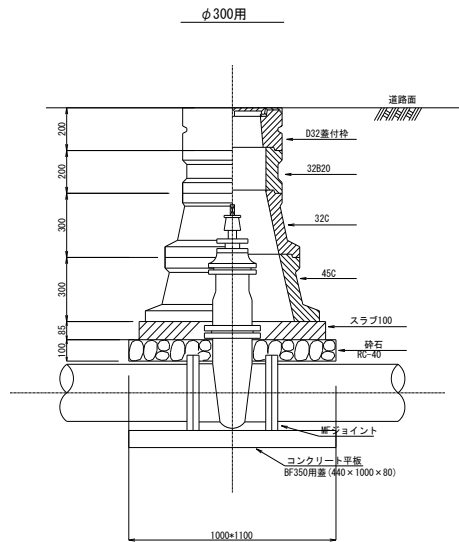

| 制氷弁工数量表   |                      |                |     | 土被り 1.2 m<br>(ヶ所当たり) |
|-----------|----------------------|----------------|-----|----------------------|
| 名称        | 規格                   | 単位             | 数量  | 摘要                   |
| 制氷弁       |                      | 基              | 1.0 |                      |
| マンホール蓋    | D32蓋付特               | ヶ              | 1   | φ480 H=200 W= 67kg   |
| マンホールボックス | 32620                | ヶ              | 1   | φ480 H=200 W= 22kg   |
| "         | 32C                  | ヶ              | 1   | φ650 H=300 W= 65kg   |
| "         | 45C                  | ヶ              | 1   | φ840 H=300 W=111kg   |
| スラブ       | 100                  | 組              | 1   | W=132kg              |
| 砕石        | RC-40                | m <sup>2</sup> | 1.0 | t=10cm               |
| M.Fジョイント  | フレキシブルフタラジ           | ヶ              | 1   |                      |
| コンクリート平板  | BF300厚 (440×1000×30) | 枚              | 2   |                      |

| 名 称                 | 計 算 式                       | 単位             | 数 量  |
|---------------------|-----------------------------|----------------|------|
| 制水弁φ300             | 1.000                       | 基              | 1.00 |
| マンホール蓋<br>D32蓋付枠    | φ480 H=200 W=67kg<br>1.000  | ヶ              | 1.00 |
| マンホールボックス<br>32B20  | φ480 H=200 W=22kg<br>1.000  | ヶ              | 1.00 |
| マンホールボックス<br>32C    | φ650 H=300 W=65kg<br>1.000  | ヶ              | 1.00 |
| マンホールボックス<br>45C    | φ840 H=300 W=111kg<br>1.000 | ヶ              | 1.00 |
| スラブ<br>100          | W=135kg<br>1.000            | 組              | 1.00 |
| 碎石<br>RC-40         | 1.100                       | m <sup>2</sup> | 1.10 |
| MFジョイント             | フレキシブルフランジ<br>2.000         | ヶ              | 2.00 |
| コンクリート平板<br>BF350用蓋 | 440×1000×80<br>1.000        | 枚              | 1.00 |
|                     |                             |                |      |
|                     |                             |                |      |
|                     |                             |                |      |
|                     |                             |                |      |
|                     |                             |                |      |

1.0式 当たり

| 名称        | 規格                    | 単位             | 数量   | 摘要                |
|-----------|-----------------------|----------------|------|-------------------|
| マンホール蓋    | 24型付蓋                 | ヶ              | 1    |                   |
| マンホールボックス | D582                  | ヶ              | 1    | φ400 H=200 W=50kg |
|           | 25C305S               | ヶ              | 1    | φ400 H=300 W=26kg |
|           | 32C30                 | ヶ              | 1    | φ500 H=300 W=26kg |
|           |                       | ヶ              | 1    | φ650 H=300 W=65kg |
| スラブ       | 80                    | 組              | 1    | W=72kg            |
| 砕石        | RC-40                 | m <sup>2</sup> | 0.81 | t=10cm            |
| M.Fジョイント  | フレキシブルフラジ             | ヶ              | 2    |                   |
| コンクリート平板  | BF500標準 (440×1000×40) | 枚              | 1    |                   |

[illegible]

1.0式 当たり

| 序号  | 断面信息 1: 0.5 |     |     |     |     |      |      |      | 断面 2: 1: 0.1  |      |    |
|-----|-------------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|---------------|------|----|
|     | K           | T   | B   | b   | KO  | K1   | K2   | K3   | 管底面<br>A (m²) | 秒流量  |    |
|     |             |     |     |     |     |      |      |      |               | S1   | S2 |
| 75  | 89          | 100 | 500 | 219 | 400 | 589  | 689  | 1189 | 0.006         | 1.51 | —  |
| 100 | 114         | 100 | 500 | 210 | 400 | 614  | 714  | 1214 | 0.100         | 1.85 | —  |
| 150 | 165         | 100 | 500 | 192 | 400 | 665  | 765  | 1265 | 0.221         | 1.92 | —  |
| 200 | 216         | 100 | 500 | 174 | 400 | 716  | 816  | 1316 | 0.037         | 1.96 | —  |
| 250 | 267         | 150 | 600 | 207 | 450 | 867  | 967  | 1467 | 0.056         | 3.0  | —  |
| 300 | 318         | 150 | 600 | 289 | 550 | 1118 | 1218 | 1618 | 0.279         | 4.52 | —  |

[illegible]





# 数量調書


| 名 称    | 測 点            |                | 左・右 | 単 位 | 数 量 | 摘 要 |
|--------|----------------|----------------|-----|-----|-----|-----|
|        | 自              | 至              |     |     |     |     |
| 擁壁工 7型 | No. 11 + 14.20 | No. 16 + 16.20 | 左   | 式   | 1.0 |     |
|        | No. 16 + 16.20 | No. 22 + 2.88  | 左   | 式   | 1.0 |     |
|        |                |                |     |     |     |     |
|        |                |                |     |     |     |     |
|        |                |                |     |     |     |     |
|        |                |                |     |     |     |     |
|        |                |                |     |     |     |     |
|        |                |                |     |     |     |     |
|        |                |                |     |     |     |     |
|        |                |                |     |     |     |     |
|        |                |                |     |     |     |     |
|        |                |                |     |     |     |     |
|        |                |                |     |     |     |     |
|        |                |                |     |     |     |     |
|        |                |                |     |     |     |     |
|        |                |                |     |     |     |     |
|        |                |                |     |     |     |     |
|        |                |                |     |     |     |     |
|        |                |                |     |     |     |     |
|        |                |                |     |     |     |     |
|        |                |                |     |     |     |     |
|        |                |                |     |     |     |     |
|        |                |                |     |     |     |     |
|        |                |                |     |     |     |     |
|        |                |                |     |     |     |     |
|        |                |                |     |     |     |     |
|        |                |                |     |     |     |     |
|        |                |                |     |     |     |     |
|        |                |                |     |     |     |     |
|        | 合 計            |                |     | 式   | 2.0 |     |


1.0式 当たり

[illegible][illegible]

1.0式 当たり


9号L型・7号小型重力式擁壁工展開図

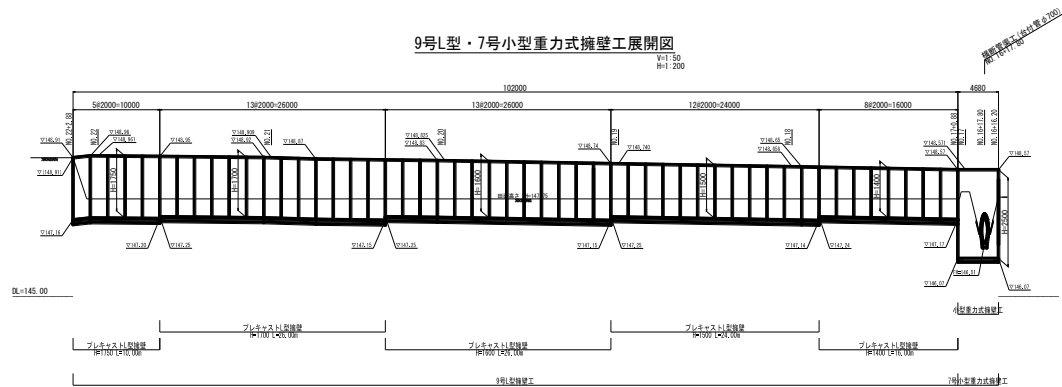[illegible]
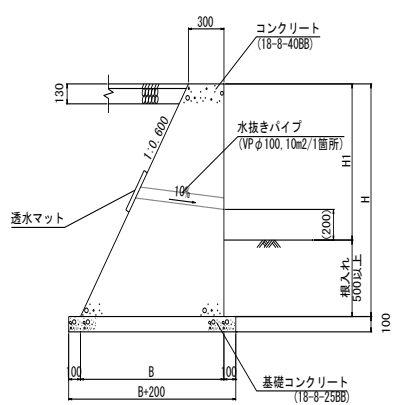
| 7号小型重力式擁壁工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               | 数 量 計 算 書 |      | 1.0式 当たり |        |     |   |    |   |        |              |      |     |      |       |              |      |     |      |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|------|----------|--------|-----|---|----|---|--------|--------------|------|-----|------|-------|--------------|------|-----|------|-------|
| 算出根拠となる図面                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |           |      |          |        |     |   |    |   |        |              |      |     |      |       |              |      |     |      |       |
| <div>小型重力式擁壁工標準断面図</div> <div>S=1:20</div>  <div>7号小型重力式擁壁工 寸法表</div> <table><thead><tr><th>測 点</th><th>H</th><th>H1</th><th>B</th><th>コンクリ面積</th></tr></thead><tbody><tr><td>NO. 16+16.20</td><td>2500</td><td>770</td><td>1800</td><td>2.625</td></tr><tr><td>NO. 17+ 0.88</td><td>2500</td><td>820</td><td>1800</td><td>2.625</td></tr></tbody></table> |                               |           |      |          |        | 測 点 | H | H1 | B | コンクリ面積 | NO. 16+16.20 | 2500 | 770 | 1800 | 2.625 | NO. 17+ 0.88 | 2500 | 820 | 1800 | 2.625 |
| 測 点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | H                             | H1        | B    | コンクリ面積   |        |     |   |    |   |        |              |      |     |      |       |              |      |     |      |       |
| NO. 16+16.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2500                          | 770       | 1800 | 2.625    |        |     |   |    |   |        |              |      |     |      |       |              |      |     |      |       |
| NO. 17+ 0.88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2500                          | 820       | 1800 | 2.625    |        |     |   |    |   |        |              |      |     |      |       |              |      |     |      |       |
| 名 称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 計 算 式                         |           |      | 単位       | 数 量    |     |   |    |   |        |              |      |     |      |       |              |      |     |      |       |
| コンクリート                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | L=4.680m                      |           |      |          |        |     |   |    |   |        |              |      |     |      |       |              |      |     |      |       |
| 18-8-40BB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.625*4.680                   |           |      | =        | 12.285 |     |   |    |   |        |              |      |     |      |       |              |      |     |      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 控除(台付管φ700)                   |           |      |          |        |     |   |    |   |        |              |      |     |      |       |              |      |     |      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -0.65*1.33                    |           |      | =        | -0.865 |     |   |    |   |        |              |      |     |      |       |              |      |     |      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |           |      | 計        | 11.420 |     |   |    |   |        |              |      |     |      |       |              |      |     |      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |           |      | m3       | 11.42  |     |   |    |   |        |              |      |     |      |       |              |      |     |      |       |
| 同上型枠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.500*(1+1.166190)*4.680      |           |      | =        | 25.344 |     |   |    |   |        |              |      |     |      |       |              |      |     |      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 端部                            |           |      |          |        |     |   |    |   |        |              |      |     |      |       |              |      |     |      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.625*2                       |           |      | =        | 5.250  |     |   |    |   |        |              |      |     |      |       |              |      |     |      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 控除                            |           |      |          |        |     |   |    |   |        |              |      |     |      |       |              |      |     |      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -0.65*(1+1.166190)            |           |      | =        | -1.408 |     |   |    |   |        |              |      |     |      |       |              |      |     |      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |           |      | 計        | 29.186 |     |   |    |   |        |              |      |     |      |       |              |      |     |      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |           |      | m2       | 29.19  |     |   |    |   |        |              |      |     |      |       |              |      |     |      |       |
| 基礎コンクリート                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (1.800+0.200)*4.680*0.10      |           |      | =        | 0.936  |     |   |    |   |        |              |      |     |      |       |              |      |     |      |       |
| 18-8-25BB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |           |      | m3       | 0.94   |     |   |    |   |        |              |      |     |      |       |              |      |     |      |       |
| 同上型枠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.10*4.680*2                  |           |      | =        | 0.936  |     |   |    |   |        |              |      |     |      |       |              |      |     |      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |           |      | m2       | 0.94   |     |   |    |   |        |              |      |     |      |       |              |      |     |      |       |
| 水抜きパイプ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1/2*(0.77+0.82)*4.680         |           |      | =        | 3.721  |     |   |    |   |        |              |      |     |      |       |              |      |     |      |       |
| VP φ 100, 10㎡/1箇所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | n=3.72/10                     |           |      | =        | 1.000  |     |   |    |   |        |              |      |     |      |       |              |      |     |      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 平均H=3.72/4.680                |           |      | =        | 0.795  |     |   |    |   |        |              |      |     |      |       |              |      |     |      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 平均L=0.300+(0.795-0.200)*0.600 |           |      | =        | 0.780  |     |   |    |   |        |              |      |     |      |       |              |      |     |      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | L=0.780*1.000                 |           |      | =        | 0.780  |     |   |    |   |        |              |      |     |      |       |              |      |     |      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |           |      | m        | 0.78   |     |   |    |   |        |              |      |     |      |       |              |      |     |      |       |
| 透水マット                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.300*4.680                   |           |      | =        | 1.404  |     |   |    |   |        |              |      |     |      |       |              |      |     |      |       |
| ヘチマロン33T同等品以上                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |           |      | m2       | 1.40   |     |   |    |   |        |              |      |     |      |       |              |      |     |      |       |
| 基面整正                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (1.800+0.200)*4.680           |           |      | =        | 9.360  |     |   |    |   |        |              |      |     |      |       |              |      |     |      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |           |      | m2       | 9.36   |     |   |    |   |        |              |      |     |      |       |              |      |     |      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |           |      |          |        |     |   |    |   |        |              |      |     |      |       |              |      |     |      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |           |      |          |        |     |   |    |   |        |              |      |     |      |       |              |      |     |      |       |



10.0m 当たり

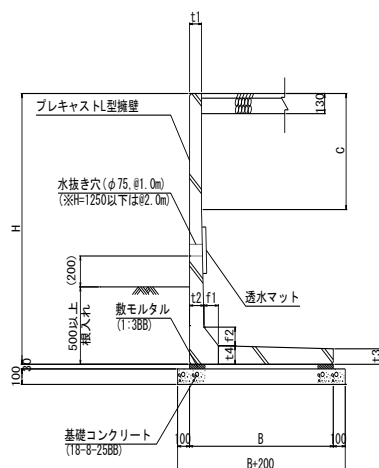 $\$=1:20$ 

プレキャストL型擁壁工 寸法表

| H    | B    | t1  | t2  | t3  | t4  | f1  | f2  | C    | 必要捲揚力<br>(N・s) | 適用 |
|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|----------------|----|
| 900  | 650  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | —    |                |    |
| 1000 | 700  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | —    |                |    |
| 1100 | 800  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | —    |                |    |
| 1200 | 850  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | —    |                | ○  |
| 1250 | 900  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | —    |                |    |
| 1300 | 900  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | —    |                |    |
| 1400 | 950  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | —    |                |    |
| 1500 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | —    |                |    |
| 1600 | 1100 | 100 | 120 | 100 | 120 | 120 | 120 | 600  |                |    |
| 1700 | 1150 | 100 | 120 | 100 | 120 | 120 | 120 | 700  |                |    |
| 1750 | 1200 | 100 | 120 | 100 | 120 | 120 | 120 | 750  |                |    |
| 1800 | 1200 | 100 | 120 | 100 | 120 | 120 | 120 | 800  |                |    |
| 1900 | 1300 | 100 | 120 | 100 | 120 | 120 | 120 | 900  |                |    |
| 2000 | 1300 | 100 | 120 | 100 | 120 | 120 | 120 | 1000 |                |    |
| 2100 | 1500 | 100 | 170 | 100 | 170 | 150 | 150 | 600  |                |    |
| 2200 | 1500 | 100 | 170 | 100 | 170 | 150 | 150 | 700  |                |    |
| 2250 | 1500 | 100 | 170 | 100 | 170 | 150 | 150 | 750  |                |    |
| 2300 | 1500 | 100 | 170 | 100 | 170 | 150 | 150 | 800  |                |    |
| 2400 | 1600 | 100 | 170 | 100 | 170 | 150 | 150 | 900  |                |    |
| 2500 | 1600 | 100 | 170 | 100 | 170 | 150 | 150 | 1000 |                |    |

※現場施工時には地耐力を確認すること。

[illegible]


10.0m 当たり

[illegible]



10.0m 当たり

£1.20

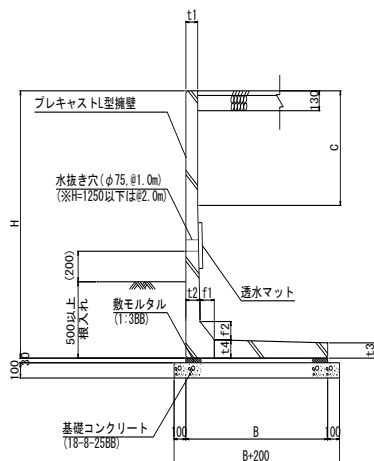

### プレキャストL型擁壁工 寸法表


| H    | B    | t1  | t2  | t3  | t4  | f1  | f2  | C    | 必要張力<br>(N/m2) | 適用 |
|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|----------------|----|
| 900  | 650  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | —    |                |    |
| 1000 | 700  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | —    |                |    |
| 1100 | 800  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | —    |                |    |
| 1200 | 850  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | —    |                |    |
| 1250 | 900  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | —    |                |    |
| 1300 | 900  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | —    |                | ○  |
| 1400 | 950  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | —    |                |    |
| 1500 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | —    |                |    |
| 1600 | 1100 | 100 | 120 | 100 | 120 | 120 | 120 | 600  |                |    |
| 1700 | 1150 | 100 | 120 | 100 | 120 | 120 | 120 | 700  |                |    |
| 1750 | 1200 | 100 | 120 | 100 | 120 | 120 | 120 | 750  |                |    |
| 1800 | 1200 | 100 | 120 | 100 | 120 | 120 | 120 | 800  |                |    |
| 1900 | 1300 | 100 | 120 | 100 | 120 | 120 | 120 | 900  |                |    |
| 2000 | 1300 | 100 | 120 | 100 | 120 | 120 | 120 | 1000 |                |    |
| 2100 | 1500 | 100 | 170 | 100 | 170 | 150 | 150 | 600  |                |    |
| 2200 | 1500 | 100 | 170 | 100 | 170 | 150 | 150 | 700  |                |    |
| 2250 | 1500 | 100 | 170 | 100 | 170 | 150 | 150 | 750  |                |    |
| 2300 | 1500 | 100 | 170 | 100 | 170 | 150 | 150 | 800  |                |    |
| 2400 | 1600 | 100 | 170 | 100 | 170 | 150 | 150 | 900  |                |    |
| 2500 | 1600 | 100 | 170 | 100 | 170 | 150 | 150 | 1000 |                |    |

※現場施工時には地耐力を確認すること。

[illegible]

10.0m 当たり

S=1:20

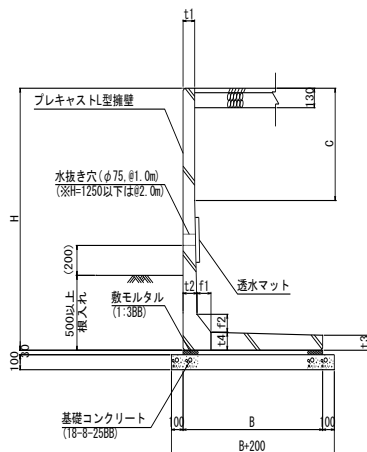

### プレキャストL型擁壁工 寸法表


| H    | B    | t1  | t2  | t3  | t4  | f1  | f2  | C    | 必要換算力<br>(kN/m2) | 適用 |
|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------------------|----|
| 900  | 650  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | —    |                  |    |
| 1000 | 700  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | —    |                  |    |
| 1100 | 800  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | —    |                  |    |
| 1200 | 850  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | —    |                  |    |
| 1250 | 900  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | —    |                  |    |
| 1300 | 900  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | —    |                  |    |
| 1400 | 950  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | —    |                  | ○  |
| 1500 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | —    |                  |    |
| 1600 | 1100 | 100 | 120 | 100 | 120 | 120 | 120 | 600  |                  |    |
| 1700 | 1150 | 100 | 120 | 100 | 120 | 120 | 120 | 700  |                  |    |
| 1750 | 1200 | 100 | 120 | 100 | 120 | 120 | 120 | 750  |                  |    |
| 1800 | 1200 | 100 | 120 | 100 | 120 | 120 | 120 | 800  |                  |    |
| 1900 | 1300 | 100 | 120 | 100 | 120 | 120 | 120 | 900  |                  |    |
| 2000 | 1300 | 100 | 120 | 100 | 120 | 120 | 120 | 1000 |                  |    |
| 2100 | 1500 | 100 | 170 | 100 | 170 | 150 | 150 | 600  |                  |    |
| 2200 | 1500 | 100 | 170 | 100 | 170 | 150 | 150 | 700  |                  |    |
| 2250 | 1500 | 100 | 170 | 100 | 170 | 150 | 150 | 750  |                  |    |
| 2300 | 1500 | 100 | 170 | 100 | 170 | 150 | 150 | 800  |                  |    |
| 2400 | 1600 | 100 | 170 | 100 | 170 | 150 | 150 | 900  |                  |    |
| 2500 | 1600 | 100 | 170 | 100 | 170 | 150 | 150 | 1000 |                  |    |

※現場施工時には地耐力を確認すること。

[illegible]

10.0m 当たり

### 算出根拠となる図面

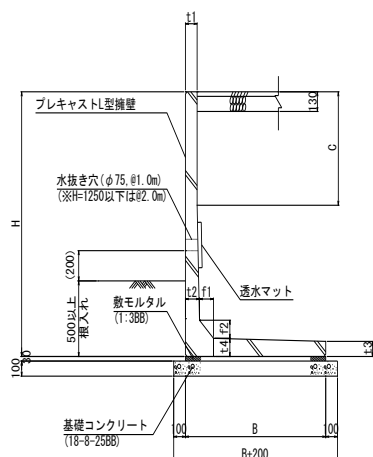 $\Sigma=1.20$ 

### プレキャストL型擁壁工 寸法表

| H    | B    | t1  | t2  | t3  | t4  | f1  | f2  | C    | 必要能力<br>(個/日) | 適用 |
|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|---------------|----|
| 900  | 650  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | —    |               |    |
| 1000 | 700  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | —    |               |    |
| 1100 | 800  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | —    |               |    |
| 1200 | 850  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | —    |               |    |
| 1250 | 900  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | —    |               |    |
| 1300 | 900  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | —    |               |    |
| 1400 | 950  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | —    |               |    |
| 1500 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | —    |               | ○  |
| 1600 | 1100 | 100 | 120 | 100 | 120 | 120 | 120 | 600  |               |    |
| 1700 | 1150 | 100 | 120 | 100 | 120 | 120 | 120 | 700  |               |    |
| 1750 | 1200 | 100 | 120 | 100 | 120 | 120 | 120 | 750  |               |    |
| 1800 | 1200 | 100 | 120 | 100 | 120 | 120 | 120 | 800  |               |    |
| 1900 | 1300 | 100 | 120 | 100 | 120 | 120 | 120 | 900  |               |    |
| 2000 | 1300 | 100 | 120 | 100 | 120 | 120 | 120 | 1000 |               |    |
| 2100 | 1500 | 100 | 170 | 100 | 170 | 150 | 150 | 600  |               |    |
| 2200 | 1500 | 100 | 170 | 100 | 170 | 150 | 150 | 700  |               |    |
| 2250 | 1500 | 100 | 170 | 100 | 170 | 150 | 150 | 750  |               |    |
| 2300 | 1500 | 100 | 170 | 100 | 170 | 150 | 150 | 800  |               |    |
| 2400 | 1600 | 100 | 170 | 100 | 170 | 150 | 150 | 900  |               |    |
| 2500 | 1600 | 100 | 170 | 100 | 170 | 150 | 150 | 1000 |               |    |

※現場施工時には地耐力を確認すること。

[illegible]


10.0m 当たり

※現場施工時には地耐力を確認すること。

[illegible]

10.0m 当たり

$S=1:20$

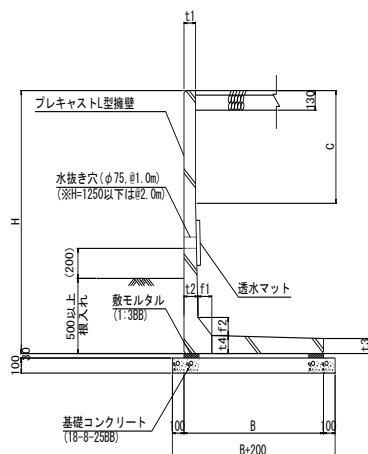

### プレキャストL型擁壁工 寸法表

| H    | B    | t1  | t2  | t3  | t4  | f1  | f2  | C    | 2乗電磁力<br>(kN/m2) | 適用 |
|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------------------|----|
| 900  | 650  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | —    |                  |    |
| 1000 | 700  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | —    |                  |    |
| 1100 | 800  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | —    |                  |    |
| 1200 | 850  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | —    |                  |    |
| 1250 | 900  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | —    |                  |    |
| 1300 | 900  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | —    |                  |    |
| 1400 | 950  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | —    |                  |    |
| 1500 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | —    |                  |    |
| 1600 | 1100 | 100 | 120 | 100 | 120 | 120 | 120 | 600  |                  |    |
| 1700 | 1150 | 100 | 120 | 100 | 120 | 120 | 120 | 700  |                  | ○  |
| 1750 | 1200 | 100 | 120 | 100 | 120 | 120 | 120 | 750  |                  |    |
| 1800 | 1200 | 100 | 120 | 100 | 120 | 120 | 120 | 800  |                  |    |
| 1900 | 1300 | 100 | 120 | 100 | 120 | 120 | 120 | 900  |                  |    |
| 2000 | 1300 | 100 | 120 | 100 | 120 | 120 | 120 | 1000 |                  |    |
| 2100 | 1500 | 100 | 170 | 100 | 170 | 150 | 150 | 600  |                  |    |
| 2200 | 1500 | 100 | 170 | 100 | 170 | 150 | 150 | 700  |                  |    |
| 2250 | 1500 | 100 | 170 | 100 | 170 | 150 | 150 | 750  |                  |    |
| 2300 | 1500 | 100 | 170 | 100 | 170 | 150 | 150 | 800  |                  |    |
| 2400 | 1600 | 100 | 170 | 100 | 170 | 150 | 150 | 900  |                  |    |
| 2500 | 1600 | 100 | 170 | 100 | 170 | 150 | 150 | 1000 |                  |    |

※現場施工時には地耐力を確認すること。

[illegible]

10.0m 当たり

※現場施工時には地耐力を確認すること。

[illegible]



数量調書

| 名 称                | 測 点           |               | 左・右 | 単 位 | 数 量   | 摘 要 |
|--------------------|---------------|---------------|-----|-----|-------|-----|
|                    | 自             | 至             |     |     |       |     |
| 歩車道境界ブロック<br>(両面R) | No. 11        | No. 11 + 6.4  | 左   | m   | 6.4   |     |
|                    | No. 11 + 17.5 | No. 16 + 17.1 | 左   | m   | 99.6  |     |
|                    | No. 16 + 18.4 | No. 22 + 2.0  | 左   | m   | 103.5 |     |
|                    |               |               |     |     |       |     |
|                    |               |               |     |     |       |     |
|                    |               |               |     |     |       |     |
|                    |               |               |     |     |       |     |
|                    |               |               |     |     |       |     |
|                    |               |               |     |     |       |     |
|                    |               |               |     |     |       |     |
|                    |               |               |     |     |       |     |
|                    |               |               |     |     |       |     |
|                    |               |               |     |     |       |     |
|                    |               |               |     |     |       |     |
|                    |               |               |     |     |       |     |
|                    |               |               |     |     |       |     |
|                    |               |               |     |     |       |     |
|                    |               |               |     |     |       |     |
|                    |               |               |     |     |       |     |
|                    |               |               |     |     |       |     |
|                    |               |               |     |     |       |     |
|                    |               |               |     |     |       |     |
|                    |               |               |     |     |       |     |
|                    |               |               |     |     |       |     |
|                    |               |               |     |     |       |     |
|                    |               |               |     |     |       |     |
|                    |               |               |     |     |       |     |
|                    |               |               |     |     |       |     |
|                    |               |               |     |     |       |     |
|                    | 合 計           |               |     | m   | 209.5 |     |



# 数 量 調 書

| 名 称                  | 測 点           |               | 左・右 | 単 位 | 数 量  | 摘 要 |
|----------------------|---------------|---------------|-----|-----|------|-----|
|                      | 自             | 至             |     |     |      |     |
| 歩車道境界ブロック<br>(巻込部乗入) | No. 11 + 7.0  | No. 11 + 9.4  | 左   | m   | 3.6  |     |
|                      | No. 11 + 14.6 | No. 11 + 16.9 | 左   | m   | 3.6  |     |
|                      | No. 22 + 2.6  | No. 22 + 4.9  | 左   | m   | 3.7  |     |
|                      |               |               |     |     |      |     |
|                      |               |               |     |     |      |     |
|                      |               |               |     |     |      |     |
|                      |               |               |     |     |      |     |
|                      |               |               |     |     |      |     |
|                      |               |               |     |     |      |     |
|                      |               |               |     |     |      |     |
|                      |               |               |     |     |      |     |
|                      |               |               |     |     |      |     |
|                      |               |               |     |     |      |     |
|                      |               |               |     |     |      |     |
|                      |               |               |     |     |      |     |
|                      |               |               |     |     |      |     |
|                      |               |               |     |     |      |     |
|                      |               |               |     |     |      |     |
|                      |               |               |     |     |      |     |
|                      |               |               |     |     |      |     |
|                      |               |               |     |     |      |     |
|                      |               |               |     |     |      |     |
|                      |               |               |     |     |      |     |
|                      |               |               |     |     |      |     |
|                      |               |               |     |     |      |     |
|                      |               |               |     |     |      |     |
|                      |               |               |     |     |      |     |
|                      |               |               |     |     |      |     |
|                      |               |               |     |     |      |     |
|                      |               |               |     |     |      |     |
|                      |               |               |     |     |      |     |
|                      |               |               |     |     |      |     |
|                      |               |               |     |     |      |     |
| 合 計                  |               |               |     | m   | 10.9 |     |

# 数 量 調 書

| 名 称       | 測 点           |               | 左・右 | 単 位 | 数 量 | 摘 要 |
|-----------|---------------|---------------|-----|-----|-----|-----|
|           | 自             | 至             |     |     |     |     |
| 歩車道境界ブロック | No. 11 + 6.4  | No. 11 + 7.0  | 左   | m   | 0.6 |     |
| (斜め)      | No. 11 + 16.9 | No. 11 + 17.5 | 左   | m   | 0.6 |     |
|           | No. 22 + 2.0  | No. 22 + 2.6  | 左   | m   | 0.6 |     |
|           |               |               |     |     |     |     |
|           |               |               |     |     |     |     |
|           |               |               |     |     |     |     |
|           |               |               |     |     |     |     |
|           |               |               |     |     |     |     |
|           |               |               |     |     |     |     |
|           |               |               |     |     |     |     |
|           |               |               |     |     |     |     |
|           |               |               |     |     |     |     |
|           |               |               |     |     |     |     |
|           |               |               |     |     |     |     |
|           |               |               |     |     |     |     |
|           |               |               |     |     |     |     |
|           |               |               |     |     |     |     |
|           |               |               |     |     |     |     |
|           |               |               |     |     |     |     |
|           |               |               |     |     |     |     |
|           |               |               |     |     |     |     |
|           |               |               |     |     |     |     |
|           |               |               |     |     |     |     |
|           |               |               |     |     |     |     |
|           |               |               |     |     |     |     |
|           |               |               |     |     |     |     |
|           |               |               |     |     |     |     |
|           |               |               |     |     |     |     |
|           |               |               |     |     |     |     |
|           |               |               |     |     |     |     |
|           |               |               |     |     |     |     |
|           |               |               |     |     |     |     |
|           |               |               |     |     |     |     |
| 合 計       |               |               |     | m   | 1.8 |     |

# 数量調書

| 名 称    | 測 点           |     | 左・右 | 単 位 | 数 量 | 摘 要 |
|--------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|        | 測 自           | 点 至 |     |     |     |     |
| 進入路工2型 | No. 11 + 14.4 |     | 左   | 箇所  | 1.0 |     |
|        |               |     |     |     |     |     |
|        |               |     |     |     |     |     |
|        |               |     |     |     |     |     |
|        |               |     |     |     |     |     |
|        |               |     |     |     |     |     |
|        |               |     |     |     |     |     |
|        |               |     |     |     |     |     |
|        |               |     |     |     |     |     |
|        |               |     |     |     |     |     |
|        |               |     |     |     |     |     |
|        |               |     |     |     |     |     |
|        |               |     |     |     |     |     |
|        |               |     |     |     |     |     |
|        |               |     |     |     |     |     |
|        |               |     |     |     |     |     |
|        |               |     |     |     |     |     |
|        |               |     |     |     |     |     |
|        |               |     |     |     |     |     |
|        |               |     |     |     |     |     |
|        |               |     |     |     |     |     |
|        |               |     |     |     |     |     |
|        |               |     |     |     |     |     |
|        |               |     |     |     |     |     |
|        |               |     |     |     |     |     |
|        |               |     |     |     |     |     |
|        |               |     |     |     |     |     |
|        | 合 計           |     |     | 箇所  | 1.0 |     |







[illegible]

1.0箇所 当たり

進入路工



コンクリート鎮座竹ぼうき仕上げ  
t=10cm(5、6型のみ)  
鉄筋金網 D13×250×250 (7.96kg/m<sup>2</sup>)



| 型式                         | 1型   | 2型   | 3型   | 4型   | 5型   | 6型   |
|----------------------------|------|------|------|------|------|------|
| B1 (m)                     | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| B2 (m)                     | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| H (m)                      | 0.65 | 0.72 | 0.87 | 1.14 | 1.14 | 1.30 |
| 勾 配                        | 1/3  | 1/3  | 1/3  | 1/4  | 1/4  | 1/4  |
| L1 (m)                     | 1.95 | 2.16 | 2.61 | 4.56 | 4.56 | 5.20 |
| L2 (m)                     | 0.00 | 0.72 | 0.87 | 1.14 | 1.14 | 1.30 |
| 排水量<br>(m <sup>3</sup> )   |      |      |      |      |      |      |
| 排水口位置<br>(m <sup>2</sup> ) |      |      |      |      |      |      |
| ポンプ・減<br>圧機                | —    | —    | —    | —    | 0.91 | 1.04 |

[illegible]

# 旧構造物取り壊し調書







取 り 壊 し 数 量 集 計 表

1式 当り

[illegible]


| 舗装撤去計算書     |         |         |           |                      |         |           |                      |
|-------------|---------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|----------------------|
| 1期          |         |         |           |                      |         |           |                      |
| 測点          | 距離<br>m | 舗装撤去    |           |                      |         |           |                      |
|             |         | 長さ<br>m | 平均長さ<br>m | 平積<br>m <sup>2</sup> | 長さ<br>m | 平均長さ<br>m | 平積<br>m <sup>2</sup> |
| N0.11+14.20 | 0.00    | 2.32    | -         | -                    |         |           |                      |
| N0.12       | 5.80    | 2.32    | 2.320     | 13.46                |         |           |                      |
| N0.13       | 20.00   | 2.08    | 2.200     | 44.00                |         |           |                      |
| N0.14       | 20.00   | 1.97    | 2.025     | 40.50                |         |           |                      |
| N0.15       | 20.00   | 1.90    | 1.935     | 38.70                |         |           |                      |
| N0.16       | 20.00   | 1.83    | 1.865     | 37.30                |         |           |                      |
| N0.17       | 20.00   | 1.80    | 1.815     | 36.30                |         |           |                      |
| N0.18       | 20.00   | 1.76    | 1.780     | 35.60                |         |           |                      |
| N0.19       | 20.00   | 1.75    | 1.755     | 35.10                |         |           |                      |
| N0.20       | 20.00   | 1.70    | 1.725     | 34.50                |         |           |                      |
| N0.21       | 20.00   | 1.66    | 1.680     | 33.60                |         |           |                      |
| N0.22       | 20.00   | 1.76    | 1.710     | 34.20                |         |           |                      |
| N0.22+2.88  | 2.88    | 1.76    | 1.760     | 5.07                 |         |           |                      |
|             |         |         |           |                      |         |           |                      |
|             |         |         |           |                      |         |           |                      |
|             |         |         |           |                      |         |           |                      |
|             |         |         |           |                      |         |           |                      |
|             |         |         |           |                      |         |           |                      |
|             |         |         |           |                      |         |           |                      |
|             |         |         |           |                      |         |           |                      |
|             |         |         |           |                      |         |           |                      |
|             |         |         |           |                      |         |           |                      |
|             |         |         |           |                      |         |           |                      |
|             |         |         |           |                      |         |           |                      |
|             |         |         |           |                      |         |           |                      |
|             |         |         |           |                      |         |           |                      |
|             |         |         |           |                      |         |           |                      |
|             |         |         |           |                      |         |           |                      |
|             |         |         |           |                      |         |           |                      |
|             |         |         |           |                      |         |           |                      |
| 合計          | 208.68  |         |           | 388.33               |         |           |                      |

旧 構 造 物 調 書

1.0m 当り

|     |   |            |          |
|-----|---|------------|----------|
| 種 別 | ⑮ | 細 別<br>規 格 | HP φ 700 |
|-----|---|------------|----------|

算出根拠となる図面

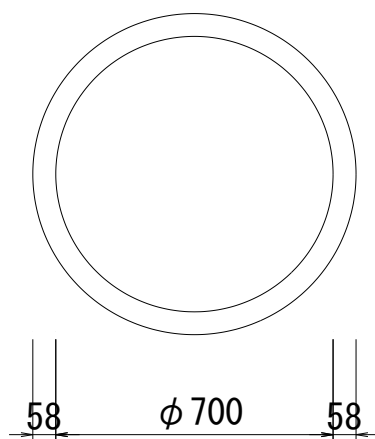

参考重量 899kg/個

[illegible]



旧 構 造 物 調 書

1.0箇所 当り


種 別

17

別  
格  
細  
規

ウイング

算出根拠となる図面

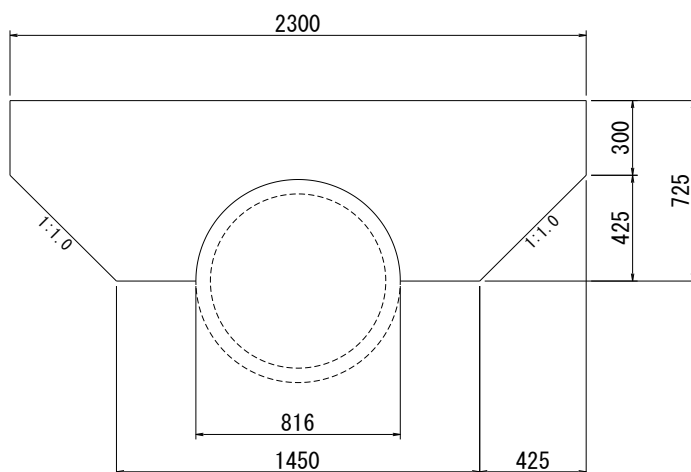[illegible]





| 暫定供用道路土工集計計算書 |         |   |      |   |        |                 | 1式当たり |           |
|---------------|---------|---|------|---|--------|-----------------|-------|-----------|
| 名 称           | 計 算 式   |   |      |   |        | 数 量             | 単位    | 備 考       |
|               | 別紙計算書より |   |      |   |        |                 |       |           |
| 人力掘削<br>(普通土) | 22.2    |   |      |   |        | = 22.2          | m3    |           |
| 路床盛土<br>(良質土) | 54.9    |   |      |   |        | = 54.9          | m3    |           |
| 路肩盛土<br>(良質土) | 20.9    |   |      |   |        | = 20.9          | m3    |           |
| 盛土法面仕上        | 192.9   |   |      |   |        | = 192.9         | m2    |           |
| 購入土           | (22.2   | - | 54.9 | - | 20.9 ) | *1.2/0.9 = 71.5 | m3    | ほぐし<br>土量 |

| 土　工　計　算　書     |            |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|---------------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 暫定供用          |            |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 測　　　点         | 距　　　離<br>m | 人 力 掘 削                 |                         |                         |                         |                         |                         |
|               |            | 断　面　積<br>m <sup>2</sup> | 平均断面積<br>m <sup>2</sup> | 立　　　積<br>m <sup>3</sup> | 断　面　積<br>m <sup>2</sup> | 平均断面積<br>m <sup>2</sup> | 立　　　積<br>m <sup>3</sup> |
| NO. 11+14. 20 | 0. 00      | 0. 1                    | -                       | -                       |                         |                         |                         |
| NO. 12        | 5. 80      | 0. 1                    | 0. 10                   | 0. 6                    |                         |                         |                         |
| NO. 13        | 20. 00     | 0. 1                    | 0. 10                   | 2. 0                    |                         |                         |                         |
| NO. 14        | 20. 00     | 0. 1                    | 0. 10                   | 2. 0                    |                         |                         |                         |
| NO. 15        | 20. 00     | 0. 1                    | 0. 10                   | 2. 0                    |                         |                         |                         |
| NO. 16        | 20. 00     | 0. 1                    | 0. 10                   | 2. 0                    |                         |                         |                         |
| NO. 17        | 20. 00     | 0. 1                    | 0. 10                   | 2. 0                    |                         |                         |                         |
| NO. 18        | 20. 00     | 0. 1                    | 0. 10                   | 2. 0                    |                         |                         |                         |
| NO. 19        | 20. 00     | 0. 1                    | 0. 10                   | 2. 0                    |                         |                         |                         |
| NO. 20        | 20. 00     | 0. 1                    | 0. 10                   | 2. 0                    |                         |                         |                         |
| NO. 21        | 20. 00     | 0. 1                    | 0. 10                   | 2. 0                    |                         |                         |                         |
| NO. 22        | 20. 00     | 0. 2                    | 0. 15                   | 3. 0                    |                         |                         |                         |
| NO. 22+2. 88  | 2. 88      | 0. 2                    | 0. 20                   | 0. 6                    |                         |                         |                         |
|               |            |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|               |            |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|               |            |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|               |            |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|               |            |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|               |            |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|               |            |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|               |            |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|               |            |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|               |            |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|               |            |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|               |            |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|               |            |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|               |            |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|               |            |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 合　　計          | 208. 68    |                         |                         | 22. 2                   |                         |                         |                         |

22. 2

暫定供用

土 工 計 算 書

| 測 点           | 距 離<br>m | 路 床 盛 土                 |                         |                       | 路 肩 盛 土                 |                         |                       |
|---------------|----------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
|               |          | 断 面 積<br>m <sup>2</sup> | 平均断面積<br>m <sup>2</sup> | 立 積<br>m <sup>3</sup> | 断 面 積<br>m <sup>2</sup> | 平均断面積<br>m <sup>2</sup> | 立 積<br>m <sup>3</sup> |
| NO. 11+14. 20 | 0. 00    | 0. 1                    | -                       | -                     | 0. 1                    | -                       | -                     |
| NO. 12        | 5. 80    | 0. 1                    | 0. 10                   | 0. 6                  | 0. 1                    | 0. 10                   | 0. 6                  |
| NO. 13        | 20. 00   | 0. 1                    | 0. 10                   | 2. 0                  | 0. 1                    | 0. 10                   | 2. 0                  |
| NO. 14        | 20. 00   | 0. 1                    | 0. 10                   | 2. 0                  | 0. 1                    | 0. 10                   | 2. 0                  |
| NO. 15        | 20. 00   | 0. 2                    | 0. 15                   | 3. 0                  | 0. 1                    | 0. 10                   | 2. 0                  |
| NO. 16        | 20. 00   | 0. 5                    | 0. 35                   | 7. 0                  | 0. 1                    | 0. 10                   | 2. 0                  |
| NO. 17        | 20. 00   | 0. 5                    | 0. 50                   | 10. 0                 | 0. 1                    | 0. 10                   | 2. 0                  |
| NO. 18        | 20. 00   | 0. 5                    | 0. 50                   | 10. 0                 | 0. 1                    | 0. 10                   | 2. 0                  |
| NO. 19        | 20. 00   | 0. 3                    | 0. 40                   | 8. 0                  | 0. 1                    | 0. 10                   | 2. 0                  |
| NO. 20        | 20. 00   | 0. 2                    | 0. 25                   | 5. 0                  | 0. 1                    | 0. 10                   | 2. 0                  |
| NO. 21        | 20. 00   | 0. 2                    | 0. 20                   | 4. 0                  | 0. 1                    | 0. 10                   | 2. 0                  |
| NO. 22        | 20. 00   | 0. 1                    | 0. 15                   | 3. 0                  | 0. 1                    | 0. 10                   | 2. 0                  |
| NO. 22+2. 88  | 2. 88    | 0. 1                    | 0. 10                   | 0. 3                  | 0. 1                    | 0. 10                   | 0. 3                  |
|               |          |                         |                         |                       |                         |                         |                       |
|               |          |                         |                         |                       |                         |                         |                       |
|               |          |                         |                         |                       |                         |                         |                       |
|               |          |                         |                         |                       |                         |                         |                       |
|               |          |                         |                         |                       |                         |                         |                       |
|               |          |                         |                         |                       |                         |                         |                       |
|               |          |                         |                         |                       |                         |                         |                       |
|               |          |                         |                         |                       |                         |                         |                       |
|               |          |                         |                         |                       |                         |                         |                       |
|               |          |                         |                         |                       |                         |                         |                       |
|               |          |                         |                         |                       |                         |                         |                       |
|               |          |                         |                         |                       |                         |                         |                       |
|               |          |                         |                         |                       |                         |                         |                       |
|               |          |                         |                         |                       |                         |                         |                       |
|               |          |                         |                         |                       |                         |                         |                       |
|               |          |                         |                         |                       |                         |                         |                       |
|               |          |                         |                         |                       |                         |                         |                       |
|               |          |                         |                         |                       |                         |                         |                       |
| 合 計           | 208. 68  |                         |                         | 54. 9                 |                         |                         | 20. 9                 |

| 土　工　計　算　書     |            |           |           |                         |           |           |                         |
|---------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------|-----------|-------------------------|
| 暫定供用          |            |           |           |                         |           |           |                         |
| 測　　　点         | 距　　　離<br>m | 法面仕上（盛土）  |           |                         |           |           |                         |
|               |            | 長　　さ<br>m | 平均長さ<br>m | 平　　　積<br>m <sup>2</sup> | 長　　さ<br>m | 平均長さ<br>m | 平　　　積<br>m <sup>2</sup> |
| NO. 11+14. 20 | 0. 00      | 0. 3      | -         | -                       |           |           |                         |
| NO. 12        | 5. 80      | 0. 3      | 0. 30     | 1. 7                    |           |           |                         |
| NO. 13        | 20. 00     | 0. 5      | 0. 40     | 8. 0                    |           |           |                         |
| NO. 14        | 20. 00     | 0. 4      | 0. 45     | 9. 0                    |           |           |                         |
| NO. 15        | 20. 00     | 0. 8      | 0. 60     | 12. 0                   |           |           |                         |
| NO. 16        | 20. 00     | 1. 0      | 0. 90     | 18. 0                   |           |           |                         |
| NO. 17        | 20. 00     | 1. 2      | 1. 10     | 22. 0                   |           |           |                         |
| NO. 18        | 20. 00     | 1. 4      | 1. 30     | 26. 0                   |           |           |                         |
| NO. 19        | 20. 00     | 1. 2      | 1. 30     | 26. 0                   |           |           |                         |
| NO. 20        | 20. 00     | 1. 2      | 1. 20     | 24. 0                   |           |           |                         |
| NO. 21        | 20. 00     | 1. 0      | 1. 10     | 22. 0                   |           |           |                         |
| NO. 22        | 20. 00     | 1. 1      | 1. 05     | 21. 0                   |           |           |                         |
| NO. 22+2. 88  | 2. 88      | 1. 1      | 1. 10     | 3. 2                    |           |           |                         |
|               |            |           |           |                         |           |           |                         |
|               |            |           |           |                         |           |           |                         |
|               |            |           |           |                         |           |           |                         |
|               |            |           |           |                         |           |           |                         |
|               |            |           |           |                         |           |           |                         |
|               |            |           |           |                         |           |           |                         |
|               |            |           |           |                         |           |           |                         |
|               |            |           |           |                         |           |           |                         |
|               |            |           |           |                         |           |           |                         |
|               |            |           |           |                         |           |           |                         |
|               |            |           |           |                         |           |           |                         |
|               |            |           |           |                         |           |           |                         |
|               |            |           |           |                         |           |           |                         |
|               |            |           |           |                         |           |           |                         |
|               |            |           |           |                         |           |           |                         |
|               |            |           |           |                         |           |           |                         |
|               |            |           |           |                         |           |           |                         |
|               |            |           |           |                         |           |           |                         |
| 合　　計          | 208. 68    |           |           | 192. 9                  |           |           |                         |

| 暫 定 供 用 道 路 舗 装 工 集 計 計 算 書 |         |   |       |     | 1 式当たり |     |
|-----------------------------|---------|---|-------|-----|--------|-----|
| 名 称                         | 計 算 式   |   |       | 数 量 | 単位     | 備 考 |
|                             | 別紙計算書より |   |       |     |        |     |
| 表層                          | 292.2   | = | 292.2 | m2  |        |     |
| 路盤                          | 292.2   | = | 292.2 | m2  |        |     |

| 土 工 計 算 書     |          |          |           |           |          |           |           |
|---------------|----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 暫定供用          |          |          |           |           |          |           |           |
| 測 点           | 距 離<br>m | 表 層      |           |           | 路 盤 工    |           |           |
|               |          | 長 さ<br>m | 平均長さ<br>m | 平 積<br>m2 | 長 さ<br>m | 平均長さ<br>m | 平 積<br>m2 |
| NO. 11+14. 20 | 0. 00    | 1. 40    | -         | -         | 1. 40    | -         | -         |
| NO. 12        | 5. 80    | 1. 40    | 1. 400    | 8. 12     | 1. 40    | 1. 400    | 8. 12     |
| NO. 13        | 20. 00   | 1. 40    | 1. 400    | 28. 00    | 1. 40    | 1. 400    | 28. 00    |
| NO. 14        | 20. 00   | 1. 40    | 1. 400    | 28. 00    | 1. 40    | 1. 400    | 28. 00    |
| NO. 15        | 20. 00   | 1. 40    | 1. 400    | 28. 00    | 1. 40    | 1. 400    | 28. 00    |
| NO. 16        | 20. 00   | 1. 40    | 1. 400    | 28. 00    | 1. 40    | 1. 400    | 28. 00    |
| NO. 17        | 20. 00   | 1. 40    | 1. 400    | 28. 00    | 1. 40    | 1. 400    | 28. 00    |
| NO. 18        | 20. 00   | 1. 40    | 1. 400    | 28. 00    | 1. 40    | 1. 400    | 28. 00    |
| NO. 19        | 20. 00   | 1. 40    | 1. 400    | 28. 00    | 1. 40    | 1. 400    | 28. 00    |
| NO. 20        | 20. 00   | 1. 40    | 1. 400    | 28. 00    | 1. 40    | 1. 400    | 28. 00    |
| NO. 21        | 20. 00   | 1. 40    | 1. 400    | 28. 00    | 1. 40    | 1. 400    | 28. 00    |
| NO. 22        | 20. 00   | 1. 40    | 1. 400    | 28. 00    | 1. 40    | 1. 400    | 28. 00    |
| NO. 22+2. 88  | 2. 88    | 1. 40    | 1. 400    | 4. 03     | 1. 40    | 1. 400    | 4. 03     |
|               |          |          |           |           |          |           |           |
|               |          |          |           |           |          |           |           |
|               |          |          |           |           |          |           |           |
|               |          |          |           |           |          |           |           |
|               |          |          |           |           |          |           |           |
|               |          |          |           |           |          |           |           |
|               |          |          |           |           |          |           |           |
|               |          |          |           |           |          |           |           |
|               |          |          |           |           |          |           |           |
|               |          |          |           |           |          |           |           |
|               |          |          |           |           |          |           |           |
|               |          |          |           |           |          |           |           |
|               |          |          |           |           |          |           |           |
|               |          |          |           |           |          |           |           |
|               |          |          |           |           |          |           |           |
|               |          |          |           |           |          |           |           |
| 合 計           | 208. 68  |          |           | 292. 15   |          |           | 292. 15   |

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.1

| 明 示 項 目 | 明 示 事 項                                                                                                                                                                                                                     | 条 件 及 び 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工 程 関 係 | <input type="checkbox"/> 別途工事との工程調整が必要あり<br><input type="checkbox"/> 施工時期、施工時間及び施工方法の制限あり<br><input type="checkbox"/> 他機関との協議が未完了<br><input type="checkbox"/> 占用物件との工程調整の必要あり<br><input type="checkbox"/> その他（ ）            | <input type="checkbox"/> 調整項目（ <input type="checkbox"/> 資材等の流用 <input type="checkbox"/> 仮設及び工事用道路等の調整 <input type="checkbox"/> 建設機械等の調整<br><input type="checkbox"/> 施工順序の調整 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ）<br><input type="checkbox"/> 制限する工種名（ ） 施工時期及び施工時間（ ）<br>施工方法（ ）<br><input type="checkbox"/> 協議が必要な機関名（ ） 協議完了見込み時期（ ）<br><input type="checkbox"/> 占用物件名（ <input type="checkbox"/> 電気 <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> 水道 <input type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> その他（ ））<br><input type="checkbox"/> その他（ ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 用 地 関 係 | <input type="checkbox"/> 用地補償物件の未処理箇所あり<br><input type="checkbox"/> 仮設ヤードの有無<br><input type="checkbox"/> その他（ ）                                                                                                             | <input type="checkbox"/> 未処理箇所（ <input type="checkbox"/> 別添図 <input type="checkbox"/> No. ～No. <input type="checkbox"/> 別途協議（ ）<br><input type="checkbox"/> 完了見込み時期（ <input type="checkbox"/> 平成 年 月頃 <input type="checkbox"/> 別途協議（ ）<br><input type="checkbox"/> 仮設ヤード（ <input type="checkbox"/> 官有地 <input type="checkbox"/> 民有地 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ）<br><input type="checkbox"/> 仮設ヤード使用期間（ ）<br><input type="checkbox"/> 仮設ヤードからの運搬距離（L＝ km）<br><input type="checkbox"/> 使用条件・復旧方法（ ）<br><input type="checkbox"/> その他（ ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 公害対策関係  | <input checked="" type="checkbox"/> 施工方法の制限あり<br><input type="checkbox"/> 事業損失防止に関する調査あり<br><input type="checkbox"/> その他（ ）                                                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> 制限項目（ <input checked="" type="checkbox"/> 騒音 <input type="checkbox"/> 振動 <input type="checkbox"/> 水質 <input type="checkbox"/> 粉じん <input checked="" type="checkbox"/> 排出ガス <input type="checkbox"/> その他（ ））<br><input type="checkbox"/> 施工方法等（ <input type="checkbox"/> 指定工法名（ ） <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ）<br><input type="checkbox"/> 施工時期（ ）<br><input type="checkbox"/> 調査項目（ <input type="checkbox"/> 騒音測定 <input type="checkbox"/> 振動測定 <input type="checkbox"/> 水質調査 <input type="checkbox"/> 近接家屋の事前・事後調査 <input type="checkbox"/> 地盤沈下測定<br><input type="checkbox"/> 地下水位等の測定 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ）<br><input type="checkbox"/> 調査方法（ <input type="checkbox"/> 別途資料 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ）<br><input type="checkbox"/> 調査費（ <input type="checkbox"/> 別途資料 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ）<br><input type="checkbox"/> その他（ ）                                                                                                                                                              |
| 安全対策関係  | <input checked="" type="checkbox"/> 交通安全施設等の指定あり<br><input type="checkbox"/> 近接公共施設等に対する制限<br><input type="checkbox"/> 土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり<br><input type="checkbox"/> イメージアップ経費適用工事<br><input type="checkbox"/> その他（ ） | <input type="checkbox"/> 交通安全施設等の配置（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ）<br><input checked="" type="checkbox"/> 交通管理要員の配置（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ）<br><input type="checkbox"/> 指定路線 <input type="checkbox"/> 指定路線以外<br><input checked="" type="checkbox"/> 配置人員数（ 2 人）（うち交通誘導警備員A（ 人））<br>（注：配置人員数の変更は原則行わないものとする。但し、指定路線以外で交通誘導警備員Aが配置できない場合は変更の対象とする。）<br><input type="checkbox"/> 施工時間の制限<br><input type="checkbox"/> 工法制限あり<br>・近接公共施設名等（ <input type="checkbox"/> 鉄道 <input type="checkbox"/> 電気 <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> 水道 <input type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> その他（ ））<br>・制限を受ける工種（ ）<br>・制限内容（ ）<br><input type="checkbox"/> 安全防護施設等の配置（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ）<br><input type="checkbox"/> 保安要員の配置（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ）<br><input type="checkbox"/> イメージアップの内容（率分）（ ）<br><input type="checkbox"/> イメージアップの内容（積上）（ ）<br><input type="checkbox"/> その他（ ） |

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。  
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

伊賀市  
平成30年9月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.2

| 明 示 項 目        | 明 示 事 項                                                                                                                                                                                                                   | 条 件 及 び 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事用道路関係        | <input type="checkbox"/> 一般道路（搬入路）の使用制限あり<br><input type="checkbox"/> 仮設道路の設置条件あり<br><br><input type="checkbox"/> その他（ ）                                                                                                  | <input type="checkbox"/> 経路及び使用期間の制限内容（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ）<br><input type="checkbox"/> 使用中及び使用後の措置（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ）<br><input type="checkbox"/> 用地及び構造（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ）<br><input type="checkbox"/> 安全施設（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ）<br><input type="checkbox"/> 使用中及び使用後の措置（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ）<br><input type="checkbox"/> その他（ ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 仮設備関係          | <input type="checkbox"/> 仮設備の設置条件あり<br><br><input type="checkbox"/> 仮設物の構造及び施工方法の指定<br><input type="checkbox"/> その他（ ）                                                                                                    | <input type="checkbox"/> 使用期間及び借地条件（ <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ）<br><input type="checkbox"/> 転用あり（ ）<br><input type="checkbox"/> 兼用あり（ ）<br><input type="checkbox"/> その他（ ）<br><input type="checkbox"/> 構造及び設計条件（ <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ）<br><input type="checkbox"/> 施工方法（ ）<br><input type="checkbox"/> その他（ ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 残土・産業廃棄物関係     | <input checked="" type="checkbox"/> 残土処分（自由処分）<br><input type="checkbox"/> 残土処分（指定処分・他工事流用）<br><input checked="" type="checkbox"/> 産業廃棄物の処理条件あり<br><br><input type="checkbox"/> 提出書類あり<br><input type="checkbox"/> その他（ ） | <input checked="" type="checkbox"/> 残土処分地（ <input type="checkbox"/> 別途資料 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input checked="" type="checkbox"/> 別途協議（ ） 運搬距離（L＝暫定8km）<br><input type="checkbox"/> 処分地の処理条件あり（ <input type="checkbox"/> 押土整地 <input type="checkbox"/> その他（ ））<br><input checked="" type="checkbox"/> 産業廃棄物の種類（ <input checked="" type="checkbox"/> コン塊 <input checked="" type="checkbox"/> アス塊 <input type="checkbox"/> 木材 <input type="checkbox"/> 汚泥 <input type="checkbox"/> その他（ ））<br><input checked="" type="checkbox"/> 産業廃棄物の処分地（ <input checked="" type="checkbox"/> 再生処分場（ ） <input type="checkbox"/> 最終処分場（ ） <input type="checkbox"/> 別添図書 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ）<br>【注：特段の理由により処分先や運搬距離を明示する場合はその他の項目（ ）に記入のこと。】<br><input type="checkbox"/> 処分地での処理費（ <input type="checkbox"/> 計上あり（ <input type="checkbox"/> 処理料 <input type="checkbox"/> 押土整地 <input type="checkbox"/> 被覆土） <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ）<br><input type="checkbox"/> 処分場の受入条件（ ）<br><input checked="" type="checkbox"/> 舗装切断時の排水処理<br>アスファルト・セメントコンクリート舗装の切断時に発生する排水（泥水）を河川や側溝に排水することなく排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。また、回収水等は、産業廃棄物として取り扱うものとし、適正に処理しなければならない。「適正に処理」とは、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の排出事業者（受注者）が産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報（成分や性状等）を処理業者に提供することが必要である。なお、受注者は、回収水等の産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督員に提示しなければならない。<br><input type="checkbox"/> その他（ ） |
| 工事支障物件関係       | <input type="checkbox"/> 工事支障物件あり<br><br><input type="checkbox"/> その他                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> 支障物件名（ <input type="checkbox"/> 鉄道 <input type="checkbox"/> 電気 <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> 水道 <input type="checkbox"/> ガス <input checked="" type="checkbox"/> 有線 <input type="checkbox"/> その他（ ））<br><input type="checkbox"/> 移設時期（ <input type="checkbox"/> 平成 年 月 頃 <input type="checkbox"/> 別途協議）<br><input type="checkbox"/> 防護（ ）<br><input type="checkbox"/> その他（ ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 排水工（濁水処理を含む）関係 | <input type="checkbox"/> 濁水、湧水等の排水に際し、制限あり<br><input type="checkbox"/> 水質調査等必要あり<br><input type="checkbox"/> その他（ ）                                                                                                       | <input type="checkbox"/> 項目及び基準値（ ）<br><input type="checkbox"/> 調査項目（ ）<br><input type="checkbox"/> その他（ ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。  
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

伊賀市  
平成30年9月



特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.3

| 明 示 項 目 | 明 示 事 項                                                                                                                                                                                                        | 条 件 及 び 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 薬液注入関係  | <input type="checkbox"/> 薬液注入工法等の指定あり<br><input type="checkbox"/> 提出書類あり<br><input type="checkbox"/> 注入量の確認、注入の管理及び注入の効果の確認<br><input type="checkbox"/> その他（ ）                                                 | <input type="checkbox"/> 工法区分（ ） 材料種類（ ） 施工範囲（ ）<br><input type="checkbox"/> 削孔数量（ ） 注入量（ ） その他（ ）<br><input type="checkbox"/> 工法関係（ ） 材料関係（ ）<br><input type="checkbox"/> その他（ ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 再生材使用関係 | <input checked="" type="checkbox"/> 再生材使用の指定あり<br><input checked="" type="checkbox"/> 六価クロム溶出試験あり（環境告示第46号溶出試験）<br><input type="checkbox"/> 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品の使用について<br><input type="checkbox"/> その他（ ） | <input checked="" type="checkbox"/> 再生材の種類（ <input checked="" type="checkbox"/> 再生Asコン <input type="checkbox"/> 再生路盤材 <input checked="" type="checkbox"/> 再生クラッシャーラン <input type="checkbox"/> 道路用盛土材 <input type="checkbox"/> 再生コン砂 ）<br><input type="checkbox"/> 再生材が使用出来ない場合の措置（ <input type="checkbox"/> 新材に変更 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議 ）<br><input type="checkbox"/> 再生コンクリート砂（1 購入先当たり 1 検体の試験を行い、試験報告書には、使用する工事名称、所在地を記載する。）<br><input type="checkbox"/> 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。ただし、認定製品が入手できない場合は、監督員と別途協議。（認定製品の品名： ）<br>【注：認定製品の品名欄については、設計単価表の品名を記入すること】<br><input type="checkbox"/> 下記製品を本工事で使用する場合は、三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。（認定製品の品名： 間伐材製工事用バリケード・看板・標示板 ）<br><input type="checkbox"/> その他（ ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| そ の 他   | <input type="checkbox"/> 工事用機材の保管及び仮置きが必要あり<br><input type="checkbox"/> 現場発生品あり<br><input type="checkbox"/> 支給品あり<br><input type="checkbox"/> 盛土材等工事間流用あり<br><input type="checkbox"/> その他（ ）                   | <input type="checkbox"/> 保管場所（ ） 期間（ ） その他（ ）<br><input type="checkbox"/> 品名（ ） 数量（ ） 保管場所（ ） その他（ ）<br><input type="checkbox"/> 品名（ ） 数量（ ） 引渡場所（ ）<br>時期（平成 年 月 日） その他（ ）<br><input type="checkbox"/> 運搬方法（ <input type="checkbox"/> 受注者で運搬 <input type="checkbox"/> 受注者以外で運搬 <input type="checkbox"/> 別途協議 <input type="checkbox"/> その他（ ））<br><input type="checkbox"/> 引渡場所（ <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> 別途協議 <input type="checkbox"/> その他（ ））<br>数量（ ） 運搬距離（L＝ km）<br><input type="checkbox"/> その他（ ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 適 用 条 件 |                                                                                                                                                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書（平成28年7月版）を適用（部分改正を行った内容も含む（最新改正：平成30年7月））<br><input type="checkbox"/> 「土木構造物設計マニュアル（案） 編」を適用<br><input type="checkbox"/> 契約後のVE提案に関する特記仕様書 平成 年 月 日を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照）<br><input type="checkbox"/> 「受発注者間の協議における回答予定日を明確にする取組」試行対象工事に係る特記仕様書 平成 年 月 日を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照）<br><input type="checkbox"/> 「工事監理連絡会」実施対象工事に係る特記仕様書 平成 年 月 日を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照）<br><input type="checkbox"/> 支援技術者<br>1. 本工事は現場における現場技術業務を〔例示ー（公財）三重県建設技術センター〕に委託しているので、その支援技術者が監督員に代わって施工体制点検、現場で立会、観察又は検測を行う際は、その業務に協力しなければならない。また、書類（施工体制台帳、計画書、報告書、データ、図面等）の審査に関し説明を求められた場合は、説明に応じなければならない。ただし、支援技術者は、工事請負契約書第9条に規定する監督員ではなく、指示、承諾、協議、検査の適否の判定等を行う権限は有しないものである。<br>2. 監督員から工事請負者に対する指示又は通知等の支援技術者を通じて行う場合には、監督員から直接、指示又は通知があったものとみなす。<br>3. 監督員の指示により工事請負者が監督員に対して行う報告又は通知は、支援技術者を通じて行うことができる。<br>4. 本工事を担当する支援技術者の氏名は右記の通りである。 支援技術者：<br><input type="checkbox"/> 設計変更を行う際に変更対象となるかどうかについて受注者・発注者の共通の目安を示す三重県設計変更ガイドライン（案）（平成27年4月1日）を参考とする。（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照）<br><input checked="" type="checkbox"/> その他（ 三重県を伊賀市と読み替える。 ） |

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。  
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

伊賀市  
平成30年9月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.4

| 明 示 項 目                                                        | 明 示 事 項                                                                                                                                                                                | 条 件 及 び 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 監督の区分<br>（共通仕様書<br>第1編第1章<br>1-1-22条第6<br>項に規定する<br>表1-2、表1-3） | <input checked="" type="checkbox"/> 一般監督<br>（ただし、低入札価格調査制度の調査対象工事となっ<br>た場合は、全ての工種を重点監督とする。）<br><input type="checkbox"/> 重点監督                                                          | 重点監督の場合 【注：全ての工種に適用しない場合は、対象工種欄をチェックし、対象工種名を記入すること。】<br><input checked="" type="checkbox"/> 全ての工種に適用する。<br><input type="checkbox"/> 対象工種（ ）<br>※これ以外は、一般監督とする。                                                                                                                                                                                                                              |
| 入札・契約方式                                                        | <input type="checkbox"/> 入札時V E方式<br><input type="checkbox"/> 契約後V E方式<br><input type="checkbox"/> 設計・施行一括発注方式<br><input type="checkbox"/> プロポーザル方式<br><input type="checkbox"/> 総合評価方式 | <input type="checkbox"/> 契約前のV E提案に基づき施工しなければならない。<br><input type="checkbox"/> 契約後にV E提案を受け付ける。<br><input type="checkbox"/> 細部設計の承認を受けなければならない。<br><input type="checkbox"/> 本件工事で提案不履行があった場合は、本件工事完成年度の翌年度に総合評価方式で発注する案件（以下「発注工事」という。）で、<br>貴社の評価点において発注工事の加算点（満点）の1割を減点します。                                                                                                                |
| 電 子 納 品                                                        | <input type="checkbox"/> 工事完成図書（工事写真含む）<br><input type="checkbox"/> 電子納品対象外                                                                                                            | <input type="checkbox"/> 工事完成図書は電子納品とする。ただし、電子化が困難な部分について監督員と協議承諾を得たものについてはこの限りではない。<br>電子媒体の提出部数は、（ <input type="checkbox"/> 2部 <input type="checkbox"/> （ ）部）とする。<br><input type="checkbox"/> 三重県C A L S電子納品運用マニュアル（平成 24年 7月改訂）を適用                                                                                                                                                       |
| 産業廃棄物税                                                         |                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> 本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31<br>日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うこと。なお、この期間<br>を超えて請求することはできない。また、設計数量を超えて請求することはできない。                                                                                                                                                                                           |
| 工事カルテ<br>作成・登録                                                 |                                                                                                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書に基づき、工事カルテ作成・登録を行うこと。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 建設副産物情報<br>交換システム                                              |                                                                                                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設副産物情報交換システム（副産物システム、発生土システム）にデータを入力すること。                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 市 内 企 業<br>優 先 使 用                                             | <input checked="" type="checkbox"/> 市内企業優先使用                                                                                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> 本工事に於いて、下請け契約を締結する場合には、当該契約の相手方を伊賀市内に本店（建設業法において規定する主たる営業所を含<br>む）を有する者の中から選定するよう努めること。                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 県内産製品<br>優 先 使 用                                               | <input checked="" type="checkbox"/> 建設資材の県内産製品優先使用                                                                                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> 本工事に使用する建設資材について、規格・品質等の条件を満足するものについては、県内産資材の優先使用するよう努めること。<br><input checked="" type="checkbox"/> 本工事で使用する建設資材の調達にあたっては、極力県内の取り扱い業者から購入するよう努めること。                                                                                                                                                                                                      |
| 不当介入を<br>受けた場合の<br>措置                                          | <input checked="" type="checkbox"/> 不当介入を受けた場合の措置                                                                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> 暴力団員等による不当介入（伊賀市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱第2条第1項第11号）を受けた場合の措置につい<br>（1）受注者は暴力団員等（伊賀市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱第2条第1項第9号）による不当介入を受けた場<br>合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに所轄の警察署に通報を行うとともに、捜査上必<br>要な協力を行うこと。<br>（2）（1）により所轄の警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに発注者に報告すること。発注者<br>への報告は必ず文書で行うこと。<br>（3）受注者は暴力団員等により不当介入を受けたことから工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこ |
| 工事实態調査                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> 工事实態調査                                                                                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> 伊賀市低入札価格調査試行要領第3条で定める調査基準に満たない額で契約し、発注者より工事实態調査の指示があった場合又は、同<br>実施要領で定める重点調査を経て契約した場合は、工事实態調査に協力すること。                                                                                                                                                                                                                                                   |

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。  
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

伊賀市  
平成30年9月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.5

| 明 示 項 目        | 明 示 事 項                                                               | 条 件 及 び 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 社会保険等未加入<br>対策 | <input checked="" type="checkbox"/> 社会保険等未加入対策<br>（健康保険、厚生年金保険及び雇用保険） | <input checked="" type="checkbox"/> 適用除外でないにも関わらず社会保険等に未加入である建設業者を下請契約（受注者が直接締結する請負契約に限る。）の相手方としてはない。<br><input checked="" type="checkbox"/> 下請契約に先立って、選定の候補となる業者について社会保険等の加入状況を確認し、適用除外でないにも関わらず社会保険等に未加入である場合には、早期に加入手続きを進めるよう指導を行うこと。<br><input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、施工体制台帳・再下請負通知書の「健康保険等の加入状況」欄により下請業者が社会保険等に参加しているかどうかを確認すること。また、発注者が加入状況を証明する書類の提出又は提示を求めた場合、速やかに対応すること。 |

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。  
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。