

|                                                                                                       |                                             |   |            |       |   |                  |         |           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---|------------|-------|---|------------------|---------|-----------|--|
| 工 事 設 計 書                                                                                             |                                             |   |            |       |   |                  |         |           |  |
| 施 行 年 度                                                                                               | 平成30年度                                      |   | 契 約 番 号    |       |   | 建設部道路河川課         |         |           |  |
|                                                                                                       |                                             |   | 2018001353 |       |   |                  |         |           |  |
| 工 事 名                                                                                                 | 平成30年度 H30国災 第47号 その他市町村道伊勢路とがの奥鹿野線道路災害復旧工事 |   |            |       |   | 設 計 番 号          |         |           |  |
|                                                                                                       |                                             |   |            |       |   | 30-39-0044-3-014 |         |           |  |
| 施 工 場 所                                                                                               | 伊賀市 伊勢路 地 内                                 |   |            |       |   | 設計・積算年月日         |         |           |  |
|                                                                                                       |                                             |   |            |       |   |                  |         |           |  |
| 工 種                                                                                                   | 道路改良                                        |   |            |       |   | 積算者              |         | 検算者       |  |
|                                                                                                       |                                             |   |            |       |   |                  |         |           |  |
| 設 計 金 額                                                                                               | 円 内消費税相当額 円                                 |   |            |       |   |                  |         |           |  |
|                                                                                                       |                                             |   |            |       |   |                  |         |           |  |
| 工 期                                                                                                   | 平成31年3月15日まで                                | 延 | 長          | 12.00 | m | 幅                | 員       | 4.0～4.9 m |  |
| 工 事 の 大 要                                                                                             |                                             |   |            |       |   |                  | 起 工 理 由 |           |  |
| 平成30年度 H30国災 第47号 その他市町村道伊勢路とがの奥鹿野線道路災害復旧工事                                                           |                                             |   |            |       |   |                  | 別 紙     |           |  |
| 施工延長 L= 12.0 m<br>補強土壁工 A= 27.0 m2<br>アスファルト舗装 A= 49.0 m2<br>カートレベル（再利用） L= 12.0 m<br>工事用道路工 N= 1.0 式 |                                             |   |            |       |   |                  |         |           |  |

設 計 内 訳 表

| 費目    | 工種     | 種別 | 細別 | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要          |
|-------|--------|----|----|-----|-------|-----|-----|--------------|
| 本工事費  |        |    |    |     |       |     |     |              |
|       |        |    |    |     |       |     |     |              |
| 01:国災 |        |    |    |     |       |     |     |              |
|       |        |    |    |     |       |     |     |              |
| 道路改良  |        |    |    | 式   |       |     |     |              |
|       |        |    |    |     | 1.000 |     |     |              |
| 災害復旧  |        |    |    | 式   |       |     |     |              |
|       |        |    |    |     | 1.000 |     |     |              |
|       | 土工     |    |    | 式   |       |     |     | 第 0001 号 明細表 |
|       |        |    |    |     | 1.000 |     |     |              |
|       | 擁壁工    |    |    | 式   |       |     |     | 第 0002 号 明細表 |
|       |        |    |    |     | 1.000 |     |     |              |
|       | 舗装工    |    |    | 式   |       |     |     | 第 0003 号 明細表 |
|       |        |    |    |     | 1.000 |     |     |              |
|       | 付帯工    |    |    | 式   |       |     |     | 第 0004 号 明細表 |
|       |        |    |    |     | 1.000 |     |     |              |
|       | 構造物撤去工 |    |    | 式   |       |     |     | 第 0005 号 明細表 |
|       |        |    |    |     | 1.000 |     |     |              |

設 計 内 訳 表

| 費目     | 工種  | 種別 | 細別 | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                |
|--------|-----|----|----|-----|-------|-----|-----|--------------------|
|        | 仮設工 |    |    | 式   |       |     |     | 第 0006 号 明細表       |
|        |     |    |    |     | 1.000 |     |     |                    |
| 02:単災  |     |    |    |     |       |     |     |                    |
|        |     |    |    |     |       |     |     |                    |
| 道路改良   |     |    |    | 式   |       |     |     |                    |
|        |     |    |    |     | 1.000 |     |     |                    |
| 災害復旧   |     |    |    | 式   |       |     |     |                    |
|        |     |    |    |     | 1.000 |     |     |                    |
|        | 土工  |    |    | 式   |       |     |     | 第 0007 号 明細表       |
|        |     |    |    |     | 1.000 |     |     |                    |
| 直接工事費計 |     |    |    | 式   |       |     |     |                    |
|        |     |    |    |     | 1.000 |     |     |                    |
| 間接工事費  |     |    |    |     |       |     |     |                    |
|        |     |    |    |     |       |     |     |                    |
| 共通仮設費  |     |    |    |     |       |     |     |                    |
|        |     |    |    |     |       |     |     |                    |
| 技術管理費  |     |    |    | 式   |       |     |     | 第 9002 号 明細表【合併02】 |
|        |     |    |    |     | 1.000 |     |     |                    |

設 計 内 訳 表

| 費目            | 工種 | 種別 | 細別 | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                |
|---------------|----|----|----|-----|-------|-----|-----|--------------------|
| 共通仮設費 (率計上額)  |    |    |    | 式   |       |     |     |                    |
|               |    |    |    |     | 1.000 |     |     |                    |
| 共通仮設費計        |    |    |    | 式   |       |     |     |                    |
|               |    |    |    |     | 1.000 |     |     |                    |
| 純工事費          |    |    |    | 式   |       |     |     |                    |
|               |    |    |    |     | 1.000 |     |     |                    |
| 現場管理費         |    |    |    | 式   |       |     |     |                    |
|               |    |    |    |     | 1.000 |     |     |                    |
| 工事原価          |    |    |    | 式   |       |     |     |                    |
|               |    |    |    |     | 1.000 |     |     |                    |
| 一般管理費等        |    |    |    | 式   |       |     |     |                    |
|               |    |    |    |     | 1.000 |     |     |                    |
| スクラップ評価額      |    |    |    | 式   |       |     |     | 第 9001 号 明細表【合併01】 |
|               |    |    |    |     | 1.000 |     |     |                    |
| 工事価格          |    |    |    | 式   |       |     |     |                    |
|               |    |    |    |     | 1.000 |     |     |                    |
| 消費税及び地方消費税相当額 |    |    |    | 式   |       |     |     |                    |
|               |    |    |    |     | 1.000 |     |     |                    |

設 計 内 訳 表

| 費目    | 工種 | 種別 | 細別 | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|----|----|----|-----|-------|-----|-----|-----|
| 本工事費計 |    |    |    | 式   |       |     |     |     |
|       |    |    |    |     | 1.000 |     |     |     |
|       |    |    |    |     |       |     |     |     |
|       |    |    |    |     |       |     |     |     |
|       |    |    |    |     |       |     |     |     |
|       |    |    |    |     |       |     |     |     |
|       |    |    |    |     |       |     |     |     |
|       |    |    |    |     |       |     |     |     |
|       |    |    |    |     |       |     |     |     |
|       |    |    |    |     |       |     |     |     |
|       |    |    |    |     |       |     |     |     |
|       |    |    |    |     |       |     |     |     |
|       |    |    |    |     |       |     |     |     |
|       |    |    |    |     |       |     |     |     |
|       |    |    |    |     |       |     |     |     |
|       |    |    |    |     |       |     |     |     |
|       |    |    |    |     |       |     |     |     |
|       |    |    |    |     |       |     |     |     |

[国災]

| 第 0001 号 明細表 土工                  |     |         |     |     | 1 式<br>(上段 : 前 回 下段 : 今 回) |
|----------------------------------|-----|---------|-----|-----|----------------------------|
| 名 称 規 格                          | 単 位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要                        |
| 床掘り(施工パッケージ)<br>土砂               | m3  |         |     |     | CB210030(0001)             |
|                                  |     | 160.000 |     |     |                            |
| 埋戻し(施工パッケージ)                     | m3  |         |     |     | CB210410(0002)             |
|                                  |     | 10.000  |     |     |                            |
| 路床盛土(施工パッケージ)                    | m3  |         |     |     | CB210520(0003)             |
|                                  |     | 40.000  |     |     |                            |
| 土砂等運搬(施工パッケージ)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3  |         |     |     | 第0001号施工単価表                |
|                                  |     | 30.000  |     |     |                            |
| 合 計                              |     |         |     |     |                            |
|                                  |     |         |     |     |                            |

[国災]

| 第 0002 号 明細表 擁壁工 |     |     |       |     |     | 1 式                 |
|------------------|-----|-----|-------|-----|-----|---------------------|
|                  |     |     |       |     |     | (上段 : 前 回 下段 : 今 回) |
| 名 称              | 規 格 | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                 |
| 補強土壁工<br>垂直壁タイプ  |     | 式   |       |     |     | 第0001号単価表           |
|                  |     |     | 1.000 |     |     |                     |
| 合 計              |     |     |       |     |     |                     |
|                  |     |     |       |     |     |                     |

| 第 0003 号 明細表 舗装工                                               |     |     |        |     |     | 1 式                 |
|----------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|-----|-----|---------------------|
|                                                                |     |     |        |     |     | (上段 : 前 回 下段 : 今 回) |
| 名 称                                                            | 規 格 | 単 位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                 |
| 表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）<br>1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス<br>ファルト混合物（13） |     | m2  |        |     |     | 第0007号施工単価表         |
|                                                                |     |     | 49.000 |     |     |                     |
| 下層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ）<br>全仕上り厚 100 mm 1層施工                     |     | m2  |        |     |     | CB410030(0015)      |
|                                                                |     |     | 49.000 |     |     |                     |
| 合 計                                                            |     |     |        |     |     |                     |
|                                                                |     |     |        |     |     |                     |

[国災]

| 第 0004 号 明細表 付帯工                          |     |        |     |     | 1 式<br>(上段 : 前 回 下段 : 今 回) |
|-------------------------------------------|-----|--------|-----|-----|----------------------------|
| 名 称 規 格                                   | 単 位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                        |
| ガードレール設置工 (市場単価)<br>C o 建込 塗装品 Gr-C-2B 白色 | m   |        |     |     | 第0008号施工単価表                |
|                                           |     | 12.000 |     |     |                            |
| プレキャストガードレール基礎工<br>H=480, W=1100, L=2000  | m   |        |     |     | 第0024号単価表                  |
|                                           |     | 12.000 |     |     |                            |
| ガードレール支柱<br>Gr-C-2B                       | 本   |        |     |     |                            |
|                                           |     | 6.000  |     |     |                            |
| L 型側溝<br>既設再利用撤去・復旧                       | m   |        |     |     | 第0026号単価表                  |
|                                           |     | 12.000 |     |     |                            |
| 合 計                                       |     |        |     |     |                            |
|                                           |     |        |     |     |                            |



[国災]

| 第 0005 号 明細表 構造物撤去工                                        |     |        |     |     | 1 式                   |
|------------------------------------------------------------|-----|--------|-----|-----|-----------------------|
|                                                            |     |        |     |     | (上段 : 前 回 下段 : 今 回)   |
| 名 称 規 格                                                    | 単 位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                   |
| 舗装版破碎(施工パッケージ)<br>アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 積込有り                  | m2  |        |     |     | CB430310(0021)        |
|                                                            |     | 49.000 |     |     |                       |
| 殻運搬(施工パッケージ)<br>舗装版破碎                                      | m3  |        |     |     | 第0012号施工単価表           |
|                                                            |     | 8.000  |     |     |                       |
| 建設廃棄物受入れ料金<br>A s 塊                                        | m3  |        |     |     | 第0013号施工単価表           |
|                                                            |     | 8.000  |     |     |                       |
| 構造物とりこわし工 (標準単価)<br>週休補正なし 無筋構造物 機械施工 無・昼間<br>低騒音・低振動対策しない | m3  |        |     |     | 第0014号施工単価表<br>L型側溝基礎 |
|                                                            |     | 0.800  |     |     |                       |
| 殻運搬(施工パッケージ)<br>コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし                      | m3  |        |     |     | 第0015号施工単価表           |
|                                                            |     | 0.800  |     |     |                       |
| ガードレール撤去工 (市場単価)<br>G r - C - 4 E (土中建込用)                  | m   |        |     |     | 第0016号施工単価表           |
|                                                            |     | 12.000 |     |     |                       |
| 現場発生品・支給品運搬(施工パッケージ)<br>0.2t超0.3t以下                        | 回   |        |     |     | CB010410(0024)        |
|                                                            |     |        |     |     |                       |
| 合 計                                                        |     |        |     |     |                       |
|                                                            |     |        |     |     |                       |

[国災]

| 第 0006 号 明細表 仮設工 |  |     |       |     |     | 1 式                 |
|------------------|--|-----|-------|-----|-----|---------------------|
|                  |  |     |       |     |     | (上段 : 前 回 下段 : 今 回) |
| 名 称 規 格          |  | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                 |
| 工事用道路            |  | 式   |       |     |     | 第0027号単価表           |
|                  |  |     | 1.000 |     |     |                     |
| 合 計              |  |     |       |     |     |                     |
|                  |  |     |       |     |     |                     |

| 第 9001 号 明細表 スクラップ評価額         |     |     |       |     |     | 1 式                 |
|-------------------------------|-----|-----|-------|-----|-----|---------------------|
|                               |     |     |       |     |     | (上段 : 前 回 下段 : 今 回) |
| 名 称                           | 規 格 | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                 |
| スクラップ単価<br>ガードレール支柱 (Gr-C-4E) |     | t   |       |     |     | 本体工事及び仮設工事分         |
|                               |     |     | 0.300 |     |     |                     |
| 合 計                           |     |     |       |     |     |                     |
|                               |     |     |       |     |     |                     |

[単災]

| 第 0007 号 明細表 土工          |     |         |     |     | 1 式<br>(上段 : 前 回 下段 : 今 回) |
|--------------------------|-----|---------|-----|-----|----------------------------|
| 名 称 規 格                  | 単 位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要                        |
| 床掘土搬出<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)  | m3  |         |     |     | 第0017号施工単価表                |
|                          |     | 160.000 |     |     |                            |
| 搬出土積込<br>土砂              | m3  |         |     |     | CB210020(0025)             |
|                          |     | 120.000 |     |     |                            |
| 搬出土再搬入<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3  |         |     |     | 第0018号施工単価表                |
|                          |     | 120.000 |     |     |                            |
| 合 計                      |     |         |     |     |                            |
|                          |     |         |     |     |                            |

| 第 9002 号 明細表 技術管理費 |     |       |     |     | 1 式<br>(上段 : 前 回 下段 : 今 回) |
|--------------------|-----|-------|-----|-----|----------------------------|
| 名 称 規 格            | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                        |
| 土の湿潤密度試験           | 試料  |       |     |     |                            |
|                    |     | 3.000 |     |     |                            |
| 三軸圧縮試験<br>CD試験     | 試料  |       |     |     |                            |
|                    |     | 3.000 |     |     |                            |
| 合 計                |     |       |     |     |                            |
|                    |     |       |     |     |                            |

| 土砂等運搬(施工パッケージ)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) |    |       |     |     | 第 0001 号 施工単価表<br>1.000 m3 当り |
|----------------------------------|----|-------|-----|-----|-------------------------------|
| 名 称                              | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                           |
| 土砂等運搬(施工パッケージ)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 1.000 |     |     | CB210110(0004)                |
| 合計                               | m3 | 1.000 |     |     |                               |
| 単位当り                             | m3 | 1.000 | 当り  |     |                               |

| 均しコンクリート<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し        |    |        |     |     | 第 0002 号 施工単価表<br>10.000 m3 当り |
|--------------------------------------------------------------|----|--------|-----|-----|--------------------------------|
| 名 称                                                          | 単位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                            |
| コンクリート(施工パッケージ)<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下<br>小型車割増無し | m3 | 10.000 |     |     | CB240010(0006)                 |
| 合計                                                           | m3 | 10.000 |     |     |                                |
| 単位当り                                                         | m3 | 1.000  | 当り  |     |                                |

| 型枠(施工パッケージ)<br>一般型枠 |    |         |     |     | 第 0003 号 施工単価表<br>100.000 m2 当り |
|---------------------|----|---------|-----|-----|---------------------------------|
| 名 称                 | 単位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要                             |
| 型枠(施工パッケージ)<br>一般型枠 | m2 | 100.000 |     |     | CB240210(0007)                  |
| 合計                  | m2 | 100.000 |     |     |                                 |
| 単位当り                | m2 | 1.000   | 当り  |     |                                 |

| コンクリート(施工パッケージ)<br>小型構造物 24-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下 小型車割増無し  |    |        |     |     | 第 0004 号 施工単価表<br>10.000 m3 当り |
|------------------------------------------------------------|----|--------|-----|-----|--------------------------------|
| 名 称                                                        | 単位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                            |
| コンクリート(施工パッケージ)<br>小型構造物 24-8-25(20)(高炉) W/C=55%以下 小型車割増無し | m3 | 10.000 |     |     | CB240010(0010)                 |
| 合計                                                         | m3 | 10.000 |     |     |                                |
| 単位当り                                                       | m3 | 1.000  | 当り  |     |                                |

| 型枠(施工パッケージ)<br>一般型枠 |    |         |     |     | 第 0005 号 施工単価表<br>100.000 m2 当り |
|---------------------|----|---------|-----|-----|---------------------------------|
| 名 称                 | 単位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要                             |
| 型枠(施工パッケージ)<br>一般型枠 | m2 | 100.000 |     |     | CB240210(0011)                  |
| 合計                  | m2 | 100.000 |     |     |                                 |
| 単位当り                | m2 | 1.000   | 当り  |     |                                 |

| 鉄筋工（市場単価）<br>一般構造物      |    |           |     |     | 第 0006 号 施工単価表<br>1,000.000 kg 当り |
|-------------------------|----|-----------|-----|-----|-----------------------------------|
| 名 称                     | 単位 | 数 量       | 単 価 | 金 額 | 摘 要                               |
| 異形棒鋼 S D 3 4 5<br>D13mm | t  | 1.030     |     |     |                                   |
| 鉄筋加工・組立（市場単価）<br>一般構造物  | t  | 1.000     |     |     |                                   |
| 合計                      | kg | 1,000.000 |     |     |                                   |

| 鉄筋工（市場単価）<br>一般構造物 |    |       |     |     | 第 0006 号 施工単価表<br>1,000.000 kg 当り |
|--------------------|----|-------|-----|-----|-----------------------------------|
| 名 称                | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                               |
| 単位当り               | kg | 1.000 | 当り  |     |                                   |

| 表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）<br>1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）             |    |       |     |     | 第 0007 号 施工単価表<br>1.000 m2 当り |
|------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----|-----|-------------------------------|
| 名 称                                                                    | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                           |
| 表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）<br>1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス<br>コン(13) プライムコート PK-3 | m2 | 1.000 |     |     | CB410260(0014)                |
| 合計                                                                     | m2 | 1.000 |     |     |                               |
| 単位当り                                                                   | m2 | 1.000 | 当り  |     |                               |

| ガードレール設置工（市場単価）<br>C o 建込 塗装品 Gr-C-2B 白色 |    |       |     |     | 第 0008 号 施工単価表<br>1.000 m 当り |
|------------------------------------------|----|-------|-----|-----|------------------------------|
| 名 称                                      | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                          |
| ガードレール設置工（市場単価）<br>コンクリート建込 塗装品Gr-C-2B   | m  | 1.000 |     |     |                              |

| ガードレール設置工（市場単価）<br>C o 建込 塗装品 Gr-C-2B 白色 |    |       |     |     | 第 0008 号 施工単価表<br>1.000 m 当り |
|------------------------------------------|----|-------|-----|-----|------------------------------|
| 名 称                                      | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                          |
| 合計                                       | m  | 1.000 |     |     |                              |
| 単位当り                                     | m  | 1.000 | 当り  |     |                              |

| コンクリート(施工パッケージ)<br>無筋・鉄筋構造物 24-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下 小型車割増無し   |    |        |     |     | 第 0009 号 施工単価表<br>10.000 m3 当り |
|----------------------------------------------------------------|----|--------|-----|-----|--------------------------------|
| 名 称                                                            | 単位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                            |
| コンクリート(施工パッケージ)<br>無筋・鉄筋構造物 24-8-25(20) (高炉) W/C=55%以下 小型車割増無し | m3 | 10.000 |     |     | CB240010(0016)                 |
| 合計                                                             | m3 | 10.000 |     |     |                                |
| 単位当り                                                           | m3 | 1.000  | 当り  |     |                                |



| 型枠(施工パッケージ)<br>一般型枠 |    |         |     |     | 第 0010 号 施工単価表<br>100.000 m2 当り |
|---------------------|----|---------|-----|-----|---------------------------------|
| 名 称                 | 単位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要                             |
| 型枠(施工パッケージ)<br>一般型枠 | m2 | 100.000 |     |     | CB240210(0017)                  |
| 合計                  | m2 | 100.000 |     |     |                                 |
| 単位当り                | m2 | 1.000   | 当り  |     |                                 |

| コンクリート(施工パッケージ)<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し     |    |        |     |     | 第 0011 号 施工単価表<br>10.000 m3 当り |
|--------------------------------------------------------------|----|--------|-----|-----|--------------------------------|
| 名 称                                                          | 単位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                            |
| コンクリート(施工パッケージ)<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下<br>小型車割増無し | m3 | 10.000 |     |     | CB240010(0018)                 |
| 合計                                                           | m3 | 10.000 |     |     |                                |
| 単位当り                                                         | m3 | 1.000  | 当り  |     |                                |

| <div> <div> 殻運搬(施工パッケージ)</div> <div>舗装版破碎</div> </div> <div> 第 0012 号 施工単価表<br/>1.000 m3 当り </div> |    |       |     |     |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----|-----|----------------|
| 名 称                                                                                                | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
| <div> <div>殻運搬(施工パッケージ)</div> <div>舗装版破碎</div> </div>                                              | m3 | 1.000 |     |     | CB227010(0022) |
| 合計                                                                                                 | m3 | 1.000 |     |     |                |
| 単位当り                                                                                               | m3 | 1.000 | 当り  |     |                |

| <div> <div>建設廃棄物受入れ料金</div> <div>As塊</div> </div> <div> 第 0013 号 施工単価表<br/>1.000 m3 当り </div> |    |       |     |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----|-----|-----|
| 名 称                                                                                           | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 建設廃棄物受入れ料金 (As塊)                                                                              | m3 | 1.000 |     |     |     |
| 合計                                                                                            | m3 | 1.000 |     |     |     |
| 単位当り                                                                                          | m3 | 1.000 | 当り  |     |     |

| 構造物とりこわし工（標準単価）<br>週休補正なし 無筋構造物 機械施工 無・昼間 低騒音・低振動対策しない |    |       |     |     | 第 0014 号 施工単価表<br>1.000 m3 当り |
|--------------------------------------------------------|----|-------|-----|-----|-------------------------------|
| 名 称                                                    | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                           |
| 構造物とりこわし工<br>無筋構造物、時間的制約 無、機械施工、機<br>労 昼間              | m3 | 1.000 |     |     |                               |
| 合計                                                     | m3 | 1.000 |     |     |                               |
| 単位当り                                                   | m3 | 1.000 | 当り  |     |                               |

| 殻運搬(施工パッケージ)<br>コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし |    |       |     |     | 第 0015 号 施工単価表<br>1.000 m3 当り |
|---------------------------------------|----|-------|-----|-----|-------------------------------|
| 名 称                                   | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                           |
| 殻運搬(施工パッケージ)<br>コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし | m3 | 1.000 |     |     | CB227010(0023)                |
| 合計                                    | m3 | 1.000 |     |     |                               |
| 単位当り                                  | m3 | 1.000 | 当り  |     |                               |

| ガードレール撤去工（市場単価）<br>G r - C - 4 E （土中建込用） |    |       |     |     | 第 0016 号 施工単価表<br>1.000 m 当り |
|------------------------------------------|----|-------|-----|-----|------------------------------|
| 名 称                                      | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                          |
| ガードレール撤去工（市場単価）<br>土中建込 Gr-A・B・C-4E      | m  | 1.000 |     |     |                              |
| 合計                                       | m  | 1.000 |     |     |                              |
| 単位当り                                     | m  | 1.000 | 当り  |     |                              |

| 床掘土搬出<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)          |    |       |     |     | 第 0017 号 施工単価表<br>1.000 m3 当り |
|----------------------------------|----|-------|-----|-----|-------------------------------|
| 名 称                              | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                           |
| 土砂等運搬(施工パッケージ)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 1.000 |     |     | CB210110(0004)                |
| 合計                               | m3 | 1.000 |     |     |                               |
| 単位当り                             | m3 | 1.000 | 当り  |     |                               |

| 搬出土再搬入<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) |    |       |     |     |                | 第 0018 号 施工単価表<br>1.000 m3 当り |
|--------------------------|----|-------|-----|-----|----------------|-------------------------------|
| 名 称                      | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |                               |
| 土砂等運搬(施工パッケージ)           |    |       |     |     | CB210110(0004) |                               |
| 土砂(岩塊・玉石混り土含む)           | m3 | 1.000 |     |     |                |                               |
| 合計                       | m3 | 1.000 |     |     |                |                               |
| 単位当り                     | m3 | 1.000 | 当り  |     |                |                               |

| 敷砂利工  |    |        |     |     |             | 第 0019 号 施工単価表<br>10.000 m3 当り |
|-------|----|--------|-----|-----|-------------|--------------------------------|
| 名 称   | 単位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |                                |
| 普通作業員 | 人  |        |     |     |             |                                |
| 敷砂利   | m3 | 12.000 |     |     |             |                                |
| 機械運転費 | 時間 |        |     |     | 第0001号運転単価表 |                                |

| 敷砂利工 |    |        |     |     | 第 0019 号 施工単価表 |
|------|----|--------|-----|-----|----------------|
|      |    |        |     |     | 10.000 m3 当り   |
| 名 称  | 単位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
| 諸雑費  | 式  | 1.000  |     |     |                |
| 合計   | m3 | 10.000 |     |     |                |
| 単位当り | m3 | 1.000  | 当り  |     |                |

| ガードレール設置工（市場単価）<br>土中建込 塗装品 Gr-C-4E 白色 |    |       |     |     | 第 0020 号 施工単価表 |
|----------------------------------------|----|-------|-----|-----|----------------|
|                                        |    |       |     |     | 1.000 m 当り     |
| 名 称                                    | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
| ガードレール設置工（市場単価）<br>土中建込 塗装品Gr-C-4E     | m  | 1.000 |     |     |                |
| 合計                                     | m  | 1.000 |     |     |                |
| 単位当り                                   | m  | 1.000 | 当り  |     |                |

|          |                 |                    |       |     |     |           |    |
|----------|-----------------|--------------------|-------|-----|-----|-----------|----|
| SJ0500   | 補強土壁工<br>垂直壁タイプ | 第 0001 号単価表<br>1 式 |       |     |     |           | 当り |
| 名 称      |                 | 単位                 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要       |    |
| 盛土補強工    |                 | 式                  | 1.000 |     |     | 第0002号単価表 |    |
| 排水工      |                 | 式                  | 1.000 |     |     | 第0008号単価表 |    |
| 基礎工      |                 | 式                  | 1.000 |     |     | 第0010号単価表 |    |
| 笠コンクリート工 |                 | 式                  | 1.000 |     |     | 第0011号単価表 |    |
| 土工       |                 | 式                  | 1.000 |     |     | 第0013号単価表 |    |
| 暗渠排水     |                 | 式                  | 1.000 |     |     | 第0020号単価表 |    |
| 合 計      |                 | 式                  | 1.000 |     |     |           |    |
| 単位当り     |                 | 式                  | 1.000 | 当り  |     |           |    |

| SJ0510 盛土補強工                 |    | 第 0002 号単価表<br>1 式 当り |     |     |                          |
|------------------------------|----|-----------------------|-----|-----|--------------------------|
| 名 称                          | 単位 | 数 量                   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                      |
| 壁面材組立・設置工                    | m2 | 26.890                |     |     | 第0003号単価表                |
| アダム敷設工                       | m2 | 86.400                |     |     | 第0006号単価表                |
| 吸出し防止材設置(施工パッケージ)<br>全面 規格なし | m2 | 32.800                |     |     | CB224720(0005)<br>基盤排水工用 |
| 合 計                          | 式  | 1.000                 |     |     |                          |
| 単位当り                         | 式  | 1.000                 | 当り  |     |                          |



| SJ0511 壁面材組立・設置工           |    |         |     |     | 第 0003 号単価表<br>100 m2 当り |
|----------------------------|----|---------|-----|-----|--------------------------|
| 名 称                        | 単位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要                      |
| 土木一般世話役                    | 人  |         |     |     |                          |
| 特殊作業員                      | 人  |         |     |     |                          |
| 普通作業員                      | 人  |         |     |     |                          |
| 壁面材                        | m2 | 100.000 |     |     | 第0004号単価表                |
| トラッククレーン運転<br>油圧伸縮ジブ型4.9t吊 | 日  |         |     |     |                          |
| 諸雑費                        | 式  | 1.000   |     |     |                          |
| 合 計                        | m2 | 100.000 |     |     |                          |
| 単位当り                       | m2 | 1.000   | 当り  |     |                          |

| SJ0512 壁面材             |     | 第 0004 号単価表<br>26.89 m2 当り |     |     |           |
|------------------------|-----|----------------------------|-----|-----|-----------|
| 名 称                    | 単位  | 数 量                        | 単 価 | 金 額 | 摘 要       |
| コンクリートパネル              | 式   | 1.000                      |     |     | 第0005号単価表 |
| パネル付属部材セット<br>標準パネル用   | セット | 18.000                     |     |     |           |
| パネル付属部材セット<br>天端パネル用   | セット | 9.000                      |     |     |           |
| パネル付属部材セット<br>延長調整パネル用 | セット | 6.000                      |     |     |           |
| 鋼製枠                    | セット | 42.000                     |     |     |           |
| グリッドベルト                | セット | 100.000                    |     |     |           |
| 縦目地シート                 | 枚   | 18.000                     |     |     |           |
| 吸出し防止材                 | m2  | 2.900                      |     |     |           |

|            |    |                            |     |     |     |
|------------|----|----------------------------|-----|-----|-----|
| SJ0512 壁面材 |    | 第 0004 号単価表<br>26.89 m2 当り |     |     |     |
| 名 称        | 単位 | 数 量                        | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 合 計        | m2 | 26.890                     |     |     |     |
| 単位当り       | m2 | 1.000                      | 当り  |     |     |

| SJ0513      コンクリートパネル |    |        |     |     | 第 0005 号単価表 |    |
|-----------------------|----|--------|-----|-----|-------------|----|
|                       |    |        |     |     | 1 式         | 当り |
| 名 称                   | 単位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |    |
| 標準パネル                 |    |        |     |     |             |    |
| A R                   | 個  | 15.000 |     |     |             |    |
| 標準パネル                 |    |        |     |     |             |    |
| V H                   | 個  | 9.000  |     |     |             |    |
| 標準パネル                 |    |        |     |     |             |    |
| W H                   | 個  | 6.000  |     |     |             |    |
| 延長調整パネル               |    |        |     |     |             |    |
| L R－3 5 0             | 個  | 4.000  |     |     |             |    |
| 延長調整パネル               |    |        |     |     |             |    |
| L H－3 5 0             | 個  | 2.000  |     |     |             |    |
| 合 計                   | 式  | 1.000  |     |     |             |    |
| 単位当り                  | 式  | 1.000  | 当り  |     |             |    |

| SJ0514 アダム敷設工 |    | 第 0006 号単価表<br>100 m2 当り |     |     |           |
|---------------|----|--------------------------|-----|-----|-----------|
| 名 称           | 単位 | 数 量                      | 単 価 | 金 額 | 摘 要       |
| 土木一般世話役       | 人  |                          |     |     |           |
| 普通作業員         | 人  |                          |     |     |           |
| アダム           | m2 | 100.000                  |     |     | 第0007号単価表 |
| 諸雑費           | 式  | 1.000                    |     |     |           |
| 合 計           | m2 | 100.000                  |     |     |           |
| 単位当り          | m2 | 1.000                    | 当り  |     |           |

| SJ0515     アデム |     | 第 0007 号単価表<br>86.4 m2     当り |        |        |        |
|----------------|-----|-------------------------------|--------|--------|--------|
| 名            称 | 単位  | 数    量                        | 単    価 | 金    額 | 摘    要 |
| アデム<br>HG－5 0  | m2  | 89.000                        |        |        |        |
| 連結金具           | セット | 5.000                         |        |        |        |
| 固定ピン           | 本   | 58.000                        |        |        |        |
| 合    計         | m2  | 86.400                        |        |        |        |
| 単位当り           | m2  | 1.000                         | 当り     |        |        |

| SJ0520 排水工 |    | 第 0008 号単価表<br>1 式 当り |     |     |           |
|------------|----|-----------------------|-----|-----|-----------|
| 名 称        | 単位 | 数 量                   | 単 価 | 金 額 | 摘 要       |
| 盛土内排水工     | m  | 32.500                |     |     | 第0009号単価表 |
| 天端排水材設置工   | m2 | 36.000                |     |     |           |
| 合 計        | 式  | 1.000                 |     |     |           |
| 単位当り       | 式  | 1.000                 | 当り  |     |           |

| SJ0521 盛土内排水工  |    | 第 0009 号単価表<br>100 m 当り |     |     |     |
|----------------|----|-------------------------|-----|-----|-----|
| 名 称            | 単位 | 数 量                     | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 普通作業員          | 人  |                         |     |     |     |
| 水平排水材<br>E F－3 | m  | 101.000                 |     |     |     |
| 諸雑費            | 式  | 1.000                   |     |     |     |
| 合 計            | m  | 100.000                 |     |     |     |
| 単位当り           | m  | 1.000                   | 当り  |     |     |



| SJ0530 基礎工                                                   |    | 第 0010 号単価表<br>1 式 当り |     |     |                |
|--------------------------------------------------------------|----|-----------------------|-----|-----|----------------|
| 名 称                                                          | 単位 | 数 量                   | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
| 均しコンクリート<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉<br>W/C=60%以下 小型車割増無し     | m3 | 1.200                 |     |     | 第0002号施工単価表    |
| 型枠(施工パッケージ)<br>一般型枠                                          | m2 | 5.000                 |     |     | 第0003号施工単価表    |
| 基礎碎石(施工パッケージ)<br>17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0<br>小型車割増無し | m2 | 8.400                 |     |     | CB221110(0008) |
| 目地板(施工パッケージ)<br>瀝青質目地板t=10                                   | m2 | 0.100                 |     |     | CB224710(0009) |
| 合 計                                                          | 式  | 1.000                 |     |     |                |
| 単位当り                                                         | 式  | 1.000                 | 当り  |     |                |

| SJ0540 笠コンクリート工                           |    |         |     |     | 第 0011 号単価表<br>1 式 当り |
|-------------------------------------------|----|---------|-----|-----|-----------------------|
| 名 称                                       | 単位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要                   |
| コンクリート(施工パッケージ)                           |    |         |     |     | 第0004号施工単価表           |
| 小型構造物 24-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下<br>小型車割増無し | m3 | 2.600   |     |     |                       |
| 型枠(施工パッケージ)                               |    |         |     |     | 第0005号施工単価表           |
| 一般型枠                                      | m2 | 17.100  |     |     |                       |
| 鉄筋工 (市場単価)                                |    |         |     |     | 第0006号施工単価表           |
| 一般構造物                                     | kg | 240.000 |     |     |                       |
| 目地板(施工パッケージ)                              |    |         |     |     | CB224710(0009)        |
| 瀝青質目地板t=10                                | m2 | 0.500   |     |     |                       |
| 足場工                                       |    |         |     |     | 第0012号単価表             |
|                                           | m  | 12.000  |     |     |                       |
| 合 計                                       | 式  | 1.000   |     |     |                       |
| 単位当り                                      | 式  | 1.000   | 当り  |     |                       |

| SJ0541 足場工                 |     | 第 0012 号単価表<br>10 m 当り |     |     |     |
|----------------------------|-----|------------------------|-----|-----|-----|
| 名 称                        | 単位  | 数 量                    | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 土木一般世話役                    | 人   |                        |     |     |     |
| とび工                        | 人   |                        |     |     |     |
| 普通作業員                      | 人   |                        |     |     |     |
| トラッククレーン運転<br>油圧伸縮ジブ型4.9t吊 | 日   |                        |     |     |     |
| 足場固定金具                     | セット | 8.000                  |     |     |     |
| 諸雑費                        | 式   | 1.000                  |     |     |     |
| 合 計                        | m   | 10.000                 |     |     |     |
| 単位当り                       | m   | 1.000                  | 当り  |     |     |

| SJ0550 土工 |    | 第 0013 号単価表<br>1 式 当り |     |     |           |
|-----------|----|-----------------------|-----|-----|-----------|
| 名 称       | 単位 | 数 量                   | 単 価 | 金 額 | 摘 要       |
| 敷均し・締固め工B | m3 | 70.000                |     |     | 第0014号単価表 |
| 砕石投入工     | m3 | 8.800                 |     |     | 第0017号単価表 |
| 基盤排水工B    | m3 | 15.600                |     |     | 第0019号単価表 |
| 合 計       | 式  | 1.000                 |     |     |           |
| 単位当り      | 式  | 1.000                 | 当り  |     |           |

| SJ0551 敷均し・締固め工B |    | 第 0014 号単価表<br>100 m3 当り |     |     |           |
|------------------|----|--------------------------|-----|-----|-----------|
| 名 称              | 単位 | 数 量                      | 単 価 | 金 額 | 摘 要       |
| 土木一般世話役          | 人  |                          |     |     |           |
| 特殊作業員            | 人  |                          |     |     |           |
| 普通作業員            | 人  |                          |     |     |           |
| ブルドーザ運転〔敷均し〕     | 日  |                          |     |     | 第0015号単価表 |
| 振動ローラ運転〔締固め〕     | 日  |                          |     |     | 第0016号単価表 |
| 諸雑費              | 式  | 1.000                    |     |     |           |
| 合 計              | m3 | 100.000                  |     |     |           |
| 単位当り             | m3 | 1.000                    | 当り  |     |           |

| SJ0552      ブルドーザ運転〔敷均し〕 |      | 第 0015 号単価表<br>1 日                      当り |          |          |          |
|--------------------------|------|--------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 名                      称 | 単位   | 数      量                                   | 単      価 | 金      額 | 摘      要 |
| 特殊運転手                    | 人    |                                            |          |          |          |
| 軽油<br>一般用                | リットル |                                            |          |          |          |
| 機械損料<br>排出ガス対策型 普通3t級    | 供用日  |                                            |          |          |          |
| 諸雑費                      | 式    | 1.000                                      |          |          |          |
| 合      計                 | 日    | 1.000                                      |          |          |          |
| 単位当り                     | 日    | 1.000                                      | 当り       |          |          |

| SJ0553 振動ローラ運転〔締固め〕 |      |       |     |     | 第 0016 号単価表 |    |
|---------------------|------|-------|-----|-----|-------------|----|
|                     |      |       |     |     | 1 日         | 当り |
| 名 称                 | 単位   | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |    |
| 特殊運転手               | 人    |       |     |     |             |    |
| 軽油<br>一般用           | リットル |       |     |     |             |    |
| 振動ローラ賃料<br>排出ガス対策型  | 日    |       |     |     |             |    |
| 諸雑費                 | 式    | 1.000 |     |     |             |    |
| 合 計                 | 日    | 1.000 |     |     |             |    |
| 単位当り                | 日    | 1.000 | 当り  |     |             |    |

| SJ0554 砕石投入工      |    | 第 0017 号単価表<br>100 m3 当り |     |     |           |
|-------------------|----|--------------------------|-----|-----|-----------|
| 名 称               | 単位 | 数 量                      | 単 価 | 金 額 | 摘 要       |
| 普通作業員             | 人  |                          |     |     |           |
| バックホウ運転〔砕石投入工〕    | 時間 |                          |     |     | 第0018号単価表 |
| 単粒度砕石<br>S-30（4号） | m3 | 100.000                  |     |     |           |
| 諸雑費               | 式  | 1.000                    |     |     |           |
| 合 計               | m3 | 100.000                  |     |     |           |
| 単位当り              | m3 | 1.000                    | 当り  |     |           |



| SJ0555 バックホウ運転〔砕石投入工〕 |      |       |     |     | 第 0018 号単価表<br>1 時間 当り |
|-----------------------|------|-------|-----|-----|------------------------|
| 名 称                   | 単位   | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                    |
| 特殊運転手                 | 人    |       |     |     |                        |
| 軽油<br>一般用             | リットル |       |     |     |                        |
| バックホウ機械損料<br>排出ガス対策型  | 時間   |       |     |     |                        |
| 諸雑費                   | 式    | 1.000 |     |     |                        |
| 合 計                   | 時間   | 1.000 |     |     |                        |
| 単位当り                  | 時間   | 1.000 | 当り  |     |                        |

| SJ0556 基盤排水工B     |    | 第 0019 号単価表<br>100 m3 当り |     |     |           |
|-------------------|----|--------------------------|-----|-----|-----------|
| 名 称               | 単位 | 数 量                      | 単 価 | 金 額 | 摘 要       |
| 土木一般世話役           | 人  |                          |     |     |           |
| 特殊作業員             | 人  |                          |     |     |           |
| 普通作業員             | 人  |                          |     |     |           |
| 単粒度碎石<br>S-30（4号） | m3 | 120.000                  |     |     |           |
| ブルドーザ運転〔敷均し〕      | 日  |                          |     |     | 第0015号単価表 |
| 振動ローラ運転〔締固め〕      | 日  |                          |     |     | 第0016号単価表 |
| 諸雑費               | 式  | 1.000                    |     |     |           |
| 合 計               | m3 | 100.000                  |     |     |           |

| SJ0556 基盤排水工B |    |       |     |     | 第 0019 号単価表<br>100 m3 | 当り |
|---------------|----|-------|-----|-----|-----------------------|----|
| 名 称           | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                   |    |
| 単位当り          | m3 | 1.000 | 当り  |     |                       |    |

| SJ0560 暗渠排水     |    |       |     |     | 第 0020 号単価表<br>1 式 | 当り |
|-----------------|----|-------|-----|-----|--------------------|----|
| 名 称             | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                |    |
| 縦断排水工           | 式  | 1.000 |     |     | 第0021号単価表          |    |
| 横断排水工           | 式  | 1.000 |     |     | 第0022号単価表          |    |
| 切盛境排水工<br>モノドレン | m  | 4.100 |     |     | 第0023号単価表          |    |
| 合 計             | 式  | 1.000 |     |     |                    |    |
| 単位当り            | 式  | 1.000 | 当り  |     |                    |    |

| SJ0561 縦断排水工                              |    | 第 0021 号単価表<br>1 式 当り |     |     |                |
|-------------------------------------------|----|-----------------------|-----|-----|----------------|
| 名 称                                       | 単位 | 数 量                   | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
| 暗渠排水管(施工パッケージ)<br>据付 直管 50～150mm          | m  | 12.600                |     |     | CB222770(0012) |
| フィルター材(施工パッケージ)<br>単粒度砕石 4号 30-20 小型車割増無し | m3 | 2.900                 |     |     | CB222780(0013) |
| 吸出し防止材設置(施工パッケージ)<br>全面 規格なし              | m2 | 25.200                |     |     | CB224720(0005) |
| 合 計                                       | 式  | 1.000                 |     |     |                |
| 単位当り                                      | 式  | 1.000                 | 当り  |     |                |

| SJ0562 横断排水工                              |    | 第 0022 号単価表<br>1 式 当り |     |     |                |
|-------------------------------------------|----|-----------------------|-----|-----|----------------|
| 名 称                                       | 単位 | 数 量                   | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
| 暗渠排水管(施工パッケージ)<br>据付 直管 50～150mm          | m  | 7.800                 |     |     | CB222770(0012) |
| フィルター材(施工パッケージ)<br>単粒度碎石 4号 30-20 小型車割増無し | m3 | 1.300                 |     |     | CB222780(0013) |
| 吸出し防止材設置(施工パッケージ)<br>全面 規格なし              | m2 | 11.000                |     |     | CB224720(0005) |
| 合 計                                       | 式  | 1.000                 |     |     |                |
| 単位当り                                      | 式  | 1.000                 | 当り  |     |                |

| SJ0563 切盛境排水工<br>モノドレン |    | 第 0023 号単価表<br>100 m 当り |     |     |     |
|------------------------|----|-------------------------|-----|-----|-----|
| 名 称                    | 単位 | 数 量                     | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 普通作業員                  | 人  |                         |     |     |     |
| 縦排水材<br>モノドレン (M-3)    | m  | 100.000                 |     |     |     |
| 諸雑費                    | 式  | 1.000                   |     |     |     |
| 合 計                    | m  | 100.000                 |     |     |     |
| 単位当り                   | m  | 1.000                   | 当り  |     |     |

| SJ0020 プレキャストガードレール基礎工<br>H=480, W=1100, L=2000                 |    |        |     |     | 第 0024 号単価表<br>10 m 当り |
|-----------------------------------------------------------------|----|--------|-----|-----|------------------------|
| 名 称                                                             | 単位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                    |
| プレキャストガードレール基礎<br>H=480, W=1100, L=2000                         | 個  | 5.000  |     |     |                        |
| 連結ボルト<br>M20×520                                                | 組  | 10.000 |     |     |                        |
| プレキャストガードレール基礎設置                                                | m  | 10.000 |     |     | 第0025号単価表              |
| コンクリート(施工パッケージ)<br>無筋・鉄筋構造物 24-8-25(20) 高炉<br>W/C=55%以下 小型車割増無し | m3 | 0.100  |     |     | 第0009号施工単価表            |
| 型枠(施工パッケージ)<br>一般型枠                                             | m2 | 0.250  |     |     | 第0010号施工単価表            |
| コンクリート(施工パッケージ)<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下<br>小型車割増無し     | m3 | 0.770  |     |     | 第0011号施工単価表            |
| 型枠(施工パッケージ)<br>一般型枠                                             | m2 | 1.000  |     |     | 第0003号施工単価表            |
| 合 計                                                             | m  | 10.000 |     |     |                        |





| SJ0030 プレキャストガードレール基礎設置 |    |        |     |     | 第 0025 号単価表<br>10 m 当り |
|-------------------------|----|--------|-----|-----|------------------------|
| 名 称                     | 単位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                    |
| 土木一般世話役                 | 人  |        |     |     |                        |
| ブロック工                   | 人  |        |     |     |                        |
| 普通作業員                   | 人  |        |     |     |                        |
| バックホウ賃料<br>排ガス対策        | 日  |        |     |     |                        |
| 諸雑費                     | 式  | 1.000  |     |     |                        |
| 合 計                     | m  | 10.000 |     |     |                        |
| 単位当り                    | m  | 1.000  | 当り  |     |                        |

| SJ0010 L型側溝<br>既設再利用撤去・復旧                    |    | 第 0026 号単価表<br>10 m 当り |     |     |                |
|----------------------------------------------|----|------------------------|-----|-----|----------------|
| 名 称                                          | 単位 | 数 量                    | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
| L型側溝再利用撤去                                    | m  | 10.000                 |     |     | CB222710(0019) |
| 撤去                                           |    |                        |     |     |                |
| L型側溝再利用設置                                    | m  | 10.000                 |     |     | CB222710(0020) |
| 据付 基礎碎石無し 鉄筋300 通常製品                         |    |                        |     |     |                |
| セメントモルタル                                     | m3 | 0.100                  |     |     |                |
| 1 : 3                                        |    |                        |     |     |                |
| 均しコンクリート                                     | m3 | 0.700                  |     |     | 第0002号施工単価表    |
| 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉<br>W/C=60%以下 小型車割増無し |    |                        |     |     |                |
| 型枠(施工パッケージ)                                  | m2 | 2.000                  |     |     | 第0003号施工単価表    |
| 一般型枠                                         |    |                        |     |     |                |
| 合 計                                          | m  | 10.000                 |     |     |                |
| 単位当り                                         | m  | 1.000                  | 当り  |     |                |

| SJ1000 工事用道路 |    | 第 0027 号単価表<br>1 式 当り |     |     |           |
|--------------|----|-----------------------|-----|-----|-----------|
| 名 称          | 単位 | 数 量                   | 単 価 | 金 額 | 摘 要       |
| 工事用道路【土工】    | 式  | 1.000                 |     |     | 第0028号単価表 |
| 工事用道路【法面工】   | 式  | 1.000                 |     |     | 第0029号単価表 |
| 工事用道路【舗装工】   | 式  | 1.000                 |     |     | 第0030号単価表 |
| 工事用道路【付帯工】   | 式  | 1.000                 |     |     | 第0031号単価表 |
| 工事用道路【撤去工】   | 式  | 1.000                 |     |     | 第0032号単価表 |
| 合 計          | 式  | 1.000                 |     |     |           |
| 単位当り         | 式  | 1.000                 | 当り  |     |           |

| SJ1010 工事用道路【土工】                 |    |         |     |     | 第 0028 号単価表<br>1 式 当り |
|----------------------------------|----|---------|-----|-----|-----------------------|
| 名 称                              | 単位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要                   |
| 床掘り(施工パッケージ)<br>土砂               | m3 | 290.000 |     |     | CB210030(0001)        |
| 床掘土搬出<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)          | m3 | 350.000 |     |     | 第0017号施工単価表           |
| 搬出土積込<br>土砂                      | m3 | 350.000 |     |     | CB210020(0025)        |
| 搬出土再搬入<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)         | m3 | 350.000 |     |     | 第0018号施工単価表           |
| 路床盛土(施工パッケージ)                    | m3 | 90.000  |     |     | CB210520(0003)        |
| 路体(築堤)盛土(施工パッケージ)                | m3 | 200.000 |     |     | CB210510(0026)        |
| 土砂等運搬(施工パッケージ)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 30.000  |     |     | 第0001号施工単価表           |
| 合 計                              | 式  | 1.000   |     |     |                       |

|                  |    |       |     |     |                    |    |
|------------------|----|-------|-----|-----|--------------------|----|
| SJ1010 工事用道路【土工】 |    |       |     |     | 第 0028 号単価表<br>1 式 | 当り |
| 名 称              | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                |    |
| 単位当り             | 式  | 1.000 | 当り  |     |                    |    |

|                            |    |        |     |     |                    |    |
|----------------------------|----|--------|-----|-----|--------------------|----|
| SJ1020 工事用道路【法面工】          |    |        |     |     | 第 0029 号単価表<br>1 式 | 当り |
| 名 称                        | 単位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                |    |
| 法面整形(施工パッケージ)              |    |        |     |     | CB220010(0027)     |    |
| 盛土部 法面締固め有り レ質土、砂及び砂質土、粘性土 | m2 | 30.000 |     |     |                    |    |
| 人工張芝(施工パッケージ)              | m2 | 30.000 |     |     | CB220910(0028)     |    |
| 合 計                        | 式  | 1.000  |     |     |                    |    |
| 単位当り                       | 式  | 1.000  | 当り  |     |                    |    |

| SJ1030 工事用道路【舗装工】                                              |    | 第 0030 号単価表<br>1 式 当り |     |     |                |
|----------------------------------------------------------------|----|-----------------------|-----|-----|----------------|
| 名 称                                                            | 単位 | 数 量                   | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
| 敷砂利工                                                           | m3 | 11.000                |     |     | 第0019号施工単価表    |
| 表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）<br>1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス<br>ファルト混合物（13） | m2 | 196.000               |     |     | 第0007号施工単価表    |
| 下層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ）<br>全仕上り厚 100 mm 1層施工                     | m2 | 196.000               |     |     | CB410030(0015) |
| 合 計                                                            | 式  | 1.000                 |     |     |                |
| 単位当り                                                           | 式  | 1.000                 | 当り  |     |                |

| SJ1040 工事用道路【付帯工】                      |    |        |     |     | 第 0031 号単価表<br>1 式 当り |
|----------------------------------------|----|--------|-----|-----|-----------------------|
| 名 称                                    | 単位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                   |
| ガードレール設置工（市場単価）<br>土中建込 塗装品 Gr-C-4E 白色 | m  | 28.000 |     |     | 第0020号施工単価表           |
| ガードレール支柱<br>Gr-C-4E                    | 本  | 6.000  |     |     |                       |
| L型側溝<br>既設再利用撤去・復旧                     | m  | 2.000  |     |     | 第0026号単価表             |
| 合 計                                    | 式  | 1.000  |     |     |                       |
| 単位当り                                   | 式  | 1.000  | 当り  |     |                       |

| SJ1050 工事用道路【撤去工】                         |    |         |     |     | 第 0032 号単価表<br>1 式 当り |
|-------------------------------------------|----|---------|-----|-----|-----------------------|
| 名 称                                       | 単位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要                   |
| 舗装版切断(施工パッケージ)<br>アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 | m  | 28.000  |     |     | CB430510(0029)        |
| 舗装版破碎(施工パッケージ)<br>アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 積込有り | m2 | 196.000 |     |     | CB430310(0021)        |
| 殻運搬(施工パッケージ)<br>舗装版破碎                     | m3 | 31.000  |     |     | 第0012号施工単価表           |
| 建設廃棄物受入れ料金<br>A s 塊                       | m3 | 31.000  |     |     | 第0013号施工単価表           |
| ガードレール撤去工 (市場単価)<br>G r - C - 4 E (土中建込用) | m  | 28.000  |     |     | 第0016号施工単価表           |
| 合 計                                       | 式  | 1.000   |     |     |                       |
| 単位当り                                      | 式  | 1.000   | 当り  |     |                       |



| 施工パッケージ単価一覧表   |                   |    |      |      |          |                   |
|----------------|-------------------|----|------|------|----------|-------------------|
| 単価コード          | 施工名称              | 単位 | 標準単価 | 積算単価 | 条件名称     | 条件値               |
| CB210030(0001) | 床掘り(施工パッケージ)      | m3 |      |      | 土質       | 土砂                |
|                |                   |    |      |      |          |                   |
| CB210410(0002) | 埋戻し(施工パッケージ)      | m3 |      |      |          |                   |
|                |                   |    |      |      |          |                   |
| CB210520(0003) | 路床盛土(施工パッケージ)     | m3 |      |      |          |                   |
|                |                   |    |      |      |          |                   |
| CB210110(0004) | 土砂等運搬(施工パッケージ)    | m3 |      |      | 土質       | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)    |
|                |                   |    |      |      |          |                   |
| CB224720(0005) | 吸出し防止材設置(施工パッケージ) | m2 |      |      | 設置条件     | 全面                |
|                |                   |    |      |      | 吸出し防止材規格 | 規格なし              |
| CB240010(0006) | コンクリート(施工パッケージ)   | m3 |      |      | 構造物種別    | 無筋・鉄筋構造物          |
|                |                   |    |      |      | コンクリート規格 | 18-8-25(高炉)       |
|                |                   |    |      |      | 水セメント比   | W/C=60%以下         |
|                |                   |    |      |      | 小型車割増    | 小型車割増無し           |
| CB240210(0007) | 型枠(施工パッケージ)       | m2 |      |      | 型枠の種類    | 一般型枠              |
|                |                   |    |      |      |          |                   |
| CB221110(0008) | 基礎碎石(施工パッケージ)     | m2 |      |      | 碎石の厚さ    | 17.5cmを超え20.0cm以下 |
|                |                   |    |      |      | 碎石の種類    | 再生クラッシュラン 40～0    |
|                |                   |    |      |      | 小型車割増    | 小型車割増無し           |

| 施工パッケージ単価一覧表   |                       |    |      |      |                |                  |
|----------------|-----------------------|----|------|------|----------------|------------------|
| 単価コード          | 施工名称                  | 単位 | 標準単価 | 積算単価 | 条件名称           | 条件値              |
| CB224710(0009) | 目地板(施工パッケージ)          | m2 |      |      | 目地板の種類         | 瀝青質目地板t=10       |
|                |                       |    |      |      |                |                  |
| CB240010(0010) | コンクリート(施工パッケージ)       | m3 |      |      | 構造物種別          | 小型構造物            |
|                |                       |    |      |      | コンクリート規格       | 24-8-25(20)(高炉)  |
|                |                       |    |      |      | 水セメント比         | W/C=55%以下        |
|                |                       |    |      |      | 小型車割増          | 小型車割増無し          |
| CB240210(0011) | 型枠(施工パッケージ)           | m2 |      |      | 型枠の種類          | 一般型枠             |
|                |                       |    |      |      |                |                  |
| CB222770(0012) | 暗渠排水管(施工パッケージ)        | m  |      |      | 作業区分           | 据付               |
|                |                       |    |      |      | 管種別            | 直管               |
|                |                       |    |      |      | 呼び径            | 50～150mm         |
| CB222780(0013) | フィルター材(施工パッケージ)       | m3 |      |      | フィルター材の種類      | 単粒度碎石 4号 30-20   |
|                |                       |    |      |      | 小型車割増          | 小型車割増無し          |
| CB410260(0014) | 表層(車道・路肩部)(施工パッケージ)   | m2 |      |      | 1層当り平均仕上り厚(mm) | 1層当り平均仕上り厚 50 mm |
|                |                       |    |      |      | 材料             | 再生密粒度アスコン(13)    |
|                |                       |    |      |      | 瀝青材料種類         | プライムコート PK-3     |
| CB410030(0015) | 下層路盤(車道・路肩部)(施工パッケージ) | m2 |      |      | 全仕上り厚          | 全仕上り厚 100 mm     |
|                |                       |    |      |      | 施工区分           | 1層施工             |

| 施工パッケージ単価一覧表   |                 |    |      |      |             |                 |
|----------------|-----------------|----|------|------|-------------|-----------------|
| 単価コード          | 施工名称            | 単位 | 標準単価 | 積算単価 | 条件名称        | 条件値             |
| CB240010(0016) | コンクリート(施工パッケージ) | m3 |      |      | 構造物種別       | 無筋・鉄筋構造物        |
|                |                 |    |      |      | コンクリート規格    | 24-8-25(20)(高炉) |
|                |                 |    |      |      | 水セメント比      | W/C=55%以下       |
|                |                 |    |      |      | 小型車割増       | 小型車割増無し         |
| CB240210(0017) | 型枠(施工パッケージ)     | m2 |      |      | 型枠の種類       | 一般型枠            |
|                |                 |    |      |      |             |                 |
| CB240010(0018) | コンクリート(施工パッケージ) | m3 |      |      | 構造物種別       | 無筋・鉄筋構造物        |
|                |                 |    |      |      | コンクリート規格    | 18-8-40(高炉)     |
|                |                 |    |      |      | 水セメント比      | W/C=60%以下       |
|                |                 |    |      |      | 小型車割増       | 小型車割増無し         |
| CB222710(0019) | L型側溝再利用撤去       | m  |      |      | 作業区分        | 撤去              |
|                |                 |    |      |      |             |                 |
| CB222710(0020) | L型側溝再利用設置       | m  |      |      | 作業区分        | 据付              |
|                |                 |    |      |      | 基礎碎石の有無     | 基礎碎石無し          |
|                |                 |    |      |      | L形側溝の種類     | 鉄筋300           |
|                |                 |    |      |      | リサイクル認定製品区分 | 通常製品            |

| 施工パッケージ単価一覧表   |                      |    |      |      |                |                       |
|----------------|----------------------|----|------|------|----------------|-----------------------|
| 単価コード          | 施工名称                 | 単位 | 標準単価 | 積算単価 | 条件名称           | 条件値                   |
| CB430310(0021) | 舗装版破碎(施工パッケージ)       | m2 |      |      | 舗装版種別          | アスファルト舗装版             |
|                |                      |    |      |      | 騒音振動対策         | 騒音振動対策不要              |
|                |                      |    |      |      | 積込作業の有無        | 積込有り                  |
| CB227010(0022) | 殻運搬(施工パッケージ)         | m3 |      |      | 殻発生作業          | 舗装版破碎                 |
|                |                      |    |      |      |                |                       |
| CB227010(0023) | 殻運搬(施工パッケージ)         | m3 |      |      | 殻発生作業          | コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし |
|                |                      |    |      |      |                |                       |
| CB010410(0024) | 現場発生品・支給品運搬(施工パッケージ) | 回  |      |      | 1回当たり平均積載質量(t) | 0.2t超0.3t以下           |
|                |                      |    |      |      |                |                       |
| CB210020(0025) | 搬出土積込                | m3 |      |      | 土質             | 土砂                    |
|                |                      |    |      |      |                |                       |
| CB210510(0026) | 路体(築堤)盛土(施工パッケージ)    | m3 |      |      |                |                       |
|                |                      |    |      |      |                |                       |
| CB220010(0027) | 法面整形(施工パッケージ)        | m2 |      |      | 整形箇所           | 盛土部                   |
|                |                      |    |      |      | 法面締固めの有無       | 法面締固め有り               |
|                |                      |    |      |      | 土質             | け質土、砂及び砂質土、粘性土        |
| CB220910(0028) | 人工張芝(施工パッケージ)        | m2 |      |      |                |                       |
|                |                      |    |      |      |                |                       |

| 施工パッケージ単価一覧表   |                |    |      |      |            |               |
|----------------|----------------|----|------|------|------------|---------------|
| 単価コード          | 施工名称           | 単位 | 標準単価 | 積算単価 | 条件名称       | 条件値           |
| CB430510(0029) | 舗装版切断(施工パッケージ) | m  |      |      | 舗装版種別      | アスファルト舗装版     |
|                |                |    |      |      | アスファルト舗装版厚 | 15cmを超え30cm以下 |

| 機械運転費     |      |       |     |     | 第 0001 号 運転単価表<br>1.000 時間 当り |
|-----------|------|-------|-----|-----|-------------------------------|
| 名 称       | 単位   | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                           |
| 特殊運転手     | 人    |       |     |     |                               |
| 軽油<br>一般用 | リットル |       |     |     |                               |
| バックホウ機械損料 | 時間   |       |     |     | 第0002号運転単価表                   |
| 諸雑費       | 式    | 1.000 |     |     |                               |
| 合計        | 時間   | 1.000 |     |     |                               |
| 単位当り      | 時間   | 1.000 | 当り  |     |                               |

| バックホウ機械損料                 |    |       |     |     | 第 0002 号 運転単価表 |
|---------------------------|----|-------|-----|-----|----------------|
|                           |    |       |     |     | 1.000 時間 当り    |
| 名 称                       | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
| バックホウ機械損料[13欄]<br>排出ガス対策型 | 時間 |       |     |     |                |
| 合計                        | 時間 | 1.000 |     |     |                |
| 単位当り                      | 時間 | 1.000 | 当り  |     |                |

| 数 量 総 括 表 |                                                |     |                            |    |                 |        |  |
|-----------|------------------------------------------------|-----|----------------------------|----|-----------------|--------|--|
| 工事名       | 平成30年度 H30国災 第47号<br>その他市町村道伊勢路とがの奥鹿野線道路災害復旧工事 |     |                            | 延長 | 【国災】<br>L=12.0m |        |  |
| 工 種       | 種 別                                            | 細 別 | 規 格                        | 単位 | 数 量             | 摘 要    |  |
| 土 工       |                                                |     |                            |    |                 |        |  |
|           | 床 掘                                            |     |                            | m3 | 160             | 160.20 |  |
|           | 埋 戻                                            |     |                            | m3 | 10              | 12.30  |  |
|           | 路 床 盛 土                                        |     |                            | m3 | 40              | 36.00  |  |
|           | 残 土 処 分                                        |     | (床掘)-(埋戻+路床盛土+補強盛土土工)/0.9  | m3 | 30              | 28.80  |  |
| 擁 壁 工     |                                                |     |                            |    |                 |        |  |
|           | 補 強 土 壁 工                                      |     | 垂直壁タイプ                     | m2 | 27              | 26.89  |  |
|           |                                                |     |                            |    |                 |        |  |
| 舗 装 工     |                                                |     |                            |    |                 |        |  |
|           | 表 層 工                                          |     |                            | m2 | 49              | 48.90  |  |
|           | 路 盤 工                                          |     |                            | m2 | 49              | 48.90  |  |
| 付 帯 工     |                                                |     |                            |    |                 |        |  |
|           | 防 護 柵 設 置                                      |     | Gr-C-2B_ガードレール基礎<br>レール再利用 | m  | 12              | 12.00  |  |
|           | L型側溝設置撤去                                       |     |                            | m  | 12              | 12.00  |  |
|           |                                                |     |                            |    |                 |        |  |
| 構造物撤去工    |                                                |     |                            |    |                 |        |  |
|           | 舗 装 版 撤 去                                      |     | t=16cm                     | m2 | 49              | 48.90  |  |
|           | 殻 処 分                                          |     | As殻                        | m3 | 8               | 7.82   |  |
|           | L型側溝基礎撤去                                       |     |                            | m3 | 0.8             | 0.84   |  |
|           | 殻 処 分                                          |     | Co殻                        | m3 | 0.8             | 0.84   |  |
|           | 防 護 柵 撤 去                                      |     | Gr-C-4E                    | m  | 12              | 12.00  |  |
| 仮 設 工     |                                                |     |                            |    |                 |        |  |
|           | 工 事 用 道 路                                      |     | 敷砂利_W=3.00m,t=10cm         | 式  | 1               |        |  |
|           |                                                |     |                            |    |                 |        |  |
|           |                                                |     |                            |    |                 |        |  |



[illegible]

# 土工数量計算書

[illegible]

補強土壁工法 数量表  
[垂直壁タイプ]

設計数量一覧表 (1)

| 工種    | 種別         | 単位              | 数量  | 摘要    |
|-------|------------|-----------------|-----|-------|
| 補強土壁工 | コンクリートパネル  | 壁面積             | m2  | 26.89 |
|       | 標準パネル      | AR              | 個   | 15    |
|       |            | AR-M200         | 個   | 0     |
|       |            | VH              | 個   | 9     |
|       |            | WH              | 個   | 6     |
|       |            | SQ              | 個   | 0     |
|       | 角度調整パネル    | CR-L            | 個   | 0     |
|       |            | CR-R            | 個   | 0     |
|       |            | CH-L            | 個   | 0     |
|       |            | CH-R            | 個   | 0     |
|       |            | CR-LC           | 個   | 0     |
|       |            | CR-RC           | 個   | 0     |
|       |            | CH-LC           | 個   | 0     |
|       |            | CH-RC           | 個   | 0     |
|       | 延長調整パネル    | LR-350          | 個   | 4     |
|       |            | LR-300          | 個   | 0     |
|       |            | LR-250          | 個   | 0     |
|       |            | LH-350          | 個   | 2     |
|       |            | LH-300          | 個   | 0     |
|       |            | LH-250          | 個   | 0     |
|       | パネル付属部材セット | 標準パネル用          | set | 18    |
|       |            | 天端パネル用          | set | 9     |
|       |            | 角度調整パネル用        | set | 0     |
|       |            | 延長調整パネル用        | set | 6     |
|       | 縦目地シート     |                 | 枚   | 18    |
|       | 鋼製枠        |                 | set | 42    |
|       | 目地板        | 瀝青質板 t=10mm     | m2  | 0.0   |
|       | 連結プレート     |                 | 枚   | 0     |
|       | 吸出し防止材     |                 | m2  | 2.9   |
|       | 端部調整金具     | AP-1800SZ-86/90 | 本   | 0     |
|       |            | AP-1350SZ-86/90 | 本   | 0     |
|       |            | AP-900SZ-86/90  | 本   | 0     |
|       | アングルピン     | AB-M16*120B.M.W | set | 0     |
|       | 流出防止材      |                 | m2  | 0.0   |

設計数量一覧表 (2)

| 工種          |                | 種別       | 単位  | 数量   | 摘要        |
|-------------|----------------|----------|-----|------|-----------|
| 補強土壁工       | アダム            | 敷設面積     | m2  | 86.4 |           |
|             |                | HG-36    | m2  | 0.0  |           |
|             |                | HG-50    | m2  | 86.4 |           |
|             |                | HG-60    | m2  | 0.0  |           |
|             |                | HG-80    | m2  | 0.0  |           |
|             |                | HG-100   | m2  | 0.0  |           |
|             |                | HG-120   | m2  | 0.0  |           |
|             |                | HG-150   | m2  | 0.0  |           |
|             |                | HG-200   | m2  | 0.0  |           |
|             | 連結金具           |          | set | 5    |           |
|             | 固定ピン           |          | 本   | 58   |           |
|             | グリッドベルト        |          | set | 100  |           |
| 排水工         | 水平排水材          | EF-3     | m   | 32.5 |           |
|             | 天端排水材          | S-300    | m2  | 36.0 |           |
|             | 吸出し防止材(基盤排水工用) | S-100    | m2  | 32.8 |           |
| 基礎工         |                | 延長       | m   | 12.0 |           |
|             |                | 基礎碎石     | m2  | 8.4  | C-40      |
|             |                | コンクリート   | m3  | 1.2  | 18-8-25   |
|             |                | 型枠       | m2  | 5.0  | 均しコンクリート  |
|             |                | 目地板      | m2  | 0.1  | t=10mm    |
| 笠コンクリート工    |                | 延長       | m   | 12.0 |           |
|             |                | コンクリート   | m3  | 2.5  | 24-12-25  |
|             |                | 型枠       | m2  | 16.5 | 鉄筋構造物     |
|             |                | 化粧型枠     | m2  | 0.0  | 鉄筋構造物     |
|             |                | 目地板      | m2  | 0.5  | t=10mm    |
|             |                | 鉄筋       | t   | 0.24 | SD345 D13 |
|             |                | 足場工      | m   | 12.0 |           |
|             |                | 足場固定金具   | set | 10   |           |
| 土工          |                | 敷均し・締固めA | m3  | 0.0  |           |
|             |                | 敷均し・締固めB | m3  | 70.0 |           |
|             |                | 碎石投入工    | m3  | 8.8  | 5号単粒度碎石   |
|             |                | 基盤排水工A   | m3  | 0.0  |           |
|             |                | 基盤排水工B   | m3  | 15.6 |           |
|             |                | 凍上抑制層碎石  | m3  | 0.0  | C-40      |
| 現場打ちコンクリート工 |                | コンクリート   | m3  | 0.0  | 24-12-25  |
|             |                | 型枠       | m2  | 0.0  | 鉄筋構造物     |
|             |                | 化粧型枠     | m2  | 0.0  | 鉄筋構造物     |
|             |                | 鉄筋       | t   | 0.00 | SD345 D13 |
|             |                | 基礎碎石     | m2  | 0.0  | C-40      |

補強土壁工数量(1)

数量集計表

| 名称  |            | 種別       | 単位  | 数量    |
|-----|------------|----------|-----|-------|
| 壁面材 | コンクリートパネル  | 壁面積      | m2  | 26.89 |
|     | 標準パネル      | AR       | 個   | 15    |
|     |            | AR-M200  | 個   | 0     |
|     |            | VH       | 個   | 9     |
|     |            | WH       | 個   | 6     |
|     |            | SQ       | 個   | 0     |
|     | 角度調整パネル    | CR-L     | 個   | 0     |
|     |            | CR-R     | 個   | 0     |
|     |            | CH-L     | 個   | 0     |
|     |            | CH-R     | 個   | 0     |
|     |            | CR-LC    | 個   | 0     |
|     |            | CR-RC    | 個   | 0     |
|     |            | CH-LC    | 個   | 0     |
|     |            | CH-RC    | 個   | 0     |
|     | 延長調整パネル    | LR-350   | 個   | 4     |
|     |            | LR-300   | 個   | 0     |
|     |            | LR-250   | 個   | 0     |
|     |            | LH-350   | 個   | 2     |
|     |            | LH-300   | 個   | 0     |
|     |            | LH-250   | 個   | 0     |
|     | パネル付属部材セット | 標準パネル用   | set | 18    |
|     |            | 天端パネル用   | set | 9     |
|     |            | 角度調整パネル用 | set | 0     |
|     |            | 延長調整パネル用 | set | 6     |
|     | 縦目地シート     |          | 枚   | 18    |
|     | 鋼製枠        |          | set | 42    |

補強土壁工数量 (2)

数量集計表

| 名称    |                 | 種別              | 単位             | 数量   |
|-------|-----------------|-----------------|----------------|------|
| 補強材   | アデム             | 敷設面積            | m <sup>2</sup> | 86.4 |
|       |                 | HG-36           | m <sup>2</sup> | 0.0  |
|       |                 | HG-50           | m <sup>2</sup> | 86.4 |
|       |                 | HG-60           | m <sup>2</sup> | 0.0  |
|       |                 | HG-80           | m <sup>2</sup> | 0.0  |
|       |                 | HG-100          | m <sup>2</sup> | 0.0  |
|       |                 | HG-120          | m <sup>2</sup> | 0.0  |
|       |                 | HG-150          | m <sup>2</sup> | 0.0  |
|       |                 | HG-200          | m <sup>2</sup> | 0.0  |
|       | 連結金具            |                 | set            | 5    |
|       | 固定ピン            |                 | 本              | 58   |
|       | グリッドベルト         |                 | set            | 100  |
| 排水材   | 水平排水材           | EF-3            | m              | 32.5 |
|       | 天端排水材           | S-300           | m <sup>2</sup> | 36.0 |
| 目地材   | 目地板             | 瀝青質板 t=10mm     | m <sup>2</sup> | 0.0  |
|       | 連結プレート          |                 | 枚              | 0    |
|       | 吸出し防止材          |                 | m <sup>2</sup> | 2.9  |
| 端部接続材 | 端部調整金具          | AP-1800SZ-86/90 | 本              | 0    |
|       |                 | AP-1350SZ-86/90 | 本              | 0    |
|       |                 | AP-900SZ-86/90  | 本              | 0    |
|       | アングルピン          | AB-M16*120B.M.W | set            | 0    |
| その他部材 | 吸出し防止材 (基盤排水工用) | S-100           | m <sup>2</sup> | 32.8 |
|       | 流出防止材           |                 | m <sup>2</sup> | 0.0  |


補強土壁工数量表 (1)

| 種別    |                    | 規格              | 単位  | 区間名      |  |  |  |  | 合計       |
|-------|--------------------|-----------------|-----|----------|--|--|--|--|----------|
|       |                    |                 |     | 1        |  |  |  |  |          |
| 壁面材   | コンクリートパネル<br>標準パネル | AR              | 個   | 15.0     |  |  |  |  | 15.0     |
|       |                    | AR-M200         | 個   | 0.0      |  |  |  |  | 0.0      |
|       |                    | VH              | 個   | 9.0      |  |  |  |  | 9.0      |
|       |                    | WH              | 個   | 6.0      |  |  |  |  | 6.0      |
|       |                    | SQ              | 個   | 0.0      |  |  |  |  | 0.0      |
|       | 角度調整パネル            | CR-L            | 個   | 0        |  |  |  |  | 0        |
|       |                    | CR-R            | 個   | 0        |  |  |  |  | 0        |
|       |                    | CH-L            | 個   | 0        |  |  |  |  | 0        |
|       |                    | CH-R            | 個   | 0        |  |  |  |  | 0        |
|       |                    | CR-LC           | 個   | 0        |  |  |  |  | 0        |
|       |                    | CR-RC           | 個   | 0        |  |  |  |  | 0        |
|       |                    | CH-LC           | 個   | 0        |  |  |  |  | 0        |
|       |                    | CH-RC           | 個   | 0        |  |  |  |  | 0        |
|       |                    | LR-350          | 個   | 4        |  |  |  |  | 4        |
|       |                    | LR-300          | 個   | 0        |  |  |  |  | 0        |
|       | 延長調整パネル            | LR-250          | 個   | 0        |  |  |  |  | 0        |
|       |                    | LH-350          | 個   | 2        |  |  |  |  | 2        |
|       |                    | LH-300          | 個   | 0        |  |  |  |  | 0        |
|       |                    | LH-250          | 個   | 0        |  |  |  |  | 0        |
|       |                    | 壁面積             | m2  | (26.888) |  |  |  |  | (26.888) |
|       | パネル付属部材セット         | 標準パネル用          | set | 18.00    |  |  |  |  | 18.00    |
|       |                    | 天端パネル用          | set | 9.00     |  |  |  |  | 9.00     |
|       |                    | 角度調整パネル用        | set | 0        |  |  |  |  | 0        |
|       |                    | 延長調整パネル用        | set | 6        |  |  |  |  | 6        |
|       | 縦目地シート             | 幅130mm×長さ910mm  | 枚   | 18.00    |  |  |  |  | 18.00    |
|       | 鋼製枠                |                 | set | 41.8     |  |  |  |  | 41.8     |
|       |                    | 壁面積             | m2  | 25.1     |  |  |  |  | 25.1     |
| 補強材   | アダム                | HG-36           | m2  | 0.0      |  |  |  |  | 0.0      |
|       |                    | HG-50           | m2  | 86.4     |  |  |  |  | 86.4     |
|       |                    | HG-60           | m2  | 0.0      |  |  |  |  | 0.0      |
|       |                    | HG-80           | m2  | 0.0      |  |  |  |  | 0.0      |
|       |                    | HG-100          | m2  | 0.0      |  |  |  |  | 0.0      |
|       |                    | HG-120          | m2  | 0.0      |  |  |  |  | 0.0      |
|       |                    | HG-150          | m2  | 0.0      |  |  |  |  | 0.0      |
|       |                    | HG-200          | m2  | 0.0      |  |  |  |  | 0.0      |
|       |                    | 敷設面積            | m2  |          |  |  |  |  | 86.4     |
|       | 連結金具               |                 | set | 4.8      |  |  |  |  | 4.8      |
|       | 固定ピン               |                 | 本   | 58       |  |  |  |  | 58       |
|       | グリッドベルト            |                 | set | 100      |  |  |  |  | 100      |
| 排水材   | 水平排水材              | EF-3            | m   | 32.5     |  |  |  |  | 32.5     |
|       | 天端排水材              | S-300           | m2  | 36.0     |  |  |  |  | 36.0     |
| 目地材   | 目地板                | 瀝青質板 t=10mm     | m2  | 0.0      |  |  |  |  | 0.0      |
|       | 連結プレート             |                 | 枚   | 0        |  |  |  |  | 0        |
|       | 吸出し防止材             |                 | m2  | 2.9      |  |  |  |  | 2.9      |
| 端部接続材 | 端部調整金具             | AP-1800SZ-86/90 | 本   | 0        |  |  |  |  | 0        |
|       |                    | AP-1350SZ-86/90 | 本   | 0        |  |  |  |  | 0        |
|       |                    | AP-900SZ-86/90  | 本   | 0        |  |  |  |  | 0        |
|       | アングルピン             | AB-M16*120B.M.W | set | 0        |  |  |  |  | 0        |



数量計算(補強土壁工部材)凡例(1)


天端パネル

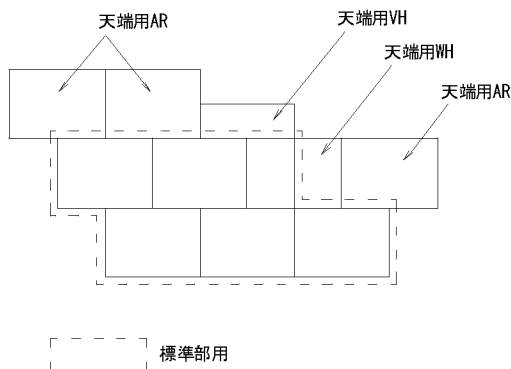

正面図

- ・最上段に位置するコンクリートパネルは、パネル付属部材セットの数量計上のため、天端パネルとして標準部と区別して数量計算を行う。
- ・コンクリートパネルの設計数量は、標準パネルと天端パネルを合算する。


縦目地シート

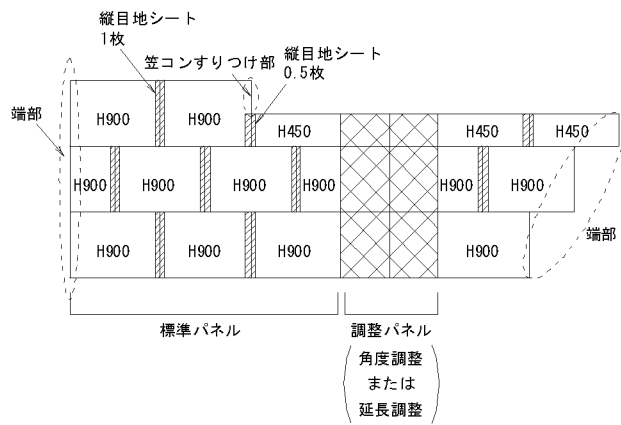

正面図

- ・隣り合う標準パネル間に計上する。  
※標準パネル:AR, VH, WH, SQ
- ・H900タイプ用を1枚とし、H450用は0.5枚として計上する。
- ・H900タイプとH450タイプの境界はH450用(0.5枚)とする。
- ・縦目地(パネル目地)部は不要(別途吸出し防止材を計上)。
- ・調整パネルとの境界は不要(別途吸出し防止材を計上)。
- ・笠コンすりつけ部(階段状に笠コンの高さが変化する箇所)は不要。
- ・端部は不要。

鋼製枠(延長補正)

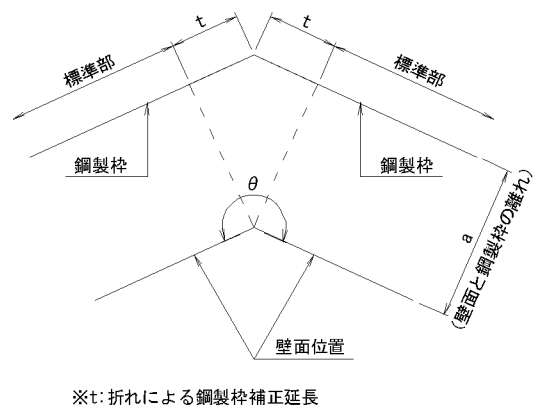


平面図

- ・折れ部において鋼製枠の延長を補正する。
- ・壁面の折れ点から鋼製枠に向かい垂直となる位置と鋼製枠の折れ点との距離(左図におけるt)を鋼製枠の補正延長として追加計上する。
- ・折れ部の鋼製枠補正延長は0.1m単位とする。


# 数量計算(補強土壁工部材)凡例(2)

## 鋼製枠(面積控除)

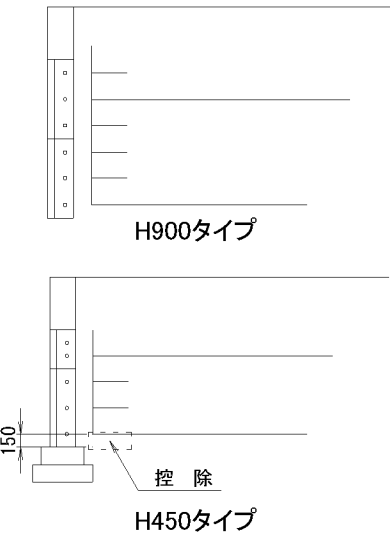


- ・天端パネルがH450タイプの場合、鋼製枠面積としては、パネル面積よりパネル幅×0.15mを控除した数量を計上する。

## 補強材(アダム)-標準部-

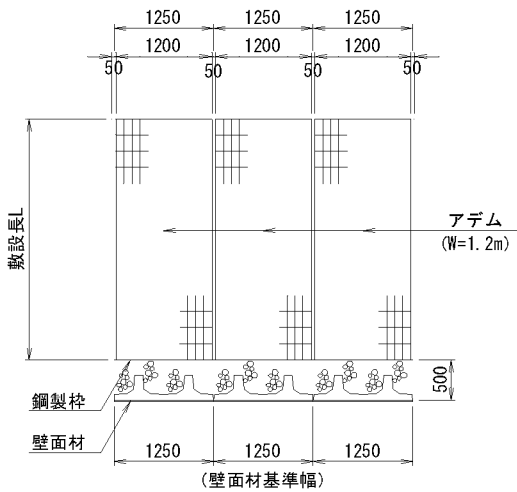

- ・補強材は壁面材基準幅(1.25m)につき1枚計上する。
- ・補強材の枚数  $N = \text{標準部設置延長} \div 1.25\text{m}$   
 ※補強材の枚数は0.1枚単位とする。
- ・補強材の数量  $A = \text{設計敷設長} L \times \text{補強材幅} 1.2\text{m} \times \text{枚数} N$
- ・折れ部または曲線部等における開き部は必要数量を別途計上する。

## 補強材(アダム)-開き部-

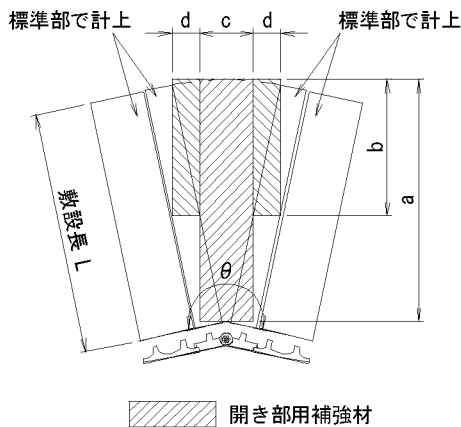


- ・折れ部または曲線部、構造物との擦り付け部等において補強材に開きが生じる部分に別途開き部用の補強材を計上する。
- ・左図例において  
 補強材  $A = a \times c \times 1\text{枚} + b \times d \times 2\text{枚} \text{ (m}^2\text{)}$   
 補強材枚数  $N = 3\text{枚}$

開き部敷設例


# 数量計算(補強土壁工部材)凡例(3)

## グリッドベルト控除(角度調整パネル)

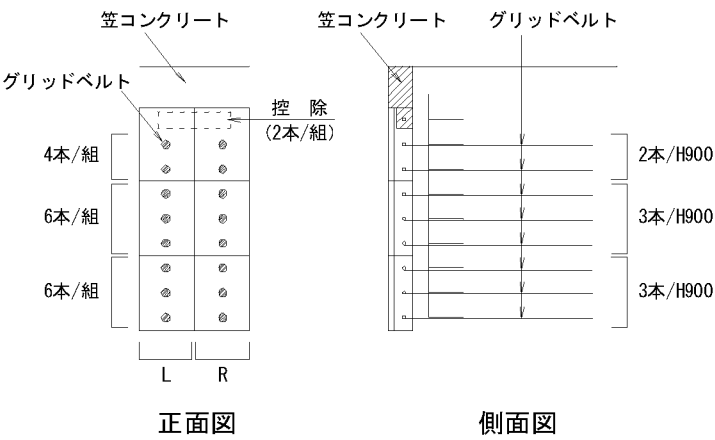


- ・角度調整パネルの最上段がH900タイプの場合、最上段のグリッドベルトを2本/組控除する。  
※左側(L)、右側(R)各1個で1組とする。
- ・最上段がH450タイプの場合は控除不要。

## 天端排水材

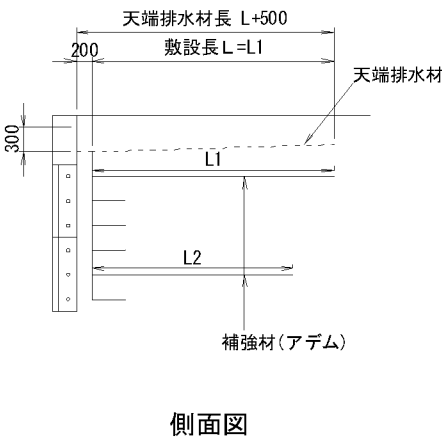

- ・天端排水材の敷設長は最上段の補強材と同長とする。
- ・設計長は、敷設長に排水層の幅200および立ち上げ長300を加えた長さとする。



## 連結プレート(縦目地用)

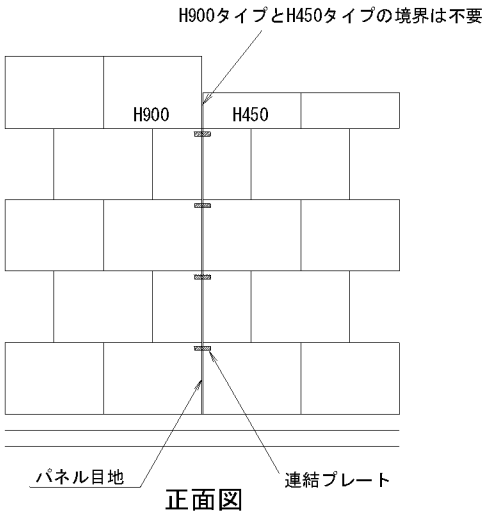


- ・縦目地(パネル目地)部に計上。
- ・縦目地を挟むパネルが同じ高さの場合に1枚計上。  
※縦目地の左右がH900とH450になる場合は不要。

## 数量計算(補強土壁工部材)凡例(4)


吸出し防止材(調整パネル部, 縦目地部, 端部調整金具部)

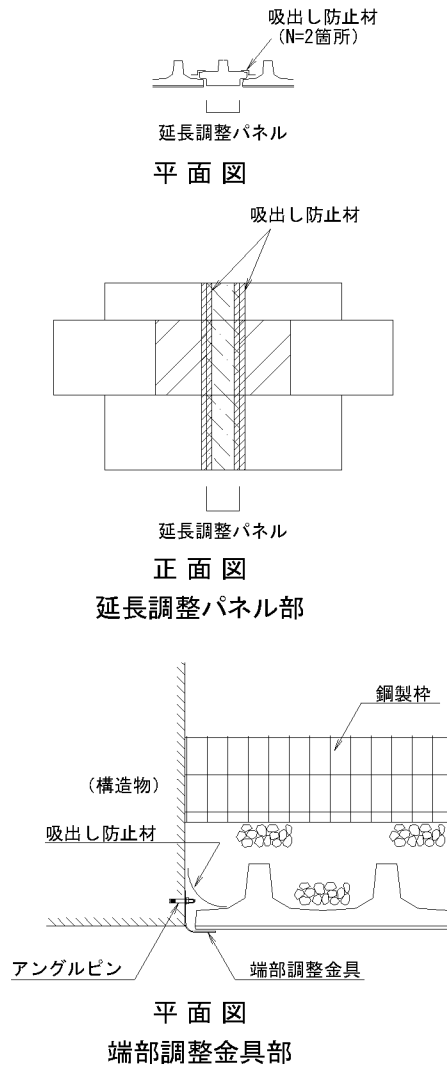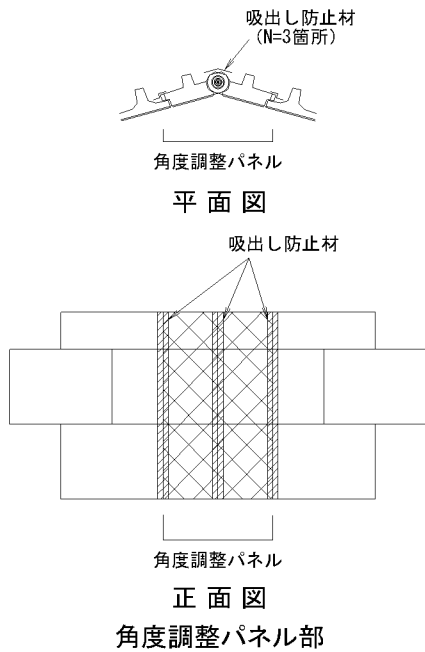

## 流出防止材

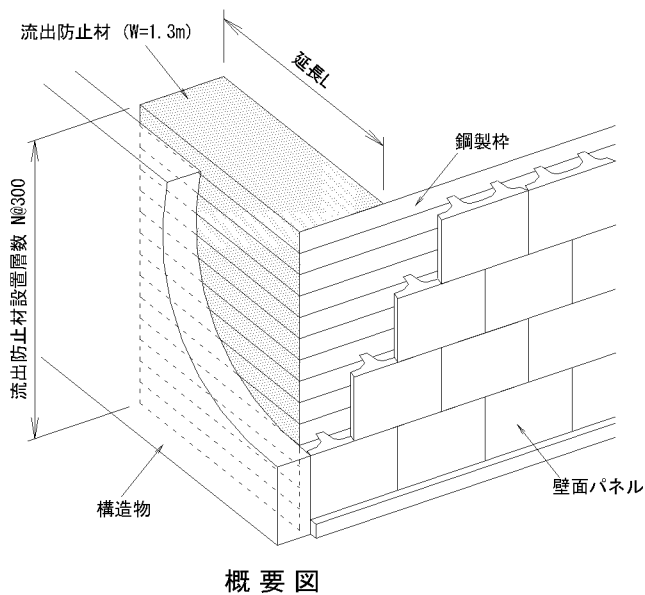

- ・構造物との接続部に必要に応じて計上する。
- ・数量単位は「m<sup>2</sup>」とする(層数N×延長L×幅W)。

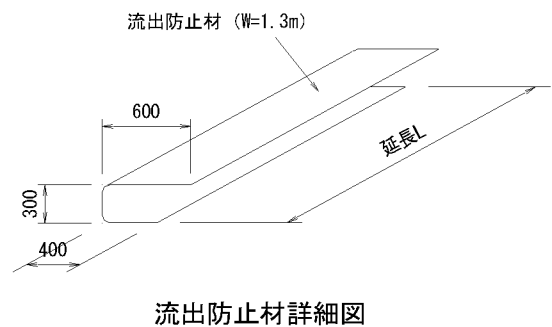

## 補強土壁工数量計算書 (1)

区間名: 1

| 段                                                                  | コンクリートパネル |       |       |       |         |       |         |       | 層  | アデム       |            |           |            |              | 水平排水材      |            |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-------|---------|-------|---------|-------|----|-----------|------------|-----------|------------|--------------|------------|------------|-------------|
|                                                                    | 標準パネル     |       |       |       | 角度調整パネル |       | 延長調整パネル |       |    | 補強材<br>品番 | 敷設長<br>(m) | 延長<br>(m) | 敷設数<br>(枚) | 敷設面積<br>(m2) | 敷設数<br>(枚) | 敷設長<br>(m) | 敷設長計<br>(m) |
|                                                                    | AR(個)     | VH(個) | WH(個) | SQ(個) | CR(組)   | CH(組) | LR(個)   | LH(個) |    |           |            |           |            |              |            |            |             |
| 24                                                                 |           |       |       |       |         |       |         |       | 72 |           |            |           |            |              |            |            |             |
|                                                                    |           |       |       |       |         |       |         |       | 71 |           |            |           |            |              |            |            |             |
|                                                                    |           |       |       |       |         |       |         |       | 70 |           |            |           |            |              |            |            |             |
| 23                                                                 |           |       |       |       |         |       |         |       | 69 |           |            |           |            |              |            |            |             |
|                                                                    |           |       |       |       |         |       |         |       | 68 |           |            |           |            |              |            |            |             |
|                                                                    |           |       |       |       |         |       |         |       | 67 |           |            |           |            |              |            |            |             |
| 22                                                                 |           |       |       |       |         |       |         |       | 66 |           |            |           |            |              |            |            |             |
|                                                                    |           |       |       |       |         |       |         |       | 65 |           |            |           |            |              |            |            |             |
|                                                                    |           |       |       |       |         |       |         |       | 64 |           |            |           |            |              |            |            |             |
| 21                                                                 |           |       |       |       |         |       |         |       | 63 |           |            |           |            |              |            |            |             |
|                                                                    |           |       |       |       |         |       |         |       | 62 |           |            |           |            |              |            |            |             |
|                                                                    |           |       |       |       |         |       |         |       | 61 |           |            |           |            |              |            |            |             |
| 20                                                                 |           |       |       |       |         |       |         |       | 60 |           |            |           |            |              |            |            |             |
|                                                                    |           |       |       |       |         |       |         |       | 59 |           |            |           |            |              |            |            |             |
|                                                                    |           |       |       |       |         |       |         |       | 58 |           |            |           |            |              |            |            |             |
| 19                                                                 |           |       |       |       |         |       |         |       | 57 |           |            |           |            |              |            |            |             |
|                                                                    |           |       |       |       |         |       |         |       | 56 |           |            |           |            |              |            |            |             |
|                                                                    |           |       |       |       |         |       |         |       | 55 |           |            |           |            |              |            |            |             |
| 18                                                                 |           |       |       |       |         |       |         |       | 54 |           |            |           |            |              |            |            |             |
|                                                                    |           |       |       |       |         |       |         |       | 53 |           |            |           |            |              |            |            |             |
|                                                                    |           |       |       |       |         |       |         |       | 52 |           |            |           |            |              |            |            |             |
| 17                                                                 |           |       |       |       |         |       |         |       | 51 |           |            |           |            |              |            |            |             |
|                                                                    |           |       |       |       |         |       |         |       | 50 |           |            |           |            |              |            |            |             |
|                                                                    |           |       |       |       |         |       |         |       | 49 |           |            |           |            |              |            |            |             |
| 16                                                                 |           |       |       |       |         |       |         |       | 48 |           |            |           |            |              |            |            |             |
|                                                                    |           |       |       |       |         |       |         |       | 47 |           |            |           |            |              |            |            |             |
|                                                                    |           |       |       |       |         |       |         |       | 46 |           |            |           |            |              |            |            |             |
| 15                                                                 |           |       |       |       |         |       |         |       | 45 |           |            |           |            |              |            |            |             |
|                                                                    |           |       |       |       |         |       |         |       | 44 |           |            |           |            |              |            |            |             |
|                                                                    |           |       |       |       |         |       |         |       | 43 |           |            |           |            |              |            |            |             |
| 14                                                                 |           |       |       |       |         |       |         |       | 42 |           |            |           |            |              |            |            |             |
|                                                                    |           |       |       |       |         |       |         |       | 41 |           |            |           |            |              |            |            |             |
|                                                                    |           |       |       |       |         |       |         |       | 40 |           |            |           |            |              |            |            |             |
| 13                                                                 |           |       |       |       |         |       |         |       | 39 |           |            |           |            |              |            |            |             |
|                                                                    |           |       |       |       |         |       |         |       | 38 |           |            |           |            |              |            |            |             |
|                                                                    |           |       |       |       |         |       |         |       | 37 |           |            |           |            |              |            |            |             |
| 12                                                                 |           |       |       |       |         |       |         |       | 36 |           |            |           |            |              |            |            |             |
|                                                                    |           |       |       |       |         |       |         |       | 35 |           |            |           |            |              |            |            |             |
|                                                                    |           |       |       |       |         |       |         |       | 34 |           |            |           |            |              |            |            |             |
| 11                                                                 |           |       |       |       |         |       |         |       | 33 |           |            |           |            |              |            |            |             |
|                                                                    |           |       |       |       |         |       |         |       | 32 |           |            |           |            |              |            |            |             |
|                                                                    |           |       |       |       |         |       |         |       | 31 |           |            |           |            |              |            |            |             |
| 10                                                                 |           |       |       |       |         |       |         |       | 30 |           |            |           |            |              |            |            |             |
|                                                                    |           |       |       |       |         |       |         |       | 29 |           |            |           |            |              |            |            |             |
|                                                                    |           |       |       |       |         |       |         |       | 28 |           |            |           |            |              |            |            |             |
| 9                                                                  |           |       |       |       |         |       |         |       | 27 |           |            |           |            |              |            |            |             |
|                                                                    |           |       |       |       |         |       |         |       | 26 |           |            |           |            |              |            |            |             |
|                                                                    |           |       |       |       |         |       |         |       | 25 |           |            |           |            |              |            |            |             |
| 8                                                                  |           |       |       |       |         |       |         |       | 24 |           |            |           |            |              |            |            |             |
|                                                                    |           |       |       |       |         |       |         |       | 23 |           |            |           |            |              |            |            |             |
|                                                                    |           |       |       |       |         |       |         |       | 22 |           |            |           |            |              |            |            |             |
| 7                                                                  |           |       |       |       |         |       |         |       | 21 |           |            |           |            |              |            |            |             |
|                                                                    |           |       |       |       |         |       |         |       | 20 |           |            |           |            |              |            |            |             |
|                                                                    |           |       |       |       |         |       |         |       | 19 |           |            |           |            |              |            |            |             |
| 6                                                                  |           |       |       |       |         |       |         |       | 18 |           |            |           |            |              |            |            |             |
|                                                                    |           |       |       |       |         |       |         |       | 17 |           |            |           |            |              |            |            |             |
|                                                                    |           |       |       |       |         |       |         |       | 16 |           |            |           |            |              |            |            |             |
| 5                                                                  |           |       |       |       |         |       |         |       | 15 |           |            |           |            |              |            |            |             |
|                                                                    |           |       |       |       |         |       |         |       | 14 |           |            |           |            |              |            |            |             |
|                                                                    |           |       |       |       |         |       |         |       | 13 |           |            |           |            |              |            |            |             |
| 4                                                                  |           |       |       |       |         |       |         |       | 12 |           |            |           |            |              |            |            |             |
|                                                                    |           |       |       |       |         |       |         |       | 11 |           |            |           |            |              |            |            |             |
|                                                                    |           |       |       |       |         |       |         |       | 10 |           |            |           |            |              |            |            |             |
| 3                                                                  |           | 9.0   |       |       |         |       |         | 2.0   | 9  |           |            |           |            |              |            |            |             |
|                                                                    |           |       |       |       |         |       |         |       | 8  |           |            |           |            |              | 4          | 2.5        | 10.0        |
|                                                                    |           |       |       |       |         |       |         |       | 7  | HG-50     | 2.5        | 11.950    | 9.6        | 28.8         |            |            |             |
| 2                                                                  | 6.0       |       | 6.0   |       |         |       | 2.0     |       | 6  |           |            |           |            |              |            |            |             |
|                                                                    |           |       |       |       |         |       |         |       | 5  |           |            |           |            |              | 4          | 2.5        | 10.0        |
|                                                                    |           |       |       |       |         |       |         |       | 4  | HG-50     | 2.5        | 11.950    | 9.6        | 28.8         |            |            |             |
| 1                                                                  | 9.0       |       |       |       |         |       | 2.0     |       | 3  |           |            |           |            |              |            |            |             |
|                                                                    |           |       |       |       |         |       |         |       | 2  |           |            |           |            |              | 5          | 2.5        | 12.5        |
|                                                                    |           |       |       |       |         |       |         |       | 1  | HG-50     | 2.5        | 11.950    | 9.6        | 28.8         |            |            |             |
| 計                                                                  | 15.0      | 9.0   | 6.0   | 0.0   | 0.0     | 0.0   | 4.0     | 2.0   |    |           |            |           | 28.8       | 86.4         |            |            | 32.5        |
| *アデムの計算式 敷設数: 区間長/ARパネル幅(1.25m)<br>敷設面積: 敷設長×敷設数×敷設幅(アデム: 幅1.2m/枚) |           |       |       |       |         |       |         |       |    |           |            |           |            |              |            |            |             |

\*アデムの計算式 敷設数: 区間長/ARパネル幅(1.25m)

敷設面積: 敷設長×敷設数×敷設幅(アデム: 幅1.2m/枚)

## 補強土壁工数量計算書 (2)

区間名: 1

| 項目        |            | 計算式                                                                                                                                                                                      |                        |         |         |          |
|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|---------|----------|
| 壁面材       | コンクリートパネル  | 数量計算書(1)より                                                                                                                                                                               |                        |         |         |          |
|           |            | 記号                                                                                                                                                                                       | 個・組数                   | 高さ(m)   | 幅(m)    | 面積(m2)   |
|           |            | AR                                                                                                                                                                                       | 15.0 個 (うち天端パネル 0.0 個) | × 0.90  | × 1.250 | = 16.875 |
|           |            | VH                                                                                                                                                                                       | 9.0 個 (うち天端パネル 9.0 個)  | × 0.45  | × 1.250 | = 5.063  |
|           |            | WH                                                                                                                                                                                       | 6.0 個 (うち天端パネル 0.0 個)  | × 0.90  | × 0.625 | = 3.375  |
|           |            | SQ                                                                                                                                                                                       | 0.0 個 (うち天端パネル 0.0 個)  | × 0.45  | × 0.625 | = 0.000  |
|           |            | CR,CR-C                                                                                                                                                                                  | 0.0 組 (うち天端パネル 0.0 個)  | × 0.90  | × 0.000 | = 0.000  |
|           |            | CH,CH-C                                                                                                                                                                                  | 0.0 組                  | × 0.45  | × 0.000 | = 0.000  |
|           |            | 延長調整パネル                                                                                                                                                                                  | LR-350 4.0 個           | × 0.90  | × 0.350 | = 1.260  |
|           |            | LH-350 2.0 個                                                                                                                                                                             | × 0.45                 | × 0.350 | = 0.315 |          |
|           |            | 計                                                                                                                                                                                        |                        |         |         |          |
|           |            | AR-M200 (面積は上記ARに含む)                                                                                                                                                                     |                        |         |         |          |
|           |            |                                                                                                                                                                                          |                        |         |         |          |
|           |            |                                                                                                                                                                                          |                        |         |         |          |
|           |            |                                                                                                                                                                                          |                        |         |         |          |
|           | 水抜き穴パネル    |                                                                                                                                                                                          |                        |         |         |          |
| 壁面材       | パネル付属部材セット |                                                                                                                                                                                          |                        |         |         |          |
|           | 標準パネル用     | AR:1set/個, VH:1set/個, WH:0.5set/個, SQ:0.5set/個<br>15×1+0×1+6×0.5+0×0.5=                                                                                                                  |                        |         |         |          |
|           | 天端パネル用     | AR:1set/個, VH:1set/個, WH:0.5set/個, SQ:0.5set/個<br>0×1+9×1+0×0.5+0×0.5=                                                                                                                   |                        |         |         |          |
|           | 角度調整パネル用   | 各1set/組                                                                                                                                                                                  |                        |         |         |          |
|           | 延長調整パネル用   | 各1set/個                                                                                                                                                                                  |                        |         |         |          |
|           |            | (4+2)×1=                                                                                                                                                                                 |                        |         |         |          |
|           | 縦目地シート     | [標準パネル高さ(m)-控除高さ(m)]÷ARパネル高さ(m)<br>標準パネル高さ たて目地高さ 調整パネル高さ 笠コンすりつけ高さ 端部高さ<br>[(15+6)×0.9+(9+0)×0.45- 0.00 - 4.50 - 2.25]÷0.9=                                                             |                        |         |         |          |
|           | 鋼製枠        | 鋼製枠面積(m2)÷鋼製枠1set当たりの面積(m2)<br>面積: パネル面積-控除面積(VH・SQ・CH・LHパネル個数×パネル幅×0.15)<br>26.888-(9×1.25×0.15+0×0.625×0.15+0×0×0.15+2×0.35×0.15)=<br>(26.888-1.793) + 0.00 =                          |                        |         |         |          |
|           |            | set数: 25.1 ÷ (0.3×2)=                                                                                                                                                                    |                        |         |         |          |
| 補強材       | アダム        | 数量計算書(1)より                                                                                                                                                                               |                        |         |         |          |
|           |            | HG-36                                                                                                                                                                                    | 0.0                    |         |         | 0.0 m2   |
|           |            | HG-50                                                                                                                                                                                    | 86.4                   |         |         | 86.4 m2  |
|           |            | HG-60                                                                                                                                                                                    | 0.0                    |         |         | 0.0 m2   |
|           |            | HG-80                                                                                                                                                                                    | 0.0                    |         |         | 0.0 m2   |
|           |            | HG-100                                                                                                                                                                                   | 0.0                    |         |         | 0.0 m2   |
|           |            | HG-120                                                                                                                                                                                   | 0.0                    |         |         | 0.0 m2   |
|           |            | HG-150                                                                                                                                                                                   | 0.0                    |         |         | 0.0 m2   |
|           |            | HG-200                                                                                                                                                                                   | 0.0                    |         |         | 0.0 m2   |
|           | 連結金具       | HG-36~HG-60:2set/36m2, HG-80:3set/36m2, HG-100~HG-150:4set/36m2, HG-200:5set/36m2 *アダム1ロール当たり36m2<br>(0+86.4+0)×2/36+0×3/36+(0+0+0)×4/36+0×5/36=                                         |                        |         |         |          |
|           | 固定ピン       | アダム敷設枚数×2本<br>28.8 ×2                                                                                                                                                                    |                        |         |         |          |
|           | グリッドベルト    | 標準パネル…AR:4set, VH:2set, WH:2set, SQ:1set 15×4+9×2+6×2+0×1= 90<br>角度調整パネル…CR:6set (天端パネルのみ:4set), CH:2set 0×6+0×4+0×2= 0<br>延長調整パネル…LR:2set, LH:1set 4×2+2×1= 10                          |                        |         |         |          |
| 排水材       | 水平排水材      | 数量計算書(1)より                                                                                                                                                                               |                        |         |         |          |
|           | 天端排水材      | (最上段アダム敷設長(m)+排水層(排水層0.2m+立上げ0.3m))×天端延長(m)<br>( 2.5 + 0.5 )×( 12.00 + )=                                                                                                                |                        |         |         |          |
|           |            |                                                                                                                                                                                          |                        |         |         |          |
| 目地材       | 目地板        | 0.1(m)×(目地高さ(m)+構造物すりつけ高さ(m))<br>目地高さ 目地高さ 目地高さ 目地高さ 構造物すりつけ高さ<br>0.1×( + + + + )=                                                                                                       |                        |         |         |          |
|           | 連結プレート     | 目地位置のパネル段数×1                                                                                                                                                                             |                        |         |         |          |
|           | 吸出し防止材     | 目地高さ(m)×0.325(m)+構造物すりつけ高さ(m)×0.325(m)+延長調整パネル高さ(m)×0.325(m)×2+角度調整パネル高さ(m)×0.325(m)×3<br>目地: (0+0+0+0)×0.325+0×0.325= 0.0<br>調整: [(4×0.9+2×0.45)×0.325×2]+[(0×0.9+0×0.45)×0.325×3]= 2.9 |                        |         |         |          |
|           |            |                                                                                                                                                                                          |                        |         |         |          |
|           |            |                                                                                                                                                                                          |                        |         |         |          |
| 端部<br>接続材 | 端部調整金具     | 図面より(アングルピンは金具数×2)                                                                                                                                                                       |                        |         |         |          |
|           |            | AP-1800SZ-86/90 本<br>AP-1350SZ-86/90 本<br>AP-900SZ-86/90 本                                                                                                                               |                        |         |         |          |
|           | アングルピン     | AB-M16*120B.M.W 0 set                                                                                                                                                                    |                        |         |         |          |


基礎工数量

数量集計表

| 種 別    | 規 格        | 単 位 | 数 量  |
|--------|------------|-----|------|
| 延長     |            | m   | 12.0 |
| コンクリート | 18-8-25    | m3  | 1.2  |
| 型枠     | 均しコンクリート型枠 | m2  | 5.0  |
| 基礎碎石   | C-40       | m2  | 8.4  |
| 目地板    | t=10mm     | m2  | 0.1  |

基礎工数量計算書（標準部）

断面図

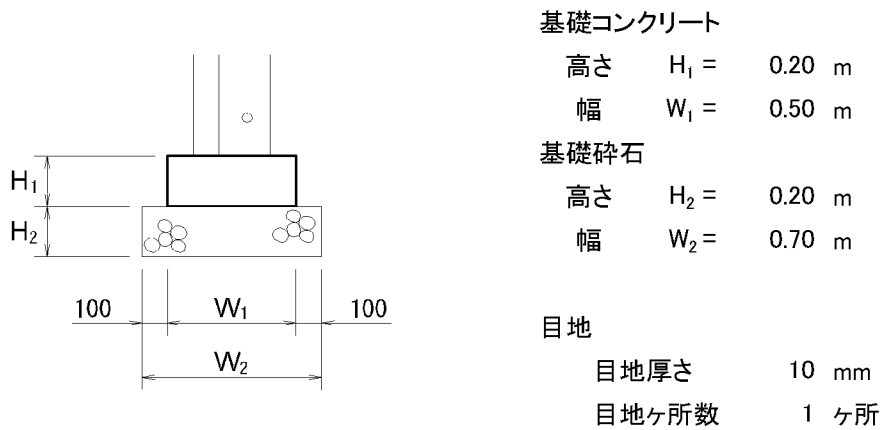

延長

12.000 m

コンクリート体積

\* $H_1 \times W_1 \times$ コンクリート延長

$$0.20 \times 0.50 \times 12.000 = 1.20 \text{ m}^3$$

型枠面積

\*前背面: $H_1 \times 2 \times$ コンクリート延長、妻型枠: $H_1 \times W_1 \times$ 箇所数(段上がり箇所+端部箇所数)

|     |      |          |      |          |           |   |      |         |
|-----|------|----------|------|----------|-----------|---|------|---------|
| 前背面 | 0.20 | $\times$ | 2    | $\times$ | 12.000    | = | 4.80 |         |
| 妻型枠 | 0.20 | $\times$ | 0.50 | $\times$ | ( 0 + 2 ) | = | 0.20 |         |
|     |      |          |      |          |           |   | 計    | 5.00 m2 |

基礎碎石面積

\* $W_2 \times$ 碎石延長

$$0.70 \times 12.000 = 8.40 \text{ m}^2$$

目地板


\* $H_1 \times W_1 \times$ 目地ヶ所数

$$0.20 \times 0.50 \times 1 = 0.10 \text{ m}^2$$



# 基礎工数量計算書（段上り部）

## 正面図

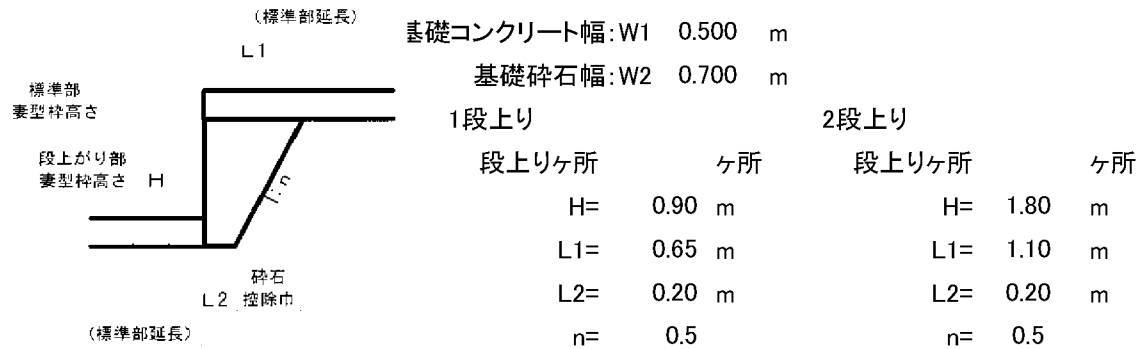

## コンクリート体積

\* $(L1+L2) \times H/2 \times W1 \times$  段上り箇所数

1段上り

$$(0.650 + 0.200) \times 0.900 \div 2 \times 0.500 \times 0 = 0.00$$

2段上り

$$(1.100 + 0.200) \times 1.800 \div 2 \times 0.500 \times 0 = 0.00$$

計 0.00 m3

## 型枠面積

\*前背面:  $(L1+L2) \times H/2 \times 2 \times$  段上り箇所数、妻型枠:  $(H+H1) \times W1 \times$  段上り箇所数

1段上り

前背面  $(0.65 + 0.20) \times 0.90 \div 2 \times 2 \times 0 = 0.00$  m2

妻型枠  $0.90 \times 0.50 \times 0 = 0.00$  m2

2段上り

前背面  $(1.10 + 0.20) \times 1.80 \div 2 \times 2 \times 0 = 0.00$  m2

妻型枠  $1.80 \times 0.50 \times 0 = 0.00$  m2

計 0.00 m2

## 基礎砕石面積(控除部)

\* $(L1-L2) \times W2 \times$  段上り箇所数

1段上り

$$(0.65 - 0.20) \times 0.70 \times 0 = 0.00$$
 m2

2段上り

$$(1.10 - 0.20) \times 0.70 \times 0 = 0.00$$
 m2

計 0.00 m2


| 基礎工数量計算書(総括) |   |      |   |         |
|--------------|---|------|---|---------|
| コンクリート体積     |   |      |   |         |
| 1.20         | + | 0.00 | = | 1.20 m3 |
| 型枠面積         |   |      |   |         |
| 5.00         | + | 0.00 | = | 5.00 m2 |
| 基礎碎石面積       |   |      |   |         |
| 8.40         | - | 0.00 | = | 8.40 m2 |
| 目地板          |   |      |   |         |
|              |   |      |   | 0.10 m2 |

## 笠コンクリート工数量

数量集計表

| 種 別    | 規 格       | 単 位 | 数 量  |
|--------|-----------|-----|------|
| 延長     |           | m   | 12.0 |
| コンクリート | 24-12-25  | m3  | 2.6  |
| 型枠     | 鉄筋構造物     | m2  | 17.1 |
| 化粧型枠   | 鉄筋構造物     | m2  | 0.0  |
| 目地板    | t=10mm    | m2  | 0.5  |
| 鉄筋     | SD345 D13 | t   | 0.24 |

笠コンクリート平均高(加重平均高)




$$A=(H1+H2) \times L1 \div 2$$

|    | H1      |   | H2    |   | L1 |        | A     |
|----|---------|---|-------|---|----|--------|-------|
| 1  | ( 0.590 | + | 0.590 | ) | ×  | 12.000 | 7.080 |
| 2  | (       | + | )     | × | ÷  | 2      | =     |
| 3  | (       | + | )     | × | ÷  | 2      | =     |
| 4  | (       | + | )     | × | ÷  | 2      | =     |
| 5  | (       | + | )     | × | ÷  | 2      | =     |
| 6  | (       | + | )     | × | ÷  | 2      | =     |
| 7  | (       | + | )     | × | ÷  | 2      | =     |
| 8  | (       | + | )     | × | ÷  | 2      | =     |
| 9  | (       | + | )     | × | ÷  | 2      | =     |
| 10 | (       | + | )     | × | ÷  | 2      | =     |
| 11 | (       | + | )     | × | ÷  | 2      | =     |
| 12 | (       | + | )     | × | ÷  | 2      | =     |
| 13 | (       | + | )     | × | ÷  | 2      | =     |
| 14 | (       | + | )     | × | ÷  | 2      | =     |
| 15 | (       | + | )     | × | ÷  | 2      | =     |
| 16 | (       | + | )     | × | ÷  | 2      | =     |
| 17 | (       | + | )     | × | ÷  | 2      | =     |
| 18 | (       | + | )     | × | ÷  | 2      | =     |
| 19 | (       | + | )     | × | ÷  | 2      | =     |
| 20 | (       | + | )     | × | ÷  | 2      | =     |
| 21 | (       | + | )     | × | ÷  | 2      | =     |
| 22 | (       | + | )     | × | ÷  | 2      | =     |
| 23 | (       | + | )     | × | ÷  | 2      | =     |
| 24 | (       | + | )     | × | ÷  | 2      | =     |
| 25 | (       | + | )     | × | ÷  | 2      | =     |
| 26 | (       | + | )     | × | ÷  | 2      | =     |
| 27 | (       | + | )     | × | ÷  | 2      | =     |
| 28 | (       | + | )     | × | ÷  | 2      | =     |
| 29 | (       | + | )     | × | ÷  | 2      | =     |
| 30 | (       | + | )     | × | ÷  | 2      | =     |
| 31 | (       | + | )     | × | ÷  | 2      | =     |
| 32 | (       | + | )     | × | ÷  | 2      | =     |
| 33 | (       | + | )     | × | ÷  | 2      | =     |
| 34 | (       | + | )     | × | ÷  | 2      | =     |
| 35 | (       | + | )     | × | ÷  | 2      | =     |
| 36 | (       | + | )     | × | ÷  | 2      | =     |
| 37 | (       | + | )     | × | ÷  | 2      | =     |
| 38 | (       | + | )     | × | ÷  | 2      | =     |
| 39 | (       | + | )     | × | ÷  | 2      | =     |
| 40 | (       | + | )     | × | ÷  | 2      | =     |


加重平均高  $\Sigma L$  12.000 m  $\Sigma A$  7.080 m<sup>2</sup>  
 $H = \Sigma A / \Sigma L$   
 $= 7.080 \div 12.000 = 0.590$  m

# 笠コンクリート工形状図



## 笠コンクリート工数量計算書

断面図、平面図

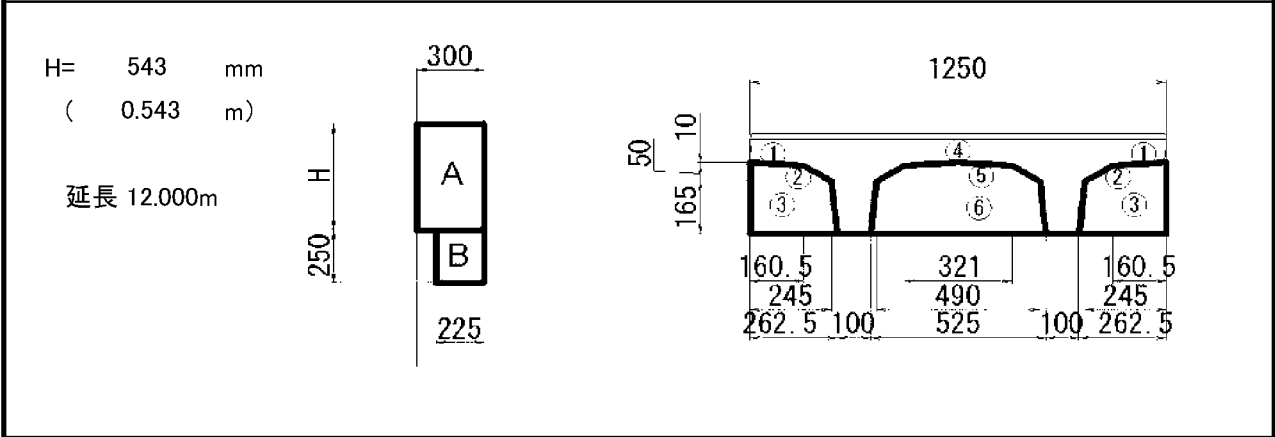

コンクリート体積

|         |          |   |        |     |        |   |        |   |           |
|---------|----------|---|--------|-----|--------|---|--------|---|-----------|
| A部      | 0.590    | × | 0.300  | ×   | 12.000 |   |        | = | 2.12      |
| B部      | 0.250    | × | 0.212  | ÷   | 1.250  | × | 12.000 | = | 0.51      |
|         |          |   |        |     |        |   |        | 計 | 2.63 m3   |
| B部平面積内訳 |          |   |        |     |        |   |        |   |           |
| ①       | 0.1605   | × | 0.010  |     | ÷      | 2 | ×      | 2 | = 0.002   |
| ②       | ( 0.1605 | + | 0.245  | ) × | 0.050  | ÷ | 2      | × | 2 = 0.020 |
| ③       | ( 0.2450 | + | 0.2625 | ) × | 0.165  | ÷ | 2      | × | 2 = 0.084 |
| ④       | 0.321    | × | 0.010  |     | ÷      | 2 |        | = | 0.002     |
| ⑤       | ( 0.321  | + | 0.49   | ) × | 0.050  | ÷ | 2      | = | 0.020     |
| ⑥       | ( 0.49   | + | 0.525  | ) × | 0.165  | ÷ | 2      | = | 0.084     |
|         |          |   |        |     |        |   |        | 計 | 0.212 m2  |

コンクリート型枠面積

|     |         |   |        |         |   |                      |
|-----|---------|---|--------|---------|---|----------------------|
| 前面  | 0.590   | × | 12.000 |         | = | 7.08                 |
| 背面  | 0.793   | × | 12.000 |         | = | 9.52                 |
| 妻型枠 | ( 0.590 | × | 0.300  | + 0.250 | × | 0.225 ) × 2 = 0.47   |
|     |         |   |        |         | 計 | 17.07 m <sup>2</sup> |

|     |
|-----|
| 目地板 |
|-----|

$$\text{目地ヶ所数} \times 2 \times \text{ヶ所} \times (\text{図面より}) \\ (0.590 \times 0.300 + 0.250 \times 0.225) \times 2 = 0.47 \text{ m}^2$$



# 鉄筋加工図および鉄筋重量表


## 加工図

(延長5m当り)


① 25－ D13 × 450




② 25－ D13 × 990



③ 50－ D13 × 590



④ 7－ D13 × 4890



## 鉄筋重量表

### 鉄筋重量表

(延長5m当り)

| 記号             | 径   | 長さ   | 本数 | 単位重量  | 1本当り重量 | 重量    | 形状 |
|----------------|-----|------|----|-------|--------|-------|----|
| ①              | D13 | 450  | 25 | 0.995 | 0.45   | 11.25 |    |
| ②              | D13 | 990  | 25 | 0.995 | 0.99   | 24.75 | ┘  |
| ③              | D13 | 590  | 50 | 0.995 | 0.59   | 29.50 | ┘  |
| ④              | D13 | 4890 | 7  | 0.995 | 4.87   | 34.09 | —  |
| D13 - 99.59 kg |     |      |    |       |        |       |    |

## 鉄筋重量(参考重量)

$$12.000 \times 99.59 \div 5 = 239.02 \text{ kg}$$

$$= 0.24 \text{ t}$$




## 土工数量

数量集計表

| 種 別       | 規 格     | 単 位 | 数 量  |
|-----------|---------|-----|------|
| 敷き均し締固め工A |         | m3  | 0.0  |
| 敷き均し締固め工B |         | m3  | 70.0 |
| 碎石投入工     | 5号単粒度碎石 | m3  | 8.8  |
| 基盤排水工A    | C-40    | m3  | 0.0  |
| 基盤排水工B    | C-40    | m3  | 15.6 |
| 吸出し防止材設置  |         | m2  | 32.8 |
| 凍上抑制層碎石   |         | m3  | 0.0  |

# 砕石投入工数量計算書

## 断面図、平面図

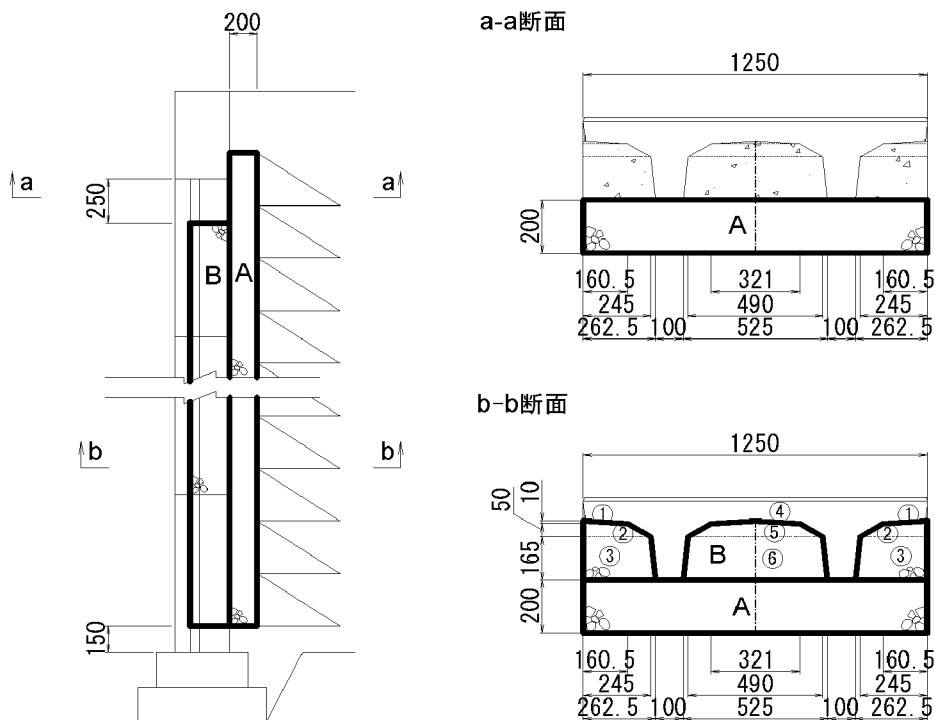

## 単粒度砕石体積

|    |                             |                             |       |       |         |
|----|-----------------------------|-----------------------------|-------|-------|---------|
| A部 | 鋼製枠面積(通常部+開き部)              |                             | 砕石の厚み |       |         |
|    | ( 25.10                     | + 0.00 )                    | ×     | 0.20  | = 5.02  |
| B部 | パネル面積 控除部:(笠コン被り高さ+基盤高さ)×延長 |                             | 砕石量   |       |         |
|    | { 26.89                     | -( 0.25 + 0.15 ) × 12.000 } | ×     | 0.170 | = 3.76  |
| 計  |                             |                             |       |       | 8.78 m3 |

## B部単粒度砕石平面積内訳


|       |          |   |        |     |       |   |   |   |   |          |
|-------|----------|---|--------|-----|-------|---|---|---|---|----------|
| ①     | 0.1605   | × | 0.01   |     | ÷     | 2 | × | 2 | = | 0.002    |
| ②     | ( 0.1605 | + | 0.2450 | ) × | 0.050 | ÷ | 2 | × | 2 | = 0.020  |
| ③     | ( 0.2450 | + | 0.2625 | ) × | 0.165 | ÷ | 2 | × | 2 | = 0.084  |
| ④     | 0.321    | × | 0.01   |     | ÷     | 2 |   |   | = | 0.002    |
| ⑤     | ( 0.321  | + | 0.49   | ) × | 0.050 | ÷ | 2 |   | = | 0.020    |
| ⑥     | ( 0.49   | + | 0.525  | ) × | 0.165 | ÷ | 2 |   | = | 0.084    |
| 平面積合計 |          |   |        |     |       |   |   |   |   | 0.212 m2 |

## パネル1m2当りの砕石量

$$0.212 \div 1.25 \times 1 = 0.170 \text{ m3}$$

## 敷均し・締固め工A,B 断面図

断面図

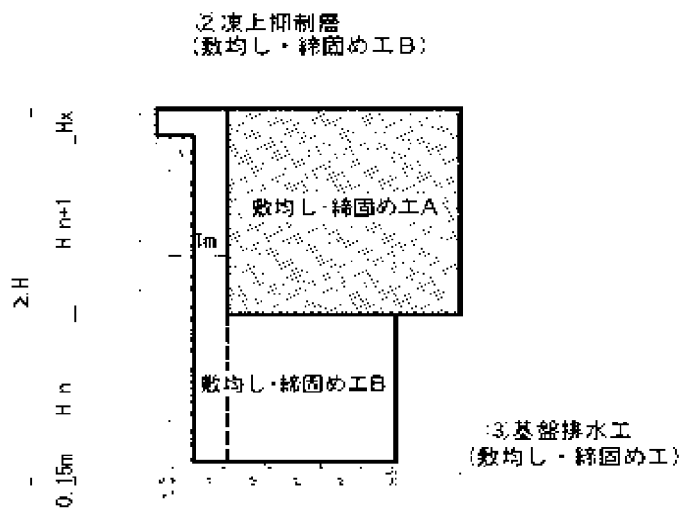

①基礎工背面面積

$L_x < 4m$

$L_x \geq 4m$

- \* 敷均し・締固め工の対象は、ジオテキスタイル敷設範囲とする。
- \*  $L_x$ は鋼製枠前面からの距離とする。
- \* 鋼製枠前面から1mの範囲は、敷均し・締固め工Bとする。
- \* 敷設長 $L_x$ が4m未満の場合は、敷均し・締固め工Bとする。
- \* 敷設長 $L_x$ が4m以上の場合、1m以遠は敷均し・締固め工Aとする。


※凍上抑制層、基盤排水工の敷均し・締固め工は別途計上

[illegible][illegible]

|    |          |
|----|----------|
| 合計 | 69.96 m3 |
|----|----------|

# 基盤排水工数量計算書(1)

## 断面図

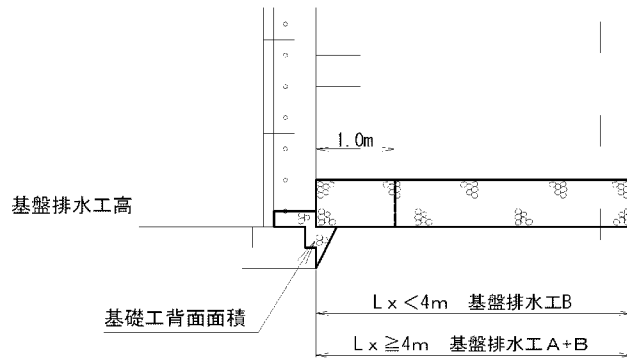

- \* 敷均し・締固め工の対象は、ジオテキスタイル敷設範囲とする。
- \* Lxは鋼製枠前面からの距離とする。
- \* 鋼製枠前面から1mの範囲は、基盤排水工Bとする。
- \* 最下段敷設長Lxが4m未満の場合は、基盤排水工Bとする。
- \* 最下段敷設長Lxが4m以上の場合は、1m以遠は基盤排水工Aとする。

## 砕石体積

|    | 底盤長(m)                                | 天端長(m) | 高さ(m) | 基礎工背面面積(m2) | 延長(m)      | 基盤排水工A(m3)      | 基盤排水工B(m3) |
|----|---------------------------------------|--------|-------|-------------|------------|-----------------|------------|
| 1  | { ( 2.50 + 2.73 ) × 0.45 ÷ 2 + 0.12 } |        |       |             | × 12.000 = |                 | 15.56      |
| 2  | { ( + ) × ÷ 2 + }                     |        |       |             | × =        |                 |            |
| 3  | { ( + ) × ÷ 2 + }                     |        |       |             | × =        |                 |            |
| 4  | { ( + ) × ÷ 2 + }                     |        |       |             | × =        |                 |            |
| 5  | { ( + ) × ÷ 2 + }                     |        |       |             | × =        |                 |            |
| 6  | { ( + ) × ÷ 2 + }                     |        |       |             | × =        |                 |            |
| 7  | { ( + ) × ÷ 2 + }                     |        |       |             | × =        |                 |            |
| 8  | { ( + ) × ÷ 2 + }                     |        |       |             | × =        |                 |            |
| 9  | { ( + ) × ÷ 2 + }                     |        |       |             | × =        |                 |            |
| 10 | { ( + ) × ÷ 2 + }                     |        |       |             | × =        |                 |            |
| 11 | { ( + ) × ÷ 2 + }                     |        |       |             | × =        |                 |            |
| 12 | { ( + ) × ÷ 2 + }                     |        |       |             | × =        |                 |            |
| 13 | { ( + ) × ÷ 2 + }                     |        |       |             | × =        |                 |            |
| 14 | { ( + ) × ÷ 2 + }                     |        |       |             | × =        |                 |            |
| 15 | { ( + ) × ÷ 2 + }                     |        |       |             | × =        |                 |            |
| 16 | { ( + ) × ÷ 2 + }                     |        |       |             | × =        |                 |            |
| 17 | { ( + ) × ÷ 2 + }                     |        |       |             | × =        |                 |            |
| 18 | { ( + ) × ÷ 2 + }                     |        |       |             | × =        |                 |            |
| 19 | { ( + ) × ÷ 2 + }                     |        |       |             | × =        |                 |            |
| 20 | { ( + ) × ÷ 2 + }                     |        |       |             | × =        |                 |            |
| 21 | { ( + ) × ÷ 2 + }                     |        |       |             | × =        |                 |            |
| 22 | { ( + ) × ÷ 2 + }                     |        |       |             | × =        |                 |            |
| 23 | { ( + ) × ÷ 2 + }                     |        |       |             | × =        |                 |            |
| 24 | { ( + ) × ÷ 2 + }                     |        |       |             | × =        |                 |            |
| 25 | { ( + ) × ÷ 2 + }                     |        |       |             | × =        |                 |            |
| 26 | { ( + ) × ÷ 2 + }                     |        |       |             | × =        |                 |            |
| 27 | { ( + ) × ÷ 2 + }                     |        |       |             | × =        |                 |            |
| 28 | { ( + ) × ÷ 2 + }                     |        |       |             | × =        |                 |            |
| 29 | { ( + ) × ÷ 2 + }                     |        |       |             | × =        |                 |            |
| 30 | { ( + ) × ÷ 2 + }                     |        |       |             | × =        |                 |            |
| 計  |                                       |        |       |             |            | 0m3 m3 15.56 m3 |            |

# 基盤排水工数量計算書(2)

## 吸出し防止材面積


|    | 敷設長(m) |   | 延長(m)  |   |          |
|----|--------|---|--------|---|----------|
| 1  | 2.73   | × | 12.000 | = | 32.76    |
| 2  |        |   |        | = |          |
| 3  |        |   |        | = |          |
| 4  |        |   |        | = |          |
| 5  |        |   |        | = |          |
| 6  |        |   |        | = |          |
| 7  |        |   |        | = |          |
| 8  |        |   |        | = |          |
| 9  |        |   |        | = |          |
| 10 |        |   |        | = |          |
| 11 |        |   |        | = |          |
| 12 |        |   |        | = |          |
| 13 |        |   |        | = |          |
| 14 |        |   |        | = |          |
| 15 |        |   |        | = |          |
| 16 |        |   |        | = |          |
| 17 |        |   |        | = |          |
| 18 |        |   |        | = |          |
| 19 |        |   |        | = |          |
| 20 |        |   |        | = |          |
| 21 |        |   |        | = |          |
| 22 |        |   |        | = |          |
| 23 |        |   |        | = |          |
| 24 |        |   |        | = |          |
| 25 |        |   |        | = |          |
| 26 |        |   |        | = |          |
| 27 |        |   |        | = |          |
| 28 |        |   |        | = |          |
| 29 |        |   |        | = |          |
| 30 |        |   |        | = |          |
|    |        |   |        | 計 | 32.76 m2 |

足場工数量

数量集計表

| 種 別    | 単 位 | 数 量  |
|--------|-----|------|
| 吊り足場工  | m   | 12.0 |
| 足場固定金具 | set | 10   |

吊り足場工数量計算書

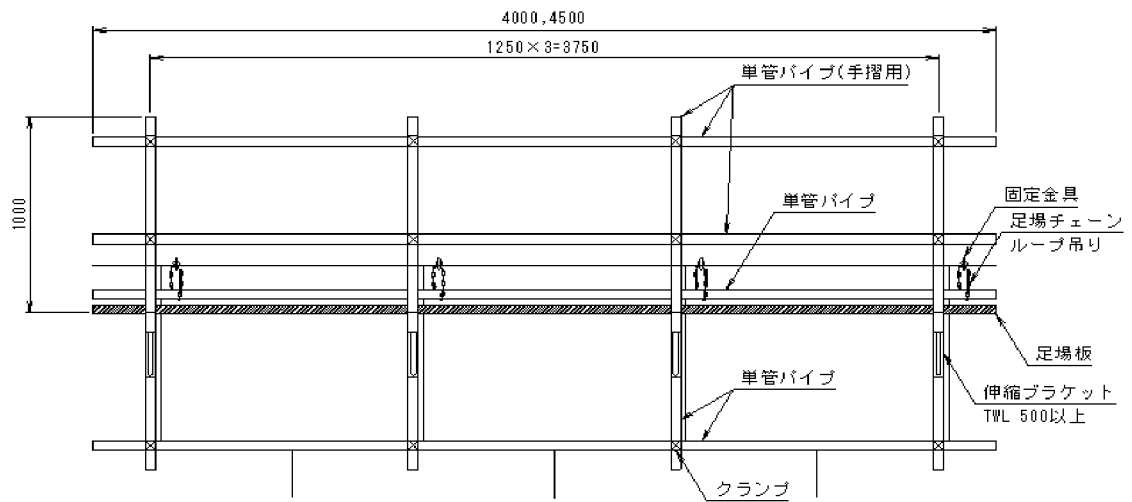

延長

L= 12.0 m  
※壁高2m以上の範囲に計上

足場固定金具

パネル(1.25m)に1set計上

N= 12.0 ÷ 1.25 = 10 set




ジオテキスタイル補強土壁工法  
[排水計画数量表]

| 設計数量一覧表  |                |    |      |               |
|----------|----------------|----|------|---------------|
| 名称       | 規格             | 単位 | 数量   | 備考            |
| 暗渠排水管    | φ 150,360° 有孔管 | m  | 12.6 | 縦断方向          |
| 暗渠排水管    | φ 150,120° 有孔管 | m  | 7.8  | 横断方向          |
| エルボ管     |                | 個  | 0    | 縦断方向          |
| T字ジョイント管 |                | 個  | 2    | 横断方向          |
| 十字ジョイント管 |                | 個  | 0    | 縦断方向          |
| 排水材      | M-3            | m  | 4.1  | 縦排水           |
|          | EF-3           | m  | 0.0  | 上載盛土部         |
| 砕石       | C-40           | m3 | 2.9  | フィルター材(縦断方向)  |
|          |                | m3 | 1.3  | フィルター材(横断方向)  |
|          |                | m3 | 0.0  | 縦排水           |
| 吸出し防止材   | S-100          | m2 | 25.2 | フィルター材(縦断方向)用 |
|          |                | m2 | 11.0 | フィルター材(横断方向)用 |
|          |                | m2 | 0.0  | 縦排水(砕石)用      |

縦断方向排水工(1)

断面図

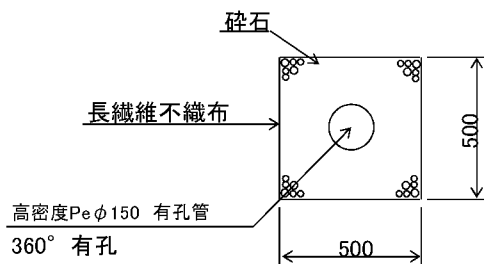

暗渠排水管延長数量表(排水計画図より)

| 延長 |        | 延長 |       | 延長 |       | 延長     |       |
|----|--------|----|-------|----|-------|--------|-------|
| 1  | 12.000 | 11 |       | 21 |       | 31     |       |
| 2  |        | 12 |       | 22 |       | 32     |       |
| 3  |        | 13 |       | 23 |       | 33     |       |
| 4  |        | 14 |       | 24 |       | 34     |       |
| 5  |        | 15 |       | 25 |       | 35     |       |
| 6  |        | 16 |       | 26 |       | 36     |       |
| 7  |        | 17 |       | 27 |       | 37     |       |
| 8  |        | 18 |       | 28 |       | 38     |       |
| 9  |        | 19 |       | 29 |       | 39     |       |
| 10 |        | 20 |       | 30 |       | 40     |       |
| 計  | 12.000 | 計  | 0.000 | 計  | 0.000 | 計      | 0.000 |
|    |        |    |       | 合計 |       | 12.000 | m     |

段上り ヲ所

暗渠排水管(φ150, 360° 有孔管)

12.000 × 1.05 = 12.6 m \*全長×(1+ロス率0.05)

エルボ管

0 × 2 = 0 個 \*段上り部1箇所あたり2個

フィルター材(C-40)


( 0.50 × 0.50 - π × 0.075<sup>2</sup> ) × 12.6 = 2.93 m<sup>3</sup>

不織布(吸出し防止材)

0.50 × 4 × 12.6 = 25.20 m<sup>2</sup>

縦断方向排水工(2)

断面図

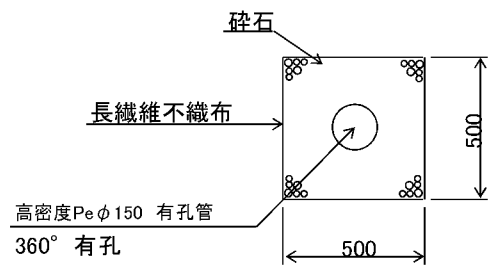


暗渠排水管延長数量表(排水計画図より)

| 延長 |       | 延長 |       | 延長  |       | 延長    |       |
|----|-------|----|-------|-----|-------|-------|-------|
| 1  |       | 11 |       | 21  |       | 31    |       |
| 2  |       | 12 |       | 22  |       | 32    |       |
| 3  |       | 13 |       | 23  |       | 33    |       |
| 4  |       | 14 |       | 24  |       | 34    |       |
| 5  |       | 15 |       | 25  |       | 35    |       |
| 6  |       | 16 |       | 26  |       | 36    |       |
| 7  |       | 17 |       | 27  |       | 37    |       |
| 8  |       | 18 |       | 28  |       | 38    |       |
| 9  |       | 19 |       | 29  |       | 39    |       |
| 10 |       | 20 |       | 30  |       | 40    |       |
| 計  | 0.000 | 計  | 0.000 | 計   | 0.000 | 計     | 0.000 |
|    |       |    |       | 合計  |       | 0.000 | m     |
|    |       |    |       | 段上り |       | ヶ所    |       |

|                       |      |      |      |       |                    |                 |     |         |         |
|-----------------------|------|------|------|-------|--------------------|-----------------|-----|---------|---------|
| 暗渠排水管(φ150, 360° 有孔管) |      |      |      |       |                    |                 |     |         |         |
| 0.000                 | ×    | 1.05 | =    | 0.0   | m                  | *全長×(1+ロス率0.05) |     |         |         |
| エルボ管                  |      |      |      |       |                    |                 |     |         |         |
| 0                     | ×    | 2    | =    | 0     | 個                  | *段上り部1箇所あたり2個   |     |         |         |
| フィルター材(C-40)          |      |      |      |       |                    |                 |     |         |         |
| (                     | 0.50 | ×    | 0.50 | - π × | 0.075 <sup>2</sup> | ) ×             | 0.0 | =       | 0.00 m3 |
| 不織布(吸出し防止材)           |      |      |      |       |                    |                 |     |         |         |
| 0.50                  | ×    | 4    | ×    | 0.0   |                    |                 | =   | 0.00 m2 |         |

縦断方向排水工(3)

断面図



暗渠排水管延長数量表(排水計画図より)

| 延長 |       | 延長 |       | 延長 |       | 延長    |       |
|----|-------|----|-------|----|-------|-------|-------|
| 1  |       | 11 |       | 21 |       | 31    |       |
| 2  |       | 12 |       | 22 |       | 32    |       |
| 3  |       | 13 |       | 23 |       | 33    |       |
| 4  |       | 14 |       | 24 |       | 34    |       |
| 5  |       | 15 |       | 25 |       | 35    |       |
| 6  |       | 16 |       | 26 |       | 36    |       |
| 7  |       | 17 |       | 27 |       | 37    |       |
| 8  |       | 18 |       | 28 |       | 38    |       |
| 9  |       | 19 |       | 29 |       | 39    |       |
| 10 |       | 20 |       | 30 |       | 40    |       |
| 計  | 0.000 | 計  | 0.000 | 計  | 0.000 | 計     | 0.000 |
|    |       |    |       | 合計 |       | 0.000 | m     |

段上り ヲ所

暗渠排水管(φ 150, 360° 有孔管)

$0.000 \times 1.05 = 0.0 \text{ m}$  \*全長×(1+ロス率0.05)

エルボ管

$0 \times 2 = 0 \text{ 個}$  \*段上り部1箇所あたり2個

フィルター材(C-40)


$(0.50 \times 0.50 - \pi \times 0.075^2) \times 0.0 = 0.00 \text{ m}^3$

不織布(吸出し防止材)

$0.50 \times 4 \times 0.0 = 0.00 \text{ m}^2$

横断方向排水工

断面図

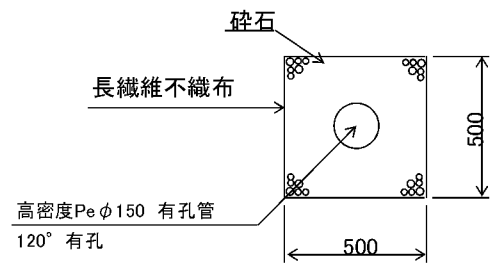

暗渠排水管延長数量表 (排水計画図より)

| 管延長 |       | 管延長 |         | 砕石延長 |       | 砕石延長 |         |
|-----|-------|-----|---------|------|-------|------|---------|
| 1   | 3.700 | 11  |         | 1    | 2.600 | 11   |         |
| 2   | 3.700 | 12  |         | 2    | 2.600 | 12   |         |
| 3   |       | 13  |         | 3    |       | 13   |         |
| 4   |       | 14  |         | 4    |       | 14   |         |
| 5   |       | 15  |         | 5    |       | 15   |         |
| 6   |       | 16  |         | 6    |       | 16   |         |
| 7   |       | 17  |         | 7    |       | 17   |         |
| 8   |       | 18  |         | 8    |       | 18   |         |
| 9   |       | 19  |         | 9    |       | 19   |         |
| 10  |       | 20  |         | 10   |       | 20   |         |
| 計   | 7.400 | 計   | 0.000   | 計    | 5.200 | 計    | 0.000   |
|     |       | 合計  | 7.400 m |      |       | 合計   | 5.200 m |

暗渠排水管 (φ150, 120° 有孔管)

$$7.400 \times 1.05 = 7.8 \text{ m} \quad * \text{全長} \times (1 + \text{ロス率} 0.05)$$

T字ジョイント管

$$2 \times 1 = 2 \text{ 個} \quad * \text{排水管1本あたり1個}$$

フィルター材 (C-40)

$$5.200 \times 1.05 = 5.5 \text{ m} \quad * \text{全長} \times (1 + \text{ロス率} 0.05)$$
$$(0.50 \times 0.50 - \pi \times 0.075^2) \times 5.5 = 1.28 \text{ m}^3$$

不織布 (吸出し防止材)

$$0.50 \times 4 \times 5.5 = 11.00 \text{ m}^2$$

切盛境排水工

縦排水材数量表(排水計画図より)

|    | 勾配(1) | 直高    | 敷設長 | 勾配(2) | 直高 | 敷設長 | 勾配(3) | 直高 | 敷設長 | 小段部     | 全長  |
|----|-------|-------|-----|-------|----|-----|-------|----|-----|---------|-----|
| 1  | 1:0.5 | 0.703 | 0.8 |       |    |     |       |    |     | + 0.5 = | 1.3 |
| 2  | 1:0.5 | 0.703 | 0.8 |       |    |     |       |    |     | + 0.5 = | 1.3 |
| 3  | 1:0.5 | 0.703 | 0.8 |       |    |     |       |    |     | + 0.5 = | 1.3 |
| 4  |       |       |     |       |    |     |       |    |     |         |     |
| 5  |       |       |     |       |    |     |       |    |     |         |     |
| 6  |       |       |     |       |    |     |       |    |     |         |     |
| 7  |       |       |     |       |    |     |       |    |     |         |     |
| 8  |       |       |     |       |    |     |       |    |     |         |     |
| 9  |       |       |     |       |    |     |       |    |     |         |     |
| 10 |       |       |     |       |    |     |       |    |     |         |     |
| 11 |       |       |     |       |    |     |       |    |     |         |     |
| 12 |       |       |     |       |    |     |       |    |     |         |     |
| 13 |       |       |     |       |    |     |       |    |     |         |     |
| 14 |       |       |     |       |    |     |       |    |     |         |     |
| 15 |       |       |     |       |    |     |       |    |     |         |     |
| 16 |       |       |     |       |    |     |       |    |     |         |     |
| 17 |       |       |     |       |    |     |       |    |     |         |     |
| 18 |       |       |     |       |    |     |       |    |     |         |     |
| 19 |       |       |     |       |    |     |       |    |     |         |     |
| 20 |       |       |     |       |    |     |       |    |     |         |     |
| 21 |       |       |     |       |    |     |       |    |     |         |     |
| 22 |       |       |     |       |    |     |       |    |     |         |     |
| 23 |       |       |     |       |    |     |       |    |     |         |     |
| 24 |       |       |     |       |    |     |       |    |     |         |     |
| 25 |       |       |     |       |    |     |       |    |     |         |     |
| 26 |       |       |     |       |    |     |       |    |     |         |     |
| 27 |       |       |     |       |    |     |       |    |     |         |     |
| 28 |       |       |     |       |    |     |       |    |     |         |     |
| 29 |       |       |     |       |    |     |       |    |     |         |     |
| 30 |       |       |     |       |    |     |       |    |     |         |     |
| 31 |       |       |     |       |    |     |       |    |     |         |     |
| 32 |       |       |     |       |    |     |       |    |     |         |     |
| 33 |       |       |     |       |    |     |       |    |     |         |     |
| 34 |       |       |     |       |    |     |       |    |     |         |     |
| 35 |       |       |     |       |    |     |       |    |     |         |     |
| 36 |       |       |     |       |    |     |       |    |     |         |     |
| 37 |       |       |     |       |    |     |       |    |     |         |     |
| 38 |       |       |     |       |    |     |       |    |     |         |     |
| 39 |       |       |     |       |    |     |       |    |     |         |     |
| 40 |       |       |     |       |    |     |       |    |     |         |     |
| 41 |       |       |     |       |    |     |       |    |     |         |     |
| 42 |       |       |     |       |    |     |       |    |     |         |     |
| 43 |       |       |     |       |    |     |       |    |     |         |     |
| 44 |       |       |     |       |    |     |       |    |     |         |     |
| 45 |       |       |     |       |    |     |       |    |     |         |     |

計 3.9 m

縦排水材(モノドレン)  
3.9 × 1.05 = 4.1 m \*全長×(1+ロス率0.05)

上載盛土部排水工

数量表

|    | 敷設長 | 枚数 | 敷設長計  |
|----|-----|----|-------|
| 1  |     |    |       |
| 2  |     |    |       |
| 3  |     |    |       |
| 4  |     |    |       |
| 5  |     |    |       |
| 6  |     |    |       |
| 7  |     |    |       |
| 8  |     |    |       |
| 9  |     |    |       |
| 10 |     |    |       |
| 11 |     |    |       |
| 12 |     |    |       |
| 13 |     |    |       |
| 14 |     |    |       |
| 15 |     |    |       |
|    |     | 計  | 0.0 m |

天端工排水材(EF-3)

$0.0 \times 1.05 = 0.0 \text{ m}$  \*全長×(1+ロス率0.05)











| 数量計算書                     |           |                                                     |            |  |           | 1式当り      |
|---------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|------------|--|-----------|-----------|
| 種 別                       | 工 事 用 道 路 |                                                     | 細 別<br>規 格 |  |           |           |
| 名 称                       |           | 計 算 式                                               |            |  | 単位        | 数 量       |
| 土工                        |           |                                                     |            |  |           |           |
| 床 掘                       |           | 別紙仮設土工等数量計算書参照                                      |            |  | = 287.610 | m3 287.61 |
|                           |           |                                                     |            |  |           |           |
| 同上発生土搬出                   |           | 287.610*1.2                                         |            |  | = 345.132 | m3 345.13 |
|                           |           |                                                     |            |  |           |           |
| 搬 出 土 搬 入                 |           | 345.132-33.765                                      |            |  | = 311.367 | m3 311.36 |
|                           |           |                                                     |            |  |           |           |
| 路 床 盛 土                   |           | 別紙仮設土工等数量計算書参照                                      |            |  | = 91.940  | m3 91.94  |
|                           |           |                                                     |            |  |           |           |
| 路 体 盛 土                   |           | 別紙仮設土工等数量計算書参照                                      |            |  | = 198.280 | m3 198.28 |
|                           |           |                                                     |            |  |           |           |
| 残 土 処 分                   |           | (345.132+(3.000*0.100*37.000))-(91.940+198.280)/0.9 |            |  | = 33.765  | m3 33.76  |
|                           |           |                                                     |            |  |           |           |
|                           |           |                                                     |            |  |           |           |
| 法面工                       |           |                                                     |            |  |           |           |
| 盛土法面整形                    |           | 別紙仮設土工等数量計算書参照                                      |            |  | = 32.650  | m2 32.65  |
|                           |           |                                                     |            |  |           |           |
| 植 生 工                     |           | 別紙仮設土工等数量計算書参照                                      |            |  | = 32.650  | m2 32.65  |
|                           |           |                                                     |            |  |           |           |
|                           |           |                                                     |            |  |           |           |
| 舗装工                       |           |                                                     |            |  |           |           |
| 敷 砂 利 工<br>(RC-40,t=10cm) |           | (25.000+12.000)*3.000                               |            |  | = 111.000 | m2 111.00 |
|                           |           |                                                     |            |  |           |           |
|                           |           |                                                     |            |  |           |           |
| 表 層 工<br>(再密As13,t=5cm)   |           | 別紙展開図参照                                             |            |  | = 195.630 | m2 195.63 |
|                           |           |                                                     |            |  |           |           |
|                           |           |                                                     |            |  |           |           |
| 路 盤 工<br>(RC-40,t=10cm)   |           | 別紙展開図参照                                             |            |  | = 195.630 | m2 195.63 |
|                           |           |                                                     |            |  |           |           |
|                           |           |                                                     |            |  |           |           |
| 付帯工                       |           |                                                     |            |  |           |           |
| 防護柵撤去復旧<br>(Gr-C-4E)      |           | 工事用道路延長 L= 39.370                                   |            |  |           |           |
|                           |           | 復旧延長 L= 12.000                                      |            |  |           |           |
|                           |           | 39.370-12.000                                       |            |  | = 27.370  | m 28.00   |
|                           |           |                                                     |            |  |           |           |
| L型側溝設置撤去                  |           | No.0+12.0～No.0+14.37                                |            |  | = 2.370   | m 2.37    |
|                           |           |                                                     |            |  |           |           |
|                           |           |                                                     |            |  |           |           |
|                           |           |                                                     |            |  |           |           |
|                           |           |                                                     |            |  |           |           |
|                           |           |                                                     |            |  |           |           |



# 仮設土工等数量計算書

| 測 点        | 距離<br>m | 床 掘         |             |           | 路 床 盛 土   |             |           |
|------------|---------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
|            |         | 断 面 積<br>m2 | 平均断面積<br>m2 | 立 積<br>m3 | 断面積<br>m2 | 平均断面積<br>m2 | 立 積<br>m3 |
|            |         |             |             |           |           |             |           |
| No.0-25.0  |         | 0.00        |             |           | 0.00      |             |           |
| No.0-0.5   | 24.500  | 17.70       | 8.85        | 216.82    | 6.10      | 3.05        | 74.72     |
| No.0       | 0.500   | 3.40        | 10.55       | 5.27      | 0.70      | 3.40        | 1.70      |
| No.0+6.0   | 6.000   | 3.50        | 3.45        | 20.70     | 0.90      | 0.80        | 4.80      |
| No.0+12.0  | 6.000   | 3.60        | 3.55        | 21.30     | 0.90      | 0.90        | 5.40      |
| No.0+12.5  | 0.500   | 19.10       | 11.35       | 5.67      | 4.30      | 2.60        | 1.30      |
| No.0+14.37 | 1.870   | 0.00        | 9.55        | 17.85     | 0.00      | 2.15        | 4.02      |
|            |         |             |             |           |           |             |           |
| 合計         | 39.370  |             |             | 287.61    |           |             | 91.94     |
|            |         |             |             |           |           |             |           |
| 測 点        | 距離<br>m | 路 体 盛 土     |             |           |           |             |           |
|            |         | 断 面 積<br>m2 | 平均断面積<br>m2 | 立 積<br>m3 |           |             |           |
|            |         |             |             |           |           |             |           |
| No.0-25.0  |         | 0.00        |             |           |           |             |           |
| No.0-0.5   | 24.500  | 12.30       | 6.15        | 150.67    |           |             |           |
| No.0       | 0.500   | 2.60        | 7.45        | 3.72      |           |             |           |
| No.0+6.0   | 6.000   | 2.40        | 2.50        | 15.00     |           |             |           |
| No.0+12.0  | 6.000   | 2.30        | 2.35        | 14.10     |           |             |           |
| No.0+12.5  | 0.500   | 12.00       | 7.15        | 3.57      |           |             |           |
| No.0+14.37 | 1.870   | 0.00        | 6.00        | 11.22     |           |             |           |
|            |         |             |             |           |           |             |           |
| 合計         | 39.370  |             |             | 198.28    |           |             |           |
|            |         |             |             |           |           |             |           |
| 測 点        | 距離<br>m | 盛土法面整形      |             |           | 植 生 工     |             |           |
|            |         | 法 長<br>m    | 平均法長<br>m   | 平 積<br>m2 | 法 長<br>m  | 平均法長<br>m   | 平 積<br>m2 |
|            |         |             |             |           |           |             |           |
| No.0-25.0  |         | 0.00        |             |           | 0.00      |             |           |
| No.0-0.5   | 24.500  | 1.97        | 0.98        | 24.01     | 1.97      | 0.98        | 24.01     |
| No.0       | 0.500   | 1.97        | 1.97        | 0.98      | 1.97      | 1.97        | 0.98      |
| No.0'      | 0.000   |             |             |           |           |             |           |
| No.0+6.0   | 6.000   | 0.90        |             |           | 0.90      |             |           |
| No.0+12.0  | 6.000   | 1.12        | 1.01        | 6.06      | 1.12      | 1.01        | 6.06      |
| No.0+12.5  | 0.500   | 1.12        | 1.12        | 0.56      | 1.12      | 1.12        | 0.56      |
| No.0+14.37 | 1.870   | 0.00        | 0.56        | 1.04      | 0.00      | 0.56        | 1.04      |
|            |         |             |             |           |           |             |           |
| 合計         |         |             |             | 32.65     |           |             | 32.65     |

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.1

| 明 示 項 目 | 明 示 事 項                                                                                                                                                                                                                                                  | 条 件 及 び 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工 程 関 係 | <input type="checkbox"/> 別途工事との工程調整が必要あり<br><input type="checkbox"/> 施工時期、施工時間及び施工方法の制限あり<br><input checked="" type="checkbox"/> 他機関との協議が未完了<br><input checked="" type="checkbox"/> 占用物件との工程調整の必要あり<br><input checked="" type="checkbox"/> その他（占用物件との調整） | <input type="checkbox"/> 調整項目（ <input type="checkbox"/> 資材等の流用 <input type="checkbox"/> 仮設及び工事用道路等の調整 <input type="checkbox"/> 建設機械等の調整<br><input type="checkbox"/> 施工順序の調整 <input checked="" type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ）<br><input type="checkbox"/> 制限する工種名（ ） 施工時期及び施工時間（ ）<br>施工方法（ ）<br><input checked="" type="checkbox"/> 協議が必要な機関名（伊賀川漁業協同組合） 協議完了見込み時期（ ）<br><input checked="" type="checkbox"/> 占用物件名（ <input type="checkbox"/> 電気 <input type="checkbox"/> 電話 <input checked="" type="checkbox"/> 水道 <input type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> その他（ ））<br><input checked="" type="checkbox"/> その他（占用物件である水道管は、工事着手前に伊賀市上下水道部の施工により仮設管を敷設することから、工程調整を行うこと。）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 用 地 関 係 | <input type="checkbox"/> 用地補償物件の未処理箇所あり<br><input type="checkbox"/> 仮設ヤードの有無<br><input type="checkbox"/> その他（ ）                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> 未処理箇所（ <input type="checkbox"/> 別添図 <input type="checkbox"/> No. ～No. <input type="checkbox"/> 別途協議（ ）<br><input type="checkbox"/> 完了見込み時期（ <input type="checkbox"/> 平成 年 月頃 <input type="checkbox"/> 別途協議（ ）<br><input type="checkbox"/> 仮設ヤード（ <input type="checkbox"/> 官有地 <input type="checkbox"/> 民有地 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ）<br><input type="checkbox"/> 仮設ヤード使用期間（ ）<br><input type="checkbox"/> 仮設ヤードからの運搬距離（L＝ km）<br><input type="checkbox"/> 使用条件・復旧方法（ ）<br><input type="checkbox"/> その他（ ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 公害対策関係  | <input checked="" type="checkbox"/> 施工方法の制限あり<br><input type="checkbox"/> 事業損失防止に関する調査あり<br><input type="checkbox"/> その他（ ）                                                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> 制限項目（ <input type="checkbox"/> 騒音 <input type="checkbox"/> 振動 <input type="checkbox"/> 水質 <input type="checkbox"/> 粉じん <input checked="" type="checkbox"/> 排出ガス <input type="checkbox"/> その他（ ））<br><input type="checkbox"/> 施工方法等（ <input type="checkbox"/> 指定工法名（ ） <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ）<br><input type="checkbox"/> 施工時期（ ）<br><input type="checkbox"/> 調査項目（ <input type="checkbox"/> 騒音測定 <input type="checkbox"/> 振動測定 <input type="checkbox"/> 水質調査 <input type="checkbox"/> 近接家屋の事前・事後調査 <input type="checkbox"/> 地盤沈下測定<br><input type="checkbox"/> 地下水位等の測定 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ）<br><input type="checkbox"/> 調査方法（ <input type="checkbox"/> 別途資料 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ）<br><input type="checkbox"/> 調査費（ <input type="checkbox"/> 別途資料 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ）<br><input type="checkbox"/> その他（ ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 安全対策関係  | <input type="checkbox"/> 交通安全施設等の指定あり<br><input type="checkbox"/> 近接公共施設等に対する制限<br><input type="checkbox"/> 土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり<br><input type="checkbox"/> イメージアップ経費適用工事<br><input checked="" type="checkbox"/> その他（通行止めの安全対策）                      | <input type="checkbox"/> 交通安全施設等の配置（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ）<br><input type="checkbox"/> 交通管理要員の配置（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ）<br><input type="checkbox"/> 指定路線 <input type="checkbox"/> 指定路線以外<br><input type="checkbox"/> 配置人員数（ 人）（うち交通誘導警備員A（ 人））<br>（注：配置人員数の変更は原則行わないものとする。但し、指定路線以外で交通誘導警備員Aが配置できない場合は変更の対象とする。）<br><input type="checkbox"/> 施工時間の制限<br><input type="checkbox"/> 工法制限あり<br><input type="checkbox"/> 近接公共施設名等（ <input type="checkbox"/> 鉄道 <input type="checkbox"/> 電気 <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> 水道 <input type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> その他（ ））<br><input type="checkbox"/> 制限を受ける工種（ ）<br><input type="checkbox"/> 制限内容（ ）<br><input type="checkbox"/> 安全防護施設等の配置（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ）<br><input type="checkbox"/> 保安要員の配置（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ）<br><input type="checkbox"/> イメージアップの内容（率分）（ ）<br><input type="checkbox"/> イメージアップの内容（積上）（ ）<br><input checked="" type="checkbox"/> その他（当工事は完全通行止めによる施工を計画している。車両等の進入を防止するよう措置を講ずること。なお、夜間の対応として反射板や、チューブライト等による視距明示を実施すること。） |

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。  
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

伊賀市  
平成30年10月



特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.2

| 明 示 項 目        | 明 示 事 項                                                                                                                                                                                                                              | 条 件 及 び 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事用道路関係        | <input type="checkbox"/> 一般道路（搬入路）の使用制限あり<br><input type="checkbox"/> 仮設道路の設置条件あり<br><br><input checked="" type="checkbox"/> その他（仮設工（工事用道路））                                                                                         | <input type="checkbox"/> 経路及び使用期間の制限内容（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ））<br><input type="checkbox"/> 使用中及び使用後の措置（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ））<br><input type="checkbox"/> 用地及び構造（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ））<br><input type="checkbox"/> 安全施設（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ））<br><input type="checkbox"/> 使用中及び使用後の措置（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ））<br><input checked="" type="checkbox"/> その他（工事用道路は任意仮設とし、原則内容変更は行わないこととする。なお、着手前に工事用道路計画を発注者に報告し承諾を得ること。また、計画により工事用道路の形状が著しく変更となる場合は、発注者と受注者において協議を実施し、変更対象とする場合がある。）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 仮設備関係          | <input type="checkbox"/> 仮設備の設置条件あり<br><br><input type="checkbox"/> 仮設物の構造及び施工方法の指定<br><input type="checkbox"/> その他（ ）                                                                                                               | <input type="checkbox"/> 使用期間及び借地条件（ <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ））<br><input type="checkbox"/> 転用あり（ ）<br><input type="checkbox"/> 兼用あり（ ）<br><input type="checkbox"/> その他（ ）<br><input type="checkbox"/> 構造及び設計条件（ <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ））<br><input type="checkbox"/> 施工方法（ ）<br><input type="checkbox"/> その他（ ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 残土・産業廃棄物関係     | <input checked="" type="checkbox"/> 残土処分（自由処分）<br><input type="checkbox"/> 残土処分（指定処分・他工事流用）<br><input checked="" type="checkbox"/> 産業廃棄物の処理条件あり<br><br><input checked="" type="checkbox"/> 提出書類あり<br><input type="checkbox"/> その他（ ） | <input checked="" type="checkbox"/> 残土処分地（ <input type="checkbox"/> 別途資料 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ）） 運搬距離（L = 4 km）<br><input type="checkbox"/> 処分地の処理条件あり（ <input type="checkbox"/> 押土整地 <input type="checkbox"/> その他（ ））<br><input checked="" type="checkbox"/> 産業廃棄物の種類（ <input checked="" type="checkbox"/> コン塊 <input checked="" type="checkbox"/> アス塊 <input type="checkbox"/> 木材 <input type="checkbox"/> 汚泥 <input type="checkbox"/> その他（ ））<br><input checked="" type="checkbox"/> 産業廃棄物の処分地（ <input checked="" type="checkbox"/> 再生処分場（ ） <input type="checkbox"/> 最終処分場（ ） <input type="checkbox"/> 別添図書（ ））<br><input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ））<br>【注：特段の理由により処分先や運搬距離を明示する場合はその他の項目（ ）に記入のこと。】<br><input checked="" type="checkbox"/> 処分地での処理費（ <input checked="" type="checkbox"/> 計上あり（ <input checked="" type="checkbox"/> 処理料 <input type="checkbox"/> 押土整地 <input type="checkbox"/> 被覆土） <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ））<br><input type="checkbox"/> 処分場の受入条件（ ）<br><input type="checkbox"/> 舗装切断時の排水処理<br>アスファルト・セメントコンクリート舗装の切断時に発生する排水（泥水）を河川や側溝に排水することなく排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。また、回収水等は、産業廃棄物として取り扱うものとし、適正に処理しなければならない。「適正に処理」とは、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の排出事業者（受注者）が産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報（成分や性状等）を処理業者に提供することが必要である。なお、受注者は、回収水等の産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督員に提示しなければならない。<br><input type="checkbox"/> その他（ ） |
| 工事支障物件関係       | <input checked="" type="checkbox"/> 工事支障物件あり<br><br><input type="checkbox"/> その他                                                                                                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> 支障物件名（ <input type="checkbox"/> 鉄道 <input type="checkbox"/> 電気 <input type="checkbox"/> 電話 <input checked="" type="checkbox"/> 水道 <input type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> 有線 <input type="checkbox"/> その他（ ））<br><input checked="" type="checkbox"/> 移設時期（ <input type="checkbox"/> 平成 年 月 頃 <input checked="" type="checkbox"/> 別途協議）<br><input type="checkbox"/> 防護（ ）<br><input type="checkbox"/> その他（ ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 排水工（濁水処理を含む）関係 | <input type="checkbox"/> 濁水、湧水等の排水に際し、制限あり<br><input type="checkbox"/> 水質調査等必要あり<br><input type="checkbox"/> その他（ ）                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> 項目及び基準値（ ）<br><input type="checkbox"/> 調査項目（ ）<br><input type="checkbox"/> その他（ ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。  
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

伊賀市  
平成30年10月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.3

| 明 示 項 目 | 明 示 事 項                                                                                                                                                                                                        | 条 件 及 び 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 薬液注入関係  | <input type="checkbox"/> 薬液注入工法等の指定あり<br><input type="checkbox"/> 提出書類あり<br><input type="checkbox"/> 注入量の確認、注入の管理及び注入の効果の確認<br><input type="checkbox"/> その他（ ）                                                 | <input type="checkbox"/> 工法区分（ ） 材料種類（ ） 施工範囲（ ）<br><input type="checkbox"/> 削孔数量（ ） 注入量（ ） その他（ ）<br><input type="checkbox"/> 工法関係（ ） 材料関係（ ）<br><input type="checkbox"/> その他（ ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 再生材使用関係 | <input checked="" type="checkbox"/> 再生材使用の指定あり<br><input type="checkbox"/> 六価クロム溶出試験あり（環境告示第46号溶出試験）<br><input checked="" type="checkbox"/> 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品の使用について<br><input type="checkbox"/> その他（ ） | <input checked="" type="checkbox"/> 再生材の種類（ <input checked="" type="checkbox"/> 再生Asコン <input type="checkbox"/> 再生路盤材 <input checked="" type="checkbox"/> 再生クラッシャーラン <input type="checkbox"/> 道路用盛土材 <input type="checkbox"/> 再生コン砂 ）<br><input checked="" type="checkbox"/> 再生材が使用出来ない場合の措置（ <input type="checkbox"/> 新材に変更 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input checked="" type="checkbox"/> 別途協議 ）<br><input type="checkbox"/> 再生コンクリート砂（1 購入先当たり 1 検体の試験を行い、試験報告書には、使用する工事名称、所在地を記載する。）<br><input type="checkbox"/> 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。ただし、認定製品が入手できない場合は、監督員と別途協議。（認定製品の品名： ）<br>【注：認定製品の品名欄については、設計単価表の品名を記入すること】<br><input checked="" type="checkbox"/> 下記製品を本工事で使用する場合は、三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。（認定製品の品名： 間伐材製工事用バリケード・看板・標示板 ）<br><input type="checkbox"/> その他（ ）                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| そ の 他   | <input type="checkbox"/> 工事用機材の保管及び仮置きが必要あり<br><input checked="" type="checkbox"/> 現場発生日あり<br><input type="checkbox"/> 支給品あり<br><input type="checkbox"/> 盛土材等工事間流用あり<br><input type="checkbox"/> その他（ ）        | <input type="checkbox"/> 保管場所（ ） 期間（ ） その他（ ）<br><input checked="" type="checkbox"/> 品名（L型側溝） 数量（全数量） 保管場所（現場） その他（ ）<br><input type="checkbox"/> 品名（ ） 数量（ ） 引渡場所（ ）<br>時期（平成 年 月 日） その他（ ）<br><input type="checkbox"/> 運搬方法（ <input type="checkbox"/> 受注者で運搬 <input type="checkbox"/> 受注者以外で運搬 <input type="checkbox"/> 別途協議 <input type="checkbox"/> その他（ ））<br><input type="checkbox"/> 引渡場所（ <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> 別途協議 <input type="checkbox"/> その他（ ））<br>数量（ ） 運搬距離（L＝ km）<br><input type="checkbox"/> その他（ ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 適 用 条 件 |                                                                                                                                                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書（平成28年7月版）を適用（部分改正を行った内容も含む（最新改正：平成30年7月1日））<br><input type="checkbox"/> 「土木構造物設計マニュアル（案） 編」を適用<br><input type="checkbox"/> 契約後のVE提案に関する特記仕様書 平成 年 月 日を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照）<br><input type="checkbox"/> 「受発注者間の協議における回答予定日を明確にする取組」試行対象工事に係る特記仕様書 平成 年 月 日を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照）<br><input type="checkbox"/> 「工事監理連絡会」実施対象工事に係る特記仕様書 平成 年 月 日を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照）<br><input type="checkbox"/> 支援技術者<br>1. 本工事は現場における現場技術業務を〔例示ー（公財）三重県建設技術センター〕に委託しているので、その支援技術者が監督員に代わって施工体制点検、現場で立会、観察又は検測を行う際は、その業務に協力しなければならない。また、書類（施工体制台帳、計画書、報告書、データ、図面等）の審査に関し説明を求められた場合は、説明に応じなければならない。ただし、支援技術者は、工事請負契約書第9条に規定する監督員ではなく、指示、承諾、協議、検査の適否の判定等を行う権限は有しないものである。<br>2. 監督員から工事請負者に対する指示又は通知等の支援技術者を通じて行う場合には、監督員から直接、指示又は通知があったものとみなす。<br>3. 監督員の指示により工事請負者が監督員に対して行う報告又は通知は、支援技術者を通じて行うことができる。<br>4. 本工事を担当する支援技術者の氏名は右記の通りである。 支援技術者：<br><input checked="" type="checkbox"/> 設計変更を行う際に変更対象となるかどうかについて受注者・発注者の共通の目安を示す三重県設計変更ガイドライン（案）（平成29年7月1日）を参考とする。（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照）<br><input type="checkbox"/> その他（ 三重県を伊賀市と読み替える。 ） |

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。  
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

伊賀市  
平成30年10月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.4

| 明 示 項 目                                                        | 明 示 事 項                                                                                                                                                                                | 条 件 及 び 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 監督の区分<br>（共通仕様書<br>第1編第1章<br>1-1-22条第6<br>項に規定する<br>表1-2、表1-3） | <input checked="" type="checkbox"/> 一般監督<br>（ただし、低入札価格調査制度の調査対象工事となっ<br>た場合は、全ての工種を重点監督とする。）<br><input type="checkbox"/> 重点監督                                                          | 重点監督の場合 【注：全ての工種に適用しない場合は、対象工種欄をチェックし、対象工種名を記入すること。】<br><input checked="" type="checkbox"/> 全ての工種に適用する。<br><input type="checkbox"/> 対象工種（ ）<br>※これ以外は、一般監督とする。                                                                                                                                                                                                                       |
| 入札・契約方式                                                        | <input type="checkbox"/> 入札時V E方式<br><input type="checkbox"/> 契約後V E方式<br><input type="checkbox"/> 設計・施行一括発注方式<br><input type="checkbox"/> プロポーザル方式<br><input type="checkbox"/> 総合評価方式 | <input type="checkbox"/> 契約前のV E提案に基づき施工しなければならない。<br><input type="checkbox"/> 契約後にV E提案を受け付ける。<br><input type="checkbox"/> 細部設計の承認を受けなければならない。<br><input type="checkbox"/> 本件工事で提案不履行があった場合は、本件工事完成年度の翌年度に総合評価方式で発注する案件（以下「発注工事」という。）で、貴社の評価点において発注工事の加算点（満点）の1割を減点します。                                                                                                             |
| 電 子 納 品                                                        | <input type="checkbox"/> 工事完成図書（工事写真含む）<br><input type="checkbox"/> 電子納品対象外                                                                                                            | <input type="checkbox"/> 工事完成図書は電子納品とする。ただし、電子化が困難な部分について監督員と協議承諾を得たものについてはこの限りではない。<br>電子媒体の提出部数は、（ <input type="checkbox"/> 2部 <input type="checkbox"/> （ ）部）とする。<br><input type="checkbox"/> 三重県C A L S電子納品運用マニュアル（平成 29年 4月改訂）を適用                                                                                                                                                |
| 産業廃棄物税                                                         |                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> 本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うこと。なお、この期間を超えて請求することはできない。また、設計数量を超えて請求することはできない。                                                                                                                                                                                            |
| 工事カルテ<br>作成・登録                                                 |                                                                                                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書に基づき、工事カルテ作成・登録を行うこと。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 建設副産物情報<br>交換システム                                              |                                                                                                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設副産物情報交換システム（副産物システム、発生土システム）にデータを入力すること。                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 市 内 企 業<br>優 先 使 用                                             | <input checked="" type="checkbox"/> 市内企業優先使用                                                                                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> 本工事に於いて、下請け契約を締結する場合には、当該契約の相手方を伊賀市内に本店（建設業法において規定する主たる営業所を含む）を有する者の中から選定するよう努めること。                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 県内産製品<br>優 先 使 用                                               | <input checked="" type="checkbox"/> 建設資材の県内産製品優先使用                                                                                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> 本工事に使用する建設資材について、規格・品質等の条件を満足するものについては、県内産資材の優先使用するよう努めること。<br><input checked="" type="checkbox"/> 本工事で使用する建設資材の調達にあたっては、極力県内の取り扱い業者から購入するよう努めること。                                                                                                                                                                                               |
| 不当介入を<br>受けた場合の<br>措置                                          | <input checked="" type="checkbox"/> 不当介入を受けた場合の措置                                                                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> 暴力団員等による不当介入（伊賀市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱第2条第1項第11号）を受けた場合の措置について<br>(1) 受注者は暴力団員等（伊賀市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱第2条第1項第9号）による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに所轄の警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。<br>(2) (1)により所轄の警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに発注者に報告すること。発注者への報告は必ず文書で行うこと。<br>(3) 受注者は暴力団員等により不当介入を受けたことから工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと |
| 工事实態調査                                                         | <input type="checkbox"/> 工事实態調査                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> 伊賀市低入札価格調査試行要領第3条で定める調査基準に満たない額で契約し、発注者より工事实態調査の指示があった場合又は、同実施要領で定める重点調査を経て契約した場合は、工事实態調査に協力すること。                                                                                                                                                                                                                                                           |

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。  
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

伊賀市  
平成30年10月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.5

| 明 示 項 目        | 明 示 事 項                                                               | 条 件 及 び 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 社会保険等未加入<br>対策 | <input checked="" type="checkbox"/> 社会保険等未加入対策<br>（健康保険、厚生年金保険及び雇用保険） | <input checked="" type="checkbox"/> 適用除外でないにも関わらず社会保険等に未加入である建設業者を下請契約（受注者が直接締結する請負契約に限る。）の相手方として<br>はならない。<br><input checked="" type="checkbox"/> 下請契約に先立って、選定の候補となる業者について社会保険等の加入状況を確認し、適用除外でないにも関わらず社会保険等に未加<br>入である場合には、早期に加入手続きを進めるよう指導を行うこと。<br><input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、施工体制台帳・再下請負通知書の「健康保険等の加入状況」欄により下請業者が社会保険等に参加しているかどうかを確認<br>すること。また、発注者が加入状況を証明する書類の提出又は提示を求めた場合、速やかに対応すること。 |

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。  
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

## 災害復旧工事に関する特記事項

1. 契約締結後、速やかに設計書及び現場を精査し、進入路や水替等の仮設工が問題なく施工できるか、現場状況の確認及び地元、地権者等と調整の上、1ヶ月以内に仮設工を含む本体工事に着手し、その後継続的に施工を行なうこと。
2. 降雨や降雪等、天候により工期が延長されることがないように余裕を持った工程とすること。
3. 現場の土質や湧水等、現場状況には素早く適切に対応し、工期に影響が出ないように努めること。
4. 材料等の入手期間のため工事が遅延することのないように計画的に手配を行なうこと。
5. その他、緊急性を伴う「災害復旧工事」であることを理解し、特に工期厳守について誠意をもって対応すること。