

工 事 設 計 書

| | | | | | | |
|-----------------|---------------------------------------|------------|---------|----------|------------------|---|
| 施 行 年 度 | 令和元年度 | 工 事 番 号 | | 伊賀市 | 設計書番号 | |
| | | 2019000972 | | | 31-39-0030-3-010 | |
| 工 事 名 | 令和元年度 社会資本整備総合交付金事業 市道依那古友生線外1線道路改良工事 | | | | 設計・積算年月日 | |
| 施 工 地 名 | 伊賀市 | 市部 | 地 内 | 令和 年 月 日 | | |
| | | | | 積算者 | 検算者 | |
| 工 種 | 道路改良工事 | | | | | |
| 設 計 金 額 | ¥ | 円 | 内消費税相当額 | ¥ | 円 | |
| 工 期 | 令和2年1月17日まで | 延 長 | 48.00 m | 幅 員 | | m |
| 工 事 概 要 | | | | | | |
| 掘削 V=90m3 | | | | | | |
| 床堀 V=280m3 | | | | | | |
| 残土処分 V=330m3 | | | | | | |
| 法面整形(切土) A=50m2 | | | | | | |
| 法面整形(盛土) A=20m2 | | | | | | |
| JIS側溝工 L=43m | | | | | | |
| 自由勾配側溝工 L=19m | | | | | | |
| 用水道路横断工1型 N=1式 | | | | | | |
| 用水道路横断工2型 N=1式 | | | | | | |
| 用水道路横断工 | | | | | | |
| 舗装工 A=45m2 | | | | | | |
| 擁壁工 N=1式 | | | | | | |
| 撤去工 | | | | | | |
| 鉄筋コンクリート V=8m3 | | | | | | |
| As舗装取壊し A=82m2 | | | | | | |
| As舗装カッター L=27m | | | | | | |
| 交通管理工 N=1式 | | | | | | |
| 水替工 N=1式 | | | | | | |

設計内訳表

| 費目 | 工事区分 | 工種 | 種別 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------|--------|-----|---------|----|-------|----|----|--------------|
| 本工事費 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 道路改良工事 | | | 式 | | | | |
| | | | | | 1.000 | | | |
| | | 土工 | | 式 | | | | |
| | | | | | 1.000 | | | |
| | | | 土工 | 式 | | | | 第 0001 号 明細表 |
| | | | | | 1.000 | | | |
| | | 法面工 | | 式 | | | | |
| | | | | | 1.000 | | | |
| | | | 法面工 | 式 | | | | 第 0002 号 明細表 |
| | | | | | 1.000 | | | |
| | | 水路工 | | 式 | | | | |
| | | | | | 1.000 | | | |
| | | | JIS側溝工 | 式 | | | | 第 0003 号 明細表 |
| | | | | | 1.000 | | | |
| | | | 自由勾配側溝工 | 式 | | | | 第 0004 号 明細表 |
| | | | | | 1.000 | | | |

設計内訳表

| 費目 | 工事区分 | 工種 | 種別 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|------|-----|---------|----|-------|----|----|--------------|
| | | | 用水道路横断工 | 式 | 1.000 | | | 第 0005 号 明細表 |
| | | 擁壁工 | | 式 | 1.000 | | | |
| | | | L型擁壁工 | 式 | 1.000 | | | 第 0006 号 明細表 |
| | | | 構造物撤去工 | 式 | 1.000 | | | |
| | | | 構造物取壊し工 | 式 | 1.000 | | | 第 0007 号 明細表 |
| | | 仮設工 | | 式 | 1.000 | | | |
| | | | 交通管理工 | 式 | 1.000 | | | 第 0008 号 明細表 |
| | | | 水替工 | 式 | 1.000 | | | 第 0009 号 明細表 |
| 直接工事費計 | | | | 式 | 1.000 | | | |

設計内訳表

| 費目 | 工事区分 | 工種 | 種別 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|------|--------------|----|----|-------|----|----|--------------|
| 間接工事費 | | | | | | | | |
| 共通仮設費 | | | | | | | | |
| | | 技術管理費 | | 式 | | | | 第 9001 号 明細表 |
| | | | | | 1.000 | | | |
| | | 共通仮設費 (率計上額) | | 式 | | | | |
| | | | | | 1.000 | | | |
| | | 共通仮設費計 | | 式 | | | | |
| | | | | | 1.000 | | | |
| 純工事費 | | | | 式 | | | | |
| | | | | | 1.000 | | | |
| | | 現場管理費 | | 式 | | | | |
| | | | | | 1.000 | | | |
| 工事原価 | | | | 式 | | | | |
| | | | | | 1.000 | | | |
| | | 一般管理費等 | | 式 | | | | |
| | | | | | 1.000 | | | |

設 計 内 訳 表

| 費目 | 工事 区分 | 工種 | 種別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------|----------|----|----|-----|-------|-----|-----|-----|
| 工事価格 | | | | 式 | | | | |
| | | | | | 1.000 | | | |
| 消費税及び地方消費税相当額 | | | | 式 | | | | |
| | | | | | 1.000 | | | |
| 本工事費計 | | | | 式 | | | | |
| | | | | | 1.000 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 第 0001 号 明細表 土工 | | | | | 1 式 |
|-----------------|-----|---------|-----|-----|-------------------|
| | | | | | (上段 : 前回 下段 : 今回) |
| 細 別 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 掘削(施工パッケージ) | m3 | | | | CB210100(0001) |
| 土砂 オープンカット 押土無し | | 90.000 | | | |
| 床掘り(施工パッケージ) | m3 | | | | CB210030(0002) |
| 土砂 | | 280.000 | | | |
| 埋戻し(施工パッケージ) | m3 | | | | CB210410(0003) |
| 流用土 | | 30.000 | | | |
| 埋戻し(施工パッケージ) | m3 | | | | CB210410(0004) |
| 良質土 | | 210.000 | | | |
| 路肩盛土 | m3 | | | | CB210510(0005) |
| 良質土 | | 2.000 | | | |
| 盛土 | m3 | | | | CB210510(0006) |
| 流用土 | | 1.000 | | | |
| 表土はぎ | m3 | | | | CB210030(0007) |
| 土砂 | | 4.000 | | | |
| 土砂等運搬(施工パッケージ) | m3 | | | | 第0001号施工単価表 |
| 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | | 330.000 | | | |

| 第 0001 号 明細表 土工 | | | | | 1 式 |
|---------------------------|-----|---------|-----|-----|-------------------|
| | | | | | (上段 : 前回 下段 : 今回) |
| 細 別 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 整地(施工パッケージ) 残土受入れ地での処理 | m3 | | | | CB210610(0009) |
| | | 330.000 | | | |
| 山土 盛土用(現場渡し) | m3 | | | | |
| | | 290.000 | | | |
| 合 計 | | | | | |
| | | | | | |

| 第 0002 号 明細表 法面工 | | | | | 1 式 |
|---|-----|--------|-----|-----|-------------------|
| | | | | | (上段 : 前回 下段 : 今回) |
| 細 別 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 法面整形(施工パッケージ) 切土部 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 | m2 | | | | CB220010(0010) |
| | | 50.000 | | | |
| 法面整形(施工パッケージ) 盛土部 法面締固め有り ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 | m2 | | | | CB220010(0011) |
| | | 20.000 | | | |
| 合 計 | | | | | |
| | | | | | |

| 第 0003 号 明細表 JIS側溝工 | | | | | | 1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回) |
|---------------------|-----------|-----|--------|-----|-----|----------------------------|
| 細 別 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| JIS側溝工 | B500×H600 | m | | | | 第0001号単価表 |
| | | | 43.000 | | | |
| 合 計 | | | | | | |

| 第 0004 号 明細表 自由勾配側溝工 | | | | | | 1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回) |
|----------------------|-----|-----|--------|-----|-----|----------------------------|
| 細 別 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 自由勾配側溝 | | m | | | | 第0002号単価表 |
| | | | 19.000 | | | |
| 集水柵工 6 型 | | ヶ所 | | | | 第0003号単価表 |
| | | | 1.000 | | | |
| 合 計 | | | | | | |

| 第 0005 号 明細表 用水道路横断工 | | | | | | 1 式 |
|----------------------|-----|-----|-------|-----|-----|---------------------|
| | | | | | | (上段 : 前 回 下段 : 今 回) |
| 細 別 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 1 型 | | 式 | | | | 第0004号単価表 |
| | | | 1.000 | | | |
| 2 型 | | 式 | | | | 第0007号単価表 |
| | | | 1.000 | | | |
| 舗装工 | | 式 | | | | 第0014号単価表 |
| | | | 1.000 | | | |
| 合 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

| 第 0006 号 明細表 L型擁壁工 | | | | | | 1 式 |
|--------------------|-----|-----|-------|-----|-----|---------------------|
| | | | | | | (上段 : 前 回 下段 : 今 回) |
| 細 別 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| L型擁壁工 | | 式 | | | | 第0015号単価表 |
| | | | 1.000 | | | |
| 合 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

| 第 0007 号 明細表 構造物取壊し工 | | | | | 1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回) |
|--|-----|--------|-----|-----|----------------------------|
| 細 別 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 構造物とりこわし工 (標準単価) 週休補正なし 鉄筋構造物 機械施工 無・昼間 低騒音・低振動対策しない | m3 | 8.000 | | | 第0022号施工単価表 |
| 殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし | m3 | 8.000 | | | 第0023号施工単価表 |
| 建設廃棄物受入れ料金 (鉄筋Con塊) | m3 | 8.000 | | | |
| 舗装版破碎(施工パッケージ) | m2 | 82.000 | | | CB430310(0038) |
| 殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎 | m3 | 4.000 | | | 第0024号施工単価表 |
| 建設廃棄物受入れ料金 (As塊) | m3 | 4.000 | | | |
| 舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下 | m | 27.000 | | | CB430510(0040) |
| 合 計 | | | | | |

| 第 0008 号 明細表 交通管理工 | | | | | | 1 式 |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------|
| | | | | | | (上段 : 前 回 下段 : 今 回) |
| 細 別 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 交通誘導警備員B | | 人 | | | | |
| | | | | | | |
| 合 計 | | | | | | |

| 第 0009 号 明細表 水替工 | | | | | | 1 式 |
|------------------|-----|-----|-------|-----|-----|---------------------|
| | | | | | | (上段 : 前 回 下段 : 今 回) |
| 細 別 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 水替工 (小口径) | | 式 | | | | 第0025号施工単価表 |
| | | | 1.000 | | | |
| 合 計 | | | | | | |

| 第 9001 号 明細表 技術管理費 | | | | | 1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回) | |
|-----------------------|-----|-----|-------|-----|----------------------------|-----|
| 細 別 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 地盤の平板載荷試験 100 kN以内 | | 箇所 | | | | |
| | | | 1.000 | | | |
| 合 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

土砂等運搬(施工パッケージ)
土砂(岩塊・玉石混り土含む)

第 0001 号 施工単価表
1.000 m3 当り

| 名 称 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------------------------|-----|-------|-----|-----|----------------|
| 土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 1.000 | | | CB210110(0008) |
| 合計 | m3 | 1.000 | | | |
| 単位当り | m3 | 1.000 | 当り | | |

U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)
週休補正なし L=2000 1000kg/個以下 施工箇所補正無 設置 長さによる補正無し

第 0002 号 施工単価表
10.000 m 当り

| 名 称 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---|-----|--------|-----|-----|-----|
| 排水構造物工[U型側溝] 時間的制約 無、L=2000mm 1000kg/個以下、機・労 昼間 | m | 10.000 | | | |
| U型側溝 | 本 | 5.000 | | | |
| 合計 | m | 10.000 | | | |

| U型側溝設置工Ⅱ(標準単価) 週休補正なし L=2000 1000kg/個以下 施工箇所補正無 設置 長さによる補正無し | | | | | 第 0002 号 施工単価表 10.000 m 当り | |
|---|----|-------|-----|-----|-------------------------------|--|
| 名 称 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | |
| 単位当り | m | 1.000 | 当り | | | |

| 均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し | | | | | 第 0003 号 施工単価表 10.000 m3 当り | |
|--|----|--------|-----|-----|--------------------------------|--|
| 名 称 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | |
| コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し | m3 | 10.000 | | | CB240010(0014) | |
| 合計 | m3 | 10.000 | | | | |
| 単位当り | m3 | 1.000 | 当り | | | |

| 型枠(施工パッケージ) 一般型枠 | | | | | 第 0004 号 施工単価表 100.000 m2 当り | |
|---------------------|----|---------|-----|-----|---------------------------------|--|
| 名 称 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | |
| 型枠(施工パッケージ) 一般型枠 | m2 | 100.000 | | | CB240210(0015) | |

| 型枠(施工パッケージ) 一般型枠 | | 第 0004 号 施工単価表 100.000 m2 当り | | | |
|---------------------|-----|---------------------------------|-----|-----|-----|
| 名 称 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 合計 | m2 | 100.000 | | | |
| 単位当り | m2 | 1.000 | 当り | | |

| インバートコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し | | 第 0005 号 施工単価表 10.000 m3 当り | | | |
|--|-----|--------------------------------|-----|-----|----------------|
| 名 称 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し | m3 | 10.000 | | | CB240010(0016) |
| 合計 | m3 | 10.000 | | | |
| 単位当り | m3 | 1.000 | 当り | | |

自由勾配側溝設置工Ⅱ(標準単価)
B500×H600

第 0006 号 施工単価表
10.000 m 当り

| 名 称 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------------------------------|-----|--------|-----|-----|-------------|
| 排水構造物工[自由勾配側溝] | | | | | |
| 時間的制約 無、L=2000mm 1000kg/個以下、機・労 昼間 | m | 10.000 | | | |
| 自由勾配側溝 | 本 | 5.000 | | | |
| 基礎コンクリート | | | | | 第0007号施工単価表 |
| 18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下 | m3 | 0.780 | | | |
| 底部コンクリート | | | | | 第0007号施工単価表 |
| 18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下 | m3 | 0.870 | | | |
| 合計 | m | 10.000 | | | |
| 単位当り | m | 1.000 | 当り | | |

| 生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下 | | 第 0007 号 施工単価表 1.000 m3 当り | | | |
|--|-----|-------------------------------|-----|-----|-----|
| 名 称 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 生コンクリート 18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉 | m3 | 1.000 | | | |
| 合計 | m3 | 1.000 | | | |
| 単位当り | m3 | 1.000 | 当り | | |

| 自由勾配側溝設置工Ⅱ(標準単価) B500×H700 | | 第 0008 号 施工単価表 10.000 m 当り | | | |
|---|-----|-------------------------------|-----|-----|-------------|
| 名 称 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 排水構造物工[自由勾配側溝] 時間的制約 無、L=2000mm 1000kg/個以下、機・労 昼間 | m | 10.000 | | | |
| 自由勾配側溝 | 本 | 5.000 | | | |
| 基礎コンクリート 18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下 | m3 | 0.780 | | | 第0007号施工単価表 |

| 自由勾配側溝設置工Ⅱ(標準単価) B500×H700 | | 第 0008 号 施工単価表 10.000 m 当り | | | |
|-------------------------------|-----|-------------------------------|-----|-----|-------------|
| 名 称 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 底部コンクリート | | | | | 第0007号施工単価表 |
| 18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下 | m3 | 0.330 | | | |
| 合計 | m | 10.000 | | | |
| 単位当り | m | 1.000 | 当り | | |

| 自由勾配側溝設置工Ⅱ(標準単価) B500×H800 | | 第 0009 号 施工単価表 10.000 m 当り | | | |
|---------------------------------------|-----|-------------------------------|-----|-----|-------------|
| 名 称 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 排水構造物工[自由勾配側溝] | | | | | |
| 時間的制約 無、L=2000mm 1000kg/個以下、機・労 昼間 | m | 10.000 | | | |
| 自由勾配側溝 | 本 | 5.000 | | | |
| 基礎コンクリート | | | | | 第0007号施工単価表 |
| 18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下 | m3 | 0.780 | | | |

| 自由勾配側溝設置工Ⅱ(標準単価) B500×H800 | | 第 0009 号 施工単価表 10.000 m 当り | | | | |
|-------------------------------|-----|-------------------------------|-----|-----|-------------|--|
| 名 称 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | |
| 底部コンクリート | | | | | 第0007号施工単価表 | |
| 18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下 | m3 | 0.570 | | | | |
| 合計 | m | 10.000 | | | | |
| 単位当り | m | 1.000 | 当り | | | |

| 自由勾配側溝コンクリート蓋設置 蓋版材料費計上なし 施工箇所補正無 設置 | | 第 0010 号 施工単価表 10.000 枚 当り | | | | |
|---|-----|-------------------------------|-----|-----|-----|--|
| 名 称 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | |
| 排水構造物工[蓋版] | | | | | | |
| 時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚、機・労 昼間 | 枚 | 10.000 | | | | |
| 合計 | 枚 | 10.000 | | | | |
| 単位当り | 枚 | 1.000 | 当り | | | |

自由勾配側溝グレーチング蓋設置
蓋版材料費計上なし 施工箇所補正無 設置

第 0011 号 施工単価表
10.000 枚 当り

| 名 称 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--|-----|--------|-----|-----|-----|
| 排水構造物工[蓋版] 時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40kg/枚、労 昼間 | 枚 | 10.000 | | | |
| 合計 | 枚 | 10.000 | | | |
| 単位当り | 枚 | 1.000 | 当り | | |

コンクリート(施工パッケージ)
小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し

第 0012 号 施工単価表
10.000 m3 当り

| 名 称 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--|-----|--------|-----|-----|----------------|
| コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車 割増無し | m3 | 10.000 | | | CB240010(0018) |
| 合計 | m3 | 10.000 | | | |
| 単位当り | m3 | 1.000 | 当り | | |

型枠(施工パッケージ)
一般型枠

第 0013 号 施工単価表
100.000 m2 当り

| 名 称 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------------|-----|---------|-----|-----|----------------|
| 型枠(施工パッケージ) 一般型枠 | m2 | 100.000 | | | CB240210(0019) |
| 合計 | m2 | 100.000 | | | |
| 単位当り | m2 | 1.000 | 当り | | |

鉄筋工(市場単価)

一般構造物

第 0014 号 施工単価表
1,000.000 kg 当り

| 名 称 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------------|-----|-----------|-----|-----|-----|
| 異形棒鋼 SD345 D13mm | t | 1.030 | | | |
| 鉄筋加工・組立(市場単価) 一般構造物 | t | 1.000 | | | |
| 合計 | kg | 1,000.000 | | | |

| 鉄筋工 (市場単価) | | 一般構造物 | | | 第 0014 号 施工単価表 1,000.000 kg 当り | |
|------------|----|-------|-----|-----|-----------------------------------|--|
| 名 称 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | |
| 単位当り | kg | 1.000 | 当り | | | |

| コンクリート(施工パッケージ) | | 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し | | | 第 0015 号 施工単価表 10.000 m3 当り | |
|---|----|---------------------------------------|-----|-----|--------------------------------|--|
| 名 称 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | |
| コンクリート(施工パッケージ) | | | | | CB240010(0014) | |
| 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し | m3 | 10.000 | | | | |
| 合計 | m3 | 10.000 | | | | |
| 単位当り | m3 | 1.000 | 当り | | | |

| 均しコンクリート型枠 | | 一般型枠 | | | 第 0016 号 施工単価表 100.000 m2 当り | |
|-------------|----|---------|-----|-----|---------------------------------|--|
| 名 称 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | |
| 型枠(施工パッケージ) | | | | | CB240210(0015) | |
| 一般型枠 | m2 | 100.000 | | | | |

| 均しコンクリート型枠 一般型枠 | | 第 0016 号 施工単価表 100.000 m2 当り | | | |
|--------------------|-----|---------------------------------|-----|-----|-----|
| 名 称 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 合計 | m2 | 100.000 | | | |
| 単位当り | m2 | 1.000 | 当り | | |

| コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 21-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下 小型車割増無し | | 第 0017 号 施工単価表 10.000 m3 当り | | | |
|--|-----|--------------------------------|-----|-----|----------------|
| 名 称 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 21-8-25(20) (高炉) W/C=55%以下 小型車割増無し | m3 | 10.000 | | | CB240010(0021) |
| 合計 | m3 | 10.000 | | | |
| 単位当り | m3 | 1.000 | 当り | | |

コンクリート(施工パッケージ)
 小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し

第 0018 号 施工単価表
 10.000 m3 当り

| 名 称 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--|-----|--------|-----|-----|----------------|
| コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し | m3 | 10.000 | | | CB240010(0024) |
| 合計 | m3 | 10.000 | | | |
| 単位当り | m3 | 1.000 | 当り | | |

ヒューム管 (B形管) (施工パッケージ)
 据付 ヒューム管各種 300mm 固定基礎無し

第 0019 号 施工単価表
 10.000 m 当り

| 名 称 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--|-----|--------|-----|-----|----------------|
| ヒューム管 (B形管) (施工パッケージ) 据付 300mm 固定基礎無し ヒューム管各種 18-12-40(高炉) | m | 10.000 | | | CB222860(0025) |
| 合計 | m | 10.000 | | | |
| 単位当り | m | 1.000 | 当り | | |

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）

第 0020 号 施工単価表
1.000 m2 当り

| 名 称 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---|-----|-------|-----|-----|----------------|
| 表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ン(13) フライムコート PK-3 | m2 | 1.000 | | | CB410260(0027) |
| 合計 | m2 | 1.000 | | | |
| 単位当り | m2 | 1.000 | 当り | | |

上層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ）
粒度調整碎石 M-30 全体仕上り厚 130 mm

第 0021 号 施工単価表
1.000 m2 当り

| 名 称 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---|-----|-------|-----|-----|----------------|
| 上層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ） 粒度調整碎石 M-30 全仕上り厚 130 mm | m2 | 1.000 | | | CB410040(0028) |
| 合計 | m2 | 1.000 | | | |
| 単位当り | m2 | 1.000 | 当り | | |

| 構造物とりこわし工 (標準単価) 週休補正なし 鉄筋構造物 機械施工 無・昼間 低騒音・低振動対策しない | | 第 0022 号 施工単価表 1.000 m3 当り | | | |
|---|-----|-------------------------------|-----|-----|-----|
| 名 称 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 構造物とりこわし工 鉄筋構造物、時間的制約 無、機械施工、機 労 昼間 | m3 | 1.000 | | | |
| 合計 | m3 | 1.000 | | | |
| 単位当り | m3 | 1.000 | 当り | | |

| 殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし | | 第 0023 号 施工単価表 1.000 m3 当り | | | |
|---------------------------------------|-----|-------------------------------|-----|-----|----------------|
| 名 称 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし | m3 | 1.000 | | | CB227010(0037) |
| 合計 | m3 | 1.000 | | | |
| 単位当り | m3 | 1.000 | 当り | | |

| 殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎 | | | | | 第 0024 号 施工単価表 1.000 m3 当り | |
|-----------------------|-----|-------|-----|-----|-------------------------------|--|
| 名 称 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | |
| 殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎 | m3 | 1.000 | | | CB227010(0039) | |
| 合計 | m3 | 1.000 | | | | |
| 単位当り | m3 | 1.000 | 当り | | | |

| 水替工 (小口径) | | | | | 第 0025 号 施工単価表 1.000 式 当り | |
|-----------------|-----|-------|-----|-----|------------------------------|--|
| 名 称 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | |
| 水替ポンプ運転 (小口径) | 日 | | | | 第0026号施工単価表 | |
| 水替ポンプ据付撤去 (小口径) | 箇所 | 1.000 | | | 第0027号施工単価表 | |
| 合計 | 式 | 1.000 | | | | |

| 水替工（小口径） | | 第 0025 号 施工単価表 1.000 式 当り | | | |
|----------|-----|------------------------------|-----|-----|-----|
| 名 称 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 単位当り | 式 | 1.000 | 当り | | |

| 水替ポンプ運転（小口径） | | 第 0026 号 施工単価表 1.000 日 当り | | | |
|---------------|-----|------------------------------|-----|-----|-------------|
| 名 称 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 発動発電機運転経費（賃料） | 日 | | | | 第0001号運転単価表 |
| 特殊作業員 | 人 | | | | |
| 諸雑費 | 式 | 1.000 | | | |
| 合計 | 日 | 1.000 | | | |
| 単位当り | 日 | 1.000 | 当り | | |

水替ポンプ据付撤去（小口径）

第 0027 号 施工単価表
1.000 箇所 当り

| 名 称 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------|-----|-------|-----|-----|-----|
| 土木一般世話役 | 人 | | | | |
| 普通作業員 | 人 | | | | |
| 合計 | 箇所 | 1.000 | | | |
| 単位当り | 箇所 | 1.000 | 当り | | |

| SJ0010 JIS側溝工 B500×H600 | | | | | | 第 0001 号単価表 10 m 当り |
|--|----|--------|-----|-----|----------------|------------------------|
| 名 称 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | |
| 基面整正(施工パッケージ) | m2 | 7.500 | | | CB210080(0012) | |
| U型側溝設置工Ⅱ(標準単価) 週休補正なし L=2000 1000kg/個以下 施工箇所補正無 設置長さによる補正無し | m | 10.000 | | | 第0002号施工単価表 | |
| 敷きモルタル 普通 1:3 | m3 | 0.170 | | | CB240060(0013) | |
| 均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し | m3 | 0.750 | | | 第0003号施工単価表 | |
| 型枠(施工パッケージ) 一般型枠 | m2 | 2.000 | | | 第0004号施工単価表 | |
| 合 計 | m | 10.000 | | | | |
| 単位当り | m | 1.000 | 当り | | | |

| SJ0050 自由勾配側溝 | | 第 0002 号単価表 18.6 m 当り | | | |
|--|-----|--------------------------|-----|-----|----------------|
| 名 称 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 基面整正(施工パッケージ) | m2 | 13.750 | | | CB210080(0012) |
| 均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し | m3 | 1.380 | | | 第0003号施工単価表 |
| 型枠(施工パッケージ) 一般型枠 | m2 | 3.720 | | | 第0004号施工単価表 |
| インバートコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し | m3 | 0.920 | | | 第0005号施工単価表 |
| 自由勾配側溝設置工Ⅱ(標準単価) B500×H600 | m | 3.290 | | | 第0006号施工単価表 |
| 自由勾配側溝設置工Ⅱ(標準単価) B500×H700 | m | 6.000 | | | 第0008号施工単価表 |
| 自由勾配側溝設置工Ⅱ(標準単価) B500×H800 | m | 9.290 | | | 第0009号施工単価表 |
| 自由勾配側溝 500×H600×L2000 | 個 | 1.650 | | | |

| SJ0050 自由勾配側溝 | | 第 0002 号単価表 | | | | 18.6 m | 当り |
|---|-----|-------------|-----|-----|-------------|--------|----|
| 名 称 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | | |
| 自由勾配側溝 500×H700×2000 | 個 | 3.000 | | | | | |
| 自由勾配側溝 500×H800×2000 | 個 | 4.650 | | | | | |
| 自由勾配側溝コンクリート蓋設置 蓋版材料費計上なし 施工箇所補正無 設置 | 枚 | 16.000 | | | 第0010号施工単価表 | | |
| 自由勾配側溝蓋 幅500用 | 枚 | 16.000 | | | | | |
| 自由勾配側溝グレーチング蓋設置 蓋版材料費計上なし 施工箇所補正無 設置 | 枚 | 2.000 | | | 第0011号施工単価表 | | |
| 自由勾配側溝用蓋 グレーチング T-25 普通目 L=500 幅500用 | 枚 | 2.000 | | | | | |
| 合 計 | m | 18.600 | | | | | |
| 単位当り | m | 1.000 | 当り | | | | |

| SJ0130 集水柵工 6 型 | | 第 0003 号単価表 1ヶ所 当り | | | |
|--|-----|-----------------------|-----|-----|----------------|
| 名 称 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 基面整正(施工パッケージ) | m2 | 1.440 | | | CB210080(0012) |
| 基礎砕石(施工パッケージ) 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 小型車割増無し | m2 | 1.440 | | | CB221110(0017) |
| コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し | m3 | 0.560 | | | 第0012号施工単価表 |
| 型枠(施工パッケージ) 一般型枠 | m2 | 6.850 | | | 第0013号施工単価表 |
| 鉄筋工(市場単価) 一般構造物 | kg | 1.990 | | | 第0014号施工単価表 |
| 異形棒鋼 SD345 D13mm | t | 0.002 | | | |
| グレーチング蓋 800×800、T-25用、ボルト固定 | 組 | 1.000 | | | |
| 合 計 | ヶ所 | 1.000 | | | |

| SJ0130 集水枡工 6 型 | | 第 0003 号単価表 1ヶ所 当り | | | |
|-----------------|-----|-----------------------|-----|-----|-----|
| 名 称 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 単位当り | ヶ所 | 1.000 | 当り | | |

| SJ0040 1 型 | | 第 0004 号単価表 1 式 当り | | | |
|------------|-----|-----------------------|-----|-----|-----------|
| 名 称 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 集水枡工 1 型 | ヶ所 | 1.000 | | | 第0005号単価表 |
| 台付管 Φ200 | m | 17.000 | | | 第0006号単価表 |
| 合 計 | 式 | 1.000 | | | |
| 単位当り | 式 | 1.000 | 当り | | |

| SJ0030 集水柵工 1 型 | | 第 0005 号単価表 1ヶ所 当り | | | |
|--|-----|-----------------------|-----|-----|----------------|
| 名 称 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 基面整正(施工パッケージ) | m2 | 2.250 | | | CB210080(0012) |
| 基礎碎石(施工パッケージ) 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 小型車割増無し | m2 | 2.250 | | | CB221110(0017) |
| コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し | m3 | 1.450 | | | 第0015号施工単価表 |
| 型枠(施工パッケージ) 一般型枠 | m2 | 14.040 | | | 第0013号施工単価表 |
| ステップ B300 | 個 | 4.000 | | | |
| 堰板 杉板 L=700 H=100 t=30 | m3 | 0.004 | | | |
| 合 計 | ヶ所 | 1.000 | | | |
| 単位当り | ヶ所 | 1.000 | 当り | | |

| SJ0060 台付管Φ200 | | | | 第 0006 号単価表 | | 16.5 m | 当り |
|---|-----|--------|-----|-------------|----------------|--------|----|
| 名 称 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | | |
| 鉄筋コンクリート台付管(施工パッケージ) 据付 200mm | m | 16.500 | | | CB222850(0020) | | |
| 分水栓 Φ200 | 個 | 1.000 | | | | | |
| 基面整正(施工パッケージ) | m2 | 5.830 | | | CB210080(0012) | | |
| 敷きモルタル 普通 1:3 | m3 | 0.080 | | | CB240060(0013) | | |
| 均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し | m3 | 0.580 | | | 第0003号施工単価表 | | |
| 均しコンクリート型枠 一般型枠 | m2 | 3.240 | | | 第0016号施工単価表 | | |
| 基礎砕石(施工パッケージ) 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 小型車割増無し | m2 | 5.830 | | | CB221110(0017) | | |
| 合 計 | m | 16.500 | | | | | |

| SJ0060 台付管 Φ200 | | 第 0006 号単価表 16.5 m 当り | | | |
|-----------------|-----|--------------------------|-----|-----|-----|
| 名 称 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 単位当り | m | 1.000 | 当り | | |

| SJ0065 2型 | | 第 0007 号単価表 1 式 当り | | | |
|---------------|-----|-----------------------|-----|-----|-----------|
| 名 称 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 集水柵工 2 型 | ヶ所 | 1.000 | | | 第0008号単価表 |
| 集水柵工 3 型 | ヶ所 | 1.000 | | | 第0009号単価表 |
| BOX B600×H600 | m | 14.000 | | | 第0010号単価表 |
| 分水柵工 | ヶ所 | 1.000 | | | 第0011号単価表 |
| 現場打ち水路工 | m | 0.600 | | | 第0012号単価表 |
| ヒューム管 Φ300 | m | 7.000 | | | 第0013号単価表 |
| 合 計 | 式 | 1.000 | | | |
| 単位当り | 式 | 1.000 | 当り | | |

| SJ0070 集水柵工 2 型 | | 第 0008 号単価表 1ヶ所 当り | | | | |
|--|-----|-----------------------|-----|-----|----------------|--|
| 名 称 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | |
| 基面整正(施工パッケージ) | m2 | 2.560 | | | CB210080(0012) | |
| 均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し | m3 | 0.260 | | | 第0003号施工単価表 | |
| 均しコンクリート型枠 一般型枠 | m2 | 0.640 | | | 第0016号施工単価表 | |
| コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 21-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下 小型車割増無し | m3 | 1.970 | | | 第0017号施工単価表 | |
| 型枠(施工パッケージ) 一般型枠 | m2 | 17.780 | | | 第0013号施工単価表 | |
| ステップ B300 | 個 | 6.000 | | | | |
| 縞鋼板蓋 1型 | 式 | 1.000 | | | | |
| 鉄筋工(市場単価) 一般構造物 | kg | 113.060 | | | 第0014号施工単価表 | |

| SJ0070 集水柵工 2 型 | | 第 0008 号単価表 1ヶ所 当り | | | | |
|-------------------------|-----|-----------------------|-----|-----|-----|--|
| 名 称 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | |
| 異形棒鋼 SD 3 4 5 D 13mm | t | 0.113 | | | | |
| 合 計 | ヶ所 | 1.000 | | | | |
| 単位当り | ヶ所 | 1.000 | 当り | | | |

| SJ0080 集水柵工3型 | | 第 0009 号単価表 1ヶ所 当り | | | | |
|--|-----|-----------------------|-----|-----|----------------|--|
| 名 称 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | |
| 基面整正(施工パッケージ) | m2 | 1.960 | | | CB210080(0012) | |
| 均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し | m3 | 0.200 | | | 第0003号施工単価表 | |
| 均しコンクリート型枠 一般型枠 | m2 | 0.560 | | | 第0016号施工単価表 | |
| コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 21-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下 小型車割増無し | m3 | 1.720 | | | 第0017号施工単価表 | |
| 型枠(施工パッケージ) 一般型枠 | m2 | 15.280 | | | 第0013号施工単価表 | |
| ステップ B300 | 個 | 6.000 | | | | |
| 縞鋼板蓋 2型 | 式 | 1.000 | | | | |
| 鉄筋工(市場単価) 一般構造物 | kg | 91.810 | | | 第0014号施工単価表 | |

| SJ0080 集水柵工3型 | | 第 0009 号単価表 | | | |
|---------------------|-----|-------------|-----|-----|-----|
| | | 1ヶ所 | | 当り | |
| 名 称 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 異形棒鋼 SD345 D13mm | t | 0.092 | | | |
| 合 計 | ヶ所 | 1.000 | | | |
| 単位当り | ヶ所 | 1.000 | 当り | | |

| SJ0090 BOX B600×H600 | | 第 0010 号単価表 | | | | 14 m | 当り |
|---|-----|-------------|-----|-----|----------------|------|----|
| 名 称 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | | |
| ボックスカルバート(施工パッケージ) 据付 2.0m/個 基礎碎石+均しコンクリート 縦 締め無し T-25 ①0.6m×0.6m | m | 14.000 | | | CB222880(0022) | | |
| ボックスカルバート 内幅0.6m×高0.6m×長2.0m T-25 | 個 | 7.000 | | | | | |
| 基面整正(施工パッケージ) | m2 | 14.420 | | | CB210080(0012) | | |
| 合 計 | m | 14.000 | | | | | |
| 単位当り | m | 1.000 | 当り | | | | |

| SJ0100 分水柵工 | | 第 0011 号単価表 1ヶ所 当り | | | | |
|--|----|-----------------------|-----|-----|----------------|--|
| 名 称 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | |
| 基面整正(施工パッケージ) | m2 | 1.320 | | | CB210080(0012) | |
| 基礎砕石(施工パッケージ) 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 小型車割増無し | m2 | 1.320 | | | CB221110(0023) | |
| コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型 車割増無し | m3 | 0.750 | | | 第0018号施工単価表 | |
| 型枠(施工パッケージ) 一般型枠 | m2 | 8.250 | | | 第0013号施工単価表 | |
| 鉄筋工(市場単価) 一般構造物 | kg | 5.650 | | | 第0014号施工単価表 | |
| 異形棒鋼 SD345 D13mm | t | 0.006 | | | | |
| 分水ゲート 500×500 | 個 | 1.000 | | | | |
| グレーチング蓋 600×600用、T-25用、ボルト固定 | 組 | 1.000 | | | | |

| SJ0100 分水柵工 | | 第 0011 号単価表 1ヶ所 当り | | | |
|-------------|-----|-----------------------|-----|-----|-----|
| 名 称 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 合 計 | ヶ所 | 1.000 | | | |
| 単位当り | ヶ所 | 1.000 | 当り | | |

| SJ0110 現場打ち水路工 | | 第 0012 号単価表 10 m 当り | | | |
|---|-----|------------------------|-----|-----|----------------|
| 名 称 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 基面整正(施工パッケージ) | m2 | 11.000 | | | CB210080(0012) |
| 均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し | m3 | 1.100 | | | 第0003号施工単価表 |
| 均しコンクリート型枠 一般型枠 | m2 | 2.000 | | | 第0016号施工単価表 |
| コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し | m3 | 3.150 | | | 第0018号施工単価表 |
| 型枠(施工パッケージ) 一般型枠 | m2 | 30.000 | | | 第0013号施工単価表 |
| 合 計 | m | 10.000 | | | |
| 単位当り | m | 1.000 | 当り | | |

| SJ0120 ヒューム管 Φ300 | | 第 0013 号単価表 | | | | 7 m 当り |
|---|-----|-------------|-----|-----|----------------|--------|
| 名 称 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | |
| ヒューム管 (B形管) (施工パッケージ) 据付 ヒューム管各種 300mm 固定基礎無し | m | 7.000 | | | 第0019号施工単価表 | |
| クッション用砂 | m3 | 0.700 | | | | |
| 基礎砕石(施工パッケージ) 12.5cmを超え17.5cm以下 砕石(各種) 小型車 割増無し | m2 | 4.800 | | | CB221110(0026) | |
| 合 計 | m | 7.000 | | | | |
| 単位当り | m | 1.000 | 当り | | | |

| SJ0160 舗装工 | | 第 0014 号単価表 1 式 当り | | | |
|--|-----|-----------------------|-----|-----|----------------|
| 名 称 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ファルト混合物（13） | m2 | 45.000 | | | 第0020号施工単価表 |
| 上層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ） 粒度調整砕石 M-30 全体仕上り厚 130 mm | m2 | 45.000 | | | 第0021号施工単価表 |
| 下層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ） 全仕上り厚 180 mm 1層施工 | m2 | 45.000 | | | CB410030(0029) |
| 不陸整正（施工パッケージ） 無し | m2 | 45.000 | | | CB410010(0030) |
| 合 計 | 式 | 1.000 | | | |
| 単位当り | 式 | 1.000 | 当り | | |

| SJ0140 L型擁壁工 | | 第 0015 号単価表 1 式 当り | | | |
|-----------------|-----|-----------------------|-----|-----|-----------|
| 名 称 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| L型擁壁工 H=1000 | m | 1.500 | | | 第0016号単価表 |
| L型擁壁工 H=1100 | m | 2.000 | | | 第0017号単価表 |
| L型擁壁工 H=1200 | m | 2.000 | | | 第0018号単価表 |
| L型擁壁工 H=1300 | m | 4.000 | | | 第0019号単価表 |
| L型擁壁工 H=1400 | m | 10.000 | | | 第0020号単価表 |
| L型擁壁工 H=1500 | m | 12.000 | | | 第0021号単価表 |
| 合 計 | 式 | 1.000 | | | |
| 単位当り | 式 | 1.000 | 当り | | |

| SJ0141 L型擁壁工 H=1000 | | 第 0016 号単価表 2 m 当り | | | |
|-------------------------------|-----|-----------------------|-----|-----|----------------|
| 名 称 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| プレキャスト擁壁設置(施工パッケージ) H=1000 | m | 2.000 | | | CB222110(0031) |
| 合 計 | m | 2.000 | | | |
| 単位当り | m | 1.000 | 当り | | |

| SJ0142 L型擁壁工 H=1100 | | 第 0017 号単価表 2 m 当り | | | |
|-------------------------------|-----|-----------------------|-----|-----|----------------|
| 名 称 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| プレキャスト擁壁設置(施工パッケージ) H=1100 | m | 2.000 | | | CB222110(0032) |
| 合 計 | m | 2.000 | | | |
| 単位当り | m | 1.000 | 当り | | |

| SJ0143 L型擁壁工 H=1200 | | 第 0018 号単価表 2 m 当り | | | |
|-------------------------------|-----|-----------------------|-----|-----|----------------|
| 名 称 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| プレキャスト擁壁設置(施工パッケージ) H=1200 | m | 2.000 | | | CB222110(0033) |
| 合 計 | m | 2.000 | | | |
| 単位当り | m | 1.000 | 当り | | |

| SJ0144 L型擁壁工 H=1300 | | 第 0019 号単価表 2 m 当り | | | |
|-------------------------------|-----|-----------------------|-----|-----|----------------|
| 名 称 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| プレキャスト擁壁設置(施工パッケージ) H=1300 | m | 2.000 | | | CB222110(0034) |
| 合 計 | m | 2.000 | | | |
| 単位当り | m | 1.000 | 当り | | |

| SJ0145 L型擁壁工 H=1400 | | 第 0020 号単価表 2 m 当り | | | |
|-------------------------------|-----|-----------------------|-----|-----|----------------|
| 名 称 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| プレキャスト擁壁設置(施工パッケージ) H=1400 | m | 2.000 | | | CB222110(0035) |
| 合 計 | m | 2.000 | | | |
| 単位当り | m | 1.000 | 当り | | |

| SJ0146 L型擁壁工 H=1500 | | 第 0021 号単価表 2 m 当り | | | |
|-------------------------------|-----|-----------------------|-----|-----|----------------|
| 名 称 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| プレキャスト擁壁設置(施工パッケージ) H=1500 | m | 2.000 | | | CB222110(0036) |
| 合 計 | m | 2.000 | | | |
| 単位当り | m | 1.000 | 当り | | |

施工パッケージ単価一覧表

| 単価コード | 施工名称 | 単位 | 標準単価 | 積算単価 | 条件名称 | 条件値 |
|----------------|----------------|----|------|------|-------|----------------|
| CB210100(0001) | 掘削(施工パッケージ) | m3 | | | 土質 | 土砂 |
| | | | | | 施工方法 | オープンカット |
| | | | | | 押土の有無 | 押土無し |
| CB210030(0002) | 床掘り(施工パッケージ) | m3 | | | 土質 | 土砂 |
| | | | | | | |
| CB210410(0003) | 埋戻し(施工パッケージ) | m3 | | | | |
| | | | | | | |
| CB210410(0004) | 埋戻し(施工パッケージ) | m3 | | | | |
| | | | | | | |
| CB210510(0005) | 路肩盛土 | m3 | | | | |
| | | | | | | |
| CB210510(0006) | 盛土 | m3 | | | | |
| | | | | | | |
| CB210030(0007) | 表土はぎ | m3 | | | 土質 | 土砂 |
| | | | | | | |
| CB210110(0008) | 土砂等運搬(施工パッケージ) | m3 | | | 土質 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) |
| | | | | | | |
| CB210610(0009) | 整地(施工パッケージ) | m3 | | | 作業区分 | 残土受入れ地での処理 |
| | | | | | | |

施工パッケージ単価一覧表

| 単価コード | 施工名称 | 単位 | 標準単価 | 積算単価 | 条件名称 | 条件値 |
|----------------|-----------------|----|------|------|----------|----------------|
| CB220010(0010) | 法面整形(施工パッケージ) | m2 | | | 整形箇所 | 切土部 |
| | | | | | 土質 | 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 |
| CB220010(0011) | 法面整形(施工パッケージ) | m2 | | | 整形箇所 | 盛土部 |
| | | | | | 法面締固めの有無 | 法面締固め有り |
| | | | | | 土質 | 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 |
| CB210080(0012) | 基面整正(施工パッケージ) | m2 | | | | |
| CB240060(0013) | 敷きモルタル | m3 | | | セメント種類 | 普通 |
| | | | | | 混合比 | 1:3 |
| CB240010(0014) | コンクリート(施工パッケージ) | m3 | | | 構造物種別 | 無筋・鉄筋構造物 |
| | | | | | コンクリート規格 | 18-8-40(高炉) |
| | | | | | 水セメント比 | W/C=60%以下 |
| | | | | | 小型車割増 | 小型車割増無し |
| CB240210(0015) | 型枠(施工パッケージ) | m2 | | | 型枠の種類 | 一般型枠 |
| | | | | | | |

施工パッケージ単価一覧表

| 単価コード | 施工名称 | 単位 | 標準単価 | 積算単価 | 条件名称 | 条件値 |
|----------------|----------------------|----|------|------|----------|-------------------|
| CB240010(0016) | コンクリート(施工パッケージ) | m3 | | | 構造物種別 | 無筋・鉄筋構造物 |
| | | | | | コンクリート規格 | 18-8-25(高炉) |
| | | | | | 水セメント比 | W/C=60%以下 |
| | | | | | 小型車割増 | 小型車割増無し |
| CB221110(0017) | 基礎砕石(施工パッケージ) | m2 | | | 砕石の厚さ | 12.5cmを超え17.5cm以下 |
| | | | | | 砕石の種類 | 再生クラッシュラン 40~0 |
| | | | | | 小型車割増 | 小型車割増無し |
| CB240010(0018) | コンクリート(施工パッケージ) | m3 | | | 構造物種別 | 小型構造物 |
| | | | | | コンクリート規格 | 18-8-25(高炉) |
| | | | | | 水セメント比 | W/C=60%以下 |
| | | | | | 小型車割増 | 小型車割増無し |
| CB240210(0019) | 型枠(施工パッケージ) | m2 | | | 型枠の種類 | 一般型枠 |
| | | | | | | |
| CB222850(0020) | 鉄筋コンクリート台付管(施工パッケージ) | m | | | 作業区分 | 据付 |
| | | | | | 管径 | 200mm |

施工パッケージ単価一覧表

| 単価コード | 施工名称 | 単位 | 標準単価 | 積算単価 | 条件名称 | 条件値 |
|----------------|--------------------|----|------|------|-------------|-------------------|
| CB240010(0021) | コンクリート(施工パッケージ) | m3 | | | 構造物種別 | 無筋・鉄筋構造物 |
| | | | | | コンクリート規格 | 21-8-25(20)(高炉) |
| | | | | | 水セメント比 | W/C=55%以下 |
| | | | | | 小型車割増 | 小型車割増無し |
| CB222880(0022) | ボックスカルバート(施工パッケージ) | m | | | 作業区分 | 据付 |
| | | | | | 製品長 | 2.0m/個 |
| | | | | | 基礎材種別 | 基礎碎石+均しコンクリート |
| | | | | | PC鋼材による縦締め | 縦締め無し |
| | | | | | 耐荷荷重 | T-25 |
| | | | | | 製品規格(内幅×内高) | ①0.6m×0.6m |
| CB221110(0023) | 基礎碎石(施工パッケージ) | m2 | | | 碎石の厚さ | 17.5cmを超え20.0cm以下 |
| | | | | | 碎石の種類 | 再生クラッシュラン 40~0 |
| | | | | | 小型車割増 | 小型車割増無し |
| CB240010(0024) | コンクリート(施工パッケージ) | m3 | | | 構造物種別 | 小型構造物 |
| | | | | | コンクリート規格 | 18-8-40(高炉) |
| | | | | | 水セメント比 | W/C=60%以下 |
| | | | | | 小型車割増 | 小型車割増無し |

施工パッケージ単価一覧表

| 単価コード | 施工名称 | 単位 | 標準単価 | 積算単価 | 条件名称 | 条件値 |
|----------------|-----------------------|----|------|------|----------------|-------------------|
| CB222860(0025) | ヒューム管（B形管）（施工パッケージ） | m | | | 作業区分 | 据付 |
| | | | | | 管径 | 300mm |
| | | | | | 固定基礎 | 固定基礎無し |
| | | | | | 規格 | ヒューム管各種 |
| | | | | | 生コンクリート規格 | 18-12-40(高炉) |
| CB221110(0026) | 基礎砕石(施工パッケージ) | m2 | | | 砕石の厚さ | 12.5cmを超え17.5cm以下 |
| | | | | | 砕石の種類 | 砕石(各種) |
| | | | | | 小型車割増 | 小型車割増無し |
| CB410260(0027) | 表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） | m2 | | | 1層当り平均仕上り厚(mm) | 1層当り平均仕上り厚 50 mm |
| | | | | | 材料 | 再生密粒度アスコン(13) |
| | | | | | 瀝青材料種類 | プライムコート PK-3 |
| CB410040(0028) | 上層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ） | m2 | | | 材料 | 粒度調整砕石 M-30 |
| | | | | | 全仕上り厚 | 全仕上り厚 130 mm |
| CB410030(0029) | 下層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ） | m2 | | | 全仕上り厚 | 全仕上り厚 180 mm |
| | | | | | 施工区分 | 1層施工 |
| CB410010(0030) | 不陸整正(施工パッケージ) | m2 | | | 補足材料の有無 | 無し |
| | | | | | | |

施工パッケージ単価一覧表

| 単価コード | 施工名称 | 単位 | 標準単価 | 積算単価 | 条件名称 | 条件値 |
|----------------|---------------------|----|------|------|-------------|---------------|
| CB222110(0031) | プレキャスト擁壁設置(施工パッケージ) | m | | | プレキャスト擁壁高さ | 0.5m以上1.0m以下 |
| | | | | | 基礎砕石の有無 | 基礎砕石有り |
| | | | | | 均しコンクリートの有無 | 均しコン有り |
| CB222110(0032) | プレキャスト擁壁設置(施工パッケージ) | m | | | プレキャスト擁壁高さ | 1.0mを超え2.0m以下 |
| | | | | | 基礎砕石の有無 | 基礎砕石有り |
| | | | | | 均しコンクリートの有無 | 均しコン有り |
| CB222110(0033) | プレキャスト擁壁設置(施工パッケージ) | m | | | プレキャスト擁壁高さ | 1.0mを超え2.0m以下 |
| | | | | | 基礎砕石の有無 | 基礎砕石有り |
| | | | | | 均しコンクリートの有無 | 均しコン有り |
| CB222110(0034) | プレキャスト擁壁設置(施工パッケージ) | m | | | プレキャスト擁壁高さ | 1.0mを超え2.0m以下 |
| | | | | | 基礎砕石の有無 | 基礎砕石有り |
| | | | | | 均しコンクリートの有無 | 均しコン有り |
| CB222110(0035) | プレキャスト擁壁設置(施工パッケージ) | m | | | プレキャスト擁壁高さ | 1.0mを超え2.0m以下 |
| | | | | | 基礎砕石の有無 | 基礎砕石有り |
| | | | | | 均しコンクリートの有無 | 均しコン有り |
| CB222110(0036) | プレキャスト擁壁設置(施工パッケージ) | m | | | プレキャスト擁壁高さ | 1.0mを超え2.0m以下 |
| | | | | | 基礎砕石の有無 | 基礎砕石有り |
| | | | | | 均しコンクリートの有無 | 均しコン有り |

施工パッケージ単価一覧表

| 単価コード | 施工名称 | 単位 | 標準単価 | 積算単価 | 条件名称 | 条件値 |
|----------------|----------------|----|------|------|------------|-----------------------|
| CB227010(0037) | 殻運搬(施工パッケージ) | m3 | | | 殻発生作業 | コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし |
| | | | | | | |
| CB430310(0038) | 舗装版破碎(施工パッケージ) | m2 | | | | |
| | | | | | | |
| CB227010(0039) | 殻運搬(施工パッケージ) | m3 | | | 殻発生作業 | 舗装版破碎 |
| | | | | | | |
| CB430510(0040) | 舗装版切断(施工パッケージ) | m | | | 舗装版種別 | アスファルト舗装版 |
| | | | | | アスファルト舗装版厚 | 15cm以下 |

発動発電機運転経費(賃料)

第 0001 号 運転単価表
1.000 日 当り

| 名 称 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------------|------|-------|-----|-----|-----|
| ガソリン レギュラー80オクタン価以上 | リットル | | | | |
| 発動発電機賃料 | 日 | | | | |
| 合計 | 日 | 1.000 | | | |
| 単位当り | 日 | 1.000 | 当り | | |

数 量 総 括 表

| 工 種 | 種 別 | 細 別 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 摘 要 | |
|---------|----------|------------|---------------|-----|------|-------|-------|
| 土 工 | 掘 削 | | 砂質土 | m3 | 90 | 91.5 | |
| | 床 掘 | | | m3 | 280 | 275.2 | |
| | 埋戻し(流用土) | | | m3 | 30 | 29 | |
| | 埋戻し(良質土) | | | m3 | 210 | 212.6 | |
| | 路 肩 盛 土 | 良質土 | | m3 | 2 | 1.8 | |
| | 盛 土 | 流用土 | | m3 | 1 | 0.9 | |
| | 表 土 は ぎ | t=30cm | | m3 | 4 | 4.1 | |
| | 残 土 処 分 | | 砂質土 | m3 | 330 | 333.5 | |
| | 搬 入 土 | 良質土 | | m3 | 290 | 285.9 | |
| | 法 面 工 | 法 面 整 形 | 切土 | | m2 | 50.0 | 47.45 |
| | | 〃 | 盛土 | | m2 | 20.0 | 22.58 |
| | 水 路 工 | JIS側溝工 | JIS B500×H600 | | m | 43.0 | 43 |
| 自由勾配側溝工 | | 自由勾配側溝 | | m | 19.0 | 18.6 | |
| | | 集水柵工 6 型 | | ヶ所 | 1.0 | | |
| 用水道路横断工 | | 1 型 | 集水柵工 1 型 | ヶ所 | 1.0 | | |
| | | | 台付管 φ200 | m | 17.0 | 16.5 | |
| | | 2 型 | 集水柵工 2 型 | ヶ所 | 1.0 | | |
| | | | 集水柵工 3 型 | ヶ所 | 1.0 | | |
| | | | BOX B600×H600 | m | 14.0 | 14 | |
| | | | 分水柵工 | ヶ所 | 1.0 | | |
| | | | 現場打ち水路工 | m | 0.6 | 0.6 | |
| | | ヒューム管 φ300 | m | 7.0 | 7 | | |

土 量 計 算 書

| 測 点 | 距 離 m | オープン掘削 | | | | | |
|--------------|----------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--|--|--|
| | | 断 面 積 m ² | 平均断面積 m ² | 立 積 m ³ | | | |
| NO. 0 | 0.000 | 1.1 | - | - | | | |
| BC. 1 | 18.329 | 1.3 | 1.20 | 22.0 | | | |
| NO. 1 | 1.671 | 1.2 | 1.25 | 2.1 | | | |
| NO. 2 | 20.000 | 3.5 | 2.35 | 47.0 | | | |
| NO. 2+11.634 | 11.634 | 0.0 | 1.75 | 20.4 | | | |
| NO. 3 | 8.366 | | | | | | |
| NO. 4 | 20.000 | | | | | | |
| SP. 1 | 6.123 | | | | | | |
| NO. 5 | 13.877 | | | | | | |
| NO. 6 | 20.000 | | | | | | |
| NO. 7 | 20.000 | | | | | | |
| EC. 1 | 13.918 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合 計 | 153.918 | | | 91.5 | | | |

土 量 計 算 書

| 測 点 | 距 離 m | 床堀 (L) | | | 床堀 (R) | | |
|--------------|----------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | 断 面 積 m ² | 平均断面積 m ² | 立 積 m ³ | 断 面 積 m ² | 平均断面積 m ² | 立 積 m ³ |
| NO. 0 | 0.000 | 1.0 | - | - | 1.1 | - | - |
| BC. 1 | 18.329 | 1.1 | 1.05 | 19.2 | 1.3 | 1.20 | 22.0 |
| NO. 1 | 1.671 | 1.1 | 1.10 | 1.8 | 1.8 | 1.55 | 2.6 |
| NO. 2 | 20.000 | 1.3 | 1.20 | 24.0 | 0.0 | 0.90 | 18.0 |
| NO. 2+11.634 | 11.634 | 0.0 | 0.65 | 7.6 | | | |
| NO. 3 | 8.366 | | | | | | |
| NO. 4 | 20.000 | | | | | | |
| SP. 1 | 6.123 | | | | | | |
| NO. 5 | 13.877 | | | | | | |
| NO. 6 | 20.000 | | | | | | |
| NO. 7 | 20.000 | | | | | | |
| EC. 1 | 13.918 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合 計 | 153.918 | | | 52.6 | | | 42.6 |

土 量 計 算 書

| 測 点 | 距 離 m | 路肩盛土 | | | 盛土 | | |
|--------------|----------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | 断 面 積 m ² | 平均断面積 m ² | 立 積 m ³ | 断 面 積 m ² | 平均断面積 m ² | 立 積 m ³ |
| NO. 0 | 0.000 | 0.2 | - | - | 0.1 | - | - |
| BC. 1 | 18.329 | 0.0 | 0.10 | 1.8 | 0.0 | 0.05 | 0.9 |
| NO. 1 | 1.671 | | | | | | |
| NO. 2 | 20.000 | | | | | | |
| NO. 2+11.634 | 11.634 | | | | | | |
| NO. 3 | 8.366 | | | | | | |
| NO. 4 | 20.000 | | | | | | |
| SP. 1 | 6.123 | | | | | | |
| NO. 5 | 13.877 | | | | | | |
| NO. 6 | 20.000 | | | | | | |
| NO. 7 | 20.000 | | | | | | |
| EC. 1 | 13.918 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合 計 | 153.918 | | | 1.8 | | | 0.9 |

土 量 計 算 書

| 測 点 | 距 離 m | 表土剥取 | | | 断 面 積 m ² | 平均断面積 m ² | 立 積 m ³ |
|--------------|----------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | 断 面 積 m ² | 平均断面積 m ² | 立 積 m ³ | | | |
| NO. 0 | 0.000 | 0.1 | - | - | | | |
| BC. 1 | 18.329 | 0.1 | 0.10 | 1.8 | | | |
| NO. 1 | 1.671 | 0.2 | 0.15 | 0.3 | | | |
| NO. 2 | 20.000 | 0.0 | 0.10 | 2.0 | | | |
| NO. 2+11.634 | 11.634 | | | | | | |
| NO. 3 | 8.366 | | | | | | |
| NO. 4 | 20.000 | | | | | | |
| SP. 1 | 6.123 | | | | | | |
| NO. 5 | 13.877 | | | | | | |
| NO. 6 | 20.000 | | | | | | |
| NO. 7 | 20.000 | | | | | | |
| EC. 1 | 13.918 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合 計 | 153.918 | | | 4.1 | | | |

面 積 計 算 書


| 測 点 | 距 離 m | 法面整形（切土）（L） | | | | | |
|--------------|----------|-------------|-----------|-----------------------|--|--|--|
| | | 長 さ m | 平均長さ m | 平 積 m ² | | | |
| NO. 0 | 0.000 | | | | | | |
| BC. 1 | 18.329 | | | | | | |
| NO. 1 | 1.671 | 0.0 | | | | | |
| NO. 2 | 20.000 | 3.00 | 1.500 | 30.00 | | | |
| NO. 2+11.634 | 11.634 | 0.0 | 1.500 | 17.45 | | | |
| NO. 3 | 8.366 | | | | | | |
| NO. 4 | 20.000 | | | | | | |
| SP. 1 | 6.123 | | | | | | |
| NO. 5 | 13.877 | | | | | | |
| NO. 6 | 20.000 | | | | | | |
| NO. 7 | 20.000 | | | | | | |
| EC. 1 | 13.918 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合 計 | 153.918 | | | 47.45 | | | |

面 積 計 算 書

| 測 点 | 距 離 m | 法面整形 (盛土) (L) | | | 法面整形 (盛土) (R) | | |
|--------------|----------|---------------|-----------|-----------------------|---------------|-----------|-----------------------|
| | | 長 さ m | 平均長さ m | 平 積 m ² | 長 さ m | 平均長さ m | 平 積 m ² |
| NO. 0 | 0.000 | 0.10 | - | - | 0.60 | - | - |
| BC. 1 | 18.329 | 0.70 | 0.400 | 7.33 | 0.0 | 0.300 | 5.50 |
| NO. 1 | 1.671 | 0.70 | 0.700 | 1.17 | | | |
| NO. 2 | 20.000 | 0.10 | 0.400 | 8.00 | | | |
| NO. 2+11.634 | 11.634 | 0.0 | 0.050 | 0.58 | | | |
| NO. 3 | 8.366 | | | | | | |
| NO. 4 | 20.000 | | | | | | |
| SP. 1 | 6.123 | | | | | | |
| NO. 5 | 13.877 | | | | | | |
| NO. 6 | 20.000 | | | | | | |
| NO. 7 | 20.000 | | | | | | |
| EC. 1 | 13.918 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合 計 | 153.918 | | | 17.08 | | | 5.50 |


単位数量計算書

算出根拠となる図面

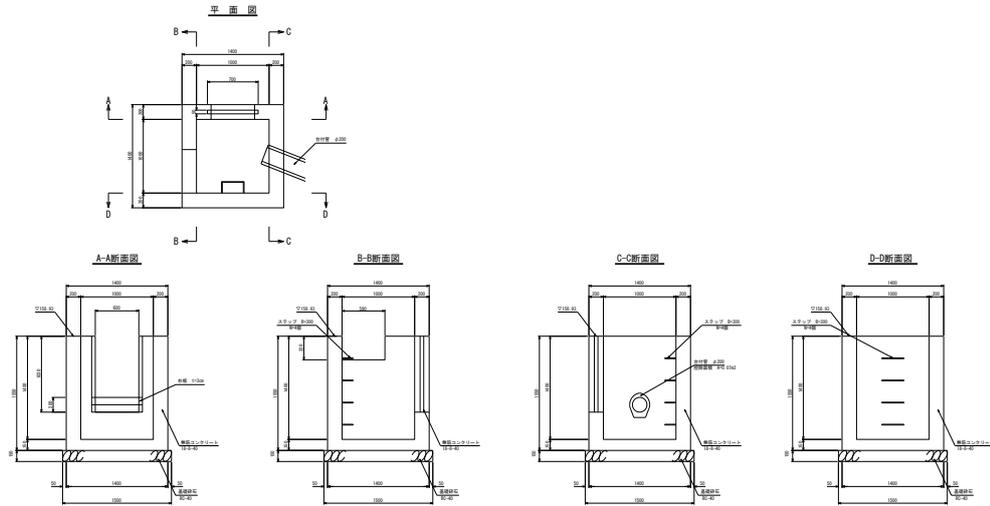


| 名称 | 計 算 式 | | 単位 | 数量 |
|----------------------|--|----------|----|-------|
| 基面整正 | 1.50*1.50 | = 2.250 | m2 | 2.25 |
| 基礎砕石 RC-40 t=15cm | 1.50*1.50 | = 2.250 | m2 | 2.25 |
| 無筋コンクリート 18-8-40 | 1.40*1.40*1.55 | = 3.038 | | |
| | 控除 | | | |
| | -1.00*1.00*1.40 | = -1.400 | | |
| | -0.60*1.16*0.20 | = -0.139 | | |
| | -0.59*0.32*0.20 | = -0.038 | | |
| | -0.07*0.20 | = -0.014 | | |
| | | 計 1.447 | m3 | 1.45 |
| 同上型枠 | (1.40+1.40)*2*1.55 | = 8.680 | | |
| | (1.00+1.00)*2*1.55 | = 6.200 | | |
| | 控除 | | | |
| | -0.60*1.16*2+1.16*0.20*2+0.05*1.16*4+0.6*0.2+0.05*0.05*2 | = -0.571 | | |
| | -0.59*0.32*2+0.32*0.20*2+0.59*0.2 | = -0.132 | | |
| | -0.07*2 | = -0.140 | | |
| | | 計 14.037 | m2 | 14.04 |
| ステップ B=300 | | 4.000 | 個 | 4.00 |
| 堰板 杉板 t=3cm | 0.030*0.10*2*0.70 | = 0.004 | m3 | 0.004 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

算出根拠となる図面

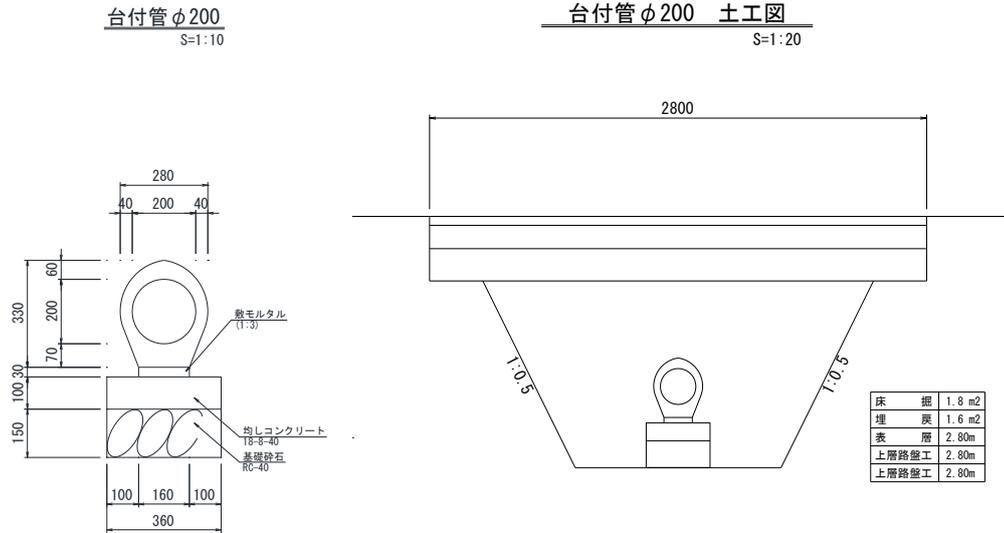


| 名称 | 計 | 算 | 式 | 単位 | 数量 |
|----------------------|--------------------|---|--------|----------------|-------|
| 台付管φ200 | L=16.50m | = | 16.500 | m | 16.50 |
| 分水栓φ200 | N=1 | = | 1.000 | 個 | 1.00 |
| 基面整正 | 0.36*16.20 | = | 5.832 | m ² | 5.83 |
| 敷モルタル 1:3 | 0.16*0.03*16.20 | = | 0.078 | m ³ | 0.08 |
| 均しコンクリート 18-8-40 | 0.36*0.10*16.20 | = | 0.583 | m ³ | 0.58 |
| 同上型枠 | 16.20*0.10*2 | = | 3.240 | m ² | 3.24 |
| 基礎碎石 RC-40 t=15cm | 0.36*16.20 | = | 5.832 | m ² | 5.83 |
| 床掘 | 構造図より 1.8*16.20 | = | 29.160 | m ³ | 29.16 |
| 埋戻 | 構造図より 1.6*16.20 | = | 25.920 | m ³ | 25.92 |
| 表層 | 構造図より 2.80*6.80 | = | 19.040 | m ² | 19.04 |
| 上層路盤 | 構造図より 2.80*6.80 | = | 19.040 | m ² | 19.04 |
| 下層路盤 | 構造図より 2.80*6.80 | = | 19.040 | m ² | 19.04 |
| As舗装撤去 | 2.80*6.80 | = | 19.040 | m ² | 19.04 |
| As殻運搬処分 | 2.80*6.80*0.05 | = | 0.952 | m ³ | 0.95 |
| AS切断 | 6.80*2 | = | 13.600 | m | 13.60 |

算出根拠となる図面

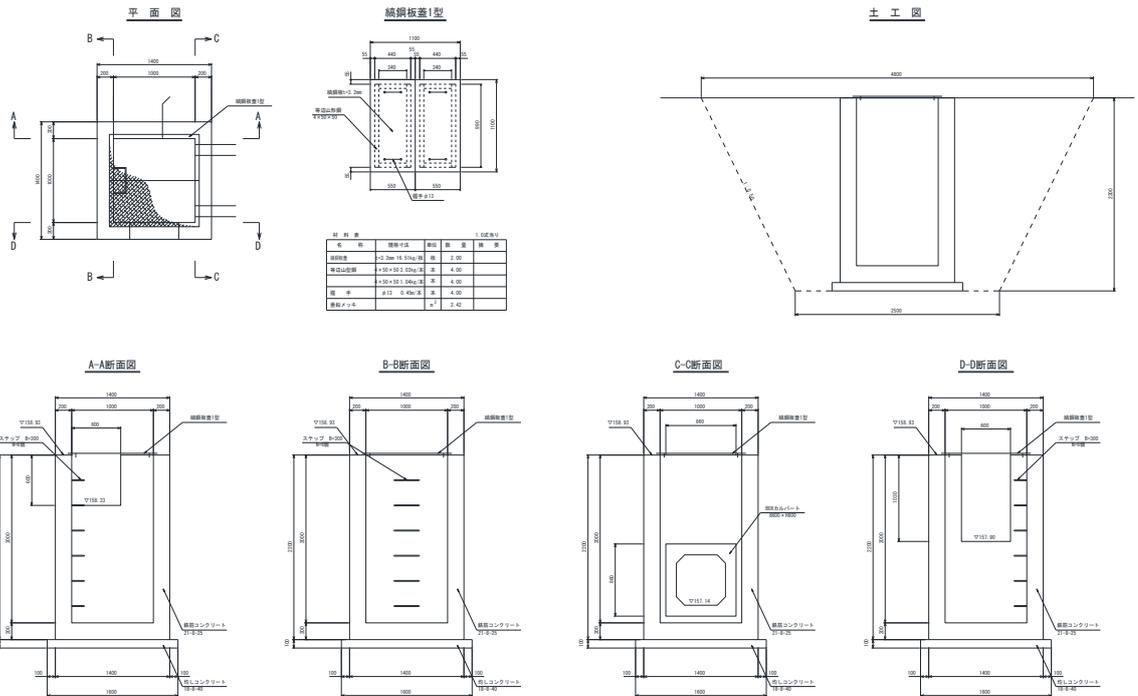


| 名 称 | 計 | 算 | 式 | 単位 | 数 量 |
|---------------------|----------------------------------|---|--------|----------------|-------|
| 基面整正 | 1.60*1.60 | = | 2.560 | m ² | 2.56 |
| 均しコンクリート 18-8-40 | 1.60*1.60*0.10 | = | 0.256 | m ³ | 0.26 |
| 同上型枠 | (1.60+1.60)*2*0.10 | = | 0.640 | m ² | 0.64 |
| 鉄筋コンクリート 21-8-25 | 1.40*1.40*2.20 | = | 4.312 | | |
| | 控除 | | | | |
| | -1.00*1.00*2.00 | = | -2.000 | | |
| | -0.60*0.60*0.20 | = | -0.072 | | |
| | -0.86*0.86*0.20 | = | -0.148 | | |
| | -1.03*0.60*0.20 | = | -0.124 | | |
| | | 計 | 1.968 | m ³ | 1.97 |
| 同上型枠 | (1.40+1.40)*2*2.20 | = | 12.320 | | |
| | (1.00+1.00)*2*2.00 | = | 8.000 | | |
| | 控除 | | | | |
| | -0.60*0.60*2+0.60*0.20*3 | = | -0.360 | | |
| | -0.86*0.86*2 | = | -1.479 | | |
| | -1.03*0.60*2+1.03*0.20*2+0.6*0.2 | = | -0.704 | | |
| | | 計 | 17.777 | m ² | 17.78 |
| ステップ B=300 | | | 6.000 | 個 | 6.00 |

算出根拠となる図面

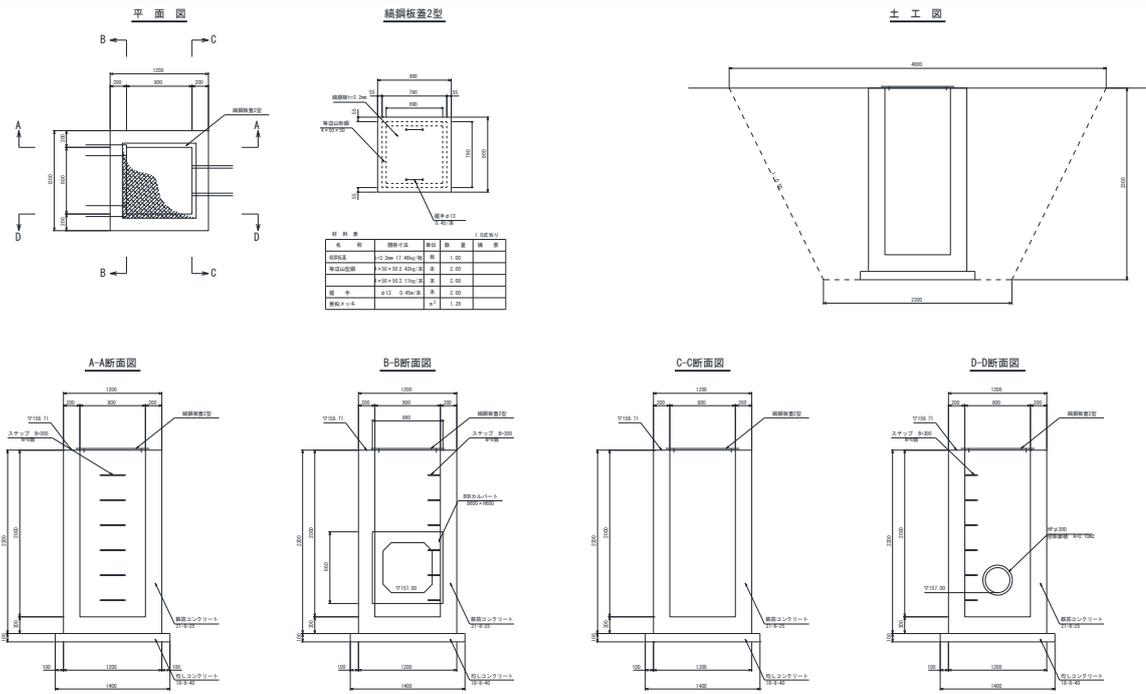


| 名称 | 計 | 算 | 式 | 単位 | 数量 |
|----------|--------------------|---|--------|----------------|-------|
| 基面整正 | 1.40*1.40 | = | 1.960 | m ² | 1.96 |
| 均しコンクリート | 1.40*1.40*0.10 | = | 0.196 | m ³ | 0.20 |
| 18-8-40 | | | | | |
| 同上型枠 | (1.40+1.40)*2*0.10 | = | 0.560 | m ² | 0.56 |
| 鉄筋コンクリート | 1.20*1.20*2.20 | = | 3.168 | | |
| 21-8-25 | 控除 | | | | |
| | -0.80*0.80*2.00 | = | -1.280 | | |
| | -0.86*0.86*0.20 | = | -0.148 | | |
| | -0.10*0.20 | = | -0.020 | | |
| | | 計 | 1.720 | m ³ | 1.72 |
| 同上型枠 | | | | | |
| | (1.20+1.20)*2*2.20 | = | 10.560 | | |
| | (0.80+0.80)*2*2.00 | = | 6.400 | | |
| | 控除 | | | | |
| | -0.86*0.86*2 | = | -1.479 | | |
| | -0.10*2 | = | -0.200 | | |
| | | 計 | 15.281 | m ² | 15.28 |
| ステップ | | | | | |
| B=300 | | | 6.000 | 個 | 6.00 |

算出根拠となる図面

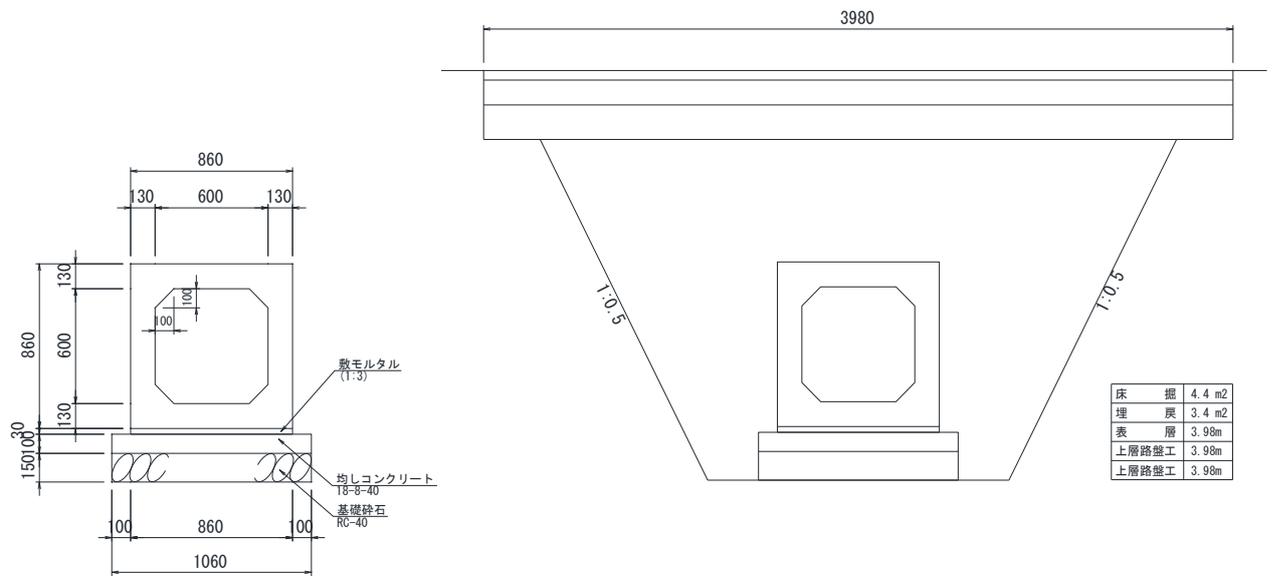


| 名称 | 計 | 算 | 式 | 単位 | 数量 |
|------------------------|--------------------|---|--------|----|-------|
| ボックスカルバート B600×H600 | 14.00/2.00 | = | 7.000 | 個 | 7.00 |
| 基面整正 | 1.06*13.60 | = | 14.416 | m2 | 14.42 |
| 敷モルタル 1:3 | 0.86*0.03*13.60 | = | 0.351 | m3 | 0.35 |
| 均しコンクリート 18-8-40 | 1.06*0.10*13.60 | = | 1.442 | m3 | 1.44 |
| 同上型枠 | 0.10*2*13.60 | = | 2.720 | m2 | 2.72 |
| 基礎碎石 RC-40 t=15cm | 1.06*13.60 | = | 14.416 | m2 | 14.42 |
| 床掘 | 構造図より 4.4*13.60 | = | 59.840 | m3 | 59.84 |
| 埋戻 | 構造図より 3.4*13.60 | = | 46.240 | m3 | 46.24 |
| 表層 | 構造図より 3.98*6.50 | = | 25.870 | m2 | 25.87 |
| 上層路盤 | 構造図より 3.98*6.50 | = | 25.870 | m2 | 25.87 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

算出根拠となる図面

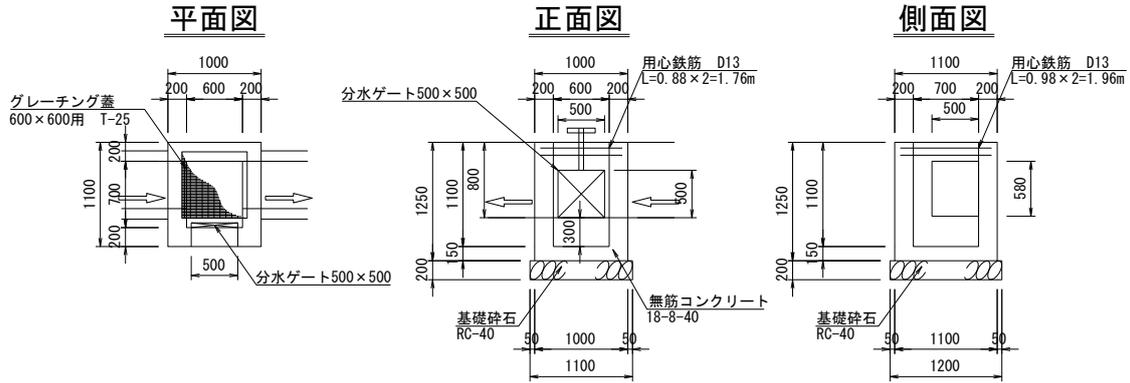

| 名称 | 計 | 算 | 式 | 単位 | 数量 |
|----------------------|---------------------------------|---|--------|----|------|
| 基面整正 | 1.10*1.20 | = | 1.320 | m2 | 1.32 |
| 基礎碎石 RC-40 t=20cm | 1.10*1.20 | = | 1.320 | m2 | 1.32 |
| 無筋コンクリート 18-8-40 | 1.00*1.10*1.25 | = | 1.375 | | |
| | 控除 | | | | |
| | -0.60*0.70*1.10 | = | -0.462 | | |
| | -0.50*0.58*0.20*2 | = | -0.116 | | |
| | -0.50*0.50*0.20 | = | -0.050 | | |
| | | 計 | 0.747 | m3 | 0.75 |
| 同上型枠 | (1.00+1.10)*2*1.25 | = | 5.250 | | |
| | (0.60+0.70)*2*1.25 | = | 3.250 | | |
| | 控除 | | | | |
| | -0.50*0.58*2+(0.50+0.58)*0.20*2 | = | -0.148 | | |
| | -0.50*0.50*2+0.50*0.20*4 | = | -0.100 | | |
| | | 計 | 8.252 | m2 | 8.25 |
| 鉄筋 D13 | 1.76*0.995+1.96*0.995*2 | = | 5.652 | kg | 5.65 |
| 分水ゲート 500×500用 | | | 1.000 | 個 | 1.00 |
| グレーチング蓋 600×600 | T-25用 | | 1.000 | 枚 | 1.00 |

算出根拠となる図面

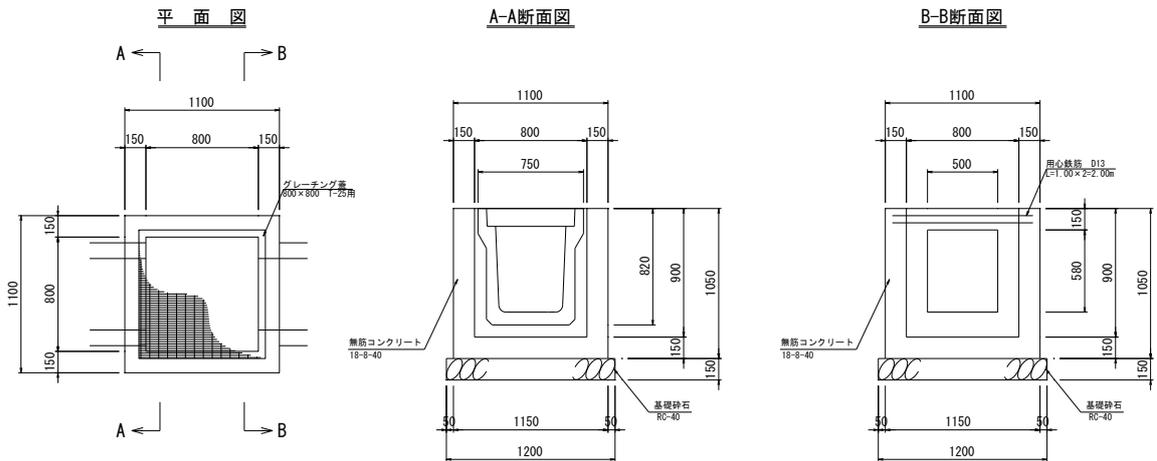

| 名称 | 計 | 算 | 式 | 単位 | 数量 |
|----------------------|--------------------------------------|---|--------|----|------|
| 基面整正 | 1.20*1.20 | = | 1.440 | m2 | 1.44 |
| 基礎碎石 RC-40 t=15cm | 1.20*1.20 | = | 1.440 | m2 | 1.44 |
| 無筋コンクリート 18-8-25 | 1.10*1.10*1.05 | = | 1.271 | | |
| | 控除 | | | | |
| | -0.80*0.80*0.90 | = | -0.576 | | |
| | -0.75*0.82*0.15 | = | -0.092 | | |
| | -0.50*0.58*0.15 | = | -0.044 | | |
| | | 計 | 0.559 | m3 | 0.56 |
| 同上型枠 | (1.10+1.10)*2*1.05 | = | 4.620 | | |
| | (0.80+0.80)*2*1.05 | = | 3.360 | | |
| | 控除 | | | | |
| | -0.75*0.82*2+(0.82*0.15*2+0.75*0.15) | = | -0.872 | | |
| | -0.50*0.58*2+(0.58*0.15+0.50*0.15)*2 | = | -0.256 | | |
| | | 計 | 6.852 | m2 | 6.85 |
| 鉄筋 D13 | 2.00*0.995 | = | 1.990 | kg | 1.99 |
| グレーチング蓋 800×800 | T-25用 | | 1.000 | 枚 | 1.00 |

撤去工数量集計表

| 項目 | 規格 | 用水道路横断工 | 撤去工 | 合計 | 備考 |
|----------|-----------|---------|------|------|----|
| 鉄筋コンクリート | 取壊し | 0.0 | 8.3 | 8.3 | |
| | ガラ運搬処分 | 0.0 | 8.3 | 8.3 | |
| As舗装 | 撤去(t=5cm) | 44.9 | 36.8 | 81.7 | |
| | ガラ運搬処分 | 2.2 | 1.8 | 4.0 | |
| As切断 | t=5cm | 26.6 | 0.0 | 26.6 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

面 積 計 算 書

| 測 点 | 距 離 m | As舗装撤去 | | | Con舗装撤去 | | |
|--------------|----------|----------|-----------|-----------------------|----------|-----------|-----------------------|
| | | 長 さ m | 平均長さ m | 平 積 m ² | 長 さ m | 平均長さ m | 平 積 m ² |
| NO. 0 | 0.000 | 1.70 | | | | | |
| BC. 1 | 18.329 | 1.31 | 1.505 | 27.59 | | | |
| NO. 1 | 1.671 | 0.75 | 1.030 | 1.72 | | | |
| NO. 2 | 20.000 | 0.00 | 0.375 | 7.50 | | | |
| NO. 2+11.634 | 11.634 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | | | |
| NO. 3 | 8.366 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | | | |
| NO. 4 | 20.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | | | |
| SP. 1 | 6.123 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | | | |
| NO. 5 | 13.877 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | | | |
| NO. 6 | 20.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | | | |
| NO. 7 | 20.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | | | |
| EC. 1 | 13.918 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合 計 | 153.918 | | | 36.81 | | | 0.0 |

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.1

| 明示項目 | 明示事項 | 条件及び内容 |
|--------|--|---|
| 工程関係 | <input checked="" type="checkbox"/> 別途工事との工程調整が必要あり (別途工事名:) | <input checked="" type="checkbox"/> 調整項目 (<input type="checkbox"/> 資材等の流用 <input type="checkbox"/> 仮設及び工事用道路等の調整 <input type="checkbox"/> 建設機械等の調整 <input type="checkbox"/> 施工順序の調整 <input type="checkbox"/> その他 () <input checked="" type="checkbox"/> 別途協議) |
| | <input type="checkbox"/> 施工時期、施工時間及び施工方法の制限あり | <input type="checkbox"/> 制限する工種名 () 施工時期及び施工時間 () 施工方法 () |
| | <input type="checkbox"/> 他機関との協議が未完了 | <input type="checkbox"/> 協議が必要な機関名 () 協議完了見込み時期 () |
| | <input type="checkbox"/> 占用物件との工程調整の必要あり | <input type="checkbox"/> 占用物件名 (<input type="checkbox"/> 電気 <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> 水道 <input type="checkbox"/> 下水道 <input type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> その他 ()) |
| | <input type="checkbox"/> その他 () | <input type="checkbox"/> その他 () |
| 用地関係 | <input type="checkbox"/> 用地補償物件の未処理箇所あり | <input type="checkbox"/> 未処理箇所 (<input type="checkbox"/> 別添図 <input type="checkbox"/> No. ~No. <input type="checkbox"/> 別途協議) |
| | <input type="checkbox"/> 仮設ヤードの有無 | <input type="checkbox"/> 完了見込み時期 (<input type="checkbox"/> 令和 年 月頃 <input type="checkbox"/> 別途協議) <input type="checkbox"/> 仮設ヤード (<input type="checkbox"/> 官有地 <input type="checkbox"/> 民有地 <input type="checkbox"/> その他 () <input type="checkbox"/> 別途協議) <input type="checkbox"/> 仮設ヤード使用期間 () <input type="checkbox"/> 仮設ヤードからの運搬距離 (L= km) <input type="checkbox"/> 使用条件・復旧方法 () |
| | <input type="checkbox"/> その他 () | <input type="checkbox"/> その他 () |
| 公害対策関係 | <input checked="" type="checkbox"/> 施工方法の制限あり | <input checked="" type="checkbox"/> 制限項目 (<input checked="" type="checkbox"/> 騒音 <input type="checkbox"/> 振動 <input type="checkbox"/> 水質 <input type="checkbox"/> 粉じん <input checked="" type="checkbox"/> 排出ガス <input type="checkbox"/> その他 ()) <input type="checkbox"/> 施工方法等 (<input type="checkbox"/> 指定工法名 () <input type="checkbox"/> その他 () <input type="checkbox"/> 別途協議) <input type="checkbox"/> 施工時期 () |
| | <input type="checkbox"/> 事業損失防止に関する調査あり | <input type="checkbox"/> 調査項目 (<input type="checkbox"/> 騒音測定 <input type="checkbox"/> 振動測定 <input type="checkbox"/> 水質調査 <input type="checkbox"/> 近接家屋の事前・事後調査 <input type="checkbox"/> 地盤沈下測定 <input type="checkbox"/> 地下水位等の測定 <input type="checkbox"/> その他 () <input type="checkbox"/> 別途協議) <input type="checkbox"/> 調査方法 (<input type="checkbox"/> 別途資料 <input type="checkbox"/> その他 () <input type="checkbox"/> 別途協議) |
| | <input type="checkbox"/> その他 () | <input type="checkbox"/> その他 () |
| 安全対策関係 | <input type="checkbox"/> 交通安全施設等の指定あり | <input checked="" type="checkbox"/> 交通安全施設等の配置 (<input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他 () <input checked="" type="checkbox"/> 別途協議) <input checked="" type="checkbox"/> 交通誘導警備員の配置 <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他 () <input checked="" type="checkbox"/> 別途協議) <input type="checkbox"/> 指定路線 <input checked="" type="checkbox"/> 指定路線以外 <input checked="" type="checkbox"/> ① 交通誘導警備員の人数は、概算数量としているため、設計変更の対象とする。 概算延べ人数：交通誘導警備員 A： 0人 B： 50人 (注：指定路線以外で交通誘導警備員Aが配置できない場合も変更の対象とする。) ② 受注者は、工事着手前に配置計画等（配置人員、期間等）を作成し、それを基に、監督員と必要とする交通誘導警備員の延べ配置人員を協議すること。工事着手後、計画を変更する必要がある場合は、随時、協議を行い、計画を見直すこと。なお、延べ配置人員の算出は、本市が定める作業日当たり標準作業量等を用い作成するものとし、現場条件等により本市の標準作業量等と差が生じる場合は、その理由を明確にした計画をもって協議すること。また、実績人数の確認方法についても合わせて協議を行うこと。 ③ 交通誘導警備員の配置完了後、協議により定めた実績人数が確認できる資料を提出すること。 |
| | <input type="checkbox"/> 近接施設等に対する制限 | <input type="checkbox"/> 既存施設あり ・近接公共施設 (<input type="checkbox"/> 鉄道 <input type="checkbox"/> 電気 <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> 水道 <input type="checkbox"/> 下水道 <input type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> その他 ()) ・近接施設 (<input type="checkbox"/> 擁壁 () <input type="checkbox"/> ブロック塀 <input type="checkbox"/> 家屋 <input type="checkbox"/> その他 ()) ・現地の状況を適切に把握して施工を行うこと。 <input type="checkbox"/> 工法制限あり ・制限を受ける工種 () ・制限内容 () |

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

伊賀市

令和元年7月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

| 明示項目 | 明示事項 | 条件及び内容 |
|---------------------------------|---|---|
| 安全対策関係 | <input type="checkbox"/> 土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり | <input type="checkbox"/> 安全防護施設等の配置（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> 保安要員の配置（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議） |
| | <input type="checkbox"/> 現場での安全確保（自主施工の原則） | <input type="checkbox"/> 受注者は、工事中の適切な安全確保の措置等の一切の手段について、自らの責任において定め、工事を実施すること。 <input type="checkbox"/> 設計図書に明示された施工条件と工事現場が一致せず、安全確保のために指定仮設の変更や計上が必要な場合は、監督員と協議を行い指示を受けた後、受注者として適切な安全確保の措置を講じたうえで、工事を実施すること。 |
| | <input type="checkbox"/> その他（ ） | <input type="checkbox"/> その他（ ） |
| 工事用道路関係 | <input type="checkbox"/> 一般道路（搬入路）の使用制限あり <input type="checkbox"/> 仮設道路の設置条件あり | <input type="checkbox"/> 経路及び使用期間の制限内容（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> 使用中及び使用後の措置（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> 用地及び構造（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> 安全施設（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議） |
| | <input type="checkbox"/> その他（ ） | <input type="checkbox"/> その他（ ） |
| | <input type="checkbox"/> 仮設備関係 | <input type="checkbox"/> 仮設備の設置条件あり |
| 仮設備関係 | <input type="checkbox"/> 水替工（縮切排水工） | <input type="checkbox"/> 施工条件の指定なし <input type="checkbox"/> 施工条件の指定あり ① 水替工（縮切排水工）の水替日数は、概算数量としているため、設計変更の対象とする。 概算延べ水替日数： 日 ② 受注者は、工事着手前に計画工程表等（対象工種、期間等）を作成し、それを基に、監督員と必要とする水替日数を協議すること。工事着手後、計画を変更する必要が生じた場合は、随時、協議を行い、計画を見直すこと。なお、水替日数の算出は、本市が定める作業日当たり標準作業量等を用い作成するものとし、現場条件等により本市の標準作業量等と差が生じる場合は、その理由を明確にした計画をもって協議すること。また、実績日数の確認方法についても合わせて協議を行うこと。 ③ 水替工（縮切排水工）完了後、協議により定めた実績日数が確認できる資料を提出すること。 <input type="checkbox"/> その他（ ） |
| | <input type="checkbox"/> 仮設物の構造及び施工方法の指定 | <input type="checkbox"/> 構造及び設計条件（ <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> 施工方法（ ） |
| | <input type="checkbox"/> その他（ ） | <input type="checkbox"/> その他（ ） |
| 残土・産業廃棄物関係 | <input checked="" type="checkbox"/> 残土処分（自由処分） | <input checked="" type="checkbox"/> 残土処分地（ <input type="checkbox"/> 別途資料 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議） <input checked="" type="checkbox"/> 運搬距離（L＝暫定8 km） |
| | <input type="checkbox"/> 残土処分（指定処分・他工事流用） | <input type="checkbox"/> 処分地の処理条件あり（ <input type="checkbox"/> 押土整地 <input type="checkbox"/> その他（ ）） |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 産業廃棄物の処理条件あり | <input type="checkbox"/> 産業廃棄物の種類（ <input checked="" type="checkbox"/> コン塊 <input checked="" type="checkbox"/> アス塊 <input type="checkbox"/> 木材 <input type="checkbox"/> 汚泥 <input type="checkbox"/> その他（ ）） <input checked="" type="checkbox"/> 産業廃棄物の処分地（ <input checked="" type="checkbox"/> 再生処分場（ ） <input type="checkbox"/> 最終処分場（ ） <input type="checkbox"/> 別添図書 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議） 【注：特段の理由により処分先や運搬距離を明示する場合はその他の項目（ ）に記入のこと。】 <input type="checkbox"/> 処分場の受入条件（ ） <input type="checkbox"/> 舗装切断時の排水処理 アスファルト・セメントコンクリート舗装の切断時に発生する排水（泥水）を河川や側溝に排水することなく排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。また、回収水等は、産業廃棄物として取り扱うものとし、適正に処理しなければならない。「適正に処理」するとは、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の排出事業者（受注者）が産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報（成分や性状等）を処理業者に提供することが必要である。なお、受注者は、回収水等の産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督員に提示しなければならない。 <input type="checkbox"/> 舗装切断時の回収水等の運搬・処理については、契約後、監督員と協議すること。 |
| <input type="checkbox"/> その他（ ） | <input type="checkbox"/> その他（ ） | |

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.3

| 明 示 項 目 | 明 示 事 項 | 条 件 及 び 内 容 |
|--------------------|--|---|
| 工 事 支 障 物 件 関 係 | <input type="checkbox"/> 工事支障物件あり | <input type="checkbox"/> 支障物件名（ <input type="checkbox"/> 鉄道 <input type="checkbox"/> 電気 <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> 水道 <input type="checkbox"/> 下水道 <input type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> 有線 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 移設時期（ <input type="checkbox"/> 令和 年 月 頃 <input type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> 防護（ ） |
| | <input type="checkbox"/> その他 | <input type="checkbox"/> その他（ ） |
| 薬液注入関係 | <input type="checkbox"/> 薬液注入工法等の指定あり | <input type="checkbox"/> 設計条件（ ） 工法区分（ ） 材料種類（ ） 施工範囲（ ） <input type="checkbox"/> 削孔数量（ ） 注入量（ ） その他（ ） |
| | <input type="checkbox"/> 提出書類あり <input type="checkbox"/> 注入量の確認、注入の管理及び注入の効果の確認 | <input type="checkbox"/> 工法関係（ ） 材料関係（ ） |
| | <input type="checkbox"/> その他（ ） | <input type="checkbox"/> その他（ ） |
| 再生材使用関係 | <input checked="" type="checkbox"/> 再生材使用の指定あり | <input checked="" type="checkbox"/> 再生材の種類（ <input checked="" type="checkbox"/> 再生Asコン <input type="checkbox"/> 再生路盤材 <input checked="" type="checkbox"/> 再生クラッシャーラン <input type="checkbox"/> 道路用盛土材 <input type="checkbox"/> 再生コン砂） <input type="checkbox"/> 再生材が使用出来ない場合の措置（ <input type="checkbox"/> 新材に変更 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議） |
| | <input type="checkbox"/> 六価クロム溶出試験あり（環境告示第46号溶出試験） | <input type="checkbox"/> 再生コンクリート砂（1購入先当たり1検体の試験を行い、試験報告書には、使用する工事名称、所在地を記載する。） |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく 認定製品の使用について | <input type="checkbox"/> 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。ただし、認定製品が入手できない場合は、監督員と別途協議。 （認定製品の品名： <input type="checkbox"/> 盛土材 <input type="checkbox"/> 埋戻し材 <input type="checkbox"/> サンドクッション材 <input type="checkbox"/> 上層路盤材 <input type="checkbox"/> コンクリート二次製品 <input type="checkbox"/> グレーチング <input type="checkbox"/> その他（ ）） <input checked="" type="checkbox"/> 下記製品を本工事で使用する場合は、三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。 （認定製品の品名： 間伐材製工事用バリケード・看板・標示板） |
| そ の 他 | <input type="checkbox"/> 工事用機材の保管及び仮置きが必要あり | <input type="checkbox"/> 保管場所（ ） 期間（ ） その他（ ） |
| | <input type="checkbox"/> 現場発生産品あり | <input type="checkbox"/> 品名（ ） 数量（ ） 保管場所（ ） その他（ ） |
| | <input type="checkbox"/> 支給品あり | <input type="checkbox"/> 品名（ ） 数量（ ） 引渡場所（ ） 時期（令和 年 月 日） その他（ ） |
| | <input type="checkbox"/> 盛土材等工事間流用あり | <input type="checkbox"/> 運搬方法（ <input type="checkbox"/> 受注者で運搬 <input type="checkbox"/> 受注者以外で運搬 <input type="checkbox"/> 別途協議 <input type="checkbox"/> その他（ ）） <input type="checkbox"/> 引渡場所（ <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> 別途協議 <input type="checkbox"/> その他（ ）） 数量（ ） 運搬距離（L = km） |
| | <input type="checkbox"/> 現場環境改善費適用工事 | <input type="checkbox"/> 現場環境改善の内容（率分）（ ） <input type="checkbox"/> 現場環境改善の内容（積上）（ ） |
| | <input checked="" type="checkbox"/> その他（砂防指定地） | <input checked="" type="checkbox"/> その他（作業場所を明確にするため、三重県砂防指定地等管理条例施工規則第8号様式に準拠した標識を設置すること） |

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

伊賀市

令和元年7月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

| 明示項目 | 明示事項 | 条件及び内容 |
|--|--|---|
| 適用条件 | <input type="checkbox"/> 適用条件 | <input checked="" type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書（平成28年7月版）を適用（部分改正を行った内容も含む（最新改正：令和 年 月 日）） <input type="checkbox"/> 「土木構造物設計マニュアル（案） 編」を適用 <input type="checkbox"/> 契約後のVE提案に関する特記仕様書 平成 年 月 日を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） <input type="checkbox"/> 「受発注者間の協議における回答予定日を明確にする取組」試行対象工事に係る特記仕様書 平成28年7月1日を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） <input type="checkbox"/> 「工事監理連絡会」実施対象工事に係る特記仕様書 平成30年7月1日を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） ※設計図書の照査完了後、実施について監督員と協議すること。 <input type="checkbox"/> 支援技術者 1. 本工事は現場における現場技術業務を〔例示ー（公財）三重県建設技術センター〕に委託しているので、その支援技術者が監督員に代わって施工体制点検、現場で立会、観察又は検測を行う際は、その業務に協力しなければならない。また、書類（施工体制台帳、計画書、報告書、データ、図面等）の審査に関し説明を求められた場合は、説明に応じなければならない。ただし、支援技術者は、工事請負契約書第9条に規定する監督員ではなく、指示、承諾、協議、検査の適否の判定等を行う権限は有しないものである。 2. 監督員から受注者に対する指示又は通知等を支援技術者を通じて行う場合には、監督員から直接、指示又は通知があったものとみなす。 3. 監督員の指示により受注者が監督員に対して行う報告又は通知は、支援技術者を通じて行うことができる。 4. 本工事を担当する支援技術者の氏名は右記の通りである。 支援技術者： <input checked="" type="checkbox"/> 設計変更（工事一時中止）を行う際には、伊賀市設計変更ガイドライン（平成30年6月）を参考とする。 <input checked="" type="checkbox"/> ダンプトラック等による過積載等の防止に関する特記仕様書を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） <input checked="" type="checkbox"/> その他（伊賀市が定めてないものについては、三重県を参照し伊賀市と読み替え適用する。） |
| 監督の区分 （共通仕様書第1編第1章1-1-22条第6項に規定する表1-2、表1-3） | <input checked="" type="checkbox"/> 一般監督 （ただし、低入札価格調査制度の調査対象工事となった場合は、全ての工種を重点監督とする。） <input type="checkbox"/> 重点監督 | 重点監督の場合 【注：全ての工種に適用しない場合は、対象工種欄をチェックし、対象工種名を記入すること。】 <input checked="" type="checkbox"/> 全ての工種に適用する。 <input type="checkbox"/> 対象工種（ ） ※これ以外は、一般監督とする。 |
| 入札・契約方式 | <input type="checkbox"/> 入札時VE方式 <input type="checkbox"/> 契約後VE方式 <input type="checkbox"/> 設計・施行一括発注方式 <input type="checkbox"/> プロポーザル方式 <input type="checkbox"/> 総合評価方式 | <input type="checkbox"/> 契約前のVE提案に基づき施工しなければならない。 <input type="checkbox"/> 契約後にVE提案を受け付ける。 <input type="checkbox"/> 細部設計の承認を受けなければならない。 <input type="checkbox"/> 本件工事で提案不履行があった場合は、本件工事完成年度の翌年度に総合評価方式で発注する案件（以下「発注工事」という。）で、貴社の評価点において発注工事の加算点（満点）の1割を減点します。 |
| | | |

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.5

| 明 示 項 目 | 明 示 事 項 | 条 件 及 び 内 容 |
|---------------|---|---|
| 産業廃棄物税 | <input type="checkbox"/> 産業廃棄物税 | <input type="checkbox"/> 本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うこと。なお、この期間を超えて請求することはできない。また、設計数量を超えて請求することはできない。 |
| 工事カルテ作成・登録 | <input checked="" type="checkbox"/> 工事カルテ作成・登録 | <input checked="" type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書に基づき、工事カルテ作成・登録を行うこと。 |
| 建設副産物情報交換システム | <input checked="" type="checkbox"/> 建設副産物情報交換システム | <input checked="" type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設副産物情報交換システム（副産物システム、発生土システム）にデータを入力すること。 |
| 下請関係下請企業次数制限 | <input type="checkbox"/> 下請企業の次数制限 | <input type="checkbox"/> 本工事における下請の次数は、2次（建築一式工事は3次）までとする。上記次数を超える下請契約を締結する場合は、下請契約締結前に書面により発注者の承諾を得ること。 |
| 市内企業優先使用 | <input checked="" type="checkbox"/> 市内企業の優先使用 | <input checked="" type="checkbox"/> 本工事において、下請契約を締結する場合は、当該契約の相手方（2次以下の請負人を含む）を伊賀市内に本店（建設業法において規定する主たる営業所を含む）を有する者の中から選定するよう努めること。 |
| 県内産製品優先使用 | <input checked="" type="checkbox"/> 建設資材の県内産製品優先使用 | <input checked="" type="checkbox"/> 本工事に使用する建設資材について、規格・品質等の条件を満足するものについては、県内産資材の優先使用するよう努めること。 <input checked="" type="checkbox"/> 本工事で使用する建設資材の調達にあたっては、極力県内の取り扱い業者から購入するよう努めること。 |
| 不当介入を受けた場合の措置 | <input checked="" type="checkbox"/> 不当介入を受けた場合の措置 | <input checked="" type="checkbox"/> 暴力団員等による不当介入（伊賀市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱第2条第11号）を受けた場合の措置について (1) 受注者は暴力団員等（伊賀市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱第2条第9号）による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに三重県警察本部に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。 (2) (1)により三重県警察本部に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに発注者に報告すること。発注者への報告は必ず文書で行うこと。 (3) 受注者は暴力団員等により不当介入を受けたことから工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。 |
| 工事実態調査 | <input checked="" type="checkbox"/> 工事実態調査 | <input checked="" type="checkbox"/> 伊賀市低入札価格調査試行要領第3条で定める調査基準に満たない額で契約し、発注者より工事実態調査の指示があった場合又は、同実施要領で定める重点調査を経て契約した場合は、工事実態調査に協力すること。 |
| 社会保険等未加入対策 | <input checked="" type="checkbox"/> 社会保険等未加入対策 (健康保険、厚生年金保険及び雇用保険) | <input checked="" type="checkbox"/> 適用除外でないにも関わらず社会保険等に未加入である建設業者を下請負人としてはならない。受注者は、施工体制台帳・再下請負通知書の「健康保険等の加入状況」欄により下請業者が社会保険等に加入しているかどうかを確認すること。また、発注者が加入状況を証明する書類の提出又は提示を求めた場合、速やかに対応すること。 |

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

伊賀市

令和元年7月