

工 事 設 計 書						
施 行 年 度	令和元年度	契 約 番 号		上下水道部 下水道課		
		2019001031				
工 事 名	令和元年度 農業集落排水施設整備事業 山田南地区中島3工区管路施設工事				設 計 番 号	

施 工 場 所	伊賀市 中島（平田） 地 内				設計・積算年月日	
					令和元年 6月6日	
工 種	管路施設				積算者	検算者
設 計 金 額	円 内消費税相当額 円					
工 期	令和2年1月31日迄	管 路 延 長	834.51 m	公共污水桝	9.0 箇所	
工 事 の 大 要					起 工 理 由	
令和元年度 農業集落排水施設整備事業 山田南地区中島3工区管路施設工事					別 紙	
【補助】 (当初) 管路工(自然流下) L= 415.06 m 管路工(圧送) L= 297.5 m マンホール工 N= 15 箇所 中継ポンプ槽工 N= 5 箇所 取付管工 N= 6 箇所 公共污水桝工 N= 6 箇所 【非補助】 (当初) 管路工(自然流下) L= 121.95 m マンホール工 N= 5 箇所 取付管工 N= 3 箇所 公共污水桝工 N= 3 箇所						

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
01:補助								
補助				式				
					1.000			
		自然流下		式				
					1.000			
		土工（自然）		式				第 0001 号 明細表
					1.000			
		基礎工（自然）		式				第 0002 号 明細表
					1.000			
		配管工（自然）		式				第 0003 号 明細表
					1.000			
		圧送		式				
					1.000			
		土工（圧送）		式				第 0004 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			基礎工（圧送）	式				第 0005 号 明細表
					1.000			
			配管工（圧送）	式				第 0006 号 明細表
					1.000			
			付帯工（圧送）	式				第 0007 号 明細表
					1.000			
			マンホール工	式				
					1.000			
			1号マンホール	式				第 0008 号 明細表
					1.000			
			A1マンホール	式				第 0009 号 明細表
					1.000			
			マンホール共通	式				第 0010 号 明細表
					1.000			
			1号レジンマンホール	式				第 0011 号 明細表
					1.000			
			副管工	式				第 0012 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			圧送接続工	式				第 0013 号 明細表
					1.000			
			塩ビ製小口径マンホール	式				第 0014 号 明細表
					1.000			
			中継ポンプ槽工	式				
					1.000			
			土工（中継P）	式				第 0015 号 明細表
					1.000			
			2号マンホール	式				第 0016 号 明細表
					1.000			
			3号マンホール	式				第 0017 号 明細表
					1.000			
			マンホール共通	式				第 0018 号 明細表
					1.000			
			配管工	式				第 0019 号 明細表
					1.000			
			取付管工	式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			土工（取付）	式				第 0020 号 明細表
					1.000			
			取付管工	式				第 0021 号 明細表
					1.000			
			公共汚水枡工	式				
					1.000			
			土工（公枡）	式				第 0022 号 明細表
					1.000			
			公共汚水枡工	式				第 0023 号 明細表
					1.000			
			0号マンホール	式				第 0024 号 明細表
					1.000			
			舗装復旧工	式				
					1.000			
			舗装取壊工	式				第 0025 号 明細表
					1.000			
			舗装仮復旧工	式				第 0026 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			舗装本復旧工	式				第 0027 号 明細表
					1.000			
		処分工		式				
					1.000			
			舗装版処分工	式				第 0028 号 明細表
					1.000			
			構造物処分工	式				第 0029 号 明細表
					1.000			
		付帯工		式				
					1.000			
			横断水路布設替工（本管）	式				第 0030 号 明細表
					1.000			
			横断水路布設替工（取付管）	式				第 0031 号 明細表
					1.000			
			歩車道ブロック布設替工	式				第 0032 号 明細表
					1.000			
		仮設工		式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			土留工	式				第 0033 号 明細表
					1.000			
			安全費	式				第 0034 号 明細表
					1.000			
			水替工	式				第 0035 号 明細表
					1.000			
			足場工	式				第 0036 号 明細表
					1.000			
02:非補助								
非補助				式				
					1.000			
		自然流下		式				
					1.000			
		土工（自然）		式				第 0037 号 明細表
					1.000			
		基礎工（自然）		式				第 0038 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			配管工（自然）	式				第 0039 号 明細表
					1.000			
			マンホール工	式				
					1.000			
			1号マンホール	式				第 0040 号 明細表
					1.000			
			A1マンホール	式				第 0041 号 明細表
					1.000			
			マンホール共通	式				第 0042 号 明細表
					1.000			
			塩ビ製小口径マンホール	式				第 0043 号 明細表
					1.000			
			取付管工	式				
					1.000			
			土工（取付）	式				第 0044 号 明細表
					1.000			
			取付管工	式				第 0045 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			公共汚水柵工	式				
					1.000			
			土工（公柵）	式				第 0046 号 明細表
					1.000			
			公共汚水柵工	式				第 0047 号 明細表
					1.000			
			0号マンホール	式				第 0048 号 明細表
					1.000			
			舗装復旧工	式				
					1.000			
			舗装取壊工	式				第 0049 号 明細表
					1.000			
			舗装仮復旧工	式				第 0050 号 明細表
					1.000			
			処分工	式				
					1.000			
			舗装版処分工	式				第 0051 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		仮設工		式				
					1.000			
		土留工		式				第 0052 号 明細表
					1.000			
		安全費		式				第 0053 号 明細表
					1.000			
直接工事費計				式				
					1.000			
間接工事費								
共通仮設費								
運搬費				式				第 9001 号 明細表【合併01】
					1.000			
共通仮設費（率計上額）				式				
					1.000			
共通仮設費計				式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
純工事費				式				
					1.000			
現場管理費				式				
					1.000			
工事原価				式				
					1.000			
一般管理費等				式				
					1.000			
スクラップ評価額				式				第 9002 号 明細表【合併01】
					1.000			
工事価格				式				
					1.000			
消費税及び地方消費税相当額				式				
					1.000			
本工事費計				式				
					1.000			

[補助]

第 0001 号 明細表 土工 (自然)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
掘削 (矢板無) 土砂	m3				第0001号単価表
		11.000			
掘削 (矢板無) 土砂	m3				第0002号単価表
		4.000			
掘削 (矢板有) 土砂	m3				第0003号単価表
		227.000			
掘削 (矢板有) 土砂	m3				第0004号単価表
		96.000			
掘削 (矢板有) 土砂	m3				第0005号単価表
		813.000			
基面整正(施工ハッケージ)	m2				CB210080(0001)
		10.000			
埋戻 RC-40 BH + タンパ	m3				第0006号単価表
		185.000			
埋戻 RC-40 BH + タンパ	m3				第0009号単価表
		81.000			

[補助]

第 0001 号 明細表 土工 (自然)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋戻 RC-40 BH + タンバ° (矢板有)	m3				第0011号単価表
		714.000			
埋戻 RC-40 BH + タンバ° (矢板無)	m3				第0013号単価表
		3.000			
土砂等運搬(施工パッケージ) 0.5km, 土砂, , DID区間なし	m3				第0001号施工単価表
		238.000			
土砂等運搬(施工パッケージ) 0.5km, 土砂, , DID区間なし	m3				第0002号施工単価表
		96.000			
土砂等運搬(施工パッケージ) 8km, 土砂, , DID区間なし	m3				第0003号施工単価表
		1,151.000			
積込 (ルーズ) (施工パッケージ) 土砂	m3				CB210020 (0005)
		334.000			
合 計					

[補助]

第 0002 号 明細表 基礎工（自然）					1 式
					（上段：前回 下段：今回）
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砂基礎 再生砂	m3				第0015号単価表
		41.000			
砂基礎 洗 砂	m3				第0016号単価表
		95.000			
合 計					

第 0003 号 明細表 配管工（自然）					1 式
					（上段：前回 下段：今回）
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管設置工 呼び径 150mm	m				
		294.500			
硬質塩化ビニル管設置工 呼び径 200mm	m				
		101.600			
マンホール用ゴム製可とう継手 φ150 塩ビ用	個				
		26.000			
マンホール用ゴム製可とう継手 φ200 塩ビ用	個				
		4.000			

[補助]

第 0003 号 明細表 配管工 (自然)					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本管用自在継手 φ 150 塩ビ製	個				
		2.000			
管明示シート工 150mm×50m	m				第0017号単価表
		396.000			
鋼製さや管推進工 S44 300A-φ 150 推進延長 L=3.00m 礫・砂質土(F)	式				第0018号単価表
		1.000			
合 計					

第 0004 号 明細表 土工 (圧送)					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
掘削 (矢板無) 土砂	m3				第0035号単価表
		5.000			
掘削 (矢板無) 土砂	m3				第0036号単価表
		3.000			
掘削 (矢板無) 土砂	m3				第0002号単価表
		105.000			

[補助]

第 0004 号 明細表 土工 (圧送)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基面整正(施工パッケージ)	m2				CB210080(0001)
		146.000			
埋戻 RC-40 BH + タンパ	m3				第0037号単価表
		2.000			
埋戻 RC-40 BH + タンパ	m3				第0009号単価表
		2.000			
埋戻 RC-40 BH + タンパ (矢板無)	m3				第0013号単価表
		55.000			
埋戻 購入土 BH + タンパ	m3				第0039号単価表
		2.000			
土砂等運搬(施工パッケージ) 0.5km, 土砂, , DID区間なし	m3				第0006号施工単価表
		5.000			
土砂等運搬(施工パッケージ) 0.5km, 土砂, , DID区間なし	m3				第0002号施工単価表
		3.000			
土砂等運搬(施工パッケージ) 8km, 土砂, , DID区間なし	m3				第0003号施工単価表
		113.000			

[補助]

第 0004 号 明細表 土工 (圧送)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
積込 (ルーズ) (施工パッケージ) 土砂	m3				CB210020 (0005)
		8.000			
合 計					

第 0005 号 明細表 基礎工 (圧送)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砂基礎 再生砂	m3				第0015号単価表
		46.000			
合 計					

[補助]

第 0006 号 明細表 配管工 (圧送)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管人力布設 (V P) φ 50 L=5.0m	m				第0040号単価表
		40.100			
硬質塩化ビニル管人力布設 (V P) φ 75 L=5.0m	m				第0041号単価表
		207.300			
ベンド管 (ゴム輪) RR 45° φ 50	個				
		10.000			
ベンド管 (ゴム輪) RR 11° 1/4 φ 75	個				
		2.000			
ベンド管 (ゴム輪) RR 22° 1/2 φ 75	個				
		1.000			
ベンド管 (ゴム輪) RR 45° φ 75	個				
		13.000			
マンホール用ゴム製可とう継手 φ 50 塩ビ用	個				
		2.000			
マンホール用ゴム製可とう継手 φ 75 塩ビ用	個				
		3.000			

[補助]

第 0006 号 明細表 配管工 (圧送)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
離脱防止金具 塩ビ管用 φ50mm	個				
		16.000			
離脱防止金具 塩ビ管用 φ75mm	個				
		28.000			
VSﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄ φ50 離脱防止金具付	個				
		2.000			
VSﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄ φ75 離脱防止金具付	個				
		4.000			
コンクリート防護工 VP φ50	m				第0042号単価表
		3.000			
埋設標識シート敷設 150mm×50 アルタン入	m				第0043号単価表
		247.000			
合 計					

[補助]

第 0007 号 明細表 付帯工 (圧送)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
橋梁添架 K17	式				第0044号単価表
		1.000			
橋梁添架 K19-1	式				第0045号単価表
		1.000			
橋梁添架 K31	式				第0046号単価表
		1.000			
合 計					

第 0008 号 明細表 1 号マンホール					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
組立式Mブロック底部工 1号 インバート基礎含む	箇所				第0047号単価表
		3.000			
組立式Mブロック底部工 1号 インバートのみ	箇所				第0050号単価表
		1.000			
管取付壁ブロック 1号 φ900×1800	個				
		3.000			

[補助]

第 0008 号 明細表 1 号マンホール					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直壁ブロック 1号 φ900×600	個				
		2.000			
斜壁ブロック 1号 φ600－900×450	個				
		3.000			
削孔費 1号 φ100	箇所				
		1.000			
削孔費 1号 φ150	箇所				
		2.000			
削孔費 1号 φ200	箇所				
		1.000			
組立マンホール設置工 1号 3m以下	箇所				
		2.000			
組立マンホール設置工 1号 3m超～4m以下	箇所				
		1.000			
合 計					

[補助]

第 0009 号 明細表 A1マンホール					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
組立式Mブロック底部工	箇所				第0051号単価表
A1号 インバート基礎含む		9.000			
組立式Mブロック底部工	箇所				第0052号単価表
A1号 インバートのみ		1.000			
管取付壁ブロック	個				
A1号 φ600×(600×900)900		9.000			
直壁ブロック	個				
A1号 φ600×900×300		7.000			
直壁ブロック	個				
A1号 φ600×900×600		1.000			
直壁ブロック	個				
A1号 φ600×900×900		1.000			
斜壁ブロック	個				
A1号 φ600×(600×900)450		3.000			
斜壁ブロック	個				
A1号 φ600×(600×900)600		6.000			

[補助]

第 0009 号 明細表 A1マンホール					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
削孔費 A1号 φ 100		箇所			
			2.000		
削孔費 A1号 φ 150		箇所			
			9.000		
組立マンホール設置工 0号または楕円 2m以下		箇所			
			7.000		
組立マンホール設置工 0号または楕円 2m超～3m以下		箇所			
			2.000		
合 計					

[補助]

第 0010 号 明細表 マンホール共通					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
調整リング φ 600×100	個				
		10.000			
調整リング φ 600×150	個				
		5.000			
蓋及び受枠 (デザイン入) 調整駒 防臭・防水 φ 600 T-25	組				
		13.000			
合 計					

第 0011 号 明細表 1 号レジンマンホール					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
組立式Mブロック底部工 1号レジン インバート基礎含む	箇所				第0053号単価表
		1.000			
組立Mブロック底部工 1号レジン インバートのみ	箇所				第0054号単価表
		2.000			
管取付壁ブロック 1号レジン φ 900×600	個				
		1.000			

[補助]

第 0011 号 明細表 1 号レジンマンホール					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床盤斜壁ブロック 1号レジン φ 600-900×120	個				
		1.000			
調整リング レジン用 φ 600×100	個				
		1.000			
削孔費 1号レジン φ 150以下	箇所				
		3.000			
組立マンホール設置工 1号 3m以下	箇所				
		1.000			
はしご レジン用 H=300	個				
		1.000			
合 計					

[補助]

第 0012 号 明細表 副管工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
内副管用マンホール継手 塩ビ製 φ150－150mm	個				
		2.000			
副管用 90° 曲管 塩ビ製 φ150mm	個				
		2.000			
硬質塩ビ管 (VU) φ150	m				第0055号単価表
		1.300			
内副管用固定バンド 塩ビ製 φ150mm	個				
		4.000			
マンホール内副管設置工 1.0m 未満	箇所				第0056号単価表
		1.000			
マンホール内副管設置工 1.0m以上～1.5m未満	箇所				第0057号単価表
		1.000			
合 計					

[補助]

第 0013 号 明細表 圧送接続工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管人力布設(V P) φ 50 L=5.0m	m				第0040号単価表
		1.400			
硬質塩化ビニル管人力布設(V P) φ 75 L=5.0m	m				第0041号単価表
		1.400			
硬質塩ビ管 T S 継手 エルボ φ 50mm	個				
		2.000			
硬質塩ビ管 T S 継手 エルボ φ 75mm	個				
		2.000			
ステンレス製バンド 立配管用 φ 50	個				
		2.000			
ステンレス製バンド 立配管用 φ 75	個				
		2.000			
合 計					

[補助]

第 0014 号 明細表 塩ビ製小口径マンホール					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型マンホール工 (塩化ビニル製) 径300mm 深さ2m以下 本管径150mm及び200mm	箇所				
		2.000			
保護鉄蓋 (デザイン入) φ 300 T-25 台座付	組				
		2.000			
鋳鉄製防護蓋設置費	箇所				
		2.000			
合 計					

第 0015 号 明細表 土工 (中継P)					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
掘削 (矢板有) 土砂	m3				第0005号単価表
		96.000			
基礎材 (基礎栗石工) t =0.15m	m2				第0049号単価表
		10.800			
埋戻 RC-40 BH + タンバ (矢板有)	m3				第0011号単価表
		64.000			

[補助]

第 0015 号 明細表 土工（中継P）					1 式
					（上段：前回 下段：今回）
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬(施工パッケージ) 8km, 土砂, , DID区間なし	m3				第0003号施工単価表
		96.000			
ライナープレート立坑（土工） φ 2500	式				第0058号単価表
		1.000			
合 計					

第 0016 号 明細表 2号マンホール					1 式
					（上段：前回 下段：今回）
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
2号マンホール 底版 有効高150	個				
		3.000			
管取付壁ブロック 2号 φ 1200×2400	個				
		3.000			
直壁ブロック 2号 φ 1200×600	個				
		1.000			
直壁ブロック 2号 φ 1200×900	個				
		2.000			

[補助]

第 0016 号 明細表 2号マンホール					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床盤斜壁ブロック 2号 φ 900-1200×200	個				
		1.000			
2 号マンホール 斜壁 900×1200×300	個				
		2.000			
削孔費 2号 φ 100	箇所				
		3.000			
削孔費 2号 φ 150	箇所				
		7.000			
組立マンホール設置工 2号 4m以下	箇所				
		3.000			
合 計					

[補助]

第 0017 号 明細表 3号マンホール					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
組立式マンホール 底版 3号 φ1500 h=150mm	個				
		2.000			
管取付壁ブロック 3号 φ1500×2400	個				
		2.000			
直壁ブロック 3号 φ1500×1200	個				
		1.000			
直壁ブロック 3号 φ1500×1800	個				
		1.000			
床版斜壁ブロック 3号 φ900-1500×200	個				
		1.000			
斜壁ブロック 3号 φ900-1500×300	個				
		1.000			
削孔費 3号 φ100	箇所				
		2.000			
削孔費 3号 φ150	箇所				
		3.000			

[補助]

第 0017 号 明細表 3号マンホール						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
削孔費 3号 φ200		箇所				
			1.000			
組立マンホール設置工 3号 4m超～5m以下		箇所				
			2.000			
合 計						

第 0018 号 明細表 マンホール共通						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
マンホール 調整リング φ900 100mm		個				
			6.000			
マンホール 調整リング φ900 150mm		個				
			1.000			
蓋及び受枠（親子蓋）調整駒 防臭・防水 φ900 T-25		組				
			5.000			
合 計						

[補助]

第 0019 号 明細表 配管工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
VSト`レッサ-ジ`ョイント φ 50 離脱防止金具付		個			
			2. 000		
VSト`レッサ-ジ`ョイント φ 75 離脱防止金具付		個			
			3. 000		
ステンレス鋼鋼管布設工（埋設） SUS304 10S 50A		m			第0062号単価表
			1. 500		
ステンレス鋼鋼管布設工（埋設） SUS304 10S 80A		m			第0063号単価表
			2. 600		
波付硬質合成樹脂管敷設 FEP 30 10m未満		m			第0064号単価表
			34. 600		
波付硬質合成樹脂管敷設 FEP30 10m以上		m			第0065号単価表
			24. 000		
波付硬質合成樹脂管敷設 FEP 50 10m未満		m			第0066号単価表
			17. 300		

[補助]

第 0019 号 明細表 配管工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
波付硬質合成樹脂管敷設 FEP50 10m以上	m				第0067号単価表
		12.000			
ベルマウス FEP 30mm	個				
		10.000			
ベルマウス FEP 50mm	個				
		5.000			
埋設標識シート敷設 150mm×50 アルタン入	m				第0043号単価表
		29.000			
合 計					

[補助]

第 0020 号 明細表 土工 (取付)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
掘削 (矢板無) 土砂	m3				第0035号単価表
		1.000			
掘削 (矢板有) 土砂	m3				第0068号単価表
		2.000			
基面整正(施工パッケージ)	m2				CB210080(0001)
		1.000			
埋戻 RC-40 BH + タンパ	m3				第0037号単価表
		2.000			
土砂等運搬(施工パッケージ) 0.5km, 土砂, , DID区間なし	m3				第0006号施工単価表
		3.000			
土砂等運搬(施工パッケージ) 8.0km, 土砂, , DID区間なし	m3				第0018号施工単価表
		3.000			
積込 (ルーズ) (施工パッケージ) 土砂	m3				CB210020(0005)
		3.000			
合 計					

[補助]

第 0021 号 明細表 取付管工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取付管布設および支管取付工 管径 100mm	箇所				
		6.000			
埋設標識シート敷設 150mm×50 アルタン入	m				第0043号単価表
		3.000			
合 計					

第 0022 号 明細表 土工（公柵）					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
掘削 (矢板無) 土砂	m3				第0035号単価表
		3.000			
掘削 (矢板有) 土砂	m3				第0068号単価表
		12.000			
埋戻 在来土 BH + ｸﾝﾊﾟ	m3				第0069号単価表
		12.000			

[補助]

第 0022 号 明細表 土工 (公柵)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬(施工パッケージ) 0.5km, 土砂, , DID区間なし	m3				第0006号施工単価表
		3.000			
土砂等運搬(施工パッケージ) 8km, 土砂, , DID区間なし	m3				第0003号施工単価表
		3.000			
積込 (ルーズ) (施工パッケージ) 土砂	m3				CB210020 (0005)
		3.000			
基面整正(施工パッケージ)	m2				CB210080 (0001)
		3.000			
合 計					

[補助]

第 0023 号 明細表 公共汚水樹工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ます設置工 (塩化ビニル製) ます径 300mm	箇所				
		5.000			
保護鉄蓋 (デザイン入) φ 300 T-8 台座付	組				
		3.000			
鋳鉄製防護蓋設置費	箇所				
		3.000			
再生クラッシャーラン R C - 40	m3				
		0.200			
コンクリート (施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25 普通セメント 小型車割増無し	m3				第0019号施工単価表
		0.500			
合 計					

[補助]

第 0024 号 明細表 0号マンホール					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
組立式Mブロック底部工 0号 インバート基礎含む	箇所				第0070号単価表
		1.000			
管取付壁ブロック 0号 φ750×1200	個				
		1.000			
斜壁ブロック 0号 φ600－750×600	個				
		1.000			
組立マンホール設置工 0号または楕円 2m以下	箇所				
		1.000			
調整リング φ600×100	個				
		1.000			
蓋及び受枠（デザイン入）調整駒 防臭・防水 φ600 T-14	組				
		1.000			
合 計					

[補助]

第 0025 号 明細表 舗装取壊工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ)	m				CB430510(0015)
アスファルト舗装版 15cm以下		1,435.000			
舗装版切断(施工パッケージ)	m				CB430510(0016)
コンクリート舗装版 15cm以下		21.000			
AS版切断排水処理 5.3km, 舗装切断排水, , DID区 間なし	m3				第0020号施工単価表
		9.200			
Co版切断排水処理 5.3km, 舗装切断排水, , DID区 間なし	m3				第0021号施工単価表
		0.200			
As掘削 (矢板無) アスファルト	m3				第0071号単価表
		0.700			
AS掘削 (矢板無) アスファルト	m3				第0072号単価表
		6.400			
As掘削 (矢板無) アスファルト	m3				第0073号単価表
		2.000			
As掘削 (矢板無) アスファルト	m3				第0074号単価表
		18.000			

[補助]

第 0025 号 明細表 舗装取壊工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
Co掘削	(矢板無)	m3				第0075号単価表
コンクリート			0.300			
殻運搬(施工パッケージ)	, DID区 間なし	m3				第0022号施工単価表
0.5km, アスファルト殻,			0.700			
殻運搬(施工パッケージ)	, DID区 間なし	m3				第0023号施工単価表
0.5km, アスファルト殻,			6.400			
土砂等運搬(施工パッケージ)	, DID区 間なし	m3				第0024号施工単価表
0.5km, アスファルト殻,			2.000			
殻運搬(施工パッケージ)	, DID区 間なし	m3				第0025号施工単価表
5.3km, アスファルト殻,			27.000			
土砂等運搬(施工パッケージ)	, DID区 間なし	m3				第0026号施工単価表
0.5km, コンクリート殻,			0.300			
殻運搬(施工パッケージ)	, DID区 間なし	m3				第0027号施工単価表
5.3km, コンクリート殻,			0.300			

[補助]

第 0025 号 明細表 舗装取壊工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
積込 (ルーズ) (施工パッケージ) 岩塊・玉石	m3				CB210020 (0020)
		9.000			
合 計					

第 0026 号 明細表 舗装仮復旧工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当たり平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)	m2				第0028号施工単価表
		402.000			
下層路盤 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 全仕上り厚 100 mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40	m2				CB410030 (0022)
		402.000			
合 計					

[補助]

第 0027 号 明細表 舗装本復旧工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート舗装工 (人力) 圧縮強度18N/mm2 粗骨材25mm (普通) 舗設厚: 10 cm W/C=60%以下	m2				第0029号施工単価表
		12.000			
下層路盤 (歩道部) (施工パッケージ) 全仕上り厚 70 mm 再生クラッシュラン RC-40	m2				CB410031 (0023)
		12.000			
合 計					

第 0028 号 明細表 舗装版処分工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)	m3				
		27.000			
建設廃棄物受入れ料金 (無筋Con塊)	m3				
		0.300			
産業廃棄物受入れ料金 (汚でい)	t				
		10.300			
合 計					

[補助]

第 0029 号 明細表 構造物処分工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設廃棄物受入れ料金（無筋Con塊）	m3				
		9.000			
合 計					

第 0030 号 明細表 横断水路布設替工（本管）					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価） 週休補正なし L=600 60kg/個以下 施工箇所補正 無 再利用撤去	m				第0031号施工単価表
		3.600			
排水構造物工[U型側溝] 時間的制約 無、L=600mm 60kg/個、機・労 昼間	m				
		3.600			
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価） 週休補正なし L=2000 1000kg/個以下 施工箇所 補正無 再利用撤去 L=1mを使用する	m				第0032号施工単価表
		1.000			
排水構造物工[U型側溝] 時間的制約 無、L=2000mm 1000kg/個以下、機・労 昼間	m				
		1.000			

[補助]

第 0030 号 明細表 横断水路布設替工（本管）					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25 普通セメント 小型車割増無し	m3				第0019号施工単価表
		0.200			
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2				第0014号施工単価表
		0.900			
合 計					

第 0031 号 明細表 横断水路布設替工（取付管）					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
石積工（現場発生材） 控長75cm未満	m2				第0033号施工単価表
		1.000			
合 計					

[補助]

第 0032 号 明細表 歩車道ブロック布設替工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック撤去(施工パッケージ) 再利用	m				CB422540(0024)
		106.000			
歩車道境界ブロック(施工パッケージ) 再利用設置 B種(180/230×250×600)(両面R) 不要 不要	m				CB422510(0025)
		106.000			
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25 普通セメント 小型車割増無し	m3				第0019号施工単価表
		9.000			
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2				第0014号施工単価表
		39.000			
構造物とりこわし工(標準単価) 週休補正なし 無筋構造物 機械施工 無・昼間 低騒音・低振動対策しない	m3				第0034号施工単価表
		9.000			
殻運搬(施工パッケージ) 5.3km, コンクリート殻, , DID区 間なし	m3				第0035号施工単価表
		9.000			
合 計					

[補助]

第 0033 号 明細表 土留工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土留工 軽量鋼矢板 A-I 型	m				第0076号単価表
		2.000			
土留工 軽量鋼矢板 A-II 型	m				第0082号単価表
		5.000			
土留工 軽量鋼矢板 B-I 型	m				第0087号単価表
		80.000			
土留工 軽量鋼矢板 B-II 型	m				第0093号単価表
		27.000			
土留工 軽量鋼矢板 C-II 型	m				第0098号単価表
		15.000			
土留工 軽量鋼矢板 C-III 型	m				第0103号単価表
		16.000			
土留工 軽量鋼矢板 C-IV 型	m				第0109号単価表
		2.000			
土留工 軽量鋼矢板 D-II 型	m				第0115号単価表
		3.000			

[補助]

第 0033 号 明細表 土留工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土留工 軽量鋼矢板 D-Ⅲ型	m				第0120号単価表
		88.000			
土留工 軽量鋼矢板 D-Ⅳ型	m				第0126号単価表
		103.000			
土留工 軽量鋼矢板 D-V型	m				第0132号単価表
		56.000			
土留工 建て込み簡易土留 E-I型	m				第0138号単価表
		5.000			
土留工 建て込み簡易土留 E-II型	m				第0140号単価表
		15.000			
ライナープレート立坑 (仮設) φ 2500	式				第0142号単価表
		1.000			
合 計					

[補助]

第 0034 号 明細表 安全費						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導員 B		人				
合 計						

第 0035 号 明細表 水替工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水替工 (小口径)		式				第0040号施工単価表
			1.000			
水替工 (小口径)		式				第0043号施工単価表
			1.000			
排水ポンプ運転 作業時排水 8hr/日 0～ 40m3/h未満		箇所				第0046号施工単価表
			1.000			
排水ポンプ据付撤去 ポンプ 台数 1～5台		箇所				第0047号施工単価表
			1.000			

[補助]

第 0035 号 明細表 水替工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
釜場設置撤去工	箇所				第0048号施工単価表
釜場掘削設置		1.000			
釜場設置撤去工	箇所				第0049号施工単価表
釜場撤去埋戻		1.000			
合 計					

第 0036 号 明細表 足場工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
吊り足場	式				
橋梁添架 (K19-1)		1.000			
合 計					

[補助]

第 9001 号 明細表 運搬費					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
輸送費（仮設材） 運搬距離= 8.4 km 込～現場取卸, 現場積込～基地取卸	式				第0051号施工単価表
		1.000			
輸送費（仮設材） 運搬距離= 8.4 km 積込～現場取卸, 現場積込～基地取卸	式				第0052号施工単価表
		1.000			
分解・組立・運搬費（重建設機械）	台				第0053号施工単価表
		1.000			
合 計					

第 9002 号 明細表 スクラップ評価額					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋼材スクラップ ヘビー H2	t				
		0.279			
合 計					

[非補助]

第 0037 号 明細表 土工 (自然)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
掘削 (矢板無) 土砂	m3				第0001号単価表
		31.000			
掘削 (矢板有) 土砂	m3				第0003号単価表
		72.000			
掘削 (矢板有) 土砂	m3				第0005号単価表
		93.000			
基面整正(施工パッケージ)	m2				CB210080(0001)
		22.000			
埋戻 RC-40 BH + タンパ	m3				第0006号単価表
		26.000			
埋戻 RC-40 BH + タンパ (矢板有)	m3				第0011号単価表
		71.000			
埋戻 購入土 BH + タンパ	m3				第0143号単価表
		54.000			
土砂等運搬(施工パッケージ) 0.5km, 土砂, , DID区間なし	m3				第0001号施工単価表
		103.000			

[非補助]

第 0037 号 明細表 土工（自然）					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬(施工パッケージ) 8km, 土砂, , DID区間なし	m3				第0003号施工単価表
		196.000			
積込（ルーズ）（施工パッケージ） 土砂	m3				CB210020(0005)
		103.000			
合 計					

第 0038 号 明細表 基礎工（自然）					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砂基礎 再生砂	m3				第0015号単価表
		35.000			
合 計					

[非補助]

第 0039 号 明細表 配管工 (自然)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管設置工 呼び径 150mm	m				
		117.500			
マンホール用ゴム製可とう継手 φ 150 塩ビ用	個				
		7.000			
本管用自在継手 φ 150 塩ビ製	個				
		2.000			
管明示シート工 150mm×50m	m				第0017号単価表
		118.000			
合 計					

[非補助]

第 0040 号 明細表 1 号マンホール					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
組立式Mブロック底部工 1号 インバート基礎含む	箇所				第0047号単価表
		1.000			
管取付壁ブロック 1号 φ900×1200	個				
		1.000			
斜壁ブロック 1号 φ600－900×450	個				
		1.000			
削孔費 1号 φ100	箇所				
		1.000			
組立マンホール設置工 1号 3m以下	箇所				
		1.000			
合 計					

[非補助]

第 0041 号 明細表 A1マンホール					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
組立式Mブロック底部工	箇所				第0051号単価表
A1号 インバート基礎含む		2.000			
管取付壁ブロック	個				
A1号 φ600×(600×900)600		1.000			
管取付壁ブロック	個				
A1号 φ600×(600×900)900		1.000			
直壁ブロック	個				
A1号 φ600×900×300		1.000			
床盤斜壁ブロック	個				
A1号 φ600×(600×900)150		1.000			
斜壁ブロック	個				
A1号 φ600×(600×900)450		1.000			
削孔費	箇所				
A1号 φ100		1.000			
削孔費	箇所				
A1号 φ150		1.000			

[非補助]

第 0041 号 明細表 A1マンホール					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工 0号または楕円 2m以下	箇所				
		2.000			
合 計					

第 0042 号 明細表 マンホール共通					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
調整リング φ 600×100	個				
		1.000			
調整リング φ 600×150	個				
		3.000			
蓋及び受枠 (デザイン入) 調整駒 防臭・防水 φ 600 T-25	組				
		3.000			
合 計					

[非補助]

第 0043 号 明細表 塩ビ製小口径マンホール					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型マンホール工 (塩化ビニル製) 径300mm 深さ2m以下 本管径150mm及び200mm	箇所				
		2.000			
保護鉄蓋 (デザイン入) φ 300 T-14 台座付	組				
		2.000			
鋳鉄製防護蓋設置費	箇所				
		2.000			
合 計					

第 0044 号 明細表 土工 (取付)					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
掘削 (矢板無) 土砂	m3				第0035号単価表
		2.000			
掘削 (矢板有) 土砂	m3				第0068号単価表
		2.000			
基面整正 (施工パッケージ)	m2				CB210080 (0001)
		2.000			

[非補助]

第 0044 号 明細表 土工 (取付)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋戻 RC-40 BH + タンパ	m3				第0037号単価表
		2.000			
埋戻 購入土 BH + タンパ	m3				第0039号単価表
		0.200			
土砂等運搬(施工パッケージ) 0.5km, 土砂, , DID区間なし	m3				第0006号施工単価表
		4.000			
土砂等運搬(施工パッケージ) 8.0km, 土砂, , DID区間なし	m3				第0018号施工単価表
		4.000			
積込 (ルーズ) (施工パッケージ) 土砂	m3				CB210020(0005)
		4.000			
合 計					

[非補助]

第 0045 号 明細表 取付管工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取付管布設および支管取付工 管径 100mm	箇所				
		3.000			
埋設標識シート敷設 150mm×50 アルタン入	m				第0043号単価表
		5.000			
鋼製さや管推進工 H47(T2-19) 250A-φ100 推進延長 L=1.9m 礫・砂質土 (F)	式				第0144号単価表
		1.000			
合 計					

第 0046 号 明細表 土工 (公柵)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
掘削 (矢板無) 土砂	m3				第0035号単価表
		1.000			
掘削 (矢板有) 土砂	m3				第0068号単価表
		12.000			
埋戻 在来土 BH + タンパ	m3				第0069号単価表
		11.000			

[非補助]

第 0046 号 明細表 土工 (公柵)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬(施工パッケージ) 0.5km, 土砂, , DID区間なし	m3				第0006号施工単価表
		2.000			
土砂等運搬(施工パッケージ) 8km, 土砂, , DID区間なし	m3				第0003号施工単価表
		2.000			
積込 (ルーズ) (施工パッケージ) 土砂	m3				CB210020 (0005)
		2.000			
基面整正(施工パッケージ)	m2				CB210080 (0001)
		1.000			
合 計					

[非補助]

第 0047 号 明細表 公共汚水樹工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ます設置工 (塩化ビニル製) ます径 300mm	箇所				
		2.000			
保護鉄蓋 (デザイン入) φ 300 T-8 台座付	組				
		1.000			
鋳鉄製防護蓋設置費	箇所				
		1.000			
再生クラッシャーラン R C - 40	m3				
		0.100			
コンクリート (施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25 普通セメント 小型車割増無し	m3				第0019号施工単価表
		0.100			
合 計					

[非補助]

第 0048 号 明細表 0号マンホール					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
組立式Mブロック底部工 0号 インバート基礎含む	箇所				第0070号単価表
		1.000			
管取付壁ブロック 0号 φ750×1200	個				
		1.000			
斜壁ブロック 0号 φ600－750×600	個				
		1.000			
組立マンホール設置工 0号または楕円 2m以下	箇所				
		1.000			
調整リング φ600×100	個				
		1.000			
蓋及び受枠（デザイン入）調整駒 防臭・防水 φ600 T-14	組				
		1.000			
合 計					

[非補助]

第 0049 号 明細表 舗装取壊工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ)	m				CB430510(0015)
アスファルト舗装版 15cm以下		261.000			
AS版切断排水処理	m3				第0020号施工単価表
5.3km, 舗装切断排水, , DID区 間なし		1.700			
As掘削 (矢板無)	m3				第0071号単価表
アスファルト		0.200			
AS掘削 (矢板無)	m3				第0072号単価表
アスファルト		3.100			
As掘削 (矢板無)	m3				第0074号単価表
アスファルト		2.700			
殻運搬(施工パッケージ)	m3				第0022号施工単価表
0.5km, アスファルト殻, , DID区 間なし		0.200			
殻運搬(施工パッケージ)	m3				第0023号施工単価表
0.5km, アスファルト殻, , DID区 間なし		3.100			
殻運搬(施工パッケージ)	m3				第0050号施工単価表
3.9km, アスファルト殻, , DID区 間なし		6.000			

[非補助]

第 0049 号 明細表 舗装取壊工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
積込 (ルーズ) (施工パッケージ) 岩塊・玉石	m3				CB210020 (0020)
		3.000			
合 計					

第 0050 号 明細表 舗装仮復旧工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当たり平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)	m2				第0028号施工単価表
		120.000			
下層路盤 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 全仕上り厚 100 mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40	m2				CB410030 (0022)
		80.000			
合 計					

[非補助]

第 0051 号 明細表 舗装版処分工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)	m3				
		6.000			
産業廃棄物受入れ料金 (汚でい)	t				
		1.900			
合 計					

第 0052 号 明細表 土留工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土留工 軽量鋼矢板 A-I 型	m				第0076号単価表
		1.000			
土留工 軽量鋼矢板 A-II 型	m				第0082号単価表
		5.000			
土留工 軽量鋼矢板 B-I 型	m				第0087号単価表
		21.000			
土留工 軽量鋼矢板 B-II 型	m				第0093号単価表
		15.000			

[非補助]

第 0052 号 明細表 土留工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土留工 軽量鋼矢板 D-I 型	m				第0153号単価表
		49.000			
合 計					

第 0053 号 明細表 安全費					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導員 B	人				
合 計					

土砂等運搬(施工パッケージ) 0.5km, 土砂, , DID区間なし					第 0001 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0002)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

土砂等運搬(施工パッケージ) 0.5km, 土砂, , DID区間なし					第 0002 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0003)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

土砂等運搬(施工パッケージ) 8km, 土砂, , DID区間なし					第 0003 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0004)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8 km					第 0004 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0004)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

鋼材切断工

第 0005 号 施工単価表
1.000 m 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
溶接工	人				
普通作業員	人				
酸素 ボンベ入り	m3	0.163			
アセチレンガス ボンベ入り	k g	0.028			
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1.000			

鋼材切断工					第 0005 号 施工単価表
					1.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m	1.000	当り		

土砂等運搬(施工パッケージ) 0.5km, 土砂, ,DID区間なし					第 0006 号 施工単価表
					1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0002)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 21-8-25 普通セメント W/C=55%以下 小型車割増無し					第 0007 号 施工単価表
					10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 21-8-25(20)(普通) W/C=55%以下 小型車割増無し	m3	10.000			CB240010(0006)

コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 21-8-25 普通セメント W/C=55%以下 小型車割増無し					第 0007 号 施工単価表 10.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

型枠(施工パッケージ) 一般型枠					第 0008 号 施工単価表 100.000 m2 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	100.000			CB240210(0007)	
合計	m2	100.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

[鉄筋工] 異形棒鋼(SD295A, D13) 第 0009 号 施工単価表 1.000 t 当り					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
異形棒鋼 S D 2 9 5 A					
D13mm	t	1.030			
鉄筋加工・組立（市場単価）					
一般構造物	t	1.000			
合計	t	1.000			
単位当り	t	1.000	当り		

コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25 普通セメント W/C=60%以下 小型車割増無し 第 0010 号 施工単価表 10.000 m3 当り					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ)					CB240010(0008)
無筋・鉄筋構造物 18-8-25(普通) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000			
合計	m3	10.000			

コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25 普通セメント W/C=60%以下 小型車割増無し					第 0010 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m3	1.000	当り		

型枠(施工パッケージ) 一般型枠					第 0011 号 施工単価表 100.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	100.000			CB240210(0009)
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25 普通セメント 小型車割増無し					第 0012 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 生コン各種 小型車割増無し	m3	10.000			CB240010(0010)

コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25 普通セメント			第 0012 号 施工単価表 10.000 m3 当り		
小型車割増無し					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25 高炉セメント W/C=60%以下 小型車割増無し			第 0013 号 施工単価表 10.000 m3 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000			CB240010(0011)
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

型枠(施工パッケージ) 一般型枠				第 0014 号 施工単価表 100.000 m2 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	100.000			CB240210(0012)
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

ライナープレート掘削土留工(径2000mm以上) 円形 2000～3900 砂質土・粘性土				第 0015 号 施工単価表 1.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
トンネル特殊工	人				
普通作業員	人				

ライナープレート掘削土留工(径2000mm以上) 円形 2000～3900 砂質土・粘性土					第 0015 号 施工単価表 1.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
クラムシェル運転(下水・ライナープレート)	日				第0014号運転単価表
クレーン付トラック運転【基準】	日				第0015号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

ライナープレート掘削土留工(径2000mm以上) 円形 2000～3900 礫質土					第 0016 号 施工単価表 1.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				

ライナープレート掘削土留工(径2000mm以上) 円形 2000～3900 礫質土					第 0016 号 施工単価表
					1.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
トンネル特殊工	人				
普通作業員	人				
クラムシェル運転(下水・ライナープレート)	日				第0014号運転単価表
クレーン付トラック運転【基準】	日				第0015号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

グラウト工				第 0017 号 施工単価表		
				10.000 m3 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

土砂等運搬(施工パッケージ) 8.0km, 土砂, , DID区間なし					第 0018 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0004)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25 普通セメント 小型車割増無し					第 0019 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 生コン各種 小型車 割増無し	m3	10.000			CB240010(0014)
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

AS版切断排水処理 5.3km, 舗装切断排水, 単位当り					第 0020 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬(施工パッケージ)					CB210110(0017)
土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

Co版切断排水処理 5.3km, 舗装切断排水, 単位当り					第 0021 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬(施工パッケージ)					CB210110(0017)
土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

殻運搬(施工パッケージ) 0.5km, アスファルト殻, , DID区間なし					第 0022 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎	m3	1.000			CB227010(0018)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

殻運搬(施工パッケージ) 0.5km, アスファルト殻, , DID区間なし					第 0023 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎	m3	1.000			CB227010(0018)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

土砂等運搬(施工パッケージ) 0.5km, アスファルト殻, , DID区間なし					第 0024 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0003)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

殻運搬(施工パッケージ) 5.3km, アスファルト殻, , DID区間なし					第 0025 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎	m3	1.000			CB227010(0019)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

土砂等運搬(施工パッケージ) 0.5km, コンクリート殻, , DID区間なし					第 0026 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0003)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

殻運搬(施工パッケージ) 5.3km, コンクリート殻, , DID区間なし					第 0027 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎	m3	1.000			CB227010(0019)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）					第 0028 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ン(13) プライムコート PK-3	m2	1.000			CB410260(0021)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

コンクリート舗装工（人力） 圧縮強度18N/mm2 粗骨材25mm（普通） 舗設厚：10 cm W/C=60%以下					第 0029 号 施工単価表 100.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
生コンクリート単価 18-8-25 普通セメント W/C=60%以下	m3	10.600			第0030号施工単価表
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				

コンクリート舗装工（人力） 圧縮強度18N/mm2 粗骨材25mm（普通） 舗設厚： 10 cm W/C=60%以下 第 0029 号 施工単価表 100.000 m2 当り					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

生コンクリート単価 18-8-25 普通セメント W/C=60%以下 第 0030 号 施工単価表 1.000 m3 当り					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
生コンクリート					
18－8－25 （20） W/C=60%以下	m3	1.000			
合計	m3	1.000			

生コンクリート単価 18-8-25 普通セメント W/C=60%以下					第 0030 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m3	1.000	当り		

U型側溝設置工Ⅱ(標準単価) 週休補正なし L=600 60kg/個以下 施工箇所補正無 再利用撤去					第 0031 号 施工単価表 10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工[U型側溝] 時間的制約 無、L=600mm 60kg/個、機・労 昼間	m	10.000			
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

U型側溝設置工Ⅱ(標準単価) 週休補正なし L=2000 1000kg/個以下 施工箇所補正無 再利用撤去 L=1mを使用する					第 0032 号 施工単価表 10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工[U型側溝] 時間的制約 無、L=2000mm 1000kg/個以下、機・労 昼間	m	10.000			

U型側溝設置工Ⅱ(標準単価) 週休補正なし L=2000 1000kg/個以下 施工箇所補正無 再利用撤去 L=1mを使用する					第 0032 号 施工単価表 10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

石積工（現場発生材） 控長75cm未満					第 0033 号 施工単価表 10.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
石工	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転経費（賃料）	日				第0017号運転単価表

石積工（現場発生材） 控長75cm未満				第 0033 号 施工単価表 10.000 m2 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m2	10.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

構造物とりこわし工（標準単価） 週休補正なし 無筋構造物 機械施工 無・昼間 低騒音・低振動対策しない				第 0034 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 無筋構造物、時間的制約 無、機械施工、機 労 昼間	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

殻運搬(施工パッケージ) 5.3km, コンクリート殻, , DID区間なし					第 0035 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	1.000			CB227010(0026)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

ライナープレート撤去工（立坑工） 円形:径 1,500～3,000mm					第 0036 号 施工単価表 1.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

ライナープレート撤去工（立坑工） 円形：径 1,500～3,000mm					第 0036 号 施工単価表 1.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
クレーン付トラック運転【基準】	日				第0015号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

鏡切り工 ライナープレート (t=2.7～3.2mm)					第 0037 号 施工単価表 1.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
溶接工	人				

鏡切り工 ライナープレート (t=2.7～3.2mm)						第 0037 号 施工単価表 1.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	m	1.000				
単位当り	m	1.000	当り			

覆工板・覆工板受桁設置撤去工(推進立坑) 覆工板設置面積50m2以下 設置						第 0038 号 施工単価表 100.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
とび工	人					

覆工板・覆工板受桁設置撤去工(推進立坑) 覆工板設置面積50m2以下 設置				第 0038 号 施工単価表 100.000 m2 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溶接工	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費(賃料)【基準】	日				第0020号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

覆工板・覆工板受桁設置撤去工(推進立坑)
 覆工板設置面積50m2以下 撤去

第 0039 号 施工単価表
 100.000 m2 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
とび工	人				
溶接工	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費(賃料)【基準】	日				第0020号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	100.000			

覆工板・覆工板受桁設置撤去工(推進立坑) 覆工板設置面積50m2以下 撤去					第 0039 号 施工単価表 100.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m2	1.000	当り		

水替工（小口径）					第 0040 号 施工単価表 1.000 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水替ポンプ運転（小口径）	日				第0041号施工単価表
水替ポンプ据付撤去（小口径）	箇所	1.000			第0042号施工単価表
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

水替ポンプ運転（小口径）					第 0041 号 施工単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発動発電機運転経費（賃料）	日				第0021号運転単価表
特殊作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

水替ポンプ据付撤去（小口径）					第 0042 号 施工単価表
					1.000 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				

水替ポンプ据付撤去（小口径）					第 0042 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

水替工（小口径）					第 0043 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
水替ポンプ運転（小口径）	日				第0044号施工単価表	
水替ポンプ据付撤去（小口径）	箇所	1.000			第0045号施工単価表	
合計	式	1.000				

水替工（小口径）					第 0043 号 施工単価表
					1.000 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	式	1.000	当り		

水替ポンプ運転（小口径）					第 0044 号 施工単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発動発電機運転経費（賃料）	日				第0022号運転単価表
特殊作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

水替ポンプ据付撤去（小口径）					第 0045 号 施工単価表
					1.000 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転経費（賃料）	日				第0023号運転単価表
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

排水ポンプ運転 作業時排水 8hr/日 0～ 40m3/h未満					第 0046 号 施工単価表
					1.000 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事用水中ポンプ	日				

排水ポンプ運転 作業時排水 8hr/日 0～ 40m3/h未満					第 0046 号 施工単価表 1.000 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発動発電機運転経費(賃料)	日				第0024号運転単価表
特殊作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

排水ポンプ据付撤去 ポンプ 台数 1～5台					第 0047 号 施工単価表 1.000 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				

排水ポンプ据付撤去 ポンプ 台数 1～5台					第 0047 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
バックホウ運転経費（賃料）	日				第0025号運転単価表	
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

釜場設置撤去工 釜場掘削設置					第 0048 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					

釜場設置撤去工 釜場掘削設置					第 0048 号 施工単価表 1.000 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
バックホウ運転経費	時間				第0005号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

釜場設置撤去工 釜場撤去埋戻					第 0049 号 施工単価表 1.000 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				

釜場設置撤去工 釜場撤去埋戻				第 0049 号 施工単価表 1.000 箇所 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
バックホウ運転経費	時間				第0005号運転単価表	
諸雑費	式	1.000				
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

殻運搬(施工パッケージ) 3.9km, アスファルト殻, , DID区間なし					第 0050 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎	m3	1.000			CB227010(0019)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

輸送費（仮設材） 運搬距離= 8.4 km 基地積込～現場取卸, 現場積込～基地取卸					第 0051 号 施工単価表 1.000 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基本運賃料金 12m以内 運搬10kmまで	t	6.000			
積み込み取卸し費用	t	12.000			
合計	式	1.000			

輸送費（仮設材） 運搬距離= 8.4 km			第 0051 号 施工単価表 1.000 式 当り		
基地積込～現場取卸, 現場積込～基地取卸					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	式	1.000	当り		

輸送費（仮設材） 運搬距離= 8.4 km			第 0052 号 施工単価表 1.000 式 当り		
基地積込～現場取卸, 現場積込～基地取卸					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基本運賃料金					
12m以内 運搬10kmまで	t	1.800			
積み込み取卸し費用	t	3.600			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

分解・組立・運搬費（重建設機械）

第 0053 号 施工単価表
1.000 台 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
ラフテレーンクレーン賃料					
排出ガス対策型	日				
運搬費等	式	1.000			
合計	台	1.000			
単位当り	台	1.000	当り		

SJ0060	掘削 土砂	(矢板無)				第 0001 号単価表 100 m3	当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役		人					
バックホウ運転経費		時間				第0003号運転単価表	
合 計		m3	100.000				
単位当り		m3	1.000	当り			

SJ0080	掘削 土砂	(矢板無)	第 0002	号単価表 100 m3	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
バックホウ運転経費	時間				第0007号運転単価表
合 計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SJ0020	掘削 土砂	(矢板有)				第 0003 号単価表 100 m3	当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転経費		時間				第0003号運転単価表	
合 計		m3	100.000				
単位当り		m3	1.000	当り			

SJ0030	掘削 土砂	(矢板有)				第 0004 号単価表 100 m3	当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転経費		時間				第0005号運転単価表	
合 計		m3	100.000				
単位当り		m3	1.000	当り			

SJ0040	掘削 土砂	(矢板有)				第 0005 号単価表	100 m3	当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土木一般世話役		人						
普通作業員		人						
バックホウ運転経費		時間				第0009号運転単価表		
合 計		m3	100.000					
単位当り		m3	1.000	当り				

SJ0200		埋戻 RC-40 BH + タンパ			第 0006 号単価表 1 m3 当り	
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バック材埋戻 BH + タンパ		m3	1.000			第0007号単価表
再生クラッシャーラン R C - 40		m3	1.200			
合 計		m3	1.000			
単位当り		m3	1.000	当り		

SJ0100		バックホウ埋戻 BH + タンパ			第 0007 号単価表 100 m3 当り	
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転経費		時間				第0003号運転単価表
タンパ締固め		m3	100.000			第0008号単価表
合 計		m3	100.000			
単位当り		m3	1.000	当り		

SJ0290 タンパ締固め					第 0008 号単価表	10 m3	当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員		人					
合 計		m3	10.000				
単位当り		m3	1.000	当り			

SJ0210 埋戻 RC-40 BH + タンパ					第 0009 号単価表 1 m3	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホ埋戻 BH + タンパ	m3	1. 000			第0010号単価表	
再生クラッシャーラン R C - 40	m3	1. 200				
合 計	m3	1. 000				
単位当り	m3	1. 000	当り			

SJ0110 バックホウ埋戻 BH + タンパ		第 0010 号単価表 100 m3 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転経費	時間				第0005号運転単価表
タンパ締固め	m3	100.000			第0008号単価表
合 計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SJ0220 埋戻 RC-40 BH + タンパ (矢板有)		第 0011 号単価表 1 m3 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バック材埋戻 BH + タンパ (矢板有)	m3	1.000			第0012号単価表
再生クラッシャーラン R C - 40	m3	1.200			
合 計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SJ0120		バックホウ埋戻 BH + タンパ (矢板有)				第 0012 号単価表 100 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
バックホウ運転経費	時間				第0009号運転単価表	
タンパ締固め	m3	100.000			第0008号単価表	
合 計	m3	100.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

SJ0230		埋戻 RC-40 BH + タンパ° (矢板無)			第 0013 号単価表 1 m3 当り	
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バック杪埋戻 BH + タンパ° (矢板無)		m3	1.000			第0014号単価表
再生クラッシャーラン R C - 40		m3	1.200			
合 計		m3	1.000			
単位当り		m3	1.000	当り		

SJ0130		バックホウ埋戻 BH + タンパ (矢板無)			第 0014 号単価表 100 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
バックホウ運転経費	時間				第0007号運転単価表	
タンパ締固め	m3	100.000			第0008号単価表	
合 計	m3	100.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

S026	砂基礎 再生砂	第 0015 号単価表 1 m3 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砂基礎工 機械施工	m3	1.000			
再生砂	m3	1.330			
合 計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

S027	砂基礎 洗 砂	第 0016 号単価表 1 m3 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砂基礎工 機械施工	m3	1.000			
砂 0.074mm以下通過百分率が0～10%	m3	1.330			
合 計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SJ1510 管明示シート工 150mm×50m		第 0017 号単価表 100 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋設表示シート 150mm×50m	m	100.000			
普通作業員	人				
合 計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SA0002 鋼製さや管推進工 S44 300A-φ150 推進延長 L=3.00m 礫・砂質土(F)		第 0018 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋼製さや管推進工 (300A-φ150) 推進延長 L=3.00m 礫・砂質土(F)	式	1.000			第0019号単価表
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SA1001 鋼製さや管推進工 (300A-φ150) 推進延長 L=3.00m 礫・砂質土(F)					第 0019 号単価表 1 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ネジ切鋼管 300A L=0.45m	本	8.000			
下水道用硬質塩化ビニール管 RRVU φ150×4.0m ゴム輪	本	0.750			
塩ビ管用継手材 VU φ150用	個	3.000			
中込スパーサ 300A-φ150用	個	3.000			
鋼管推進工 300A	m	3.000			第0020号単価表
推進機損料 300A 礫・砂質土(F)	m	3.000			第0021号単価表
器具損料 I 300A 礫・砂質土(F)	m	3.000			第0022号単価表
水注入および排水工 300A	m	3.000			第0023号単価表

SA1001 鋼製さや管推進工 (300A-φ150) 推進延長 L=3.00m 礫・砂質土(F)					第 0019 号単価表 1 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発生土処理 300A	m	3.000			第0024号単価表
管内清掃	箇所	1.000			第0025号単価表
推進設備設置撤去工	箇所	1.000			第0026号単価表
鏡切り工 300A	箇所	2.000			第0027号単価表
坑口工	箇所	2.000			第0028号単価表
硬質塩化ビニル管挿入	m	3.000			第0030号単価表
中込注入工 300A φ150	m	3.000			第0031号単価表
注入装置据付・撤去工	箇所	1.000			第0034号単価表

SA1001 鋼製さや管推進工 (300A-φ150) 推進延長 L=3.00m 礫・砂質土(F)		第 0019 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SC2101 鋼管推進工 300A		第 0020 号単価表 1 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラック運転費	時間				第0011号運転単価表
発動発電機運転経費(賃料)	日				第0013号運転単価表
諸雑費類 (端数処理有)	式	1.000			
合 計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SC2201 推進機損料		第 0021 号単価表			
300A 礫・砂質土(F)		1 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
推進機損料					
UB-90S	日				
合 計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SC2301 器具損料 I		第 0022 号単価表			
300A 礫・砂質土(F)		1 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋼管アダプタ損料					
300	個	1.000			
メタルクラウン損料					
300USH	個	1.000			
油圧ホース損料					
	式	1.000			
合 計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SC2501 水注入および排水工 300A		第 0023 号単価表 1 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
高圧洗浄ポンプ損料 5.5kw	日				
水槽損料 1m3	日				
排水ポンプ損料 φ 50×1.5kw	日				
発動発電機運転経費(賃料)	日				第0013号運転単価表
諸雑費類(端数処理有)	式	1.000			
合 計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SC2601 発生土処理 300A		第 0024 号単価表 1 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬(施工パッケージ)					第0004号施工単価表
土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8 km	m3	0.100			
積込 (ルーズ) (施工パッケージ)					CB210020(0005)
土砂	m3	0.100			
合 計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SC2701 管内清掃		第 0025 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
高压洗浄ポンプ損料 5.5kw	日				
水槽損料 1m3	日				
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SC3101 推進設備設置撤去工					第 0026 号単価表 1 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラック運転費	時間				第0011号運転単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SC3201 鏡切り工 300A		第 0027 号単価表 1箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋼材切断工	m	1.800			第0005号施工単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SC3301 坑口工		第 0028 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
止水器	組	1. 000			
鋼材溶接工	m	2. 100			第0029号単価表
鋼材切断工	m	4. 200			第0005号施工単価表
普通作業員	人				
トラック運転費	時間				第0011号運転単価表
合 計	箇所	1. 000			
単位当り	箇所	1. 000	当り		

SC3302 鋼材溶接工		第 0029 号単価表 1 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
溶接工	人				
普通作業員	人				
発動発電機運転経費(賃料)	日				第0013号運転単価表
溶接棒	kg	0.400			
電気溶接機 機械損料	日				
諸雑費	式	1.000			
合 計	m	1.000			

SC3302 鋼材溶接工					第 0029 号単価表	1 m	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
単位当り	m	1.000	当り				

SC4101 硬質塩化ビニル管挿入					第 0030 号単価表	1 m	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土木一般世話役	人						
特殊作業員	人						
普通作業員	人						
諸雑費類（端数処理有）	式	1.000					
合 計	m	1.000					
単位当り	m	1.000	当り				

SC4201 中込注入工 300A φ150		第 0031 号単価表 1 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
中込注入工	m3	0.051			第0032号単価表
合 計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SC4211 中込注入工					第 0032 号単価表 1 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
中込注入材	m3	1.000			第0033号単価表
グラウトポンプ損料 4kw	日				
グラウトミキサ損料 6kw	日				
発動発電機運転経費(賃料)	日				第0013号運転単価表
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費類 (端数処理有)	式	1.000			

SC4211 中込注入工					第 0032 号単価表	1 m3	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
合 計	m3	1.000					
単位当り	m3	1.000	当り				

SC4221 中込注入材					第 0033 号単価表	1 m3	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
普通ポルトランドセメント	t	0.500					
ベントナイト 25kg袋入	kg	100.000					
合 計	m3	1.000					
単位当り	m3	1.000	当り				

SC4301 注入装置据付・撤去工					第 0034 号単価表 1 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラック運転費	時間				第0011号運転単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0050	掘削 土砂	(矢板無)	第 0035	号単価表 100 m3	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
バックホウ運転経費	時間				第0001号運転単価表
合 計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SJ0070	掘削 土砂	(矢板無)				第 0036 号単価表 100 m3	当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役		人					
バックホウ運転経費		時間				第0005号運転単価表	
合 計		m3	100.000				
単位当り		m3	1.000	当り			

SJ0190		埋戻 RC-40 BH + タンパ			第 0037 号単価表 1 m3 当り	
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バック材埋戻 BH + タンパ		m3	1.000			第0038号単価表
再生クラッシャーラン R C - 40		m3	1.200			
合 計		m3	1.000			
単位当り		m3	1.000	当り		

SJ0090		バックホウ埋戻 BH + タンパ			第 0038 号単価表 100 m3 当り	
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転経費		時間				第0001号運転単価表
タンパ締固め		m3	100.000			第0008号単価表
合 計		m3	100.000			
単位当り		m3	1.000	当り		

SJ0240		埋戻 購入土 BH + タンパ			第 0039 号単価表 1 m3		当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バック材埋戻 BH + タンパ		m3	1.000			第0038号単価表	
山土 盛土用（現場渡し）		m3	1.200				
合 計		m3	1.000				
単位当り		m3	1.000	当り			

SJ1450 硬質塩化ビニル管人力布設(V P)		第 0040 号単価表			
φ 50 L=5. 0m		10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下水道用硬質塩化ビニル管					
RRVP φ 50×5. 0m コム輪	本	1. 950			
雑材料費					
	式	1. 000			
土木一般世話役					
	人				
特殊作業員					
	人				
普通作業員					
	人				
合 計	m	10. 000			
単位当り	m	1. 000	当り		

SJ1460 硬質塩化ビニル管人力布設(V P)		第 0041 号単価表			
φ 75 L=5. 0m		10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下水道用硬質塩化ビニル管					
RRVP φ 75×5. 0m コム輪	本	1. 950			
雑材料費					
	式	1. 000			
土木一般世話役					
	人				
特殊作業員					
	人				
普通作業員					
	人				
合 計	m	10. 000			
単位当り	m	1. 000	当り		

SJ0750 コンクリート防護工 VP φ 50		第 0042 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 21-8-25 普通セメント W/C=55%以下 小型車割増無し	m3	0.650			第0007号施工単価表
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	5.200			第0008号施工単価表
[鉄筋工] 異形棒鋼(SD295A, D13)	t	0.127			第0009号施工単価表
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25 普通セメント W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.460			第0010号施工単価表
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	2.000			第0011号施工単価表
基面整正(施工パッケージ)	m2	4.600			CB210080(0001)
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S012	埋設標識シート敷設 150mm×50 アルタン入	第 0043 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋設表示テープ アルタン入 150mm×50m	m	10.000			
電工	人				
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S500	橋梁添架	K17	第 0044 号単価表				1 式	当り
名 称			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
鋼管								
SUS304 Sch10 50A			m	5.600				
鋼管								
SUS304 Sch10 100A			m	4.300				
ステンレス鋼管継手								
ロングエルボ 50A×90°			個	2.000				
ステンレス鋼管継手								
ロングエルボ 50A×45°			個	2.000				
ステンレス鋼管継手								
ロングエルボ 100A×90°			個	2.000				
ラチスペーサー								
S タイプ			個	10.000				
ゴムシート								
2t×85×180			枚	5.000				
支持金具								
			組	0.000				

S500	橋梁添架	K17	第 0044 号単価表				1 式	当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
内装管製作費		式	1.000					
外装管製作費		式	1.000					
ラチスペーサ取付費		個	5.000					
添架管(二重管)据付工 50A×100A		m	5.900					
支持金具取付工 Uボルト取付,アンカー打込み含む		箇所	2.000					
合 計		式	1.000					
単位当り		式	1.000	当り				

S510	橋梁添架	K19-1	第 0045 号単価表 1 式 当り			
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
曲管 80A×29.5° ×30/2000L		本	1.000			
曲管(二重管・ツバ付) 80A×30° ×950/1117.4L150A×30° ×800/900L		式	1.000			
直管(二重管・ツバ付) 80A×2369.4L150A×2219.4L		式	1.000			
短管(二つ割) 150A×3t×200L		本	2.000			
直管(二重管) 80A×4000L150A×3800L		式	1.000			
曲管(二重管) 80A×30° ×1057.7/4031L150A×30° ×800/3931L		式	1.000			
曲管 80A×52.5° ×56/1000L		本	1.000			
伸縮管カバー φ 276.4×1.5t×550L		個	1.000			

S510	橋梁添架	K19-1	第 0045 号単価表 1 式 当り			
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
支持金具 Uボルト, アンカー含む		組	6.000			
歩行防止柵 150A用		個	2.000			
ベローズ型伸縮管(タイロッド付) 80A×300L(±13mm)		本	1.000			
アイソシール 150A-80A		個	2.000			
埋設部配管工 80A		m	3.600			
二重管据付工 150A-80A		式	1.000			
伸縮管設置工 80A		箇所	1.000			
伸縮管カバー設置工 φ 276.4×1.5t×550L		箇所	1.000			

S510	橋梁添架	K19-1	第 0045 号単価表				1 式	当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
溶接工								
SUS304 80AX4t		箇所	6.000					
溶接工(二つ割)								
SUS304 150A×3t×200L		箇所	2.000					
支持金具設置工								
Uボルト取付, アンカー打込み含む		箇所	6.000					
歩行防止柵設置工								
150A		箇所	2.000					
アイソシール設置工								
150A-80A		箇所	2.000					
埋設部外面塗装補修工								
80A ジョイントコート		箇所	2.000					
合 計		式	1.000					
単位当り		式	1.000	当り				

S520	橋梁添架	K31	第 0046 号単価表 1 式 当り			
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
曲管 80A×45° ×47.3/500L		本	1.000			
曲管 80A×45° ×47.3/628.7L		本	1.000			
曲管(二重管・ツバ付) 80A×40° ×650/1702.7L150A×40° ×600/1600L		式	1.000			
直管(二重管・ツバ付) 80A×4000L150A×3850L		式	1.000			
短管(二つ割) 150A×3t×200L		本	1.000			
曲管(二重管) 80A×90° ×671.8/2331.5L150A×90° ×500/2231.5L		式	1.000			
曲管 80A×45° ×47.3/601.5L		本	1.000			
伸縮管カバー φ 276.4×1.5t×550L		個	1.000			

S520		橋梁添架		K31		第 0046 号単価表		1 式		当り	
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要					
支持金具											
Uボルト, アンカー含む		組	4.000								
ベローズ型伸縮管(タイロッド付)											
80A×300L(±13mm)		本	1.000								
アイソシール											
150A-80A		個	2.000								
埋設部配管工											
80A		m	2.000								
二重管据付工											
150A-80A		式	1.000								
伸縮管設置工											
80A		箇所	1.000								
伸縮管カバー設置工											
φ 276.4×1.5t×550L		箇所	1.000								
溶接工											
SUS304 80AX4t		箇所	6.000								

S520 橋梁添架 K31		第 0046 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溶接工(二つ割) SUS304 150A×3t×200L	箇所	1.000			
支持金具設置工 Uボルト取付,アンカー打込み含む	箇所	4.000			
アイソシール設置工 150A-80A	箇所	2.000			
埋設部外面塗装補修工 80A ジョイントコート	箇所	3.000			
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0600組立式Mブロック底部工 1号 インバート基礎含む					第 0047 号単価表 1箇所 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
組立式マンホール 底版 1号 φ900 h=130mm	個	1.000				
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25 普通セメント 小型車割増無し	m3	0.160			第0012号施工単価表	
モルタル上塗り 配合比 1：2 t=2cm	m2	0.740			第0048号単価表	
基礎材（基礎栗石工） t =0.15m	m2	1.440			第0049号単価表	
合 計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

S015 モルタル上塗工 配合比 1 : 2 t=2cm		第 0048 号単価表 1 m2 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
左官	人				
普通作業員	人				
セメントモルタル 1 : 2	m3	0.020			
合 計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

SJ1440	基礎材（基礎栗石工） t =0.15m				第 0049 号単価表 100 m2	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
栗石（割） 5～15cm	m3	17.100				
再生クラッシャーラン R C－40	m3	3.420				
合 計	m2	100.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

SJ0620 組立式Mブロック底部工 1号 インバートのみ		第 0050 号単価表 1箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25 普通セメント 小型車割増無し	m3	0.160			第0012号施工単価表
モルタル上塗り 配合比 1:2 t=2cm	m2	0.740			第0048号単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0630 組立式Mブロック底部工 A1号 インバート基礎含む		第 0051 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
組立式マンホール 底版 A1号 φ600-900 h=130mm	個	1.000			
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25 普通セメント 小型車割増無し	m3	0.130			第0012号施工単価表
モルタル上塗り 配合比 1:2 t=2cm	m2	0.580			第0048号単価表
基礎材(基礎栗石工) t=0.15m	m2	1.080			第0049号単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0650 組立式Mブロック底部工 A1号 インバートのみ		第 0052 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25 普通セメント 小型車割増無し	m3	0.130			第0012号施工単価表
モルタル上塗り 配合比 1 : 2 t=2cm	m2	0.580			第0048号単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0790組立式Mブロック底部工 1号レジン インバート基礎含む					第 0053 号単価表 1箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
組立式マンホール 底版 1号レジン φ900 h=90mm	個	1.000			
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25 普通セメント 小型車割増無し	m3	0.160			第0012号施工単価表
モルタル上塗り 配合比 1：2 t=2cm	m2	0.740			第0048号単価表
基礎材（基礎栗石工） t =0.15m	m2	1.350			第0049号単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0794 組立Mブロック底部工 1号レジン インバートのみ		第 0054 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25 普通セメント 小型車割増無し	m3	0.160			第0012号施工単価表
モルタル上塗り 配合比 1 : 2 t=2cm	m2	0.740			第0048号単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S024 硬質塩ビ管 (VU) φ 150		第 0055 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩ビ管 (VU) スリーブ無 φ 150mm 長4.0m	本	2.500			
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0660 マンホール内副管設置工 1.0m 未満		第 0056 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0670 マンホール内副管設置工 1.0m以上～1.5m未満		第 0057 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S120	ライナープレート立坑（土工） φ2500				第 0058 号単価表 1 式	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ガイドコンクリート	箇所	1.000			第0059号単価表	
ライナープレート掘削土留工(径2000mm以上) 円形 2000～3900 砂質土・粘性土	m	1.500			第0015号施工単価表	
ライナープレート掘削土留工(径2000mm以上) 円形 2000～3900 礫質土	m	3.000			第0016号施工単価表	
グラウト工	m3	2.562			第0060号単価表	
掘削 (矢板無) 土砂	m3	3.290			第0002号単価表	
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25 高炉セメント W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.736			第0013号施工単価表	
モルタル 配合 1:5	m3	8.342				
埋戻 RC-40 BH + タンパ (矢板無)	m3	5.804			第0013号単価表	

S120	ライナープレート立坑（土工） φ 2500				第 0058 号単価表 1 式	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土砂等運搬（施工パッケージ） 8km, 土砂, , DID区間なし	m3	25.367			第0003号施工単価表	
合 計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

S131 ガイドコンクリート		第 0059 号単価表			
		1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ)					第0013号施工単価表
無筋・鉄筋構造物 18-8-25 高炉セメント W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	2.200			
型枠(施工パッケージ)					第0014号施工単価表
一般型枠	m2	4.200			
基礎碎石(施工パッケージ)					CB221110(0013)
7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 小型車割増無し	m2	7.000			
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S132	グラウト工					第 0060 号単価表 1 m3	当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
グラウト工		m3	1. 000			第0017号施工単価表	
グラウト材		m3	1. 000			第0061号単価表	
合 計		m3	1. 000				
単位当り		m3	1. 000	当り			

S133	グラウト材	第 0061 号単価表 1 m3 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通ポルトランドセメント	t	0.500				
フライアッシュ	k g	250.000				
ベントナイト 25kg袋入	kg	100.000				
分散剤	k g	4.000				
目詰材 ウラゴメール	k g	5.000				
合 計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

SJ0520 ステンレス鋼鋼管布設工（埋設） SUS304 10S 50A		第 0062 号単価表 1 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管用ステンレス鋼管 SUS304 10S 50A 4.30Kg/m	m	1.000			
諸雑費類（端数処理無）	式	1.000			
配管工	人				
合 計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0530	ステンレス鋼鋼管布設工（埋設） SUS304 10S 80A				第 0063 号	単価表 1 m	当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管用ステンレス鋼管 SUS304 10S 80A 6.43Kg/m		m	1.000				
諸雑費類（端数処理無）		式	1.000				
配管工		人					
合 計		m	1.000				
単位当り		m	1.000	当り			

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管用ステンレス鋼管					
SUS304 10S 80A 6.43Kg/m	m	1.000			
諸雑費類（端数処理無）					
	式	1.000			
配管工					
	人				
合 計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0730 波付硬質合成樹脂管敷設 FEP 30 10m未満		第 0064 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
波付硬質ポリエチレン管 FEP 30mm 槽内地中	m	10.000			
電工	人				
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0731 波付硬質合成樹脂管敷設 FEP30 10m以上		第 0065 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
波付硬質ポリエチレン管 FEP 30mm 槽内地中	m	10.000			
電工	人				
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0740 波付硬質合成樹脂管敷設 FEP 50 10m未満		第 0066 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
波付硬質ポリエチレン管 FEP 50mm 槽内地中	m	10.000			
電工	人				
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0741 波付硬質合成樹脂管敷設 FEP50 10m以上		第 0067 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
波付硬質ポリエチレン管 FEP 50mm 槽内地中	m	10.000			
電工	人				
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0010	掘削 土砂	(矢板有)	第 0068	号単価表 100 m3	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転経費	時間				第0001号運転単価表
合 計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SJ0140		埋戻 在来土 BH + タンパ			第 0069 号単価表 1 m3 当り	
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バック材埋戻 BH + タンパ		m3	1.000			第0038号単価表
合 計		m3	1.000			
単位当り		m3	1.000	当り		

SJ0570 組立式Mブロック底部工 0号 インバート基礎含む		第 0070 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
組立式マンホール 底版 0号 φ750 h=130mm	個	1.000			
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25 普通セメント 小型車割増無し	m3	0.110			第0012号施工単価表
モルタル上塗り 配合比 1:2 t=2cm	m2	0.530			第0048号単価表
基礎材(基礎栗石工) t=0.15m	m2	1.100			第0049号単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0410	As掘削 アスファルト	(矢板無)	第 0071	号単価表 100 m3	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
バックホウ運転経費	時間				第0001号運転単価表
合 計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SJ0420	AS掘削 アスファルト	(矢板無)	第 0072	号単価表 100 m3	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
バックホウ運転経費	時間				第0003号運転単価表
合 計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SJ0430	As掘削 アスファルト	(矢板無)	第 0073	号単価表 100 m3	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
バックホウ運転経費	時間				第0005号運転単価表
合 計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SJ0440	As掘削 アスファルト	(矢板無)	第 0074	号単価表 100 m3	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
バックホウ運転経費	時間				第0016号運転単価表
合 計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SJ0470	掘削 コンクリート	(矢板無)	第 0075 号単価表				100 m3	当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土木一般世話役		人						
バックホウ運転経費		時間				第0005号運転単価表		
合 計		m3	100.000					
単位当り		m3	1.000	当り				

S100	土留工 軽量鋼矢板 A-I 型	第 0076 号単価表 100 m					当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
軽量鋼矢板 機材賃料 A-I 型		式	1.000			第0077号単価表	
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転経費		時間				第0001号運転単価表	
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					

S100	土留工 軽量鋼矢板	A-I 型	第 0076 号単価表 100 m				当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
トラッククレーン賃料		日					
水圧式金属支保工 1段切梁 H=1.51～2.00m		式	1.000			第0078号単価表	
合 計		m	100.000				
単位当り		m	1.000	当り			

SJ0810	軽量鋼矢板 機材賃料 A-I 型	第 0077 号単価表 1 式					当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
軽量鋼矢板賃料 1 型, 2 型, 3 型		日 t					
合 計		式	1. 000				
単位当り		式	1. 000	当り			

SJ0820 水圧式金属支保工 1段切梁 H=1.51～2.00m		第 0078 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
アルミ製腹起賃料 12cm×7.5cm×4m	m	100.000			第0079号単価表
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
水圧式サポート賃料 61cm～100cm	m	100.000			第0080号単価表

SJ0820 水圧式金属支保工 1段切梁 H=1.51～2.00m		第 0078 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水圧式ポンプ賃料	m	100.000			第0081号単価表
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0830 アルミ製腹起賃料 12cm×7.5cm×4m		第 0079 号単価表 1 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アルミ製腹起 (賃料) 12cm×7.5cm×4m	本・日				
合 計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0840 水圧式サポート賃料 61cm～100cm		第 0080 号単価表 1 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水圧式サポート（賃料） 59cm～90cm	本・日				
合 計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0850 水圧式ポンプ賃料		第 0081 号単価表 1 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水圧ポンプ（賃料）	台・日	0.055			
合 計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S101	土留工 軽量鋼矢板 A-II 型	第 0082 号単価表 100 m 当り				
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板 機材賃料 A-II 型		式	1.000			第0083号単価表
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転経費		時間				第0001号運転単価表
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				

S101	土留工 軽量鋼矢板	A-II 型				第 0082 号単価表 100 m	当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
トラッククレーン賃料		日					
ネジ式金属支保工 2段切梁 H=2.01～2.40m		式	1.000			第0084号単価表	
合 計		m	100.000				
単位当り		m	1.000	当り			

SJ0860 軽量鋼矢板 機材賃料 A-II 型		第 0083 号単価表 1 式				当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板賃料 1 型, 2 型, 3 型		日 t				
合 計		式	1.000			
単位当り		式	1.000	当り		

SJ0870 ネジ式金属支保工 2段切梁 H=2.01～2.40m		第 0084 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
アルミ製腹起賃料 12cm×7.5cm×4m	m	100.000			第0085号単価表
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
ネジ式サポート賃料 61cm～100cm	m	100.000			第0086号単価表

SJ0870 ネジ式金属支保工 2段切梁 H=2.01～2.40m		第 0084 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0880 アルミ製腹起賃料 12cm×7.5cm×4m		第 0085 号単価表 1 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アルミ製腹起（賃料） 12cm×7.5cm×4m	本・日				
合 計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0890 ネジ式サポート賃料 61cm～100cm		第 0086 号単価表 1 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ネジ式サポート（賃料） 61cm～100cm	本・日				
合 計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S102	土留工 軽量鋼矢板 B-I 型	第 0087 号単価表 100 m 当り				
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板 機材賃料 B-I 型		式	1.000			第0088号単価表
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転経費		時間				第0003号運転単価表
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				

S102	土留工 軽量鋼矢板 B-I 型	第 0087 号単価表 100 m 当り				
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
トラッククレーン賃料		日				
水圧式金属支保工 1段切梁 H=1.51～2.00m		式	1.000			第0089号単価表
合 計		m	100.000			
単位当り		m	1.000	当り		

SJ0900 軽量鋼矢板 機材賃料 B-I 型					第 0088 号単価表 1 式	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
軽量鋼矢板賃料 1 型, 2 型, 3 型	日 t					
合 計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

SJ0910 水圧式金属支保工 1段切梁 H=1.51～2.00m		第 0089 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
アルミ製腹起賃料 12cm×7.5cm×4m	m	100.000			第0090号単価表
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
水圧式サポート賃料 61cm～100cm	m	100.000			第0091号単価表

SJ0910 水圧式金属支保工 1段切梁 H=1.51～2.00m		第 0089 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水圧式ポンプ賃料	m	100.000			第0092号単価表
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0920 アルミ製腹起賃料 12cm×7.5cm×4m		第 0090 号単価表 1 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アルミ製腹起 (賃料) 12cm×7.5cm×4m	本・日				
合 計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0930 水圧式サポート賃料 61cm～100cm		第 0091 号単価表 1 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水圧式サポート（賃料） 59cm～90cm	本・日				
合 計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0940 水圧式ポンプ賃料		第 0092 号単価表 1 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水圧ポンプ（賃料）	台・日	0.053			
合 計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S103	土留工 軽量鋼矢板 B-II型	第 0093 号単価表 100 m 当り				
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板 機材賃料 B-II型		式	1.000			第0094号単価表
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転経費		時間				第0003号運転単価表
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				

S103	土留工 軽量鋼矢板 B-II 型	第 0093 号単価表 100 m 当り				
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
トラッククレーン賃料		日				
ネジ式金属支保工 2段切梁 H=2.01～2.50m		式	1.000			第0095号単価表
合 計		m	100.000			
単位当り		m	1.000	当り		

SJ0950 軽量鋼矢板 機材賃料 B-II 型		第 0094 号単価表 1 式				当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板賃料 1 型, 2 型, 3 型		日 t				
合 計		式	1.000			
単位当り		式	1.000	当り		

SJ0960 ネジ式金属支保工 2段切梁 H=2.01～2.50m		第 0095 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
アルミ製腹起賃料 12cm×7.5cm×4m	m	100.000			第0096号単価表
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
ネジ式サポート賃料 61cm～100cm	m	100.000			第0097号単価表

SJ0960 ネジ式金属支保工 2段切梁 H=2.01～2.50m		第 0095 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0970 アルミ製腹起賃料 12cm×7.5cm×4m		第 0096 号単価表 1 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アルミ製腹起（賃料） 12cm×7.5cm×4m	本・日				
合 計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0980 ネジ式サポート賃料 61cm～100cm		第 0097 号単価表 1 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ネジ式サポート（賃料） 61cm～100cm	本・日				
合 計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S105	土留工 軽量鋼矢板 C-II型	第 0098 号単価表 100 m 当り				
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板 機材賃料 C-II型		式	1.000			第0099号単価表
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転経費		時間				第0005号運転単価表
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				

S105	土留工 軽量鋼矢板 C-II 型	第 0098 号単価表 100 m 当り				
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
トラッククレーン賃料		日				
ネジ式金属支保工 2段切梁 H=2.01～2.50m		式	1.000			第0100号単価表
合 計		m	100.000			
単位当り		m	1.000	当り		

SJ1040 軽量鋼矢板 機材賃料 C-II 型		第 0099 号単価表 1 式				当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
軽量鋼矢板賃料 1 型, 2 型, 3 型	日 t					
合 計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

SJ1050 ネジ式金属支保工 2段切梁 H=2.01～2.50m		第 0100 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
アルミ製腹起賃料 12cm×7.5cm×4m	m	100.000			第0101号単価表
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
ネジ式サポート賃料 61cm～100cm	m	100.000			第0102号単価表

SJ1050 ネジ式金属支保工 2段切梁 H=2.01～2.50m		第 0100 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ1060 アルミ製腹起賃料 12cm×7.5cm×4m		第 0101 号単価表 1 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アルミ製腹起（賃料） 12cm×7.5cm×4m	本・日				
合 計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ1070 ネジ式サポート賃料 61cm～100cm		第 0102 号単価表 1 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ネジ式サポート（賃料） 61cm～100cm	本・日				
合 計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S106	土留工 軽量鋼矢板 C-Ⅲ型	第 0103 号単価表 100 m 当り				
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板 機材賃料 C-Ⅲ型		式	1.000			第0104号単価表
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転経費		時間				第0005号運転単価表
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				

S106	土留工 軽量鋼矢板 C-Ⅲ型	第 0103 号単価表 100 m				当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
トラッククレーン賃料		日				
ネジ式金属支保工 2段切梁 H=2.51～3.00m		式	1.000			第0105号単価表
合 計		m	100.000			
単位当り		m	1.000	当り		

SJ1080	軽量鋼矢板 機材賃料 C-Ⅲ型	第 0104 号単価表 1 式				当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板賃料 1 型, 2 型, 3 型		日 t				
合 計		式	1.000			
単位当り		式	1.000	当り		

SJ1090 ネジ式金属支保工 2段切梁 H=2.51～3.00m		第 0105 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
アルミ製腹起賃料 12cm×7.5cm×4m	m	100.000			第0106号単価表
アルミ製腹起賃料 12cm×10cm×4m	m	100.000			第0107号単価表
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

SJ1090 ネジ式金属支保工 2段切梁 H=2.51～3.00m		第 0105 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ネジ式サポート賃料 61cm～100cm	m	100.000			第0108号単価表
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ1100 アルミ製腹起賃料 12cm×7.5cm×4m		第 0106 号単価表 1 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アルミ製腹起（賃料） 12cm×7.5cm×4m	本・日				
合 計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ1110 アルミ製腹起賃料 12cm×10cm×4m		第 0107 号単価表 1 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アルミ製腹起（賃料） 12cm×10cm×4m	本・日				
合 計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ1120 ネジ式サポート賃料 61cm～100cm		第 0108 号単価表 1 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ネジ式サポート（賃料） 61cm～100cm	本・日				
合 計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S107	土留工 軽量鋼矢板 C-Ⅳ型	第 0109 号単価表 100 m 当り				
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板 機材賃料 C-Ⅳ型		式	1. 000			第0110号単価表
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転経費		時間				第0005号運転単価表
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				

S107	土留工 軽量鋼矢板 C-IV型	第 0109 号単価表 100 m 当り				
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
トラッククレーン賃料		日				
ネジ式金属支保工 2段切梁 H=3. 01～3. 40m		式	1. 000			第0111号単価表
合 計		m	100. 000			
単位当り		m	1. 000	当り		

SJ1130	軽量鋼矢板 機材賃料 C-IV型	第 0110 号単価表 1 式					当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
軽量鋼矢板賃料 1 型, 2 型, 3 型		日 t					
合 計		式	1. 000				
単位当り		式	1. 000	当り			

SJ1140 ネジ式金属支保工 2段切梁 H=3.01～3.40m		第 0111 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
アルミ製腹起賃料 12cm×7.5cm×4m	m	100.000			第0112号単価表
アルミ製腹起賃料 12cm×12cm×4m	m	100.000			第0113号単価表
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

SJ1140 ネジ式金属支保工 2段切梁 H=3.01～3.40m		第 0111 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ネジ式サポート賃料 61cm～100cm	m	100.000			第0114号単価表
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ1150 アルミ製腹起賃料 12cm×7.5cm×4m		第 0112 号単価表 1 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アルミ製腹起（賃料） 12cm×7.5cm×4m	本・日				
合 計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ1160 アルミ製腹起賃料 12cm×12cm×4m		第 0113 号単価表 1 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アルミ製腹起（賃料） 12cm×12cm×4m	本・日				
合 計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ1170 ネジ式サポート賃料 61cm～100cm		第 0114 号単価表 1 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ネジ式サポート（賃料） 61cm～100cm	本・日				
合 計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S109	土留工 軽量鋼矢板 D-II 型	第 0115 号単価表 100 m 当り				
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板 機材賃料 D-II 型		式	1.000			第0116号単価表
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転経費		時間				第0009号運転単価表
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				

S109	土留工 軽量鋼矢板 D-II 型					第 0115 号単価表 100 m	当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホウ運転経費		時間				第0009号運転単価表	
ネジ式金属支保工 2段切梁 H=2.01～2.50m		式	1.000			第0117号単価表	
合 計		m	100.000				
単位当り		m	1.000	当り			

SJ1230 軽量鋼矢板 機材賃料 D-II 型		第 0116 号単価表 1 式				当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
軽量鋼矢板賃料 1 型, 2 型, 3 型	日 t					
合 計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

SJ1240 ネジ式金属支保工 2段切梁 H=2.01～2.50m		第 0117 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
アルミ製腹起賃料 12cm×7.5cm×4m	m	100.000			第0118号単価表
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
ネジ式サポート賃料 61cm～100cm	m	100.000			第0119号単価表

SJ1240 ネジ式金属支保工 2段切梁 H=2.01～2.50m		第 0117 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ1250 アルミ製腹起賃料 12cm×7.5cm×4m		第 0118 号単価表 1 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アルミ製腹起（賃料） 12cm×7.5cm×4m	本・日				
合 計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ1260 ネジ式サポート賃料 61cm～100cm		第 0119 号単価表 1 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ネジ式サポート（賃料） 61cm～100cm	本・日				
合 計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S110	土留工 軽量鋼矢板 D-Ⅲ型					第 0120 号単価表 100 m 当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板 機材賃料 D-Ⅲ型		式	1. 000			第0121号単価表
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転経費		時間				第0009号運転単価表
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				

S110	土留工 軽量鋼矢板 D-Ⅲ型	第 0120 号単価表 100 m					当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホウ運転経費		時間				第0009号運転単価表	
ネジ式金属支保工 2段切梁 H=2.51～3.00m		式	1.000			第0122号単価表	
合 計		m	100.000				
単位当り		m	1.000	当り			

SJ1270	軽量鋼矢板 機材賃料 D-Ⅲ型	第 0121 号単価表 1 式					当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
軽量鋼矢板賃料 1 型, 2 型, 3 型		日 t					
合 計		式	1. 000				
単位当り		式	1. 000	当り			

SJ1280 ネジ式金属支保工 2段切梁 H=2.51～3.00m		第 0122 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
アルミ製腹起賃料 12cm×7.5cm×4m	m	100.000			第0123号単価表
アルミ製腹起賃料 12cm×10cm×4m	m	100.000			第0124号単価表
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

SJ1280 ネジ式金属支保工 2段切梁 H=2.51～3.00m		第 0122 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ネジ式サポート賃料 61cm～100cm	m	100.000			第0125号単価表
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ1290 アルミ製腹起賃料 12cm×7.5cm×4m		第 0123 号単価表 1 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アルミ製腹起（賃料） 12cm×7.5cm×4m	本・日				
合 計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ1300 アルミ製腹起賃料 12cm×10cm×4m		第 0124 号単価表 1 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アルミ製腹起（賃料） 12cm×10cm×4m	本・日				
合 計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ1310 ネジ式サポート賃料 61cm～100cm		第 0125 号単価表 1 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ネジ式サポート（賃料） 61cm～100cm	本・日				
合 計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S111	土留工 軽量鋼矢板 D-IV型	第 0126 号単価表 100 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板 機材賃料 D-IV型	式	1.000			第0127号単価表
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転経費	時間				第0009号運転単価表
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

S111	土留工 軽量鋼矢板 D-IV型	第 0126 号単価表 100 m 当り				
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ運転経費		時間				第0009号運転単価表
ネジ式金属支保工 2段切梁 H=3.01～3.50m		式	1.000			第0128号単価表
合 計		m	100.000			
単位当り		m	1.000	当り		

SJ1320	軽量鋼矢板 機材賃料 D-IV型	第 0127 号単価表 1 式					当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
軽量鋼矢板賃料 1 型, 2 型, 3 型		日 t					
合 計		式	1. 000				
単位当り		式	1. 000	当り			

SJ1330 ネジ式金属支保工 2段切梁 H=3.01～3.50m		第 0128 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
アルミ製腹起賃料 12cm×7.5cm×4m	m	100.000			第0129号単価表
アルミ製腹起賃料 12cm×12cm×4m	m	100.000			第0130号単価表
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

SJ1330 ネジ式金属支保工 2段切梁 H=3.01～3.50m		第 0128 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ネジ式サポート賃料 61cm～100cm	m	100.000			第0131号単価表
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ1340 アルミ製腹起賃料 12cm×7.5cm×4m		第 0129 号単価表 1 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アルミ製腹起（賃料） 12cm×7.5cm×4m	本・日				
合 計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ1350 アルミ製腹起賃料 12cm×12cm×4m		第 0130 号単価表 1 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アルミ製腹起（賃料） 12cm×12cm×4m	本・日				
合 計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ1360 ネジ式サポート賃料 61cm～100cm		第 0131 号単価表 1 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ネジ式サポート（賃料） 61cm～100cm	本・日				
合 計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S112	土留工 軽量鋼矢板 D-V型	第 0132 号単価表 100 m					当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
軽量鋼矢板 機材賃料 D-V型		式	1.000			第0133号単価表	
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転経費		時間				第0009号運転単価表	
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					

S112	土留工 軽量鋼矢板 D-V型	第 0132 号単価表 100 m 当り				
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ運転経費		時間				第0009号運転単価表
ネジ式金属支保工 3段切梁 H=3.51～3.80m		式	1.000			第0134号単価表
合 計		m	100.000			
単位当り		m	1.000	当り		

SJ1370	軽量鋼矢板 機材賃料 D-V型					第 0133 号単価表 1 式	当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
軽量鋼矢板賃料 1 型, 2 型, 3 型		日 t					
合 計		式	1. 000				
単位当り		式	1. 000	当り			

SJ1380 ネジ式金属支保工 3段切梁 H=3.51～3.80m		第 0134 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
アルミ製腹起賃料 12cm×7.5cm×4m	m	100.000			第0135号単価表
アルミ製腹起賃料 12cm×10cm×4m	m	100.000			第0136号単価表
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

SJ1380 ネジ式金属支保工 3段切梁 H=3.51～3.80m		第 0134 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ネジ式サポート賃料 61cm～100cm	m	100.000			第0137号単価表
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ1390 アルミ製腹起賃料 12cm×7.5cm×4m		第 0135 号単価表 1 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アルミ製腹起（賃料） 12cm×7.5cm×4m	本・日				
合 計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ1400 アルミ製腹起賃料 12cm×10cm×4m		第 0136 号単価表 1 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アルミ製腹起（賃料） 12cm×10cm×4m	本・日				
合 計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ1410 ネジ式サポート賃料 61cm～100cm		第 0137 号単価表 1 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ネジ式サポート（賃料） 61cm～100cm	本・日				
合 計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S113 土留工 建て込み簡易土留 E-I 型		第 0138 号単価表 30 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建て込み簡易土留 機材賃料 E-I 型	式	1.000			第0139号単価表
バックホウ運転費	時間				第0018号運転単価表
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0018号運転単価表
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				

S113	土留工 建て込み簡易土留 E-I 型	第 0138 号単価表 30 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	m	30.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ1420	建て込み簡易土留 機材賃料 E-I 型	第 0139 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建て込み簡易土留（賃料） 機材賃料 H=4.0m	m2・日				
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

S114	土留工 建て込み簡易土留 E-II型	第 0140 号単価表 30 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建て込み簡易土留 機材賃料 E-II型	式	1.000			第0141号単価表
バックホウ運転費	時間				第0018号運転単価表
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0018号運転単価表
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				

S114	土留工 建て込み簡易土留 E-II型	第 0140 号単価表 30 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	m	30.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ1430	建て込み簡易土留 機材賃料 E-II型	第 0141 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建て込み簡易土留（賃料） 機材賃料 H=4.5m	m2・日				
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

S121	ライナープレート立坑（仮設） φ 2500	第 0142 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ライナープレート φ 2500 t=2.7	m	4.500			
ライナープレート撤去工（立坑工） 円形：径 1,500～3,000mm	m	1.000			第0036号施工単価表
鏡切り工 ライナープレート（t=2.7～3.2mm）	m	1.664			第0037号施工単価表
覆工板・覆工板受桁設置撤去工（推進立坑） 覆工板設置面積50m2以下 設置	m2	9.000			第0038号施工単価表
覆工板・覆工板受桁設置撤去工（推進立坑） 覆工板設置面積50m2以下 撤去	m2	9.000			第0039号施工単価表
覆工板 90日以内	m2・月	9.000			
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0250 埋戻 購入土 BH + タンパ		第 0143 号単価表 1 m3 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バック杓埋戻 BH + タンパ	m3	1.000			第0007号単価表
山土 盛土用（現場渡し）	m3	1.200			
合 計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SA0018 鋼製さや管推進工 H47(T2-19) 250A-φ100 推進延長 L=1.9m 礫・砂質土 (F)		第 0144 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋼製さや管推進工 (250A-φ100) 推進延長 L=1.90m 礫・砂質土 (F)	式	1.000			第0145号単価表
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SA1106 鋼製さや管推進工 (250A-φ100) 推進延長 L=1.90m 礫・砂質土 (F)						第 0145 号単価表 1 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ネジ切鋼管 250A L=0.45m	本	5.000				
下水道用硬質塩化ビニール管 RRVU φ100×4.0m ゴム輪	本	0.480				
塩ビ管用継手材 VU φ100用	個	2.000				
中込スペーサ 250A-φ100用	個	2.000				
鋼管推進工 250A	m	1.900			第0146号単価表	
推進機損料 250A 礫・砂質土 (F)	m	1.900			第0147号単価表	
器具損料 I 250A 礫・砂質土 (F)	m	1.900			第0148号単価表	
水注入および排水工 250A	m	1.900			第0149号単価表	

SA1106 鋼製さや管推進工 (250A-φ100) 推進延長 L=1.90m 礫・砂質土 (F)					第 0145 号単価表 1 式	当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発生土処理 250A		m	1.900			第0150号単価表
管内清掃		箇所	1.000			第0025号単価表
推進設備設置撤去工		箇所	1.000			第0026号単価表
鏡切り工 250A		箇所	2.000			第0151号単価表
硬質塩化ビニル管挿入		m	1.900			第0030号単価表
中込注入工 250A φ100		m	1.900			第0152号単価表
注入装置据付・撤去工		箇所	1.000			第0034号単価表
合 計		式	1.000			

SA1106 鋼製さや管推進工 (250A-φ100) 推進延長 L=1.90m 礫・砂質土 (F)						第 0145 号単価表		1 式	当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
単位当り		式	1.000	当り					

SC2106 鋼管推進工 250A		第 0146 号単価表 1.3 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラック運転費	時間				第0011号運転単価表
発動発電機運転経費(賃料)	日				第0013号運転単価表
諸雑費類 (端数処理有)	式	1.000			
合 計	m	1.300			
単位当り	m	1.000	当り		

SC2206 推進機損料		第 0147 号単価表			
250A 礫・砂質土 (F)		1.3 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
推進機損料					
UB-90S	日				
合 計	m	1.300			
単位当り	m	1.000	当り		

SC2306 器具損料 I		第 0148 号単価表			
250A 礫・砂質土 (F)		1 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋼管アダプタ損料					
250	個	1.000			
メタルクラウン損料					
250USH	個	1.000			
油圧ホース損料					
	式	1.000			
合 計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SC2506 水注入および排水工 250A		第 0149 号単価表 1.3 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
高圧洗浄ポンプ損料 5.5kw	日				
水槽損料 1m3	日				
排水ポンプ損料 φ 50×1.5kw	日				
発動発電機運転経費(賃料)	日				第0013号運転単価表
諸雑費類(端数処理有)	式	1.000			
合 計	m	1.300			
単位当り	m	1.000	当り		

SC2606	発生土処理 250A	第 0150 号単価表 1 m 当り				
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬(施工パッケージ)						第0004号施工単価表
土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8 km		m3	0.100			
積込 (ルーズ) (施工パッケージ)						CB210020(0005)
土砂		m3	0.100			
合 計		m	1.000			
単位当り		m	1.000	当り		

SC3203	鏡切り工 250A	第 0151 号単価表 1 箇所 当り				
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋼材切断工		m	1.500			第0005号施工単価表
合 計		箇所	1.000			
単位当り		箇所	1.000	当り		

SC4202 中込注入工 250A φ100		第 0152 号単価表 1 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
中込注入工	m3	0.041			第0032号単価表
合 計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S108	土留工 軽量鋼矢板 D-I 型					第 0153 号単価表 100 m	当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
軽量鋼矢板 機材賃料 D-I 型		式	1.000			第0154号単価表	
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
バックホウ運転経費		時間				第0009号運転単価表	
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					

S108	土留工 軽量鋼矢板 D-I 型					第 0153 号単価表 100 m	当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホウ運転経費		時間				第0009号運転単価表	
水圧式金属支保工 1段切梁 H=1.51～2.00m		式	1.000			第0155号単価表	
合 計		m	100.000				
単位当り		m	1.000	当り			

SJ1180 軽量鋼矢板 機材賃料 D-I 型		第 0154 号単価表 1 式				当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
軽量鋼矢板賃料 1 型, 2 型, 3 型	日 t					
合 計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

SJ1190 水圧式金属支保工 1段切梁 H=1.51～2.00m		第 0155 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
アルミ製腹起賃料 12cm×7.5cm×4m	m	100.000			第0156号単価表
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
水圧式サポート賃料 59cm～90cm	m	100.000			第0157号単価表

SJ1190 水圧式金属支保工 1段切梁 H=1.51～2.00m		第 0155 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水圧式ポンプ賃料	m	100.000			第0158号単価表
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ1200 アルミ製腹起賃料 12cm×7.5cm×4m		第 0156 号単価表 1 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アルミ製腹起 (賃料) 12cm×7.5cm×4m	本・日				
合 計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ1210 水圧式サポート賃料 59cm～90cm		第 0157 号単価表 1 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水圧式サポート（賃料） 59cm～90cm	本・日				
合 計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ1220 水圧式ポンプ賃料		第 0158 号単価表 1 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水圧ポンプ（賃料）	台・日	0.042			
合 計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB210080(0001)	基面整正(施工パッケージ)	m2				
CB210110(0002)	土砂等運搬(施工パッケージ)	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
CB210110(0003)	土砂等運搬(施工パッケージ)	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
CB210110(0004)	土砂等運搬(施工パッケージ)	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
CB210020(0005)	積込(ルーズ)(施工パッケージ)	m3			土質	土砂
CB240010(0006)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格	21-8-25(20)(普通)
					水セメント比	W/C=55%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB240210(0007)	型枠(施工パッケージ)	m2			型枠の種類	一般型枠

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB240010(0008)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格	18-8-25(普通)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB240210(0009)	型枠(施工パッケージ)	m2			型枠の種類	一般型枠
CB240010(0010)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	小型構造物
					コンクリート規格	生コン各種
					小型車割増	小型車割増無し
CB240010(0011)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB240210(0012)	型枠(施工パッケージ)	m2			型枠の種類	一般型枠
CB221110(0013)	基礎碎石(施工パッケージ)	m2			碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下
					碎石の種類	再生クラッシュ 40～0
					小型車割増	小型車割増無し

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB240010(0014)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格	生コン各種
					小型車割増	小型車割増無し
CB430510(0015)	舗装版切断(施工パッケージ)	m			舗装版種別	アスファルト舗装版
					アスファルト舗装版厚	15cm以下
CB430510(0016)	舗装版切断(施工パッケージ)	m			舗装版種別	コンクリート舗装版
					コンクリート舗装版厚	15cm以下
CB210110(0017)	土砂等運搬(施工パッケージ)	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
CB227010(0018)	殻運搬(施工パッケージ)	m3			殻発生作業	舗装版破砕
CB227010(0019)	殻運搬(施工パッケージ)	m3			殻発生作業	舗装版破砕
CB210020(0020)	積込 (ルーズ) (施工パッケージ)	m3			土質	岩塊・玉石
CB410260(0021)	表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 30 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB410030(0022)	下層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			全仕上り厚	全仕上り厚 100 mm
					施工区分	1層施工
					材料	再生クラッシュラン RC-40
CB410031(0023)	下層路盤（歩道部）（施工パッケージ）	m2			全仕上り厚	全仕上り厚 70 mm
					材料	再生クラッシュラン RC-40
CB422540(0024)	歩車道境界ブロック撤去（施工パッケージ）	m			再利用区分	再利用
CB422510(0025)	歩車道境界ブロック（施工パッケージ）	m			作業区分	再利用設置
					ブロック規格	B種(180/230×250×600)（両面R）
					基礎砕石規格	不要
					均し基礎コンクリート規格	不要
CB227010(0026)	殻運搬（施工パッケージ）	m3			殻発生作業	コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし

バックホウ運転経費					第 0001 号 運転単価表
					1.000 時間 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ損料	日				第0002号運転単価表
軽油 一般用	リットル				
特殊作業員	人				
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

バックホウ損料					第 0002 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ機械損料 排出ガス対策型	日				

バックホウ損料					第 0002 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

バックホウ運転経費					第 0003 号 運転単価表
					1.000 時間 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ損料	日				第0004号運転単価表
軽油 一般用	リットル				
特殊運転手	人				
合計	時間	1.000			

バックホウ運転経費					第 0003 号 運転単価表
					1.000 時間 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	時間	1.000	当り		

バックホウ損料					第 0004 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ機械損料					
排出ガス対策型	日				
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

バックホウ運転経費					第 0005 号 運転単価表
					1.000 時間 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ損料	時間				第0006号運転単価表

バックホウ運転経費					第 0005 号 運転単価表 1.000 時間 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
軽油 一般用	リットル					
特殊運転手	人					
合計	時間	1.000				
単位当り	時間	1.000	当り			

バックホウ損料					第 0006 号 運転単価表 1.000 時間 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホウ機械損料 排出ガス対策型	時間					
合計	時間	1.000				

バックホウ損料					第 0006 号 運転単価表
					1.000 時間 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	時間	1.000	当り		

バックホウ運転経費					第 0007 号 運転単価表
					1.000 時間 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ損料	時間				第0008号運転単価表
軽油 一般用	リットル				
特殊運転手	人				
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

バックホウ損料					第 0008 号 運転単価表
					1.000 時間 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ機械損料					
排出ガス対策型	時間				
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

バックホウ運転経費					第 0009 号 運転単価表
					1.000 時間 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ損料	時間				第0010号運転単価表
軽油					
一般用	リットル				
特殊運転手	人				

バックホウ運転経費					第 0009 号 運転単価表
					1.000 時間 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

バックホウ損料					第 0010 号 運転単価表
					1.000 時間 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ機械損料					
排出ガス対策型	時間				
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

トラック運転費					第 0011 号 運転単価表 1.000 時間 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
トラック機械損料	時間				第0012号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

トラック機械損料					第 0012 号 運転単価表
					1.000 時間 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
トラック機械損料[13欄]	時間				
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

発動発電機運転経費(賃料)					第 0013 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油 一般用	リットル				
発動発電機賃料 排出ガス対策型	日				
合計	日	1.000			

発動発電機運転経費(賃料)					第 0013 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	日	1.000	当り		

クラムシェル運転(下水・ライナープレート)					第 0014 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
油圧クラムシェル機械損料	供用日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			

クラムシェル運転(下水・ライナープレート)					第 0014 号 運転単価表	
					1.000 日	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	日	1.000	当り			

クレーン付トラック運転【基準】					第 0015 号 運転単価表	
					1.000 日	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊運転手	人					
軽油 一般用	リットル					
トラック機械損料	供日					
諸雑費	式	1.000				
合計	日	1.000				

クレーン付トラック運転【基準】					第 0015 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	日	1.000	当り		

バックホウ運転経費					第 0016 号 運転単価表
					1.000 時間 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ損料	時間				第0008号運転単価表
軽油 一般用	リットル				
特殊運転手	人				
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

バックホウ運転経費（賃料）					第 0017 号 運転単価表 1.000 日 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホウ賃料						
排ガス対策	日					
軽油						
一般用	リットル					
特殊運転手						
	人					
合計	日	1.000				
単位当り	日	1.000	当り			

バックホウ運転費					第 0018 号 運転単価表 1.000 時間 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊運転手						
	人					

バックホウ運転費					第 0018 号 運転単価表
					1.000 時間 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油 一般用	リットル				
バックホウ機械損料	時間				第0019号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

バックホウ機械損料					第 0019 号 運転単価表
					1.000 時間 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ機械損料[13欄] 排出ガス対策型	時間				

バックホウ機械損料					第 0019 号 運転単価表 1.000 時間 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	時間	1.000				
単位当り	時間	1.000	当り			

バックホウ運転費(賃料)【基準】					第 0020 号 運転単価表 1.000 日 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊運転手	人					
軽油 一般用	リットル					
バックホウ賃料 排ガス対策	供用日					
諸雑費	式	1.000				

バックホウ運転費(賃料)【基準】					第 0020 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

発動発電機運転経費(賃料)					第 0021 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガソリン					
レギュラー80オクタン価以上	リットル				
発動発電機賃料	日				
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

発動発電機運転経費（賃料）					第 0022 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油 一般用	リットル				
発動発電機賃料 排出ガス対策型	日				
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

バックホウ運転経費（賃料）					第 0023 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ賃料 排ガス対策	日				
軽油 一般用	リットル				

バックホウ運転経費（賃料）					第 0023 号 運転単価表 1.000 日 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊運転手	人					
合計	日	1.000				
単位当り	日	1.000	当り			

発動発電機運転経費（賃料）					第 0024 号 運転単価表 1.000 日 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
軽油 一般用	リットル					
発動発電機賃料 排出ガス対策型	日					
合計	日	1.000				

発動発電機運転経費（賃料）					第 0024 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	日	1.000	当り		

バックホウ運転経費（賃料）					第 0025 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ賃料					
排ガス対策	日				
軽油					
一般用	リットル				
特殊運転手	人				
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

数 量 総 括 表
(補 助)

管 路 工 （ 自 然 流 下 ） 数 量 総 括 表

補 助

中島3工区

工 種	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単位	備 考
	路 線 延 長	VU φ150mm L = 311.34 m			
		VU φ200mm L = 103.72 m			
		VU φ250mm			
		VU φ300mm			
		総 延 長 L = 415.06 m			
土 工	バックホウ掘削	土砂 バックホウ (矢板無)		m3	
	〃	土砂 バックホウ (矢板無)	11	m3	
	〃	土砂 バックホウ (矢板無)		m3	
	〃	土砂 バックホウ (矢板無)	4	m3	
	〃	土砂 バックホウ (矢板有)		m3	
	〃	土砂 バックホウ (矢板有)	227	m3	
	〃	土砂 バックホウ (矢板有)	96	m3	
	〃	土砂 バックホウ (矢板有)	813	m3	
	基 盤 整 形	人力仕上げ	10	m2	
	埋 戻	流用土 バックホウ + タンバ		m3	
	〃	流用土 バックホウ + タンバ		m3	
	〃	流用土 バックホウ + タンバ		m3	
	〃	流用土 バックホウ + タンバ (矢板有)		m3	
	〃	流用土 バックホウ + タンバ (矢板無)		m3	
	〃	RC-40 バックホウ + タンバ		m3	
	〃	RC-40 バックホウ + タンバ	185	m3	170.7+ 13.8=
	〃	RC-40 バックホウ + タンバ	81	m3	77.5+ 3.7=
	〃	RC-40 バックホウ + タンバ (矢板有)	714	m3	678.7+ 35.6=
	〃	RC-40 バックホウ + タンバ (矢板無)	3	m3	2.3+ 0.2=
	〃	購入土 バックホウ + タンバ		m3	
	〃	購入土 バックホウ + タンバ		m3	
	〃	購入土 バックホウ + タンバ		m3	
	〃	購入土 バックホウ + タンバ (矢板有)		m3	
	〃	購入土 バックホウ + タンバ (矢板無)		m3	
	残 土 処 分	土砂 バックホウ + タンブトラック L= 0.5km		m3	
	〃	土砂 バックホウ + タンブトラック L= 0.5km	238	m3	
	〃	土砂 バックホウ + タンブトラック L= 0.5km	96	m3	
	〃	土砂 バックホウ + タンブトラック L= 8.0km	1,151	m3	
	バックホウ積込	土砂 バックホウ	334	m3	

中島3工区

[illegible]

管 路 工 （ 圧 送 ） 数 量 総 括 表

補 助

中島3工区

工 種	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単位	備 考
	路 線 延 長	φ 50 L = 51.18 m			
		φ 75 L = 246.32 m			
		φ 100			
		φ 125			
		総 延 長 L = 297.50 m			
土 工	バックホウ掘削	土砂 バックホウ (矢板無)	5	m3	
	〃	土砂 バックホウ (矢板無)		m3	
	〃	土砂 バックホウ (矢板無)	3	m3	
	〃	土砂 バックホウ (矢板無)	105	m3	
	〃	土砂 バックホウ (矢板有)		m3	
	〃	土砂 バックホウ (矢板有)		m3	
	〃	土砂 バックホウ (矢板有)		m3	
	〃	土砂 バックホウ (矢板有)		m3	
	基 盤 整 形	人力仕上げ	146	m2	
	埋 戻	流用土 バックホウ + タンバ		m3	
	〃	流用土 バックホウ + タンバ		m3	
	〃	流用土 バックホウ + タンバ		m3	
	〃	流用土 バックホウ + タンバ (矢板有)		m3	
	〃	流用土 バックホウ + タンバ (矢板無)		m3	
	〃	RC-40 バックホウ + タンバ	2	m3	0.7+ 1.2=
	〃	RC-40 バックホウ + タンバ		m3	
	〃	RC-40 バックホウ + タンバ	2	m3	1.0+ 0.6=
	〃	RC-40 バックホウ + タンバ (矢板有)		m3	
	〃	RC-40 バックホウ + タンバ (矢板無)	55	m3	35.3+ 19.8=
	〃	購入土 バックホウ + タンバ	2	m3	1.2+ 1.2=
	〃	購入土 バックホウ + タンバ		m3	
	〃	購入土 バックホウ + タンバ		m3	
	〃	購入土 バックホウ + タンバ (矢板有)		m3	
	〃	購入土 バックホウ + タンバ (矢板無)		m3	
	残 土 処 分	土砂 バックホウ + タンブトラック L= 0.5km	5	m3	
	〃	土砂 バックホウ + タンブトラック L= 0.5km		m3	
	〃	土砂 バックホウ + タンブトラック L= 0.5km	3	m3	
	〃	土砂 バックホウ + タンブトラック L= 8.0km	113	m3	
	バックホウ積込	土砂 バックホウ	8	m3	

管 路 工 （ 圧 送 ） 数 量 総 括 表

補 助

中島3工区

工 種	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単位	備 考
基 礎 工	砂 基 礎	人力施工（再生砂）		m3	
	〃	機械施工（再生砂）	46	m3	16.07+ 30.14=
配 管 工	硬質塩化ビニール管	RRVP 円形 φ 50 mm L= 5.0 m	40.1	m	
	〃	RRVP 円形 φ 75 mm L= 5.0 m	207.3	m	
	〃	RRVP 円形 φ 100 mm L= 5.0 m		m	
	〃	RRVP 円形 φ 125 mm L= 5.0 m		m	
	曲 管	φ 50 RR 5° 5/8 ヘント管		個	
	〃	φ 50 RR 11° 1/4 ヘント管		個	
	〃	φ 50 RR 22° 1/2 ヘント管		個	
	〃	φ 50 RR 45° ヘント管	10	個	
	〃	φ 75 RR 5° 5/8 ヘント管		個	
	〃	φ 75 RR 11° 1/4 ヘント管	2	個	
	〃	φ 75 RR 22° 1/2 ヘント管	1	個	
	〃	φ 75 RR 45° ヘント管	13	個	
	〃	φ 100 RR 5° 5/8 ヘント管		個	
	〃	φ 100 RR 11° 1/4 ヘント管		個	
	〃	φ 100 RR 22° 1/2 ヘント管		個	
	〃	φ 100 RR 45° ヘント管		個	
	〃	φ 125 RR 5° 5/8 ヘント管		個	
	〃	φ 125 RR 11° 1/4 ヘント管		個	
	〃	φ 125 RR 22° 1/2 ヘント管		個	
	〃	φ 125 RR 45° ヘント管		個	
	上・下流用接合材	ゴム製可とう継手 φ 50	2	個	
	〃	ゴム製可とう継手 φ 75	3	個	
	〃	ゴム製可とう継手 φ 100		個	
	〃	ゴム製可とう継手 φ 125		個	
	離脱防止継手	φ 50	16	個	
	〃	φ 75	28	個	
	〃	φ 100		個	
	〃	φ 125		個	

管 路 工 (圧 送) 数 量 総 括 表

補助

中島3工区

[illegible]

マンホール工数量総括表

補助

中島3工区

工 種	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単位	備 考
1号マンホール	ブロック底部工	φ 900 インバート基礎材含む	3	箇所	
	〃	φ 900 インバートのみ	1	箇所	
	〃	φ 900 基礎材含む(インバート無し)		箇所	
	管取付壁ブロック	φ 900 × 600		個	
	〃	φ 900 × 900		個	
	〃	φ 900 × 1200		個	
	〃	φ 900 × 1500		個	
	〃	φ 900 × 1800	3	個	
	直壁ブロック	φ 900 × 300		個	
	〃	φ 900 × 600	2	個	
	〃	φ 900 × 900		個	
	〃	φ 900 × 1200		個	
	〃	φ 900 × 1500		個	
	〃	φ 900 × 1800		個	
	斜壁ブロック	φ 600 × 150 (床版)		個	
	〃	φ 600 × 900 × 300		個	
	〃	φ 600 × 900 × 450	3	個	
	〃	φ 600 × 900 × 600		個	
	削 孔	φ 50 用		箇所	
	〃	φ 75 用		箇所	
	〃	φ 100 用	1	箇所	
	〃	φ 125 用		箇所	
	〃	φ 150 用	2	箇所	
	〃	φ 200 用	1	箇所	
	マンホール設置工	1-A MH≦3.00	2	箇所	
	〃	1-B 3.00<MH≦4.00	1	箇所	
	〃	1-C 4.00<MH≦5.00		箇所	

補助 中島3工区

[illegible]

マンホール工数量総括表

補助

中島3工区

工 種	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単位	備 考
1号 レジンマンホール	ブロック底部工	φ900 インパ-ト基礎材含む	1	箇所	
	〃	φ900 インパ-トのみ	2	箇所	
	〃	φ900 基礎材含む(インパ-ト無し)		箇所	
	管取付壁ブロック	φ900 × 600	1	個	
	〃	φ900 × 900		個	
	〃	φ900 × 1200		個	
	〃	φ900 × 1500		個	
	直壁ブロック	φ900 × 300		個	
	〃	φ900 × 600		個	
	〃	φ900 × 900		個	
	〃	φ900 × 1200		個	
	〃	φ900 × 1500		個	
	斜壁ブロック	φ600 × 120 (床版)	1	個	
	調整リング	φ600 × 50		個	
	〃	φ600 × 100	1	個	
	〃	φ600 × 150		個	
				個	
	削 孔	φ 50 用	2	箇所	
	〃	φ 75 用	1	箇所	
	〃	φ100 用		箇所	
	〃	φ125 用		箇所	
	〃	φ150 用		箇所	
	〃	φ200 用		箇所	
	マンホール設置工	1-A' MH≦3.00	1	箇所	
	〃	1-B' 3.00<MH≦4.00		箇所	
	〃	1-C' 4.00<MH≦5.00		箇所	
	は し ご	H= 300	1	個	
	〃	H= 600		個	
	〃	H= 900		個	
	〃	H=1,200		個	
	〃	H=1,500		個	
	〃	H=1,800		個	
	〃	H=2,100		個	
	〃	H=2,400		個	

マンホール工数量総括表

補助

中島3工区

工 種	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単位	備 考
組立マンホール共通	調 整 リ ン グ	φ 600 × 50		個	1 号 A1号
	〃	φ 600 × 100	10	個	1 号 A1号 2 8
	〃	φ 600 × 150	5	個	1 号 A1号 1 4
	蓋 及 び 受 枠	防水, 防臭 φ 600 T-14 デザイン入 調整金具付		組	1 号 A1号 1号レジン
	〃	防水, 防臭 φ 600 T-25 デザイン入 調整金具付	13	組	1 号 A1号 1号レジン 3 9 1
副 管 工	副管用マンホール継手	φ 150 × 150	2	個	
	〃	φ 200 × 150		個	
	〃	φ 250 × 200		個	
	接着受口90° 曲管	φ 125		個	
	〃	φ 150	2	個	
	〃	φ 200		個	
	塩 ビ 直 管	VU φ 125		m	
	〃	VU φ 150	1. 3	m	
	〃	VU φ 200		m	
	固定バンド	φ 125		個	
	〃	φ 150	4	個	
	〃	φ 200		個	
	副 管 取 付 工	H= 1. 00m未満	1	箇所	φ 150 φ 200 φ 250 1
	〃	H= 1. 0m以上～1. 5m未満	1	箇所	φ 150 φ 200 φ 250 1
	〃	H= 1. 5m以上～2. 0m未満		箇所	φ 150 φ 200 φ 250
	〃	H= 2. 0m以上～2. 5m未満		箇所	φ 150 φ 200 φ 250
	〃	H= 2. 5m以上～3. 0m未満		箇所	φ 150 φ 200 φ 250
圧送接続工	塩 ビ 直 管	VP φ 50	1. 4	m	
	〃	VP φ 75	1. 4	m	
	〃	VP φ 100		m	
	接着受口90° 曲管	φ 50	2	個	
	〃	φ 75	2	個	
	接着受口90° 曲管	φ 100		個	
	固定バンド	φ 50	2	個	
	〃	φ 75	2	個	
	〃	φ 100		個	

マンホール工数量総括表

補助

中島3工区

工 種	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単位	備 考
塩ビ製小型 マンホール	小型マンホール工	(KT, ST, L, DR) マンホール径300mm 起点及び中間形式 H $\leq$ 2.0m	2	箇所	材工共
	〃	(KT, ST, L, DR) マンホール径300mm 起点及び中間形式 2.0m<H $\leq$ 3.5m		箇所	材工共
	〃	(90Y, 45Y) マンホール径300mm 底部会合形式 H $\leq$ 2.0m		箇所	材工共
	〃	(90Y, 45Y) マンホール径300mm 底部会合形式 2.0m<H $\leq$ 3.5m		箇所	材工共
	マルチインバート	MH マルチ H= 600 (φ150 - 300)		個	
	〃	MH マルチ H= 800 (φ150 - 300)		個	
	〃	MH マルチ H=1,000 (φ150 - 300)		個	
	〃	MH マルチ H=1,200 (φ150 - 300)		個	
	〃	MH マルチ H=1,400 (φ150 - 300)		個	
	〃	MH マルチ H=1,600 (φ150 - 300)		個	
	〃	MH マルチ H=1,800 (φ150 - 300)		個	
	〃	MH マルチ H=2,000 (φ150 - 300)		個	
	〃	MH マルチ H= 600 (φ200 - 300)		個	
	〃	MH マルチ H= 800 (φ200 - 300)		個	
	〃	MH マルチ H=1,000 (φ200 - 300)		個	
	〃	MH マルチ H=1,200 (φ200 - 300)		個	
	〃	MH マルチ H=1,400 (φ200 - 300)		個	
	〃	MH マルチ H=1,600 (φ200 - 300)		個	
	〃	MH マルチ H=1,800 (φ200 - 300)		個	
	〃	MH マルチ H=2,000 (φ200 - 300)		個	
	桧 用 立 管	ゴム受口 H= 300 (φ300)		個	
	〃	ゴム受口 H= 600 (φ300)		個	
	〃	ゴム受口 H= 900 (φ300)		個	
	〃	ゴム受口 H=1,200 (φ300)		個	
	マルチ用支管	φ150 - 300		個	
	〃	φ200 - 300		個	
	塩ビ製マンホール据付工	φ300		箇所	
	蓋 及 び 受 枠	防水, 防臭 φ300 T- 8		箇所	内蓋沈下防止板 中間リング含む
	〃	防水, 防臭 φ300 T-14		箇所	内蓋沈下防止板 中間リング含む
	〃	防水, 防臭 φ300 T-25	2	箇所	内蓋沈下防止板 中間リング含む
	鋳鉄製防護蓋設置工		2	箇所	

中継ポンプ工数量総括表

補助

中島3工区

工 種	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単位	備 考
				m3	
				m3	
土 工	バックホウ掘削	土砂 バックホウ (矢板有)		m3	
	〃	土砂 バックホウ (矢板有)		m3	
	〃	土砂 バックホウ (矢板有)		m3	
	〃	土砂 バックホウ (矢板有)	96	m3	
	基 盤 整 形	人力仕上げ	11	m2	矢板掘に含む
	基 礎 栗 石	5～15 目潰しRC-40 t=150	10.8	m2	
	埋 戻	流用土 バックホウ + タンバ		m3	
	〃	流用土 バックホウ + タンバ		m3	
	〃	流用土 バックホウ + タンバ		m3	
	〃	流用土 バックホウ + タンバ (矢板無)		m3	
	〃	流用土 バックホウ + タンバ (矢板有)		m3	
	〃	RC-40 バックホウ + タンバ		m3	
	〃	RC-40 バックホウ + タンバ		m3	
	〃	RC-40 バックホウ + タンバ		m3	
	〃	RC-40 バックホウ + タンバ (矢板無)		m3	
	〃	RC-40 バックホウ + タンバ (矢板有)	64	m3	
	〃	購入土 バックホウ + タンバ		m3	
	〃	購入土 バックホウ + タンバ		m3	
	〃	購入土 バックホウ + タンバ		m3	
	〃	購入土 バックホウ + タンバ (矢板無)		m3	
	〃	購入土 バックホウ + タンバ (矢板有)		m3	
	残 土 処 分	土砂 バックホウ + タンブトラック L= 0.5km		m3	
	〃	土砂 バックホウ + タンブトラック L= 0.5km		m3	
	〃	土砂 バックホウ + タンブトラック L= 0.5km		m3	
	〃	土砂 バックホウ + タンブトラック L= 8.0km	96	m3	
	バックホウ積込	土砂 バックホウ		m3	
	ライフプレート立坑 (土工)	φ 2500	1	式	

中島3工区

[illegible]

中島3工区

[illegible]

中島3工区

[illegible]

中島3工区

[illegible]

公 共 汚 水 樹 工 数 量 総 括 表

補 助

中島3工区

工 種	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単位	備 考
土 工	バックホウ掘削	土砂 ハックホ (矢板無)	3	m3	
	〃	土砂 ハックホ (矢板有)	12	m3	
	〃	土砂 ハックホ (矢板有)		m3	
	〃	土砂 ハックホ (矢板有)		m3	
	埋 戻	流用土 ハックホ + タンバ	12	m3	2.10 +10.11 =
	〃	流用土 ハックホ + タンバ		m3	
	〃	流用土 ハックホ + タンバ		m3	
	〃	購入土 ハックホ + タンバ		m3	
	〃	購入土 ハックホ + タンバ		m3	
	〃	購入土 ハックホ + タンバ		m3	
	残 土 処 分	土砂 ハックホ + タンブトラック L= 0.5km	3	m3	1.32 +1.79 =
	〃	土砂 ハックホ + タンブトラック L= 0.5km		m3	
	〃	土砂 ハックホ + タンブトラック L= 0.5km		m3	
	〃	土砂 ハックホ + タンブトラック L= 8.0km	3	m3	
	バックホウ積込	土砂 ハックホ	3	m3	
	基 盤 整 形	人力仕上げ	3	m2	5ヶ所 ×0.6m2/ヶ所
公共汚水樹工	樹 設 置 工	塩化ビニル製 φ300	5	個	
	蓋	塩 ビ 製 T- 2 ミカゲ鎖付	2	枚	樹設置工に含む
	〃	保護鉄蓋 T- 8 防止版含む	3	組	
	〃	保護鉄蓋 T-14 防止版含む		組	
	〃	内 蓋 (塩ビ製)	3	枚	樹設置工に含む
	鋳鉄製蓋設置工		3	箇所	
	砕 石	RC-40 t=15cm	0.2	m3	
	保護コンクリート	18-8-25	0.5	m3	
	保護アスファルト	再生密粒度アスコン(13) t=3cm ① 1.4>B		m2	

公 共 汚 水 枡 工 数 量 総 括 表

補 助

中島3工区

工 種	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単位	備 考
0号マンホール	ブロック底部工	φ750 インバート基礎工含む	1	箇所	
	〃	φ750 インバートのみ		箇所	
	〃	φ750 基礎工含む(インバート無し)		箇所	
	管取付壁ブロック	φ750 × 600		個	
	〃	φ750 × 900		個	
	〃	φ750 × 1,200	1	個	
	〃	φ750 × 1,500		個	
	〃	φ750 × 1,800		個	
	直壁ブロック	φ750 × 300		個	
	〃	φ750 × 600		個	
	〃	φ750 × 900		個	
	〃	φ750 × 1,200		個	
	〃	φ750 × 1,500		個	
	〃	φ750 × 1,800		個	
	斜壁ブロック	φ750 × 150 (床版)		個	
	〃	φ600 × 750 × 300		個	
	〃	φ600 × 750 × 450		個	
	〃	φ600 × 750 × 600	1	個	
	削 孔	φ100 用		箇所	
	〃	φ150 用		箇所	
	マンホール設置工	0-A MH≦2.00	1	箇所	
	〃	0-B 2.00<MH≦3.00		箇所	
	〃	0-C 3.00<MH≦5.00		箇所	
組立マンホール共通	調 整 リ ン グ	φ600 × 50		個	
	〃	φ600 × 100	1	個	
	〃	φ600 × 150		個	
	蓋 及 び 受 枠	防水, 防臭 φ600 T-14 デザイン入 調整金具付	1	組	
	〃	防水, 防臭 φ600 T-25 デザイン入 調整金具付		組	

舗装復旧工 数量総括表

補 助

中島3工区

工 種	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単位	備 考
舗装取壊工	AS 版 切 断	アスファルト 15cmまで	1,435	m	
	C0 版 切 断	コンクリート 15cmまで	21	m	
	AS版切断排水処分	アスファルト 15cmまで	9.2	m3	延長×0.00638m3/m
	C0版切断排水処分	コンクリート 15cmまで	0.2	m3	延長×0.01020m3/m
	舗 装 版 取 壊	A s 版 バックホ	0.7	m3	
	〃	A s 版 バックホ	6.4	m3	
	〃	A s 版 バックホ	2.0	m3	
	〃	A s 版 バックホ	18	m3	
	〃	C o 版 バックホ		m3	
	〃	C o 版 バックホ		m3	
	〃	C o 版 バックホ	0.3	m3	
	〃	C o 版 バックホ		m3	
	舗 装 版 処 分	アスファルト版 バックホ + ダンプトラック L= 0.5km	0.7	m3	
	〃	アスファルト版 バックホ + ダンプトラック L= 0.5km	6.4	m3	
	〃	アスファルト版 バックホ + ダンプトラック L= 0.5km	2.0	m3	
	〃	アスファルト版 バックホ + ダンプトラック L= 5.3km	27	m3	
	〃	コンクリート版 バックホ + ダンプトラック L= 0.5km		m3	
	〃	コンクリート版 バックホ + ダンプトラック L= 0.5km		m3	
	〃	コンクリート版 バックホ + ダンプトラック L= 0.5km	0.3	m3	
	〃	コンクリート版 バックホ + ダンプトラック L= 5.3km	0.3	m3	
	バックホウ積込	As殻 Co殻 バックホ	9	m3	
舗装仮復旧工	表 層 工	再生密粒度アスコン(13) t=3cm ① 1.4>B	402	m2	PK-3
	〃	再生密粒度アスコン(13) t=5cm ① 1.4>B		m2	PK-3
	下 層 路 盤 工	碎石 RC-40 t=10cm ① 1.4>B	402	m2	
	〃	碎石 RC-40 t=14cm ① 1.4>B		m2	
	〃	碎石 RC-40 t=20cm ① 1.4>B		m2	
	敷 砂 利	C-40 t=5cm		m2	
	不 陸 整 正	モーターグレーダー 補足材無		m2	

中島3工区

[illegible]

中島3工区

[illegible]

中島3工区

工 種	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単位	備 考
既設雑排水布設替工	小型マンホール工	(KT, ST, L, DR) マンホール径300mm 起点及び中間形式 H≦2.0m		箇所	材工共
	下水道用 硬質塩化ビニール管	RRVU 円形 φ100 mm L= 4,000 mm		m	
	〃	RRVU 円形 φ200 mm L= 4,000 mm		m	
	構造物取壊し工	無筋コンクリート		m3	
	コンクリート殻処分	無筋コンクリート バックホウ + タンブトラック L= 0.5km		m3	
	コンクリート殻処分	無筋コンクリート バックホウ + タンブトラック L= 0.5km		m3	
	コンクリート殻処分	無筋コンクリート バックホウ + タンブトラック L= 0.5km		m3	
	コンクリート殻処分	無筋コンクリート バックホウ + タンブトラック L= 5.3km		m3	
	バックホウ積込	As殻 Co殻 バックホウ		m3	
横断水路布設替工(本管)	U型側溝撤去	再利用撤去、L=600mm 60kg以下	3.6	m	
	U型側溝布設	旧材利用 L=600mm 60kg以下	3.6	m	
	U型側溝撤去	再利用撤去、L=600mm 60kgを超え300kg以下		m	
	U型側溝布設	旧材利用 L=600mm 60kgを超え300kg以下		m	
	U型側溝撤去	再利用撤去、L=1000mm 1000kg以下	1.0	m	
	U型側溝布設	旧材利用 L=1000mm 1000kg以下	1.0	m	
	U型側溝撤去	再利用撤去、L=2000mm 1000kg以下		m	
	U型側溝布設	旧材利用 L=2000mm 1000kg以下		m	
	基礎コンクリート	18-8-25	0.2	m3	
	同上型枠		0.9	m2	
	ヒューム管撤去	再利用撤去HP φ450		m	
	ヒューム管布設	旧材利用HP φ450		m	
横断水路布設替工(取付管)	U型側溝撤去	再利用撤去、L=600mm 60kg以下		m	
	U型側溝布設	旧材利用 L=600mm 60kg以下		m	
	U型側溝撤去	再利用撤去、L=600mm 60kgを超え300kg以下		m	
	U型側溝布設	旧材利用 L=600mm 60kgを超え300kg以下		m	
	U型側溝撤去	再利用撤去、L=1000mm 1000kg以下		m	
	U型側溝布設	旧材利用 L=1000mm 1000kg以下		m	
	U型側溝撤去	再利用撤去、L=2000mm 1000kg以下		m	
	U型側溝布設	旧材利用 L=2000mm 1000kg以下		m	
	基礎コンクリート	18-8-25		m3	
	同上型枠			m2	
	石積工	現場発生材	1	m2	

中島3工区

[illegible]

仮 設 工 数 量 総 括 表

補 助

中島3工区

工 種	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単位	備 考
土 留 工	軽 量 鋼 矢 板	A－Ⅰ型 H= 1.51 ～ 2.00 m	2	m	
	〃	A－Ⅱ型 H= 2.01 ～ 2.40 m	5	m	
	軽 量 鋼 矢 板	B－Ⅰ型 H= 1.51 ～ 2.00 m	80	m	
	〃	B－Ⅱ型 H= 2.01 ～ 2.50 m	27	m	
	軽 量 鋼 矢 板	C－Ⅰ型 H= 1.51 ～ 2.00 m		m	
	〃	C－Ⅱ型 H= 2.01 ～ 2.50 m	15	m	
	〃	C－Ⅲ型 H= 2.51 ～ 3.00 m	16	m	
	〃	C－Ⅳ型 H= 3.01 ～ 3.40 m	2	m	
	軽 量 鋼 矢 板	D－Ⅰ型 H= 1.51 ～ 2.00 m		m	
	〃	D－Ⅱ型 H= 2.01 ～ 2.50 m	3	m	
	〃	D－Ⅲ型 H= 2.51 ～ 3.00 m	88	m	
	〃	D－Ⅳ型 H= 3.01 ～ 3.50 m	103	m	
	〃	D－Ⅴ型 H= 3.51 ～ 3.80 m	56	m	
	建込み簡易土留工	E－Ⅰ型 H= 3.81 ～ 4.00 m	5	m	
	〃	E－Ⅱ型 H= 4.01 ～ 4.40 m	15	m	
	ライアープレート立坑(仮設)	φ 2500	1	式	
交通管理	交通誘導員A			人	
	交通誘導員B		148	人	
水替工	水替工		1	箇所	
	水替工		1	箇所	
	水替工		1	箇所	
	釜場設置工		1	箇所	
	釜場撤去工		1	箇所	
足場工	吊り足場	橋梁添架 (K19-1)	1	式	

中島3工区

[illegible]

数 量 集 計 表
(補 助)

管路工（自然流下） 数量集計表（その１）

中島3工区 補助

NO. 1

[illegible]

[illegible]

簡易推進工[本管]（鋼製さや管推進方式）集計表（補助）

[illegible]

管路工（圧送） 数量集計表（その１）

中島3工区 補助

NO. 1

[illegible]

管路工（圧送） 数量集計表（その2）

中島3工区 補助

NO. 1

[illegible]

橋梁添架集計表（補助） 1/3

[illegible]

橋梁添架集計表（補助） 2/3

[illegible]

橋梁添架集計表（補助） 3/3

[illegible]

1号人孔（組立マンホール）数量集計表

中島3工区 補助

NO. 1

[illegible]

A 1号人孔 (組立マンホール) 数量集計表

中島3工区 補 助

NO. 1

[illegible]

1号人孔（組立レジンマンホール）数量集計表

中島3工区 補助

NO. 1

[illegible]

副管工数量集計表

中島3工区 補助

NO. 1

[illegible]

副管工数量集計表（圧送放流部）

中島3工区 補助

路線名	マンホール 番 号	接続工 落差 H	本管 管径	資 材												据 付 工						備 考
				9 0 ° エルボ						塩ビ直管 (VP)						固定バンド						
				φ 50	φ 75	φ 100	φ 125	φ 150	φ 200	φ 50	φ 75	φ 100	φ 125	φ 150	φ 200	φ 50	φ 75	φ 100	φ 125	φ 150	φ 200	
				個	個	個	個	個	個	m	m	m	個	個	個	個	個	個	個	個	個	
		m																				
K32	M277	1.480	φ 75		2						1.38					2						
K32	M277	1.507	φ 50	2						1.44					2							
合計				2	2					1.44	1.38					2	2					

中継ポンプ槽工 数量集計表

中島3工区 補助

NO. 1

[illegible]

※ ポンプ槽数量表示無き場合は、当該ポンプ槽工工法図参照

公共污水枋数量集計表

中島3工区 補助

NO. 1

[illegible]

NO. 1

[illegible]

中島3工区 補助

路線名	マンホール 番 号	道 路 種 別	総延長 m	舗装 種別	舗 装 切 断		掘削 機種	舗 装 版 取 壊			仮表層工		下層路盤		コンクリート舗装	路 盤 工			敷砂利	不陸整正	備 考	
					t=15cm まで	t=30cm まで		A s	C o	路盤 掘削	厚	B<1.4	厚	B<1.4	厚	18-25-8	厚	B<1.4				1.4≤B <3.0
					m	m		m3	m3	m3	cm	m2	cm	m2	cm	m2	cm	m2				m2
【 自然流下 】																						
K17	M 130+23.49 ～ M 132-1+3.31	B-5	5.11	A s	10.22			0.2			3	3.8	10	3.8								
K18	M168 ～ MP2	B-15	70.39	A s	140.78			2.1														
K30	M 274 ～ MP 3-0	B-15	102.31	A s	204.62			3.1														
S40	M 276 ～ MP4	B-1	14.74	A s	29.48			0.8			3	14.7	10	14.7								
S43	M 301 ～ M 307	B-5	75.34	A s	150.68			3.5			3	70.2	10	70.2								
S44(1)	M 307 ～ M 313	B-5	71.7	A s	143.40			1.4			3	71.8	10	71.8								
S44(2)	M 313 ～ M 315	B-1	1.81	A s	3.62						3	1.8	10	1.8								
		B-5	1.1	A s	2.20			0.2	0.3			3	1.1	10	1.1							
		B-9	2.80	C o	5.60																	
S45-1	M316 M 315 ～ (MP 9)	B-1	61.84	A s	123.68			3.1			3	61.8	10	61.8								
歩車道ブロック 布設替部		B-1	114.40	A s	114.40			1.1							10	11.5	7	11.5				
人孔凸部		B-1		C o				0.7														
		B-5		A s	31.30			0.2			3	33.6	10	33.6								
								0.7														
計			521.54		959.98			19.3	0.3			258.8		258.8		11.5		11.5				

中島3工区 補助

[illegible]

横断水路布設替工(本管)

補 助

中島3工区

路線名	上流マンホール番号	下流マンホール番号	暗渠種類	規格延長	布設替延長	基礎コンクリート	型枠	石積
K31	MP3-0	MP3-1-1	U-300	L=0.6m	3.6m	0.14m ³	0.72m ²	
S44	M312	M313	BOX B600×H500	L=1.0m	1.0m	0.07m ³	0.20m ²	
計			U-300未満	L=0.6m	3.6m	0.21m ³	0.92m ²	0.00m ³
			U-300以上	L=0.6m	0.0m			
				L=1.0m	1.0m			
				L=2.0m	0.0m			
				石積				0.00m ²

横断水路布設替工(本管)ヒューム管

計			HP φ 150		0.0m			
			HP φ 300		0.0m			
			HP φ 450		0.0m			
			HP φ 600		0.0m			
				石積				0.00m ²




横断水路布設替工(取付管)

補助




中島3工区

歩車道ブロック布設替工

[illegible]

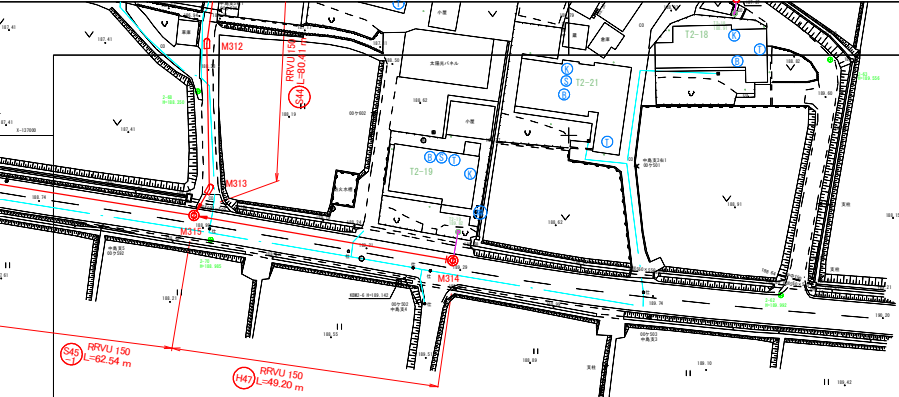

工 種	算 式	数 量
境界ブロック撤去(旧材利用)	1=50.4m	50.4m
境界ブロック撤去(旧材利用)	同上	50.4m
基礎コンクリート	0.52×0.17×54.6÷0.01×50.4	4.3m ³
舗装物撤去工(無筋)	同上	4.3m ³
コンクリート敷地分	同上	4.3m ³
型枠	0.17×54.6×2	18.6m ²
舗装版撤去	1=54.6m	54.6m
舗装版撤去	54.6×0.1×0.1	0.5m ³
舗装版撤去	54.6×0.1	5.5m ²
埋設工	同上	5.5m ²

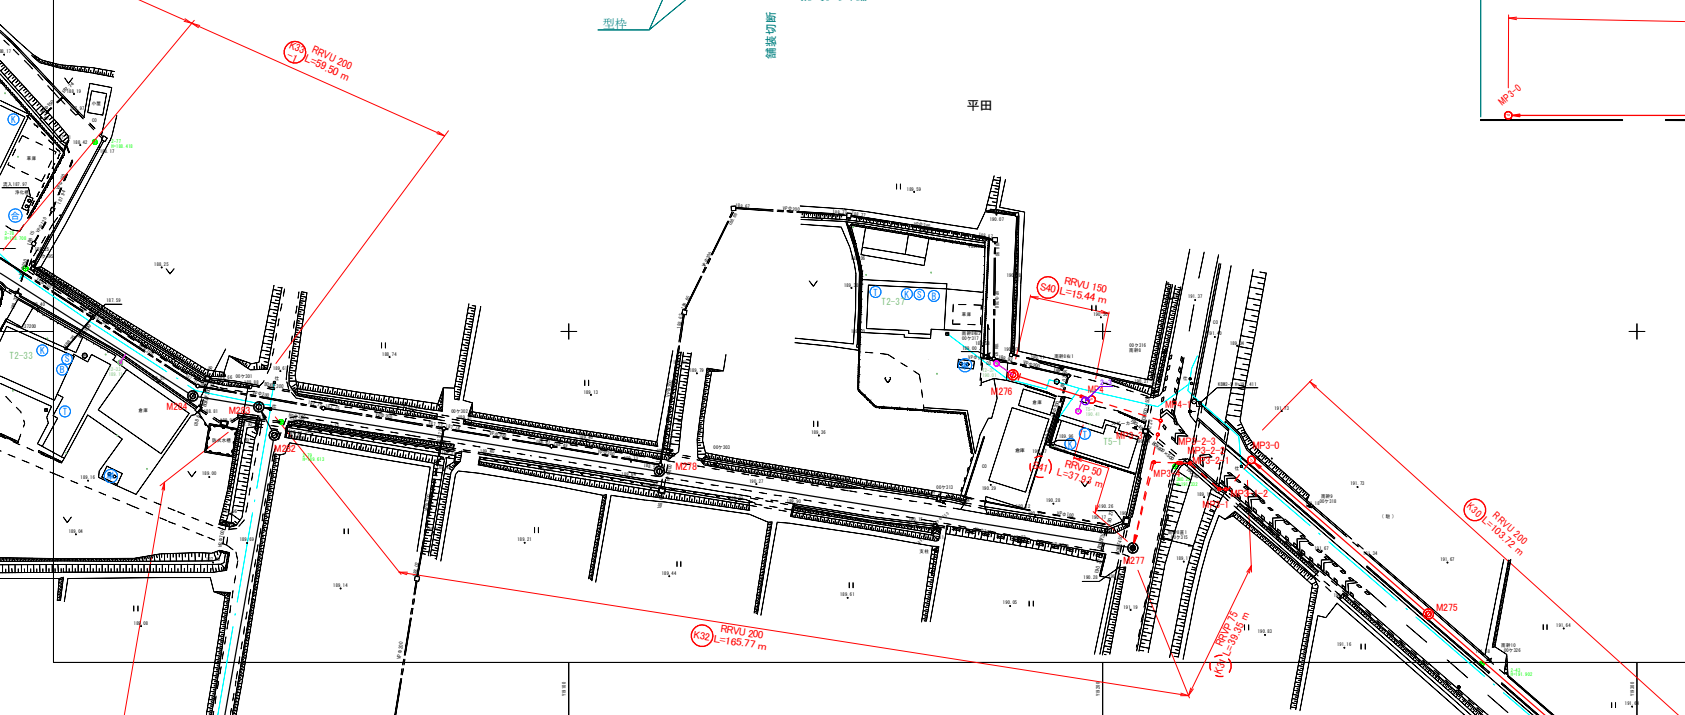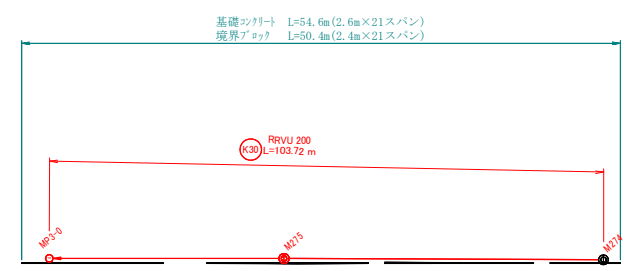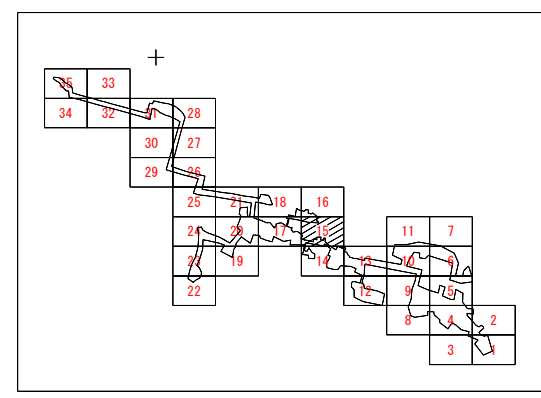

記 号	尺 寸	名 称
○	100mm	計画管線 (自然流下)
○	100mm	計画管線 (圧入管)
○	100mm	計画管線 (高圧管)
○	100mm	小口径マンホール
○	100mm	1号マンホール
○	100mm	2号マンホール
○	100mm	3号マンホール
○	100mm	4号マンホール
○	100mm	5号マンホール
○	100mm	6号マンホール
○	100mm	7号マンホール
○	100mm	8号マンホール
○	100mm	9号マンホール
○	100mm	10号マンホール
○	100mm	11号マンホール
○	100mm	12号マンホール
○	100mm	13号マンホール
○	100mm	14号マンホール
○	100mm	15号マンホール
○	100mm	16号マンホール
○	100mm	17号マンホール
○	100mm	18号マンホール
○	100mm	19号マンホール
○	100mm	20号マンホール
○	100mm	21号マンホール
○	100mm	22号マンホール
○	100mm	23号マンホール
○	100mm	24号マンホール
○	100mm	25号マンホール
○	100mm	26号マンホール
○	100mm	27号マンホール
○	100mm	28号マンホール
○	100mm	29号マンホール
○	100mm	30号マンホール
○	100mm	31号マンホール
○	100mm	32号マンホール
○	100mm	33号マンホール
○	100mm	34号マンホール

農業集落排水施設整備事業 山田南地区	
図 面 の 名 称	図面番号
計画平面図 15	1-5/8
縮尺 1:500	
測 量	平成27年11月30日終了
設 計	
製 図	
図 様 写	
伊 賀 市	

仮設工数量集計表

中島3工区 補助

路線名	マンホール 番 号	軽 量 鋼 矢 板																	簡易建込	
		B < 2.0 m			2.0 m ≦ B < 3.0 m			3.0 m ≦ B < 4.0 m					4.0 m ≦ B					4.0 m ≦ B		
		A-I	A-II		B-I	B-II		C-I	C-II	C-III	C-IV		D-I	D-II	D-III	D-IV	D-V		E-I	E-II
m			m			m			m			m			m			m		
【 自然流下 】																				
K17	M 130+23.49 ～ M 132-1+3.31														1.80					
K18	M168 ～ MP2															14.12	56.27			
K30	M 274 ～ MP 3-0														33.08	69.23				
S40	M 276 ～ MP4													3.00	11.74					
S43	M 301 ～ M 307				62.66															
S44(1)	M 307 ～ M 313				17.47	26.94			15.00	12.29										
S44(2)	M 313 ～ M 315									3.90	1.81									
S45-1	M316 M 315 ～ (MP 9)														41.84	20.00				
【中継ポンプ】																				
MP2	MP2																			
MP3	MP3																			5.50
MP4	MP4																			4.80
MP9	M316																		4.80	
MP10	M131																			4.80
計					80.13	26.94			15.00	16.19	1.81			3.00	88.46	103.35	56.27		4.80	15.10

仮設工数量集計表

中島3工区 補助

路線名	マンホール 番 号	軽 量 鋼 矢 板																	簡易建込	
		B < 2.0 m			2.0 m ≤ B < 3.0 m			3.0 m ≤ B < 4.0 m				4.0 m ≤ B							4.0 m ≤ B	
		A-I	A-II		B-I	B-II		C-I	C-II	C-III	C-IV		D-I	D-II	D-III	D-IV	D-V		E-I	E-II
		m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
【取付管】																				
S40	T2-37	0.20																		
S40	T5-1																			
S43	T2-18, T2-21	1.20																		
S43	T2-22																			
S44	T2-23	0.30																		
【圧送】																				
K17	M131 ~ M132-1																			
K19-1	MP2 ~ MP2-3																			
K31	MP3-0 ~ M277																			
S41	MP4 ~ M277																			
S45-2	M316 (MP 9) ~ M322																			
【公共樹】																				
S40	T2-37		4.50																	
S40	T5-1																			
S43	T2-18, T2-21																			
S43	T2-22																			
S44	T2-23																			
計		1.70	4.50																	
合 計		1.70	4.50		80.13	26.94			15.00	16.19	1.81			3.00	88.46	103.35	56.27		4.80	15.10

交通誘導員の算出

交通誘導員の算出は、土留工、舗装工の施工必要日数を算出し求めるものとする。

1. 土 留 工

土留タイプ	供用日数 (日/m)	国・県道		市道、その他道路		備考
		施工延長	供用日数	施工延長	供用日数	
		(m)	(日)	(m)	(日)	
素 掘	0.04			262.18	10.49	
A－Ⅰ	0.10			1.70	0.17	
A－Ⅱ	0.12					
B－Ⅰ	0.10			80.13	8.01	
B－Ⅱ	0.12			26.94	3.23	
C－Ⅰ	0.09					
C－Ⅱ	0.10			15.00	1.50	
C－Ⅲ	0.12			16.19	1.94	
C－Ⅳ	0.13			1.81	0.24	
D－Ⅰ	0.08					
D－Ⅱ	0.09			3.00	0.27	
D－Ⅲ	0.10			88.46	8.85	
D－Ⅳ	0.12			103.35	12.40	
D－Ⅴ	0.13			56.27	7.32	
E－Ⅰ	0.16			4.80	0.77	
E－Ⅱ	0.17			15.10	2.57	
計					57.76	

中 島 3 工 区 補 助

2. 舗 装 工

工種	施工能力 (㎡/日)	国・県道		市道、その他道路		備考
		施工規模	供用日数	施工規模	供用日数	
		(㎡)	(日)	(㎡)	(日)	
路盤工 (B<1.4m)	268.0			401.5	1.50	
舗装工 (B<1.4m)	250.0			401.5	1.61	
舗装工 (1.4～3.0)	1,300.0					
舗装工 (3.0<B)	2,300.0					
計					3.11	

3. 供用日数

道 路 種 別	供用日数 (日)				計
	土留工	舗装工	小 計	区 分	
国・県道					
市道、その他道路	57.76	3.11	60.87	2 1.2	73.04

区分	現 場 条 件	係数
1	昼間(8:00～17:00)実働8時間(交代要員無し)	1.0
2	昼間(8:00～17:00)実働9時間(交代要員有り)	1.2

4. 交通誘導員

道 路 種 別	供用日数	配置人員		交通誘導員	
		A	B	A	B
国・県道		1 人	2 人		
市道、その他道路	73.04		2 人		148 人
計					148 人

交通誘導員対象数量（土留工）

市道、その他道路

中島3工区 補助

路線名	マンホール 番 号	総延長	軽 量 鋼 矢 板															簡易建込		素掘り		
			B < 2.0 m			2.0 m ≤ B < 3.0 m			3.0 m ≤ B < 4.0 m					4.0 m ≤ B					4.0 m ≤ B			
			A-I	A-II		B-I	B-II		C-I	C-II	C-III	C-IV		D-I	D-II	D-III	D-IV	D-V		E-I	E-II	
			m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
【自然流下】																						
K17	M 130+23.49 ~ M 132+13.31	5.11														1.80					3.31	
K18	M168 ~ MP2	70.39															14.12	56.27				
K30	M 274 ~ MP 3-0	102.31														33.08	69.23					
S40	M 276 ~ MP4	14.74													3.00	11.74						
S43	M 301 ~ M 307	75.34				62.66															12.68	
S44(1)	M 307 ~ M 313	71.70				17.47	26.94			15.00	12.29											
S44(2)	M 313 ~ M 315	5.71									3.90	1.81										
S45-1	M 315 ~ (MP 9)	61.84														41.84	20.00					
【中継ポンプ】																						
MP2	MP2																					
MP3	MP3																			5.50		
MP4	MP4																			4.80		
MP9	M316																		4.80			
MP10	M131																			4.80		
			A-I	A-II		B-I	B-II		C-I	C-II	C-III	C-IV		D-I	D-II	D-III	D-IV	D-V				
計		407.14				80.13	26.94			15.00	16.19	1.81			3.00	88.46	103.35	56.27		4.80	15.10	15.99

中島3工区 補助

交通誘導員対象数量（舗装関係 仮復旧）

市道、その他道路

中島3工区 補助

路線名	マンホール 番 号	総延長	道 路 種 別	路盤工				舗装復旧工				オーバーレイ				備考
				B<1.4m	1.4m≦ B<3.0m	3.0m≦B		B<1.4m	1.4m≦ B<3.0m	3.0m≦B		B<1.4m	1.4m≦ B<3.0m	3.0m≦B		
【 自然流下 】																
K17	M 130+23.49 ～ M 132-1+3.31	5.11	B-5	3.8				3.8								
K18	M168 ～ MP2	70.39	B-15													
K30	M 274 ～ MP 3-0	102.31	B-15													
S40	M 276 ～ MP4	14.74	B-1	14.7				14.7								
S43	M 301 ～ M 307	75.34	B-5	70.2				70.2								
S44(1)	M 307 ～ M 313	71.70	B-5	71.8				71.8								
S44(2)	M 313 ～ M 315	1.81	B-1	1.8				1.8								
		1.10	B-5	1.1				1.1								
		2.80	B-9													
S45-1	M316 M 315 ～ (MP 9)	61.84	B-1	61.8				61.8								
人孔凸部				33.6				33.6								
計		407.14		258.8				258.8								

交通誘導員対象数量（舗装関係 仮復旧）

市道、その他道路

中島3工区 補助

路線名	マンホール 番 号	総延長	道 路 種 別	路盤工				舗装復旧工				オーバーレイ				備考
				B<1.4m	1.4m≦ B<3.0m	3.0m≦B		B<1.4m	1.4m≦ B<3.0m	3.0m≦B		B<1.4m	1.4m≦ B<3.0m	3.0m≦B		
【取付管】																
S40	T2-37	0.20	B-1	0.2				0.2								
S40	T5-1	0.40	B-1	0.2				0.2								
S43	T2-18, T2-21	1.20	B-5	1.2				1.2								
S43	T2-22	0.80	B-5	0.5				0.5								
S44	T2-23	0.30	B-5	0.3				0.3								
【圧送】																
K17	M131 ~ M132-1	7.09	B-5	4.3				4.3								
		3.49	B-15													
K19-1	MP2 ~ MP2-3	7.73	C-5													
K31	MP3-0 ~ M277	26.74	B-1	16.0				16.0								
S41	MP4 ~ M277	36.74	B-1	12.5				12.5								
		87.14	B-1	52.3				52.3								
S45-2	(MP 9) ~ M322	92.03	B-5	55.2				55.2								
計		263.86		142.7				142.7								
計		671.00		401.50				401.50								

数 量 計 算 書
(補 助)

管路工(自然流下)数量計算書(その2)

路線番号 K17(1)

補助

山田南地区 中島3工区

管路工(自然流下)数量計算書(その3)

路線番号 K17(1)

補助

山田南地区 中島3工区

仮設工数量計算書(自然流下) 路線番号 K17(1) 補助 山田南地区 中島3工区

仮設工数量計算書(自然流下) 路線番号 K17(1) 補助 山田南地区 中島3工区

仮設工数量計算書(自然流下) 路線番号 K17(1) 補助 山田南地区 中島3工区

仮設工数量計算書(自然流下) 路線番号 K17(1) 補助 山田南地区 中島3工区

管路工(自然流下)数量計算書(その2)

路線番号 K18

補助

山田南地区 中島3工区

管路工(自然流下)数量計算書(その3)

路線番号 K18

補助

山田南地区 中島3工区

[illegible]

仮設工数量計算書(自然流下) 路線番号 K18 補助 山田南地区 中島3工区

仮設工数量計算書(自然流下) 路線番号 K18 補助 山田南地区 中島3工区

仮設工数量計算書(自然流下) 路線番号 K18 補助 山田南地区 中島3工区

仮設工数量計算書(自然流下) 路線番号 K18 補助 山田南地区 中島3工区

[illegible]

管路工(自然流下)数量計算書(その2)

路線番号 K30

補助

山田南地区 中島3工区

[illegible]

管路工(自然流下)数量計算書(その3)

路線番号 K30

補助

山田南地区 中島3工区

[illegible]

仮設工数量計算書(自然流下) 路線番号 K30 補助 山田南地区 中島3工区

仮設工数量計算書(自然流下) 路線番号 K30 補助 山田南地区 中島3工区

仮設工数量計算書(自然流下) 路線番号 K30 補助 山田南地区 中島3工区

仮設工数量計算書(自然流下) 路線番号 K30 補助 山田南地区 中島3工区

[illegible]

管路工(自然流下)数量計算書(その2)

路線番号 S40

補助

山田南地区 中島3工区

[illegible]

管路工(自然流下)数量計算書(その3)

路線番号 S40

補助

山田南地区 中島3工区

仮設工数量計算書(自然流下) 路線番号 S40 補助 山田南地区 中島3工区

仮設工数量計算書(自然流下) 路線番号 S40 補助 山田南地区 中島3工区

仮設工数量計算書(自然流下) 路線番号 S40 補助 山田南地区 中島3工区

仮設工数量計算書(自然流下) 路線番号 S40 補助 山田南地区 中島3工区

[illegible]

仮設工数量計算書(自然流下) 路線番号 S43 補助 山田南地区 中島3工区

仮設工数量計算書(自然流下) 路線番号 S43 補助 山田南地区 中島3工区

仮設工数量計算書(自然流下) 路線番号 S43 補助 山田南地区 中島3工区

仮設工数量計算書(自然流下) 路線番号 S43 補助 山田南地区 中島3工区

[illegible]

補助

山田南地区 中島3工区

管路工(自然流下)数量計算書(その3)

路線番号 S44(1)

補助

山田南地区 中島3工区

[illegible]

仮設工数量計算書(自然流下) 路線番号 S44(1) 補助 山田南地区 中島3工区

仮設工数量計算書(自然流下) 路線番号 S44(1) 補助 山田南地区 中島3工区

仮設工数量計算書(自然流下) 路線番号 S44(1) 補助 山田南地区 中島3工区

仮設工数量計算書(自然流下) 路線番号 S44(1) 補助 山田南地区 中島3工区

[illegible]

管路工(自然流下)数量計算書(その2)

路線番号 S44(2)

補助

山田南地区 中島3工区

管路工(自然流下)数量計算書(その3)

路線番号 S44(2)

補助

山田南地区 中島3工区

[illegible]

仮設工数量計算書(自然流下) 路線番号 S44(2) 補助 山田南地区 中島3工区

仮設工数量計算書(自然流下) 路線番号 S44(2) 補助 山田南地区 中島3工区

仮設工数量計算書(自然流下) 路線番号 S44(2) 補助 山田南地区 中島3工区

仮設工数量計算書(自然流下) 路線番号 S44(2) 補助 山田南地区 中島3工区

[illegible]

山田南地区 中島3工区

管路工(自然流下)数量計算書(その2)

路線番号 S45-1

補助

山田南地区 中島3工区

管路工(自然流下)数量計算書(その3)

路線番号 S45-1

補助

山田南地区 中島3工区

[illegible]

仮設工数量計算書(自然流下) 路線番号 S45-1 補助 山田南地区 中島3工区

仮設工数量計算書(自然流下) 路線番号 S45-1 補助 山田南地区 中島3工区

仮設工数量計算書(自然流下) 路線番号 S45-1 補助 山田南地区 中島3工区

仮設工数量計算書(自然流下) 路線番号 S45-1 補助 山田南地区 中島3工区

[illegible]

山田南地区 中島3工区

[illegible]

仮設工数量計算書(圧送) 路線番号 K17(1) 補助 山田南地区 中島3工区

仮設工数量計算書(圧送) 路線番号 K17(1) 補助 山田南地区 中島3工区

仮設工数量計算書(圧送) 路線番号 K17(1) 補助 山田南地区 中島3工区

仮設工数量計算書(圧送) 路線番号 K17(1) 補助 山田南地区 中島3工区

[illegible]

山田南地区 中島3工区

山田南地区 中島3工区

[illegible]

仮設工数量計算書(圧送) 路線番号 K19-1 補助 山田南地区 中島3工区

仮設工数量計算書(圧送) 路線番号 K19-1 補助 山田南地区 中島3工区

仮設工数量計算書(圧送) 路線番号 K19-1 補助 山田南地区 中島3工区

仮設工数量計算書(圧送) 路線番号 K19-1 補助 山田南地区 中島3工区

[illegible]

山田南地区 中島3工区

[illegible]

仮設工数量計算書(圧送) 路線番号 K31 補助 山田南地区 中島3工区

仮設工数量計算書(圧送) 路線番号 K31 補助 山田南地区 中島3工区

仮設工数量計算書(圧送) 路線番号 K31 補助 山田南地区 中島3工区

仮設工数量計算書(圧送) 路線番号 K31 補助 山田南地区 中島3工区

[illegible]

管路工(圧送)数量計算書(その2) 路線番号 S41 補助 山田南地区 中島3工区

路線番号 S41

補助

山田南地区 中島3工区

[illegible]

山田南地区 中島3工区

[illegible]

仮設工数量計算書(圧送) 路線番号 S41 補助 山田南地区 中島3工区

仮設工数量計算書(圧送) 路線番号 S41 補助 山田南地区 中島3工区

仮設工数量計算書(圧送) 路線番号 S41 補助 山田南地区 中島3工区

仮設工数量計算書(圧送) 路線番号 S41 補助 山田南地区 中島3工区

[illegible]

山田南地区 中島3工区

[illegible]

管路工(圧送)数量計算書(その2) 路線番号 S45-2 補助 山田南地区 中島3工区

管路工(圧送)数量計算書(その2) 路線番号 S45-2 補助 山田南地区 中島3工区

管路工(圧送)数量計算書(その2) 路線番号 S45-2 補助 山田南地区 中島3工区

管路工(圧送)数量計算書(その2) 路線番号 S45-2 補助 山田南地区 中島3工区

[illegible]

山田南地区 中島3工区

[illegible]

仮設工数量計算書(圧送)

路線番号 S45-2

補助

山田南地区 中島3工区

[illegible]

特1号組立人孔数量計算書 路線番号 K18 (補助) 山田南地区 中島3工区

特1号組立人孔数量計算書 路線番号 K18 (補助) 山田南地区 中島3工区

特1号組立人孔数量計算書 路線番号 K18 (補助) 山田南地区 中島3工区

特1号組立人孔数量計算書 路線番号 K18 (補助) 山田南地区 中島3工区

特1号組立人孔数量計算書 路線番号 K18 (補助) 山田南地区 中島3工区

[illegible]

1号組立人孔数量計算書

路線番号 K30

(補助)

山田南地区 中島3工区

人 孔 番 号	人 孔 深	流 出 管		流 入 管		副 管		ブ ロ ッ ク 類														調 整 金 具		蓋 ・ 枠	そ の 他 集 計							
		管種 管径	管底高 m	管 種 管 径	管底高 m	落 差 m	管 種 管 径	落 差 m	底 版		軀 体 ブ ロ ッ ク					直 壁 ブ ロ ッ ク					斜 壁 ブ ロ ッ ク					調 整 リ ン グ						
									P	PB	600	900	1200	1500	1800	300	600	900	1200	1500	1800	150	300			450	600	50	100	150	25	45
									個		個					個					個				個							
削孔なし インパート、副管のみ M274	3.181	VU φ 200	189.069	VU φ 150 VU φ 200	189.814 189.089	0.745 0.020	VU φ 150	0.745	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆
M275	2.950	VU φ 200	188.870	VU φ 200	188.890	0.020			┆ 1	┆	┆	┆	┆	┆	┆ 1	┆	┆ 1	┆	┆	┆ 1	┆	┆	┆	┆	┆	┆ 1	┆	┆	┆ 1	┆	┆	T-25
									┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	
									┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	
									┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	
									┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	
									┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	
									┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	
									┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	
									┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	
									┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	
									┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	
									┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	
									┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	
									┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	
									┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	
合 計									┆ 1	┆	┆	┆	┆	┆ 1	┆	┆ 1	┆	┆	┆	┆ 1	┆	┆	┆	┆	┆	┆ 1	┆	┆	┆ 1	┆	┆	1

1 号組立人孔数量計算書

路線番号 S40

(補助)

山田南地区 中島3工区

[illegible]

特 1 号組立人孔数量計算書

路線番号

S44

(補助)

山田南地区 中島3工区

人 孔 番 号	人 孔 深	流 出 管		流 入 管			副 管		ブ ロ ッ ク 類												調 整		蓋 ・ 枠	そ の 他 集 計			
		管種 管径	管底高	管 種 管 径	管底高	落 差	管 種 管 径	落 差	底 版		躯体ブロック			直 壁 ブ ロ ッ ク			斜壁ブロック			調整ブロック					金 具		
									P	PB	600	900	300	600	900	150	450	600	50	100	150	25			45		
	m		m		m	m		m	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	
M307	1. 846	VU φ 150	186. 494	VU φ 150 VU φ 150	186. 541 186. 958	0. 047 0. 464				1		1		1				1			2			1		T-25	蓋 集 計 タイプ 数量 T- 8 T-14 T-20 T-25 7
M308	1. 792	VU φ 150	186. 448	VU φ 150	186. 468	0. 020				1		1		1				1				1	1			T-25	
M309	1. 970	VU φ 150	186. 240	VU φ 100 VU φ 150	186. 290 186. 421	0. 050 0. 181				1		1		1				1			2		1			T-25	
M310	1. 992	VU φ 150	186. 198	VU φ 150	186. 218	0. 020				1		1		1				1			2		1			T-25	
M311	1. 944	VU φ 150	186. 136	VU φ 150	186. 156	0. 020				1		1		1				1					1	1		T-25	
M312	2. 220	VU φ 150	186. 090	VU φ 150	186. 110	0. 020				1		1		1				1					1	1		T-25	
M313	2. 712	VU φ 150	185. 988	VU φ 150	186. 008	0. 020				1		1		1		1		1				1		1		T-25	
合 計										7		7		6	1	1		3	4		6	4	5	2		7	

1号組立人孔数量計算書

路線番号 S45-1

(補助)

山田南地区 中島3工区

人 孔 番 号	人 孔 深	流 出 管		流 入 管			副 管		ブ ロ ッ ク 類														調 整 金 具		蓋 ・ 枠	そ の 他 集 計				
		管種 管径	管底高 m	管 種 管 径	管底高 m	落 差 m	管 種 管 径	落 差 m	底 版		軀 体 ブ ロ ッ ク					直 壁 ブ ロ ッ ク					斜 壁 ブ ロ ッ ク						調 整 リ ン グ			
									P	PB	600	900	1200	1500	1800	300	600	900	1200	1500	1800	150	300	450			600	50	100	150
		m	m		m	m		m	個		個					個					個				個					
M315	3.009	VU φ 150	185.951	VU φ 150 VU φ 150	187.240 185.971	1.289 0.020	VU φ 150	1.289		1						1						1				1		1	T-25	蓋 集 計 タイプ 数量 T- 8 T-14 T-20 T-25 1 削孔集計 径 数量 φ 100 φ 125 φ 150 2 φ 200 φ 250 φ 300 人孔据付 タイプ 数量 1-A 1-B 1 1-C
合 計										1					1						1					1		1		

1号組立人孔（レジン）計算書

路線番号

K17

(補助)

山田南地区 中島3工区

[illegible]

1号組立人孔（レジン）計算書

路線番号

K32

(補助)

山田南地区 中島3工区

[illegible]

MP.2(K19-1) 中継ポンプ槽 (3号マンホール)

名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	H寸法	G L－深さ
鑄 鉄 蓋	φ 900 T-25 親子蓋	1 組	120	
調 整 金 具	φ 600用 25mmまで 45mmまで	2 組	40	
調 整 リ ン グ	φ 900 H=100	1 個	100	
床 版 斜 壁	φ 900 ×1500 H=200	1 個	200	<u>460</u> (斜壁下)
直 壁	φ 1500 H=1,800	1 個	1,800	<u>2,260</u> (直壁下)
く 体	φ 1500 H=2,400	1 個	2,400	<u>4,660</u> (有効高)
底 板	φ 1500 底付	1 個	150	
基 礎	栗石 H=150	1 式	150	<u>4,960</u> (基礎下)

(斜壁下貯留量= 5.036 m³)

参考用：組立勝手の比較

斜 壁 の 種 類	斜 壁 H=450		斜 壁 H=300		床 版 斜 壁	
GL ～ 斜 壁 下		760		760	460	
調 整 金 具	90	40	90	40	40	140
調 整 リ ン グ ①	100	150	100	150	100	150
調 整 リ ン グ ②	0	0	150	150	0	150
斜 壁	450	450	300	300	200	200
く 体 + 直 壁	3,900	3,900	3,900	3,900	4,200	3,900
有 効 高	OUT	4,660	OUT	4,660	4,660	OUT

取付管路と斜壁下からの離隔

GL = 196.21 m

管 路	管 径 (mm)	管底高 (m)	G L－管底 (mm)	G L－管天 (mm)	斜壁－管天 (mm)	備 考
K18	150	192.900	3,310	3,150	2,690	
K19-1	75	195.529	681	598	138	

※ 吐出管(K19-1)取付高さ(195.529 ⇒ 195.529)に変更

MP. 2 (K19-1) 中継ポンプ槽 (3号マンホール)

地盤高 EL= 196. 21

底版高 EL= 191. 550

控 除 量		
名 称	計 算 式	数 量
3号マンホール	H=4. 96 (4. 93) (4. 73) $1. 75^2 \times \pi / 4$	2. 41 m2
K18 (0. 0°) A (φ 150)	H=3. 42 (3. 39) (3. 19) $1. 00 \times 0. 50$	0. 50 m2
K19-1 (0. 0°) B (φ 75)	H=0. 79 (0. 76) (0. 56) $0. 60 \times 0. 50$	0. 30 m2

マンホール 組立寸法	
有効H	4, 660
铸铁蓋	120
調整 金具	40
調整 リング	100
床版 斜壁	200
直H	4, 200
計	4, 660

掘削全H= 4. 960 m

铸铁蓋	φ 900 T-25 親子	1 組
調整 金具	25mmまで 45mmまで	2 組
調整 リング	φ 900 H=100 H=150	1 個
斜壁	φ 900 床版斜壁 × 1500 H=200	1 個
直壁	φ 1500 H=1, 800	1 個
く体	φ 1500 H=2, 400	1 個
底板	φ 1500 底付低版	1 個
削孔	φ 200用 φ 150用 φ 100以下用 (電線管用) φ 150用 (")	1 個所 1 個所 1 個所
マンホール 継手	φ 200 φ 150	1 組

* 吐出管 (K19-1) 取付高さ (195. 529 ⇒ 195. 529) に変更

貯留容量 (斜壁下～HWL) 5. 036 m3

名 称	規 格	計 算 式	数 量
掘 削			
舗 装 盤			
埋 戻			
〃			
基盤整形			
基礎栗石			
残土処分			
ステンレス鋼管	SUS304-10s 80A	壁貫通部は防食テープ巻きとする 片フランジ (10kF) 付	0. 90 m
V Sジョイント	φ 75		1 個
波付硬質 ポリエチレン管	FEP 50	$3. 40 \times 1$	3. 4 m
波付硬質 ポリエチレン管	FEP 30	$3. 40 \times 2$	6. 8 m
ベルマウス	FEP50		1 個
ベルマウス	FEP30		2 個
土 留 工	ライナープレート	H= 4. 96 m L= 2. 75×2	5. 5 m

φ2500ライナープレート立坑

数 量 計 算 書

【MP.2】

2/3

名 称	規 格	計 算 式	単位	数 量
		覆工板面積		
		$3.16 \times 3.16 = 9.986 \text{ m}^2$		
		ライナープレート面積		
		$2.5^2 \times 3.14 / 4 = 4.906 \text{ m}^2$		
		GL～ライナー天端		
		460 mm = 0.460 m		
土工				
直接掘削		$9.986 \times 0.30 + 4.906 \times (0.46 - 0.40) = 3.290$	m3	3.290
土留掘削				
H > 4.5 (CS0.40m3)	(砂質土、粘性土)	$4.906 \times 1.5 = 7.359$	m3	7.359
〃	(礫質土)	$4.906 \times 3 = 14.718$	m3	14.718
埋戻工				
(エアーモルタル)		全体 H= 3.35 m		
		$4.906 \times 3.35 = 16.435 \text{ m}^3$		
		底版(控除分)		
		H= 0.165 m 径φ 1.8 m		
		$-1 \times 1.8^2 \times 3.14 / 4 \times 0.165 = -0.420 \text{ m}^3$		
		直壁(控除分) 径φ 1.75 m		
		$-1 \times 1.75^2 \times 3.14 / 4 \times (3.35 - 0.165) = -7.657 \text{ m}^3$		
		空伏(控除分) ライナー～マンホール 0.375 m		
		$-1 \times 0.165^2 \times 3.14 / 4 \times 0.375 \times 2 = -0.016 \text{ m}^3$		
		合計 = 8.342	m3	8.342
(RC-40)		全体 H= 1.46 m		
		$9.986 \times (0.40 - 0.03) + 4.906 \times (1.000 + 0.46 - 0.400) = 8.895 \text{ m}^3$		
		蓋+調整+リング-仮舗装厚(控除分)		
		H= 0.252 m 径φ 1.14 m		
		$-1 \times 1.14^2 \times 3.14 / 4 \times 0.252 = -0.257 \text{ m}^3$		
		斜壁(控除分)		
		H= 0.2 m 下径φ 1.75 m		
		$-1 \times ((1.75 + 1.75) / 2)^2 \times 3.14 / 4 \times 0.2 = -0.481 \text{ m}^3$		
		直壁(控除分) H= 0.978 m		
		$-1 \times 1.75^2 \times 3.14 / 4 \times 0.978 = -2.351 \text{ m}^3$		
		空伏(控除分) ライナー～マンホール 0.375 m		
		$-1 \times 0.0891^2 \times 3.14 / 4 \times 0.375 = -0.002 \text{ m}^3$		
		合計 = 5.804	m3	5.804
残土処分		$3.29 + 7.359 + 14.718 = 25.367$	m3	25.367
ガイトコンクリート	□3500×3500	1	箇所	1

φ2500ライフプレート立坑

作業日数算定表

名 称	規 格	単位	作業量	日当 作業量	作業日数	摘要
土留工						
ライフプレート設置工						
H>4.5(CS0.40m3)	(砂質土、粘性土)	m	1.500	0.54	0.81	下水道編 P434 m当り作業日数
〃	(礫質土)	m	3.000	0.61	1.83	〃
撤去長(スクラップ)		m	1.000	0.29	0.29	下水道編 P436 m当り作業日数
グラウト注入工		m3	2.562	20.0	0.13	共通編 I-14-4-53
立坑基礎工						
基礎コンクリート	t=0.15m	m3	0.736	4	0.18	共通編 I-14-4-55
土工						
直接掘削		m3	3.290	220	0.01	土地改良工事積算基準P1011
埋戻工						
(エアームタル)						
		m3	8.342	69	0.12	共通編 I-14-4-55
(RC-40)						
		m3	5.804	23.8	0.24	集排積算指針 P39 100/4.2
路面覆工						
覆工板設置撤去工						
	設置	m ²	9.000	119.3	0.08	共通編 I-14-4-57
	撤去	m ²	9.000	209.2	0.04	共通編 I-14-4-57
桁材設置撤去工						
	設置	t	0.801	6.2	0.13	共通編 I-14-4-57
	撤去	t	0.801	10.1	0.08	共通編 I-14-4-57
作業日数計					3.94	
					4 日	

MP. 3-0 (K31) 中継ポンプ槽 (3号マンホール)

名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	H寸法	G L－深さ
鑄 鉄 蓋	φ 900 T-25 親子蓋	1 組	120	
調 整 金 具	φ 600用 25mmまで 45mmまで	2 組	32	
調 整 リ ン グ	φ 900 H=150	1 個	150	
斜 壁	φ 900 ×1500 H=300	1 個	300	<u>602</u> (斜壁下)
直 壁	φ 1500 H=1, 200	1 個	1, 200	<u>1, 802</u> (直壁下)
く 体	φ 1500 H=2, 400	1 個	2, 400	<u>4, 202</u> (有効高)
底 板	φ 1500 底付	1 個	150	
基 礎	栗石 H=150	1 式	150	<u>4, 502</u> (基礎下)

(斜壁下貯留量＝ 3. 711 m3)

参考用：組立勝手の比較

斜 壁 の 種 類	斜 壁 H=450		斜 壁 H=300		床 版 斜 壁	
GL ～ 斜 壁 下		902		602	602	602
調 整 金 具	82	32	82	32	32	32
調 整 リ ン グ ①	100	150	100	150	100	150
調 整 リ ン グ ②	150	150	0	0	150	100
斜 壁	450	450	300	300	200	200
く 体 ＋ 直 壁	3, 300	3, 300	3, 600	3, 600	3, 600	3, 600
有 効 高	OUT	4, 202	OUT	4, 202	4, 202	4, 202

取付管路と斜壁下からの離隔

GL＝ 191. 44 m

管 路	管 径 (mm)	管底高 (m)	G L－管底 (mm)	G L－管天 (mm)	斜壁－管天 (mm)	備 考
K30	200	188. 738	2, 702	2, 493	1, 891	
K31	75	190. 609	831	748	146	-0. 15m変更

※ 吐出管(K31)取付高さ(190. 759 ⇒ 190. 609)に変更

MP. 3-0 (K31) 中継ポンプ槽 (3号マンホール)

掘削全H= 4.502 m

地盤高 EL= 191.44 底版高 EL= 187.238		
控 除 量		
名 称	計 算 式	数 量
3号マンホール	H=4.50 (4.47) (4.27) $1.75^2 \times \pi / 4$	2.41 m ²
K30 (0.0°) A (φ 200)	H=2.81 (2.78) (2.58) 1.00×0.50	0.50 m ²
K31 (0.0°) B (φ 75)	H=0.94 (0.91) (0.71) 0.60×0.50	0.30 m ²

マンホール 組立寸法	
有効H	4,202
铸铁蓋	120
調整金具	32
調整リング	150
斜壁	300
直H	3,600
計	4,202

铸铁蓋	φ 900 T-25 親子	1 組
調整金具	25mmまで 45mmまで	2 組
調整リング	φ 900 H=100 H=150	1 個
斜壁	φ 900 × 1500 H=300	1 個
直壁	φ 1500 H=1,200	1 個
く体	φ 1500 H=2,400	1 個
底板	φ 1500 底付低版	1 個
削孔	φ 200用 φ 150用 φ 100以下用 (電線管用) φ 150用 (")	1 個所 1 個所 1 個所
マンホール継手	φ 200 φ 150	1 組

* 吐出管(K31)取付高さ(190.759 ⇒ 190.609)に変更 貯留容量(斜壁下～HWL) 3.711 m³

名 称	規 格	計 算 式	数 量
掘 削		$2.75 \times 2.75 \times 4.47 - (0.50 \times 2.78)$ $- (0.30 \times 0.91)$ = 32.16	32.2 m ³
舗 装 盤	As. t=3cm		
埋 戻	RC-40	$(2.75 \times 2.75 - 2.41) \times 4.27 - (0.50 \times 2.58)$ $- (0.30 \times 0.71)$ = 20.51	20.5 m ³
〃	在来土		
基盤整形		1.90×1.90 = 3.61	3.6 m ²
基礎栗石	5～15cm t= 15cm	1.90×1.90 (目潰し RC-40) = 3.61	3.6 m ²
残土処分		$(32.16 - 0.00)$ = 32.16	32.2 m ³
ステンレス鋼管	SUS304-10s 80A	壁貫通部は防食テープ巻きとする 片フランジ (10kF) 付	0.90 m
V Sジョイント	φ 75		1 個
波付硬質 ポリエチレン管	FEP 50	2.90×1	2.9 m
波付硬質 ポリエチレン管	FEP 30	2.90×2	5.8 m
ヘルマウス	FEP50		1 個
ヘルマウス	FEP30		2 個
土 留 工	E-II	H= 4.50 m L= 2.75×2	5.5 m

MP. 4(S41) 中継ポンプ槽 (2号マンホール)

名 称	形 状 ・ 寸 法		数 量	H寸法	G L－深さ
鑄 鉄 蓋	φ 900	T-25 親子蓋	1 組	120	
調 整 金 具	φ 600用	25mmまで 45mmまで	2 組	6	
調 整 リ ン グ	φ 900	H=100	1 個	100	
床 版 斜 壁	φ 900 ×1200	H=200	1 個	200	<u>426</u> (斜壁下)
直 壁	φ 1200	H=900	1 個	900	<u>1, 326</u> (直壁下)
く 体	φ 1200	H=2, 400	1 個	2, 400	<u>3, 726</u> (有効高)
底 板	φ 1200	底付	1 個	150	
基 礎	栗石	H=150	1 式	150	<u>4, 026</u> (基礎下)

(斜壁下貯留量= 2. 658 m³)

参考用：組立勝手の比較

斜 壁 の 種 類	斜 壁 H=450		斜 壁 H=300		床 版 斜 壁	
GL ～ 斜 壁 下		726		726	426	
調 整 金 具	56	6	56	6	6	106
調 整 リ ン グ ①	100	150	100	150	100	150
調 整 リ ン グ ②	0	0	150	150	0	150
斜 壁	450	450	300	300	200	200
く 体 + 直 壁	3, 000	3, 000	3, 000	3, 000	3, 300	3, 000
有 効 高	OUT	3, 726	OUT	3, 726	3, 726	OUT

取付管路と斜壁下からの離隔

GL = 190. 55 m

管 路	管 径 (mm)	管底高 (m)	G L－管底 (mm)	G L－管天 (mm)	斜壁－管天 (mm)	備 考
S40	150	187. 774	2, 776	2, 616	2, 190	
S41	50	189. 896	654	599	173	

※ 吐出管(S41)取付高さ(189. 896 ⇒ 189. 896)に変更

MP. 4 (S41) 中継ポンプ槽 (2号マンホール)

地盤高 EL= 190. 55 底版高 EL= 186. 824

控 除 量		
名 称	計 算 式	数 量
2号マンホール	H=4. 03 (4. 00) (3. 80) $1. 40^2 \times \pi / 4$	1. 54 m2
S40 (0. 0°)	H=2. 88 (2. 85) (2. 65)	
A (φ 150)	$1. 00 \times 0. 50$	0. 50 m2
S41 (0. 0°)	H=0. 76 (0. 73) (0. 53)	
B (φ 50)	$0. 60 \times 0. 50$	0. 30 m2

マンホール 組立寸法	
有効H	3, 726
铸铁蓋	120
調整 金具	6
調整 リング	100
床版 斜壁	200
直H	3, 300
計	3, 726

掘削全H= 4. 026 m

铸铁蓋	φ 900	T-25 親子	1 組
調整 金具		25mmまで 45mmまで	2 組
調整 リング	φ 900	H=100 H=150	1 個
斜壁	φ 900	床版斜壁 × 1200 H=200	1 個
直壁	φ 1200	H=900	1 個
く体	φ 1200	H=2, 400	1 個
底板	φ 1200	底付低版	1 個
削孔	φ 200用 φ 150用 φ 100以下用 (電線管用) φ 150用 (")		1 個所 1 個所 1 個所
マンホール 継手	φ 200 φ 150		1 組

* 吐出管(S41)取付高さ(189. 896 ⇒ 189. 896)に変更

貯留容量(斜壁下～HW L) 2. 658 m3

名 称	規 格	計 算 式	数 量
掘 削		$2. 40 \times 2. 40 \times 4. 00 - (0. 50 \times 2. 85)$ $- (0. 30 \times 0. 73)$ = 21. 37	21. 4 m3
舗 装 盤	As. t=3cm		
埋 戻	RC-40	$(2. 40 \times 2. 40 - 1. 54) \times 3. 80 - (0. 50 \times 2. 65)$ $- (0. 30 \times 0. 53)$ = 14. 54	14. 5 m3
〃	在来土		
基盤整形		$1. 55 \times 1. 55$ = 2. 40	2. 4 m2
基礎栗石	5～15cm t= 15cm	$1. 55 \times 1. 55$ (目潰し RC-40) = 2. 40	2. 4 m2
残土処分		$(21. 37 - 0. 00)$ = 21. 37	21. 4 m3
ステンレス鋼管	SUS304-10s 50A	壁貫通部は防食テープ巻きとする 片フランジ (10kF) 付	0. 75 m
V Sジョイント	φ 50		1 個
波付硬質 ポリエチレン管	FEP 50	$6. 00 \times 1$	6. 0 m
波付硬質 ポリエチレン管	FEP 30	$6. 00 \times 2$	12. 0 m
ベルマウス	FEP50		1 個
ベルマウス	FEP30		2 個
土 留 工	E - II	H= 4. 03 m L= 2. 40×2	4. 8 m

MP. 9 (S45-2) 中継ポンプ槽 (2号マンホール)

名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	H寸法	G L－深さ
鑄 鉄 蓋	φ 900 T-25 親子蓋	1 組	120	
調 整 金 具	φ 600用 25mmまで 45mmまで	2 組	47	
調 整 リ ン グ	φ 900 H=100 H=100	1 個 1 個	100 100	
斜 壁	φ 900 ×1200 H=300	1 個	300	<u>667</u> (斜壁下)
直 壁	φ 1200 H=600	1 個	600	<u>1, 267</u> (直壁下)
く 体	φ 1200 H=2, 400	1 個	2, 400	<u>3, 667</u> (有効高)
底 板	φ 1200 底付	1 個	150	
基 礎	栗石 H=150	1 式	150	<u>3, 967</u> (基礎下)

(斜壁下貯留量= 2. 262 m³)

参考用：組立勝手の比較

斜 壁 の 種 類	斜 壁 H=450		斜 壁 H=300		床 版 斜 壁	
GL ～ 斜 壁 下			667			667
調 整 金 具	147	97	47	97	97	47
調 整 リ ン グ ①	100	150	100	150	100	150
調 整 リ ン グ ②	150	150	100	0	150	150
斜 壁	450	450	300	300	200	200
く 体 + 直 壁	2, 700	2, 700	3, 000	3, 000	3, 000	3, 000
有 効 高	OUT	OUT	3, 667	OUT	OUT	3, 667

取付管路と斜壁下からの離隔

GL = 188. 43 m

管 路	管 径 (mm)	管底高 (m)	G L－管底 (mm)	G L－管天 (mm)	斜壁－管天 (mm)	備 考
S45-1	150	185. 763	2, 667	2, 507	1, 840	
H46-1	150	186. 119	2, 311	2, 151	1, 484	
S45-2	75	187. 549	881	798	131	-0. 05m変更

※ 吐出管(S45-2)取付高さ(187. 599 ⇒ 187. 549)に変更

MP. 9(S45-2) 中継ポンプ槽 (2号マンホール)

掘削全H= 3.967 m

地盤高 EL= 188.43

底版高 EL= 184.763

控 除 量		
名 称	計 算 式	数 量
2号マンホール	$H=3.97 \quad (3.94) \quad (3.74)$ $1.40^2 \times \pi / 4$	1.54 m2
S45-1 (0.0°) A (φ 150)	$H=2.78 \quad (2.75) \quad (2.55)$ 1.00×0.50	0.50 m2
H46-1 (0.0°) B (φ 150)	$H=2.42 \quad (2.39) \quad (2.19)$ 1.00×0.50	0.50 m2
S45-2 (0.0°) C (φ 75)	$H=0.99 \quad (0.96) \quad (0.76)$ 0.60×0.50	0.30 m2

マンホール 組立寸法	
有効H	3,667
铸铁盖	120
調整 金具	47
調整 リング	100
斜壁	300
直H	3,000
計	3,667

鑄鉄蓋	φ 900	T-25 親子	1 組
調整金具		25mmまで 45mmまで	2 組
調整リング	φ 900	H=100 H=150	2 個
斜壁	φ 900 × 1200	H=300	1 個
直壁	φ 1200	H=600	1 個
く体	φ 1200	H=2, 400	1 個
底板	φ 1200	底付低版	1 個
削孔	φ 200用 φ 150用 φ 100以下用 (電線管用) φ 150用 (")		2 個所 1 個所 1 個所
マンホール継手	φ 200 φ 150		2 組

* 吐出管(S45-2)取付高さ(187.599 ⇒ 187.549)に変更

貯留容量(斜壁下~HWL)	2.262	m3
---------------	-------	----

名 称	規 格	計 算 式	数 量
掘 削		$2.40 \times 2.40 \times 3.94 - (0.50 \times 2.75) - (0.50 \times 2.39) - (0.30 \times 0.96)$ = 19.82	19.8 m ³
舗 装 盤	As. t=3cm		
埋 戻	RC-40	$(2.40 \times 2.40 - 1.54) \times 3.74 - (0.50 \times 2.55) - (0.50 \times 2.19) - (0.30 \times 0.76)$ = 13.17	13.2 m ³
〃	在来土		
基盤整形		1.55×1.55 = 2.40	2.4 m ²
基礎栗石	5~15cm t= 15cm	1.55×1.55 (目潰し RC-40) = 2.40	2.4 m ²
残土処分		$(19.82 - 0.00)$ = 19.82	19.8 m ³
ステンレス鋼管	SUS304-10s 80A	壁貫通部は防食テープ巻きとする 片フランジ (10kF) 付	0.75 m
V Sジョイント	φ 75		1 個
波付硬質 ポリエチレン管	FEP 50	12.00×1	12.0 m
波付硬質 ポリエチレン管	FEP 30	12.00×2	24.0 m
ヘルマウス	FEP50		1 個
ヘルマウス	FEP30		2 個
土 留 工	E- I	H= 3.97 m L= 2.40×2	4.8 m

MP. 10(K17) 中継ポンプ槽 (2号マンホール)

名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	H寸法	G L－深さ
鑄 鉄 蓋	φ 900 T-25 親子蓋	1 組	120	
調 整 金 具	φ 600用 25mmまで 45mmまで	2 組	1	
調 整 リ ン グ	φ 900 H=100 H=100	1 個 1 個	100 100	
斜 壁	φ 900 ×1200 H=300	1 個	300	<u>621</u> (斜壁下)
直 壁	φ 1200 H=900	1 個	900	<u>1, 521</u> (直壁下)
く 体	φ 1200 H=2, 400	1 個	2, 400	<u>3, 921</u> (有効高)
底 板	φ 1200 底付	1 個	150	
基 礎	栗石 H=150	1 式	150	<u>4, 221</u> (基礎下)

(斜壁下貯留量= 2.262 m³)

参考用：組立勝手の比較

斜 壁 の 種 類	斜 壁 H=450		斜 壁 H=300		床 版 斜 壁	
GL ～ 斜 壁 下			621			621
調 整 金 具	101	51	1	51	51	1
調 整 リ ン グ ①	100	150	100	150	100	150
調 整 リ ン グ ②	150	150	100	0	150	150
斜 壁	450	450	300	300	200	200
く 体 + 直 壁	3, 000	3, 000	3, 300	3, 300	3, 300	3, 300
有 効 高	OUT	OUT	3, 921	OUT	OUT	3, 921

取付管路と斜壁下からの離隔

GL = 199.10 m

管 路	管 径 (mm)	管底高 (m)	G L－管底 (mm)	G L－管天 (mm)	斜壁－管天 (mm)	備 考
K17	150	196.479	2, 621	2, 461	1, 840	
K17	50	198.285	815	760	139	-0.15m変更

※ 吐出管(K17)取付高さ(198.435 ⇒ 198.285)に変更

MP. 10(K17) 中継ポンプ槽 (2号マンホール)

地盤高 EL= 199. 10

底版高 EL= 195. 179

控 除 量		
名 称	計 算 式	数 量
2号マンホール	H=4. 22 (4. 19) (3. 99) $1. 40^2 \times \pi / 4$	1. 54 m2
K17(0. 0°)	H=2. 73 (2. 70) (2. 50)	
A (φ 150)	$1. 00 \times 0. 50$	0. 50 m2
K17(0. 0°)	H=0. 92 (0. 89) (0. 69)	
B (φ 50)	$0. 60 \times 0. 50$	0. 30 m2

マンホール 組立寸法	
有効H	3, 921
铸铁蓋	120
調整 金具	1
調整 リング	100
斜壁	300
直H	3, 300
計	3, 921

掘削全H= 4. 221 m

铸铁蓋	φ 900 T-25 親子	1 組
調整 金具	25mmまで 45mmまで	2 組
調整 リング	φ 900 H=100 H=150	2 個
斜壁	φ 900 × 1200 H=300	1 個
直壁	φ 1200 H=900	1 個
く体	φ 1200 H=2, 400	1 個
底板	φ 1200 底付低版	1 個
削孔	φ 200用 φ 150用 φ 100以下用 (電線管用) φ 150用 (")	1 個所 1 個所 1 個所
マンホール 継手	φ 200 φ 150	1 組

* 吐出管(K17)取付高さ(198. 435 ⇒ 198. 285)に変更

貯留容量(斜壁下～HWL) 2. 262 m3

名 称	規 格	計 算 式	数 量
掘 削		$2. 40 \times 2. 40 \times 4. 19 - (0. 50 \times 2. 70)$ $- (0. 30 \times 0. 89)$ = 22. 52	22. 5 m3
舗 装 盤	As. t=3cm		
埋 戻	RC-40	$(2. 40 \times 2. 40 - 1. 54) \times 3. 99 - (0. 50 \times 2. 50)$ $- (0. 30 \times 0. 69)$ = 15. 39	15. 4 m3
〃	在来土		
基盤整形		$1. 55 \times 1. 55$ = 2. 40	2. 4 m2
基礎栗石	5～15cm t= 15cm	$1. 55 \times 1. 55$ (目潰し RC-40) = 2. 40	2. 4 m2
残土処分		$(22. 52 - 0. 00)$ = 22. 52	22. 5 m3
ステンレス鋼管	SUS304-10s 50A	壁貫通部は防食テープ巻きとする 片フランジ (10kF) 付	0. 75 m
V Sジョイント	φ 50		1 個
波付硬質 ポリエチレン管	FEP 50	$5. 00 \times 1$	5. 0 m
波付硬質 ポリエチレン管	FEP 30	$5. 00 \times 2$	10. 0 m
ヘルマウス	FEP50		1 個
ヘルマウス	FEP30		2 個
土 留 工	E - II	H= 4. 22 m L= 2. 40×2	4. 8 m

取付管数量計算書（その1）

路線番号S40

(補助)

山田南地区 中島3工区

路線名	家屋 番号	土 工 延 長				土 留 工		取 付 管 管 材																				
		掘 削 機 種	道 路 種 別	I 型	Ⅱ 型	軽量鋼矢板		管径	総延長	控除 延長	取付管 実延長	マルチ用 支管	本管 自在 継手	曲 管				自 在 曲 管				支 管			異径 ソケット	マンホール接合材		
				H=0.6	H=1.29	タイプ	延 長							15°	30°	45°	60°	0°	15°	30°	45°	60°	本管 管径	90° 支管		60° 自在	種別	数量
				m	m									m	m	m	m	m	m	m	m	m						
S40	T2-37		B-1		0.20	A-I	0.20	φ100	2.90		2.90																1号	1
																											0号	1
	T5-1		B-1	0.40				φ100	3.90	0.42	3.48					1	1					φ150	1					
計				0.40	0.20		0.20		6.80	0.42	6.38					1	1							1				2
工 種 別 数 量			B-1	0.40	0.20	A-I	0.20	φ 50														φ 100				1号	1	
									φ 75														φ 150	1			0号	1
									φ 100	6.80	0.42	6.38					1	1					φ 200				A1号	
									φ 150														φ 250				塩ビ	
																							φ 300					
																							支管 φ 150	φ 150				
																							支管 φ 150	φ 200				
																							支管 φ 150	φ 250				
																				支管 φ 150	φ 300							

取付管数量計算書 (その2) 路線番号 S40 (補助) 山田南地区 中島3工区

S40

(補助)

山田南地区 中島3工区

[illegible]

取付管数量計算書 (その1)

路線番号

S43

(補助)

山田南地区 中島3工区

[illegible]

取付管数量計算書 (その2) 路線番号 S43 (補助) 山田南地区 中島3工区

S43

山田南地区 中島3工区

[illegible]

取付管数量計算書 (その2) 路線番号 S44 (補助) 山田南地区 中島3工区

S44

(補助)

山田南地区 中島3工区

[illegible]

公共污水枳数量計算書 路線番号 S40 (補助) 山田南地区 中島3工区

S40

(補助)

山田南地区 中島3工区

[illegible]

0号組立人孔数量計算書

路線番号 S40

(補助)

山田南地区 中島3工区

人孔番号	人孔深 m	流出管		流入管		副管		ブロック類														調整金具		蓋・枠	その他集計							
		管種 管径	管底高 m	管種 管径	管底高 m	落差 m	管種 管径	落差 m	底版						躯体ブロック						斜壁ブロック				調整リング							
									P	PB	600	900	1200	1500	1800	300	600	900	1200	1500	1800	150	300	450	600	50	100	150	25	45		
									個		個						個						個				個			個		
T2-37	1.900	VU φ100	188.110						1				1											1		1				1		T-14
合計									1				1											1		1			1		1	

山田南地区 中島3工区

山田南地区 中島3工区

数 量 総 括 表
(非 補 助)

管 路 工 （ 自 然 流 下 ） 数 量 総 括 表

非補助

中島3工区

工 種	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単位	備 考
	路 線 延 長	VU φ150mm L = 121.95 m			
		VU φ200mm			
		VU φ250mm			
		VU φ300mm			
		総 延 長 L = 121.95 m			
土 工	バックホウ掘削	土砂 バックホウ (矢板無)		m3	
	〃	土砂 バックホウ (矢板無)	31	m3	
	〃	土砂 バックホウ (矢板無)		m3	
	〃	土砂 バックホウ (矢板無)		m3	
	〃	土砂 バックホウ (矢板有)		m3	
	〃	土砂 バックホウ (矢板有)	72	m3	
	〃	土砂 バックホウ (矢板有)		m3	
	〃	土砂 バックホウ (矢板有)	93	m3	
	基 盤 整 形	人力仕上げ	22	m2	
	埋 戻	流用土 バックホウ + タンバ		m3	
	〃	流用土 バックホウ + タンバ		m3	
	〃	流用土 バックホウ + タンバ		m3	
	〃	流用土 バックホウ + タンバ (矢板有)		m3	
	〃	流用土 バックホウ + タンバ (矢板無)		m3	
	〃	RC-40 バックホウ + タンバ		m3	
	〃	RC-40 バックホウ + タンバ	26	m3	23.8+ 2.3=
	〃	RC-40 バックホウ + タンバ		m3	
	〃	RC-40 バックホウ + タンバ (矢板有)	71	m3	62.6+ 8.4=
	〃	RC-40 バックホウ + タンバ (矢板無)		m3	
	〃	購入土 バックホウ + タンバ		m3	
	〃	購入土 バックホウ + タンバ	54	m3	49.1+ 4.7=
	〃	購入土 バックホウ + タンバ		m3	
	〃	購入土 バックホウ + タンバ (矢板有)		m3	
	〃	購入土 バックホウ + タンバ (矢板無)		m3	
	残 土 処 分	土砂 バックホウ + タンブトラック L= 0.5km		m3	
	〃	土砂 バックホウ + タンブトラック L= 0.5km	103	m3	
	〃	土砂 バックホウ + タンブトラック L= 0.5km		m3	
	〃	土砂 バックホウ + タンブトラック L= 8.0km	196	m3	
	バックホウ積込	土砂 バックホウ	103	m3	

中島3工区

[illegible]

マンホール工数量総括表

非 補 助

中島3工区

工 種	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単位	備 考
1号マンホール	ブロック底部工	φ 900 インパ-ト基礎材含む	1	箇所	
	〃	φ 900 インパ-トのみ		箇所	
	〃	φ 900 基礎材含む(インパ-ト無し)		箇所	
	管取付壁ブロック	φ 900 × 600		個	
	〃	φ 900 × 900		個	
	〃	φ 900 × 1200	1	個	
	〃	φ 900 × 1500		個	
	〃	φ 900 × 1800		個	
	直壁ブロック	φ 900 × 300		個	
	〃	φ 900 × 600		個	
	〃	φ 900 × 900		個	
	〃	φ 900 × 1200		個	
	〃	φ 900 × 1500		個	
	〃	φ 900 × 1800		個	
	斜壁ブロック	φ 600 × 150 (床版)		個	
	〃	φ 600 × 900 × 300		個	
	〃	φ 600 × 900 × 450	1	個	
	〃	φ 600 × 900 × 600		個	
	削 孔	φ 50 用		箇所	
	〃	φ 75 用		箇所	
	〃	φ 100 用	1	箇所	
	〃	φ 125 用		箇所	
	〃	φ 150 用		箇所	
	〃	φ 200 用		箇所	
	マンホール設置工	1-A MH≦3.00	1	箇所	
	〃	1-B 3.00<MH≦4.00		箇所	
	〃	1-C 4.00<MH≦5.00		箇所	

中島3工区

[illegible]

マンホール工数量総括表

非 補 助

中島3工区

工 種	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単位	備 考
組立マンホール共通	調 整 リ ン グ	φ 600 × 50		個	1 号 A1号
	〃	φ 600 × 100	1	個	1 号 A1号 1
	〃	φ 600 × 150	3	個	1 号 A1号 3
	蓋 及 び 受 枠	防水, 防臭 φ 600 T-14 デザイン入 調整金具付		組	1 号 A1号 1号レジン
	〃	防水, 防臭 φ 600 T-25 デザイン入 調整金具付	3	組	1 号 A1号 1号レジン 1 2
副 管 工	副管用マンホール継手	φ 150 × 150		個	
	〃	φ 200 × 150		個	
	〃	φ 250 × 200		個	
	接着受口90° 曲管	φ 125		個	
	〃	φ 150		個	
	〃	φ 200		個	
	塩 ビ 直 管	VU φ 125		m	
	〃	VU φ 150		m	
	〃	VU φ 200		m	
	固定バンド	φ 125		個	
	〃	φ 150		個	
	〃	φ 200		個	
	副 管 取 付 工	H= 1. 00m未満		箇所	φ 150 φ 200 φ 250
	〃	H= 1. 0m以上～1. 5m未満		箇所	φ 150 φ 200 φ 250
	〃	H= 1. 5m以上～2. 0m未満		箇所	φ 150 φ 200 φ 250
	〃	H= 2. 0m以上～2. 5m未満		箇所	φ 150 φ 200 φ 250
	〃	H= 2. 5m以上～3. 0m未満		箇所	φ 150 φ 200 φ 250
圧送接続工	塩 ビ 直 管	VP φ 50		m	
	〃	VP φ 75		m	
	〃	VP φ 100		m	
	接着受口90° 曲管	φ 50		個	
	〃	φ 75		個	
	接着受口90° 曲管	φ 100		個	
	固定バンド	φ 50		個	
	〃	φ 75		個	
	〃	φ 100		個	

マンホール工数量総括表

非 補 助

中島3工区

工 種	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単位	備 考
塩ビ製小型 マンホール	小型マンホール工	(KT, ST, L, DR) マンホール径300mm 起点及び中間形式 H≤2.0m	2	箇所	材工共
	〃	(KT, ST, L, DR) マンホール径300mm 起点及び中間形式 2.0m<H≤3.5m		箇所	材工共
	〃	(90Y, 45Y) マンホール径300mm 底部会合形式 H≤2.0m		箇所	材工共
	〃	(90Y, 45Y) マンホール径300mm 底部会合形式 2.0m<H≤3.5m		箇所	材工共
	マルチインバート	MH マルチ H= 600 (φ150 - 300)		個	
	〃	MH マルチ H= 800 (φ150 - 300)		個	
	〃	MH マルチ H=1,000 (φ150 - 300)		個	
	〃	MH マルチ H=1,200 (φ150 - 300)		個	
	〃	MH マルチ H=1,400 (φ150 - 300)		個	
	〃	MH マルチ H=1,600 (φ150 - 300)		個	
	〃	MH マルチ H=1,800 (φ150 - 300)		個	
	〃	MH マルチ H=2,000 (φ150 - 300)		個	
	〃	MH マルチ H= 600 (φ200 - 300)		個	
	〃	MH マルチ H= 800 (φ200 - 300)		個	
	〃	MH マルチ H=1,000 (φ200 - 300)		個	
	〃	MH マルチ H=1,200 (φ200 - 300)		個	
	〃	MH マルチ H=1,400 (φ200 - 300)		個	
	〃	MH マルチ H=1,600 (φ200 - 300)		個	
	〃	MH マルチ H=1,800 (φ200 - 300)		個	
	〃	MH マルチ H=2,000 (φ200 - 300)		個	
	桧 用 立 管	ゴム受口 H= 300 (φ300)		個	
	〃	ゴム受口 H= 600 (φ300)		個	
	〃	ゴム受口 H= 900 (φ300)		個	
	〃	ゴム受口 H=1,200 (φ300)		個	
	マルチ用支管	φ150 - 300		個	
	〃	φ200 - 300		個	
	塩ビ製マンホール据付工	φ300		箇所	
	蓋 及 び 受 枠	防水, 防臭 φ300 T- 8		箇所	内蓋沈下防止板 中間リング含む
	〃	防水, 防臭 φ300 T-14	2	箇所	内蓋沈下防止板 中間リング含む
	〃	防水, 防臭 φ300 T-25		箇所	内蓋沈下防止板 中間リング含む
	鋳鉄製防護蓋設置工		2	箇所	

中島3工区

[illegible]

公 共 汚 水 樹 工 数 量 総 括 表

非補助

中島3工区

工 種	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単位	備 考
土 工	バックホウ掘削	土砂 ハックホ (矢板無)	1	m3	
	〃	土砂 ハックホ (矢板有)	12	m3	
	〃	土砂 ハックホ (矢板有)		m3	
	〃	土砂 ハックホ (矢板有)		m3	
	埋 戻	流用土 ハックホ + タンバ	11	m3	0.43 +10.11 =
	〃	流用土 ハックホ + タンバ		m3	
	〃	流用土 ハックホ + タンバ		m3	
	〃	購入土 ハックホ + タンバ		m3	
	〃	購入土 ハックホ + タンバ		m3	
	〃	購入土 ハックホ + タンバ		m3	
	残 土 処 分	土砂 ハックホ + タンブトラック L= 0.5km	2	m3	0.47 +1.79 =
	〃	土砂 ハックホ + タンブトラック L= 0.5km		m3	
	〃	土砂 ハックホ + タンブトラック L= 0.5km		m3	
	〃	土砂 ハックホ + タンブトラック L= 8.0km	2	m3	
	バックホウ積込	土砂 ハックホ	2	m3	
	基 盤 整 形	人力仕上げ	1	m2	2ヶ所 ×0.6m2/ヶ所
公共汚水樹工	樹 設 置 工	塩化ビニル製 φ300	2	個	
	蓋	塩 ビ 製 T- 2 ミカゲ鎖付	1	枚	樹設置工に含む
	〃	保護鉄蓋 T- 8 防止版含む	1	組	
	〃	保護鉄蓋 T-14 防止版含む		組	
	〃	内 蓋 (塩ビ製)	1	枚	樹設置工に含む
	鋳鉄製蓋設置工		1	箇所	
	砕 石	RC-40 t=15cm	0.1	m3	
	保護コンクリート	18-8-25	0.1	m3	
	保護アスファルト	再生密粒度アスコン(13) t=3cm ① 1.4>B		m2	

公 共 汚 水 枡 工 数 量 総 括 表

非補助

中島3工区

工 種	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単位	備 考
0号マンホール	ブロック底部工	φ750 インバート基礎工含む	1	箇所	
	〃	φ750 インバートのみ		箇所	
	〃	φ750 基礎工含む(インバート無し)		箇所	
	管取付壁ブロック	φ750 × 600		個	
	〃	φ750 × 900		個	
	〃	φ750 × 1,200	1	個	
	〃	φ750 × 1,500		個	
	〃	φ750 × 1,800		個	
	直壁ブロック	φ750 × 300		個	
	〃	φ750 × 600		個	
	〃	φ750 × 900		個	
	〃	φ750 × 1,200		個	
	〃	φ750 × 1,500		個	
	〃	φ750 × 1,800		個	
	斜壁ブロック	φ750 × 150 (床版)		個	
	〃	φ600 × 750 × 300		個	
	〃	φ600 × 750 × 450		個	
	〃	φ600 × 750 × 600	1	個	
	削 孔	φ100 用		箇所	
	〃	φ150 用		箇所	
	マンホール設置工	0-A MH≦2.00	1	箇所	
	〃	0-B 2.00<MH≦3.00		箇所	
	〃	0-C 3.00<MH≦5.00		箇所	
組立マンホール共通	調 整 リ ン グ	φ600 × 50		個	
	〃	φ600 × 100	1	個	
	〃	φ600 × 150		個	
	蓋 及 び 受 枠	防水, 防臭 φ600 T-14 デザイン入 調整金具付	1	組	
	〃	防水, 防臭 φ600 T-25 デザイン入 調整金具付		組	

舗装復旧工 数量総括表

非補助

中島3工区

工 種	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単位	備 考
舗装取壊工	AS 版 切 断	アスファルト 15cmまで	261	m	
	C0 版 切 断	コンクリート 15cmまで		m	
	AS版切断排水処分	アスファルト 15cmまで	1.7	m3	延長×0.00638m3/m
	C0版切断排水処分	コンクリート 15cmまで		m3	延長×0.01020m3/m
	舗 装 版 取 壊	A s 版 バックホ	0.2	m3	
	〃	A s 版 バックホ	3.1	m3	
	〃	A s 版 バックホ		m3	
	〃	A s 版 バックホ	2.7	m3	
	〃	C o 版 バックホ		m3	
	〃	C o 版 バックホ		m3	
	〃	C o 版 バックホ		m3	
	〃	C o 版 バックホ		m3	
	舗 装 版 処 分	アスファルト版 バックホ + ダンプトラック L= 0.5km	0.2	m3	
	〃	アスファルト版 バックホ + ダンプトラック L= 0.5km	3.1	m3	
	〃	アスファルト版 バックホ + ダンプトラック L= 0.5km		m3	
	〃	アスファルト版 バックホ + ダンプトラック L= 5.3km	6.0	m3	
	〃	コンクリート版 バックホ + ダンプトラック L= 0.5km		m3	
	〃	コンクリート版 バックホ + ダンプトラック L= 0.5km		m3	
	〃	コンクリート版 バックホ + ダンプトラック L= 0.5km		m3	
	〃	コンクリート版 バックホ + ダンプトラック L= 5.3km		m3	
	バックホ積込	As殻 Co殻 バックホ	3	m3	
舗装仮復旧工	表 層 工	再生密粒度アスコン(13) t=3cm ① 1.4>B	120	m2	PK-3
	〃	再生密粒度アスコン(13) t=5cm ① 1.4>B		m2	PK-3
	下 層 路 盤 工	砕石 RC-40 t=10cm ① 1.4>B	80	m2	
	〃	砕石 RC-40 t=14cm ① 1.4>B		m2	
	〃	砕石 RC-40 t=20cm ① 1.4>B		m2	
	敷 砂 利	C-40 t=5cm		m2	
	不 陸 整 正	モーターグレーダー 補足材無		m2	

中島3工区

[illegible]

中島3工区

[illegible]

数 量 集 計 表
(非 補 助)

NO. 1

[illegible]

NO. 1

[illegible]

人孔凸部数量計算書（自然流下）

非補助

山田南地区 中島3工区

[illegible]

A 1 号人孔 (組立マンホール) 数量集計表

中島3工区 非補助

NO. 1

[illegible]

簡易推進工〔取付管〕（鋼製さや管推進方式）集計表（非補助）

[illegible]

公共污水枋数量集計表

中島3工区 非補助

NO. 1

[illegible]

中島3工区 非補助

NO. 1

[illegible]

仮設工数量集計表

中島3工区 非補助

路線名	マンホール 番 号	軽 量 鋼 矢 板																簡易建込		
		B < 2.0 m			2.0 m ≦ B < 3.0 m			3.0 m ≦ B < 4.0 m					4.0 m ≦ B					4.0 m ≦ B		
		A－Ⅰ	A－Ⅱ		B－Ⅰ	B－Ⅱ		C－Ⅰ	C－Ⅱ	C－Ⅲ	C－Ⅳ		D－Ⅰ	D－Ⅱ	D－Ⅲ	D－Ⅳ	D－Ⅴ		E－Ⅰ	E－Ⅱ
		m	m	m	m			m	m	m	m	m	m		m	m	m	m	m	
【 自然流下 】																				
H46-1	M316 M2-24-1 ～ (MP9)				18.31	15.00														
H46	M 305 ～ M 307				3.17															
H47	M 314 ～ M 315												49.20							
【取付管】																				
H46-1	T2-24																			
H46	T2-20																			
H47	T2-19	1.40																		
【公共柵】																				
H47	T2-19		4.50																	
合 計		1.40	4.50		21.48	15.00							49.20							

交通誘導員の算出

交通誘導員の算出は、土留工、舗装工の施工必要日数を算出し求めるものとする。

1. 土 留 工

土留タイプ	供用日数 (日/m)	国・県道		市道、その他道路		備考
		施工延長	供用日数	施工延長	供用日数	
		(m)	(日)	(m)	(日)	
素 掘	0.04			39.57	1.58	
A－Ⅰ	0.10			1.40	0.14	
A－Ⅱ	0.12					
B－Ⅰ	0.10			21.48	2.15	
B－Ⅱ	0.12			15.00	1.80	
C－Ⅰ	0.09					
C－Ⅱ	0.10					
C－Ⅲ	0.12					
C－Ⅳ	0.13					
D－Ⅰ	0.08			49.20	3.94	
D－Ⅱ	0.09					
D－Ⅲ	0.10					
D－Ⅳ	0.12					
D－Ⅴ	0.13					
E－Ⅰ	0.16					
E－Ⅱ	0.17					
計					9.61	

中 島 3 工 区

非補助

2. 舗 装 工

工種	施工能力 (㎡/日)	国・県道		市道、その他道路		備考
		施工規模	供用日数	施工規模	供用日数	
		(㎡)	(日)	(㎡)	(日)	
路盤工 (B<1.4m)	268.0			79.8	0.30	
舗装工 (B<1.4m)	250.0			119.7	0.48	
舗装工 (1.4～3.0)	1,300.0					
舗装工 (3.0<B)	2,300.0					
計					0.78	

3. 供用日数

道 路 種 別	供用日数 (日)		小 計	区 分	計
	土留工	舗装工			
国・県道					
市道、その他道路	9.61	0.78	10.39	2 1.2	12.46

区分	現 場 条 件	係数
1	昼間(8:00～17:00)実働8時間(交代要員無し)	1.0
2	昼間(8:00～17:00)実働9時間(交代要員有り)	1.2

4. 交通誘導員

道 路 種 別	供用日数	配置人員		交通誘導員	
		A	B	A	B
国・県道		1 人	2 人		
市道、その他道路	12.46		2 人		26 人
計					26 人

中島3工区 非補助

路線名	マンホール 番 号	総延長	軽 量 鋼 矢 板															簡易建込		素掘り	
			B < 2.0 m			2.0 m ≦ B < 3.0 m			3.0 m ≦ B < 4.0 m					4.0 m ≦ B					4.0 m ≦ B		
			A－Ⅰ m	A－Ⅱ m		B－Ⅰ m	B－Ⅱ m		C－Ⅰ m	C－Ⅱ m	C－Ⅲ m	C－Ⅳ m		D－Ⅰ m	D－Ⅱ m	D－Ⅲ m	D－Ⅳ m	D－Ⅴ m			E－Ⅰ m
【 自然流下 】																					
H46-1	M316 M2-24-1 ～ (MP9)	47.60				18.31	15.00														14.29
H46	M 305 ～ M 307	25.15				3.17															21.98
H47	M 314 ～ M 315	49.20											49.20								

交 通 誘 導 員 対 象 数 量（舗装関係 仮復旧）				市道、その他道路								中島3工区		非補助		備考
路線名	マンホール 番 号	総延長	道 路 種 別	路盤工				舗装復旧工				オーバーレイ				
				B<1. 4m	1. 4m≦ B<3. 0m	3. 0m≦B		B<1. 4m	1. 4m≦ B<3. 0m	3. 0m≦B		B<1. 4m	1. 4m≦ B<3. 0m	3. 0m≦B		
【 自然流下 】																
H46-1	M316 M2-24-1 ～ (MP9)	47. 60	B-1 C-1	2. 5				2. 5 39. 3								
H46	M 305 ～ M 307	25. 15	B-5	16. 4				16. 4								
H47	M 314 ～ M 315	49. 20	B-1	49. 2				49. 2								
人孔凸部			B-1 B-5	8. 9				8. 9								
【取付管】																
H46-1	T2-24	1. 00	C-1					0. 6								
H46	T2-20	2. 30	B-5	1. 4				1. 4								
H47	T2-19	1. 40	B-1	1. 4				1. 4								
計		126. 65		79. 8				119. 7								

数 量 計 算 書
(非 補 助)

管路工(自然流下)数量計算書(その2)

路線番号 H46

非補助

山田南地区 中島3工区

管路工(自然流下)数量計算書(その3)

路線番号 H46

非補助

山田南地区 中島3工区

[illegible]

仮設工数量計算書(自然流下) 路線番号 H46 非補助 山田南地区 中島3工区

仮設工数量計算書(自然流下) 路線番号 H46 非補助 山田南地区 中島3工区

仮設工数量計算書(自然流下) 路線番号 H46 非補助 山田南地区 中島3工区

仮設工数量計算書(自然流下) 路線番号 H46 非補助 山田南地区 中島3工区

[illegible]

管路工(自然流下)数量計算書(その2)

路線番号 H46-1

非補助

山田南地区 中島3工区

[illegible]

管路工(自然流下)数量計算書(その3)

路線番号 H46-1

非補助

山田南地区 中島3工区

[illegible]

仮設工数量計算書(自然流下) 路線番号 H46-1 非補助 山田南地区 中島3工区

仮設工数量計算書(自然流下) 路線番号 H46-1 非補助 山田南地区 中島3工区

仮設工数量計算書(自然流下) 路線番号 H46-1 非補助 山田南地区 中島3工区

仮設工数量計算書(自然流下) 路線番号 H46-1 非補助 山田南地区 中島3工区

[illegible]

山田南地区 中島3工区

[illegible]

管路工(自然流下)数量計算書(その2)

路線番号 H47

非補助

山田南地区 中島3工区

[illegible]

管路工(自然流下)数量計算書(その3)

路線番号 H47

非補助

山田南地区 中島3工区

[illegible]

仮設工数量計算書(自然流下) 路線番号 H47 非補助 山田南地区 中島3工区

仮設工数量計算書(自然流下) 路線番号 H47 非補助 山田南地区 中島3工区

仮設工数量計算書(自然流下) 路線番号 H47 非補助 山田南地区 中島3工区

仮設工数量計算書(自然流下) 路線番号 H47 非補助 山田南地区 中島3工区

[illegible]

塩ビ製小口径人孔数量計算書

路線番号 H46-1

(非補助)

山田南地区 中島3工区

[illegible]

特 1 号組立人孔数量計算書

路線番号

H46

(非補助)

山田南地区 中島3工区

人 孔 番 号	人 孔 深 m	流 出 管		流 入 管			副 管		ブ ロ ッ ク 類										調 整 金 具		蓋 ・ 枠	そ の 他 集 計			
		管種 管径	管底高 m	管 種 管 径	管底高 m	落 差 m	管 種 管 径	落 差 m	底 版		躯体ブロック			直 壁 ブ ロ ッ ク			斜壁ブロック			調整ブロック					
									P	PB	600	900		300	600	900		150	450	600				50	100
									個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個						
M305	1.060	VU φ 150	187.140	VU φ 100	187.190	0.050			1	1					1				2		1	T-25			
M306	1.789	VU φ 150	186.551	VU φ 150	187.074	0.523			1		1		1			1			1	1		T-25			
																						蓋 集 計 タイプ 数量 T- 8 T-14 T-20 T-25 2 削孔集計 径 数量 φ 100 1 φ 125 φ 150 1 φ 200 φ 250 φ 300 人孔据付 タイプ 数量 特1-A 2 特1-B 特1-C			
合 計									2	1	1		1			1	1		3	1	1	2			

1号組立人孔数量計算書

路線番号 H47

(非補助)

山田南地区 中島3工区

人 孔 番 号	人 孔 深	流 出 管		流 入 管			副 管		ブ ロ ッ ク 類																調 整 金 具		蓋 ・ 枠	そ の 他 集 計			
		管種 管径	管底高 m	管 種 管 径	管底高 m	落 差 m	管 種 管 径	落 差 m	底 版		軀 体 ブ ロ ッ ク					直 壁 ブ ロ ッ ク					斜 壁 ブ ロ ッ ク				調 整 リ ン グ						
									P	PB	600	900	1200	1500	1800	300	600	900	1200	1500	1800	150	300	450	600	50				100	150
		m	m			m	m			個		個					個					個				個					
M314	1.730	VU φ 150	187.520	VU φ 100	187.570	0.050				1			1								1			1			1			T-25	蓋 集 計 タイプ 数量 T- 8 T-14 T-20 T-25 1 削孔集計 径 数量 φ 100 1 φ 125 φ 150 φ 200 φ 250 φ 300 人孔据付 タイプ 数量 1-A 1 1-B 1-C
合 計										1			1								1			1			1		1		

取付管数量計算書 (その1)

路線番号

H46-1

(非補助)

山田南地区 中島3工区

[illegible]

[illegible]

H46-1

(非補助)

山田南地区 中島3工区

[illegible]

取付管数量計算書 (その2)

路線番号

H46

(非補助)

山田南地区 中島3工区

[illegible]

取付管数量計算書 (その2) 路線番号 H47 (非補助) 山田南地区 中島3工区

H47

(非補助)

山田南地区 中島3工区

[illegible]

山田南地区 中島3工区

山田南地区 中島3工区

公共污水枳数量計算書 路線番号 H46 (非補助) 山田南地区 中島3工区

H46

(非補助)

山田南地区 中島3工区

[illegible]

公共污水枳数量計算書 路線番号 H47 (非補助) 山田南地区 中島3工区

H47

(非補助) 山田南地区 中島3工区

山田南地区 中島3工区

[illegible]

0号組立人孔数量計算書

路線番号 H47

(非補助)

山田南地区 中島3工区

人 孔 番 号	人 孔 深	流 出 管		流 入 管			副 管		ブ ロ ッ ク 類														調 整 金 具		蓋 ・ 枠	そ の 他 集 計						
		管種 管径	管底高 m	管 種 管 径	管底高 m	落 差 m	管 種 管 径	落 差 m	底 版		軀 体 ブ ロ ッ ク					直 壁 ブ ロ ッ ク					斜壁ブロック						調整リング					
									P	PB	600	900	1200	1500	1800	300	600	900	1200	1500	1800	150	300	450			600	50	100	150	25	45
T2-19	1.900	VU φ100	187.920						1			1										1		1			1	T-14	蓋 集 計 タイプ 数量 T- 8 T-14 1 T-20 T-25 削孔集計 径 数量 φ100 φ125 φ150 φ200 φ250 φ300 人孔据付 タイプ 数量 0-A 1 0-B 0-C			
合 計									1			1										1		1			1	1				

仕 様 書

共 通 仕 様 書

共通仕様書は、三重県発行の三重県公共工事共通仕様書（平成２８年７月）によるものとする。

但し、共通仕様書について「第１編、第１章 総則 三重県」を **伊賀市** に置きかえる。

以上とするが、検査基準に於いても三重県土木工事検査基準並びに「農業集落排水施設検査・施工管理指標（案）」によるものとする。

特 別 仕 様 書

(管 路 施 設 工 事)

第 1 章 総 則

農業集落排水施設整備事業 山田南地区 中島3工区 管路施設工事の施工に当たっては、
「三重県公共工事共通仕様書」(共通仕様書)によるほか本特別仕様書によるものとする。

第 2 章 現 場 条 件

1. 公道下に埋設する工事

(1) 管路を公道下に埋設する区間及び工事期間中の当該道路の交通対策については、
標識・安全施設の設置、誘導員の配置等を十分に実施し、安全対策に万全を期すなど
工事の施工に当たっては、これを遵守しなければならない。

この工事における交通管理要員は次のとおり配置しなければならない。

区 間	誘導員数
	国・県道：日当たり3人 (誘導員A：1人、B：2人)
	国道歩道部：日当たり2人 (誘導員A：1人、B：1人)
K17, K18, K19-1, K30, K31 S40, S41, S43, S44, S45-1, S45-2 H46, H46-1, H47	市道・その他道路：日当たり2人 (誘導員B：2人)

注) 配置人員数の変更は原則行わないものとする。

(2) 公道下の埋設工事の施工に当たっては、工事の着手に先立ち道路管理者・警察署及び
消防署に届け出を行い、工程計画・安全対策・生活道路の確保等について十分協議し
なければならない。

2. 地下埋設構造物

- (1) 想定される既設地下埋設構造物は別添の計画平面図の通りである。
- (2) 工事箇所が存在する地下埋設構造物については監督員と協議の上、試掘等の事前調査を行い、位置・構造・種別について確認し、作業員に至るまで埋設物の全容・取扱い・措置方法等について周知徹底を図り事故防止等適切な施工に努めなければならない。
- (3) 工事の着手に先立ち、地下埋設構造物等管理者と連絡を取り、十分協調を保つとともに工事前及び必要に応じ工事の各段階において、施工方法・埋設物の防護方法等について協議し、施工しなければならない。
- (4) 埋設物に近接して実施する作業においては、埋設物に衝撃を与える作業機械を使用しない等、埋設物を損傷しないよう留意しなければならない。
- (5) 図面に示されている以外の埋設構造物の存在が判明したとき又は、発見したときは、監督員に報告しその指示を受けなければならない。
又、図面に示されている地下埋設物の位置・構造・種別が実際のものと相違する場合についても同様とする。

3. 残土処分及び産業廃棄物

- ・ 工事において発生した残土は、処分地未定につき暫定運搬距離として8 kmとして計画しているため、処分地の決定にあたっては相互協議する。
- ・ 工事の施工に伴って発生する建設廃棄物（コンクリート塊及びアスファルト塊）の処理については「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づいて処理するものとする。

4. 公共柵の設置について

- ・ 公共柵設置位置について、設計時と施工時の宅内配管及び現場状況に変化が生じ、宅内配管から公共柵への接続が出来ない可能性があるため、公共柵設置前には必ず現地状況の確認を行い監督員の承認を得ること。

第 3 章 指 定 仮 設

1. 土留工

この工事における土留工の位置、規模、構造は図面に基づき、又これらと同等以上の工法により施工し、道路路盤の損壊の防止及び作業の安全を確保しなければならない。

但し、掘削深が1.5 m未満であっても土質・隣接構造物の状況等により、必要と思われる場合は、監督員と協議し施工するものとする。又、土留工の工法については施工計画書に明記すること。

2. 掘削土の一時仮置き等

- (1) 道路の通行を閉鎖して工事を施工できる場合を除き、公道上では掘削土及び埋戻土は適当な場所に一時仮置き、道路通行を阻害しないようにしなければならない。
- (2) 埋戻用土又は一時仮置き土を耕地上に置土する場合には、事前にシート等を敷き、耕地上に置土等が混入しないように十分配慮しなければならない。

第 4 章 地 元 説 明 会 等

1. 地元説明会

請負者は工事施工前及び工事期間中、必要に応じ「地元説明会」等を開催し住民に工事の内容・施工期間・環境対策等を説明してその協力を得るよう努めること。

第 5 章 再 生 材

- ・三重県リサイクル製品利用促進条例に基づく認定製品を使用する。
- ・再生材が使用できない場合の措置（別途協議）

第 6 章 通 水 試 験 等

1. 通水試験

管路の水密性及び安全性を監督員の立会を得て確認しなければならない。

2. 漏水検査

管路の漏水が認められた場合には、手直し工事を命ずることがある。その場合の手直し工事は、請負者の負担において行うものとする。

第 7 章 保 証

- ・本管路施設の保証期間は、供用開始より 1 年間とする。
 - ・保証期間中に、請負者の設計・施工・材質及び不良に起因する事故が発生した場合は、請負者の負担で速やかに補修・改造又は取替等を行い、完全なものに復旧しなければならない。
- また、処理施設が供用開始する際、本管路施設が十分な機能を有していることが必要であるため、供用開始前に下水道課の管路検査を受けること。その際漏水等の不良が判明した場合は完全に復旧しなければならない。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.1

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
工 程 関 係	☒ 別途工事との工程調整が必要あり ☐ 施工時期、施工時間及び施工方法の制限あり ☐ 他機関との協議が未完了 ☐ 占用物件との工程調整の必要あり ☐ その他（ ）	☒ 調整項目（ ☐ 資材等の流用 ☐ 仮設及び工事用道路等の調整 ☐ 建設機械等の調整 ☐ 施工順序の調整 ☒ その他（近接下水道工事） ☐ 別途協議（ ） ☐ 制限する工種名（ ） 施工時期及び施工時間（ ） ☐ 施工方法（ ） ☐ 協議が必要な機関名（ ） 協議完了見込み時期（ ） ☐ 占用物件名（ ☐ 電気 ☐ 電話 ☐ 水道 ☐ ガス ☐ その他（ ）） ☐ その他（ ）
用 地 関 係	☐ 用地補償物件の未処理箇所あり ☐ 仮設ヤードの有無 ☐ その他（ ）	☐ 未処理箇所（ ☐ 別添図 ☐ No. ～No. ☐ 別途協議（ ） ☐ 完了見込み時期（ ☐ 平成 年 月頃 ☐ 別途協議（ ） ☐ 仮設ヤード（ ☐ 官有地 ☐ 民有地 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 仮設ヤード使用期間（ ） ☐ 仮設ヤードからの運搬距離（L＝ km） ☐ 使用条件・復旧方法（ ） ☐ その他（ ）
公害対策関係	☒ 施工方法の制限あり ☒ 事業損失防止に関する調査あり ☐ その他（ ）	☒ 制限項目（ ☒ 騒音 ☒ 振動 ☒ 水質 ☒ 粉じん ☒ 排出ガス ☐ その他（ ）） ☐ 施工方法等（ ☐ 指定工法名（ ） ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 施工時期（ ） ☒ 調査項目（ ☐ 騒音測定 ☐ 振動測定 ☐ 水質調査 ☐ 近接家屋の事前・事後調査 ☐ 地盤沈下測定 ☐ 地下水位等の測定 ☒ その他（管路工事時に近接者より井戸調査の依頼があれば、水位変動の調査を行うこと。） ☒ 調査方法（ ☐ 別途資料 ☐ その他（ ） ☒ 別途協議（ ） ☒ 調査費（ ☐ 別途資料 ☐ その他（ ） ☒ 別途協議（ ） ☐ その他（ ）
安全対策関係	☒ 交通安全施設等の指定あり ☐ 近接公共施設等に対する制限 ☐ 土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり ☐ イメージアップ経費適用工事 ☐ その他（ ）	☒ 交通安全施設等の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☒ 交通管理要員の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 指定路線 ☐ 指定路線以外 ☒ 配置人員数（2人）（うち交通誘導警備員A（ ）人） （注：配置人員数の変更は原則行わないものとする。但し、指定路線以外で交通誘導警備員Aが配置できない場合は変更の対象とする。） ☐ 施工時間の制限 ☐ 工法制限あり ☐ ・近接公共施設名等（ ☐ 鉄道 ☐ 電気 ☐ 電話 ☐ 水道 ☐ ガス ☐ その他（ ）） ☐ ・制限を受ける工種（ ） ☐ ・制限内容（ ） ☐ 安全防護施設等の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 保安要員の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ イメージアップの内容（率分）（ ） ☐ イメージアップの内容（積上）（ ） ☐ その他（ ）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

伊賀市
平成30年度

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.2

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
工事用道路関係	☐ 一般道路（搬入路）の使用制限あり ☐ 仮設道路の設置条件あり ☐ その他（ ）	☐ 経路及び使用期間の制限内容（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 使用中及び使用後の措置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 用地及び構造（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 安全施設（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 使用中及び使用後の措置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ その他（ ）
仮設備関係	☐ 仮設備の設置条件あり ☐ 仮設物の構造及び施工方法の指定 ☐ その他（ ）	☐ 使用期間及び借地条件（ ☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 転用あり（ ） ☐ 兼用あり（ ） ☐ その他（ ） ☐ 構造及び設計条件（ ☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 施工方法（ ） ☐ その他（ ）
残土・産業廃棄物関係	☐ 残土処分（自由処分） ☒ 残土処分（指定処分・他工事流用） ☒ 産業廃棄物の処理条件あり ☒ 提出書類あり ☒ その他（ ）	☐ 残土処分地（ ☐ 別途資料 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） 運搬距離（L＝ km） ☒ 処分地の処理条件あり（ ☐ 押土整地 ☒ その他（処分地未定につき相互協議する。暫定運搬距離8km）） ☒ 産業廃棄物の種類（ ☒ コン塊 ☒ アス塊 ☐ 木材 ☒ 汚泥 ☐ その他（ ）） ☒ 産業廃棄物の処分地（ ☒ 再生処分場（ ） ☐ 最終処分場（ ） ☐ 別添図書 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） 【注：特段の理由により処分先や運搬距離を明示する場合はその他の項目（ ）に記入のこと。】 ☐ 処分地での処理費（ ☐ 計上あり（ ☐ 処理料 ☐ 押土整地 ☐ 被覆土） ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 処分場の受入条件（ ） ☒ 舗装切断時の排水処理 アスファルト・セメントコンクリート舗装の切断時に発生する排水（泥水）を河川や側溝に排水することなく排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。また、回収水等は、産業廃棄物として取り扱うものとし、適正に処理しなければならない。「適正に処理」とは、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の排出事業者（受注者）が産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報（成分や性状等）を処理業者に提供することが必要である。なお、受注者は、回収水等の産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督員に提示しなければならない。 ☒ その他（委託契約書の写し、マニフェストの写しA表及びD表またはE表の写しを提出）
工事支障物件関係	☐ 工事支障物件あり ☐ その他	☐ 支障物件名（ ☐ 鉄道 ☐ 電気 ☐ 電話 ☐ 水道 ☐ ガス ☐ 有線 ☐ その他（ ）） ☐ 移設時期（ ☐ 平成 年 月 頃 ☐ 別途協議） ☐ 防護（ ） ☐ その他（ ）
排水工（濁水処理を含む）関係	☐ 濁水、湧水等の排水に際し、制限あり ☐ 水質調査等必要あり ☐ その他（ ）	☐ 項目及び基準値（ ） ☐ 調査項目（ ） ☐ その他（ ）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

伊賀市
平成30年度

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.3

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
薬液注入関係	☐ 薬液注入工法等の指定あり ☐ 提出書類あり ☐ 注入量の確認、注入の管理及び注入の効果の確認 ☐ その他（ ）	☐ 工法区分（ ） 材料種類（ ） 施工範囲（ ） ☐ 削孔数量（ ） 注入量（ ） その他（ ） ☐ 工法関係（ ） 材料関係（ ） ☐ その他（ ）
再生材使用関係	☒ 再生材使用の指定あり ☐ 六価クロム溶出試験あり（環境告示第46号溶出試験） ☒ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品の使用について ☐ その他（ ）	☒ 再生材の種類（ ☒ 再生Asコン ☒ 再生路盤材 ☒ 再生クラッシャーラン ☐ 道路用盛土材 ☐ 再生コン砂 ） ☒ 再生材が使用出来ない場合の措置（ ☐ 新材に変更 ☐ その他（ ） ☒ 別途協議 ） ☐ 再生コンクリート砂（1 購入先当たり 1 検体の試験を行い、試験報告書には、使用する工事名称、所在地を記載する。） ☒ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。ただし、認定製品が入手できない場合は、監督員と別途協議。（認定製品の品名： ） 【注：認定製品の品名欄については、設計単価表の品名を記入すること】 ☒ 下記製品を本工事で使用する場合は、三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。（認定製品の品名： 間伐材製工事用バリケード・看板・標示板 ） ☐ その他（ ）
そ の 他	☐ 工事用機材の保管及び仮置きが必要あり ☐ 現場発生品あり ☐ 支給品あり ☐ 盛土材等工事間流用あり ☐ その他（ ）	☐ 保管場所（ ） 期間（ ） その他（ ） ☐ 品名（ ） 数量（ ） 保管場所（ ） その他（ ） ☐ 品名（ ） 数量（ ） 引渡場所（ ） 時期（平成 年 月 日） その他（ ） ☐ 運搬方法（ ☐ 受注者で運搬 ☐ 受注者以外で運搬 ☐ 別途協議 ☐ その他（ ）） ☐ 引渡場所（ ☐ 別添図等 ☐ 別途協議 ☐ その他（ ）） 数量（ ） 運搬距離（L＝ km） ☐ その他（ ）
適 用 条 件		☒ 三重県公共工事共通仕様書（平成28年7月版）を適用（部分改正を行った内容も含む（最新改正：平成 年 月 日）） ☐ 「土木構造物設計マニュアル（案） 編」を適用 ☐ 契約後のVE提案に関する特記仕様書 平成 年 月 日を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） ☐ 「受発注者間の協議における回答予定日を明確にする取組」試行対象工事に係る特記仕様書 平成 年 月 日を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） ☐ 「工事監理連絡会」実施対象工事に係る特記仕様書 平成 年 月 日を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） ☐ 支援技術者 1. 本工事は現場における現場技術業務を〔例示ー（公財）三重県建設技術センター〕に委託しているので、その支援技術者が監督員に代わって施工体制点検、現場で立会、観察又は検測を行う際は、その業務に協力しなければならない。また、書類（施工体制台帳、計画書、報告書、データ、図面等）の審査に関し説明を求められた場合は、説明に応じなければならない。ただし、支援技術者は、工事請負契約書第9条に規定する監督員ではなく、指示、承諾、協議、検査の適否の判定等を行う権限は有しないものである。 2. 監督員から工事請負者に対する指示又は通知等の支援技術者を通じて行う場合には、監督員から直接、指示又は通知があったものとみなす。 3. 監督員の指示により工事請負者が監督員に対して行う報告又は通知は、支援技術者を通じて行うことができる。 4. 本工事を担当する支援技術者の氏名は右記の通りである。 支援技術者： ☒ 設計変更を行う際に変更対象となるかどうかについて受注者・発注者の共通の目安を示す三重県設計変更ガイドライン（案）（平成27年4月1日）を参考とする。（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） ☒ その他（ 三重県を伊賀市と読み替える。 ）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

伊賀市
平成30年度

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.4

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
監督の区分 （共通仕様書 第1編第1章 1-1-22条第6 項に規定する 表1-2、表1-3）	☒ 一般監督 （ただし、低入札価格調査制度の調査対象工事となっ た場合は、全ての工種を重点監督とする。） ☐ 重点監督	重点監督の場合 【注：全ての工種に適用しない場合は、対象工種欄をチェックし、対象工種名を記入すること。】 ☐ 全ての工種に適用する。 ☐ 対象工種（ ） ※これ以外は、一般監督とする。
入札・契約方式	☐ 入札時V E方式 ☐ 契約後V E方式 ☐ 設計・施行一括発注方式 ☐ プロポーザル方式 ☒ 総合評価方式	☐ 契約前のV E提案に基づき施工しなければならない。 ☐ 契約後にV E提案を受け付ける。 ☐ 細部設計の承認を受けなければならない。 ☒ 本件工事で提案不履行があった場合は、本件工事完成年度の翌年度に総合評価方式で発注する案件（以下「発注工事」という。）で、貴社の評価点において発注工事の加算点（満点）の1割を減点します。
電 子 納 品	☐ 工事完成図書（工事写真含む） ☐ 電子納品対象外	☐ 工事完成図書は電子納品とする。ただし、電子化が困難な部分について監督員と協議承諾を得たものについてはこの限りではない。 電子媒体の提出部数は、（ ☐ 2部 ☐ （ ）部）とする。 ☐ 三重県C A L S電子納品運用マニュアル（平成 24 年 7 月改訂）を適用
産業廃棄物税		☐ 本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うこと。なお、この期間を超えて請求することはできない。また、設計数量を超えて請求することはできない。
工事カルテ作成・登録		☒ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、工事カルテ作成・登録を行うこと。
建設副産物情報交換システム		☒ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設副産物情報交換システム（副産物システム、発生土システム）にデータを入力すること。
市 内 企 業 優 先 使 用	☒ 市内企業優先使用	☒ 本工事に於いて、下請け契約を締結する場合には、当該契約の相手方を伊賀市内に本店（建設業法において規定する主たる営業所を含む）を有する者の中から選定するよう努めること。
県内産製品 優 先 使 用	☒ 建設資材の県内産製品優先使用	☒ 本工事に使用する建設資材について、規格・品質等の条件を満足するものについては、県内産資材の優先使用するよう努めること。 ☒ 本工事で使用する建設資材の調達にあたっては、極力県内の取り扱い業者から購入するよう努めること。
不当介入を 受けた場合の 措置	☒ 不当介入を受けた場合の措置	☒ 暴力団員等による不当介入（伊賀市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱第2条第1項第11号）を受けた場合の措置について (1) 受注者は暴力団員等（伊賀市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱第2条第1項第9号）による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに所轄の警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力をを行うこと。 (2) (1)により所轄の警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに発注者に報告すること。発注者への報告は必ず文書で行うこと。 (3) 受注者は暴力団員等により不当介入を受けたことから工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと
工事实態調査	☒ 工事实態調査	☒ 伊賀市低入札価格調査試行要領第3条で定める調査基準に満たない額で契約し、発注者より工事实態調査の指示があった場合又は、同実施要領で定める重点調査を経て契約した場合は、工事实態調査に協力すること。

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

伊賀市
平成30年度

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.5

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
社会保険等未加入 対策	☒ 社会保険等未加入対策 （健康保険、厚生年金保険及び雇用保険）	☒ 適用除外でないにも関わらず社会保険等に未加入である建設業者を下請契約（受注者が直接締結する請負契約に限る。）の相手方としてではない。 ☒ 下請契約に先立って、選定の候補となる業者について社会保険等の加入状況を確認し、適用除外でないにも関わらず社会保険等に未加入である場合には、早期に加入手続きを進めるよう指導を行うこと。 ☒ 受注者は、施工体制台帳・再下請負通知書の「健康保険等の加入状況」欄により下請業者が社会保険等に参加しているかどうかを確認すること。また、発注者が加入状況を証明する書類の提出又は提示を求めた場合、速やかに対応すること。

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。