

工 事 設 計 書						
施 行 年 度	令和元年度		契 約 番 号		伊賀市	
			2019001172			
工 事 名	令和元年度 生産管理用道路開設工事（Ⅶ期）				設 計 番 号	
					31-39-0036-3-001	
施 工 場 所	伊賀市 川上 地 内				設計・積算年月日	
工 種					積算者	検算者
設 計 金 額	円 内消費税相当額 円					
工 期	令和2年3月13日まで	延 長	347.50 m	幅 員	4.00 m	
工 事 の 大 要					起 工 理 由	
施工延長 L = 3 4 7 . 5 m 土工 N = 1 式 舗装工 A = 8 0 9 m² 排水工 L = 1 6 3 m 簡易法枠工 A = 2 5 1 m² 補強土植生法枠工 A = 8 9 7 m²						

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
	道路開設・改良			式				
					1.000			
	道路開設			式				
					1.000			
			掘削工	式				第 0001 号 明細表
					1.000			
			盛土工	式				第 0002 号 明細表
					1.000			
			舗装工	式				第 0003 号 明細表
					1.000			
			排水工	式				第 0004 号 明細表
					1.000			
			簡易法砕工	式				第 0005 号 明細表
					1.000			
			補強土植生法砕工	式				第 0006 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費計				式				
					1.000			
間接工事費								
共通仮設費								
準備費				式				第 9001 号 明細表
					1.000			
共通仮設費（率計上額）				式				
					1.000			
共通仮設費計				式				
					1.000			
純工事費				式				
					1.000			
現場管理費				式				
					1.000			
工事原価				式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	一般管理費等			式				
					1.000			
工事価格				式				
					1.000			
消費税及び地方消費税相当額				式				
					1.000			
本工事費計				式				
					1.000			

第 0001 号 明細表 掘削工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
掘削 (平均単価)	m3				第0001号施工単価表
		9.000			
合 計					

第 0002 号 明細表 盛土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
切取盛土 (平均単価)	m3				第0004号施工単価表 横断流用
		4.000			
切取盛土 (平均単価)	m3				第0004号施工単価表 2 0 m以内縦断流用
		9.000			
切取盛土 (平均単価)	m3				第0007号施工単価表 2 0 m以上縦断流用
		64.000			
盛土敷均し (狭幅)	m3				第0011号施工単価表
		119.000			
締固め (狭幅)	m3				第0012号施工単価表
		195.000			

第 0002 号 明細表 盛土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械埋戻	m3				第0013号施工単価表
		10.000			
合 計					

第 0003 号 明細表 舗装工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート路面工 路盤紙無 金網有	m2				第0014号施工単価表
		809.000			
下層路盤（車道・路肩部）（施工ハッケーシ） 全仕上り厚 200 mm 1層施工	m2				CB410030(0001)
		520.000			
目地板（施工ハッケーシ） 瀝青質目地板t=10	m2				CB224710(0002)
		22.000			
合 計					

第 0004 号 明細表 排水工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
L 型側溝工 B250B	m				第0001号単価表
		77.000			
道路側溝工 PU3-300A型	m				第0002号単価表
		81.000			
横断側溝工 300×500	箇所				第0003号単価表
		1.000			
集水枡工① 500×500×600	箇所				第0004号単価表
		1.000			
集水枡工② 500×500×700	箇所				第0005号単価表
		1.000			
合 計					

第 0005 号 明細表 簡易法砕工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
簡易法砕工	m2				第0006号単価表
		251.000			
簡易法砕工 土工	式				第0011号単価表
		1.000			
合 計					

第 0006 号 明細表 補強土植生法砕工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般構造物法面工 土工	式				
		1.000			
切取盛土 (平均単価)	m3				第0033号施工単価表 横断流用
		49.000			
切取盛土 (平均単価)	m3				第0034号施工単価表 2 0 m以内縦断流用 ①
		63.000			
切取盛土 (平均単価)	m3				第0036号施工単価表 2 0 m以内縦断流用 ②
		40.000			

第 0006 号 明細表 補強土植生法枠工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
切取盛土 (平均単価)	m3				第0038号施工単価表 2 0 m以上縦断流用 ①
		444.000			
切取盛土 (平均単価)	m3				第0041号施工単価表 2 0 m以上縦断流用 ②
		222.000			
締固め (狭幅)	m3				第0012号施工単価表
		818.000			
補強土植生法枠工	式				
		1.000			
切土法面整形 砂・砂質土、粘性土	m2				第0044号施工単価表
		897.000			
盛土法面整形 削り取り整形	m2				第0045号施工単価表
		89.000			
補強土植生法枠工 枠間隔1.5×1.5m 植生基材吹付3cm	m2				第0012号単価表
		897.000			
人力施工植生工 (市場単価) 植生マット工	m2				第0047号施工単価表
		89.000			

第 0006 号 明細表 補強土植生法砕工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物取壊工		式				
			1.000			
U型側溝設置工 I (標準単価)	週休補正なし J I S 3種 300A 2m(旧JIS2種相当) 通常製品 施工箇所補正無	m				第0048号施工単価表
			145.000			
プレキャストL形側溝 (製品長 0.6m /個) (施工パッケージ) 撤去		m				CB222710(0013)
			154.000			
構造物とりこわし工 (標準単価)	週休補正なし 鉄筋構造物 機械施工 無・昼間 低騒音・低振動対策しない	m3				第0049号施工単価表
			83.000			
殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし		m3				第0050号施工単価表
			83.000			
建設廃棄物受入れ料金 (鉄筋Con塊)		m3				
			83.000			
構造物とりこわし工 (標準単価)	週休補正なし 無筋構造物 機械施工 無・昼間 低騒音・低振動対策しない	m3				第0051号施工単価表
			32.000			
殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし		m3				第0050号施工単価表
			32.000			

第 0006 号 明細表 補強土植生法砕工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
建設廃棄物受入れ料金（無筋Con塊）	m3					
		32.000				
舗装版切断(施工パッケージ) コンクリート舗装版 15cm以下	m				CB430510(0015)	
		7.000				
補強土壁撤去工	m2				第0018号単価表	
		120.000				
合 計						

第 9001 号 明細表 準備費						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
運搬(伐開、除根、除草)	空m3.				第0052号施工単価表	
		28.000				
根株 処分費	t					
		4.000				
枝葉・幹 処分費	t					
		3.000				

第 9001 号 明細表 準備費						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

掘削（平均単価）					第 0001 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砂・砂質土・粘性土・礫質土	m3	85.000			第0002号施工単価表
合計	式	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

砂・砂質土・粘性土・礫質土					第 0002 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械掘削	m3	1.000			第0003号施工単価表
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

機械掘削					第 0003 号 施工単価表
					100.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械運転費	日				第0001号運転単価表
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

切取盛土（平均単価）					第 0004 号 施工単価表
					1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砂・砂質土・粘性土・礫質土	m3	85.000			第0005号施工単価表
合計	式	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

砂・砂質土・粘性土・礫質土					第 0005 号 施工単価表
					1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械掘削積込・排土	m3	1.000			第0006号施工単価表
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

機械掘削積込・排土					第 0006 号 施工単価表
					100.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械運転費	日				第0001号運転単価表
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

切取盛土（平均単価）					第 0007 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砂・砂質土・粘性土・礫質土	m3	85.000			第0008号施工単価表
合計	式	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

砂・砂質土・粘性土・礫質土					第 0008 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械掘削	m3	1.000			第0003号施工単価表
機械積込・排土	m3	1.000			第0009号施工単価表
ダンプトラック運搬	m3	1.000			第0010号施工単価表

砂・砂質土・粘性土・礫質土					第 0008 号 施工単価表
					1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

機械積込・排土					第 0009 号 施工単価表
					100.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械運転費	日				第0001号運転単価表
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

ダンプトラック運搬					第 0010 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転	時間				第0003号運転単価表
合計	式	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

盛土敷均し（狭幅）					第 0011 号 施工単価表 100.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ブルドーザ運転	日				第0005号運転単価表
普通作業員	人				
合計	m3	100.000			

盛土敷均し（狭幅）					第 0011 号 施工単価表 100.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m3	1.000	当り		

締固め（狭幅）					第 0012 号 施工単価表 100.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
振動ローラ運転（賃料）	日				第0006号運転単価表
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

機械埋戻					第 0013 号 施工単価表 100.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械運転費	日				第0001号運転単価表

機械埋戻					第 0013 号 施工単価表
					100.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

コンクリート路面工 路盤紙無 金網有					第 0014 号 施工単価表
					100.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
生コンクリート					第0015号施工単価表
18－8－40 高炉セメント使用 W/C=60%以下	m3	15.600			
コンクリート路面工手間					第0016号施工単価表
	m2	100.000			
溶接金網敷設					第0017号施工単価表
	m2	100.000			
合計	m2	100.000			

コンクリート路面工 路盤紙無 金網有					第 0014 号 施工単価表 100.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m2	1.000	当り		

生コンクリート 18-8-40 高炉セメント使用 W/C=60%以下					第 0015 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
生コンクリート 18-8-40 W/C=60%以下 高炉	m3	10.000			
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

コンクリート路面工手間					第 0016 号 施工単価表 100.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				

コンクリート路面工手間					第 0016 号 施工単価表 100.000 m2 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
諸雑費	%					
合計	m2	100.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

溶接金網敷設					第 0017 号 施工単価表 100.000 m2 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
溶接金網 線径6mm 網目150×150mm	m2	110.000				

溶接金網敷設					第 0017 号 施工単価表
					100.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

U型側溝設置工 I (標準単価) 週休補正なし J I S 1種 300A 2m 通常製品 施工箇所補正無					第 0018 号 施工単価表
					10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工[U型側溝] 時間的制約 無、L=2000mm 1000kg/個以下、機・労 昼間	m	10.000			
プレキャストU型側溝 J I S 1種 L=2.0m 300A	本	5.000			
再生クラッシャーラン R C-40	m3	0.670			

U型側溝設置工Ⅰ(標準単価) 週休補正なし J I S1種 300A 2m 通常製品 施工箇所補正無					第 0018 号 施工単価表 10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

U型側溝設置工Ⅱ(標準単価) 週休補正なし L=2000 1000kg/個以下 施工箇所補正無 設置 L=1mを使用する 通常製品					第 0019 号 施工単価表 10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工[U型側溝]					
時間的制約 無、L=2000mm 1000kg/個以下、機・労 昼間	m	10.000			
U型側溝	本	10.000			
再生クラッシャーラン					
R C-40	m3	0.670			
合計	m	10.000			

U型側溝設置工Ⅱ(標準単価) 週休補正なし L=2000 1000kg/個以下 施工箇所補正無 設置 L=1mを使用する 通常製品					第 0019 号 施工単価表 10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m	1.000	当り		

コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し					第 0020 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000			CB240010(0004)
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し					第 0021 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000			CB240010(0005)

コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し					第 0021 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

型枠(施工パッケージ) 一般型枠					第 0022 号 施工単価表 100.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	100.000			CB240210(0006)
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し					第 0023 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車 割増無し	m3	10.000			CB240010(0008)
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

型枠(施工パッケージ) 一般型枠					第 0024 号 施工単価表 100.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	100.000			CB240210(0009)
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

法面清掃工			第 0025 号 施工単価表		
			100.000 m2 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
法面工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	%				
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

ラス張工					第 0026 号 施工単価表
					100.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
法面工	人				
普通作業員	人				
発動発電機運転	日				第0007号運転単価表
諸雑費	%				
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

鉄筋等設置工 150mm			第 0027 号 施工単価表 100.000 m2 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
法面工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	%				
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

アンカー設置工 軟岩、硬岩			第 0028 号 施工単価表 100.000 本 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
法面工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	%				
合計	本	100.000			
単位当り	本	1.000	当り		

法枠吹付工					第 0029 号 施工単価表
					10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
法面工	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
モルタルコンクリート吹付機運転	時間				第0008号運転単価表
ホイールローダ運転	日				第0009号運転単価表
諸雑費	%				

法枠吹付工					第 0029 号 施工単価表	
					10.000 m3	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

機械播種施工植生工（市場単価） 植生基材吹付工 厚 5cm 枠内吹付の場合					第 0030 号 施工単価表	
					1.000 m2	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
植生基材吹付工（市場単価） 厚 5cm	m2	1.000				
合計	m2	1.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

掘削(施工パッケージ) 土砂 現場制約あり					第 0031 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
掘削(施工パッケージ) 土砂 現場制約あり	m3	1.000			CB210100(0012)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

ダンプトラック運搬					第 0032 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転	時間				第0010号運転単価表
合計	式	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

切取盛土（平均単価）					第 0033 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砂・砂質土・粘性土・礫質土	m3	818.000			第0005号施工単価表
合計	式	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

切取盛土（平均単価）					第 0034 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砂・砂質土・粘性土・礫質土	m3	818.000			第0035号施工単価表
合計	式	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

砂・砂質土・粘性土・礫質土					第 0035 号 施工単価表
					1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械掘削積込・排土	m3	1.000			第0006号施工単価表
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

切取盛土（平均単価）					第 0036 号 施工単価表
					1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砂・砂質土・粘性土・礫質土	m3	818.000			第0037号施工単価表
合計	式	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

砂・砂質土・粘性土・礫質土					第 0037 号 施工単価表
					1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械掘削積込・排土	m3	1.000			第0006号施工単価表
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

切取盛土（平均単価）					第 0038 号 施工単価表
					1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砂・砂質土・粘性土・礫質土	m3	818.000			第0039号施工単価表
合計	式	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

砂・砂質土・粘性土・礫質土					第 0039 号 施工単価表
					1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械掘削	m3	1.000			第0003号施工単価表
機械積込・排土	m3	1.000			第0009号施工単価表
ダンプトラック運搬	m3	1.000			第0040号施工単価表
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

ダンプトラック運搬					第 0040 号 施工単価表
					1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転	時間				第0012号運転単価表

ダンプトラック運搬					第 0040 号 施工単価表
					1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	式	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

切取盛土（平均単価）					第 0041 号 施工単価表
					1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砂・砂質土・粘性土・礫質土	m3	818.000			第0042号施工単価表
合計	式	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

砂・砂質土・粘性土・礫質土					第 0042 号 施工単価表
					1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械掘削	m3	1.000			第0003号施工単価表
機械積込・排土	m3	1.000			第0009号施工単価表
ダンプトラック運搬	m3	1.000			第0043号施工単価表
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

ダンプトラック運搬					第 0043 号 施工単価表
					1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転	時間				第0012号運転単価表

ダンプトラック運搬					第 0043 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	式	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

切土法面整形 砂・砂質土、粘性土					第 0044 号 施工単価表 100.000 m2 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホウ運転	時間				第0013号運転単価表	
普通作業員	人					
土木一般世話役	人					
合計	m2	100.000				

切土法面整形 砂・砂質土、粘性土				第 0044 号 施工単価表 100.000 m2 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m2	1.000	当り		

盛土法面整形 削り取り整形				第 0045 号 施工単価表 100.000 m2 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転	時間				第0013号運転単価表
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

機械播種施工植生工（市場単価） 植生基材吹付工 厚 3cm 枠内吹付以外の場合					第 0046 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
植生基材吹付工（市場単価） 厚 3cm	m2	1.000			
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

人力施工植生工（市場単価） 植生マット工					第 0047 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
植生マット工（市場単価） 肥料袋付	m2	1.000			
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

U型側溝設置工 I (標準単価) 週休補正なし J I S 3種 300A 2m(旧JIS2種相当) 通常製品 施工箇所補正無					第 0048 号 施工単価表 10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工[U型側溝]					
時間的制約 無、L=2000mm 1000kg/個以下、機・労 昼間	m	10.000			
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

構造物とりこわし工 (標準単価) 週休補正なし 鉄筋構造物 機械施工 無・昼間 低騒音・低振動対策しない					第 0049 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工					
鉄筋構造物、時間的制約 無、機械施工、機 労 昼間	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし					第 0050 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	1.000			CB227010(0014)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

構造物とりこわし工(標準単価) 週休補正なし 無筋構造物 機械施工 無・昼間 低騒音・低振動対策しない					第 0051 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 無筋構造物、時間的制約 無、機械施工、機 労 昼間	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

運搬(伐開、除根、除草)					第 0052 号 施工単価表 100.000 空m3. 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転経費 (標準) 土砂	日				第0016号運転単価表
合計	空m3.	100.000			
単位当り	空m3.	1.000	当り		

S010	L型側溝工 B250B					第 0001 号単価表 10 m	当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
プレキャストL形側溝（製品長 0.6 m ／個）（施工パッケージ） 据付 基礎碎石有り 鉄筋250B 通常製品		m	10.000			CB222710(0003)	
合 計		m	10.000				
単位当り		m	1.000	当り			

S011	道路側溝工 PU3-300A型					第 0002 号単価表 10 m	当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
U型側溝設置工 I (標準単価)						第0018号施工単価表	
週休補正なし J I S1種 300A 2m 通常 製品 施工箇所補正無		m	10.000				
合 計		m	10.000				
単位当り		m	1.000	当り			

S013	横断側溝工 300×500	第 0003 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)					第0019号施工単価表
週休補正なし L=2000 1000kg/個以下 施工箇所補正無 設置 L=1mを使用する 通常製品	m	5.000			
コンクリート(施工パッケージ)					第0020号施工単価表
無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.190			
コンクリート(施工パッケージ)					第0021号施工単価表
無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.340			
型枠(施工パッケージ)					第0022号施工単価表
一般型枠	m2	1.000			
基礎碎石(施工パッケージ)					CB221110(0007)
7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュラン 40～0 小型車割増無し	m2	3.400			
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S012	集水桝工① 500×500×600	第 0004 号単価表 10 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	3.300			第0023号施工単価表
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	39.000			第0024号施工単価表
基面整正(施工パッケージ)	m2	8.100			CB210080(0010)
基礎碎石(施工パッケージ) 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 小型車割増有り	m2	8.100			CB221110(0011)
合 計	箇所	10.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S014	集水桝工② 500×500×700	第 0005 号単価表 10 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ)					第0023号施工単価表
小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	3.690			
型枠(施工パッケージ)					第0024号施工単価表
一般型枠	m2	44.200			
基面整正(施工パッケージ)					CB210080(0010)
	m2	8.100			
基礎碎石(施工パッケージ)					CB221110(0011)
7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 小型車割増有り	m2	8.100			
合 計	箇所	10.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ016 簡易法枠工		第 0006 号単価表 100 m2 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
法面清掃工	m2	100.000			第0025号施工単価表
ラス張工	m2	100.000			第0007号単価表
鉄筋等設置工	m2	100.000			第0008号単価表
アンカー設置工	m2	100.000			第0009号単価表
法枠吹付工	m3	4.950			第0010号単価表
簡易法枠					
機械播種施工植生工（市場単価）	m2	57.500			第0030号施工単価表
植生基材吹付工 厚 5cm 枠内吹付の場合					
合 計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

SJ017 ラス張工		第 0007 号単価表 100 m2 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ひし形金網 亜鉛めっき鉄線 φ2.0mm 網目50mm	m2	140.000			
アンカーピン φ16mm×400mm	本	30.000			
アンカーピン φ9mm×200mm (補助)	本	150.000			
ラス張工	m2	100.000			第0026号施工単価表
合 計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

SJ018 鉄筋等設置工		第 0008 号単価表 100 m2 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄筋等設置工 150mm	m2	100.000			第0027号施工単価表
異形棒鋼 S D 2 9 5 A D10mm	t	0.180			
吹付枠用型枠材 グラスタンドAタイプ同等品以上	個	91.000			
合 計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

SJ019 アンカー設置工		第 0009 号単価表 100 m2 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アンカー設置工 軟岩、硬岩	本	48.000			第0028号施工単価表
アンカーピン D16mm×750mm	本	48.000			
合 計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

SJ020 法杵吹付工 簡易法杵		第 0010 号単価表 10 m3 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
法杵吹付工	m3	10.000			第0029号施工単価表
普通ポルトランドセメント	t	5.460			
砂 0.074mm以下通過百分率が0～10%	m3	16.120			
合 計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SJ021 簡易法砕工 土工		第 0011 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
掘削(施工パッケージ) 土砂 現場制約あり	m3	13.000			第0031号施工単価表
機械掘削積込・排土	m3	150.000			第0006号施工単価表
ダンプトラック運搬	m3	34.000			第0032号施工単価表
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ022 補強土植生法枠工 枠間隔1.5×1.5m 植生基材吹付3cm		第 0012 号単価表 100 m2 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ジオグリッド設置工	m	141.500			第0013号単価表
L型アンカーⅠ工 砂質土、粘性土、礫混じり土	本	50.000			第0014号単価表
L型アンカーⅡ工 砂質土、粘性土、礫混じり土	本	92.000			第0015号単価表
改良土吹付工	m3	6.180			第0016号単価表
機械播種施工植生工（市場単価） 植生基材吹付工 厚 3cm 枠内吹付以外の場合	m2	100.000			第0046号施工単価表
合 計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

SJ023 ジオグリッド設置工		第 0013 号単価表 100 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
法面工	人				
普通作業員	人				
G TフォームⅠ相当品 幅0.5m	m	117.000			
G TフォームⅡ相当品 幅0.31m	m	21.900			
諸雑費	式	1.000			
変化率補正	式	1.000			
合 計	m	100.000			

SJ023 ジオグリッド設置工		第 0013 号単価表 100 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m	1.000	当り		

SJ024 L型アンカー I 工 砂質土、粘性土、礫混じり土		第 0014 号単価表 100 本 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
法面工	人				
普通作業員	人				
G T アンカー I 相当品 D19×900 L型めっき	本	100.000			
諸雑費	式	1.000			
変化率補正	式	1.000			
合 計	本	100.000			
単位当り	本	1.000	当り		

SJ025 L型アンカーⅡ工 砂質土、粘性土、礫混じり土		第 0015 号単価表 100 本 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
法面工	人				
普通作業員	人				
G TアンカーⅡ相当品 D16×600 L型めっき	本	100.000			
諸雑費	式	1.000			
変化率補正	式	1.000			
合 計	本	100.000			
単位当り	本	1.000	当り		

SJ026 改良土吹付工		第 0016 号単価表 10 m3 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
法面工	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
改良土	m3	15.000			第0017号単価表
モルタルコンクリート吹付機運転	時間				第0008号運転単価表
ホイールローダ運転	日				第0015号運転単価表
諸雑費	式	1.000			

SJ026 改良土吹付工		第 0016 号単価表 10 m3 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
変化率補正	式	1.000			
合 計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SJ027 改良土		第 0017 号単価表 1 m3 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砂 0.074mm以下通過百分率が0～10%	m3	1.120			
G TファイバーⅠ相当品 φ 200 μ × 24	k g	2.400			
G TファイバーⅡ相当品 φ 40 μ × 15	k g	3.600			
普通ポルトランドセメント	t	0.002			
合 計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SJ028 補強土壁撤去工		第 0018 号単価表 100 m2 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
合 計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB410030(0001)	下層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			全仕上り厚	全仕上り厚 200 mm
					施工区分	1層施工
CB224710(0002)	目地板（施工パッケージ）	m2			目地板の種類	瀝青質目地板t=10
CB222710(0003)	プレキャストL形側溝（製品長 0.6 m／個）（施工パッケージ）	m			作業区分	据付
					基礎碎石の有無	基礎碎石有り
					L形側溝の種類	鉄筋250B
					リサイクル認定製品区分	通常製品
CB240010(0004)	コンクリート（施工パッケージ）	m3			構造物種別	無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB240010(0005)	コンクリート（施工パッケージ）	m3			構造物種別	無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格	18-8-40(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB240210(0006)	型枠（施工パッケージ）	m2			型枠の種類	一般型枠

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB221110(0007)	基礎碎石(施工パッケージ)	m2			碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下
					碎石の種類	再生クラッシュラン 40～0
					小型車割増	小型車割増無し
CB240010(0008)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	小型構造物
					コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB240210(0009)	型枠(施工パッケージ)	m2			型枠の種類	一般型枠
CB210080(0010)	基面整正(施工パッケージ)	m2				
CB221110(0011)	基礎碎石(施工パッケージ)	m2			碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下
					碎石の種類	再生クラッシュラン 40～0
					小型車割増	小型車割増有り
CB210100(0012)	掘削(施工パッケージ)	m3			土質	土砂
					施工方法	現場制約あり
CB222710(0013)	プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)(施工パッケージ)	m			作業区分	撤去

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB227010(0014)	殻運搬(施工パッケージ)	m3			殻発生作業	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし
CB430510(0015)	舗装版切断(施工パッケージ)	m			舗装版種別	コンクリート舗装版
					コンクリート舗装版厚	15cm以下

機械運転費					第 0001 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
バックホウ機械損料	供用日				第0002号運転単価表
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

バックホウ機械損料					第 0002 号 運転単価表
					1.000 供用日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ機械損料[15欄] 超低騒音型・排ガス対策	供用日				

バックホウ機械損料					第 0002 号 運転単価表 1.000 供用日 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	供用日	1.000				
単位当り	供用日	1.000	当り			

ダンプトラック運転					第 0003 号 運転単価表 1.000 時間 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ダンプトラック機械損料	時間				第0004号運転単価表	
軽油 一般用	リットル					
一般運転手	人					
タイヤ損耗費	時間					

ダンプトラック運転					第 0003 号 運転単価表 1.000 時間 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	時間	1.000				
単位当り	時間	1.000	当り			

ダンプトラック機械損料					第 0004 号 運転単価表 1.000 時間 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ダンプトラック機械損料[13欄]	時間					
合計	時間	1.000				
単位当り	時間	1.000	当り			

ブルドーザ運転					第 0005 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ブルドーザ機械損料					
排出ガス対策型	供日				
軽油					
一般用	リットル				
特殊運転手					
	人				
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

振動ローラ運転（賃料）					第 0006 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
振動ローラ賃料					
排出ガス対策型	供用日				

振動ローラ運転（賃料）					第 0006 号 運転単価表 1.000 日 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
軽油 一般用	リットル					
特殊運転手	人					
合計	日	1.000				
単位当り	日	1.000	当り			

発動発電機運転					第 0007 号 運転単価表 1.000 日 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
発動発電機賃料 排出ガス対策型	供用日					
軽油 一般用	リットル					

発動発電機運転					第 0007 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

モルタルコンクリート吹付機運転					第 0008 号 運転単価表
					1.000 時間 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
モルタルコンクリート吹付機 機械損料	時間				
軽油 一般用	リットル				
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

ホイールローダ運転					第 0009 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホイールローダ賃料					
排出ガス対策型	供用日				
軽油					
一般用	リットル				
一般運転手	人				
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

ダンプトラック運転					第 0010 号 運転単価表
					1.000 時間 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック機械損料	時間				第0011号運転単価表

ダンプトラック運転					第 0010 号 運転単価表	
					1.000 時間	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
軽油						
一般用	リットル					
一般運転手						
	人					
タイヤ損耗費						
	時間					
合計	時間	1.000				
単位当り	時間	1.000	当り			

ダンプトラック機械損料					第 0011 号 運転単価表	
					1.000 時間	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ダンプトラック機械損料[13欄]						
	時間					

ダンプトラック機械損料					第 0011 号 運転単価表 1.000 時間 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	時間	1.000				
単位当り	時間	1.000	当り			

ダンプトラック運転					第 0012 号 運転単価表 1.000 時間 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ダンプトラック機械損料	時間				第0004号運転単価表	
軽油 一般用	リットル					
一般運転手	人					
タイヤ損耗費	時間					

ダンプトラック運転					第 0012 号 運転単価表 1.000 時間 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

バックホウ運転					第 0013 号 運転単価表 1.000 時間 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ機械損料	時間				第0014号運転単価表
軽油 一般用	リットル				
特殊運転手	人				
合計	時間	1.000			

バックホウ運転					第 0013 号 運転単価表 1.000 時間 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	時間	1.000	当り		

バックホウ機械損料					第 0014 号 運転単価表 1.000 時間 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ機械損料[13欄] 排出ガス対策型	時間				
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

ホイールローダ運転					第 0015 号 運転単価表 1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホイールローダ賃料 排出ガス対策型	供用日				

ホイールローダ運転					第 0015 号 運転単価表	
					1.000 日 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
軽油						
一般用	リットル					
一般運転手						
	人					
合計	日	1.000				
単位当り	日	1.000	当り			

ダンプトラック運転経費（標準）					第 0016 号 運転単価表	
土砂					1.000 日 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一般運転手						
	人					
軽油						
一般用	リットル					

ダンプトラック運転経費（標準） 土砂					第 0016 号 運転単価表 1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック損料(供用日)	供用日				第0017号運転単価表
タイヤ損耗費	供用日				
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

ダンプトラック損料(供用日)					第 0017 号 運転単価表 1.000 供用日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック機械損料	日				
合計	供用日	1.000			

ダンプトラック損料(供用日)					第 0017 号 運転単価表 1.000 供用日 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	供用日	1.000	当り			

令和元年度
生産管理用道路開設工事（Ⅶ期）
数 量 計 算 書

数 量 総 括 表						
工 種	名 称	規 格	単位	当 初 数 量	備 考	項
土 工			式	1		
	掘削		m3	9		
	切取盛土	横断流用	m3	4		
	切取盛土	20m以内縦断流用	m3	9		
	切取盛土	20m以上縦断流用	m3	64		
	純盛土工		m3	119		
	敷均し		m3	119		
	締固め		m3	195		
	埋戻		m3	10		
	純盛土不足土		m3	129	簡易法粹工より 流用	
舗装工			m	196.5		
	コンクリート	18-8-40 t=150	m2	809		
	路盤工	再生クラッシャーラン t=200	m2	520		
	目地板設置工	瀝青質板 t=10mm	m2	22		
排水工			式	1		
	L型側溝	B250B	m	77		
	道路側溝	PU3-300A	m	81		
	横断側溝工	300×500	m	5		
	集水桝工①	500×500×600	箇所	1		
	集水桝工②	500×500×700	箇所	1		
法面工						
	簡易法粹工 土工		式	1		
	簡易法粹工		m ²	251		
法面保護工						
	(土工)		m3	818		
	切取盛土	横断流用 L=10m	m3	49		
	切取盛土	20m以内縦断流用① L=14m	m3	63		
	切取盛土	20m以内縦断流用② L=15m	m3	40		
	切取盛土	20m以上縦断流用① L=51m	m3	444		
	切取盛土	20m以上縦断流用② L=46m	m3	222		
	締固め		m3	818		

[illegible]

士 工

土 工 集 計 表

名 称	単位	数 量	明 細	合 計
土砂掘削	m3	8.5	切土計算書	9
切取盛土	m3	3.5	切土計算書 横断流用	4
切取盛土	m3	8.6	切土計算書 20m以内縦断流用	9
切取盛土	m3	63.9	切土計算書 20m以上縦断流用	64
純盛土工	m3	118.7	盛土計算書	119
敷均し		118.7	純盛土土量	119
締固め	m3	194.7	盛土計算書	195
埋戻	m3	10.1	埋戻計算書	10
純盛土不足土	m3	128.8	純盛土土量+埋戻土量 簡易法粹工残土より流用	129

20m以内縦断流用

	V	V * L	平均距離
	8.6	86.89	
計	8.6	86.89	10.1

20m以上縦断流用

	V	V * L	平均距離
	63.9	5,358.65	
計	63.9	5,358.65	83.9

純盛土運搬距離

	V	V * L	平均距離
	118.7	14,094.44	
計	118.7	14,094.44	118.7

切土計算

測点	切土距離	土砂掘削				片切掘削1				床掘2							
		断面	平均	体積	土量 0.9	断面	平均	体積	土量 0.9	断面	平均	体積	土量 0.9	断面	平均	体積	土量
			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
ANo.58	0.00	1.6	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
EC11	3.19	1.5	1.6	5.1	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
ANo.59	16.81	1.3	1.4	23.5	21.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
BC12	16.70	0.0	0.7	11.7	10.5	0.1	0.1	1.7	1.5	0.4	0.2	3.3	3.0		0.0	0.0	0.0
SP12	11.83	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	1.2	1.1	0.4	0.4	4.7	4.2		0.0	0.0	0.0
EC12	11.83	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	1.2	1.1	0.4	0.4	4.7	4.2		0.0	0.0	0.0
ANo.62	19.64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	2.0	1.8	0.4	0.4	7.9	7.1		0.0	0.0	0.0
BC13	11.96	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	1.2	1.1	0.4	0.4	4.8	4.3		0.0	0.0	0.0
ANo.63	8.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.8	0.7	0.4	0.4	3.2	2.9		0.0	0.0	0.0
SP13	7.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.7	0.6	0.4	0.4	2.9	2.6		0.0	0.0	0.0
ANo.64	12.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.3	1.2	0.0	0.2	2.6	2.3		0.0	0.0	0.0
EC13	2.54	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
合計	122.54			40.3	36.3			10.1	9.1			34.1	30.6			0.0	0.0

総切土量 84.5

掘削量 8.5

盛土計算

測点	切土量	盛土距離	盛土				盛土残土				盛土総量	センター距離	累加距離	累加土量	横断流用
			断面	平均	体積	土量 1.0	断面	平均	体積	土量 1.0					
				0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
ANo.58	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
EC11	4.6	3.19	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	3.2	4.6	0.0
ANo.59	21.2	16.81	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	16.8	20.0	25.8	0.0
BC12	15.0	16.70	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	36.7	40.8	0.0
SP12	5.3	11.83	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	11.8	48.5	46.1	0.0
EC12	5.3	11.83	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	11.8	60.4	51.4	0.0
ANo.62	8.9	19.64	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	19.6	80.0	60.3	0.0
BC13	5.4	11.96	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	92.0	65.7	0.0
ANo.63	3.6	8.04	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	100.0	69.3	0.0
SP13	3.2	7.25	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	107.3	72.5	0.0
ANo.64	3.5	12.75	23.5	11.8	150.5	150.5		0.0	0.0	0.0	150.5	12.8	120.0	-74.5	3.5
EC13	0.0	2.54	11.3	17.4	44.2	44.2		0.0	0.0	0.0	44.2	2.5	122.5	-118.7	0.0
合計	76.0				194.7	194.7			0.0	0.0	194.7	122.5			3.5

法面面積

測点	センター距離	切取法面（土砂）			切取法面（岩）		
		断面	平均	面積	断面	平均	面積
			0.0	0.0		0.0	0.0
ANo.58	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
EC11	3.19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ANo.59	16.81	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BC12	16.70	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SP12	11.83	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
EC12	11.83	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ANo.62	19.64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BC13	11.96	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ANo.63	8.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SP13	7.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ANo.64	12.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
EC13	2.54	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	122.54			0.0			0.0

2 0 m以內縱斷流用

V	L	V * L	
8.6	10.08	86.69	
8.6		86.69	平均距離＝ 10.1

2 0 m以上縱斷流用


V	L	V * L	
63.9	83.86	5,358.65	
63.9		5,358.65	平均距離＝ 83.9

純盛土運搬距離

V	L	V * L	
118.7	118.74	14,094.44	
118.7		14,094.44	平均距離＝ 118.7

床掘土量

測点	センサー距離	埋戻し															
		断面	平均	体積	土量	断面	平均	体積	土量	断面	平均	体積	土量	断面	平均	体積	土量
			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
ANo.58	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
EC11	3.19	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
ANo.59	16.81	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
BC12	16.70	0.1	0.1	1.7	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
SP12	11.83	0.1	0.1	1.2	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
EC12	11.83	0.1	0.1	1.2	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
ANo.62	19.64	0.1	0.1	2.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
BC13	11.96	0.1	0.1	1.2	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
ANo.63	8.04	0.1	0.1	0.8	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
SP13	7.25	0.1	0.1	0.7	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
ANo.64	12.75	0.0	0.1	1.3	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
EC13	2.54	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
合計	122.54			10.1	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0

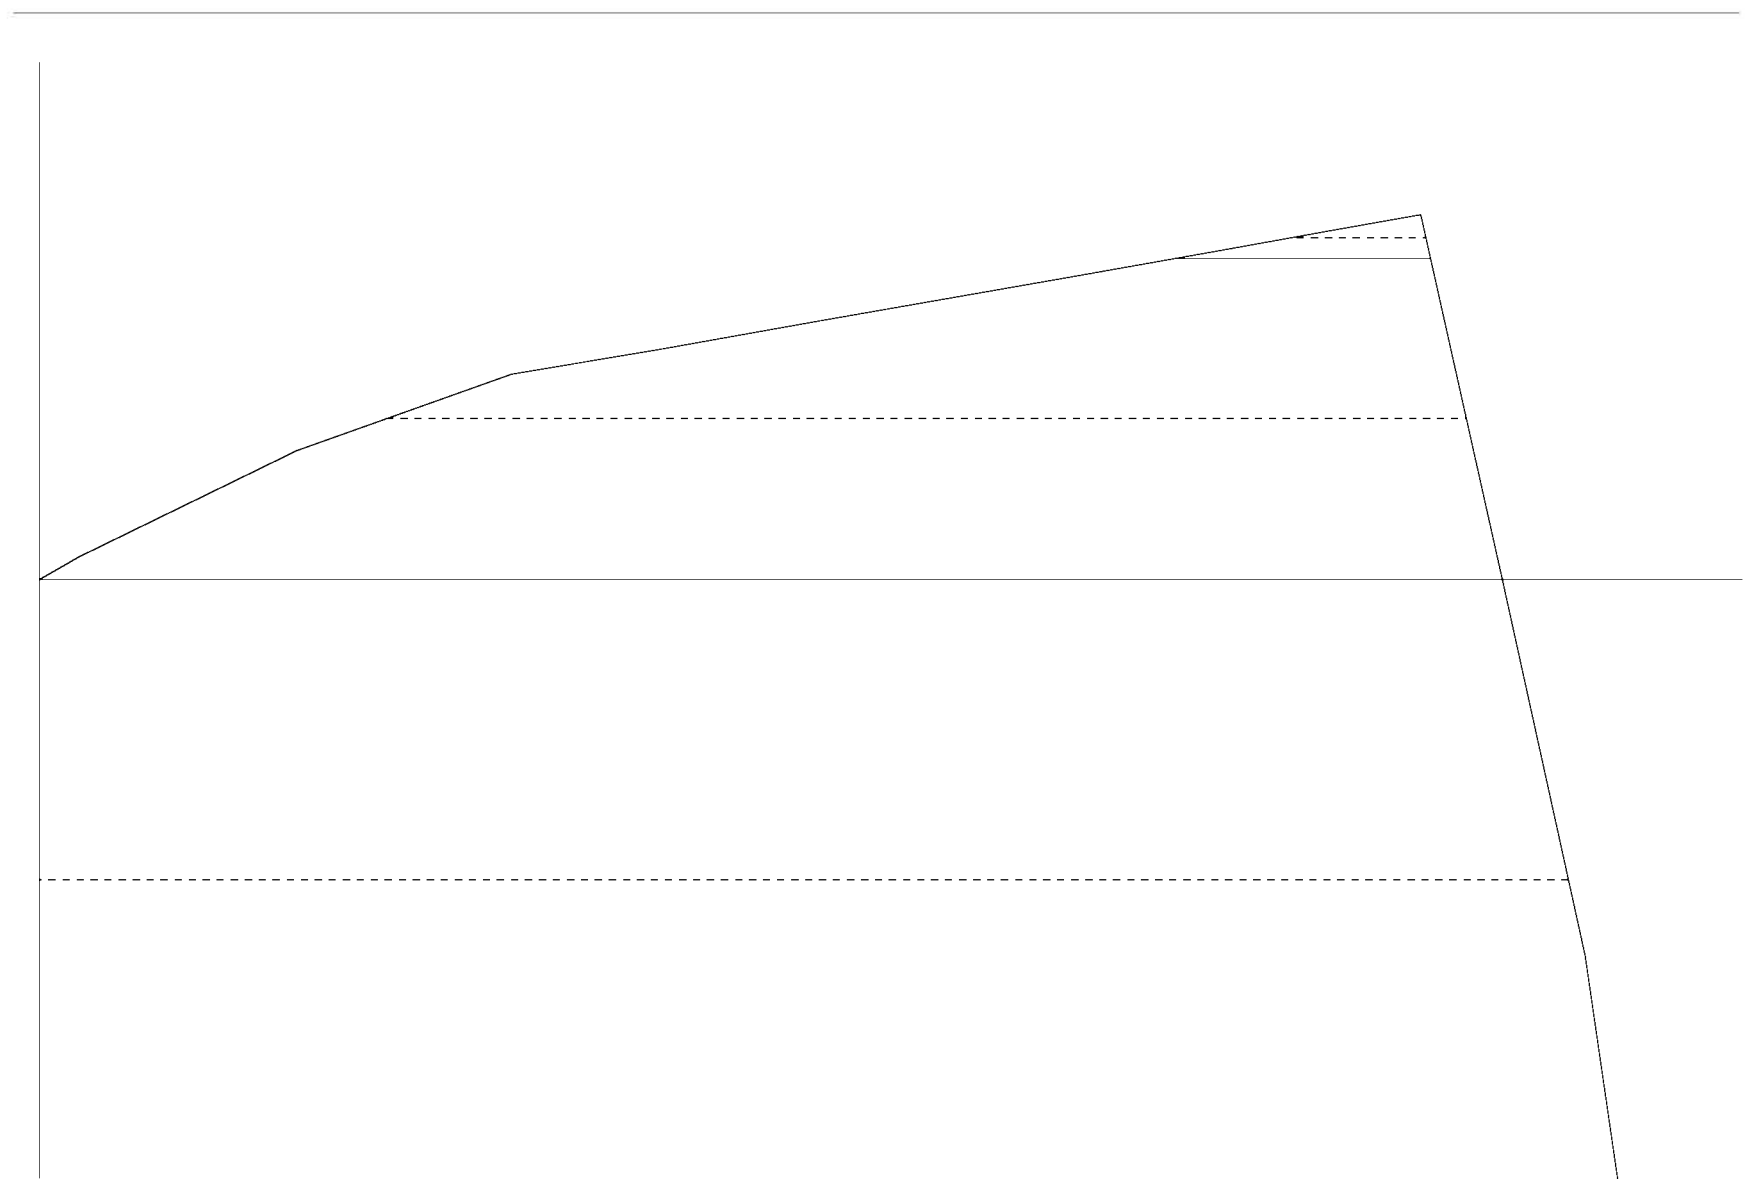

その他

測点	センター距離																
		断面	平均	体積	土量	断面	平均	体積	土量	断面	平均	体積	土量	断面	平均	体積	土量
			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
ANo.58	0.00		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
EC11	3.19		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
ANo.59	16.81		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
BC12	16.70		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
SP12	11.83		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
EC12	11.83		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
ANo.62	19.64		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
BC13	11.96		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
ANo.63	8.04		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
SP13	7.25		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
ANo.64	12.75		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
EC13	2.54		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
合計	122.54			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0

工 装 鋪

測点	距離	コンクリート t=15cm			路盤工(RC-40) t=20cm		
		幅員	平均幅員	数量	幅員	平均幅員	数量
ANo58	0.00	4.65	—	—	4.65	—	—
EC11	3.19	4.52	4.585	14.63	4.52	4.585	14.63
ANo59	16.81	3.65	4.085	68.67	3.65	4.085	68.67
BC12	16.70	3.65	3.650	60.96	3.65	3.650	60.96
SP12	11.83	3.65	3.650	43.18	3.65	3.650	43.18
EC12	11.83	3.65	3.650	43.18	3.65	3.650	43.18
ANo62	19.64	3.65	3.650	71.69	3.65	3.650	71.69
BC13	11.96	5.19	4.420	52.86	5.19	4.420	52.86
ANo63	8.04	5.40	5.295	42.57	5.40	5.295	42.57
SP13	7.25	5.40	5.400	39.15	5.40	5.400	39.15
ANo64	12.75	6.35	5.875	74.91	6.35	5.875	74.91
EC13	2.54	—	3.175	8.06	—	3.175	8.06
ANo64+5.083	0.00	—	—	—	—	—	—
BNo0	0.00	—	—	—	—	—	—
C13	14.54	4.01	2.005	29.15	—	—	—
C15	7.33	4.38	4.195	30.75	—	—	—
C16	8.99	4.65	4.515	40.59	—	—	—
C17	5.50	4.65	4.650	25.58	—	—	—
C18	7.33	4.65	4.650	34.08	—	—	—
No2+16.474 ~	12.79	4.15	4.400	56.28	—	—	—
No3+14.000 ~	17.52	4.15	4.150	72.71	—	—	—
計	196.54m	809.00 m2			519.86 m2		

196.54m

519.86 m2

排水工

L 型 側 溝 数 量 表

[illegible]

[illegible]

(A) BC12

~ (A) NO. 64

L	80.5
---	------

計	80.5
---	------

[illegible]

集水枡数量表				
測点・位置	L/R	数量(ヶ所)	摘要	
N0.63+15.6 ~	L	1	500×500×700	
N0.63+15.6 ~	R	1	500×500×600	
~				
~				
~				
~				
~				
~				
~				
~				
~				
~				
~				
~				
~				
~				
~				
~				
~				
~				
~				
~				
~				
~				
~				
~				
~				
~				
~				
~				
~				
~				
~				
~				
~				
~				
~				
計		2.0		

2.0

單位數量計算書

[illegible]

單位數量計算書

[illegible]

單位數量計算書

[illegible]

單位數量計算書

[illegible]

單位數量計算書

[illegible]

簡 易 法 枰 工

[illegible]

1.0式当り

[illegible]

土工数量計算書

[illegible]

1.0式当り

[illegible]

吹付桝工 数量計算書 (1/2)

1.0式当り

名 称	規格・寸法	数量計算式	単位	数 量
a. 法桝長	施工面積＝ 250.74 m ² 桝断面 350 × 350 植生基材吹付法桝 縦桝長＝ 14.1+17.4+19.4+19.3+18.3+17.2+16.3+15.3 +6.2+3.3 ＝ 146.8 m 横桝長＝ 4.1+6.5+9.3+12.1+13.4+13.2+13.0+12.8 +12.5+14.7+14.6+14.5+10.3 ＝ 151.0 m 外周桝長＝ 63.5 ＝ 63.5 m 交点数＝ 96 箇所 法桝幅＝ 0.35 m 法桝長＝ 縦桝長＋横桝長＋外周桝長－法桝幅×交点数 ＝ 327.7 m		m	327.7
b. ラス張工	施工面積＝ 250.74 m ²		m ²	250.7

吹付桝工 数量計算書 (2/2)

1.0式当り

種 別	規格・寸法	数量計算式	単位	数 量
d. 桝内吹付工	植生基材吹付 吹付厚 t =5cm	$\begin{aligned} \text{施工面積} &= 250.74 \text{ m}^2 \\ \text{法桝長} &= 327.7 \text{ m} \\ \text{法桝幅} &= 0.35 \text{ m} \\ \text{桝内吹付工面積} &= \text{施工面積} - \text{法桝長} \times \text{法桝幅} \\ &= 136.05 \text{ m}^2 \end{aligned}$	m2	136.05
e. 主アンカー	D16 L=750	$\begin{aligned} \text{縦横桝交点数} &= 96 \\ \text{外周交点} &= 63.5 / 1.5 = 43 \\ \text{合計交点数} &= \text{縦横交点数} + \text{外周交点数} \\ &= 139 \\ \text{長さ} &= 139 \times 0.75 \\ &= 104.25 \end{aligned}$	m	104.3
f. スタンド	B266 * H110	$\begin{aligned} \text{個数} &= \begin{array}{r} 146.8 / 1.5 = 98 \\ 151 / 1.5 = 101 \\ 63.5 / 1.5 = 43 \\ \hline \text{合計} = 242 \end{array} \\ &= 242 \end{aligned}$	個	242

法面保護工
補強土植生法粹工

[illegible]

土工数量集計表

[illegible]

土 工 集 計 計 算 書					1 式当たり
名 称	計 算 式			数 量	単位 備 考
	別紙計算書より				
掘 削 (普通土)	817.8		=	818.0	m3
埋 戻 (普通土)	4.4		=	4.0	m3
盛 土 (普通土)	813.6		=	814.0	m3
	法展開図より				
切土法面整形	896.8		=	897.0	m2
盛土法面整形	34.3 +	29.1 +	25.3	=	89.0 m2

土 量 計 算 書							
測 点	距 離 m	掘削			埋戻		
		断 面 積 m2	平均断面積 m2	立 積 m3	断 面 積 m2	平均断面積 m2	立 積 m3
NO. 28	0.000	0.0	-	-	0.0	-	-
NO. 28+8.05	8.050	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
NO. 29	11.950	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
NO. 29+9.05	9.050	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
NO. 30	10.950	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
NO. 30+6.55	6.550	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
NO. 30+9.00	2.450	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
NO. 31	11.000	5.4	2.70	29.7	0.2	0.10	1.1
NO. 31+4.05	4.050	6.2	5.80	23.5	0.1	0.15	0.6
NO. 31+9.00	4.950	8.0	7.10	35.1	0.1	0.10	0.5
NO. 32	11.000	32.7	20.35	223.9	0.0	0.05	0.6
NO. 32+6.00	6.000	32.2	32.45	194.7	0.0	0.00	0.0
NO. 32+12.00	6.000	24.6	28.40	170.4	0.0	0.00	0.0
NO. 33	8.000	5.3	14.95	119.6	0.2	0.10	0.8
NO. 33+7.90	7.900	0.0	2.65	20.9	0.0	0.10	0.8
NO. 34	12.100	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
NO. 34+15.03	15.030	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
NO. 35	4.970	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
NO. 35+11.0	11.000	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
合 計	151.000			817.8			4.4

土 量 計 算 書							
(第1案)							
測 点	距 離 m	盛土					
		断 面 積 m2	平均断面積 m2	立 積 m3	断 面 積 m2	平均断面積 m2	立 積 m3
NO. 28	0.000	0.0	-	-			
NO. 28+8.05	8.050	3.3	1.65	13.3			
NO. 29	11.950	7.2	5.25	62.7			
NO. 29+9.05	9.050	11.1	9.15	82.8			
NO. 30	10.950	14.4	12.75	139.6			
NO. 30+6.55	6.550	16.9	15.65	102.5			
NO. 30+9.00	2.450	16.9	16.90	41.4			
NO. 31	11.000	0.0	8.45	93.0			
NO. 31+4.05	4.050	0.0	0.00	0.0			
NO. 31+9.00	4.950	0.0	0.00	0.0			
NO. 32	11.000	0.0	0.00	0.0			
NO. 32+6.00	6.000	0.0	0.00	0.0			
NO. 32+12.00	6.000	0.0	0.00	0.0			
NO. 33	8.000	0.0	0.00	0.0			
NO. 33+7.90	7.900	4.1	2.05	16.2			
NO. 34	12.100	4.1	4.10	49.6			
NO. 34+15.03	15.030	10.5	7.30	109.7			
NO. 35	4.970	9.6	10.05	50.0			
NO. 35+11.0	11.000	0.0	4.80	52.8			
合 計	151.000			813.6			

ヘロン面積計算書

	A	B	C	S	面積
1	4.12	3.53	5.43	6.54	7.272
2	5.43	4.05	3.93	6.71	7.936
3	4.48	4.05	6.19	7.36	9.060
4	6.19	4.71	4.94	7.92	11.448
5	3.93	4.97	6.12	7.51	9.743
6	6.12	4.97	3.66	7.38	9.094
7	4.94	4.97	6.94	8.43	12.274
8	6.94	5.02	5.00	8.48	12.540
9	11.26	5.94	16.24	16.72	21.734
10	3.66	16.24	19.16	19.53	19.424
11	19.16	16.78	3.21	19.58	19.276
12	16.78	11.21	13.31	20.65	74.413
13	5.00	11.21	11.97	14.09	27.964
14	11.97	12.87	8.61	16.73	49.879
15	3.21	6.52	7.65	8.69	10.367
16	7.65	13.31	18.88	19.92	40.991
17	18.88	9.17	10.38	19.22	23.901
18	9.17	6.00	7.00	11.09	20.999
19	6.00	8.61	10.43	12.52	25.828
20	10.43	6.97	5.02	11.21	15.149
21	6.97	6.37	5.65	9.50	16.973
22	10.38	10.32	6.61	13.66	32.415
23	6.61	7.00	10.30	11.96	22.891
24	10.30	6.36	6.28	11.47	18.866
25	6.36	6.00	2.11	7.24	6.330
26	6.00	5.02	7.53	9.28	15.018
27	7.53	5.65	11.86	12.52	16.831
28	11.86	9.25	16.04	18.58	54.300
29	9.25	15.30	9.57	17.06	41.909
30	9.57	2.72	8.00	10.15	9.639
31	3.23	6.28	5.04	7.28	8.090
32	5.04	6.94	2.11	7.05	2.705
33	5.50	6.94	8.80	10.62	19.083
34	8.80	3.06	8.19	10.03	12.528
35	8.19	3.49	8.84	10.26	14.289
36	8.84	9.76	1.86	10.23	7.479
37	9.76	10.05	5.77	12.79	27.302
38	10.05	16.04	7.94	17.02	32.382
39	3.05	7.94	7.75	9.37	11.713
40	7.75	7.26	13.10	14.06	23.980
41	7.26	8.00	2.13	8.70	7.545
42	7.05	3.06	5.30	7.71	7.509
43	5.30	3.49	5.13	6.96	8.565
44	5.13	1.86	5.87	6.43	4.625
45	3.56	5.61	4.12	6.65	7.319
46	7.47	5.61	7.91	10.50	20.022
47	7.91	8.13	4.48	10.26	17.229
				合計	896.829
				面積	896.829


旧構造物取り壊し調書

旧 構 造 物 調 書

10.0m 当り

種 別	Co舗装工	細 規 格	鉄筋Co
-----	-------	-------	------

算出根拠となる図面

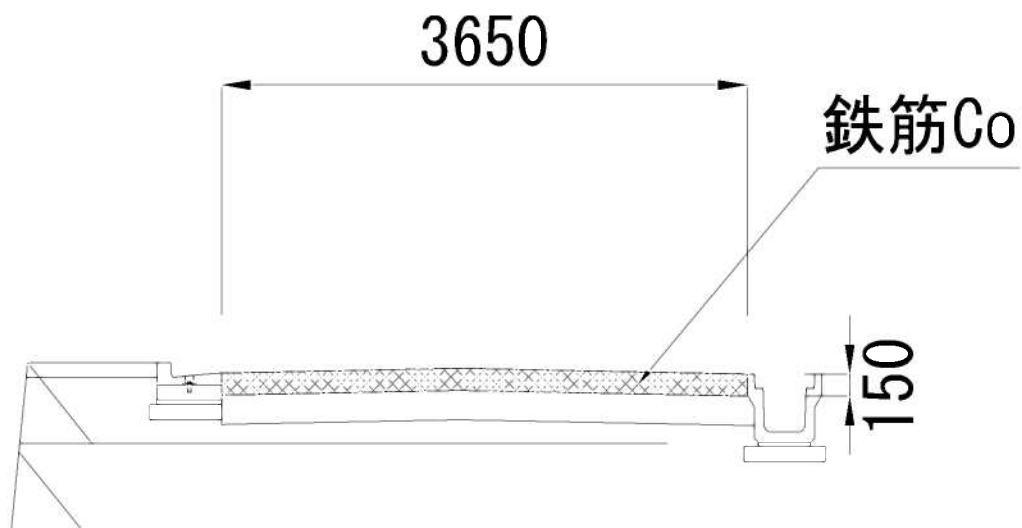

参考重量 79kg/0.6m


[illegible]

旧 構 造 物 調 書

10.0m 当り

種 別	根継工	細 規 格	無筋コンクリート
-----	-----	-------	----------

算出根拠となる図面

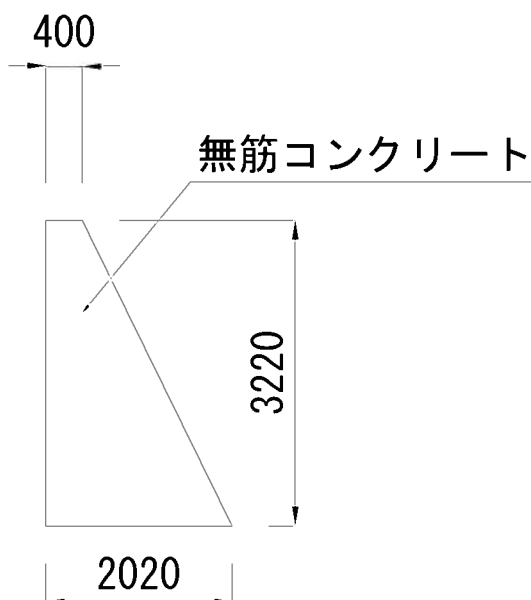
[illegible]

旧 構 造 物 調 書

1.0ヶ 当り

種 別	集水桝	細 規 格	無筋コンクリート
-----	-----	-------	----------

算出根拠となる図面

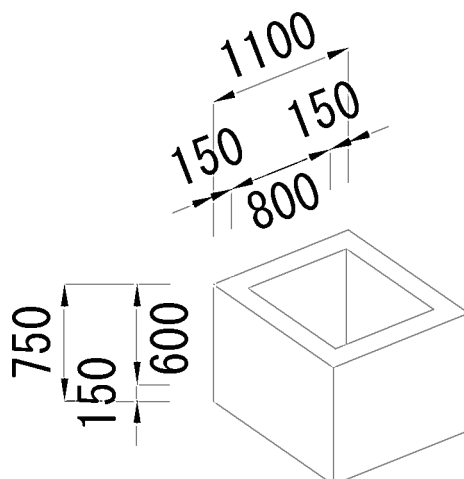[illegible]

補強土壁工撤去工数量計算書

測 点	距 離 m	補強土壁撤去					
		断 面 積 m ²	平均断面積 m ²	立 積 m ³			
NO. 28	0.000	0.00	-	-			
NO. 28+8.05	0.000	0.00	0.00	0.0			
NO. 29	0.000	0.00	0.00	0.0			
NO. 29+9.05	0.000	0.00	0.00	0.0			
NO. 30	0.000	0.00	0.00	0.0			
NO. 30+6.55	0.000	0.00	0.00	0.0			
NO. 30+9.00	0.000	0.00	0.00	0.0			
NO. 31	0.000	1.84	0.92	0.0			
NO. 31+4.05	4.050	2.09	1.97	8.0			
NO. 31+9.00	4.950	2.62	2.36	11.7			
NO. 32	11.000	3.75	3.19	35.0			
NO. 32+6.00	6.000	3.73	3.74	22.4			
NO. 32+12.00	6.000	3.25	3.49	20.9			
NO. 33	8.000	2.15	2.70	21.6			
NO. 33+7.90	0.000	0.00	1.08	0.0			
NO. 34	0.000	0.00	0.00	0.0			
NO. 34+15.03	0.000	0.00	0.00	0.0			
NO. 35	0.000	0.00	0.00	0.0			
NO. 35+11.0	0.000	0.00	0.00	0.0			
合 計	40.000			119.6			

準 備 工

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.1

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
工 程 関 係	☐ 別途工事との工程調整が必要あり （別途工事名： ）	☐ 調整項目（ ☐ 資材等の流用 ☐ 仮設及び工事用道路等の調整 ☐ 建設機械等の調整 ☐ 施工順序の調整 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ）
	☐ 施工時期、施工時間及び施工方法の制限あり	☐ 制限する工種名（ ） 施工時期及び施工時間（ ） 施工方法（ ）
	☒ 他機関との協議が未完了	☒ 協議が必要な機関名（伊賀川漁業協同組合） 協議完了見込み時期（契約締結後）
	☐ 占用物件との工程調整の必要あり	☐ 占用物件名（ ☐ 電気 ☐ 電話 ☐ 水道 ☐ 下水道 ☐ ガス ☐ その他（ ） ）
	☒ その他（地権者協議）	☒ その他（法面施工に伴う関係地権者協議あり）
用 地 関 係	☐ 用地補償物件の未処理箇所あり	☐ 未処理箇所（ ☐ 別添図 ☐ No. ～No. ☐ 別途協議（ ） ☐ 完了見込み時期（ ☐ 令和 年 月頃 ☐ 別途協議（ ）
	☐ 仮設ヤードの有無	☐ 仮設ヤード（ ☐ 官有地 ☐ 民有地 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 仮設ヤード使用期間（ ） ☐ 仮設ヤードからの運搬距離（L＝ km） ☐ 使用条件・復旧方法（ ）
	☐ その他（ ）	☐ その他（ ）
公害対策関係	☒ 施工方法の制限あり	☒ 制限項目（ ☒ 騒音 ☒ 振動 ☐ 水質 ☐ 粉じん ☒ 排出ガス ☐ その他（ ） ） ☐ 施工方法等（ ☐ 指定工法名（ ） ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 施工時期（ ）
	☐ 事業損失防止に関する調査あり	☐ 調査項目（ ☐ 騒音測定 ☐ 振動測定 ☐ 水質調査 ☐ 近接家屋の事前・事後調査 ☐ 地盤沈下測定 ☐ 地下水位等の測定 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ）
	☐ その他（ ）	☐ 調査方法（ ☐ 別途資料 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ）
		☐ その他（ ）
安全対策関係	☐ 交通安全施設等の指定あり	☐ 交通安全施設等の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 交通誘導警備員の配置 ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 指定路線 ☐ 指定路線以外 ☐ ① 交通誘導警備員の人数は、概算数量としているため、設計変更の対象とする。 概算延べ人数：交通誘導警備員 A： 人 B： 人 （注：指定路線以外で交通誘導警備員Aが配置できない場合も変更の対象とする。） ② 受注者は、工事着手前に配置計画等（配置人員、期間等）を作成し、それを基に、監督員と必要とする交通誘導警備員の延べ配置人員を協議すること。工事着手後、計画を変更する必要がある場合は、随時、協議を行い、計画を見直すこと。なお、延べ配置人員の算出は、本市が定める作業日当たり標準作業量等を用い作成するものとし、現場条件等により本市の標準作業量等と差が生じる場合は、その理由を明確にした計画をもって協議すること。また、実績人数の確認方法についても合わせて協議を行うこと。 ③ 交通誘導警備員の配置完了後、協議により定めた実績人数が確認できる資料を提出すること。
	☐ 近接施設等に対する制限	☐ 既存施設あり ・近接公共施設（ ☐ 鉄道 ☐ 電気 ☐ 電話 ☐ 水道 ☐ 下水道 ☐ ガス ☐ その他（ ） ） ・近接施設（ ☐ 擁壁（ ） ☐ ブロック塀 ☐ 家屋 ☐ その他（ ） ） ・現地の状況を適切に把握して施工を行うこと。 ☐ 工法制限あり ・制限を受ける工種（ ） ・制限内容（ ）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

伊賀市
令和元年8月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.2

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
安全対策関係	☐ 土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり	☐ 安全防護施設等の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ 保安要員の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議）
	☐ 現場での安全確保（自主施工の原則）	☐ 受注者は、工事中の適切な安全確保の措置等の一切の手段について、自らの責任において定め、工事を実施すること。 ☐ 設計図書に明示された施工条件と工事現場が一致せず、安全確保のために指定仮設の変更や計上が必要な場合は、監督員と協議を行い指示を受けた後、受注者として適切な安全確保の措置を講じうえて、工事を実施すること。
	☐ その他（ ）	☐ その他（ ）
工食用道路関係	☐ 一般道路（搬入路）の使用制限あり ☐ 仮設道路の設置条件あり	☐ 経路及び使用期間の制限内容（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ 使用中及び使用後の措置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ 用地及び構造（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ 安全施設（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議）
	☐ その他（ ）	☐ その他（ ）
仮設備関係	☐ 仮設備の設置条件あり	☐ 使用期間及び借地条件（ ☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ 転用あり（ ） ☐ 兼用あり（ ） ☐ その他（ ）
	☐ 水替工（締切排水工）	☐ 施工条件の指定なし ☐ 施工条件の指定あり ① 水替工（締切排水工）の水替日数は、概算数量としているため、設計変更の対象とする。 概算延べ水替日数： 日 ② 受注者は、工事着手前に計画工程表等（対象工種、期間等）を作成し、それを基に、監督員と必要とする水替日数を協議すること。 工事着手後、計画を変更する必要がある場合は、随時、協議を行い、計画を見直すこと。なお、水替日数の算出は、本市が定める作業日当たり標準作業量等を用い作成するものとし、現場条件等により本市の標準作業量等と差が生じる場合は、その理由を明確にした計画をもって協議すること。また、実績日数の確認方法についても合わせて協議を行うこと。 ③ 水替工（締切排水工）完了後、協議により定めた実績日数が確認できる資料を提出すること。 ☐ ☐ その他（ ）
	☐ 仮設物の構造及び施工方法の指定	☐ 構造及び設計条件（ ☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ 施工方法（ ）
	☐ その他（ ）	☐ その他（ ）
残土・産業廃棄物関係	☐ 残土処分（自由処分） ☐ 残土処分（指定処分・他工事流用）	☐ 残土処分地（ ☐ 別途資料 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ 運搬距離（L＝ km） ☐ 処分地の処理条件あり（ ☐ 押土整地 ☐ その他（ ））
	☒ 産業廃棄物の処理条件あり	☒ 産業廃棄物の種類（ ☒ コン塊 ☐ アス塊 ☐ 木材 ☐ 汚泥 ☒ その他（立木）） ☒ 産業廃棄物の処分地（ ☒ 再生処分場（ ） ☐ 最終処分場（ ） ☐ 別途図書 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） 【注：特段の理由により処分先や運搬距離を明示する場合はその他の項目（ ）に記入のこと。】 ☐ 処分場の受入条件（ ）
		☐ 舗装切断時の排水処理 アスファルト・セメントコンクリート舗装の切断時に発生する排水（泥水）を河川や側溝に排水することなく排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。また、回収水等は、産業廃棄物として取り扱うものとし、適正に処理しなければならない。「適正に処理」とは、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の排出事業者（受注者）が産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報（成分や性状等）を処理業者に提供することが必要である。なお、受注者は、回収水等の産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督員に提示しなければならない。
	☐ その他（ ）	☐ 舗装切断時の回収水等の運搬・処理については、契約後、監督員と協議すること。 ☐ その他（ ）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

伊賀市

令和元年8月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.3

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
工 事 支 障 物 件 関 係	☐ 工事支障物件あり	☐ 支障物件名 （ ☐ 鉄道 ☐ 電気 ☐ 電話 ☐ 水道 ☐ 下水道 ☐ ガス ☐ 有線 ☐ その他（ ） ☐ 移設時期 （ ☐ 令和 年 月 頃 ☐ 別途協議） ☐ 防護 （ ）
	☐ その他	☐ その他（ ）
薬液注入関係	☐ 薬液注入工法等の指定あり	☐ 設計条件（ ） 工法区分（ ） 材料種類（ ） 施工範囲（ ） ☐ 削孔数量（ ） 注入量（ ） その他（ ）
	☐ 提出書類あり	☐ 工法関係（ ） 材料関係（ ）
	☐ 注入量の確認、注入の管理及び注入の効果の確認	
	☐ その他（ ）	☐ その他（ ）
再生材使用関係	☒ 再生材使用の指定あり	☒ 再生材の種類（ ☐ 再生Asコン ☐ 再生路盤材 ☒ 再生クラッシャーラン ☐ 道路用盛土材 ☐ 再生コン砂 ） ☐ 再生材が使用出来ない場合の措置（ ☐ 新材に変更 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ）
	☐ 六価クロム溶出試験あり（環境告示第46号溶出試験）	☐ 再生コンクリート砂（1購入先当たり1検体の試験を行い、試験報告書には、使用する工事名称、所在地を記載する。）
	☐ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品の使用について	☐ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。ただし、認定製品が入手できない場合は、監督員と別途協議。 （認定製品の品名： ☐ 盛土材 ☐ 埋戻し材 ☐ サンドクッション材 ☐ 上層路盤材 ☐ コンクリート二次製品 ☐ グレーチング ☐ その他（ ）） ☐ 下記製品を本工事で使用する場合は、三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。 （認定製品の品名： 間伐材製工事用バリケード・看板・標示板 ）
	☐ その他（ ）	☐ その他（ ）
そ の 他	☐ 工事用機材の保管及び仮置きが必要あり	☐ 保管場所（ ） 期間（ ） その他（ ）
	☐ 現場発生品あり	☐ 品名（ ） 数量（ ） 保管場所（ ） その他（ ）
	☐ 支給品あり	☐ 品名（ ） 数量（ ） 引渡場所（ ） ☐ 時期（令和 年 月 日） その他（ ）
	☐ 盛土材等工事間流用あり	☐ 運搬方法（ ☐ 受注者で運搬 ☐ 受注者以外で運搬 ☐ 別途協議 ☐ その他（ ）） ☐ 引渡場所（ ☐ 別添図等 ☐ 別途協議 ☐ その他（ ）） ☐ 数量（ ） 運搬距離（L＝ km）
	☐ 現場環境改善費適用工事	☐ 現場環境改善の内容（率分）（ ） ☐ 現場環境改善の内容（積上）（ ）
	☐ その他（ ）	☐ その他（ ）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

伊賀市

令和元年8月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.4

[illegible]

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

伊賀市

令和元年8月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.5

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
産業廃棄物税	☐ 産業廃棄物税	☐ 本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うこと。なお、この期間を超えて請求することはできない。また、設計数量を超えて請求することはできない。
工事カルテ作成・登録	☒ 工事カルテ作成・登録	☒ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、工事カルテ作成・登録を行うこと。
建設副産物情報交換システム	☒ 建設副産物情報交換システム	☒ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設副産物情報交換システム（副産物システム、発生土システム）にデータを入力すること。
下請関係 下請企業 次数制限	☐ 下請企業の次数制限	☐ 本工事における下請の次数は、2次（建築一式工事は3次）までとする。 上記次数を超える下請契約を締結する場合は、下請契約締結前に書面により発注者の承諾を得ること。
市内企業 優先使用	☐ 市内企業の優先使用	☐ 本工事において、下請契約を締結する場合は、当該契約の相手方（2次以下の請負人を含む）を伊賀市内に本店（建設業法において規定する主たる営業所を含む）を有する者の中から選定するよう努めること。
県内産製品 優 先 使 用	☐ 建設資材の県内産製品優先使用	☐ 本工事に使用する建設資材について、規格・品質等の条件を満足するものについては、県内産資材の優先使用するよう努めること。 ☐ 本工事で使用する建設資材の調達にあたっては、極力県内の取り扱い業者から購入するよう努めること。
不当介入を 受けた場合の 措置	☐ 不当介入を受けた場合の措置	☐ 暴力団員等による不当介入（伊賀市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱第2条第11号）を受けた場合の措置について （1）受注者は暴力団員等（伊賀市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱第2条第9号）による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに三重県警察本部に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。 （2）（1）により三重県警察本部に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに発注者に報告すること。発注者への報告は必ず文書で行うこと。 （3）受注者は暴力団員等により不当介入を受けたことから工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。
工事実態調査	☐ 工事実態調査	☐ 伊賀市低入札価格調査試行要領第3条で定める調査基準に満たない額で契約し、発注者より工事実態調査の指示があった場合又は、同実施要領で定める重点調査を経て契約した場合は、工事実態調査に協力すること。
社会保険等未加入 対策	☐ 社会保険等未加入対策 （健康保険、厚生年金保険及び雇用保険）	☐ 適用除外でないにも関わらず社会保険等に未加入である建設業者を下請負人としてはならない。 受注者は、施工体制台帳・再下請負通知書の「健康保険等の加入状況」欄により下請業者が社会保険等に加入しているかどうかを確認すること。また、発注者が加入状況を証明する書類の提出又は提示を求めた場合、速やかに対応すること。

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

伊賀市
令和元年8月