

工 事 設 計 書									
施 行 年 度	令和元年度		契 約 番 号			建設部 道路河川課			
			2019001552						
工 事 名	令和元年度 社会資本整備総合交付金事業 市道西明寺緑ヶ丘 線道路改良工事 (R1-2)					設 計 番 号			
						31-39-0045-3-006			
施 工 場 所	伊賀市 西明寺 地 内					設計・積算年月日			
						令和1年11月21日			
工 種	道路改良工事					積算者		検算者	
設 計 金 額	円 内消費税相当額 円								
工 期	令和2年3月27日まで	延	長	120.0	m	幅	員	m	
工 事 の 大 要							起 工 理 由		
道路改良工									
土工									
仮設工									
オープン掘削 260 m3 交通管理工 1 式									
床掘 280 m3									
埋戻 350 m3									
畦畔盛土 30 m3									
残土処分 150 m3									
地盤改良工									
路床安定処理 325 m2									
車道舗装工									
下層路盤 330 m2									
排水路工									
管渠型側溝 φ300 105 m									
管渠型側溝横断 φ300 10 m									
接続用街渠柵 2 箇所									
管理用街渠柵 1 箇所									
擁壁工									
L型擁壁16型 1 式									
付帯工									
歩車道境界ブロック両面R 106 m									
歩車道境界ブロック巻込部乗入 7 m									
歩車道境界ブロック斜め 1 m									
進入路工 1 箇所									
撤去工									
舗装版切断 15 m									
AS舗装撤去 311 m2									
AS殻処分 16 m3									

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
道路改良				式				
					1.000			
	道路土工			式				
					1.000			
		掘削工		式				第 0001 号 明細表
					1.000			
		作業土工		式				第 0002 号 明細表
					1.000			
		残土処理工		式				第 0003 号 明細表
					1.000			
	地盤改良工			式				
					1.000			
		路床安定処理工		式				第 0004 号 明細表
					1.000			
	舗装工			式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			車道舗装工	式				第 0005 号 明細表
					1.000			
		排水構造物工		式				
					1.000			
		側溝工		式				第 0006 号 明細表
					1.000			
		集水桝・マンホール工		式				第 0007 号 明細表
					1.000			
		仮復旧工		式				第 0008 号 明細表
					1.000			
		擁壁工		式				
					1.000			
		プレキャスト擁壁工		式				第 0009 号 明細表
					1.000			
		付帯工		式				
					1.000			
		付帯工		式				第 0010 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		構造物撤去工		式				
					1.000			
		構造物取壊し工		式				第 0011 号 明細表
					1.000			
		運搬処理工		式				第 0012 号 明細表
					1.000			
		仮設工		式				
					1.000			
		交通管理工		式				第 0013 号 明細表
					1.000			
直接工事費計				式				
					1.000			
間接工事費								
共通仮設費								
		技術管理費		式				第 9001 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			共通仮設費（率計上額）	式				
					1.000			
			共通仮設費計	式				
					1.000			
純工事費				式				
					1.000			
			現場管理費	式				
					1.000			
工事原価				式				
					1.000			
			一般管理費等	式				
					1.000			
工事価格				式				
					1.000			
消費税及び地方消費税相当額				式				
					1.000			
本工事費計				式				
					1.000			

第 0001 号 明細表 掘削工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
掘削(施工パッケージ) 土砂 オープンカット 押土無し	m3				CB210100(0001)
		260.000			
合 計					

第 0002 号 明細表 作業土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り(施工パッケージ) 土砂	m3				CB210030(0002)
		280.000			
埋戻し(施工パッケージ)	m3				CB210410(0003)
		30.000			
埋戻し(施工パッケージ)	m3				CB210410(0004)
		320.000			
畦畔盛土	m3				第0001号単価表
		30.000			
合 計					

第 0003 号 明細表 残土処理工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬(施工パッケージ)	m3				第0001号施工単価表
土砂(岩塊・玉石混り土含む)		150.000			
合 計					

第 0004 号 明細表 路床安定処理工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
安定処理(施工パッケージ)	m2				CB211410(0007)
バック材 固化材数量 2.13 t/100m2 セメント系 (一般軟弱土用)		325.000			
合 計					

第 0005 号 明細表 車道舗装工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ） 全仕上り厚 360 mm 2層施工	m2				CB410030(0008)
		330.000			
合 計					

第 0006 号 明細表 側溝工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管渠型側溝 φ 300	m				第0002号単価表
		105.000			
管渠型側溝横断工 φ 300	m				第0003号単価表
		10.000			
合 計					

第 0007 号 明細表 集水桝・マンホール工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
接続用街渠桝R	箇所				第0004号単価表
		1.000			
接続用街渠桝L	箇所				第0005号単価表
		1.000			
管理用街渠桝	箇所				第0006号単価表
		1.000			
合 計					

第 0008 号 明細表 仮復旧工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ファルト混合物（13）	m2				第0009号施工単価表
		4.000			
下層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ） 全仕上り厚 100 mm 1層施工	m2				CB410030(0017)
		4.000			
合 計					

第 0009 号 明細表 プレキャスト擁壁工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
L型擁壁工 16型	式				第0007号単価表
		1.000			
合 計					

第 0010 号 明細表 付帯工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック 両面R	m				第0013号単価表
		106.000			
歩車道境界ブロック 巻込部乗入タイプ	m				第0014号単価表
		7.000			
歩車道境界ブロック 斜めタイプ	m				第0015号単価表
		1.000			
進入路工4型	箇所				第0016号単価表
		1.000			
合 計					

第 0011 号 明細表 構造物取壊し工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m				CB430510(0028)
		15.000			
舗装版破碎(施工パッケージ)	m2				CB430310(0029)
		311.000			
合 計					

第 0012 号 明細表 運搬処理工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎	m3				第0010号施工単価表
		16.000			
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊	m3				第0011号施工単価表
		16.000			
合 計					

第 0013 号 明細表 交通管理工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費	式				第0012号施工単価表
		1.000			
合 計					

第 9001 号 明細表 技術管理費					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
地盤の平板載荷試験 100kn以内	箇所				
		1.000			
合 計					

土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 第 0001 号 施工単価表 1.000 m3 当り					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0006)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し 第 0002 号 施工単価表 10.000 m3 当り					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000			CB240010(0010)
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

型枠(施工パッケージ) 一般型枠					第 0003 号 施工単価表 100.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	100.000			CB240210(0011)
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

プレキャスト集水桝(施工パッケージ) 据付 基礎碎石無し					第 0004 号 施工単価表 1.000 基 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝(施工パッケージ) 据付 基礎碎石無し	基	1.000			CB222800(0014)
集水桝	基	1.000			
合計	基	1.000			

プレキャスト集水桝(施工パッケージ) 据付 基礎碎石無し					第 0004 号 施工単価表 1.000 基 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	基	1.000	当り		

均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し					第 0005 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000			CB240010(0010)
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

インバートコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し					第 0006 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000			CB240010(0010)

インバートコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し					第 0006 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

プレキャスト集水桝(施工パッケージ) 据付 基礎砕石無し					第 0007 号 施工単価表 1.000 基 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝(施工パッケージ)					CB222800(0014)
据付 基礎砕石無し	基	1.000			
集水桝	基	1.000			
合計	基	1.000			
単位当り	基	1.000	当り		

均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し					第 0008 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25 (高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000			CB240010 (0015)
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）					第 0009 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ノ(13) 無し	m2	1.000			CB410260 (0016)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎 第 0010 号 施工単価表 1.000 m3 当り					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎	m3	1.000			CB227010(0030)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

建設廃棄物受入れ料金 As塊 第 0011 号 施工単価表 1.000 m3 当り					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

交通誘導警備員費					第 0012 号 施工単価表
					1.000 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 B	人				
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0010 畦畔盛土		第 0001 号単価表 10 m3 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路体（築堤）盛土(施工パッケージ) 畦畔盛土	m3	10.000			CB210510(0005)
山土 被覆土用（現場渡し）	m3	12.000			
合 計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SJ0020 管渠型側溝 φ 300		第 0002 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管（函）渠型側溝（製品長 2 m／個）（施工パッケージ） 据付 200mm以上400mm以下 基礎碎石無し	m	10.000			CB222790(0009) 見積り単価
コンクリート（施工パッケージ） 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.520			第0002号施工単価表
型枠（施工パッケージ） 一般型枠	m2	2.000			第0003号施工単価表
基面整正（施工パッケージ）	m2	5.200			CB210080(0012)
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0030 管渠型側溝横断工 φ 300		第 0003 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管（函）渠型側溝（製品長 2 m／個）（施工パッケージ） 据付 200mm以上400mm以下 基礎碎石無し	m	10.000			CB222790(0013) 見積り単価
コンクリート（施工パッケージ） 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.490			第0002号施工単価表
型枠（施工パッケージ） 一般型枠	m2	2.000			第0003号施工単価表
基面整正（施工パッケージ）	m2	4.900			CB210080(0012)
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0040 接続用街渠柵R		第 0004 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水柵(施工パッケージ) 据付 基礎碎石無し	基	1.000			第0004号施工単価表 見積り単価
均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.060			第0005号施工単価表
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	0.320			第0003号施工単価表
インバートコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.020			第0006号施工単価表
基面整正(施工パッケージ)	m2	0.590			CB210080(0012)
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0050 接続用街渠柵L		第 0005 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水柵(施工パッケージ) 据付 基礎碎石無し	基	1.000			第0004号施工単価表 見積り単価
均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.060			第0005号施工単価表
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	0.320			第0003号施工単価表
インバートコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.020			第0006号施工単価表
基面整正(施工パッケージ)	m2	0.590			CB210080(0012)
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0060 管理用街渠柵		第 0006 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水柵(施工パッケージ) 据付 基礎碎石無し	基	1.000			第0007号施工単価表 見積り単価
均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.060			第0008号施工単価表
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	0.320			第0003号施工単価表
インバートコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.020			第0006号施工単価表
基面整正(施工パッケージ)	m2	0.590			CB210080(0012)
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0070 L型擁壁工 16型		第 0007 号単価表 1 式 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
L型擁壁工 (H=1500)	m	12. 000			第0008号単価表	
L型擁壁工 (H=1600)	m	24. 000			第0009号単価表	
L型擁壁工 (H=1700)	m	24. 000			第0010号単価表	
L型擁壁工 (H=1800)	m	22. 000			第0011号単価表	
L型擁壁工 (H=1900)	m	20. 000			第0012号単価表	
合 計	式	1. 000				
単位当り	式	1. 000	当り			

SJ0071 L型擁壁工(H=1500)					第 0008 号単価表 10 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト擁壁設置(施工パッケージ) 1.0mを超え2.0m以下 基礎碎石無し 均しコ ン有り	m	10.000			CB222110(0018) 見積り単価
基面整正(施工パッケージ)	m2	12.000			CB210080(0012)
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0072 L型擁壁工(H=1600)		第 0009 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト擁壁設置(施工パッケージ) 1.0mを超え2.0m以下 基礎碎石無し 均しコ ン有り	m	10.000			CB222110(0019) 見積り単価
基面整正(施工パッケージ)	m2	13.000			CB210080(0012)
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0073 L型擁壁工(H=1700)		第 0010 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト擁壁設置(施工パッケージ) 1.0mを超え2.0m以下 基礎碎石無し 均しコ ン有り	m	10.000			CB222110(0020) 見積り単価
基面整正(施工パッケージ)	m2	13.500			CB210080(0012)
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0074 L型擁壁工(H=1800)		第 0011 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト擁壁設置(施工パッケージ) 1.0mを超え2.0m以下 基礎碎石無し 均しコ ン有り	m	10.000			CB222110(0021) 見積り単価
基面整正(施工パッケージ)	m2	13.500			CB210080(0012)
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0075 L型擁壁工(H=1900)		第 0012 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト擁壁設置(施工パッケージ) 1.0mを超え2.0m以下 基礎碎石無し 均しコ ン有り	m	10.000			CB222110(0022) 見積り単価
基面整正(施工パッケージ)	m2	13.500			CB210080(0012)
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0080 歩車道境界ブロック 両面R		第 0013 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック(施工パッケージ) 設置 B種(180/205×250×600) 再生クラッシュラン RC-40 不要 通常製品	m	8.000			CB422510(0023)
歩車道境界ブロック(施工パッケージ) 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クラッシュラン RC-40 不要 通常製品	m	2.000			CB422510(0024) 見積り単価
基面整正(施工パッケージ)	m2	2.400			CB210080(0012)
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0090 歩車道境界ブロック 巻込部乗入タイプ		第 0014 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック(施工パッケージ) 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クラッシュ ン RC-40 18-8-25(高炉) 通常製品	m	10.000			CB422510(0025) 見積り単価
基面整正(施工パッケージ)	m2	4.100			CB210080(0012)
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0100 歩車道境界ブロック 斜めタイプ		第 0015 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック(施工パッケージ) 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クラッシュ ン RC-40 不要 通常製品	m	10.000			CB422510(0024) 見積り単価
基面整正(施工パッケージ)	m2	2.400			CB210080(0012)
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0110 進入路工4型		第 0016 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路体（築堤）盛土(施工パッケージ)	m3	8.070			CB210510(0026)
法面整形(施工パッケージ)	m2	5.510			CB220010(0027)
盛土部 法面締固め有り ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	5.510			
購入土	m3	8.070			第0017号単価表
進入路用	m3	8.070			
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0120 購入土 進入路用		第 0017 号単価表 10 m3 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
山土 盛土用（現場渡し）	m3	12.000			
合 計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB210100(0001)	掘削(施工パッケージ)	m3			土質	土砂
					施工方法	オープンカット
					押土の有無	押土無し
CB210030(0002)	床掘り(施工パッケージ)	m3			土質	土砂
CB210410(0003)	埋戻し(施工パッケージ)	m3				
CB210410(0004)	埋戻し(施工パッケージ)	m3				
CB210510(0005)	路体(築堤)盛土(施工パッケージ)	m3				
CB210110(0006)	土砂等運搬(施工パッケージ)	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
CB211410(0007)	安定処理(施工パッケージ)	m2			使用機種	バックホウ
					固化材100m2当り使用量	固化材数量 2.13 t/100m2
					固化材種類	セメント系(一般軟弱土用)
CB410030(0008)	下層路盤(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2			全仕上り厚	全仕上り厚 360 mm
					施工区分	2層施工

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB222790(0009)	管（函）渠型側溝（製品長 2 m／個）（施工パッケージ）	m			作業区分	据付
					内径又は内空幅(mm)	200mm以上400mm以下
					基礎碎石の有無	基礎碎石無し
CB240010(0010)	コンクリート（施工パッケージ）	m3			構造物種別	無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB240210(0011)	型枠（施工パッケージ）	m2			型枠の種類	一般型枠
CB210080(0012)	基面整正（施工パッケージ）	m2				
CB222790(0013)	管（函）渠型側溝（製品長 2 m／個）（施工パッケージ）	m			作業区分	据付
					内径又は内空幅(mm)	200mm以上400mm以下
					基礎碎石の有無	基礎碎石無し
CB222800(0014)	プレキャスト集水枠（施工パッケージ）	基			作業区分	据付
					基礎碎石の有無	基礎碎石無し

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB240010(0015)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB410260(0016)	表層(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	無し
CB410030(0017)	下層路盤(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2			全仕上り厚	全仕上り厚 100 mm
					施工区分	1層施工
CB222110(0018)	プレキャスト擁壁設置(施工パッケージ)	m			プレキャスト擁壁高さ	1.0mを超え2.0m以下
					基礎碎石の有無	基礎碎石無し
					均しコンクリートの有無	均しコン有り
CB222110(0019)	プレキャスト擁壁設置(施工パッケージ)	m			プレキャスト擁壁高さ	1.0mを超え2.0m以下
					基礎碎石の有無	基礎碎石無し
					均しコンクリートの有無	均しコン有り
CB222110(0020)	プレキャスト擁壁設置(施工パッケージ)	m			プレキャスト擁壁高さ	1.0mを超え2.0m以下
					基礎碎石の有無	基礎碎石無し
					均しコンクリートの有無	均しコン有り

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB222110(0021)	プレキャスト擁壁設置(施工パッケージ)	m			プレキャスト擁壁高さ	1.0mを超え2.0m以下
					基礎碎石の有無	基礎碎石無し
					均しコンクリートの有無	均しコン有り
CB222110(0022)	プレキャスト擁壁設置(施工パッケージ)	m			プレキャスト擁壁高さ	1.0mを超え2.0m以下
					基礎碎石の有無	基礎碎石無し
					均しコンクリートの有無	均しコン有り
CB422510(0023)	歩車道境界ブロック(施工パッケージ)	m			作業区分	設置
					ブロック規格	B種(180/205×250×600)
					基礎碎石規格	再生クラッシュラン RC-40
					均し基礎コンクリート規格	不要
					リサイクル認定製品区分	通常製品
CB422510(0024)	歩車道境界ブロック(施工パッケージ)	m			作業区分	設置
					ブロック規格	各種(600mm以下、50kg未満)
					基礎碎石規格	再生クラッシュラン RC-40
					均し基礎コンクリート規格	不要
					リサイクル認定製品区分	通常製品

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB422510(0025)	歩車道境界ブロック(施工パッケージ)	m			作業区分	設置
					ブロック規格	各種(600mm以下、50kg未満)
					基礎碎石規格	再生クラッシャー RC-40
					均し基礎コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					リサイクル認定製品区分	通常製品
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB210510(0026)	路体(築堤)盛土(施工パッケージ)	m3				
CB220010(0027)	法面整形(施工パッケージ)	m2			整形箇所	盛土部
					法面締固めの有無	法面締固め有り
					土質	埴質土、砂及び砂質土、粘性土
CB430510(0028)	舗装版切断(施工パッケージ)	m			舗装版種別	アスファルト舗装版
					アスファルト舗装版厚	15cm以下
CB430310(0029)	舗装版破碎(施工パッケージ)	m2				
CB227010(0030)	殻運搬(施工パッケージ)	m3			殻発生作業	舗装版破碎

2期数量計算書 R1-2

2期数量総括表

数 量 総 括 表					
工 種	種 別	細 別 ・ 規 格	単 位	数 量	摘 要
土 工			式	1	
	オープン掘削	普通土	m ³	260	
	床 掘	普通土	m ³	280	
	埋 戻	流用土	m ³	30	
	埋 戻	良質土流用	m ³	320	
	畦畔盛土		m ³	30	
	残土処分		m ³	150	
地盤改良工			式	1	
	路床安定処理	53.35kg/m ³ T=400	m ²	325	
車道舗装工			式	1	
	下層路盤	再生切込碎石RC-40	m ²	330	t=36cm
排水路工			式	1	
	管渠型側溝	φ 300	m	105	
	管渠型側溝横断工	φ 300	m	10	
	接続用街渠柵	R	箇所	1	
		L	箇所	1	
	管理用街渠柵		箇所	1	
	仮復旧 表層工	再生密粒度As (13)	m ²	4	t=5cm
	仮復旧 路盤工	再生切込碎石RC-40	m ²	4	t=10cm
擁壁工			式	1	
	L型擁壁工	1 6 型	式	1	
付帯工			式	1	
	歩車道境界ブロック	両面R	m	106	
		巻込部乗入	m	7	
		斜め	m	1	
	進入路工	4 型	箇所	1	
撤去工			式	1	
	舗装版切断		m	15	
	As舗装撤去		m ²	311	
	As殻	運搬処分	m ³	16	
仮設工			式	1	
	交通管理工		式	1	

2 期 土 工 数 量 集 計 表

[illegible]


土 工 集 計 計 算 書					1 式当たり
名 称	計 算 式		数 量	単位	備 考
	別紙計算書より				
オープン掘削 (普通土)	本線 261.9	管渠型側溝	= 261.9	m3	
床 掘 (普通土)	271.3	7.3	= 278.6	m3	
埋 戻 (流用土)	30.6	2.9	= 33.5	m3	
埋 戻 (良質土流用)	316.8		= 316.8	m3	
残 土	$V=261.9+278.6-(33.5+316.8)/0.9$		= 151.2	m3	
畦畔盛土	29.5		= 29.5	m3	
購入土(畦畔用)	29.5 ×	1.20	= 35.4	m3	
路床改良	324.8		= 324.8	m2	

2期土工 土 工 計 算 書							
測 点	距 離 m	オープン掘削			床 掘		
		断 面 積 m2	平均断面積 m2	立 積 m3	断 面 積 m2	平均断面積 m2	立 積 m3
NO. 11+14. 46	0. 00	2. 7	-	-	2. 1	-	-
NO. 12	5. 54	2. 7	2. 70	15. 0	2. 1	2. 10	11. 6
NO. 13	20. 00	2. 5	2. 60	52. 0	2. 4	2. 25	45. 0
NO. 14	20. 00	2. 4	2. 45	49. 0	2. 6	2. 50	50. 0
NO. 15	20. 00	2. 4	2. 40	48. 0	2. 7	2. 65	53. 0
NO. 16	20. 00	2. 7	2. 55	51. 0	3. 2	2. 95	59. 0
NO. 16+16. 46	16. 46	2. 1	2. 40	39. 5	3. 2	3. 20	52. 7
NO. 17	3. 54	2. 1	2. 10	7. 4	0. 0	0. 00	0. 0
合 計	105. 54			261. 9			271. 3

2期土工 土 工 計 算 書							
測 点	距 離 m	埋 戻 (流用土)			埋 戻 (良質土)		
		断 面 積 m ²	平均断面積 m ²	立 積 m ³	断 面 積 m ²	平均断面積 m ²	立 積 m ³
NO. 11+14. 46	0. 00	0. 3	—	—	2. 5	—	—
NO. 12	5. 54	0. 3	0. 30	1. 7	2. 5	2. 50	13. 9
NO. 13	20. 00	0. 3	0. 30	6. 0	2. 8	2. 65	53. 0
NO. 14	20. 00	0. 3	0. 30	6. 0	3. 0	2. 90	58. 0
NO. 15	20. 00	0. 3	0. 30	6. 0	3. 2	3. 10	62. 0
NO. 16	20. 00	0. 3	0. 30	6. 0	3. 7	3. 45	69. 0
NO. 16+16. 46	16. 46	0. 3	0. 30	4. 9	3. 7	3. 70	60. 9
合 計	102. 00			30. 6			316. 8

2期土工 土 工 計 算 書							
測 点	距 離 m	畦 畔 盛 土					
		断 面 積 m ²	平均断面積 m ²	立 積 m ³	断 面 積 m ²	平均断面積 m ²	立 積 m ³
NO. 11+18	0.00	0.3	—	—			
NO. 12	2.00	0.3	0.30	0.6			
NO. 13	20.00	0.3	0.30	6.0			
NO. 14	20.00	0.3	0.30	6.0			
NO. 15	20.00	0.3	0.30	6.0			
NO. 16	20.00	0.3	0.30	6.0			
NO. 16+16.46	16.46	0.3	0.30	4.9			
合 計	98.46			29.5			

管渠型側溝 土工单位数量調書



土工表

床 堀	0.5 m ³ /m当り
埋 戻	0.2 m ³ /m当り

名 称	計 算 式	数 量
	土工延長 L=14.5m	
床堀	V= 0.5*14.5 = 7.250	7.3 m ³
埋戻	V= 0.2*14.5 = 2.900	2.9 m ³

土 工 計 算 書							
2期土工							
測 点	距 離 m	車 道 路 床 改 良					
		長 さ m	平均長さ m	平 積 m ²	長 さ m	平均長さ m	平 積 m ²
NO. 11+14. 20	0. 00	3. 07	-	-		-	-
NO. 12	5. 80	3. 07	3. 070	17. 81			
NO. 13	20. 00	3. 07	3. 070	61. 40			
NO. 14	20. 00	3. 07	3. 070	61. 40			
NO. 15	20. 00	3. 07	3. 070	61. 40			
NO. 16	20. 00	3. 07	3. 070	61. 40			
NO. 17	20. 00	3. 07	3. 070	61. 40			
合 計	105. 80			324. 81			

2 期 舗 装 工 数 量 集 計 表

[illegible]

2期土工 土 工 計 算 書							
測 点	距 離 m	車道 上層路盤			車道 下層路盤		
		長 さ m	平均長さ m	平 積 m ²	長 さ m	平均長さ m	平 積 m ²
NO. 11+14. 20	0. 00		-	-	3. 12	-	-
NO. 12	5. 80				3. 12	3. 120	18. 10
NO. 13	20. 00				3. 12	3. 120	62. 40
NO. 14	20. 00				3. 12	3. 120	62. 40
NO. 15	20. 00				3. 12	3. 120	62. 40
NO. 16	20. 00				3. 12	3. 120	62. 40
NO. 17	20. 00				3. 12	3. 120	62. 40
合 計	105. 80			0. 00			330. 10

数量調書

名 称	測 点		左・右	単 位	数 量	摘 要
	自	至				
管渠型側溝 (300)	No. 11	No. 11 + 6.2	右	m	6.2	
	No. 11 + 17.7	No. 14 + 7.1	右	m	49.4	
	No. 14 + 7.9	No. 16 + 17.2	右	m	49.3	
	合 計			m	104.9	

数量調書

名 称	測 点		左・右	単 位	数 量	摘 要
	自	至				
管渠型側溝 (300 横断用)	No. 11 + 7.0	No. 11 + 17.0	右	m	10.0	
	No. 11 + 7.0	No. 11 + 17.0	右	m	4.4	幅W=1.0m
	合 計			m	10.0	

数量調書

名 称	測 点		左・右	単 位	数 量	摘 要
	自	至				
接続用街渠柵R	No. 11 + 17.3		右	箇所	1.0	
	合 計			箇所	1.0	


数量調書

名 称	測 点		左・右	単 位	数 量	摘 要
	自	至				
接続用街渠柵L	No. 11 + 6.6		右	箇所	1.0	
	合 計			箇所	1.0	

数量調書

名 称	測 点		左・右	単 位	数 量	摘 要
	自	至				
管理用街渠柵	No. 14 + 7.5		右	箇所	1.0	
	合 計			箇所	1.0	

算出根拠となる図面

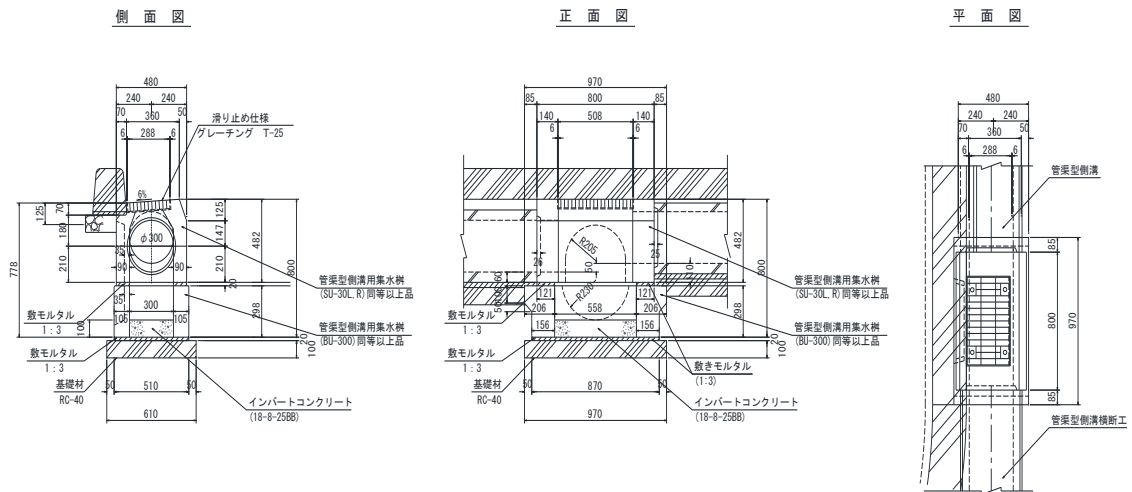[illegible]

数 量 調 書


名 称	測 点		左・右	単 位	数 量	摘 要
	自	至				
擁壁工 16型	No. 11 + 14.46	No. 16 + 16.46	右	式	1.0	L=102.0m
	合 計			式	1.0	

1.0式 当たり

算出根拠となる図面

[illegible]

§1:20

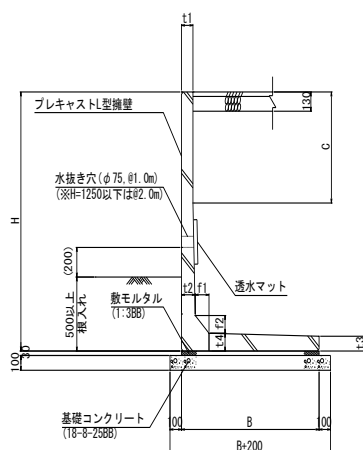

プレキャストL型擁壁工 寸法表

H	B	t1	t2	t3	t4	f1	f2	C	の乗算因子 (h/mz)	適用
900	650	100	100	100	100	100	100	—		
1000	700	100	100	100	100	100	100	—		
1100	800	100	100	100	100	100	100	—		
1200	850	100	100	100	100	100	100	—		
1250	900	100	100	100	100	100	100	—		
1300	900	100	100	100	100	100	100	—		
1400	950	100	100	100	100	100	100	—		
1500	1000	100	100	100	100	100	100	—		○
1600	1100	100	120	100	120	120	120	600		
1700	1150	100	120	100	120	120	120	700		
1750	1200	100	120	100	120	120	120	750		
1800	1200	100	120	100	120	120	120	800		
1900	1300	100	120	100	120	120	120	900		
2000	1300	100	120	100	120	120	120	1000		
2100	1500	100	170	100	170	150	150	600		
2200	1500	100	170	100	170	150	150	700		
2250	1500	100	170	100	170	150	150	750		
2300	1500	100	170	100	170	150	150	800		
2400	1600	100	170	100	170	150	150	900		
2500	1600	100	170	100	170	150	150	1000		

※現場施工時には地耐力を確認すること。

22/34


※現場施工時には地耐力を確認すること。

24/34

[illegible]

10.0m 当たり

S=1:20



	h	B	t1	t2	t3	t4	f1	f2	C	必要能力 (kN·m)	適用
900	650	100	100	100	100	100	100	100	—		
1000	700	100	100	100	100	100	100	100	—		
1100	800	100	100	100	100	100	100	100	—		
1200	850	100	100	100	100	100	100	100	—		
1250	900	100	100	100	100	100	100	100	—		
1300	900	100	100	100	100	100	100	100	—		
1400	950	100	100	100	100	100	100	100	—		
1500	1000	100	100	100	100	100	100	100	—		
1600	1100	100	120	100	120	120	120	120	600		
1700	1150	100	120	100	120	120	120	120	700		
1750	1200	100	120	100	120	120	120	120	750		
1800	1200	100	120	100	120	120	120	120	800		
1900	1300	100	120	100	120	120	120	120	900		○
2000	1300	100	120	100	120	120	120	120	1000		
2100	1500	100	170	100	170	150	150	150	600		
2200	1500	100	170	100	170	150	150	150	700		
2250	1500	100	170	100	170	150	150	150	750		
2300	1500	100	170	100	170	150	150	150	800		
2400	1600	100	170	100	170	150	150	150	900		
2500	1600	100	170	100	170	150	150	150	1000		

※現場施工時には地耐力を確認すること。

26 / 34

数量調書

名 称	測 点		左・右	単 位	数 量	摘 要
	自	至				
歩車道境界ブロック (両面R)	No. 11	No. 11 + 6.4	右	m	6.4	
	No. 11 + 17.6	No. 16 + 17.1	右	m	99.6	
	合 計			m	106.0	

数量調書

名 称	測 点		左・右	単 位	数 量	摘 要
	自	至				
歩車道境界ブロック (巻込部乗入)	No. 11 + 7.0	No. 11 + 9.3	右	m	3.6	
	No. 11 + 14.6	No. 11 + 17.0	右	m	3.6	
	合 計			m	7.2	

数量調書

名 称	測 点		左・右	単 位	数 量	摘 要
	自	至				
歩車道境界ブロック (斜め)	No. 11 + 6.4	No. 11 + 7.0	右	m	0.6	
	No. 11 + 17.0	No. 11 + 17.6	右	m	0.6	
	合 計			m	1.2	


数量調書

名 称	測 点		左・右	単 位	数 量	摘 要
	自	至				
進入路工4型	No. 11 + 14.4		右	箇所	1.0	
	合 計			箇所	1.0	


算出根拠となる図面

進入路工

S=1 : 50



コンクリート舗装竹ぼうき仕上げ
t=10cm(5、6型のみ)
鉄筋金網 D13×250×250 (7.96kg/m²)



型式 区分	1型	2型	3型	4型	5型	6型
B1 (m)	2.50	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
B2 (m)	0.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
H (m)	0.65	0.72	0.87	1.14	1.14	1.30
勾 配	1/3	1/3	1/3	1/4	1/4	1/4
L1 (m)	1.95	2.16	2.61	4.56	4.56	5.20
L2 (m)	0.00	0.72	0.87	1.14	1.14	1.30
屋土量 (m ³)						
土工法掘削 量 (m ³)						
2/2'— 10[m]	—	—	—	—	0.91	1.04

[illegible]

撤去工 集 計 計 算 書					1 式当たり	
名 称	計 算 式			数 量	単位	備 考
	別紙計算書より					
舗装切断	本線端部 6.0	管渠型側溝横断工 8.8	=	14.8	m	
舗装版撤去	本線 306.6	管渠型側溝横断工 4.4	=	311.0	m2	
殻処分	311.0 × 暫定5cmで換算する	0.05	=	15.6	m3	

2期土工

合 計

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.1

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
工 程 関 係	☐ 別途工事との工程調整が必要あり （別途工事名： ）	☐ 調整項目（ ☐ 資材等の流用 ☐ 仮設及び工事用道路等の調整 ☐ 建設機械等の調整 ☐ 施工順序の調整 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ）
	☐ 施工時期、施工時間及び施工方法の制限あり	☐ 制限する工種名（ ） 施工時期及び施工時間（ ） 施工方法（ ）
	☐ 他機関との協議が未完了	☐ 協議が必要な機関名（ ） 協議完了見込み時期（ ）
	☐ 占用物件との工程調整の必要あり	☐ 占用物件名（ ☐ 電気 ☐ 電話 ☐ 水道 ☐ 下水道 ☐ ガス ☐ その他（ ） ）
	☒ その他（ 繰越工期 ）	☒ その他（工事期間は、繰越手続きが完了後、総工期155日間に変更します。）
用 地 関 係	☐ 用地補償物件の未処理箇所あり	☐ 未処理箇所（ ☐ 別添図 ☐ No. ～No. ☐ 別途協議 ） ☐ 完了見込み時期（ ☐ 令和 年 月頃 ☐ 別途協議 ）
	☐ 仮設ヤードの有無	☐ 仮設ヤード（ ☐ 官有地 ☐ 民有地 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ） ☐ 仮設ヤード使用期間（ ） ☐ 仮設ヤードからの運搬距離（L＝ km） ☐ 使用条件・復旧方法（ ）
	☐ その他（ ）	☐ その他（ ）
公害対策関係	☒ 施工方法の制限あり	☒ 制限項目（ ☐ 騒音 ☐ 振動 ☐ 水質 ☐ 粉じん ☒ 排出ガス ☐ その他（ ） ） ☐ 施工方法等（ ☐ 指定工法名（ ） ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ） ☐ 施工時期（ ）
	☐ 事業損失防止に関する調査あり	☐ 調査項目（ ☐ 騒音測定 ☐ 振動測定 ☐ 水質調査 ☐ 近接家屋の事前・事後調査 ☐ 地盤沈下測定 ☐ 地下水位等の測定 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ） ☐ 調査方法（ ☐ 別途資料 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ）
	☐ その他（ ）	☐ その他（ ）
安全対策関係	☒ 交通安全施設等の指定あり	☐ 交通安全施設等の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ） ☒ 交通誘導警備員の配置 ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ） ☐ 指定路線 ☒ 指定路線以外 ☒ ① 交通誘導警備員の人数は、概算数量としているため、設計変更の対象とする。 概算延べ人数：交通誘導警備員 A： 人 B： 75 人 （注：指定路線以外で交通誘導警備員Aが配置できない場合も変更の対象とする。） ② 受注者は、工事着手前に配置計画等（配置人員、期間等）を作成し、それを基に、監督員と必要とする交通誘導警備員の延べ配置人員を協議すること。工事着手後、計画を変更する必要がある場合は、随時、協議を行い、計画を見直すこと。なお、延べ配置人員の算出は、本市が定める作業日当たり標準作業量等を用い作成するものとし、現場条件等により本市の標準作業量等と差が生じる場合は、その理由を明確にした計画をもって協議すること。また、実績人数の確認方法についても合わせて協議を行うこと。 ③ 交通誘導警備員の配置完了後、協議により定めた実績人数が確認できる資料を提出すること。
	☐ 近接施設等に対する制限	☐ 既存施設あり ・近接公共施設（ ☐ 鉄道 ☐ 電気 ☐ 電話 ☐ 水道 ☐ 下水道 ☐ ガス ☐ その他（ ） ） ・近接施設（ ☐ 擁壁（ ） ☐ ブロック塀 ☐ 家屋 ☐ その他（ ） ） ・現地の状況を適切に把握して施工を行うこと。 ☐ 工法制限あり ・制限を受ける工種（ ） ・制限内容（ ）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

伊賀市

令和元年7月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.2

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
安全対策関係	☐ 土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり	☐ 安全防護施設等の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ 保安要員の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議）
	☐ 現場での安全確保（自主施工の原則）	☐ 受注者は、工事中の適切な安全確保の措置等の一切の手段について、自らの責任において定め、工事を実施すること。 ☐ 設計図書に明示された施工条件と工事現場が一致せず、安全確保のために指定仮設の変更や計上が必要な場合は、監督員と協議を行い指示を受けた後、受注者として適切な安全確保の措置を講じうえて、工事を実施すること。
	☐ その他（ ）	☐ その他（ ）
工食用道路関係	☐ 一般道路（搬入路）の使用制限あり ☐ 仮設道路の設置条件あり	☐ 経路及び使用期間の制限内容（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ 使用中及び使用後の措置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ 用地及び構造（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ 安全施設（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議）
	☐ その他（ ）	☐ その他（ ）
仮設備関係	☐ 仮設備の設置条件あり	☐ 使用期間及び借地条件（ ☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ 転用あり（ ） ☐ 兼用あり（ ） ☐ その他（ ）
	☐ 水替工（締切排水工）	☐ 施工条件の指定なし ☐ 施工条件の指定あり ① 水替工（締切排水工）の水替日数は、概算数量としているため、設計変更の対象とする。 概算延べ水替日数： 日 ② 受注者は、工事着手前に計画工程表等（対象工種、期間等）を作成し、それを基に、監督員と必要とする水替日数を協議すること。 工事着手後、計画を変更する必要がある場合は、随時、協議を行い、計画を見直すこと。なお、水替日数の算出は、本市が定める作業日当たり標準作業量等を用い作成するものとし、現場条件等により本市の標準作業量等と差が生じる場合は、その理由を明確にした計画をもって協議すること。また、実績日数の確認方法についても合わせて協議を行うこと。 ③ 水替工（締切排水工）完了後、協議により定めた実績日数が確認できる資料を提出すること。 ☐ ☐ その他（ ）
	☐ 仮設物の構造及び施工方法の指定	☐ 構造及び設計条件（ ☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ 施工方法（ ）
	☐ その他（ ）	☐ その他（ ）
残土・産業廃棄物関係	☒ 残土処分（自由処分）	☒ 残土処分地（ ☐ 別途資料 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☒ 運搬距離（暫定L＝8km）
	☐ 残土処分（指定処分・他工事流用）	☐ 処分地の処理条件あり（ ☐ 押土整地 ☐ その他（ ））
	☒ 産業廃棄物の処理条件あり	☒ 産業廃棄物の種類（ ☐ コン塊 ☒ アス塊 ☐ 木材 ☐ 汚泥 ☐ その他（ ）） ☒ 産業廃棄物の処分地（ ☒ 再生処分場（ ） ☐ 最終処分場（ ） ☐ 別添図書 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） 【注：特段の理由により処分先や運搬距離を明示する場合はその他の項目（ ）に記入のこと。】 ☐ 処分場の受入条件（ ） ☐ 舗装切断時の排水処理 アスファルト・セメントコンクリート舗装の切断時に発生する排水（泥水）を河川や側溝に排水することなく排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。また、回収水等は、産業廃棄物として取り扱うものとし、適正に処理しなければならない。「適正に処理」とは、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の排出事業者（受注者）が産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報（成分や性状等）を処理業者に提供することが必要である。なお、受注者は、回収水等の産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督員に提示しなければならない。
	☐ その他（ ）	☐ 舗装切断時の回収水等の運搬・処理については、契約後、監督員と協議すること。 ☐ その他（ ）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

伊賀市

令和元年7月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.3

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
工 事 支 障 物 件 関 係	☐ 工事支障物件あり	☐ 支障物件名 （ ☐ 鉄道 ☐ 電気 ☐ 電話 ☐ 水道 ☐ 下水道 ☐ ガス ☐ 有線 ☐ その他（ ） ☐ 移設時期 （ ☐ 令和 年 月 頃 ☐ 別途協議） ☐ 防護 （ ）
	☐ その他	☐ その他（ ）
薬液注入関係	☐ 薬液注入工法等の指定あり	☐ 設計条件（ ） 工法区分（ ） 材料種類（ ） 施工範囲（ ） ☐ 削孔数量（ ） 注入量（ ） その他（ ）
	☐ 提出書類あり	☐ 工法関係（ ） 材料関係（ ）
	☐ 注入量の確認、注入の管理及び注入の効果の確認	
	☐ その他（ ）	☐ その他（ ）
再生材使用関係	☒ 再生材使用の指定あり	☒ 再生材の種類（ ☐ 再生Asコン ☐ 再生路盤材 ☒ 再生クラッシャーラン ☐ 道路用盛土材 ☐ 再生コン砂 ） ☐ 再生材が使用出来ない場合の措置（ ☐ 新材に変更 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ）
	☐ 六価クロム溶出試験あり（環境告示第46号溶出試験）	☐ 再生コンクリート砂（1購入先当たり1検体の試験を行い、試験報告書には、使用する工事名称、所在地を記載する。）
	☐ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品の使用について	☐ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。ただし、認定製品が入手できない場合は、監督員と別途協議。 （認定製品の品名： ☐ 盛土材 ☐ 埋戻し材 ☐ サンドクッション材 ☐ 上層路盤材 ☐ コンクリート二次製品 ☐ グレーチング ☐ その他（ ）） ☐ 下記製品を本工事で使用する場合は、三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。 （認定製品の品名： 間伐材製工事用バリケード・看板・標示板 ）
	☐ その他（ ）	☐ その他（ ）
そ の 他	☐ 工事中機材の保管及び仮置きが必要あり	☐ 保管場所（ ） 期間（ ） その他（ ）
	☐ 現場発生品あり	☐ 品名（ ） 数量（ ） 保管場所（ ） その他（ ）
	☐ 支給品あり	☐ 品名（ ） 数量（ ） 引渡場所（ ） ☐ 時期（令和 年 月 日） その他（ ）
	☐ 盛土材等工事間流用あり	☐ 運搬方法（ ☐ 受注者で運搬 ☐ 受注者以外で運搬 ☐ 別途協議 ☐ その他（ ）） ☐ 引渡場所（ ☐ 別添図等 ☐ 別途協議 ☐ その他（ ）） ☐ 数量（ ） 運搬距離（L＝ km）
	☐ 現場環境改善費適用工事	☐ 現場環境改善の内容（率分）（ ） ☐ 現場環境改善の内容（積上）（ ）
	☐ その他（ ）	☐ その他（ ）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

伊賀市

令和元年7月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.4

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
適 用 条 件	☒ 適用条件	☒ 三重県公共工事共通仕様書（平成28年7月版）を適用（部分改正を行った内容も含む（最新改正：令和元年7月1日）） ☐ 「土木構造物設計マニュアル（案） 編」を適用 ☐ 契約後のVE提案に関する特記仕様書 平成 年 月 日を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） ☐ 「受発注者間の協議における回答予定日を明確にする取組」試行対象工事に係る特記仕様書 平成28年7月1日を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） ☐ 「工事監理連絡会」実施対象工事に係る特記仕様書 平成30年7月1日を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） ※設計図書の照査完了後、実施について監督員と協議すること。 ☐ 支援技術者 1. 本工事は現場における現場技術業務を〔例示ー（公財）三重県建設技術センター〕に委託しているので、その支援技術者が監督員に代わって施工体制点検、現場で立会、観察又は検測を行う際は、その業務に協力しなければならない。また、書類（施工体制台帳、計画書、報告書、データ、図面等）の審査に関し説明を求められた場合は、説明に応じなければならない。ただし、支援技術者は、工事請負契約書第9条に規定する監督員ではなく、指示、承諾、協議、検査の適否の判定等を行う権限は有しないものである。 2. 監督員から受注者に対する指示又は通知等を支援技術者を通じて行う場合には、監督員から直接、指示又は通知があったものとみなす。 3. 監督員の指示により受注者が監督員に対して行う報告又は通知は、支援技術者を通じて行うことができる。 4. 本工事を担当する支援技術者の氏名は右記の通りである。 支援技術者： ☒ 設計変更（工事一時中止）を行う際には、伊賀市設計変更ガイドライン（平成30年6月）を参考とする。 ☒ ダンプトラック等による過積載等の防止に関する特記仕様書を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照 ） ☒ その他（伊賀市が定めてないものについては、三重県を参照し伊賀市と読み替え適用する。）
監督の区分 （共通仕様書第1編第1章1-1-22条第6項に規定する表1-2、表1-3）	☒ 一般監督 （ただし、低入札価格調査制度の調査対象工事となった場合は、全ての工種を重点監督とする。） ☐ 重点監督	☒ 重点監督の場合 【注：全ての工種に適用しない場合は、対象工種欄をチェックし、対象工種名を記入すること。】 ☒ 全ての工種に適用する。 ☐ 対象工種（ ） ※これ以外は、一般監督とする。
入札・契約方式	☐ 入札時VE方式 ☐ 契約後VE方式 ☐ 設計・施行一括発注方式 ☐ プロポーザル方式 ☐ 総合評価方式	☐ 契約前のVE提案に基づき施工しなければならない。 ☐ 契約後にVE提案を受け付ける。 ☐ 細部設計の承認を受けなければならない。 ☐ 本件工事で提案不履行があった場合は、本件工事完成年度の翌年度に総合評価方式で発注する案件（以下「発注工事」という。）で、貴社の評価点において発注工事の加算点（満点）の1割を減点します。

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

伊賀市
 令和元年7月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.5

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
産業廃棄物税	☐ 産業廃棄物税	☐ 本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うこと。なお、この期間を超えて請求することはできない。また、設計数量を超えて請求することはできない。
工事カルテ作成・登録	☒ 工事カルテ作成・登録	☒ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、工事カルテ作成・登録を行うこと。
建設副産物情報交換システム	☒ 建設副産物情報交換システム	☒ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設副産物情報交換システム（副産物システム、発生土システム）にデータを入力すること。
下請関係 下請企業 次数制限	☐ 下請企業の次数制限	☐ 本工事における下請の次数は、2次（建築一式工事は3次）までとする。 上記次数を超える下請契約を締結する場合は、下請契約締結前に書面により発注者の承諾を得ること。
市内企業 優先使用	☐ 市内企業の優先使用	☐ 本工事において、下請契約を締結する場合は、当該契約の相手方（2次以下の請負人を含む）を伊賀市内に本店（建設業法において規定する主たる営業所を含む）を有する者の中から選定するよう努めること。
県内産製品 優 先 使 用	☐ 建設資材の県内産製品優先使用	☐ 本工事に使用する建設資材について、規格・品質等の条件を満足するものについては、県内産資材の優先使用するよう努めること。 ☐ 本工事で使用する建設資材の調達にあたっては、極力県内の取り扱い業者から購入するよう努めること。
不当介入を 受けた場合の 措置	☒ 不当介入を受けた場合の措置	☒ 暴力団員等による不当介入（伊賀市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱第2条第11号）を受けた場合の措置について (1) 受注者は暴力団員等（伊賀市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱第2条第9号）による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに三重県警察本部に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。 (2) (1)により三重県警察本部に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに発注者に報告すること。発注者への報告は必ず文書で行うこと。 (3) 受注者は暴力団員等により不当介入を受けたことから工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。
工事実態調査	☐ 工事実態調査	☐ 伊賀市低入札価格調査試行要領第3条で定める調査基準に満たない額で契約し、発注者より工事実態調査の指示があった場合又は、同実施要領で定める重点調査を経て契約した場合は、工事実態調査に協力すること。
社会保険等未加入 対策	☒ 社会保険等未加入対策 （健康保険、厚生年金保険及び雇用保険）	☒ 適用除外でないにも関わらず社会保険等に未加入である建設業者を下請負人としてはならない。 受注者は、施工体制台帳・再下請負通知書の「健康保険等の加入状況」欄により下請業者が社会保険等に加入しているかどうかを確認すること。また、発注者が加入状況を証明する書類の提出又は提示を求めた場合、速やかに対応すること。

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

伊賀市
令和元年7月