

質疑回答書

令和 2 年 7 月 31 日

契約番号 2020000929

件 名 芭蕉翁生家保存改修工事

| 質 疑 | 回 答 |
|---|--|
| 1 木材明細が添付されておきませんが、再用材および取替材の員数・材種・品位・等級等ご指示願います。 | 1 別紙「木材明細書」を添付しましたのでご参照願います。 |
| 2 図面（参考-01）にて記載されています現場事務所・下小屋・駐車場などの場所が狭小に思います。そのスペースで、この工事をまかなうのは困難に思われますが他に場所を提供して頂けますでしょうか。 | 2 工事現場に隣接する場所は当該地しかありませんが、近傍市所有地を提供することは可能です。 |
| 3 現場調査を希望します。日時をご指定ください。 | 3 現場調査していただくことは可能です。日時は協議のうえ決定します。 |
| 4 設計図書（工事設計書）の Excel 版をご提示願います。 | 4 入札公告段階では P D F でのみの提供となります。 |
| 5 現場事務所、下小屋、駐車場などが狭小ですが、他に場所提供は可能でしょうか。可能な場合、無償提供と考えてよろしいでしょうか。 また、面積、所在地をご提示願います。 | 5 桃青中学校跡地（伊賀市上野丸之内 117-14）の内 75 m ² 程度をお貸しすることが可能です。（敷地の概略図は別紙のとおりです。敷地内は公用車置き場、職員駐車場となっていますので周囲の安全にご注意ください）。 有償貸付となります。費用は、75 m ² で日額 235 円程度です。 |

※この回答に対する質問は受付できません。

| 質 疑 | 回 答 |
|--|--|
| <p>6 通常の工事保険に加え、何か特別な保険に加入する必要はございますか。</p> <p>また、伊賀市で加入されている保険はございますでしょうか。</p> | <p>6 火災保険、建設工事保険の他には特に加入の必要はありません。</p> <p>また、伊賀市では、建物総合損害共済に加入しています。</p> |
| <p>7 補足木材の員数・材種・品位・等級等の明細をご指示願います。</p> | <p>7 別紙「木材明細書」を添付しましたのでご参照願います。</p> |
| <p>8 「責任施工保証書を竣工時提出、屋根工事」とございます。保証の詳細をご指示願います。(補足瓦と既存瓦が混在いたします。)(03 特記仕様書 01)</p> | <p>8 「責任施工保証書を竣工時提出、屋根工事」としてはありますが、ご指摘のとおり、補足瓦と既存瓦が混在するため、責任施工保証書 屋根工事について提出の必要はありません。</p> |
| <p>9 「解体した部材は、指定の下小屋に保管する。」とございます。下小屋の所在地、運搬距離、また運搬車両サイズに制限がございましたらご指示願います。(03 特記仕様書 01)</p> | <p>9 「解体した部材は、指定の下小屋に保管する。」としてはありますが、特に指定はありません。適宜スペースの確保をお願いします。</p> |
| <p>10 木製建具 製造所は、監督員の承諾する製造所と記載がございます。</p> <p>指定の製造所、また条件等ございましたらご指示願います。(04 特記仕様書 2)</p> | <p>10 指定の製造所、条件等はありません。</p> |
| <p>11 主屋北側は、柱の沈下があると記載があります。A S-19 図に土間コンクリートは、礎石を巻打と記載されています。礎石は、現状のままコンクリートを打設、柱脚の腐蝕部分は、根継ぎを行い正規レベルに復旧と考えてよろしいでしょうか、ご指示願います。(A S-19)</p> | <p>11 お見込みのとおりです。</p> |

※この回答に対する質問は受付できません。

| 質 疑 | 回 答 |
|--|---|
| 12 杉、桧補足木材は、赤身、赤身勝、源平の何れか、ご指示願います。(木工事) | 12 赤身とします。 |
| 13 建具工事の補修材は、桧と考えてよろしいでしょうか。ご指示願います。(建具工事) | 13 基本は桧と致しますが、施工の際には調査のうえ既存材に倣うものにて対応をお願いします。 |
| 14 障子貼替(プラスチック)と記載がございます。ワロンシート 0.2 mmと考えてよろしいでしょうか、ご指示願います。(AS-12) | 14 お見込みのとおりです。 |
| 15 障子貼替え建具の、障子紙のグレードをご指示願います。(AS-12) | 15 グレードの指定はありません。 |
| 16 襖金物欄に、引手と記載があります。既存使用か、新規に取付かご指示願います。(AS-12) | 16 基本的に既存再使用とします。 |
| 17 雨戸落とし栓加工時、戸板一枚を取り外しての作業となります。戸板一枚を新規と考えてよろしいでしょうか。ご指示願います。(AS-12) | 17 既存再利用とします。 |
| 18 補修建具は、全解体し再組立と考えてよろしいでしょうか。部分補修でしょうか。ご指示願います。(AS-12) | 18 既存修理とします。 |
| 19 補足瓦産地の指定がございましたら、ご指示願います。(瓦工事) | 19 瓦産地は特に指定はありません。 |

※この回答に対する質問は受付できません。

| 木材明細書 | 名称 | 位置 | 材種 | 品位 | 種類 | 巾mm | 厚mm | 長m | 丁数 | 全材積 |
|-------|-------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
| 主屋 | | | | | | | | | | |
| | 軸組 | | | | | | | | | |
| | 柱脚盤木 | | ケヤキ | | 構造材 | 200 | 200 | 0.2 | 37 | 0.2960 |
| | 柱根継 | | ケヤキ | | 化粧材 | 120 | 120 | 1.0 | 5 | 0.0720 |
| | 柱根継 | | ヒノキ | 上小節 | 化粧材 | 120 | 120 | 1.0 | 32 | 0.4608 |
| | 差大引 | | ヒノキ | 特1等 | 構造材 | 120 | 120 | 4.0 | 8 | 0.4608 |
| | 上り框 | ミセ | ケヤキ | | 化粧材 | 120 | 200 | 4.0 | 1 | 0.0960 |
| | 小計 | | | | | | | | | 1.3856 |
| | 大屋根 | | | | | | | | | |
| | 垂木 | | ヒノキ | 特1等 | 下地材 | 60 | 60 | 3.0 | 105 | 1.1340 |
| | 野地板 | | スギ | 特1等 | 下地材 | 150 | 15 | 3.0 | 270 | 1.8225 |
| | 小計 | | | | | | | | | 2.9565 |
| | 正面庇 | | | | | | | | | |
| | 化粧垂木 | | ヒノキ | 上小節 | 化粧材 | 60 | 60 | 3.0 | 21 | 0.2268 |
| | 裏板 | | スギ | 上小節 | 化粧材 | 150 | 15 | 3.0 | 45 | 0.3037 |
| | 小計 | | | | | | | | | 0.5305 |
| | 床組・荒床 | | | | | | | | | |
| | 床束 | | ヒノキ | 特1等 | 下地材 | 120 | 120 | 0.5 | 50 | 0.3600 |
| | 大引 | | ヒノキ | 特1等 | 下地材 | 120 | 120 | 4.0 | 7 | 0.4032 |
| | 根太掛 | | ヒノキ | 特1等 | 下地材 | 60 | 120 | 4.0 | 12 | 0.3456 |
| | 根太 | | ヒノキ | 特1等 | 下地材 | 60 | 60 | 4.0 | 30 | 0.4320 |
| | 荒床 | | スギ | 特1等 | 下地材 | 150 | 15 | 2.0 | 135 | 0.6075 |
| | 小計 | | | | | | | | | 2.1483 |
| | 内部造作 | | | | | | | | | |
| | 床板 | | ヒノキ | 上小節 | 化粧材 | 150 | 20 | 2.0 | 24 | 0.1440 |
| | 根太 | | ヒノキ | 特1等 | 下地材 | 60 | 60 | 2.0 | 12 | 0.0864 |
| | 縁板 | | ヒノキ | 上小節 | 化粧材 | 120 | 20 | 4.0 | 10 | 0.0960 |
| | 根太 | | ヒノキ | 特1等 | 下地材 | 60 | 60 | 2.0 | 8 | 0.0576 |
| | 小縁板 | | ヒノキ | 上小節 | 化粧材 | 200 | 20 | 0.5 | 55 | 0.1100 |
| | 根太 | | ヒノキ | 特1等 | 下地材 | 45 | 45 | 2.0 | 16 | 0.0648 |
| | 壁板 | | スギ | 上小節 | 化粧材 | 150 | 15 | 2.0 | 70 | 0.3150 |
| | 胴縁 | | スギ | 特1等 | 下地材 | 30 | 60 | 2.0 | 20 | 0.0720 |
| | 腰板 | | スギ | 上小節 | 化粧材 | 150 | 15 | 2.0 | 20 | 0.0900 |
| | 胴縁 | | スギ | 特1等 | 下地材 | 30 | 60 | 2.0 | 10 | 0.0360 |
| | 小計 | | | | | | | | | 1.0718 |
| | 外壁板張 | | | | | | | | | |
| | 縦板 | | スギ | 上小節 | 化粧材 | 150 | 15 | 3.0 | 240 | 1.6200 |
| | 見切縁 | | スギ | 上小節 | 化粧材 | 45 | 90 | 3.0 | 20 | 0.2430 |
| | 胴縁 | | スギ | 特1等 | 下地材 | 30 | 60 | 2.0 | 100 | 0.3600 |
| | 小計 | | | | | | | | | 2.2230 |
| | 耐震補強 | | | | | | | | | |
| | 地覆 | トオリニワ | ヒノキ | 上小節 | 構造材 | 115 | 90 | 4.0 | 2 | 0.0828 |
| | 地覆 | トオリニワ | ヒノキ | 上小節 | 構造材 | 115 | 90 | 3.0 | 3 | 0.0931 |
| | 地覆 | トオリニワ | ヒノキ | 上小節 | 構造材 | 115 | 90 | 1.0 | 1 | 0.0103 |
| | 柱 | 押入 | ヒノキ | 特1等 | 構造材 | 120 | 120 | 3.0 | 3 | 0.1296 |
| | 柱 | 押入 | ヒノキ | 特1等 | 構造材 | 120 | 120 | 4.0 | 1 | 0.0576 |
| | 柱 | 管理室・トオリコ | ヒノキ | 上小節 | 構造材 | 120 | 120 | 3.0 | 4 | 0.1728 |
| | 頭繫 | 南妻 | ヒノキ | 特1等 | 構造材 | 115 | 115 | 1.0 | 3 | 0.0396 |

| 角屋 | 名称 | 位置 | 材種 | 品位 | 種類 | 巾mm | 厚mm | 長m | 丁数 | 全材積 |
|----|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
| | 軸組 | | | | | | | | | |
| | 柱脚盤木 | | ケヤキ | | 構造材 | 200 | 200 | 0.2 | 41 | 0.3280 |
| | 柱取替 | トオリニワ | ヒノキ | 上小節 | 化粧材 | 120 | 120 | 2.0 | 1 | 0.0288 |
| | マグサ取替 | トオリニワ | マツ | 上小節 | 化粧材 | 120 | 165 | 2.5 | 1 | 0.0495 |
| | 束取替 | トオリニワ | ヒノキ | 上小節 | 化粧材 | 120 | 120 | 1.0 | 1 | 0.0144 |
| | 柱根継 | | ヒノキ | 上小節 | 化粧材 | 120 | 120 | 1.0 | 41 | 0.5904 |
| | 小計 | | | | | | | | | 1.0111 |
| | 大屋根 | | | | | | | | | |
| | 垂木 | | ヒノキ | 特1等 | 下地材 | 60 | 60 | 3.0 | 58 | 0.6264 |
| | 垂木 | | ヒノキ | 特1等 | 下地材 | 60 | 60 | 4.0 | 8 | 0.1152 |
| | 野地板 | | スギ | 特1等 | 下地材 | 150 | 15 | 3.0 | 135 | 0.9112 |
| | 小計 | | | | | | | | | 1.6528 |
| | 北面庇 | | | | | | | | | |
| | 化粧垂木 | | ヒノキ | 上小節 | 化粧材 | 60 | 60 | 1.5 | 16 | 0.0864 |
| | 裏板 | | スギ | 上小節 | 化粧材 | 150 | 15 | 3.0 | 10 | 0.0675 |
| | 小計 | | | | | | | | | 0.1539 |
| | 床組・荒床 | | | | | | | | | |
| | 床束 | | ヒノキ | 特1等 | 下地材 | 120 | 120 | 0.5 | 6 | 0.0432 |
| | 大引 | | ヒノキ | 特1等 | 下地材 | 120 | 120 | 2.0 | 2 | 0.0576 |
| | 根太掛 | | ヒノキ | 特1等 | 下地材 | 60 | 120 | 2.0 | 6 | 0.0864 |
| | 根太 | | ヒノキ | 特1等 | 下地材 | 60 | 60 | 3.0 | 8 | 0.0864 |
| | 荒床 | | スギ | 特1等 | 下地材 | 150 | 15 | 2.0 | 20 | 0.0900 |
| | 小計 | | | | | | | | | 0.3636 |
| | 内部造作 | | | | | | | | | |
| | 床板 | | ヒノキ | 上小節 | 化粧材 | 150 | 20 | 2.0 | 8 | 0.0480 |
| | 根太 | | ヒノキ | 特1等 | 下地材 | 60 | 60 | 2.0 | 6 | 0.0432 |
| | 縁板 | | ヒノキ | 上小節 | 化粧材 | 120 | 20 | 4.0 | 16 | 0.1536 |
| | 根太 | | ヒノキ | 特1等 | 下地材 | 60 | 60 | 2.0 | 4 | 0.0288 |
| | 腰板 | | スギ | 上小節 | 化粧材 | 150 | 15 | 2.0 | 50 | 0.2250 |
| | 胴縁 | | スギ | 特1等 | 下地材 | 30 | 60 | 2.0 | 15 | 0.0540 |
| | 小計 | | | | | | | | | 0.5526 |
| | 外壁板張 | | | | | | | | | |
| | 縦板 | | スギ | 上小節 | 化粧材 | 150 | 15 | 2.0 | 100 | 0.4500 |
| | 見切縁 | | スギ | 上小節 | 化粧材 | 45 | 90 | 2.0 | 15 | 0.1215 |
| | 胴縁 | | スギ | 特1等 | 下地材 | 30 | 60 | 2.0 | 60 | 0.2160 |
| | 小計 | | | | | | | | | 0.7875 |
| | 耐震補強 | | | | | | | | | |
| | 地覆 | トオリニワ | ヒノキ | 上小節 | 構造材 | 115 | 90 | 3.0 | 1 | 0.0310 |
| | 地覆 | トオリニワ | ヒノキ | 上小節 | 構造材 | 115 | 90 | 2.0 | 1 | 0.0207 |
| | 脚固め | | ヒノキ | 特1等 | 構造材 | 115 | 115 | 1.0 | 26 | 0.3438 |
| | 脚固め | | ヒノキ | 特1等 | 構造材 | 115 | 115 | 2.0 | 2 | 0.0529 |
| | 垂木間渡 | 母屋上 | ヒノキ | 特1等 | 構造材 | 60 | 52 | 3.0 | 26 | 0.2433 |
| | 小計 | | | | | | | | | 0.6917 |
| | 角屋計 | | | | | | | | | 5.2132 |



忍者博物館

伊賀市勤労者福祉会館

公園

貸付部分

桃青の丘幼稚園

167.5

市蕉翁記念会館

民俗資料館
上野歴史

だんじり会館

蛇谷堀

津地裁上野支部

上野郵便局

北平野公民館

上野女藩町

上野丸之内




玄蕃町集会所

施工場所

妙華禅寺


M33.1.0

校舎裏

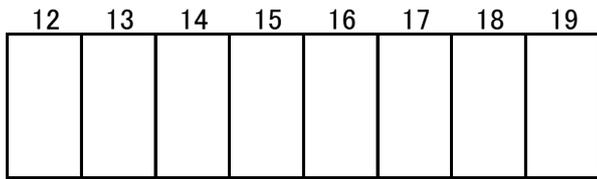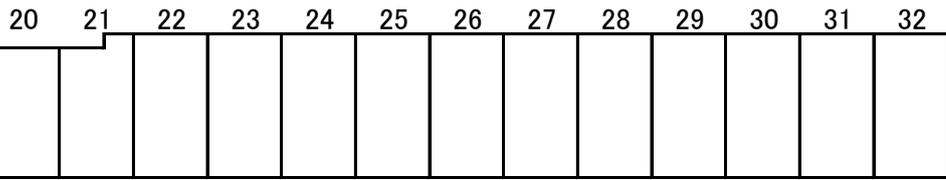

体育館

貸付部分 (75m) ※最大点線部分まで貸付協議可

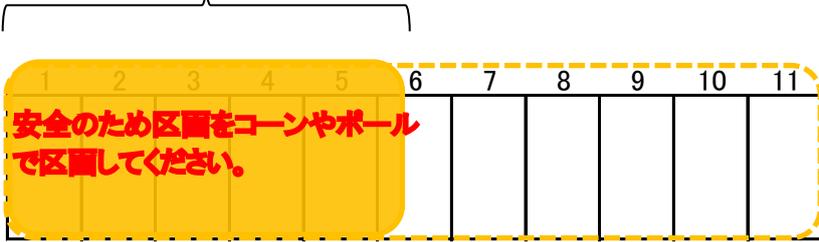

出入口



※敷地内は公用車置き場、市職員駐車場となっています。
 ※敷地内および敷地への沿道の歩行者等には特に注意してください。

桃青の丘幼稚園