

工 事 設 計 書							
施 行 年 度	令和2年度		工 事 番 号		伊賀市	設計書番号	
			2020001339			02-39-0030-3-006	
工 事 名	令和2年度 社会資本整備総合交付金事業 市道茅町駅四十九新池線道路改良工事					設計・積算年月日	
施 工 地 名	伊賀市 四十九町 地 内					令和2年10月1日	
						積算者	検算者
工 種	道路改良工事						
設 計 金 額	¥ 円 内消費税相当額 ¥ 円						
工 期	令和3年3月16日迄	延 長	m	幅 員	m		
工 事 概 要							
掘削工 V=90m3 盛土工 V=269m3 表土剥取 V=70m3 残土処理工 V=70m3 床堀 V=160m3 埋戻 V=90m3 購入土 V=90m3 盛土法面整形 A=90m2 植生工 A=60m2 車道舗装工 A=1,640m2 歩道舗装工 A=281m2 乗入舗装工 A=20m2 構造物取壊工 N=1式 路面標示消去工 L=266m 重力式擁壁 N=1式 台付管 φ 500 L=32m 柵工 N=3基 縁石工 N=1式 ガードパイプ L=62m 張コンクリート工 A=314㎡ 道路標識工 N=1式 区画線工(実線15cm) L=879m 区画線工(実線45cm) L=111m 区画線工(矢印・記号) L=233m 交通安全工 N=1式							

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
道路改良				式				
					1.000			
		道路土工		式				
					1.000			
		土工		式				第 0001 号 明細表
					1.000			
		法面工		式				
					1.000			
		法面工		式				第 0002 号 明細表
					1.000			
		植生工		式				第 0003 号 明細表
					1.000			
		舗装工		式				
					1.000			
		車道舗装工		式				第 0004 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			歩道舗装工	式				第 0005 号 明細表
					1.000			
			乗入舗装工	式				第 0006 号 明細表
					1.000			
			構造物撤去工	式				
					1.000			
			構造物取壊し工	式				第 0007 号 明細表
					1.000			
			構造物撤去工	式				第 0008 号 明細表
					1.000			
			運搬処理工	式				第 0009 号 明細表
					1.000			
			路面標示消去工	式				第 0010 号 明細表
					1.000			
			擁壁工	式				
					1.000			
			擁壁工	式				第 0011 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		排水構造物工		式				
					1.000			
		水路工		式				第 0012 号 明細表
					1.000			
		柵工		式				第 0013 号 明細表
					1.000			
		縁石工		式				
					1.000			
		縁石工		式				第 0014 号 明細表
					1.000			
		付属施設工		式				
					1.000			
		防護柵工		式				第 0015 号 明細表
					1.000			
		道路付属物工		式				第 0016 号 明細表
					1.000			
		附帯工		式				第 0017 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			道路標識工	式				第 0018 号 明細表
					1.000			
		区画線工		式				
					1.000			
		区画線工		式				第 0019 号 明細表
					1.000			
		準備工		式				
					1.000			
		交通安全工		式				第 0020 号 明細表
					1.000			
直接工事費計				式				
					1.000			
間接工事費								
共通仮設費								
		共通仮設費（率計上額）		式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	共通仮設費計			式				
					1.000			
純工事費				式				
					1.000			
現場管理費				式				
					1.000			
工事原価				式				
					1.000			
一般管理費等				式				
					1.000			
工事価格				式				
					1.000			
消費税及び地方消費税相当額				式				
					1.000			
本工事費計				式				
					1.000			

第 0001 号 明細表 土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
掘削(施工パッケージ) 土砂 上記以外(小規模)	m3				CB210100(0001)
		90.000			
路床盛土(施工パッケージ)	m3				CB210520(0002)
		9.000			
路体(築堤)盛土(施工パッケージ)	m3				CB210510(0003)
		260.000			
表土剥取 土砂	m3				CB210020(0004)
		70.000			
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3				第0001号施工単価表
		70.000			
床掘り(施工パッケージ) 土砂	m3				CB210030(0006)
		160.000			
埋戻し(施工パッケージ) 土砂	m3				CB210410(0007) 流用土
		40.000			
埋戻工 砕石(M-30)	m3				第0001号単価表
		30.000			

第 0001 号 明細表 土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋戻工 砕石(RC-40)	m3				第0002号単価表
		20.000			
山土 盛土用(現場渡し)	m3				
		90.000			
合 計					

第 0002 号 明細表 法面工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
法面整形(施工パッケージ) 盛土部 法面締固め有り レ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2				CB220010(0008)
		90.000			
合 計					

第 0003 号 明細表 植生工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
人工張芝(施工パッケージ)	m2				CB220910(0009)
		60.000			
合 計					

第 0004 号 明細表 車道舗装工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)	m2				第0002号施工単価表
		1,640.000			
上層路盤(車道・路肩部) (施工パッケージ) 粒度調整碎石 M-30 全体仕上り厚 140 mm	m2				第0003号施工単価表
		81.000			
下層路盤 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 全仕上り厚 160 mm 1層施工	m2				CB410030(0012)
		81.000			
不陸整正(施工パッケージ) 無し	m2				CB410010(0013)
		1,560.000			
樹脂系すべり止め舗装工 (市場単価) 車道 R P N-301	m2				第0004号施工単価表 オレンジ系色
		96.000			

第 0004 号 明細表 車道舗装工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
上層路盤(車道・路肩部) (施工パッケージ) 粒度調整砕石 M-30 全体仕上り厚 140 mm	m2				第0003号施工単価表
		96.000			
下層路盤 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 全仕上り厚 160 mm 1層施工	m2				CB410030(0012)
		96.000			
合 計					

第 0005 号 明細表 歩道舗装工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
透水性アスファルト舗装(施工パッケージ) 2.4m以上 1層当り平均仕上り厚 40 mm 開粒度アス ファルト混合物(13)	m2				CB410660(0014)
		281.000			
下層路盤 (歩道部) (施工パッケージ) 全仕上り厚 100 mm 再生クラッシュラン RC-40	m2				CB410031(0015)
		281.000			
フィルター層(施工パッケージ)	m2				CB410650(0016)
		281.000			
合 計					

第 0006 号 明細表 乗入舗装工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ファルト混合物（13）	m2				第0002号施工単価表
		20.000			
下層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ） 全仕上り厚 250 mm 2層施工	m2				CB410030(0017)
		20.000			
合 計					

第 0007 号 明細表 構造物取壊し工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎(施工パッケージ)	m2				CB430310(0018)
		2,180.000			
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m				CB430510(0019)
		69.000			
構造物とりこわし工（標準単価） 週休補正なし 無筋構造物 機械施工 無・昼間 低騒音・低振動対策する	m3				第0005号施工単価表
		5.000			
構造物とりこわし工（標準単価） 週休補正なし 鉄筋構造物 機械施工 無・昼間 低騒音・低振動対策する	m3				第0006号施工単価表
		3.000			

第 0007 号 明細表 構造物取壊し工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0008 号 明細表 構造物撤去工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガードレール撤去工 (市場単価) G r - C - 4E (土中建込用)		m				第0007号施工単価表
			7.000			
歩車道境界ブロック撤去(施工パッケージ) 再利用		m				CB422540(0020)
			86.000			
合 計						

第 0009 号 明細表 運搬処理工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬(施工パッケージ)	m3				第0008号施工単価表
舗装版破碎		105.000			
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)	m3				
		105.000			
殻運搬(施工パッケージ)	m3				第0009号施工単価表
コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし		5.000			
建設廃棄物受入れ料金 (無筋Con塊)	m3				
		5.000			
殻運搬(施工パッケージ)	m3				第0009号施工単価表
コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし		3.000			
建設廃棄物受入れ料金 (鉄筋Con塊)	m3				
		3.000			
合 計					

第 0010 号 明細表 路面標示消去工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線消去工〔削り取り式〕(標準単価)	m				第0010号施工単価表
		266.000			
合 計					

第 0011 号 明細表 擁壁工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
重力式擁壁(施工パッケージ) 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 砕石有 均コ無 小型車割増有り	m3				第0011号施工単価表
		2.200			
合 計					

第 0012 号 明細表 水路工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄筋コンクリート台付管(施工パッケージ) 据付 500mm	m				CB222850 (0024)
		32.000			
ベンチフリューム設置工	m				第0003号単価表
		5.000			
合 計					

第 0013 号 明細表 柵工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取付柵 1	箇所				第0004号単価表
		1.000			
取付柵 2	箇所				第0005号単価表
		1.000			
分水柵(一筆用水)	箇所				第0006号単価表
		1.000			
合 計					

第 0014 号 明細表 縁石工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック設置工 標準A型、H200型	m				第0007号単価表
		15.000			
歩車道境界ブロック設置工 切下部A	m				第0008号単価表
		7.000			
歩車道境界ブロック設置工 すりつけ部A	m				第0009号単価表
		2.000			
歩車道境界ブロック設置工 標準B型、H200型	m				第0010号単価表
		19.000			
歩車道境界ブロック設置工 切下部B	m				第0011号単価表
		7.000			
歩車道境界ブロック設置工 すりつけ部B	m				第0012号単価表
		2.000			
縁石復旧工 標準型	m				第0013号単価表
		22.000			
縁石復旧工 切下部	m				第0014号単価表
		7.000			

第 0014 号 明細表 縁石工						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
縁石復旧工 乗入部		m				第0015号単価表
			6.000			
縁石復旧工 すりつけ部		m				第0016号単価表
			4.000			
中央島縁石工 標準型、H250型		m				第0017号単価表
			34.000			
中央島縁石工 エプロン部 乗入用		m				第0018号単価表
			50.000			
分離島縁石工 標準型、H200型		m				第0019号単価表
			266.000			
分離島縁石工 切下部		m				第0020号単価表
			24.000			
分離島縁石工 コーナー用		m				第0021号単価表
			17.000			
分離島縁石工 R1.0m用		m				第0022号単価表
			5.000			

第 0014 号 明細表 縁石工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計					

第 0015 号 明細表 防護柵工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガードパイプ設置工 (市場単価)	m				第0019号施工単価表
コンクリート建込 塗装品 Gp-Cp-2B ダークブラウン		62.000			
合 計					

第 0016 号 明細表 道路付属物工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊ブロック舗装(施工パッケージ)	m2				CB422530(0040)
設置 30cm×30cm		20.000			
合 計					

第 0017 号 明細表 附帯工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート打設工 (防草コンクリート) 防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-25(20) 小型車割増有り 高炉	m2				第0020号施工単価表
		314.000			
基面整正 (張りコンクリート工)	m2				第0022号施工単価表
		314.000			
進入路工	箇所				第0023号単価表
		1.000			
合 計					

第 0018 号 明細表 道路標識工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
標識板設置工[警戒・規制・指示・路線](市場単価) 警戒標識	基				第0023号施工単価表
		4.000			
道路標識柱・基礎設置工[路側式](市場単価) 単柱式 メッキ品 φ60.5	基				第0024号施工単価表
		20.000			
標識板設置工[警戒・規制・指示・路線](市場単価) 規制標識	基				第0025号施工単価表
		8.000			

第 0018 号 明細表 道路標識工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
標識板設置工[警戒・規制・指示・路線](市場単価) 指示標識	基				第0026号施工単価表 横断歩道(4 0 7 - A)
		4.000			
標識板設置工 環道優先	箇所				第0024号単価表
		4.000			
注意喚起シート みぎをみよう	箇所				
		8.000			
注意喚起シート ひだりをみよう	箇所				
		8.000			
道路標識柱・基礎設置工[路側式](市場単価) 単柱式 メッキ品 φ60.5	基				第0024号施工単価表
		2.000			
線形誘導標(自発光型) 矢印(アロー)	箇所				
		2.000			
合 計					

第 0019 号 明細表 区画線工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) 実線 幅 15cm 1.5mm (標準) 白	m				第0028号施工単価表
		879.000			
区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) 実線 幅 45cm 1.5mm (標準) 白	m				第0029号施工単価表
		111.000			
区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) 矢印・記号・文字 幅 15cm (換算) 1.5mm (標準) 白	m				第0030号施工単価表
		233.000			
区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) 実線 幅 45cm 1.5mm (標準) 白	m				第0029号施工単価表
		32.000			
区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) 破線 幅 30cm 1.5mm (標準) 白	m				第0031号施工単価表
		29.000			
区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) 破線 幅 15cm 1.5mm (標準) 白	m				第0032号施工単価表
		31.000			
合 計					

第 0020 号 明細表 交通安全工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
交通誘導警備員費	式				第0033号施工単価表	
		1.000				
合 計						

土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)					第 0001 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0005)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）					第 0002 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス コン(13) プライムコート PK-3	m2	1.000			CB410260(0010)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

上層路盤(車道・路肩部) (施工パッケージ) 粒度調整碎石 M-30 全体仕上り厚 140 mm					第 0003 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
上層路盤 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 粒度調整碎石 M-30 全仕上り厚 140 mm	m2	1.000			CB410040(0011)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

樹脂系すべり止め舗装工 (市場単価) 車道 RPN-301					第 0004 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
樹脂系すべり止め舗装工 (市場単価) 車道 RPN-301	m2	1.000			
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

構造物とりこわし工（標準単価） 週休補正なし 無筋構造物 機械施工 無・昼間 低騒音・低振動対策する					第 0005 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 無筋構造物、時間的制約 無、機械施工、機 労 昼間	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

構造物とりこわし工（標準単価） 週休補正なし 鉄筋構造物 機械施工 無・昼間 低騒音・低振動対策する					第 0006 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 鉄筋構造物、時間的制約 無、機械施工、機 労 昼間	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

ガードレール撤去工（市場単価） G r - C - 4E（土中建込用）					第 0007 号 施工単価表 1.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガードレール撤去工（市場単価） 土中建込 Gr-A・B・C-4E	m	1.000			
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎					第 0008 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎	m3	1.000			CB227010(0021)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし					第 0009 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	1.000			CB227010(0022)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

区画線消去工〔削り取り式〕(標準単価)					第 0010 号 施工単価表 1,000.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線消去工 削取り式 15cm換算、時間的制約 無、機・労 昼間	m	1,000.000			
軽油 一般用	L	67.000			
ガソリン レギュラー80オクタン価以上	L	37.000			

区画線消去工〔削り取り式〕（標準単価）					第 0010 号 施工単価表
					1,000.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m	1,000.000			
単位当り	m	1.000	当り		

重力式擁壁（施工パッケージ） 18-8-40（高炉） W/C=60%以下 砕石有 均コン無 小型車割増有り					第 0011 号 施工単価表
					10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
重力式擁壁（施工パッケージ） 18-8-40（高炉） 砕石有 均コン無 W/C=60%以下 小 型車割増有	m3	10.000			CB226320(0023)
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

U型側溝設置工Ⅰ（標準単価） 週休補正なし ソケット付ベンチフリューム400 通常製品 施工箇所補正無 設置					第 0012 号 施工単価表 10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工〔U型側溝〕 時間的制約 無、L=2000mm 1000kg/個以下、機・労 昼間	m	10.000			
鉄筋コンクリートBF 400 ソケット付 三重県型	本	5.000			
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

蓋版設置工Ⅱ（標準単価） 蓋版材料費計上なし 施工箇所補正無 設置					第 0013 号 施工単価表 10.000 枚 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工〔蓋版〕 時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚、機・労 昼間	枚	10.000			
合計	枚	10.000			

蓋版設置工Ⅱ（標準単価） 蓋版材料費計上なし 施工箇所補正無 設置					第 0013 号 施工単価表 10.000 枚 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	枚	1.000	当り		

コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り					第 0014 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ)					CB240010(0025)
無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車割増有り	m3	10.000			
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

型枠(施工パッケージ) 一般型枠					第 0015 号 施工単価表 100.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型枠(施工パッケージ)					CB240210(0026)
一般型枠	m2	100.000			

型枠(施工パッケージ) 一般型枠				第 0015 号 施工単価表 100.000 m2 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り				第 0016 号 施工単価表 10.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増有り	m3	10.000			CB240010(0027)
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

型枠(施工パッケージ) 一般型枠					第 0017 号 施工単価表 100.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	100.000			CB240210(0028)
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

プレキャスト集水桝(施工パッケージ) 据付 基礎砕石無し					第 0018 号 施工単価表 1.000 基 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝(施工パッケージ) 据付 基礎砕石無し	基	1.000			CB222800(0030)
合計	基	1.000			
単位当り	基	1.000	当り		

ガードパイプ設置工（市場単価） コンクリート建込 塗装品 Gp-Cp-2B ダークブラウン					第 0019 号 施工単価表 1.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガードパイプ設置工（市場単価） コンクリート建込 塗装品Gp-Cp-2B	m	1.000			
ガードパイプ G p - C p - 2 B （塗装） ダークブラウン	m	1.000			
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

コンクリート打設工（防草コンクリート） 防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-25(20) 小型車割増有り 高炉					第 0020 号 施工単価表 100.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				

コンクリート打設工（防草コンクリート） 防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-25(20) 小型車割増有り 高炉 第 0020 号 施工単価表 100.000 m2 当り					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下	m3	12.100			第0021号施工単価表
バックホウ運転費(賃料)【基準】	日				第0001号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下					第 0021 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
生コンクリート 18-8-25 (20) W/C=60%以下 高炉	m3	1.000			
小型割増	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

基面整正（張りコンクリート工）					第 0022 号 施工単価表 100.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				

道路標識柱・基礎設置工〔路側式〕(市場単価) 単柱式 メッキ品 φ60.5					第 0024 号 施工単価表 1.000 基 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
標識柱・基礎設置 路側式 (市場単価) 単柱式 メッキ φ60.5	基	1.000			
合計	基	1.000			
単位当り	基	1.000	当り		

標識板設置工〔警戒・規制・指示・路線〕(市場単価) 規制標識					第 0025 号 施工単価表 1.000 基 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
標識板設置 (市場単価) 警戒・規制・指示・路線	基	1.000			
合計	基	1.000			
単位当り	基	1.000	当り		

標識板設置工〔警戒・規制・指示・路線〕(市場単価) 指示標識					第 0026 号 施工単価表 1.000 基 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
標識板設置 (市場単価)					
警戒・規制・指示・路線	基	1.000			
合計	基	1.000			
単位当り	基	1.000	当り		

標識板設置工〔案内標識(路線番号除く)〕(市場単価) 新設 2.0m2未満 広角プリズム					第 0027 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
標識板設置〔案内標識〕 (市場単価)					
広角プリズム 2.0m2未満	m2	1.000			
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価）
実線 幅 15cm 1.5mm（標準） 白

第 0028 号 施工単価表
1,000.000 m 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工〔溶融式（手動）〕〔供用区間〕 実線 15cm、時間的制約 無、機・労 昼間	m	1,000.000			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ 含有量15～18% 白 比重2.0	k g	570.000			
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	k g	25.000			
ガラスビーズ ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)色- 比重-	k g	25.000			
軽油 一般用	L	44.000			
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1,000.000			

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 実線 幅 15cm 1.5mm（標準） 白				第 0028 号 施工単価表 1,000.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m	1.000	当り		

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 実線 幅 45cm 1.5mm（標準） 白				第 0029 号 施工単価表 1,000.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工〔溶融式（手動）〕〔供用区間〕 実線 45cm、時間的制約 無、機・労 昼間	m	1,000.000			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ 含有量15～18% 白 比重2.0	k g	1,700.000			
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	k g	75.000			
ガラスビーズ ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm) 色- 比重-	k g	75.000			
軽油 一般用	L	80.000			

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 実線 幅 45cm 1.5mm（標準） 白					第 0029 号 施工単価表 1,000.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1,000.000			
単位当り	m	1.000	当り		

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 矢印・記号・文字 幅 15cm（換算） 1.5mm（標準） 白					第 0030 号 施工単価表 1,000.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工〔溶融式（手動）〕〔供用区間〕 矢印・記号・文字 15cm、時間的制約 無、機・労 昼間	m	1,000.000			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ 含有量15～18% 白 比重2.0	k g	570.000			
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	k g	25.000			

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 矢印・記号・文字 幅 15cm（換算） 1.5mm（標準） 白					第 0030 号 施工単価表 1,000.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガラスビーズ					
ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)色- 比重-	k g	25.000			
軽油					
一般用	L	110.000			
諸雑費					
	式	1.000			
合計	m	1,000.000			
単位当り	m	1.000	当り		

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 破線 幅 30cm 1.5mm（標準） 白					第 0031 号 施工単価表 1,000.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工〔溶融式(手動)〕〔供用区間〕					
破線 30cm、時間的制約 無、機・労 昼間	m	1,000.000			

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価）
破線 幅 30cm 1.5mm（標準） 白

第 0031 号 施工単価表
1,000.000 m 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路面標示用塗料 3種1号					
JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ 含有量15～18% 白 比重2.0	k g	1,130.000			
接着用プライマー					
区画線用 色- 比重0.9	k g	50.000			
ガラスビーズ					
ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)色- 比重-	k g	50.000			
軽油					
一般用	L	80.000			
諸雑費					
	式	1.000			
合計	m	1,000.000			
単位当り	m	1.000	当り		

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価）
破線 幅 15cm 1.5mm（標準） 白

第 0032 号 施工単価表
1,000.000 m 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工〔溶融式（手動）〕〔供用区間〕 破線 15cm、時間的制約 無、機・労 昼間	m	1,000.000			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ 含有量15～18% 白 比重2.0	k g	570.000			
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	k g	25.000			
ガラスビーズ ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)色- 比重-	k g	25.000			
軽油 一般用	L	49.000			
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1,000.000			

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 破線 幅 15cm 1.5mm（標準） 白					第 0032 号 施工単価表 1,000.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	m	1.000	当り			

交通誘導警備員費					第 0033 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
交通誘導警備員B	人					
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

SJ0010	埋戻工 碎石(M-30)	第 0001 号単価表 10 m3 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋戻し(施工ハッケージ) 土砂	m3	10.000			CB210410(0007)
粒度調整碎石 M-30	m3	10.000			
合 計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SJ0020 埋戻工 砕石(RC-40)		第 0002 号単価表 10 m3 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋戻し(施工パッケージ) 土砂	m3	10.000			CB210410(0007)
再生クラッシャーラン R C - 40	m3	10.000			
合 計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SJ0030 ベンチフリューム設置工					第 0003 号単価表 10 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝設置工Ⅰ(標準単価) 週休補正なし ソケット付ベンチフ リューム400 通常製品 施工箇所補正無 設置 ベンチフリューム用暗渠	m	10.000			第0012号施工単価表
	本	10.000			
蓋版設置工Ⅱ(標準単価) 蓋版材料費計上なし 施工箇所補正無 設置	枚	10.000			第0013号施工単価表
鉄筋コンクリートBF暗渠用蓋 400用	枚	10.000			
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り	m3	0.700			第0014号施工単価表
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	2.000			第0015号施工単価表
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0040 取付桝 1		第 0004 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り	m3	0.480			第0016号施工単価表
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	5.140			第0017号施工単価表
基礎碎石(施工パッケージ) 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 小型車割増有り	m2	1.210			CB221110(0029)
縞鋼板700*700(2分割) t=4.5mm	組	1.000			
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0050 取付桝 2		第 0005 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り	m3	0.510			第0016号施工単価表
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	5.480			第0017号施工単価表
基礎碎石(施工パッケージ) 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 小型車割増有り	m2	1.210			CB221110(0029)
縞鋼板700*700(2分割) t=4.5mm	組	1.000			
堰板工	ヶ所	1.000			
用水分水栓 塩ビ製 φ150mm	個	1.000			
硬質塩ビ管 (VP) スリーブ無 φ150mm 長4.0m	本	0.250			
合 計	箇所	1.000			

SJ0050 取付桧 2					第 0005 号単価表 1 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0060 分水桧(一筆用水)					第 0006 号単価表 1 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桧(施工パッケージ) 据付 基礎碎石無し	基	1.000			第0018号施工単価表
分水桧 巾650mm以上 高500mm以上 (2型)	個	1.000			
硬質塩ビ管 (V P) スリーブ無 φ 150mm 長4.0m	本	0.250			
用水分水栓 塩ビ製 φ 150mm	個	1.000			
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0070 歩車道境界ブロック設置工 標準A型、H200型		第 0007 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック(施工パッケージ) 設置 B種(180/230×250×600) (両面R) 再 生クッション RC-40 不要 通常製品	m	10.000			CB422510(0031)
歩車道境界ブロックB種両面R	個	14.500			
歩車道境界ブロックB種両面R(水抜きタイプ)	個	2.000			
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り	m3	1.060			第0016号施工単価表
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	3.200			第0017号施工単価表
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0071 歩車道境界ブロック設置工 切下部A		第 0008 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック(施工パッケージ) 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クラッシャー RC-40 18-8-25(高炉) 通常製品	m	10.000			CB422510(0032)
歩車道境界ブロック(切下げ用、横断歩道タイプ)	個	16.500			
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り	m3	1.150			第0016号施工単価表
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	3.200			第0017号施工単価表
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0072 歩車道境界ブロック設置工 すりつけ部A		第 0009 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック(施工パッケージ) 設置 B種(180/230×250×600)(両面R) 再 生クラッシュ RC-40 18-8-25(高炉) 通常製品	m	10.000			CB422510(0033)
歩車道境界ブロックB種両面R(斜部すりつ け用)	個	16.500			
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り	m3	1.060			第0016号施工単価表
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	3.200			第0017号施工単価表
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0073 歩車道境界ブロック設置工 標準B型、H200型		第 0010 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック(施工パッケージ) 設置 B種(180/230×250×600) (両面R) 再 生クッション RC-40 不要 通常製品	m	10.000			CB422510(0031)
歩車道境界ブロックB種両面R	個	14.500			
歩車道境界ブロックB種両面R(水抜きタイプ)	個	2.000			
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り	m3	0.390			第0016号施工単価表
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	2.300			第0017号施工単価表
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0074 歩車道境界ブロック設置工 切下部B		第 0011 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック(施工パッケージ) 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クラッシュ ン RC-40 18-8-25(高炉) 通常製品	m	10.000			CB422510(0032)
歩車道境界ブロック(切下げ用、横断歩道タイプ)	個	16.500			
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り	m3	0.420			第0016号施工単価表
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	2.500			第0017号施工単価表
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0075 歩車道境界ブロック設置工 すりつけ部B		第 0012 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック(施工パッケージ) 設置 B種(180/230×250×600)(両面R) 再 生クラッシュ RC-40 18-8-25(高炉) 通常製品	m	10.000			CB422510(0033)
歩車道境界ブロックB種両面R(斜部すりつ け用)	個	16.500			
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り	m3	0.390			第0016号施工単価表
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	2.300			第0017号施工単価表
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0076 縁石復旧工 標準型		第 0013 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック(施工パッケージ)					CB422510(0034)
設置 B種(180/230×250×600)(両面R) 不要 不要 通常製品	m	10.000			
歩車道境界ブロックB種両面R	個	14.500			
歩車道境界ブロックB種両面R(水抜きタイプ)	個	2.000			
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0077 縁石復旧工 切下部		第 0014 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック(施工パッケージ) 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 不要 不要 通常製品	m	10.000			CB422510(0035)
歩車道境界ブロック(切下げ用、横断歩道タイプ)	個	16.500			
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0078 縁石復旧工 乗入部		第 0015 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック(施工パッケージ) 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 不要 不要 通常製品	m	10.000			CB422510(0035)
歩車道境界ブロックB種乗入用	m	16.500			
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0079 縁石復旧工 すりつけ部		第 0016 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック(施工パッケージ) 設置 B種(180/230×250×600) (両面R) 再 生クラッシュ RC-40 不要 通常製品	m	10.000			CB422510(0031)
歩車道境界ブロックB種両面R(斜部すりつけ用)	個	16.500			
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0080 中央島縁石工 標準型、H250型		第 0017 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック(施工パッケージ) 設置 C種(180/210×300×600) 再生クラッシュ RC-40 18-8-25(高炉) 通常製品 W/C=60%以下	m	10.000			CB422510(0036)
歩車道境界ブロックC種片面R	個	16.500			
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0081 中央島縁石工 エプロン部 乗入用		第 0018 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック(施工パッケージ) 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クラッシュ ン RC-40 18-8-25(高炉) 通常製品	m	10.000			CB422510(0032)
歩車道境界ブロックBC種片面R(乗入用)	個	16.500			
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0082 分離島縁石工 標準型、H200型		第 0019 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック(施工パッケージ) 設置 B種(180/205×250×600) 再生クラッシュ RC-40 18-8-25(高炉) 通常製品 W/C=60%以下	m	10.000			CB422510(0037)
歩車道境界ブロックB種片面R	個	16.500			
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0083 分離島縁石工 切下部		第 0020 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック(施工パッケージ) 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クラッシュ ン RC-40 不要 通常製品	m	10.000			CB422510(0038)
歩車道境界ブロック(切下げ用、横断歩道タイプ)	個	16.500			
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り	m3	0.420			第0016号施工単価表
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	2.500			第0017号施工単価表
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0084 分離島縁石工 コーナー用		第 0021 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック(施工パッケージ) 設置 B種(180/205×250×600) 再生クラッシュ RC-40 18-8-25(高炉) 通常製品 W/C=60%以下	m	10.000			CB422510(0037)
歩車道境界ブロックB種片面R(コーナー用)	個	16.500			
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0085 分離島縁石工 R1.0m用		第 0022 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック(施工パッケージ) 設置 各種(600mm超1000mm以下、50kg以 上150kg未満) 再生クラッシュ RC-40 18-8-25(高炉)	m	10.000			CB422510(0039)
歩車道境界ブロックB種片面R(R1.0m用)	個	16.500			
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0090 進入路工		第 0023 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路体（築堤）盛土(施工パッケージ)	m3	4.400			CB210510(0041)
山土 盛土用（現場渡し）	m3	4.400			
法面整形(施工パッケージ) 盛土部 法面締固め有り レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	2.200			CB220010(0008)
人工張芝(施工パッケージ)	m2	2.200			CB220910(0009)
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0100 標識板設置工 環道優先		第 0024 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
標識板設置工〔案内標識(路線番号除く)〕(市場単価) 新設 2.0m2未満 広角プリズム	m2	0.420			第0027号施工単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB210100(0001)	掘削(施工パッケージ)	m3			土質	土砂
					施工方法	上記以外(小規模)
CB210520(0002)	路床盛土(施工パッケージ)	m3				
CB210510(0003)	路体(築堤)盛土(施工パッケージ)	m3				
CB210020(0004)	表土剥取	m3			土質	土砂
CB210110(0005)	土砂等運搬(施工パッケージ)	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
CB210030(0006)	床掘り(施工パッケージ)	m3			土質	土砂
CB210410(0007)	埋戻し(施工パッケージ)	m3			土質区分	土砂
CB220010(0008)	法面整形(施工パッケージ)	m2			整形箇所	盛土部
					法面締固めの有無	法面締固め有り
					土質	砂質土、砂及び砂質土、粘性土
CB220910(0009)	人工張芝(施工パッケージ)	m2				

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB410260(0010)	表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB410040(0011)	上層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			材料	粒度調整砕石 M-30
					全仕上り厚	全仕上り厚 140 mm
CB410030(0012)	下層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			全仕上り厚	全仕上り厚 160 mm
					施工区分	1層施工
CB410010(0013)	不陸整正(施工パッケージ)	m2			補足材料の有無	無し
CB410660(0014)	透水性アスファルト舗装(施工パッケージ)	m2			平均幅員	2.4m以上
					1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 40 mm
					材料	開粒度アスファルト混合物(13)
CB410031(0015)	下層路盤（歩道部）（施工パッケージ）	m2			全仕上り厚	全仕上り厚 100 mm
					材料	再生クラッシュラン RC-40
CB410650(0016)	フィルター層(施工パッケージ)	m2				
CB410030(0017)	下層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			全仕上り厚	全仕上り厚 250 mm
					施工区分	2層施工

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB430310(0018)	舗装版破碎(施工パッケージ)	m2				
CB430510(0019)	舗装版切断(施工パッケージ)	m			舗装版種別	アスファルト舗装版
					アスファルト舗装版厚	15cm以下
CB422540(0020)	歩車道境界ブロック撤去(施工パッケージ)	m			再利用区分	再利用
CB227010(0021)	殻運搬(施工パッケージ)	m3			殻発生作業	舗装版破碎
CB227010(0022)	殻運搬(施工パッケージ)	m3			殻発生作業	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし
CB226320(0023)	重力式擁壁(施工パッケージ)	m3			コンクリート規格	18-8-40(高炉)
					基礎碎石の有無	碎石有
					均しコンクリートの有無	均し無
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増有
CB222850(0024)	鉄筋コンクリート台付管(施工パッケージ)	m			作業区分	据付
					管径	500mm

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB240010(0025)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格	18-8-40(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増有り
CB240210(0026)	型枠(施工パッケージ)	m2			型枠の種類	一般型枠
CB240010(0027)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増有り
CB240210(0028)	型枠(施工パッケージ)	m2			型枠の種類	一般型枠
CB221110(0029)	基礎碎石(施工パッケージ)	m2			碎石の厚さ	12.5cmを超え17.5cm以下
					碎石の種類	再生クラッシュ 40～0
					小型車割増	小型車割増有り
CB222800(0030)	プレキャスト集水桝(施工パッケージ)	基			作業区分	据付
					基礎碎石の有無	基礎碎石無し

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB422510(0031)	歩車道境界ブロック(施工ハッケージ)	m			作業区分	設置
					ブロック規格	B種(180/230×250×600) (両面R)
					基礎碎石規格	再生クラッシュラン RC-40
					均し基礎コンクリート規格	不要
					リサイクル認定製品区分	通常製品
CB422510(0032)	歩車道境界ブロック(施工ハッケージ)	m			作業区分	設置
					ブロック規格	各種(600mm以下、50kg未満)
					基礎碎石規格	再生クラッシュラン RC-40
					均し基礎コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					リサイクル認定製品区分	通常製品
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増有り

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB422510(0033)	歩車道境界ブロック(施工パッケージ)	m			作業区分	設置
					ブロック規格	B種(180/230×250×600) (両面R)
					基礎碎石規格	再生クラッシュラン RC-40
					均し基礎コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					リサイクル認定製品区分	通常製品
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増有り
CB422510(0034)	歩車道境界ブロック(施工パッケージ)	m			作業区分	設置
					ブロック規格	B種(180/230×250×600) (両面R)
					基礎碎石規格	不要
					均し基礎コンクリート規格	不要
					リサイクル認定製品区分	通常製品
CB422510(0035)	歩車道境界ブロック(施工パッケージ)	m			作業区分	設置
					ブロック規格	各種(600mm以下、50kg未満)
					基礎碎石規格	不要
					均し基礎コンクリート規格	不要
					リサイクル認定製品区分	通常製品

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB422510(0036)	歩車道境界ブロック(施工パッケージ)	m			作業区分	設置
					ブロック規格	C種(180/210×300×600)
					基礎碎石規格	再生クラッシュラン RC-40
					均し基礎コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					リサイクル認定製品区分	通常製品
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増有り
CB422510(0037)	歩車道境界ブロック(施工パッケージ)	m			作業区分	設置
					ブロック規格	B種(180/205×250×600)
					基礎碎石規格	再生クラッシュラン RC-40
					均し基礎コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					リサイクル認定製品区分	通常製品
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増有り

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB422510(0038)	歩車道境界ブロック(施工パッケージ)	m			作業区分	設置
					ブロック規格	各種(600mm以下、50kg未満)
					基礎碎石規格	再生クラッシュラン RC-40
					均し基礎コンクリート規格	不要
					リサイクル認定製品区分	通常製品
CB422510(0039)	歩車道境界ブロック(施工パッケージ)	m			作業区分	設置
					ブロック規格	各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満)
					基礎碎石規格	再生クラッシュラン RC-40
					均し基礎コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					リサイクル認定製品区分	通常製品
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増有り
CB422530(0040)	特殊ブロック舗装(施工パッケージ)	m2			作業区分	設置
					ブロック規格	30cm×30cm
CB210510(0041)	路体(築堤)盛土(施工パッケージ)	m3				

バックホウ運転費(賃料)【基準】					第 0001 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
バックホウ賃料 排ガス対策	供用日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

令和 2 年度

社会資本整備総合交付金事業
市道茅町駅四十九新池線道路改良工事

数 量 計 算 書

伊賀市 建設部 道路河川課

工 事 数 量 総 括 表 (2)

工 事 名	社会資本整備総合交付金事業 市道茅町駅四十九新池線道路改良工事					事業区分	レベル 0	道路新築・改築
						工事区分	レベル 1	道路改良, 舗装
工事区分 レベル 1	工 種 レベル 2	種 別 レベル 3	細 別 レベル 4	規 格 レベル 5	単位	算出数量	設計数量	摘 要
道路改良					式	1.0	1	
					式	1.0	1	
	道路土工				式	1.0	1	
		掘削工			式	1.0	1	
			切土		m3	93.2	90	
		盛土工			式	1.0	1	
			路床盛土	搬入土	m3	9.0	9	
			路体盛土	流用土	m3	262.7	260	
		表土剥取	表土剥取		m3	69.8	70	
		残土処理工			m3	69.8	70	
		作業土工			式	1.0	1	
			床掘	土砂	m3	155.2	160	
			埋戻	流用土	m3	43.7	40	
				碎石 (M-30)	m3	33.3	30	
				碎石 (RC-40)	m3	15.0	20	
		不足土工			式	1.0	1	
			不足土		m3	92.1	90	
	法面工				式	1.0	1	
		法面整形	盛土部	土砂	m2	85.3	90	
	植生工				式	1.0	1	
		法面保護工	盛土部	張芝	m2	58.9	60	

工事数量総括表 (4)

工 事 名	社会資本整備総合交付金事業 市道茅町駅四十九新池線道路改良工事					事業区分	レベル 0	道路新築・改築
						工事区分	レベル 1	道路改良, 舗装
工事区分 レベル 1	工 種 レベル 2	種 別 レベル 3	細 別 レベル 4	規 格 レベル 5	単位	算出数量	設計数量	摘 要
	構造物撤去工				式	1.0	1	
		構造物取壊し工			式	1.0	1	
			舗装版取壊し	As版, t=3cm	m2	185.1	185	
				As版, t=5cm	m2	1992.8	1990	
					m2	合計	2180	
			舗装版切断	As版, t=3cm	m	35.8	36	
				As版, t=5cm	m	33.2	33	
					m2	合計	69	
			コンクリート構造物取壊し	無筋コンクリート	m3	5.2	5	
				鉄筋コンクリート	m3	2.6	3	
		構造物撤去工			式	1.0	1	
			防 護 柵	ガードレール(Gr-C-E)	m	7.0	7	
			歩車道境界ブロック	A種片面R(標準)	m	86.1	86	(保管)再利用可能製品
		運搬処理工			式	1.0	1	
			殻運搬処理		式	1.0	1	
				アスファルト塊	m3	105.2	105	
				無筋コンクリート塊	m3	5.2	5	
				鉄筋コンクリート塊	m3	2.6	3	
		路面標示消去工						
			区画線消去	外側線 実線W=15cm	m	112.6	113	
				車道境界線 実線W=15cm	m	107.8	108	
				ゼブラ 実線W=45cm	m	45.6	46	15.2*3
					m	合計	266	

工事数量総括表 (5)

工事数量総括表 (6)

[illegible]

工事数量総括表 (7)

工 事 名	社会資本整備総合交付金事業 市道茅町駅四十九新池線道路改良工事					事業区分	レベル 0	道路新築・改築
						工事区分	レベル 1	道路改良, 舗装
工事区分 レベル 1	工 種 レベル 2	種 別 レベル 3	細 別 レベル 4	規 格 レベル 5	単位	算出数量	設計数量	摘 要
	付属施設工				式	1.0	1	
		防護柵工			式	1.0	1	
			ガードパイプ	Gp-Cp-2E	m	62.2	62	
		道路付属物工			式	1.0	1	
			視覚障害者ブロック	横断歩道部	箇所	8.0	8	(20m ²)
		付帯工			式	1.0	1	
			張コンクリート工	t=10cm	m2	244.9	245	
				法面部, t=10cm	m2	69.3	69	
			進入路工		箇所	1.0	1	
		道路標識工			式	1.0	1	
			警戒標識	201-2(既設置き基礎 d 1利用)	箇所	2.0	2	
				201-2(既設埋設基礎 d 2利用)	箇所	2.0	2	
			規制標識	311-F	箇所	4.0	4	
				327-10(指示標識407-A併設)	箇所	4.0	4	
			指示標識	407-A	箇所	4.0	4	
			法定外標識	「環道優先」	箇所	4.0	4	
			注意喚起シート	「みぎをみよう」	箇所	8.0	8	
			注意喚起シート	「ひだりをみよう」	箇所	8.0	8	
			線形誘導標1	既設利用	箇所	4.0	4	
			線形誘導標2	既設利用	箇所	2.0	2	
				新設	箇所	2.0	2	

工事数量総括表 (8)

[illegible]

土工数量計算書

土 工 集 計 表

[illegible]

A路線 土 量 計 算 書							
測 点	距 離 m	掘 削					
		断 面 積 m2	平均断面積 m2	立 積 m3	断 面 積 m2	平均断面積 m2	立 積 m3
ANO. 1+11. 8	0. 000	0. 1	—	—			
ANO. 2	8. 200	0. 1	0. 10	0. 8			
ANO. 3	20. 000	0. 0	0. 05	1. 0			
ANO. 3+14. 0	14. 000	0. 0	0. 00	0. 0			
ANO. 3+14. 0	0. 000	1. 4	0. 70	0. 0			
ANO. 3+16. 0	2. 000	1. 4	1. 40	2. 8			
ANO. 3+16. 0	0. 000	2. 3	1. 85	0. 0			
ANO. 4	4. 000	2. 3	2. 30	9. 2			
ANO. 4+6. 5	6. 500	2. 3	2. 30	15. 0			
ANO. 4+10. 0	3. 500	0. 0	1. 15	4. 0			
ANO. 5	10. 000	0. 0	0. 00	0. 0			
ANO. 5+10. 0	10. 000	0. 0	0. 00	0. 0			
ANO. 5+13. 5	3. 500	2. 1	1. 05	3. 7			
ANO. 6	6. 500	2. 1	2. 10	13. 7			
ANO. 6+2. 5	2. 500	2. 1	2. 10	5. 3			
ANO. 6+2. 5	0. 000	1. 3	1. 70	0. 0			
ANO. 6+16. 5	14. 000	1. 3	1. 30	18. 2			
ANO. 6+16. 5	0. 000	0. 0	0. 65	0. 0			
ANO. 7	3. 500	0. 0	0. 00	0. 0			
ANO. 8	20. 000	0. 0	0. 00	0. 0			
ANO. 8+8. 2	8. 200	0. 0	0. 00	0. 0			
合 計	136. 400			73. 7			

A路線

土 量 計 算 書

測 点	距 離 m	路床盛土			路体盛土		
		断 面 積 m2	平均断面積 m2	立 積 m3	断 面 積 m2	平均断面積 m2	立 積 m3
ANO. 1+11. 8	0. 000	0. 0	—	—	0. 1	—	—
ANO. 2	8. 200	0. 0	0. 00	0. 0	0. 1	0. 10	0. 8
ANO. 3	20. 000	0. 0	0. 00	0. 0	0. 2	0. 15	3. 0
ANO. 3+14. 0	14. 000	0. 0	0. 00	0. 0	0. 2	0. 20	2. 8
ANO. 3+14. 0	0. 000	0. 0	0. 00	0. 0	0. 2	0. 20	0. 0
ANO. 3+16. 0	2. 000	0. 0	0. 00	0. 0	0. 2	0. 20	0. 4
ANO. 3+16. 0	0. 000	0. 0	0. 00	0. 0	0. 2	0. 20	0. 0
ANO. 4	4. 000	0. 0	0. 00	0. 0	0. 2	0. 20	0. 8
ANO. 4+6. 5	6. 500	0. 0	0. 00	0. 0	0. 2	0. 20	1. 3
ANO. 4+10. 0	3. 500	0. 0	0. 00	0. 0	7. 4	3. 80	13. 3
ANO. 5	10. 000	0. 0	0. 00	0. 0	3. 4	5. 40	54. 0
ANO. 5+10. 0	10. 000	0. 0	0. 00	0. 0	8. 4	5. 90	59. 0
ANO. 5+13. 5	3. 500	0. 0	0. 00	0. 0	0. 2	4. 30	15. 1
ANO. 6	6. 500	0. 0	0. 00	0. 0	0. 2	0. 20	1. 3
ANO. 6+2. 5	2. 500	0. 0	0. 00	0. 0	0. 2	0. 20	0. 5
ANO. 6+2. 5	0. 000	0. 0	0. 00	0. 0	0. 2	0. 20	0. 0
ANO. 6+16. 5	14. 000	0. 0	0. 00	0. 0	0. 2	0. 20	2. 8
ANO. 6+16. 5	0. 000	0. 0	0. 00	0. 0	0. 2	0. 20	0. 0
ANO. 7	3. 500	0. 0	0. 00	0. 0	0. 2	0. 20	0. 7
ANO. 8	20. 000	0. 0	0. 00	0. 0	0. 1	0. 15	3. 0
ANO. 8+8. 2	8. 200	0. 0	0. 00	0. 0	0. 1	0. 10	0. 8
合 計	136. 400			0. 0			159. 6

B 路線

土 量 計 算 書

測 点	距 離 m	床 掘					
		断 面 積 m2	平均断面積 m2	立 積 m3	断 面 積 m2	平均断面積 m2	立 積 m3
BN0. 0+17. 0	0. 000	0. 4	—	—			
BN0. 1	3. 000	0. 4	0. 40	1. 2			
BN0. 1+6. 8	6. 800	0. 4	0. 40	2. 7			
BN0. 1+6. 8	0. 000	1. 2	0. 80	0. 0			
BN0. 1+16. 0	9. 200	1. 2	1. 20	11. 0			
BN0. 1+16. 0	0. 000	1. 2	1. 20	0. 0			
BN0. 2	4. 000	1. 2	1. 20	4. 8			
BN0. 2+8. 0	8. 000	1. 2	1. 20	9. 6			
BN0. 2+8. 0	0. 000	0. 0	0. 60	0. 0			
BN0. 2+10. 0	2. 000	0. 0	0. 00	0. 0			
BN0. 3	10. 000	0. 0	0. 00	0. 0			
BN0. 3+10. 0	10. 000	0. 0	0. 00	0. 0			
BN0. 3+15. 0	5. 000	0. 0	0. 00	0. 0			
BN0. 3+15. 0	0. 000	0. 4	0. 20	0. 0			
BN0. 4	5. 000	0. 4	0. 40	2. 0			
BN0. 4+4. 0	4. 000	0. 4	0. 40	1. 6			
BN0. 4+4. 0	0. 000	0. 4	0. 40	0. 0			
BN0. 4+5. 5	1. 500	0. 4	0. 40	0. 6			
BN0. 4+5. 5	0. 000	0. 4	0. 40	0. 0			
BN0. 4+14. 2	8. 700	0. 4	0. 40	3. 5			
合 計	77. 200			37. 0			

B路線 土 量 計 算 書							
測 点	距 離 m	埋 戻 (流用)			埋 戻 (碎石)		
		断 面 積 m2	平均断面積 m2	立 積 m3	断 面 積 m2	平均断面積 m2	立 積 m3
BNO. 0+17. 0	0. 000	0. 0	—	—	0. 0	—	—
BNO. 1	3. 000	0. 0	0. 00	0. 0	0. 0	0. 00	0. 0
BNO. 1+6. 8	6. 800	0. 0	0. 00	0. 0	0. 0	0. 00	0. 0
BNO. 1+6. 8	0. 000	0. 2	0. 10	0. 0	0. 2	0. 10	0. 0
BNO. 1+16. 0	9. 200	0. 2	0. 20	1. 8	0. 2	0. 20	1. 8
BNO. 1+16. 0	0. 000	0. 2	0. 20	0. 0	0. 2	0. 20	0. 0
BNO. 2	4. 000	0. 2	0. 20	0. 8	0. 2	0. 20	0. 8
BNO. 2+8. 0	8. 000	0. 2	0. 20	1. 6	0. 2	0. 20	1. 6
BNO. 2+8. 0	0. 000	0. 0	0. 10	0. 0	0. 0	0. 10	0. 0
BNO. 2+10. 0	2. 000	0. 0	0. 00	0. 0	0. 0	0. 00	0. 0
BNO. 3	10. 000	0. 0	0. 00	0. 0	0. 0	0. 00	0. 0
BNO. 3+10. 0	10. 000	0. 0	0. 00	0. 0	0. 0	0. 00	0. 0
BNO. 3+15. 0	5. 000	0. 0	0. 00	0. 0	0. 0	0. 00	0. 0
BNO. 3+15. 0	0. 000	0. 2	0. 10	0. 0	0. 2	0. 10	0. 0
BNO. 4	5. 000	0. 2	0. 20	1. 0	0. 2	0. 20	1. 0
BNO. 4+4. 0	4. 000	0. 2	0. 20	0. 8	0. 2	0. 20	0. 8
BNO. 4+4. 0	0. 000	0. 2	0. 20	0. 0	0. 2	0. 20	0. 0
BNO. 4+5. 5	1. 500	0. 2	0. 20	0. 3	0. 2	0. 20	0. 3
BNO. 4+5. 5	0. 000	0. 2	0. 20	0. 0	0. 2	0. 20	0. 0
BNO. 4+14. 2	8. 700	0. 2	0. 20	1. 7	0. 2	0. 20	1. 7
合 計	77. 200			8. 0			8. 0

水路・管路土工計算書




別途求積図参照

名 称	規 格	延長 (Lm)	単位土工(m3/箇所)			土 工 (m3)			備 考
			床堀	埋戻(土砂)	埋戻(碎石)	床堀	埋戻(土砂)	埋戻(碎石)	
台付管 φ 500	(現道部)	15.0	1.4	0.0	1.0	21.0 m3	0.0 m3	15.0 m3	
	(現況水路部)	17.0	0.6	0.4	0.0	10.2 m3	6.8 m3	0.0 m3	
暗渠用BF400		5.0	0.6	0.4	0.0	3.0 m3	2.0 m3	0.0 m3	
合計						34.2 m3	8.8 m3	15.0 m3	

一般計算書

種 別：土工
ブロック：水路・管路
区 分：

土工根拠図

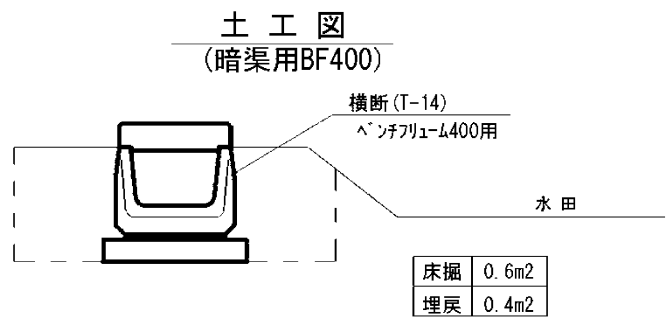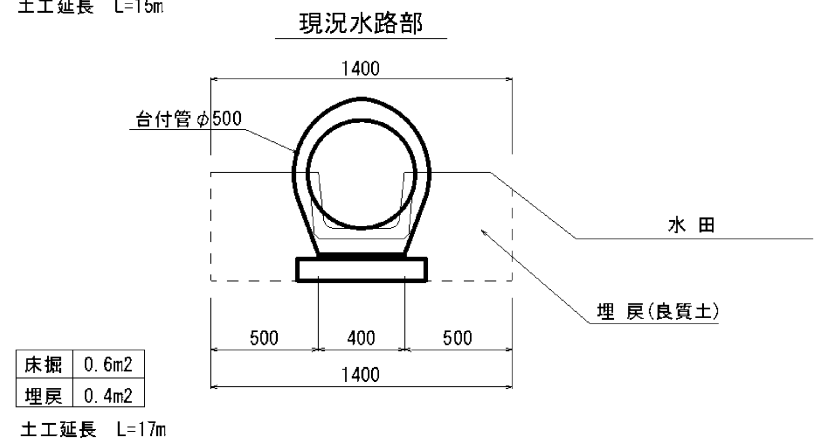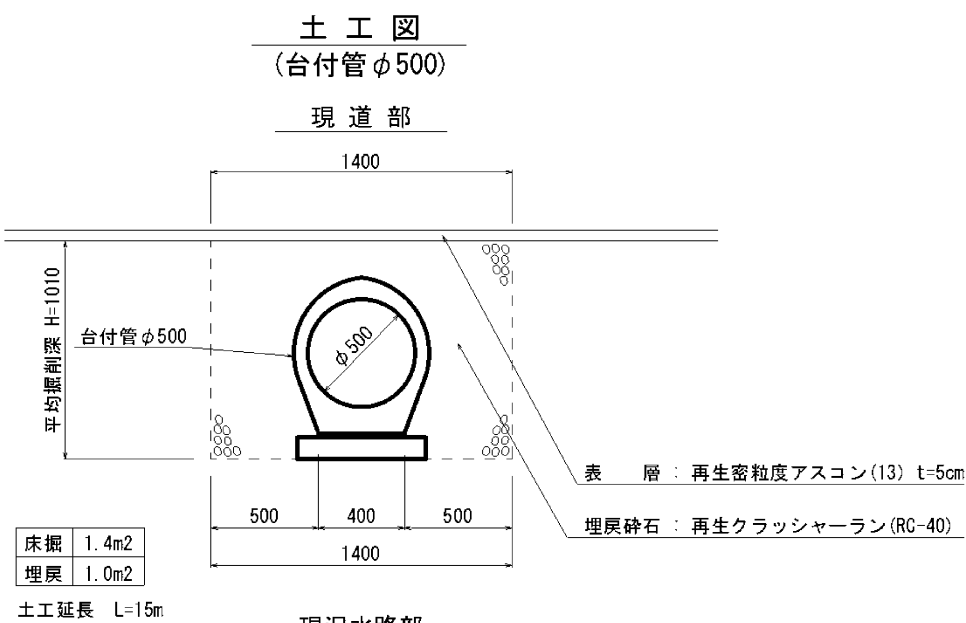

掘 土 工 計 算 書

別途求積図参照

名 称	規 格	箇所(N)	単位土工(m3/箇所)		土 工 (m3)		備 考
			床堀	埋戻	床堀	埋戻	
取付柵 1		1.0	1.8	1.0	1.8 m3	1.0 m3	
取付柵 2		1.0	1.9	1.1	1.9 m3	1.1 m3	
合計					3.7 m3	2.1 m3	


一般計算書

種 別：土工
ブロック：桝工
区 分：


土工根拠図

土 工 図

(取 付 桝 1)

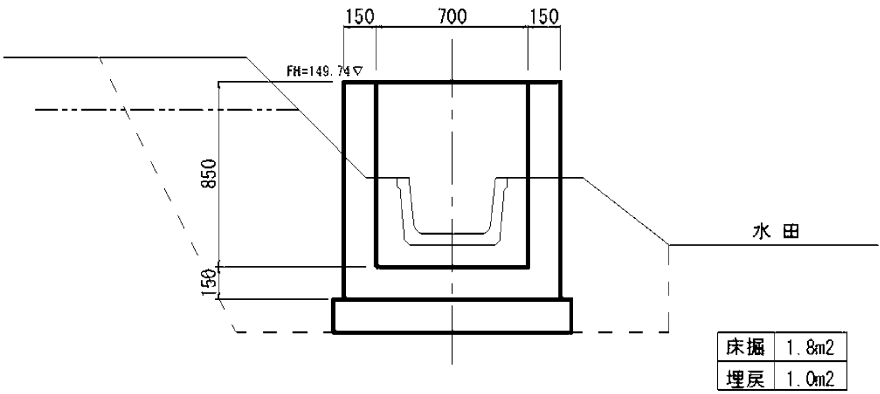

(取 付 桝 2)

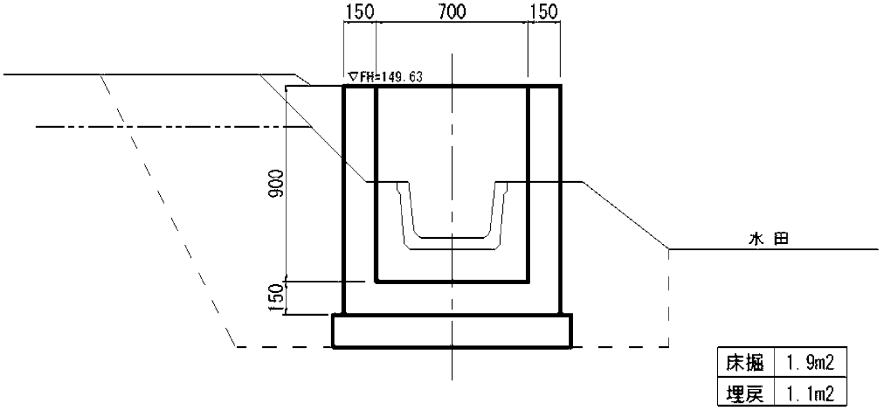



道路施設 土 工 計 算 書

別途求積図参照

名 称	規 格	箇所(N)	単位土工(m3/箇所)		土 工 (m3)		備 考
			床堀	埋戻	床堀	埋戻	
道路標識							
	規制標識 311-F	4.0	1.9	1.2	7.6 m3	4.8 m3	新設基礎
	規制標識 327-10	4.0	1.9	1.2	7.6 m3	4.8 m3	新設基礎(指示標識407-A併設)
	指示標識 407-A	4.0	1.9	1.2	7.6 m3	4.8 m3	新設基礎
	警戒標識 201-2	2.0	1.5	1.1	3.0 m3	2.2 m3	既設置き基礎d1利用
	〃	2.0	3.4	3.3	6.8 m3	6.6 m3	既設置き基礎d2利用
	法定外標識 「環道優先」	4.0	0.9	0.7	3.6 m3	2.8 m3	新設基礎
合計					36.2 m3	26.0 m3	

種 別：土工
ブロック：道路施設
区 分： 標識設置土工

土工標準図

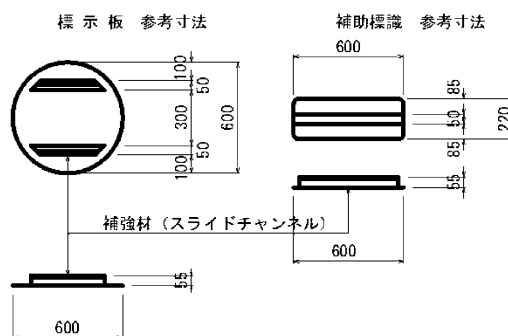

材料表(補助標識別)

(1枚当り)

名 称	寸 法	材 質 等	数 量
標 示 板	t=2mm φ600	アルミ合金 (補強材付)	1 枚
板取付金具 (Uバンド)	φ60.5mm用	アルミ合金 (ステンレス・MFW SW付)	2 組
支 柱	φ60.5mm L=4100	A P 管 (キャップ付) t=2.8mm	1 本

(1箇所当り)

床掘	1.9m ³
埋戻	1.2m ³

一般計算書


種 別：土工
ブロック：道路施設
区 分： 標識設置土工

土工根拠図 2

土 工 図

標 識 設 置(既設利用)

既設置き基礎d1

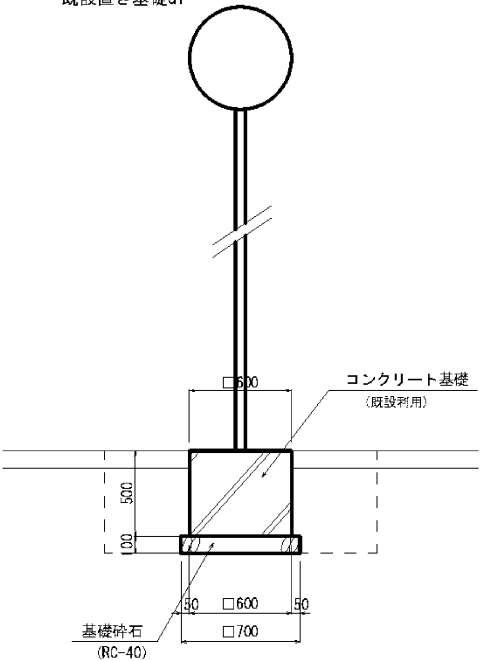


(1箇所当たり)

床掘	1.5m ³
埋戻	1.1m ³

標 識 設 置(既設利用)


既設埋設基礎d2

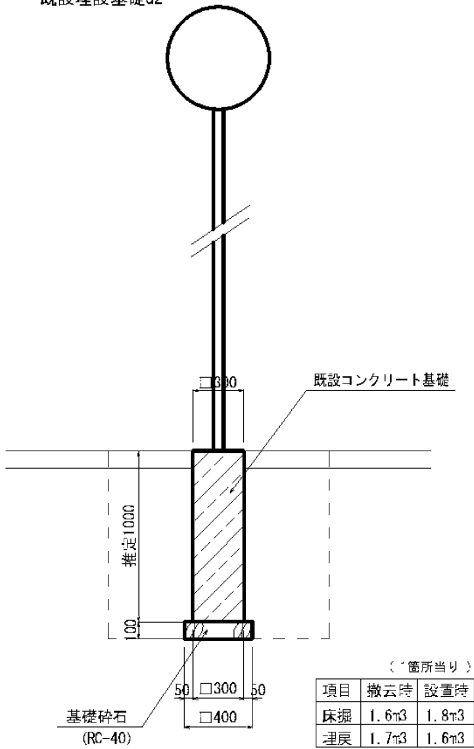

(1箇所当たり)

項目	撤去時	設置時
床掘	1.6m ³	1.8m ³
埋戻	1.7m ³	1.6m ³

土 工 図

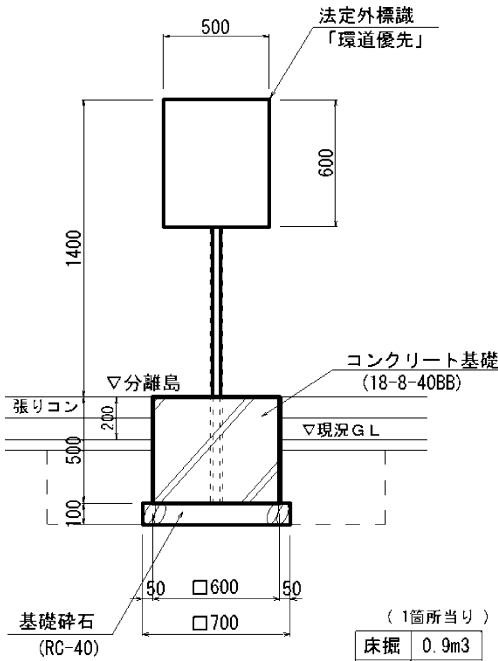

(1箇所当たり)

床掘	0.9m ³
埋戻	0.7m ³

擁壁工 土 工 計 算 書


別途求積図参照

名 称	規 格	延長L (m)	単位土工 (m3/箇所)		土 工 (m3)		備 考
			床堀	埋戻	床堀	埋戻	
重力式擁壁		3.7	2.2	1.3	8.1 m3	4.8 m3	
合計					8.1 m3	4.8 m3	

一般計算書

種 別：土工
ブロック：擁壁
区 分：

土工根拠図

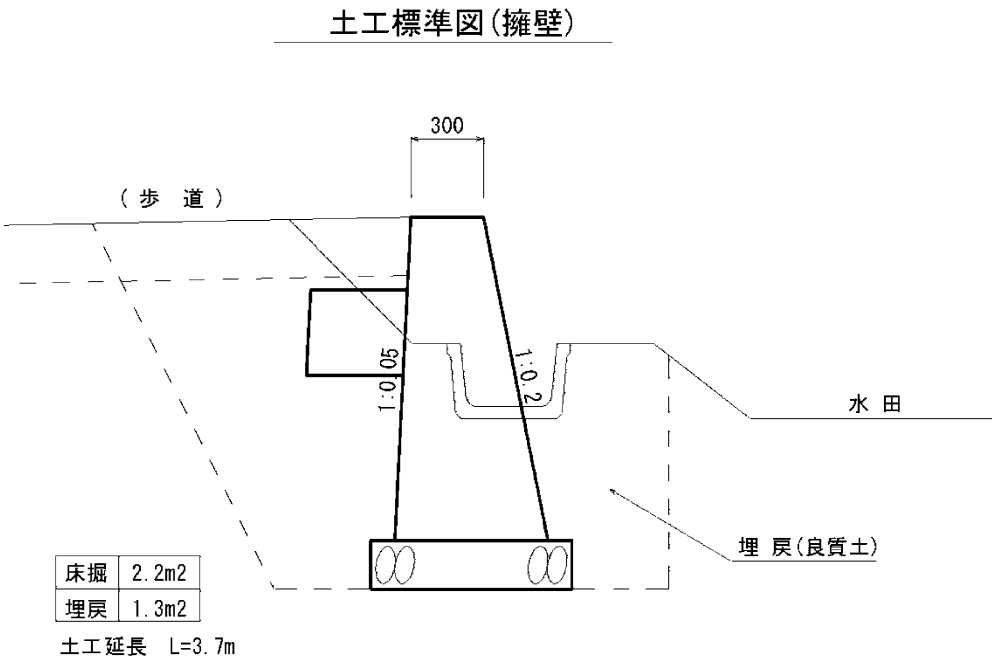

舗装工数量計算書

[illegible][illegible]

構造物撤去工数量計算書

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

一般計算書

種 別：構造物取壊し工

ブロック：一般計算書

区 分：コンクリート

コンクリート（無筋）

歩車道境界ブロック B種 L=0.6m(標準型片面R)	34.8 m	
66kg/個/0.6m		
$34.8 \times 0.12 / 2.35 =$		1.78 m3
歩車道境界ブロック B種すりつけ(0.6m/個×3個)	10.8 m	
$60 + 46 + 32 = 138\text{kg/個/1.8m}$		
$10.8 \times 0.138 / 2.35 / 1.8 =$		0.35 m3
歩車道境界ブロック B種 切下げ L=0.6/個	16.5 m	
63kg/個/0.6m		
$17.6 \times 0.063 / 0.6 / 2.35 =$		0.79 m3
L型街渠側溝 エプロン部	24.0 m	
$(0.15 + 0.12) / 1 / 2 \times 0.7 \times 24.0 =$		2.27 m3
計		5.18 m3

コンクリート（鉄筋）

ベンチフリューム BF400	24.5 m	
235kg/2.0m/個		
$2.0 \times 0.235 \times 0.5 / 2.50 =$		0.09 m3
ベンチボックス BFBOX400	14.0 m	
395kg/個		
$14.0 \times 0.395 / 2.50 =$		2.21 m3
ベンチフリューム蓋 BF400用	5.0 個	
76kg/0.5m/個		
$5.0 \times 0.076 / 2.50 =$		0.15 m3
側溝蓋400	4.0 個	
$0.51 \times 0.11 \times 0.50 \times 4.0 =$		0.11 m3
分水柵(2号用) BF350～BF400用	2.0 個	
154kg/個		
$1.0 \times 0.154 / 2.50 =$		0.06 m3
L型街渠側溝蓋 300	0.0 個	
$0.43 \times 0.10 \times 0.50 \times 0.0 =$		0.00 m3
計		2.63 m3

既設構造物撤去調書 -1

[illegible]

既設構造物撤去調書 -2

名 称	規 格	路線	左右	単位	数 量	摘 要
L型街渠側溝						
歩車道境界ブロック	B種 L=0.6m	A	左	m	2.6	
	(標準型片面R)	//	//	//	1.9	
		B	//	//	3.2	
		//	右	//	2.5	
		A	右	//	6.6	
		//	//	//	18.0	
	計			m	34.8	
歩車道境界ブロック	B種すりつけ(0.6m/個) L=1.8m/3個/箇所	A	左	箇所	1.0	
		//	//	//	1.0	
		B	左	//	1.0	
		//	右	//	1.0	
		A	右	//	1.0	
		//	//	//	1.0	
	計			箇所	6.0	
	L=1.8m×6			m	10.8	
歩車道境界ブロック	B種 切下げ L=0.6/個	A	左	m	1.6	
		A	右	//	7.4	
		A	//	//	7.5	
	計			m	16.5	

一般計算書

種 別：構造物取壊し工

ブロック：一般計算書

区分：舗装版

[illegible]

舗装取壊し調書

[illegible]

舗装取壊し調書

[illegible]

一般計算書

種 別：運搬処理工
 ブロック：一般計算書
 区 分：

規 格	算 式 / 図	数 量
殻運搬処理 アスファルト塊	舗装版取壊しより <As版, t=3cm> A1= 185.1 <As版, t=5cm> A2= 1992.8 $\Sigma V = 185.1 \times 0.03 + 1,992.8 \times 0.05 = 105.19$	 105.2 m3
殻運搬処理 鉄筋コンクリート塊	コンクリート構造物取壊しより V1= 2.63 他無し $\Sigma V = 2.63 + 0.00 = 2.63$	 2.6 m3
殻運搬処理 無筋コンクリート塊	コンクリート構造物取壊しより V1= 5.18 他無し $\Sigma V = 5.18 + 0.00 = 5.18$	 5.2 m3

擁壁工数量計算書

擁壁工 数量集計書

[illegible]

[illegible]

水路工数量計算書

[illegible][illegible]

[illegible]

縁石工数量計算書

縁石工 数量集計書

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	備 考
縁石工				式	1.0	
	縁石工			式	1.0	
		歩車道境界ブロック	標準A型, H200型	m	15.0	
			切下部A	m	7.2	
			すりつけ部A	m	1.8	
			標準B型, H200型	m	18.7	
			切下部B	m	7.2	
			すりつけ部B	m	1.8	
		縁石復旧工	標準型	m	21.5	
			切下部	m	7.0	
			乗入部	m	6.0	
			すりつけ部	m	4.2	
		中央島 縁石工	標準型, H250型	m	33.9	
			エプロン部 乗入用	m	49.6	
		分離島 縁石工	標準型, H200型	m	266.0	
			切下部	m	24.0	
			コーナー用	m	16.8	
			R1.0m用	m	4.8	

縁石工 延長調書					
細 別	規 格	測 点	L・R	数 量	
歩車道境界ブロックA	標準A型 (H200型)	ANO. 4 + 4.1 ~ BNO. 2 + 5.6	R	15.0 m	
		合計		15.0 m	
	切下部A	ANO. 4 + 0.5 ~ ANO. 4 + 3.5	R	3.1 m	
		BNO. 2 + 1.0 ~ BNO. 2 + 5.0	L	4.1 m	
		合計		7.2 m	
	すりつけ部A	ANO. 3 + 19.9 ~ ANO. 4 + 0.5	R	0.6 m	
		ANO. 4 + 3.5 ~ ANO. 4 + 4.1	R	0.6 m	
		BNO. 2 + 5.0 ~ BNO. 2 + 5.6	L	0.6 m	
		合計		1.8 m	
歩車道境界ブロックB	標準B型 (H200型)	BNO. 2 + 5.6 ~ ANO. 5 + 15.9	R	14.5 m	
		ANO. 6 + 0.0 ~ ANO. 6 + 4.3	R	4.2 m	
		合計		18.7 m	
	切下部B	BNO. 2 + 1.0 ~ BNO. 2 + 5.0	R	4.1 m	
		ANO. 5 + 16.5 ~ ANO. 5 + 19.5	R	3.1 m	
		合計		7.2 m	
	すりつけ部B	BNO. 2 + 5.0 ~ BNO. 2 + 5.6	R	0.6 m	
		ANO. 5 + 15.9 ~ ANO. 5 + 16.5	R	0.6 m	
		ANO. 5 + 19.5 ~ ANO. 6 + 0.0	R	0.6 m	
		合計		1.8 m	
縁石復旧工	標準型	ANO. 3 + 14.5 ~ ANO. 3 + 19.9	R	5.4 m	
		ANO. 3 + 17.5 ~ ANO. 3 + 19.9	L	2.4 m	
		BNO. 4 + 1.6 ~ BNO. 4 + 4.0	L	2.4 m	
		BNO. 4 + 1.6 ~ BNO. 4 + 4.0	L	2.4 m	
		ANO. 6 + 0.1 ~ ANO. 6 + 2.5	L	2.4 m	
		ANO. 6 + 4.3 ~ ANO. 6 + 8.4	R	4.1 m	
		ANO. 6 + 15.6 ~ ANO. 6 + 18.0	R	2.4 m	
		合計		21.5 m	
	切下部	ANO. 4 + 0.5 ~ ANO. 4 + 3.5	L	3.0 m	
		BNO. 3 + 19.0 ~ BNO. 4 + 1.0	L	2.0 m	
		BNO. 3 + 19.7 ~ BNO. 4 + 1.0	L	1.3 m	
		ANO. 5 + 18.8 ~ ANO. 5 + 19.5	L	0.7 m	
		合計		7.0 m	
	乗入部	ANO. 6 + 9.0 ~ ANO. 6 + 15.0	R	6.0 m	
		合計		6.0 m	
	すりつけ部	ANO. 3 + 13.9 ~ ANO. 3 + 14.5	R	0.6 m	
		ANO. 3 + 19.9 ~ ANO. 4 + 0.5	L	0.6 m	
		BNO. 4 + 1.0 ~ BNO. 4 + 1.6	L	0.6 m	
		BNO. 4 + 1.0 ~ BNO. 4 + 1.6	L	0.6 m	
		ANO. 5 + 19.5 ~ ANO. 6 + 0.1	L	0.6 m	
		ANO. 6 + 8.4 ~ ANO. 6 + 9.0	R	0.6 m	
		ANO. 6 + 15.0 ~ ANO. 6 + 5.6	R	0.6 m	
		合計		4.2 m	

縁石工 延長調書					
中央島 縁石工	標準型(H250型)		CL	33.9	m
		合計		33.9	m
	エブロン部 乗入用		CL	49.6	m
		合計		49.6	m
分離島 縁石工	標準型(H200型)	ANO. 1 + 12.3 ~ ANO. 4 + 0.5	L	47.8	m
		ANO. 1 + 12.3 ~ ANO. 4 + 0.5	R	47.7	m
		ANO. 4 + 3.5 ~ ANO. 4 + 6.4	L	3.2	m
		ANO. 4 + 3.5 ~ ANO. 4 + 6.4	R	2.1	m
		ANO. 5 + 13.7 ~ ANO. 5 + 16.5	L	2.1	m
		ANO. 5 + 13.7 ~ ANO. 5 + 16.5	R	3.2	m
		ANO. 5 + 19.5 ~ ANO. 8 + 7.7	L	47.8	m
		ANO. 5 + 19.5 ~ ANO. 8 + 7.7	R	47.7	m
		BNO. 1 + 6.8 ~ BNO. 2 + 2.0	L	14.7	m
		BNO. 1 + 6.8 ~ BNO. 2 + 2.0	R	14.7	m
		BNO. 2 + 5.0 ~ BNO. 2 + 7.9	L	3.2	m
		BNO. 2 + 5.0 ~ BNO. 2 + 7.8	R	2.1	m
		BNO. 3 + 15.2 ~ BNO. 3 + 18.0	L	2.1	m
		BNO. 3 + 15.2 ~ BNO. 3 + 18.0	R	3.2	m
		BNO. 4 + 1.0 ~ BNO. 4 + 13.8	L	12.2	m
		BNO. 4 + 1.0 ~ BNO. 4 + 13.8	R	12.2	m
		合計		266.0	m
	切下部	ANO. 4 + 0.5 ~ ANO. 4 + 3.5	L	3.0	m
		ANO. 4 + 0.5 ~ ANO. 4 + 3.5	R	3.0	m
		ANO. 5 + 16.5 ~ ANO. 5 + 19.5	L	3.0	m
		ANO. 5 + 16.5 ~ ANO. 5 + 19.5	R	3.0	m
		BNO. 2 + 2.0 ~ BNO. 2 + 5.0	L	3.0	m
		BNO. 2 + 2.0 ~ BNO. 2 + 5.0	R	3.0	m
		BNO. 3 + 18.0 ~ BNO. 4 + 1.0	L	3.0	m
		BNO. 3 + 18.0 ~ BNO. 4 + 1.0	R	3.0	m
		合計		24.0	m
	コーナー用	ANO. 1 + 12.3 ~ ANO. 4 + 0.5	L	1.2	m
		ANO. 1 + 12.3 ~ ANO. 4 + 0.5	R	1.2	m
		ANO. 4 + 3.5 ~ ANO. 4 + 6.4	L	1.2	m
		ANO. 4 + 3.5 ~ ANO. 4 + 6.4	R	0.6	m
		ANO. 5 + 13.7 ~ ANO. 5 + 16.5	L	0.6	m
		ANO. 5 + 13.7 ~ ANO. 5 + 16.5	R	1.2	m
		ANO. 5 + 19.5 ~ ANO. 8 + 8.7	L	1.2	m
		ANO. 5 + 19.5 ~ ANO. 8 + 8.7	R	1.2	m
		BNO. 1 + 6.8 ~ BNO. 2 + 2.0	L	1.2	m
		BNO. 1 + 6.8 ~ BNO. 2 + 2.0	R	1.2	m
		BNO. 2 + 5.0 ~ BNO. 2 + 7.9	L	1.2	m
		BNO. 2 + 5.0 ~ BNO. 2 + 7.8	R	0.6	m
		BNO. 3 + 15.2 ~ BNO. 3 + 18.0	L	0.6	m
		BNO. 3 + 15.2 ~ BNO. 3 + 18.0	R	1.2	m
		BNO. 4 + 1.0 ~ BNO. 4 + 13.8	L	1.2	m
		BNO. 4 + 1.0 ~ BNO. 4 + 13.8	R	1.2	m
		合計		16.8	m

付 属 施 設 工 数 量 計 算 書

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

道路標識工 延長調書				
細 別	規 格	測 点	L・R	数 量
警戒標識	201-2	ANO. 2 + 18.8	L	1.0 箇所
		ANO. 7 + 13.2	R	1.0 箇所
		BNO. 0 + 18.3	L	1.0 箇所
		BNO. 5 + 6.7	R	1.0 箇所
		合計		4.0 箇所
規制標識	311-F	ANO. 2 + 0.5	CL	1.0 箇所
		ANO. 7 + 19.5	CL	1.0 箇所
		BNO. 1 + 13.5	CL	1.0 箇所
		BNO. 4 + 9.5	CL	1.0 箇所
		合計		4.0 箇所
規制標識	327-10 (指示標識併設) (407-A)	ANO. 3 + 16.8	L	1.0 箇所
		ANO. 6 + 3.2	R	1.0 箇所
		BNO. 2 + 1.3	L	1.0 箇所
		BNO. 4 + 4.7	R	1.0 箇所
		合計		4.0 箇所
指示標識	407-A	ANO. 4 + 11.8	L	1.0 箇所
		ANO. 5 + 8.3	R	1.0 箇所
		BNO. 2 + 13.0	L	1.0 箇所
		BNO. 3 + 10.0	R	1.0 箇所
		合計		4.0 箇所
法定外標識 「環道優先」		ANO. 4 + 4.5	CL	1.0 箇所
		ANO. 5 + 15.5	CL	1.0 箇所
		BNO. 2 + 6.0	CL	1.0 箇所
		BNO. 3 + 17.0	CL	1.0 箇所
		合計		4.0 箇所
注意喚起シート 「みぎをみよう」		ANO. 4 + 1.7 ~ ANO. 4 + 2.3		2.0 箇所
		ANO. 5 + 17.7 ~ ANO. 5 + 18.3		2.0 箇所
		BNO. 2 + 3.2 ~ BNO. 2 + 3.8		2.0 箇所
		BNO. 3 + 19.2 ~ BNO. 3 + 19.8		2.0 箇所
		合計		8.0 箇所
注意喚起シート 「ひだりをみよう」		ANO. 4 + 1.7 ~ ANO. 4 + 2.3		2.0 箇所
		ANO. 5 + 17.7 ~ ANO. 5 + 18.3		2.0 箇所
		BNO. 2 + 3.2 ~ BNO. 2 + 3.8		2.0 箇所
		BNO. 3 + 19.2 ~ BNO. 3 + 19.8		2.0 箇所
		合計		8.0 箇所
線形誘導標1	(既設利用)	中央島内		4.0 箇所
		合計		4.0 箇所
線形誘導標2	(既設利用)	中央島内		2.0 箇所
		合計		2.0 箇所
	(新設)	中央島内		2.0 箇所
		合計		2.0 箇所

区画線工数量計算書

[illegible][illegible]

区画線工集計表

[illegible][illegible]

[illegible]






区画線工 延長調書								(B路線)	
細 別	規 格	測 点						L・R	数 量
車線境界線	実線, 白 W=15cm	BNO. 0 + 17.0 ～ BNO. 2 + 2.0						L	25.0 m
		BNO. 0 + 17.0 ～ BNO. 2 + 2.0						R	25.0 m
		BNO. 2 + 5.0 ～ BNO. 2 + 8.6						L	3.6 m
		BNO. 2 + 5.0 ～ BNO. 2 + 8.6						R	3.6 m
		BNO. 3 + 14.4 ～ BNO. 3 + 18.0						L	3.6 m
		BNO. 3 + 14.4 ～ BNO. 3 + 18.0						R	3.6 m
		BNO. 4 + 1.0 ～ BNO. 5 + 6.0						L	25.0 m
		BNO. 4 + 1.0 ～ BNO. 5 + 6.0						R	25.0 m
		合計							114.4 m
外側線	実線, 白 W=15cm	BNO. 0 + 17.0 ～ BNO. 2 + 2.0						L	25.0 m
		BNO. 0 + 17.0 ～ BNO. 2 + 2.0						R	25.0 m
		BNO. 2 + 5.0 ～ BNO. 2 + 13.2						L	7.4 m
		BNO. 2 + 5.0 ～ BNO. 2 + 11.5						R	7.8 m
		BNO. 3 + 11.3 ～ BNO. 3 + 18.0						L	7.9 m
		BNO. 3 + 11.5 ～ BNO. 3 + 18.0						R	7.5 m
		BNO. 4 + 1.0 ～ BNO. 5 + 6.0						L	25.0 m
		BNO. 4 + 1.0 ～ BNO. 5 + 6.0						R	25.0 m
		合計							130.6 m
停止線	白 W=45cm	BNO. 2 + 0.2						L	2.8 m
		BNO. 4 + 2.8						R	3.0 m
		合計							5.8 m
横断歩道	白 W=45cm L=3.0m	BNO. 2 + 2.0 ～ BNO. 2 + 5.0						CL	22.7 m
		BNO. 3 + 18.0 ～ BNO. 4 + 1.0						CL	25.4 m
		合計							48.1 m
横断歩道予告表示	W=15cm換算 L=16.5m	BNO. 0 - 7.5						L	16.5 m
		BNO. 0 + 12.5						L	16.5 m
		BNO. 5 + 10.5						R	16.5 m
		BNO. 6 + 10.5						R	16.5 m
		合計							66.0 m
ゆずれ文字表示	白実線 W=15cm換算	BNO. 1 + 17.5						L	20.0 m
		BNO. 4 + 5.5						R	20.0 m
		合計							40.0 m
ゼブラ	白 W=45cm	BNO. 0 + 17.0 ～ BNO. 1 + 6.8						CL	3.3 m
		BNO. 4 + 13.7 ～ BNO. 5 + 6.0						CL	6.2 m
		合計							9.5 m

[illegible]

單位數量計算書

名 称	重力式擁壁工
-----	--------

標準断面図

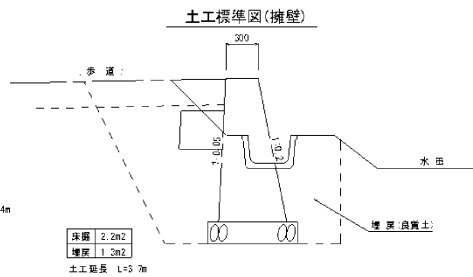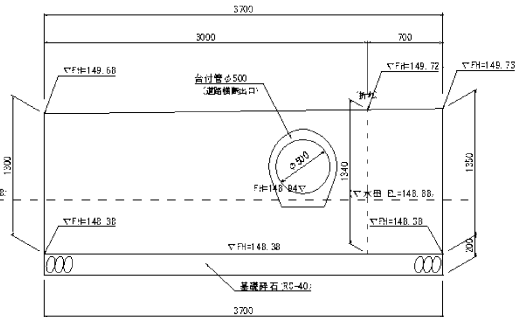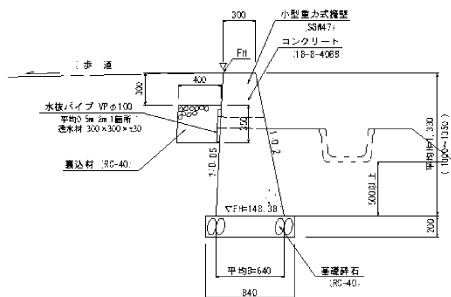

1箇所当り

[illegible]

名 称	台付管 $\phi 500$
-----	----------------


Technical drawing of a bridge pier cross-section showing dimensions and material specifications:

- Dimensions:**
 - Total height: 723 mm
 - Base diameter: 500 mm
 - Base thickness: 50 mm
 - Cap thickness: 100 mm
 - Cap diameter: 630 mm
 - Foundation diameter: 600 mm
 - Foundation thickness: 100 mm
- Material Specifications:**
 - Pier: T-25
 - Base: 敷モルタル (1:3)
 - Foundation: 均しコンクリート (18-8-40BB)
- Other Information:**
 - 台付管 $\phi 500$
 - 控除面積 $A = 0.367\text{m}^2$ (内空含む)

[illegible]

單位數量計算書

名 称	暗渠用BF400
-----	----------

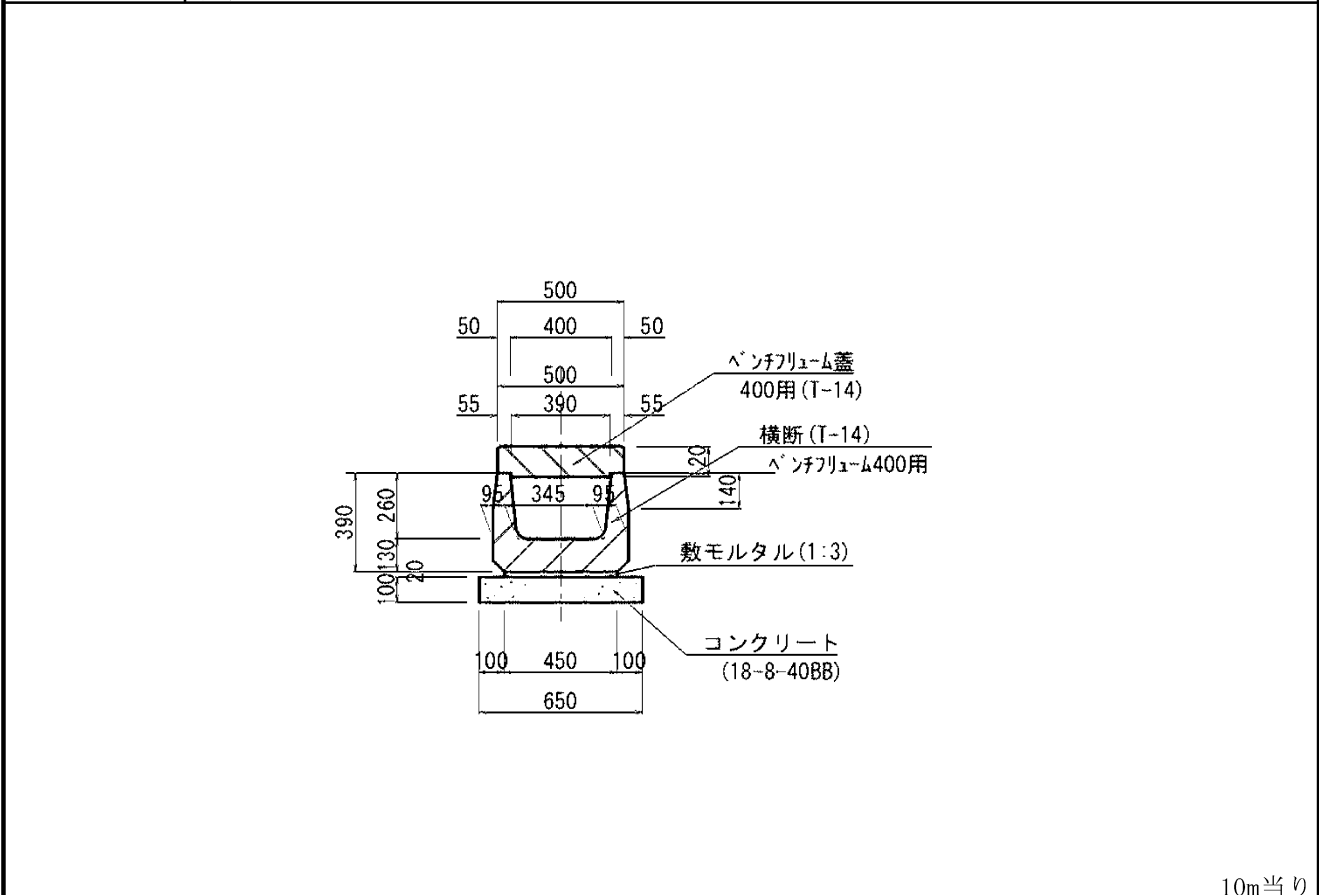

細別	規格	管 式	単位	計
----	----	-----	----	---


[illegible]

単位数量計算書

名称 取付桝 2

取付桝 2

(道路横断出口桝)

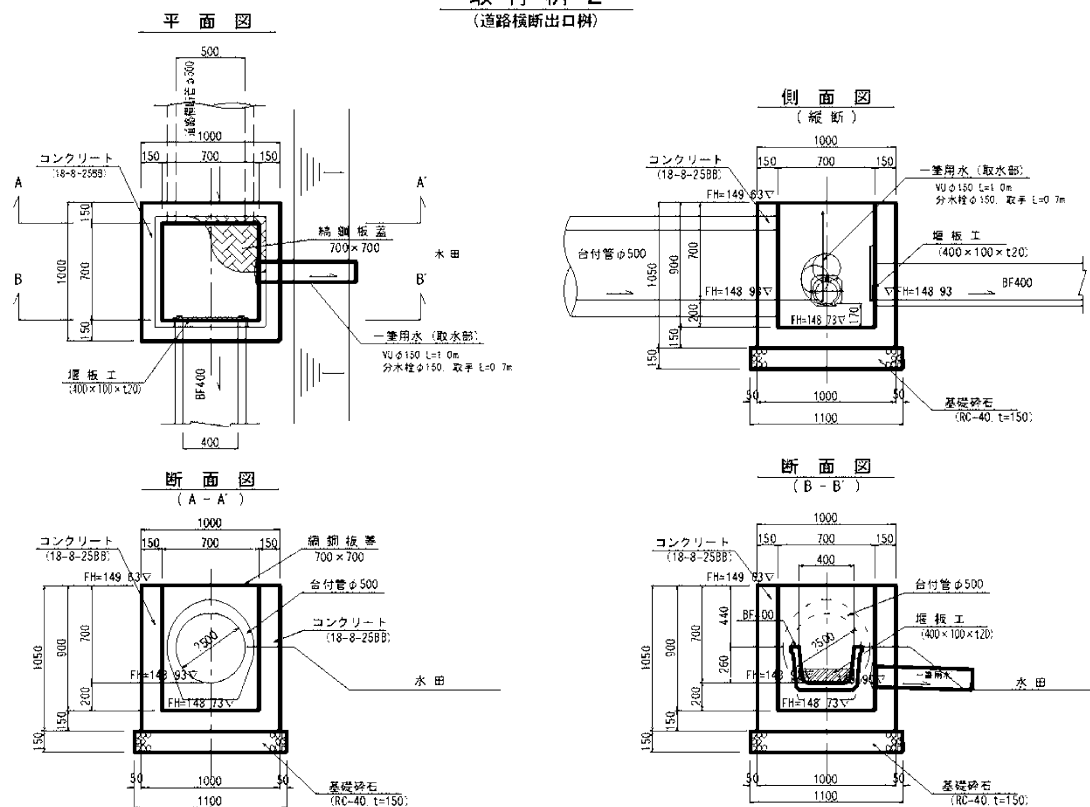

1箇所当り

細別	規格	算式	単位	計
コンクリート		$1.00 \times 1.00 \times 1.05 - 0.70 \times 0.70 \times 0.90$ $- (0.44 \times 0.40 + 0.367 + 0.144) \times 0.15$	m3	0.51
同型枠		$1.00 \times 1.05 \times 4 + 0.70 \times 0.90 \times 4$ $- (0.44 \times 0.40 + 0.367 + 0.144) \times 2$ $+ 0.44 \times 0.15 \times 2$	m2	5.48
基礎砕石	RC-40, t=15cm	1.10×1.10	m2	1.21
縞鋼板蓋	700×700 (t=4.5mm)	1.0	組	1.0
堰板工		1.0	箇所	1.0
分水栓	塩ビφ150 (取っ手棒 L=0.7m付)	1.0	個	1.0
塩ビ管	VUφ150	1.0	m	1.0
基面整正		※基礎砕石と同じ	m2	1.2

名 称	綢 鋼 板 蓋 700×700
-----	-----------------



寸法表


樹內空寸法	B	B1	B2	L	L1	L2	L3	適 用
600×600	800	590	300	800	590	400	295	○
700×700	900	690	400	900	690	450	345	
800×800	1000	790	500	1000	790	500	395	

1組当り

[illegible]

單位數量計算書

名 称	堰 板 工
-----	-------

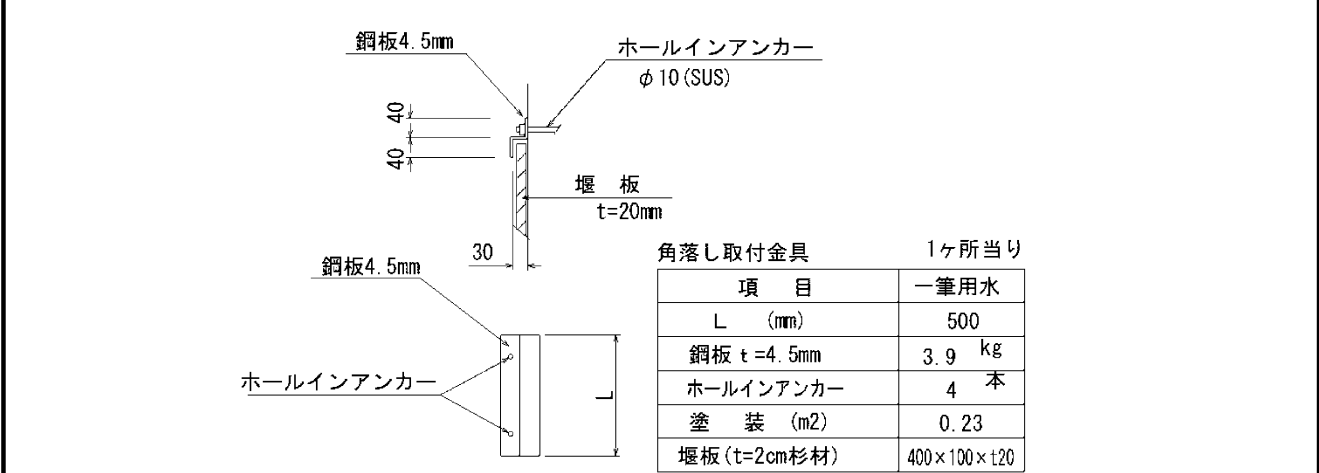


1箇所当り

[illegible]

名 称	分水枰 (一筆用水)
-----	------------

(一筆用水)


[illegible]

単 位 数 量 計 算 書

名 称 歩車道境界ブロック工A 標 準 A 型

(L型街渠 エプロン有)

標 準 A 型

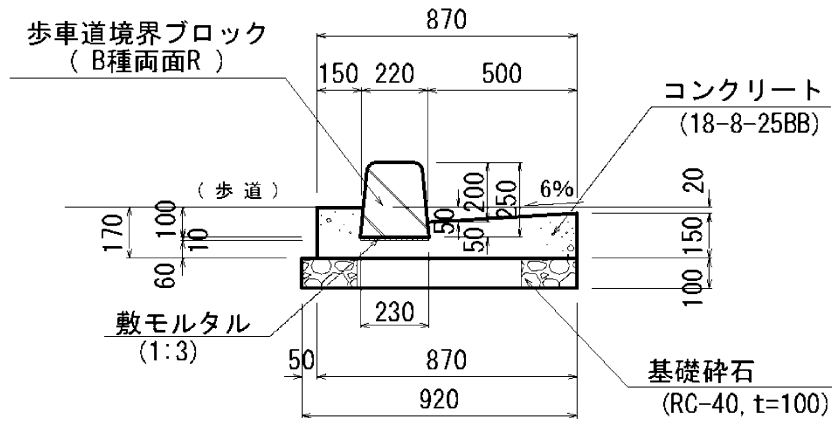

※ 境界ブロックは 5mに1箇所、水抜用を設置する。

10m当り

細別	規格	算 式	単位	計
歩車道境界ブロック	180~230×250×600 B種・両面R	10.00/0.605-2.0	本	14.5
歩車道境界ブロック	水抜きタイプ	10.00/5.00	本	2.0
敷モルタル	1:3	0.23×0.01×10.00	m3	0.02
コンクリート	18-8-25BB	0.15×0.17×10.00 +0.22×0.06×10.00 +1/2×{0.15+(0.15-0.50×0.06)}×0.50×10.00	m3	1.06
型 枠		(0.17+0.15)×10.00	m2	3.20
基礎砕石	RC-40, t=10cm	0.92×10.00	m2	9.20
基面整正		0.92×10.00	m2	9.2
目地モルタル	1:2	1/2×(0.18+0.23)×0.25×10.00/0.605×0.005	m3	0.004

[illegible][illegible]


単 位 数 量 計 算 書

名 称 歩車道境界ブロック工A 切 下 部 A

(L型街渠 エプロン有)

切 下 部 A

(横断歩道部)

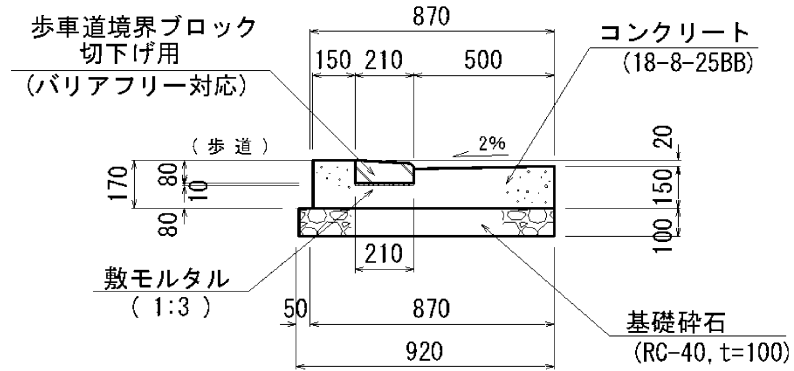

10m当り


細別	規格	算 式	単位	計
歩車道境界ブロック	205×80×600 切下げ用, 横断歩道タイプ	(バリアフリー対応) 10.00/0.605	本	16.5
敷モルタル	1:3	$0.21 \times 0.01 \times 10.00$	m3	0.02
コンクリート	18-8-25BB	$0.15 \times 0.17 \times 10.00$ $+ 0.21 \times 0.08 \times 10.00$ $+ 1/2 \times \{0.15 + (0.15 - 0.50 \times 0.02)\} \times 0.50 \times 10.00$	m3	1.15
型 枠		$(0.17 + 0.15) \times 10.00$	m2	3.20
基礎砕石	RC-40, t=10cm	0.92×10.00	m2	9.20
基面整正		0.92×10.00	m2	9.2
目地モルタル	1:2	$1/2 \times (0.06 + 0.08) \times 0.21 \times 10.00 / 0.605 \times 0.005$	m3	0.001

単 位 数 量 計 算 書

名 称 歩車道境界ブロック工B 標 準 B 型

(L型街渠 エプロン無)

標 準 B 型

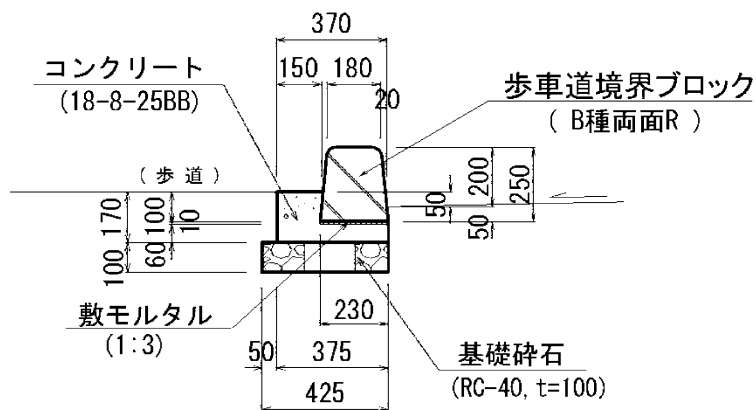

10m当り

細別	規格	算 式	単位	計
歩車道境界ブロック	180~230×250×600 B種・両面R	10.00/0.605-2.0	本	14.5
歩車道境界ブロック	水抜きタイプ	10.00/5.00	本	2.0
敷モルタル	1:3	0.23×0.01×10.00	m3	0.02
コンクリート	18-8-25BB	0.15×0.17×10.00 +0.22×0.06×10.00	m3	0.39
型 枠		(0.17+0.06)×10.00	m2	2.30
基礎砕石	RC-40, t=10cm	0.43×10.00	m2	4.30
基面整正		0.43×10.00	m2	4.3
目地モルタル	1:2	1/2×(0.18+0.23)×0.25×10.00/0.605×0.005	m3	0.004

[illegible]


[illegible][illegible]

單位數量計算書

名 称	縁石復旧工	すりつけ部
-----	-------	-------

(L型街渠 縁石のみ取換え部)

すりつけ部

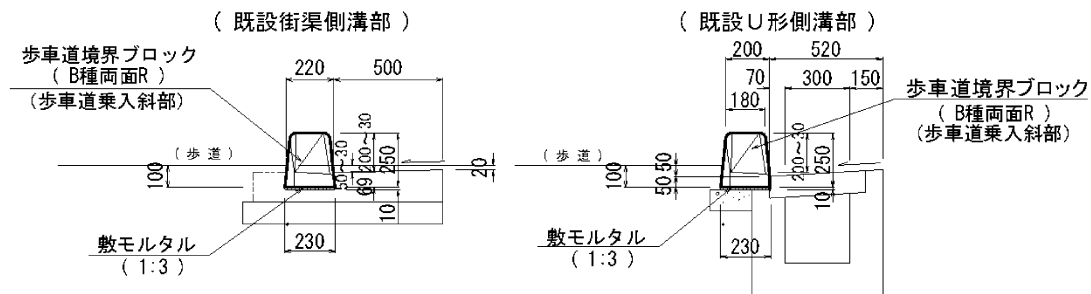

※ 縁石復旧工は、既設境界ブロック取除き、新設境界ブロックを設置する。

10m 当り

[illegible]

[illegible]

10m当り

[illegible]

名 称	縁石工	中央島 縁石工 (H250型)
-----	-----	-----------------

歩車道境界ブロック

C種片面R 標準

(中央島)

C 0

300

100

100

10

180

30

敷モルタル (1:3)

250

50

(エプロン部) (AS車道)

コンクリート (18-8-25B8)

基礎砕石 (RC-40)

100

210

310

[illegible]

名 称	縁石工	中央島 縁石工 (乗入用)
-----	-----	---------------

歩車道境界ブロック

BC種片面R 乗入用

180

15

敷モルタル (1:3)

10

(エプロン部)

AS

100

100

10

50

50

100

(AS車道)

コンクリート (18-8-25BB)

基礎砕石 (RC-40)

100

205

305

[illegible]

名 称	縁石工	分離島 縁石工 (H200型)	標準部
-----	-----	-----------------	-----

歩車道境界ブロック

B種片面R 標準
又はコーナー用ブロック
又はR1.0m用ブロック (歩道)

180

25

敷モルタル
(1:3)

250

100

100

100

10

200

50

(AS車道)

コンクリート
(18-8-25BB)

基礎砕石
(RC-40)


100

205

305

[illegible]

名 称	縁石工	分離島 縁石工 (H200型)	R1.0m用ブロック
-----	-----	-----------------	------------

[illegible]

名 称	縁石工	分離島 縁石工 (切下げ用)
-----	-----	----------------

歩車道境界ブロック
切下げ用
(バリアフリー対応)

敷モルタル
(1:3)

コンクリート
(18-8-25BB)

基礎碎石
(RC-40)

150 210

170

100

80 1080

50 360

410

210

[illegible]

名 称	縁石工	分離島 縁石工 (H200型)	コーナー用ブロック
-----	-----	-----------------	-----------

歩車道境界ブロック
片面R、コーナー用

600


[illegible]

Gp-Cp-2E

取付金物
ボルト・ナットM16

ビームパイプφ48.6×2

支柱 φ114.3×4.5

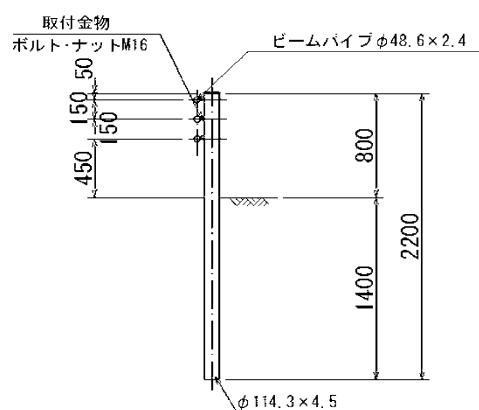[illegible]

名 称	張コンクリート工（法面部共通）
-----	-----------------

The image contains two technical drawings of bridge cross-sections.

The top drawing is labeled "11000 (中心部)" and "(中央島)". It shows a bridge cross-section with a total width of 11000mm. The central section is 500mm wide, flanked by 500mm wide shoulders labeled "エプロン" (Apron) and "路肩" (Shoulder). The bridge deck is 250mm high and has a 2.0% slope. The bridge is supported by two concrete piers. The bridge deck is labeled "張コンクリート (18-8-25BB)".


The bottom drawing is labeled "(分離島)" and shows a bridge cross-section with a total width of 500 ~ 2000mm. The central section is 500mm wide, flanked by 500mm wide shoulders labeled "車道" (Roadway). The bridge deck is 200mm high and has a 2.0% slope. The bridge is supported by two concrete piers. The bridge deck is labeled "張コンクリート (18-8-25BB)".

[illegible]

[illegible][illegible]


名 称	道 路 標 識	基礎新設	(規制標識 311-F)
-----	---------	------	--------------

(標識設置例) S=1:20

[illegible]

名 称	道 路 標 識	基礎新設	(規制標識 327-10)	指示標識 407-A併設
-----	---------	------	---------------	--------------

(標識設置例) S=1:20

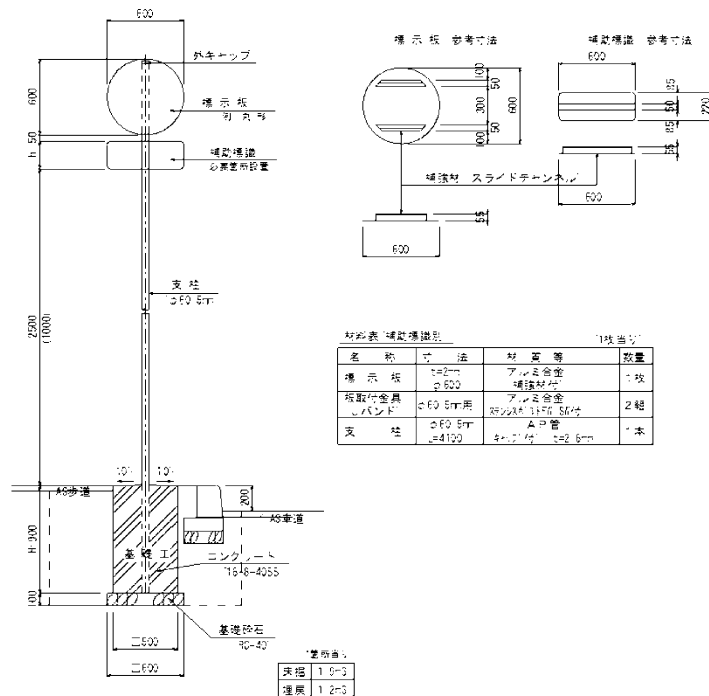


※ 標準設置位置は、道路利用者の標識の視認性を考慮し、道路管理に支障とならない位置とする。建築基準を侵さないこと。
※ 分岐直前に設置の、標識標識「311-1」、法定外標識「道路優先」は、本標とする。

1箇所当り

[illegible]

名 称	道路標識	基礎新設	(指示標識 407-A)
-----	------	------	--------------

(標識設置例) S=1:20

[illegible]

單位數量計算書

名 称	法定外標識	「環道優先」	新設基礎
-----	-------	--------	------

名 称	法定外標識	「環道優先」	新設基礎
-----	-------	--------	------

名 称	法定外標識	「環道優先」	新設基礎
-----	-------	--------	------


名 称	法定外標識	「環道優先」	新設基礎
-----	-------	--------	------

新設標識（新設基礎）

法定外標識
「環道優先」 S=


法定外標識
「環道優先」 S=

法定外標識
「環道優先」 S=

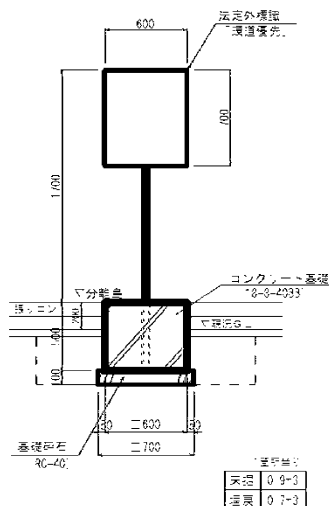

標識部詳細図

標識部詳細図



1箇所当り

[illegible]

單位數量計算書

名 称	線形誘導標 1 (既設利用)
-----	----------------

既設線形誘導標(看板・基礎付)の移設工

線形誘導標1

(既設利用)

700

既設看板

400

出る時
左合図

1350

既設線形誘導標
(自発光型)


510

500

コンクリート基礎
(既設利用)

□ 600

(既設利用)

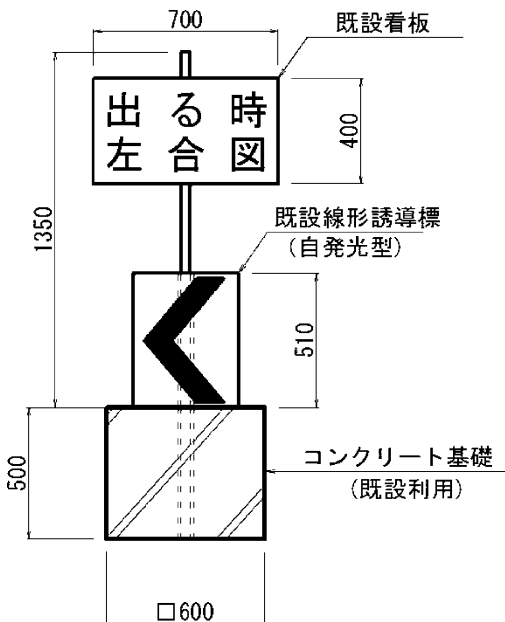

1箇所当り

[illegible]


單位數量計算書

名 称	線形誘導標 2	(既設利用)
-----	---------	--------

既設線形誘導標(基礎付)の移設工

線形誘導標2

(既設利用)

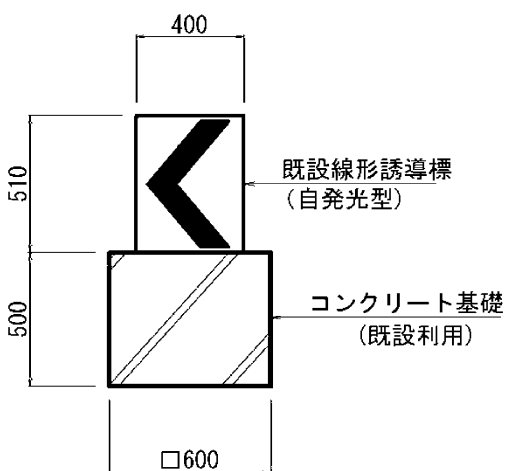

1箇所当り

[illegible]


單位數量計算書

名 称	線形誘導標 2	(既設置き基礎C利用)
-----	---------	-------------

既設コンクリート基礎と支柱の移設利用

線形誘導標2

(新 設)

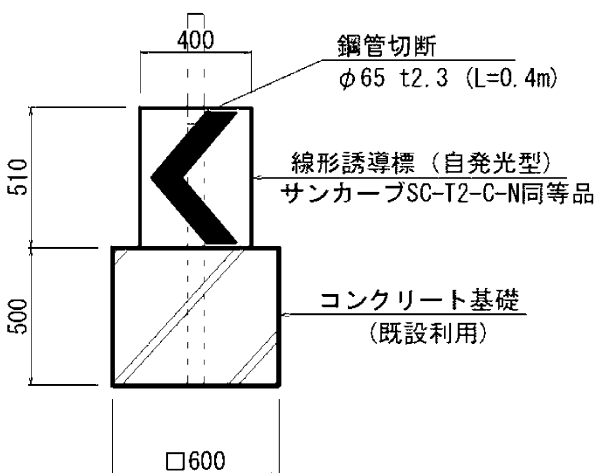

1箇所当り

[illegible]

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.1

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
工 程 関 係	☐ 別途工事との工程調整が必要あり (別途工事名：)	☐ 調整項目 (☐ 資材等の流用 ☐ 仮設及び工事用道路等の調整 ☐ 建設機械等の調整 ☐ 施工順序の調整 ☐ その他 () ☐ 別途協議)
	☐ 施工時期、施工時間及び施工方法の制限あり	☐ 制限する工種名 () 施工時期及び施工時間 () 施工方法 ()
	☐ 他機関との協議が未完了	☐ 協議が必要な機関名 () 協議完了見込み時期 ()
	☒ 占用物件との工程調整の必要あり	☒ 占用物件名 (☒ 電気 ☐ 電話 ☐ 水道 ☐ 下水道 ☒ ガス ☒ その他 (電柱移設N=1基))
	☒ その他 (隣接地権者と協議)	☒ その他 (隣接地の農耕者と協議し、耕作に影響の無ないよう施工すること)
用 地 関 係	☐ 用地補償物件の未処理箇所あり	☐ 未処理箇所 (☐ 別添図 ☐ No. ~No. ☐ 別途協議)
	☐ 仮設ヤードの有無	☐ 完了見込み時期 (☐ 令和 年 月頃 ☐ 別途協議) ☐ 仮設ヤード (☐ 官有地 ☐ 民有地 ☐ その他 () ☐ 別途協議) ☐ 仮設ヤード使用期間 () ☐ 仮設ヤードからの運搬距離 (L= km) ☐ 使用条件・復旧方法 ()
	☐ その他 ()	☐ その他 ()
公害対策関係	☒ 施工方法の制限あり	☒ 制限項目 (☒ 騒音 ☒ 振動 ☒ 水質 ☒ 粉じん ☒ 排出ガス ☐ その他 ()) ☐ 施工方法等 (☐ 指定工法名 () ☐ その他 () ☐ 別途協議) ☐ 施工時期 ()
	☐ 事業損失防止に関する調査あり	☐ 調査項目 (☐ 騒音測定 ☐ 振動測定 ☐ 水質調査 ☐ 近接家屋の事前・事後調査 ☐ 地盤沈下測定 ☐ 地下水位等の測定 ☐ その他 () ☐ 別途協議)
	☐ その他 ()	☐ 調査方法 (☐ 別途資料 ☐ その他 () ☐ 別途協議)
		☐ その他 ()
安全対策関係	☒ 交通安全施設等の指定あり	☒ 交通安全施設等の配置 (☐ 別途図面 ☐ その他 () ☒ 別途協議) ☒ 交通誘導警備員の配置 ☐ 別途図面 ☐ その他 () ☒ 別途協議) ☐ 指定路線 ☐ 指定路線以外 ☒ ① 交通誘導警備員の人数は、概算数量としているため、設計変更の対象とする。 概算延べ人数：交通誘導警備員 A： 人 B： 69 人 (注：交通誘導警備員Aが配置できない場合も変更の対象とする。) ② 受注者は、工事着手前に配置計画等（配置人員、期間等）を作成し、それを基に、監督員と必要とする交通誘導警備員の延べ配置人員を協議すること。工事着手後、計画を変更する必要がある場合は、随時、協議を行い、計画を見直すこと。なお、延べ配置人員の算出は、本市が定める作業日当たり標準作業量等を用い作成するものとし、現場条件等により本市の標準作業量等と差が生じる場合は、その理由を明確にした計画をもって協議すること。また、実績人数の確認方法についても合わせて協議を行うこと。 ③ 交通誘導警備員の配置完了後、協議により定めた実績人数が確認できる資料を提出すること。
	☒ 近接施設等に対する制限	☒ 既存施設あり ・近接公共施設 (☐ 鉄道 ☒ 電気 ☐ 電話 ☐ 水道 ☐ 下水道 ☒ ガス ☒ その他 (伊賀市役所)) ・近接施設 (☐ 擁壁 () ☐ ブロック塀 ☐ 家屋 ☐ その他 ()) ・現地の状況を適切に把握して施工を行うこと。 ☐ 工法制限あり ・制限を受ける工種 () ・制限内容 ()

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

伊賀市

令和2年8月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.2

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
安全対策関係	☐ 土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり	☐ 安全防護施設等の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ 保安要員の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議）
	☒ 現場での安全確保（自主施工の原則）	☒ 受注者は、工事中の適切な安全確保の措置等の一切の手段について、自らの責任において定め、工事を実施すること。 ☒ 設計図書に明示された施工条件と工事現場が一致せず、安全確保のために指定仮設の変更や計上が必要な場合は、監督員と協議を行い指示を受けた後、受注者として適切な安全確保の措置を講じうえて、工事を実施すること。
	☒ その他（工事チラシの作成・配布）	☒ その他（地元より要請があれば説明会の実施）
工食用道路関係	☐ 一般道路（搬入路）の使用制限あり ☐ 仮設道路の設置条件あり	☐ 経路及び使用期間の制限内容（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ 使用中及び使用後の措置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ 用地及び構造（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ 安全施設（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議）
	☐ その他（ ）	☐ その他（ ）
仮設備関係	☐ 仮設備の設置条件あり	☐ 使用期間及び借地条件（ ☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ 転用あり（ ） ☐ 兼用あり（ ） ☐ その他（ ）
	☐ 水替工（締切排水工）	☐ 施工条件の指定なし ☐ 施工条件の指定あり ① 水替工（締切排水工）の水替日数は、概算数量としているため、設計変更の対象とする。 概算延べ水替日数： 日 ② 受注者は、工事着手前に計画工程表等（対象工種、期間等）を作成し、それを基に、監督員と必要とする水替日数を協議すること。 工事着手後、計画を変更する必要がある場合は、随時、協議を行い、計画を見直すこと。なお、水替日数の算出は、本市が定める作業日当たり標準作業量等を用い作成するものとし、現場条件等により本市の標準作業量等と差が生じる場合は、その理由を明確にした計画をもって協議すること。また、実績日数の確認方法についても合わせて協議を行うこと。 ③ 水替工（締切排水工）完了後、協議により定めた実績日数が確認できる資料を提出すること。 ☐ ☐ その他（ ）
	☐ 仮設物の構造及び施工方法の指定	☐ 構造及び設計条件（ ☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ 施工方法（ ）
	☐ その他（ ）	☐ その他（ ）
残土・産業廃棄物関係	☒ 残土処分（自由処分）	☒ 残土処分地（ ☐ 別途資料 ☐ その他（ ） ☒ 別途協議） ☒ 運搬距離（L＝暫定 4 km）
	☐ 残土処分（指定処分・他工事流用）	☐ 処分地の処理条件あり（ ☐ 押土整地 ☐ その他（ ））
	☒ 産業廃棄物の処理条件あり	☒ 産業廃棄物の種類（ ☒ コン塊 ☒ アス塊 ☐ 木材 ☐ 汚泥 ☐ その他（ ）） ☐ 産業廃棄物の処分地（ ☐ 再生処分場（ ） ☐ 最終処分場（ ） ☐ 別添図書 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） 【注：特段の理由により処分先や運搬距離を明示する場合はその他の項目（ ）に記入のこと。】 ☐ 処分場の受入条件（ ） ☒ 舗装切断時の排水処理 アスファルト・セメントコンクリート舗装の切断時に発生する排水（泥水）を河川や側溝に排水することなく排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。また、回収水等は、産業廃棄物として取り扱うものとし、適正に処理しなければならない。「適正に処理」とは、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の排出事業者（受注者）が産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報（成分や性状等）を処理業者に提供することが必要である。なお、受注者は、回収水等の産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督員に提示しなければならない。
	☐ その他（ ）	☒ 舗装切断時の回収水等の運搬・処理については、契約後、監督員と協議すること。 ☐ その他（ ）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

伊賀市

令和2年8月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.3

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
工 事 支 障 物 件 関 係	☒ 工事支障物件あり	☒ 支障物件名 （ ☐ 鉄道 ☒ 電気 ☐ 電話 ☐ 水道 ☐ 下水道 ☐ ガス ☐ 有線 ☐ その他（ ） ☒ 移設時期 （ ☒ 令和 2 年 1 1 月 頃 ☐ 別途協議） ☐ 防護 （ ）
	☐ その他	☐ その他（ ）
薬液注入関係	☐ 薬液注入工法等の指定あり	☐ 設計条件（ ） 工法区分（ ） 材料種類（ ） 施工範囲（ ） ☐ 削孔数量（ ） 注入量（ ） その他（ ）
	☐ 提出書類あり	☐ 工法関係（ ） 材料関係（ ）
	☐ 注入量の確認、注入の管理及び注入の効果の確認	
	☐ その他（ ）	☐ その他（ ）
再生材使用関係	☒ 再生材使用の指定あり	☒ 再生材の種類（ ☒ 再生Asコン ☐ 再生路盤材 ☒ 再生クラッシャーラン ☐ 道路用盛土材 ☐ 再生コン砂 ） ☐ 再生材が使用出来ない場合の措置（ ☐ 新材に変更 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ）
	☐ 六価クロム溶出試験あり（環境告示第46号溶出試験）	☐ 再生コンクリート砂（1 購入先当たり 1 検体の試験を行い、試験報告書には、使用する工事名称、所在地を記載する。）
	☐ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品の使用について	☐ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。ただし、認定製品が入手できない場合は、監督員と別途協議。 （認定製品の品名： ☐ 盛土材 ☐ 埋戻し材 ☐ サンドクッション材 ☐ 上層路盤材 ☐ コンクリート二次製品 ☐ グレーチング ☐ その他（ ）） ☐ 下記製品を本工事で使用する場合は、三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。 （認定製品の品名： 間伐材製工事用バリケード・看板・標示板 ）
	☐ その他（ ）	☐ その他（ ）
そ の 他	☐ 工事用機材の保管及び仮置きが必要あり	☐ 保管場所（ ） 期間（ ） その他（ ）
	☒ 現場発生品あり	☒ 品名（別添の数量計算書内に記載） 数量（別添の数量計算書内に記載） 保管場所（現地使用品） その他（ ）
	☐ 支給品あり	☐ 品名（ ） 数量（ ） 引渡場所（ ） ☐ 時期（令和 年 月 日） その他（ ）
	☐ 盛土材等工事間流用あり	☐ 運搬方法（ ☐ 受注者で運搬 ☐ 受注者以外で運搬 ☐ 別途協議 ☐ その他（ ）） ☐ 引渡場所（ ☐ 別添図等 ☐ 別途協議 ☐ その他（ ）） ☐ 数量（ ） 運搬距離（L = km）
	☐ 現場環境改善費適用工事	☐ 現場環境改善の内容（率分）（ ） ☐ 現場環境改善の内容（積上）（ ）
	☐ その他（ ）	☐ その他（ ）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

伊賀市

令和2年8月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.4

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
適 用 条 件	☒ 適用条件	☒ 三重県公共工事共通仕様書(令和2年8月版)を適用（部分改正を行った内容も含む（最新改正：令和 年 月 日）） ☐ 「土木構造物設計マニュアル（案） 編」を適用 ☐ 契約後のVE提案に関する特記仕様書 平成 年 月 日を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） ☐ 「受発注者間の協議における回答予定日を明確にする取組」試行対象工事に係る特記仕様書 令和2年8月1日を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） ☐ 「工事監理連絡会」実施対象工事に係る特記仕様書 令和2年8月1日を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照） ※設計図書の照査完了後、実施について監督員と協議すること。 ☐ 支援技術者 1. 本工事は現場における現場技術業務を〔例示ー（公財）三重県建設技術センター〕に委託しているので、その支援技術者が監督員に代わって施工体制点検、現場で立会、観察又は検測を行う際は、その業務に協力しなければならない。また、書類（施工体制台帳、計画書、報告書、データ、図面等）の審査に関し説明を求められた場合は、説明に応じなければならない。ただし、支援技術者は、工事請負契約書第9条に規定する監督員ではなく、指示、承諾、協議、検査の適否の判定等を行う権限は有しないものである。 2. 監督員から受注者に対する指示又は通知等を支援技術者を通じて行う場合には、監督員から直接、指示又は通知があったものとみなす。 3. 監督員の指示により受注者が監督員に対して行う報告又は通知は、支援技術者を通じて行うことができる。 4. 本工事を担当する支援技術者の氏名は右記の通りである。 支援技術者： ☒ 設計変更（工事一時中止）を行う際には、伊賀市設計変更ガイドライン（平成30年6月）を参考とする。 ☒ ダンプトラック等による過積載等の防止に関する特記仕様書を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照 ） ☒ その他（伊賀市が定めてないものについては、三重県を参照し伊賀市と読み替え適用する。）
監督の区分 〔 共通仕様書 第3編3-1-1-6第6項、第10項に規定する表3-1-1(1)、表3-1-1(2) 〕	☒ 一般監督 （ただし、低入札価格調査制度の調査対象工事となった場合は、全ての工種を重点監督とする。） ☐ 重点監督	重点監督の場合 【注：全ての工種に適用しない場合は、対象工種欄をチェックし、対象工種名を記入すること。】 ☒ 全ての工種に適用する。 ☐ 対象工種（ ） ※これ以外は、一般監督とする。
入札・契約方式	☐ 入札時VE方式 ☐ 契約後VE方式 ☐ 設計・施行一括発注方式 ☐ プロポーザル方式 ☐ 総合評価方式	☐ 契約前のVE提案に基づき施工しなければならない。 ☐ 契約後にVE提案を受け付ける。 ☐ 細部設計の承認を受けなければならない。 ☐ 本件工事で提案不履行があった場合は、本件工事完成年度の翌年度に総合評価方式で発注する案件（以下「発注工事」という。）で、貴社の評価点において発注工事の加算点（満点）の1割を減点します。

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

伊賀市

令和2年8月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.5

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
産業廃棄物税	☒ 産業廃棄物税	☒ 本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うこと。なお、この期間を超えて請求することはできない。また、設計数量を超えて請求することはできない。
コリンズ作成・登録	☒ コリンズ（CORINS）の作成・登録	☒ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、コリンズ（CORINS）の作成・登録を行うこと。
建設副産物・建設発生土情報交換システム	☒ 建設副産物情報交換システム ☒ 建設発生土情報交換システム	☒ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設副産物情報交換システムにデータを入力すること。 ☒ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設発生土情報交換システムのデータ更新を行うこと。
下請関係 下請企業 次数制限	☐ 下請企業の次数制限	☐ 本工事における下請の次数は、2次（建築一式工事は3次）までとする。 上記次数を超える下請契約を締結する場合は、下請契約締結前に書面により発注者の承諾を得ること。
市内企業 優先使用	☒ 市内企業の優先使用	☒ 本工事において、下請契約を締結する場合は、当該契約の相手方（2次以下の請負人を含む）を伊賀市内に本店（建設業法において規定する主たる営業所を含む）を有する者の中から選定するよう努めること。
県内産製品 優先使用	☒ 建設資材の県内産製品優先使用	☒ 本工事に使用する建設資材について、規格・品質等の条件を満足するものについては、県内産資材の優先使用するよう努めること。 ☒ 本工事で使用する建設資材の調達にあたっては、極力県内の取り扱い業者から購入するよう努めること。
不当介入を受けた場合の措置	☒ 不当介入を受けた場合の措置	☒ 暴力団員等による不当介入（伊賀市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱第2条第11号）を受けた場合の措置について （1）受注者は暴力団員等（伊賀市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱第2条第9号）による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに三重県警察本部に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。 （2）（1）により三重県警察本部に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに発注者に報告すること。発注者への報告は必ず文書で行うこと。 （3）受注者は暴力団員等により不当介入を受けたことから工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。
工事実態調査	☐ 工事実態調査	☐ 伊賀市低入札価格調査試行要領第3条で定める調査基準に満たない額で契約し、発注者より工事実態調査の指示があった場合又は、同実施要領で定める重点調査を経て契約した場合は、工事実態調査に協力すること。
社会保険等未加入対策	☒ 社会保険等未加入対策 （健康保険、厚生年金保険及び雇用保険）	☒ 適用除外でないにも関わらず社会保険等に未加入である建設業者を下請負人としてはならない。 受注者は、施工体制台帳・再下請負通知書の「健康保険等の加入状況」欄により下請業者が社会保険等に加入しているかどうかを確認すること。また、発注者が加入状況を証明する書類の提出又は提示を求めた場合、速やかに対応すること。

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

伊賀市
令和2年8月